

SCHROEVEN

Cellenbetonschroeven GS & GT



CATALOGUS 2024



ONZE WEBSHOP


GS

Cellenbetonschroef verzonken kop



Toepassing Onze **Cellenbetonschroeven GS** met **verzonken kop** zijn een uitstekend alternatief voor de traditionele plug- en schroefmontage. Ze maken een directe montage mogelijk (zonder voorafgaand boren) van bevestigingsmiddelen in licht beton, zoals cellenbeton, geëxpandeerd kleibeton, siporex. Ze worden gebruikt om dragende constructies en bekledingen van metaal, hout of kunststof (zoals isolatiemateriaal) op cellenbeton te bevestigen.

Materiaal Gehard koolstofstaal + zilver (grijs) galvanisatie

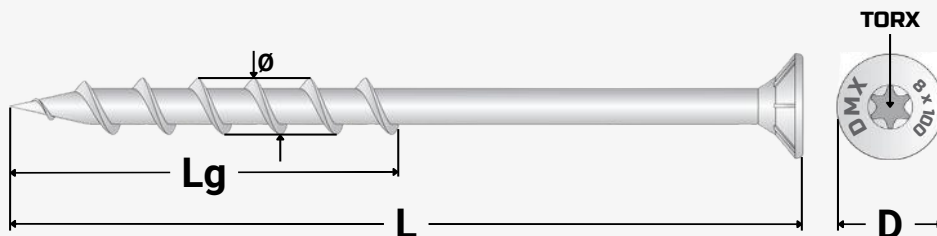

ASSORTIMENT									
Ø	Artikel	Afmetingen					Gewicht gram / stuk	Verpakking stuks / doos	
		Ø	L	Lg	D	Torx			
8	GS 08065	■	8	65	60	12	30	12,70	50
	GS 08080	■	8	80	60	12	30	15,70	50
	GS 08100	■	8	100	90	12	30	19,40	50
	GS 08120	■	8	120	90	12	30	23,40	50
	GS 08140	■	8	140	90	12	30	27,50	50
	GS 08160	■	8	160	90	12	30	31,50	50
	GS 08180	■	8	180	90	12	30	35,60	50
	GS 08200	■	8	200	90	12	30	39,60	50
	GS 08220	■	8	220	90	12	30	43,70	50
	GS 08240	■	8	240	90	12	30	47,70	50

■ grijs gegalvaniseerd

- Kan direct in het materiaal geschroefd worden, zonder voorboren
- Bevestiging zonder gebruik van pluggen en spreidhulzen verkleint de kans op beschadiging van de wanden, vergemakkelijkt het werk en bespaart tijd
- Schroef zorgt voor onmiddellijke belastbaarheid
- Montage vereist geen gespecialiseerde apparatuur en kan worden uitgevoerd met standaard elektrisch gereedschap
- Gehard koolstofstaal garandeert een hoge duurzaamheid van de schroeven



European Technical Approvals

GS

Cellenbetonschroef verzonken kop



DIRECT INSCHROEVEN ZONDER VOORBOREN

Om te voorkomen dat de schroef te strak wordt aangedraaid en het schroefdraadpad dat door de schroef wordt gecreëerd, wordt verbroken, gebruikt u een gereedschap met een laag toerental en een koppelcontrole. Als de verbinding wordt verbroken, neemt de draagkracht ervan af. Extra bevestiging moet dan worden uitgevoerd.

Kenmerken	Lengte (L) in mm	Waarde
Torsiekracht	65-240	28,16 Nm
Trekstrekte	65-240	22,34 kN
Indraaimoment	65-240	3,37 Nm
Extrusie	65-80	0,26 N/mm ²
	100-240	2,44 N/mm ²
Plastificeren	65-240	schroefdraad deel - 15010 Nmm
	65-240	gladde deel - 33220 Nmm
Afschuifsterkte	65-240	14,78 kN



European Technical Approvals


GT

Cellenbetonschroef tellerkop



Toepassing Onze **Cellenbetonschroeven GT** met **tellerkop** zijn een uitstekend alternatief voor de traditionele plug- en schroefmontage. Ze maken een directe montage mogelijk (zonder voorafgaand boren) van bevestigingsmiddelen in licht beton, zoals cellenbeton, geëxpandeerd kleibeton, siporex. Ze worden gebruikt om dragende constructies en bekledingen van metaal, hout of kunststof (zoals isolatiemateriaal) op cellenbeton te bevestigen.

Materiaal Gehard koolstofstaal + zilver (grijs) galvanisatie

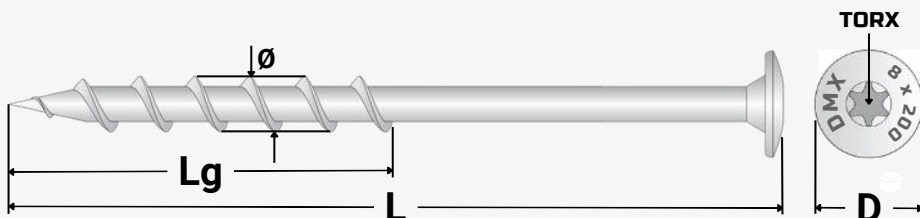

ASSORTIMENT									
Ø	Artikel	Afmetingen					Gewicht gram / stuk	Verpakking stuks / doos	
		Ø	L	Lg	D	Torx			
8	GT 08100	■	8	100	90	15	30	20,70	50
	GT 08120	■	8	120	90	15	30	24,70	50
	GT 08140	■	8	140	90	15	30	28,80	50
	GT 08160	■	8	160	90	15	30	32,80	50
	GT 08180	■	8	180	90	15	30	36,90	50
	GT 08200	■	8	200	90	15	30	40,90	50
	GT 08220	■	8	220	90	15	30	45,00	50
	GT 08240	■	8	240	90	15	30	49,00	50
10	GT 10100	■	10	100	90	20	40	33,00	50
	GT 10120	■	10	120	90	20	40	39,00	50
	GT 10140	■	10	140	90	20	40	45,00	50
	GT 10160	■	10	160	90	20	40	51,00	50
	GT 10180	■	10	180	160	20	40	55,20	50
	GT 10200	■	10	200	160	20	40	61,20	50
	GT 10220	■	10	220	160	20	40	67,20	50
	GT 10240	■	10	240	160	20	40	73,20	50

■ grijs gegalvaniseerd

- Kan direct in het materiaal geschroefd worden, zonder voorboren
- Bevestiging zonder gebruik van pluggen en spreidhulzen verkleint de kans op beschadiging van de wanden, vergemakkelijkt het werk en bespaart tijd
- Schroef zorgt voor onmiddellijke belastbaarheid
- Montage vereist geen gespecialiseerde apparatuur en kan worden uitgevoerd met standaard elektrisch gereedschap
- Gehard koolstofstaal garandeert een hoge duurzaamheid van de schroeven



European Technical Approvals



GT

Cellenbetonschroef tellerkop



DIRECT INSCHROEVEN ZONDER VOORBOREN

Kenmerken	Lengte (L) in mm	Waarde
Torsiekracht	65-240	28,16 Nm
Trekstrekke	65-240	22,34 kN
Indraaimoment	65-240	3,37 Nm
Extrusie	65-80	0,26 N/mm ²
	100-240	2,44 N/mm ²
Plastificeren	65-240	schroefdraad deel - 15010 Nmm
	65-240	gladde deel - 33220 Nmm
Afschuifsterkte	65-240	14,78 kN



European Technical Approvals

Displaysets


Profiteer van onze diensten en kies dé displayset die is afgesteld op uw individuele eisen & wensen. U kunt contact met ons opnemen zodat wij u kunnen helpen met de perfecte oplossing. Wij zullen een voorstel maken voor een displayset die aan uw verwachtingen voldoet en bijdraagt aan een hogere omzet. Hieronder een aantal voorbeelden van onze displaysets.



EA11



EB11

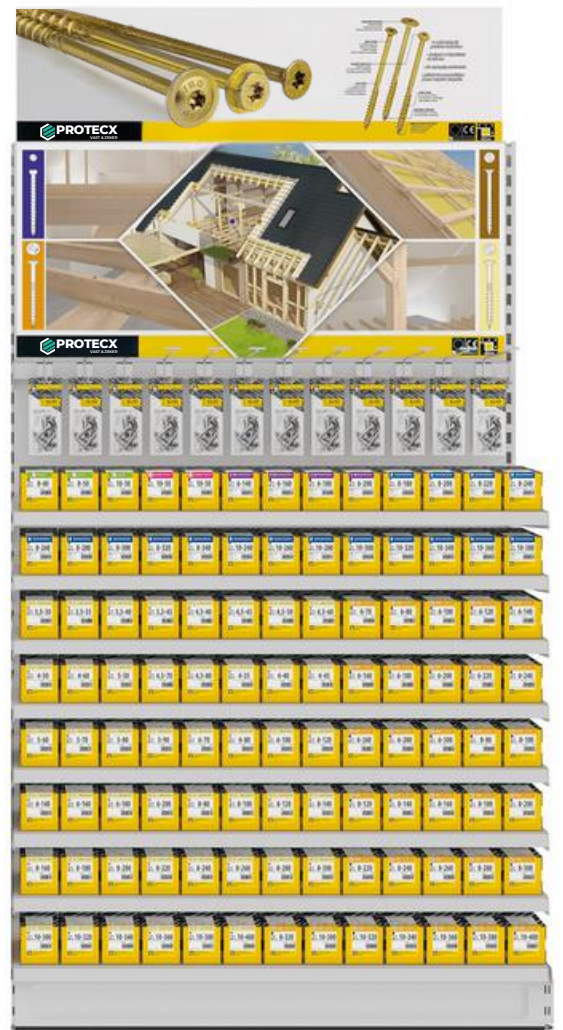

EC11



ETA 13/0393
ETA 16/0156
ETA 19/0474

European Technical Approvals



PROTECX - Bernhardlaan 7 - 9471 EH Zuidlaren - 050-4090773 - info@protecx.nl

WWW.PROTECX.NL

Deze informatie is met uiterste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan de inhoud worden ontleend.



**MAAK SNEL
UW ZAKELIJK ACCOUNT**

profiteer van bestelgemak & kortingen



domax



PROTECX

Bernhardlaan 7
9471 EH Zuidlaren
Nederland

T: +31 50 4090773
E: info@protecx.nl



Producent
DOMAX

WWW.PROTECX.NL

