

# SCHROEVEN

Cellenbetonschroeven GS & GT



# CATALOGUS



ONZE WEBSHOP



## GS

### Cellenbetonschroef verzonken kop




#### Toepassing

Onze **Cellenbetonschroeven GS** met **verzonken kop** zijn een uitstekend alternatief voor de traditionele plug- en schroefmontage. Ze maken een directe montage mogelijk (zonder voorafgaand boren) van bevestigingsmiddelen in licht beton, zoals cellenbeton, geëxpandeerd kleibeton, siporex. Ze worden gebruikt om dragende constructies en bekledingen van metaal, hout of kunststof (zoals isolatiemateriaal) op cellenbeton te bevestigen.

#### Materiaal

Gehard koolstofstaal + zilver (grijs) galvanisatie

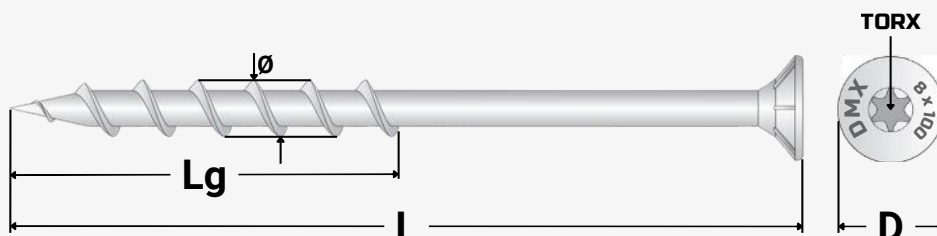

#### ASSORTIMENT

| Ø | Artikel  |   | Afmetingen |     |    |    |      | Gewicht<br>gram / stuk | Verpakking<br>stuks / doos |
|---|----------|---|------------|-----|----|----|------|------------------------|----------------------------|
|   |          |   | Ø          | L   | Lg | D  | Torx |                        |                            |
| 8 | GS 08065 | ● | 8          | 65  | 60 | 12 | 30   | 12,70                  | 50                         |
|   | GS 08080 | ● | 8          | 80  | 60 | 12 | 30   | 15,70                  | 50                         |
|   | GS 08100 | ● | 8          | 100 | 90 | 12 | 30   | 19,40                  | 50                         |
|   | GS 08120 | ● | 8          | 120 | 90 | 12 | 30   | 23,40                  | 50                         |
|   | GS 08140 | ● | 8          | 140 | 90 | 12 | 30   | 27,50                  | 50                         |
|   | GS 08160 | ● | 8          | 160 | 90 | 12 | 30   | 31,50                  | 50                         |
|   | GS 08180 | ● | 8          | 180 | 90 | 12 | 30   | 35,60                  | 50                         |
|   | GS 08200 | ● | 8          | 200 | 90 | 12 | 30   | 39,60                  | 50                         |
|   | GS 08220 | ● | 8          | 220 | 90 | 12 | 30   | 43,70                  | 50                         |
|   | GS 08240 | ● | 8          | 240 | 90 | 12 | 30   | 47,70                  | 50                         |

Coating: ● grijs gegalvaniseerd

- Kan direct in het materiaal geschroefd worden, zonder voorboren
- Bevestiging zonder gebruik van pluggen en spreidhulzen verkleint de kans op beschadiging van de wanden, vergemakkelijkt het werk en bespaart tijd
- Schroef zorgt voor onmiddellijke belastbaarheid
- Montage vereist geen gespecialiseerde apparatuur en kan worden uitgevoerd met standaard elektrisch gereedschap
- Gehard koolstofstaal garandeert een hoge duurzaamheid van de schroeven



070-058043

European Technical Approvals



## GS

### Cellenbetonschroef verzonken kop



#### DIRECT INSCHROEVEN ZONDER VOORBOREN

Om te voorkomen dat de schroef te strak wordt aangedraaid en het schroefdraadpad dat door de schroef wordt gecreëerd, wordt verbroken, gebruikt u een gereedschap met een laag toerental en een koppelcontrole. Als de verbinding wordt verbroken, neemt de draagkracht ervan af. Extra bevestiging moet dan worden uitgevoerd.

| Kenmerken       | Lengte (L) in mm | Waarde                        |
|-----------------|------------------|-------------------------------|
| Torsiekracht    | 65-240           | 28,16 Nm                      |
| Trekstrekke     | 65-240           | 22,34 kN                      |
| Indraaimoment   | 65-240           | 3,37 Nm                       |
| Extrusie        | 65-80            | 0,26 N/mm <sup>2</sup>        |
|                 | 100-240          | 2,44 N/mm <sup>2</sup>        |
| Plastificeren   | 65-240           | schroefdraad deel - 15010 Nmm |
|                 | 65-240           | gladde deel - 33220 Nmm       |
| Afschuifsterkte | 65-240           | 14,78 kN                      |



European Technical Approvals

## GT

### Cellenbetonschroef tellerkop




#### Toepassing

Onze **Cellenbetonschroeven GT** met **tellerkop** zijn een uitstekend alternatief voor de traditionele plug- en schroefmontage. Ze maken een directe montage mogelijk (zonder voorafgaand boren) van bevestigingsmiddelen in licht beton, zoals cellenbeton, geëxpandeerd kleibeton, siporex. Ze worden gebruikt om dragende constructies en bekledingen van metaal, hout of kunststof (zoals isolatiemateriaal) op cellenbeton te bevestigen.

#### Materiaal

Gehard koolstofstaal + zilver (grijs) galvanisatie

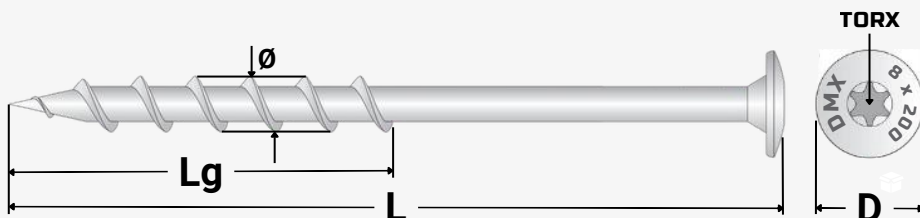

#### ASSORTIMENT

| Ø  | Artikel  |   | Afmetingen |     |     |    |      | Gewicht<br>gram / stuk | Verpakking<br>stuks / doos |
|----|----------|---|------------|-----|-----|----|------|------------------------|----------------------------|
|    |          |   | Ø          | L   | Lg  | D  | Torx |                        |                            |
| 8  | GT 08100 | ● | 8          | 100 | 90  | 15 | 30   | 20,70                  | 50                         |
|    | GT 08120 | ● | 8          | 120 | 90  | 15 | 30   | 24,70                  | 50                         |
|    | GT 08140 | ● | 8          | 140 | 90  | 15 | 30   | 28,80                  | 50                         |
|    | GT 08160 | ● | 8          | 160 | 90  | 15 | 30   | 32,80                  | 50                         |
|    | GT 08180 | ● | 8          | 180 | 90  | 15 | 30   | 36,90                  | 50                         |
|    | GT 08200 | ● | 8          | 200 | 90  | 15 | 30   | 40,90                  | 50                         |
|    | GT 08220 | ● | 8          | 220 | 90  | 15 | 30   | 45,00                  | 50                         |
|    | GT 08240 | ● | 8          | 240 | 90  | 15 | 30   | 49,00                  | 50                         |
| 10 | GT 10100 | ● | 10         | 100 | 90  | 20 | 40   | 33,00                  | 50                         |
|    | GT 10120 | ● | 10         | 120 | 90  | 20 | 40   | 39,00                  | 50                         |
|    | GT 10140 | ● | 10         | 140 | 90  | 20 | 40   | 45,00                  | 50                         |
|    | GT 10160 | ● | 10         | 160 | 90  | 20 | 40   | 51,00                  | 50                         |
|    | GT 10180 | ● | 10         | 180 | 160 | 20 | 40   | 55,20                  | 50                         |
|    | GT 10200 | ● | 10         | 200 | 160 | 20 | 40   | 61,20                  | 50                         |
|    | GT 10220 | ● | 10         | 220 | 160 | 20 | 40   | 67,20                  | 50                         |
|    | GT 10240 | ● | 10         | 240 | 160 | 20 | 40   | 73,20                  | 50                         |

Coating: ● grijs gegalvaniseerd

- Kan direct in het materiaal geschroefd worden, zonder voorboren
- Bevestiging zonder gebruik van pluggen en spreidhulzen verkleint de kans op beschadiging van de wanden, vergemakkelijkt het werk en bespaart tijd
- Schroef zorgt voor onmiddellijke belastbaarheid
- Montage vereist geen gespecialiseerde apparatuur en kan worden uitgevoerd met standaard elektrisch gereedschap
- Gehard koolstofstaal garandeert een hoge duurzaamheid van de schroeven



European Technical Approvals



## GT

### Cellenbetonschroef tellerkop



**DIRECT INSCHROEVEN ZONDER VOORBOREN**

| Kenmerken       | Lengte (L) in mm | Waarde                        |
|-----------------|------------------|-------------------------------|
| Torsiekracht    | 65-240           | 28,16 Nm                      |
| Trekstrekke     | 65-240           | 22,34 kN                      |
| Indraaimoment   | 65-240           | 3,37 Nm                       |
| Extrusie        | 65-80            | 0,26 N/mm <sup>2</sup>        |
|                 | 100-240          | 2,44 N/mm <sup>2</sup>        |
| Plastificeren   | 65-240           | schroefdraad deel - 15010 Nmm |
|                 | 65-240           | gladde deel - 33220 Nmm       |
| Afschuifsterkte | 65-240           | 14,78 kN                      |



European Technical Approvals



## Displaysets

Profiteer van onze diensten en kies dé displayset die is afgesteld op uw individuele eisen & wensen. U kunt contact met ons opnemen zodat wij u kunnen helpen met de perfecte oplossing. Wij zullen een voorstel maken voor een displayset die aan uw verwachtingen voldoet en bijdraagt aan een hogere omzet. Hieronder een aantal voorbeelden van onze displaysets.



**EA11**



**EB11**



**EC11**



ETA 13/0393  
ETA 16/0156  
ETA 19/0474

European Technical Approvals



**MAAK SNEL  
UW ZAKELIJK ACCOUNT**

profiteer van bestelgemak & kortingen



**domax**

 **REZU**

**REZU**

Bernhardlaan 7  
9471 EH Zuidlaren  
Nederland

T: +31 (0)50 4090773

E: [info@rezu.nl](mailto:info@rezu.nl)



Producent  
**DOMAX**

**WWW.REZU.NL**

