

PISO VINÍLICO CONDUCTIVO EN ROLLO

TARKETT IQ TORO/ WALLGARD

La Nueva Avenida



2025




 **Tarkett**



Es un suelo conductor permanente de la electricidad estática desarrollado para uso en quirófanos, salas de rayos X, salas blancas y laboratorios. Es el único Pavimento Homogéneo Conductor a nivel mundial con protección de poliuretano (iQ PUR), asegurando la máxima asepsia en aquellos lugares en los que la higiene es un factor fundamental.

COLECCIÓN CONDUCTIVA IQ TORO

LA NUEVA AVENIDA

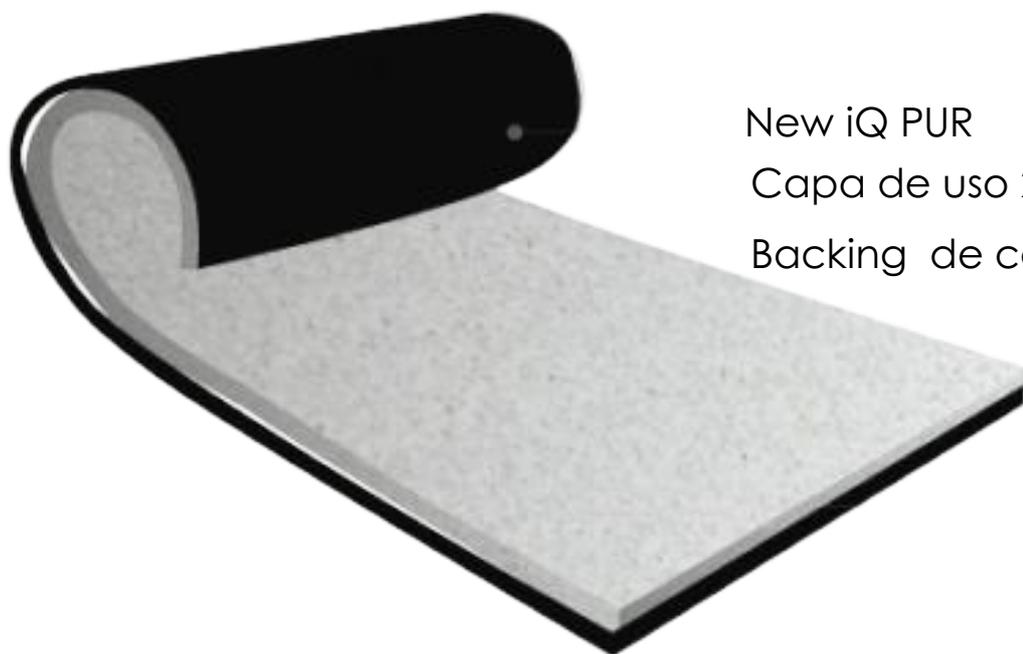

New iQ PUR
Capa de uso 2 mm
Backing de carbono

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NORMAS
Reacción al fuego	EN 13501 - 1 EN ISO 9239 - 1 EN ISO 11925 - 2
Emisiones COV	ISO 16000-6 AgBB/DIBt Calidad Aire Interior Floor Score
Salas blancas	ISO 14644-1
Facilidad de descontaminación	ISO 8690 - DIN 25415
Comportamiento a productos químicos	ISO 26987
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893 BS 7976-2 UNE ENV 12633
Habitaciones húmedas	EN 13533 Anex A
Punzonamiento estático	ISO 24343-1
Sillas con ruedas	ISO 4918
Comportamiento electrostático	EN 1815
Aislamiento eléctrico	VDE 0100, Part 600
Resistencia eléctrica	ESD-approval SP method 2472 EN 1081
Calefacción radiante	EN/IEC 61340-4/100V EN/IEC 61340-4-5
Solidez colores	EN ISO 105-B02
Resistencia a bacterias	ISO 846: Part C
Colores	

Certificaciones



RECYCLABLE



25%
RECYCLED
CONTENT



PHTHALATE
FREE



≤10 µg/m³
OPTIMAL INDOOR
AIR QUALITY



LOW
FORMALDEHYDE
EMISSIONS



MADE IN
EUROPE



MADE IN
SWEDEN



Potential
contribution
to
GREEN
BUILDING
CERTIFICATIONS



EPD[®]



MHS
MATERIAL, HEALTH, STATEMENT



floor
score



M1
EMISSION CLASS FOR
BUILDING MATERIALS



MODELO: IQ TORO 100
GREY

MARCA: TARKETT




2 m



23 m



2 mm



Colocación
pegada a firme

Materiales requeridos para su instalación:



Antiderrapante



Sin timbre



Conductivo



Fácil Limpieza



Cordon de Soldadura



Tira de Cobre



Pegamento
Conductivo



RECYCLABLE



PHthalate
FREE



≤10µg/m³
OPTIMAL INDOOR
AIR QUALITY



LOW
FORMALDEHYDE
EMISSIONS



MADE IN
EUROPE



MADE IN
SWEDEN



Potential
contribution
to GREEN
BUILDING
CERTIFICATIONS




MODELO: IQ TORO 100
GREY

MARCA: TARKETT



MODELO: IQ TORO 960 LIGHT BLUE MARCA: TARKETT



2 m



23 m



2 mm



Colocación
pegada a firme

Materiales requeridos para su instalación:



Antiderrapante




Sin timbre



Conductivo



Fácil Limpieza



Cordon de Soldadura



Tira de Cobre



Pegamento
Conductivo



RECYCLABLE





MODELO: BLUE 3242867


MARCA: TARKETT



MODELO: IQ TORO 103
BLACK
MARCA: TARKETT




2 m



23 m



2 mm



Colocación
pegada a firme

Materiales requeridos para su instalación:



Antiderrapante



Sin timbre



Conductivo



Fácil Limpieza



Cordon de Soldadura



Tira de Cobre



Pegamento
Conductivo



RECYCLABLE



25%
RECYCLED
CONTENT



PHTHALATE
FREE



$\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$
OPTIMAL INDOOR
AIR QUALITY



LOW
FORMALDEHYDE
EMISSIONS



MADE IN
EUROPE



MADE IN
SWEDEN



Potential
contribution
to GREEN
BUILDING
CERTIFICATIONS



MODELO: DARK GREY 3242866

MARCA: TARKETT



COLECCIÓN WALLGARD



Tapiz vinilico homogéneo

1.3mm de espesor

2m de ancho

Tratamiento de capa de PU shield

Certificación de cuarto limpio.

Libre de ftalatos.

Con un peso de 2100g.

Certificaciones

Espesor total: 1.3 mm

Capa de uso: 1.3 mm

Peso total: 2.1 kg/m

Medida de rollo: 2 m x 30 m

Tratamiento de protección: PUR Shield

Estabilidad dimensional: $\leq 0.04\%$

Resistencia a productos químicos: Excelente

Solidez a la luz: ≥ 7

Emisiones de formaldehído: M1

Contenido de ftalatos: 100% Libre de Ftalatos

Reciclabilidad: 25.5% Reciclable

Emisiones cov tras 28 días: $\leq 10 \mu\text{g} / \text{m}^3$

Clasificación en: EN 15102 (Cuarto Limpio)

Comportamiento al fuego: B-s2,d0 (A Base de Fibrocemento)



*TVOC AT 28 DAYS



**PU
SHIELD**




El revestimiento de paredes Wallgard es la solución perfecta para áreas que necesitan una protección especial de las paredes, como cuartos húmedos, salas blancas y entornos industriales ligeros. Un tratamiento de protección de PU proporciona una alta resistencia contra manchas y productos químicos y la superficie lisa e impermeable ofrece una higiene y estanqueidad óptimas.



MODELO: WALLGARD 220 WHITE MARCA: TARKETT



Recubrimiento para muro

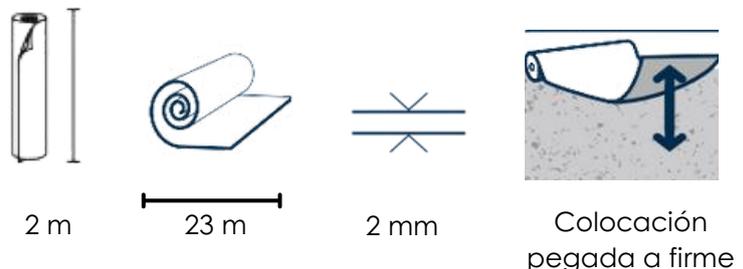

Antibacterial



Confort Térmico



Alta resistencia a manchas



Colocación recomendada con cordón de soldadura



RECYCLABLE



25% RECYCLED CONTENT



PHTHALATE FREE



≤10µg/m³ OPTIMAL INDOOR AIR QUALITY



LOW FORMALDEHYDE EMISSIONS



MADE IN EUROPE



MADE IN SWEDEN



Potential contribution to GREEN BUILDING CERTIFICATIONS



MODELO: WALLGARD 220
WHITE

MARCA: TARKETT

CERTIFICACIÓN DE CUARTO LIMPIO ISO 4

MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN...

Contamos con todos los materiales necesarios para una correcta instalación. Esto incluye pegamentos para piso vinílico; zoclos y/o terminación en curva sanitaria, remates y cordón de soldadura, tira de cobre etc... Será necesario contar con un área lisa, pulida y nivelada para una correcta instalación.

Disponemos de una variedad de zoclos vinílicos en alturas de 7 y 10 cm, disponibles en dos calidades: estándar y coextruidos. Nuestra oferta incluye una amplia gama de colores, tales como negro, gris y café, entre otros. Si prefieres un estilo más natural, también ofrecemos zoclos de aglomerado que realzan tus pisos con tonos de madera.

el uso de un cordón de soldadura para asegurar una instalación estanca o simplemente una instalación óptima en grandes superficies comerciales.

Complemento obligatorio para la correcta instalación de los pisos conductivos




También contamos con servicio de curva sanitaria para áreas específicas en las que se requieren zoclos del mismo material por cuestiones de higiene, seguridad y mantenimiento.

ÁDEMÁS TE BRINDAMOS UN SERVICIO COMPLETO ADAPTADO A TUS NECESIDADES.



Toma de medidas

\$150.00



Suministro de material



Entrega a domicilio



Mano de obra experta y garantizada

TRABAJOS REALES LNA

60 años de experiencia nos respaldan y más de 1,000 colocaciones por año.



CLIENTES SATISFECHOS

DOCUMENTOS DESCARGABLES

FICHA TÉCNICA

Obten toda la información necesario de tus pisos , origen, resistencia termica, estabilidad dimensional etc....

DESCARGA



GUÍA DE MANTENIMIENTO

Para limpiar un piso laminado, puedes barrer, aspirar o trapear con una solución de agua y detergente suave. Es importante evitar el uso excesivo de agua y secar bien el piso después de la limpieza.

DESCARGA



GUÍA DE INSTALACIÓN

Instalar un piso laminado de manera adecuada no tiene por qué ser un desafío. A continuación, te mostramos los pasos más sencillos que debes seguir. Te invitamos a descargar nuestra guía de mantenimiento para obtener más información.

DESCARGA



Los recubrimientos de la marca TARKETT son los únicos en el mercado que incorporan la innovadora tecnología IQ NEW FOR LIFE.

Esta tecnología de restauración en seco es única y permite un ahorro del 30% en mantenimiento. Además, la inversión realizada en el producto se recupera en tan solo tres años.

10
YEARS
WARRANTY

OTRAS COLECCIONES DISPONIBLES

Da click en cada catálogo para que conozcas más colecciones de pisos comerciales ...

COLECCION ACCZENT 70



COLECCION ECLIPSE



COLECCION IQ OPTIMA



LA NUEVA AVENIDA



LA NUEVA
AVENIDA

Desde tu elección hasta la instalación

www.lna.com.mx

