



ÉCLAIRAGE LED - GAMME MAGNÉTIQUE MAESTRO GEN 2



DeliTech®
Votre futur, notre présent



Ajusté la hauteur du luminaire

Luminaire LED suspendu design

Large choix de luminaire LED sur rail magnétique



Luminaire LED linéaire design

Ajusté la position du luminaire



DeliTech®
Votre futur, notre présent



Spot LED design ajustable

Large choix de luminaire LED sur rail magnétique





Luminaire Rail Magnétique Lineaire 12W MAESTRO RF Gen 2 + Zigbee Tuya RGBCCT DELISMART



2.4G RF
Contrôle à distance




Pose
sans outils

Référence	Puissance	Flux lumineux	Alimentation
DT-MF5-12A-ZL	12W	700lm	DC48V



Schéma technique

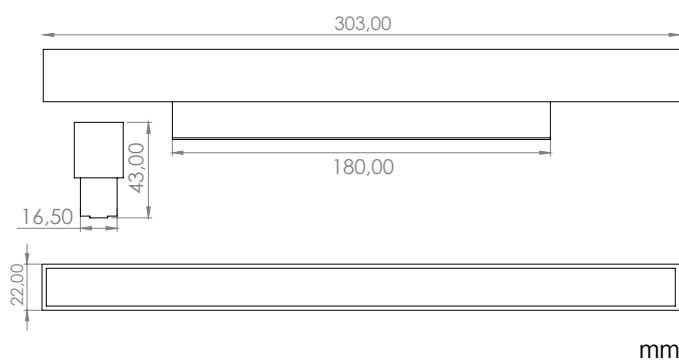

Delitech®



Luminaire Rail Magnétique Lineaire 24W MAESTRO RF Gen 2 + Zigbee Tuya RGBCCT DELISMART



2.4G RF
Contrôle à distance



RGB


CCT

Pose
sans outils

Référence	Puissance	Flux lumineux	Alimentation
DT-MF5-24A-ZL	24W	1350lm	DC48V



Schéma technique

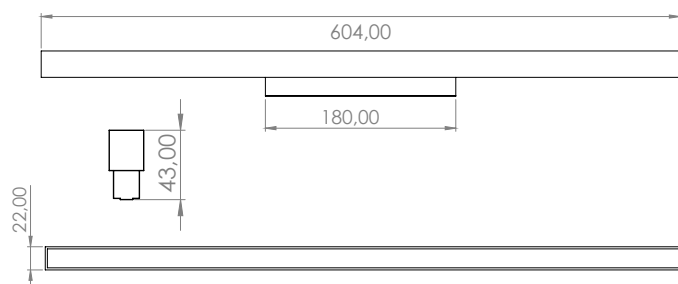

mm

Delitech®



Pose
sans outils


Spot Rail Magnétique 12W MAESTRO RF Gen 2 + Zigbee Tuya RGB CCT DELISMART



2.4G RF
Contrôle à distance



RGB





CCT


Référence	Puissance	Flux lumineux	Alimentation
DT-MS5-06B-ZR	6W	420lm	DC48V
DT-MS5-12B-ZR	12W	1100lm	DC48V
DT-MS5-25B-ZR	25W	1800lm	DC48V



Schéma technique



6W



mm

Delitech®



Pose
sans outils

Luminaire Orientable Rail Magnétique UGR16 6W MAESTRO RF Gen 2 + Zigbee Tuya RGBCCT DELISMAST




2.4G RF
Contrôle à distance



Référence	Puissance	Flux lumineux	Alimentation
DT-MG5-06F-ZL	6W	440lm	DC48V



Schéma technique

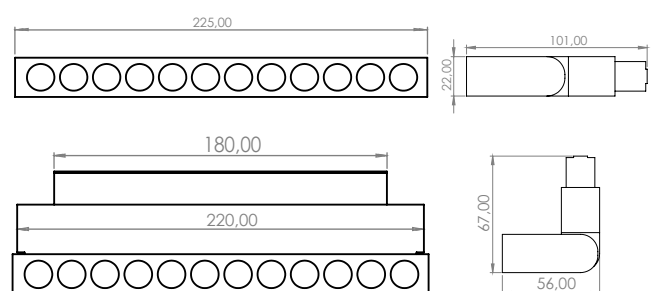

mm

Delitech®



Pose
sans outils

Luminaire Orientable Rail Magnétique UGR16 12W MAESTRO RF Gen 2 + Zigbee Tuya RGBCCT DELISMART



2.4G RF
Contrôle à distance



RGB




CCT

Référence	Puissance	Flux lumineux	Alimentation
DT-MG5-12F-ZL	12W	900lm	DC48V



Schéma technique

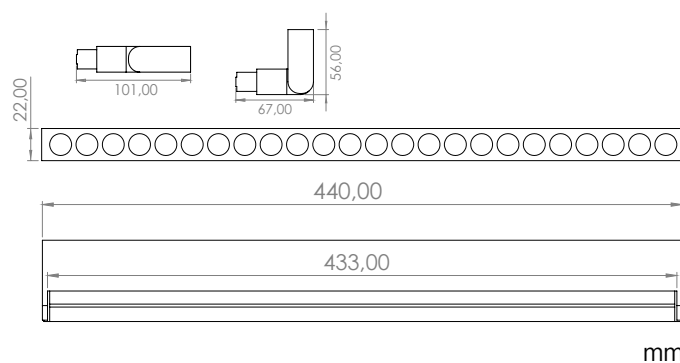

Delitech®



Pose
sans outils

Luminaire Suspendue Rail Magnétique 9W MAESTRO RF Gen 2 + Zigbee Tuya RGBCCT DELISMAST



2.4G RF
Contrôle à distance



RGB




CCT

Référence	Puissance	Flux lumineux	Alimentation
DTY-MC5-09B-ZR	9W	400lm	DC48V

⚠ Suspendu par câble rigide ou flexible



Schéma technique

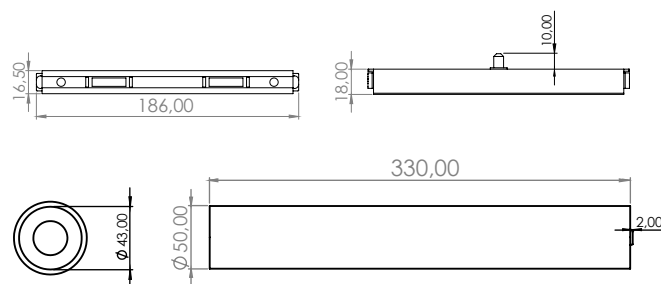

mm

Delitech®



Pose
sans outils

Luminaire Rail Magnétique UGR16 6W MAESTRO RF Gen 2 + Zigbee Tuya RGBCCT DELISMART




2.4G RF
Contrôle à distance



Référence	Puissance	Flux lumineux	Alimentation
DT-MG5-06N-ZL	6W	440lm	DC48V



Schéma technique

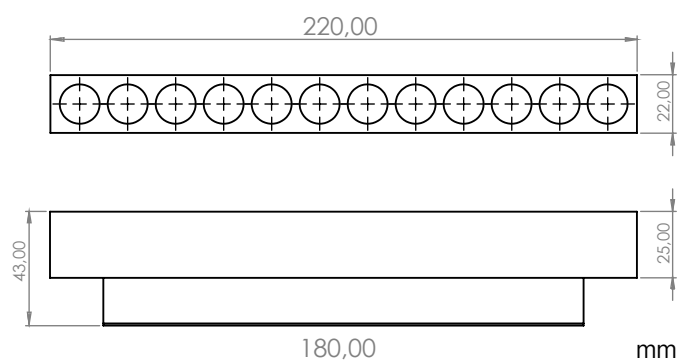

Delitech®



Pose
sans outils

Luminaire Rail Magnétique UGR16 12W MAESTRO RF Gen 2 + Zigbee Tuya RGBCCT DELISMAST



2.4G RF
Contrôle à distance



RGB




CCT

Référence	Puissance	Flux lumineux	Alimentation
DT-MG5-12N-ZL	12W	900lm	DC48V



Schéma technique

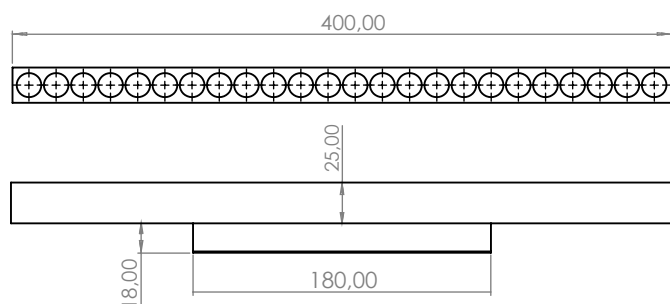

mm

Delitech®



Télécommande de contrôle MAESTRO RF GEN 2



Apprenez comment fonctionnent les zones
d'appairage des accessoires de la gamme maestro™



Référence	Puissance	Radiofréquence	Puissance de transmission	Portée du signal	Consommation en veille	Dimensions
DT-B4	3V (2 piles AAA fournies)	2400-2483,5 SMHz	6 dBm	30 m	20 uA	86 x 86 x 20 mm

Télécommande de contrôle murale MAESTRO RF GEN 3



Apprenez comment fonctionnent les zones
d'appairage des accessoires de la gamme maestro™



Référence	Puissance	Radiofréquence	Puissance de transmission	Portée du signal	Consommation en veille	Dimensions
DT-B4	3V (2 piles AAA fournies)	2400-2483,5 SMHz	6 dBm	30 m	20 uA	86 x 86 x 20 mm




Passerelle/Gateway Industrielle Zigbee + BLE Mesh




Grâce à cette passerelle (Gateway), vous pourrez associer tous vos appareils à notre application DELISMART. Vous pourrez ainsi les contrôler à distance, facilement et en toute sécurité, depuis votre smartphone.

Pourquoi connecter vos luminaires ?

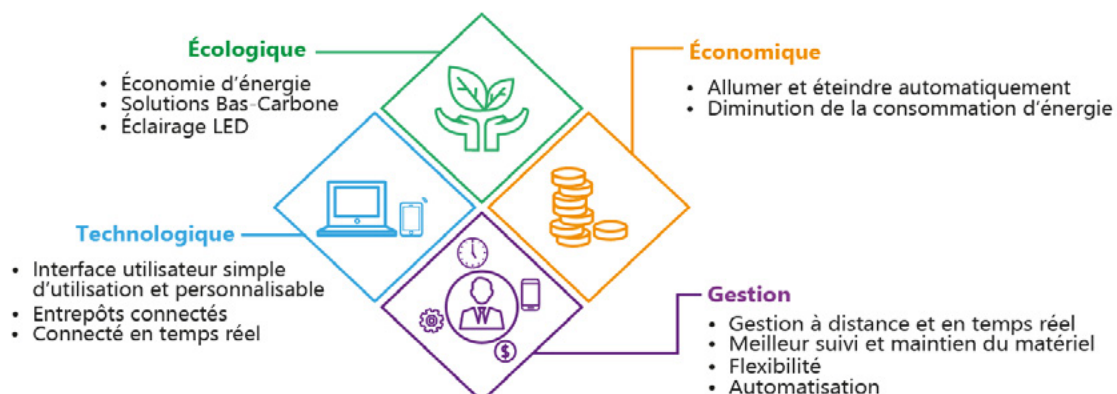

Comprendre tous les schémas d'applications de la gamme de nos rails mécanique

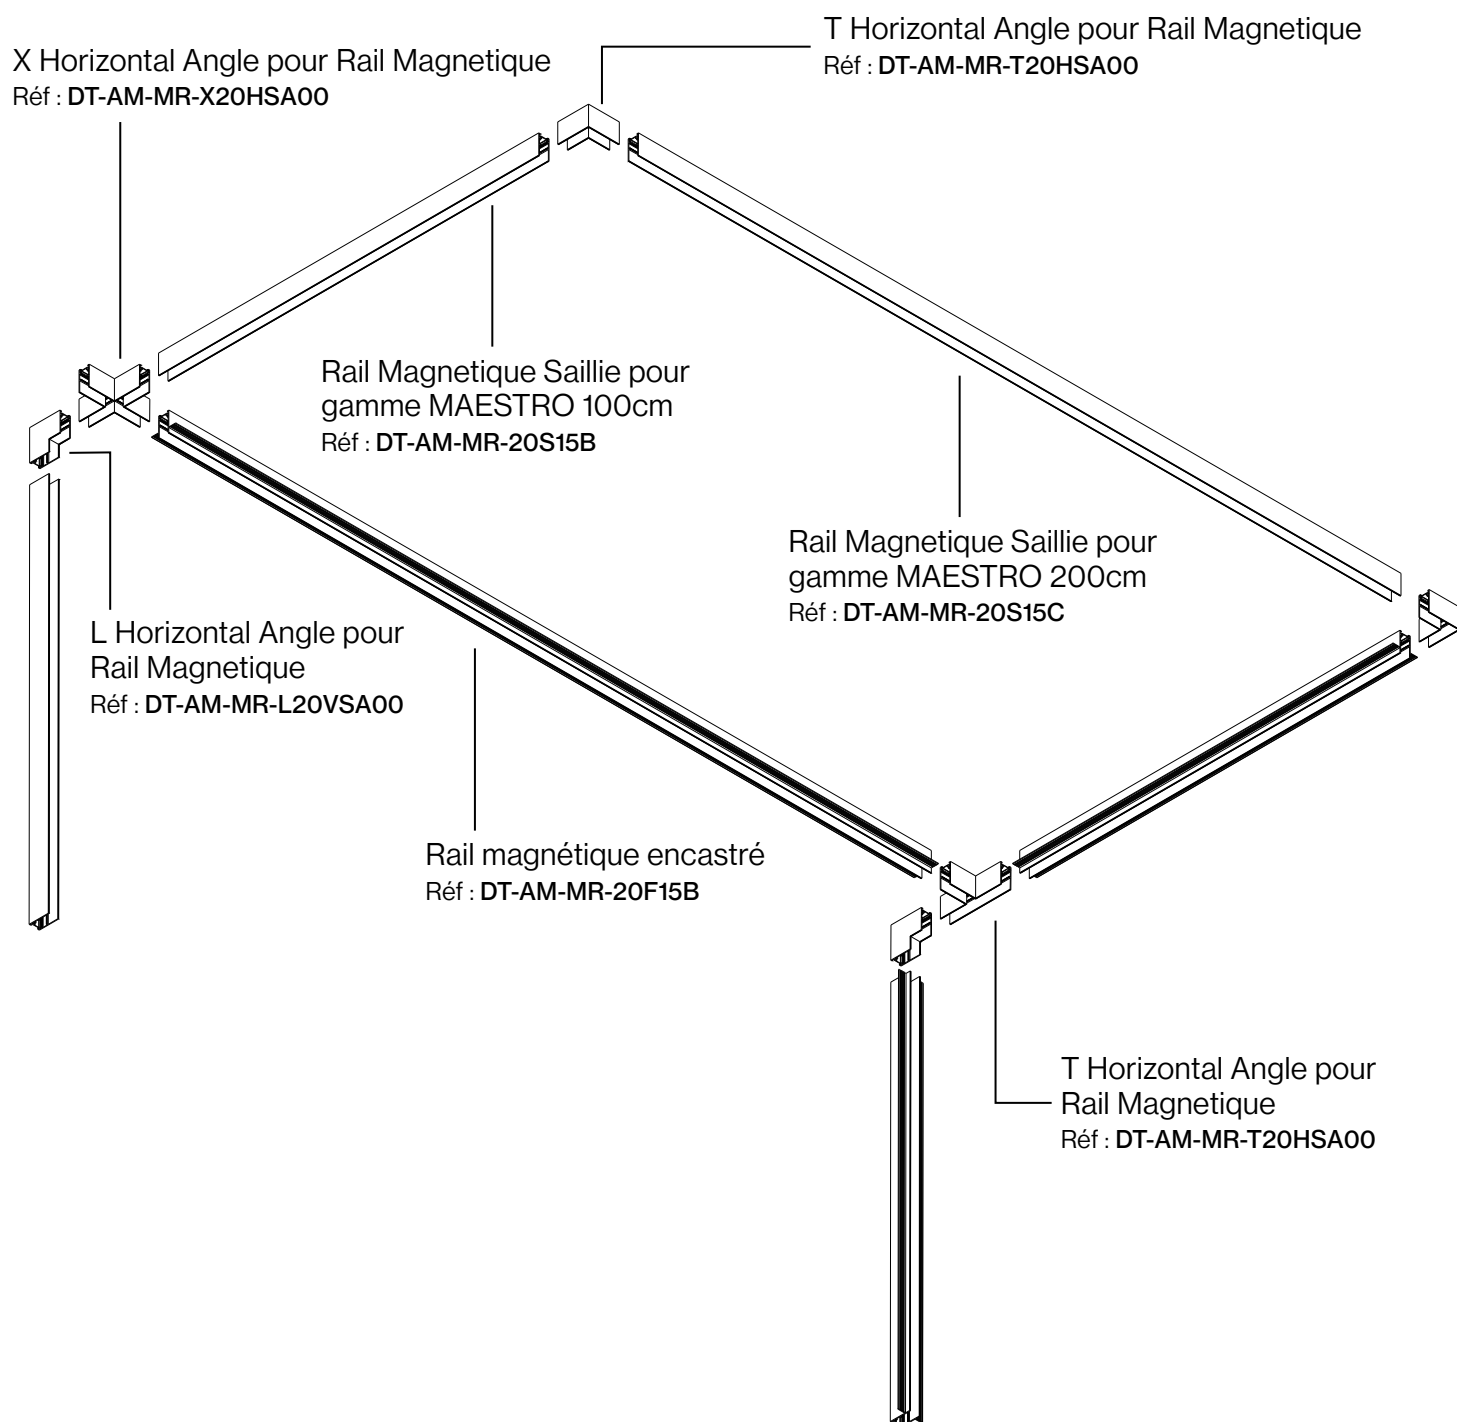

Imaginé votre espace de manière infini
Imaginé votre espace de manière infini
Imaginé votre espace de manière infini

Gamme de produits sur rails magnétiques

Ce catalogue est fourni à titre strictement informatif. Malgré le soin apporté à sa réalisation, certaines caractéristiques techniques, références ou visuels peuvent être amenés à évoluer sans préavis. Les informations présentées n'ont pas de valeur contractuelle et n'engagent pas la responsabilité des auteurs ou de l'éditeur. Les clients sont invités à nous consulter pour toute confirmation avant commande.

