

Profilink

Speciality system

Отваряема система без прекъснат термомост




Оптимизирана отваряема алуминиева система за леки и икономични решения за врати и прозорци без прекъснат термомост с отлично съотношение на цена и качество.

Подходяща за изпълнение на интериорни врати, вътрешни прегради и витрини. Дизайнът на системата позволява изключително бързо и ефективно асемблиране при производството на конструкции.

Технически характеристики

- Параметри на касу Ш-37,5 и 74 мм, В-47 и 57 мм
- Параметри на крило Ш-45 мм, В-62 и 94 мм
- Опции за осътъкление 4, 10 и 20 мм

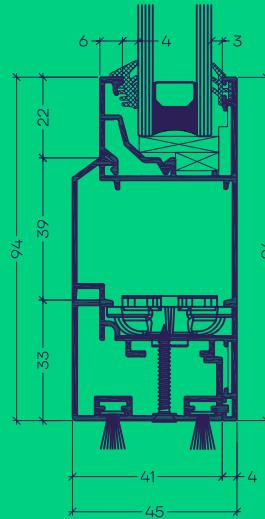


Цветове

- Всички RAL цветове
- Елоксация
- Дървесна имитация
- Възможности за различно двустранно боядисване на вътрешни и външни профили: [по заявка](#)


Хардуер/Обков


- Обков за EURO канал

Профили

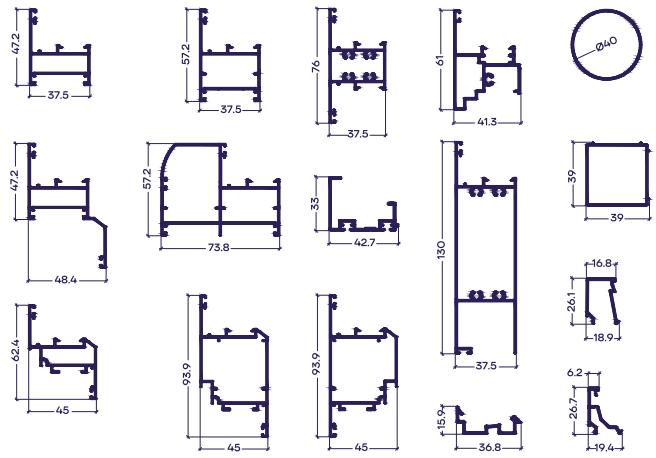

Типологии

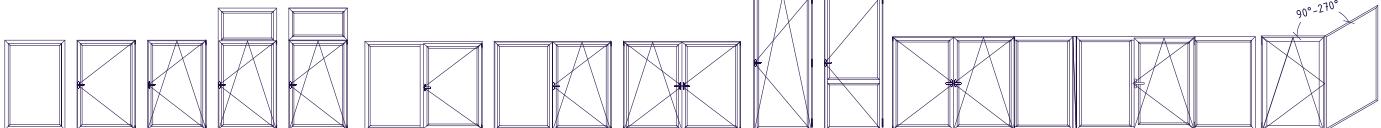

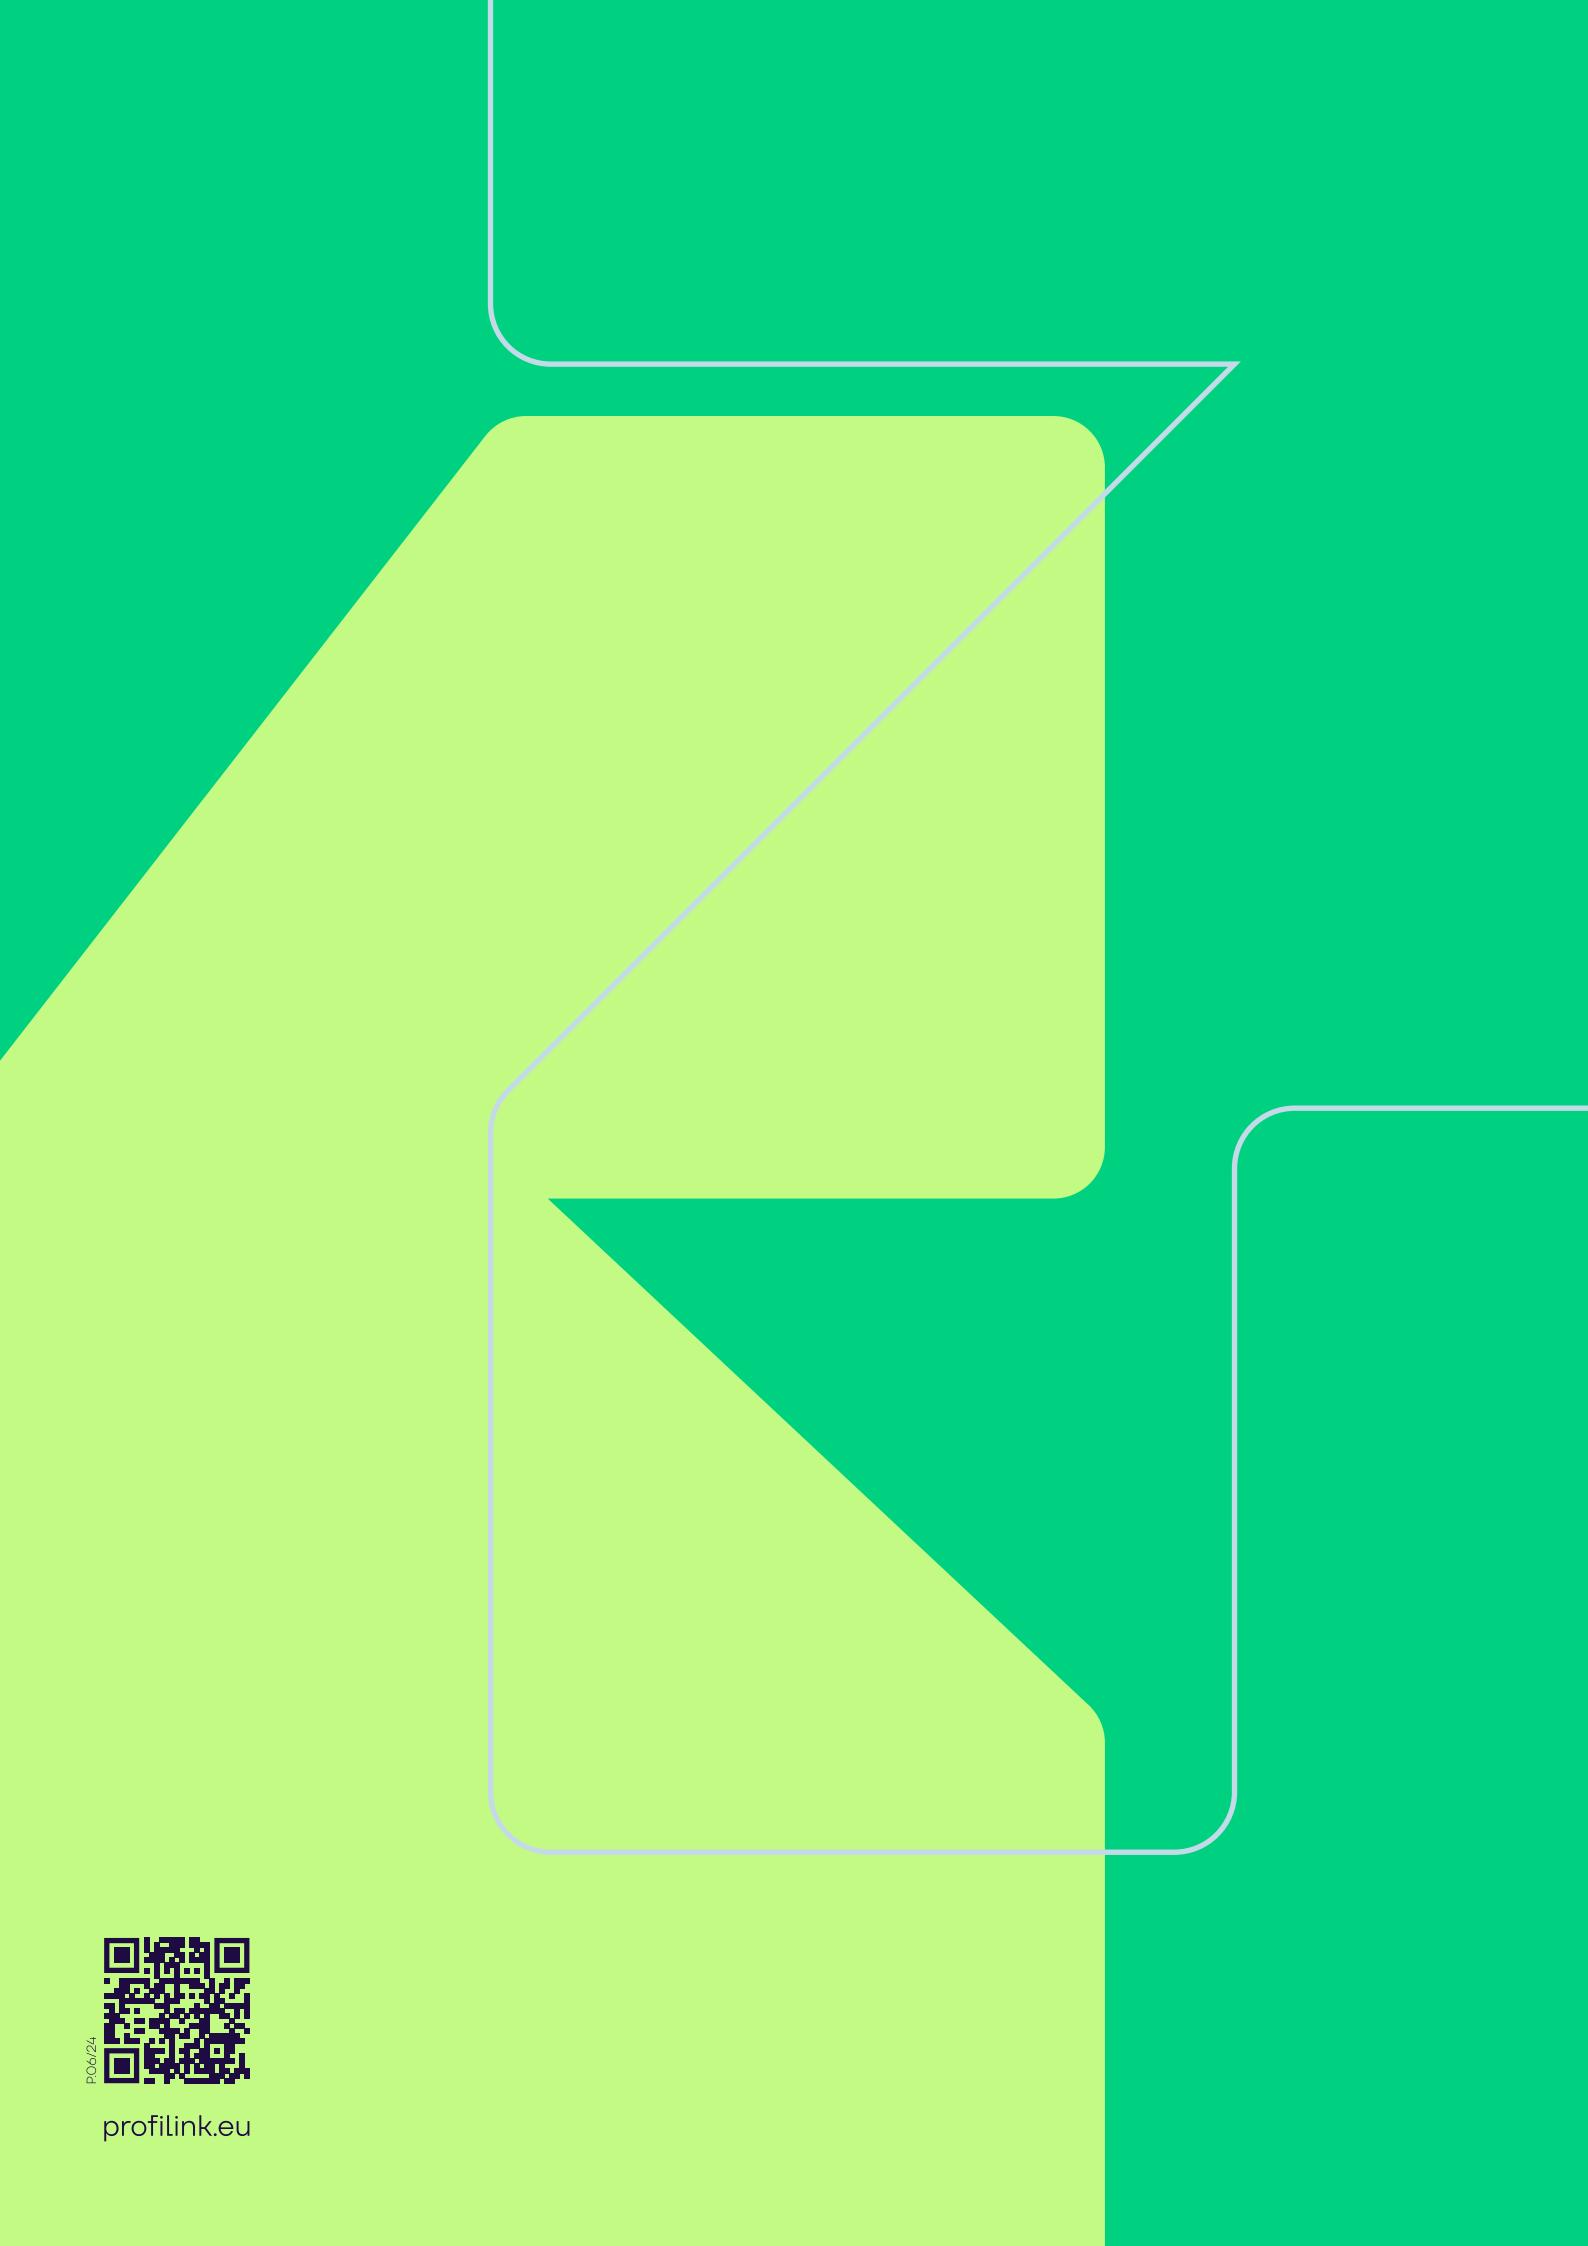

profilink.eu