

Calor para tu hogar de forma
fácil, inteligente y segura

www.bosch-climate.cl

Calefactor eléctrico **HC 4000**



TRES AÑOS DE GARANTÍA
3
TRES AÑOS DE GARANTÍA

Nuevo Calefactor Eléctrico **Bosch HC 4000**



Disfruta de una calefacción eficiente, segura y limpia con los nuevos **calefactores eléctricos Bosch HC 4000**, diseñados para hacerte la vida más fácil y brindarte la calidez que necesitas en tu hogar. Programa tu calefacción de una manera inteligente y eficiente, logrando un mayor ahorro de energía.

Calefactor eléctrico HC 4000

Características

Inteligente



Programa semanal

Programable 24/7. Posee 5 programas pre-establecidos más uno personalizado



Inicio adaptativo

Permite comenzar antes del horario programado garantizando la temperatura seleccionada



Función "ventana"

Incluye función "ventana", quedando en suspensión si detecta un cambio de temperatura abrupto



Ahorro

Termostato inteligente y eficiente que permite un ahorro de energía



Modo ECO

Ahorra energía seleccionando la temperatura económica que desees para tu programa diario

Seguro



Bloqueo para niños

Sistema de bloqueo de botones para mayor seguridad



Protector anti-heladas

Permite mantener una temperatura de 7°C para evitar daños en el equipo.



Protección humedad IP 24

Puede ser utilizado en baños gracias a la protección IP-24 (humedad y salpicaduras de agua)



Sensor volcamiento

Si el convector se cae, deja de calentar



Temporizador

Modo que permite que el equipo se apague según lo programado, desde 1 a 8 horas



Disponible en 5 diferentes potencias de calefacción

500 W



Rango de calefacción*
de 3,6 m² a 12 m²

1000 W



Rango de calefacción*
de 7,2 m² a 25 m²

1500 W



Rango de calefacción*
de 10,8 m² a 37 m²

2000 W



Rango de calefacción*
de 14,3 m² a 49 m²

2500 W




Rango de calefacción**
de 17,9 m² a 61 m²

*El rango de calefacción depende del tipo de aislación térmica de cada vivienda. Pérdida térmica considerada desde 35 kcal/m² hasta 120 kcal/m².

**El modelo de 2500W solo está disponible para proyectos de construcción, que cumplen con los requisitos eléctricos.



Úsalo de la forma que quieras dentro de tu hogar, al muro o con soportes al piso para poder moverla.



Incluye soporte de fijación al muro (anclajes no incluidos)



Incluye soportes al piso para poder trasladarlo de lugar

Configura tu calefactor fácilmente a través del display, seleccionando uno de los cuatro modos de funcionamiento.



Modo calefacción: mantendrás constante la T° que selecciones entre 12 a 28°C (sin programación)



Modo ECO: seleccionarás la T° Eco para ahorrar energía en los momentos en que no estés.




Modo programación: podrás programar la T° de cada día de acuerdo a tus necesidades, permitiendo mayor eficiencia y ahorro.



Modo temporizador: seleccionarás en cuantas horas más se apagará el calefactor, de 1 a 8 horas.

Display

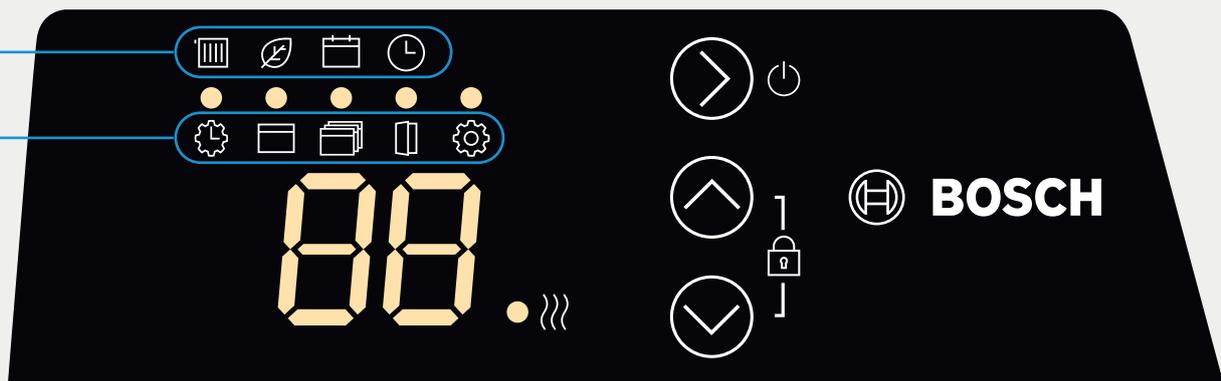

Configurar día y hora actual



Crear programa diario propio



Asignar a cada día una programación



Función ventana para que no calefaccione si la ventana está abierta (on/off)



Entrar a las configuraciones señaladas



Subir / Bajar / Bloqueo de teclas



On / Off y confirmación




Indicador de calefacción

Adapta la temperatura a tus necesidades eligiendo fácilmente entre distintos tipos de programas predefinidos



Alternativas de programación

- Modo calefacción
- Modo ECO
- Personalizado



P1 es un programa predefinido, recomendado para ausencia durante el día (Modo ECO: 22:00 - 06:00 horas y 08:00 - 18:00 horas. Modo calefacción: 06:00 - 08:00 horas y 18:00 - 22:00 horas).



P2 es un programa predefinido, recomendado para presencia durante el mediodía (Modo ECO: 22:00 - 06:00 horas, 08:00 - 12:00 horas y 14:00 - 18:00 horas. Modo calefacción: 06:00 - 08:00 horas, 12:00 - 14:00 horas y 18:00 - 22:00 horas).




P3 es un programa predefinido recomendado en caso de presencia permanente, por ejemplo sábado o domingo (Modo ECO: 22:00 - 08:00 horas. Modo calefacción: 08:00 - 22:00 horas).



P4 es un programa predefinido, recomendado para el funcionamiento continuo en el modo calefacción.




P5 es un programa predefinido, recomendado para el funcionamiento continuo en el modo ECO.



En el programa P6 puedes crear tu propio ajuste personalizado, según tus necesidades.

El cuerpo puede intercambiar calor con el ambiente de 3 maneras: convección (1), radiación (2) y conducción (3).

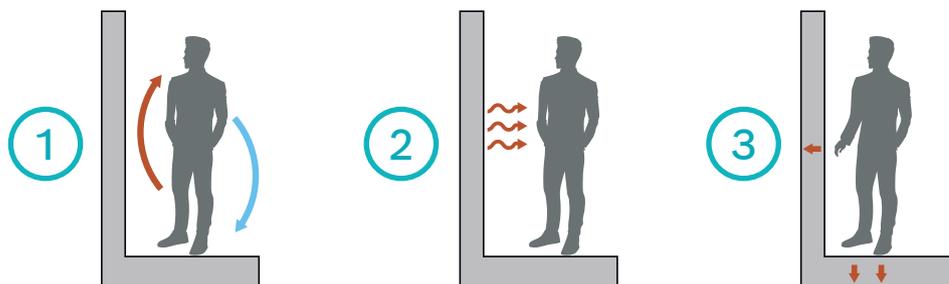

El calefactor HC 4000 transfiere el calor principalmente por convección hacia el aire y una parte es transmitida por radiación hacia los cuerpos.

Especificaciones técnicas	Unidad de medida	HC4000-5	HC4000-10	HC4000-15	HC4000-20	HC4000-25
Potencia	W	500	1000	1500	2000	2500
Código producto	-	7738336934	7738336935	7738336936	7738336937	7738336938
Código de barras	-	4062321265250	4062321265267	4062321265274	4062321265281	4062321265298
Ancho	mm	380	458	606	754	902
Alto	mm	451	451	451	451	451
Profundidad	mm	98	98	98	98	98
Peso	kg	3,1	3,3	4,7	5,4	6,8
Rango de temperatura	Cº	12- 28				
Garantía	Años	3				
Rango de calefacción						
Aislación térmica baja (Vivienda antigua, baja aislación de muros y sin termopanel en ventanas)*	m²	3,6	7,2	10,8	14,3	17,9
Aislación térmica media (Vivienda antigua, baja aislación de muros y con termopanel en ventanas)**	m²	5	11	16	22	27
Aislación térmica alta (Vivienda nueva, buena aislación de muros y con termopanel en ventanas)***	m²	12	25	37	49	61

El rango de calefacción depende del tipo de aislación térmica de cada vivienda.

*Pérdida térmica considerada de 120 kcal/m². **Pérdida térmica considerada de 80 kcal/m². *** Pérdida térmica considerada de 35 kcal/m².

Accesorios incluidos		
Código	Código de barras	Descripción
7738336973	4062321273156	Soporte al piso
n.a	n.a	Soportes al muro (anclajes no incluidos)



En 2020 el grupo Bosch logró la neutralidad de carbono como primera gran empresa a nivel mundial.

Nuestros esfuerzos no han terminado, seguiremos mejorando las medidas para contribuir aún más al cuidado del medio ambiente.

Servicio de atención al cliente

Información y servicio técnico

Call Center 600 797 6464
Desde celulares 2 2797 6464

Informaciones

junkers.info@cl.bosch.com

Servicio técnico

junkers.sat@cl.bosch.com



Robert Bosch S.A.

División Termotecnología
El Cacique 0258, Providencia
Santiago
Chile

www.junkers.cl www.bosch-climate.cl

[f](#) junkerschile [@](#) junkersboschchile [in](#) Bosch Termotecnología Chile