

HOUTVERBINDERS

Overig



CATALOGUS



ONZE WEBSHOP

LBO

PAALVERBINDER

Rond

Toepassing

Met de universele **KLM** balkklem kunnen balken op een eenvoudige manier aan elkaar worden geklemd.

Materiaal

DC01 + geel verzinkt; DX51D + Z275



Montage

ankerschroeven Ø5, houtschroeven Ø4





European Technical Approvals






LBO 1



LBO 2



LBO 3



ASSORTIMENT

Artikel	Afmetingen (mm)			Gaten			Gewicht gram / stuk	Verpakking stuks / doos
	A	B	≠	Ø5	Ø10,5	Ø10,5x38		
LBO 1	● 250	68	2,5	1	4	-	288	10
	● 250	68	2,5	1	4	-	288	10
LBO 2	● 145	68	2,5	1	3	-	362	10
	● 145	68	2,5	1	3	-	362	10
LBO 3	● 200	58	2,5	1	2	2	429	10
	● 200	58	2,5	1	2	2	429	10

Coating: ● geel gegalvaniseerd ● DX51D + Z275MAC

SK

CONSTRUCTIE ANKER




Toepassing

De **SK** constructieankers zijn ontworpen voor het verankeren van horizontale houten elementen in beton. Wordt voornamelijk gebruikt voor de installatie van wandplaten & grondbalken

Materiaal

S235 + oliefilm

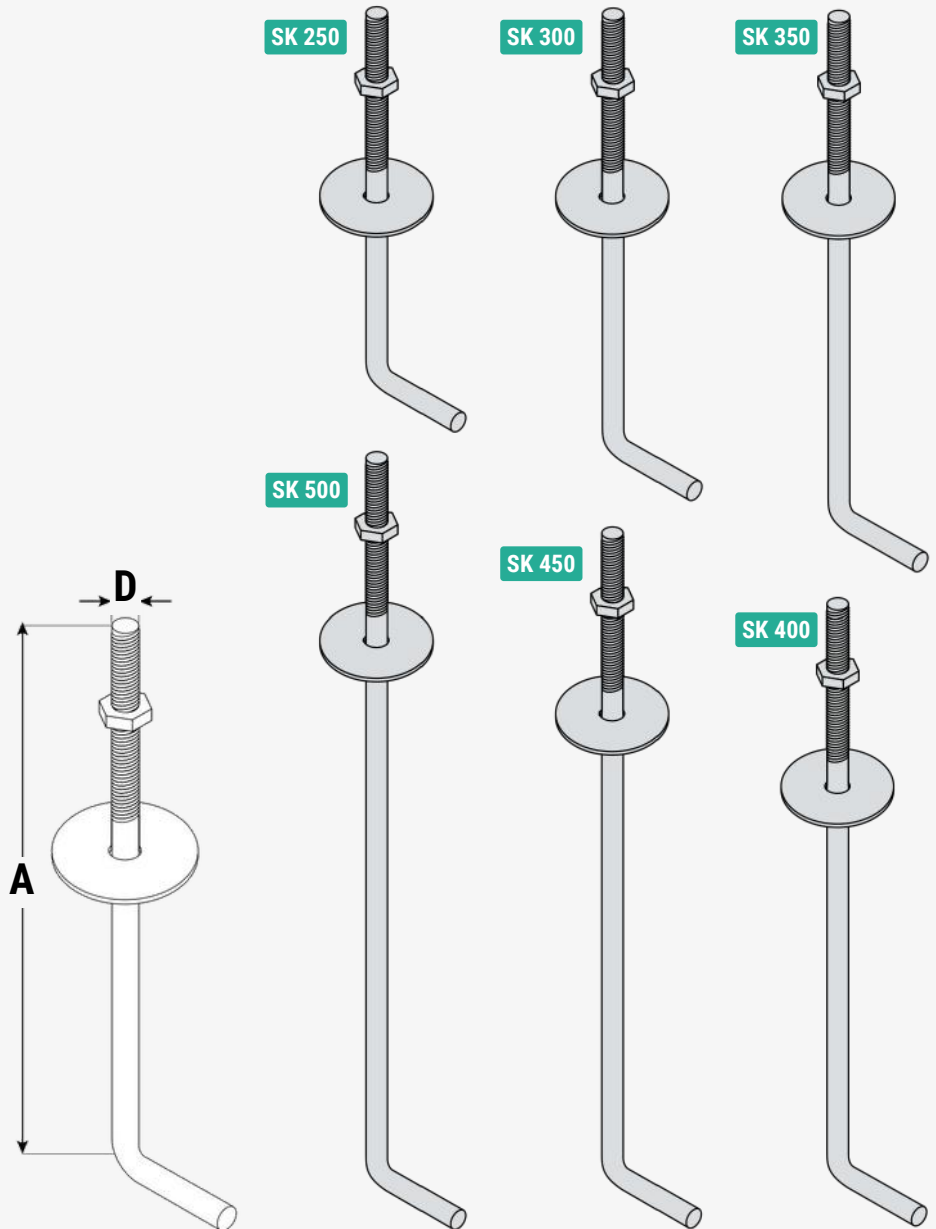

ASSORTIMENT					
Artikel		Afmetingen (mm)		Gewicht gram / stuk	Verpakking stuks / doos
		A	D		
SK 250	●	250	M 12	288	10
SK 300	●	300	M 12	320	10
SK 350	●	350	M 12	362	10
SK 400	●	400	M 12	393	10
SK 450	●	450	M 12	429	10
SK 450	●	500	M 12	467	10

Coating: ● oliefilm



ITB AT-15
7357/2014

European Technical Approvals



PROTECX - Bernhardlaan 7 - 9471 EH Zuidlaren - 050-4090773 - info@protecx.nl

WWW.PROTECX.NL

Deze informatie is met uiterste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan de inhoud worden ontleend.



PD


NOKSTEUN



Toepassing De **PD** noksteun ondersteunen de noklat en maken een snelle nivellering en stabiele bevestiging van deze noklat mogelijk.

Materiaal S235 + thermisch verzinkt

Montage houtschroeven Ø3

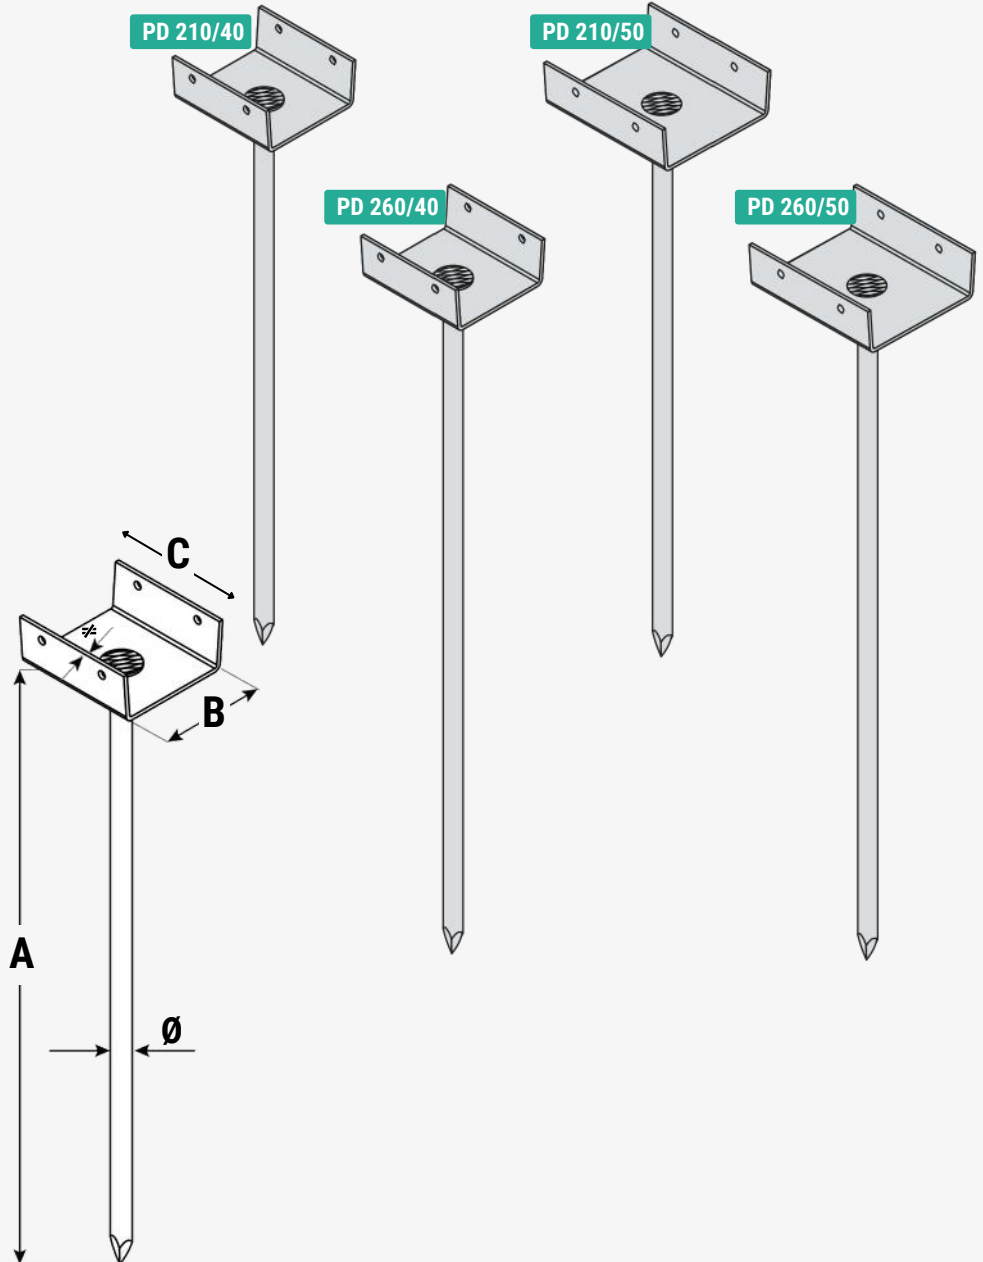

ASSORTIMENT									
Artikel	Afmetingen (mm)					Gaten	Gewicht gram / stuk	Verpakking stuks / doos	
	A	B	C	Ø	#	Ø3			
PD 210/40 ●	210	40	55	7	1,5	4	126	10	
PD 210/50 ●	210	50	55	7	1,5	4	130	10	
PD 260/40 ●	260	40	55	7	1,5	4	139	10	
PD 260/50 ●	260	50	55	7	1,5	4	145	10	
PD 310/40 ●	310	40	55	7	1,5	4	153	10	
PD 310/50 ●	310	50	55	7	1,5	4	162	10	

Coating: ● thermisch verzinkt



ITB-KOT
2021/1992

European Technical Approvals



PROTECX - Bernhardlaan 7 - 9471 EH Zuidlaren - 050-4090773 - info@protecx.nl

WWW.PROTECX.NL

Deze informatie is met uiterste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan de inhoud worden ontleend.



KLM

BALKKLEM



Toepassing



Met de universele **KLM** balkklem kunnen balken op een eenvoudige manier aan elkaar worden geklemd.

Materiaal

S235 + geel verzinkt

Montage

ankerschroeven Ø5, houtschroeven Ø4

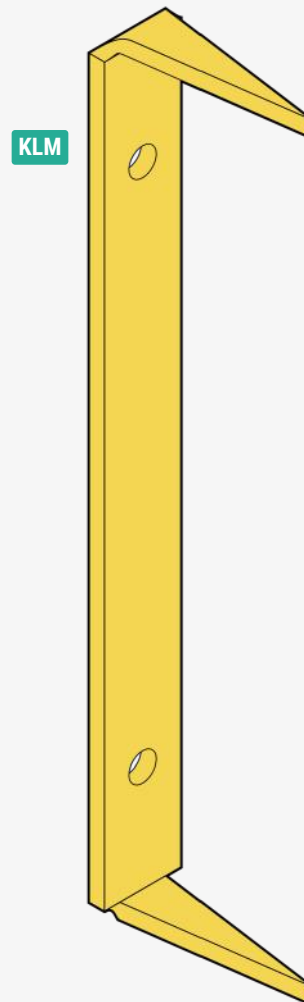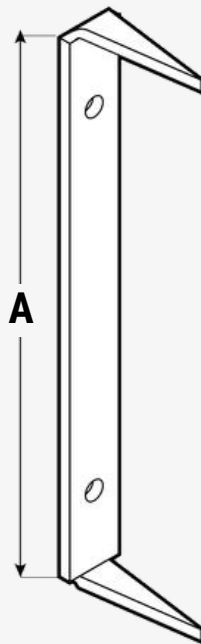

ASSORTIMENT

Artikel		Afmetingen (mm)		Gaten	Gewicht gram / stuk	Verpakking stuks / doos
		A	≠	Ø5		
KLM	●	250	5,0	2	273	10

Coating: ● geel gegalvaniseerd



European Technical Approvals

**MAAK SNEL
UW ZAKELIJK ACCOUNT**

profiteer van bestelgemak & kortingen



PROTECX
Bernhardlaan 7
9471 EH Zuidlaren
Nederland
T: +31 50 4090773
E: info@protecx.nl



Producent
DOMAX

WWW.PROTECX.NL

