




APPLIQUES MURALES LED DESIGN

Éclairage design intérieur & extérieur


Applique LED rectangulaire design

Applique murale extérieure LED 18W - IP 54 - CCT - DeliTech®

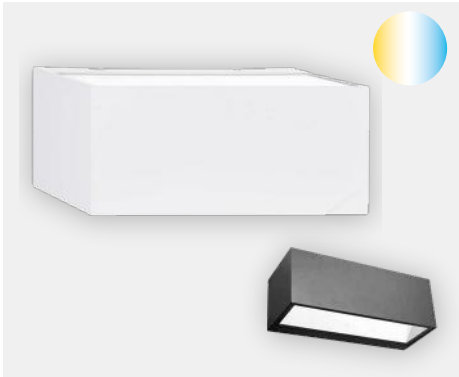

18W

GARANTIE 5 ANS

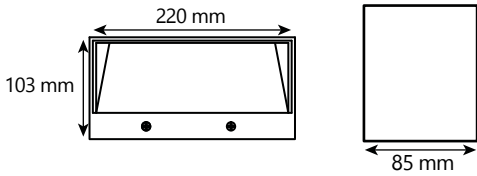



Référence	Puissance	Lumens	Température de couleur	Couleur	Dimensions	Matière	Indice de Protection	Alimentation
DT-APL18W-BLA-3C	18W	1 600 lm	3000K - 4500K - 6000K	Noir	ø220 x 85x 103 mm	Aluminium Matt	IP 54	220 - 240V AC
DT-APL18W-WHI-3C				Blanc				

220-240V AC

IP 54


18W

IRC 75

IK 08


Applique LED triangulaire design

Applique murale extérieure LED 2 x 5W - IP 54 - DeliTech®

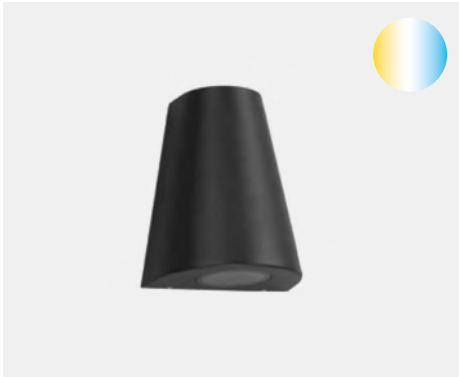

2 x 5W

GARANTIE 5 ANS

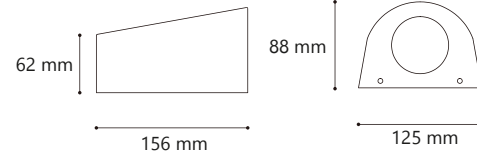

Important Éclaire vers le haut et le bas !



Référence	Puissance	Lumens	Température de couleur	Couleur	Dimensions	Matière	Indice de Protection	Alimentation
DT-APLCO-2X5W-BLA	2 x 5W	400 lm	3000K - 4500K - 6000K	Noir	156 x 125 x 88 mm	Aluminium + Verre	IP 54	220 - 240V AC

220-240V AC

IP 54

10W

50-60Hz

IK 08

Applique LED cylindrique design

Applique murale extérieure LED 2 x GU10 - IP 65 - DeliTech®



2 x GU10


GARANTIE 5 ANS

Accessoires complémentaires :

- Ampoule LED GU10 RGB CCT WIFI Delismart
- Ampoule LED GU10 RGB CCT RF Maestro GEN 2 + Zigbee Delismart
- Télécommande de contrôle MAESTRO RF Gen 2
- Télécommande de contrôle murale MAESTRO RF Gen 2

Important Ampoules LED GU10 non fournies

Important Éclaire vers le haut et/ou le bas !

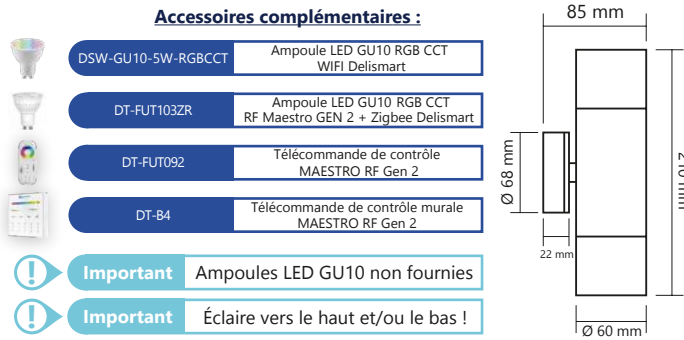



Référence(s)	Couleur(s)	Culot	Dimensions	Indice de Protection	Source(s)	Alimentation
DILDD-APL GU10-BLA	Noir	GU10	210 x 85 x 60 mm	IP 65	2 ampoules GU10 non fournies	selon source GU10 220-240 V AC
DILDD-APL GU10-WHI	Blanc					

220-240V AC

IP 65

Max.35W

IK 08



*Luminaire compatible avec des ampoules GU10 dimmables.

Appliques LED contour lumineux

Applique murale extérieure LED 20W - IP 54 - CCT - DeliTech®



20W **GARANTIE 5 ANS**



Référence(s)	Puissance	Dimensions	Lumens	Température de couleur	Indice de Protection	Matériaux	Alimentation
DT-APLSQ02-20W-BLA	20 W	279 x 279 x 45 mm	680 lm	3000K - 4500K - 6000K	IP 54	Aluminium + polycarbonate	220-240 V AC
DT-APLRD02-20W-BLA		Ø 279 x 45 mm					

220-240V AC

IP 54

20W

IRC 75

IK 08










Applique LED rectangle lumineux

Applique murale extérieure LED 10W - IP 54 - DeliTech®



10W **GARANTIE 5 ANS**

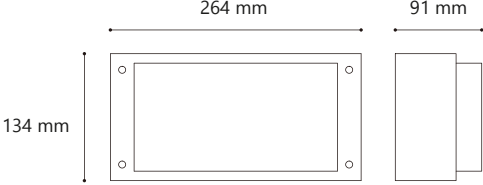

Référence	Puissance	Lumens	Température de couleur	Couleur	Dimensions	Matière	Indice de Protection	Alimentation
DT-APLRC-10W-BLA	10W	850 lm	3000K - 4500K - 6000K	Noir	264 x 134 x 91 mm	Aluminium + polycarbonate	IP 54	220 - 240V AC

220-240V AC

IP 54

10W

50-60Hz

IK 08










Applique LED ronde design

Applique murale extérieure LED 10W-20W-30W - IP 54 - DeliTech®



10W 20W 30W **GARANTIE 5 ANS**

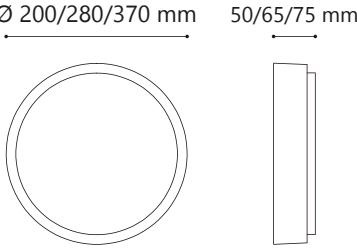

Référence(s)	Puissance	Dimensions	Lumens	Température de couleur	Indice de Protection	Matériaux	Alimentation
DT-APLRD03-10W-BLA	10 W	Ø 200 x 50 mm	360 lm	3000K - 4500K - 6000K	IP 54	Aluminium + polycarbonate	220-240 V AC
DT-APLRD03-20W-BLA	20 W	Ø 280 x 65 mm	800 lm				
DT-APLRD03-30W-BLA	30 W	Ø 370 x 75 mm	1600 lm				

220-240V AC

IP 54

10W 20W 30W

IK 08

50-60Hz











Applique LED NOVA

Applique LED interieur 8W - 682 mm - Interrupteur + Prise - DeliTech®

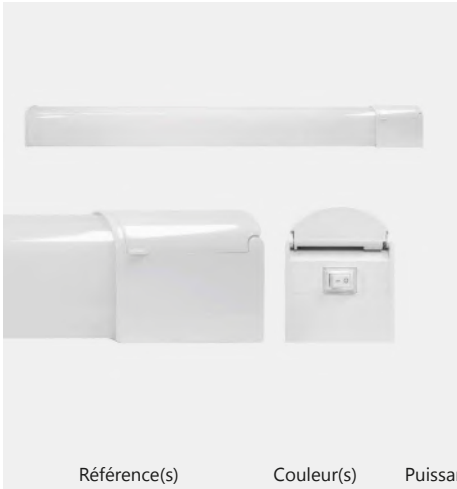

8W

GARANTIE 5 ANS

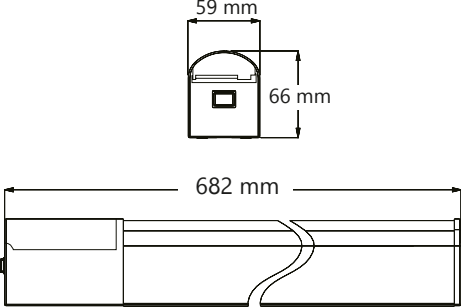




Référence(s)	Couleur(s)	Puissance	Lumens	Angle de diffusion	Température supportée	Dimensions	Indice de Protection	Alimentation
DT-APL8W682PI-NW	4000-4500 K	8 W	800 lm	133°	-40°C à +70°C	682 x 59 x 66 mm	IP 44	220-240 V AC
DT-APL8W682PI-WW	2800-3000 K							

Applique LED NOVA

Applique LED interieur 8W - Interrupteur - 600 mm - DeliTech®



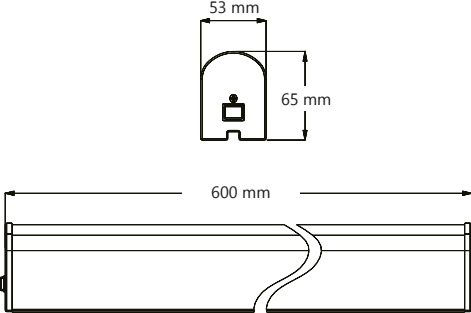



Référence(s)	Couleur(s)	Puissance	Lumens	Angle de diffusion	Température supportée	Dimensions	Indice de Protection	Alimentation
DT-APL8W600I-NW	4000-4500 K	8 W	800 lm	133°	-40°C à +70°C	600 x 53 x 65 mm	IP 44	220-240 V AC
DT-APL8W600I-WW	2800-3000 K							

8 W

200-240 V AC

IP 44

PF>0,5

IRC>80

ERP

50000 h



RoHS



