



Lámparas y Luminarias LED

2023

Designed for simplicity

La Luz es algo esencial para la vida. Desde su papel como fuente de energía hasta su capacidad para controlar nuestro estado de ánimo. La presencia o ausencia de luz tiene un efecto directo en nosotros.


Fundada en Estocolmo, LIT by Cardí es la marca líder en soluciones de iluminación profesional. Hay pocos lugares en la tierra en los que realmente puedas experimentar cómo el poder de la luz cambia la vida tanto como en Suecia. Aquí, parte del país no ve la luz del día durante los meses de invierno. Para muchos suecos, la necesidad de luz artificial durante estos largos inviernos es cuestión de bienestar. A medida que el país se adapta para hacer frente al duro invierno, el uso de la luz artificial se convierte en el elemento vital para crear una sensación de comodidad.

Con más de 40 años de experiencia, la marca ofrece una solución simple, ofreciendo a los instaladores profesionales una forma sencilla, pero efectiva, de brindar a sus clientes diferentes soluciones de iluminación profesional.

Sostenibilidad

A través de los diseños de los productos LIT by Cardí, la marca reduce su impacto ambiental a largo plazo con el uso de luces LED de alta eficiencia energética y durabilidad, así como con el diseño innovador en cartón del packaging de todos sus productos.

LIT by Cardi



CONTENIDO

- 4-5 _____ **INDUSTRIAL campana**
 - 6-7 _____ **DRY Estanca**
 - 8-9 _____ **HALF Panel UGR<19**
 - 10-11 _____ **RIO Downlight**
 - 12-13 _____ **SPOT KD Downlight**
 - 14-15 _____ **PRESENCE Aplique IP44**
 - 16-17 _____ **Lámpara PAR16**
 - 18-19 _____ **Lámpara ESTÁNDAR A60**
 - 20-21 _____ **Lámpara ESFÉRICA P45**
 - 22 _____ **Lámpara VELA B35**
- 

INDUSTRIAL campana

21000lm 150W

4000K - IP65 - IK08

5 Años de garantía

Luminaria industrial para espacios altos y abiertos. Fabricada en aluminio y difusor de policarbonato con un ángulo de apertura de 120°.

Su eficacia luminosa de 140lm/W, sus cinco años de garantía y un factor de potencia de 0,9 la convierten en la luminaria ideal para grandes superficies como: almacenes, zonas de fabricación, playas de descargas...







INDUSTRIAL campana
21000lm 150W
4000K - IP65 - IK08

Código: 824056
Referencia: 0017160026



Potencia	150W
Temperatura de color	4000K
Flujo luminoso	21000lm
Grado de protección IP	IP65
Fuerza de impacto	IK08
IRC	>80
Vida	50.000 h
Tensión	230V
Apertura	120°



DRY Estanca

4200lm 34W

6300lm 52W

4000K - IP65 - IK08

5 Años
de garantía

Luminaria estanca IP65 de altas prestaciones, fabricada en policarbonato blanco y difusor opal, disponible en dos tamaños: 1500mm y 1200mm. Está equipada con cableado pasante y conexión rápida.

Cuenta con un sistema de fijación en acero inoxidable que se desliza a lo largo de la base de la luminaria, lo cual la convierte en un producto ideal para reformas y sustituciones.

Su alta eficacia lumínica y sus cinco años de garantía son un activo importante para proyectos terciarios e industriales.

4000K



IP65

IK08

CRI
>80

DRY Estanca

4200lm 34W


4000K - IP65 - IK08

1200 mm

Código: 824051
Referencia: 0028920110



Potencia	34W
Temperatura de color	4000K
Flujo luminoso	4200lm
Longitud	1270mm
Grado de protección IP	IP65
Fuerza de impacto	IK08
IRC	>80
Vida	50.000 h
Tensión	230V

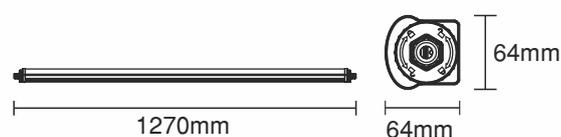

DRY Estanca

6300lm 52W


4000K - IP65 - IK08

1500 mm

Código: 824053
Referencia: 0028920111



Potencia	52W
Temperatura de color	4000K
Flujo luminoso	6300lm
Longitud	1570mm
Grado de protección IP	IP65
Fuerza de impacto	IK08
IRC	>80
Vida	50.000 h
Tensión	230V

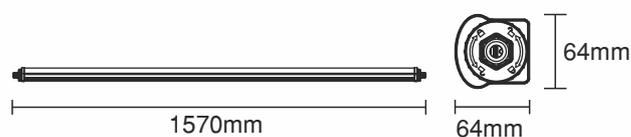

HALF Panel UGR<19

3500lm 32W

4000K

600 x 600 mm

5 Años
de garantía

Luminaria para techos modulares de 600x600mm con una altura de 32mm. Estructura fabricada en aluminio y difusor prismático. Con un rendimiento de 109lm/W y factor de potencia 0,9. Cuenta con cinco años de garantía.

Su alta eficacia lumínica y su bajo nivel de deslumbramiento (UGR<19) la convierten en una pantalla ideal para aplicaciones en el ámbito laboral tales como: oficinas, centros educativos, administraciones, comercios, espacios abiertos...



HALF Panel UGR<19

3500lm 32W

4000K



600 x 600 mm

Código: 824049

Referencia: 0028920108



Potencia	32W
Temperatura de color	4000K
Flujo luminoso	3500lm
UGR	<19
Medidas	595x595mm
Color	Blanco
IRC	>80
Vida	50.000 h
Tensión	230V

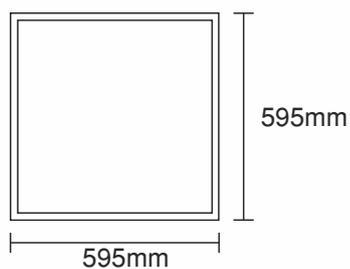

RIO Downlight

2000lm 20W
3000/4000K

5 Años
de garantía

Downlight blanco extraplano con solo 20mm de altura. Fabricado en aluminio con un diámetro de empotramiento de 210mm. Cuenta con cinco años de garantía.

Está disponible en dos temperaturas de color: 3000K y 4000K. Con un flujo luminoso de 2000lm y 50.000h de vida útil, la convierten en la luminaria ideal para proyectos en el sector terciario: zonas comunes, oficinas, pasillos, halls, comercios, restauración...





RIO Downlight 2000lm 20W

3000K

Ø Corte 210 mm

Ø Exterior 225 mm



Código: 824289
Referencia: 0017440080

3000K

RIO Downlight 2000lm 20W

4000K

Ø Corte 210 mm


Ø Exterior 225 mm



Código: 824290
Referencia: 0017440081

4000K

Potencia	20W
Temperatura de color	3000K - 4000K
Flujo luminoso	2000lm
Color	Blanco
IRC	>80
Vida	50.000 h
Tensión	230V

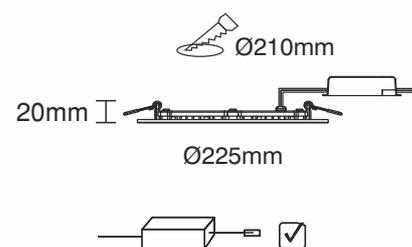

SPOT KD Downlight

450/480lm 5W

3000/4000K

Downlight compacto, empotrable y orientable. Color blanco con un consumo muy reducido, 450/480lm y 60° de apertura. La opción ideal para muchos espacios domésticos y zonas de paso.



SPOT KD Downlight

450lm 5W

3000K

Ø Corte 68 mm

Ø Exterior 82 mm



Código: 824054
Referencia: 0017440078

3000K

Potencia	5W
Temperatura de color	3000K
Flujo luminoso	450lm
Color	Blanco
IRC	>80
Vida	30.000 h
Tensión	230V
Apertura	60°

SPOT KD Downlight

480lm 5W

4000K

Ø Corte 68 mm


Ø Exterior 82 mm



Código: 824055
Referencia: 0017440079

4000K

Potencia	5W
Temperatura de color	4000K
Flujo luminoso	480lm
Color	Blanco
IRC	>80
Vida	30.000 h
Tensión	230V
Apertura	60°

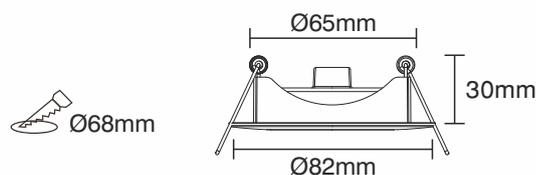

PRESENCE Aplique IP44

1200lm 14W

4000K - ON/OFF - Sensor

Luminaria de superficie en color blanco, con 1200lm, ideal para aquellas zonas comunes donde no se tiene la posibilidad de empotrar.

La gama se completa con una referencia con detector de movimiento. Ideal para zonas de paso.



PRESENCE Aplique 1200lm 14W

4000K - ON/OFF
Ø Exterior 300 mm



Código: 824287
Referencia: 0028920106

Potencia	14W
Temperatura de color	4000K
Flujo luminoso	1200lm
Grado de protección IP	IP44
Color	Blanco
IRC	>80
Vida	25.000 h
Tensión	230V

PRESENCE Aplique SENSOR 1200lm 15W


4000K - Sensor
Ø Exterior 300 mm



Código: 824288
Referencia: 0028920107



Potencia	15W
Temperatura de color	4000K
Flujo luminoso	1200lm
Grado de protección IP	IP44
Color	Blanco
IRC	>80
Vida	25.000 h
Tensión	230V





Lámpara PAR16



**Lámpara PAR16
GU10 Apertura 60°
2700K**

Código: 824284
Referencia: 0019590029



**Lámpara PAR16
GU10 Apertura 60°
3000K**

Código: 824285
Referencia: 0019590030




**Lámpara PAR16
GU10 Apertura 60°
4000K**

Código: 824286
Referencia: 0019590031



Potencia	6,6W
Casquillo	GU10
Temperatura de color	2700K - 3000K - 4000K
Flujo luminoso	621lm
Apertura	60°
IRC	>80
Vida	25.000 h
Tensión	230V



Lámpara ESTÁNDAR A60



**Lámpara ESTÁNDAR
A60 E27
2700K**

Código: 824060
Referencia: 0019590019



**Lámpara ESTÁNDAR
A60 E27
3000K**

Código: 824061
Referencia: 0019590020




**Lámpara ESTÁNDAR
A60 E27
4000K**

Código: 824062
Referencia: 0019590021



Potencia	8,5W
Casquillo	E27
Temperatura de color	2700K - 3000K - 4000K
Flujo luminoso	806lm - 806lm - 840lm
Apertura	200°
IRC	>80
Vida	15.000 h
Tensión	230V





Lámpara ESTÁNDAR A60 E27 3000K

Código: 824059
Referencia: 0019590017




Lámpara ESTÁNDAR A60 E27 4000K

Código: 824057
Referencia: 0019590018



Potencia	13,5W
Casquillo	E27
Temperatura de color	3000K - 4000K
Flujo luminoso	1521lm - 1560lm
Apertura	220°
IRC	>80
Vida	15.000 h
Tensión	230V



Lámpara ESFÉRICA P45



Lámpara ESFÉRICA P45 E14 3000K

Código: 824064
Referencia: 0019590024




Lámpara ESFÉRICA P45 E14 4000K

Código: 824065
Referencia: 0019590025



Potencia	4,9W
Casquillo	E14
Temperatura de color	3000K - 4000K
Flujo luminoso	470lm - 500lm
Apertura	240°
IRC	>80
Vida	15.000 h
Tensión	230V





Lámpara ESFÉRICA P45 E27 3000K

Código: 824066
Referencia: 0019590022




Lámpara ESFÉRICA P45 E27 4000K

Código: 824063
Referencia: 0019590023



Potencia	4,9W
Casquillo	E27
Temperatura de color	3000K - 4000K
Flujo luminoso	470lm - 500lm
Apertura	240°
IRC	>80
Vida	15.000 h
Tensión	230V



Lámpara VELA B35



**Lámpara VELA
B35 E14
2700K**

Código: 824281
Referencia: 0019590026



**Lámpara VELA
B35 E14
3000K**

Código: 824282
Referencia: 0019590027




**Lámpara VELA
B35 E14
4000K**

Código: 824283
Referencia: 0019590028



Potencia	4,9W
Casquillo	E14
Temperatura de color	2700K - 3000K - 4000K
Flujo luminoso	470lm - 470lm - 500lm
Apertura	280°
IRC	>80
Vida	15.000 h
Tensión	230V



LIT
by CARDI





Distribuido en España por:
SONEPAR IBÉRICA SPAIN, S.A.U.
C/ Ramón y Cajal, 24
28914 - Leganés (Madrid)
www.sonepar.es/litbycardi

