



2-DRAADS SYSTEEM

houdt mensen verbonden

EENVOUD OM VERDER TE GAAN

 **G2+**



DESIGNED IN
BARCELONA

Over ons

De zekerheid die alleen een marktleider kan bieden

Golmar is een toonaangevend Spaans bedrijf, opgericht in 1954 in Barcelona, en inmiddels actief op de meeste internationale markten. Sinds 1978 trad Vercoma op als exclusief distributeur van Golmar in Nederland. Deze langdurige samenwerking resulteerde in 2001 in de formele toetreding van Vercoma tot de Golmar Groep. Onze kracht schuilt niet uitsluitend in onze producten, maar in de manier waarop wij onze klanten ondersteunen.

Tegenwoordig biedt Vercoma een breed scala aan hoogwaardige en geïntegreerde oplossingen, van geavanceerde video-intercomsystemen tot complete elektronische beveiligingsoplossingen. Deze oplossingen zijn ontworpen om te voldoen aan de uiteenlopende behoeften van de residentiële, commerciële en tertiaire sectoren.

+70
jaren

communicatie- en
beveiligingsoplossingen
aanbieden

55
landen

een voortdurend groeiende
wereldwijde aanwezigheid, met
oplossingen op maat van de
behoeften van elke markt

172
mensen

golmar is een bedrijf dat zijn krachten
bundelt om de meest geavanceerde
systemen te ontwikkelen en een
uitstekende service te bieden




Golmar

we take

Oplossingen en diensten

Wij zijn trots op onze uitstekende klantenservice en staan u bij in elke fase van uw project. Of het nu gaat om een eerste verkennend gesprek of om ondersteuning tijdens en na de installatie: u kunt rekenen op onze volledige inzet.

Ons deskundige en betrokken team van professionals staat altijd voor u klaar. We reageren snel op uw vragen en bieden heldere, betrouwbare begeleiding – zodat u met vertrouwen en gemak gebruik kunt maken van onze oplossingen.

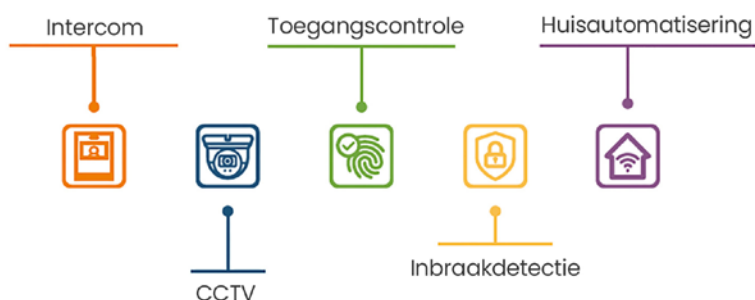

Onze klanten

Bij ons staan klanten centraal. Zij vormen het hart van onze organisatie en hun tevredenheid is de sleutel tot ons succes. Daarom luisteren we aandachtig naar de wensen en verwachtingen van iedereen die bij ons bedrijf betrokken is. Van eerste contact tot eindgebruikerservaring – wij streven naar perfectie in elke stap.

Onze commerciële teams staan klaar om gericht en persoonlijk advies te bieden aan uiteenlopende klantgroepen, waaronder:

- Elektrotechnische Installatiebedrijven
- Woningcorporaties
- Architecten
- VvE's
- Adviesbureaus
- VvE Beheerders

Universele ontwerpen

Bij Golmar ontwerpen we producten die écht voor iedereen werken. Toegankelijkheid en inclusie vormen de kern van onze ontwerpfilosofie. We houden vanaf het begin rekening met de behoeften van mensen met een zicht-, gehoor- of mobiliteitsbeperking, zodat onze oplossingen voor iedereen bruikbaar en begrijpelijk zijn.

Innovaties zoals geïntegreerde ringleidingversterkers voor slechthorenden, visuele statusmeldingen in meerdere talen en camera's met extra brede kijkhoeken zijn slechts enkele voorbeelden van hoe wij technologie inzetten om gastvrijheid en toegankelijkheid te vergroten.

Maar onze verantwoordelijkheid stopt daar niet. We streven voortdurend naar verbetering – niet alleen in technologie, maar ook in duurzaamheid. Daarom zijn we gestart met het verduurzamen van onze verpakkingen. We vervangen plastic waar mogelijk door recyclebaar karton, maken gebruik van plantaardige inkt en minimaliseren het gebruik van niet-duurzame materialen.

Ons Uitgangspunt

Vanaf nu draagt elke verpakking van onze producten een duidelijke, universele boodschap: "We take care of you, of your home." Deze woorden weerspiegelen ons engagement voor duurzaamheid, welzijn en toekomstgerichte innovatie. We willen niet alleen technologie leveren, maar ook bijdragen aan duurzame woningen en een gezonde leefomgeving – voor vandaag én morgen.

care of your home



G2+

Tweedraads technologie om verder te gaan

Eenvoud

De G2+ technologie onderscheidt zich door zijn eenvoudige installatie en gebruik. Alle units worden geprogrammeerd via dipswitches, vanaf elke locatie en offline. In geval van een storing is het zeer eenvoudig om de unit te identificeren, waardoor de servicetijd wordt versneld.

Connectiviteit

De monitoren met geïntegreerde Wi-Fi-functionaliteit maken het mogelijk om via de G2Call+ app oproepen vanaf het deurpaneel op uw mobiele telefoon te ontvangen en zelfs de deur te openen. Sommige paneelmodellen bieden cloudconnectiviteit voor beheer op afstand.

Veelzijdigheid

G2+ gebruikt slechts twee draden om alle units in het systeem te verbinden, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de polariteit. Ontwerp elk type installatie, ongeacht de grootte of complexiteit.

Integratie

Verhoog de veiligheid van uw woning met Golmar IP- of Wi-Fi-beveiligingscamera's, die bekeken kunnen worden vanaf de appartementunit en via de G2Call+ applicatie. Combineer de panelen met 2SAFE-lezers om het intercomsysteem te integreren met de kracht van IP-Opener toegangscontrolesysteem.

Design

Maak een keuze uit het brede aanbod van zowel deurpanelen als appartementunits die G2+ biedt. Oplossingen die bij elk project passen.

Toegankelijkheid

De systeemapparaten zijn ontworpen om het gebruik te vergemakkelijken voor mensen met speciale behoeften. Bovendien bevatten de units grafische elementen die het gebruik van de vele functies intuïtiever maken.

Omdat de technologie van Golmar niets meer nodig heeft dan twee draden.

Durf elk type project aan te gaan dankzij de garantie van een toonaangevend bedrijf.

VRIJSTAANDE WONINGEN

Ontdek het uitgebreide assortiment kant-en-klare en voorgeprogrammeerde kits. Kies degene die het beste bij uw wensen past: paneel voor opbouw- of inbouwmontage, alleen audio of met video. Geniet van de mogelijkheid om oproepen op uw mobiele telefoon te ontvangen dankzij kits met Wi-Fi-connectiviteit.



APPARTEMENTSGEBOUW


Of u nu kiest voor bedrukkerpanelen of code/scroll oproeppanelen, u kunt tot 16 ingangen aan het gebouw toevoegen en in totaal 128 appartementen met elk 4 binnenunits. In gebouwen met maximaal 32 appartementen kunt u 4,3" Wi-Fi-monitoren gebruiken zonder deze afzonderlijk van stroom te hoeven voorzien.




WOONCOMPLEXEN

Een schaalbaar systeem: tot 4 algemene ingangen voor het complex, 32 interne gebouwen en in totaal 4096 aangesloten appartementen. En als u meer beveiliging nodig heeft, voeg dan conciërge-units en camera's met IP-technologie toe, die te bekijken zijn via de appartementmonitor of via uw mobiele app.



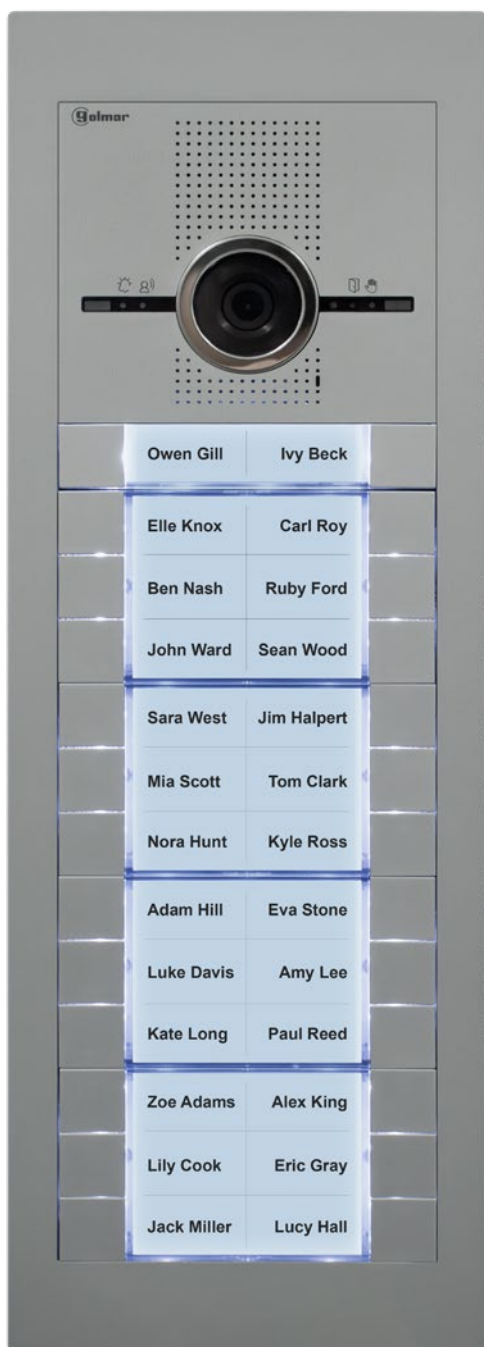

Afwerkingen:



Afmetingen:

- 1 hoogte: 134(B) x 155(H) mm
- 2 hoogtes: 134(B) x 271(H) mm
- 3 hoogtes: 134(B) x 388(H) mm
- 4 hoogtes: 134(B) x 495(H) mm

Supra

| modulair deurpaneel

Ongeëvenaarde beveiliging, onovertroffen design

Supra stelt een ongeëvenaarde norm op het gebied van duurzaamheid en functionaliteit. Met **IK08 vandaalbestendige bescherming** is het ontworpen om vandalisme te weerstaan zonder concessies te doen aan de prestaties. Bovendien garandeert de **IP65-classificatie** een feilloze werking, zelfs onder de zwaarste weersomstandigheden. Het robuuste zamak-frame in combinatie met een slanke gegoten aluminium afwerking, verkrijgbaar in naturel aluminium of zwart, garandeert zowel stevigheid als een modern, stijlvol design.

Ontworpen voor snelle en eenvoudige installatie, beschikt het Supra-deurpaneel over plug-in modules en verbindingkabels. Het verticaal kantelbare paneel biedt meer installatievrijheid en past zich aan verschillende behoeften aan. Het paneel is vervaardigd met AISI316 roestvrijstalen modules en een polycarbonaat cameravenster met hoge weerstand, waardoor het zowel sterk als duurzaam is.

Uitgerust met een **2Mpx HD-camera**, een **150° groothoeklens** en een **HDR-sensor** levert dit paneel beelden van hoge kwaliteit, zelfs bij tegenlicht. Met **tien selecteerbare digitale zoomgebieden** wordt altijd de perfecte kijkhoek gegarandeerd. Verlichte indicatoren en spraakmeldingen maken het systeem toegankelijker voor slechtziende en slechthorende gebruikers, met een optionele inductieve versterkermodule voor bezoekers met een gehoorapparaat.

Het systeem maakt automatische toewijzing van oproepcodes mogelijk via de drukknopmodules en kan **lokaal worden geprogrammeerd met de knoppen op het paneel of op afstand via Wi-Fi via de interne webserver**, wat veel flexibiliteit biedt. Het bevat ook **twee relaisuitgangen** voor deuropening en onafhankelijke ingangen voor afstandsbediening, wat zorgt voor effectief toegangsbeheer.

Voor extra beveiliging biedt het paneel toegangsopties zoals een **toetsenbord**, **NFC-lezer** en het **2SAFE**-systeem, allemaal compatibel met **EASYGATE** en **iP-Opener**, waardoor volledige integratie in bestaande beveiligingssystemen mogelijk is.

Met Supra krijgt u niet alleen een geavanceerde beveiligings- en technologische oplossing, maar ook een robuust en elegant design dat aan de behoeften van elke omgeving voldoet.

2

afwerkingen
aluminium en zwart

150°


**groothoek-
camera**
met digitale zoomselectie

Wi-Fi 
geïntegreerd

voor eenvoudige
programmering

**IP65
IK08**

classificaties
waterdicht en
vandaalbestendig

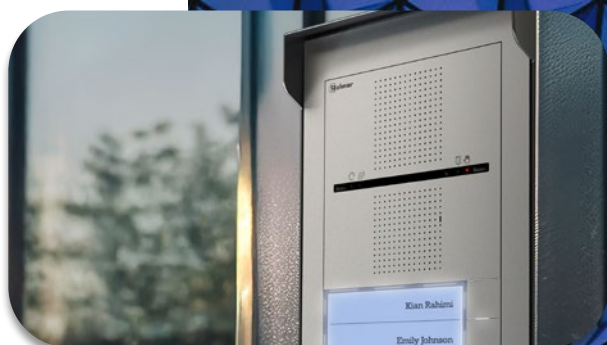



Ontdek de kracht van dualiteit.

Supra zet een nieuwe standaard op het gebied van duurzaamheid en stijl, en biedt een unieke dualiteit met twee verbluffende afwerkingen. Of u nu kiest voor het **strakke natuurlijke aluminium of het gedurfde zwart, elke versie combineert kracht en elegantie**. Vervaardigd met een robuust zamak frame en gegoten aluminium, is Supra ontworpen om bestand te zijn tegen de elementen en tegelijkertijd zijn moderne uitstraling te behouden.

Ontworpen voor moeiteloze precisie.

Supra vereenvoudigt de installatie met slimme functies zoals Wi-Fi-programmering en automatische toewijzing van drukknoppen—geen extra gereedschap nodig. De scharnierende fronttoegang, zijdelings gemonteerde clips en het modulaire bekabelingssysteem zorgen voor snelle, nette installaties en eenvoudig onderhoud. Een gestroomlijnde BUS-aansluiting maakt de oplossing compleet, ontworpen voor precisie en prestaties.



Volledige integratie met toegangscontrole.

Supra verhoogt de veiligheid met geïntegreerde toegangscontroleopties, waaronder een toetsenbord, NFC-lezer en het 2SAFE-systeem. Volledig compatibel met EASYGATE en iP-Opener, sluit het naadloos aan op bestaande beveiligingsinfrastructuren en biedt het een flexibele en betrouwbare oplossing voor gecontroleerde toegang.

IP65- en IK08-
beschermingsclassificaties

**HD-camera met 150°
groothoeklens** met
digitale zoomselectie

Witte LED's voor nachtzicht


Promptberichten en
statusindicatieverlichting

Grote **drukknoppen met
zelfprogrammeerbare
adresfunctie**, of aanpasbaar via Wi-Fi

Eenvoudig te vervangen
naamplaatjes voor enkele en dubbele
beldrukkers

Toegangscontrolemodule
Pincode-toetsenbord, proximitylezer,
biometrische lezer...

3mm Zamak-frame
tot 4 modules hoog en
horizontaal koppelbaar

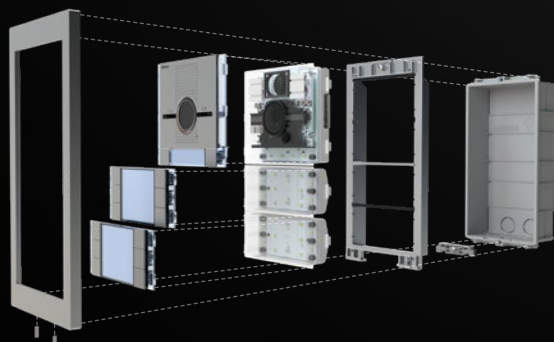

Eenvoudig te monteren via
insteekmodules en paneelopening
met scharnierend ontwerp

G2+



Sixty5

TOUCH

vandaalbestendig paneel met touchscreen-display

Één aanraking verwijderd van innovatie

Als het gaat om technologie, veiligheid en bestendigheid, zet het Sixty5 Touch-paneel van Golmar een nieuwe standaard. Met **IK10-bescherming** is het een van de weinigen op de markt die extreme slagvastheid **biedt**. Waar andere systemen kwetsbaar kunnen zijn voor vandalisme, is Sixty5 Touch ontworpen om schokken en vandalisme te weerstaan zonder concessies te doen aan de prestaties, waardoor het de ultieme keuze is voor elke omgeving.


Naast zijn robuustheid valt het Sixty5-paneel ook op door zijn **waterdichtheid (IP65)**, wat de werking garandeert, zelfs onder de meest ongunstige weersomstandigheden. De structuur, vervaardigd uit 6 mm geanodiseerd aluminium of AISI316 roestvrij staal, combineert extreme sterkte met een elegante, moderne uitstraling.

Sixty5 is uitgerust met een **2Mpx HD-camera met 130° groothoeklens en een 7" TFT LCD-touchscreen** met een resolutie van 600 x 1024 px voor hoogwaardige weergave. De modulaire grafische interface en aanpasbare functies bieden een unieke ervaring op maat, terwijl spraakmeldingen en de **inductieve lusversterker** toegankelijkheid voor alle gebruikers garanderen.


Met toegangscontrole en extra **beveiligingsopties** zoals PIN+RFID, en lokale of externe programmering via "Sixty5 cloud", is dit paneel de perfecte oplossing voor wie op zoek is naar geavanceerde technologie, ongeëvenaarde beveiliging en compromisloos design.

Het Sixty5 Touch-paneel is meer dan een toegangsooplossing: het is de ultieme intercom waarbij bestendigheid een van de belangrijkste elementen is.

Afwerkingen:



Interface:



Afmetingen:

Buitenkant: 155(B) x 318(H) x 5(D) mm
Geïntegreerd: 132 (B) x 308 (H) x 46 (D) mm

3

afwerkingen
natuurlijk aluminium, zwart
of roestvrij staal

130°


**2Mpx
HD-camera**

7"

aanraakscherm
TFT LCD
met gehard glas
bescherming

**IP65
IK10**

classificaties
waterdicht en
vandalbestendig

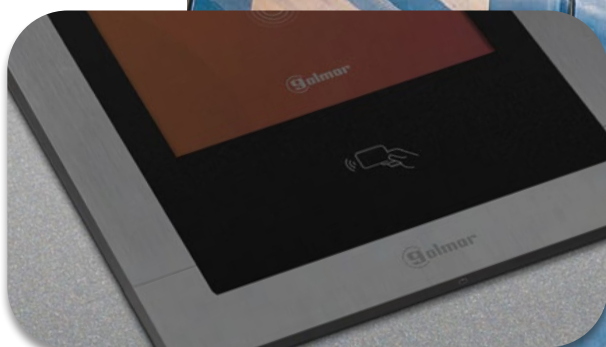



IP65 en IK10 beschermingsniveaus


Witte LED's voor nachtzicht

HD-camera met **130°** groothoeklens

Inductieve lus versterker

7" TFT LCD-touchscreen met resolutie **600 x 1024 px** en aanpasbare welkomstboodschap

Modulaire interface beschikbaar in twee verschijningsvormen: **origineel en donkere modus**



4mm gehard glas

Proximiteylezer **MiFare 13,56Mhz** of **125kHz**

6mm geanodiseerd **aluminium/roestvrij staal AISI316**



G2+



▶ Een gepersonaliseerde startpagina.

Met het eenvoudige en intuïtieve menu van ons systeem kunt u de startpagina volledig aanpassen aan de specifieke behoeften van elke installatie en gebruiker. Van een eenvoudige belknop voor een eengezinswoning tot **5 functies** inclusief alle oproep- en toegangscontroleopties.

▶ Meer manieren om aan te bellen.

Met het Sixty5 Touch paneel kunt u kiezen uit drie verschillende manieren om te bellen. Via een **toetsenbord op het scherm** om het appartementnummer te kiezen, numeriek of met letters. Een andere optie is om een contactpersoon uit de **agenda** te selecteren, die ook extra informatie kan bevatten, zoals een foto, een bedrijfslogo of zelfs een persoonlijke boodschap. Voor meer traditionele gebruikers kan het paneel tot 32 **virtuele drukknoppen** op het scherm weergeven, waardoor het mogelijk is te bellen alsof het een conventioneel bedrukkerpaneel is.



▶ Beheer op afstand.

Sluit het paneel aan op het internet om maximaal te genieten van alle functies die dit paneel biedt. Nu is het niet langer nodig om naar de installatie te gaan om de naam van een bewoner te wijzigen, een naam uit de agenda te verwijderen of toegang te verlenen om de deur te openen. Het "Sixty5 Cloud" portaal van Golmar maakt het mogelijk **om op afstand toegang te krijgen tot het paneel vanaf elke browser** op een eenvoudige en intuïtieve manier.





Sixty5

CODE

vandalismebestendig gecodeerd
deurpaneel

Golmar DNA

Ervaar een nieuw tijdperk in toegangscontrole met het Sixty5 Code-paneel van Golmar – waar geavanceerde technologie, duurzaamheid en strak design samenkomen. Ontworpen voor wie het beste eist, past de Sixty5 zich aan uw veranderende behoeften aan en integreert naadloos met andere apparaten, zodat uw systeem altijd voorop blijft lopen.

Gebouwd voor duurzaamheid, Sixty5 is bestand tegen **vandalisme (IK07)**, **volledig waterdicht (IP65)** en vervaardigd uit hoogwaardige materialen zoals geanodiseerd aluminium en AISI316 roestvrij staal. Elk detail is ontworpen om maximale veiligheid te bieden zonder afbreuk te doen aan elegantie of design.

Altijd perfect zicht en maximale toegankelijkheid. De **2Mpx HD**-camera met **130° groothoeklens** en 4,3" breedbeeldscherm in 16:9-formaat garanderen altijd perfecte zichtbaarheid, terwijl verlichte drukknoppen, spraakberichten en **inductieve lusversterker** ervoor zorgen dat alle gebruikers zonder uitzondering zonder barrières kunnen communiceren.

Via het intuïtieve "Sixty5 Cloud" portaal beheert u het systeem lokaal of op afstand, altijd met volledige controle. En met geavanceerde opties zoals **PIN+RFID** voor extra beveiliging, kunt u erop vertrouwen dat uw toegangssysteem nog nooit zo veilig is geweest.

Sixty5 is meer dan een product – het is een platform. Een slimme, flexibele oplossing die zich aanpast, meegroeit en verbetert met uw omgeving. Voor wie alleen genoeg neemt met het allerbeste in technologie, design en functionaliteit.

Breng uw omgeving naar een hoger niveau met Sixty5 Code. Toegangstechnologie is nog nooit zo geavanceerd geweest.

Afwerkingen:



Afmetingen:

Buitenkant: 155(B) x 318(H) x 5(D) mm

Geïntegreerd: 132 (B) x 308 (H) x 46 (D) mm

3

afwerkingen

natuurlijk aluminium, zwart
of roestvrij staal

130°

**2Mpx
HD-camera**

4,3"

**breedbeeldscherm
TFT LCD**

**IP65
IK07**

classificaties

waterdicht en
vandalbestendig





Soul

| Opbouw deurpaneel met regenkap

Intelligente toegang ontmoet modern design

Het SOUL-deurpaneel combineert eigentijdse vormgeving met geavanceerde technologie voor een betrouwbare en elegante toegangsooplossing. **Verkrijgbaar met of zonder camera en met 1, 2 of 4 beldrukkers**, biedt de SOUL flexibiliteit om aan verschillende gebouwbehoeften te voldoen. Met een robuuste **Zamak legering voorzien de verkrijgbaar in grafiet of zwart** biedt het zowel duurzaamheid als visuele aantrekkingskracht voor zowel residentiële als commerciële entrees.


Voorzien van een hoogwaardige **2 MPx CMOS-camera met een 120° groothoeklens** voor duidelijke, brede videobeelden van bezoekers. Geïntegreerde witte LED's passen de helderheid automatisch aan op basis van het buitenlicht, wat optimale zichtbaarheid garandeert. LED-indicatoren tonen de operationele status van het systeem, wat de gebruikerservaring verbetert.

Ontworpen om zware omstandigheden te weerstaan, heeft de SOUL een **vandaalbestendigheidsclassificatie van IK07 en IP44 weersbestendigheid**, waardoor hij geschikt is voor buiteninstallaties. Metalen beldrukkers garanderen duurzaamheid bij elke druk, terwijl relaisuitgangen de bediening van twee afzonderlijke deuren mogelijk maken, wat extra flexibiliteit biedt.

- ▼ Optionele RFID-nabijheidslezer voor maximaal 60 gebruikers
- ▼ Analoge CCTV-camerainvoer voor uitgebreide bewakingsmogelijkheden
- ▼ Verlichte kaarthouder voor eenvoudige identificatie en zichtbaarheid 's nachts
- ▼ Te gebruiken met 12VDC deursluitsystemen
- ▼ Wandmontage met meegeleverde regenkap voor extra bescherming

Het SOUL-deurpaneel is een veelzijdige, stijlvolle en veilige oplossing die betrouwbare prestaties en slimme functionaliteit biedt aan elke gebouwentree.

Afwerkingen:



Afmetingen:

90(B) x 170(H) x 20(D) mm



Soul/Access

Het SOUL/ACCESS deurpaneel is de perfecte oplossing voor wie een numeriek toetsenbord zoekt om oproepen te plaatsen of toegangscontrole te beheren.

Het beschikt over een 2 MPx CMOS-camera met een 150° groothoeklens, IK07 vandaalbestendigheid en IP54 weersbestendigheid. Het bevat een verlicht toetsenbord voor maximaal 128 oproepadressen en 40 pincodes voor toegangscontrole. Met SOUL/ACCESS kunnen pincodes op afstand worden gewijzigd via de G2Call+ app. Ideaal voor veilige toegang en communicatie in woon- of bedrijfsruimtes.



Afmetingen:

87(B) x 188(H) x 30(D) mm

Kits Soul | ART

ART-monitoren

Witte of zwarte ABS kunststof behuizing

Acryl voorzijde met een 4,3" of 7" breedbeeldscherm

Verlichte capacitieve drukknoppen, met akoestische drukbevestiging

Touchscreen op het ART 7W/G2+ model

Handsfree communicatie

Selecteerbare beltonen en niet storen-functie met lichtindicatie

Voorbeeldweergave van systeempanelen

Selecteerbare opening van maximaal twee deuren per paneel

Activering van hulpapparaten, zoals trapverlichting (vereist het gebruik van een externe relaisunit)

Automatische deuropeningsfunctie bij oproepontvangst

Ingang voor deurbelknop en uitgang voor hulpgeluidssignaal



ART 4



ART 7

Intercommunicatie met andere binnenunits in hetzelfde appartement

Wandmontage met behulp van meegeleverde muurbeugel, aanpasbaar aan universele inbouwdoos

Afmetingen met terminalconnector:

ART 4: 110(B) x 155(H) x 23(D) mm.

ART 7: 220(B) x 155(H) x 23(D) mm.

Optioneel:

- Geïntegreerde Wi-Fi-module voor doorschakelen van oproepen naar smartphones via de gratis G2Call+ app
- Compatibiliteit met Alexa- en Google Home-apparaten
- Intern geheugen voor het opnemen van maximaal 100 afbeeldingen en video's op een microSD-kaart (niet inbegrepen)
- Cloud beeldgeheugen
- Inductieve lusversterker voor hoortoestellen



Rock

| vandaalbestendig deurpaneel

Traditie en innovatie in één

Het ROCK deurpaneel combineert traditie, duurzaamheid en geavanceerde technologie. Met een **strak grafietkleurig gegoten aluminium gebogen front** biedt het **IK09 vandaalbestendigheid en IP44 weersbestendigheid** voor ultieme betrouwbaarheid onder buitenomstandigheden. Aangedreven door onze innovatieve G2+ tweedraads niet-gepolariseerde technologie zorgt het voor een eenvoudige installatie en verbeterde systeemprestaties, waarbij de bekabelingscomplexiteit wordt verminderd en de levensduur en betrouwbaarheid van het systeem worden verhoogd.

Uitgerust met een **2 MPx pan- en tilt CMOS-camera en 120° groothoeklens** levert de ROCK helder, instelbaar beeld vanuit meerdere hoeken. De witte leds passen zich automatisch aan het veranderende licht aan, waardoor optimale zichtbaarheid dag en nacht wordt gegarandeerd. Of het nu helder daglicht is of schemerige avonden, de ROCK past zich aan om u haarscherpe beelden te geven voor maximale veiligheid.

Afmetingen:

144(B) x 144(H) x 45(D) mm

- ▶ Een dubbelwandig geluidsrooster om manipulatie met scherpe voorwerpen te voorkomen
- ▶ Een duurzame roestvrijstalen beldrukker voor betrouwbare werking
- ▶ Ingebouwde akoestische signalering om te waarschuwen wanneer er een oproep gaande is
- ▶ Relaisuitgangen voor het activeren van twee deuren, waardoor flexibele toegangscontrole mogelijk is
- ▶ Ingang voor analoge CCTV-camera-aansluiting, waarmee uw beveiligingsopties worden uitgebreid
- ▶ Compatibiliteit met 12VDC deursloten voor eenvoudige integratie

Ontworpen voor wie een veilige, stijlvolle en veelzijdige toegangsooplossing nodig heeft, biedt het ROCK deurpaneel geavanceerde beveiligingstechnologie gecombineerd met een modern en tijdloos ontwerp.

Kits Rock | ART



ART 4

ART 7

art^{is}

| deurpaneel voor deurkozijnen

Ontworpen om te passen, gemaakt om lang mee te gaan



Het ARTIS deurpaneel combineert geavanceerde technologie en een strak ontwerp en biedt een robuuste, eenvoudig te installeren oplossing voor veilige toegang. Aangedreven door G2+ technologie werkt het met twee niet-gepolariseerde draden, wat de installatie vereenvoudigt en de systeemprestaties verbetert. Het paneel is gemaakt van **2 mm dik geanodiseerd aluminium** met een natuurlijke afwerking, wat zorgt voor een moderne, duurzame uitstraling met **IP54 waterdichtheid**, zodat betrouwbare prestaties buiten onder alle weersomstandigheden gegarandeerd zijn.

Afmetingen:

Drukknoppen:

1P: 60(B) x 200(H) x 35(D) mm

2P: 60(B) x 250(H) x 35(D) mm

3P: 60(B) x 300(H) x 35(D) mm

4P: 60(B) x 345(H) x 35(D) mm

5P: 60(B) x 400(H) x 35(D) mm

Het ARTIS paneel is ontworpen voor inbouwmontage in deurkozijnen met een minimale breedte van 67,5 mm, waarbij het kozijn als inbouwdoos wordt gebruikt voor een nette, geïntegreerde uitstraling. De **2 MPx HD-camera met een 120° groothoeklens** levert video van hoge kwaliteit, terwijl de witte leds hun helderheid automatisch aanpassen aan het buitenlicht, zodat altijd een helder zicht wordt gegarandeerd.

Voor extra toegankelijkheid bevat de ARTIS spraakberichten die gebruikers begeleiden bij systeemstatusupdates, waardoor het een ideale keuze is voor mensen met een visuele of gehoorbeperking. Een relaisingang maakt ook afstandsbediening mogelijk, wat flexibiliteit biedt bij het beheren van toegang.



Oplossing op maat

| nexa

Gepersonaliseerde deurpanelen

Omdat uw gebouw uniek is, bieden wij bij Golmar u de mogelijkheid tot maatwerkpanelen. Op basis van de door u verstrekte informatie zal onze ontwerpafdeling u een voorstel doen voor een gepersonaliseerd paneel.



Maatwerk.

Wij passen het ontwerp aan de beschikbare ruimte aan, waarbij we de bestaande inbouwdoos gebruiken of een nieuwe creëren. Als de gevel van uw gebouw niet over voldoende ruimte beschikt, kunnen wij het paneel leveren gemonteerd op een zuil.

Labeling.

De labelhouders zijn verlicht en het is mogelijk de naam te wijzigen zonder het deurpaneel te openen. Indien u dat wenst, kunnen we lasergravure aanbrengen op het plaatje, met verpopvulling, of op een metalen of acryl paneel.

Hoogwaardige materialen.


Wij vervaardigen onze panelen in AISI 316 roestvrij staal, geanodiseerd aluminium, messing,... die hun duurzaamheid garanderen.


De beldrukkers, altijd van roestvrij staal, hebben een IP67-beschermingsgraad.

In full colour.

De roestvrijstalen of aluminium panelen kunnen in elke RAL-kleur worden geschilderd.



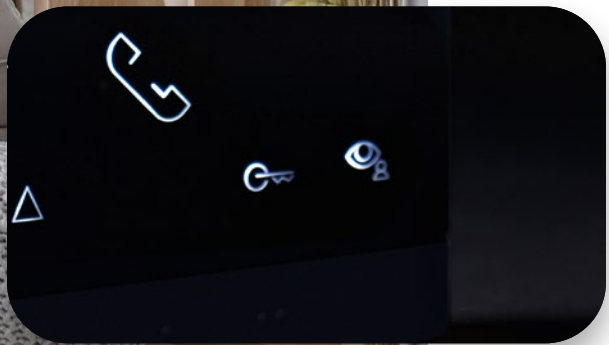

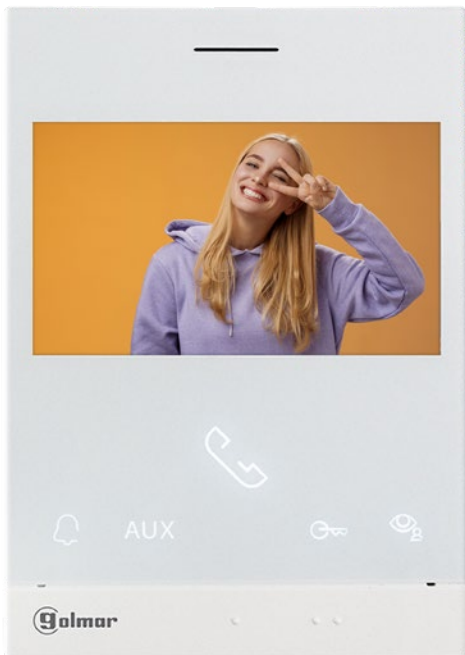

ART 4

| 4,3" handsfree-monitor

Krachtige prestaties in een compact ontwerp


Een minimalistisch ontwerp dat de prestaties maximaliseert bij voldoende beperkte afmetingen.

De combinatie van acryl front en gepolijst ABS plastic op de monitor en handset geven het een helder en schoon uiterlijk. De verlichte aanraaktoetsen, met akoestische bevestiging bij het indrukken, en de afwezigheid van externe regelaars vermijden de problemen van conventionele mechanische apparaten. De strategisch geplaatste oriëntatiepunten helpen slechtziende gebruikers bij het identificeren van de deuropener- en communicatieknoppen.

Het 4,3" breedbeeldscherm heeft een intuïtief grafisch menu dat de gebruikerservaring verbetert. De verlengde kijkhoek zorgt voor een perfecte beeldkwaliteit, ongeacht de installatiehoogte.

De neodmiummagneten die in de hoorn worden gebruikt, garanderen het perfect ophangen van het toestel in het TH-model. Het dubbele audiosysteem maakt communicatie via de handset of "full duplex" handsfree mogelijk, beide modi met een uitzonderlijke geluidskwaliteit. De handset is uitgerust met een speciale luidspreker voor slechthorenden.

Afwerkingen:



Afmetingen:

met beugel

110(B) x 155(H) x 23(D) mm

met beugel en headset (ART 4T)

153 (B) x 155 (H) x 40 (D) mm

Optioneel:



Ingebouwde Wi-Fi-module voor doorschakelen van oproepen naar uw mobiel via de G2Call+ app



Compatibel met Alexa en Google Home



Intern en cloud beeldgeheugen



Inductielusversterker voor gehoorapparaten



Voorbeeldweergave van systeempalen en IP CCTV-camera's* in de gemeenschappelijke ruimtes



Communicatie met andere units van hetzelfde appartement, gebouw en oproep naar conciërgefunctie**



Selecteerbare activering van maximaal twee sloten per paneel



Selecteerbare beltonen voor oproepontvangst en uitvoer voor externe beltoon



Niet storen- en automatische vergrendelingsmodi




Ingang voor deurbel appartement drukknoop



Activering van hulpapparaten, zoals trappenhuisverlichting

*Niet beschikbaar in de XLITE-versie
**XLITE-versie kan alleen naar de conciërge bellen



2 afwerkingen 

Wi-Fi voor doorschakelen van oproepen naar de G2Call+ app

4,3" breedbeeldscherm in 16:9-formaat

Beeldgeheugen intern op de monitor en in de cloud

Capacitieve en verlichte **druknoppen**, met akoestische drukbevestiging

Compatibiliteit met **Alexa- en Google Home**-apparaten



G2+

ART 4T

Hoorn met inductieve lusversterker

Neodymiummagneten om het perfecte ophangen van de hoorn te garanderen

Afneembaar telefoonsnoer met **connectoren** zorgt voor snelle en eenvoudige installatie




NIEUW

ART 4 X Lite

De meest essentiële communicatie met slechts twee draden

NIEUWE VEREENVOUDIGDE INTERFACE | VERBETERDE GEBRUIKERSERVARING | VERHOOGDE EFFICIËNTIE

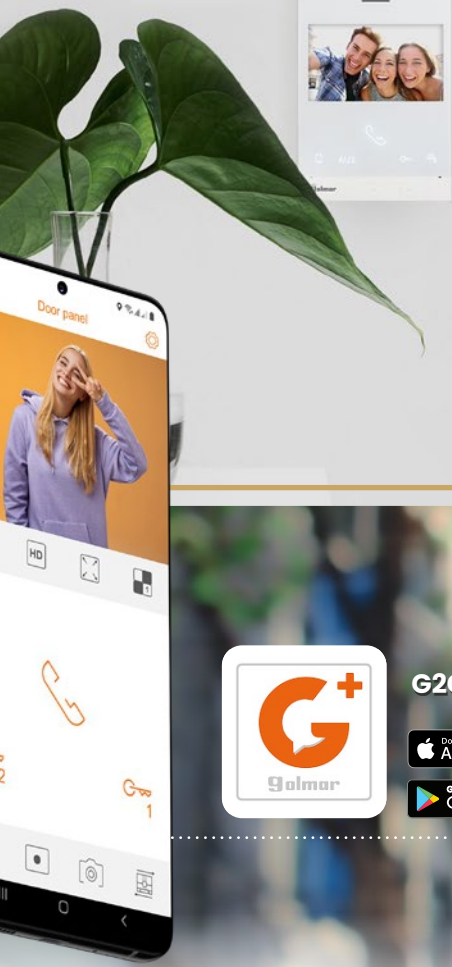

G2CALL+


Download on the App Store

GET IT ON Google Play





“
Alexa, open de deur
”

“
Ok!
”

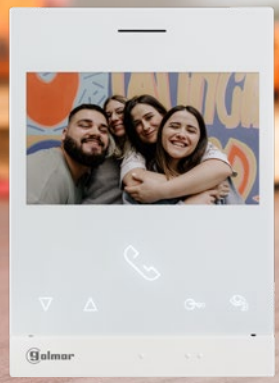

Alleen beschikbaar in ART 4W LITE en ART 4WH

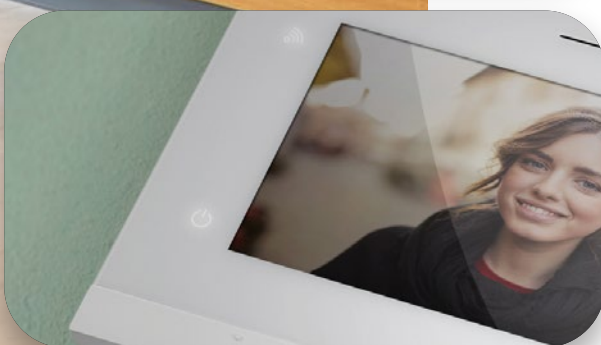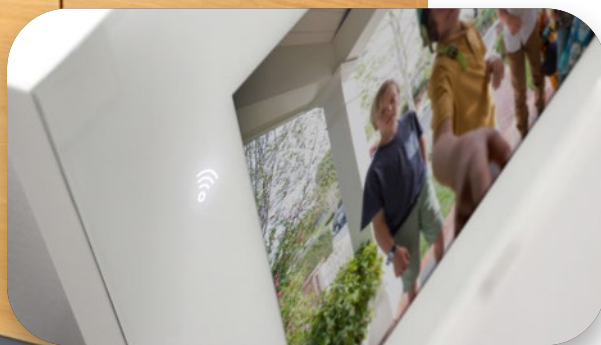


ART 7

7" handsfree monitor



Afwerkingen:



Afmetingen:

met beugel

220(B) x 155(H) x 23(D) mm

Elegantie op zijn best

De ART 7-serie bouwt voort op dezelfde verfijnde designtaal en hoogwaardige afwerking als de 4,3"-modellen, maar beschikt nu over een groter 7" breedbeeldscherm voor verbeterde beeldhelderheid en een meer meeslepende kijkervaring.

Ontworpen om moderne interieurs te complementeren, combineren de ART 7-monitoren elegante esthetiek met geavanceerde functionaliteit. Net als de ART 4-reeks zijn ze voorzien van aanraakgevoelige, verlichte knoppen voor gebruiksgemak bij elke verlichting. Het model met geïntegreerde Wi-Fi-module beschikt over een capacatief touchscreen, wat zorgt voor een responsievere en vloeiendere interface.

LED-icoonen aan de linkerkant van de monitor geven duidelijke visuele indicaties van de status van belangrijke functies, wat zorgt voor een intuïtieve en gebruiksvriendelijke bediening.

Optioneel:



Ingebouwde Wi-Fi-module* voor doorschakelen van oproepen naar uw mobiel via de G2Call+ app



Intern geheugen voor het opnemen van maximaal 100 beelden, met automatische verwijdering na 30 dagen



Inductielusversterker voor gehoorapparaten



Voorbeeld van systeempanelen en IP CCTV camera's in de gemeenschappelijke ruimten



Communicatie met andere units van hetzelfde appartement, gebouw en oproep naar conciërgefunctie



Selecteerbare activering van maximaal twee sloten per paneel



Selecteerbare beltonen voor oproepontvangst en uitvoer voor externe beltoon



Programmeerbare modi voor niet storen en automatische activering van het slot




Ingang voor deurbel appartement drukknop



Activering van hulpapparaten, zoals trappenhuisverlichting



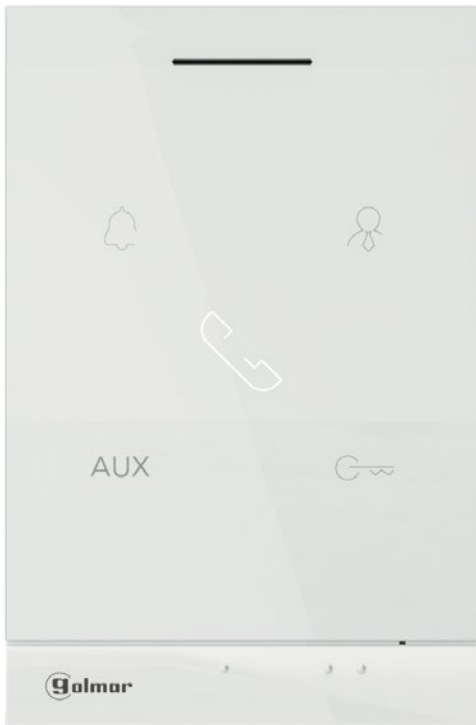

ART 1

| handsfree binnenunit

Strak ontwerp, moeiteloze communicatie

De ART 1 handsfree-audio-unit heeft een slank ontwerp dat een acryl voorpaneel en een gepolijste ABS-behuizing combineert, waardoor het zowel esthetisch aantrekkelijk als gemakkelijk schoon te maken is. De verlichte, capacitieve aanraakknoppen met akoestische feedback zorgen voor een intuïtieve bediening, terwijl het ontbreken van externe regelaars de problemen van traditionele mechanische apparaten elimineert.

Het toestel is ontworpen met toegankelijkheid in gedachten en bevat strategisch geplaatste oriëntatiepunten om slechtziende gebruikers te helpen de deuropener en communicatieknoppen eenvoudig te herkennen. Het full-duplexsysteem garandeert heldere, handsfree audiocommunicatie en verbetert de gebruikerservaring.

Met de mogelijkheid om tot twee deuren per paneel te bedienen, hulpapparaten zoals trapverlichting te activeren en intercommunicatie tussen maximaal 4 units in hetzelfde appartement te ondersteunen, is de ART 1 een perfecte mix van design, functionaliteit en flexibiliteit.

Afmetingen:

met beugel

90 (B) x 138 (H) x 23 (D) mm



Selecteerbare activering van maximaal twee sloten per paneel



Niet storen functie



Communicatie met andere units van hetzelfde appartement, gebouw en oproep naar conciërgefunctie




Ingang voor deurbel appartement drukknop



Selecteerbare beltonen voor oproepontvangst en uitvoer voor externe beltoon



Activering van hulpapparaten, zoals trappenhuisverlichting

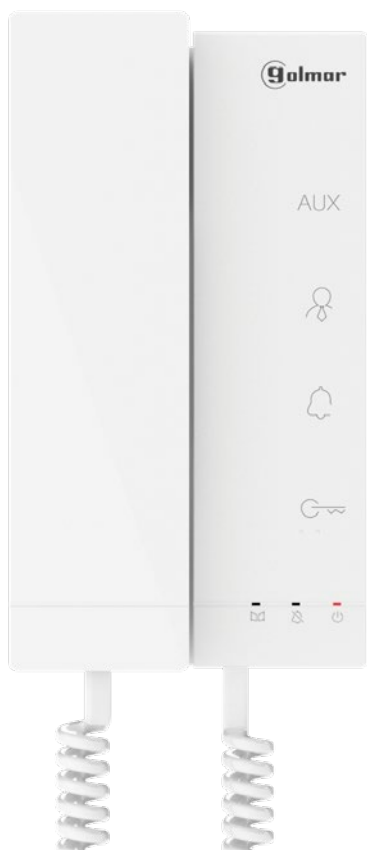

T-ART | telefoon

Gebouwd voor modern wonen

De T-ART is een van de meest compacte audio-units met hoorn op de markt—gemaakt van gepolijst wit ABS, met **aanraakgevoelige knoppen en neodymiummagneten** die elke keer een perfecte pasvorm van de hoorn garanderen.

Met programmeerbare beltonen, een “niet storen”-modus met lichtindicatie, intercom tussen units en call-to-guard functionaliteit past de T-ART zich aan elke levensstijl aan.

Bedien twee deuren, activeer hulpapparaten zoals trapverlichting en ontvang deurbeloproepen direct vanuit uw appartement—moeiteloos.

Installatie is snel, programmeren is eenvoudig en het ontwerp is tijdloos. De T-ART is niet zomaar een audio-unit—**het is uw toegangspoort tot slimmer wonen.**

Afmetingen:

met beugel

86(B) x 154(H) x 38(D) mm



Selecteerbare activering van maximaal twee sloten per paneel



Niet storen functie



Communicatie met andere units van hetzelfde appartement, gebouw en oproep naar conciërgefunctie



Ingang voor deurbel appartement drukknop



Selecteerbare beltonen voor oproepontvangst en uitvoer voor externe beltoon



Activering van hulpapparaten, zoals trappenhuisverlichting



T-520 | telefoon

Ontworpen om bij uw leven te passen

De T-520 audio-unit biedt essentiële communicatievoorzieningen in een slank, verticaal formaat—gemaakt van gepolijst wit ABS en ontworpen voor duurzaamheid, comfort en intuïtief gebruik.

Met **mechanische drukknoppen en akoestische feedback** is het gebruik even vertrouwd als functioneel. Programmeert eenvoudig uw huisnummer, kies uw beltoon en activeer de “niet storen”-functie met slechts één tik.


Bel de conciërge, open tot twee deuren per paneel en bedien hulpapparaten zoals trapverlichting. Met intercommogelijkheden voor maximaal vier units in hetzelfde appartement past de T-520 zich aan zowel eengezinswoningen als meergezinsopstellingen aan.

Wandgemonteerd en compact, integreert het strakke profiel moeiteloos in elke omgeving.

De T-520 levert precies wat u nodig heeft—**niet meer, niet minder.**

Afmetingen:

86(B) x 220(H) x 45(D) mm

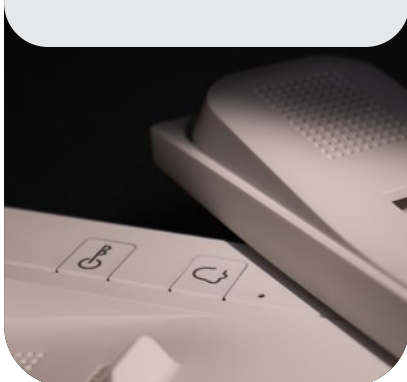

Selecteerbare activering van maximaal twee sloten per paneel*



Niet storen functie



Communicatie met andere units van hetzelfde appartement, gebouw en oproep naar conciërgefunctie**



Ingang voor deurbel appartement drukknop




Selecteerbare beltonen voor oproepontvangst en uitvoer voor externe beltoon



Activering van hulpapparaten, zoals trapverlichting*

*Niet beschikbaar in de LITE-versie
**LITE-versie kan alleen naar de conciërge bellen

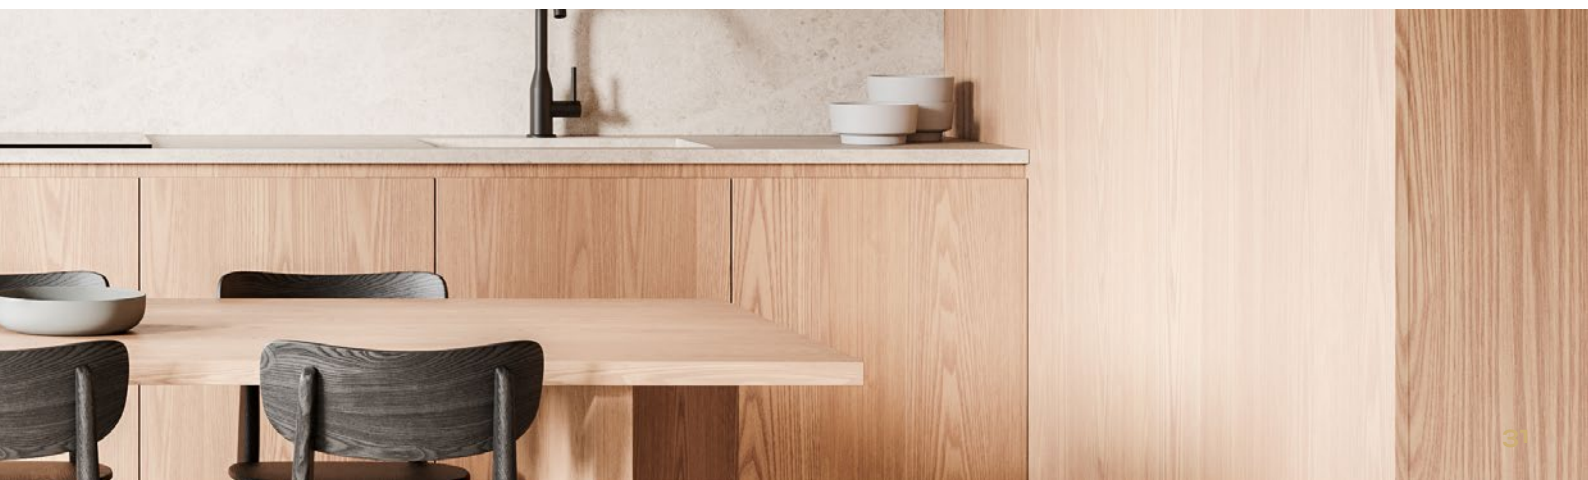



CE-ART 7

7" bewakingseenheid



Afmetingen:

met beugel en headset

262 (B) x 155 (H) x 38 (D) mm

Begeleide gemeenschap

De CE-ART 7 conciërge-unit betekent een revolutie voor projecten die een hulpmiddel vereisen voor **gecentraliseerd beheer en beveiliging**.

De gebruikte neodymiummagneten aan de binnenkant zorgen voor het perfect ophangen van de hoorn, ongeacht of de unit aan de muur is gemonteerd of op de optionele bureaustandaard staat. Een dubbel audiosysteem maakt communicatie mogelijk via de hoorn of handsfree "full duplex", beide modi met uitzonderlijke geluidskwaliteit. De hoorn is uitgerust met een **speciale luidspreker voor slechthorenden**.

De Wi-Fi-module, geïntegreerd in de CE-ART 7W, biedt de conciërge meer mobiliteit, waardoor het mogelijk is **oproepen van bezoekers overall** in het gebouw te beantwoorden via een smartphone.



Voorbeeld van systeempanelen en CCTV IP-camera's van de gemeenschappelijke ruimten



Selecteerbare beltonen voor oproepontvangst en uitvoer voor externe beltoon



Virtueel toetsenbord, waardoor het toetsenbord van de meest conventionele conciërge-units niet hoeft te worden gebruikt



Communicatie met andere appartementen van het systeem en conciërges



Oproep naar appartementen op nummer of selectie in de naamlijst



Niet storen functie



Intern geheugen voor het opnemen van maximaal 100 beelden, met automatische verwijdering na 30 dagen



Ingang voor deurbel appartement drukknop



Elektronisch slot dat het gebruik van de conciërge-eenheid door niet-geautoriseerd personeel voorkomt



Doorschakeling naar een ander appartement bij afwezigheid van de conciërge



Activering van hulpapparaten, zoals trappenhuisverlichting



Gebeurtenislogboek voor gemiste oproepen



Selecteerbare activering van maximaal twee sloten per paneel



G2Call+



Blijf verbonden en veilig met G2Call+

Een revolutionaire app waarmee u uw video-intercomoproepen overal ter wereld kunt beheren. Met G2Call+, **kunt u eenvoudig al uw apparaten bedienen**—of het nu de hoofdingang, garage, strandhuis of meer is—alles vanuit één naadloze app, aangedreven door geavanceerde G2+ en IP G+ technologieën.



Video opnemen



Andere deurpanelen of camera's weergeven



Selecteerbare videokwaliteit



Momentopname maken



Toon meerdere apparaten tegelijkertijd



Volledig scherm

Totale controle binnen handbereik

Beheer uw apparaten moeiteloos met snelkoppelingen, zodat u elke deur kunt openen alsof het een afstandsbediening is. Voor extra veiligheid kunt u biometrische scans of een beveiligingscode instellen om uw deuren te ontgrendelen. Deel de toegang tot uw apparaten met iedereen door hen eenvoudig een QR-code te sturen.

Blijf op de hoogte, altijd en overal

Ontvang oproepen van alle deurpanelen binnen uw wooncomplex—of het nu uw eigen paneel is of die verbonden met de conciërge-units. Blijf op de hoogte met directe alarmmeldingen voor uw appartement en schakel eenvoudig uw systeem in of uit, waar u ook bent, voor gemoedsrust, waar u zich ook bevindt.

Multischermfunctionaliteit

Bekijk tot 16 apparaten tegelijk met de multischermfunctie van de app, of het nu gaat om video-deurpanelen, CCTV IP-camera's of Golmar Wi-Fi residentiële camera's. Met G2Call+ heeft u volledige zichtbaarheid en controle.

Verbeterde beveiliging met Wi-Fi-camera's

Verhoog de beveiliging van uw huis met onze veelzijdige residentiële Wi-Fi-camera's, verkrijgbaar als pan-en-tilt binnencamera of vaste buitencamera. Laat pakketdiensten veilig pakketten afleveren terwijl u weg bent, zonder de beveiliging van uw huis in gevaar te brengen. Onze mobiele binnencamera beschikt over mensdetectie met volgfunctie—wanneer beweging wordt gedetecteerd, begint hij direct op uw microSD-kaart op te nemen en ontvangt u een melding in realtime.

Beide modellen bieden tweerichtings-audiocommunicatie via de app, zodat u altijd verbonden blijft.

Beschikbaar voor Android™ en iOS®

G2Call+ is gratis te downloaden op zowel Android™- als iOS®-apparaten, waardoor het eenvoudiger dan ooit is om verbonden en veilig te blijven.



GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store



CIP-004G2C
31693001



CIP-002G2C
31693000

Verwijzingen naar deurpanelen en accessoires

Sixty5 paneel



6507/G2+

12226507A

Geanodiseerd aluminium aanraakscherm
13.56MHz lezer



6507/G2+ BLACK

12226507B

Zwart geanodiseerd aluminium aanraakscherm
13.56MHz lezer



6507/G2+ INOX

12226507X

Roestvrijstalen AISI316 aanraakscherm
13.56MHz lezer

6507/G2+/125KHZ

12226507A1

Geanodiseerd aluminium aanraakscherm
125kHz lezer

6507/G2+/125KHZ BLACK

12226507B1

Zwart geanodiseerd aluminium aanraakscherm
125kHz lezer

6507/G2+/125KHZ INOX

12226507X1

Roestvrijstalen AISI316 aanraakscherm
125kHz lezer

6507/G2+/2SAFE

12226507A2

Geanodiseerd aluminium aanraakscherm
2SAFE lezer
Compatibel met iP-Opener en EASYGATE

6507/G2+/2SAFE BLACK

12226507B2

Zwart geanodiseerd aluminium aanraakscherm
2SAFE lezer
Compatibel met iP-Opener en EASYGATE

6507/G2+/2SAFE INOX

12226507X2

Roestvrijstalen AISI316 aanraakscherm
2SAFE lezer
Compatibel met iP-Opener en EASYGATE



6502/G2+

12226502A

Gecodeerd paneel van geanodiseerd aluminium
13.56MHz lezer



6502/G2+ BLACK

12226502B

Zwart geanodiseerd aluminium gecodeerd paneel
13.56MHz lezer



6502/G2+ INOX

12226502X

AISI316 roestvrij staal gecodeerd paneel
13.56MHz lezer

6502/G2+/125KHZ

12226502A1

Gecodeerd paneel van geanodiseerd aluminium
125kHz lezer

6502/G2+/125KHZ BLACK

12226502B1

Zwart geanodiseerd aluminium gecodeerd paneel
125kHz lezer

6502/G2+/125KHZ INOX

12226502X1

AISI316 roestvrij staal gecodeerd paneel
125kHz lezer

6502/G2+/2SAFE

12226502A2

Gecodeerd paneel van geanodiseerd aluminium
2SAFE lezer
Compatibel met iP-Opener en EASYGATE

6502/G2+/2SAFE BLACK

12226502B2

Zwart geanodiseerd aluminium gecodeerd paneel
2SAFE lezer
Compatibel met iP-Opener en EASYGATE

6502/G2+/2SAFE INOX

12226502X2

AISI316 roestvrij staal gecodeerd paneel
2SAFE lezer
Compatibel met iP-Opener en EASYGATE



Informatieve module
155 (B) x 317 (H) x 50 (D) mm

- 6502/INFO** 12226503A
- 6502/INFO BLACK** 12226503B
- 6502/INFO INOX** 12226503X



Inbouwdoos
132 (B) x 308 (H) x 45 (D) mm

- CE-6502 SE** 12396502B



Regenkap
158(B) x 320(H) mm

- S7865 SE** 12397865A
- S7865 SE BLACK** 12397865B



Regenkap voor panelen met infomodule
313 (B) x 320 (H) mm

- S7865/INFO** 12397865A2
- S7865/INFO BLACK** 12397865B2



Set van 2 kabeltunnels
Om 2 dozen CE-6502 SE te koppelen

- UC-6502** 12396510




Kabeltunnel
Om CE-6502 SE dozen te koppelen bij gebruik van aangrenzende S7865 regenkappen

- UC-6502/LARGE** 12396511



Opbouwdoos met regenkap
158 (B) x 320 (H) x 50 (D) mm

- S7165 SE** 12397165A
- S7165 SE BLACK** 12397165B



Opbouwdoos met regenkap voor panelen met infomodule
313 (B) x 320 (H) x 50 (D) mm

- S7165/INFO** 12397165A2
- S7165/INFO BLACK** 12397165B2



NFC/US 11812100
13,56MHz gebruikerskaart



TAGNFC/US 11812125
13,56MHz gebruikerssleutelhanger



PROKEY ID 20710008
125kHz gebruikerskaart



TAGKEY ID 20710007
125kHz gebruikerssleutelhanger

Verwijzingen naar deurpanelen en accessoires

Supra paneel



EL732/G2+ 12580732
Geluidsmodule met kleurencamera
2 drukknoppen



EL742/G2+ 12580742
Geluidsmodule
2 drukknoppen



SOUL paneel



AUDIOPANELEN

SOUL/1A 12234401
1 drukknop audio deurpaneel met regenkap

SOUL/2A 12234402
2 drukknop audio deurpaneel met regenkap

SOUL/4A 12234404
4 drukknop audio deurpaneel met regenkap

VIDEOPANELEN

SOUL/1 12225401
1 drukknop video deurpaneel met regenkap
RFID proximity lezer (kaarten en sleutelhangers inbegrepen)

SOUL/2 12225402
2 drukknop video deurpaneel met regenkap
RFID proximity lezer (kaarten en sleutelhangers inbegrepen)

SOUL/1B 12225401B
1 drukknop video deurpaneel met regenkap
Zwarte kleur
RFID proximity lezer

SOUL/4 12225404
4 drukknop video deurpaneel met regenkap
RFID proximity lezer (kaarten en sleutelhangers inbegrepen)

SOUL/ACCESS paneel



SOUL/ACCESS 12225403

Gecodeerd video deurpaneel met regenkap

ROCK paneel



PVS-295/G2+ GRF 12225295

1 drukknop video deurpaneel

ARTIS paneel



ARTIS/1/G2+ 12221110

1 drukknop video deurpaneel

ARTIS/4/G2+ 12221140

4 drukknop video deurpaneel

ARTIS/2/G2+ 12221120

2 drukknop video deurpaneel

ARTIS/5/G2+ 12221150

5 drukknop video deurpaneel

ARTIS/3/G2+ 12221130

3 drukknop video deurpaneel

Referenties binnenposten

Video units

ART 4 VIDEO BINNENUNITS




ART 4 XLITE/G2+
12210436




ART 4B LITE/G2+
12210435B




ART 4H XLITE/G2+
12210432



ART 4/G2+
12210430



ART 4W LITE/G2+
12210445



ART 4WH/G2+
12210437



ART 4TH LITE/G2+
12210400

| | ART 4 XLITE/G2+ | ART 4B LITE/G2+ | ART 4H XLITE/G2+ | ART 4/G2+ | ART 4W LITE/G2+ | ART 4WH/G2+ | ART 4TH LITE/G2+ |
|---|-----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| Schermgrootte | 4,3" | 4,3" | 4,3" | 4,3" | 4,3" | 4,3" | 4,3" |
| Communicatie | Handsfree | Handsfree | Handsfree | Handsfree | Handsfree | Handsfree | Hoorn Handsfree |
| Kleur | Wit | Zwart | Wit | Wit | Wit | Wit | Wit |
| Wi-Fi | | | | | ● | ● | |
| Beeldgeheugen | | | | Intern | Cloud | Intern/Cloud | |
| Inductieve lusversterker | | | ● | | | ● | ● |
| Compatibiliteit met Alexa en Google Home | | | | | ● | ● | |
| 2e deuropener | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Afmetingen met beugel (B x H x D mm) | 110 x 155 x 23 | 110 x 155 x 23 | 110 x 155 x 23 | 110 x 155 x 23 | 110 x 155 x 23 | 110 x 155 x 23 | 153 x 155 x 40 |

ART 7 VIDEO BINNENUNITS

ART GUARD UNITS



ART 7 LITE/G2+
12210705

ART 7B LITE/G2+
12210705B

ART 7H/G2+
12210702

ART 7W/G2+
12210710

CE-ART 7/G2+
12279707

CE-ART 7W/G2+
12279704

7"

7"

7"

7"

7"

7"

Handsfree

Handsfree

Handsfree

Handsfree

Hoorn
Handsfree

Hoorn
Handsfree

Wit

Zwart

Wit

Wit

Wit

Wit



Intern

Intern

Intern

Intern



220 x 155 x 23

220 x 155 x 23

220 x 155 x 23

220 x 155 x 23

262 x 155 x 38

262 x 155 x 38

Audio-eenheden

ART AUDIO BINNENUNITS



ART 1/G2+
12210140



T-ART/G2+
12210100



T-520/G2+
12210120



T-520 LITE/G2+
12210121

| Communicatie | Handsfree | Hoorn | Hoorn | Hoorn |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2e deuropener | ● | ● | ● | |
| "Niet storen"-modus | ● | ● | ● | ● |
| Automatisch openen van deur | ● | ● | ● | ● |
| Afmetingen met beugel (B x H x D mm) | 90 x 138 x 23 | 86 x 154 x 38 | 86 x 220 x 45 | 86 x 220 x 45 |

Stroomvoorziening



FA-G2+ 12240100

Voeding
Tot 4 buitenpanelen met 32 monitoren of 128 audio-eenheden
30VDC/1,5A uitgang met 110 en 240VAC voeding
138(B) x 90(H) x 60(D) mm (8 DIN)



FA-ART 7W 12240170

Voeding
Voor appartementen met meer dan één ART 7W/G2+ monitor
24VDC/1A uitgang met voeding tussen 100 en 240VAC
55(B) x 84(H) x 54(D) mm (3 DIN)

Extra elementen



SAR-G2+ 12258965

Rele-eenheid
Voor het activeren van externe apparaten aangesloten op de bus (trapverlichting, deuropeners...)
Driepolig uitgangsrelais
Ingang voor externe activeringsknop
12VDC uitgang
Voeding via bus
69(B) x 90(H) x 45(D) mm (4 DIN)



DQ-IPCAM-G2+ 12458990

16-camera aansluitunit
ONVIF-protocol
140(B) x 90(H) x 30(D) mm (8 DIN)



DPM-G2+ 12258955

Schakelunit voor vier deurpanelen
69(B) x 90(H) x 45(D) mm (4 DIN)



D2L-G2+ 12258950

2-uitgangs videodistributeur
Uitgangen beschermd tegen kortsluiting
45(B) x 45(H) x 15(D) mm



RD-G2+ 12258960

Digitale repeater
Voor het uitbreiden van het systeem in groepen van 32 monitoren
Voor binnensystemen in gebouwen met algemene panelen
Voor het vergroten van de afstand tussen apparaten
Vereist voedingseenheid FA-G2+
69(B) x 90(H) x 45(D) (4 DIN)



D4L-G2+ 12258940A

4-uitgangs videodistributeur
45(B) x 45(H) x 15(D) mm



D4L-G2+/DIN 12258940

4-uitgangs videodistributeur
Voor DIN-rail montage
70(B) x 90(H) x 45(D) mm

Kits

| | KITREFERENTIE | CODE | PANEEL | TOEGANGSCONTROLE | BINNENUNIT | SCHERM-GROOTTE | WI-FI | ALEXA EN GOOGLE HOME | INDUCTIEF LUSVERSTERKER |
|------------------|----------------------|-----------|--------|------------------|-------------|----------------|-------|----------------------|-------------------------|
| VIDEOSETS | S5110/ART 4 XLITE | 12205115 | | - | ART 4 XLITE | 4.3" | - | - | - |
| | S5110/ART 4B | 12205114B | | Nabijheid | ART 4B LITE | 4.3" | - | - | - |
| | S5110/ART 4W LITE | 12205114W | | - | ART 4W LITE | 4.3" | ● | ● | - |
| | S5110/ART 7 LITE | 12205120 | | - | ART 7 LITE | 7" | - | - | - |
| | S5110/ART 7H | 12205116H | | Nabijheid | ART 7H | 7" | - | - | ● |
| | S5110/ART 7W | 12205118 | | Nabijheid | ART 7W | 7" | ● | - | - |
| | S5110 ACCESS/ART 4 | 12205140 | | Toetsenbord | ART 4 | 4.3" | - | - | - |
| | S5110 ACCESS/ART 4WH | 12205145 | | Toetsenbord | ART 4WH | 4.3" | ● | ● | ● |
| | S5110 ACCESS/ART 7H | 12205170 | | Toetsenbord | ART 7H | 7" | - | - | ● |
| | S5110 ACCESS/ART 7W | 12205175 | | Toetsenbord | ART 7W | 7" | ● | - | - |
| | R5110/ART 4 XLITE | 12205122 | | - | ART 4 XLITE | 4.3" | - | - | - |
| | R5110/ART 4W LITE | 12205121 | | - | ART 4W LITE | 4.3" | ● | ● | - |
| | R5110/ART 7 LITE | 12205127 | | - | ART 7 LITE | 7" | - | - | - |
| | R5110/ART 7W | 12205129 | | - | ART 7W | 7" | ● | - | - |
| | N5110/ART 4 XLITE | 12205112 | | - | ART 4 XLITE | 4.3" | - | - | - |
| | N5220/ART 4 XLITE | 12205222 | | - | ART 4 XLITE | 4.3" | - | - | - |
| | N5110/ART 4W LITE | 12205111 | | - | ART 4W LITE | 4.3" | ● | ● | - |
| | N5220/ART 4W LITE | 12205221 | | - | ART 4W LITE | 4.3" | ● | ● | - |
| N5110/ART 7 LITE | 12205117 | - | | ART 7 LITE | 7" | - | - | - | |
| N5220/ART 7 LITE | 12205227 | - | | ART 7 LITE | 7" | - | - | - | |
| NX5110/ART 7W | 12205119 | | - | ART 7W | 7" | ● | - | - | |
| AUDIOSETS | S4110/T-ART | 12204110 | | - | T-ART LITE | - | - | - | - |
| | S4110/ART 1 | 12204115 | | - | ART 1 | - | - | - | - |
| | N4101/T-ART | 12404101 | | - | T-ART LITE | - | - | - | - |
| | N4202/T-ART | 12404202 | | - | T-ART LITE | - | - | - | - |



Vercoma Communicatie Systemen B.V.

Rosbayerweg 41 1521 RW Wormerveer

+31 (0)75 6 21 76 28
info@vercoma.nl

vercoma.nl