




BLOQUEO Y ETIQUETADO LOTO

Módulos



**CANDADOS
Y ETIQUETAS**

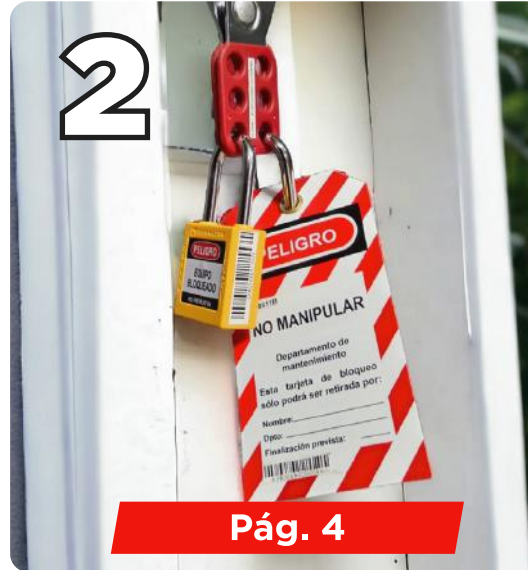

**TENAZAS DE
BLOQUEO**



**BLOQUEO
ELÉCTRICO**



**BLOQUEO DE
VÁLVULAS**



**ESTACIÓN DE
BLOQUEO**

LM-8531
Candado con arco
38 mm nylon
Colores disponibles: 

*Confirmar disponibilidad de color



*Disponible en Gran Llave Maestra (GLM)

LM-8551L
Candado con arco
76 mm nylon
Colores disponibles: 



*Disponible en Gran Llave Maestra (GLM)

LM-8521
Candado con arco
38 mm acero
Colores disponibles: 





*Disponible en Gran Llave Maestra (GLM)

LM-8551
Candado con arco
76 mm acero
Colores disponibles: 



*Disponible en Gran Llave Maestra (GLM)

LM-8541
Arco de cable
metálico
Colores disponibles: 

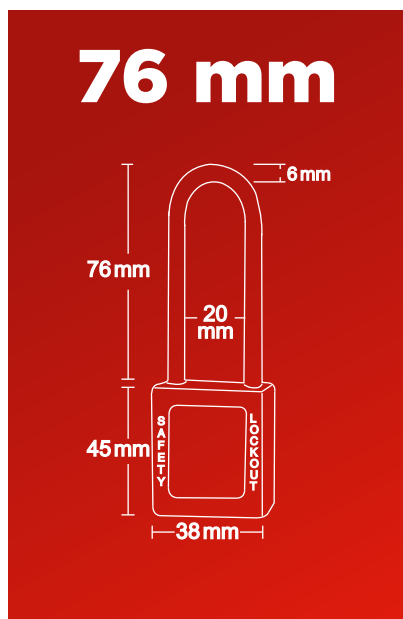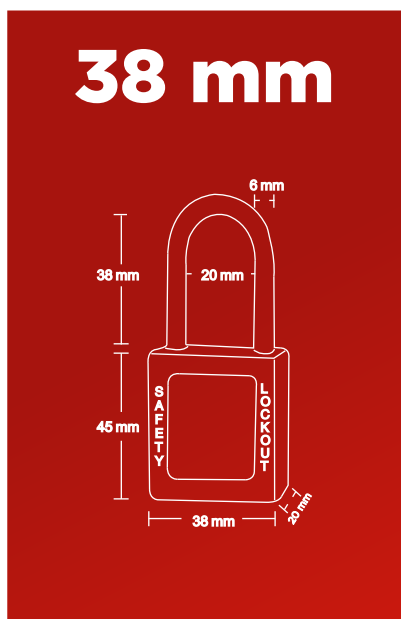LM-8611B
Etiquetas de seguridad
En español




2 TENAZAS DE BLOQUEO

Herramientas utilizadas para asegurar dispositivos de bloqueo en interruptores u otros mecanismos, evitando activaciones no autorizadas.

LM-8311

Tenaza para bloqueo

Grillete del candado 25 mm,
Tamaño: 115 mm x 40 mm.



LM-8312

Tenaza para bloqueo

Grillete del candado 38 mm,
Tamaño: 128 mm x 40 mm.



LM-8313B

Tenaza para bloqueo para aislamiento

Diámetro del orificio: 9.5 mm,
Tamaño: 17.3 cm x 4.3 cm



LM-8313C

Tenaza para bloqueo para aislamiento

Diámetro del orificio: 9.5 mm
Tamaño: 19.3 cm x 4.15 cm



LM-8317P

Tenaza para bloqueo con gancho

Grillete del candado de 38 mm



LM-K44

Nueva tenaza de bloqueo para aislamiento

Diámetro del gancho 3 mm,
Tamaño: 61 mm x 107 mm.



LM-D01

Bloqueo de interruptor termomagnético en miniatura



LM-D02

Bloqueo de interruptor termomagnético en miniatura



LM-D04

Bloqueo de interruptor termomagnético en miniatura



LM-D12

Bloqueo de interruptor termomagnético con abrazadera



LM-D13

Bloqueo de interruptor termomagnético con abrazadera



POS (Punta Exterior),
espacio entre agujeros
menor o igual a 12 mm.

PIS (Punta Adentro),
espacio entre agujeros
menor o igual a 12 mm.

POW (Punta Ancha),
espacio entre agujeros
menor o igual a 20 mm.

Puede bloquear el ancho
del mango menor o igual
a 42 mm.

Puede bloquear el
ancho del mango
menor o igual
a 72 mm.

¿Sabías qué?

El sistema LOTO...

Es un procedimiento de seguridad utilizado en entornos industriales para garantizar que las máquinas y equipos peligrosos estén apagados y correctamente aislados de fuentes de energía antes de realizar trabajos de mantenimiento o reparación.



LM-D03

Bloqueo de interruptor termomagnético en miniatura



Para candado con arco de diámetro menor o igual a 7 mm.

LM-D15

Bloqueo de interruptor termomagnético en grande



Para candado con arco de diámetro menor o igual a 7 mm.

LM-D16

Bloqueo de interruptor termomagnético en grande



Bloqueado con 1 candado, arco de bloqueo menor o igual a 7 mm.

LM-D17

Bloqueo de interruptor termomagnético grande



Para candado con arco de diámetro menor o igual a 7 mm.

LM-D18

Bloqueo de interruptor termomagnético grande



Para candado con arco de diámetro menor o igual a 7 mm.



LM-D14
Bloqueo de interruptor termomagnético multifunción en miniatura



LM-D81-3
Bloqueo eléctrico industrial multifuncional



LM-D53
Bloqueo para parada de emergencia



LM-D2394
Bloqueo de interruptor termomagnético mini universal



LM-24W
Bloqueo para interruptor termomagnético



Apto para interruptores termomagnéticos de caja pequeña, mediana y miniatura.

Dimensiones:
41 × 14 × 38 mm

Bloqueo de botones de interruptores termomagnéticos, orificio de bloqueo del gabinete de distribución.

Diámetro interior:
55 mm
Altura interior:
43 mm
Diámetro del agujero:
46 mm

Ancho del mango menor o igual a 8 mm.
Para interruptor termomagnético pequeño y mediano.

Le permite colgar dos cerraduras con un diámetro de grillete de no más de 7 mm.



LM-D41
Bloqueo para enchufes eléctricos

Para cables con un diámetro de 13 mm
Estos productos son esenciales en la prevención de accidentes relacionados con la energía eléctrica.



4 BLOQUEO DE VÁLVULAS

Dispositivos versátiles para aislar válvulas de diferentes tipos y tamaños, garantizando la seguridad en trabajos de reparación o inspección.

LM-8231

Bloqueo para válvula de compuerta



LM-8232

Bloqueo para válvula de compuerta



LM-8233

Bloqueo para válvula de compuerta



LM-8234

Bloqueo para válvula de compuerta



LM-8235

Bloqueo para válvula de compuerta



Diámetro del agujero:

19 mm

Alt. interior:

30 mm

Diámetro de la válvula del mango:

25 mm - 64 mm

Diámetro del agujero:

44 mm

Alt. interior:

35 mm

Diámetro de la válvula del mango:

64 mm - 127 mm

Diámetro del agujero:

63 mm

Alt. interior:

44 mm

Diámetro de la válvula del mango:

127 mm - 165 mm

Diámetro del agujero:

90 mm

Alt. interior:

60 mm

Diámetro de la válvula del mango:

165 mm - 254 mm

Diámetro del agujero:

105 mm

Alt. interior:

60 mm

Diámetro de la válvula del mango:

254 mm - 330 mm



4 BLOQUEO DE VÁLVULAS

Dispositivos versátiles para aislar válvulas de diferentes tipos y tamaños, garantizando la seguridad en trabajos de reparación o inspección.

LM-Q21

Bloqueo de tanque de cilindro



LM-8241

Bloqueo para válvula de compuerta



LM-8208

Bloqueo para válvula de bola



LM-F20

Bloqueo ajustable para válvula de mariposa
Ángulo ajustable: 15° - 36°



LM-8210

Bloqueo para válvula de bola



Apertura: 30 mm
Diámetro interior: 80 mm
Ø ojo cerradura: 8 mm
Alt.int.: 25 mm
Para diámetro de agujero < 3.0 mm

Diámetro del mango de la válvula: 25 - 165 mm
Diámetro del candado: 9.5 mm

Bloquea tubería en diámetro: 0.25" - 1"
Diámetro de los agujeros para candados: 3/8"

Estos dispositivos son esenciales en el cumplimiento de las normativas de seguridad industrial, garantizando la protección de los trabajadores.

Bloquea tubería en
Diámetro de los agujeros para candados: 3/8"

LM-L02

Bloqueo de cable multiusos

- Se utiliza cable de acero de 1,6 metros, y el diámetro es de 4mm.
- El cable se puede personalizar con diferentes longitudes y colores.



4 BLOQUEO DE VÁLVULAS

Dispositivos versátiles para aislar válvulas de diferentes tipos y tamaños, garantizando la seguridad en trabajos de reparación o inspección.

LM-F05A
Bloqueo para válvula de bola ajustable



Apto para el tamaño de la válvula de bola: 9.5 mm - 31.5 mm

(Con piezas de engranaje trasero auxiliares)

LM-8212
Bloqueo universal para válvulas



Bloqueo universal de válvula de brazo único / pequeño.

LM-8236
Bloqueo universal para válvulas



Bloqueo universal de válvula de mariposa / pequeño

LM-L11
Bloqueo de cable ajustable



Bloqueo para cable, longitud 2 m, diámetro 6 mm

LM-L01
Bloqueo de cable ajustable



Longitud del cable: 2,4 m. Diámetro del cable: 3,5 mm.



LM-B102

Estación de bloqueo combinada



LM-B201

Estación de bloqueo avanzada con combinación




LM-B205

Estación de bloqueo avanzada con combinación




LM-8812

Caja de bloqueo grupal

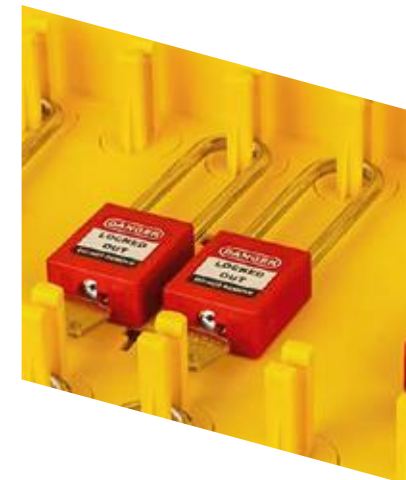


Cuenta con 4 posiciones para candados, cada posición puede acomodar 2 candados; 1 tenaza, varios bloqueos, abrazaderas, etc.




LM-B102

Cuenta con 4 posiciones para candados, cada posición puede acomodar 2 candados; 1 tenaza, varios bloqueos, abrazaderas, etc.




LM-B201

Puede acomodar 12 candados, 2 cajas para teléfonos móviles, varias tenazas, bloqueos, abrazaderas y mini bloqueos, etc.



LM-B205

12 agujeros + 1 gancho de bloqueo principal en el costado



LM-8812





COELPRA es una empresa peruana con más de 15 años de experiencia, especializada en soluciones de marcado, codificación, etiquetado y señalización para diversas industrias.

 **Correo:**

ventas@coelpira.com

 **Sede**

LIMA

AREQUIPA

 **Celulares:**

+51 914 148 758

+51 913 685 634

 **Direcciones:**

Av. Arequipa N° 330 Of. 806-807
Cercado de Lima

Av. Ejército 101 Of. 512
Yanahuara

VISITA NUESTRA WEB



www.coelpira.com