




**REGALKATAL
OG**

INDUSTRIEREGALE

EINRICHTUNG VON ABSTELL- UND LAGERRÄUMEN

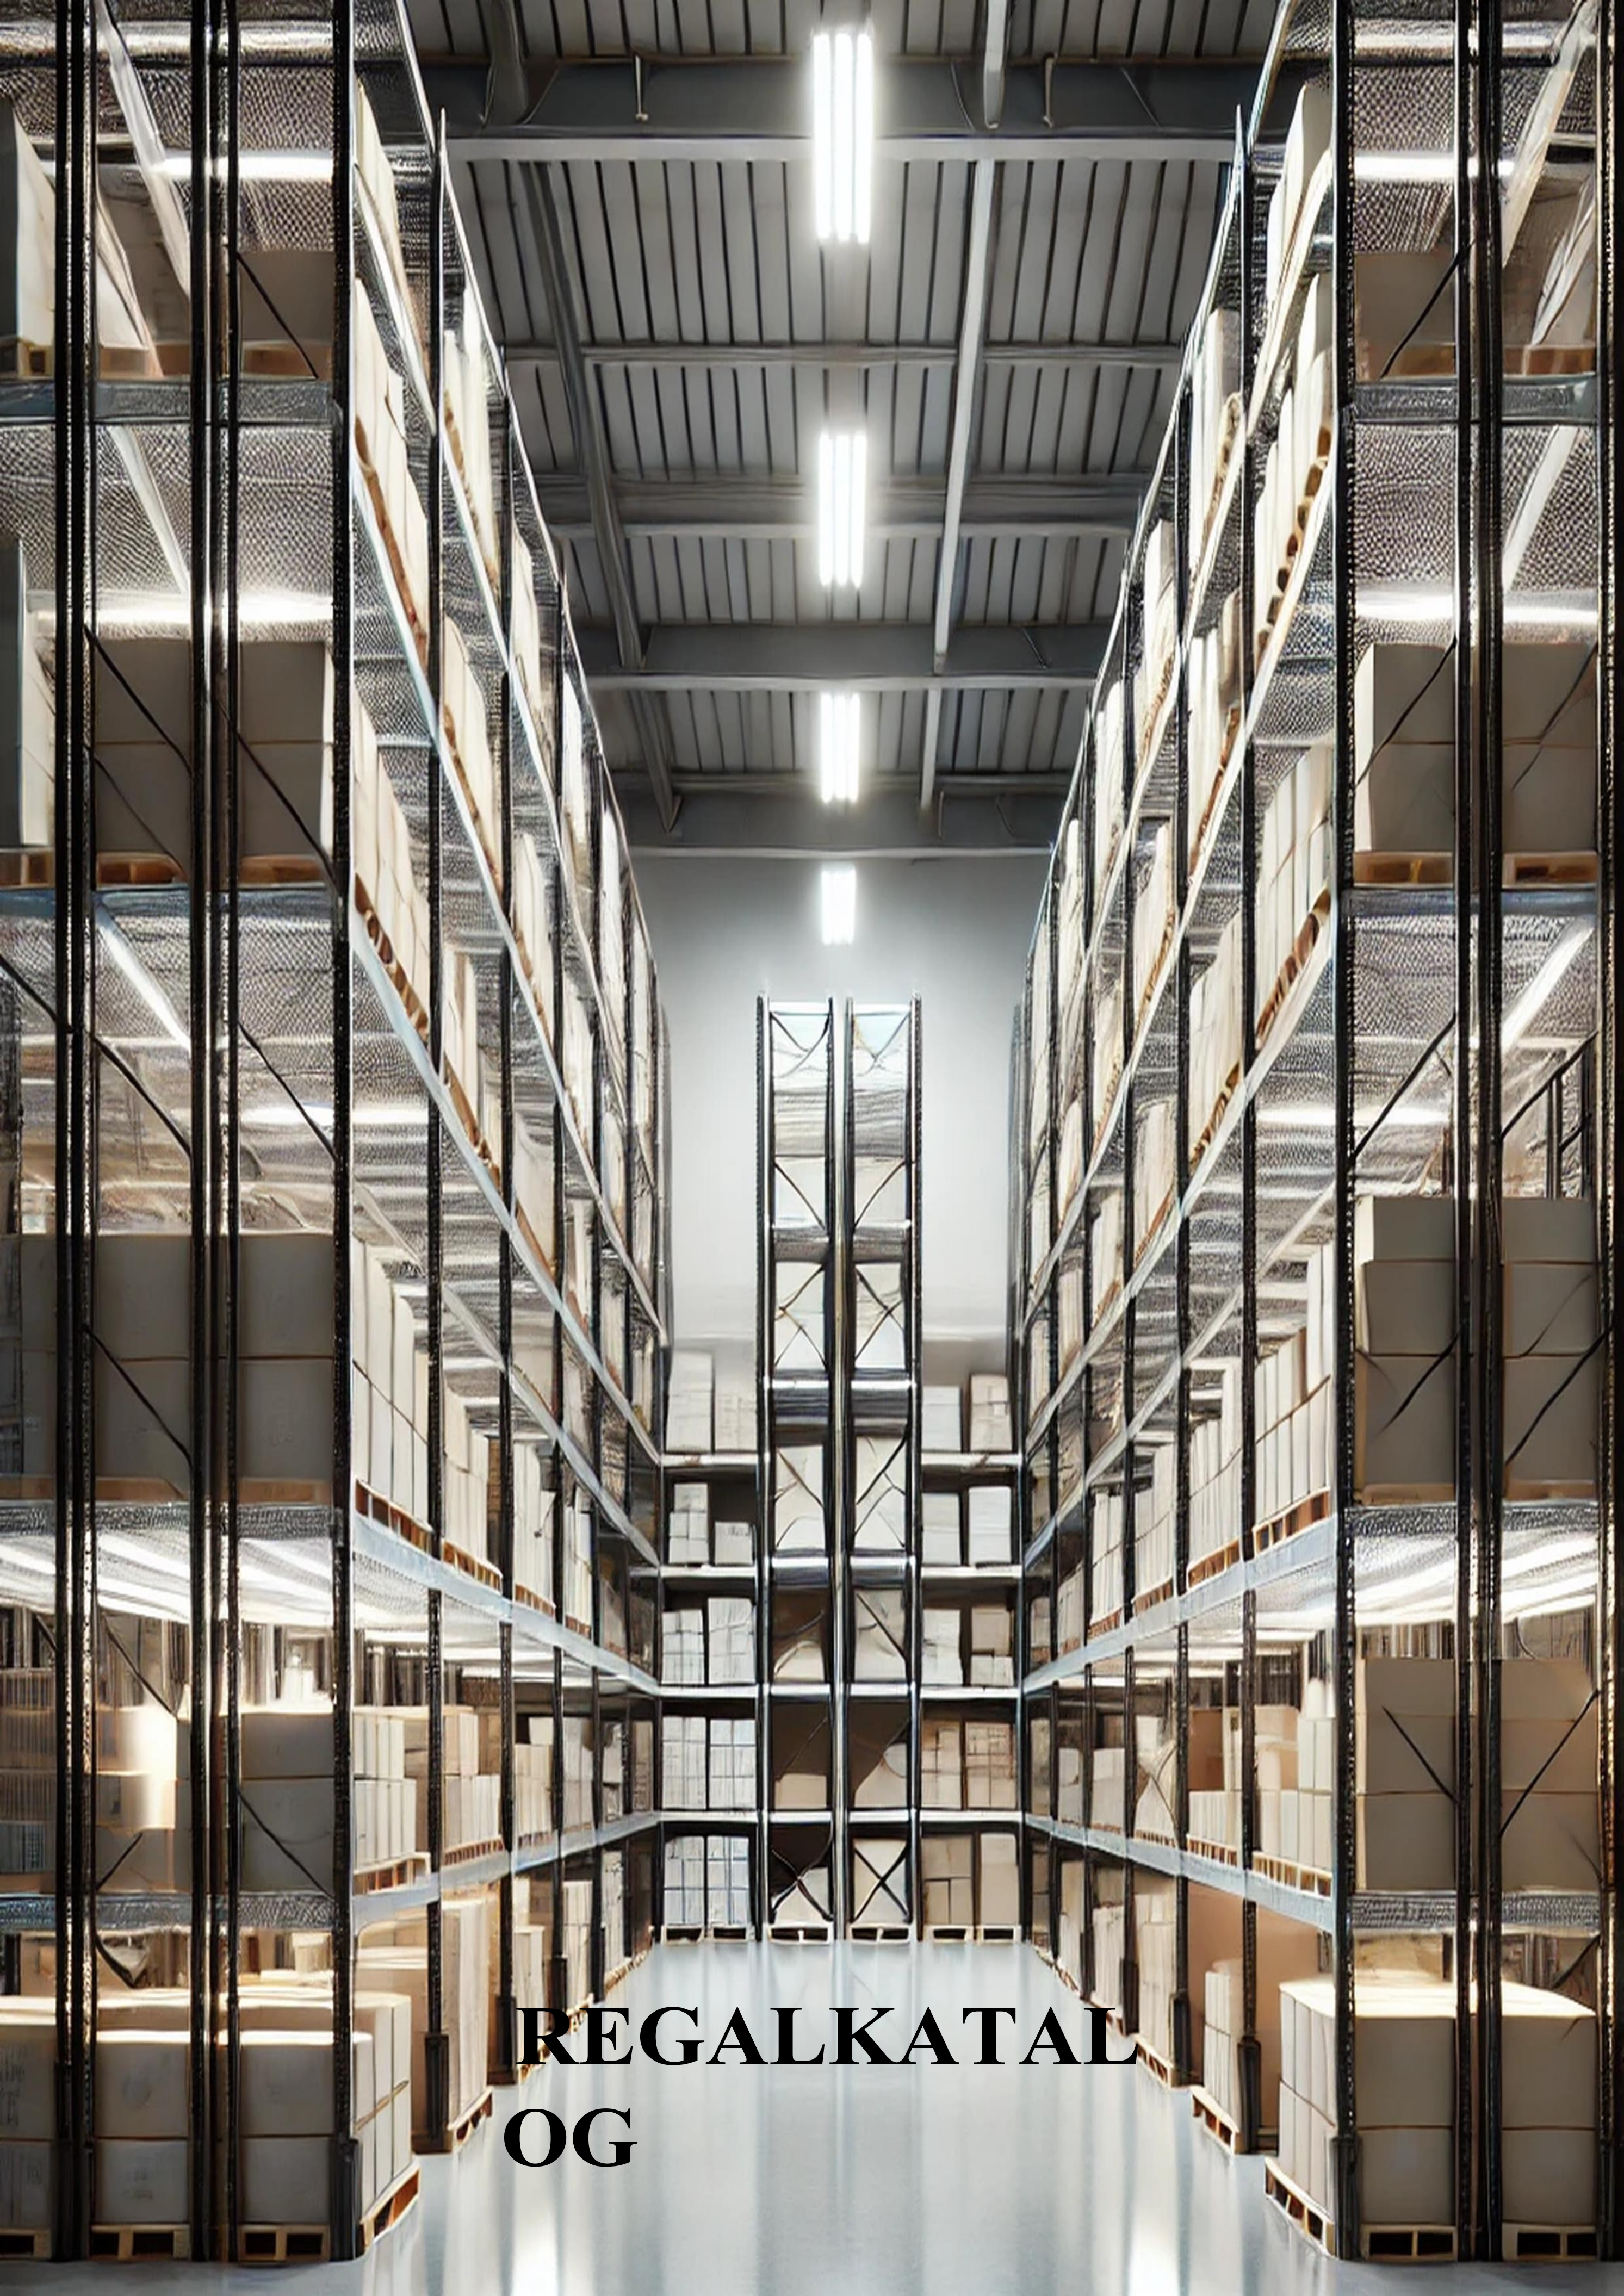

KOSTENLOSER KOSTENVORANSCHLAG AUF ANFRAGE

GROSSE LAGERBESTÄNDE

MATERIAL AUS FRANKREICH UND EUROPA



SCHNELLER VERSAND



- INFORMATIONEN..... SEITE 3
- ARCHIVREGAL..... SEITE 4.5
- LEICHTES " Selbststabiles Profilregal "REGAL SEITE 6.7.8
 - MITTELSCHWERES REGAL..... SEITE 9
 - RAYONNAGE MI LOW "Spezial Pflanzenschutzmittel" SEITE 10
 - REGALE MI SCHWER "verzinkt" SEITE 11
 - SCHWERES REGAL "Epoxy" SEITE 12
- RACK A PNEUS..... SEITE 13.14
- ETABLI..... SEITE 15
- ARBEITSTISCH..... SEITE 16
- WERKSTATTWAGEN..... SEITE 17
- PALETTENREGAL..... SEITE 18
 - ZUBEHÖR UND SICHERHEIT PALETTENRACK..... SEITE 19.20
- KERZENGESTELL..... SEITE 21
- CANTILEVER E LEGER..... SEITE 22
- HALBSTARKER/SCHWERER KRAGARM..... SEITE 23
- MODULARE PLATTFORM..... SEITE 24
- UNSERE REALISIERUNGEN..... SEITE 25.26



Archivierung von Hängeordnern

Aufbewahren, Ordnen von Boxen und Ordnern Nutzung beider Seiten des Regals möglich

Sendzimir-verzinkt (Korrosionsschutz) oder Epoxy-lackiert (auf Anfrage)

Leistungsstark und technisch, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Einfache Archivierung (Tiefe 350mm) und doppelte Archivierung (Tiefe 700mm) Verfügbare Höhen: 1800mm / 2000mm / 2250mm / 2500mm / 3000mm Verstellung in 25mm-Schritten

Bodenbelag 3 mm Isorel-Naturholzplatten, Kunststofffüße Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug



EINFACHE ARCHIVIERUNG

Tiefe 350mm, sendzimirverzinkt, Höhe 2000mm, Isorel-Bodenbelag				
Ebenen	Länge 1250mm 110kgs Höchstlast UR*		Länge 1000mm 135kgs Höchstlast UR*	
3	Modul Start	Nächstes Modul	Modul Start	Nächstes Modul
4				
5				
6				
7				

DOPPELTE ARCHIVIERUNG

Tiefe 700mm, sendzimirverzinkt, Höhe 2000mm, Isorel-Bodenbelag				
Ebenen	Länge 1250mm 160kgs Höchstlast UR*		Länge 1000mm 200kgs Höchstlast UR*	
3	Modul Start	Nächstes Modul	Modul Start	Nächstes Modul
4				
5				
6				
7				



Andere verfügbare Höhen :

- Höhe 1800mm
- Höhe 2250mm
- Höhe 2500mm
- Höhe 3000mm

LEICHTES REGAL R.A.P.

Selbststabiles Regal Profiliert



BIS ZU 200KGS LAST PRO EBENE...

Kostengünstig, ästhetisch ansprechend und sehr handlich, lässt sich sehr gut in Ihre Einsatzorte integrieren (verschiedene Möglichkeiten)

Französische Herstellung

Sendzimir-verzinkter oder Epoxy-lackierter Pfosten (optional). Ständerbreite 40mm Verfügbare Höhen: 1800mm / 2000mm / 2250mm / 2500mm / 3000mm Verfügbare Tiefen: 350mm 400mm / 500mm / 600mm / 700mm / 800mm / 1000mm / 1200mm

Einstellung der Speichen in 25mm-Schritten

3 mm Isorel-Platte (oder verzinktes Blech als Option) Kunststofffüße (oder Metall als Option)

Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug durch einfaches Zusammenstecken

LEICHTES REGAL R.A.P.

Selbststabiles Regal Profiliert

Tiefe 400mm, sendzimirverzinkt, Höhe 2000mm, Isorel-Bodenbelag				
Ebenen	Länge 1250mm 110kgs Höchstlast UR*		Länge 1000mm 135kgs Höchstlast UR*	
3	Modul Start	Nächstes Modul	Modul Start	Nächstes Modul
4				
5				
6				
7				
Tiefe 500mm, sendzimirverzinkt, Höhe 2000mm, Isorel-Bodenbelag				
Ebenen	Länge 1250mm 160kgs Höchstlast UR*		Länge 1000mm 200kgs Höchstlast UR*	
3	Modul Start	Nächstes Modul	Modul Start	Nächstes Modul
4				
5				
6				
7				
Tiefe 600mm, sendzimirverzinkt, Höhe 2000mm, Isorel-Bodenbelag				
Ebenen	Länge 1250mm 160kgs Höchstlast UR*		Länge 1000mm 200kgs Höchstlast UR*	
3	Modul Start	Nächstes Modul	Modul Start	Nächstes Modul
4				
5				
6				
7				

*UR: gleichmäßig verteilt

Nächstes Modul



Modul Start



Andere verfügbare Höhen :

- Höhe 1800mm
- Höhe 2250mm
- Höhe 2500mm
- Höhe 3000mm

LEICHTES REGAL R.A.P. Selbststables Profilregal

Tiefe 700mm, sendzimirverzinkt, Höhe 2000mm, Isorel-Bodenbelag				
Ebenen	Länge 1250mm 160kgs Höchstlast UR*		Länge 1000mm 200kgs Höchstlast UR*	
3	Modul Start	Nächstes Modul	Modul Start	Nächstes Modul
4				
5				
6				
7				

Tiefe 800mm, sendzimirverzinkt, Höhe 2000mm, Isorel-Bodenbelag				
Ebenen	Länge 1250mm 150kgs Höchstlast UR*		Länge 1000mm 150kgs Höchstlast UR*	
3	Modul Start	Nächstes Modul	Modul Start	Nächstes Modul
4				
5				
6				
7				

Tiefe 1000mm, sendzimirverzinkt, Höhe 2000mm, Isorel-Bodenbelag				
Ebenen	Länge 1250mm 150kgs Höchstlast UR*		Länge 1000mm 150kgs Höchstlast UR*	
3	Modul Start	Nächstes Modul	Modul Start	Nächstes Modul
4				
5				
6				
7				

Tiefe 1200mm, sendzimirverzinkt, Höhe 2000mm, Isorel-Bodenbelag				
Ebenen	Länge 1250mm 150kgs Höchstlast UR*		Länge 1000mm 150kgs Höchstlast UR*	
3	Modul Start	Nächstes Modul	Modul Start	Nächstes Modul
4				
5				
6				
7				

*UR: gleichmäßig verteilt

Auf Option: mit Bodenbelag
verzinktes Blech: bitte anfragen



BIS ZU 850KGS LAST PRO EBENE

Die perfekte Lösung für die manuelle Lagerung von Waren mittlerer Größe und mittleren Gewichts. Sie garantiert eine hohe Festigkeit, Stärke und Langlebigkeit bei maximaler Stabilität.

Verfügbare Holmlängen :

1200mm / 1500mm / 1800mm / 2000mm / 2100mm / 2400mm Verfügbare Höhen:
von 1800mm bis 6000mm

Verfügbare Tiefen: von 400mm bis 1200mm Verstellbar in 50mm-Schritten

2 Ausführungen erhältlich: Senzimir-verzinkt oder Epoxy-lackiert Deckplatte aus 19 mm Spanplatte oder Metall. Metallfüße Einfache Montage, Schrauben und Montageanleitung werden mitgeliefert.

VERZINKTES HALBSCHWERLASTREGAL

mit Metallboden

Sendzimir-verzinkte Leiter von 1800mm bis 3000mm Tiefe:
600mm oder 800mm

Verzinkter Fachboden Breite: 300mm
PFLANZENSCHUTZMITTEL

SPEZIELL FÜR

LEITER, sendzimirverzinkt, Dicke 50mm				
Tiefe mm	Höhe mm			
600	1800	2100	2400	3000
800				

PAAR LISSEN, sendzimirverzinkt	
Länge mm	Max. Belastung / UR-Ebene*
1200	850kgs
1500	800kgs
1800	600kgs
2100	550kgs
2400	480kgs

*UR: gleichmäßig verteilt

METALLPLATTEN, eingelassene verzinkte Böden, Breite 300mm					
Tiefe mm	Länge mm				
	1200 (4 Ablagen)	1500 (5 Tabletten)	1800 (6 Tabletten)	2100 (7 Tabletten)	2400 (8 Tabletten)
600	4 Ablagen	5 Regalbretter	6 Ablagen	7 Regalbretter	8 Ablagen
800	4 Ablagen	5 Regalbretter	6 Ablagen	7 Regalbretter	8 Ablagen



VERZINKTES HALBSCHWERLASTREGAL

mit Holzbelag

BIS ZU 850KGS LAST PRO EBENE

LEITER, sendzimirverzinkt, Dicke 50mm				
Tiefe mm	Höhe mm			
400	1800	2100	2400	3000
500				
600				
800				
1000				
1200				

PAAR LISSEN, sendzimirverzinkt	
Länge mm	Max. Belastung / UR-Level*
1200	850kgs
1500	800kgs
2000	550kgs
2400	480kgs

*UR: gleichmäßig verteilt



VERSTÄRKUNGSQUERBALKEN
Tiefe mm
800
1000
1200



empfohlen ab einer Tiefe von 800mm

PLATTELAGE BOIS AGGLOMEREE, Dicke 19mm				
Tiefe mm	Länge mm			
400	1200	1500	2000	2400
500				
600				
800				
1000				
1200				

VERFÜGBARE TIEFEN VON 400mm BIS 1200mm

LEITER, blau Epoxy, Dicke 50mm					
Tiefe mm	Höhe mm				
400	2000	2500	3000	4000	4500
500					
600					
800					
1000					
1200					

PAAR LISSEN, orange / weiß Epoxy	
Länge mm	ge max / UR-Level*
1200 (Z61)	750kgs
1500 (Z64)	700kgs
2000 (Z64)	500kgs
2400 (Z74)	500kgs

*UR: gleichmäßig verteilt

VERSTÄRKUNGSTRAVERSE (empfohlen ab einer Tiefe von 800mm)	
Tiefe mm	
800	
1000	
1200	

PLATTELAGE BOIS AGGLOMEREE, Dicke 19mm				
Tiefe mm	Länge mm			
400	1200	1500	2000	2400
500				
600				
800				
1000				
1200				



RACK A PNEUS

Epoxy

Ideal und praktisch zur Aufbewahrung aller Arten von PKW-Reifen (einzeln oder auf Felgen) Blaue Epoxy-Skala - Orangefarbene Glätte

Tiefe: 500mm

Verfügbare Höhen: von 2000mm bis 4000mm

BIS ZU 10 FAHRRADREIFEN PRO EBENE

LEITER, blau Epoxy, Breite 500mm, Dicke 50mm					
Höhe mm	2000	2500	3000	4000	4500
Nb Stufen	3	4	5	6	7

PAAR LISSEN, orange Epoxydharz		
Länge mm	Max. Belastung / UR-Ebene*	Durchschnittliche Anzahl der Reifen / Ebene
1200	750kgs	5/6 Reifen VL
1500	700kgs	7/8 Reifen VL
2000	500kgs	9/10 Reifen VL

*UR: gleichmäßig verteilt



RACK A PNEUS

Verzinkt

IDEAL UND PRAKTISCH, UM ALLE ARTEN VON (EINZELN ODER AUF FELGEN)
ZU LAGERN

Tiefe: 500mm

Verfügbare Höhen: von 1800mm bis 4000mm



LEITER, sendzimirverzinkt, Breite 500mm, Dicke 50mm				
Höhe mm	1800	2100	2400	3000
Nb Stufen	3	3	4	5

Existiert in größeren Höhen: bitte anfragen

PAAR LISSEN, sendzimirverzinkt		
Länge mm	arge max / Wasser UR*	Durchschnittliche Anzahl der Reifen / Stufe
1200	850kgs	5/6 Reifen VL
1500	800kgs	7/8 Reifen VL
1800	600kgs	8/9 Reifen VL
2000	500kgs	9/10 Reifen VL
2100	480kgs	10/11 Reifen VL

*UR: gleichmäßig verteilt

KOMPLETTER BAUSATZ, MONTAGEFERTIG

1 mittelgroße Tischplatte 690x1850mm - Dicke 30mm
Untergestell 600x1500mm
1 Regal mit Spanplatte - Dicke 19mm Schrauben+ inkl. Füße -
Höhe 93mm (Boden/Platte)



Hergestellt in Frankreich



...mit 1 zusätzlichen Ebene



DEGRESSIVE PREISE JE NACH MENGE: BITTE ANFRAGEN

ARBEITSTISCH

2 Leitern mit Füßen - Höhe 1000mm 2 oder 3
Längsträgerpaare
2 oder 3 Paar 19mm Spanplatten Höhenverstellung
in 50mm Schritten

Andere Maße: bitte
anfragen

2 Modelle zur Auswahl: Epoxydharzlackierung blau/orange ODER verzinkt

Breite mm x Länge mm	Max. Belastung / UR- Ebene*
600x1300	700kgs
600x1600	650kgs
600x2100	500kgs
600x2500	500kgs
800x1300	700kgs
800x1600	650kgs
800x2100	500kgs
800x2500	500kgs
1000x1300	700kgs
1000x1600	650kgs
1000x2100	500kgs
1000x2500	500kgs



WERKSTATTWAGEN AUF ROLLEN

- 2 Leitern mit Lenkrollen (2 frei bewegliche Räder - 2 gebremste Räder - Raddurchmesser: 100mm)
- Höhe 1120mm
- 2 oder 3 Längsträgerpaare
- 2 oder 3 Paar 19mm Spanplatten Höhenverstellung in 50mm Schritten
- Maximale Belastung der gesamten UR*: 200kgs
- Verfügbare Breiten: 600mm oder 800mm Verfügbare Längen: 1300mm oder 1600mm

Breite mm x Länge mm
600x1300
600x1600
800x1300
800x1600

* UR: gleichmäßig verteilt

Andere Maße: bitte anfragen



DIE LÖSUNG FÜR DIE LAGERUNG VON SCHWEREN LASTEN AUF PALETTEN

Verzinkte Senzimir-Leiter mit Fußplatten Verfügbare Höhen: von 2500mm bis 6500mm Verfügbare Tiefen: 800mm / 1000mm / 1100mm Verfügbare orangefarbene Epoxy-Gitterstäbe: von 1850mm bis 3600mm Lagerung 2, 3 oder 4 Paletten / Ebene Inklusive Sicherungsstifte Verankerung durch mechanische Dübel TYP M12X100mm

LEITER, sendzimirverzinkt, 80mm Schaft			
Höhe mm	Tiefe mm		
2500 (XS10) - 10t	800	1100	
3000 (XS10) - 10t			
3500 (XS20) - 12t			
4000 (XS20) - 12t			
4500 (XS30) - 14t			
5500 (XS30) - 14t			
6500 (XS30) - 14t			
PAAR LISSEN (Breite 50mm)			
Querschnitt mm (Nutzlänge)	Anzahl Paletten / Ebene		Max. Belastung UR* / Ebene
80x1850	2 (80x120)		2000kgs - Rohr M08051
100x2250	2 (100x120)		2000kgs-Rohr M10051
90x2700	3 (80x120)		1350kgs-Rohr M09051
120x2700	3 (80x120)		2250kgs-Rohr M12051
130x2700	3 (80x120)		3000kgs-Rohr MN13051
150x3300	3 (100x120)		3200kgs-Rohr MN15051
125x3600	4 (80x120)		2000kgs-Rohr MN12551
150x3600	4 (80x120)		3400kgs-dble C 1551

*UR: gleichmäßig verteilt





HOLZBELAG MIT ZIERLEISTE


Aus roh gefällter Tanne

890x800
890x1000
890x1100
 Keine garantierte Belastung zwischen den Latten

METALLDRAHTBELAG

Fallkanten-3 Verstärkungen-800kgs zwischen Glattkanten

880x800
880x1000
880x1100

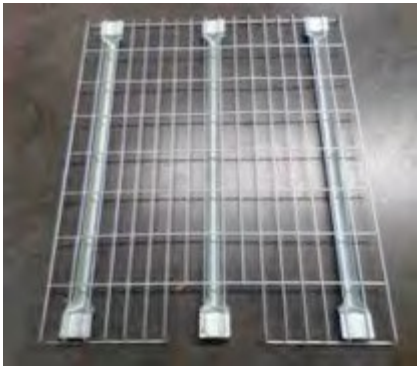

Andere Maße: bitte anfragen

GITTERROSTBODEN

VERZINKTER EINBAU



VERSTÄRKUNGSVERTRETUNG 1100mm
(andere Längen: bitte anfragen)



ZUBEHÖR UND SICHERHEIT PALETTENRACK




SCHUTZSCHUH LEITER
Höhe 400mm / 4 Verankerungen



ECKSCHUTZ



ZWISCHENRUF

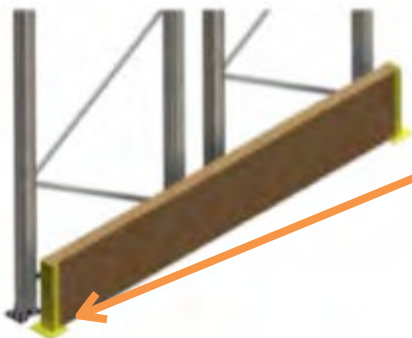

DOPPELTER SEITENSCHUTZ
2500xH400



PFOSTEN FÜR
SEITENSCHUTZ



EINFACHER SEITENSCHUTZ



PALETTENANSCHLAG
(Hinterer Stopper einer Palette, 50mm Offset)

1850	2700	3600
------	------	------



FALLSCHUTZGITTER ODER SCHUTZNETZ



MECHANISCHER DÜBEL
ZUR BEFESTIGUNG
AUF BETONBODEN
TYP M12X100mm



IDEAL FÜR DIE HOCHLAGERUNG VON PALETTEN ODER GROSSEN LÄNGEN

EINFACHE VERSION :

Basis: 1200x1600mm

Kandelaberhöhe: 1500mm

Stapelbar 3 auf 1



Das Kerzenregal ist eine Lagereinrichtung, die ihren Nutzern viele Vorteile bietet.

Für eine vorübergehende, mobile und modulierbare Lagerung ist es das ideale Werkzeug für Gewerbetreibende mit saisonalen Aktivitäten, die den Platz in ihren Werkstätten, Lagerhallen oder im Freien optimieren müssen.

Da das Gestell zerlegbar ist, nimmt es wenig Platz ein, wenn man es einmal zerlegt hat: So kann man die Gestelle ohne Gestelle leicht aufeinander stapeln und die Gestelle in einem montierten Gestell aufbewahren.

Kapazität= 1500kgs



DOPPELTE VERSION :

Basis: 1200x2035mm Höhe

Kandel: 1500mm

2 auf 1 stapelbar. Gabelführungen.

CANTILEVER E LEGER

Horizontale oder vertikale Lagerung

Ideal für die Lagerung von kleinen, leichten Längen: Holz, Alu, PVC, Kupfer,...



Horizontale Speicherung :

Höhe= 2500mm Breite =
1100mm

Arme und Fußgestell Nutzlänge= 600mm Max. Last
pro Arm = 100kgs

Optionaler Armstopper oder Fußgestell H150mm

Existiert ein- oder doppelseitig

TARIFS : NOUS CONSULTER

Ermöglicht eine optimale Höhenausnutzung
mit wenig Platzbedarf am Boden...

Vertikale Speicherung :


Höhe= 2500mm Breite =
1100mm

Fußgestell Länge = 600mm Trennwand Länge=
600mm

Verstellbarer Trennwandabstand Fußgestell-
Anschlagwinkel


Existiert ein- oder doppelseitig

Hergestellt in Frankreich

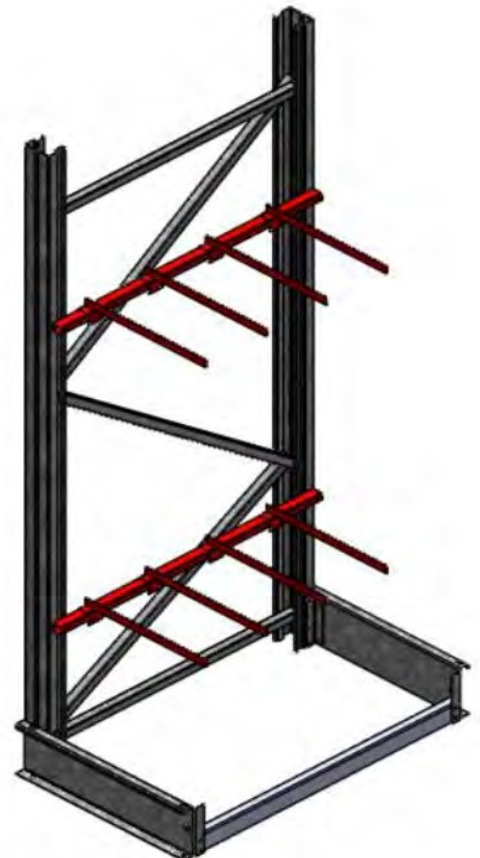

INDIVIDUELLER KOSTENVORANSCHLAG: BITTE ANFRAGEN

FÜR INNENRAUM



Hergestellt in Frankreich



FÜR AUSSEN




AUSFÜHRUNG: verzinkt oder mit Epoxidfarbe lackiert

SÄULE: Standardhöhe von 2000 mm bis 8000 mm.

PIETE: einseitig oder beidseitig.

ARM: Länge von 400 mm bis 2000 mm, Tragfähigkeit je nach Bedarf festgelegt. Befestigung mit einem Keil. Verstellbar in 75mm-Schritten.

Dach auf Studie je nach Region

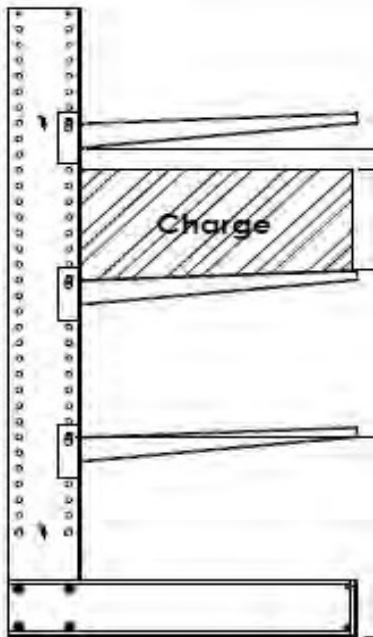

SELBSTTRAGENDE PLATTFORM


ERMÖGLICHT ES, DIE BODENFLÄCHE ZU VERGRÖßERN
& DEN PLATZ IN IHREN RÄUMEN ZU OPTIMIEREN



SAS
A PALETTEN

MASSGESCHNEIDERter
KOSTENVORANSCHLAG
G BITTE ANFRAGEN

PORTILLON

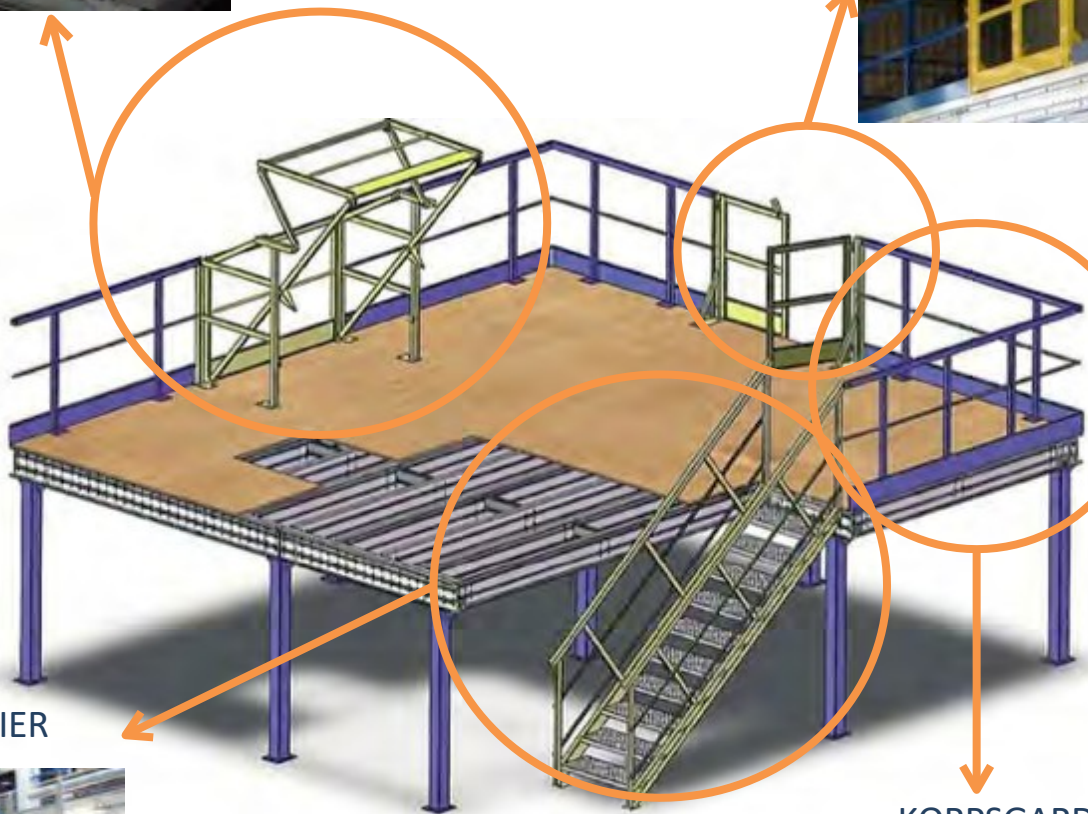

ESCALIER


KORPSGARDE



Modulare Plattform, die für alle geeignet ist.
Speziell für die **Lagerung** und **Erweiterung** von Flächen aller Art entwickelt.
Verdoppelt oder **verdreifacht** die verfügbaren Flächen.

UNSERE REALISATIONEN



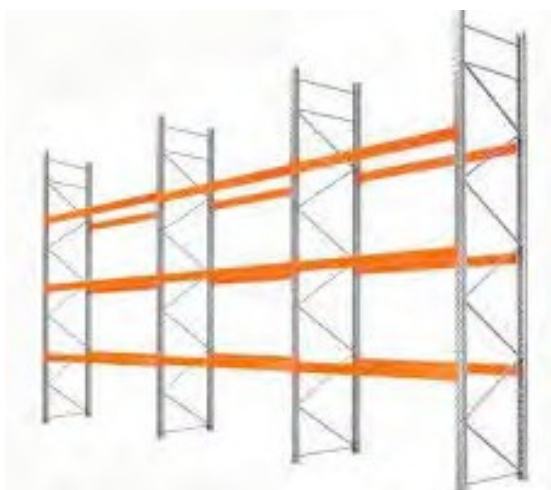

INDUSTRIEREGALE EINRICHTUNG VON ABSTELL- UND LAGERRÄUMEN

