

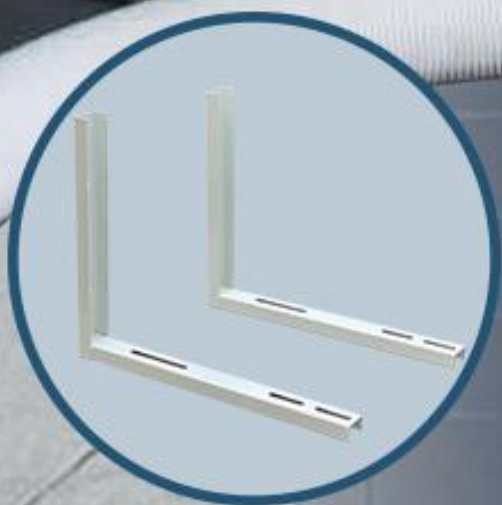


# АКСЕСОАРИ ЗА КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА



**SUFIX**

## OD • Канал PVC

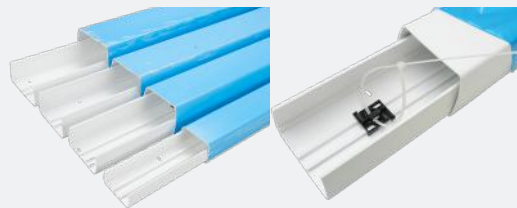


- Монтажни канали за тръби за хладилен агент с предпазващо защитно фолио.
- Разполагат с вътрешната фиксираща шина, към която с кит SpinFix с кабелни връзки, се укрепват медните тръби в канала.
- Възможност за нанасяне на цвят
- Устойчив на UV лъчи.
- Дължина: 2 m
- Материал: PVC
- Цвят: Бял

| Модел   | Размери [A] x [B] | Дължина | Опаковка         | Пале                       |
|---------|-------------------|---------|------------------|----------------------------|
| OD - 60 | 60 x 40 mm        | 2 m     | 12 бр.<br>[24 m] | 960 m (480 бр. / 40 кутии) |
| OD - 80 | 80 x 60 mm        | 2m      | 8 бр.<br>[16 m]  | 560 m (280 бр. / 35 кутии) |

## SFIXCT100 • Скоба за затягане

- Скоба за затягане SFIXCT100 (100 бр.)
- Скобата SFIX се щраква върху монтажната шина в монтажния канал. Идеална за закрепване на тръби и електрически кабели по време на монтаж. Предлагат се по 100 броя с кабелна връзка за пристягане.
- Материал - PVC





| Модел     | Опаковка |
|-----------|----------|
| SFIXCT100 | 100 бр.  |

## OD.FLEX.80 • КИТ връзка за PVC канал



- Защищава монтажните трасета от външния модул до стената, като спомага за преодоляване на неравности, запазвайки естетическия вид на инсталационното трасе.

- Гъвкав шланг – 1 m
- Конектор за шланг – 2 бр.
- Тапа за шланг – 1 бр.
- Скоба от неръждаема стомана – 1 бр.

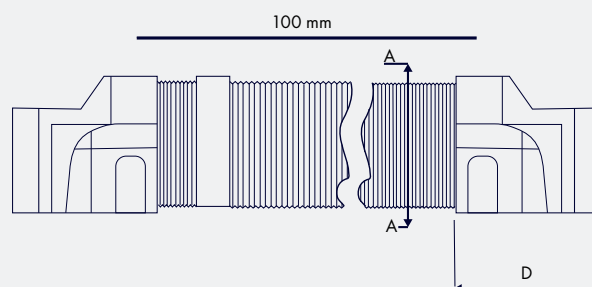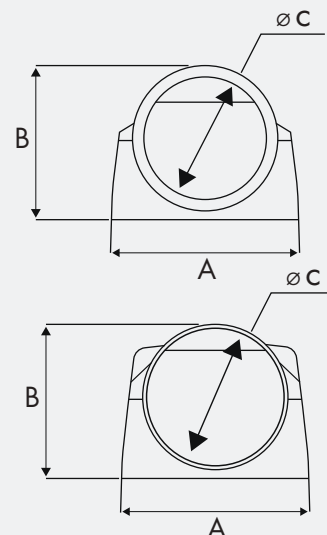

| Модел      | Размери [A] x [B] | Диаметър | Дължина | Пале         |
|------------|-------------------|----------|---------|--------------|
| OD.FLEX.80 | 100 x 80 mm       | 60 mm    | 90 mm   | 80 комплекта |



**ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ СЕРИЯТА ИМАТ  
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАНАСЯНЕ НА ЦВЯТ  
И СА УСТОЙЧИВИ НА UV ЛЪЧИ.**

### OD.CP • Съединителна скоба



| Модел    | Размер     | Опаковка | Пале     |
|----------|------------|----------|----------|
| OD.CP 60 | 60 x 40 mm | 10 бр.   | 840 бр.  |
| OD.CP 80 | 80 x 60 mm | 10 бр.   | 1680 бр. |

### OD.EC • Тапа за PVC канал



| Модел    | Размер     | Опаковка | Пале     |
|----------|------------|----------|----------|
| OD.EC.60 | 60 x 40 mm | 10 бр.   | 840 бр.  |
| OD.EC.80 | 80 x 60 mm | 10 бр.   | 1680 бр. |

### OD.WC • Тапа с периферия за PVC канал




| Модел    | Размер     | Опаковка | Пале     |
|----------|------------|----------|----------|
| OD.WC.60 | 60 x 40 mm | 10 бр.   | 840 бр.  |
| OD.WC.80 | 80 x 60 mm | 10 бр.   | 1680 бр. |

### OD.FE • Равнинен ъгъл 90° за PVC канал



| Модел    | Размер     | Опаковка | Пале    |
|----------|------------|----------|---------|
| OD.FE.60 | 60 x 40 mm | 10 бр.   | 840 бр. |
| OD.FE.80 | 80 x 60 mm | 10 бр.   | 640бр.  |

### RFI • Преход през покрив



| Модел   | Размер       | Опаковка |
|---------|--------------|----------|
| RFI-125 | 125 x 125 mm | 1 бр.    |
| RFI-250 | 250 x 125    | 1 бр.    |

## OD.AFE • Равнинен регулируем ъгъл 90° - 135°



| Модел  | Размер     | Опаковка |
|--------|------------|----------|
| OD.AFE | 80 x 60 mm | 10 бр.   |

## ODIC • Вътрешен ъгъл за PVC канал



| Модел   | Размер     | Опаковка | Пале     |
|---------|------------|----------|----------|
| ODIC.60 | 60 x 40 mm | 10 бр.   | 840 бр.  |
| ODIC.80 | 80 x 60 mm | 10 бр.   | 1680 бр. |

## ODCO • Външен ъгъл за PVC канал



| Модел   | Размер     | Опаковка | Пале     |
|---------|------------|----------|----------|
| ODCO.60 | 60 x 40 mm | 10 бр.   | 840 бр.  |
| ODCO.80 | 80 x 60 mm | 10 бр.   | 1680 бр. |

## OD.RJ.80-60 • Редукция за PVC канал



| Модел       | Размер     | Опаковка | Пале     |
|-------------|------------|----------|----------|
| OD.RJ.80-60 | 80 x 60 mm | 10 бр.   | 1680 бр. |

## OD.WR • Стенно отклонение за PVC канал




| Модел    | Размер     | Опаковка | Пале     |
|----------|------------|----------|----------|
| OD.WR.60 | 60 x 40 mm | 10 бр.   | 840 бр.  |
| OD.WR.80 | 80 x 60 mm | 10 бр.   | 1680 бр. |


## OD.TJ-80 • Тройник за PVC канал



| Модел    | Размер     | Опаковка | Пале     |
|----------|------------|----------|----------|
| OD.TJ-80 | 60 x 40 mm | 10 бр.   | 1680 бр. |

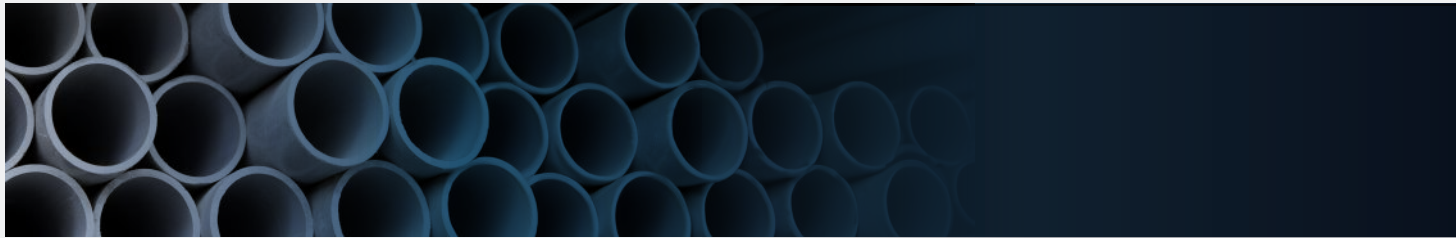

## RDP • Твърди PVC тръби за конденз

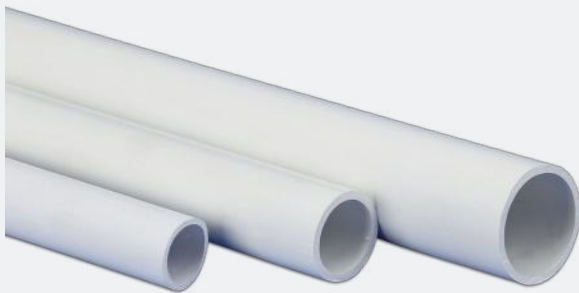

- Предназначени са за отвеждане кондензна вода от климатици без налягане. Изработени са от твърдо самозагасващо PVC.
- Бърз монтаж, без лепило, без време за изчакване
- Без лепене – повторно регулируеми
- Материал: PVC

| Диаметър | Дължина | Опаковка |
|----------|---------|----------|
| 20 mm    | 2 m     | -        |
| 25 mm    | 2 m     | -        |
| 32 mm    | 2 m     | 10x2 m   |

## RDP-ACS • Фитинги за твърди PVC тръби за конденз

### RDP-C45 • Коляно 45°



| Диаметър | Опаковка |
|----------|----------|
| 20 mm    | -        |
| 25 mm    | -        |
| 32 mm    | 20 бр.   |

### RDP-T • Тройник



| Диаметър | Опаковка |
|----------|----------|
| 20 mm    | -        |
| 25 mm    | -        |
| 32 mm    | 20 бр.   |

### RDP-XT • Муфа



| Диаметър | Опаковка |
|----------|----------|
| 20 mm    | -        |
| 25 mm    | -        |
| 32 mm    | 20 бр.   |

### RDP-C90 • Коляно 90°



| Диаметър | Опаковка |
|----------|----------|
| 20 mm    | -        |
| 25 mm    | -        |
| 32 mm    | 20 бр.   |

### RDP-25 RD • Редукция



| Диаметър | Опаковка |
|----------|----------|
| 20 mm    | -        |
| 25 mm    | -        |
| 32 mm    | -        |

### RDP-CLIP • Скоба за тръба



| Диаметър | Опаковка |
|----------|----------|
| 20 mm    | -        |
| 25 mm    | -        |
| 32 mm    | 20       |

## RDP.SIF-OHV • Сифон



- Предотвратява лошите миризми.
- Може да се монтира вертикално и хоризонтално
- Възможни са различни комбинации на свързване.
- Подлежи на проверка

| Диаметър | Вътрешен диаметър | Опаковка |
|----------|-------------------|----------|
| 20 mm    | 16-18 mm          | 20 бр.   |

## RDP.SIF-V • Прозрачен сифон



- Предотвратява лошите миризми.
- Може да се монтира само вертикално
- Прозрачен за лесна проверка

| Диаметър | Вътрешен диаметър | Опаковка |
|----------|-------------------|----------|
| 16 mm    | 16 mm             | 20 бр.   |
| 18 mm    | 18 mm             | -        |
| 20 mm    | 20 mm             | -        |

## CCSY • Y-връзка за шлаух за конденз



- Y-връзка за шлаух за конденз 16-18-20mm


| Размер      | Опаковка |
|-------------|----------|
| 16-18-20 mm | 20 бр.   |

## ACC06/10 • Шлаух за конденз за кондензни помпи



|       | Диаметър (mm) | Дължина (m) |
|-------|---------------|-------------|
| ACC06 | 6             | 25          |
| ACC10 | 10            | 25          |

## WSLV • Преход през стена

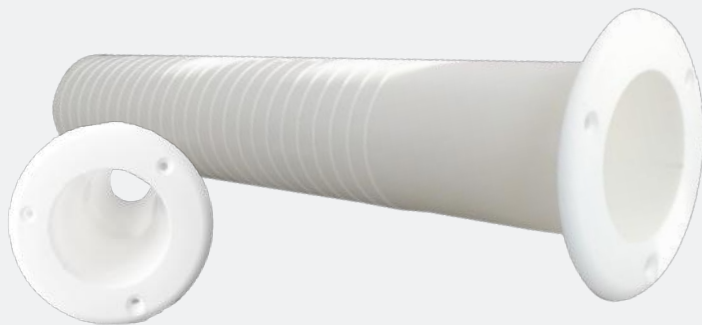

- Предпазва изолацията на монтажните трасета от повреда, преминавайки през стената.
  - Периферията на прехода скрива несъвършенствата при монтажния отвор
  - Подходящи за дебелина на стена между 100mm и 350mm
  - Вътрешен диаметър 64mm

| Диаметър | Дебелина на стената |
|----------|---------------------|
| 64 mm    | 100-350 mm          |

## CSR • Гъвкави редуктори за оттичане на конденз



| Модел   | Външен диаметър      | Вътрешен диаметър | Цвят   |
|---------|----------------------|-------------------|--------|
| CCSR.16 | 14 / 16 / 18 / 20 mm | 16 mm             | Жълт   |
| CCSR.18 | 14 / 16 / 18 / 20 mm | 18 mm             | Червен |
| CCSR.20 | 14 / 16 / 18 / 20 mm | 20 mm             | Син    |
| CCSR.25 | 14 / 16 / 18 / 20 mm | 25 mm             | Зелен  |
| CCSR.32 | 14 / 16 / 18 / 20 mm | 32 mm             | Бял    |

## TWS • Изолирани медни тръби



- Медни тръби с изолация от полиетиленова пяна
- Огнеупорни, устойчиви на атмосферни условия и на UV-лъчи
- Подходящи са за транспортиране на хладилни агенти R410A и R407C
- Могат да бъдат монтирани на открито, без нужда от допълнително покритие

### Спецификации

- CuDHP (Мед: 99,90% мин. P: 0,015 ÷ 0,040%) в съответствие със Стандарт UNI EN 1412
- Размерите, толерансите и вътрешното почистване са в съответствие със Стандарт UNI EN 12735-1
- Гаранция: 30 години срещу корозия
- Външна изолация: LD-PE + алуминиев филм
- Вътрешна изолация: Cross-Linked затворени клетки от полиетиленова пяна (без съдържание на вредни CFC)
- Топлопроводимост: 0.0369 W/m °C
- Устойчивост на steam diffusion:  $\mu$  9878
- Работна температура: от -80 °C до +120 °C
- Клас на горимост: Class 1

| Външен диаметър |       | Дебелина на стените [mm] | Дебелина на изолацията [mm] | Дължина [m] | Макс. раб. налягане [bar] | Тегло [g/m] |
|-----------------|-------|--------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| [inch]          | [mm]  |                          |                             |             |                           |             |
| 1/4             | 6.35  | 0.8 - 1.0                | 6                           | 50          | 134                       | 150         |
| 3/8             | 9.52  | 0.8 - 1.0                | 6                           | 50          | 89                        | 238         |
| 1/2             | 12.70 | 0.8 - 1.0                | 6                           | 50          | 72                        | 327         |
| 5/8             | 15.87 | 1.0                      | 9                           | 50          | 57                        | 416         |
| 3/4             | 19.10 | 1.0                      | 9                           | 50          | 52                        | 505         |

## Водачи за огъване на медни тръби комплект



Водачи за огъване на медни тръби комплект  
(6.35; 9.52; 12.70; 15.87; 19.1); l = 4 m

## CU 210 R290 • Медни тръби



CU 210 са медни тръби, приложими в климатични и хладилни инсталации. Вътрешната повърхност на тръбите е огледално гладка, суха и добре почистена. Тръбите са двустранно капсуловани, което ги предпазва от замърсяване при транспорт и съхранение, а също и предотвратява образуване на окиси по вътрешната повърхност

- Доставят се във вид на прави тръби с дължина 5 m
- Бърз и лесен монтаж
- 100% рециклиране

| Външен диаметър | Вътрешен диаметър | Дебелина на стената | Тегло | Дължина на тръбата | Макс. работно налягане |
|-----------------|-------------------|---------------------|-------|--------------------|------------------------|
| 22.00           | 20                | 1.0                 | 0.590 | 5                  | 54                     |
| 28.00           | 26                | 1.0                 | 0.695 | 5                  | 45                     |
| 35.00           | 32                | 1.5                 | 1.410 | 5                  | 51                     |
| 42.00           | 39                | 1.5                 | 1.707 | 5                  | 42                     |
| 54.00           | 50                | 2.0                 | 2.921 | 5                  | 37                     |

## CU 210 R220 • Медни тръби



CU 210 са медни тръби, приложими в климатични и хладилни инсталации. Вътрешната повърхност на тръбите е огледално гладка, суха и добре почистена. Тръбите са двустранно капсуловани, което ги предпазва от замърсяване при транспорт и съхранение, а също и предотвратява образуване на окиси по вътрешната повърхност


- 100% рециклиране
- Подходящи за климатични и хладилни машини и инсталации
- Изработени са от фосфор-деоксидирана мед (Cu-DHP) в съответствие със стандартите EN 12735-1 и ASTM B280

| Външен диаметър | Вътрешен диаметър | Дебелина на стената | Тегло | Дължина на рулото | Макс. работно налягане |
|-----------------|-------------------|---------------------|-------|-------------------|------------------------|
| 6.35            | 4.93              | 0.71                | 0.104 | 15                | 142                    |
| 6.95            | 4.93              | 0.71                | 0.104 | 30                | 142                    |
| 9.52            | 7.92              | 0.80                | 0.196 | 15                | 105                    |
| 9.52            | 7.92              | 0.80                | 0.193 | 30                | 105                    |
| 12.70           | 11.10             | 0.80                | 0.265 | 15                | 77                     |
| 12.70           | 11.10             | 0.80                | 0.265 | 30                | 77                     |
| 15.87           | 13.87             | 0.80                | 0.397 | 15                | 69                     |
| 15.87           | 14.05             | 1.0                 | 0.371 | 15                | 69                     |
| 19.05           | 17.05             | 1.00                | 0.480 | 15                | 62                     |
| 22.22           | 20.22             | 1.00                | 0.565 | 15                | 54                     |

## MF-STD • Монтажна рамка



- Монтажните рамки се предлагат с 4; 6 или 8 опори в зависимост от разположението на конфигурацията. Подходящи за монтаж на външните тела за климатични системи - мултисплит, VRF, чилъри, покривни централи, климатични камери, вентилатори... Състоят се от крачета с размери 300x300 mm и стоманени поцинковани профили с размери 41x41 mm
- Без опасност от навлизане на вода с водонепропусклива мембрана. Регулируема височина, подходяща за всички възможни повърхности. Лесно демонтируеми крачета за бърза поддръжка, снабдени с антивибрационна подложка от SBR гума и дренажен отвор.

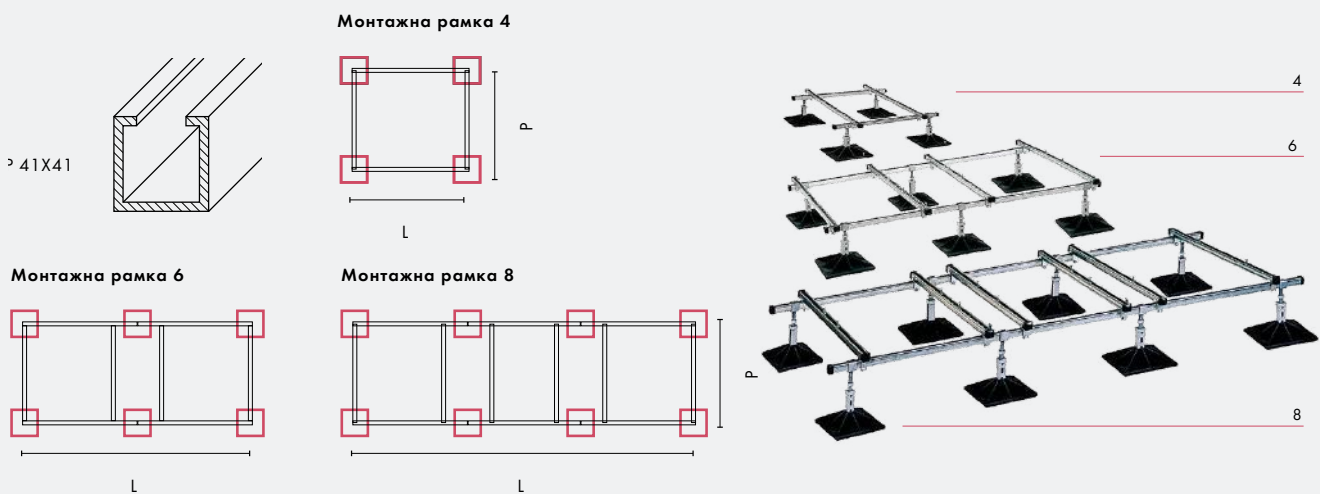


| Широчина (P) | Дължина (L) | Височина (H) | Товароносимост |
|--------------|-------------|--------------|----------------|
| 1200 mm      | 1000 mm     | 228/353 mm   | 500 kg         |
| 1200 mm      | 2000 mm     | 228/353 mm   | 1000 kg        |
| 1200 mm      | 3000 mm     | 228/355 mm   | 1500 kg        |
| 1500 mm      | 1000 mm     | 228/355 mm   | 400 kg         |
| 1500 mm      | 2000 mm     | 228/355 mm   | 800 kg         |
| 1500 mm      | 3000 mm     | 228/355 mm   | 1200 kg        |



\* Налични на склад

|                        | Крачета | 1200/1500<br>широчина | 1000<br>дължина | 2000<br>дължина | 3000<br>дължина |
|------------------------|---------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Монтажна рамка MF-STD4 | x4      | x2                    | x2              |                 |                 |
| Монтажна рамка MF-STD6 | x6      | x4                    |                 | x2              |                 |
| Монтажна рамка MF-STD8 | x8      | x6                    |                 |                 | x2              |
| Удължение MF-STD2      | x2      | x2                    | x2              |                 |                 |

## MF-STD2 • Удължение за монтажна рамка

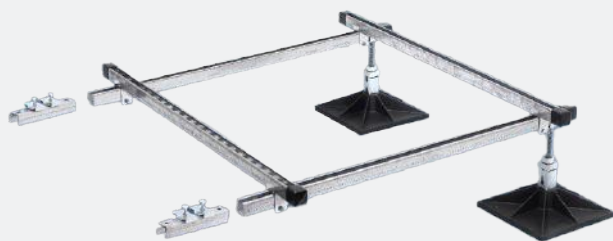


Комплектът се състои от 2 крачета, профили и комплект за удължаване. Удължението позволява да се разшири конфигурацията на рамката от всяка страна. Изградена е от крачета с размери 300x300 mm и стоманени поцинковани профили с размери 41x41 mm.

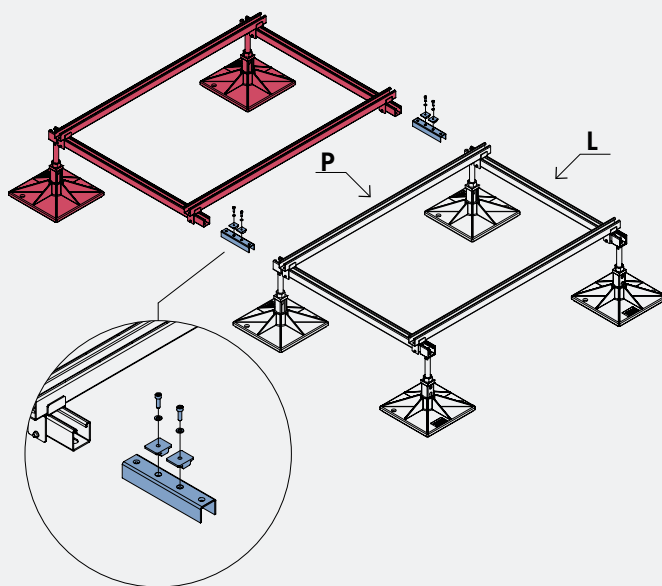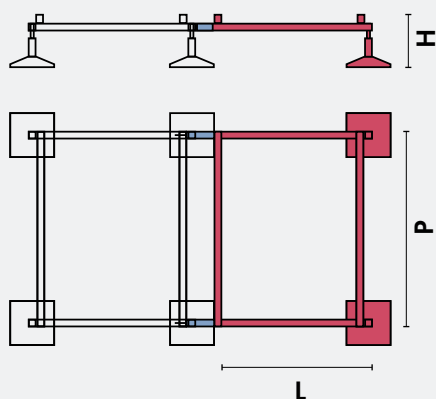



|              | Широчина (P) | Дължина (L) | Височина (H) | Товароносимост |
|--------------|--------------|-------------|--------------|----------------|
| MF-STD2 1200 | 1200 mm      | 1000 mm     | 228/353 mm   | 500 kg         |
| MF-STD2 1500 | 1200 mm      | 2000 mm     | 228/353 mm   | 1000 kg        |



## MFHP • Монтажна рамка за термопомпи

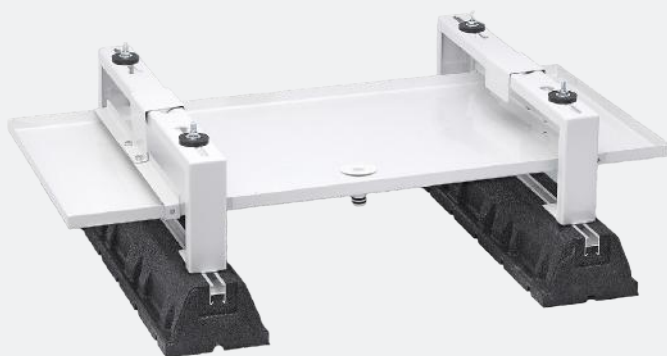

Рамката за термопомпи се състои от поцинковани и прахово боядисани профили върху гумени опори с кондензна вана.


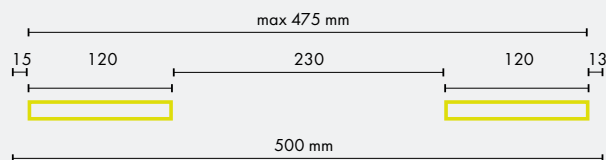
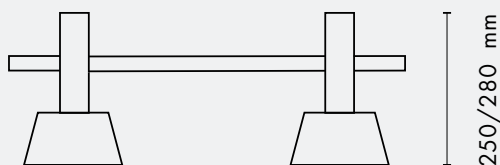


|      | Размери          | Товароносимост |
|------|------------------|----------------|
| MFHP | 250/280 x 150 mm | 300 kg         |

## FT-LG1 • Гумена опора с височина 95mm



- Гумена опора изработена от рециклирана гума SBR, снабдена с алуминиев профил, фабрично монтиран в горната част на повърхността. Долната повърхност е вдлъбната за оттичане на водата. Отлично абсорбиране на вибрациите и шумовете благодарение на гранулираната текстура, която гарантира стабилност и дългосрочна устойчивост.
- Снабдени с: Болт и гайка M10

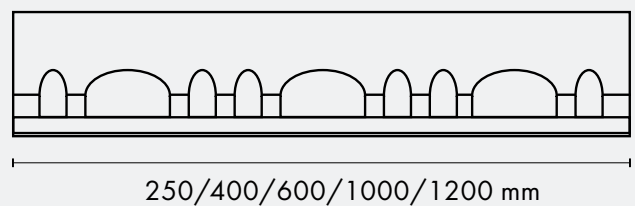


|             | Размери        | Товароносимост |
|-------------|----------------|----------------|
| FT-LG1 400  | 400x95x150 mm  | 200 kg         |
| FT-LG1 600  | 600x95x150 mm  | 500 kg         |
| FT-LG1 1000 | 1000x95x150 mm | 500 kg         |





## FT-LG2 • Гумена опора с височина 150mm



- Гумена опора изработена от рециклирана гума SBR, снабдена с алуминиев профил, фабрично монтиран в горната част на повърхността. Долната повърхност е вдлъбната за оттичане на водата. Отлично абсорбиране на вибрациите и шумовете благодарение на гранулираната текстура, която гарантира стабилност и дългосрочна устойчивост.
- Снабдени с: Болт и гайка M10



20X15

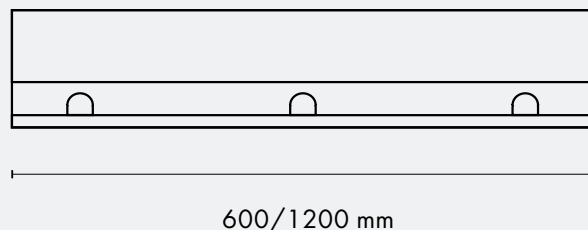



|             | Размери         | Товароносимост |
|-------------|-----------------|----------------|
| FT-LG2 600  | 600x150x200 mm  | 500 kg         |
| FT-LG2 1200 | 1200x150x200 mm | 500 kg         |

## MPS • Монтажни опори


Монтажни опори от PVC

- За фундамент на външни тела на климатични агрегати
- Товароносимост: 450 kg/m
- Тапи за монтажни опори (4 бр.), тип MPS EK

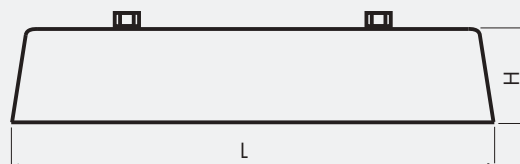

|          | Размери<br>LxHxW | Товароносимост |
|----------|------------------|----------------|
| MPS 350  | 350x100x100 mm   | 150 kg         |
| MPS 450  | 450x100x100 mm   | 225 kg         |
| MPS 1000 | 1000x100x100 mm  | 450 kg         |

## GS • Стенни стойки за климатик

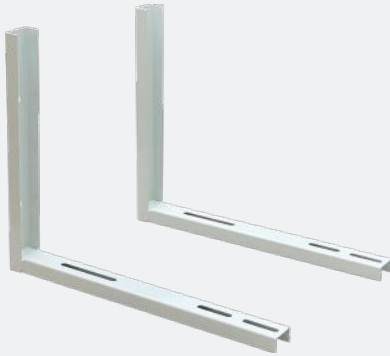




Стоманена заварена стойка за монтаж на външни тела на битови климатици до 24000BTU

- Галванизирана стомана
- RAL9016
- Заварена стойка




|          | GS-3A                 | GS-3       | GS-4       | GS-5       |
|----------|-----------------------|------------|------------|------------|
| Материал | Галванизирана стомана |            |            |            |
| Цвят     | RAL 9016              |            |            |            |
| Размери  | 360x430x50            | 360x430x50 | 400x500x50 | 400x600x50 |
| Дебелина | 1.5 mm                | 2 mm       |            |            |

### GS-3A




### GS-3

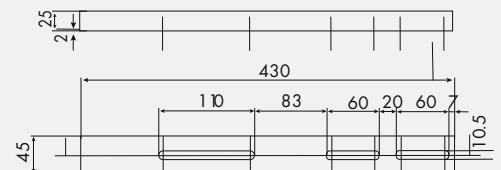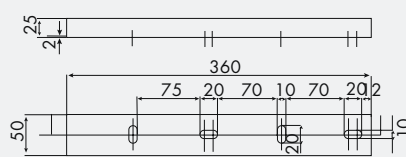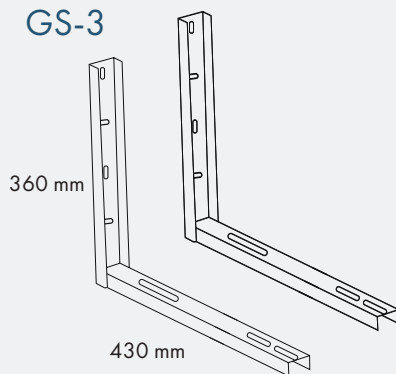

### GS-4

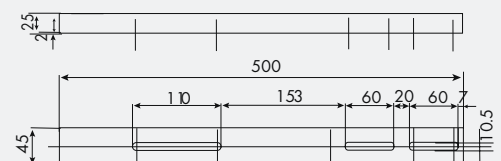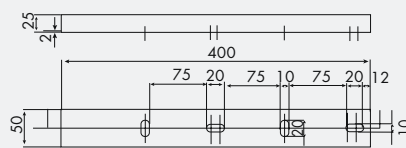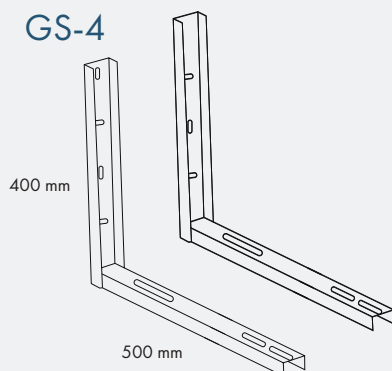

### GS-5

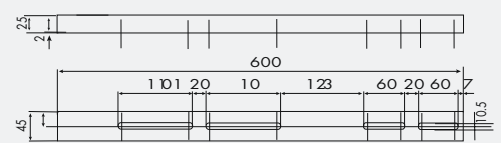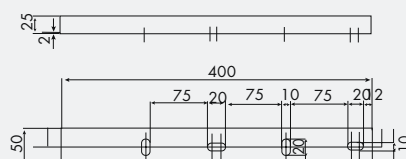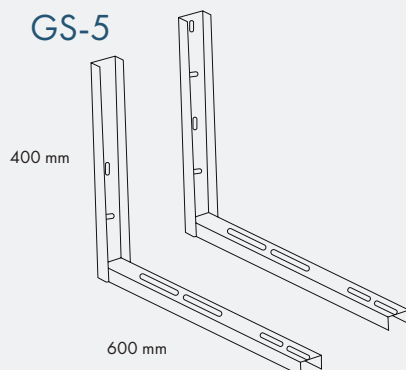

## SS • Стенни стойки от неръждаема стомана за климатик






Заварена стойка от неръждаема стомана за монтаж на външни тела на битови климатици до 24000BTU




- Неръждаема стомана
- Заварена стойка

|          | SS-4               | SS-5       |
|----------|--------------------|------------|
| Материал | Неръждаема стомана |            |
| Размери  | 400x500x50         | 400x600x50 |
| Дебелина | 2 mm               |            |

### SS-4

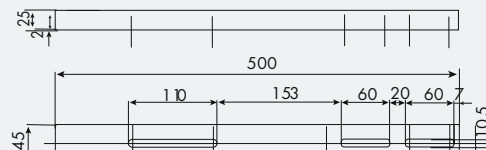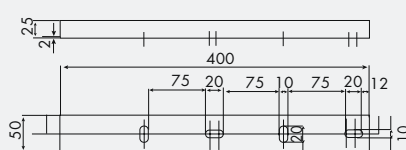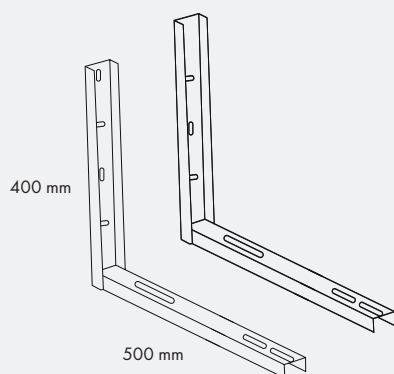

### SS-5

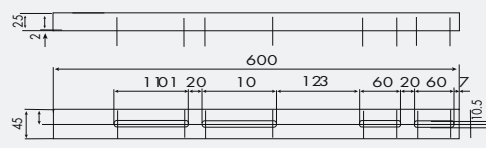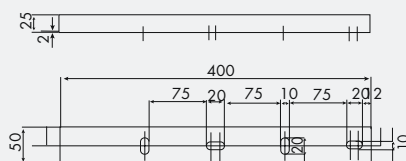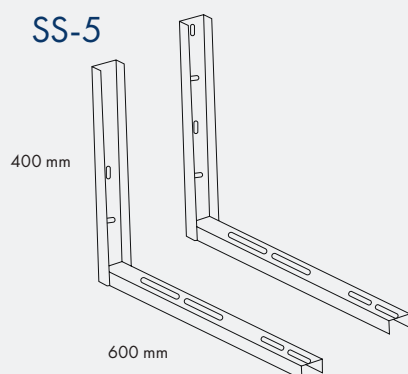

## FS • Сгъваеми стойки за климатик




Стоманена сгъваема стойка за монтаж на външни тела на битови климатици до 24000BTU

- Галванизирани стомана
- RAL9016
- Сгъваема стойка

|          | FS-1                  | FS-2       |
|----------|-----------------------|------------|
| Материал | Галванизирана стомана |            |
| Цвят     | RAL 9016              |            |
| Размери  | 400x450x50            | 450x600x50 |
| Дебелина | 2 mm                  |            |

FS-1

FS-2

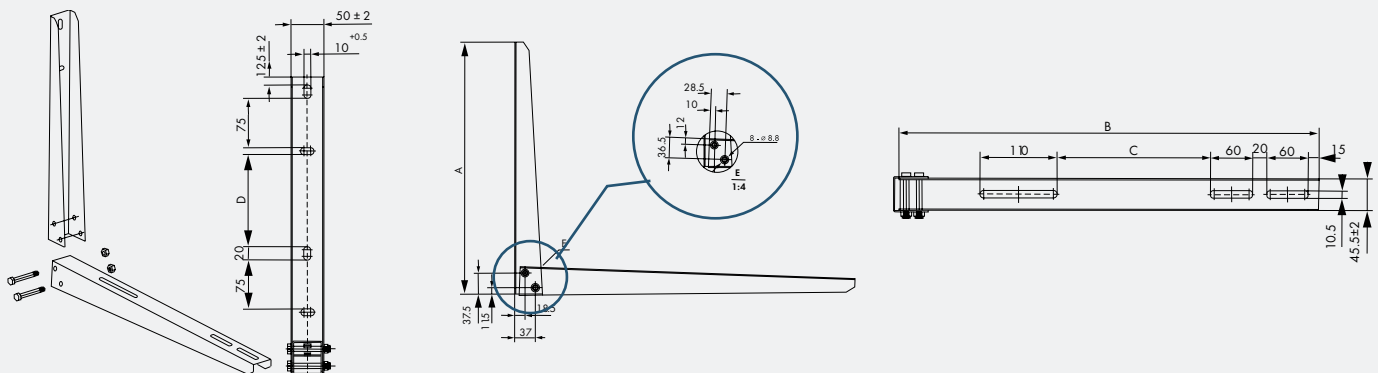

## GF • Подова стойка за климатик







Стоманена стойка за подов монтаж на външни тела на битови климатици до 24000BTU

- Галванизирана стомана
- RAL9016
- Променлива дължина 455-870mm

|          | GF                    |
|----------|-----------------------|
| Материал | Галванизирана стомана |
| Цвят     | RAL 9016              |
| Размери  | 455-870 x 420 x 300   |
| Дебелина | 1,8 mm                |

## SS-4

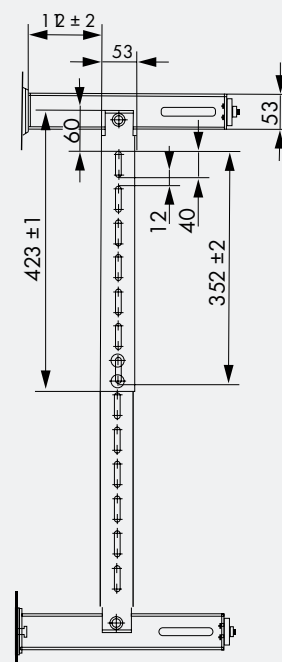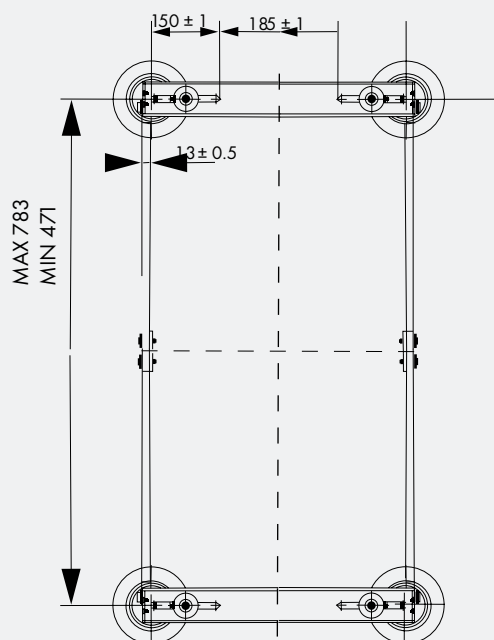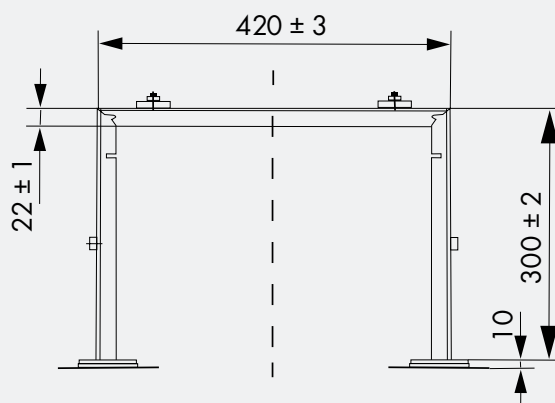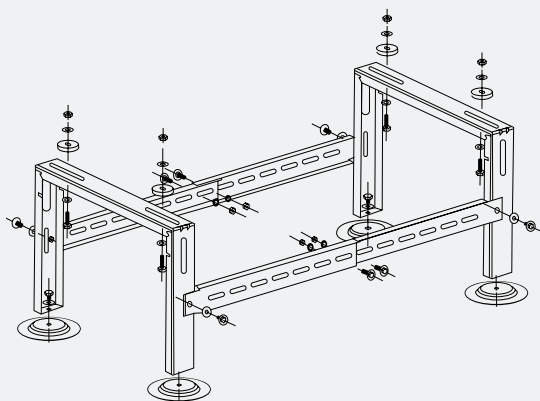

**RS** • Стойка за покрив за климатик










Стоманена стойка за покривен монтаж на външни тела на битови климатици до 24000BTU

- Галванизирана стомана
- RAL9016



|          |                        |
|----------|------------------------|
|          | RS                     |
| Материал | Галванизирана стомана  |
| Цвят     | RAL 9016               |
| Размери  | 1000 x 550 x 550 x 225 |
| Дебелина | 2 mm                   |

## RS

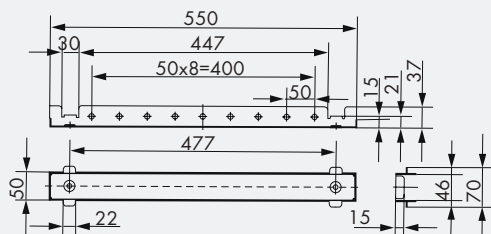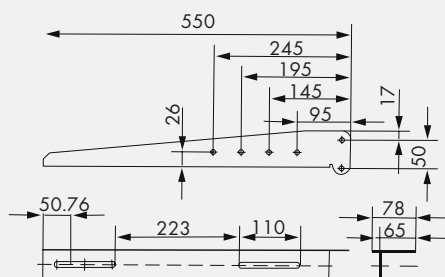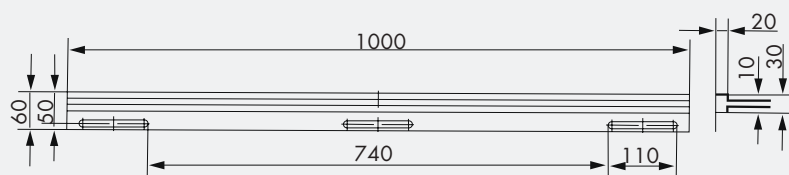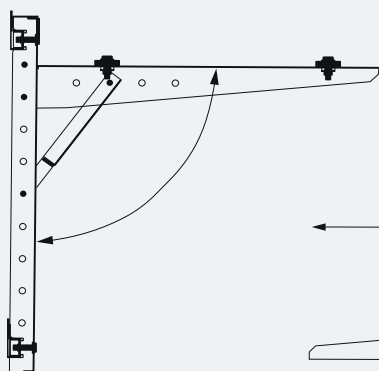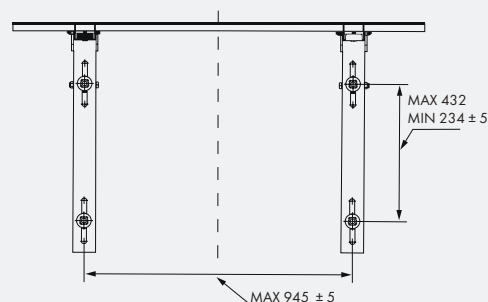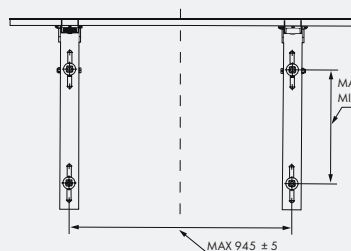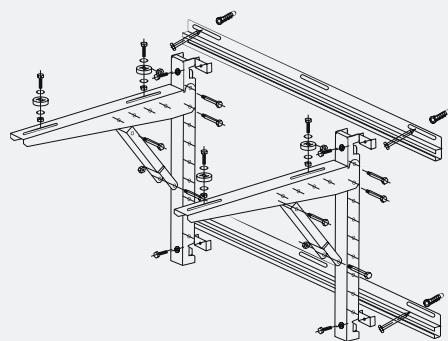


## PL01 • Тава за конденз



- Олекотени пластмасови вани за отвеждане на кондензна вода от климатични агрегати. Подходящи са за монтаж на външни тела с мощност между 9 000 и 24 000 BTU. Кондензните вани са защитени от UV лъчения и притежават студо и удароустойчиви свойства. Окомплектовани са с държачи и крепежни елементи
- Размери: 795 x 325 x 65 (40) mm

- Тава – 1бр.
- Държач за закрепване – 2бр.
- Държач за закрепване към стойките на климатика – 2бр.
- Гайка M8 – 4бр.
- Гайка M6 – 4бр.
- Самонарезен винт – 2 бр.

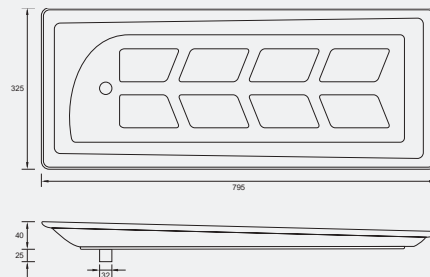

## PVC-Tape • Бандажна лента бяла



- Предназначена е за бандажиране на свързващите тръби между вътрешно и външно тяло на климатик. Лентата се характеризира с отлични изолационни свойства, предпазва от влага и е устойчива на ниски и високи температури.
- Издръжливост на опън: 20÷30N / 10mm


|                                | Широчина (mm) | Дължина (m) | Дебелина (mm) |
|--------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Бандажна лента PVC Tape - 50mm | 50            | 40          | 0,18          |
| Бандажна лента PVC Tape - 75mm | 75            | 40          | 0,18          |

## ACC16 • Шлаух за конденз за климатици



|       | Диаметър (mm) | Дължина (m) |
|-------|---------------|-------------|
| ACC16 | 16 mm         | 25          |


## A35 • Антивибрационни тампони

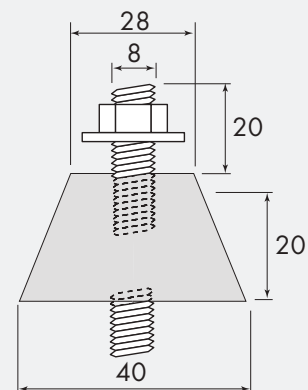

- Антивибрационни тампони за климатични агрегати (4 бр.)

| Модел | Макс. натоварване | Дължина | Болтове |
|-------|-------------------|---------|---------|
| A35   | 4 x 35 kg         | 7 cm    | M8      |


## SE-BF • Антивибрационни тампони

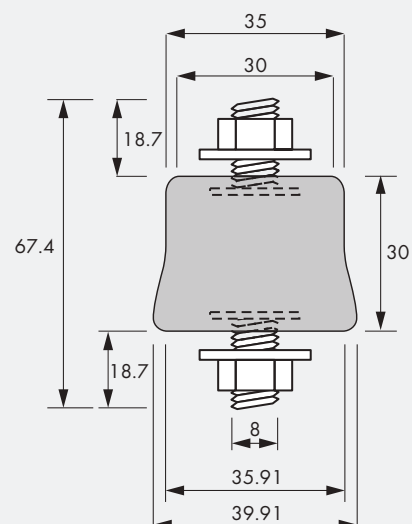

- Антивибрационни тампони за климатични и вентилационни агрегати
- За директно монтиране към стойки или конструкции
- Проектирани са за оптимална работа с климатични сплит-системи, които работят на минимум 1000 оборота

| Модел             | Макс. натоварване | Болтове |
|-------------------|-------------------|---------|
| SE-BF-25 (сив)    | 4 x 25 kg         | M8      |
| SE-BF-35 (зелен)  | 4 x 35 kg         | M8      |
| SE-BF-45 (син)    | 4 x 45 kg         | M8      |
| SE-BF-60 (червен) | 4 x 60 kg         | M8      |



## SE-CR • Антивибрационни тампони

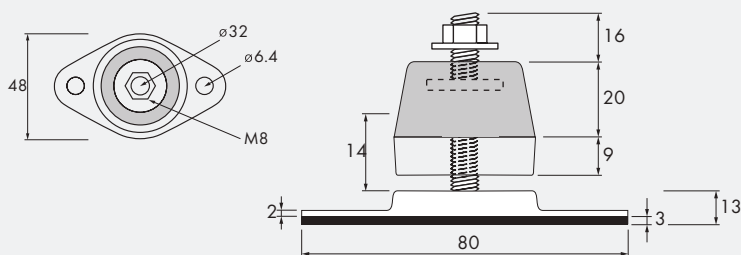

- Антивибрационни тампони за климатични и вентилационни агрегати
- За директно монтиране на машината към пода или на носеща рамка за машината
- Проектирани са за оптимална работа с климатични системи, които работят на минимум 1000 оборота
- Нова система за регулиране на височината: специално проектирана, за да осигурява прецизно и стабилно позициониране на машината

| Модел              | Макс. натоварване | Болтове |
|--------------------|-------------------|---------|
| SE-CRG-10 (сив)    | 4 x 10 kg         | M8      |
| SE-CRV-20 (зелен)  | 4 x 20 kg         | M8      |
| SE-CRA-30 (син)    | 4 x 30 kg         | M8      |
| SE-CRR-50 (червен) | 4 x 50 kg         | M8      |



## SE-BIE • Антивибрационни тампони

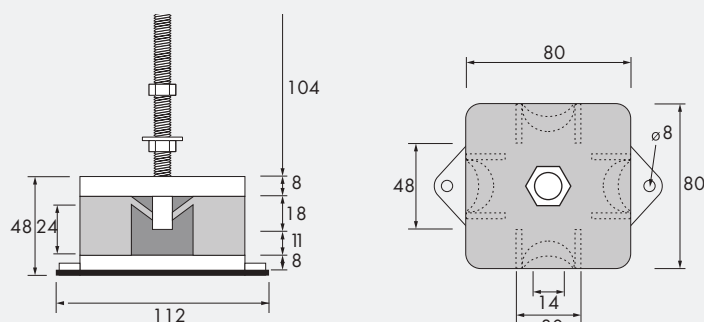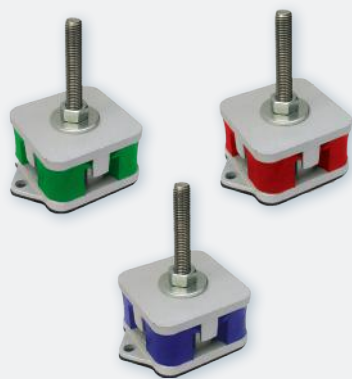

- Антивибрационни тампони за климатични и вентилационни агрегати
- За директно монтиране на машина към пода или на носеща рамка за машина
- Проектирани са за оптимална работа с компресори, климатични системи, вентилатори и др., които работят на минимум 1000 оборота
- Каучукова основа със странични стабилизатори

| Модел                | Макс. натоварване | Болтове        |
|----------------------|-------------------|----------------|
| SE-BIE 150V (зелен)  | 1 x 150 kg        | M8/M12/M14/M16 |
| SE-BIE 280A (син)    | 1 x 280 kg        | M8/M12/M14/M16 |
| SE-BIE 400R (червен) | 1 x 400 kg        | M8/M12/M14/M16 |



## SE-TBF • Антивибрационни тампони



- Антивибрационни тампони за климатични и вентилационни агрегати
- За директно монтиране на машина към носеща рамка или конструкция
- Проектирани са за оптимална работа с машини (компресори, климатични сплит-системи, вентилатори и др.), които работят на минимум 300 оборота

| Модел                 | Макс. натоварване | Болтове |
|-----------------------|-------------------|---------|
| SE-TBF-20 G (сив)     | 4 x 20 kg         | M8      |
| SE-TBF-45 V (зелен)   | 4 x 45 kg         | M8      |
| SE-TBF-75 A (син)     | 4 x 75 kg         | M8      |
| SE-TBF-120 R (червен) | 4 x 120 kg        | M8      |


## SE-TBMF • Антивибрационни тампони



- Антивибрационни тампони за климатични и вентилационни агрегати
- За директно монтиране на машината към под
- Проектирани са за оптимална работа с машини (компресори, климатични сплит-системи, вентилатори и др.), които работят на минимум 300 оборота

| Модел                  | Макс. натоварване | Болтове |
|------------------------|-------------------|---------|
| SE-TBMF 20 G (сив)     | 1 x 20 kg         | M8      |
| SE-TBMF 45 V (зелен)   | 1 x 25-40 kg      | M8      |
| SE-TBMF 75 A (син)     | 1 x 25-75 kg      | M8      |
| SE-TBMF 120 R (червен) | 1 x 65-100kg      | M8      |


## SE-BM-80E • Антивибрационни тампони

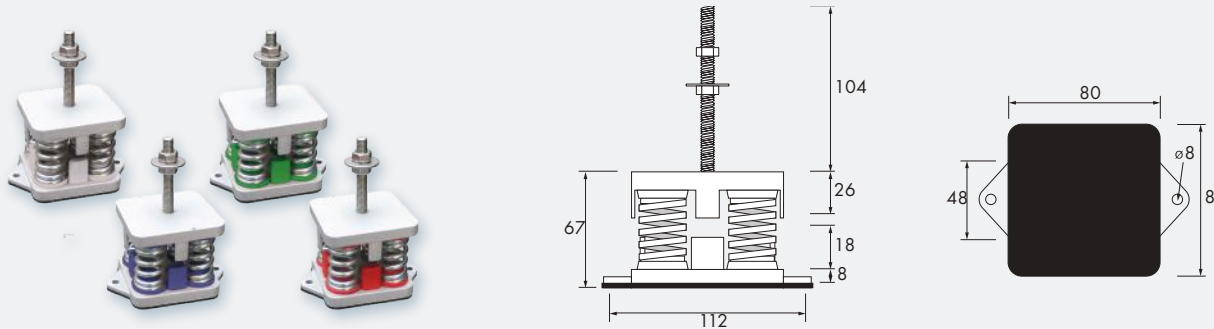

- Антивибрационни тампони за климатични агрегати и вентилационни съоръжения
- За директно монтиране на машина към пода или на носеща рамка за машина
- Проектирани са за оптимална работа с климатични системи, които работят на минимум 300 оборота
- Притежават странични стабилизатори за избягване на движение от центъра
- Каучукова основа, стоманени пружини, централна шпилка и странични стабилизатори

| Модел                       | Макс. натоварване | Болтове            |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|
| SE-BM-80/IX EG 80 (сив)     | 1 x 80 kg         | M8/M10/M12/M14/M16 |
| SE-BM-80/IX EV 120 (зелен)  | 1 x 120 kg        | M8/M10/M12/M14/M16 |
| SE-BM-80/IX EA 160 (син)    | 1 x 160 kg        | M8/M10/M12/M14/M16 |
| SE-BM-80/IX ER 200 (червен) | 1 x 200 kg        | M8/M10/M12/M14/M16 |

## SE-BM-100E • Антивибрационни тампони

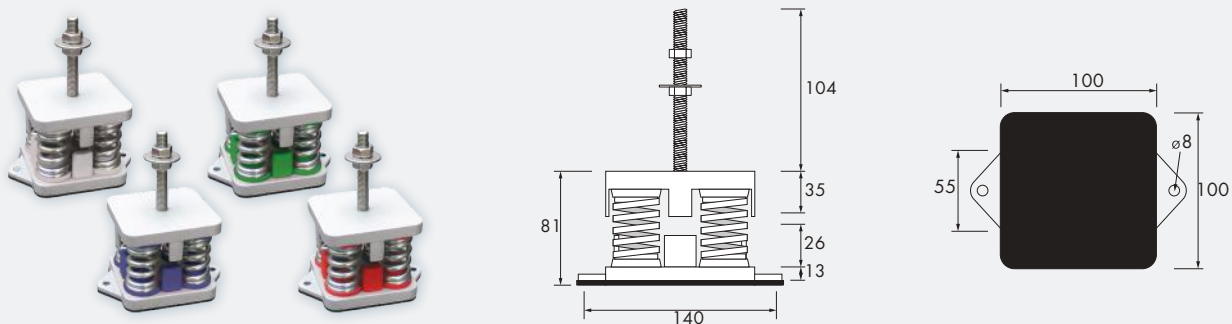

- Антивибрационни тампони за климатични агрегати и вентилационни съоръжения
- За директно монтиране на машина към пода или на носеща рамка за машина
- Проектирани са за оптимална работа с климатични системи, които работят на минимум 300 оборота
- Притежават странични стабилизатори за избягване на движение от центъра
- Каучукова основа, стоманени пружини, централна шпилка и странични стабилизатори

| Модел                       | Макс. натоварване | Болтове            |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|
| SE-BM-100/IX EG 150 (сив)   | 1 x 150 kg        | M8/M10/M12/M14/M16 |
| SE-BM-100/IX EV 250 (зелен) | 1 x 250 kg        | M8/M10/M12/M14/M16 |
| SE-BM-100/IX EA 330 (син)   | 1 x 330 kg        | M8/M10/M12/M14/M16 |
| SE-BM-100/IX ER 500 (черв.) | 1 x 500 kg        | M8/M10/M12/M14/M16 |

## EE600 • Мини кондензни помпи с поплавок 6 l/h



### Приложение

- Климатични агрегати до 7.5 kW

### Спецификации

- Максимален дебит: 6 l/h
- Максимален височина на изхвърляне: 6m
- Макс. дължина на смукателната страна: 1,5 m

## EE1000 • Мини кондензни помпи с поплавок 10 l/h




### Приложение

- Климатични агрегати до 10 kW

### Спецификации

- Максимален дебит: 10 l/h
- Максимален напор на изхвърляне: 10m
- Макс. дължина на смукателната страна: 1,5 m
- Контакт за аларма: 230 VAC, 8A - NO/NC

## EE1800 • Мини кондензни помпи с поплавок 18 l/h



### Приложение

- Климатични агрегати до 20 kW

### Спецификации

- Максимален дебит: 18 l/h
- Максимален напор на изхвърляне: 10m
- Макс. дължина на смукателната страна: 2,5 m
- Контакт за аларма: 230 VAC, 8A – NO/NC

## EE1200K • Комплект кондензна помпа с монтажнен канал 10 l/h



### Приложение

- Климатизи до 7,5 Kw – високостенен монтаж

### Спецификации

- Максимален дебит: 10 l/h
- Цвят: улично бяло (RAL 9016)
- Контакт за аларма: 230 VAC, 8A - NO/NC
- Максимален напор на изхвърляне: 10m

## PUMPKIN 10 • Тънки кондензни помпи с поплавък 9 l/h



### Приложение

- Климатични агрегати до 10 kW

### Спецификации

- Може да се поставя само хоризонтално
- Макс. дължина на смукателната страна: 1,5 m
- Максимален напор на изхвърляне: 10m
- Максимален дебит: 9 l/h

## EE400 NEO • Центробежни кондензни помпи 350 l/h с резервоар 0,5 l



### Приложение

- Сплит агрегати до 50 kW
- Охлаждащи агрегати, изсушители и кондензни котли

### Спецификации

- Макс. дебит: 350 л/ч
- Макс. височина на доставяне: 4m
- Резервоар за конденз : 0,5 л
- Контакт за аларма: 230 VAC, 8A - NO/NC
- Клас на защита IP 55
- Макс. средна температура: 70 °C

## CLT040 • Препарат за външни тела



Препарат, готов за употреба, който ефективно почиства топлообменниците на външните тела на климатичните системи от упорити замърсявания и мазнини, които възпрепятстват ефективната работа на климатичните системи.

- Максимално пенообразуващо действие
- Разтваря грес и масло
- Безопасен за използване върху алуминиева елементи.

## CLT035 • Препарат за външни тела, концентрат



Концентриран препарат, който ефективно почиства топлообменниците на външните тела на климатичните системи от упорити замърсявания и мазнини, които възпрепятстват ефективната работа на климатичните системи.

- Максимално пенообразуващо действие
- Разтваря грес и масло
- Безопасен за използване върху алуминиева елементи.

## CLT080 • Препарат за конденз



Разработен за отпушване на дренажни тръби. Разгражда органичните остатъци. Окомплектован е с накрайник за лесна експлоатация.

## CLT010 • Препарат за вътрешни тела



Препарат за бързо, ефективно и оптимално почистване на топлообменници на вътрешни тела и кондензни вани на климатични системи, използващ усъвършенствана технология за почистване от мръсотия, елиминираща слузта и миризмите. Подобрява енергийната ефективност на климатичната система.

## CLT005 • Препарат за вътрешни тела, концентрат



Препарат за бързо, ефективно и оптимално почистване на топлообменници на вътрешни тела и кондензни вани на климатични системи, използващ усъвършенствана технология за почистване от мръсотия, елиминираща слузта и миризмите. Подобрява енергийната ефективност на климатичната система.

## CLT015 • Препарат за вътрешни тела аерозол



Препарат за бързо, ефективно и оптимално почистване на топлообменници на вътрешни тела и кондензни вани на климатични системи, използващ усъвършенствана технология за почистване от мръсотия, елиминираща слузта и миризмите. Подобрява енергийната ефективност на климатичната система.

## CLT070 • Препарат за пластмаси



Разработен за ефективно почистване на вентилаторни конвектори, кутии на климатични тела и дифузори. Премахва никотин, мазнина и мръсотия, като след употреба придава на телата почистен вид. Безопасен за повечето пластмасови и метални кутии.

## CLT075 • Препарат против миризми



Готов за употреба препарат създаден за премахване на миризми от дим, плесен и други неприятни миризми от въздуха, вместо да ги прикрива.

Предимства:

- Устойчива технология за отстраняване на миризми
- Бързо ефективен и безопасен
- Свежа ароматна формула

## CLT055 • Препарат за дезинфекция



Готов за употреба продукт, специално разработен да дезинфектира топлообменниците на вътрешните тела от климатични системи, съобразявайки се с всички европейски разпоредби.

Дезинфектантът подобрява качеството на въздуха в помещенията, унищожава бактерии и гъбички.

Отговаря на британските и европейските стандарти BSEN 1276, 1650, 1040, 1275. Съответства на Регламент (EC) 528/2012.





**CAIROX**  
AIRVANCE  
GROUP

Вносител: Кеърокс България ЕООД  
1582 София, бул. Цариградско шосе, 301  
Тел.: +359 2 439 55 55  
email: [sales.bulgaria@cairox.bg](mailto:sales.bulgaria@cairox.bg)  
[www.cairox.bg](http://www.cairox.bg)

**SUFIX**