


system
Z60
Z100

ZAHO®
LIGHTING

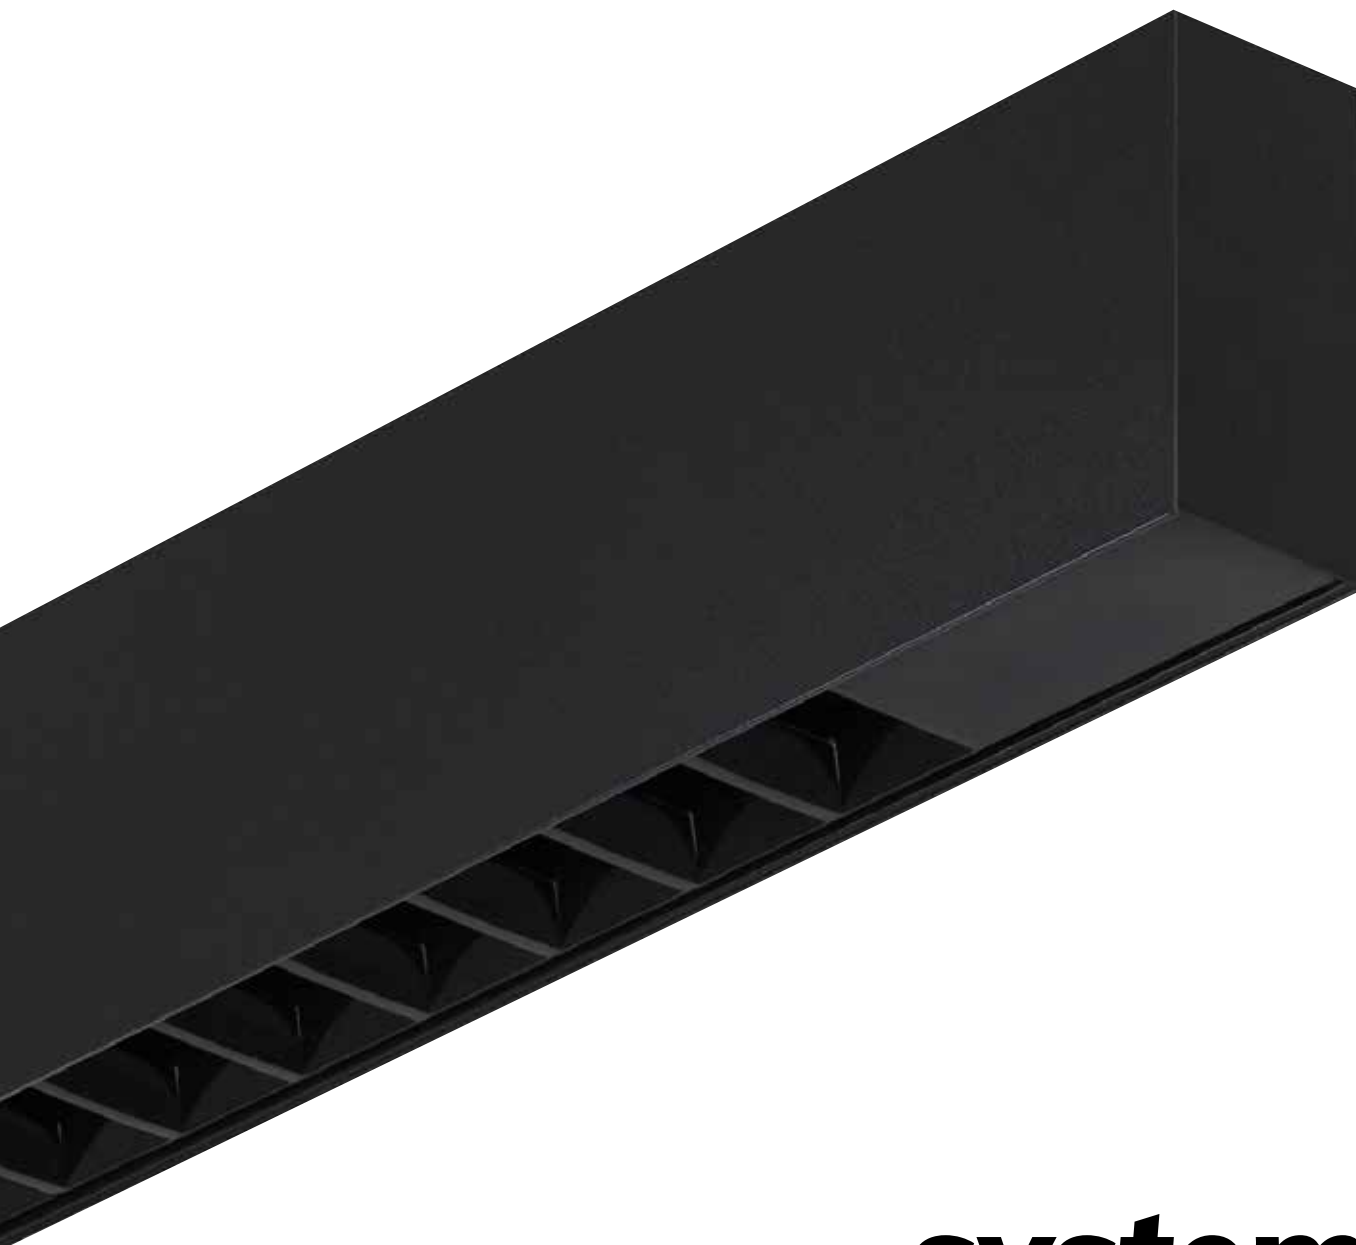

system

Z60

Le Z60 est un système moderne et polyvalent permettant de concevoir l'éclairage de différents types d'espaces. Le système, basé sur un profilé en aluminium de seulement 30 mm de large, devient une plateforme pour la mise en place de modules spécialement conçus, permettant des combinaisons lumineuses personnalisées. Grâce aux accessoires utilisés, il est possible d'installer le système en version suspendue, de surface ou murale.




system Z100

Le Système Z100 est un système coordonné qui permet de créer des intérieurs attrayants sur le plan visuel et qui répond aux objectifs fonctionnels de chaque espace. Le point de départ de cette conception était de créer des unités d'éclairage entièrement compatibles, permettant une combinaison harmonieuse entre elles et une utilisation polyvalente dans différents espaces.

index

system Z60


12	profile
22	opal line low power
24	opal line high power
26	opal line Tunable White
28	opal line RGB
30	black cover
32, 34	nina black
36, 38	nina 1 black
40, 42	nina silver
44, 46	nina 1 silver
48	zoe
50	gigi
52	hana
60	track 48V
54, 62	cup projector
56, 58, 64	fixy projector
66	accessories

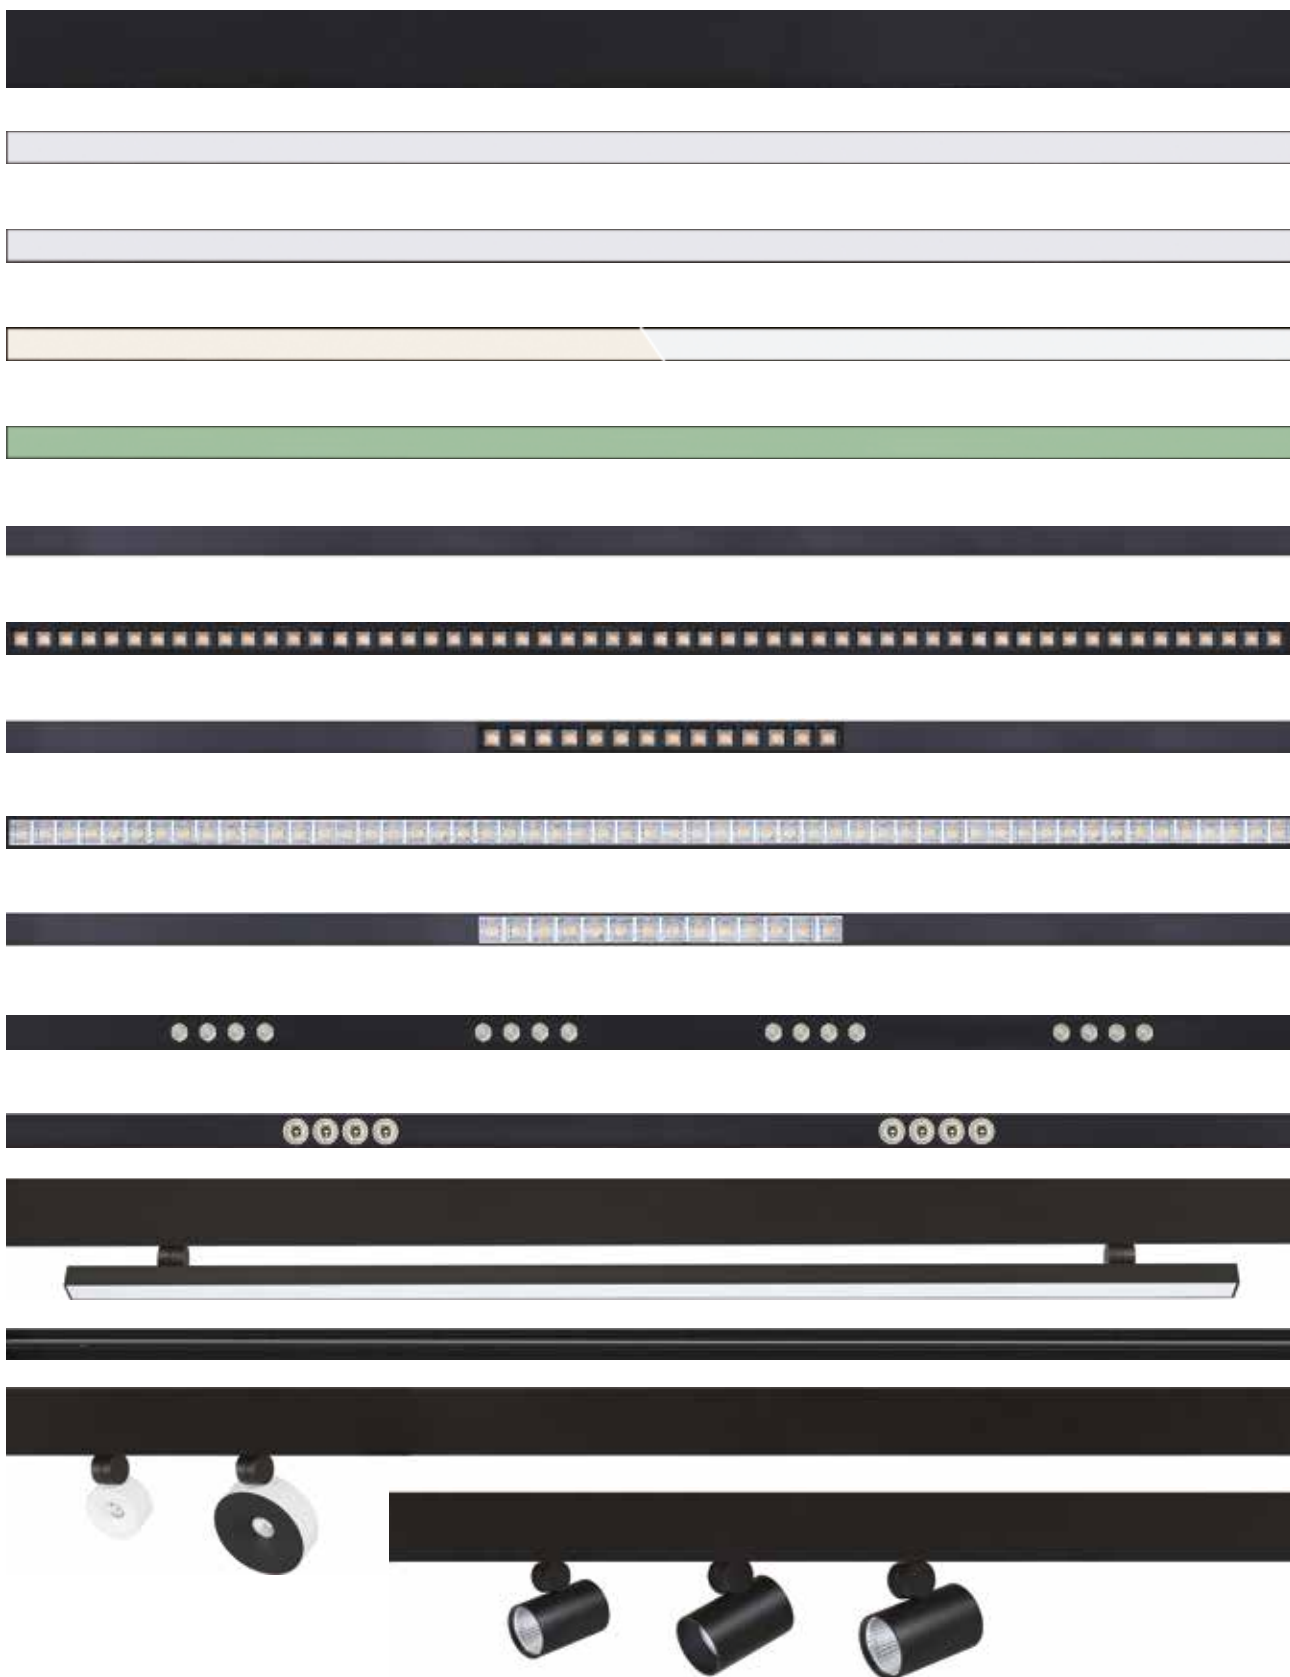


index

system Z100

72	profile
82, 84	opal line low/high power
86, 88	microprism line low/high power
90	opal line Tunable White
92	microprism line Tunable White
94, 96	nelly black low/high power
98, 100	nelly white low/high power
102	nelly black Tunable White
104	nelly white Tunable White
106	infra
108	cover
110	opal diffuser
112	microprismatic diffuser
114	track 230V
116	rid KR1 projector
118	rid KR2 projector
120	cup 100 projector
122, 124	fixy projector
126	slim projector
128	accessories

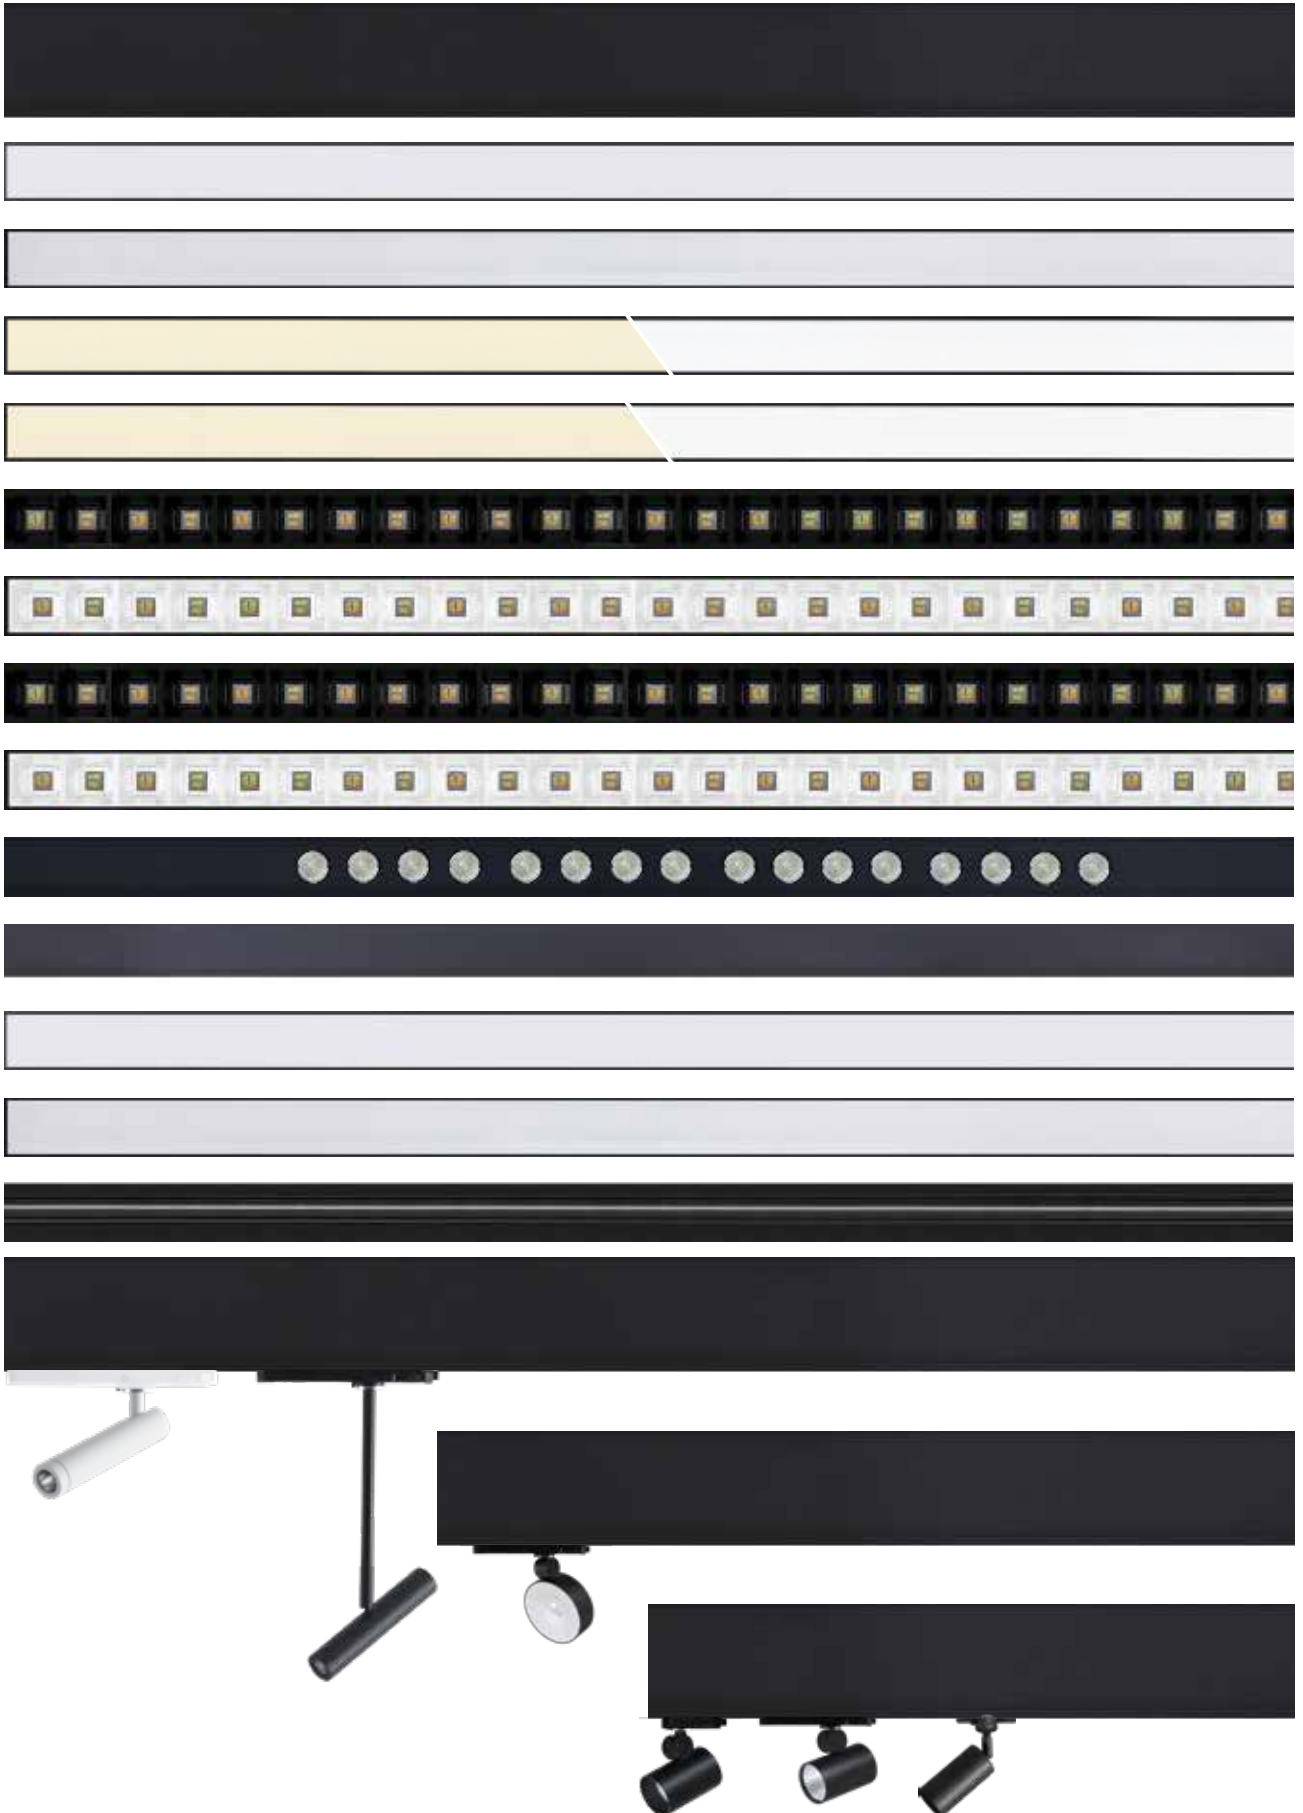


system Z60

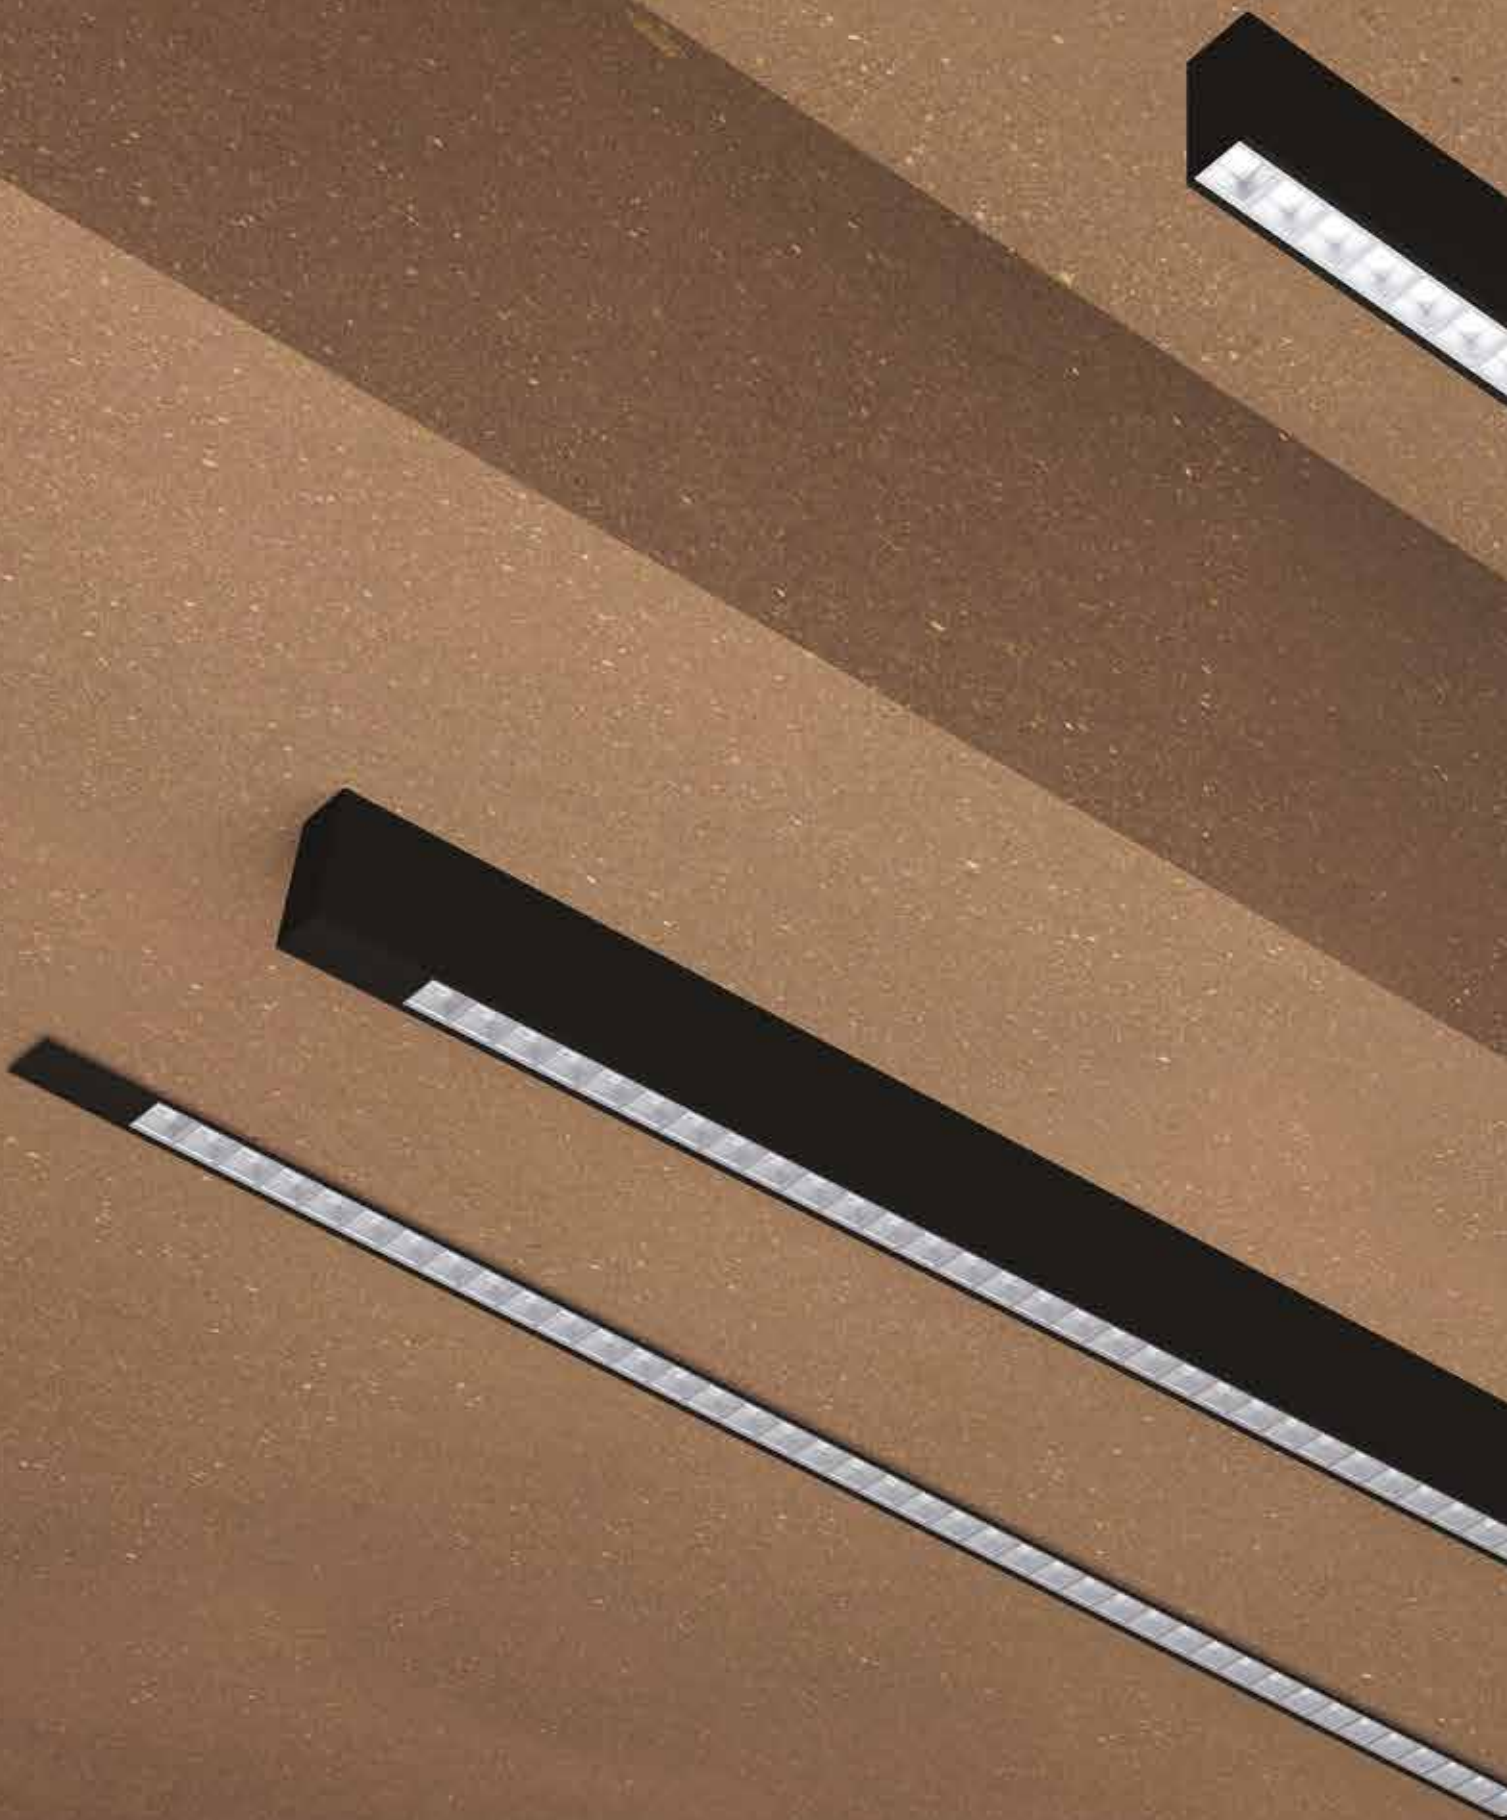

La flexibilité offerte par le système Z60 avec différents inserts convient idéalement pour les pièces où, en plus de l'efficacité lumineuse, un confort de travail et de vie maximal est requis. L'utilisation d'un module avec un réflecteur spécial réduisant l'effet d'éblouissement $UGR < 16$ ou d'un module équipé de réflecteurs permettant un éclairage précis d'une zone donnée, permet de fournir un éclairage optimal dans des lieux tels que des bureaux, des salles de conférence, des amphithéâtres. Une autre fonctionnalité du système est la possibilité d'utiliser un large éventail de projecteurs, ce qui permettra de mettre en valeur certains endroits de la pièce conçue




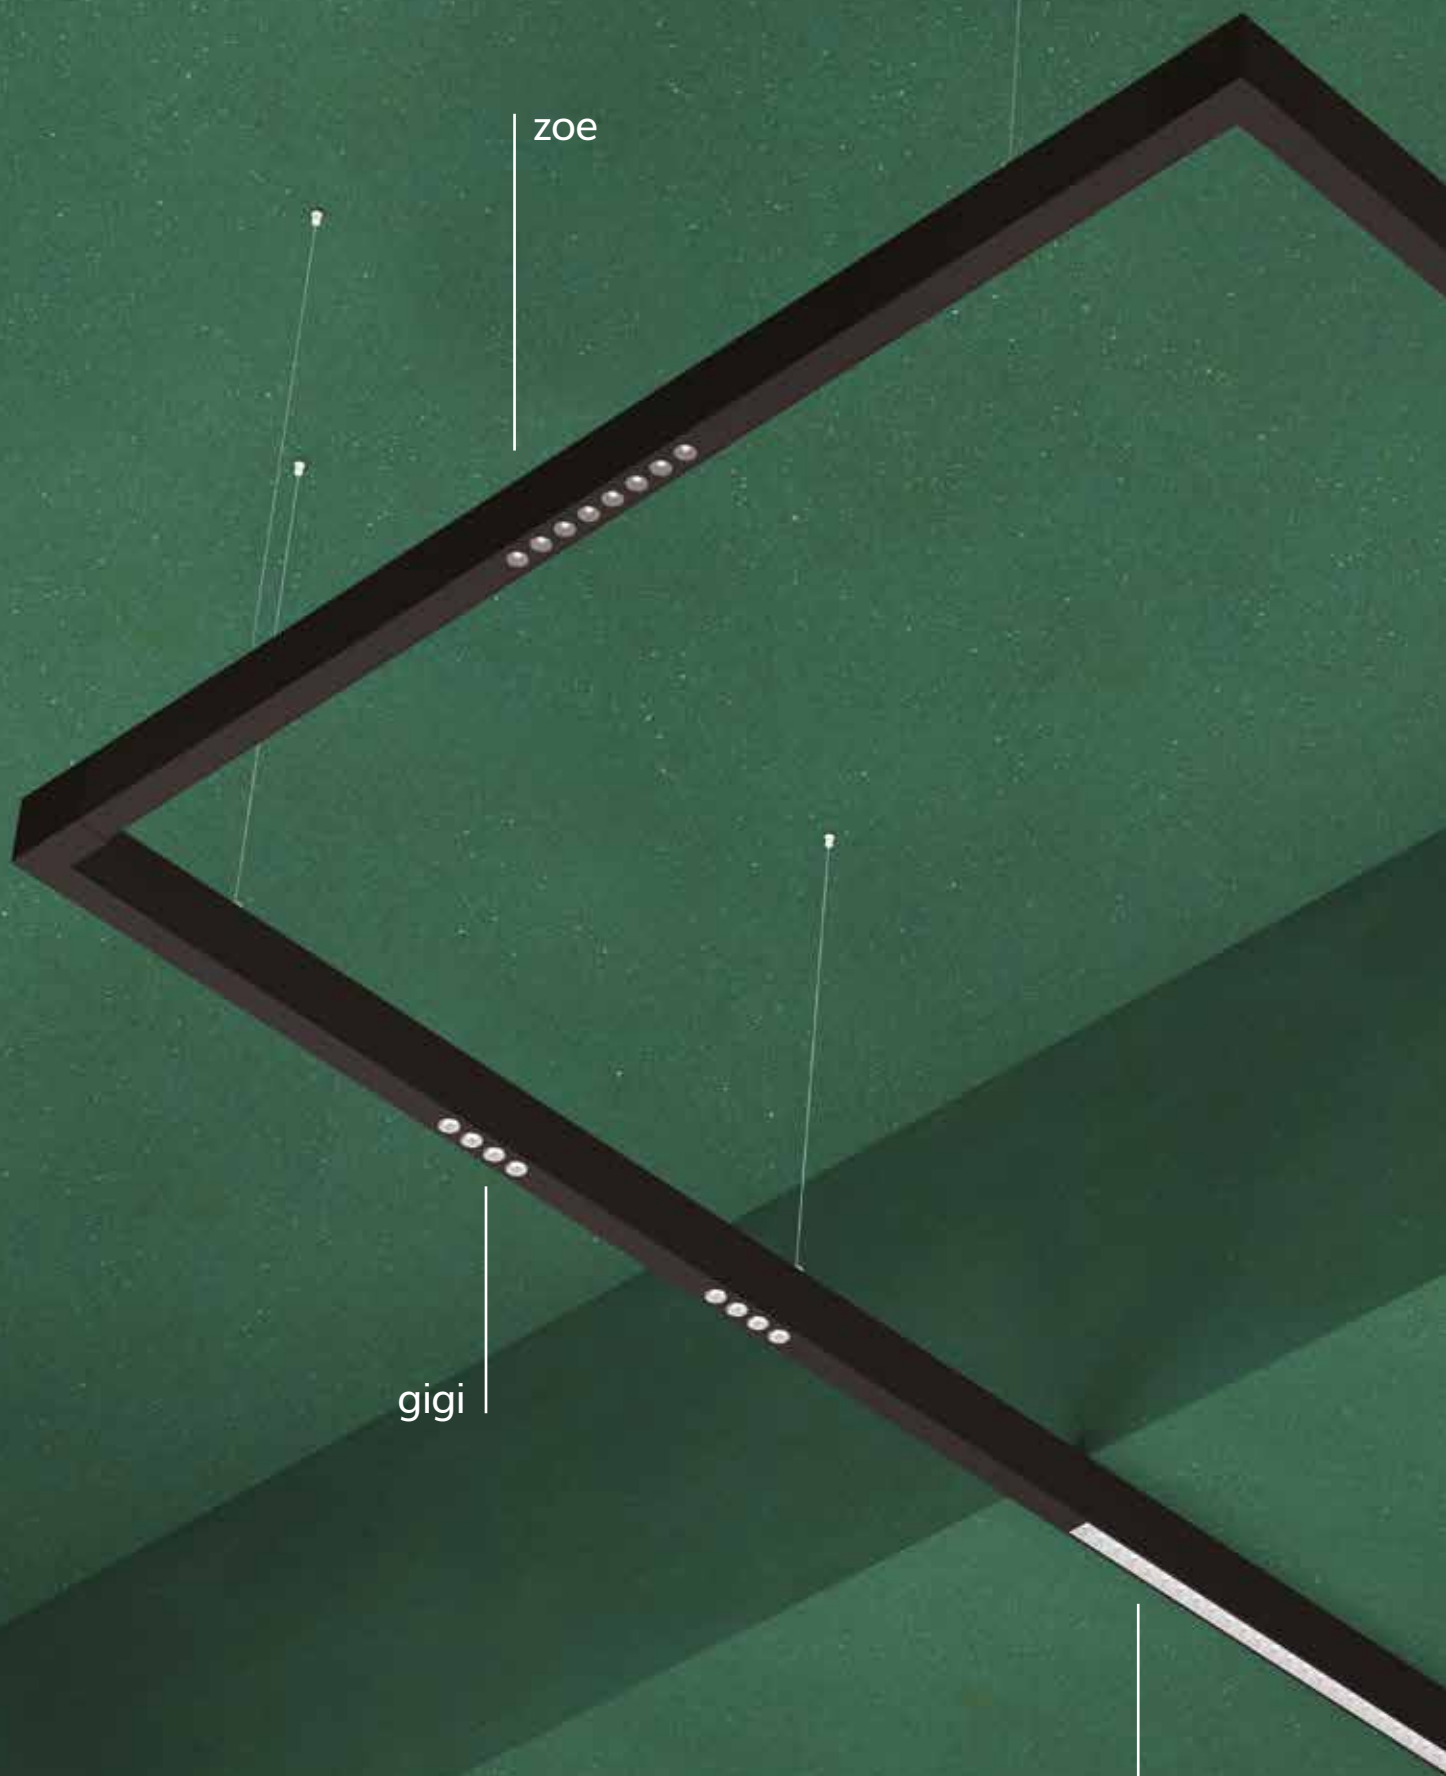

zoe

gigi

nina silver

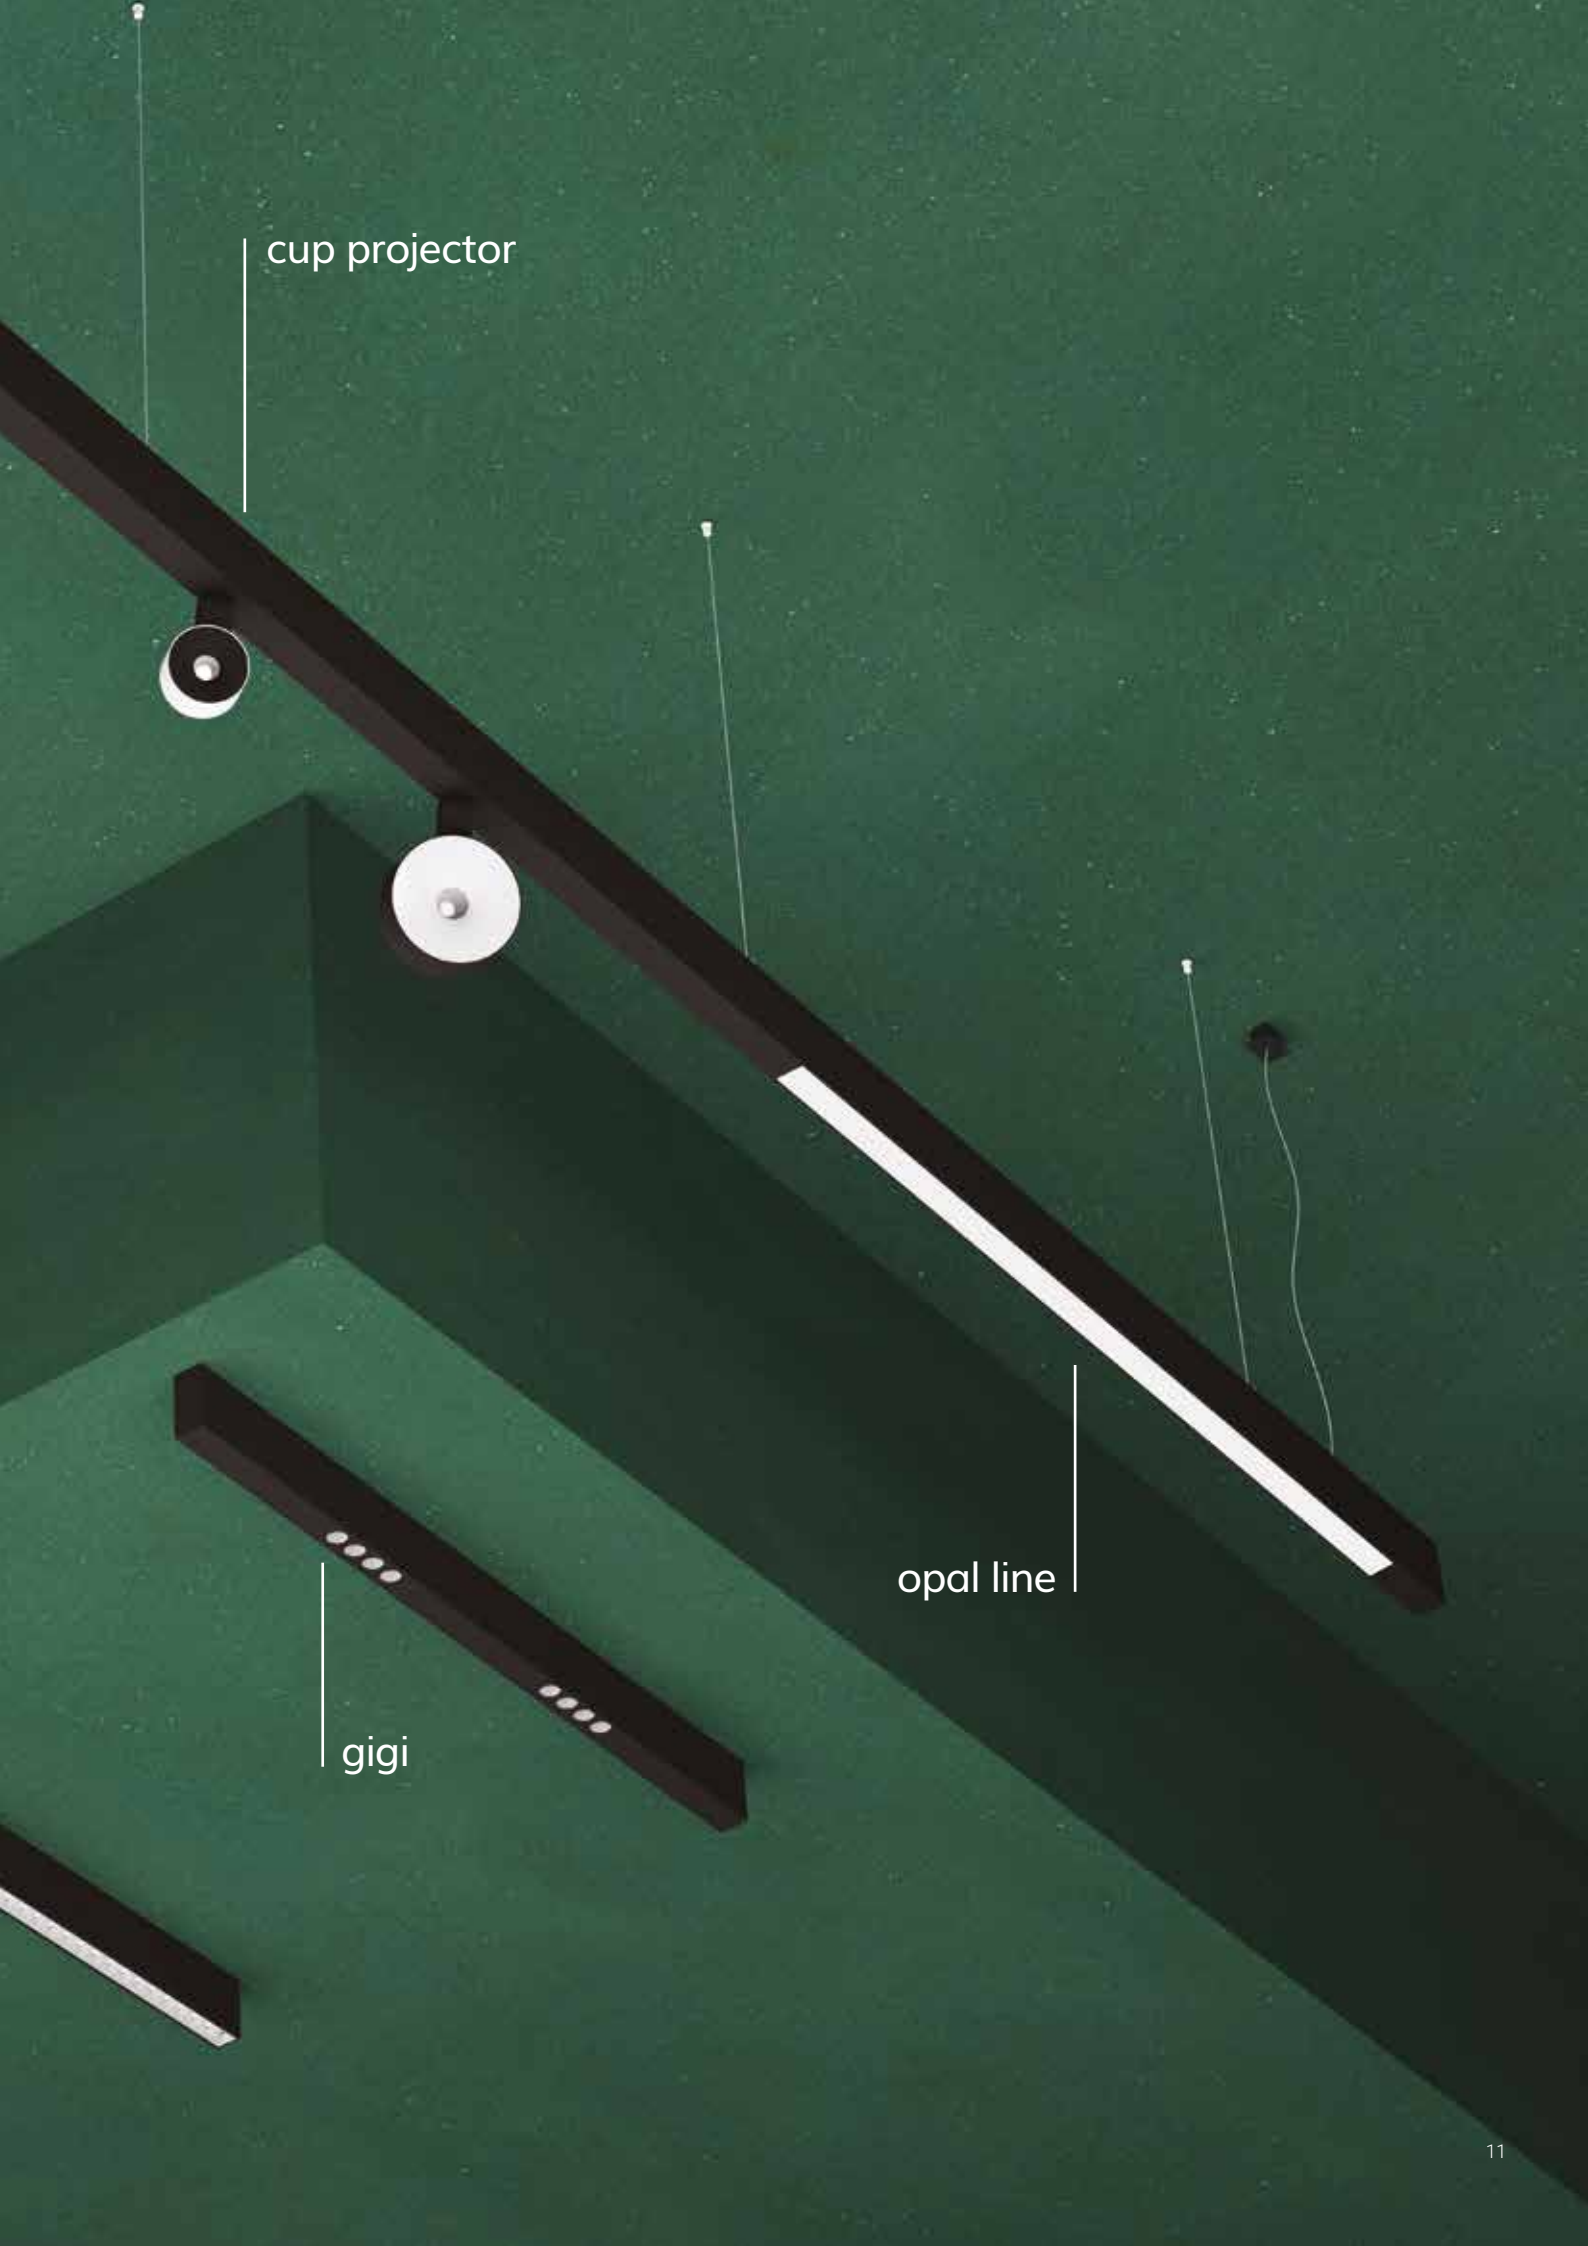


cup projector

opal line

gigi

Z60 Profil

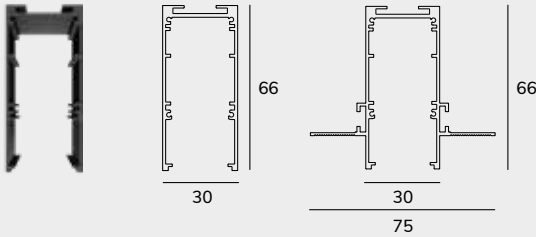

C • couleur

01 • blanc

02 • noir

03 • gris

04 • or

profil version suspendue

vue de dessus

longueur du profil

code

P150.	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	.C
-------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

L 0 mm

L 280 mm

L 560 mm

L 840 mm

L 1120 mm

L 1400 mm

L 1680 mm

L 1960 mm

L 2240 mm

L 2520 mm

L 2800 mm

L 3080 mm

L 3360 mm

L 3640 mm

L 3920 mm

profil version de surface

vue de dessus

longueur du profil

code

P140.	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	.C
-------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

L 0 mm

L 280 mm

L 560 mm

L 840 mm

L 1120 mm

L 1400 mm

L 1680 mm

L 1960 mm

L 2240 mm

L 2520 mm

L 2800 mm

L 3080 mm

L 3360 mm

+140 mm couvrir

+140 mm couvrir

profil version murale

disponible avec les modules : opal line, black cover, track 48V

vue de dessus

longueur du profil

Code

P140.	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	.C
-------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

L 0 mm

L 280 mm

L 560 mm

L 840 mm

L 1120 mm

L 1400 mm

L 1680 mm

L 1960 mm

L 2240 mm

L 2520 mm

L 2800 mm

L 3080 mm

L 3360 mm

+140 mm couvrir

+140 mm couvrir

profil de version encastrée

disponible avec les modules : opal line, black cover, track 48V

vue de dessus

longueur du profil

Code

P160.	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	.C
-------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

L 0 mm

L 280 mm

L 560 mm

L 840 mm

L 1120 mm

L 1400 mm

L 1680 mm

L 1960 mm

L 2240 mm

L 2520 mm

L 2800 mm

L 3080 mm

L 3360 mm

L 3640 mm

+140 mm couvrir

+140 mm couvrir

notes


*power supply input 50mm from the beginning of the first module in the system's code

Z60 modules

			longueur du profil														
			L 0 mm	L 280 mm	L 560 mm	L 840 mm	L 1120 mm	L 1400 mm	L 1680 mm	L 1960 mm	L 2240 mm	L 2520 mm	L 2800 mm	L 3080 mm	L 3360 mm	L 3640 mm	L 3920 mm
			page	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
	opal line low power	22		————	————	————	————	————	————	————	————	————	————		————		————
	opal line high power	24		————	————	————	————	————	————	————	————	————	————		————		————
	opal line Tunable White	26															
	opal line RGB	28					————	————	————	————	————	————	————	————	————	————	————
	black cover	30	————	————	————	————	————	————	————	————	————	————	————	————	————	————	————
	nina black low power	32		————	————	————	————										
	nina black high power	34		————	————	————											
	nina 1 black low power	36		————													
	nina 1 black high power	38		————													
	nina silver low power	40		————													
	nina silver high power	42		————													
	nina 1 silver low power	44		————													
	nina 1 silver high power	46		————													
	zoe	48		————													
	gigi	50		————													
	hana	52															
	cup black cover	54															
	fixy black cover	56															
	fixy deco black cover	58															
	track 48V	60					————	————	————	————	————	————	————	————	————	————	————
	cup 48V	62															
	fixy 48V	64															
			longueurs du module disponibles														
			longueurs du module non disponibles														

 longueurs du module disponibles
 longueurs du module non disponibles

configuration du système Z60

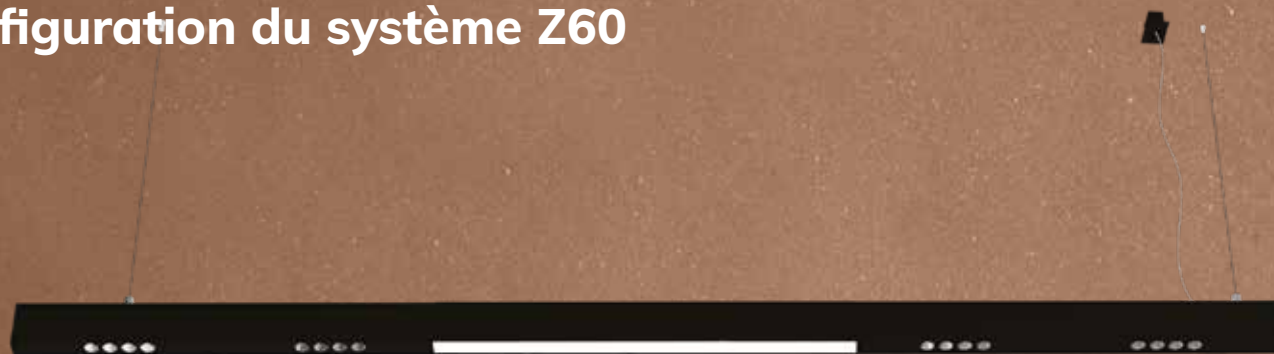

step 1 selection of the mounting type of the profile and its length



P150.06.02

profilé suspendu 1680mm

step 2 sélection de modules de profilés, chaque module contient une



P143.02.2.0.27.60

zoe
560mm



P101.02.0.27

opal line
560mm



P143.02.2.0.27.60

zoe
560mm

step 3 adaptation des accessoires (connecteurs, élingues,



P03.1

1000mm élingue de plafond
x2



P01.1.02

1000mm élingue de plafond
avec alimentation à 3 fils



P07.02

bouchon x2



step 1 selection of the mounting type of the profile and its



P140.06.02
profilé de plafond 1680mm

step 2 sélection de modules de profilés, chaque module contient une



P143.02.2.0.27.60
zoe
560mm



P101.02.0.27
opal line
560mm



P143.02.2.0.27.60
zoe
560mm

step 3 adaptation des accessoires (connecteurs, élingues,




P07.02
bouchon x2


Z60 system configuration




version de surface vue de dessus
profil et accessoires

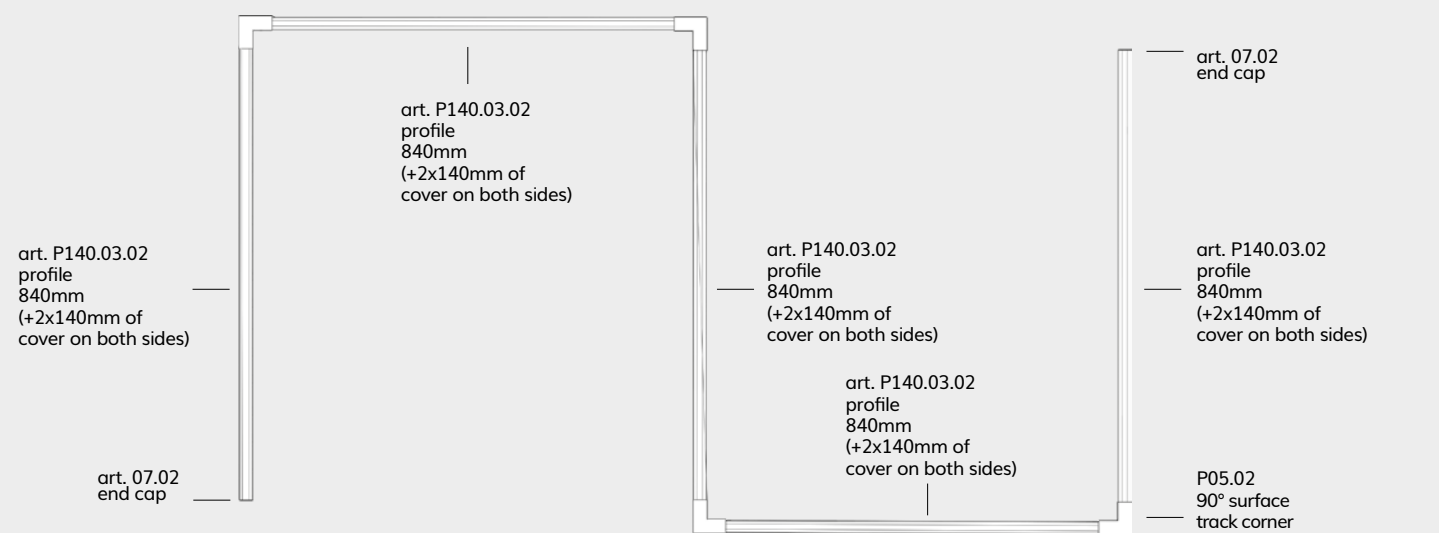

Oberflächenversion Ansicht von unten
Module

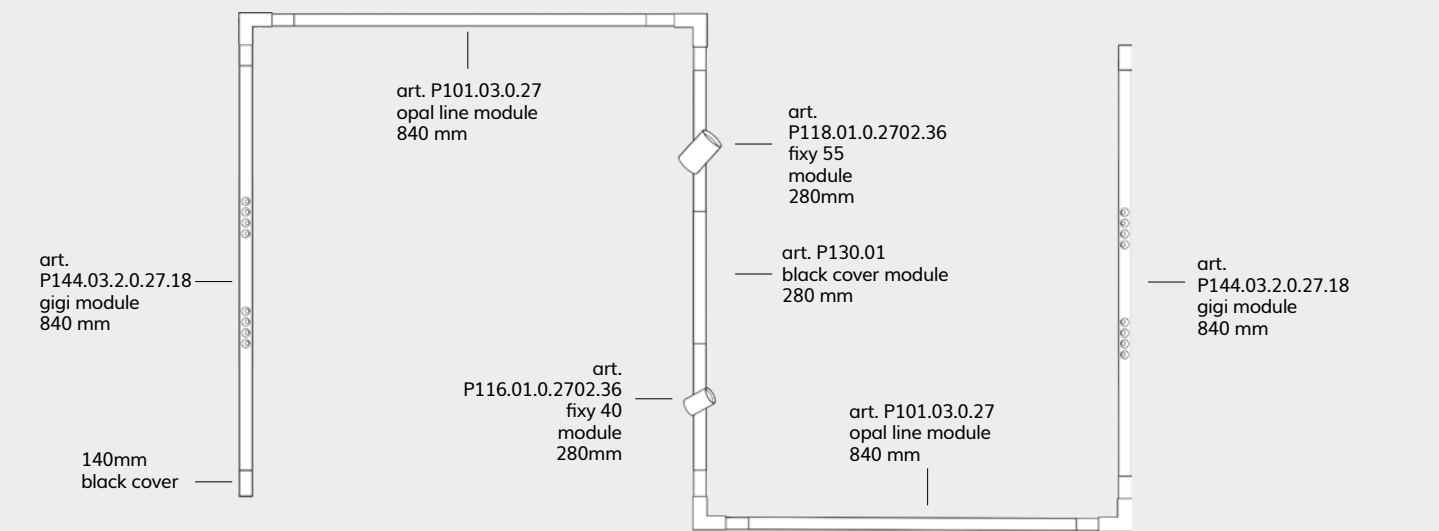


Z60 Schéma d'assemblage

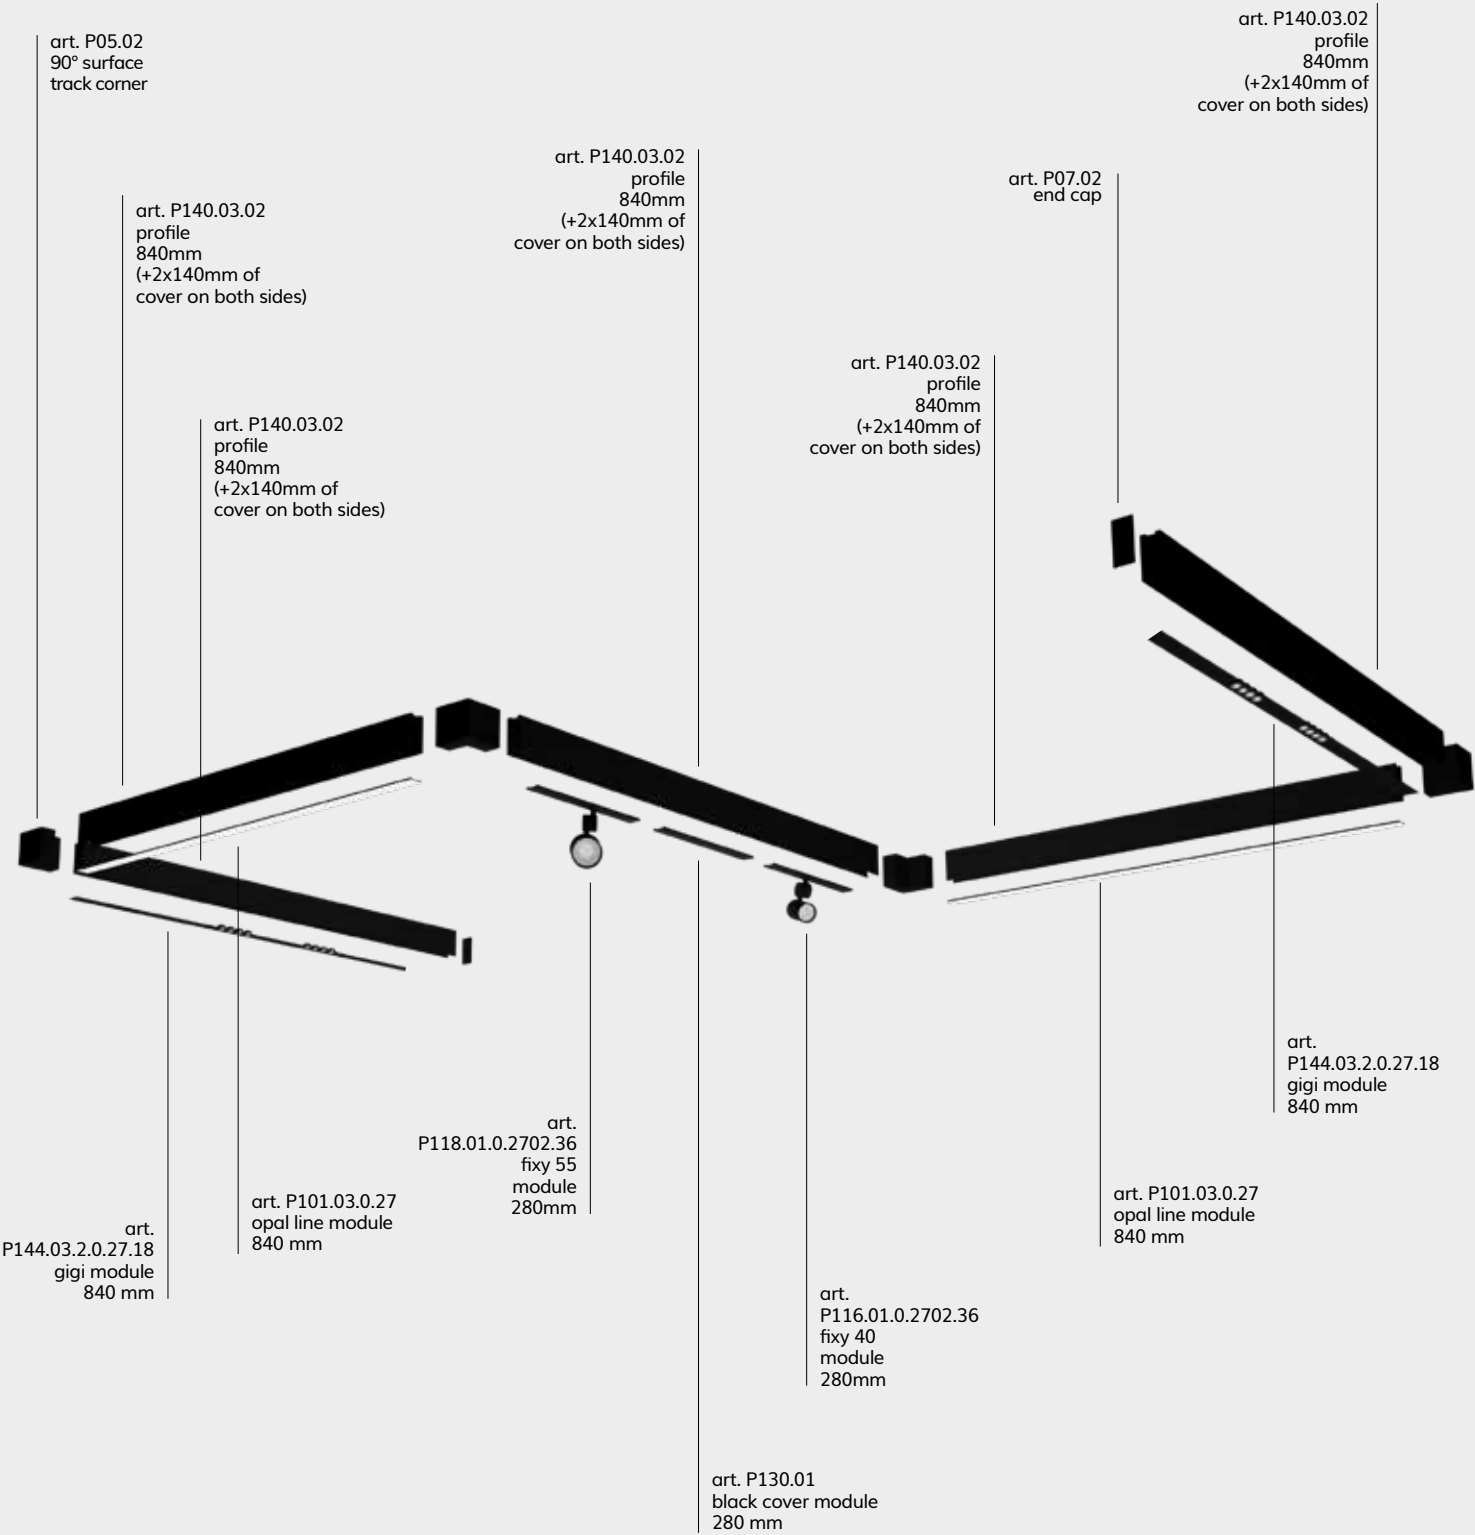





version suspendue vue de profil et accessoires

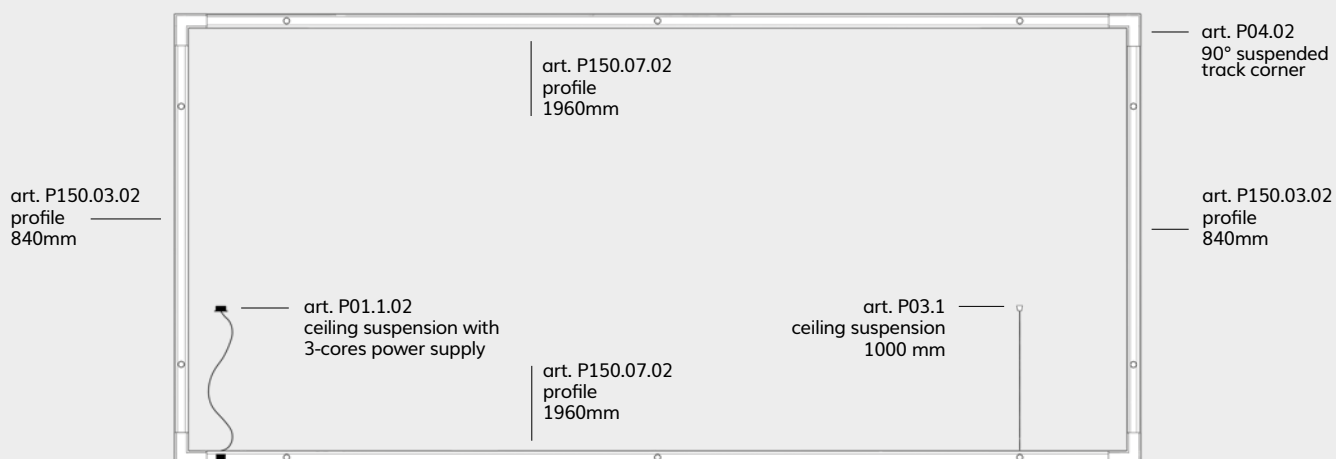

version suspendue vue de modules

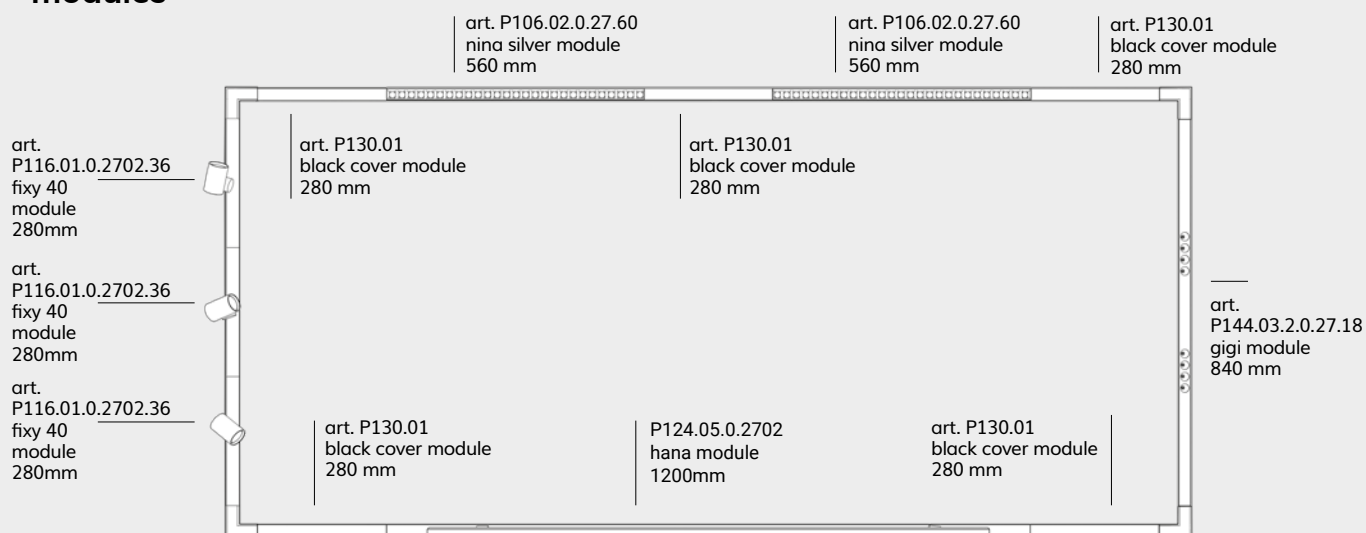

Z60 Schéma d'assemblage

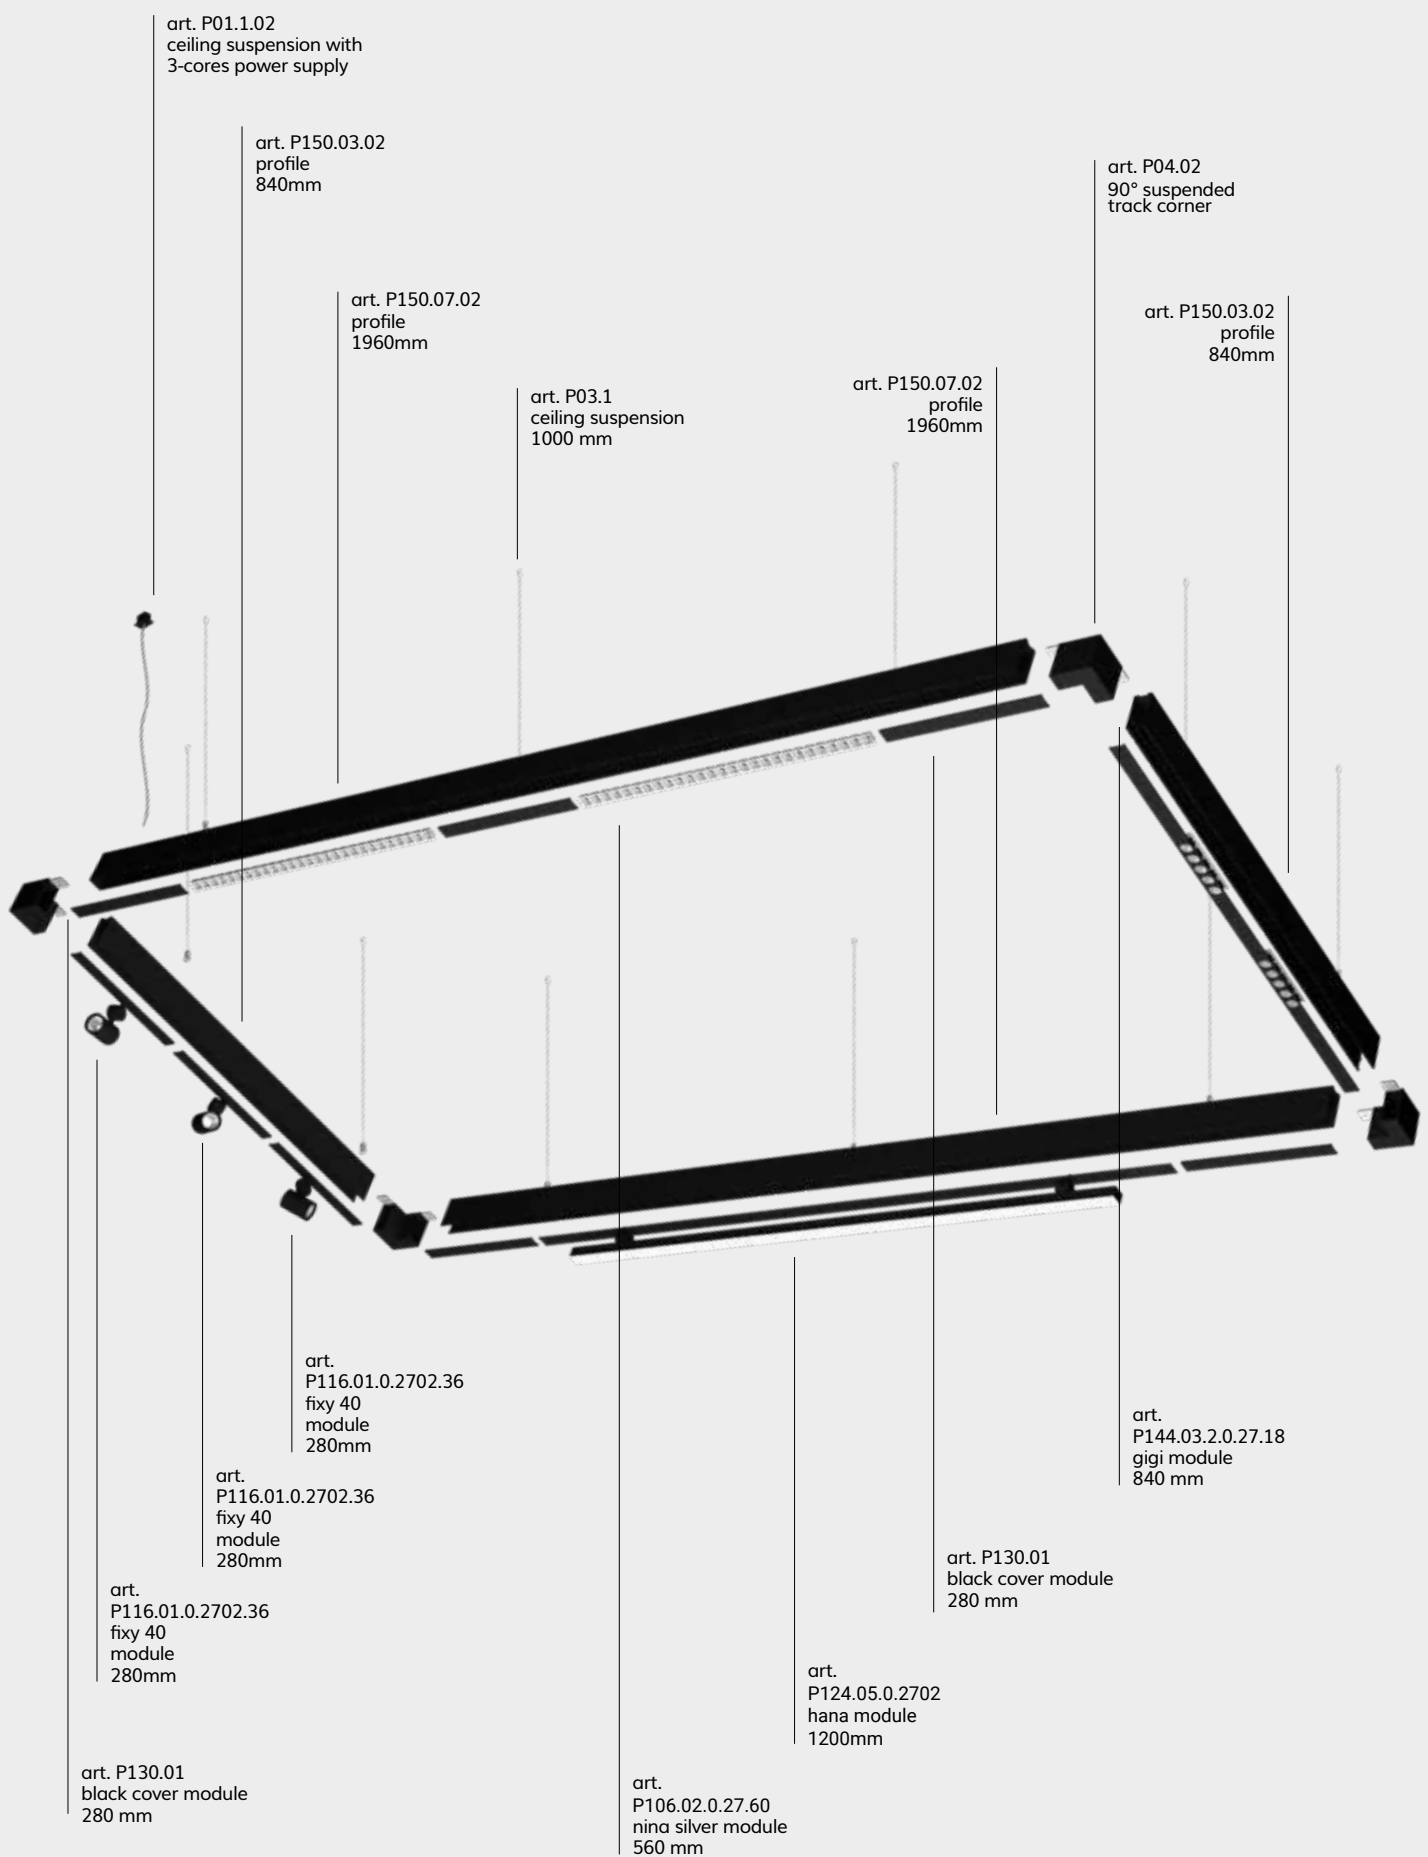

modules

opal line

low power

- LED
- 8W - 44W
- 517lm - 3619lm
- 2700K/3000K/4000K
- CRI>80
- On/Off, DALI
- IP20
- MacAdam SDCM<3

E • Électronique

K • Température de couleur

CASAMBI disponible à la p. 66

O • On/Off

27 • 2700K


D • Dali

30 • 3000K


40 • 4000K

*module complet avec alimentation électrique

*sur demande CRI>90



code	Longueur [mm]	Puissance du luminaire [W]	Flux lumineux [lm]	Efficacité du luminaire [lm/W]
P101.02.E.K	560	8	517	65
P101.03.E.K	840	11	776	71
P101.04.E.K	1120	14	1034	74
P101.05.E.K	1400	17	1293	76
P101.06.E.K	1680	20	1551	78
P101.07.E.K	1960	23	1810	79
P101.08.E.K	2240	26	2068	80
P101.09.E.K	2520	29	2327	80
P101.10.E.K	2800	32	2585	81
P101.12.E.K	3360	38	3102	82
P101.14.E.K	3920	44	3619	82

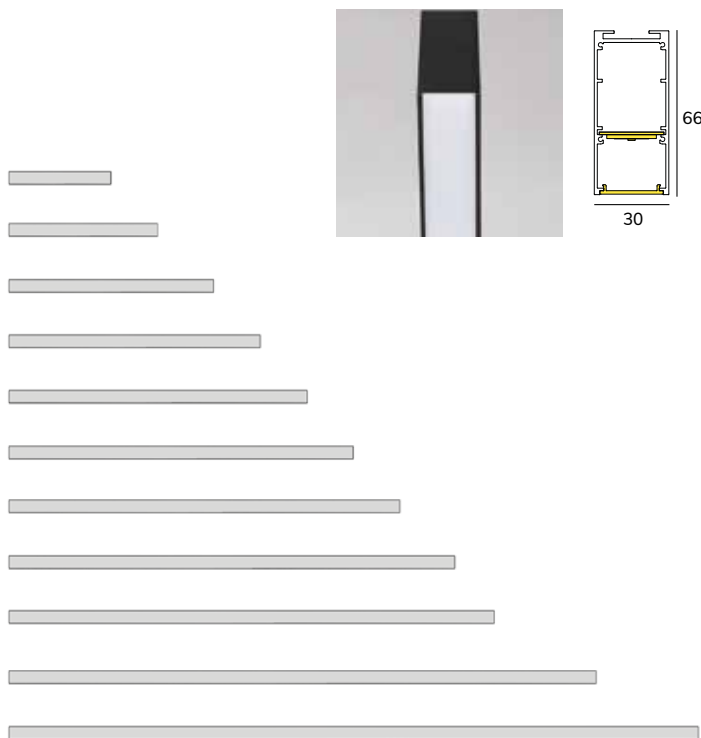

opal line

high power

- LED
- 14W - 86W
- 1034lm - 7238lm
- 2700K/3000K/4000K
- CRI>80
- On/Off, DALI
- IP20
- MacAdam SDCM<3

E • Électronique

K • Température de couleur

CASAMBI disponible à la p.66

O • On/Off

27 • 2700K

D • Dali

30 • 3000K


40 • 4000K

*module complet avec alimentation électrique

*sur demande CRI>90



Code	Longueur [mm]	Puissance du luminaire [W]	Flux lumineux [lm]	Efficacité du luminaire [lm/W]
P102.02.E.K	560	14	1034	74
P102.03.E.K	840	20	1551	78
P102.04.E.K	1120	26	2068	80
P102.05.E.K	1400	32	2585	81
P102.06.E.K	1680	38	3102	82
P102.07.E.K	1960	44	3619	82
P102.08.E.K	2240	50	4136	83
P102.09.E.K	2520	56	4653	83
P102.10.E.K	2800	62	5170	83
P102.12.E.K	3360	74	6204	84
P102.14.E.K	3920	86	7238	84

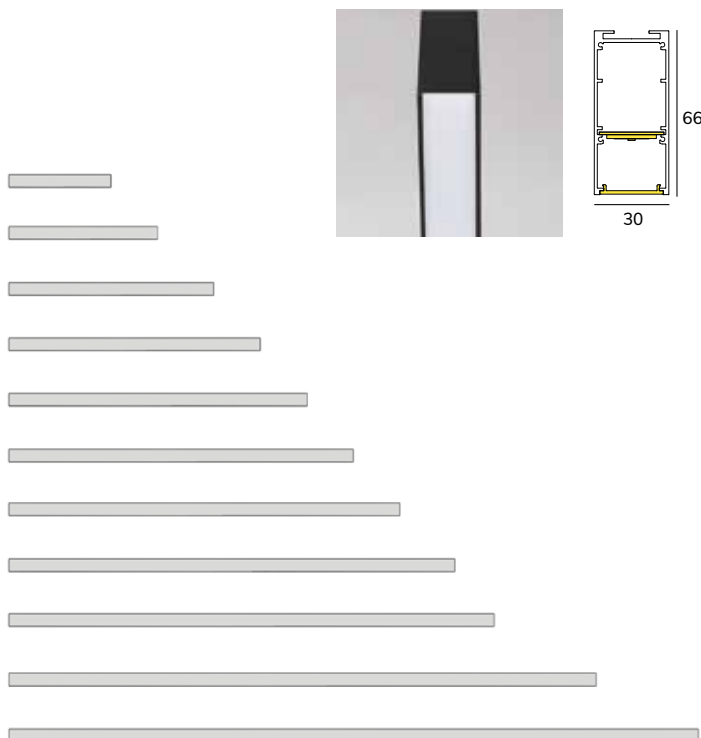

opal line

Tunable White

- LED
- 18W - 50W
- 1255lm - 3764lm
- 2700K/3000K/4000K
- CRI>80
- DALI
- IP20

E • Électronique

K • Température de couleur

CASAMBI disponible à la p. 66




D • Dali

T • Tunable White
(2700K - 6500K)

*module complet avec alimentation
électrique

*sur demande CRI>90

Code	Longueur [mm]	Puissance du luminaire [W]	Flux lumineux [lm]	Efficacité du luminaire [lm/W]
P103.04.E.K	1120	18	1255	70
P103.06.E.K	1680	26	1882	72
P103.08.E.K	2240	34	2500	74
P103.10.E.K	2800	42	3137	75
P103.12.E.K	3360	50	3764	75

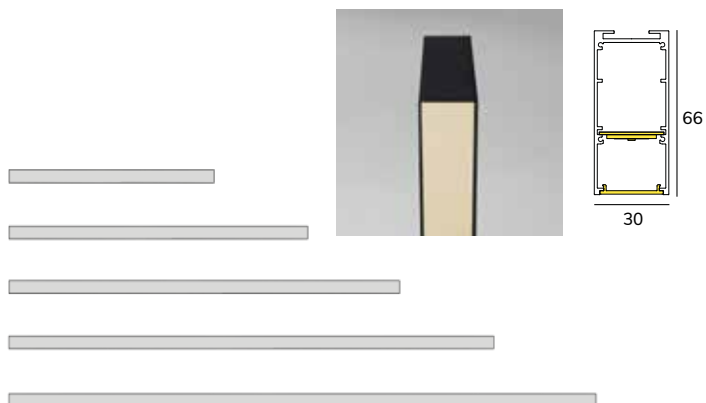

opal line

RGB

- LED
- 18W - 58W
- 190lm - 665lm
- RGB
- DALI
- IP20

E • Électronique


D • Dali

CASAMBI disponible à la p.66

*module complet avec alimentation électrique



Code	Longueur [mm]	Puissance du luminaire [W]	Flux lumineux [lm]	Efficacité du luminaire [lm/W]
P110.04.E	1120	18	190	11
P110.05.E	1400	22	237	11
P110.06.E	1680	26	285	11
P110.07.E	1960	30	332	11
P110.08.E	2240	34	380	11
P110.09.E	2520	38	427	11
P110.10.E	2800	42	475	11
P110.11.E	3080	46	522	11
P110.12.E	3360	50	570	11
P110.13.E	3640	54	617	11
P110.14.E	3920	58	665	11

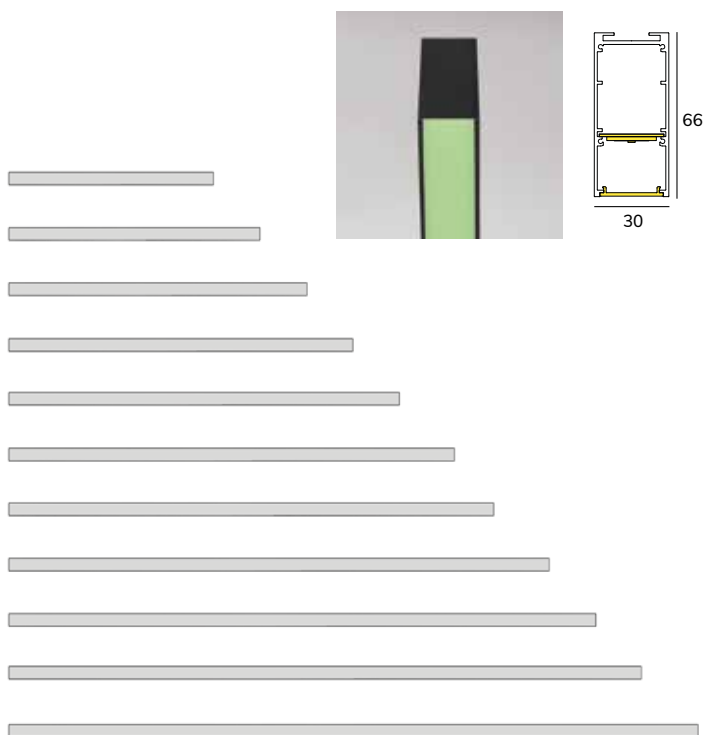


black cover

black cover



Code	Longueur [mm]
P130.01	280
P130.02	560
P130.03	840
P130.04	1120
P130.05	1400
P130.06	1680
P130.07	1960
P130.08	2240
P130.09	2520
P130.10	2800
P130.11	3080
P130.12	3360
P130.13	3640
P130.14	3920

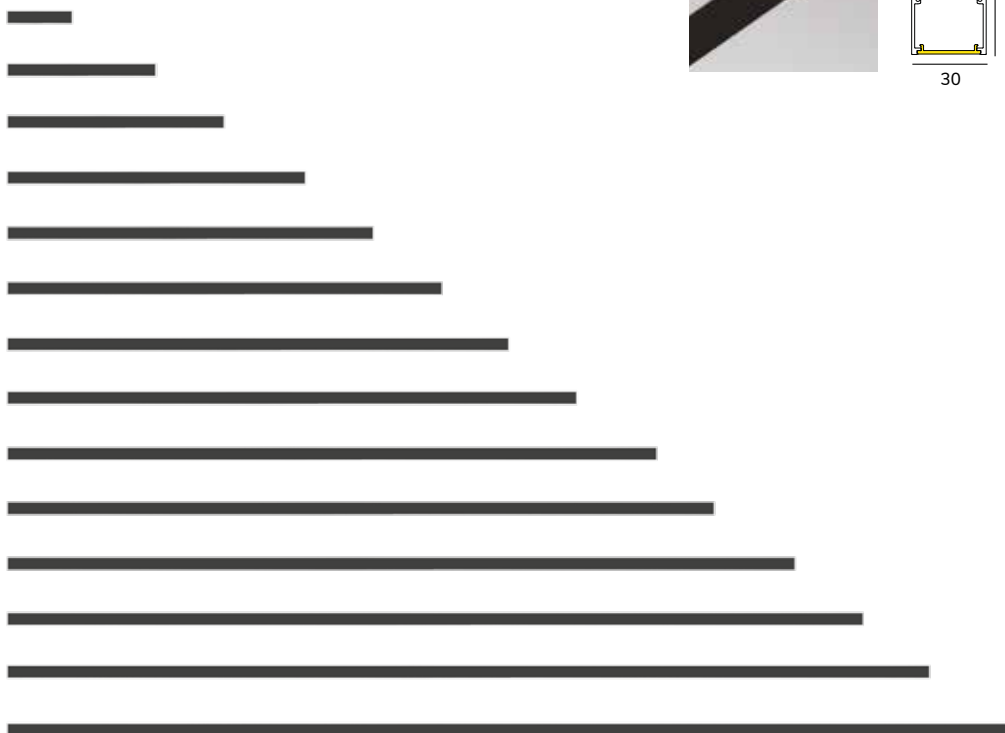

nina black

low power
UGR < 16

- LED
- 8W - 46W
- 777lm - 5436lm
- 2700K/3000K/4000K
- CRI>80
- On/Off, DALI
- IP20
- MacAdam SDCM<3
- UGR<16
- beam: 60°

E • Électronique K • Température de couleur L • Lentille

O • On/Off

27 • 2700K

60 • 60°

D • Dali

30 • 3000K


40 • 4000K

CASAMBI disponible à la p. 66



*module complet avec alimentation électrique

*White sur demande Tunable White

*sur demande CRI>90



Code	Longueur [mm]	Puissance du luminaire [W]	Flux lumineux [lm]	Efficacité du luminaire [lm/W]
P104.02.E.K.L	560	8	777	97
P104.03.E.K.L	840	11	1165	106
P104.04.E.K.L	1120	14	1553	111
P104.05.E.K.L	1400	17	1941	114
P104.06.E.K.L	1680	20	2330	116
P104.08.E.K.L	2240	26	3106	119
P104.10.E.K.L	2800	32	3883	121
P104.12.E.K.L	3360	38	4659	123
P104.14.E.K.L	3920	46	5436	118



nina black

high power
UGR < 19

- LED
- 14W - 88W
- 1475lm - 10328lm
- 2700K/3000K/4000K
- CRI>80
- On/Off, DALI
- IP20
- MacAdam SDCM<3
- UGR<19
- beam: 60°

E • Électronique K • Température de couleur L • Lentille

O • On/Off
D • Dali

27 • 2700K
30 • 3000K
40 • 4000K

60 • 60°

CASAMBI disponible à la p. 66


*module complet avec alimentation électrique

*White sur demande Tunable White

*sur demande CRI>90



Code	Longueur [mm]	Puissance du luminaire [W]	Flux lumineux [lm]	Efficacité du luminaire [lm/W]
P105.02.E.K.L	560	14	1475	105
P105.03.E.K.L	840	20	2213	111
P105.04.E.K.L	1120	26	2951	113
P105.05.E.K.L	1400	32	3689	115
P105.06.E.K.L	1680	38	4426	116
P105.08.E.K.L	2240	50	5902	118
P105.10.E.K.L	2800	62	7377	119
P105.12.E.K.L	3360	74	8853	120
P105.14.E.K.L	3920	88	10328	117

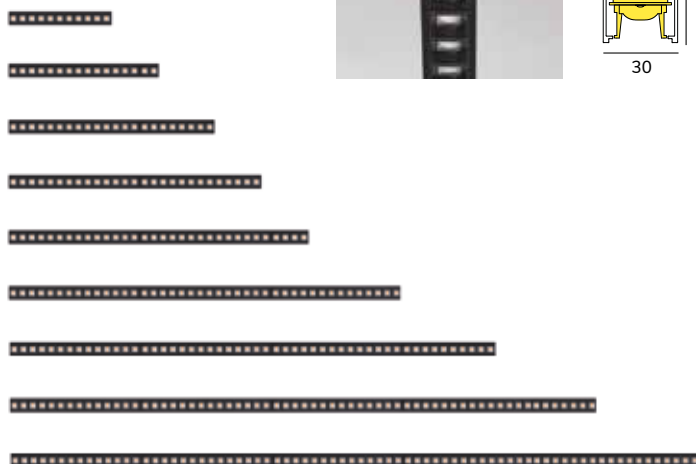

nina 1 black

low power
UGR < 16

- LED
- 4W
- 389lm
- 2700K/3000K/4000K
- CRI>80
- On/Off, DALI
- IP20
- MacAdam SDCM<3
- UGR<16
- beam: 60°

E • Électronique K • Température de couleur L • Lentille

O • On/Off 27 • 2700K 60 • 60°
D • Dali 30 • 3000K
40 • 4000K

*module complet avec alimentation électrique

*White sur demande Tunable White

*sur demande CRI>90



Code	Longueur [mm]	Puissance du luminaire [W]	Flux lumineux [lm]	Efficacité du luminaire [lm/W]
P131.02.E.K.L	560	4	389	97
P131.03.E.K.L	840	4	389	97
P131.04.E.K.L	1120	4	389	97
P131.05.E.K.L	1400	4	389	97
P131.06.E.K.L	1680	4	389	97
P135.02.E.K.L	560	4	389	97
P135.03.E.K.L	840	4	389	97
P135.04.E.K.L	1120	4	389	97
P135.05.E.K.L	1400	4	389	97
P135.06.E.K.L	1680	4	389	97
P139.03.E.K.L	840	8	777	97
P139.04.E.K.L	1120	8	777	97
P139.05.E.K.L	1400	8	777	97
P139.06.E.K.L	1680	8	777	97
P139.08.E.K.L	2240	8	777	97
P139.10.E.K.L	2800	8	777	97

1680 389 97

1680 389 97

1680 389 97

1680 389 97

1680 389 97

1680 389 97

1680 389 97

1680 389 97

1680 389 97

1680 389 97

1680 389 97


1680 389 97

1680 389 97

1680 389 97

1680 389 97

1680 389 97



nina 1 black

high power
UGR < 19

- LED
- 7W
- 738lm
- 2700K/3000K/4000K
- CRI>80
- On/Off, DALI
- IP20
- MacAdam SDCM<3
- UGR<19
- beam: 60°

E • Électronique **K • Température de couleur** **L • Lentille**

O • On/Off
D • Dali

27 • 2700K
30 • 3000K
40 • 4000K

60 • 60°


*module complet avec alimentation électrique

*White sur demande Tunable White

*sur demande CRI>90



Code	Longueur [mm]	Puissance du luminaire [W]	Flux lumineux [lm]	Efficacité du luminaire [lm/W]
P132.02.E.K.L	560	7	738	105
P132.03.E.K.L	840	7	738	105
P132.04.E.K.L	1120	7	738	105
P132.05.E.K.L	1400	7	738	105
P132.06.E.K.L	1680	7	738	105
P136.02.E.K.L	560	7	738	105
P136.03.E.K.L	840	7	738	105
P136.04.E.K.L	1120	7	738	105
P136.05.E.K.L	1400	7	738	105
P136.06.E.K.L	1680	7	738	105
P140.03.E.K.L	840	14	1475	105
P140.04.E.K.L	1120	14	1475	105
P140.05.E.K.L	1400	14	1475	105
P140.06.E.K.L	1680	14	1475	105
P140.08.E.K.L	2240	14	1475	105
P140.10.E.K.L	2800	14	1475	105



nina silver

low power
UGR < 19

- LED
- 8W - 46W
- 959lm - 6715lm
- 2700K/3000K/4000K
- CRI>80
- On/Off, DALI
- IP20
- MacAdam SDCM<3
- UGR<19
- beam: 60°

E • Électronique K • Température de couleur L • Lentille

O • On/Off

27 • 2700K

60 • 60°

D • Dali

30 • 3000K


40 • 4000K

CASAMBI disponible à la p. 66


*module complet avec alimentation électrique

*White sur demande Tunable White

*sur demande CRI>90



Code	Longueur [mm]	Puissance du luminaire [W]	Flux lumineux [lm]	Efficacité du luminaire [lm/W]
P106.02.E.K.L	560	8	959	120
P106.03.E.K.L	840	11	1439	131
P106.04.E.K.L	1120	14	1919	137
P106.05.E.K.L	1400	17	2398	141
P106.06.E.K.L	1680	20	2878	144
P106.08.E.K.L	2240	26	3837	148
P106.10.E.K.L	2800	32	4796	150
P106.12.E.K.L	3360	38	5756	151
P106.14.E.K.L	3920	46	6715	146



nina silver

high power
UGR < 21

- LED
- 14W - 88W
- 1823lm - 12758lm
- 2700K/3000K/4000K
- CRI>80
- On/Off, DALI
- IP20
- MacAdam SDCM<3
- UGR<21
- beam: 60°

E • Électronique K • Température de couleur L • Lentille

O • On/Off
D • Dali

27 • 2700K
30 • 3000K
40 • 4000K


60 • 60°

CASAMBI disponible à la p. 66


*module complet avec alimentation électrique

*White sur demande Tunable White

*sur demande CRI>90



Code	Longueur [mm]	Puissance du luminaire [W]	Flux lumineux [lm]	Efficacité du luminaire [lm/W]
P107.02.E.K.L	560	14	1823	130
P107.03.E.K.L	840	20	2734	137
P107.04.E.K.L	1120	26	3645	140
P107.05.E.K.L	1400	32	4557	142
P107.06.E.K.L	1680	38	5468	144
P107.08.E.K.L	2240	50	7291	146
P107.10.E.K.L	2800	62	9113	147
P107.12.E.K.L	3360	74	10936	148
P107.14.E.K.L	3920	88	12758	145



nina 1 silver

low power
UGR < 19

- LED
- 4W
- 480lm
- 2700K/3000K/4000K
- CRI>80
- On/Off, DALI
- IP20
- MacAdam SDCM<3
- UGR<19
- beam: 60°

E • Électronique K • Température de couleur L • Lentille

O • On/Off
D • Dali

27 • 2700K
30 • 3000K
40 • 4000K

60 • 60°


*module complet avec alimentation électrique

*White sur demande Tunable White

*sur demande CRI>90




Code	Longueur [mm]	Puissance du luminaire [W]	Flux lumineux [lm]	Efficacité du luminaire [lm/W]
P133.02.E.K.L	560	4	480	120
P133.03.E.K.L	840	4	480	120
P133.04.E.K.L	1120	4	480	120
P133.05.E.K.L	1400	4	480	120
P133.06.E.K.L	1680	4	480	120
P137.02.E.K.L	560	4	480	120
P137.03.E.K.L	840	4	480	120
P137.04.E.K.L	1120	4	480	120
P137.05.E.K.L	1400	4	480	120
P137.06.E.K.L	1680	4	480	120
P141.03.E.K.L	840	8	959	120
P141.04.E.K.L	1120	8	959	120
P141.05.E.K.L	1400	8	959	120
P141.06.E.K.L	1680	8	959	120
P141.08.E.K.L	2240	8	959	120
P141.10.E.K.L	2800	8	959	120



nina 1 silver

high power
UGR < 21

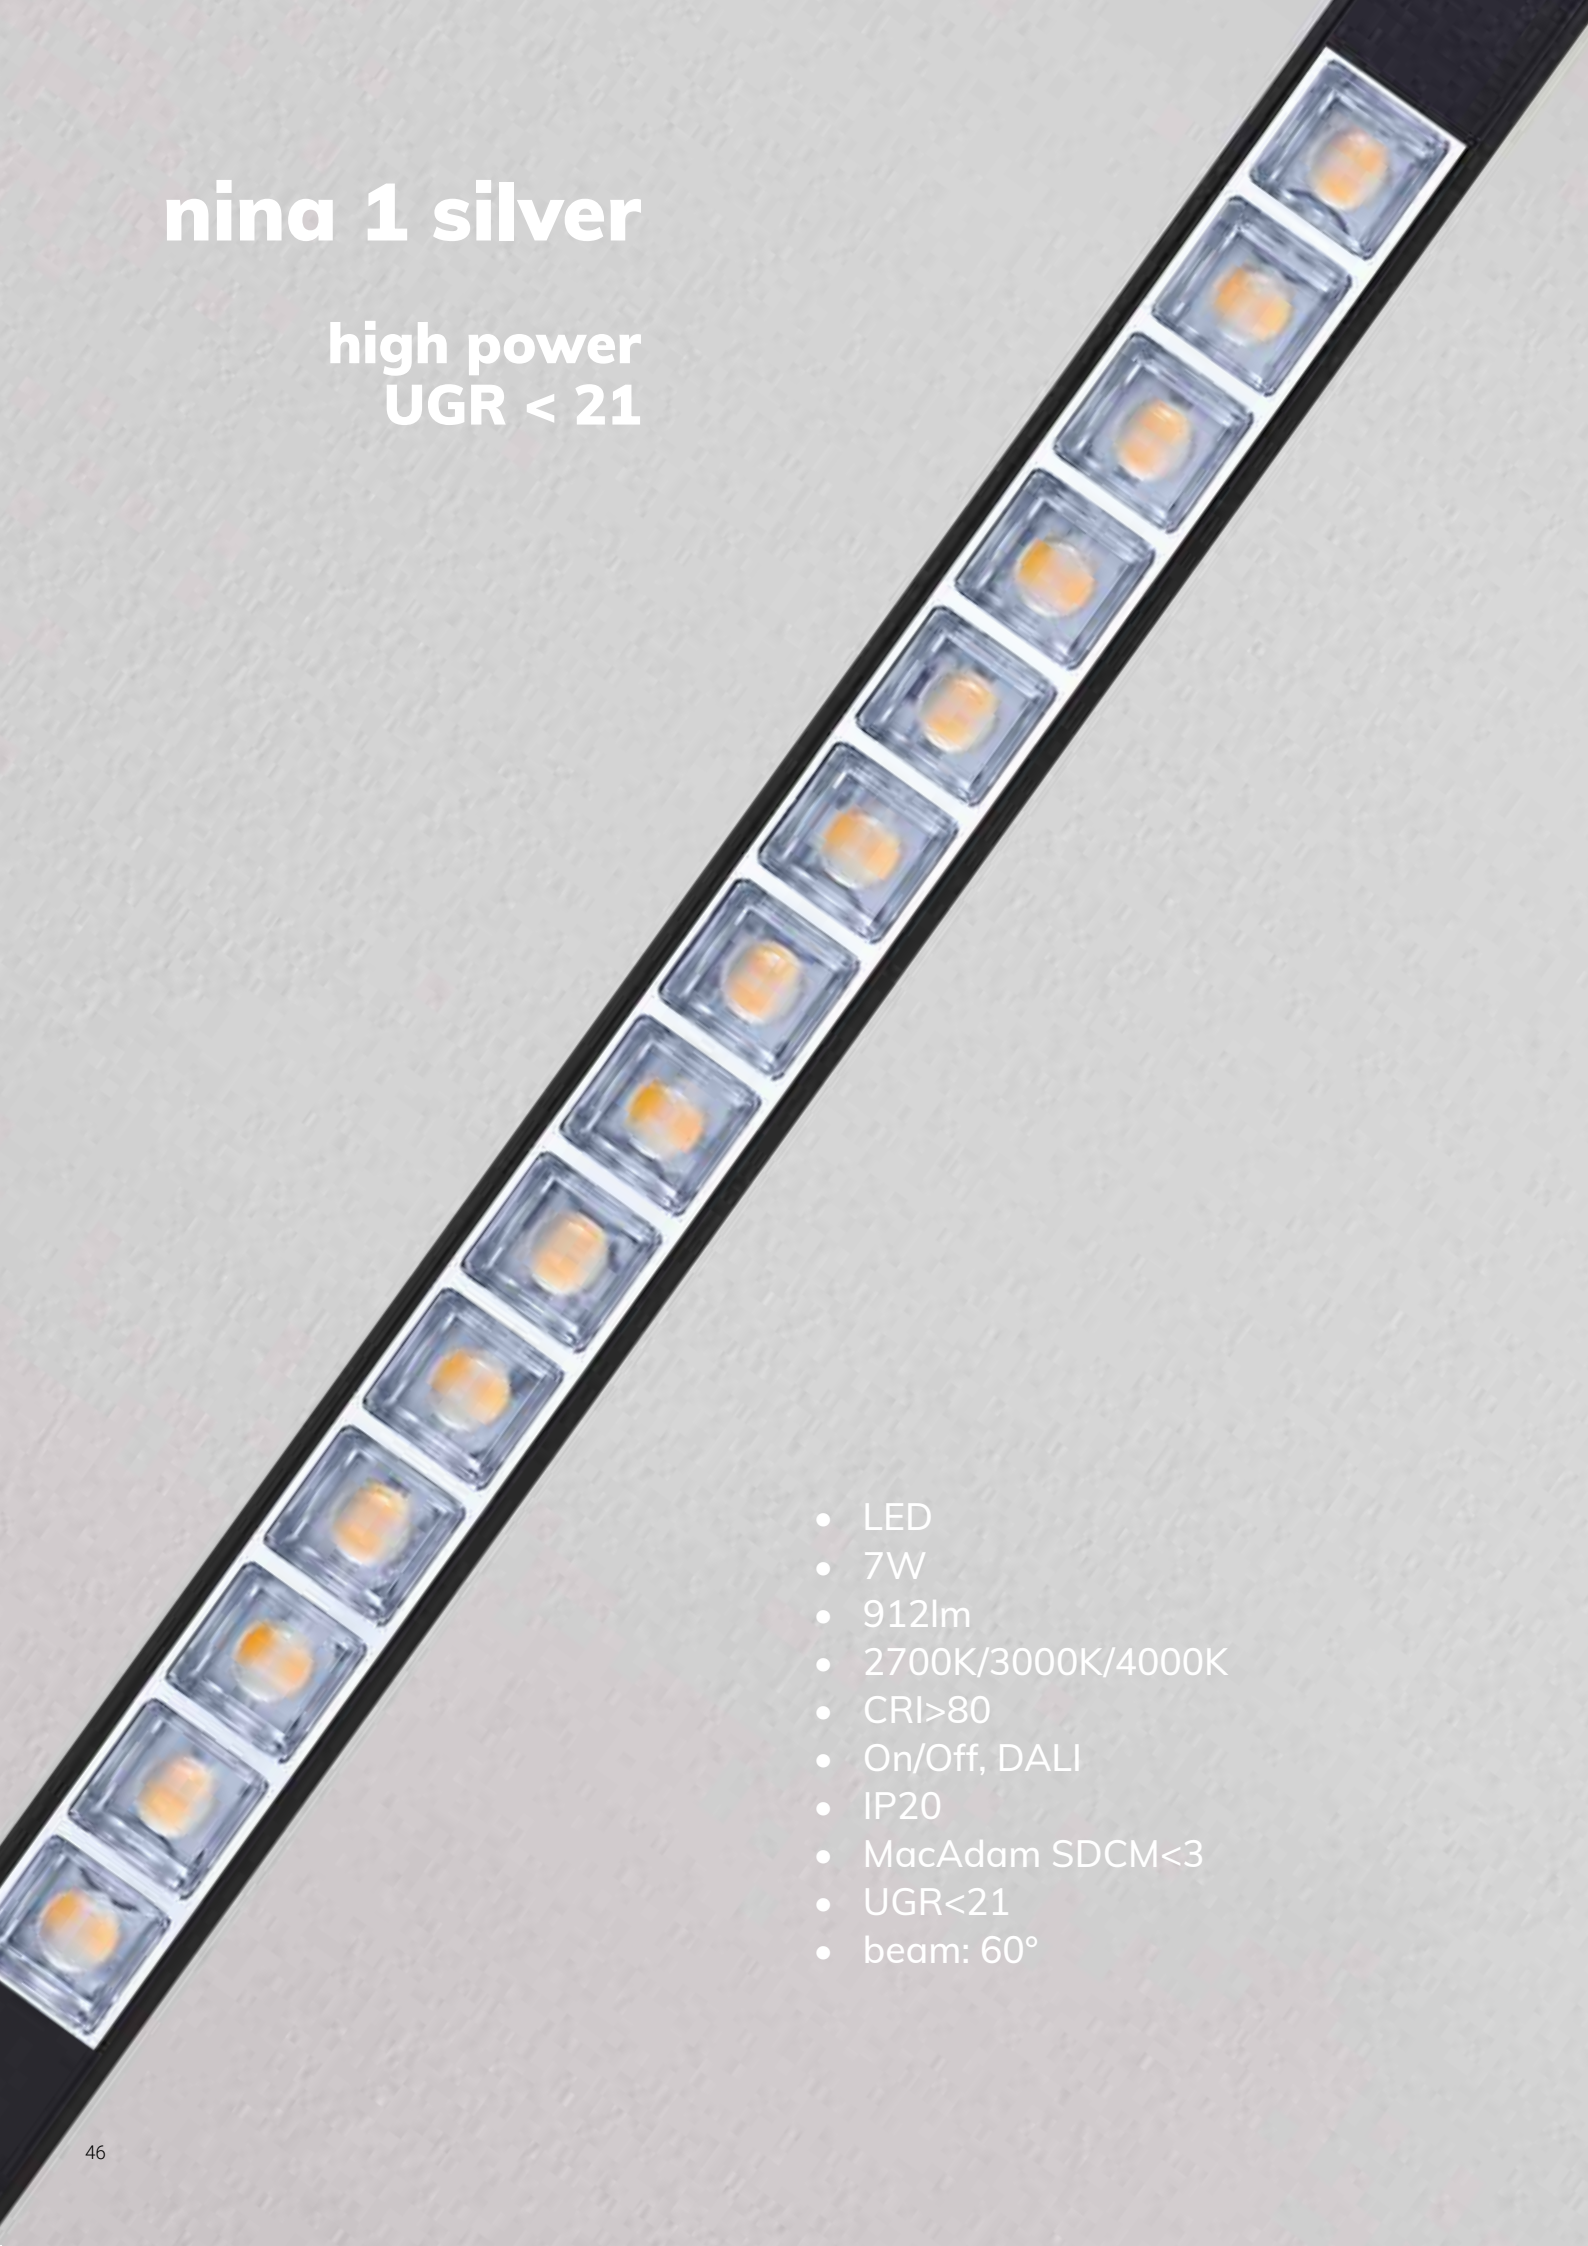- 
- LED
 - 7W
 - 912lm
 - 2700K/3000K/4000K
 - CRI>80
 - On/Off, DALI
 - IP20
 - MacAdam SDCM<3
 - UGR<21
 - beam: 60°

E • Électronique **K • Température de couleur** **L • Lentille**

O • On/Off
D • Dali

27 • 2700K
30 • 3000K
40 • 4000K

60 • 60°


*module complet avec alimentation électrique

*White sur demande Tunable White

*sur demande CRI>90



Code	Longueur [mm]	Puissance du luminaire [W]	Flux lumineux [lm]	Efficacité du luminaire [lm/W]
P134.02.E.K.L	560	7	912	130
P134.03.E.K.L	840	7	912	130
P134.04.E.K.L	1120	7	912	130
P134.05.E.K.L	1400	7	912	130
P134.06.E.K.L	1680	7	912	130
P138.02.E.K.L	560	7	912	130
P138.03.E.K.L	840	7	912	130
P138.04.E.K.L	1120	7	912	130
P138.05.E.K.L	1400	7	912	130
P138.06.E.K.L	1680	7	912	130
P142.03.E.K.L	840	14	1823	130
P142.04.E.K.L	1120	14	1823	130
P142.05.E.K.L	1400	14	1823	130
P142.06.E.K.L	1680	14	1823	130
P142.08.E.K.L	2240	14	1823	130
P142.10.E.K.L	2800	14	1823	130





zoe

UGR < 19

- LED
- 12W - 32W
- 1290lm - 3870lm
- 2700K/3000K/4000K
- CRI>90
- On/Off, DALI
- IP20
- MacAdam SDCM<3
- UGR<19
- beam: 18°, 30°, 60°

E • Électronique **K • Température de couleur** **L • Lentille**


O • On/Off **27 • 2700K** **18 • 18°**
D • Dali **30 • 3000K** **30 • 30°**
 40 • 4000K **60 • 60°**


CASAMBI disponible à la p. 66

*module complet avec alimentation électrique



Code	Longueur [mm]	Puissance du luminaire [W]	Flux lumineux [lm]	Efficacité du luminaire [lm/W]
P143.02.1.0.K.L	560	12	1290	108
P143.02.2.0.K.L	560	12	1290	108
P143.03.1.0.K.L	840	12	1290	108
P143.03.2.0.K.L	840	12	1290	108
P143.03.3.0.K.L	840	17	1935	114
P143.04.1.0.K.L	1120	12	1290	108
P143.04.2.0.K.L	1120	12	1290	108
P143.04.3.0.K.L	1120	17	1935	114
P143.04.4.0.K.L	1120	22	2580	117
P143.04.5.0.K.L	1120	22	2580	117
P143.05.1.0.K.L	1400	12	1290	108
P143.05.5.0.K.L	1400	22	2580	117
P143.05.6.0.K.L	1400	32	3870	121
P143.05.2.0.K.L	1400	12	1290	108
P143.05.3.0.K.L	1400	17	1935	114
P143.05.7.0.K.L	1400	27	3750	119

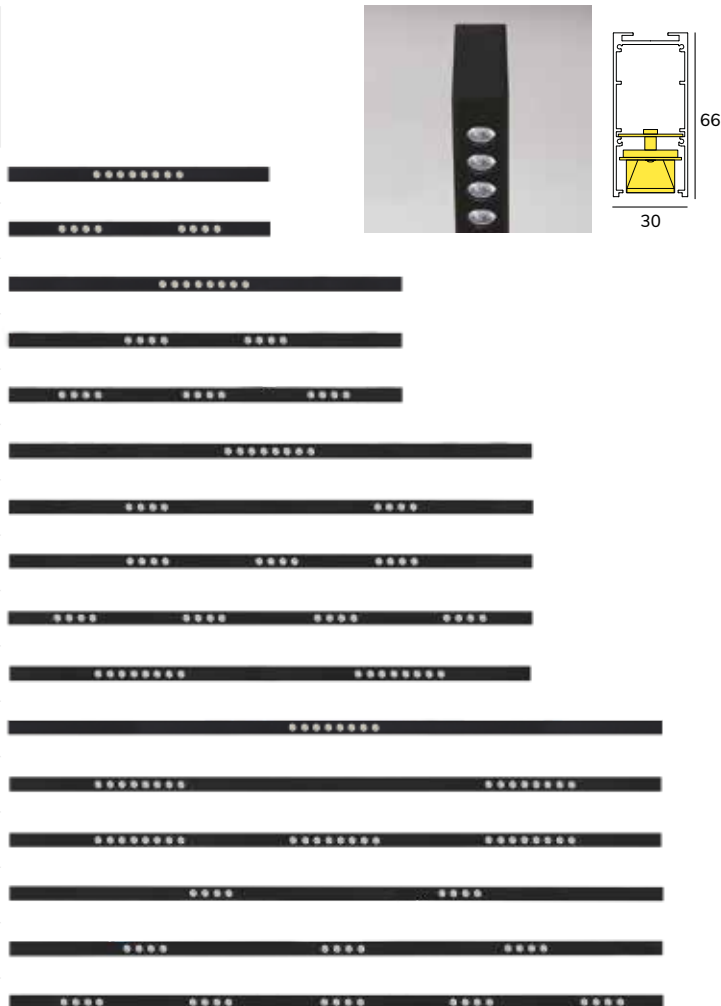

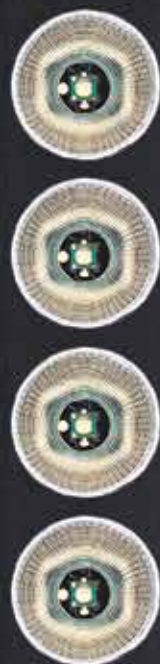

gigi

- LED
- 12W - 17W
- 1320lm - 1980lm
- 2700K/3000K/4000K
- CRI>90
- On/Off, DALI
- IP20
- MacAdam SDCM<3
- beam: 18°

E • Électronique **K • Température de couleur** **L • Lentille**

O • On/Off
D • Dali

27 • 2700K
30 • 3000K
40 • 4000K


18 • 18°

CASAMBI disponible à la p. 66

*module complet avec alimentation électrique



Code	Longueur [mm]	Puissance du luminaire [W]	Flux lumineux [lm]	Efficacité du luminaire [lm/W]
P144.02.2.0.K.L	560	12	1320	110
P144.03.2.0.K.L	840	12	1320	110
P144.04.2.0.K.L	1120	12	1320	110
P144.05.2.0.K.L	1400	12	1320	110
P144.05.3.0.K.L	1400	17	1980	116

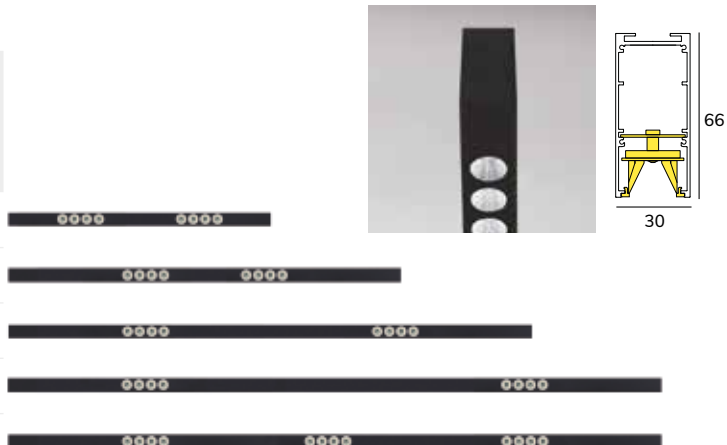



hana

black cover

- LED
- 27W - 33W
- 2112lm - 2640lm
- 2700K/3000K/4000K
- CRI>80
- On/Off, DALI
- IP20
- MacAdam SDCM<3



E • Électronique

K • Température de couleur

C • Couleur

O • On/Off

D • Dali

27 • 2700K

30 • 3000K

40 • 4000K

 **01 • blanc**

 **02 • noir**

 **03 • gris**

 **04 • or**


CASAMBI disponible à la p. 66

*module complet avec alimentation électrique

*sur demande CRI>90



Code	Longueur [mm]	Puissance du luminaire [W]	Flux lumineux [lm]	Efficacité du luminaire [lm/W]
P124.04.E.KC	1120	27	2112	78
P124.05.E.KC	1400	33	2640	80

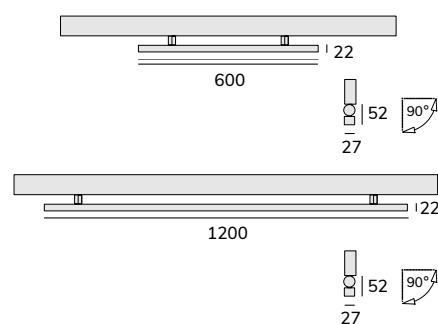

cup projector

black cover

- LED
- 6W - 17W
- 654lm - 2062lm
- 2700K/3000K/4000K
- CRI>90
- On/Off, DALI
- IP20
- MacAdam SDCM<3



E • Électronique **K • Température de couleur** **C • Couleur**

O • On/Off
D • Dali

27 • 2700K
30 • 3000K
40 • 4000K

○ **01 • blanc**

● **02 • noir**

◐ **05 • blanc extérieur, noir intérieur**

◑ **06 • noir extérieur, blanc intérieur**

L • Lentille


20 • 20°
36 • 36°
60 • 60°


CASAMBI disponible à la p. 66

*module complet avec alimentation électrique



Code	Longueur [mm]	Puissance du luminaire [W]	Flux lumineux [lm]	Efficacité du luminaire [lm/W]
P112.01.E.KC.L	280	6	654	109
P113.01.E.KC.L	280	11	1307	119
P114.01.E.KC.L	280	9	1031	115
P115.01.E.KC.L	280	17	2062	121

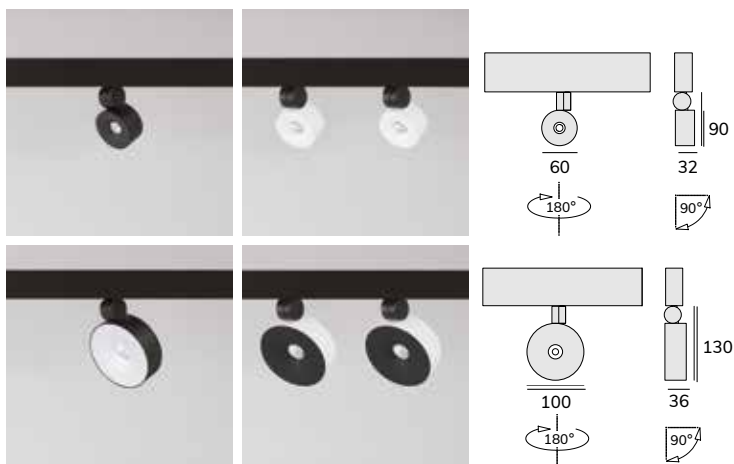

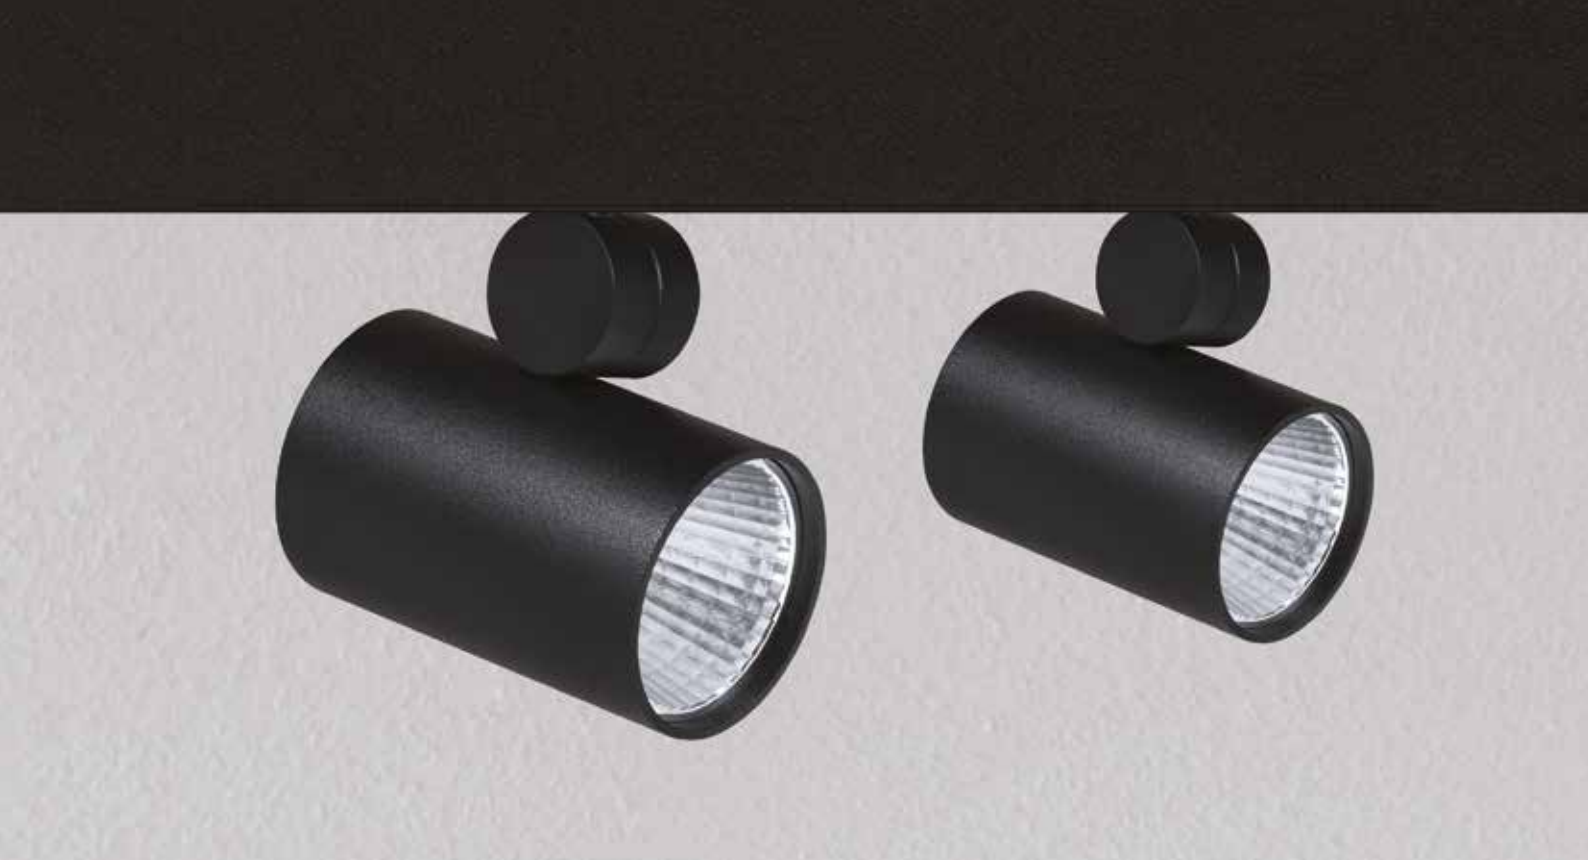

fixy projector

black cover


- LED
- 7W - 17W
- 722lm - 1838lm
- 2700K/3000K/4000K
- CRI>90
- On/Off, DALI
- IP20
- MacAdam SDCM<3

E • Électronique **K • Température de couleur** **C • Couleur** **L • Lentille**


O • On/Off **27 • 2700K** **01 • blanc** **36 • 36°**
D • Dali **30 • 3000K** **02 • noir**
40 • 4000K **03 • gris**
04 • or

CASAMBI disponible à la p. 66

*module complet avec alimentation électrique



Code	Longueur [mm]	Puissance du luminaire [W]	Flux lumineux [lm]	Efficacité du luminaire [lm/W]
P116.01.E.KC.L	280	7	722	103
P117.01.E.KC.L	280	13	1444	111
P118.01.E.KC.L	280	9	919	102
P119.01.E.KC.L	280	17	1838	108

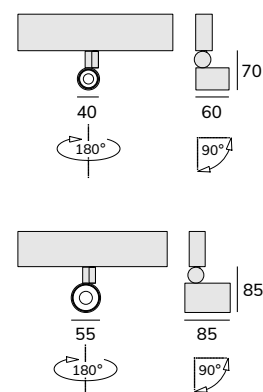



fixy deco projector

black cover



- LED
- GU10
- max. 5W - max. 10W

C • Couleur

- 01 • blanc
- 02 • noir
- 03 • gris
- 04 • or

*module complet avec alimentation électrique

Code	Longueur [mm]	Puissance du luminaire [W]	Douille
P120.01.C	280 mm	max. 5W	GU10
P121.01.C	280 mm	max. 10W	GU10





track 48V

- power max. 150W
- On/Off, DALI
- power supply 48V DC



E • Électronique **C • Couleur**

O • On/Off ○ **01 • blanc**
D • Dali ● **02 • noir**


*module complet avec alimentation électrique



Code	Longueur [mm]
P111.04.E.C	1120
P111.05.E.C	1400
P111.06.E.C	1680
P111.07.E.C	1960
P111.08.E.C	2240
P111.09.E.C	2520
P111.10.E.C	2800
P111.11.E.C	3080
P111.12.E.C	3360
P111.13.E.C	3640
P111.14.E.C	3920

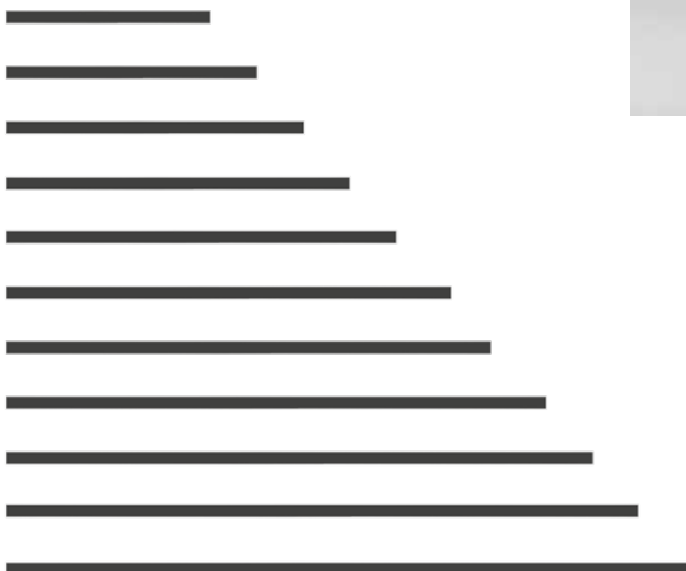

projectors S. 62-65 /projektorzy str. 62-65

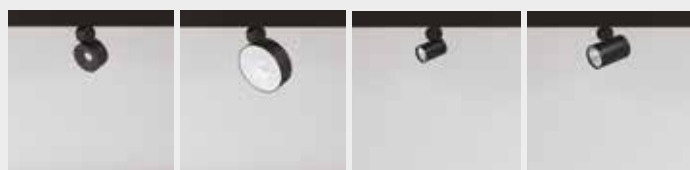

cup 60
62

cup 100
62

fixy 40
64

fixy 55
64

profil p. 12
accessoires p. 66

cup

projector



- LED
- 48V
- 6W - 9W
- 654lm - 1031lm
- 2700K/3000K/4000K
- CRI>90
- On/Off, DALI
- IP20
- MacAdam SDCM<3



E • Électronique	K • Température de couleur	C • Couleur	L • Lentille
O • On/Off	27 • 2700K	○ 01 • blanc	20 • 20°
D • Dali	30 • 3000K	● 02 • noir	36 • 36°
	40 • 4000K	◐ 05 • blanc extérieur, noir intérieur	60 • 60°
		◑ 06 • noir extérieur, blanc intérieur	



Code	Länge des Adapters [mm]	Puissance du luminaire [W]	Flux lumineux [lm]	Efficacité du luminaire [lm/W]
P122.E.KC.L	170	6	654	109
P123.E.KC.L	170	9	1031	115

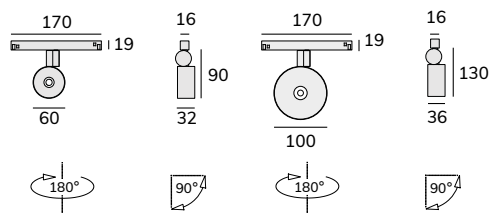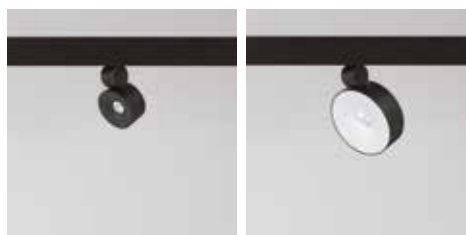

fixy

projector

- LED
- 48V
- 7W - 9W
- 722lm - 919lm
- 2700K/3000K/4000K
- CRI>90
- On/Off, DALI
- IP20
- MacAdam SDCM<3



E • Électronique **K • Température de couleur** **C • Couleur** **L • Lentille**

O • On/Off
D • Dali


27 • 2700K
30 • 3000K
40 • 4000K

○ **01 • blanc**
● **02 • noir**
● **03 • noir**
● **04 • or**

36 • 36°




Code	Longueur des Adaptateurs [mm]	Puissance du luminaire [W]	Flux lumineux [lm]	Efficacité du luminaire [lm/W]
K0005E.KC.L	170	7	722	103
K0004E.KC.L	170	9	919	102

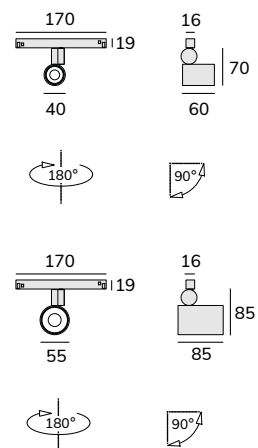

accessories

avec alimentation suspension au à 3 fils plafond				avec alimentation suspension au à 5 fils plafond			
1000mm		4000mm		1000mm		4000mm	
	☐ P01.1.01	☐ P01.4.01			☐ P02.1.01	☐ P02.4.01	
	☒ P01.1.02	☒ P01.4.02			☒ P02.1.02	☒ P02.4.02	
	☐ P01.1.03	☐ P01.4.03			☐ P02.1.03	☐ P02.4.03	
	☐ P01.1.04	☐ P01.4.04			☐ P02.1.04	☐ P02.4.04	
	On/Off				dali On/Off (max. 3 circuits)		
suspension au plafond (1 pc / pc) 1000mm				suspension au plafond (1 pc / pc) 4000mm			
	P03.1				P03.4		
capuchon (1 pc / pc)				Connecteur de ligne monté en surface (2 pcs / pcs)			
	☐ P07.01 ☒ P07.02 ☐ P07.03 ☐ P07.04				P09		
connecteur linéaire suspendu (2 pcs / pcs)				connecteur linéaire de surface (2 pcs / pcs)			
	P08				P09		
cache				CASAMBI module			
	P10				P11		
				CASAMBI à utiliser uniquement si un type de module d'éclairage est utilisé dans le profil			

connecteur angulaire suspendu 90°




- P04.01
- P04.02
- P04.03
- P04.04



*deux supports de jonction inclus

connecteur angulaire de surface 90°




- P05.01
- P05.02
- P05.03
- P05.04



*deux supports de jonction inclus

connecteur angulaire mural / de surface 90°




- P06.01
- P06.02
- P06.03
- P06.04



*deux supports de jonction inclus

coin de piste intégré mur/plafond à 90°




- P12.01
- P12.02
- P12.03
- P12.04



*deux supports de jonction inclus

Pistes encastrées à 90°



- P13.01
- P13.02
- P13.03
- P13.04




*deux supports de jonction inclus






system Z100

Le Système Z100 est un système coordonné qui permet de créer des intérieurs attrayants sur le plan visuel et qui répond aux objectifs fonctionnels de chaque espace. Le point de départ de cette conception était de créer des unités d'éclairage entièrement compatibles, permettant une combinaison harmonieuse entre elles et une utilisation polyvalente dans différents espaces.

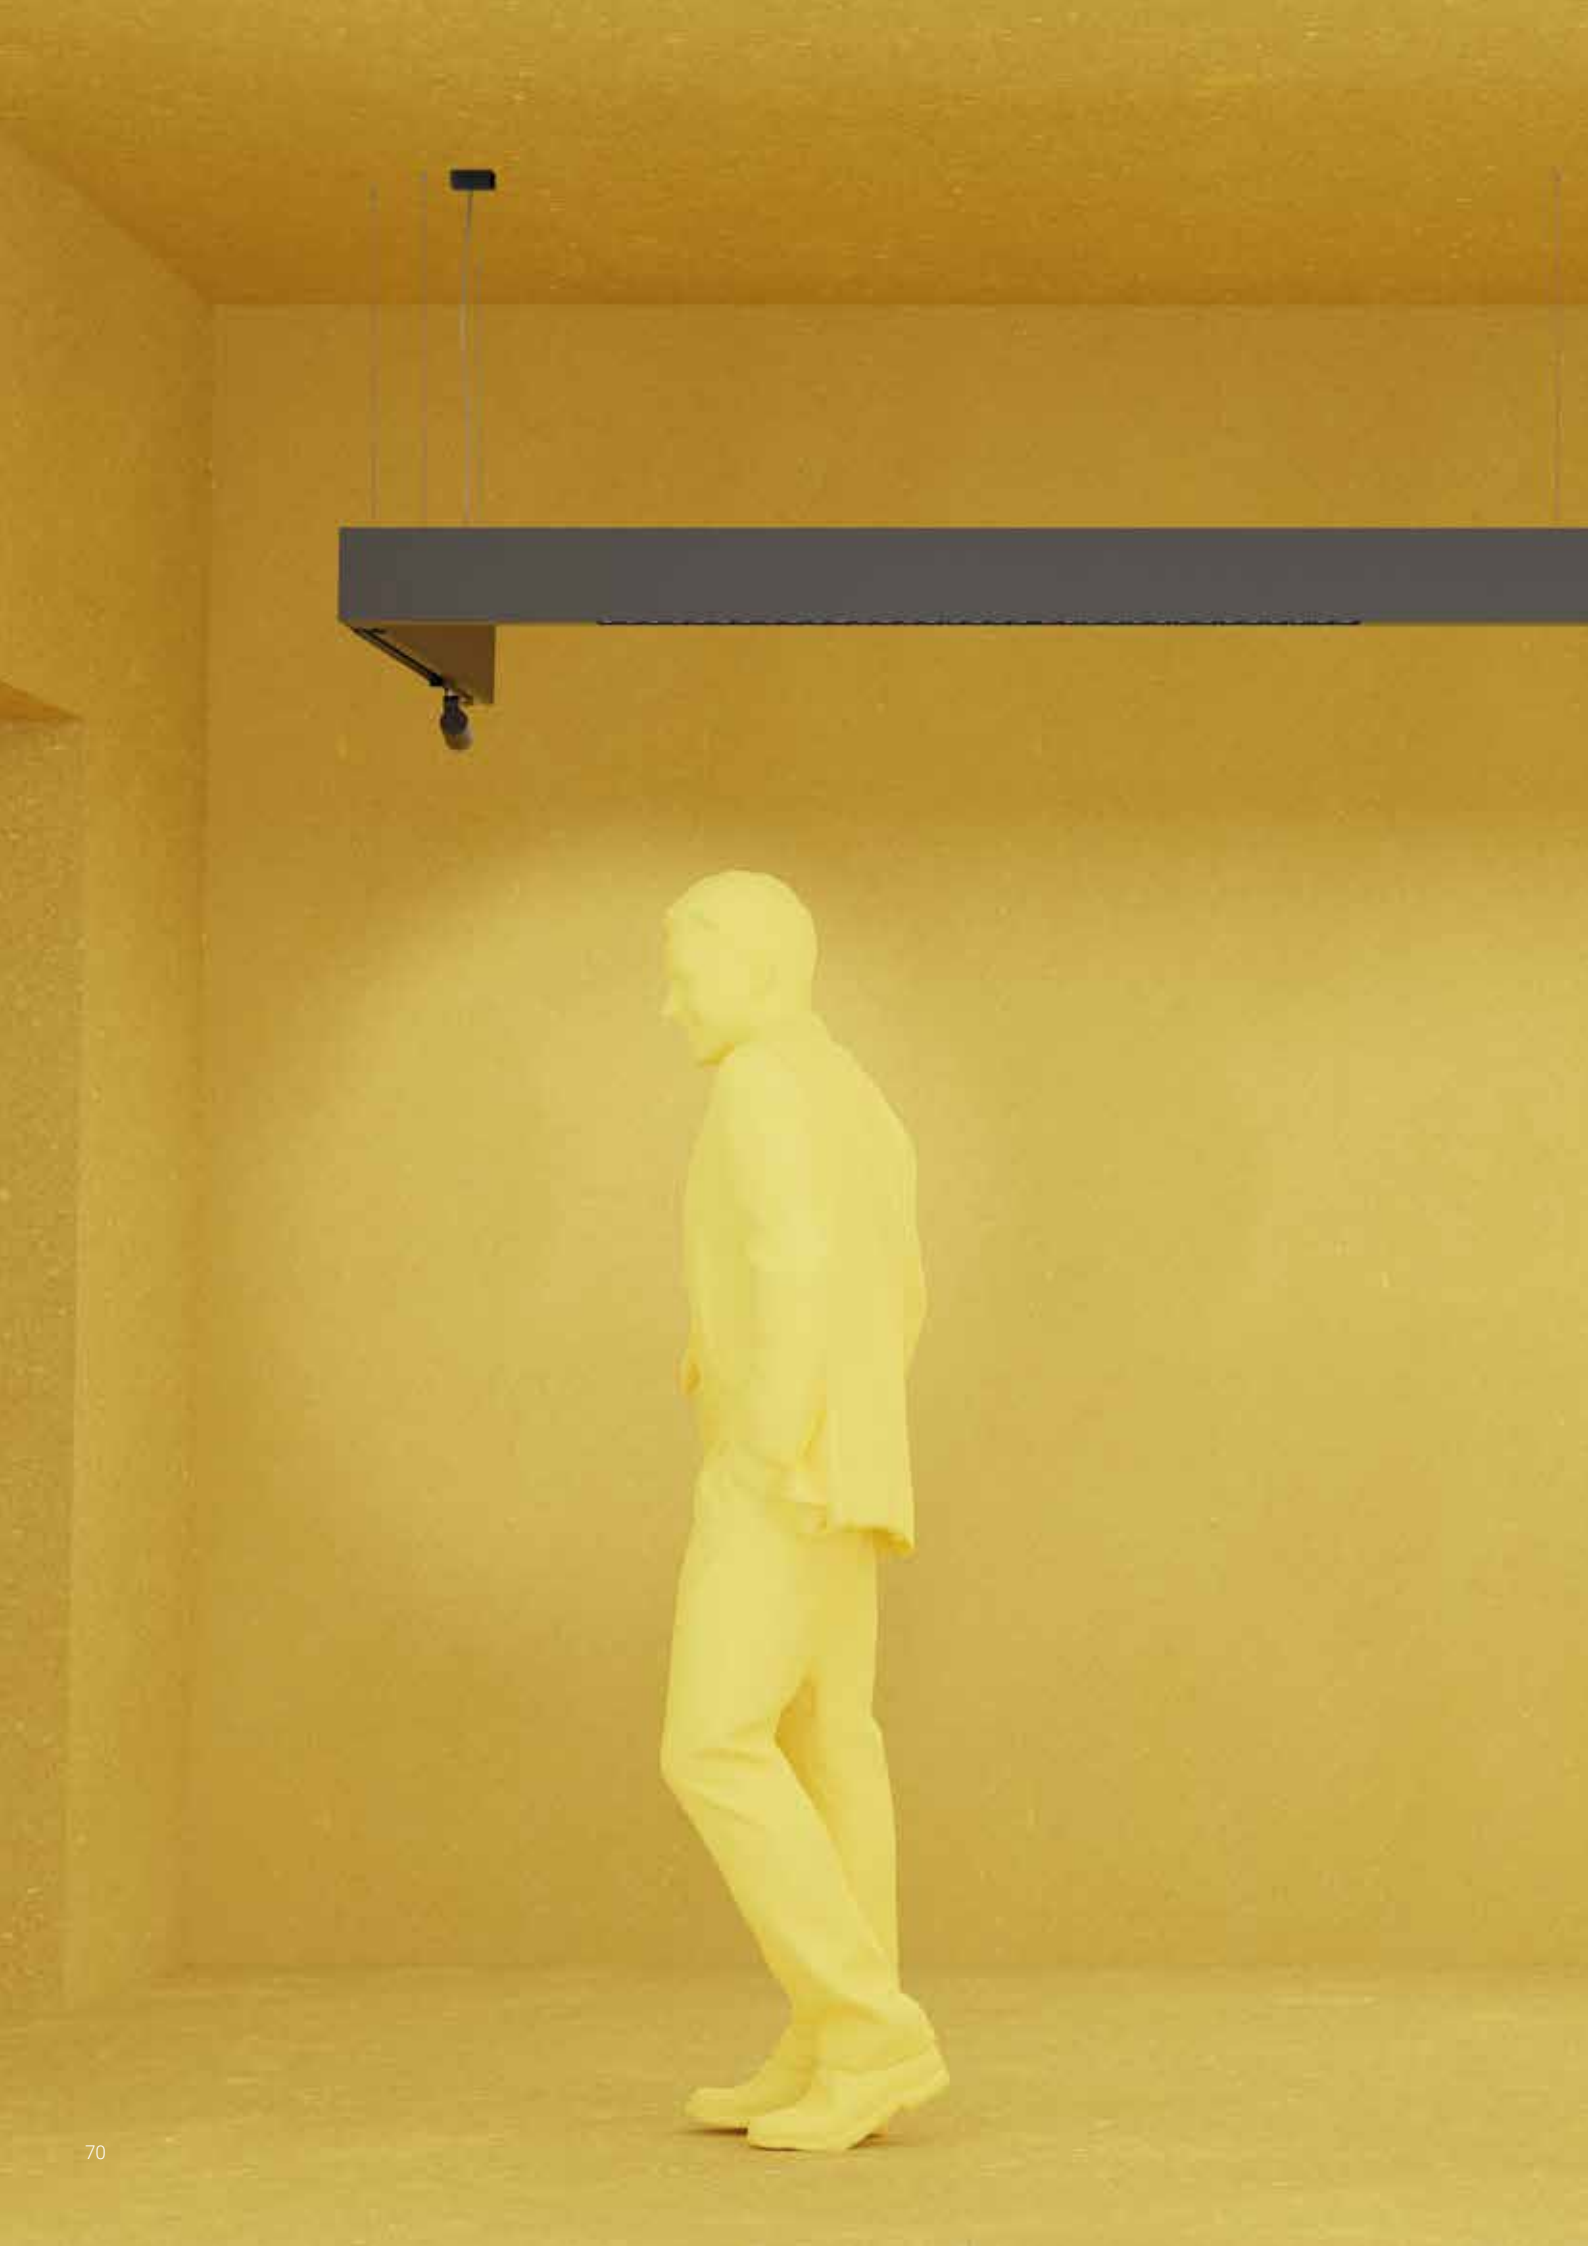



Z100 profil



C • Couleur

01 • blanc

02 • noir

03 • gris

04 • or

version suspendue du profilé

longueur du profilé

Code	longueur du profilé															.C
		L 0 mm	L 280 mm	L 560 mm	L 840 mm	L 1120 mm	L 1400 mm	L 1680 mm	L 1960 mm	L 2240 mm	L 2520 mm	L 2800 mm	L 3080 mm	L 3360 mm	L 3640 mm	
P200.		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	

version pour plafond du profilé



longueur du profilé

Code	longueur du profilé															.C
		L 0 mm	L 280 mm	L 560 mm	L 840 mm	L 1120 mm	L 1400 mm	L 1680 mm	L 1960 mm	L 2240 mm	L 2520 mm	L 2800 mm	L 3080 mm	L 3360 mm	L 3640 mm	
P210.		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	

remarques


*sortie électrique de 150 mm sur un côté du profilé

Z100 modules

		longueur du profilé	L 0 mm	L 280 mm	L 560 mm	L 840 mm	L 1120 mm	L 1400 mm	L 1680 mm	L 1960 mm	L 2240 mm	L 2520 mm	L 2800 mm	L 3080 mm	L 3360 mm	L 3640 mm	L 3920 mm
		page	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	
	opal line low/high power	82, 84															
	microprism line low/high power	86, 88															
	opal line Tunable White	90															
	microprism line Tunable White	92															
	nelly black low/high power	94, 96															
	nelly white low/high power	98, 100															
	nelly black Tunable White	102															
	nelly white Tunable White	104															
	infra	106															
	black cover	108															
	opal diffuser	110															
	microprismatic diffuser	112															
	track 230V	114															
	cup 230V	120															
	fixy 230V	122															
	fixy 55 deco	124															
	rid kr1	116															
	rid kr2	118															
	slim	126															

 longueurs de modules
 disponibles

configuration du système Z100



step 1 selection of the mounting type of the profile and its length



P200.11.02

profilé suspendu 3080mm

step 2 sélection de modules de profilés, chaque module contient une



P242.05.0.30.50

nelly white
1400mm



P230.01.02

cover
280mm



P242.05.0.30.50

nelly white
1400mm

step 3 adaptation des accessoires (connecteurs, élingues



P21.1

1000mm élingue de plafond
x2



P01.1.02

1000mm élingue de plafond
avec alimentation à 3 fils



P17.02

bouchon x2



step 1 selection of the mounting type of the profile and its length



P200.11.02
profilé de plafond 3080mm

step 2 sélection de modules de profilés, chaque module contient une



P242.05.0.30.50
nelly white
1400mm



P230.01.02
cover
280mm



P242.05.0.30.50
nelly white
1400mm

step 3 adaptation des accessoires (connecteurs, élingues




P17.02
bouchon x2


Z100 system configuration




version pour plafond vue de dessus profilé et accessoires

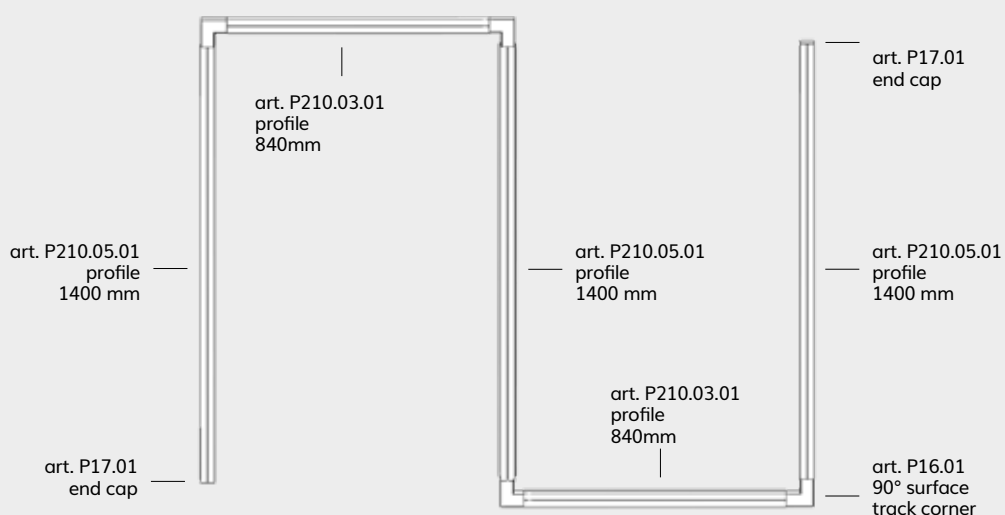

version pour plafond vue de dessous modules

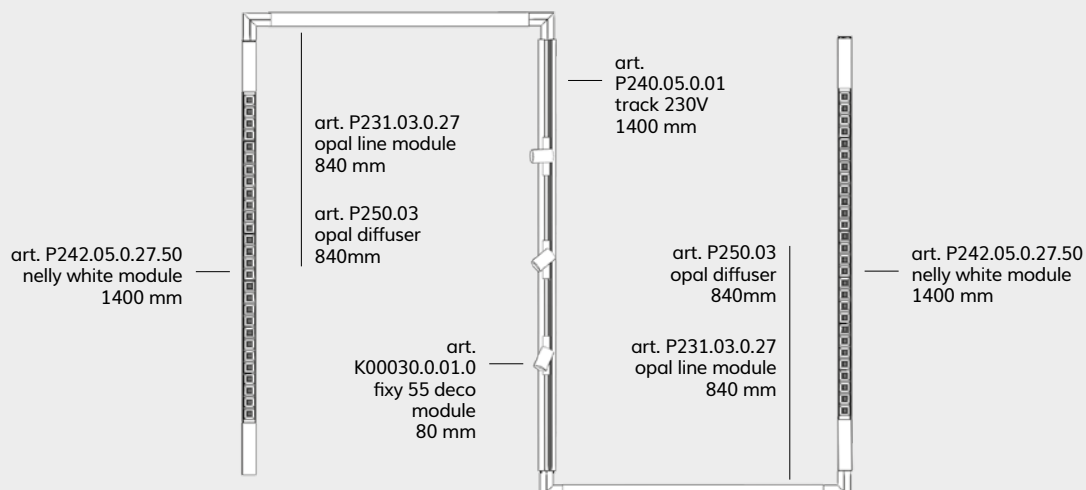


Z100 schéma d'assemblage du système

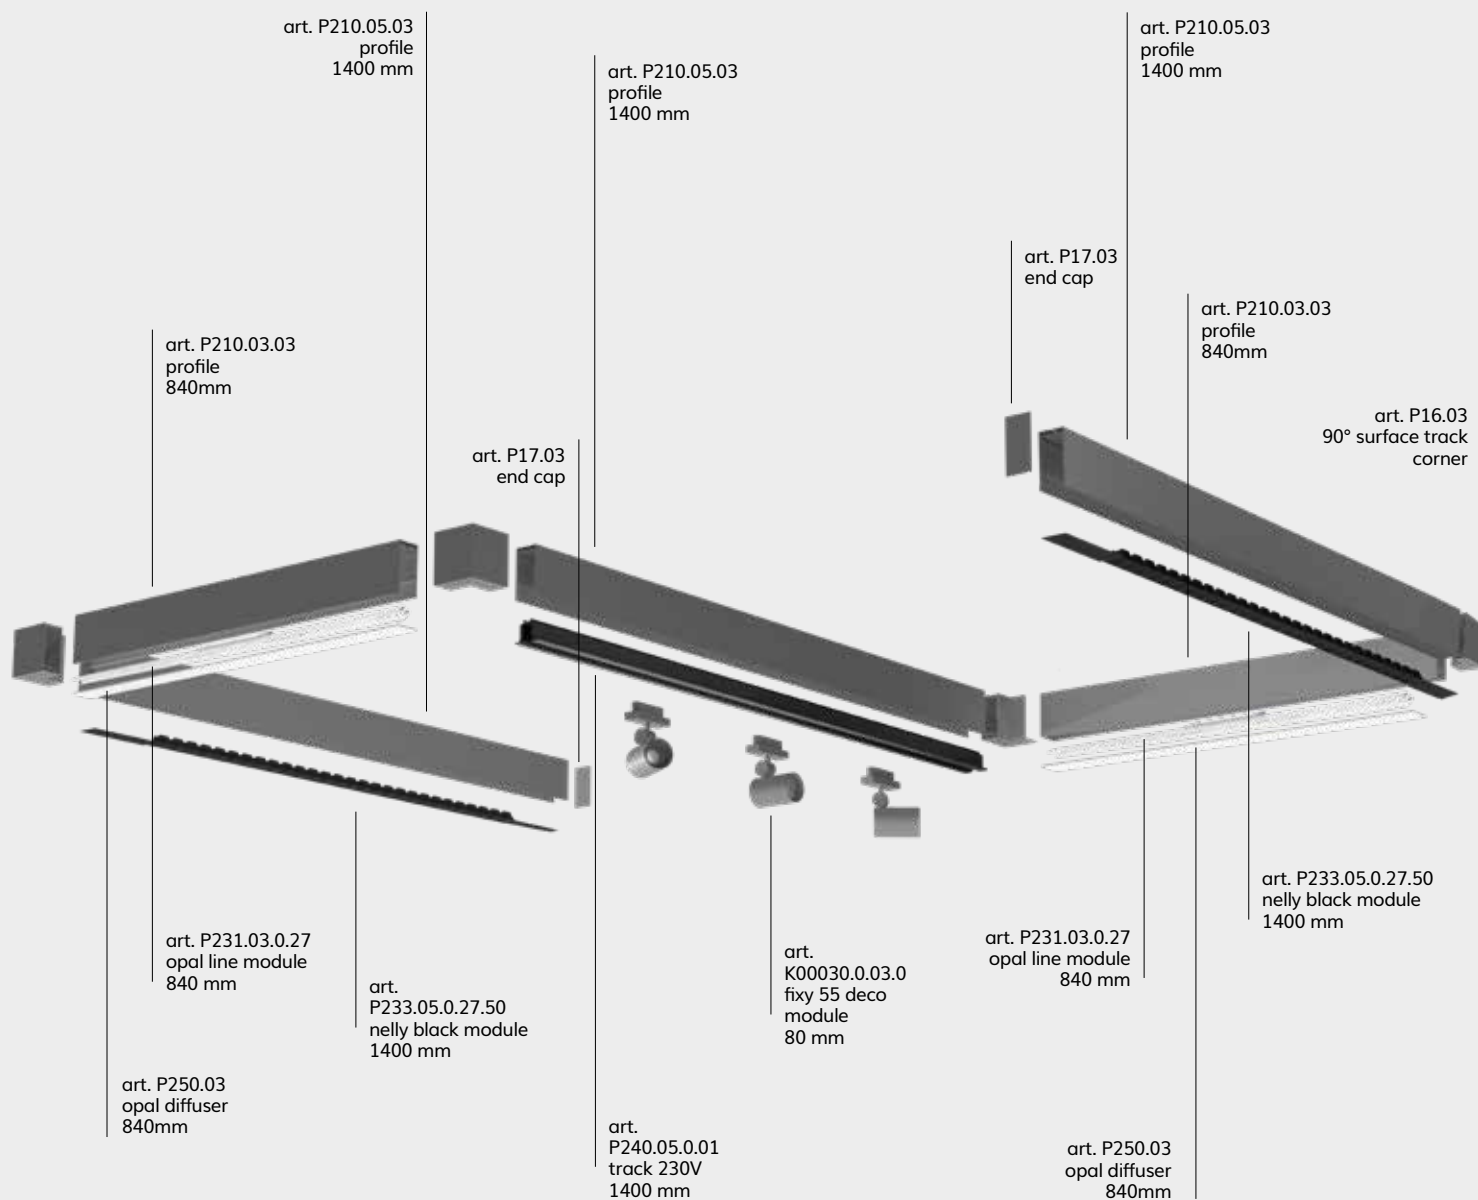





version suspendue vue de dessus profilé et accessoires

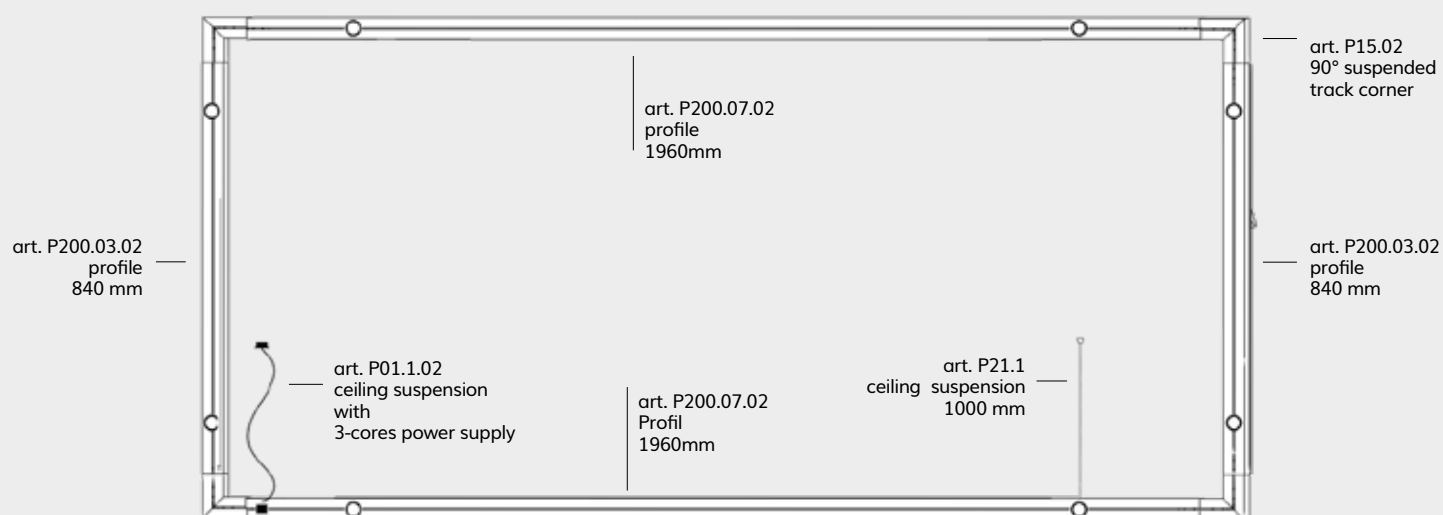

version suspendue vue de dessous modules

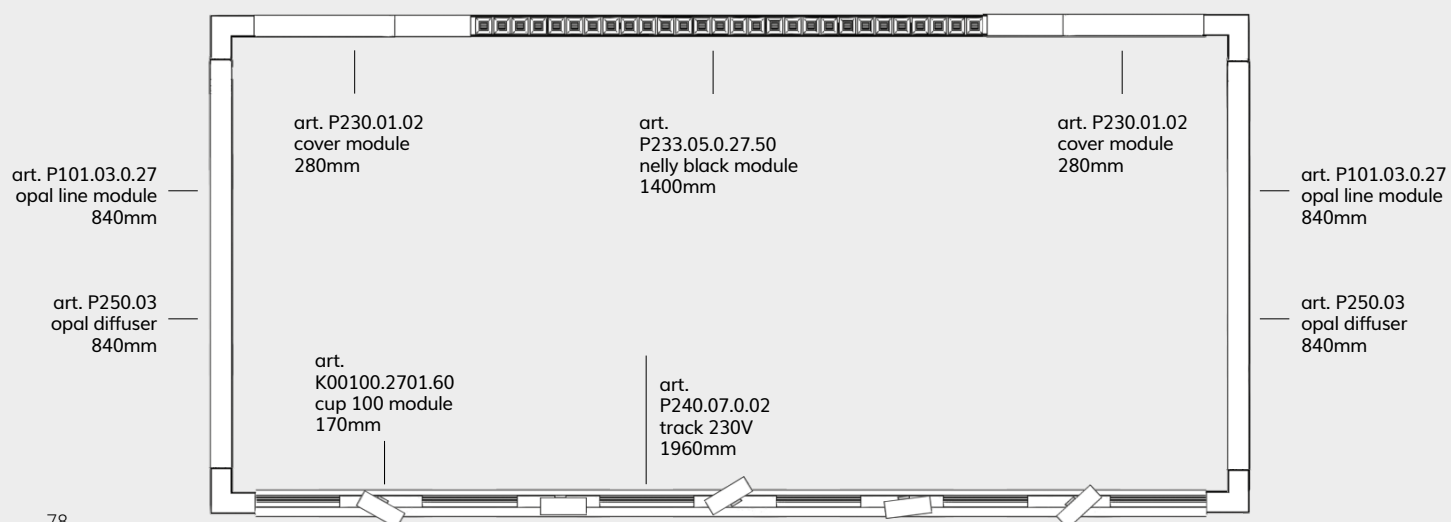

Z100 schéma d'assemblage du système

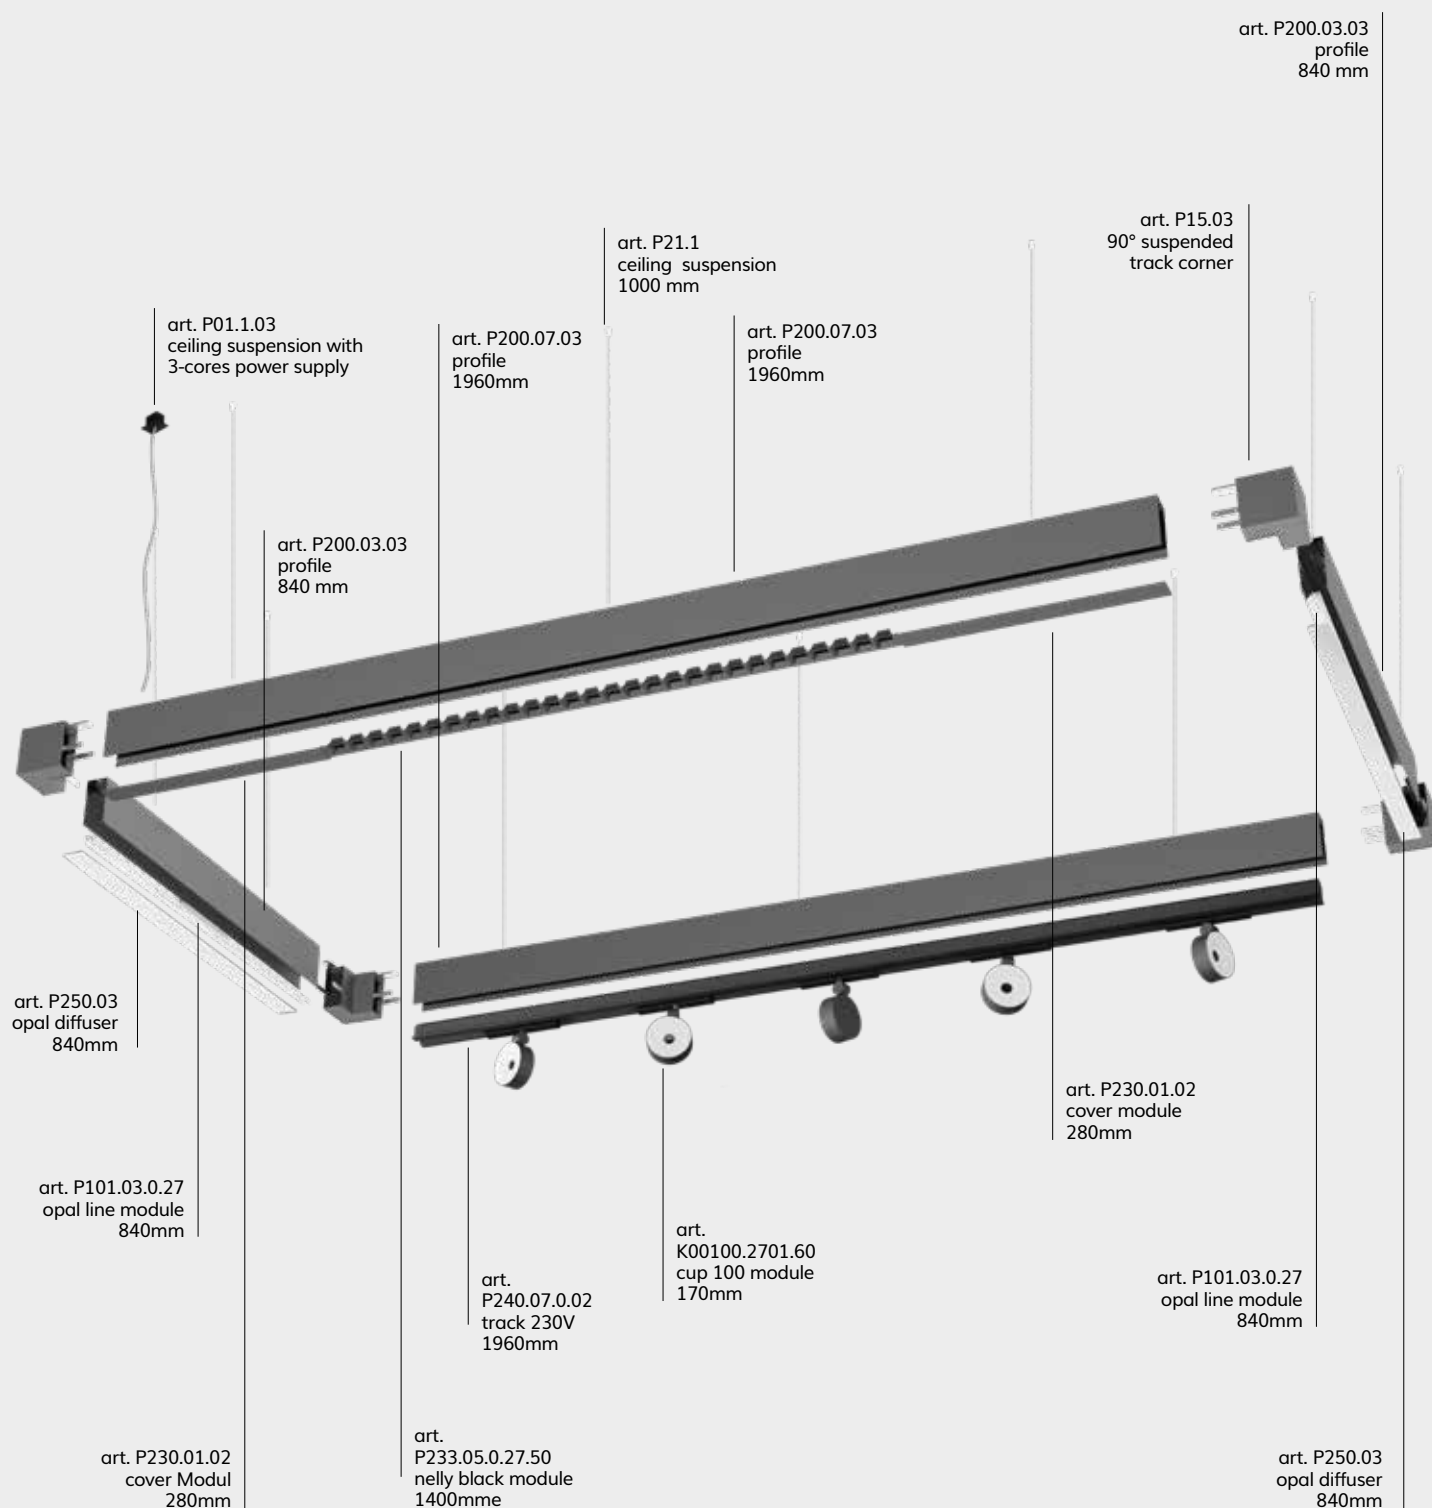

modules



opal line

low power

- LED
- 9W - 25W
- 447lm-1341lm
- 2700K/3000K/4000K
- CRI>80
- On/Off, DALI, Casambi
- IP20
- MacAdam SDCM<3

E • Électronique

O • On/Off
D • Dali
C • Casambi

K • Température de couleur



27 • 2700K
30 • 3000K
40 • 4000K

*module complet avec alimentation électrique

*sur demande CRI>90



Code	Longueur [mm]	Puissance du luminaire [W]	Flux lumineux [lm]	Efficacité du luminaire [lm/W]
P231.02.E.K	560	9	447	81
P231.03.E.K	840	13	671	84
P231.04.E.K	1120	17	894	86
P231.05.E.K	1400	21	1117	87
P231.06.E.K	1680	25	1341	88





opal line

high power

- LED
- 17W - 49W
- 868lm-2603lm
- 2700K/3000K/4000K
- CRI>80
- On/Off, DALI, Casambi
- IP20
- MacAdam SDCM<3

E • Électronique **K • Température de couleur**


O • On/Off **27 • 2700K**
D • Dali **30 • 3000K**
C • Casambi **40 • 4000K**

*module complet avec alimentation électrique

*sur demande CRI>90



Code	Longueur [mm]	Puissance du luminaire [W]	Flux lumineux [lm]	Efficacité du luminaire [lm/W]
P232.02.E.K	560	17	868	84
P232.03.E.K	840	25	1302	85
P232.04.E.K	1120	33	1735	86
P232.05.E.K	1400	41	2169	87
P232.06.E.K	1680	49	2603	87



microprism line

low power

- LED
- 9W - 25W
- 474lm-1422lm
- 2700K/3000K/4000K
- CRI>80
- On/Off, DALI, Casambi
- IP20
- MacAdam SDCM<3

E • Électronique

O • On/Off
D • Dali
C • Casambi

K • Température de couleur



27 • 2700K
30 • 3000K
40 • 4000K

*module complet avec alimentation électrique

*sur demande CRI>90



Code	Longueur [mm]	Puissance du luminaire [W]	Flux lumineux [lm]	Efficacité du luminaire [lm/W]
P236.02.E.K	560	9	474	107
P236.03.E.K	840	13	711	111
P236.04.E.K	1120	17	948	113
P236.05.E.K	1400	21	1185	114
P236.06.E.K	1680	25	1422	115



microprism line

high power

- LED
- 17W - 49W
- 921lm-2761lm
- 2700K/3000K/4000K
- CRI>80
- On/Off, DALI, Casambi
- IP20
- MacAdam SDCM<3

E • Électronique **K • Température de couleur**



O • On/Off **27 • 2700K**
D • Dali **30 • 3000K**
C • Casambi **40 • 4000K**

*module complet avec alimentation électrique

*sur demande CRI>90



Code	Longueur [mm]	Puissance du luminaire [W]	Flux lumineux [lm]	Efficacité du luminaire [lm/W]
P237.02.E.K	560	17	921	110
P237.03.E.K	840	25	1380	112
P237.04.E.K	1120	33	1841	113
P237.05.E.K	1400	41	2301	114
P237.06.E.K	1680	49	2761	114



opal line

Tunable White

- LED
- 23W - 63W
- 1044lm-3267lm
- 2700K - 6500K
- CRI>80
- DALI, Casambi
- IP20

E • Électronique

K • Température de couleur

D • Dali

T • Tunable White
(2700K - 6500K)


C • Casambi


*module complet avec alimentation
électrique

*sur demande CRI>90



Code	Longueur [mm]	Puissance du luminaire [W]	Flux lumineux [lm]	Efficacité du luminaire [lm/W]
P238.02.E.K	560	23	1044	74
P238.03.E.K	840	33	1566	78
P238.04.E.K	1120	43	2089	79
P238.05.E.K	1400	53	2614	81
P238.06.E.K	1680	63	3267	85



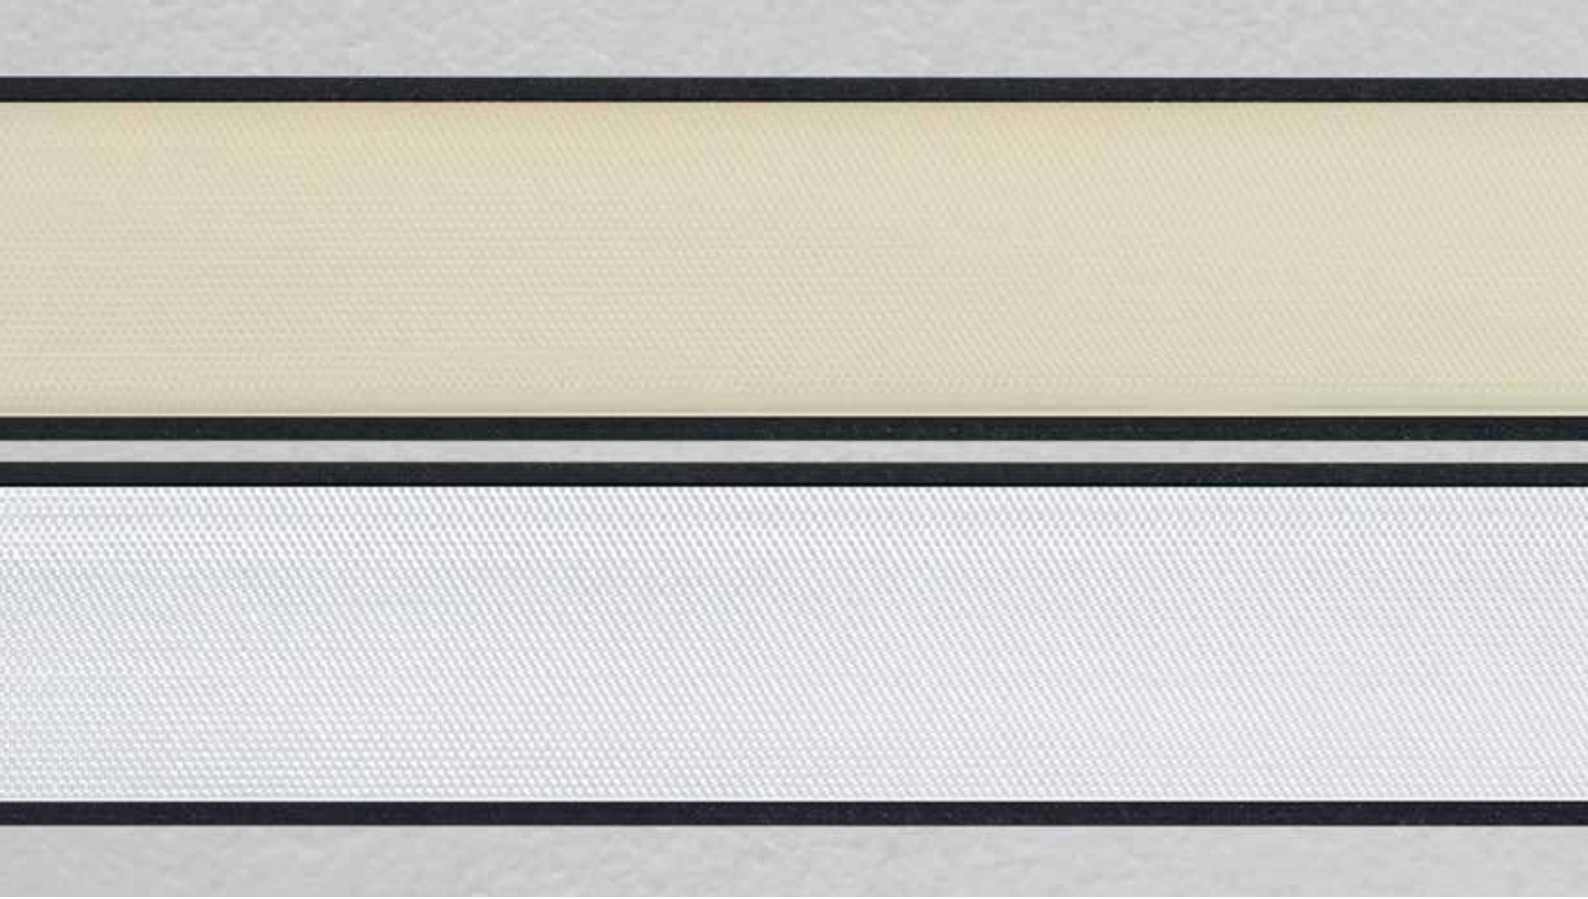

microprism line

Tunable White

- LED
- 23W - 63W
- 1107lm-3465lm
- 2700K - 6500K
- CRI>80
- DALI, Casambi
- IP20

E • Électronique K • Température de couleur


D • Dali T • Tunable White
C • Casambi (2700K - 6500K)

*module complet avec alimentation électrique

*sur demande CRI>90



Code	Longueur [mm]	Puissance du luminaire [W]	Flux lumineux [lm]	Efficacité du luminaire [lm/W]
P239.02.E.K	560	23	1107	98
P239.03.E.K	840	33	1661	102
P239.04.E.K	1120	43	2215	105
P239.05.E.K	1400	53	2772	106
P239.06.E.K	1680	63	3465	112





nelly black

low power
UGR < 16

- LED
- 1x15W - 3x15W
- 1x2100lm - 3x2100lm
- 2700K/3000K/4000K
- CRI>80
- On/Off, DALI, Casambi
- IP20
- MacAdam SDCM<3
- UGR<16
- beam: 50°, 80°

E • Électronique K • Température de couleur L • Lentille



O • On/Off 27 • 2700K 50 • 50°
D • Dali 30 • 3000K 80 • 80°
C • Casambi 40 • 4000K

*module complet avec alimentation électrique


*sur demande CRI>90




Code	Longueur [mm]	Puissance du luminaire [W]	Flux lumineux [lm]	Efficacité du luminaire [lm/W]
P233.05.E.K.L	1400	1x15	1x2100	140



Code	Longueur [mm]	Puissance du luminaire [W]	Flux lumineux [lm]	Efficacité du luminaire [lm/W]
P233.09.E.K.L	2520	2x15	2x2100	140



Code	Longueur [mm]	Puissance du luminaire [W]	Flux lumineux [lm]	Efficacité du luminaire [lm/W]
P233.13.E.K.L	3640	3x15	3x2100	140





nelly black

high power
UGR < 17

- LED
- 1x30W - 3x30W
- 1x3742lm - 3x3742lm
- 2700K/3000K/4000K
- CRI>80
- On/Off, DALI, Casambi
- IP20
- MacAdam SDCM<3
- UGR<17
- beam: 50°, 80°

E • Électronique

O • On/Off

D • Dali

C • Casambi

K • Température de couleur

27 • 2700K

30 • 3000K

40 • 4000K

L • Lentille



50 • 50°

80 • 80°


*module complet avec alimentation électrique

*sur demande CRI>90


Code	Longueur [mm]	Puissance du luminaire [W]	Flux lumineux [lm]	Efficacité du luminaire [lm/W]
P234.05.E.K.L	1400	1x30	1x3742	125



Code	Longueur [mm]	Puissance du luminaire [W]	Flux lumineux [lm]	Efficacité du luminaire [lm/W]
P234.09.E.K.L	2520	2x30	2x3742	125

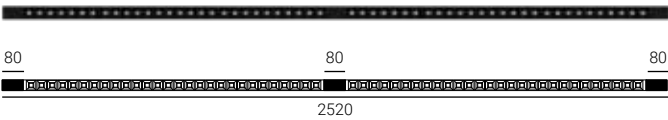

Code	Longueur [mm]	Puissance du luminaire [W]	Flux lumineux [lm]	Efficacité du luminaire [lm/W]
P234.13.E.K.L	3640	3x30	3x3742	125



nelly white

low power
UGR < 17

- LED
- 1x15W - 3x15W
- 1x2237lm - 3x2237lm
- 2700K/3000K/4000K
- CRI>80
- On/Off, DALI, Casambi
- IP20
- MacAdam SDCM<3
- UGR<17
- beam: 50°, 80°

E • Électronique

O • On/Off

D • Dali

C • Casambi

K • Température de couleur

27 • 2700K

30 • 3000K

40 • 4000K

L • Lentille

50 • 50°

80 • 80°



*module complet avec alimentation électrique

*sur demande CRI>90








Code	Longueur [mm]	Puissance du luminaire [W]	Flux lumineux [lm]	Efficacité du luminaire [lm/W]
P242.05.E.K.L	1400	1x15	1x2237	140

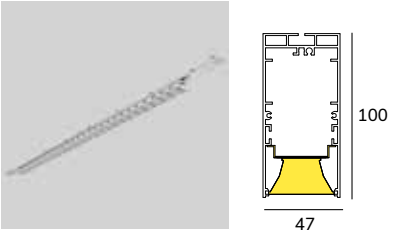


Code	Longueur [mm]	Puissance du luminaire [W]	Flux lumineux [lm]	Efficacité du luminaire [lm/W]
P242.09.E.K.L	2520	2x15	2x2237	140

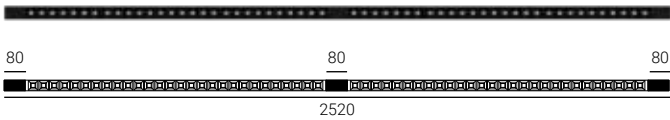

Code	Longueur [mm]	Puissance du luminaire [W]	Flux lumineux [lm]	Efficacité du luminaire [lm/W]
P242.13.E.K.L	3640	3x15	3x2237	140



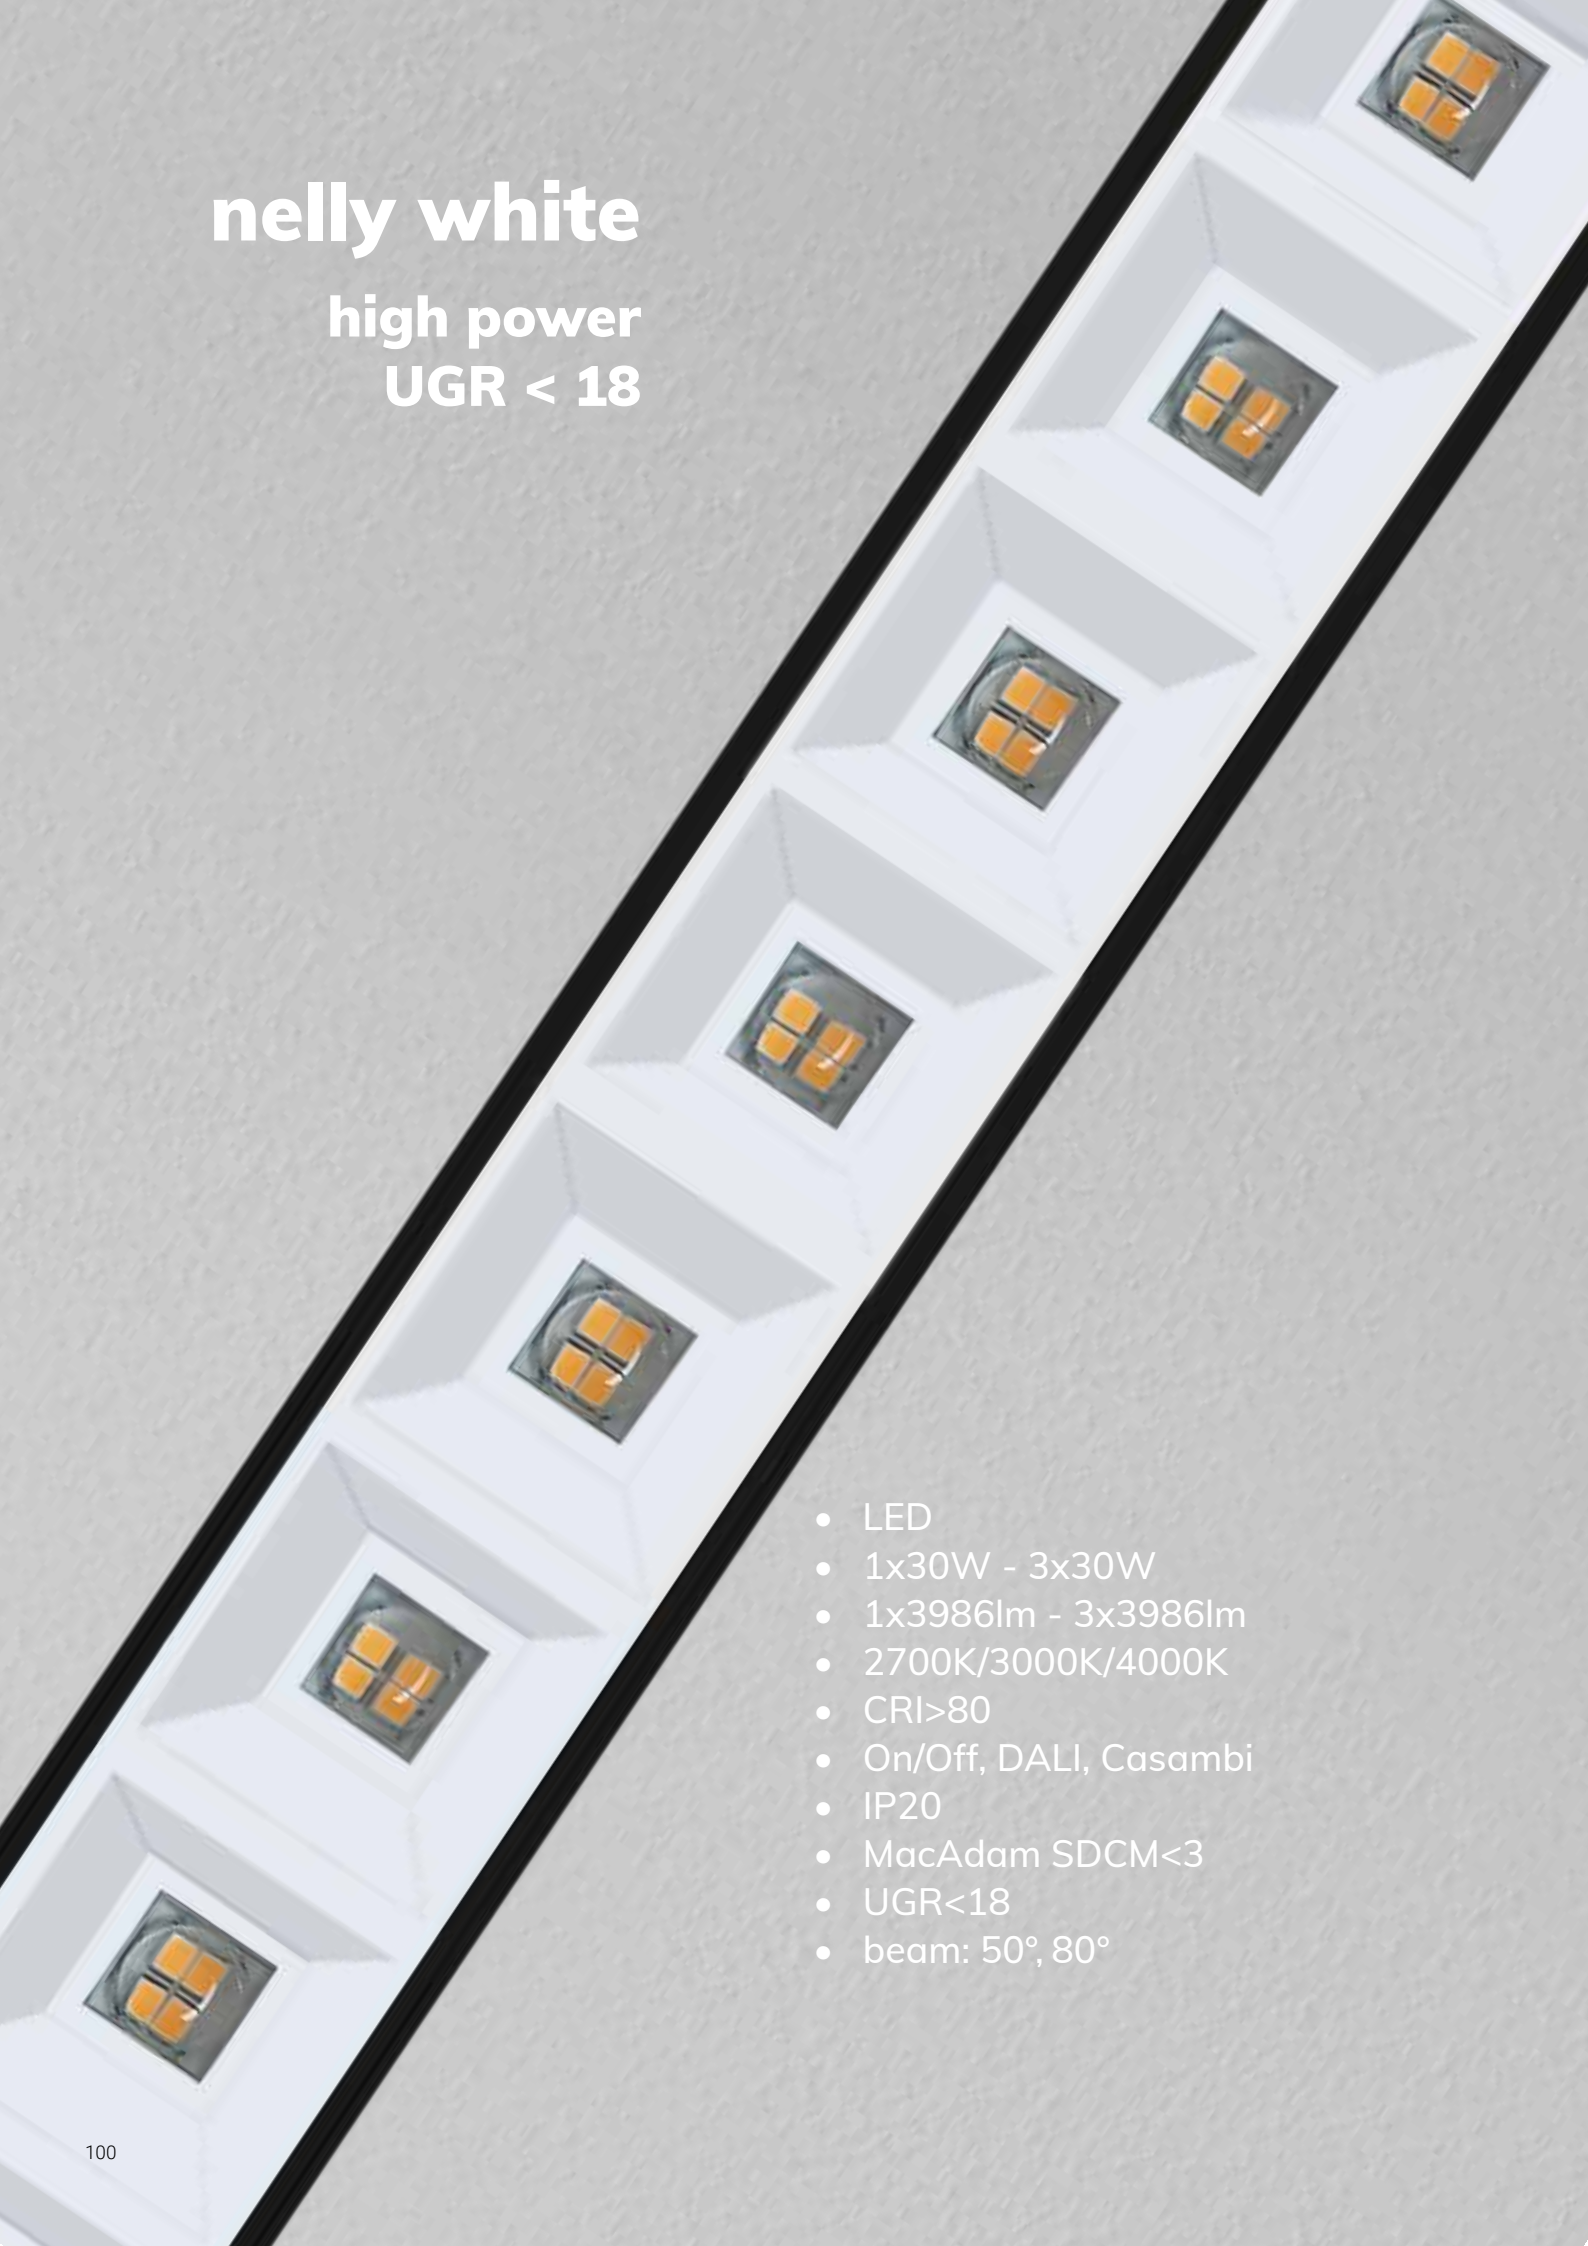

nelly white

high power
UGR < 18

- LED
- 1x30W - 3x30W
- 1x3986lm - 3x3986lm
- 2700K/3000K/4000K
- CRI>80
- On/Off, DALI, Casambi
- IP20
- MacAdam SDCM<3
- UGR<18
- beam: 50°, 80°

E • Électronique

O • On/Off

D • Dali

C • Casambi

K • Température de couleur

27 • 2700K

30 • 3000K

40 • 4000K

L • Lentille

50 • 50°

80 • 80°

*module complet avec alimentation électrique


*sur demande CRI>90











Code	Longueur [mm]	Puissance du luminaire [W]	Flux lumineux [lm]	Efficacité du luminaire [lm/W]
P243.05.E.K.L	1400	1x30	1x3986	133



Code	Longueur [mm]	Puissance du luminaire [W]	Flux lumineux [lm]	Efficacité du luminaire [lm/W]
P243.09.E.K.L	2520	2x30	2x3986	133

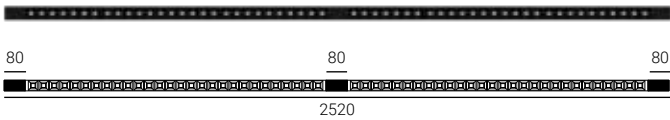

Code	Longueur [mm]	Puissance du luminaire [W]	Flux lumineux [lm]	Efficacité du luminaire [lm/W]
P243.13.E.K.L	3640	3x30	3x3986	133



nelly black

Tunable White

- 
- LED
 - 1x15W - 3x15W
 - 1x2100lm - 3x2100lm
 - 2700K-6500K
 - CRI>80
 - DALI, Casambi
 - IP20
 - MacAdam SDCM<3
 - UGR<16
 - beam: 50°, 80°

E • Électronique K • Température de couleur L • Lentille



D • Dali T • Tunable White (2700K - 6500K) 50 • 50°
C • Casambi 80 • 80°

*module complet avec alimentation électrique


*sur demande CRI>90



Code	Longueur [mm]	Puissance du luminaire [W]	Flux lumineux [lm]	Efficacité du luminaire [lm/W]
P235.05.E.K.L	1400	1x15	1x2100	140



Code	Longueur [mm]	Puissance du luminaire [W]	Flux lumineux [lm]	Efficacité du luminaire [lm/W]
P235.09.E.K.L	2520	2x15	2x2100	140




Code	Longueur [mm]	Puissance du luminaire [W]	Flux lumineux [lm]	Efficacité du luminaire [lm/W]
P235.13.E.K.L	3640	3x15	3x2100	140



nelly white

Tunable White

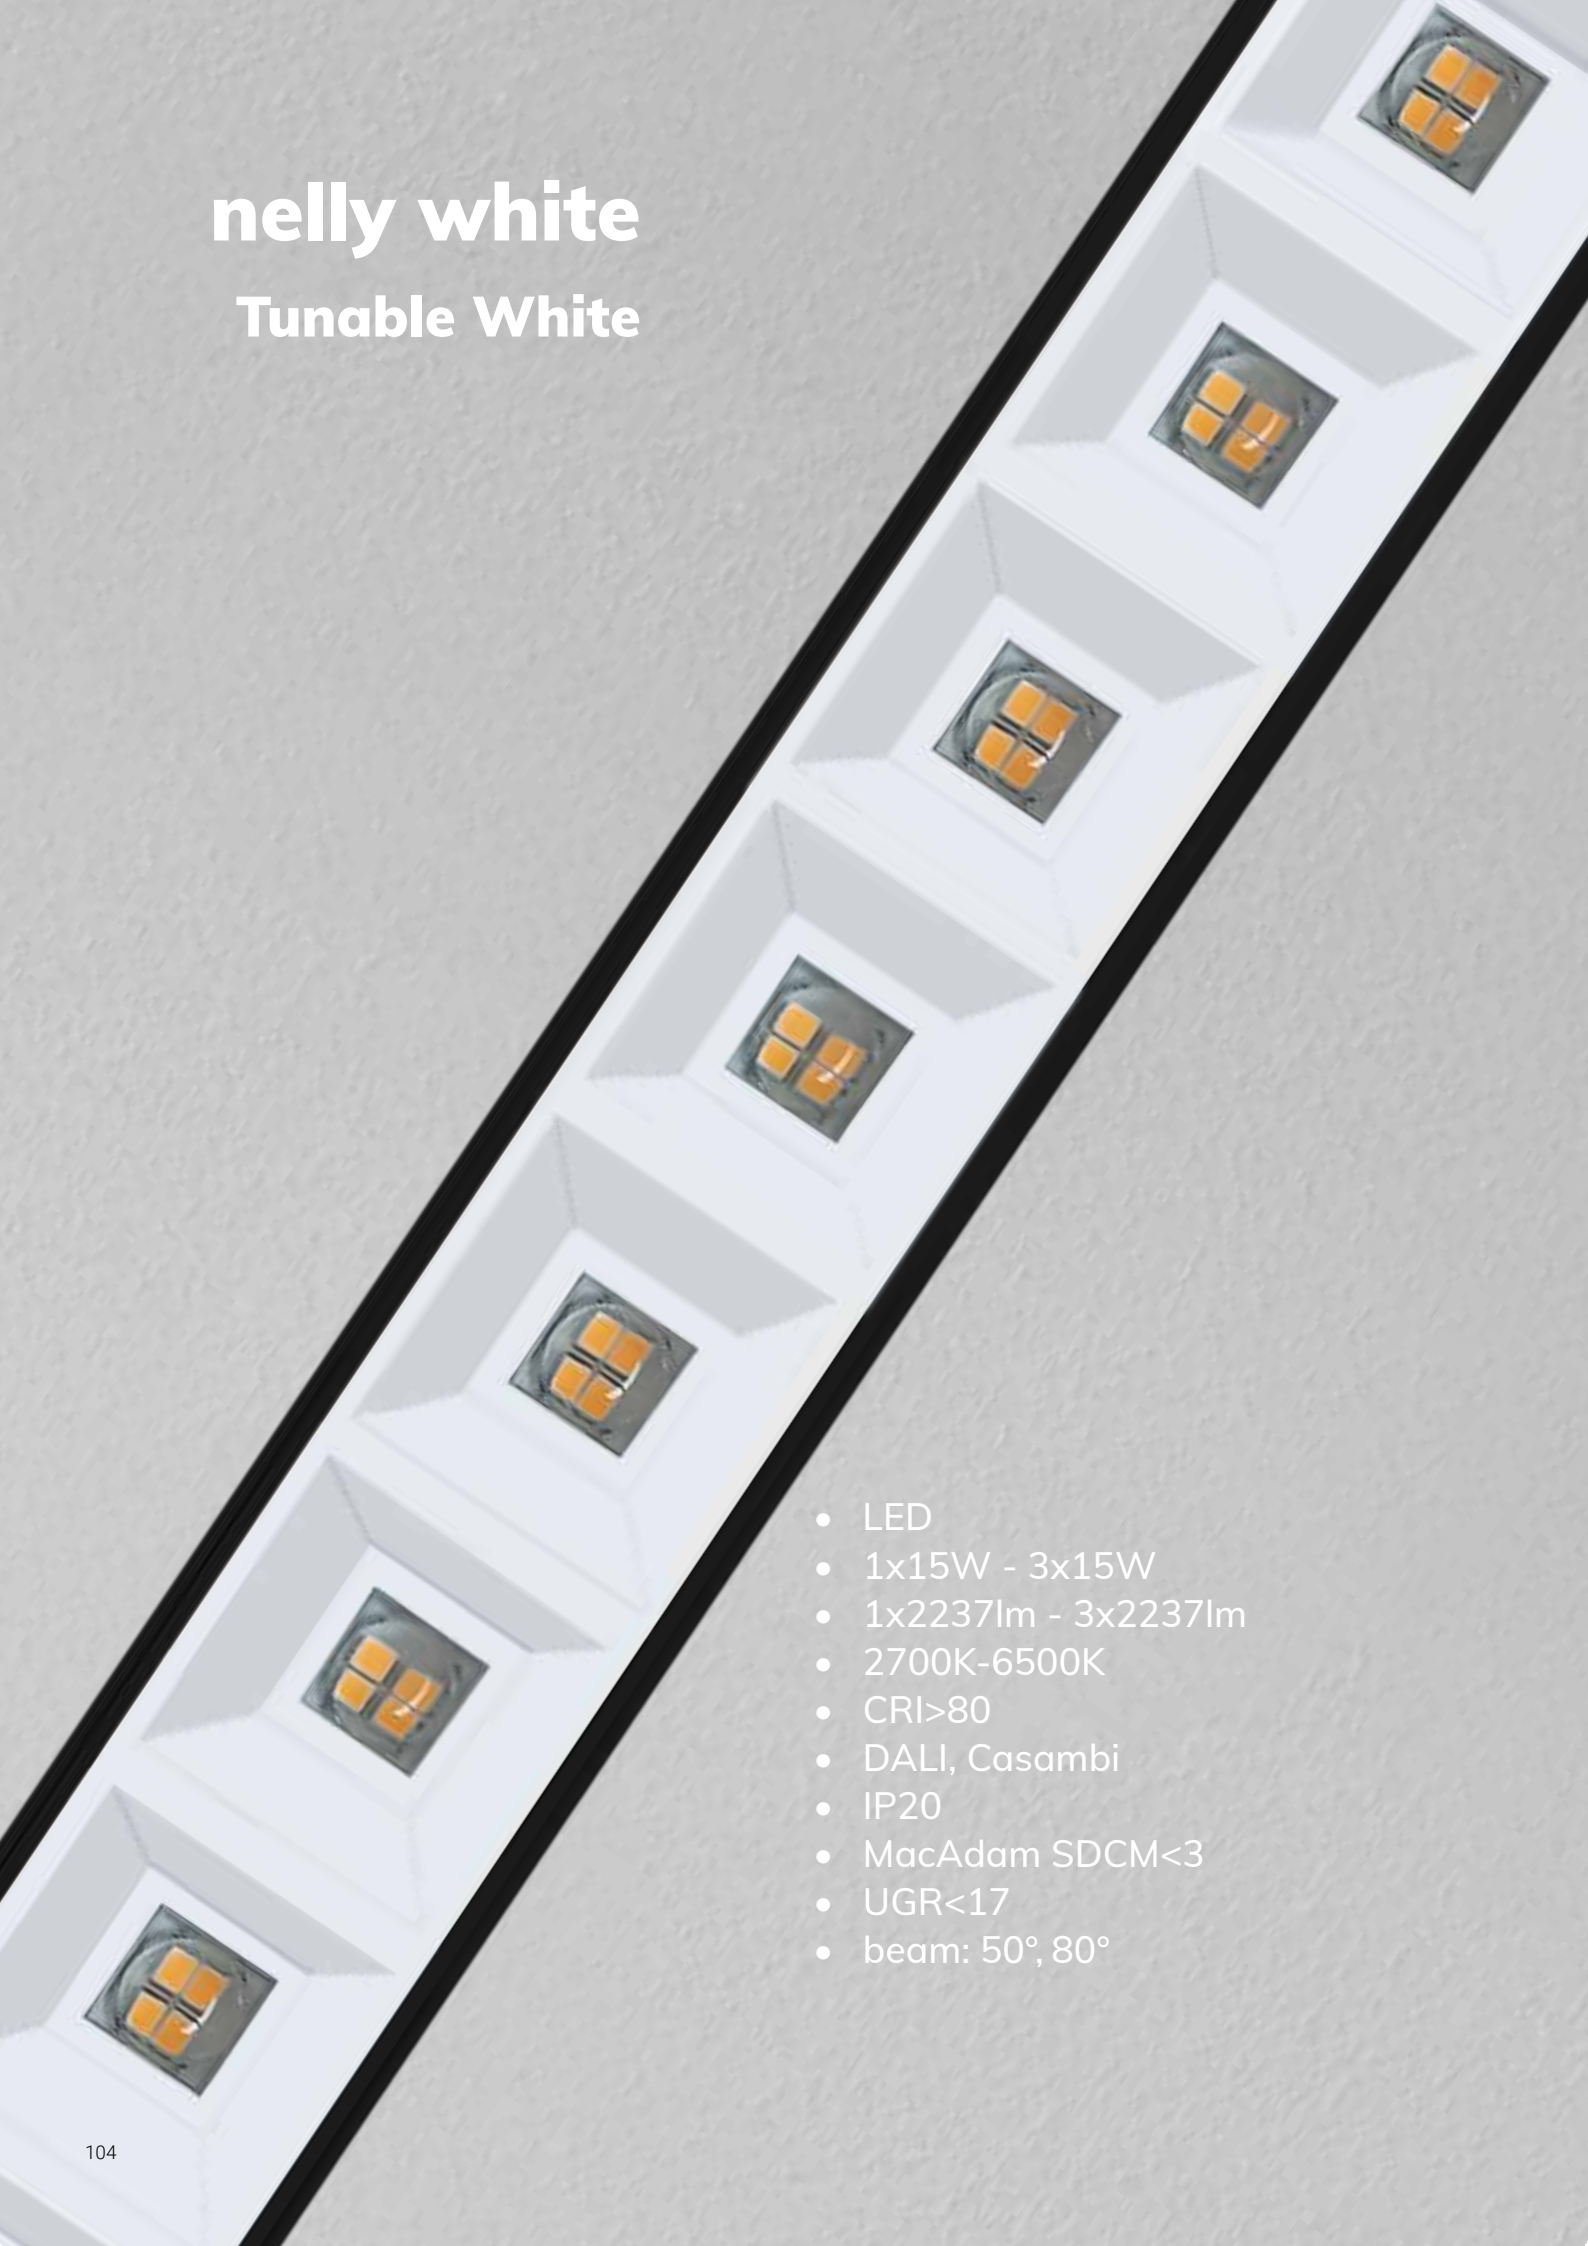- 
- LED
 - 1x15W - 3x15W
 - 1x2237lm - 3x2237lm
 - 2700K-6500K
 - CRI>80
 - DALI, Casambi
 - IP20
 - MacAdam SDCM<3
 - UGR<17
 - beam: 50°, 80°

E • Électronique

D • Dali

C • Casambi

K • Température de couleur

T • Tunable White
(2700K - 6500K)

L • Lentille

50 • 50°

80 • 80°

*module complet avec alimentation électrique



*sur demande CRI>90

IP20


CE

CASAMBI


Code	Longueur [mm]	Puissance du luminaire [W]	Flux lumineux [lm]	Efficacité du luminaire [lm/W]
P244.05.E.K.L	1400	1x15	1x 2237	140



Code	Longueur [mm]	Puissance du luminaire [W]	Flux lumineux [lm]	Efficacité du luminaire [lm/W]
P244.09.E.K.L	2520	2x15	2x 2237	140

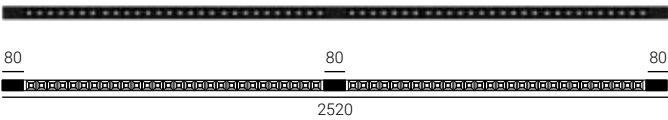

Code	Longueur [mm]	Puissance du luminaire [W]	Flux lumineux [lm]	Efficacité du luminaire [lm/W]
P244.13.E.K.L	3640	3x15	3x 2237	140






infra

UGR < 19

- LED
- 12 W - 17 W
- 1135lm - 1703lm
- 2700K/3000K/4000K
- CRI>90
- On/Off, DALI, Casambi
- IP20
- MacAdam SDCM<3
- UGR<19
- beam: 18°, 30°, 60°

E • Électronique	K • Température de couleur	C • Couleur	L • Lentille	*module complet avec alimentation électrique	   
O • On/Off	27 • 2700K	 01 • blanc	18 • 18°		
D • Dali	30 • 3000K	 02 • noir	30 • 30°		
C • Casambi	40 • 4000K	 03 • gris	60 • 60°		
		 04 • or			


Code	Longueur [mm]	Puissance du luminaire [W]	Flux lumineux [lm]	Efficacité du luminaire [lm/W]			
P241.02.1.E.KC.L	560	12	1290	108			
P241.02.2.E.KC.L	560	12	1290	108			
P241.02.3.E.KC.L	560	17	1935	114			

cover
maskownica

couvercle

C • Couleur

- 01 • blanc
- 02 • noir
- 03 • gris
- 04 • or





Code	Longueur [mm]
P230.01.C	280
P230.02.C	560
P230.03.C	840
P230.04.C	1120
P230.05.C	1400
P230.06.C	1680
P230.07.C	1960
P230.08.C	2240
P230.09.C	2520
P230.10.C	2800
P230.11.C	3080
P230.12.C	3360
P230.13.C	3640
P230.14.C	3920




**diffuseur
opale**

diffuseur opale




Code	Longueur [mm]
P250.02	560
P250.03	840
P250.04	1120
P250.05	1400
P250.06	1680
P250.07	1960
P250.08	2240
P250.09	2520
P250.10	2800
P250.11	3080
P250.12	3360
P250.13	3640
P250.14	3920

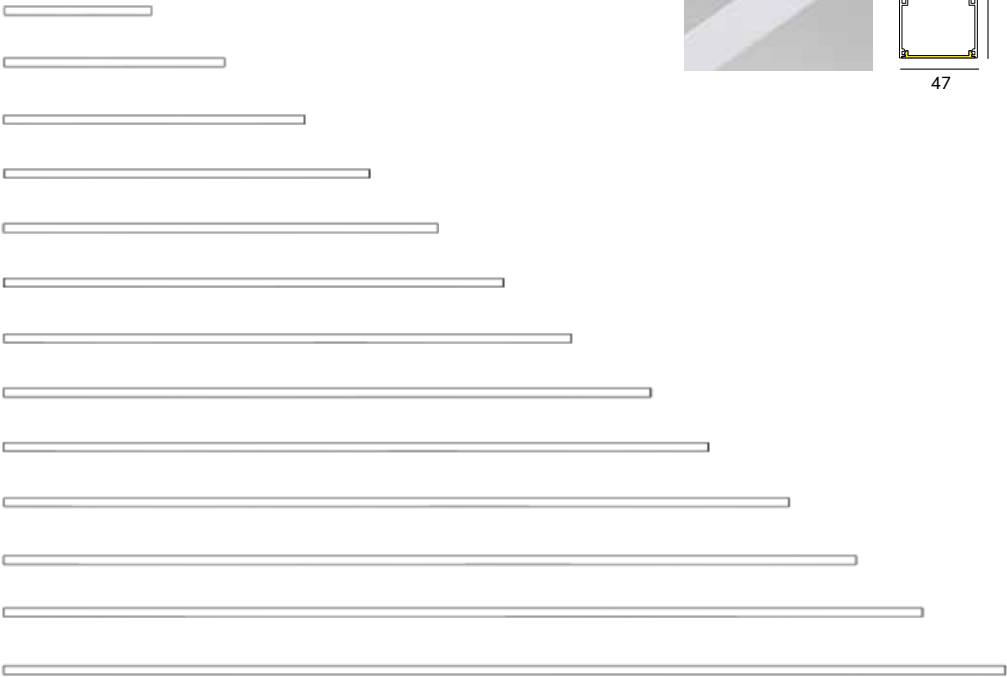


diffuseur microprismatique

diffuseur microprismatique



Code	Longueur [mm]
P251.02	560
P251.03	840
P251.04	1120
P251.05	1400
P251.06	1680
P251.07	1960
P251.08	2240
P251.09	2520
P251.10	2800
P251.11	3080
P251.12	3360
P251.13	3640
P251.14	3920

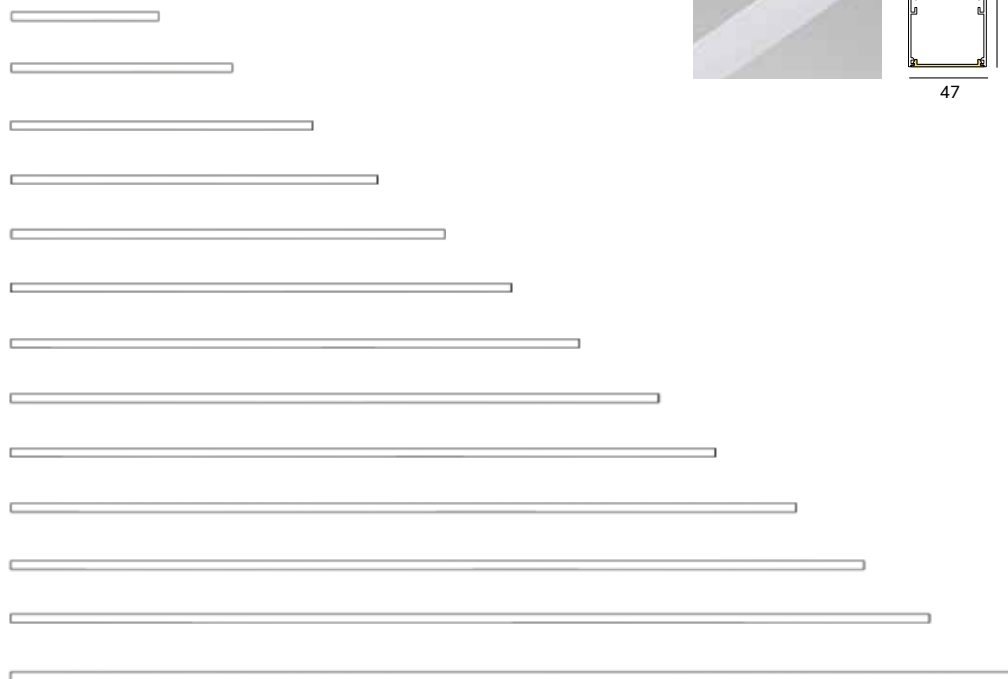




track 230V

- On/Off, DALI
- power supply 230V DC


E • Électronique C • Couleur

O • On/Off ○ 01 • blanc
D • Dali ● 02 • noir

*module complet avec alimentation électrique



Code	Longueur [mm]
P240.04.E.C	1120
P240.05.E.C	1400
P240.06.E.C	1680
P240.07.E.C	1960



Projektoren S. 116-127



rid KR1 116	rid KR2 118	cup 100 120	fixy 55 deco 122	fixy 55 124	slim 126
----------------	----------------	----------------	---------------------	----------------	-------------




rid KR1


projector

- LED
- 220-240V
- 6W
- 600lm
- 2700K/3000K/4000K
- CRI>90
- On/Off
- IP20
- MacAdam SDCM<3
- beam: 20°, 36°, 55°

E • Électronique	K • Température de couleur	C • Couleur	L • Lentille
O • On/Off	27 • 2700K 30 • 3000K 40 • 4000K	○ 01 • blanc ● 02 • noir ● 03 • gris ● 04 • or	20 • 20° 36 • 36° 55 • 55°
⏏ IP20 CE			

Code	Länge des Adapters [mm]	Puissance du luminaire [W]	Flux lumineux [lm]	Efficacité du luminaire [lm/W]
K00080.KC.L	170	6	600	100



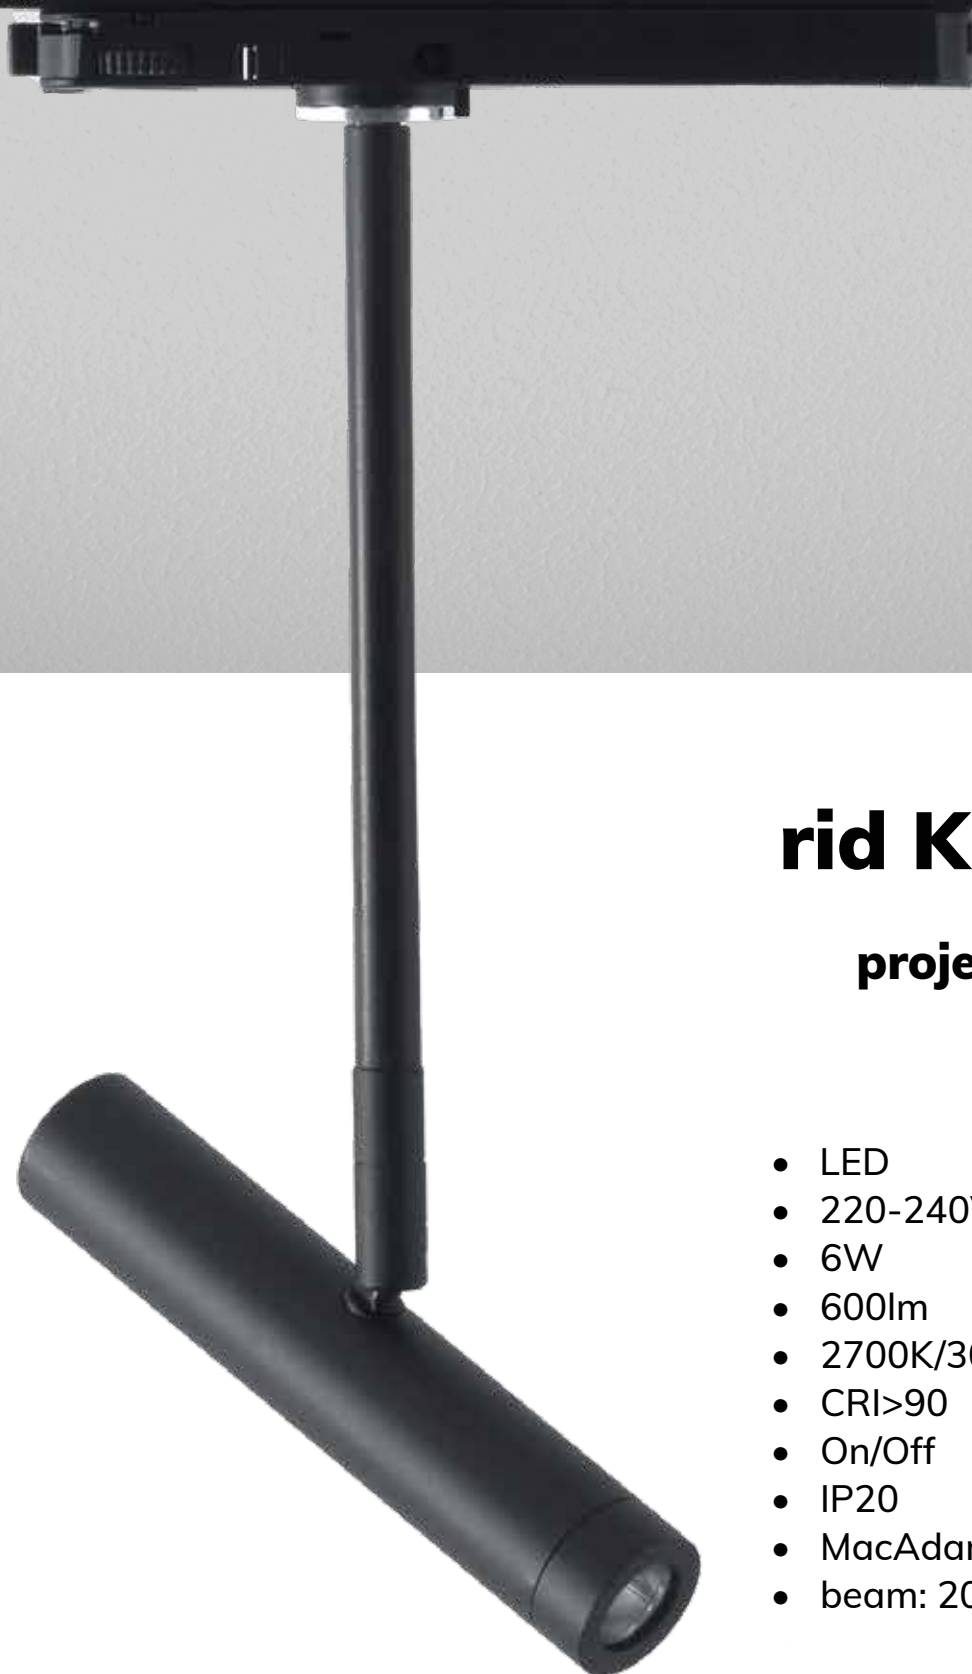

rid KR2

projector

- LED
- 220-240V
- 6W
- 600lm
- 2700K/3000K/4000K
- CRI>90
- On/Off
- IP20
- MacAdam SDCM<3
- beam: 20°, 36°, 55°

E • Électronique K • Température de couleur C • Couleur L • Lentille

O • On/Off

27 • 2700K
30 • 3000K
40 • 4000K


01 • blanc
02 • noir
03 • gris
04 • or

20 • 20°
36 • 36°
55 • 55°



Code	Longueur des Adapters [mm]	Puissance du luminaire [W]	Flux lumineux [lm]	Efficacité du luminaire [lm/W]
------	----------------------------	----------------------------	--------------------	--------------------------------

K00010.KC.L	170	6	600	100
-------------	-----	---	-----	-----






cup 100

projector


- LED
- 220-240V
- 9W
- 1031lm
- 2700K/3000K/4000K
- CRI>90
- On/Off, DALI, Casambi
- IP20
- MacAdam SDCM<3
- beam: 20°, 36°, 60°

E • Électronique K • Température de couleur C • Couleur L • Lentille

O • On/Off	27 • 2700K	○ 01 • blanc	20 • 20°
D • Dali	30 • 3000K	● 02 • noir	36 • 36°
C • Casambi	40 • 4000K	◐ 05 • blanc extérieur, noir intérieur	60 • 60°
		◑ 06 • noir extérieur, blanc intérieur	



Code	Longueur des Adapters [mm]	Puissance du luminaire [W]	Flux lumineux [lm]	Efficacité du luminaire [lm/W]
K0010E.KC.L	170	9	1031	115





fixy 55 deco


projector

- LED
- 220-240V
- GU10 socket
- max. 8 W

C • Couleur

- 01 • blanc
- 02 • noir
- 03 • gris
- 04 • or

Code	Länge des Adapters [mm]	Douille	Puissance du luminaire [W]
K00030.0.C.0	80	GU10	max. 8W





fixy

projector


- LED
- 220-240V
- 9W
- 919lm
- 2700K/3000K/4000K
- CRI>90
- On/Off, DALI, Casambi
- IP20
- MacAdam SDCM<3

E • Électronique	K • Température de couleur	C • Couleur	L • Lentille
O • On/Off	27 • 2700K	01 • blanc	20 • 20°
D • Dali	30 • 3000K	02 • noir	36 • 36°
C • Casambi	40 • 4000K	03 • gris	60 • 60°
		04 • or	






Code	Länge des Adapters [mm]	Puissance du luminaire [W]	Flux lumineux [lm]	Efficacité du luminaire [lm/W]
K0011E.KC.L	170	9	919	102





slim

projector


- LED
- 220-240V
- GU10
- max. 8W

C • Couleur

- ☐ 01 • blanc
- ☐ 02 • noir
- ☐ 03 • gris
- ☐ 04 • or



Code	Longueur des Adaptateurs [mm]	Puissance du luminaire [W]	Douille
K00070.0C.0	80	max. 8W	GU10



accessories

élingue de plafond avec alimentation à 3 fils		élingue de plafond avec alimentation à 3 fils	
---	--	---	--

1000mm		4000mm		1000mm		4000mm	
	☐ P01.1.01	☐ P01.4.01		☐ P02.1.01	☐ P02.4.01		
	☒ P01.1.02	☒ P01.4.02		☒ P02.1.02	☒ P02.4.02		
	☐ P01.1.03	☐ P01.4.03		☐ P02.1.03	☐ P02.4.03		
	☐ P01.1.04	☐ P01.4.04		☐ P02.1.04	☐ P02.4.04		
	On/Off			dali On/Off (max. 3 Schaltkreise)			

élingue de plafond (1 pc / pc.)1000mm	élingues de plafond (1 pc / pc.)4000mm
---------------------------------------	--

	P21.1		P21.4
--	-------	---	-------

connecteur en T linéaire (3 pcs / pcs.)	connecteur linéaire pour plafond (3 pcs / pcs.)
---	---

	P19		P20
--	-----	---	-----



connecteur linéaire suspendu (3 pcs / pcs.)	bouchon (1pc / pc.)
---	---------------------

	P18		☐ P17.01 ☒ P17.02 ☐ P17.03 ☐ P17.04
--	-----	---	---

couvercle

	P25.01
--	--------

connecteur coudé suspendu 90°





- P04.01
- P04.02
- P04.03
- P04.04




* im Set mit Platten

connecteur coudé pour plafond 90°



- P04.01
- P04.02
- P04.03
- P04.04



*im Set mit Platten

connecteur coudé suspendu


Opal-Diffusor



low power
17W / 894lm / 86lm/W

high power
33W / 1735lm / 86lm/W

- | | |
|----------|----------|
| ○ P14.01 | ○ P22.01 |
| ● P14.02 | ● P22.02 |
| ● P14.03 | ● P22.03 |
| ● P14.04 | ● P22.04 |



*plaques en métal incluses

connecteur coudé pour plafond


Mikroprismen-Diffusor



low power
17W / 948lm / 113lm/W

high power
33W / 1841lm / 113lm/W

- | | |
|----------|----------|
| ○ P23.01 | ○ P24.01 |
| ● P23.02 | ● P24.02 |
| ● P23.03 | ● P24.03 |
| ● P23.04 | ● P24.04 |



*plaques en métal incluses

We reserve the right to withdraw and change products from the catalogue at any time without prior notice. The colour options presented in the catalogue may differ from the actual ones. Power may vary depending on the LED performance of the particular generation. Technical parameters are subject to change.

Zastrzegamy prawo do wycofania produktów z katalogu lub zmian, w każdej chwili i bez wcześniejszego poinformowania. Opcje kolorystyczne wykończeń przedstawione w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych. Moc może się różnić w zależności od wydajności LED danej generacji. Parametry techniczne mogą ulec zmianie.



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego





www.zaho.pl

