



Kristalus

suggestive marbles

Colorker®

Kristalus

suggestive marbles

Colorker®
Time to inspire



Kristalus

SP Kristalus es la sugestión natural de los cristales de sal. La gama se compone de tres colores que se inspiran en el mundo de las sales, su veteado intenso y aspecto cristalino ilumina tu hogar con elegancia.

EN Kristalus is the natural intimation of salt crystals. The range features three colours inspired by the world of salts, with intense seams and a crystalline appearance that stylishly enlighten your home.

FR La collection Kristalus est l'évocation naturelle des cristaux de sel. La gamme se compose de trois couleurs inspirées de l'univers des sels, avec des veines intenses et un aspect cristallin qui illuminent votre maison avec beaucoup d'élégance.

DE Kristalus suggeriert auf natürliche Weise die besondere Ausstrahlung von Salzkristallen. Das Sortiment umfasst drei Farbtöne, die jeweils von der Welt des Salzes inspiriert sind. Seine intensive Maserung und sein kristallines Aussehen lassen Ihr Zuhause in einer einzigartigen Eleganz erstrahlen.

RS *Kristalus — воплощение естественной природы кристаллов соли. Коллекция имеет три цветовых оттенка, вдохновленных миром морской соли, а плотная сеть прожилок и кристаллический рисунок наполняют домашний интерьер элегантным светом.*




WALL Kristalus Pearl 60 x 120^R
FLOOR Kristalus Pearl 60 x 120^R



WALL Kristalus White 60 x 120^R
FLOOR Kristalus White 60 x 120^R

Kristalus

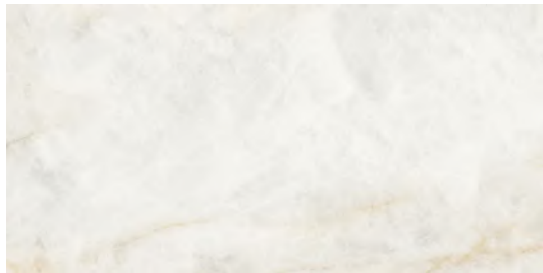

ecco

Kristalus White

60 x 120^R

223528 M79



Kristalus Pearl

60 x 120^R

223530 M79



L. Rodapié 9,7 x 60
 White 223856 P24
 Pearl 223858 P24

Pesos y medidas · Packing List

	Piezas Caja Pieces Box	KG. Caja KG. Box	M ² Caja S.Q.M. Box	Caja Europalet Box Europallet	KG. Europalet KG. Europallet	M ² Europalet S.Q.M. Europallet
60 x 120 ^R / 23,6" x 47,2"	2	35,07	1,44	36	1136,24	46,08
9,7 x 60 L.Rodapié / 3,82" x 23,6"	14	18,02	9	50	901	450

La reproducción de los colores es aproximada debido a los sistemas de impresión. Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos.
 Given the printing systems in use, the colours reproduced herein are roughly equivalent to actual ones. Price code and product codes should be checked since there be typographical errors.

Iconos descriptivos · Descriptive icons

- Precio por m²
Price per m²
- Precio por pieza
Price per piece
- Precio por caja
Price per box
- Acabado pulido
Polished finish
- Porcelánico
Porcelain
- Pavimento
Floor tiles
- Revestimiento
Wall tiles
- Mate
Matt
- Resistencia a la helada
Frost resistant

ecco Pulido
Polished

- Variación cromática leve
Slight colour variation
- Variación cromática
Colour variation
- Uniforme
Uniform
- Variación media
Moderate variation
- Variación gráfica media
Moderate graphic variation
- Variación leve
Slight variation
- Variación alta
Strong variation





Certificaciones ambientales · Environmental certifications



Otras certificaciones Colorker Group · Other Colorker Group certifications



Características técnicas · Technical features

	ISO 13006 UNE-EN 14411	Bla    
Longitud y anchura Length and width	EN ISO 10545-2	± 0,6 % ± 2,0 mm
Espesor Thickness	EN ISO 10545-2	± 5 % ± 0,5 mm
Rectitud de lados Straightness of sides	EN ISO 10545-2	± 0,5 % ± 1,5 mm
Ortogonalidad Rectangularity	EN ISO 10545-2	± 0,5 % ± 2,0 mm
Planitud de superficie Surface flatness	EN ISO 10545-2	± 0,5 % ± 2,0 mm
Absorción de agua Water absorption	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5 % Max. Individual 0,6%
Fuerza de rotura (N)* Breaking strength*	EN ISO 10545-4	E > 7,5 mm > 1300 N E < 7,5 mm > 700 N
Resistencia a la flexión (N/mm ²) Modulus of rupture	EN ISO 10545-4	> 35 N/mm ² Min. Individual 35 N/mm ²
Resistencia a la abrasión profunda (Solo UGL) Surface deep abrasion resistance (Solo UGL)	EN ISO 10545-6	Máx. 175 mm ³
Resistencia a la abrasión superficial (Solo GL) Surface abrasion resistance (Solo GL)	EN ISO 10545-7	Valor declarado Declared value
Coefficiente de dilatación térmica lineal (1/k) Coefficient of linear thermal expansion	EN ISO 10545-8	Valor declarado Declared value
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance	EN ISO 10545-9	Resiste Resist
Resistencia al cuarteo Crazing resistance	EN ISO 10545-11	Resiste Resist
Resistencia a la helada Frost resistance	EN ISO 10545-12	Resiste Resist
Deslizamiento Coefficient of friction	UNE ENV 41901 DIN 51130 DIN 51097 ANSI A137.1	Valor declarado Declared value
Resistencia a productos de limpieza y aditivos para piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts	EN ISO 10545-4	Min GB
Resistencia a bajas concentraciones Resistance to low concentrations	EN ISO 10545-13	GLA -ULA/ GLB (Pulido, Ecco, Nawan)
Resistencia a altas concentraciones Resistance to high concentrations	EN ISO 10545-13	GHA-UHA /GHB (Pulido, Ecco, Nawan)
Resistencia a las manchas Resistance to stains	EN ISO 10545-14	> 3

TIPOLOGÍA / Typology

60x120⁸ · Bla - GL



Colorker®



Loading Address / Expediciones
Partida dels Plans s/n
12592 Chilches - Castellón - Spain

Offices / Oficinas
Ctra. de Alcora, Km 21,3
12110 Alcora - Castellón - Spain

T. +34 964 36 16 16
info@colorker.com
colorker.com