




gafner Der Streuer.

Anhängersmodelle «vario» und «roto»



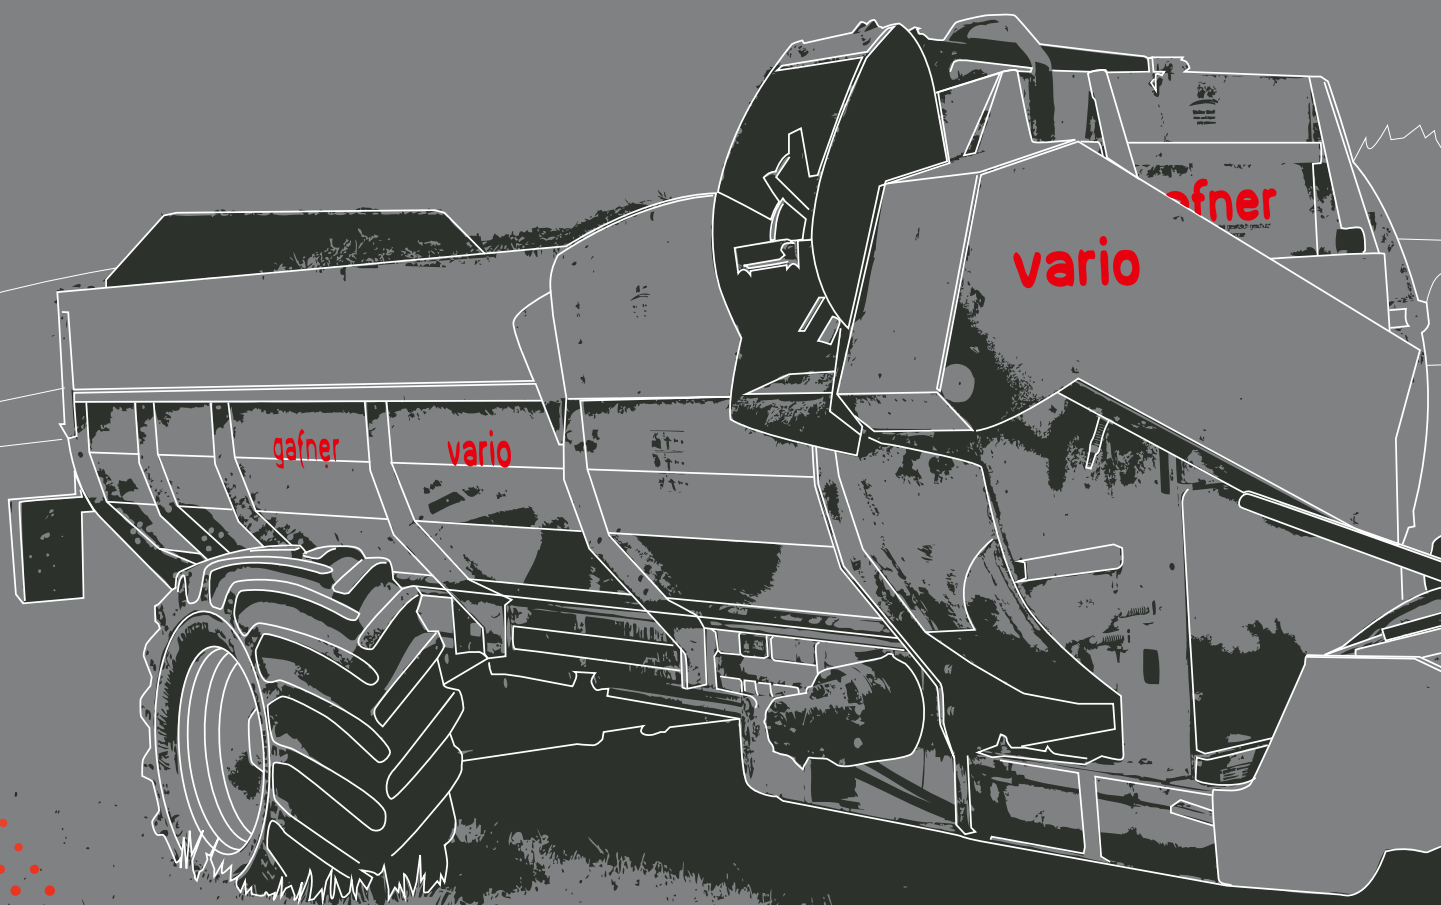



Veredeltes Streubild


Die Marke Gafner steht für das perfekte Streubild und eine lange Lebensdauer bei einfacher Bedienung und bestem Design. Diverse An- und Ausbaumöglichkeiten bieten höchste Flexibilität auf Feld und Wiese.





Gafner-Streuer stehen für ein veredeltes, feines Streubild. Die bewährte Konstruktion mit technischen Feinheiten gewährt eine gleichmässige Streuung des Ladegutes jeglicher Art – ganz ohne Zusatzaufwand.

Das perfekte Streubild ist für jedes Gelände garantiert und verspricht eine schnelle und regelmässige Verteilung auf Wiese und Acker. Mit der patentierten hydraulischen Verstellwippe ist das Auf- und Abwärtsstreuen an Böschungen problemlos zu meistern.

Die robuste und hochwertige Konstruktion, die hydraulische Schubwand und die gründliche Verarbeitung der Planetmesser ermöglichen ein hoch qualitatives Streubild. Gafner-Streuer zeugen von langer Lebensdauer bei niedrigem Wartungs- und Reparaturaufwand.

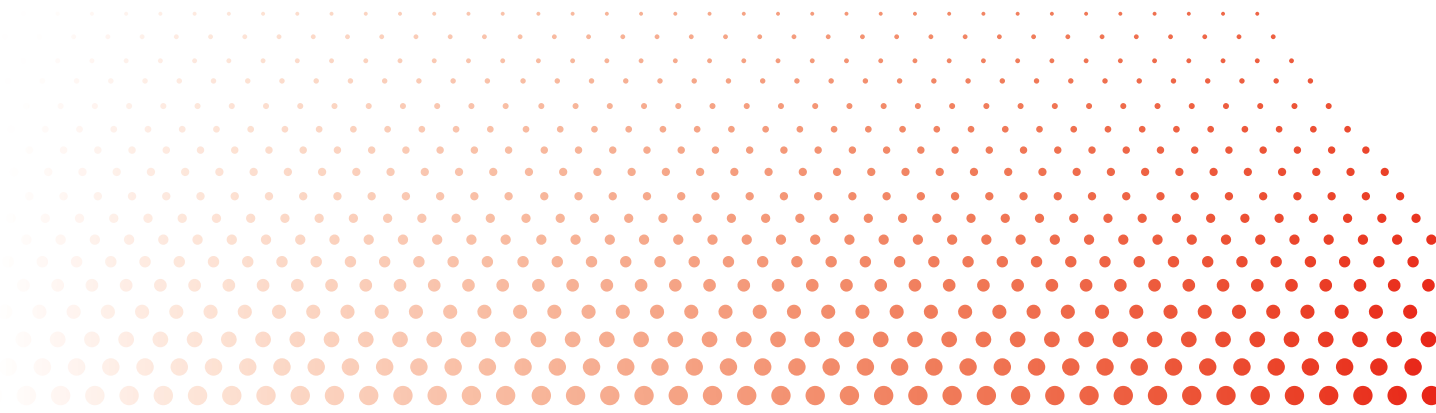

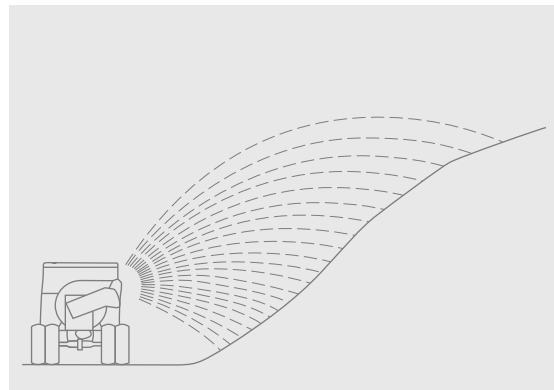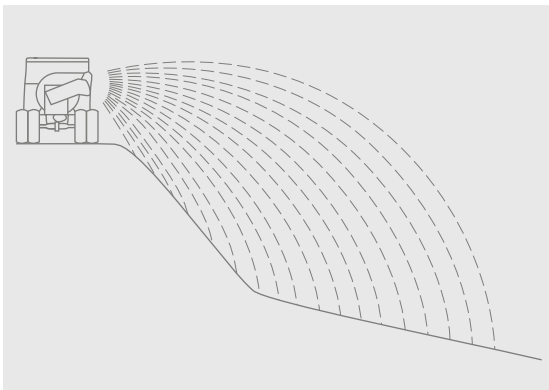

Mit verstellbaren Streuweiten von 3 bis 20 Metern sind die Gafner-Streuer präzise bei jeglichem Einsatz, ob auf steilem Hügel schräg gestreut wird oder liniengenau ab dem Strassenrand.



Sicherheit

Gafner-Anhängerstreuer weisen ein geringes Eigengewicht und eine extra breite Bereifung auf, was sich durch optimale Gewichtsverteilung und idealen Halt auch in feuchtem Gelände bezahlt macht. So sind die Gafner-Anhängerstreuer immer sicher unterwegs.

Die Gafner-Anhängermodelle



Das vario-Anhängermodell

Der vario-Streuer von Gafner ist mit seinem grossen Verstellwinkel von 60° das bewährte Modell, das sich jedem Gelände optimal anpasst.

Das vario-Anhängermodell bietet höchste Flexibilität mit verschiedenen Wannengrössen für alle Anforderungen und weist ein geringes Eigengewicht auf. Die hydraulische Schubwand schiebt das Ladegut nach vorne Richtung Fahrzeug und gewährleistet dadurch eine gleichmässige Gewichtsverteilung und sichere Bodenhaftung.


Durch die robuste Bauweise, die feuerverzinkte Wanne und hochwertige Stahlmesser ist eine lange Lebensdauer garantiert. Das modulare Baukastensystem ermöglicht das Ersetzen jedes einzelnen Werkzeugs und gewährt dadurch geringe Reparaturkosten sowie einfache Wartung. Höchste technische Feinheiten gewährleisten einfache und komfortable Bedienung und maximale Sicherheit in jedem Gelände.

Durch die Detailverliebtheit von Profis kommt Design zu seiner vollen Blüte. Gafner ist Qualität und Design in einem.

Das roto-Anhängermodell

Das Modell roto verfügt über die gleichen Vorzüge wie das hoch qualitative Basismodell vario und ist ebenfalls in verschiedenen Grössen erhältlich. Die zusätzliche technische Präzision des roto liegt im rotierenden Streukopf, der über einen Hydraulikmotor 240° drehbar ist. Der Gafner-roto-Anhänger ist für das Streuen auf der rechten sowie auch auf der linken Seite in anspruchsvollem Gelände bestens geeignet.

Modernste Technik

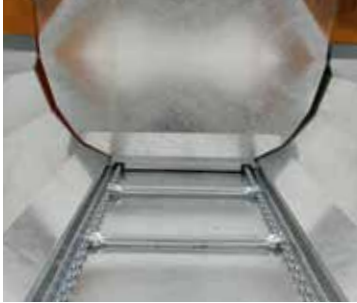

Schubwand

Die hydraulisch angetriebene Schubwand sorgt für die saubere und totale Entleerung des Ladegutes.



Sternrotor

Der Sternrotor ist der sogenannte Zubringer und sorgt dafür, dass das Material gleichmässig zum Auswurfrotor gelangt.



Planetmesser

Auch starkes Streugut wird durch die hochwertigen Stahlmesser effizient und gleichmässig zerkleinert.



Auswurfrotor

Gehärtete Streuzinken und die patentierte Streuweitenverstellung sorgen für eine perfekte Streuverteilung.




Kratzboden

Der hydraulische Kratzbodenantrieb mit 2-stufigem Planetengetriebe und die Qualitätsketten bieten hohe Zugkraft.



Kollisionsschutz

Auswechselbare Holz-Randleisten und eine feuerverzinkte Wanne sparen Zeit und Kosten im Schadenfall.

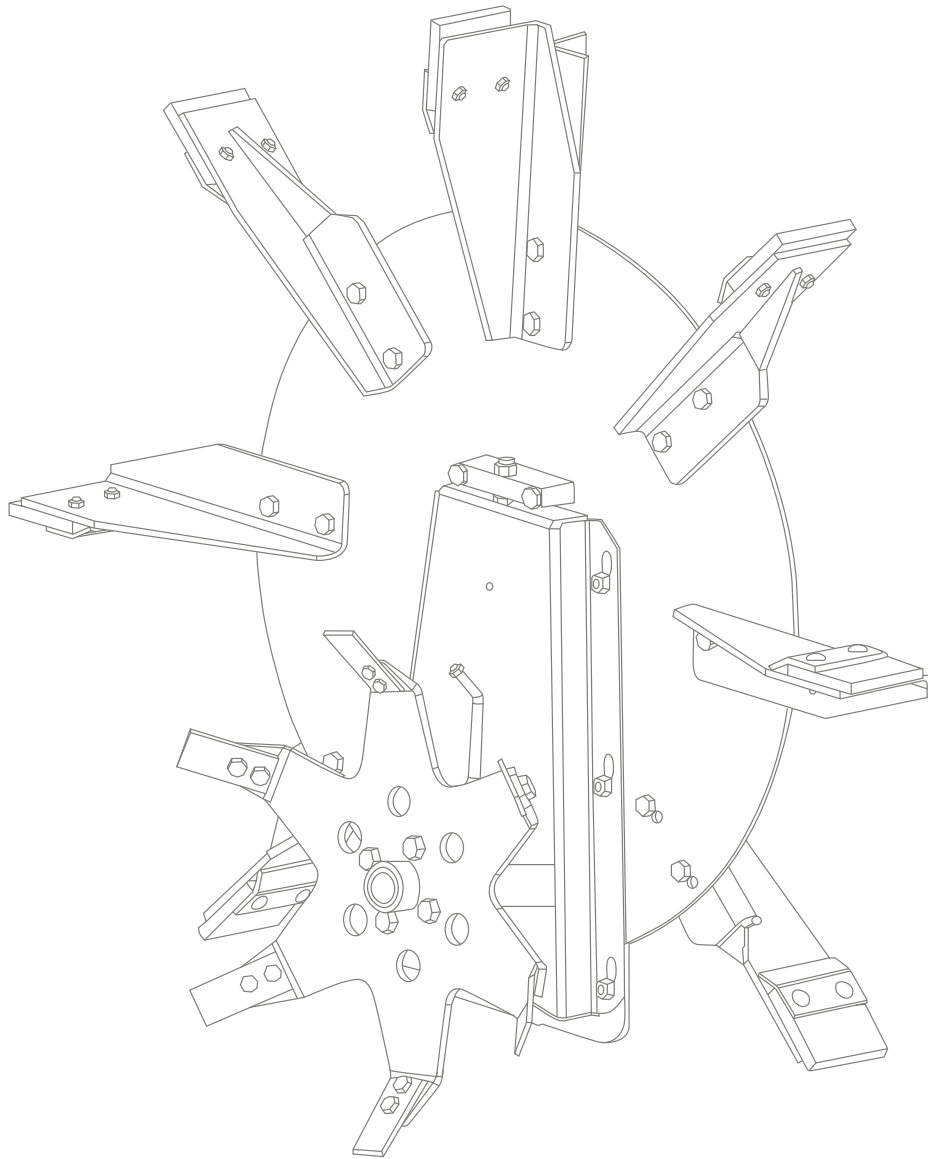

Sternrotor mit Fräsplanet



Durch das clevere Baukastensystem von Gafner lassen sich einzelne Komponenten unterschiedlich zu einem Ganzen kombinieren. Zudem können alte Module problemlos und kostengünstig durch neue ersetzt werden.



Massliste



Anhängerstreuer «vario»

Streuertyp	Inhalt m³	A	B	C	D	E	F	G	Radspurbreite	Leergewicht in kg	Stützgewicht in kg	Garantie-gewicht in kg
2.16 A	2.1	505	210	182	278	103	125	160	1240	270	2700	
2.76 A	3.1	505	210	207	278	128	135	160	1400	295	3700	
3.26 A	3.3	535	210	207	308	128	135	160	1420	315	3900	
3.76 A	3.8	585	210	207	358	128	135	160	1460	345	4400	
3.06 A	3.4	505	210	207	278	128	151	160	1410	295	3800	
3.56 A	3.8	535	210	207	308	128	151	160	1430	315	4300	
4.06 A	4.3	585	210	207	358	128	151	160	1470	345	4700	
5.56 A	5.5	570	235	204	345	143	170	195	2120	600	7500	
7.06 A	7.0	656	245	204	431	143	170	195	2350	800	9000	

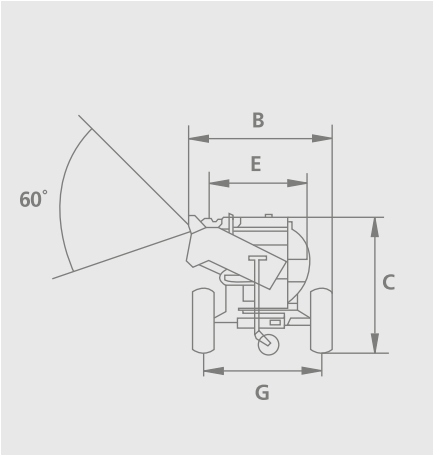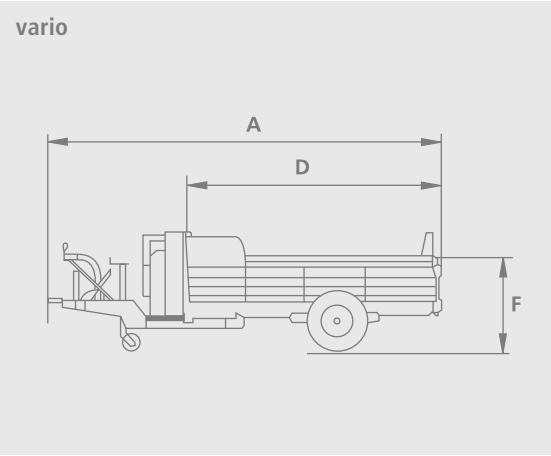

Massliste Anhängerstreuer «roto»

Streuertyp	Inhalt m³	A	B	C	D	E	F	G	I	Radspurbreite	Drehwinkel	Leergewicht in kg	Stützgewicht in kg	Garantie-gewicht in kg
2.16 A	2.1	505	210	182	278	103	125	160	240°	1260		280	2700	
2.76 A	3.1	505	210	207	278	128	135	160	240°	1420		305	3700	
3.26 A	3.3	535	210	207	308	128	135	160	240°	1440		325	3900	
3.76 A	3.8	585	210	207	358	128	135	160	240°	1480		355	4400	
3.06 A	3.4	505	210	207	278	128	151	160	240°	1430		305	3800	
3.56 A	3.8	535	210	207	308	128	151	160	240°	1450		325	4300	
4.06 A	4.3	585	210	207	358	128	151	160	240°	1490		355	4700	
5.56 A	5.5	570	235	204	345	143	170	195	240°	2140		610	7500	
7.06 A	7.0	656	245	204	431	143	170	195	240°	2370		810	9000	

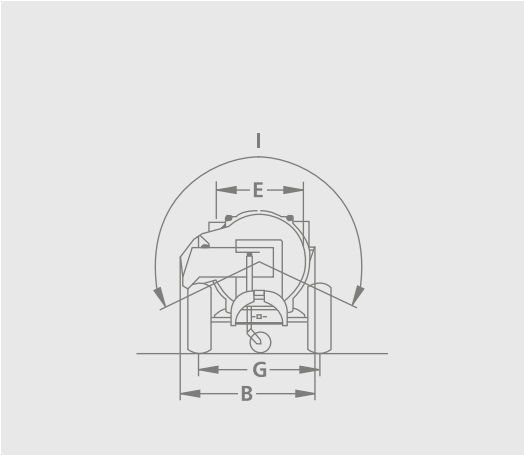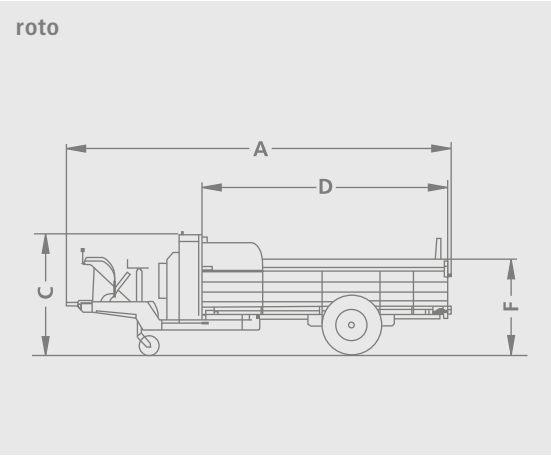



Gafner-Streuer im Überblick



Aufbau **vario**



Anhänger **roto**



Aufbau **vario**



Aufbau **roto**



Anhänger **vario**



Anhänger **xl**

Ihr Ansprechpartner:

Gafner Maschinenbau AG
Chefholzstrasse 1
CH-8637 Laupen-Wald
T +41 (0) 55 246 34 15
F +41 (0) 55 246 51 70

www.gafner-streuer.ch

