

# NOVITÀ 2026

**ABC TOOLS**

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

## USA LA TORCIA!

### TORCIA PER ISPEZIONI

Luce portatile adatta per illuminare zone di lavoro difficilmente accessibili con grande praticità e affidabilità

Il corpo è elastico con un raggio di curvatura di circa 250 mm, ritorna sempre alla forma originale e permette di orientare la luce agevolmente nella zona desiderata. I LED offrono una luce uniforme e non riflettente, ideale per manutenzione, officine e ispezioni in spazi angusti.

Corpo robusto resistente agli urti e alle cadute

Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (2200 mAh)

Tempo di ricarica ca. 3 h - Autonomia 7,5 h

Temperatura colore: 5500 K (bianco luce diurna) - CRI >90

Fornita con cavo USB-C per la ricarica, laccetto per il polso e magnete integrato nella base



**ABC TOOLS**

IP  
44

Flusso luminoso lm	Asta luminosa mm	Dimensioni ØxL mm	Peso g	Codice	N 9173 Cad. €	pz.
200	350	35x530	210	N 9173 0000	128,00	1



## TRONCHESI DI PRECISIONE PER ELETTRONICA - "Slim-Knips"



Tronchesi con design unico dotati di impugnature slanciate e asimmetriche che facilitano la presa, la guida e il taglio anche in spazi ristretti e profondi

Per il taglio di materiali morbidi, come cavi elettrici e fascette nei settori automobilistico ed elettrico, e per operazioni di precisione in elettronica e meccanica fine

Manici in materiale plastico, con dispositivo di chiusura di sicurezza blu che funge anche da fermo durante il lavoro, consentendo di serrare senza effettuare il taglio

Sezione di taglio con micro-spostamento dei taglienti controllato e punte di forma precisa consentono un taglio accurato dei fili metallici più sottili anche adiacenti tra loro

Con molla di apertura per un lavoro comodo e veloce

Taglienti senza sfaccettatura - Taglio raso


Senza dispositivo di tenuta del frammento reciso

In acciaio inossidabile - Testa lucida


Taglia filo a bassa resistenza Ø 1,3 mm - Fili sottili fino a 4 mm<sup>2</sup>

Per il taglio di fascette per cablaggio con larghezza max. 7,6 mm

Lunghezza totale mm	Codice	B 1799/2	pz.
150	B 1799 2150	Cad. € 45,00	1



Per il taglio di fili sottili, unipolari e anche fascette di cablaggio

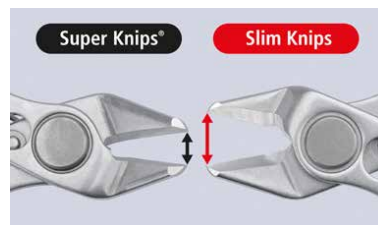

Apertura maggiorata per taglio e presa in spazi ristretti e profondi

Dispositivo di sicurezza

Per tagli di precisione

Manici asimmetrici



In acciaio speciale bonificato, forgiato e temperato ad olio - Testa brunita

Taglia filo a bassa resistenza Ø 1,6 mm - Fili sottili fino a 4 mm<sup>2</sup>

Per il taglio di fascette per cablaggio con larghezza max. 7,6 mm

Lunghezza totale mm	Codice	B 1799/3	pz.
150	B 1799 3150	Cad. € 46,60	1



## UTENSILE SPELACAVI



Adatto per la spelatura di cavi elettrici con isolamento in PVC, gomma e PUR, con Ø da 30 a 60 mm

Consente un taglio circolare pulito, senza formazione di spirali, e un taglio longitudinale grazie a un doppio meccanismo: trazione ribaltabile con l'aiuto di una leva a cricchetto

Corpo realizzato in alluminio pressofuso ad alta resistenza, progettato per garantire rigidità strutturale e precisione di guida durante le operazioni di taglio ideale per impiego in impianti industriali, fotovoltaici ed eolici, cantieristica navale e alimentazione elettrica mobile

Sistema di regolazione rapida del diametro tramite pulsante e regolazione fine mediante manopola


Profondità di taglio regolabile fino a 6,5 mm, per spelature precise anche su rivestimenti più resistenti

Lama retrattile completamente integrata nell'impugnatura per garantire sicurezza in fase di trasporto e stoccaggio

Fornito con 2 lame di ricambio integrate nella manopola



Taglio a trazione con l'ausilio di una leva a cricchetto

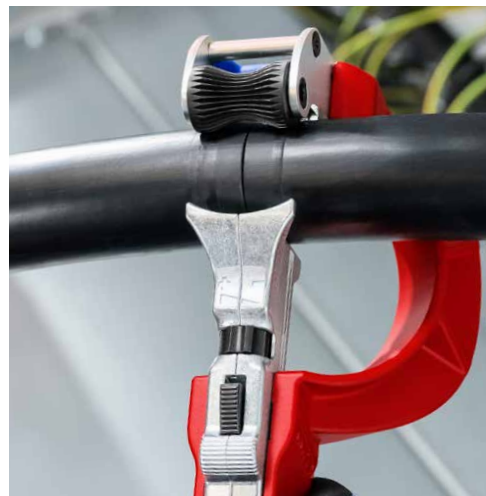

Lunghezza totale mm	Capacità di taglio Ø mm	Profondità di taglio mm	Peso g	Codice	B 2186/35	pz.
225	30 - 60	6,5	600	B 2186 3500	Cad. € 316,00	1



Lame di ricambio per B 2186/35 - In confezione da 4 lame

Codice	B 2186/350	cf.
B 2186 3504	La cf. € 42,10	1



## CRIMPATRICE AUTOMATICA PER CONDUTTORI MC4® E MC4® EVO

Parti soggette al serraggio, in acciaio speciale bonificato

Manici in materiale bicomponente a forte spessore

Esecuzione brunita

Con molla


Adatta per tagliare, spelare e crimpare conduttori di cavi fotovoltaici MC4® e MC4® EVO

Ad apertura automatica dopo il serraggio, con movimento a cremagliera

Pressione di crimpaggio calibrata dal produttore

I profili delle matrici rettificati di precisione e il dispositivo di arresto forzato (sbloccabile) consentono di ottenere ripetuti crimpaggi di qualità

Trasmissione a leva per alte prestazioni e minor dispendio di forze

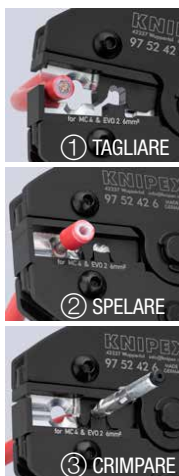

Per l'installazione, la riparazione e la manutenzione di impianti fotovoltaici

MC4®



MC4® Evo 2



Capacità mm <sup>2</sup>	Lunghezza totale mm	Peso g	Codice	B 2191/12	pz.
6 (AWG 10)	220	440	B 2191 1200	Cad. € 286,00	1



## SET PER IL MONTAGGIO DEI CONNETTORI MC4® / MC4® EVO 2

In materiale plastico rinforzato con fibra di vetro

Per serrare con precisione il raccordo a vite dell'alloggiamento e di sganciare il collegamento a spina

Set composto da 2 chiavi accoppiate tra loro tramite magneti

Lunghezza totale mm	Peso g	Codice	B 2190/97	pz.
107	66	B 2190 9700	Cad. € 43,70	1



## FRESE ROTATIVE IN METALLO DURO PER ACCIAIO E GHISA

Dentatura Z12 Steel Control

Progettata per lavorazioni continue sull'acciaio, precisa, stabile e con rendimento costante, è una soluzione affidabile per lavorazioni impegnative

La combinazione di geometria dei taglianti ottimizzata e ampio angolo di elica permette un'asportazione materiale fino al 20% in più, mantenendo al tempo stesso un processo fluido e controllato anche in lavorazioni più complesse e affatica meno l'operatore, nei cicli più lunghi

La riduzione delle vibrazioni e del calore generato contribuisce a proteggere sia il pezzo sia l'utensile, a un'evacuazione efficace del truciolo garantendo finiture più pulite e una durata notevolmente superiore

Le forme HF2÷HF6 hanno la dentatura anche sulla superficie piana della testa

Forma HF	Testa Ø mm	Lunghezza tagliente mm	Lunghezza totale mm	Codice	D 9537/2	pz.
2	6	16	50	D 9537 2002	Cad. € 61,50	1
3	8	20	60	D 9537 2003	83,00	1
5	10	20	60	D 9537 2005	96,00	1
6	12	25	65	D 9537 2006	131,00	1
12	6	16	50	D 9537 2012	61,50	1
13	8	20	60	D 9537 2013	83,00	1
14	10	20	60	D 9537 2014	92,00	1
15	12	25	65	D 9537 2015	127,00	1
22	6	5	50	D 9537 2022	52,50	1
24	10	9	49	D 9537 2024	65,50	1
25	12	10	50	D 9537 2025	74,50	1
102	6	18	60	D 9537 2102	65,50	1
103	10	20	60	D 9537 2103	96,00	1

**+20%** asportazione di materiale rispetto alle frese standard



Gambo cilindrico Ø 6 mm

P

Acciai legati e non legati

K

Ghisa



Forme HF 2 ÷ HF 6



Forme HF 12 ÷ HF 15



Forme HF 22 ÷ HF 25



Forme HF 102 e HF 103



## CUTTER PER PRONTO INTERVENTO

### Mod. SECUMAX SALVEX SOS

Cutter di primo soccorso con martello di emergenza integrato in acciaio temprato per frantumare finestrini e vetri laterali


Lama è idonea al taglio di cinture di sicurezza, indumenti o altri materiali che immobilizzano

Corpo in robusto materiale plastico con supporto in materiale plastico

Per uso destrorso e sinistrorso

Adatto anche per il taglio di tessuti vari, feltro, tessuto non tessuto, filati e cordoni

Completo di lama in acciaio con doppio profilo tagliente su 2 lati



### Martello di emergenza rompi vetro



Per cinture di sicurezza

Prof. di taglio max. mm	Lunghezza totale mm	Peso g	Codice	C 5334/1	pz.
5,6	187	140	C 5334 1000	Cad. € 58,00	1

## martor

## CUTTER DI SICUREZZA - Antinfortunistico

### Mod. SECUMAX 370


Modello eco-sostenibile con corpo realizzato per oltre il 60% in plastica riciclata e rinforzato con fibra di vetro

Impugnatura ergonomica per una presa sicura e confortevole, adatta sia per destrorsi che per mancini

Profondità di taglio regolabile da 6 a 10 mm, ideale per tagliare materiali più spessi

Testa della lama con pratico incisore taglianastro

Completo di lama in acciaio M 7080/41 spessore 0,63 mm con affilatura su 2 lati



### Con taglianastro



Profondità di taglio mm	Lunghezza totale mm	Peso g	Codice	M 7080/4	pz.
6 - 10	163	60	M 7080 4000	Cad. € 37,30	1

### Lama di ricambio per M 7080/4

In confezione di 10 lame



Spessore mm	Lunghezza totale mm	Larghezza mm	Codice	M 7080/41	La cf. €	cf.
0,63	58	25	M 7080 4100	Cad. € 33,20		1

## MARCATORE SPRAY PER FORI PROFONDI



### PICA POWDER

Marcatura rapida, precisa e senza contatto, con polvere di gesso verde fluorescente ad alta visibilità, anche nelle zone più difficili da raggiungere, attraverso fori fino a 250 mm di profondità (Ø minimo 3 mm)

Ideale per lavorazioni su legno, metallo, plastica, vetro, pietra e cartongesso  
Aderisce a tutte le superfici: asciutte, umide, ruvide o lisce

Ugello spray con braccio girevole a 360° per un'erogazione in qualsiasi posizione

Ricaricabile, per un utilizzo prolungato: fino a 1500 erogazioni per carica

Polvere in eccesso facilmente rimovibile


Sistema di erogazione a pompa "ZERO GAS", privo di aerosol, per una marcatura più ecologica e sicura



Marcatura Ø min - max mm	Dimensioni LxØ mm	Codice	K 3727/66	pz.
3 - 15	130x35 mm	K 3727 6607	Cad. € 18,40	1

### Confezione di ricarica per K 3727/66

Si consiglia di riempire il serbatoio del marcatore fino a max. 2/3 della capacità  
Contenuto sufficiente per effettuare 3 ricariche



Contenuto g	Codice	K 3727/67	pz.
45	K 3727 6707	Cad. € 11,30	1

## SPAZZOLA IN FIBRA SINTETICA

Base in legno

Con fettuccia fermamano

Setole in fibra sintetica ad alta resistenza all'usura



Lunghezza totale mm	Peso g	Codice	B 4126	pz.
220	280	B 4126 0000	Cad. € 9,00	1

## MINI INGRASSATORE



Struttura compatta, ideale **per operazioni di lubrificazione precise in spazi ristretti**  
Progettato per uso professionale, garantisce affidabilità, controllo e facilità di utilizzo nelle attività di manutenzione

Maneggevole, con impugnatura ergonomica per un utilizzo confortevole  
Adatto per la lubrificazione di piccoli meccanismi, mandrini, utensili pneumatici, masse battenti, viti filettate ecc.  
Con avanzamento del grasso a pistone

**Corpo in metallo**, completo di puntalino convesso  
Puntalini intercambiabili filettatura M 10x1  
Pressione massima generata 1000 PSI (69 bar)



Capacità g	Corpo Øxaltezza mm	Peso g	Codice	K 3888/1	Cad. €	pz.
80	43x145	270	K 3888 1080		51,50	1

## CLIP PER GUANTI

In materiale plastico dielettrico, non corrosivo e non conduttivo

Apertura massima del gancio di 20 mm per agganciare la maggior parte dei DPI  
Dotata di un sistema di sicurezza per evitare lo sganciamento accidentale  
Tenuta di carico massima a 6 kg  
Colore nero



Portata max. kg	Lunghezza totale mm	Codice	M 2270/8	Cad. €	pz.
6	130	M 2270 8000		5,75	20

## CALZATURE DI SICUREZZA



**Calzatura bassa con tomaia in mesh traspirante senza cuciture**

Pensata per offrire protezione, leggerezza e comfort in ambienti di lavoro intensivi  
Mantiene il piede fresco e confortevole anche dopo ore di utilizzo, mentre le caratteristiche tecniche garantiscono prestazioni di sicurezza certificate

**Puntale di sicurezza in composito non rilevabile da metal detector e resistente fino a 200J**

**Suola antiperforazione** in fibra tessile

**Suola** in poliuretano bidensità, antistatica, antiacido e antiolio  
Design basso e leggero per comfort e agilità



Puntale resistente fino a 200J



Resistenza alla perforazione (P)



Antistaticità (A)



Resistenza agli idrocarburi (FO)



Resistenza allo scivolamento (SR)

Cat. S1 PL SR ESD



Misura	Codice	M 1986	pa.
		Al paio €	
40	M 1986 0040	75,00	1
41	M 1986 0041	75,00	1
42	M 1986 0042	75,00	1
43	M 1986 0043	75,00	1
44	M 1986 0044	75,00	1
45	M 1986 0045	75,00	1
46	M 1986 0046	75,00	1

## SOLETTE PER CALZATURE DI SICUREZZA



**Esecuzione ammortizzata e antistatica in gel pensata per calzature da lavoro**

Ideale per aumentare il comfort di chi sta molte ore in piedi, ridurre l'affaticamento e migliorare la distribuzione dei carichi durante l'uso prolungato

**Materiale in gel con sovrapposizione di strati:** EVA bianco/rossa, lattice blu e TPR trasparente

Rivestite con rete nera in tessuto

Extra leggera, confortevoli e defaticanti

Ritagliabili per adattarle alla misura desiderata



Misura	Codice	M 1995/9	pa.
		Al paio €	
39-41	M 1995 9041	8,50	1
42-44	M 1995 9044	8,50	1
45-48	M 1995 9048	8,50	1

## CHIAVI DINAMOMETRICHE

In acciaio speciale, cromate

**Per uso destro e sinistro**

Tolleranza su tutti i valori  $\pm 3\%$



**Design compatto** e funzionale: struttura ergonomica **ottimizzata per spazi ristretti**, che permette un controllo preciso della coppia anche nelle aree di lavoro più difficili da raggiungere

**Testa con cricchetto a 48 denti** per un'elevata precisione **con attacco reversibile**

Angolo di manovra minimo  $7,5^\circ$

La regolazione del valore si effettua ruotando l'impugnatura (fino al valore desiderato) e bloccando la stessa tramite il nottolino posto all'interno

Il raggiungimento del valore prefissato è percepibile al tatto e all'udito



A 2832

**Adatte per applicazioni che richiedono una bassa coppia di serraggio**



Cap. di serraggio Nm	Suddivisione Nm	Attacco	Lunghezza totale mm	Peso g	Codice	A 2832 Cad. €	pz.
0,4 ÷ 2	0,01	1/4"	163	130	A 2832 0002	615,00	1
1 ÷ 5	0,025	1/4"	163	130	A 2832 0005	615,00	1

## LEVA A CRICCHETTO TELESCOPICA

**Corpo interamente in acciaio forgiato di alta qualità**, resistente alla corrosione

Impugnatura bicomponente ergonomica antiscivolo per una trasmissione ottimale della forza senza slittamenti

**Lunghezza regolabile in continuo da 730 mm fino a 1130 mm** senza punti di arresto predefiniti mediante semplice dado zigrinato

**Coppia di serraggio max. 1800 Nm**

**Reversibile**

DIN 3122 - ISO 3315


Braccio di leva lungo per lavorare con maggiore forza e ottenere più coppia con meno sforzo

Attacco quadro con sfera di tenuta per un fissaggio sicuro delle bussole

Ideale per la manutenzione di veicoli industriali, interventi su macchine movimento terra e attrezzature pesanti e carpentieri

Cricchetto con 32 denti


Angolo di manovra  $11,25^\circ$

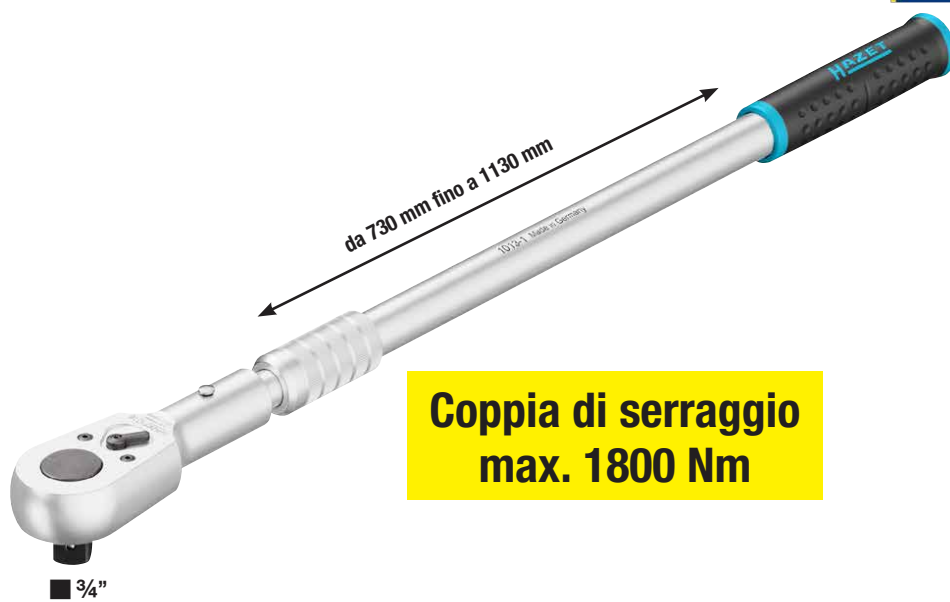

**Coppia di serraggio max. 1800 Nm**

■ 3/4"

Attacco	Coppia di serraggio max. Nm	Codice	A 3218 Cad. €	pz.
3/4"	1800	A 3218 0000	595,00	1

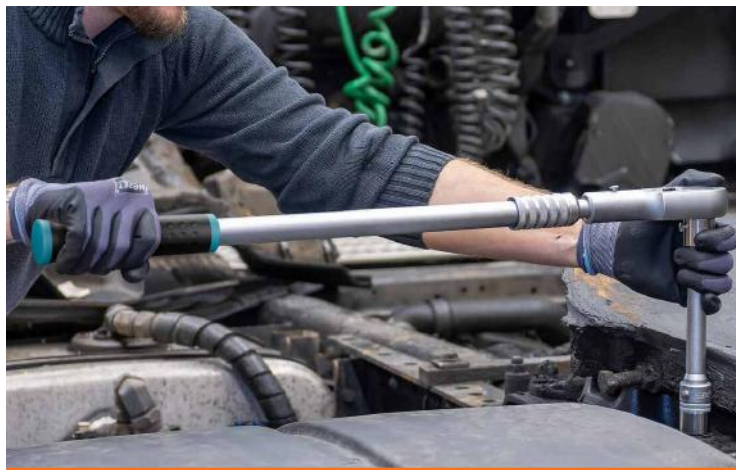

## FILTRI DI PROTEZIONE INDUSTRIALI

Filtri protettivi progettati per salvaguardare apparecchiature elettriche ed elettroniche in impianti industriali, compressori e motori elettrici da nebbie oleose, polveri e agenti inquinanti. Adatti per impianti di raffreddamento, compressori, chiller e scambiatori di calore.

Realizzati in tessuto rayon ignifugo a maglia, brevettato, con linee di strappo pretagliate, trattengono polvere e impurità, garantendo al contempo il corretto flusso di aria fresca e pulita all'interno della macchina.

Installazione semplice e veloce sulla griglia di aspirazione per una protezione efficace e un filtraggio ottimale dell'aria. Sostituzione rapida, senza la richiesta di manodopera specializzata e senza fermo macchina.

Forniti in pratico blister magnetico, completi di bacchette magnetiche aggiuntive, con spazio porta etichetta, per un fissaggio stabile e immediato.

Ogni strappo lunghezza 200 mm.



### INSTALLAZIONE



Larghezza mm	Lunghezza rotolo m	N° strappi per rotolo	Spessore mm	Codice	N 9914/1	pz.
200	12	60	0,29	N 9914 1200	Cad. € 73,00	1
300	12	60	0,29	N 9914 1300	Cad. € 129,00	1

### Rotoli di ricambio

Ogni strappo lunghezza 200 mm. Elevata permeabilità all'aria: 5600 l/m<sup>2</sup>·s.



Larghezza mm	Lunghezza rotolo m	N° strappi per rotolo	Spessore mm	Codice	N 9914/2	pz.
200	12	60	0,29	N 9914 2200	Cad. € 62,50	1
300	12	60	0,29	N 9914 2300	Cad. € 85,00	1

## VALIGIE PROFESSIONALI

Interamente in polipropilene ad alta resistenza agli urti, alle rotture e all'acqua.

Dotate di due chiusure a scatto e maniglia integrata.

Con coperchio ad apertura completa per permettere una visione immediata del contenuto.

Studiate per adattarsi perfettamente alle dimensioni dei pallet da trasporto, possono essere impilate una sopra l'altra.

Predisposte per la chiusura con lucchetto (non fornito).

Colore blu.

Dimensioni LxPxh mm	Dim. interne LxPxh mm	Portata kg	Peso kg	Codice	N 2732/1	pz.
275x175x125	252x100x110	15	0,450	N 2732 1001	Cad. € 31,20	1
370x275x170	335x190x155	25	1,120	N 2732 1002	Cad. € 58,50	1
570x370x170	525x280x150	35	2,226	N 2732 1003	Cad. € 115,00	1

## CONTENITORI INDUSTRIALI IN ESD



### In polipropilene antistatico (ESD)

Adatti per evitare scariche elettrostatiche, proteggere componenti elettronici sensibili e lavorare in ambienti tecnici o industriali. Resistenti al calore, olii, grassi, acidi, ruggine ecc.

Struttura indeformabile che consente la sovrapposizione di più contenitori della stessa misura.

Provisti di porta etichetta e predisposti per l'aggancio al pannello N 2732/6.



Dimensioni LxPxh mm	Dim. interne LxPxh mm	Capacità kg	Peso kg	Codice	N 2732/5	pz.
125x173x50	110x96x42	5	0,050	N 2732 5100	Cad. € 10,30	1
125x173x75	108x124x65	5	0,100	N 2732 5200	Cad. € 16,50	1
125x228x101	107x165x88	5	0,180	N 2732 5300	Cad. € 25,70	1
125x300x126	105x220x111	10	0,235	N 2732 5400	Cad. € 37,30	1

### Pannello da parete in lamiera di acciaio zincata

Realizzato per garantire protezione dalle scariche elettrostatiche, è ideale per ambienti tecnici e aree di lavoro con componenti sensibili.

Per il fissaggio e l'organizzazione efficiente dei contenitori industriali N 2732/5, assicurando ordine, visibilità immediata e facile accesso al contenuto.

La struttura modulare permette di ampliare il sistema in base alle esigenze operative.


Con 48 slot per agganciare i contenitori e cavo di messa a terra per la protezione dalle scariche elettrostatiche.

Fornito vuoto.



Dimensioni LxPxh mm	Peso kg	Codice	N 2732/6	pz.
520x11x440	1,3	N 2732 6000	Cad. € 78,00	1

N 2732 1001

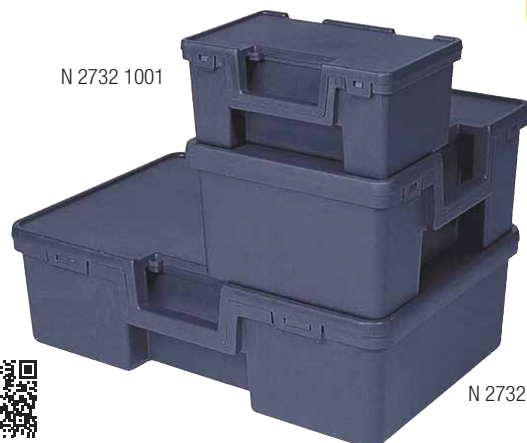

N 2732 1002

N 2732 1003



## TORCIA FRONTALE - mod. HORIZON

Progettata specificamente per il montaggio su caschi di sicurezza, offre un'illuminazione potente che aumenta la visibilità e la sicurezza sul posto di lavoro

Il design leggero e resistente la rende uno strumento essenziale per tutti i lavoratori che devono indossare il casco in diversi settori industriali

**Doppia modalità di illuminazione: fascio largo** per illuminare l'intera area di lavoro e **fascio concentrato (SPOT)** per ispezioni o uso a lunga distanza

Dotata di **senso senza contatto**, per accensione e spegnimento passando la mano davanti al casco, anche indossando guanti spessi; richiede un doppio movimento per evitare attivazioni accidentali


**Testa della lampada flessibile e regolabile**, per ottenere l'angolo di illuminazione ottimale durante il lavoro

Si fissa facilmente al casco grazie alla funzione SMART SAFE ATTACHMENT e alle basi adesive fornite

**Alimentazione tramite batteria ricaricabile Li-ion USB-C 18650 da 3,65V (2600 mAh)**

Autonomia max. 14 h - Tempo di ricarica ca. 3,5h

Fornita con cavo USB e 3 basi di montaggio adesive



IP  
54

IK  
07

COB LED lm	SPOT SMD LED lm	Flusso luminoso m	Dimensioni mm	Peso g	Codice	N 9097/871	Cad. €	pz.
75 e 100	75	25	85x46x35	97	N 9097 8710		68,50	1

Con 3 basi di montaggio adesive, cavo USB e batteria ricaricabile



## LAMPADA DA LAVORO TOWER 8 CONNECT

Treppiede con due proiettori integrati che forniscono fino a 8000 lumen e orientabili a 360°

Compatibile con il sistema di batterie CAS 18 V e tutti gli altri tipi di batteria da 18 V/20 V delle principali marche di utensili elettrici utilizzando l'apposito connettore N 9130/7

In alternativa è possibile utilizzare l'alimentatore da rete per una disponibilità illimitata di luce

**Funzione dimmer per regolare la luce in 2 diversi livelli:**

**50% (4000 lumen) e 100% (8000 lumen)**

Sistema QUICK-FOLD per un'installazione rapida e di ripiegare a fine lavoro

Compatto, leggero e facile da trasportare una volta piegato

Maniglia di trasporto integrata per il trasporto con una sola mano

**Altezza totale 2 m**

Base Ø 800 mm

Fornito senza batteria e caricabatteria (vedere Catalogo 58 pag. 1105)

Proiettori orientabili a 360° per ottenere angoli di illuminazione ottimali



Lunghezza chiusa  
892 mm

N° dei LED	Lumen	Dim. chiusa LxPxh mm	Peso kg	Codice	N 9130/4	Cad. €	pz.
320	4000÷8000	121x153x892	5,2	N 9130 4008		527,00	1

Compatibile con il sistema di batterie CAS da 18V, tramite il connettore SCANGRIP



IP  
30

IK  
07



Rivenditore ABC Tools