PISO VINÍLICO COMERCIAL EN ROLLO




TARKETT ACCZENT 70





COLECCIÓN COMERCIAL ACCZENT 70

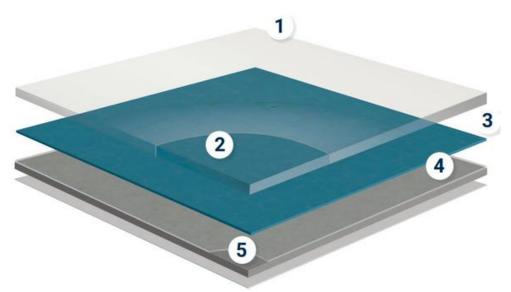

- 1.-TRATAMIENTO PUR
- 2.-CAPA DE DESGASTE
- 3.- DISEÑO IMPRESO
- 5.- REFUERZO FIBRA DE VIDRIO
- 5.-BASE SÓLIDA DE VINILO

Espesor total: 2.0 mm

Capa de uso: 0.70 mm

Peso total: 3.0 kg/m

Medida de rollo: 2 m x 23 m

Tratamiento de protección: P R Reforzado

Estabilidad dimensional: ≤ 0.04% Resistencia al deslizamiento: R9 Resistencia a productos quími

Solidez a la luz: ≥ 6

Propiedades electrostáticas: ≤ Comportamiento al fuego: Bfl-s1 Resistencia térmica: 0.010 m

Contenido de ftalatos: 100% Li Reciclabilidad:100% Reciclable

Certificaciones


































MODELO: 101 SUN YELLOW

MARCA: TARKETT









2 m

23 m

2 mm

Colocación pegada a firme



Antiderrapante





Confort Térmico





soldadura

Fácil Limpieza Colocación recomendada con cordón de






















MODELO: 101 SUN YELLOW

MARCA: TARKETT



MODELO: 099 MAYA LIGHT GREY (GRIS CLARO)

MARCA: TARKETT

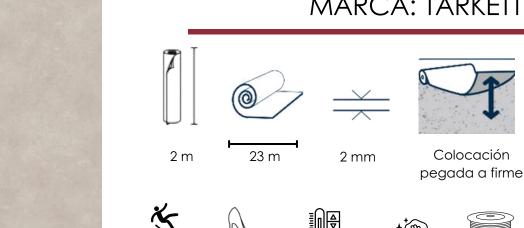











Colocación recomendada con cordón de soldadura



CO₂



















MODELO: 099 MAYA LIGHT GREY (GRIS CLARO)

MARCA: TARKETT



MARCA: TARKETT









2 m

23 m

2 mm

Colocación pegada a firme







Confort Térmico





Fácil Limpieza

Colocación recomendada con cordón de soldadura







Huella de carbono (Cradle to Gate) 5.71 kg CO2/m2















MODELO: MAYA 110 BLACK (GRIS OBSCURO)

MARCA: TARKETT





CO2





5.71 kg CO2/m2








Antiderrapante





Confort Térmico





Sin timbre





O Tarkett

MODELO: MAYA 112 GREY (GRIS)

MARCA: TARKETT




MODELO: NATURE 043 COLD GREY (GRIS)

MARCA: TARKETT









36

2 m 23 m

2 mm

Colocación pegada a firme







Confort Térmico





soldadura

Fácil Limpieza Colocación recomendada con cordón de



CO₂


















MODELO: NATURE 043 COLD GREY (GRIS)

MARCA: TARKETT

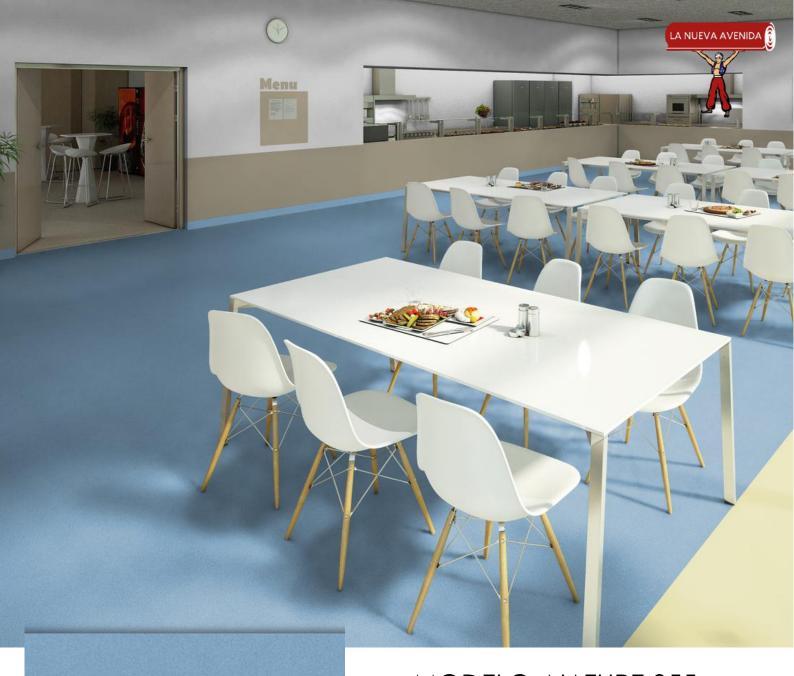


MODELO: NATURE 055 FRESH BLUE (AZUL) MARCA: TARKETT









2 m

23 m

2 mm

Colocación pegada a firme



Antiderrapante



Sin timbre



Confort Térmico





soldadura

Fácil Limpieza Colocación recomendada con cordón de



CO2



















MODELO: 055 FRESH BLUE (AZUL)

MARCA: TARKETT



MODELO: NATURE 078 LIGHT GREGE (BEIGE)

MARCA: TARKETT



2 m



23 m



2 mm






Antiderrapante



















Colocación recomendada con cordón de soldadura



CO₂



















MODELO: 078 LIGHT GREGE (BEIGE)





2 m







2 mm

Colocación pegada a firme







Confort Térmico





Fácil Limpieza Colocación recomendada con cordón de soldadura



CO₂

















OTarkett

MODELO: 068 NATURE SPRING GREEN MARCA: TARKETT




MARCA: TARKETT









2 m 23 m

2 mm

Colocación pegada a firme



Antiderrapante



Sin timbre



Confort Térmico





Colocación recomendada con cordón de soldadura



CO2





Huella de carbono (Cradle to Gate) 5.71 kg CO2/m2















MODELO: 036 OAK GREY

MARCA: TARKETT



MODELO: 034 FARO NATURAL MARCA: TARKETT









2 m

23 m

2 mm

Colocación pegada a firme







Confort Térmico





Colocación recomendada con cordón de soldadura



CO2





Huella de carbono (Cradle to Gate) 5.71 kg CO2/m2















MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN...

Contamos con todos los materiales necesarios para una correcta instalación. Esto incluye pegamentos para piso vinílico; zoclos y/o terminación en curva sanitaria ,remates y cordón de soldadura. Será necesario contar con un área lisa, pulida y nivelada para una

correcta instalación.



También contamos con servicio de curva sanitaria para áreas específicas en las que se requieren zoclos del mismo material por cuestiones de higiene, seguridad y mantenimiento.

Disponemos una variedad de zoclos vinílicos en alturas de 7 y 10 cm, disponibles en dos calidades: estándar y coextruidos. Nuestra oferta incluye amplia gama colores, tales como negro, gris y café, entre otros. Si prefieres un estilo más natural, también ofrecemos zoclos de aglomerado que realzan tus pisos con tonos de madera.


Tira de remate: la solución perfecta para la terminación de entradas y cambios de piso. Disponible en los colores negro, gris y café.

el uso de un cordón de soldadura para asegurar una instalación estanca o simplemente una instalación optima en grandes superficies comerciales.

ÁDEMAS TE BRINDAMOS UN SERVICIO COMPLETO ADAPTADO A TUS NECESIDADES.



Toma de medidas



Suministro de material




Entrega a domicilio



Mano de obra experta y garantizada

TRABAJOS REALES LNA

60 años de experiencia nos respaldan y más de 1,000 colocaciones por año.

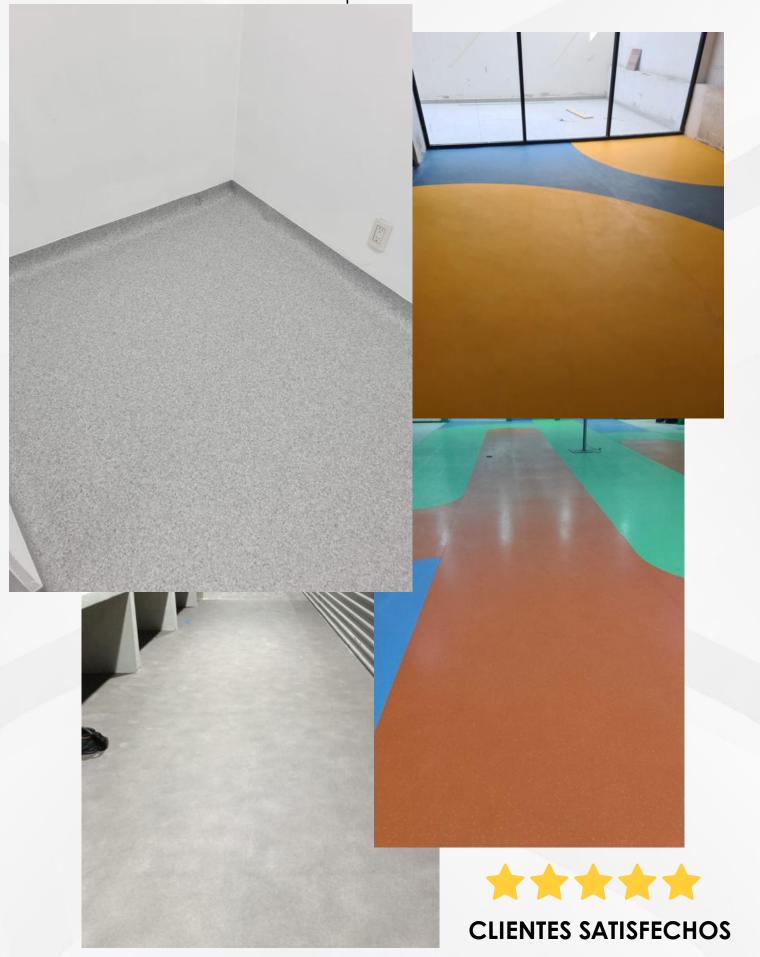

DOCUMENTOS DESCARGABLES

FICHA TÉCNICA

Obten toda la informacion necesario de tus pisos, origen, resistencia termica, estabilidad dimensional etc....





GUÍA DE MANTENIMIENTO

Para limpiar un piso laminado, puedes barrer, aspirar o trapear con una solución de agua y detergente suave. Es importante evitar el uso excesivo de agua y secar bien el piso después de la limpieza.





GUÍA DE INSTALACIÓN

Instalar un piso laminado de manera adecuada no tiene por qué ser un desafío. A continuación, te mostramos los pasos más sencillos que debes seguir. Te invitamos a descargar nuestra guía de mantenimiento para obtener más información.







OTRAS COLECCIONES DISPONIBLES

Da click en cada catálogo para que conozcas más colecciones de pisos comerciales ...

COLECCION ECLIPSE



COLECCION IQ OPTIMA



COLECCION IQ TORO /WALLGARD





Desde tu elección hasta la instalación www.lna.com.mx









