

HIKVISION®



CATALOG

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Sản phẩm IP | Sản phẩm Analog | Báo Động | Switch | Cáp Mạng

2025

 **Hik-Partner Pro**
Hỗ trợ các nguời lắp đặt

 **Smart Hybrid Light**

 **ColorVu**

 **Two-way Audio**

 **AcuSense**

 **Audio20**

Hướng dẫn kết nối IPC từ xa về NVR bằng Auto-Connect & danh sách sản phẩm hỗ trợ Auto-Connect	04
--	----

SẢN PHẨM IP 06

1 series	07
2xx1 series	12
2xx3 series	13
2xx7 series	17
WiFi Combo	19
Camera PT năng lượng mặt trời	22
Đầu ghi NVR 71 series	24
Đầu ghi NVR K-series	25
Đầu ghi NVR 77-M series	28
Đầu ghi NVR Ultra series	29
Camera PTZ	32
TandemVu PTZ	37

SẢN PHẨM ANALOG 38

Two-Way Audio	38
D0T	41
H0T	42
DFxT	45
KFxT	47
DVR	48
Switch quản lý thông minh	50
cap mạng	53
Thiết bị thu phát sóng không dây	54

NÂNG CẤP HIỆU NĂNG TỐI ƯU CHI PHÍ

Ánh sáng trắng ⇄ IR



Dòng 1xx



Chế độ ánh sáng linh hoạt:
Hồng ngoại, ánh sáng trắng,
và chế độ thông minh



Công nghệ Motion Detect 2.0 tự động
phát hiện người và phương tiện



Ống kính siêu tiêu cự với tiêu chuẩn F1.0 cho hình
ảnh luôn được sắc nét

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI IPC TỪ XA VỀ NVR BẰNG AUTO-CONNECT

CHÚ Ý:

Dòng 2xx3/2xx6/2xx7/Solar/4G/ANPR/PTZ (không bao gồm dòng 2" inch), vui lòng tải xuống Firmware cơ sở mới nhất trên trang web chính thức của HIKVISION.

IPC Ngoài ra, các dòng series 1, camera PT dòng 2" inch. vui lòng tìm kiếm model và Firmware tương thích tại link web chính thức của Hikvision.

<https://www.hikvision.com/vn/support/download/support-documents1/>

Vui lòng tìm kiếm model và Firmware tương thích tại link web chính thức của Hikvision.

<https://www.hikvision.com/vn/support/download/support-documents1/>

NVR (Đối với dòng M, chỉ có phiên bản V4.x hỗ trợ Auto-Connect, nếu cập nhật lại Firmware từ V5.x xuống V4.x, cần phải format HDD)

1. Cài đặt trên NVR

Vào Configuration -> Network -> Advanced setting -> ISUP Service -> Check Bật Enabled Proxy service port, Medialive view port, Alarm service port có thể thay đổi và NAT port trên modem mạng và yêu cầu sử dụng IP tĩnh hoặc domain DDNS tại NVR.



2. Cài đặt trên camera IPC


Vào Configuration -> Network -> Advanced setting -> Platform Access -> Platform Access mode -> Check Bật chọn ISUP

Server Address: Nhập IP Tĩnh hoặc Domain DDNS tại NVR

Port: Nhập port server ISUP trên NVR

Device ID : Tự tạo

Key: Tự tạo

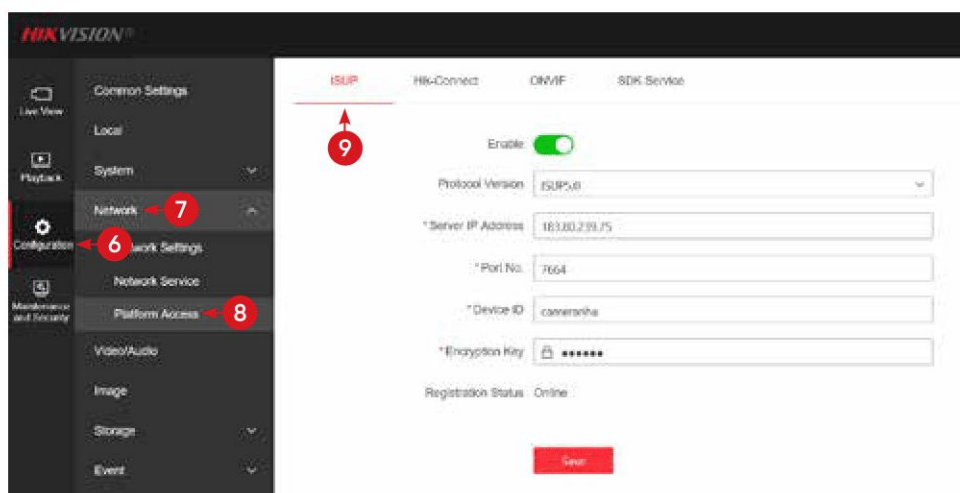

3. Tiếp theo cài đặt trên NVR kết nối camera


Vào Configuration -> system -> Camera Management -> chọn Add

Protocol: Chọn ISUP

Device ID: Nhập ID đã tạo trên camera

Key: Nhập key đã tự tạo trên camera

Kết nối thành công

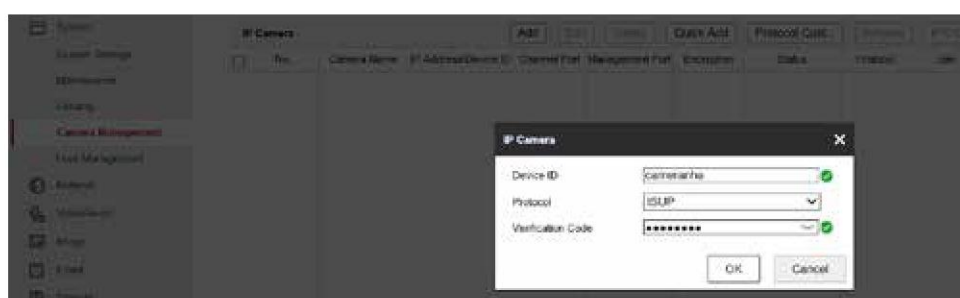

DANH SÁCH TƯƠNG THÍCH TÍNH NĂNG **AUTO-CONNECT**

Link tải Firmware: <https://www.hikvision.com/vn/support/download/support-documents1/>



Quét để tải Firmware

CÁC MODEL KHÔNG ĐƯỢC LIỆT KÊ TRONG BẢNG NÀY SẼ KHÔNG HỖ TRỢ TÍNH NĂNG AUTO-CONNECT

IPC

Dòng 1xx7G3H/ 2xx3/2xx6/2xx7/Solar/4G/PTZ (không bao gồm dòng 2" inch)

(Vui lòng tải xuống Firmware cơ sở mới nhất trên trang web chính thức của HIKVISION)

Model	Version No.	IPC Firmware Version	Model	Version No.	IPC Firmware Version
DS-2CD2021G1-I	Auto_B	Auto_B_firmware_2XX1_5.7.23_250122	DS-2CD1047G2H-LIUF	Auto_D_R	Auto_D_R_firmware_1X47G2H_V5.8.4_build240716
DS-2CD2121G1-I			DS-2CD1147G2H-LIUF		
DS-2CD2121G0-IS			DS-2CD1347G2H-LIUF		
DS-2CD2321G0-I/NF			DS-2CD1043G2-LIUF/SL		
DS-2CD2621G0-IZS(C)			DS-2CD1343G2-LIUF/SL		
DS-2CD2621G0-IZ(C)			DS-2CD1T43G2-LIUF/SL		
DS-2CD2821G0(C)			DS-2CD1T47G2H-LIUF		
DS-2CD2721G0-IZ(C)			DS-2CD1B47G2H-LIUF/SL		
DS-2CD2721G0-IZS(C)			DS-2DE2C400MWG-E		
DS-2CD1027G2H-LIUF			DS-2CD1B47G2H-LIUF/SRB		
DS-2CD1127G2H-LIUF	Auto_C_R	Auto_C_R_firmware_1X27G2H_V5.8.4_build240716	DS-2CD1043G2-LIUF	Auto_D	Auto_D_firmware_V5.8.2_build240409
DS-2CD1327G2H-LIUF			DS-2CD1143G2-LIUF		
DS-2CD1023G2-LIUF/SL			DS-2CD1T41G2-LIU		
DS-2CD1323G2-LIUF/SL			DS-2CD1P27G2-LUF		
DS-2CD1T23G2-LIUF/SL			DS-2CD1P47G2-LUF		
DS-2DE2C200MWG-E			DS-2CD1P47G2-L		
DS-2CD1T27G2H-LIUF			DS-2CD1P27G2-L		
DS-2CD1T21G2-LIU			DS-2CD1P43G2-IUF		
DS-2CD1027G2-L			DS-2CD1P43G2-I		
DS-2CD1127G2-L			DS-2CD1P23G2-IUF		
DS-2CD1327G2-L	Auto_C	Auto_C_firmware_STD_V5.8.2_build240407	DS-2CD1343G2-LIUF		
DS-2CD1023G2-LIUF					
DS-2CD1123G2-LIUF					
DS-2CD1323G2-LIUF					

NVR

(Đối với dòng M, vui lòng tải xuống Firmware cơ sở mới nhất trên trang web chính thức của HIKVISION)

Model	Version No.	NVR Firmware Version
DS-76xxNXI-K1/xP(B)	Auto_NVR_B2	DS-76xxNXI-K1/xP(B)_Auto_NVR_B2_firmware_76K1_V4.73.106_240930
DS-76xxNXI-Kx/xP	Auto_NVR_C	DS-76xxNXI-Kx/xP_Auto_NVR_C_firmware_76K2_V4.75.000_250816
DS-77xxNXI-Kx/xP		DS-77xxNXI-Kx/xP_Auto_NVR_C_firmware_77K4_V4.75.000_250816
DS-76xxNXI-Kx/xP (D)	Auto_NVR_D	DS-76xxNXI-Kx/xP (D)_Auto_NVR_D_firmware_76K2_V4.83.014_250820
DS-77xxNXI-Kx/xP (D)		DS-77xxNXI-Kx/xP (D)_Auto_NVR_D_firmware_77K4_V4.83.014_250820

HIKVISION®

DS-1T21/41 G2-LIU

-  Độ phân giải **2MP / 4MP**
-  Tích hợp **Micro**
-  Phát hiện chuyển động **Người & Xe**
-  Chuẩn nén video **H.265 +**
-  Ống kính **4.0mm**
-  Chuẩn bảo vệ **IP67**
-  Hỗ trợ **Nguồn POE**
-  Quan sát ban đêm **Đèn Hồng Ngoại - Đèn LED trợ sáng 50m**
-  Công nghệ hình ảnh **True WDR 120dB (mã 1T41) • DWDR (mã 1T21) • 3D-DNR • BLC • HLC**
-  Quản Lý Từ Xa **Hik-Connect**



SMART

**HYBRID
LIGHT**

KÍCH THƯỚC LỚN HƠN, GIÁ TỐT HƠN



DS-2CD1021G1-I

1 series IP camera

- 1920 × 1080
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0,01Lux@ F2.2(F2.2, AGC ON)
- DWDR
- Tiêu cự cố định: 2.8 và 4 mm
- Phạm vi chiếu sáng tối đa lên tới 30m
- Phát hiện chuyển động
- IP67
- 12 VDC ± 25%, PoE: 802.3af, class 3

1.180.000



DS-2CD1121G0-I

1 series IP camera

- 1920 × 1080
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0,01Lux@ F2.2(F2.2, AGC ON)
- DWDR
- Tiêu cự cố định: 2.8 và 4 mm
- Phạm vi chiếu sáng tối đa lên tới 30m
- Phát hiện chuyển động
- 12 VDC ± 25%, PoE: 802.3af, class 3

1.250.000



DS-2CD1321G0-I

1 series IP camera

- 1920 × 1080
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0,01Lux@ F2.2(F2.2, AGC ON)
- DWDR
- Tiêu cự cố định: 2.8 và 4 mm
- Phạm vi chiếu sáng hồng ngoại tối đa lên tới 30m
- Phát hiện chuyển động
- IP67
- 12 VDC ± 25%, PoE: 802.3af, class 3

1.180.000



NEW

DS-2CD1021G2-LIU

1 series IP camera

- 1920 × 1080
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0,01Lux@ F2.2(F2.2, AGC ON)
- DWDR
- Tiêu cự cố định: 2.8 và 4 mm
- Phạm vi chiếu sáng tối đa lên tới 20m
- Phát hiện chuyển động
- IP67
- 1 Mic tích hợp
- Smart Hybrid Light
- 12 VDC ± 25%, PoE: 802.3af, class 3

1.360.000



NEW

DS-2CD1121G2-LIU

1 series IP camera

- 1920 × 1080
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0,01Lux@ F2.2(F2.2, AGC ON)
- DWDR
- Tiêu cự cố định: 2.8 và 4 mm
- Phạm vi chiếu sáng tối đa lên tới 20m
- Phát hiện chuyển động
- 1 Mic tích hợp
- Smart Hybrid Light
- 12 VDC ± 25%, PoE: 802.3af, class 3

1.430.000



NEW

DS-2CD1321G2-LIU

1 series IP camera

- 1920 × 1080
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0,01Lux@ F2.2(F2.2, AGC ON)
- DWDR
- Tiêu cự cố định: 2.8 và 4 mm
- Phạm vi chiếu sáng tối đa lên tới 20m
- Phát hiện chuyển động
- IP67
- 1 Mic tích hợp
- Smart Hybrid Light
- 12 VDC ± 25%, PoE: 802.3af, class 3

1.360.000



NEW

DS-2CD1T21G2-LIU

1 series IP camera

- 1920 × 1080
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0,005Lux@ (F1.6, AGC ON)
- DWDR
- Tiêu cự cố định: 2.8 và 4 mm
- Phạm vi chiếu sáng tối đa lên tới 50m
- Phát hiện chuyển động 2,0
- IP67
- 1 Mic tích hợp
- Smart Hybrid Light
- 12 VDC ± 25%, PoE: 802.3af, class 3

1.430.000



NEW

DS-2CD1T41G2-LIU

1 series IP camera

- 2560 × 1440
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0,005Lux@ (F1.6, AGC ON)
- 120dB
- Tiêu cự cố định: 2.8 và 4 mm
- Phạm vi chiếu sáng tối đa lên tới 50m
- Phát hiện chuyển động 2,0
- IP67
- 1 Mic tích hợp
- Smart Hybrid Light
- 12 VDC ± 25%, PoE: 802.3af, class 3

2.150.000



DS-2CD1023G2-LIUF

1 series IP camera

- 1920 × 1080
- H.265+/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0,005Lux@ (F1.6, AGC ON)
- DWDR
- Tiêu cự cố định: 2.8 và 4 mm
- Phạm vi chiếu sáng tối đa lên tới 30m
- Phát hiện chuyển động 2,0
- IP67
- Hỗ trợ thẻ SD
- 1 Mic tích hợp
- Smart Hybrid Light
- 12 VDC ± 25%, PoE: 802.3af, class 3

1.700.000



DS-2CD1043G2-LIUF

1 series IP camera

- 2560 × 1440
- H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0,005Lux@ (F1.6, AGC ON)
- 120dB
- Tiêu cự cố định: 2.8 và 4 mm
- Phạm vi chiếu sáng tối đa lên tới 30m
- Phát hiện chuyển động 2,0
- IP67
- Hỗ trợ thẻ SD
- 1 Mic tích hợp
- Smart Hybrid Light
- 12 VDC ± 25%, PoE: 802.3af, class 3

2.320.000



DS-2CD1123G2-LIUF

1 series IP camera

- 1920 × 1080
- H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0,005Lux@ (F1.6, AGC ON)
- DWDR
- Tiêu cự cố định: 2.8 và 4 mm
- Phạm vi chiếu sáng tối đa lên tới 30m
- Phát hiện chuyển động 2,0
- IP67, IK08
- Hỗ trợ thẻ SD
- 1 Mic tích hợp
- Smart Hybrid Light
- 12 VDC ± 25%, PoE: 802.3af, class 3

1.840.000



DS-2CD1143G2-LIUF

1 series IP camera

- 2560 × 1440
- H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0,005Lux@ (F1.6, AGC ON)
- 120dB
- Tiêu cự cố định: 2.8 và 4 mm
- Phạm vi chiếu sáng tối đa lên tới 30m
- Phát hiện chuyển động 2,0
- IP67, IK08
- Hỗ trợ thẻ SD
- 1 Mic tích hợp
- Smart Hybrid Light
- 12 VDC ± 25%, PoE: 802.3af, class 3

2.450.000



DS-2CD1323G2-LIUF

1 series IP camera

- 1920 × 1080
- H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0,005Lux@ (F1.6, AGC ON)
- DWDR
- Tiêu cự cố định: 2.8 và 4 mm
- Phạm vi chiếu sáng tối đa lên tới 30m
- Phát hiện chuyển động 2,0
- IP67
- Hỗ trợ thẻ SD
- 1 Mic tích hợp
- Smart Hybrid Light
- 12 VDC ± 25%, PoE: 802.3af, class 3

1.700.000



DS-2CD1343G2-LIUF

1 series IP camera

- 2560 × 1440
- H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0,005Lux@ (F1.6, AGC ON)
- 120dB
- Tiêu cự cố định: 2.8 và 4 mm
- Phạm vi chiếu sáng tối đa lên tới 30m
- Phát hiện chuyển động 2,0
- IP67
- Hỗ trợ thẻ SD
- 1 Mic tích hợp
- Smart Hybrid Light
- 12 VDC ± 25%, PoE: 802.3af, class 3

2.320.000



NEW

DS-2CD1023G2-LIUF/SL

1 series IP camera

- 1920 × 1080
- H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0,005Lux@ (F1.6, AGC ON)
- DWDR
- Tiêu cự cố định: 2.8 và 4 mm
- Phạm vi chiếu sáng tối đa lên tới 30m
- Phát hiện chuyển động 2,0
- IP67
- Hỗ trợ thẻ SD
- Tích hợp Micro và Loa báo động
- Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều
- Smart Hybrid Light
- 12 VDC ± 25%, PoE: 802.3af, class 3

1.910.000



NEW

DS-2CD1043G2-LIUF/SL

1 series IP camera

- 2560 × 1440
- H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0,005Lux@ (F1.6, AGC ON)
- 120dB
- Tiêu cự cố định: 2.8 và 4 mm
- Phạm vi chiếu sáng tối đa lên tới 30m
- Phát hiện chuyển động 2,0
- IP67
- Hỗ trợ thẻ SD
- Tích hợp Micro và Loa báo động
- Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều
- Smart Hybrid Light
- 12 VDC ± 25%, PoE: 802.3af, class 3

2.590.000



NEW

DS-2CD1323G2-LIUF/SL

1 series IP camera

- 1920 × 1080
- H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0,005Lux@ (F1.6, AGC ON)
- DWDR
- Tiêu cự cố định: 2.8 và 4 mm
- Phạm vi chiếu sáng tối đa lên tới 30m
- Phát hiện chuyển động 2,0
- IP67
- Hỗ trợ thẻ SD
- Tích hợp Micro và Loa báo động
- Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều
- Smart Hybrid Light
- 12 VDC ± 25%, PoE: 802.3af, class 3

1.910.000



NEW

DS-2CD1343G2-LIUF/SL

1 series IP camera

- 2560 × 1440
- H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0,005Lux@ (F1.6, AGC ON)
- 120dB
- Tiêu cự cố định: 2.8 và 4 mm
- Phạm vi chiếu sáng tối đa lên tới 30m
- Phát hiện chuyển động 2,0
- IP67
- Hỗ trợ thẻ SD
- Tích hợp Micro và Loa báo động
- Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều
- Smart Hybrid Light
- 12 VDC ± 25%, PoE: 802.3af, class 3

2.590.000



DS-2CD1T63G2-LIUF

1 series IP camera

- 3200 × 1800
- H.265+/H.265/H.264+&H.264
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0.005Lux@ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
- 120dB
- Tiêu cự cố định: 4 và 6mm
- Phạm vi chiếu sáng tối đa lên tới 50m
- Phát hiện chuyển động 2,0
- IP67
- 12 VDC ± 25%, PoE: 802.3af, class 3

2.930.000



NEW

DS-2CD1T23G2-LIUF/SL

1 series IP camera

- 1920 × 1080
- H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0.005Lux@ (F1.6, AGC ON)
- DWDR
- Tiêu cự cố định: 4 và 6mm
- Phạm vi chiếu sáng tối đa lên tới 50m
- Phát hiện chuyển động 2,0
- IP67
- Hỗ trợ thẻ SD
- Tích hợp Micro và loa báo động
- 12 VDC ± 25%, PoE: 802.3af, class 3H

1.980.000



NEW

DS-2CD1T43G2-LIUF/SL

1 series IP camera

- 2560 × 1440
- H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0.005Lux@ (F1.6, AGC ON)
- 120dB
- Tiêu cự cố định: 4 và 6mm
- Phạm vi chiếu sáng tối đa lên tới 50m
- Phát hiện chuyển động 2,0
- IP67
- Hỗ trợ thẻ SD
- Tích hợp Micro và loa báo động
- Smart Hybrid Light
- 0.001 ± 25%, PoE: 802.3af, class 3H

2.660.000

ColorVu

NEW



DS-2CD1027G2H-LIUF

1 series IP camera

- 1920 × 1080
- H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0.001Lux@ (F1.0, AGC ON)
- DWDR
- Tiêu cự cố định: 2.8 và 4mm
- Phạm vi chiếu sáng tối đa lên tới 30m
- Phát hiện chuyển động 2,0
- IP67
- Hỗ trợ thẻ SD
- 1 Mic tích hợp
- Smart Hybrid Light
- 12 VDC ± 25%, PoE: 802.3af, class 3

2.490.000

ColorVu

NEW



DS-2CD1047G2H-LIUF

1 series IP camera

- 2560 × 1440
- H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0.001Lux@ (F1.0, AGC ON)
- 120dB
- Tiêu cự cố định: 2.8 và 4mm
- Phạm vi chiếu sáng tối đa lên tới 30m
- Phát hiện chuyển động 2,0
- IP67
- Hỗ trợ thẻ SD
- 1 Mic tích hợp
- Smart Hybrid Light
- 12 VDC ± 25%, PoE: 802.3af, class 3

2.800.000

ColorVu

NEW



DS-2CD1067G2H-LIUF

1 series IP camera

- 3200 × 1800
- H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0.001Lux@ (F1.0, AGC ON)
- 120dB
- Tiêu cự cố định: 2.8 và 4mm
- Phạm vi chiếu sáng tối đa lên tới 30m
- Phát hiện chuyển động 2,0
- IP67
- Hỗ trợ thẻ SD
- 1 Mic tích hợp
- Smart Hybrid Light
- 12 VDC ± 25%, PoE: 802.3af, class 3

3.340.000

ColorVu

NEW



DS-2CD1127G2H-LIUF

1 series IP camera

- 1920 × 1080
- H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0.001Lux@ (F1.0, AGC ON)
- DWDR
- Tiêu cự cố định: 2.8 và 4mm
- Phạm vi chiếu sáng tối đa lên tới 30m
- Phát hiện chuyển động 2,0
- IP67, IK08
- Hỗ trợ thẻ SD
- 1 Mic tích hợp
- Smart Hybrid Light
- 12 VDC ± 25%, PoE: 802.3af, class 3

2.490.000

ColorVu

NEW



DS-2CD1147G2H-LIUF

1 series IP camera

- 2560 × 1440
- H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0.001Lux@ (F1.0, AGC ON)
- 120dB
- Tiêu cự cố định: 2.8 và 4mm
- Phạm vi chiếu sáng tối đa lên tới 30m
- Phát hiện chuyển động 2,0
- IP67, IK08
- Hỗ trợ thẻ SD
- 1 Mic tích hợp
- Smart Hybrid Light
- 12 VDC ± 25%, PoE: 802.3af, class 3

2.800.000

ColorVu

NEW



DS-2CD1167G2H-LIUF

1 series IP camera

- 3200 × 1800
- H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0.001Lux@ (F1.0, AGC ON)
- 120dB
- Tiêu cự cố định: 2.8 và 4mm
- Phạm vi chiếu sáng tối đa lên tới 30m
- Phát hiện chuyển động 2,0
- IP67, IK08
- Hỗ trợ thẻ SD
- 1 Mic tích hợp
- Smart Hybrid Light
- 12 VDC ± 25%, PoE: 802.3af, class 3

3.340.000

H Sản phẩm IP



DS-2CD1327G2H-LIUF

1 series IP camera

- 1920 × 1080
- H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0,001Lux@ (F1.0, AGC ON)
- DWDR
- Tiêu cự cố định: 2.8 và 4mm
- Phạm vi chiếu sáng tối đa lên tới 30m
- Phát hiện chuyển động 2,0
- IP67
- Hỗ trợ thẻ SD
- 1 Mic tích hợp
- Smart Hybrid Light
- 12 VDC ± 25%, PoE: 802.3af, class 3

2.490.000



DS-2CD1347G2H-LIUF

1 series IP camera

- 2560 × 1440
- H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0,001Lux@ (F1.0, AGC ON)
- 120dB
- Tiêu cự cố định: 2.8 và 4mm
- Phạm vi chiếu sáng tối đa lên tới 30m
- Phát hiện chuyển động 2,0
- IP67
- Hỗ trợ thẻ SD
- 1 Mic tích hợp
- Smart Hybrid Light
- 12 VDC ± 25%, PoE: 802.3af, class 3

2.800.000



DS-2CD1367G2H-LIUF

1 series IP camera

- 3200 × 1800
- H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0,001Lux@ (F1.0, AGC ON)
- 120dB
- Tiêu cự cố định: 2.8 và 4mm
- Phạm vi chiếu sáng tối đa lên tới 30m
- Phát hiện chuyển động 2,0
- IP67
- Hỗ trợ thẻ SD
- 1 Mic tích hợp
- Smart Hybrid Light
- 12 VDC ± 25%, PoE: 802.3af, class 3

3.340.000



DS-2CD1T27G2H-LIUF

1 series IP camera

- 1920 × 1080
- H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0,001Lux@ (F1.0, AGC ON)
- DWDR
- Tiêu cự cố định: 2.8 và 4mm
- Phạm vi chiếu sáng tối đa lên tới 50m
- Phát hiện chuyển động 2,0
- IP67
- Hỗ trợ thẻ SD
- 1 Mic tích hợp
- Smart Hybrid Light
- 12 VDC ± 25%, PoE: 802.3af, class 3

2.850.000



DS-2CD1T47G2H-LIUF

1 series IP camera

- 2560 × 1440
- H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0,001Lux@ (F1.0, AGC ON)
- 120dB
- Tiêu cự cố định: 2.8 và 4mm
- Phạm vi chiếu sáng tối đa lên tới 50m
- Phát hiện chuyển động 2,0
- IP67
- Hỗ trợ thẻ SD
- 1 Mic tích hợp
- Smart Hybrid Light
- 12 VDC ± 25%, PoE: 802.3af, class 3

2.930.000



DS-2CD1T67G2H-LIUF

1 series IP camera

- 3200 × 1800
- H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0,001Lux@ (F1.0, AGC ON)
- 120dB
- Tiêu cự cố định: 2.8 và 4mm
- Phạm vi chiếu sáng tối đa lên tới 50m
- Phát hiện chuyển động 2,0
- IP67
- Hỗ trợ thẻ SD
- 1 Mic tích hợp
- Smart Hybrid Light
- 12 VDC ± 25%, PoE: 802.3af, class 3

3.480.000



DS-2CD1B47G2H-LIUF/SL

1 series IP camera

- 2560 × 1440
- H.265+/H.265/H.264+&H.264
- 0,001Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with light
- 120dB
- Tiêu cự cố định: 2.8 và 4mm
- Phạm vi chiếu sáng tối đa lên tới 50m
- Phát hiện chuyển động 2,0
- Báo động bằng ánh sáng trắng
- Đàm thoại hai chiều
- Hỗ trợ thẻ SD
- IP67
- 12 VDC ± 25%, PoE: 802.3af, class 3

3.070.000



DS-2CD1B47G2H-LIUF/SRB

1 series IP camera


- 2560 × 1440
- /H.265/H.264+&H.264
- 0,001Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with light
- 120dB
- Tiêu cự cố định: 2.8 và 4mm
- Phạm vi chiếu sáng tối đa lên tới 50m
- Phát hiện chuyển động 2,0
- Báo động bằng màu đỏ - xanh
- Đàm thoại hai chiều
- Hỗ trợ thẻ SD
- IP67
- 12 VDC ± 25%, PoE: 802.3af, class 3

3.160.000



DS-2CD1B47G2H-LIUF/SL/SRB

MẮT THẦN ĐÔ THỊ - AN TOÀN HẾT Ý



Độ phân giải 4
MP có màu 24/7



Phát hiện người
và phương tiện



Auto
connect



Smart Hybrid Light,
3 chế độ chiếu sáng



Đàm thoại 2 chiều
cùng cảnh báo đèn



Chuẩn nén
H.265+



Chống nước và
bụi IP67



Lưu trữ lên đến 512 GB
(khe cắm thẻ SD)



DS-2CD2021G1-I

2xx1 series

- 1920 × 1080
- H.265/H.264/MJPEG/H.264+/H.265+
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0.005Lux@ (F1.6, AGC ON)
- 120dB
- Tiêu cự cố định: 2.8/4/6mm
- Hồng ngoại 30 m
- Chức năng VCA
- IP67
- 128GB
- 12 VDC ± 25%, PoE: 802.3af, class 3

2.730.000



DS-2CD2121G0-I(S)

2xx1 series

- 1920 × 1080
- H.265/H.264/MJPEG/H.264+/H.265+
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0.005Lux@ (F1.6, AGC ON)
- 120dB
- Tiêu cự cố định: 2.8/4/6mm
- Hồng ngoại 30 m
- Chức năng VCA
- IP67, IK10
- 128GB
- 1 audio in và 1 audio out
- 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af, class 3)

2.980.000



DS-2CD2321G0-I/NF

2xx1 series

- 1920 × 1080
- H.265/H.264/MJPEG/H.264+/H.265+
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0.005Lux@ (F1.6, AGC ON)
- 120dB
- Tiêu cự cố định: 2.8/4/6mm
- Hồng ngoại 30 m
- Chức năng VCA
- IP67
- 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af, class 3)

2.700.000



DS-2CD2621G0-IZ(S)

2xx1 series

- 1920 × 1080
- H.265/H.264/MJPEG/H.264+/H.265+
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0.005Lux@ (F1.6, AGC ON)
- 120dB
- 2.8 tới 12mm
- Hồng ngoại 60m
- Chức năng VCA
- IP67
- 128GB
- 1 audio in và 1 audio out
- 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af, class 3)

6.870.000



DS-2CD2721G0-IZ(S)

2xx1 series

- 1920 × 1080
- H.265/H.264/MJPEG/H.264+/H.265+
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0.005Lux@ (F1.6, AGC ON)
- 120dB
- 2.8 tới 12mm
- Hồng ngoại 40m
- Chức năng VCA
- IP67, IK10
- 128GB
- 1 audio in và 1 audio out
- 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af, class 3)

7.030.000



DS-2CD2821G0

2xx1 series

- 1920 × 1080
- H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0.005Lux@ (F1.2, AGC ON)
- 120dB
- Chức năng VCA
- 128GB
- 1 audio in và 1 audio out
- 12VDC/24VAC/PoE(802.3af)

6.880.000



DS-2CD2T21G1-I

2xx1 series

- 1920 × 1080
- H.265+/H.265/H.264/MJPEG
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0.01Lux@ (F2.0; AGC ON)
- 120dB
- Tiêu cự cố định: 4 và 6mm
- Hồng ngoại 50m
- Hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập
- IP67
- 12 VDC ± 25%, PoE: 802.3af, class 3

2.820.000



DS-2CD2T41G1-I

2xx1 series

- 2560 × 1440
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0.01Lux@ (F2.0; AGC ON)
- 120dB
- Tiêu cự cố định: 4 và 6mm
- Hồng ngoại 50m
- Hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập
- IP67
- 12 VDC ± 25%, PoE: 802.3af, class 3

3.570.000





DS-2CD2023G2-LI2U

2xx3 series IP camera

- 1920 × 1080
- H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0,005Lux@F1.6
- 120dB
- Tiêu cự cố định: 2.8/4/6mm
- Smart Hybrid Light
- Phạm vi chiếu sáng hồng ngoại lên tới 40m
- Hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập
- 3 luồng video
- IP67
- Hỗ trợ thẻ nhớ
- Tích hợp Mic kép đảm bảo âm thanh thời gian thực chất lượng cao
- 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af, class 3)

4.000.000



DS-2CD2043G2-LI2U

2xx3 series IP camera

- 2688 × 1520
- H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0,005Lux@F1.6
- 120dB
- Tiêu cự cố định: 2.8/4/6mm
- Smart Hybrid Light
- Phạm vi chiếu sáng hồng ngoại lên tới 40m
- Hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập
- 3 dòng video
- IP67
- Hỗ trợ thẻ nhớ
- Tích hợp Mic kép đảm bảo âm thanh thời gian thực chất lượng cao
- 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af, class 3)

4.320.000



DS-2CD2063G2-LI2U

2xx3 series IP camera

- 3200 × 1800
- H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0,005Lux@F1.6
- 120dB
- Tiêu cự cố định: 2.8/4/6mm
- Smart Hybrid Light
- Phạm vi chiếu sáng hồng ngoại lên tới 40m
- Hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập
- 3 luồng video
- IP67
- Hỗ trợ thẻ nhớ
- Tích hợp Mic kép đảm bảo âm thanh thời gian thực chất lượng cao
- 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af, class 3)

4.660.000



DS-2CD2083G2-LI2U

2xx3 series IP camera

- 3840 × 2160
- H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0,005Lux@F1.6
- 120dB
- Tiêu cự cố định: 2.8/4/6mm
- Smart Hybrid Light
- Phạm vi chiếu sáng hồng ngoại lên tới 40m
- Hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập
- 3 luồng video
- IP67
- Hỗ trợ thẻ nhớ
- Tích hợp Mic kép đảm bảo âm thanh thời gian thực chất lượng cao
- 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af, class 3)

5.500.000



DS-2CD2123G2-LIS2U

2xx3 series IP camera

- 1920 × 1080
- H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0,005Lux@F1.6
- 120dB
- Tiêu cự cố định: 2.8 và 4mm
- Li: Smart Hybrid Light, S: Audio/Alarm IO
- Phạm vi chiếu sáng hồng ngoại lên tới 30m
- Hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập
- 3 luồng video
- IP67, IK10
- Hỗ trợ thẻ nhớ
- Tích hợp Mic kép đảm bảo âm thanh thời gian thực chất lượng cao
- 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af, class 3)

4.160.000



DS-2CD2143G2-LIS2U

2xx3 series IP camera

- 2688 × 1520
- H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0,005Lux@F1.6
- 120dB
- Tiêu cự cố định: 2.8 và 4mm
- Li: Smart Hybrid Light, S: Audio/Alarm IO
- Phạm vi chiếu sáng hồng ngoại lên tới 30m
- Hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập
- 3 dòng video
- IP67, IK10
- Hỗ trợ thẻ nhớ
- Tích hợp Mic kép đảm bảo âm thanh thời gian thực chất lượng cao
- 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af, class 3)

4.400.000



DS-2CD2163G2-LIS2U

2xx3 series IP camera

- 3200 × 1800
- H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0,005Lux@F1.6
- 120dB
- Tiêu cự cố định: 2.8 và 4mm
- Li: Smart Hybrid Light, S: Audio/Alarm IO
- Phạm vi chiếu sáng hồng ngoại lên tới 30m
- Hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập
- 3 luồng video
- IP67, IK10
- Hỗ trợ thẻ nhớ
- Tích hợp Mic kép đảm bảo âm thanh thời gian thực chất lượng cao
- 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af, class 3)

4.750.000



DS-2CD2183G2-LIS2U

2xx3 series IP camera

- 3840 × 2160
- H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0,005Lux@F1.6
- 120dB
- Tiêu cự cố định: 2.8 và 4mm
- Li: Smart Hybrid Light, S: Audio/Alarm IO
- Phạm vi chiếu sáng hồng ngoại lên tới 30m
- Hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập
- 3 dòng video
- IP67, IK10
- Hỗ trợ thẻ nhớ
- Tích hợp Mic kép đảm bảo âm thanh thời gian thực chất lượng cao
- 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af, class 3)

5.600.000



DS-2CD2323G2-LI2U

2xx3 series IP camera

- 1920 × 1080
- H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0,005Lux@F1.6
- 120dB
- Tiêu cự cố định: 2.8 và 4mm
- Smart Hybrid Light
- Phạm vi chiếu sáng hồng ngoại lên tới 30m
- Hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập
- 3 dòng video
- IP67
- Hỗ trợ thẻ nhớ
- Tích hợp Mic kép đảm bảo âm thanh thời gian thực chất lượng cao
- 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af, class 3)

3.750.000



DS-2CD2343G2-LI2U

2xx3 series IP camera

- 2688 × 1520
- H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0,005Lux@F1.6
- 120dB
- Tiêu cự cố định: 2.8 và 4mm
- Smart Hybrid Light
- Phạm vi chiếu sáng lên tới 30m
- Hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập
- 3 luồng video
- IP67
- Hỗ trợ thẻ nhớ
- Tích hợp Mic kép đảm bảo âm thanh thời gian thực chất lượng cao
- 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af, class 3)

4.070.000



DS-2CD2363G2-LI2U

2xx3 series IP camera

- 3200 × 1800
- H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0,005Lux@F1.6
- 120dB
- Tiêu cự cố định: 2.8 và 4mm
- Smart Hybrid Light
- Phạm vi chiếu sáng lên tới 30m
- Hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập
- 3 luồng video
- IP67
- Hỗ trợ thẻ nhớ
- Tích hợp Mic kép đảm bảo âm thanh thời gian thực chất lượng cao
- 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af, class 3)

4.400.000



DS-2CD2383G2-LI2U

2xx3 series IP camera

- 3840 × 2160
- H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0,005Lux@F1.6
- 120dB
- Tiêu cự cố định: 2.8 và 4mm
- Smart Hybrid Light
- Phạm vi chiếu sáng lên tới 30m
- Hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập
- 3 luồng video
- IP67
- Hỗ trợ thẻ nhớ
- Tích hợp Mic kép đảm bảo âm thanh thời gian thực chất lượng cao
- 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af, class 3)

5.200.000



DS-2CD2523G2-LIS2U

2xx3 series IP camera

- 1920 × 1080
- H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0,005Lux@F1.6
- 120dB
- Tiêu cự cố định: 2.8 và 4mm
- Li:Smart Hybrid Light, S: Audio/Alarm IO
- Phạm vi chiếu sáng lên tới 30m
- Hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập
- 3 luồng video
- IP67, IK08
- Hỗ trợ thẻ nhớ
- Tích hợp Mic kép đảm bảo âm thanh thời gian thực chất lượng cao
- 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af, class 3)

5.110.000



DS-2CD2543G2-LIS2U

2xx3 series IP camera

- 2688 × 1520
- H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0,005Lux@F1.6
- 120dB
- Tiêu cự cố định: 2.8 và 4mm
- Li:Smart Hybrid Light, S: Audio/Alarm IO
- Phạm vi chiếu sáng lên tới 30m
- Hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập
- 3 luồng video
- IP67, IK08
- Hỗ trợ thẻ nhớ
- Tích hợp Mic kép đảm bảo âm thanh thời gian thực chất lượng cao
- 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af, class 3)

5.540.000



DS-2CD2563G2-LIS2U

2xx3 series IP camera

- 3200 × 1800
- H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0,005Lux@F1.6
- 120dB
- Tiêu cự cố định: 2.8 và 4mm
- Smart Hybrid Light
- Phạm vi chiếu sáng lên tới 30m
- Hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập
- 3 luồng video
- IP67, IK08
- Hỗ trợ thẻ nhớ
- Tích hợp Mic kép đảm bảo âm thanh thời gian thực chất lượng cao
- 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af, class 3)

6.100.000



DS-2CD2583G2-LIS2U

2xx3 series IP camera

- 3840 × 2160
- H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0,005Lux@F1.6
- 120dB
- Tiêu cự cố định: 2.8 và 4mm
- Smart Hybrid Light
- Phạm vi chiếu sáng lên tới 30m
- Hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập
- 3 luồng video
- IP67, IK08
- Hỗ trợ thẻ nhớ
- Tích hợp Mic kép đảm bảo âm thanh thời gian thực chất lượng cao
- 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af, class 3)

6.840.000



DS-2CD2623G2-LIZS2U

2xx3 series IP camera

- 1920 × 1080
- H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0,005Lux@F1.6
- 120dB
- 2.8 tới 12mm
- Smart Hybrid Light
- Phạm vi chiếu sáng lên tới 60m
- Hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập
- 3 dòng video
- IP67, IK10
- Hỗ trợ thẻ nhớ
- Tích hợp Mic kép đảm bảo âm thanh thời gian thực chất lượng cao
- 12 VDC ± 25%, PoE (802.3at, class 4)

7.910.000



DS-2CD2643G2-LIZS2U

2xx3 series IP camera

- 2688 × 1520
- H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG
- độ nhạy sáng tối thiểu: 0,005Lux@F1.6
- 120dB
- 2.8 tới 12mm
- Smart Hybrid Light
- Phạm vi chiếu sáng lên tới 60m
- Hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập
- 3 dòng video
- IP67, IK10
- Hỗ trợ thẻ nhớ
- Tích hợp Mic kép đảm bảo âm thanh thời gian thực chất lượng cao
- 1 audio in và 1 audio out
- 12 VDC ± 25%, PoE (802.3at, class 4)

8.550.000



DS-2CD2663G2-LIZS2U

2xx3 series IP camera

- 3200 × 1800
- H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0,005Lux@F1.6
- 120dB
- 2.8 tới 12mm
- Smart Hybrid Light
- Phạm vi chiếu sáng lên tới 60m
- Tích hợp Mic kép đảm bảo âm thanh thời gian thực chất lượng cao
- Hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập
- 3 luồng video
- IP67, IK10
- Hỗ trợ thẻ nhớ
- 1 audio in và 1 audio out
- 12 VDC ± 25%, PoE (802.3at, class 4)

9.250.000



DS-2CD2683G2-LIZS2U

2xx3 series IP camera

- 3840 × 2160
- H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0,005Lux@F1.6
- 120dB
- 2.8 tới 12mm
- Smart Hybrid Light
- Phạm vi chiếu sáng lên tới 60m
- Tích hợp Mic kép đảm bảo âm thanh thời gian thực chất lượng cao
- Hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập
- 3 luồng video
- IP67, IK10
- Hỗ trợ thẻ nhớ
- 1 audio in và 1 audio out
- 12 VDC ± 25%, PoE (802.3at, class 4)

11.080.000



DS-2CD2723G2-LIZS2U

2xx3 series IP camera

- 1920 × 1080
- H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0,005Lux@F1.6
- 120dB
- 2.8 tới 12mm
- Smart Hybrid Light
- Phạm vi chiếu sáng lên tới 40m
- Tích hợp Mic kép đảm bảo âm thanh thời gian thực chất lượng cao
- Hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập
- 3 dòng video
- IP67, IK10
- Hỗ trợ thẻ nhớ
- 1 audio in và 1 audio out
- 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af, class 3)

7.910.000



DS-2CD2743G2-LIZS2U

2xx3 series IP camera

- 2688 × 1520
- H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0,005Lux@F1.6
- 120dB
- 2.8 tới 12mm
- Smart Hybrid Light
- Phạm vi chiếu sáng hồng ngoại lên tới 40m
- Tích hợp Mic kép đảm bảo âm thanh thời gian thực chất lượng cao
- Hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập
- 3 luồng video
- IP67, IK10
- Hỗ trợ thẻ nhớ
- 1 audio in và 1 audio out
- 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af, class 3)

8.550.000



DS-2CD2763G2-LIZS2U

2xx3 series IP camera

- 3200 × 1800
- H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0,005Lux@F1.6
- 120dB
- 2.8 tới 12mm
- Smart Hybrid Light
- Phạm vi chiếu sáng hồng ngoại lên tới 40m
- Tích hợp Mic kép đảm bảo âm thanh thời gian thực chất lượng cao
- Hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập
- 3 luồng video
- IP67, IK10
- Hỗ trợ thẻ nhớ
- 1 audio in và 1 audio out
- 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af, class 3)

9.250.000



DS-2CD2783G2-LIZS2U

2xx3 series IP camera

- 3840 × 2160
- H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0,005Lux@F1.6
- 120dB
- 2.8 tới 12mm
- Smart Hybrid Light
- Phạm vi chiếu sáng hồng ngoại lên tới 40m
- Tích hợp Mic kép đảm bảo âm thanh thời gian thực chất lượng cao
- Hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập
- 3 luồng video
- IP67, IK10
- Hỗ trợ thẻ nhớ
- 1 audio in và 1 audio out
- 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af, class 3)

11.080.000



DS-2CD2T23G2-2LI2U

2xx3 series IP camera

- 1920 × 1080
- H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0,005Lux@F1.6
- 120dB
- Tiêu cự cố định: 2.8/4/6mm
- Smart Hybrid Light
- Phạm vi chiếu sáng lên tới 60m
- Tích hợp Mic kép đảm bảo âm thanh thời gian thực chất lượng cao
- Hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập
- 3 luồng video
- IP67
- Hỗ trợ thẻ nhớ
- 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af, class 3)

4.550.000




DS-2CD2T23G2-4LI2U

2xx3 series IP camera

- 1920 × 1080
- H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0,005Lux@F1.6
- 120dB
- Tiêu cự cố định: 2.8/4/6mm
- Smart Hybrid Light
- Phạm vi chiếu sáng lên tới 80m
- Tích hợp Mic kép đảm bảo âm thanh thời gian thực chất lượng cao
- Hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập
- 3 luồng video
- IP67
- Hỗ trợ thẻ nhớ
- 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af, class 3)

4.800.000

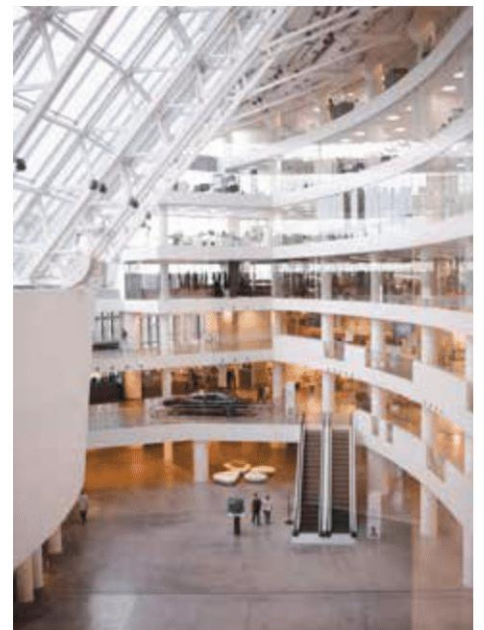

H Sản phẩm IP



DS-2CD2T43G2-2LI2U

2xx3 series IP camera

- 2560 × 1440
- H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0,005Lux@F1.6
- 120dB
- Tiêu cự cố định: 2.8/4/6mm
- Smart Hybrid Light
- Phạm vi chiếu sáng lên tới 80m
- Tích hợp Mic kép đảm bảo âm thanh thời gian thực chất lượng cao
- Hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập
- 3 dòng video
- IP67
- Hỗ trợ thẻ nhớ
- 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af, class 3)

4.880.000



DS-2CD2T43G2-4LI2U

2xx3 series IP camera

- 2560 × 1440
- H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0,005Lux@F1.6
- 120dB
- Tiêu cự cố định: 2.8/4/6mm
- Smart Hybrid Light
- Phạm vi chiếu sáng lên tới 60m
- Tích hợp Mic kép đảm bảo âm thanh thời gian thực chất lượng cao
- Hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập
- 3 dòng video
- IP67
- Hỗ trợ thẻ nhớ
- 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af, class 3)

5.110.000



DS-2CD2T63G2-2LI2U

2xx3 series IP camera

- 3200 × 1800
- H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0,005Lux@F1.6
- 120dB
- Tiêu cự cố định: 2.8/4/6mm
- Smart Hybrid Light
- Phạm vi chiếu sáng lên tới 80m
- Tích hợp Mic kép đảm bảo âm thanh thời gian thực chất lượng cao
- Hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập
- 3 dòng video
- IP67
- Hỗ trợ thẻ nhớ
- 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af, class 3)

5.000.000



DS-2CD2T63G2-4LI2U

2xx3 series IP camera

- 3840 × 2160
- H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG
- độ nhạy sáng tối thiểu: 0,005Lux@F1.6
- 120dB
- Tiêu cự cố định: 2.8/4/6mm
- Smart Hybrid Light
- Phạm vi chiếu sáng lên tới 80m
- Tích hợp Mic kép đảm bảo âm thanh thời gian thực chất lượng cao
- Hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập
- 3 dòng video
- IP67
- Hỗ trợ thẻ nhớ
- 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af, class 3)

5.250.000



DS-2CD2T83G2-2LI2U

2xx3 series IP camera

- 1920 × 1080
- H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0,005Lux@F1.6
- 120dB
- Tiêu cự cố định: 2.8/4/6mm
- Smart Hybrid Light
- Phạm vi chiếu sáng lên tới 60m
- Tích hợp Mic kép đảm bảo âm thanh thời gian thực chất lượng cao
- Hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập
- 3 dòng video
- IP67
- Hỗ trợ thẻ nhớ
- 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af, class 3)

6.360.000



DS-2CD2T83G2-4LI2U

2xx3 series IP camera

- 2688 × 1520
- H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0,005Lux@F1.6
- 120dB
- Tiêu cự cố định: 2.8/4/6mm
- Smart Hybrid Light
- Phạm vi chiếu sáng lên tới 80m
- Tích hợp Mic kép đảm bảo âm thanh thời gian thực chất lượng cao
- Hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập
- 3 dòng video
- IP67
- Hỗ trợ thẻ nhớ
- 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af, class 3)

6.680.000



ColorVu



DS-2CD2027G2-L(U)

2xx7 series IP camera

- Độ phân giải: 1920 × 1080
- H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG
- 3 luồng video
- IP67
- 512 GB
- Tích hợp sẵn microphone
- 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af, class 3)

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

ColorVu



DS-2CD2047G2H-LIU

2xx7 series IP camera

- 2688 × 1520
- H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG
- 3 luồng video
- IP67
- 512 GB
- Smart Hybrid Light
- Tích hợp sẵn microphone
- 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af, class 3)

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

ColorVu



DS-2CD2047G2H-LIU/SL

2xx7 series IP camera

- 2688 × 1520
- H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG
- 3 luồng video
- IP67
- 512 GB
- Smart Hybrid Light
- Audio I/O: tích hợp sẵn 1 microphone, loa tích hợp sẵn
- Alarm I/O: 1 vào, 1 ra
- 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af, class 3)
- Cảnh báo bằng âm thanh và ánh sáng

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

ColorVu



DS-2CD2127G2-SU

2xx7 series IP camera

- 2MP
- H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG
- 3 luồng video
- IP67, IK10
- 512 GB
- Audio I/O: 1 vào, 1 ra, tích hợp sẵn microphone
- Alarm I/O: 1 vào, 1 ra
- 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af, class 3)

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

ColorVu



DS-2CD2147G2H-LISU

2xx7 series IP camera

- 2688 × 1520
- H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON)
- 130dB
- Tiêu cự cố định: 2.8 và 4mm
- Smart Hybrid Light
- Phạm vi chiếu sáng tối đa lên tới 30m
- 3 luồng video
- IP67, IK10
- 512 GB
- Audio I/O: 1 vào, 1 ra, tích hợp sẵn microphone
- Alarm I/O: 1 vào, 1 ra
- 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af, class 3)

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

ColorVu



DS-2CD23X7G2H-LIU

2xx7 series IP camera

- 2MP/4MP/ 6MP/8MP
- H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG
- 3 luồng video
- IP67
- 512 GB
- Smart Hybrid Light
- Tích hợp sẵn microphone
- 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af, class 3)

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

ColorVu



DS-2CD23X7G2H-LISU/SL

2xx7 series IP camera

- 4MP/8MP
- H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG
- 3 luồng video
- IP67
- 512 GB
- Smart Hybrid Light
- Audio I/O: 1 vào, 1 ra, Mic tích hợp, Loa tích hợp
- Alarm I/O: 1 vào, 1 ra
- 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af, class 3)
- Cảnh báo bằng âm thanh và ánh sáng

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

ColorVu



DS-2CD23X7G2P-LSU/SL

2xx7 series IP camera

- 4MP/6MP/8MP
- H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG
- 2 luồng video
- IP67
- 512 GB
- Audio I/O: 1 vào, 1 ra, Mic tích hợp, Loa tích hợp
- Alarm I/O: 1 vào, 1 ra
- 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af, class 3)
- Cảnh báo bằng âm thanh và ánh sáng

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

ColorVu



DS-2CD25X7G2-LSU

2xx7 series IP camera

- 2MP/4MP
- H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG
- 3 luồng video
- IP67, IK08
- 512 GB
- Audio I/O: 1 vào, 1 ra, tích hợp sẵn microphone
- Alarm I/O: 1 vào, 1 ra
- 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af, class 3)

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

H Sản phẩm IP

ColorVu



DS-2CD26X7G2HT-LIZS

2xx7 series IP camera

- 4MP/6MP/8MP
- H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG
- 3 luồng video
- IP67, IK10, 512 GB
- Smart Hybrid Light
- Audio I/O: 1 vào, 1 ra
- Alarm I/O: 1 vào, 1 ra
- 12 VDC $\pm$ 25%, PoE (802.3af, class 3)

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

ColorVu



DS-2CD27X7G2T-LZS

2xx7 series IP camera

- 4MP/6MP/8MP
- H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG
- 3 luồng video
- IP67, IK10
- 512 GB
- Audio I/O: 1 vào, 1 ra
- Alarm I/O: 1 vào, 1 ra
- 12 VDC $\pm$ 25%, PoE (802.3af, class 3)

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

ColorVu



DS-2CD2TX7G2-LISU/SL

2xx7 series IP camera

- 4MP, 8MP
- H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG
- 3 luồng video
- IP67
- 512 GB
- Smart Hybrid Light
- 12 VDC $\pm$ 25%, PoE (802.3af, class 3)

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

ColorVu



DS-2CD2T27G2-L

2xx7 series IP camera

- 1920 x 1080
- H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG
- 3 luồng video
- IP67
- 512 GB
- 12 VDC $\pm$ 25%, PoE (802.3af, class 3)

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

ColorVu



DS-2CD2T47G2H-LI

2xx7 series IP camera

- 2688 x 1520
- H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG
- 3 luồng video
- IP67
- 512 GB
- Smart Hybrid Light
- 12 VDC $\pm$ 25%, PoE (802.3af, class 3)

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

ColorVu



DS-2CD2T47G2-LSU/SL

2xx7 series IP camera

- 4MP
- H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG
- 3 luồng video, IP67
- 512 GB
- Audio I/O: 1 vào, 1 ra, Mic tích hợp, Loa tích hợp
- Alarm I/O: 1 vào, 1 ra
- 12 VDC $\pm$ 25%, PoE (802.3af, class 3)
- Cảnh báo bằng âm thanh và ánh sáng

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

ColorVu



DS-2CD2TX7G2P-LSU/SL

2xx7 series IP camera

- 4MP, 6MP, 8MP
- H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG
- 2 luồng video
- IP67
- 512 GB
- Âm thanh vào/ra: 1 vào, 1 ra, Mic tích hợp, Loa tích hợp
- Báo động vào/ra: 1 vào, 1 ra
- 12 VDC $\pm$ 25%, PoE (802.3af, class 3)
- Cảnh báo bằng âm thanh và ánh sáng

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

ColorVu



DS-2CD2747G2H-LIPTRZS

2xx7 series IP camera

- 4MP
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- 0.0028 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with light
- 130 dB
- Ống kính tiêu cự thay đổi 2.8 - 12mm
- Phạm vi chiếu sáng tối đa lên tới 40m
- PTRZ: Điều chỉnh động cơ trên HPP/Giao diện Web/NVR, không cần tháo vỏ kính
- -S: Audio/Alarm I/O, IP66
- Khe cắm micro SD/SDHC/SDXC tích hợp
- Smart Hybrid Light
- 12 VDC $\pm$ 25%, PoE: 802.3af, class 3

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

ColorVu



DS-2CD2767G2H-LIPTRZS

2xx7 series IP camera

- 6MP
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- 0.0028 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with light
- 130dB
- Ống kính tiêu cự thay đổi 2.8 - 12mm
- Phạm vi chiếu sáng tối đa lên tới 40m
- PTRZ: Điều chỉnh động cơ trên HPP/Giao diện Web/NVR, không cần tháo vỏ kính
- -S: Audio/Alarm I/O, IP66
- Khe cắm micro SD/SDHC/SDXC tích hợp
- Smart Hybrid Light
- 12 VDC $\pm$ 25%, PoE: 802.3af, class 3

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

ColorVu



DS-2CD2787G2H-LIPTRZS

2xx7 series IP camera

- 8MP
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- 0.0008 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with light
- 130dB
- Ống kính tiêu cự thay đổi 2.8 - 12mm
- Phạm vi chiếu sáng tối đa lên tới 40m
- PTRZ: Điều chỉnh động cơ trên HPP/Giao diện Web/NVR, không cần tháo vỏ kính
- -S: Audio/Alarm I/O, IP66
- Khe cắm micro SD/SDHC/SDXC tích hợp
- Smart Hybrid Light
- 12 VDC $\pm$ 25%, PoE: 802.3af, class 3

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG



Wi-Fi Combo

LƯU TRỮ AN TOÀN - DỄ DÀNG KẾT NỐI



SMART HYBRID LIGHT
Ánh sáng thông minh
linh hoạt




ĐÀM THOẠI 2 CHIỀU
tích hợp
Mic và Loa



PHÁT HIỆN CHUYỂN ĐỘNG 2.0
Phát hiện
Người/Phương tiện



QUÉT 1 LẦN THÊM TẤT CẢ THIẾT BỊ
Quản lý tập trung trên
Hik-Connect

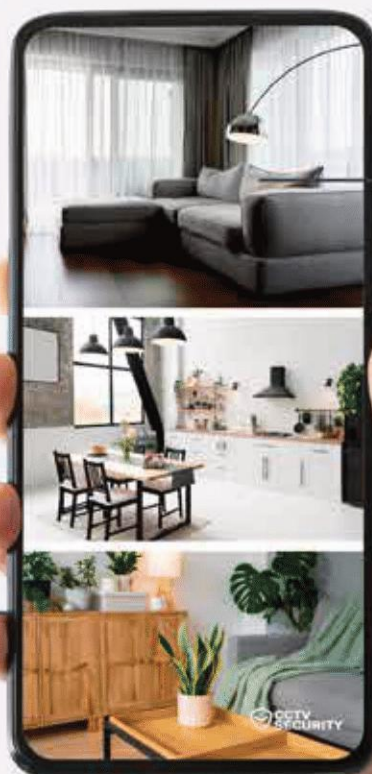

MÔI TRƯỜNG LẮP ĐẶT

LƯU TRỮ AN TOÀN
Dữ liệu lưu trữ riêng
biệt trong **BOX**. Khe
cắm thẻ SD, lên tới 512GB



Hộ gia đình



Quán cafe



Nhà hàng,
cửa hàng

H Sản phẩm IP



NKS422WOH

Camera Bullet Wi-Fi 2MP ngoài trời
Camera Bullet Wi-Fi 2MP ngoài trời
Box 4 kênh

- Cài đặt không dây dễ dàng & nhanh chóng
- Tất cả Camera có thể liên kết với Box chỉ với 1 thao tác
- Lưu trữ video an toàn và tích hợp, tất cả video được lưu trữ trên Box
- Hỗ trợ thẻ SD dung lượng lên tới 512GB
- Quản lý từ xa trên thiết bị động, tất cả chức năng có thể thao tác thông qua Hik-Connect, chẳng hạn như: thêm camera, đàm thoại 2 chiều, xem trực tiếp, phát lại...
- Chức năng phát hiện chuyển động độ chính xác cao

2.820.000



NKS424WOH

Camera Bullet Wi-Fi 4MP ngoài trời
Camera Bullet Wi-Fi 4MP ngoài trời
Box 4 kênh

- Cài đặt không dây dễ dàng & nhanh chóng
- Tất cả Camera có thể liên kết với Box chỉ với 1 thao tác
- Lưu trữ video an toàn và tích hợp, tất cả video được lưu trữ trên Box
- Hỗ trợ thẻ SD dung lượng lên tới 512GB
- Quản lý từ xa trên thiết bị động, tất cả chức năng có thể thao tác thông qua Hik-Connect, chẳng hạn như: thêm camera, đàm thoại 2 chiều, xem trực tiếp, phát lại...
- Chức năng phát hiện chuyển động độ chính xác cao

3.210.000



NKS422W02H

Camera Bullet Wi-Fi 2MP ngoài trời
Camera PT Turret Wi-Fi 2MP trong nhà
Box 4 kênh

- Cài đặt không dây dễ dàng & nhanh chóng
- Tất cả Camera có thể liên kết với Box chỉ với 1 thao tác
- Lưu trữ video an toàn và tích hợp, tất cả video được lưu trữ trên Box
- Hỗ trợ thẻ SD dung lượng lên tới 512GB
- Quản lý từ xa trên thiết bị động, tất cả chức năng có thể thao tác thông qua Hik-Connect, chẳng hạn như: thêm camera, đàm thoại 2 chiều, xem trực tiếp, phát lại...
- Chức năng phát hiện chuyển động độ chính xác cao

2.920.000



NKS424W02H

Camera Bullet Wi-Fi 4MP ngoài trời
Camera PT Turret Wi-Fi 4MP trong nhà
Box 4 kênh

- Cài đặt không dây dễ dàng & nhanh chóng
- Tất cả Camera có thể liên kết với Box chỉ với 1 thao tác
- Lưu trữ video an toàn và tích hợp, tất cả video được lưu trữ trên Box
- Hỗ trợ thẻ SD dung lượng lên tới 512GB
- Quản lý từ xa trên thiết bị động, tất cả chức năng có thể thao tác thông qua Hik-Connect, chẳng hạn như: thêm camera, đàm thoại 2 chiều, xem trực tiếp, phát lại...
- Chức năng phát hiện chuyển động độ chính xác cao

3.210.000



NKS422W03H

Camera mini PT Smart Hybrid Light 2MP
Camera Bullet Wi-Fi 2MP ngoài trời
Box 4 kênh

- Cài đặt không dây dễ dàng & nhanh chóng
- Tất cả Camera có thể liên kết với Box chỉ với 1 thao tác
- Lưu trữ video an toàn và tích hợp, tất cả video được lưu trữ trên Box
- Hỗ trợ thẻ SD dung lượng lên tới 512GB
- Quản lý từ xa trên thiết bị động, tất cả chức năng có thể thao tác thông qua Hik-Connect, chẳng hạn như: thêm camera, đàm thoại 2 chiều, xem trực tiếp, phát lại...
- Chức năng phát hiện chuyển động độ chính xác cao

3.400.000



NKS424W03H

Camera mini PT Smart Hybrid Light 4MP
Camera Bullet Wi-Fi 4MP ngoài trời
Box 4 kênh

- Cài đặt không dây dễ dàng & nhanh chóng
- Tất cả Camera có thể liên kết với Box chỉ với 1 thao tác
- Lưu trữ video an toàn và tích hợp, tất cả video được lưu trữ trên Box
- Hỗ trợ thẻ SD dung lượng lên tới 512GB
- Quản lý từ xa trên thiết bị động, tất cả chức năng có thể thao tác thông qua Hik-Connect, chẳng hạn như: thêm camera, đàm thoại 2 chiều, xem trực tiếp, phát lại...
- Chức năng phát hiện chuyển động độ chính xác cao

3.690.000





DS-2CV1023G2-LIDWF

Camera Bullet Wi-Fi 2MP ngoài trời

- Hỗ trợ Wi-Fi 6
- Hiệu năng tốt trong điều kiện trời tối với IR 30m và ánh sáng trắng 30m
- Tích hợp Mic & Loa, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều
- Hỗ trợ phát hiện Người & Phương tiện
- Chuẩn kháng bụi và nước (IP66)

1.040.000



DS-2CV1043G2-LIDWF

Camera Bullet Wi-Fi 4MP ngoài trời

- Hỗ trợ Wi-Fi 6
- Hiệu năng tốt trong điều kiện trời tối với IR 30m và ánh sáng trắng 30m
- Tích hợp Mic & Loa, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều
- Hỗ trợ phát hiện Người & Phương tiện
- Chuẩn kháng bụi và nước (IP66)

1.230.000



DS-2CV1F23G2-LIDWF

Camera PT Turret Wi-Fi 2MP trong nhà

- Hỗ trợ Wi-Fi 6
- Tích hợp Mic & Loa, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều
- Hiệu năng tốt trong điều kiện trời tối với IR 20m và ánh sáng trắng 15m
- Chống ngược sáng số DWDR, HLC, BLC, 3D DNR
- Hình ảnh chất lượng cao với độ phân giải 2MP

1.130.000



DS-2CV1F43G2-LIDWF

Camera PT Turret Wi-Fi 4MP trong nhà

- Hỗ trợ Wi-Fi 6
- Tích hợp Mic & Loa, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều
- Hiệu năng tốt trong điều kiện trời tối với IR 20m và ánh sáng trắng 15m
- Chống ngược sáng số DWDR, HLC, BLC, 3D DNR
- Hình ảnh chất lượng cao với độ phân giải 4MP

1.230.000



DS-2DE2C200MWG/W

Camera mini PT Smart Hybrid Light 2MP

- Hỗ trợ Wi-Fi 6
- Công nghệ Smart Hybrid Light
- Tích hợp Mic & Loa, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều
- Hỗ trợ phát hiện và tự động theo dõi Người
- Chuẩn kháng bụi và nước (IP66)

1.610.000



DS-2DE2C400MWG/W

Camera mini PT Smart Hybrid Light 4MP

- Hỗ trợ Wi-Fi 6
- Công nghệ Smart Hybrid Light
- Tích hợp Mic & Loa, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều
- Hỗ trợ phát hiện và tự động theo dõi Người
- Chuẩn kháng bụi và nước (IP66)

1.710.000



DS-7104NI-S1/W



Box Wi-Fi 4 kênh

- Trang bị chức năng phát Wi-Fi, 1 chạm để thêm tất cả camera IP
- Hỗ trợ thẻ SD dung lượng lên tới 512GB
- Thông qua APP Hik-Connect, các cấu hình khởi tạo như quét và thêm thiết bị, định dạng thẻ SD và thêm camera IP chỉ bằng một chạm, cho phép xem trực tiếp và phát lại từ xa, đàm thoại 2 chiều, điều khiển quay quét và các thao tác khác
- Thông qua APP Hik-Connect, có thể thực hiện chia sẻ thiết bị, quản lý kênh, quản lý lưu trữ, cài đặt lịch ghi hình, cài đặt tin nhắn, mã hóa video và các cấu hình khác

750.000




CAMERA PT NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

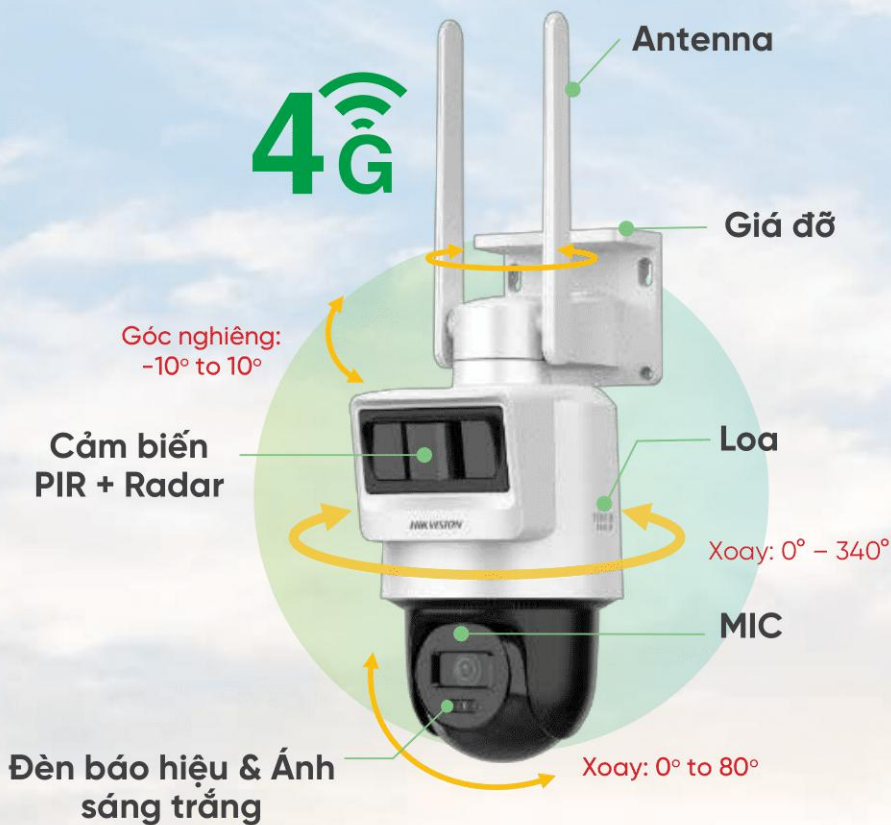

DS-2DE2C400IWG-K/4G/C05S10
(2.8 mm/4mm)

- Tấm năng lượng mặt trời: **10 W**
- Pin: **50 Wh**
- **36 giờ** cung cấp điện liên tục trong chế độ chủ động vào ngày nhiều mây hoặc mưa



DS-2DE2C400IWG-K/4G/C09S20
(2.8 mm/4mm)

- Tấm năng lượng mặt trời: **20 W**
- Pin: **90 Wh**
- **72 giờ** cung cấp điện liên tục trong chế độ chủ động vào ngày nhiều mây hoặc mưa



Bảo vệ video:
Luôn trong trạng thái sẵn sàng



Chống bụi & nước chuẩn IP66



Mic & loa tích hợp:
Hỗ trợ âm thanh hai chiều



Phát hiện kép - PIR + Radar:
Hoạt động kết hợp để tăng độ chính xác phát hiện



Xoay & Nghiêng: Điều chỉnh góc linh hoạt để có góc nhìn rộng hơn



Phụ kiện - Cáp mở rộng 10mm
Loại kết nối: M8-Female Mã SAP: 101529655

Giải pháp PIR

- Nhiều báo động giả.
- Tuổi thọ pin ngắn.



Giải pháp PIR + Radar (Hikivision)

- Kết hợp PIR và Radar để giảm báo động giả.
- Cải thiện tuổi thọ pin.



Solar Camera

NEW



DS-2XS3Q47G1-LDH/4G/C18S40

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

Độ phân giải tối đa	2688 × 1520	
Độ nhạy sáng tối thiểu	0.0005Lux@ (F1.0, AGC ON)	
Loại ống kính	Tiêu cự cố định 4 và 6mm	
Khẩu độ	F1.0	
Dây trợ sáng	Chế độ hiệu năng: lên tới 30 m	Chế độ chủ động: lên tới 10 m
Chống ngược sáng	120 dB	
Bộ nhớ tích hợp	Tích hợp khe cắm thẻ nhớ, hỗ trợ thẻ microSD/microSDHC/microSDXC, lên tới 256 GB Tích hợp sẵn bộ nhớ eMMC 64 GB (50 GB khả dụng để ghi âm)	
Âm thanh	Tích hợp sẵn 1 mic, 1 loa	
Nguồn điện	Công suất hoạt động thông thường: 1.85 W (4G hoạt động) Công suất chế độ chờ: 40 mW Công suất tiêu thụ tối đa: 6 W Nguồn cấp: 12 VDC ± 25%	*Chỉ để gỡ lỗi 40 W (dung sai: ± 2 W) tấm pin năng lượng mặt trời Chân nguồn: chân tròn Ø5.5 mm Tấm pin năng lượng mặt trời mở rộng: đầu cấp 4 chân
Loại Pin	Pin lithium bạc ba	
Dung lượng Pin	8.4 Ah × 2 pin	
Điện áp Pin	9V tới 12.6V	
Chuẩn bảo vệ	IP65: IEC60529-2013	

Solar Camera



DS-2XS2T47G1-LDH/4G/C18S40

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

Độ phân giải tối đa	2560 × 1440	
Độ nhạy sáng tối thiểu	0.0005Lux@ (F1.0, AGC ON)	
Loại ống kính	Tiêu cự cố định 4 và 6mm	
Khẩu độ	F1.0	
Dây trợ sáng	Chế độ hiệu năng: lên tới 30 m	Chế độ chủ động: lên tới 10 m
Chống ngược sáng	DWDR	
Bộ nhớ tích hợp	Tích hợp khe cắm thẻ nhớ, hỗ trợ thẻ microSD/microSDHC/microSDXC, lên tới 256 GB Tích hợp sẵn bộ nhớ eMMC 64 GB (50 GB khả dụng để ghi âm)	
Âm thanh	Tích hợp sẵn 1 mic, 1 loa	
Nguồn điện	Công suất hoạt động thông thường: 1.85 W (4G hoạt động) Công suất chế độ chờ: 40 mW Công suất tiêu thụ tối đa: 6 W Nguồn cấp: 12 VDC ± 25%	*Chỉ để gỡ lỗi 40 W (dung sai: ± 2 W) tấm pin năng lượng mặt trời Chân nguồn: chân tròn Ø5.5 mm Tấm pin năng lượng mặt trời mở rộng: đầu cấp 4 chân
Loại Pin	Pin lithium bạc ba	
Dung lượng Pin	8.4 Ah × 2 pin	
Điện áp Pin	9V tới 12.6V	
Chuẩn bảo vệ	IP67: IEC 60529-2013	

Solar Camera

NEW



DS-2XS2T41G1-ID/4G/C05S07

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

Độ phân giải tối đa	2560 × 1440	
Độ nhạy sáng tối thiểu	B/W: 0.01Lux@ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux với IR	
Loại ống kính	Tiêu cự cố định 4 và 6mm	
Khẩu độ	4mm: F1.28, 6mm: F1.6	
Dây trợ sáng	Chế độ hiệu năng: lên tới 30 m	Chế độ chủ động: lên tới 10 m
Chống ngược sáng	DWDR	
Bộ nhớ tích hợp	Tích hợp khe cắm thẻ nhớ, hỗ trợ thẻ microSD/microSDHC/microSDXC, lên tới 256 GB Tích hợp sẵn bộ nhớ eMMC 8 GB (5 GB khả dụng để ghi âm)	
Âm thanh	Tích hợp sẵn 1 mic, 1 loa	
Nguồn điện	Công suất hoạt động thông thường: 1.85 W (4G hoạt động) Công suất chế độ chờ: 80 mW Công suất tiêu thụ tối đa: 7 W Nguồn cấp: 12 VDC	*Chỉ để gỡ lỗi 6.5 W (dung sai: ± 1 W) tấm pin năng lượng mặt trời Chân nguồn: chân tròn Ø5.5 mm Tấm pin năng lượng mặt trời mở rộng: chân tròn Ø5.5 mm
Loại Pin	Pin lithium bạc ba	
Dung lượng Pin	51.46 Wh	
Điện áp Pin	8.1V tới 12.6V	
Chuẩn bảo vệ	IP67: IEC 60529-2013	

CAMERA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Năng lượng vô hạn Quan sát mọi nơi



Không cần thêm
dây hoặc điện



Truyền tải
dữ liệu 4G



Beaufort
scale 12



Chống chịu IP67



DS-7108NI-Q1/8P/M

Đầu ghi hình NVR 8 kênh có PoE

- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Băng thông đầu vào/ra: 60 Mbps/60 Mbps
- Khả năng giải mã: 4 kênh 1080p (25 fps)/2 kênh 4 MP (25 fps)
- Độ phân giải: 6MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
- Hỗ trợ xuất tín hiệu đồng thời qua HDMI và VGA
- 1 SATA*6TB
- 1 cổng RJ-45 10/100Mbps
- 8 cổng POE
- 2 cổng USB 2.0
- Hỗ trợ hàng rào ảo và phát hiện xâm nhập
- Công suất tiêu thụ: ≤ 10W (khi không bật PoE)

5.250.000



DS-7108NI-Q1/M

Đầu ghi hình NVR 8 kênh

- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Băng thông đầu vào/ra: 60 Mbps/60 Mbps
- Khả năng giải mã: 4 kênh 1080p (25 fps)/2 kênh 4 MP (25 fps)
- Độ phân giải: 6MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
- Hỗ trợ xuất tín hiệu đồng thời qua HDMI và VGA
- 1 SATA*6TB
- 1 cổng RJ-45 10/100Mbps
- 2 cổng USB 2.0
- Hỗ trợ hàng rào ảo và phát hiện xâm nhập
- Công suất tiêu thụ: ≤ 10W

2.060.000



DS-7104NI-Q1/4P/M

Đầu ghi hình NVR 4 kênh có PoE

- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Băng thông đầu vào/ra: 40 Mbps/60 Mbps
- Khả năng giải mã: 4 kênh 1080p (25 fps)/2 kênh 4 MP (25 fps)
- Độ phân giải: 6MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
- Hỗ trợ xuất tín hiệu đồng thời qua HDMI và VGA
- 1 SATA*6TB
- 1 cổng RJ-45 10/100Mbps
- 4 cổng PoE
- 2 cổng USB 2.0
- Hỗ trợ hàng rào ảo và phát hiện xâm nhập
- Công suất tiêu thụ: ≤ 10W (không bật PoE)

3.900.000



DS-7104NI-Q1/M

Đầu ghi hình NVR 4 kênh

- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Băng thông đầu vào/ra: 40 Mbps/60 Mbps
- Khả năng giải mã: 4 kênh 1080p (25 fps)/2 kênh 4 MP (25 fps)
- Độ phân giải: 6MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
- Hỗ trợ xuất tín hiệu đồng thời qua HDMI và VGA
- 1 SATA*6TB
- 1 cổng RJ-45 10/100Mbps
- 2 cổng USB 2.0
- Hỗ trợ hàng rào ảo và phát hiện xâm nhập
- Công suất tiêu thụ: ≤ 10W

1.850.000



Dễ dàng
hơn với




HIKVISION®

Đầu Ghi

K
NVR Series

Với Công Nghệ *AcuSense*

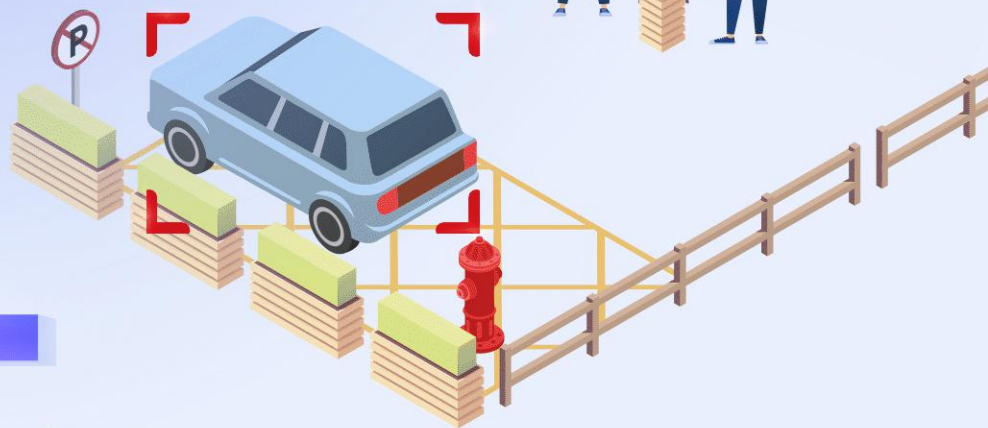

Tìm Kiếm Video:

Dựa trên hình ảnh chỉ với một cú nhấp chuột



Tìm Kiếm Thông Minh:

Khoanh vùng mục tiêu để lọc nhanh các mục tiêu



Bảo Vệ Vành Đai:

Tối đa 2 kênh



Khả Năng Giải Mã:

Tối đa 16 kênh * 1080p



DS-7600NXI-K1(B)
DS-7600NXI-K2(D)
DS-7700NXI-K4(D)

AcuSense
Technology



www.hikvision.com
support@hikvision.com



AcuSense



DS-7604NXI-K1

Đầu ghi hình NVR 4 kênh hỗ trợ AcuSense

- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Băng thông đầu vào/ra: 40 Mbps/80 Mbps
- Lên tới 1 kênh 12MP hoặc 2 kênh 8MP hoặc 4 kênh 4MP hoặc 8 kênh 2MP
- Độ phân giải ghi: 12MP
- 1 HDMI & 1 VGA
- 1 SATA*16TB
- 1 cổng RJ45 1000Mbps
- Chọn 1 trong 3 tùy chọn:
Tất cả các kênh hỗ trợ phát hiện chuyển động 2.0
1 kênh nhận diện khuôn mặt luồng video, hoặc 2 kênh nhận diện khuôn mặt luồng hình ảnh
1 kênh bảo vệ vành đai

3.440.000

AcuSense



DS-7604NXI-K1/4P

Đầu ghi hình NVR 4 kênh hỗ trợ AcuSense

- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Băng thông đầu vào/ra: 40 Mbps/80 Mbps
- Lên tới 1 kênh 12MP hoặc 2 kênh 8MP hoặc 4 kênh 4MP hoặc 8 kênh 2MP
- Độ phân giải ghi: 12MP
- 1 HDMI & 1 VGA
- 1 SATA*16TB
- 1 cổng RJ45 1000Mbps
- 4 cổng POE
- Chọn 1 trong 3 tùy chọn:
Tất cả các kênh hỗ trợ phát hiện chuyển động 2.0
1 kênh nhận diện khuôn mặt luồng video, hoặc 2 kênh nhận diện khuôn mặt luồng hình ảnh
1 kênh bảo vệ vành đai

5.170.000

AcuSense



DS-7608NXI-K1

Đầu ghi hình NVR 8 kênh hỗ trợ AcuSense

- H.265+/H.265+/H.264/H.264+
- Băng thông đầu vào/ra: 80 Mbps/80 Mbps
- Lên tới 1 kênh 12MP hoặc 2 kênh 8MP hoặc 4 kênh 4MP hoặc 8 kênh 2MP
- Độ phân giải ghi: 12MP
- 1 HDMI & 1 VGA
- 1 SATA*16TB
- 1 cổng RJ45 1000Mbps
- Chọn 1 trong 3 tùy chọn:
Tất cả các kênh hỗ trợ phát hiện chuyển động 2.0
1 kênh nhận diện khuôn mặt luồng video, hoặc 4 kênh nhận diện khuôn mặt luồng hình ảnh
1 kênh bảo vệ vành đai

3.800.000

AcuSense



DS-7608NXI-K1/8P

Đầu ghi hình NVR 8 kênh hỗ trợ AcuSense

- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- Băng thông đầu vào/ra: 80 Mbps/80 Mbps
- Lên tới 1 kênh 12MP hoặc 2 kênh 8MP hoặc 4 kênh 4MP hoặc 8 kênh 2MP
- Độ phân giải ghi: 12MP
- 1 HDMI & 1 VGA
- 1 SATA*16TB
- 1 cổng RJ45 1000Mbps
- 8 cổng POE
- Chọn 1 trong 3 tùy chọn:
Tất cả các kênh hỗ trợ phát hiện chuyển động 2.0
1 kênh nhận diện khuôn mặt luồng video, hoặc 4 kênh nhận diện khuôn mặt luồng hình ảnh
1 kênh bảo vệ vành đai

6.900.000

AcuSense



DS-7616NXI-K1

Đầu ghi hình NVR 16 kênh hỗ trợ AcuSense

- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- Băng thông đầu vào/ra: 160Mbps/80Mbps
- Lên tới 1 kênh 12MP hoặc 2 kênh 8MP hoặc 4 kênh 4MP hoặc 8 kênh 2MP
- Độ phân giải ghi: 12MP
- 1 HDMI & 1 VGA
- 1 SATA*16TB
- 1 cổng RJ45 1000Mbps
- Chọn 1 trong 3 tùy chọn:
Tất cả các kênh hỗ trợ phát hiện chuyển động 2.0
1 kênh nhận diện khuôn mặt luồng video, hoặc 4 kênh nhận diện khuôn mặt luồng hình ảnh
1 kênh bảo vệ vành đai

4.400.000

AcuSense



DS-7608NXI-K2

Đầu ghi hình NVR 8 kênh hỗ trợ AcuSense

- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- Băng thông đầu vào/ra: 80Mbps/160Mbps
- Lên tới 2 kênh 12MP hoặc 4 kênh 8MP hoặc 8 kênh 4MP hoặc 16 kênh 2MP
- Độ phân giải ghi: 12MP
- 1 HDMI & 1 VGA
- 1 SATA*16TB
- 4/1
- 1 cổng RJ45 1000Mbps
- Chọn 1 trong 3 tùy chọn:
Tất cả các kênh hỗ trợ phát hiện chuyển động 2.0
1 kênh nhận diện khuôn mặt luồng video, hoặc 4 kênh nhận diện khuôn mặt luồng hình ảnh
2 kênh bảo vệ vành đai

6.260.000

AcuSense



DS-7608NXI-K2/8P

Đầu ghi hình NVR 8 kênh hỗ trợ AcuSense

- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- Băng thông đầu vào/ra: 160Mbps/160Mbps
- Lên tới 2 kênh 12MP hoặc 4 kênh 8MP hoặc 8 kênh 4MP hoặc 16 kênh 2MP
- Độ phân giải ghi: 12MP
- 1 HDMI & 1 VGA
- 1 SATA*16TB
- 4/1
- 1 cổng RJ45 1000Mbps
- 8 cổng PoE
- Chọn 1 trong 3 tùy chọn:
Tất cả các kênh hỗ trợ phát hiện chuyển động 2.0
1 kênh nhận diện khuôn mặt luồng video, hoặc 4 kênh nhận diện khuôn mặt luồng hình ảnh
2 kênh bảo vệ vành đai

10.360.000

AcuSense



DS-7616NXI-K2

Đầu ghi hình NVR 16 kênh hỗ trợ AcuSense

- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- Băng thông đầu vào/ra: 80Mbps/160Mbps
- Lên tới 2 kênh 12MP hoặc 4 kênh 8MP hoặc 8 kênh 4MP hoặc 16 kênh 2MP
- Độ phân giải ghi: 12MP
- 1 HDMI & 1 VGA
- 1 SATA*16TB
- 4/1
- 1 cổng RJ45 1000Mbps
- Chọn 1 trong 3 tùy chọn:
Tất cả các kênh hỗ trợ phát hiện chuyển động 2.0
1 kênh nhận diện khuôn mặt luồng video, hoặc 4 kênh nhận diện khuôn mặt luồng hình ảnh
2 kênh bảo vệ vành đai

7.130.000

AcuSense



DS-7616NXI-K2/16P

Đầu ghi hình NVR 16 kênh hỗ trợ AcuSense

- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- Băng thông đầu vào/ra: 160Mbps/160Mbps
- Lên tới 2 kênh 12MP hoặc 4 kênh 8MP hoặc 8 kênh 4MP hoặc 16 kênh 2MP
- Độ phân giải ghi: 12MP
- 1 HDMI & 1 VGA
- 1 SATA*16TB
- 4/1
- 1 cổng RJ45 1000Mbps
- 16 cổng PoE
- Chọn 1 trong 3 tùy chọn:
Tất cả các kênh hỗ trợ phát hiện chuyển động 2.0
1 kênh nhận diện khuôn mặt luồng video, hoặc 4 kênh nhận diện khuôn mặt luồng hình ảnh
2 kênh bảo vệ vành đai

14.150.000

AcuSense



DS-7632NXI-K2

Đầu ghi hình NVR 32 kênh hỗ trợ AcuSense

- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- Băng thông đầu vào/ra: 256Mbps/160Mbps
- Lên tới 2 kênh 12 MP/3 kênh 8 MP/6 kênh 4 MP/12 kênh 1080p
- Độ phân giải ghi: 12MP
- 1 HDMI&1 VGA
- 2 SATA*16TB
- 4/1
- 1 cổng RJ45 1000Mbps
- Chọn 1 trong 3 tùy chọn:
Tất cả các kênh hỗ trợ phát hiện chuyển động 2.0
1 kênh nhận diện khuôn mặt luồng video, hoặc 4 kênh nhận diện khuôn mặt luồng hình ảnh
2 kênh bảo vệ vành đai

8.370.000

AcuSense



DS-7632NXI-K2/16P

Đầu ghi hình NVR 32 kênh hỗ trợ AcuSense

- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- Băng thông đầu vào/ra: 160Mbps/160Mbps
- Lên tới 2 kênh 12 MP/3 kênh 8 MP/6 kênh 4 MP/12 kênh 1080p
- Độ phân giải ghi: 12MP
- 1 HDMI&1 VGA
- 2 SATA*16TB
- 4/1
- 1 cổng RJ45 1000Mbps
- 16 cổng PoE
- Chọn 1 trong 3 tùy chọn:
Tất cả các kênh hỗ trợ phát hiện chuyển động 2.0
1 kênh nhận diện khuôn mặt luồng video, hoặc 4 kênh nhận diện khuôn mặt luồng hình ảnh
2 kênh bảo vệ vành đai

15.430.000

AcuSense



DS-7716NXI-K4

Đầu ghi hình NVR 16 kênh hỗ trợ AcuSense

- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- Băng thông đầu vào/ra: 256Mbps/160Mbps
- Lên tới 2 kênh 12 MP/3 kênh 8 MP/6 kênh 4 MP/12 kênh 1080p
- Độ phân giải ghi: 12MP
- 1 HDMI&1 VGA
- 4 SATA*16TB
- 16/4
- 2 cổng RJ45 1000Mbps
- Chọn 1 trong 3 tùy chọn:
Tất cả các kênh hỗ trợ phát hiện chuyển động 2.0
1 kênh nhận diện khuôn mặt luồng video, hoặc 4 kênh nhận diện khuôn mặt luồng hình ảnh
2 kênh bảo vệ vành đai

12.970.000

AcuSense



DS-7716NXI-K4/16P

Đầu ghi hình NVR 16 kênh hỗ trợ AcuSense

- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- Băng thông đầu vào/ra: 160Mbps/160Mbps
- Lên tới 2 kênh 12 MP/3 kênh 8 MP/6 kênh 4 MP/12 kênh 1080p
- Độ phân giải ghi: 12MP
- 1 HDMI&1 VGA
- 4 SATA*16TB
- 16/4
- 1 cổng RJ45 1000Mbps
- 16 cổng PoE
- Chọn 1 trong 3 tùy chọn:
Tất cả các kênh hỗ trợ phát hiện chuyển động 2.0
1 kênh nhận diện khuôn mặt luồng video, hoặc 4 kênh nhận diện khuôn mặt luồng hình ảnh
2 kênh bảo vệ vành đai

19.440.000

AcuSense



DS-7732NXI-K4

Đầu ghi hình NVR 32 kênh hỗ trợ AcuSense

- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- Băng thông đầu vào/ra: 256Mbps/160Mbps
- Lên tới 2 kênh 12 MP/3 kênh 8 MP/6 kênh 4 MP/12 kênh 1080p
- Độ phân giải ghi: 12MP
- 1 HDMI&1 VGA
- 4 SATA*16TB
- 16/4
- 2 cổng RJ45 1000Mbps
- Chọn 1 trong 3 tùy chọn:
Tất cả các kênh hỗ trợ phát hiện chuyển động 2.0
1 kênh nhận diện khuôn mặt luồng video, hoặc 4 kênh nhận diện khuôn mặt luồng hình ảnh
2 kênh bảo vệ vành đai

16.690.000

AcuSense




DS-7732NXI-K4/16P

Đầu ghi hình NVR 32 kênh hỗ trợ AcuSense

- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- Băng thông đầu vào/ra: 256Mbps/160Mbps
- Lên tới 2 kênh 12 MP/3 kênh 8 MP/6 kênh 4 MP/12 kênh 1080p
- Độ phân giải ghi: 12MP
- 1 HDMI&1 VGA
- 4 SATA*16TB
- 16/4
- 1 cổng RJ45 1000Mbps
- 16 cổng PoE
- Chọn 1 trong 3 tùy chọn:
Tất cả các kênh hỗ trợ phát hiện chuyển động 2.0
1 kênh nhận diện khuôn mặt luồng video, hoặc 4 kênh nhận diện khuôn mặt luồng hình ảnh
2 kênh bảo vệ vành đai

23.260.000

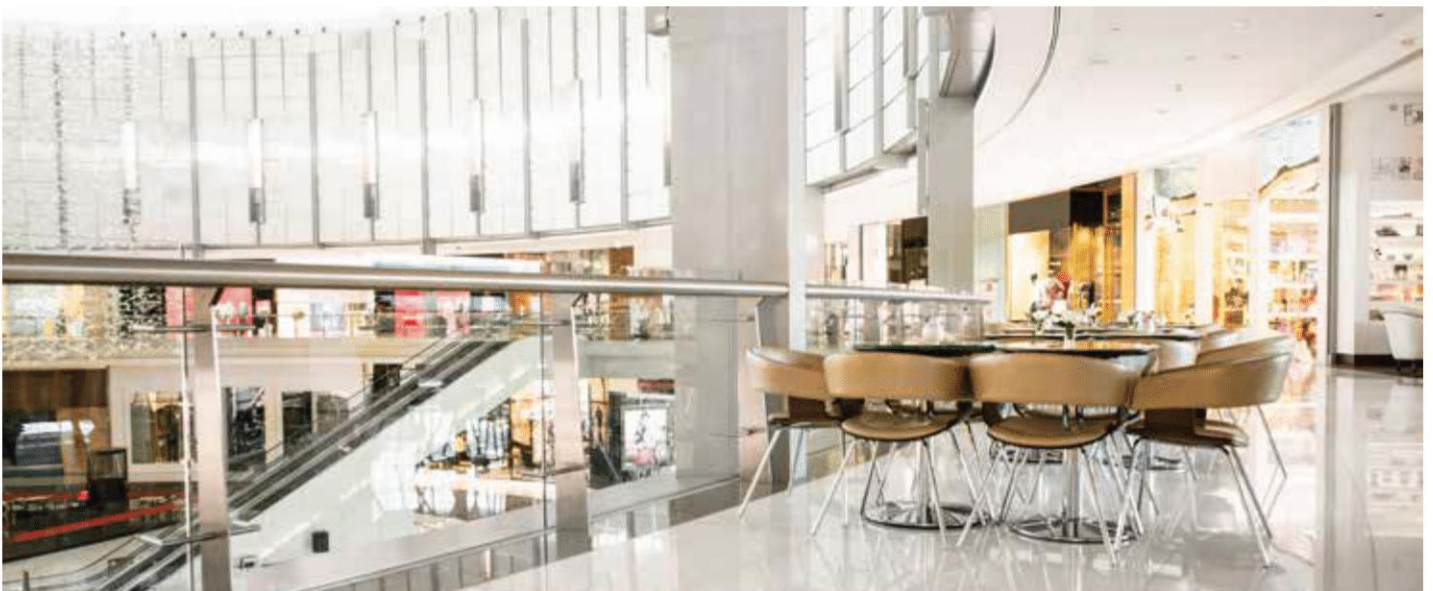



DS-7716NI-M4

Đầu ghi hình NVR 16 kênh hỗ trợ AcuSense

- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Băng thông đầu vào/ra: 256 Mbps/256 Mbps
- 2 kênh 32MP (30 fps) + 2 kênh 8MP (30 fps)/10 kênh 8MP (30 fps)/20 kênh 4MP (30 fps)/40 kênh 2MP (30 fps)
- Ghi hình lên tới 32MP
- 2 HDMI & VGA
- 4 SATA*16TB
- 16/9
- 2 cổng RJ45 1000Mbps
- Hỗ trợ hàng rào ảo và phát hiện xâm nhập VCA (Phân tích nội dung video) Sự kiện cho camera IP

18.550.000



DS-7716NI-M4/16P

Đầu ghi hình NVR 16 kênh hỗ trợ AcuSense

- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Băng thông đầu vào/ra: 256 Mbps/256 Mbps
- 2 kênh 32MP (30 fps) + 2 kênh 8MP (30 fps)/10 kênh 8MP (30 fps)/20 kênh 4MP (30 fps)/40 kênh 2MP (30 fps)
- Ghi hình lên tới 32MP
- 2 HDMI & VGA
- 4 SATA*16TB
- 16/9
- 1 cổng RJ45 1000Mbps
- 16 cổng PoE
- Hỗ trợ hàng rào ảo và phát hiện xâm nhập VCA (Phân tích nội dung video) Sự kiện cho camera IP

23.880.000



DS-7732NI-M4

Đầu ghi hình NVR 32 kênh hỗ trợ AcuSense

- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Băng thông đầu vào/ra: 320 Mbps/400 Mbps
- 2 kênh 32MP (30 fps) + 2 kênh 8MP (30 fps)/10 kênh 8MP (30 fps)/20 kênh 4MP (30 fps)/40 kênh 2MP (30 fps)
- Ghi hình lên tới 32MP
- 2 HDMI & VGA
- 4 SATA*16TB
- 16/9
- 2 cổng RJ45 1000Mbps
- Hỗ trợ hàng rào ảo và phát hiện xâm nhập VCA (Phân tích nội dung video) Sự kiện cho camera IP

21.220.000



DS-7732NI-M4/16P

Đầu ghi hình NVR 32 kênh hỗ trợ AcuSense

- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Băng thông đầu vào/ra: 320 Mbps/400 Mbps
- 2 kênh 32MP (30 fps) + 2 kênh 8MP (30 fps)/10 kênh 8MP (30 fps)/20 kênh 4MP (30 fps)/40 kênh 2MP (30 fps)
- Ghi hình lên tới 32MP
- 2 HDMI & VGA
- 4 SATA*16TB
- 16/9
- 1 cổng RJ45 1000Mbps
- 16 cổng PoE
- Hỗ trợ hàng rào ảo và phát hiện xâm nhập VCA (Phân tích nội dung video) Sự kiện cho camera IP

28.320.000



DS-7764NI-M4

Đầu ghi hình NVR 64 kênh hỗ trợ AcuSense

- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Băng thông đầu vào/ra: 400 Mbps/400 Mbps
- 2 kênh 32MP (30 fps) + 2 kênh 8MP (30 fps)/10 kênh 8MP (30 fps)/20 kênh 4MP (30 fps)/40 kênh 2MP (30 fps)
- Ghi hình lên tới 32MP
- 2 HDMI & VGA
- 4 SATA*16TB
- 16/9
- 2 cổng RJ45 1000Mbps
- Hỗ trợ hàng rào ảo và phát hiện xâm nhập VCA (Phân tích nội dung video) Sự kiện cho camera IP

23.880.000



HIKVISION NVRs

Phân Tích Video Thông Minh và Ghi Hình Hiệu Quả

Đầu ghi NVR của Hikvision cung cấp phân tích thông minh cho mọi luồng dữ liệu được kết nối, ngay cả những luồng từ camera an ninh thông thường.

Được hỗ trợ bởi chip AI và các thuật toán có độ chính xác cao, NVR của Hikvision kết hợp khả năng ghi hình hiệu quả cao và khả năng phân tích video phong phú, phục vụ các yêu cầu khắt khe từ các tình huống thực tế.



Ultra Series NVR

NEW



DS-9632NI-M8

Đầu ghi hình NVR 32 kênh

- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Băng thông đầu vào 320 Mbps
- Băng thông đầu ra 400 Mbps
- Lên tới 2 kênh 32 MP (30 fps)
- Độ phân giải 32MP
- 8 SATA*14 TB, 1 chân eSATA
- RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10
- 2 cổng, RCA (Linear, 1 KΩ)
- 2 cổng RJ45 1000Mbps
- Bộ xử lý lõi 8

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

Ultra Series NVR

NEW



DS-9664NI-M8

Đầu ghi hình NVR 64 kênh

- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Băng thông đầu vào 400 Mbps
- Băng thông đầu ra 400 Mbps
- Lên tới 2 kênh 32 MP (30 fps)
- Độ phân giải 32MP
- 8 SATA*14 TB, 1 chân eSATA
- RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10
- 2 cổng, RCA (Linear, 1 KΩ)
- 2 cổng RJ45 1000Mbps
- Bộ xử lý lõi 8

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

Ultra Series NVR

NEW



DS-9632NI-M16

Đầu ghi hình NVR 32 kênh

- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Băng thông đầu vào 320 Mbps
- Băng thông đầu ra 400 Mbps
- Lên tới 2 kênh 32 MP (30 fps)
- Độ phân giải 32MP
- 16 SATA*14 TB, 1 chân eSATA
- RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10
- 2 cổng, RCA (Linear, 1 KΩ)
- 2 cổng RJ45 1000Mbps
- Bộ xử lý lõi 8

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

Ultra Series NVR

NEW



DS-9664NI-M16

Đầu ghi hình NVR 64

- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Băng thông đầu vào 400 Mbps
- Băng thông đầu ra 400 Mbps
- Lên tới 2 kênh 32 MP (30 fps)
- Độ phân giải 32MP
- 16 SATA*14 TB, 1 chân eSATA
- RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10
- 2 cổng, RCA (Linear, 1 KΩ)
- 2 cổng RJ45 1000Mbps
- Bộ xử lý lõi 8

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

Ultra Series NVR

NEW



DS-96256NI-I24

Đầu ghi hình NVR 256 kênh

- H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG (dành riêng cho các dòng camera Hikvision)
- Băng thông đầu vào/ra 768 Mbps
- Lên tới 20 kênh 1080P
- Độ phân giải 32MP
- 24 SATA*10 TB, 1*chân eSATA, 2*chân mini SAS (tùy chọn)
- RAID0, RAID1, RAID5, RAID 6, and RAID10
- 1 cổng RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
- 4 cổng RJ45 1000Mbps
- Nhận diện khuôn mặt, phân tích hành vi, đếm người và báo động nhiệt với camera có hỗ trợ

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

Ultra Series NVR

NEW



DS-96128NI-I24

Đầu ghi hình NVR 128 kênh

- H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG (dành riêng cho các dòng camera Hikvision)
- Băng thông đầu vào/ra: 576 Mbps/512 Mbps
- Lên tới 20 kênh 1080P
- Độ phân giải 32MP
- 24 SATA*10 TB, 1*chân eSATA, 2*chân mini SAS (tùy chọn)
- RAID0, RAID1, RAID5, RAID 6, and RAID10
- 1 cổng RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
- 4 cổng RJ45 1000Mbps
- Nhận diện khuôn mặt, phân tích hành vi, đếm người và báo động nhiệt với camera có hỗ trợ
- Bộ xử lý kép Intel Core i3

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

Ultra Series NVR

NEW



DS-96256NI-I16

Đầu ghi hình NVR 256 kênh

- H.265, H.265+, H.264, H.264+, MPEG4, MJPEG (dành riêng cho các dòng camera Hikvision)
- Băng thông đầu vào/ra: 768 Mbps
- Lên tới 20 kênh 1080p
- Độ phân giải 32MP
- 16 SATA*10 TB, 1*chân eSATA, 2*chân mini SAS (tùy chọn)
- RAID0, RAID1, RAID5, RAID 6 và RAID10
- 1 cổng RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
- 4 cổng RJ45 1000Mbps
- Nhận diện khuôn mặt, phân tích hành vi, đếm người và báo động nhiệt với camera có hỗ trợ
- Bộ xử lý lõi từ Intel Xeon E3

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

Ultra Series NVR

NEW



DS-96128NI-I16

Đầu ghi hình NVR 128 kênh

- H.265, H.265+, H.264, H.264+, MPEG4, MJPEG (dành riêng cho các dòng camera Hikvision)
- Băng thông đầu vào/ra: 576 Mbps/512 Mbps
- Lên tới 20 kênh 1080p
- Độ phân giải 32MP
- 16 SATA*10 TB, 1*chân eSATA interface, 2*chân mini SAS interface (tùy chọn)
- RAID0, RAID1, RAID5, RAID 6 và RAID10
- 1 cổng RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
- 4 cổng RJ45 10M/100M/1000M có khả năng tự điều khiển
- Nhận diện khuôn mặt, phân tích hành vi, đếm người và báo động nhiệt với camera có hỗ trợ

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

Ultra Series NVR

NEW



DS-8632NXI-K8

Đầu ghi hình NVR 32 kênh

- H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
- Băng thông đầu vào/ra: 256 Mbps/160 Mbps
- Khả năng giải mã lên tới 2 kênh 12MP hoặc 3 kênh 8MP hoặc 6 kênh 4MP hoặc 12 kênh 2MP
- Độ phân giải ghi hình 8MP
- 8 SATA*10TB, 1 chân eSATA
- 2 cổng RCA (Linear, 1 KΩ)
- 2 cổng mạng RJ45 10/100/1000Mbps
- Chọn 1 trong 3 tùy chọn:
 - Tất cả các kênh hỗ trợ phát hiện chuyển động 2.0
 - 1 kênh nhận diện khuôn mặt luồng video, hoặc 4 kênh nhận diện khuôn mặt luồng hình ảnh
 - 2 kênh bảo vệ vành đai

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

Ultra Series NVR

NEW




DS-8616NXI-K8

Đầu ghi hình NVR 16 kênh

- H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
- Băng thông đầu vào/ra: 160 Mbps/160 Mbps
- Khả năng giải mã lên tới 2 kênh 12MP hoặc 3 kênh 8MP hoặc 6 kênh 4MP hoặc 12 kênh 2MP
- Độ phân giải ghi hình 12MP
- 8 SATA*10TB, 1 chân eSATA
- 2 cổng RCA (Linear, 1 KΩ)
- 2 cổng mạng RJ45 10/100/1000Mbps
- Chọn 1 trong 3 tùy chọn:
 - Tất cả các kênh hỗ trợ phát hiện chuyển động 2.0
 - 1 kênh nhận diện khuôn mặt luồng video, hoặc 4 kênh nhận diện khuôn mặt luồng hình ảnh
 - 2 kênh bảo vệ vành đai

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

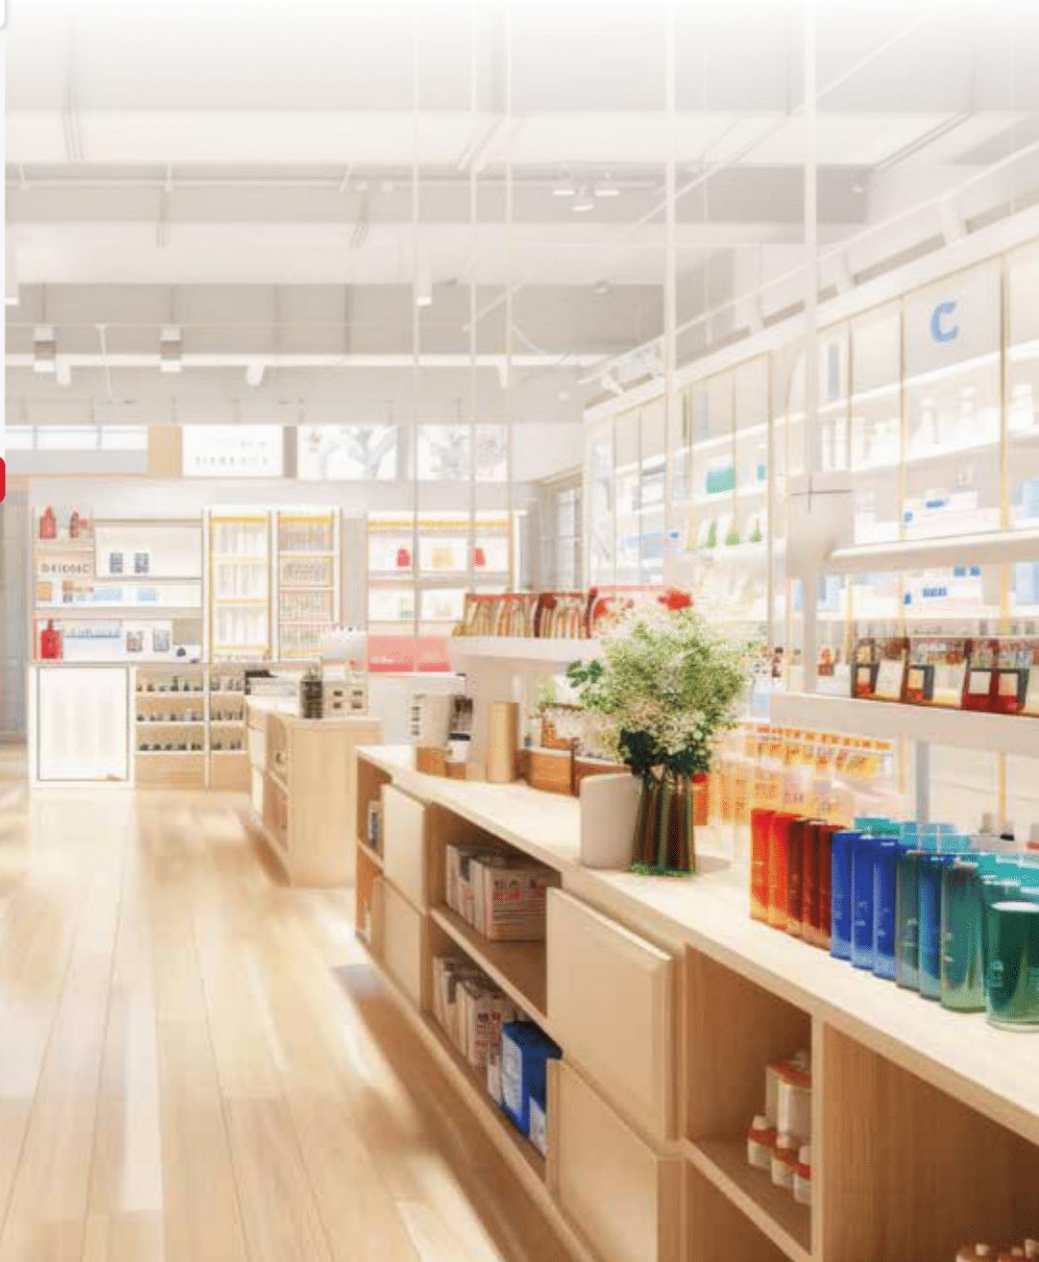

Camera PT Mini TandemVu SE2C

Tùy chỉnh góc nhìn theo nhu cầu của bạn

Giá đỡ linh hoạt

Kênh tĩnh

Độ phân giải 2/4MP -
ống kính cố định 2.8 mm

Góc nghiêng:
7° – 17° (thủ công)

Smart Hybrid Light

Ánh sáng trắng &
hồng ngoại lên tới 30m

Kênh PT

Độ phân giải 2/4MP -
ống kính cố định 8 mm

Smart Hybrid Light

Ánh sáng trắng &
hồng ngoại lên tới 30m

Góc quay: 0° – 355°

MIC tích hợp sẵn

Loa

Góc quay: 0° – 345°

Góc nghiêng: 0° – 80°

DS-2SE2C400MWG-E/14

DS-2SE2C200MWG-E/12

HD

Hình ảnh sắc nét
độ phân giải 2/4MP



Quay & nghiêng

Quay tới 345°, nghiêng tới 80°



Đàm thoại 2 chiều

qua MIC & loa tích hợp sẵn



Chống nước
& bụi hiệu quả



Công nghệ TandemVu
cho phép xem hình ảnh lớn và
chi tiết nhỏ đồng thời



Smart Hybrid Light

Ánh sáng thông minh, linh hoạt



Cấp nguồn PoE



Giá đỡ linh hoạt
tùy chỉnh gắn trần/treo tường

MÔ HÌNH ỨNG DỤNG



Khu dân cư



Văn phòng



Nhà thuốc



Cửa hàng

H Sản phẩm IP

2-inch PTZ Camera



DS-2DE2A204IW-DE3(S6)(C)

- 1920 × 1080
- Luồng chính: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Ống kính 2.8 tới 12mm, zoom quang học 4X
- Chống ngược sáng WDR lên tới 120dB
- Phạm vi hồng ngoại lên tới 20m
- Nhận diện khuôn mặt, phát hiện xâm nhập, hàng rào ảo, phát hiện vào khu vực, phát hiện ra khỏi khu vực, phát hiện di dời vật thể, phát hiện hành lý vô chủ, phát hiện ngoại lệ âm thanh
- 3 luồng
- IP66, IK 10
- 12 VDC & PoE, tối đa: 11.2 W (tối đa 4.2 W cho IR)
- Đàm thoại 2 chiều

6.690.000

2-inch PTZ Camera



NEW

DS-2DE2A404IW-DE3(C0)(S6)(C)

- 2560 × 1440
- Luồng chính: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Ống kính 2.8 tới 12mm, zoom quang học 4X
- Chống ngược sáng WDR lên tới 120dB
- Phạm vi hồng ngoại chiếu sáng tối đa 20m
- Nhận diện khuôn mặt, phát hiện xâm nhập, hàng rào ảo, phát hiện vào khu vực, phát hiện ra khỏi khu vực, phát hiện di dời vật thể, phát hiện hành lý vô chủ, phát hiện ngoại lệ âm thanh
- 3 luồng
- IP66, IK 10
- 12 VDC, tối đa: 9.2 W; PoE
- Đàm thoại 2 chiều

6.890.000

2-inch PTZ Camera



DS-2DE2A404IW-DE3/W(S6)(C)

- 2560 × 1440
- Luồng chính: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Ống kính 2.8 tới 12mm, zoom quang học 4X
- Chống ngược sáng WDR lên tới 120dB
- Phạm vi hồng ngoại chiếu sáng tối đa 20m
- Nhận diện khuôn mặt, phát hiện xâm nhập, hàng rào ảo, phát hiện vào khu vực, phát hiện ra khỏi khu vực, phát hiện di dời vật thể, phát hiện hành lý vô chủ, phát hiện ngoại lệ âm thanh
- 3 luồng
- IP66, IK 10
- 12 VDC & PoE, tối đa: 12.2 W (tối đa 4.2 W cho IR)
- Đàm thoại 2 chiều

7.300.000

2-inch PTZ Camera



HOT

DS-2DE2C200MWG-E

- 1920 × 1080
- Luồng chính: H.265, H.264, MJPEG
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0.01Lux@ (F2.0, AGC ON)
- Hỗ trợ chống ngược sáng Digital WDR
- 2.8/4mm
- Phạm vi chiếu sáng tối đa lên tới 30m
- Phát hiện chuyển động, hỗ trợ phát hiện người và tự động theo dõi người
- IP66 (IEC 60529-2013)
- Hỗ trợ thẻ SD lên đến 1 Mic tích hợp
- Đàm thoại 2 chiều
- 12 VDC ± 25%
- Hỗ trợ PoE

1.700.000

2-inch PTZ Camera



HOT

DS-2DE2C400MWG-E

- 2560 × 1440
- Luồng chính: H.265, H.264, MJPEG
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0.01Lux@ (F2.0, AGC ON)
- Hỗ trợ chống ngược sáng Digital WDR
- 2.8/4mm
- Phạm vi chiếu sáng tối đa lên tới 30m
- Phát hiện chuyển động, hỗ trợ phát hiện người và tự động theo dõi người
- IP66 (IEC 60529-2013)
- Hỗ trợ thẻ SD
- 1 Mic tích hợp
- Đàm thoại 2 chiều
- 12 VDC ± 25%
- Hỗ trợ PoE

1.910.000

2-inch PTZ Camera



NEW

DS-2DE2C200MWG-4G

- 1920 × 1080
- Luồng chính: H.265, H.264, MJPEG
- Độ nhạy sáng tối thiểu: 0.04Lux@ (F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux với IR
- Hỗ trợ chống ngược sáng Digital WDR
- 2.8/4mm
- Phạm vi chiếu sáng tối đa lên tới 30m
- Phát hiện chuyển động, hỗ trợ phát hiện người và tự động theo dõi người
- IP66 (IEC 60529-2013)
- Hỗ trợ thẻ SD
- 1 Mic tích hợp
- Đàm thoại 2 chiều
- 12 VDC ± 25%
- Hỗ trợ truyền tải dữ liệu bằng 4G LTE

1.910.000

2-inch PTZ Camera



NEW

DS-2DE2C400MWG-4G

- 2560 × 1440
- Luồng chính: H.265, H.264, MJPEG
- 0.005Lux@ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux với IR
- Hỗ trợ chống ngược sáng Digital WDR
- 2.8/4mm
- Phạm vi chiếu sáng tối đa lên tới 30m
- Phát hiện chuyển động, hỗ trợ phát hiện người và tự động theo dõi người
- IP66 (IEC 60529-2013)
- Hỗ trợ thẻ SD lên tới 512GB
- 1 Mic tích hợp
- Đàm thoại 2 chiều
- 12 VDC ± 25%
- Hỗ trợ truyền tải dữ liệu bằng 4G LTE

2.110.000

2-inch PTZ Camera



NEW

DS-2DE2C200SCG-E

- 1920 × 1080
- Luồng chính: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- 2.8/4mm
- Hỗ trợ chống ngược sáng Digital WDR
- Phạm vi hồng ngoại chiếu sáng tối đa 30m
- Phát hiện chuyển động
- 2 luồng video
- IP66
- Hỗ trợ thẻ SD lên tới 512GB
- 12 VDC ± 25%, 0.75 A, tối đa 9 W
- PoE: 802.3af, 36 V tới 57 V, 0.2 A tới 0.3 A, tối đa 10 W
- Đàm thoại 2 chiều

2.730.000

2-inch PTZ Camera



NEW

DS-2DE2C400SCG-E

- 2560 × 1440
- Luồng chính: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- 2.8/4mm
- Hỗ trợ chống ngược sáng Digital WDR
- Phạm vi hồng ngoại chiếu sáng tối đa 30m
- Phát hiện chuyển động
- 2 luồng video
- IP66
- Hỗ trợ thẻ SD lên tới 512GB
- 12 VDC ± 25%, 0.75 A, tối đa 9 W
- PoE: 802.3af, 36 V tới 57 V, 0.2 A tới 0.3 A, tối đa 10 W
- Đàm thoại 2 chiều

2.860.000

2-inch PTZ Camera



NEW

DS-2SE2C200MWG-E/12

- 1920 × 1080
- Luồng chính: H.265/H.264/MJPEG
- 0.01Lux@ (F2.0, AGC ON), B/W: 0.01Lux@ (F2.0, AGC ON), 0 lux với IR
- Hỗ trợ chống ngược sáng Digital WDR
- Ống kính cố định 2.8mm; ống kính PTZ 8mm
- Phạm vi chiếu sáng tối đa lên tới 30m
- Chụp một khu vực rộng lớn và các chi tiết cùng một lúc
- Hỗ trợ phát hiện người và xe
- IP66
- Khe cắm micro SD/SDHC/SDXC tích hợp, lên tới 512G
- Smart Hybrid Light
- 12 VDC ± 25%, PoE: 802.3at, class 4, max. 21.5 W

2.590.000

2-inch PTZ Camera



NEW

DS-2SE2C400MWG-E/14

- 2560 × 1440
- Luồng chính: H.265/H.264/MJPEG
- 0.005Lux@ (F2.0, AGC ON), B/W: 0.005Lux@ (F2.0, AGC ON), 0 lux với IR
- Hỗ trợ chống ngược sáng Digital WDR
- Ống kính cố định 2.8mm; ống kính PTZ 8mm
- Phạm vi chiếu sáng tối đa lên tới 30m
- Chụp một khu vực rộng lớn và các chi tiết cùng một lúc
- Hỗ trợ phát hiện người và xe
- IP66
- Khe cắm micro SD/SDHC/SDXC tích hợp, lên tới 512G
- Smart Hybrid Light
- 12 VDC ± 25%, PoE: 802.3at, class 4, max. 21.5 W

2.800.000

3-inch PTZ Camera



DS-2DE3A404IWG-E

- 2560 × 1440
- Luồng chính: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Tiêu cự: 2.8mm tới 12mm
- Zoom quang học 4x
- Hỗ trợ chống ngược sáng 120dB WDR
- Phạm vi chiếu sáng hồng ngoại lên tới 50m, ánh sáng trắng lên tới 6m
- Hỗ trợ chức năng VCA
- 3 luồng video
- IP66; chống sét lan truyền 6KV, bảo vệ quá áp và quá dòng
- 12 VDC & PoE
- Đàm thoại 2 chiều

10.000.000

3-inch PTZ Camera



DS-2DE3A404IWG-E/W

- 2560 × 1440
- Luồng chính: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Tiêu cự: 2.8mm tới 12mm
- Zoom quang học 4x
- 120dB WDR
- Phạm vi chiếu sáng hồng ngoại lên tới 50m, ánh sáng trắng lên tới 6m
- Hỗ trợ chức năng VCA
- 3 luồng video
- IP66; chống sét lan truyền 6KV, bảo vệ quá áp và quá dòng
- 12 VDC & PoE
- Kết nối wifi và dễ dàng lắp đặt
- Đàm thoại 2 chiều

9.220.000

3-inch PTZ Camera



NEW

DS-2DE3A400BW-DE/W(F1)(T5)

- 2560 × 1440
- Luồng chính: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Tiêu cự: 4mm
- 120dB WDR
- Phạm vi chiếu sáng lên tới 30m
- Hỗ trợ chức năng VCA
- 3 luồng video
- IP66; chống sét lan truyền 6KV, bảo vệ quá áp và quá dòng
- 12 VDC, 3.33 A & PoE
- Kết nối wifi và dễ dàng lắp đặt
- Đàm thoại 2 chiều

8.540.000

3-inch PTZ Camera



NEW

DS-2DE3A400BW-DE(F1)(T5)

- 2560 × 1440
- Luồng chính: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Tiêu cự: 4 mm
- 120dB WDR
- Phạm vi chiếu sáng lên tới 30m
- Hỗ trợ chức năng VCA
- 3 luồng video
- IP66; chống sét lan truyền 6KV, bảo vệ quá áp và quá dòng
- 12 VDC, 3.33 A & PoE
- Đàm thoại 2 chiều

7.850.000

4-inch PTZ Camera



DS-2DE4215IW-DE(T5)

- 1920×1080
- Luồng chính: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Tiêu cự: 5mm đến 75mm
- 120dB WDR
- Phạm vi chiếu sáng tối đa lên tới 100m
- Hỗ trợ chức năng VCA
- 3 luồng video
- 12 VDC & PoE (802.3at), Tối đa: 18 W (Tối đa 9W với IR)
- Đàm thoại 2 chiều
- Zoom quang học 15x

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

4-inch PTZ Camera



DS-2DE4225IW-DE(T5)

- 1920×1080
- Luồng chính: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Tiêu cự: 4.8mm đến 120mm
- 120dB WDR
- Phạm vi chiếu sáng tối đa lên tới 100m
- Hỗ trợ chức năng VCA
- 3 luồng video
- 12 VDC & PoE (802.3at) Tối đa: 18 W (Tối đa 9W với IR)
- Đàm thoại 2 chiều
- Zoom quang học 25x

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

4-inch PTZ Camera



DS-2DE4415IW-DE(T5)

- 2560 × 1440
- Luồng chính: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Tiêu cự: 5mm đến 75mm
- 120dB WDR
- Phạm vi chiếu sáng tối đa lên tới 100m
- Hỗ trợ chức năng VCA
- 3 luồng video
- 12 VDC & PoE (802.3at) Tối đa: 18 W (Tối đa 9W với IR)
- Đàm thoại 2 chiều
- Zoom quang học 15x

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

CAMERA PT 4G



Độ phân giải
2MP/4MP



Đàm thoại
2 chiều



Phát hiện
chuyển động 2D



Auto
Tracking Lite



Kết nối NVR
tù xa



Hỗ trợ
cổng LAN

Smart Hybrid Light

DS-2DE2C400MWG-4G

DS-2DE2C200MWG-4G

Góc xoay 0° - 345°

Góc nghiêng 0° - 80°

Cablefree™

Giám sát thông minh
không cần dây mạng

4G





DS-2DE4425IW-DE(T5)

- 2560 × 1440
- Luồng chính: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Tiêu cự: 4.8mm tới 120mm
- 120dB WDR
- Phạm vi hồng ngoại chiếu sáng tối đa 100m
- Hỗ trợ chức năng VCA
- 3 luồng video
- 12 VDC & PoE (802.3at) tối đa: 18 W (Tối đa 7 W đối với IR)
- Đàm thoại 2 chiều
- Zoom quang học 25x

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG



DS-2DE4A225IWG-E

- 1920 × 1080
- Luồng chính: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Tiêu cự: 4.8mm tới 120mm
- 120dB WDR
- Phạm vi hồng ngoại chiếu sáng tối đa 50
- Hỗ trợ chức năng VCA
- 3 luồng video
- 12 VDC, tối đa 24 W; PoE (802.3at)
- Zoom quang học 25x

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG



DS-2DE4A425IWG-E

- 2560 × 1440
- Luồng chính: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Tiêu cự: 4.8mm tới 120mm • 120dB WDR
- Phạm vi hồng ngoại chiếu sáng tối đa 50m
- Hỗ trợ chức năng VCA
- 3 luồng video
- 12 VDC, tối đa 24 W; PoE (802.3at)
- Zoom quang học 25x

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG



DS-2DE5425IW-AE(T5)

- 2560 × 1440 • Luồng chính: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Tiêu cự: 4.8mm tới 120mm, zoom quang học 25x • 120dB WDR
- Phạm vi hồng ngoại chiếu sáng tối đa 150m
- Hỗ trợ chức năng VCA • Hỗ trợ 3 luồng video
- Đàm thoại hai chiều • 24 VAC & Hi-PoE

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG



DS-2DE5225W-AE(T5)

- 1920×1080
- Luồng chính: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Tiêu cự: 4.8mm tới 120mm, zoom quang học 25x
- 120dB WDR
- Hỗ trợ chức năng VCA
- 3 luồng video
- Đàm thoại 2 chiều
- 24 VAC & PoE

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG



DS-2DE5232W-AE(T5)

- 1920×1080
- Luồng chính: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Tiêu cự: 4.8mm tới 153.6mm, zoom quang học 32x
- 120dB WDR
- Hỗ trợ chức năng VCA
- 3 luồng video
- Đàm thoại 2 chiều
- 24 VAC & PoE

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG



DS-2DE5225W-AE3

- 1920 × 1080
- Luồng chính: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Tiêu cự: 4.8mm tới 120mm
- Zoom quang học 25x, zoom kỹ thuật số 16x
- 120dB WDR
- Hỗ trợ chức năng VCA
- 3 luồng video
- Đàm thoại 2 chiều
- 24 VAC, PoE

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG



DS-2DE5232W-AE3

- 1921 × 1080
- Luồng chính: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Tiêu cự: 4.8mm tới 153.6mm
- Zoom quang học 32x, zoom kỹ thuật số 16x
- 120dB WDR
- Hỗ trợ chức năng VCA
- 3 luồng video
- Đàm thoại 2 chiều
- 24 VAC, PoE

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG



DS-2DE7A220MCG-EB

- 1920 × 1080
- Luồng chính: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Tiêu cự: 6.7mm tới 134mm
- Zoom quang học 20x, zoom kỹ thuật số 16x
- 120dB WDR
- Ánh sáng trắng: lên tới 100m
- Hồng ngoại: lên tới 150m
- Hỗ trợ chức năng VCA
- 3 luồng video
- Đàm thoại 2 chiều
- 24 VAC, Hi-PoE

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

7-inch PTZ Camera



NEW

DS-2DE7A412MCG-EB

- 2560 × 1440
- Ống kính: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Tiêu cự: 6.7mm tới 80.4mm
- Zoom quang học 12x, zoom kỹ thuật số 16x
- 120dB WDR
- Ảnh sáng trắng: lên tới 100m
- Hồng ngoại: lên tới 150m
- Hỗ trợ chức năng VCA
- 3 luồng video
- Đàm thoại 2 chiều
- 24 VAC, Hi-PoE

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

7-inch PTZ Camera



NEW

DS-2DE7A812MCG-EB

- 3840 × 2160
- Ống kính: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Tiêu cự: 6.7mm tới 80.4mm
- Zoom quang học 12x, zoom kỹ thuật số 64x
- 120dB WDR
- Ảnh sáng trắng: lên tới 100m
- Hồng ngoại: lên tới 150m
- Hỗ trợ chức năng VCA
- 3 luồng video
- Đàm thoại 2 chiều
- 24 VAC, Hi-PoE

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

7-inch PTZ Camera



NEW

DS-2DE7A225IW-AEB(T5)

- 1920 × 1080
- Ống kính: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Tiêu cự: 4.8mm tới 120mm
- Zoom quang học 25x, zoom kỹ thuật số 16x
- 120dB WDR
- Hồng ngoại: lên tới 200m
- Hỗ trợ chức năng VCA
- 3 luồng video
- Đàm thoại 2 chiều
- 24 VAC, Hi-PoE

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

7-inch PTZ Camera



NEW

DS-2DE7A232IW-AEB(T5)

- 1920 × 1080
- Ống kính: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Tiêu cự: 4.8mm tới 153mm
- 32x zoom quang học
- 120dB WDR
- Hồng ngoại: lên tới 200m
- Hỗ trợ chức năng VCA
- 3 luồng video
- Đàm thoại 2 chiều
- 24 VAC, Hi-PoE

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

7-inch PTZ Camera



NEW

DS-2DE7A425IW-AEB(T5)

- 2560 × 1440
- Ống kính: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Tiêu cự: 4.8mm tới 120mm
- 25x zoom quang học
- 120dB WDR
- Hồng ngoại: lên tới 200m
- Hỗ trợ chức năng VCA
- 3 luồng video
- Đàm thoại 2 chiều
- 24 VAC, Hi-PoE

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

7-inch PTZ Camera



NEW

DS-2DE7A432IW-AEB(T5)

- 2560 × 1440
- Ống kính: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Tiêu cự: 5.9mm tới 188.8mm
- 32x zoom quang học
- 120dB WDR
- Hồng ngoại: lên tới 200m
- Hỗ trợ chức năng VCA
- 3 luồng video
- Đàm thoại 2 chiều
- 24 VAC, Hi-PoE

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

7-inch PTZ Camera



NEW

DS-2DE7A825IW-AEB(T5)

- 3840 × 2160
- Ống kính: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Tiêu cự: 5.9mm tới 147.5mm
- 25x zoom quang học
- 120dB WDR
- Hồng ngoại: lên tới 200m
- Hỗ trợ chức năng VCA
- 3 luồng video
- Đàm thoại 2 chiều
- 24 VAC, Hi-PoE

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG



TandemVu ColorVu AcuSense

4-Inch PTZ Camera (SE4C)

Hình ảnh toàn cảnh và chi tiết
trong một lần xem



Đầu ra video
hai kênh



Kết nối nhanh
giữa các kênh video



Phát hiện đối tượng
theo phân loại



ColorVu

DS-2SE7C432MW-AEB(14F1)

- 2560×1440
- Ống kính: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- [Kênh Bullet]: 4mm; [Kênh PTZ]: 5.9 tới 188.8mm
- 120dB WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Digital Defog, phơi sáng khu vực, EIS, Lấy nét khu vực, Lấy nét nhanh
- [Kênh Bullet] ánh sáng trắng: lên đến 30m, [Kênh PTZ] hồng ngoại (IR): lên đến 200m
- Hỗ trợ chức năng VCA
- 3 luồng video
- Zoom quang học 32x, zoom kỹ thuật số 16x
- Hỗ trợ 24 VAC & Hi-PoE

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG



ColorVu

DS-2SE7C425MW-AEB(14F1)

- 2560×1440
- Ống kính: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- [Kênh Bullet]: 4mm; [Kênh PTZ]: 4.8 tới 120mm
- 120dB WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Digital Defog, phơi sáng khu vực, EIS, Lấy nét khu vực
- [Kênh Bullet] ánh sáng trắng: lên đến 30m, [Kênh PTZ] hồng ngoại (IR): lên đến 200m
- Hỗ trợ chức năng VCA
- 3 luồng video
- Zoom quang học 25x, zoom kỹ thuật số 16x
- Hỗ trợ 24 VAC & Hi-PoE

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG



DS-2SE4C225MWG-E(12F0)

- 1920 × 1080
- Ống kính: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- [Kênh Bullet]: 2.8 mm; [Kênh PTZ]: 4.8 tới 120mm
- 120dB WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Digital Defog, phơi sáng khu vực, Lấy nét khu vực
- [Kênh PTZ] hồng ngoại (IR): lên đến 100m; [Kênh Bullet] ánh sáng trắng: lên đến 30m
- Hỗ trợ chức năng VCA
- 3 luồng video
- Zoom quang học 25, zoom kỹ thuật số 16
- Đàm thoại 2 chiều

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG



NEW

DS-2SE7C124IW-AE(32x/4)(S5)

- 2560×1440
- Ống kính: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- [Kênh Bullet]: 4mm; [Kênh PTZ]: 4.8 tới 153mm
- 120dB WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Digital Defog, phơi sáng khu vực, EIS, Lấy nét khu vực, Lấy nét nhanh
- [Kênh PTZ] hồng ngoại (IR): lên đến 200m; [Kênh Bullet] ánh sáng trắng: lên đến 30m
- Hỗ trợ chức năng VCA
- 3 luồng video
- Zoom quang học 32, zoom kỹ thuật số 16
- Hỗ trợ 24 VAC & Hi-PoE

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG



NEW

DS-2SE4C425MWG-E(14F0)

- 2560 × 1440
- Ống kính: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- [Kênh Bullet]: 2.8 mm; [Kênh PTZ]: 4.8 tới 120mm
- 120dB WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Digital Defog, phơi sáng khu vực, Lấy nét khu vực
- [Kênh PTZ] hồng ngoại (IR): lên đến 100m; [Kênh Bullet] ánh sáng trắng: lên đến 30m
- Hỗ trợ chức năng VCA
- 3 luồng video
- Zoom quang học 25, zoom kỹ thuật số 16
- Đàm thoại 2 chiều

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

Nâng cấp bảo vệ Với dòng camera Turbo HD thế hệ mới

Two-way Audio



5m

Âm thanh hai chiều lên tới 5m, có trang bị tính năng khử tiếng vang.



Live Guard với các cảnh báo bằng hình ảnh và thính giác
*trên dòng -x



Smart Hybrid Light cho phép tối ưu hóa an ninh với các tùy chọn ánh sáng linh hoạt



Built-in mic



Built-in speaker



Intelligent noise reduction



DS-2CE16D0T-LPTS

D0T Camera Smart Hybrid Light
Hỗ trợ Đàm thoại 2 chiều

- Camera Thân ngoài trời hỗ trợ Smart Hybrid Light
- Cảm biến 2MP CMOS
- 2MP 25fps(P)(Mặc định)/30fps(N)
- Hồng ngoại 25m + Ánh sáng trắng 20m
- 0.01Lux/F1.2
- Ống kính cố định 2.8/3.6mm
- Tích hợp Mic và Loa, Đàm thoại 2 chiều lên tới 5 mét với chức năng khử tiếng vang
- Vỏ nhựa
- IP67

820.000



DS-2CE16D0T-LTS

D0T Camera Smart Hybrid Light
Hỗ trợ Đàm thoại 2 chiều

- Camera Thân ngoài trời hỗ trợ Smart Hybrid Light
- Cảm biến 2MP CMOS
- 2MP 25fps(P)(Mặc định)/30fps(N)
- Hồng ngoại 30m + Ánh sáng trắng 20m
- 0.01Lux/F1.2
- Ống kính cố định 2.8/3.6mm
- Tích hợp Mic và Loa, Đàm thoại 2 chiều lên tới 5 mét với chức năng khử tiếng vang
- Vỏ kim loại
- IP67

970.000



DS-2CE17D0T-LTS

D0T Camera Smart Hybrid Light
Hỗ trợ Đàm thoại 2 chiều

- Camera Thân ngoài trời hỗ trợ Smart Hybrid Light
- Cảm biến 2MP CMOS
- 2MP 25fps(P)(Mặc định)/30fps(N)
- Hồng ngoại 40m + Ánh sáng trắng 40m
- 0.01Lux/F1.2
- Ống kính cố định 2.8/3.6mm
- Tích hợp Mic và Loa, Đàm thoại 2 chiều lên tới 5 mét với chức năng khử tiếng vang
- Mặt trước: Kim loại, Thân: Nhựa, Chân đế: Kim Loại
- IP67

1.000.000



DS-2CE78D0T-LTS

D0T Camera Smart Hybrid Light
Hỗ trợ Đàm thoại 2 chiều

- Camera Turret ngoài trời hỗ trợ Smart Hybrid Light
- Cảm biến 2MP CMOS
- 2MP 25fps(P)(Mặc định)/30fps(N)
- Hồng ngoại: 40m + Ánh sáng trắng: 40m
- 0.01Lux/F1.2
- Ống kính cố định 2.8/3.6mm
- Tích hợp Mic và Loa, Đàm thoại 2 chiều lên tới 5 mét với chức năng khử tiếng vang
- Vỏ ngoài: Nhựa, Thân: Kim loại, Đế gắn: Nhựa
- IP67

1.000.000



DS-2CE70D0T-PTLTS

D0T Camera Smart Hybrid Light
Hỗ trợ Đàm thoại 2 chiều

- Camera PT Turret ngoài trời hỗ trợ Smart Hybrid Light
- Cảm biến 2MP CMOS
- 2MP 25fps(P)(Mặc định)/30fps(N)
- Hồng ngoại: 25m + Ánh sáng trắng: 20m
- 0.01Lux/F1.2
- Ống kính cố định 2.8/3.6mm
- Tích hợp Mic và Loa, Đàm thoại 2 chiều lên tới 5 mét với chức năng khử tiếng vang
- Vỏ kim loại

1.150.000

H Sản phẩm IP



iDS-7204HQHI-M1/XT(STD)

Đàm thoại 2 chiều DVR hỗ trợ AcuSense

- Hỗ trợ TVI Đàm thoại 2 chiều
- 1 kênh nhận diện khuôn mặt hoặc 2 kênh nâng cao lọc cảnh báo ảo
- 4 cổng tự động điều chỉnh tín hiệu TVI/CVI/AHD/CVBS
- 4 kênh video & 1 đầu vào âm thanh
- Chuẩn nén H.265/H.265+
- 1 chân SATA
- 2MP 15fps, 3K/5MP Lite 12fps/kênh
- Hỗ trợ đầu ra CVBS, kích thước vỏ 1U

2.860.000



iDS-7208HQHI-M1/XT(STD)

Đàm thoại 2 chiều DVR hỗ trợ AcuSense

- Hỗ trợ TVI Đàm thoại 2 chiều
- 2 kênh nhận diện khuôn mặt hoặc 4 kênh nâng cao lọc cảnh báo ảo
- 8 cổng tự động điều chỉnh tín hiệu TVI/CVI/AHD/CVBS
- 8 kênh video & 1 đầu vào âm thanh
- Chuẩn nén H.265/H.265+
- 1 chân SATA
- 2MP 15fps, 3K/5MP Lite 12fps/kênh
- Hỗ trợ đầu ra CVBS, vỏ 1U

4.260.000



iDS-7208HQHI-M2/XT(STD)

Đàm thoại 2 chiều DVR hỗ trợ AcuSense

- Hỗ trợ TVI Đàm thoại 2 chiều
- 2 kênh nhận diện khuôn mặt hoặc 4 kênh nâng cao lọc cảnh báo ảo
- 8 cổng tự động điều chỉnh tín hiệu TVI/CVI/AHD/CVBS
- 8 kênh video & 1 đầu vào âm thanh
- Chuẩn nén H.265/H.265+
- 2 chân SATA
- 2MP 15fps, 3K/5MP Lite 12fps/kênh
- Hỗ trợ đầu ra CVBS, vỏ 1U 380mm

5.370.000



iDS-7216HQHI-M1/XT(STD)

Đàm thoại 2 chiều DVR hỗ trợ AcuSense

- Hỗ trợ TVI Đàm thoại 2 chiều
- 4 kênh nhận diện khuôn mặt hoặc 8 kênh nâng cao lọc cảnh báo ảo
- 16 cổng tự động điều chỉnh tín hiệu TVI/CVI/AHD/CVBS
- 16 kênh video & 1 đầu vào âm thanh
- Chuẩn nén H.265/H.265+
- 1 chân SATA
- 2MP 15fps, 3K/5MP Lite 12fps/kênh
- Hỗ trợ đầu ra CVBS, vỏ 1U

7.090.000



iDS-7216HQHI-M2/XT(STD)

Đàm thoại 2 chiều DVR hỗ trợ AcuSense

- Hỗ trợ TVI Đàm thoại 2 chiều
- 4 kênh nhận diện khuôn mặt hoặc 8 kênh nâng cao lọc cảnh báo ảo
- 16 cổng tự động điều chỉnh tín hiệu TVI/CVI/AHD/CVBS
- 16 kênh video & 1 đầu vào âm thanh
- Chuẩn nén H.265/H.265+
- 2 chân SATA
- 2MP 15fps, 3K/5MP Lite 12fps/kênh
- Hỗ trợ đầu ra CVBS, vỏ 1U

9.310.000



iDS-7232HQHI-M2/XT(STD)

Đàm thoại 2 chiều DVR hỗ trợ AcuSense

- Hỗ trợ TVI Đàm thoại 2 chiều
- 4 kênh nhận diện khuôn mặt hoặc 8 kênh nâng cao lọc cảnh báo ảo
- 32 cổng tự động điều chỉnh tín hiệu TVI/CVI/AHD/CVBS
- 32 kênh video & 1 đầu vào âm thanh
- 8 kênh IP đầu vào (Lên tới 40 kênh IP)
- Chuẩn nén H.265/H.265+
- 2 chân SATA
- 2MP 15fps, 3K/5MP Lite 12fps/kênh
- Hỗ trợ đầu ra CVBS, vỏ 1U 380mm

14.960.000





DS-2CE16D0T-EXIPF

- Camera 2MP siêu tiết kiệm
- Ống kính cố định: 2.8/3.6mm
- 0.02Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux với IR
- Chống ngược sáng Digital WDR
- Phạm vi chiếu sáng tối đa lên tới 20m
- IP67
- 12 VDC $\pm$ 25%
- Hỗ trợ 4 loại tín hiệu có thể chuyển đổi: TVI/AHD/CVI/CVBS

570.000



DS-2CE76D0T-EXIPF

- Camera 2MP siêu tiết kiệm
- Ống kính cố định: 2.8/3.6mm
- 0.02Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux với IR
- Chống ngược sáng Digital WDR
- Phạm vi chiếu sáng tối đa lên tới 20m
- IP67
- 12 VDC $\pm$ 25%
- Hỗ trợ 4 loại tín hiệu có thể chuyển đổi: TVI/AHD/CVI/CVBS

540.000



DS-2CE16D0T-EXLPF

- Camera Thân mini 2MP Ánh sáng kép
- Ống kính cố định: 2.8/3.6mm
- 0.02Lux@ (F2.2, AGC ON), 0 Lux với IR
- Chống ngược sáng Digital WDR
- Phạm vi chiếu sáng tối đa lên tới 20m
- IP67
- 12 VDC $\pm$ 25%, Tối đa 3.2 W
- Hỗ trợ 4 loại tín hiệu có thể chuyển đổi: TVI/AHD/CVI/CVBS
- Vô nhụy
- 2.8mm, FOV ngang: 97°, dọc: 54°, chéo: 113°
- 3.6mm, FOV ngang: 77°, dọc: 43°, chéo: 90°

700.000



DS-2CE16D0T-EXLF

- Camera Thân mini 2MP Ánh sáng kép
- Ống kính cố định: 2.8/3.6mm
- 0.02Lux@ (F2.2, AGC ON), 0 Lux với IR
- 2.8mm, FOV ngang: 97°, dọc: 54°, chéo: 113°
- 3.6mm, FOV ngang: 77°, dọc: 43°, chéo: 90°
- Chống ngược sáng Digital WDR
- Phạm vi chiếu sáng tối đa lên tới 20m
- IP67
- 12 VDC $\pm$ 25%, Tối đa 3.2 W
- Hỗ trợ 4 loại tín hiệu có thể chuyển đổi: TVI/AHD/CVI/CVBS

780.000



DS-2CE17D0T-EXLF

- Camera Thân 2MP Ánh sáng kép
- Ống kính cố định: 2.8/3.6mm
- 0.02Lux@ (F2.2, AGC ON), 0 Lux với IR
- 2.8mm, FOV ngang: 97°, dọc: 54°, chéo: 113°
- 3.6mm, FOV ngang: 77°, dọc: 43°, chéo: 90°
- Chống ngược sáng Digital WDR
- Phạm vi chiếu sáng tối đa lên tới 40m
- IP67
- 12 VDC $\pm$ 25%, Tối đa 3.2 W
- Hỗ trợ 4 loại tín hiệu có thể chuyển đổi: TVI/AHD/CVI/CVBS

1.090.000



DS-2CE76D0T-EXLPF

- Camera Turret 2MP Ánh sáng kép
- Ống kính cố định: 2.8/3.6mm
- 0.02Lux@ (F2.2, AGC ON), 0 Lux với IR
- 2.8mm, FOV ngang: 97°, dọc: 54°, chéo: 113°
- 3.6mm, FOV ngang: 77°, dọc: 43°, chéo: 90°
- Chống ngược sáng Digital WDR
- Phạm vi chiếu sáng tối đa lên tới 20m
- Vô nhụy
- 12 VDC $\pm$ 25%, Tối đa 3.5 W
- Hỗ trợ 4 loại tín hiệu có thể chuyển đổi: TVI/AHD/CVI/CVBS

620.000



DS-2CE76D0T-EXLMF

- Camera Turret 2MP Ánh sáng kép
- Ống kính cố định: 2.8/3.6mm
- 0.02Lux@ (F2.2, AGC ON), 0 Lux với IR
- 2.8mm, FOV ngang: 97°, dọc: 54°, chéo: 113°
- 3.6mm, FOV ngang: 77°, dọc: 43°, chéo: 90°
- Chống ngược sáng Digital WDR
- Phạm vi chiếu sáng tối đa lên tới 20m
- IP67
- 12 VDC $\pm$ 25%, Tối đa 3.5 W
- Hỗ trợ 4 loại tín hiệu có thể chuyển đổi: TVI/AHD/CVI/CVBS

700.000




DS-2CE17H0T-IT3F(C)

Camera thân 5MP

- Ống kính cố định 2.8mm/3.6mm/6mm
- 0.01Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux với IR
- 2.8 mm: FOV ngang 86°, dọc 63°, đường chéo 120°
- 3.6 mm: FOV ngang 80°, dọc 63°, đường chéo 112°
- 6 mm: FOV ngang: 57°, dọc: 43°, I FOV: 72°
- 8 mm, FOV ngang: 41°, dọc: 31°, I FOV: 52°
- 12 mm, FOV ngang: 26°, dọc: 19°, I FOV: 32°
- Quét ngang: 0~360°, Nghiêng: 0~180°, Xoay 0~360°
- ICR, DWDR/BLC/HLC/Global, 2D DNR, Max IR Range lên tới 40m
- Có thể chuyển đổi TVI/AHD/CVI/CVBS
- D/N Balance: Tự động/Màu/BW (Đen trắng)
- White Balance: Tự động/Thủ công
- Độ sáng, Độ sắc nét, Gương, IR thông minh
- IP67 12 VDC $\pm$ 25%

1.760.000

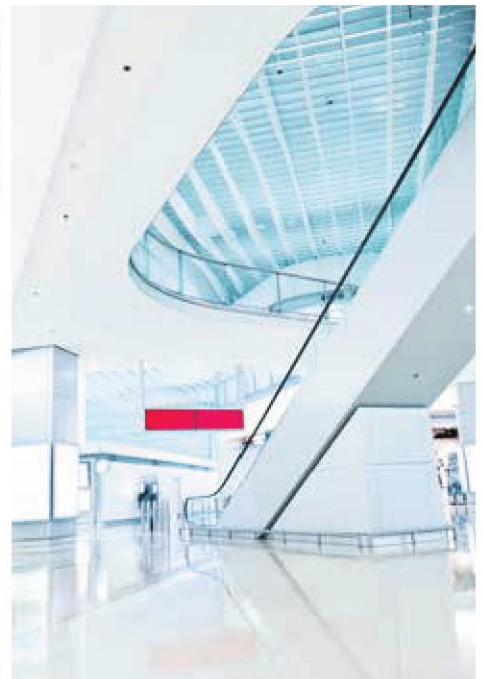



DS-2CE17H0T-IT5F(C)

5 MP CMOS

- Ống kính cố định: 3.6mm, 6mm
- 0.01Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux với IR
- 3.6mm, ngang FOV: 80°, dọc FOV: 63°, I FOV: 105.9°
- 6mm, ngang FOV: 57°, dọc FOV: 43°, I FOV: 72.5°
- 8mm, ngang FOV: 41°, dọc FOV: 31°, I FOV: 52.9°
- 12mm, ngang FOV: 26°, dọc FOV: 19°, I FOV: 32.5°
- Quét ngang: 0~360°, Nghiêng: 0~180°, Xoay: 0~360°
- ICR, DWDR/BLC/HLC/Global, 2D DNR
- Phạm vi chiếu sáng lên tới 80m
- Có thể chuyển đổi TVI/AHD/CVI/CVBS
- D/N Balance: Tự động/Màu/BW (Đen trắng)
- Cân bằng trắng: Tự động/Thủ công
- Độ sáng, Độ sắc nét, Gương, IR thông minh
- IP67
- 12 VDC ± 25%

1.930.000



DS-2CE56H0T-IRMMF(C)

5 MP CMOS

- Ống kính cố định: 2.8mm, 3.6mm, 6mm
- 0.01Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux với IR
- 85.5° (2.8mm), 80.1° (3.6mm), 57.1° (6mm)
- Quét ngang: 0°~350°; Nghiêng: 0° ~ 70°; Xoay: 0° ~ 350°
- ICR
- Chống ngược sáng WDR
- Phạm vi chiếu sáng lên tới 20m
- 1 đầu ra HD analog
- TVI/AHD/CVI/CVBS
- D/N Mode: Tự động/Màu/BW (Đen trắng)
- Cân bằng trắng ATW/MWB
- BLC: Hỗ trợ, 2D DNR
- Độ sáng, Độ sắc nét, Gương, IR thông minh
- 12 VDC ± 25%

1.260.000



DS-2CE16H0T-ITPFS

5 MP CMOS

- Ống kính cố định: 2.8mm, 3.6mm, 6mm
- 0.01Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux với IR
- 2.8mm, ngang FOV: 85.5°, dọc FOV: 63.7°, I FOV: 110.7°
- 3.6mm, ngang FOV: 80.1°, dọc FOV: 63.7°, I FOV: 105.9°
- 6mm, ngang FOV: 57.1°, dọc FOV: 43.1°, I FOV: 72.5°
- Quét ngang: 0° ~ 355°; Nghiêng: 0°~75°; Xoay: 0°~355°
- ICR, kỹ thuật số WDR, 2D DNR
- Phạm vi chiếu sáng lên tới 25m
- Có thể chuyển đổi TVI/AHD/CVI/CVBS
- D/N Mode: Tự động/Màu/BW (Đen trắng)
- Cân bằng trắng: Tự động/Thủ công
- Độ sáng, Độ sắc nét, Gương, IR thông minh
- IP67
- 12 VDC ± 25%

1.340.000



DS-2CE16H0T-ITFS

5 MP CMOS

- Ống kính cố định: 2.8mm, 3.6mm
- 0.01Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux với IR
- 2.8mm, ngang FOV: 85.5°, dọc FOV: 63.7°, I FOV: 110.7°
- 3.6mm, ngang FOV: 80.1°, dọc FOV: 63.7°, I FOV: 105.9°
- 6mm, ngang FOV: 57.1°, dọc FOV: 43.1°, I FOV: 72.5°
- Quét ngang: 0°~355°; Nghiêng: 0°~75°; Xoay: 0°~355°
- Chống ngược sáng Digital WDR
- Hồng ngoại: 30m
- Có thể chuyển đổi TVI/AHD/CVI/CVBS
- Tự động/Màu/BW (Đen trắng)
- Tự động/Thủ công
- 2D DNR
- Độ sáng, Độ sắc nét, Gương, IR thông minh
- IP67
- 12 VDC ± 25%

1.440.000



DS-2CE76H0T-ITMFS

5 MP CMOS

- Ống kính cố định: 2.8mm, 3.6mm
- 0.01Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux với IR
- 2.8 mm, ngang FOV: 85.5°, dọc FOV: 63.7°, I FOV: 110.7°
- 3.6mm, ngang FOV: 80.1°, dọc FOV: 63.7°, I FOV: 105.9°
- 6mm, ngang FOV: 57.1°, dọc FOV: 43.1°, I FOV: 72.5°
- Quét ngang: 0°~360°; Nghiêng: 0° đến 75°; Xoay: 0° đến 360°
- Chống ngược sáng Digital WDR
- Hồng ngoại: 30m
- Có thể chuyển đổi TVI/AHD/CVI/CVBS
- Tự động/Màu/BW (Đen trắng)
- Tự động/Thủ công
- 2D DNR
- Độ sáng, Độ sắc nét, Gương, IR thông minh
- IP67
- 12 VDC ± 25%

1.340.000



DS-2CE78H0T-IT3FS

5 MP CMOS

- Ống kính cố định: 2.8mm, 3.6mm
- 0.01Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux với IR
- 2.8mm, ngang FOV: 85.5°, dọc FOV: 63.7°, I FOV: 110.7°
- 3.6mm, ngang FOV: 80.1°, dọc FOV: 63.7°, I FOV: 105.9°
- 6mm, ngang FOV: 57.1°, dọc FOV: 43.1°, I FOV: 72.5°
- Quét ngang: 0° ~ 360°; Nghiêng: 0° đến 75°; Xoay: 0° đến 360°
- Chống ngược sáng Digital WDR
- Hồng ngoại: 40m
- Có thể chuyển đổi TVI/AHD/CVI/CVBS
- Tự động/Màu/BW (Đen trắng)
- Tự động/Thủ công
- 2D DNR
- Độ sáng, Độ sắc nét, Gương, IR thông minh
- IP67
- 12VDC ± 25%

1.790.000



DS-2CE17H0T-IT3FS

5 MP CMOS

- Ống kính cố định: 2.8mm, 3.6mm, 6mm
- 0.01Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux với IR
- 2.8mm, ngang FOV: 85°, dọc FOV: 63°, I FOV: 110°
- 3.6mm, ngang FOV: 80°, dọc FOV: 63°, I FOV: 105°
- 6mm, ngang FOV: 57°, dọc FOV: 43°, I FOV: 72°
- Quét ngang: 0°~360°; Nghiêng: 0° đến 180°; Xoay: 0° đến 360°
- IR CUT, kỹ thuật số WDR, DWDR, BLC, HLC, Global
- Hồng ngoại: 40m
- Có thể chuyển đổi TVI/AHD/CVI/CVBS
- Tự động/Màu/BW (Đen trắng)
- Tự động/Thủ công
- 2D DNR
- Độ sáng, Độ sắc nét, Gương, IR thông minh
- IP67
- 12 VDC ± 25%

1.850.000



DS-2CE16H8T-IT

5 MP CMOS

- Ống kính cố định: 2.8mm, 3.6mm, 6mm
- 5MP CMOS với hiệu suất cao
- 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux với IR
- 98° (2.8mm), 78° (3.6mm), 48° (6mm)
- Chống ngược sáng ≥130 dB
- Hồng ngoại: 30m
- IP67
- 12 VDC ± 25%, Tối đa 5.8 W
- Công nghệ 3D DNR mang lại hình ảnh rõ ràng và sắc nét

2.490.000



DS-2CE16H8T-IT5

5 MP CMOS

- Ống kính cố định: 3.6/6/8/12mm
- 5MP CMOS với hiệu suất cao
- 0.003Lux@ (F1.6, AGC ON), 0 Lux với IR
- 78° (3.6mm), 48° (6mm), 37° (8mm), 23° (12mm)
- Chống ngược sáng ≥130 dB
- Hồng ngoại: 80m
- IP67
- 12 VDC ± 25%, Tối đa 6.6 W
- Công nghệ 3D DNR mang lại hình ảnh rõ ràng và sắc nét

2.950.000



DS-2CE76H8T-ITMF

5MP CMOS với hiệu suất cao

- Ống kính cố định: 2.8/3.6/6mm
- 0.003Lux@ (F1.6, AGC ON), 0 Lux với IR
- 98° (2.8mm), 78° (3.6mm), 48° (6mm)
- Chống ngược sáng WDR ≥ 130 dB
- Hồng ngoại: 30m
- IP67
- 12 VDC $\pm 25\%$, Tối đa 5.8 W
- Công nghệ 3D DNR mang lại hình ảnh rõ ràng và sắc nét

2.490.000



DS-2CE78H8T-IT3F

5MP CMOS với hiệu suất cao

- Ống kính cố định: 2.8/3.6/6/8/12mm
- 0.003Lux@ (F1.6, AGC ON), 0 Lux với IR
- 98° (2.8mm), 78° (3.6mm), 48° (6mm), 37° (8mm), 23° (12mm)
- Chống ngược sáng WDR ≥ 130 dB
- Hồng ngoại: 60m
- IP67
- 12 VDC $\pm 25\%$, Tối đa 5.8 W
- Công nghệ 3D DNR mang lại hình ảnh rõ ràng và sắc nét

2.790.000



DS-2CE16U1T-ITF

8MP CMOS với hiệu suất cao

- Ống kính cố định: 2.8/3.6/6mm
- 0.01Lux@ (F2.0, AGC ON), 0 Lux với IR
- 102.2° (2.8mm), 79° (3.6mm), 50.8° (6mm)
- Chống ngược sáng Digital WDR
- Hồng ngoại: 30m
- IP67
- 12 VDC $\pm 25\%$, Tối đa 5.3 W
- Hỗ trợ 4 loại tín hiệu có thể chuyển đổi: TVI/AHD/CVI/CVBS

2.820.000



DS-2CE16U1T-IT5F

8MP CMOS với hiệu suất cao

- Ống kính cố định: 3.6/6/8/12mm
- 0.01Lux@ (F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux với IR
- 79° (3.6mm), 50.8° (6mm), 37.73° (8mm), 23.96° (12mm)
- Chống ngược sáng Digital WDR
- Hồng ngoại: 80m
- IP67
- 12 VDC $\pm 25\%$, Tối đa 5.9 W
- Hỗ trợ 4 loại tín hiệu có thể chuyển đổi: TVI/AHD/CVI/CVBS

3.410.000



DS-2CE76U1T-ITMF

8MP CMOS với hiệu suất cao

- Ống kính cố định: 2.8/3.6/6mm
- 0.01Lux@ (F2.0, AGC ON), 0 Lux với IR
- 102.2° (2.8mm), 79° (3.6mm), 50.8° (6mm)
- Chống ngược sáng Digital WDR
- Hồng ngoại: 30m
- IP67
- 12 VDC $\pm 25\%$, Tối đa 5.3 W
- Công nghệ 3D DNR mang lại hình ảnh rõ ràng và sắc nét

2.740.000



DS-2CE78U1T-IT3F

8MP CMOS với hiệu suất cao

- Ống kính cố định: 2.8/3.6/6/8/12mm
- 0.01Lux@ (F2.0, AGC ON), 0 Lux với IR
- 102.2° (2.8mm), 79° (3.6mm), 50.8° (6mm), 37.73° (8mm), 23.96° (12mm)
- Chống ngược sáng Digital WDR
- Hồng ngoại: 60m
- IP67
- 12 VDC $\pm 25\%$, Tối đa 5.3 W
- Hỗ trợ 4 loại tín hiệu có thể chuyển đổi: TVI/AHD/CVI/CVBS

2.900.000



HIKVISION®

Turbo HD Cameras



Với công nghệ **ColorVu**

Ghi hình màu sắc sống động
ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu



Có màu 24/7
với khẩu độ F1.0



Chống ngược
sáng DWDR



Chống nước IP 67

ColorVu



DS-2CE10DF0T-PF

Camera 2MP có màu 24/7

- Ống kính cố định: 2.8mm, 3.6mm, 6mm
- 0.001Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux với ánh sáng trắng
- Màu
- Chống ngược sáng Digitla WDR
- Ảnh sáng trắng: 20m
- BLC, HLC, Global
- 3D DNR/2D DNR
- IP67
- 12 VDC $\pm$ 25%

1.110.000

ColorVu



DS-2CE10DF0T-F

Camera 2MP có màu 24/7

- Ống kính cố định: 2.8mm, 3.6mm
- 0.001Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux với ánh sáng trắng
- Màu
- Chống ngược sáng Digitla WDR
- Ảnh sáng trắng: 20m
- BLC, HLC, Global
- 3D DNR/2D DNR
- IP67
- 12 VDC $\pm$ 25%

1.170.000

ColorVu



DS-2CE10DF0T-FS

Camera 2MP có màu 24/7

- Ống kính cố định: 2.8mm, 3.6mm
- 0.001Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux với ánh sáng trắng
- Màu
- Chống ngược sáng Digitla WDR
- Ảnh sáng trắng: 20m
- BLC, HLC, Global
- 3D DNR/2D DNR
- IP67
- 12 VDC $\pm$ 25%, tối đa 2 W
- Support AOC

1.250.000

ColorVu



DS-2CE10DF0T-PFS

2MP ColorVu Audio Fixed Mini Bullet Camera

- Ống kính cố định: 2.8mm, 3.6mm
- 0.001Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux với ánh sáng trắng
- Màu
- Chống ngược sáng Digitla WDR
- Ảnh sáng trắng: 20m
- BLC, HLC, Global
- 3D DNR/2D DNR
- IP67
- 12 VDC $\pm$ 25%, tối đa 2 W
- Hỗ trợ AOC

1.190.000

ColorVu



DS-2CE12DF0T-F

2 MP Full Time Color Bullet Camera

- Ống kính cố định: 2.8mm, 3.6mm
- 0.001Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux với ánh sáng trắng
- Màu
- Chống ngược sáng Digitla WDR
- Ảnh sáng trắng: 40m
- BLC, HLC, Global
- 3D DNR/2D DNR
- IP67
- 12 VDC $\pm$ 25%

1.510.000

ColorVu



DS-2CE12DF0T-FS

2MP ColorVu Audio Fixed Bullet Camera

- Ống kính cố định: 2.8mm, 3.6mm
- 0.001Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux với ánh sáng trắng
- Màu
- Chống ngược sáng Digitla WDR
- Ảnh sáng trắng: 40m
- BLC, HLC, Global
- 3D DNR/2D DNR
- IP67
- 12 VDC $\pm$ 25%, tối đa 3.2 W
- Hỗ trợ AOC

1.590.000

ColorVu



DS-2CE70DF0T-MFS

2MP ColorVu Audio Fixed Turret Camera

- Ống kính cố định: 2.8mm, 3.6mm
- 0.001Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux ánh sáng trắng
- Màu
- Chống ngược sáng Digitla WDR
- Ảnh sáng trắng: 20m
- BLC, HLC, Global
- 3D DNR/2D DNR
- IP67
- 12 VDC $\pm$ 25%, tối đa 2 W
- Hỗ trợ AOC

1.250.000

ColorVu



DS-2CE70DF0T-PFS

2MP ColorVu Audio Indoor Fixed Turret Camera

- Ống kính cố định: 2.8mm, 3.6mm
- 0.001Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux ánh sáng trắng
- Màu
- Chống ngược sáng Digitla WDR
- Ảnh sáng trắng: 20m
- BLC, HLC, Global
- 3D DNR/2D DNR
- 12 VDC $\pm$ 25%, tối đa 2 W
- Hỗ trợ AOC

1.190.000

ColorVu



DS-2CE70DF0T-PF

2 MP Full Time Color Turret Camera

- Ống kính cố định: 2.8mm, 3.6mm
- 0.001Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux ánh sáng trắng
- Màu
- Chống ngược sáng Digitla WDR
- Ảnh sáng trắng: 20m
- BLC, HLC, Global
- 3D DNR/2D DNR
- 12 VDC $\pm$ 25%

1.110.000

H Sản phẩm Analog

ColorVu



DS-2CE70DF0T-MF

2 MP Full Time Color Turret Camera

- Ống kính cố định 2.8mm, 3.6mm
- 0.001Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux với ánh sáng trắng
- Màu
- Kỹ thuật số WDR
- Ảnh sáng trắng: 20m
- BLC, HLC, Global
- 3D DNR
- IP67
- 12 VDC $\pm$ 25%

1.170.000

ColorVu



DS-2CE72DF0T-F

2 MP Full Time Color Turret Camera

- Ống kính cố định 2.8mm, 3.6mm
- 0.001Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux với ánh sáng trắng
- Màu
- Kỹ thuật số WDR
- Ảnh sáng trắng: 40m
- BLC, HLC, Global
- 3D DNR
- IP67
- 12 VDC $\pm$ 25%

1.410.000

ColorVu



DS-2CE72DF0T-FS

2 MP ColorVu Audio Fixed Turret Camera

- Ống kính cố định 2.8mm, 3.6mm
- 0.001Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux với ánh sáng trắng
- Màu
- Kỹ thuật số WDR
- Ảnh sáng trắng: 40m
- BLC, HLC, Global
- 3D DNR/2D DNR
- IP67
- 12 VDC $\pm$ 25%, max. 3.2 W
- Hỗ trợ AOC

1.490.000

ColorVu



DS-2CE10DF3T-F

2 MP Full Time Color Bullet Camera

- Ống kính cố định 2.8mm, 3.6mm
- 0.0005Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux với ánh sáng trắng
- Màu
- Chống ngược sáng Digital WDR
- Ảnh sáng trắng: 20m
- BLC, HLC, Global, HLS
- 3D DNR/2D DNR
- IP67
- 12 VDC $\pm$ 25%

1.670.000

ColorVu



DS-2CE12DF3T-F

2 MP Full Time Color Bullet Camera

- Ống kính cố định 2.8mm, 3.6mm
- 0.0005Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux với ánh sáng trắng
- Màu
- Chống ngược sáng Digital WDR
- Ảnh sáng trắng: 40m
- BLC, HLC, Global, HLS
- 3D DNR/2D DNR
- IP67
- 12 VDC $\pm$ 25%

1.900.000

ColorVu



DS-2CE70DF3T-MF

2 MP Full Time Color Turret Camera

- Ống kính cố định 2.8mm, 3.6mm
- 0.0005Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux với ánh sáng trắng
- Màu
- Chống ngược sáng Digital WDR
- Ảnh sáng trắng: 20m
- BLC, HLC, Global, HLS
- 3D DNR/2D DNR
- IP67
- 12 VDC $\pm$ 25%

1.640.000

ColorVu



DS-2CE72DF3T-F

2 MP Full Time Color Bullet Camera

- Ống kính cố định 2.8mm, 3.6mm
- 0.0005Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux với ánh sáng trắng
- Màu
- Chống ngược sáng Digital WDR
- Ảnh sáng trắng: 40m
- BLC, HLC, Global, HLS
- 3D DNR/2D DNR
- IP67
- 12 VDC $\pm$ 25%

1.790.000

ColorVu



DS-2CE10DF3T-FS

2 MP Full Time Color Bullet Camera

- Ống kính cố định 2.8mm, 3.6mm
- 0.0005Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux với ánh sáng trắng
- Màu
- Chống ngược sáng Digital WDR
- Ảnh sáng trắng: 20m
- BLC, HLC, Global, HLS
- 3D DNR/2D DNR
- IP67
- 12 VDC $\pm$ 25%
- Hỗ trợ AOC

1.830.000

ColorVu



DS-2CE12DF3T-FS

2 MP Full Time Color Bullet Camera

- Ống kính cố định 2.8mm, 3.6mm
- 0.0005Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux với ánh sáng trắng
- Màu
- Chống ngược sáng Digital WDR
- Ảnh sáng trắng: 40m
- BLC, HLC, Global, HLS
- 3D DNR/2D DNR
- IP67
- 12 VDC $\pm$ 25%
- Hỗ trợ AOC

2.050.000



DS-2CE70DF3T-MFS

2 MP Full Time Color Turret Camera

- Ống kính cố định: 2.8mm, 3.6mm
- 0.0005Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux với ánh sáng trắng
- Màu
- Chống ngược sáng WDR
- Khoảng cách ánh sáng trắng lên tới 20m
- WDR; BLC; HLC; Global; HLS
- 3D DNR/2D DNR
- IP67
- 12 VDC $\pm$ 25%
- Hỗ trợ AOC

1.790.000



DS-2CE72DF3T-FS

2 MP Full Time Color Turret Camera

- Ống kính cố định: 2.8mm, 3.6mm
- 0.0005Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux với ánh sáng trắng
- Màu
- Chống ngược sáng WDR
- Khoảng cách ánh sáng trắng lên tới 40m
- WDR; BLC; HLC; Global; HLS
- 3D DNR/2D DNR
- IP67
- 12 VDC $\pm$ 25%
- Hỗ trợ AOC

1.940.000



DS-2CE70DF3T-PTS

Camera Thân hồng ngoại 2 MP

- Ống kính cố định: 2.8/3.6mm
- 2MP CMOS
- 0.0005Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux với Ánh sáng trắng
- 2.8mm, FOV ngang: 106°, dọc: 57°, chéo: 126°
- 3.6mm, FOV ngang: 83°, dọc: 44°, chéo: 99°
- WDR $\geq$ 130 Db
- Khoảng cách ánh sáng trắng lên tới 20m
- Tích hợp mic
- 12 VDC $\pm$ 25%, Tối đa 7.4 W
- Công nghệ 3D DNR mang lại hình ảnh rõ ràng và sắc nét

2.070.000



NEW

DS-2CE10KF0T-FS

3K ColorVu Audio Fixed Bullet Camera

- Ống kính cố định: 2.8mm, 3.6mm, 6mm
- 0.001Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux với ánh sáng trắng
- 2.8mm, FOV ngang: 102°, FOV dọc: 56°, FOV chéo: 122°
- 3.6mm, FOV ngang: 80°, FOV dọc: 45°, FOV chéo: 96°
- 6mm, FOV ngang: 56°, FOV dọc: 30°, FOV chéo: 61°
- Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 180°, Rotation: 0° to 360°
- Màu, DWDR, BLC, 3D DNR/2D DNR
- Khoảng cách ánh sáng trắng lên tới 40m
- Có thể chuyển đổi TVI/AHD/CVI/CVBS
- Tự động/Ngoài trời/Toàn cầu/Thủ công
- Sửa điểm ảnh bị lỗi; Độ sắc nét; Gương; Độ tương phản;
- Độ sáng; Chống vạch sọc; Đèn thông minh, IP67, 12 VDC $\pm$ 25%

1.670.000



NEW

DS-2CE12KF0T-FS

3K ColorVu Audio Fixed Bullet Camera

- Ống kính cố định: 2.8mm, 3.6mm, 6mm
- 0.001Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux với ánh sáng trắng
- 2.8mm, FOV ngang: 102°, FOV dọc: 56°, FOV chéo: 122°
- 3.6mm, ngang FOV: 80°, FOV dọc: 45°, FOV chéo: 96°
- 6mm, ngang FOV: 56°, FOV dọc: 30°, FOV chéo: 61°
- Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 180°, Rotation: 0° to 360°
- Màu, DWDR, BLC, 3D DNR/2D DNR
- Khoảng cách ánh sáng trắng lên tới 40m
- Có thể chuyển đổi TVI/AHD/CVI/CVBS
- Tự động/Ngoài trời/Toàn cầu/Thủ công
- Sửa điểm ảnh bị lỗi; Độ sắc nét; Gương; Độ tương phản;
- Độ sáng; Chống vạch sọc; Đèn thông minh, IP67, 12 VDC $\pm$ 25%

2.030.000



NEW

DS-2CE70KF0T-MFS

3K ColorVu Audio Fixed Turret Camera

- Ống kính cố định: 2.8mm, 3.6mm
- 0.001Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux với ánh sáng trắng
- 2.8mm, FOV ngang: 102°, FOV dọc: 56°, FOV chéo: 122°
- 3.6mm, FOV ngang: 80°, FOV dọc: 45°, FOV chéo: 96°
- Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 75°, Rotation: 0° to 360°
- Màu, DWDR, BLC, 3D DNR/2D DNR
- Khoảng cách ánh sáng trắng lên tới 40m
- Có thể chuyển đổi TVI/AHD/CVI/CVBS
- Tự động/Ngoài trời/Toàn cầu/Thủ công
- Sửa điểm ảnh bị lỗi; Độ sắc nét; Gương; Độ tương phản;
- Độ sáng; Chống vạch sọc; Đèn thông minh
- IP67, 12 VDC $\pm$ 25%

1.670.000




NEW

DS-2CE72KF0T-FS

3K ColorVu Audio Fixed Turret Camera

- Ống kính cố định: 2.8mm, 3.6mm
- 0.001Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux với ánh sáng trắng
- 2.8mm, FOV ngang: 102°, FOV dọc: 56°, FOV chéo: 122°
- 3.6mm, FOV ngang: 80°, FOV dọc: 45°, FOV chéo: 96°
- Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 75°, Rotation: 0° to 360°
- Màu, DWDR, BLC, 3D DNR/2D DNR
- Khoảng cách ánh sáng trắng lên tới 40m
- Có thể chuyển đổi TVI/AHD/CVI/CVBS
- Tự động/Ngoài trời/Toàn cầu/Thủ công
- Sửa điểm ảnh bị lỗi; Độ sắc nét; Gương; Độ tương phản;
- Độ sáng; Chống vạch sọc; Đèn thông minh
- IP67, 12 VDC $\pm$ 25%

1.890.000

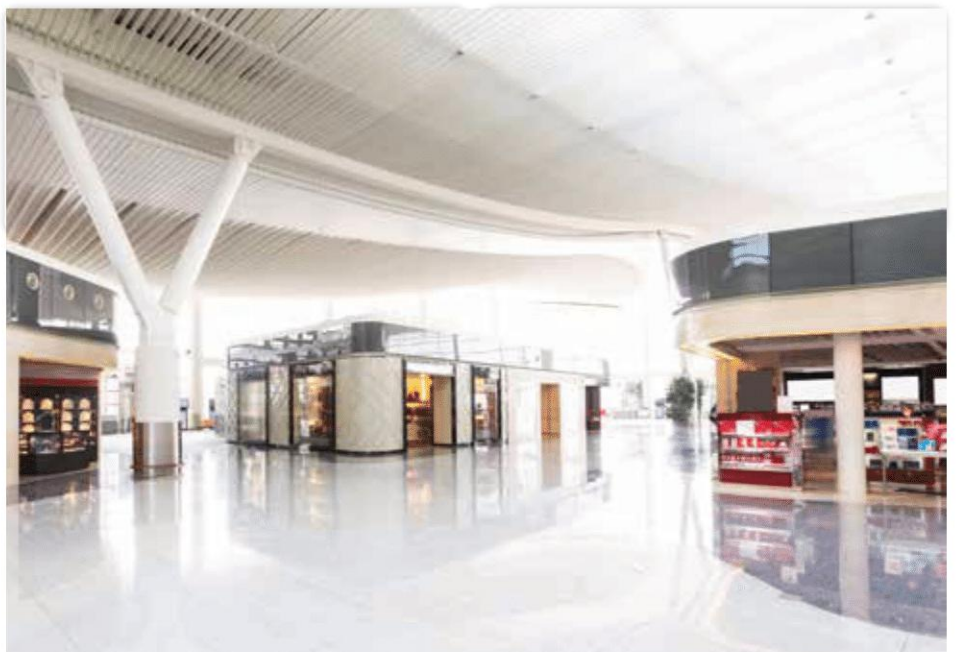

HGHI DVR



DS-7204HGHI-M1

Turbo HD 5.0

- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
- 4 kênh
- Hỗ trợ 1 kênh, Lên tới 5 kênh, lên tới 1080p
- 1 kênh, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ), 4 kênh qua cáp đồng trục
- 1 kênh, 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz
- 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
- 1 kênh, RCA (Linear, 1KΩ)
- Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA Dung lượng lên tới 6TB mỗi ổ
- 1 cổng RJ45 10M/100M
- 2× USB 2.0
- Nhận diện Người & Phương tiện
- Phát hiện chuyển động 2.0: Tất cả các kênh
- Hỗ trợ VCA: Hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập lên tới 4 kênh

1.760.000

HGHI DVR



DS-7208HGHI-M1

Turbo HD 5.0

- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
- 8 kênh
- Hỗ trợ 2 kênh, Lên tới 10 kênh, lên tới 5 MP
- 1 kênh, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ), 8 kênh qua cáp đồng trục
- 1 kênh, 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz
- 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
- 1 kênh, RCA (Linear, 1KΩ)
- Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA Dung lượng lên tới 6TB mỗi ổ
- 1 cổng RJ45 10M/100M
- 2× USB 2.0
- Nhận diện Người & Phương tiện
- Phát hiện chuyển động 2.0: Tất cả các kênh
- Hỗ trợ VCA: Hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập lên tới 4 kênh

2.220.000

HGHI DVR



DS-7216HGHI-M1

Turbo HD 5.0

- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
- 16 kênh
- Hỗ trợ 2 kênh, Lên tới 18 kênh, lên tới 5 MP
- 1 kênh, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ), 16 kênh qua cáp đồng trục
- 1 kênh, 1920×1080/60 Hz, 1280×1024/60 Hz
- 1280×720/60 Hz, 1024×768/60 Hz
- 1 kênh, RCA (Linear, 1 KΩ)
- Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA Dung lượng lên tới 10TB mỗi ổ
- 1 cổng RJ45 10M/100M
- 2× USB 2.0
- Nhận diện Người & Phương tiện
- Phát hiện chuyển động 2.0: Tất cả các kênh
- Hỗ trợ VCA: Hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập lên tới 4 kênh

3.960.000

NEW



iDS-7204HQHI-M1/E

Đầu ghi hình DVR 4 kênh hỗ trợ Acusense

- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
- 2 kênh IP, Lên tới 6 kênh, lên tới 6 MP
- Hỗ trợ 4 kênh âm thanh qua cáp đồng trục
- Lên tới 4 MP Lite@15 fps
- 1 SATA*10 TB
- Nhận diện Người & Phương tiện
- Phát hiện chuyển động 2.0: Tất cả các kênh
- Hỗ trợ VCA: Hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập lên tới 2 kênh
- 12 VDC
- Kim loại

2.450.000

NEW



iDS-7208HQHI-M1/E

Đầu ghi hình DVR 8 kênh hỗ trợ Acusense

- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
- 4 kênh IP, Lên tới 12 kênh, lên tới 6 MP
- Hỗ trợ 8 kênh âm thanh qua cáp đồng trục
- Lên tới 4 MP Lite@15 fps
- 1 SATA*10 TB
- Nhận diện Người & Phương tiện
- Phát hiện chuyển động 2.0: Tất cả các kênh
- Hỗ trợ VCA: Hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập lên tới 4 kênh
- 12 VDC
- Kim loại

3.820.000

NEW



iDS-7216HQHI-M1/E

Đầu ghi hình DVR 16 kênh hỗ trợ Acusense

- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
- 8 kênh IP, Lên tới 24 kênh, lên tới 6 MP
- Hỗ trợ 16 kênh âm thanh qua cáp đồng trục
- Lên tới 4 MP Lite@15 fps
- 1 SATA*10 TB
- Nhận diện Người & Phương tiện
- Phát hiện chuyển động 2.0: Tất cả các kênh
- Hỗ trợ VCA: Hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập lên tới 4 kênh
- 12 VDC
- Kim loại

6.780.000

NEW



iDS-7208HUHI-M1/E(E)

Đầu ghi hình DVR 8 kênh hỗ trợ Acusense

- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
- 8 kênh IP, Lên tới 16 kênh, lên tới 8 MP
- 1 cổng, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
- 4 kênh qua cáp đồng trục
- Lên tới 8 MP@8 fps
- 1 SATA*10 TB
- Nhận diện Người & Phương tiện
- Phát hiện chuyển động 2.0: Tất cả các kênh
- Hỗ trợ VCA: Hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập lên tới 4 kênh
- 12 VDC, vỏ kim loại

6.490.000

NEW



iDS-7208HUHI-M1/E(E)

Đầu ghi hình DVR 8 kênh hỗ trợ Acusense

- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
- 8 kênh IP, Lên tới 16 kênh, lên tới 8 MP
- 1 cổng, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
- 4 kênh qua cáp đồng trục
- Lên tới 8 MP@8 fps
- 1 SATA*10 TB
- Nhận diện Người & Phương tiện
- Phát hiện chuyển động 2.0: Tất cả các kênh
- Hỗ trợ VCA: Hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập lên tới 4 kênh
- 12 VDC, vỏ kim loại

6.490.000

NEW



iDS-7204HUHI-M1/X

Đầu ghi hình DVR 4 kênh hỗ trợ AcuSense

- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
- Kênh IP: 2 kênh, Lên tới 6 kênh
- Chế độ IP nâng cao: 4 kênh (lên tới 8 kênh), mỗi kênh lên tới 4Mbps
- Kênh Analog: 4 kênh
- Chân BNC (1.0 Vp-p, 75Ω)
- Tín hiệu đầu vào HDTV/AVD/CVI/CVBS/IP
- Âm thanh: 1 cổng (lên tới 4 cổng tùy chọn), RCA (2.0 Vp p, 1 KΩ), 4 cổng qua cáp đồng trục
- 1 chân SATA, dung lượng lên tới 10TB mỗi ổ cứng
- So sánh và tìm kiếm hình ảnh khuôn mặt
- Phát hiện chuyển động 2.0: Tất cả các kênh
- Hỗ trợ VCA: Hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập
- Nhận diện Người & Phương tiện
- 12 VDC, 1.5A

4.430.000

NEW



iDS-7208HUHI-M1/X

Đầu ghi hình DVR 8 kênh hỗ trợ AcuSense

- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
- Kênh IP: 2 kênh (lên tới 6 kênh)
- Chế độ IP nâng cao: 4 kênh (lên tới 8 kênh), mỗi kênh lên tới 4Mbps
- Kênh Analog: 8 kênh
- Chân BNC (1.0 Vp-p, 75Ω)
- Tín hiệu đầu vào HDTV/HD/CVI/CVBS/IP
- Âm thanh: 1 cổng (lên tới 4 cổng tùy chọn), RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ), 4 cổng qua cáp đồng trục
- 1 chân SATA, dung lượng lên tới 10TB mỗi ổ cứng
- So sánh và tìm kiếm hình ảnh khuôn mặt
- Phát hiện chuyển động 2.0: Tất cả các kênh
- Hỗ trợ VCA: Hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập
- Nhận diện Người & Phương tiện
- 12 VDC, 1.5A

7.090.000

NEW



iDS-7208HUHI-M2/X

Đầu ghi hình DVR 8 kênh hỗ trợ AcuSense

- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
- Kênh IP: 4 kênh (lên tới 12 kênh)
- Lên tới độ phân giải 8MP
- Chế độ IP nâng cao: 8 kênh (lên tới 16 kênh), mỗi kênh lên tới 4Mbps
- Kênh Analog: 8 kênh
- Chân BNC (1.0 Vp-p, 75Ω)
- Tín hiệu đầu vào HDTV/HD/CVI/CVBS/IP
- Âm thanh: 1 cổng (lên tới 4 cổng tùy chọn), RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ), 4 cổng qua cáp đồng trục
- 2 chân SATA, dung lượng lên tới 10TB mỗi ổ cứng
- So sánh và tìm kiếm hình ảnh khuôn mặt
- Phát hiện chuyển động 2.0: Tất cả các kênh
- Hỗ trợ VCA: Hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập
- Nhận diện Người & Phương tiện
- 12 VDC, 2.8A

7.890.000

NEW



iDS-7216HUHI-M2/X

Đầu ghi hình DVR 16 kênh hỗ trợ AcuSense

- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
- Kênh IP: 16 kênh (lên tới 32 kênh)
- Lên tới độ phân giải 8MP
- Kênh Analog: 16 kênh
- Chân BNC (1.0 Vp-p, 75Ω)
- Tín hiệu đầu vào HDTV/HD/CVI/CVBS/IP
- Âm thanh: 1 cổng (lên tới 16 cổng tùy chọn), RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ), 16 cổng qua cáp đồng trục
- 2 chân SATA, dung lượng lên tới 12TB mỗi ổ cứng
- So sánh và tìm kiếm hình ảnh khuôn mặt
- Phát hiện chuyển động 2.0: Tất cả các kênh
- Hỗ trợ VCA: Hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập
- Nhận diện Người & Phương tiện
- 12 VDC, 5A

14.780.000

NEW



iDS-7204HTHI-M1/S

DVR 4 kênh hỗ trợ nhận dạng khuôn mặt

- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
- 4 kênh IP (lên tới 8 kênh), lên tới 8 MP
- 1 cổng, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
- 4 kênh qua cáp đồng trục
- Lên tới 8 MP@15 fps
- 1 SATA*10 TB
- Nhận diện Người & Phương tiện
- Phát hiện chuyển động 2.0: Tất cả các kênh
- Hỗ trợ VCA: Hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập lên tới 4 kênh
- 12 VDC, vỏ kim loại

8.350.000

NEW



iDS-7204HTHI-M2/S

DVR 4 kênh hỗ trợ nhận dạng khuôn mặt

- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
- 4 kênh IP (lên tới 8 kênh), lên tới 8 MP
- 1 cổng, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
- 4 kênh qua cáp đồng trục
- Lên tới 8 MP@15 fps
- 2 SATA*10 TB
- Nhận diện Người & Phương tiện
- Phát hiện chuyển động 2.0: Tất cả các kênh
- Hỗ trợ VCA: Hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập lên tới 4 kênh
- 12 VDC, vỏ kim loại

9.350.000

NEW



iDS-7208HTHI-M2/S

DVR 8 kênh hỗ trợ nhận dạng khuôn mặt

- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
- 8 kênh IP (lên tới 16 kênh), lên tới 8 MP
- 1 cổng, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
- 8 kênh qua cáp đồng trục
- Lên tới 8 MP@15 fps
- 2 SATA*10 TB
- Nhận diện Người & Phương tiện
- Phát hiện chuyển động 2.0: Tất cả các kênh
- Hỗ trợ VCA: Hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập lên tới 8 kênh
- 12 VDC, vỏ kim loại

16.290.000

Switch Hikvision Quản lý trên Cloud

Kết nối dễ dàng, công việc tiện lợi

Cấu trúc liên kết được tối ưu hóa để nâng cao hình ảnh và tương tác

Quản lý mạng và bảo mật thống nhất

Giám sát trạng thái toàn phạm vi và hiển thị thông tin



Mở khóa trải nghiệm
di động tốt hơn trên
ứng dụng HPP

Hik-Partner Pro

Distributor Address

**DS-3E1105P-EI(O-STD)V2***Switch quản lý thông minh, cổng 100Mbps*

- 4 cổng PoE 10/100 Mbps, 1 cổng RJ45 10/100 Mbps
- Chuẩn PoE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- Cổng PoE 1 tới 4
- Cổng ưu tiên 1 tới 2
- Tổng công suất PoE 60W
- Hỗ trợ 802.1Q VLAN
- Hỗ trợ PoE watchdog để phát hiện và khởi động lại các camera không phản hồi
- Hỗ trợ chống loop STP/RSTP
- Hỗ trợ phát hiện cáp để xác định vị trí lỗi
- Truyền khoảng cách xa lên tới 300m

1.290.000**DS-3E1105P-EI/M(O-STD)V2***Switch quản lý thông minh, cổng 100Mbps*

- 4 cổng PoE 10/100 Mbps, 1 cổng RJ45 10/100 Mbps
- Chuẩn PoE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- Cổng PoE 1 tới 4
- Tổng công suất PoE 45W
- Hỗ trợ 802.1Q VLAN
- Hỗ trợ PoE watchdog để phát hiện và khởi động lại các camera không phản hồi
- Hỗ trợ chống loop STP/RSTP
- Hỗ trợ phát hiện cáp để xác định vị trí lỗi
- Truyền khoảng cách xa lên tới 300m

1.140.000**DS-3E1106P-EI/M(O-STD)***Switch quản lý thông minh, cổng 100Mbps*

- 4 cổng PoE 10/100 Mbps, 2 cổng RJ45 10/100 Mbps
- Chuẩn PoE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- Cổng PoE 1 tới 4
- Cổng ưu tiên 1 tới 2
- Tổng công suất PoE 45W
- Hỗ trợ 802.1Q VLAN
- Hỗ trợ PoE watchdog để phát hiện và khởi động lại các camera không phản hồi
- Hỗ trợ chống loop STP/RSTP
- Hỗ trợ phát hiện cáp để xác định vị trí lỗi
- Truyền khoảng cách xa lên tới 300m

1.210.000**DS-3E1309P-EI(B)***Switch quản lý thông minh, cổng 100Mbps và Gigabit*

- 8 cổng PoE 10/100 Mbps, 1 cổng RJ45 Gigabit
- Chuẩn PoE IEEE 802.3at/af
- Cổng PoE 1 tới 8
- Tổng công suất PoE 110W
- Truyền khoảng cách xa lên tới 300m

2.440.000**DS-3E1309P-EI/M***Switch quản lý thông minh, cổng 100Mbps và Gigabit*

- 8 cổng PoE 10/100 Mbps, 1 cổng RJ45 Gigabit
- Chuẩn PoE IEEE 802.3at/af
- Cổng PoE 1 tới 8
- Tổng công suất PoE 60W
- Truyền khoảng cách xa lên tới 300m

1.980.000

NEW

DS-3E1310P-EI/M*Switch quản lý thông minh, cổng 100Mbps và Gigabit*

- 8 cổng PoE 10/100 Mbps, 2 cổng RJ45 Gigabit
- Chuẩn PoE IEEE 802.3at/af
- Cổng PoE 1 tới 8
- Tổng công suất PoE 60W
- Hỗ trợ 802.1Q VLAN
- Hỗ trợ PoE watchdog để phát hiện và khởi động lại các camera không phản hồi
- Hỗ trợ chống loop STP/RSTP
- Hỗ trợ phát hiện cáp để xác định vị trí lỗi
- Truyền khoảng cách xa lên tới 300m

2.110.000**DS-3E1310HP-EI***8 cổng PoE 10/100 Mbps, 2 cổng RJ45 Gigabit*

- Chuẩn POE IEEE 802.3at/af/bt
- Hi-PoE: Cổng 1 tới 2
- PoE: Cổng 3 tới 8
- Cổng 1 tới 2: 90W
- Cổng 3 tới 8: 30W
- Tổng công suất PoE 110W
- Cổng ưu tiên 1 tới 8
- Truyền khoảng cách xa lên tới 300m

2.800.000**DS-3E1310HP-EI***8 cổng PoE 10/100 Mbps, 2 cổng RJ45 Gigabit*

- Chuẩn POE IEEE 802.3at/af/bt
- Hi-PoE: Cổng 1 tới 2
- PoE: Cổng 3 tới 8
- Cổng 1 tới 2: 90W
- Cổng 3 tới 8: 30W
- Tổng công suất PoE 110W
- Cổng ưu tiên 1 tới 8
- Truyền khoảng cách xa lên tới 300m

2.800.000**DS-3E1318P-EI(B)***Switch quản lý thông minh, cổng 100Mbps và Gigabit*

- 16 cổng PoE 10/100 Mbps, 2 cổng RJ45 Gigabit
- Chuẩn PoE IEEE 802.3at/af
- Cổng PoE 1 tới 16
- Tổng công suất PoE 230W
- Truyền khoảng cách xa lên tới 300m

6.950.000**DS-3E1318P-EI/M***Switch quản lý thông minh, cổng 100Mbps và Gigabit*

- 16 cổng PoE 10/100 Mbps, 2 cổng RJ45 Gigabit, 1 cổng SFP Gigabit
- Chuẩn PoE IEEE 802.3at/af
- Cổng PoE 1 tới 16
- Tổng công suất PoE 130W
- Truyền khoảng cách xa lên tới 300m

5.450.000**DS-3E1326P-EI(B)***Switch quản lý thông minh, cổng 100Mbps và Gigabit*

- 24 cổng PoE 10/100 Mbps, 2 cổng SFP Gigabit
- Chuẩn PoE IEEE 802.3at/af
- Cổng PoE 1 tới 24
- Tổng công suất PoE 370W
- Truyền khoảng cách xa lên tới 300m

8.730.000**DS-3E1326P-EI/M***Switch quản lý thông minh, cổng 100Mbps và Gigabit*

- 24 cổng PoE 10/100 Mbps, 1 cổng RJ45 Gigabit, 1 cổng SFP Gigabit
- Chuẩn PoE IEEE 802.3at/af
- Cổng PoE 1 tới 24
- Tổng công suất PoE 230W
- Truyền khoảng cách xa lên tới 300m

7.160.000



DS-3E1510P-EI

8 cổng RJ45 PoEGigabit,
2 cổng RJ45 Gigabit

- Chuẩn POE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- PoE: Cổng 1 tới 8
- Tổng công suất PoE 110W
- Hỗ trợ 802.1Q.VLAN
- Hỗ trợ POE watchdog để phát hiện và khởi động lại các camera không phá hồi
- Hỗ trợ các chống loop STR/RSTR
- Hỗ trợ phát hiện cáp để xác định vị trí lỗi
- Truyền khoảng cách xa lên tới 300m

3.340.000



NEW

DS-3E1510P-EI/M

Switchquảnlýthôngminh,cổng Gigabit

- 8 cổng PoE Gigabit, 2 cổng RJ45 Gigabit
- Chuẩn PoE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- Cổng PoE 1 tới 8
- Tổng công suất PoE 60W
- Hỗ trợ 802.1Q VLAN
- Hỗ trợ PoE watchdog để phát hiện và khởi động lại các camera không phản hồi
- Hỗ trợ chống loop STP/RSTP
- Hỗ trợ phát hiện cáp để xác định vị trí lỗi
- Truyền khoảng cách xa lên tới 300m

2.770.000



DS-3E1518P-EI

16 cổng RJ45 PoEGigabit ,
1 cổng RJ45 Gigabit 1 cổng SFP Gigabit

- Chuẩn POE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- PoE: Cổng 1 tới 16
- Tổng công suất PoE 230W
- Truyền khoảng cách xa lên tới 300m

7.640.000



NEW

DS-3E1518P-EI/M

Switchquảnlýthôngminh,cổng Gigabit

- 16 cổng PoE Gigabit, 1 cổng RJ45 Gigabit, 1 cổng SFP Gigabit
- Chuẩn PoE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- Cổng PoE 1 tới 16
- Tổng công suất PoE 130W
- Truyền khoảng cách xa lên tới 300m

6.820.000



NEW

DS-3E1526P-EI

24cổng RJ45PoEGigabit, 1 cổng RJ45
Gigabit , 1 cổng SFP Gigabit

- Chuẩn PoE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- 24 cổng Gigabit PoE RJ45, 1 cổng Gigabit RJ45, 1 cổng Gigabit Fiber
- Tổng công suất PoE 230W
- Truyền khoảng cách xa lên tới 300m

11.180.000



NEW

DS-3E1526P-EI/M

Switchquảnlýthôngminh,cổng Gigabit

- 24 cổng PoE Gigabit, 1 cổng RJ45 Gigabit, 1 cổng SFP Gigabit
- Chuẩn PoE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- Cổng PoE 1 tới 24
- Tổng công suất PoE 230W
- Truyền khoảng cách xa lên tới 300m

10.020.000



DS-3E1508-EI

Switchquảnlýthôngminh, cổng Gigabit

- 8 cổng SFP Gigabit
- 16Gbps
- Quản lý sơ đồ mạng, gửi cảnh báo, giám sát tình trạng mạng

1.470.000



DS-3E1516-EI

Switchquảnlýthông minh, cổng Gigabit

- 16 cổng SFP Gigabit
- 32Gbps
- Quản lý sơ đồ mạng, gửi cảnh báo, giám sát tình trạng mạng

2.520.000




DS-3E1524-EI

Switchquảnlýthôngminh, cổng Gigabit

- 24 cổng SFP Gigabit
- 48Gbps
- Quản lý sơ đồ mạng, gửi cảnh báo, giám sát tình trạng mạng

4.130.000



DS-3E1518P-SI

Switchquảnlýthôngminh, cổng Gigabit

- 16 cổng PoE Gigabit, 2 cổng SFP Gigabit
- Chuẩn PoE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- Cổng PoE 1 tới 16
- Tổng công suất PoE 225W
- Hỗ trợ PoE watchdog để phát hiện và khởi động lại các camera không phản hồi
- Truyền khoảng cách xa lên tới 300m

Liên hệ



DS-3E1510P-SI

Switchquảnlýthôngminh, cổng Gigabit

- 8 cổng PoE Gigabit, 2 cổng SFP Gigabit
- Chuẩn PoE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- Cổng PoE 1 tới 8
- Tổng công suất PoE 110W
- Hỗ trợ PoE watchdog để phát hiện và khởi động lại các camera không phản hồi
- Truyền khoảng cách xa lên tới 300m

Liên hệ



DS-3E1526P-SI

Switchquảnlýthôngminh, cổng Gigabit

- 24 cổng PoE Gigabit, 2 cổng SFP Gigabit
- Chuẩn PoE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- Cổng PoE 1 tới 24
- Tổng công suất PoE 370W
- Hỗ trợ PoE watchdog để phát hiện và khởi động lại các camera không phản hồi
- Truyền khoảng cách xa lên tới 300m

Liên hệ

HIKVISION®

CÁP MẠNG HIKVISION KẾT NỐI HOÀN HẢO

Bất cứ nơi đâu & Khi nào bạn cần



DS-1LN5E-E/E

- CAT.5E
- Đồng nguyên khối 99,95%, đường kính lõi 0,450mm ($\pm 0,005$ mm)
- Nhựa PVC, dây 0,50mm ($\pm 0,05$ mm)
- Chiều dài 305 mét ($\pm 1,5$ m)
- Nhiệt độ & điện áp hoạt động -20°~70°, lên đến 80V

LIÊN HỆ



DS-1LN5E-S

- CAT.5E
- Tiêu chuẩn UL44
- Đồng nguyên khối 99,95%, đường kính lõi 0,5mm ($\pm 0,005$ mm)
- Nhựa PVC, dây 0,50mm ($\pm 0,05$ mm)
- Chiều dài 305 mét ($\pm 1,5$ m)
- Nhiệt độ & điện áp hoạt động -20°~70°, lên đến 80V

LIÊN HỆ



DS-1LN5EU-SCO

- CAT.5E
- Tiêu chuẩn ISO/IEC11801, ANSI/TIA-568-C.2, RoHS 2.0
- Đồng nguyên khối 99,95%, đường kính lõi 0,5mm ($\pm 0,005$ mm)
- Nhựa PVC, dây 0,50mm ($\pm 0,05$ mm)
- Chiều dài 305 mét ($\pm 1,5$ m)
- Nhiệt độ & điện áp hoạt động -20°~70°, lên đến 80V

LIÊN HỆ



DS-1LN6-UU

- CAT.6
- Tiêu chuẩn ISO/IEC11801, TIA-568-C.2, UL444
- Đồng nguyên khối 99,95%, đường kính lõi 0,53mm ($\pm 0,005$ mm)
- Nhựa PVC, dây 0,50mm ($\pm 0,05$ mm)
- Chiều dài 305 mét ($\pm 1,5$ m)
- Nhiệt độ & điện áp hoạt động -20°~70°, lên đến 80V

LIÊN HỆ



DS-1LN6-UU

- CAT 6
- Tiêu chuẩn ISO/IEC11801, TIA-568-C.2, UL444
- Đồng nguyên khối 99,95%, đường kính lõi 0,565mm ($\pm 0,005$ mm)
- Nhựa PVC, dây 0,50mm ($\pm 0,05$ mm)
- Chiều dài 305 mét ($\pm 1,5$ m)
- Nhiệt độ & điện áp hoạt động -20°~70°, lên đến 80V

LIÊN HỆ




DS-1LN6U-G

- CAT 6
- Tiêu chuẩn ISO/IEC11801, ANSI/TIA-568-C.2, RoHS 2.0
- Đồng nguyên khối 99,95%, đường kính lõi 0,55mm ($\pm 0,005$ mm)
- Nhựa PVC, dây 0,50mm ($\pm 0,10$ mm)
- Chiều dài 305 mét ($\pm 1,5$ m)
- Nhiệt độ & điện áp hoạt động -20°~70°, lên đến 60V

LIÊN HỆ

THIẾT BỊ THU PHÁT SÓNG KHÔNG DÂY

Hikvision Wireless Bridge

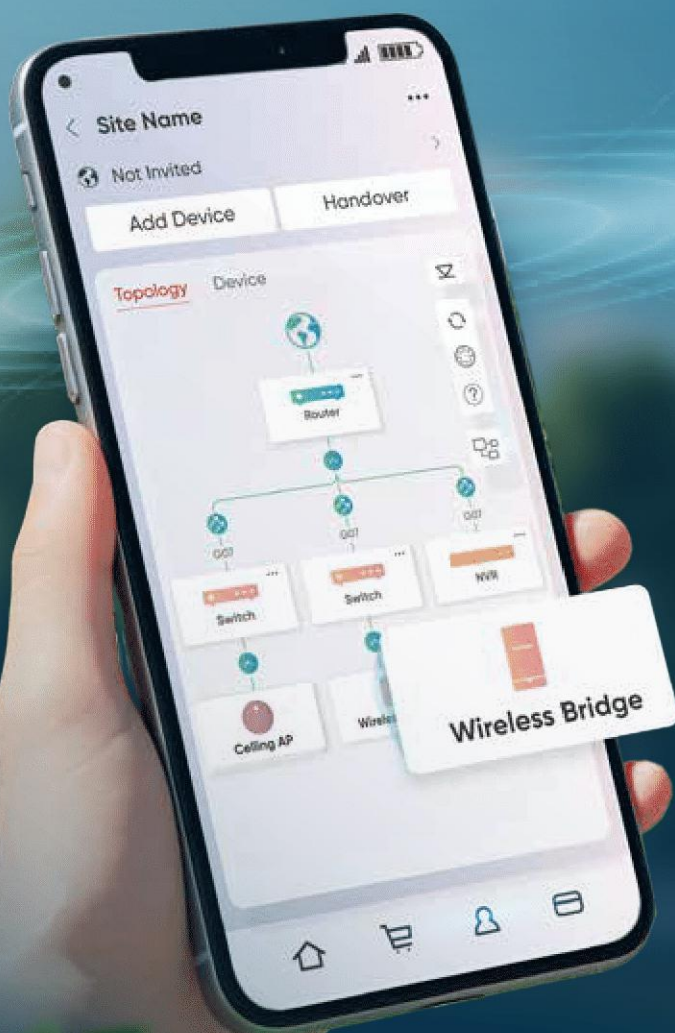

DS-3WF0EC-2NT
DS-3WF0EC-5ACT(B)
DS-3WF1000-EI-2N
DS-3WF3000-EI-5AC/P
DS-3WF02-5AC/D

Quản lý dễ dàng qua



Hik-Partner Pro



Thiết lập nhanh
trong vài phút



Cấu hình thông
qua ứng dụng
di động



Căn chỉnh cầu
nối góc hiệu quả,
chỉ cần 1 người
thao tác



Quét phổ một
chạm với lựa
chọn kênh tối ưu

Bộ thu phát sóng không dây

Mã sản phẩm	DS-3WF02-5AC/D	DS-3WF3000-EI-5AC/P	DS-3WF1000-EI-2N	DS-3WF0EC-5ACT(B)	DS-3WF0EC-2NT
Loại	Ngoài trời	Ngoài trời	Ngoài trời	Thang máy	Thang máy
Khoảng cách	5 Km	3 Km	1 Km	500 m	500 m
Độ lợi Ăng-ten	12dbi	8dbi	7dbi	8dbi	7dbi
Góc thu phát	Ngang: 35°	Ngang: 50°	Ngang: 60°	Ngang: 50°	Ngang: 65°
Băng tần	5GHz	5GHz	2.4GHz	5GHz	2.4GHz
Tốc độ	867Mbps	867Mbps	300Mbps	867Mbps	300Mbps
Chuẩn Wi-Fi	802.11ac	802.11ac	802.11n	802.11ac	802.11n
Đa kết nối	1 tới 4	1 tới 4	1 tới 4	1 tới 1	1 tới 1
Cổng	2 FE RJ45	2 FE RJ45	2 FE RJ45	2 FE RJ45	2 FE RJ45
MSRP	3.680.000	3.070.000	1.910.000	2.860.000	1.570.000
Hình ảnh					

Quét mã QR Code
để tải xuống catalog phiên bản điện tử



HIKVISION TẠI VIỆT NAM

VĂN PHÒNG

- Hà Nội: Tầng 38, Keangnam Landmark 72, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- TP.HCM : Tầng 22, Tòa nhà CII, 152 Điện Biên Phủ, P25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.
- Đà Nẵng: 229 Nguyễn Hữu Thọ, P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, Đà Nẵng.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ

- 49 Nguyễn Đức Thuận, P.13, Q. Tân Bình, TP.HCM.
- 79 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

HỖ TRỢ KỸ THUẬT & CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

HOTLINE:

19002810

Email: hotro@hikvision.com



ZaloPage



Facebook



Youtube



TikTok



Website