

CATÁLOGO 2026 GENERAL

Productos, artículos, accesorios, maquinaria y recambios
para lavandería, tintorería, planchado y transporte de
prendas, textiles, pieles, alfombras y moquetas.

hogar **70**
anys

EL HOGAR DEL TINTORERO
APARTADO DE CORREOS 198
TELEFONO 247 33 60 - BARCELONA



www.hogartintorero.com

todo son ventajas



productos



- Realiza tus pedidos online.
- Accede a tu histórico de pedidos y facturas.
- Descarga fichas técnicas y de seguridad de los productos.
- Descarga los catálogos de productos.
- Potente buscador para encontrar lo que necesitas.

**1 Productos para el lavado en agua _____ 7**

Detergentes _____	8
Reforzadores _____	24
Blanqueantes _____	33
Acabadores _____	43
Productos ecológicos _____	66

Productos para wet cleaning _____	67
Productos para autoservicios _____	68
Accesorios _____	69
Tintes _____	70

**2 Productos para el lavado en seco _____ 71**

Disolventes _____	72
Pre-desmanchado _____	80
Detergentes _____	86

Reforzadores _____	89
Acabadores _____	199
Auxiliares _____	101

**3 Quitamanchas _____ 115**

Quitamanchas _____	116
--------------------	-----

**4 Productos para la piel _____ 147**

Lavado en agua _____	148
Limpieza en seco _____	152
Acabados _____	157

Teñido _____	169
Accesorios _____	175

**5 Alfombras _____ 179**

Detergentes _____	180
-------------------	-----

**6 Marcado de prendas _____ 185**

Bolígrafos y rotuladores _____	186
Cassettes de tinta para impresora _____	185
Cinta y papel de marcar _____	186
Etiquetas adhesivas _____	189
Grapadoras y grapas _____	190

Marcaje de perchas _____	191
Navets _____	192
Papel de impresora _____	193
Talonarios _____	195

**7 Termofijado Markatex _____ 199**

Etiquetas termofijables _____	200
Cintas termofijables _____	206
Ribbons de tinta _____	211

Impresoras de termotransferencia _____	212
Prensas de termofijado _____	213

**8 Planchado _____ 219**

Planchas de mano _____	220
Plantillas PTFE _____	244
Accesorios de planchado _____	248

Planchamangas _____	254
Accesorios maniquí _____	255
Acesorios calandra _____	258

9 Fundas y mullidos 263

Fundas para mesas	264
Fundas con mullido para mesas	263
Fundas para prensas	263
Fundas con mullido para prensas	264
Fundas para mangueros	264
Fundas con mullido para mangueros	265

Fundas para toppers y maniqués	265
Fundas y muletones para rodillos	266
Mullidos	266
Tejido red y telas panera	267
Otras fundas	268
Accesorios	268



10 Transporte de ropa 271

Carros rejilla plegables	272
Carros con lona	272
Carros con bandejas	285
Carros cuba	296
Carros jaula	301
Carros potro	307

Contenedores	308
Percheros con ruedas	310
Sacos poliéster	321
Sacos polipropileno	326
Sacos de apertura rápida	327



11 Bolsas, plástico y compostable 331

Plástico en bobina	332
Film compostable	333
Bolsas rectangulares transparentes	334
Bolsas rectangulares blancas	334
Bolsas compostables	335

Bolsas transparentes para perchas	336
Bolsas para envasado al vacío	337
Bolsas de celofán	337
Bolsas hidrosolubles	338
Bolsas de tejido no tejido	340



12 Productos para tienda 345

Perchas	346
Cubre perchas	345
Cardilines	346
Cepillos	347
Rodillos adhesivos	348
Imperdibles, alfileres y clips	349
Varios tienda	351

Igualadores	357
Aprestos	358
Desodorantes, ambientadores y perfumes	360
Igualadores	374
Lubricantes	378
Quitamanchas	379
Impermeabilizantes	381



13 Bolsas de malla 387

Bolsas de malla para lavado en agua	388
Bolsas de malla para lavado en seco	390



14 Seguridad 391

Aplicadores	392
EPI	391

Higienizantes / desinfectantes	397
Seguridad ambiental	398



15 Maquinaria 401

Generadores de vapor	402
Mesas de planchado aspirantes	414
Mesas de planchado aspirantes/soplantes	421
Mesas de planchado aspirantes/vaporizantes	426
Mesas aspirantes/soplantes/vaporizantes	430
Mesas para desmanchar	434
Selladoras	439

Embolsadoras de mostrador	442
Embolsadoras murales	443
Embolsadoras de pie	437
Embolsadoras de soldadura en L	449
Embolsadoras al vacío	452
Cintas de transporte	453



16 Recambios 459

Bomba, ventiladores y motores	460
Cables eléctricos, tubos y forros	460
Componentes electromecánicos	460
Recambios y componentes máquinas seco	461
Componentes neumáticos	461
Componentes equipos de planchado	461
Electroválvulas y componentes	462

Juntas y correas	462
Pistolas. recambios y accesorios	463
Planchas. Recambios y accesorios	464
Recambios embolsadoras y selladoras	466
Recambios termofijado	467
Resistencias	467
Otros recambios	468



Hogar Tintorero somos una empresa familiar fundada en el año 1956 especializada en el asesoramiento e implantación de procesos de lavado, planchado, identificación y transporte de prendas de vestir, de prendas de vestir muy delicadas, de ropa técnica, de ropa de lavandería, de trajes de intervención de bomberos, de uniformidad laboral, de ropa de hogar, de alfombras, tapicerías, moquetas y prendas de piel.





1 Productos para el lavado en agua

hogar



MAXIM

Detergente en polvo



Maxim es apropiado para ropa de lavandería y ropa de forma. Es efectivo entre 40°C y 80°C. Maxim se emplea en ropa blanca y de color de algodón y tejidos mixtos. Maxim está exento de cloro, APEO, EDTA y NTA. Cumple con los requisitos del Reglamento CE N° 648/2004 del 31.03.2004 relativo a los detergentes.

Datos físico-químicos

Alcalinidad total:	5,8 g/litro (solución al 1%)
Alcalinidad cáustica:	0,5 g/litro (solución al 1%)
pH:	~ 11,2 (solución al 1%)
Densidad aparente:	~1,02 g/ml (20°C)

Dosificación recomendada (por kg de ropa seca en relación de baño 1:4)

- Lavado directo: 20/30 ml/kg de capacidad de la lavadora.
- Dos baños: prelavado 15 - 25 ml/kg de capacidad de la lavadora.
lavado: 15 - 25 ml/kg.

Condiciones de almacenaje

- Almacenar en lugar fresco y seco con el envase bien cerrado.
- Evitar heladas, altas temperaturas y el sol directo.
- Almacenaje máximo de 18 meses.

Formato

Saco de 20 kg

Ref. 5219

MEGA PUR

Detergente universal en polvo de alta concentración



Mega Pur es apropiado para ropa blanca de algodón y tejidos mixtos. El producto tiene un gran poder solubilizador de manchas.

Desinfección certificada por el Instituto Robert Koch.

Datos físico-químicos

Consistencia:	Polvo homogéneo
Alcalinidad total:	5,1 g/l (solución al 1 %)
Alcalinidad cáustica:	0,8 g/l (solución al 1 %)
pH:	10,9 (solución al 1 %)
Densidad aparente:	~ 800 g/l

Ingredientes (según recomendación EU)

Agentes de blanqueo a base de oxígeno, fosfatos 15 - 30 %; zeolitas, tensioactivos no-iónicos 5 - 15 %; tensioactivos aniónicos, jabón, fosfonatos menos de 5 %; enzimas.

Otros aditivos

Carbonatos, silicatos, activadores de blanqueo, blanqueadores ópticos, sustancias olorosas.

Dosificación recomendada (por kg de ropa seca en proporción del baño de 1 : 4)

Procedimiento 1 baño: 13 - 19 ml/kg de capacidad de la lavadora.

Procedimiento 2 baños:

1. er baño: 11 - 17 ml/kg de capacidad de la lavadora.
- 2.º baño: 8 - 10 ml/kg de capacidad de la lavadora.

Aplicación

Para ropa muy sucia recomendamos la utilización adicional de Viva Oleo o Viva Blue como solubilizante de grasa y de Viva Zym o de Viva Combi como agente enzimático en el prelavado y de Mega Oxy como agente de blanqueo en procedimiento 2 baños.

Ecología

Mega Pur está exento de cloro, APEO, EDTA y NTA. La biodegradabilidad es superior a los requerimientos prescritos por la legislación alemana.

Condiciones de almacenaje

- Almacenar en lugar fresco y seco con el envase bien cerrado.
- Evitar heladas, altas temperaturas y el sol directo.
- Almacenaje máximo: 12 meses.

Formato

Saco de 20 kg

Ref. 8027

MEGA PUR EXTRA

Detergente en polvo concentrado



Mega Pur Extra es apropiado para ropa blanca de algodón y tejidos mixtos. El producto tiene un gran poder solubilizador de manchas.

Datos físico-químicos

Consistencia	Polvo homogéneo
Alcalinidad total	6,0 g/l (solución al 1 %)
Alcalinidad cáustica	0,2 g/l (solución al 1 %)
pH	11,2 (solución al 1 %)
Densidad aparente	~ 860 g/l

Ingredientes (según recomendación EU)

Agentes de blanqueo a base de oxígeno 15 - 30 %; fosfatos, zeolitas 5 - 15 %; tensioactivos aniónicos y no-iónicos, jabón menos de 5 %; enzimas.

Otros aditivos

Carbonatos, silicatos, activadores de blanqueo, blanqueador óptico, sustancias olorosas.

Dosificación recomendada (por kg de ropa seca en proporción del baño de 1 : 4)

Procedimiento 1 baño: 15 - 22 ml/kg de capacidad de la lavadora.

Procedimiento 2 baños:

1. er baño: 13 - 19 ml/kg de capacidad de la lavadora.

2.º baño: 10 - 15 ml/kg de capacidad de la lavadora.

Aplicación

Para ropa muy sucia recomendamos la utilización adicional de Viva Oleo o Viva Blue como solubilizante de grasa, de Viva Zym o Viva Combi como agente enzimático en el prelavado y de Mega Oxy como agente de blanqueo en procedimiento 2 baños.

Ecología

Mega Pur Extra está exento de cloro, APEO, EDTA y NTA. La biodegradabilidad es superior a los requerimientos prescritos por la legislación alemana.

Condiciones de almacenaje

- Almacenar en lugar fresco y seco con el envase bien cerrado.
- Evitar heladas, altas temperaturas y el sol directo.
- Almacenaje máximo: 12 meses

Formato

Saco de 20 kg

Ref. 7918

MEGA SOL

Detergente en polvo concentrado



Mega Sol es apropiado para ropa blanca y de color de algodón y tejidos mixtos. El producto tiene gran poder solubilizador de manchas .

Mega sol es ideal para ropa muy sucia.

Datos físico-químicos

Consistencia	Polvo homogéneo
Alcalinidad total	6,0 g/l (solución de 1 %)
Alcalinidad cáustica	0,9 g/l (solución de 1 %)
pH	11,3 (solución de 1 %)
Densidad aparente	~ 860 g/l

Ingredientes (según recomendación EU)

Fosfatos, zeolitas, tensioactivos no-iónicos 15-30 %; tensioactivos aniónicos, jabón, fosfonatos menos de 5 %; enzimas. No contiene oxígeno.

Otros aditivos

Carbonatos, silicatos, inhibidores del agrisado, blanqueadores ópticos, sustancias olorosas.

Dosificación recomendada (por kg de ropa seca en proporción del baño de 1 : 4)

Procedimiento 1 baño: 14 - 21 ml/kg de capacidad de la lavadora.

Procedimiento 2 baños: 1. er baño: 12 - 15 ml/kg de capacidad de la lavadora.

2.º baño: 7 - 9 ml/kg de capacidad de la lavadora.

Aplicación

Para ropa muy sucia recomendamos la utilización adicional de Viva Oleo o Viva Blue como solubilizante de grasa y Viva Zym o Viva Combi como agente enzimático. Como agente de blanqueo se añaden Mega Oxy o Viva Oxy.

Ecología

Mega Sol está exento de cloro, APEO, EDTA y NTA. La biodegradabilidad es superior a los requerimientos prescritos por la legislación alemana.

Condiciones de almacenaje

- Almacenar en lugar fresco y seco con el envase bien cerrado.
- Evitar heladas, altas temperaturas y el sol directo.
- Almacenaje máximo: 24 meses

Formato

Saco de 20 kg

Ref. 7985

PRIME MULTI

Detergente líquido para uso universal



Prime Multi es un detergente neutro de uso universal para ropa blanca y de color a todas las temperaturas. Para ropa blanca y ropa muy sucia se usa en combinación con Prime Set y/o Prime Hydrox.

Prime Multi combina un buen resultado en la eliminación de la suciedad con un buen brillo y viveza de los colores a la vez que confiere a la ropa una fragancia agradable.

Prime Multi se puede usar como detergente sólo para artículos como chaquetas, jeans, plumas y prendas similares.

Datos físico-químicos

Aspecto	Líquido verde claro
Alcalinidad total	0,2 g/litro (solución al 1 %)
Alcalinidad cáustica	0,0 g/litro (solución al 1 %)
pH	~ 8,6 (solución al 1 %)
Densidad	~ 1,02 g/ml (20 °C)

Dosificación recomendada (por kg de ropa seca en relación de baño 1:4)

Lavado directo: 10-15 ml/kg

Dos baños: prelavado: 5-10 ml/kg / lavado: 5-10 ml/kg

Condiciones de almacenaje

- Almacenar en lugar fresco y seco con el envase bien cerrado.
- Evitar heladas, altas temperaturas y el sol directo.
- Almacenaje máximo de 24 meses.

Formato

Envase de 10 kg

Ref. 5253

ACURA WASH

Detergente líquido perfumado de uso universal



Acura Wash es un detergente neutro universal para el lavado de ropa tanto de color como blanca en cualquier rango de temperatura.

Acura Wash es ideal para los establecimientos de autoservicio.

Acura Wash tiene una gran capacidad de desmanchado y otorga a los tejidos un alto grado de blancura, con una nueva y muy fresca fragancia. Además, cuenta con enzimas activas para la eliminación de manchas de albúmina (sangre y proteínas en general).

También puede ser utilizado como un detergente completo y cuidadoso para prendas lavables para exterior (abrigos), vaqueros, plumíferos y prendas similares.

Datos físico-químicos

Aspecto	líquido verde claro
Alcalinidad total	0,2 g/l (solución al 1 %)
Alcalinidad cáustica	0,0 g/l (solución al 1 %)
pH	~ 8,6 (solución al 1 %)
Densidad	~ 1,02 g/ml (20 °C)

Dosificación recomendada (por kg de ropa seca en relación de baño 1:4)

Lavado directo: 8-20 ml/kg

Dos baños: prelavado: 6-15 ml/kg / lavado: 5-10 ml/kg

Condiciones de almacenaje

- Almacenar en lugar fresco y seco con el envase bien cerrado.
- Evitar heladas, altas temperaturas y el sol directo.
- Almacenaje máximo de 24 meses.

Formato

Envase de 20 kg

Ref. 5257



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



Un valor añadido a nuestros productos

Creada en el año 1992, la **Etiqueta Ecológica Europea** constituye una parte importante de la política comunitaria de instrumentos voluntarios de ayuda a las empresas y a los consumidores para mejorar su actuación ambiental. Es uno de los instrumentos incluidos en el Plan de Acción Comunitario de Producción y Consumo Sostenible y Política Industrial Sostenible de la UE y cuenta con el respaldo de las autoridades ambientales de la UE y de los estados miembros.

El objetivo es promover productos que pueden reducir los efectos ambientales adversos, en comparación con otros productos de su misma categoría, contribuyendo así a un uso eficaz de los recursos y a un elevado nivel de protección del medio ambiente. La consecución de este objetivo se efectúa proporcionando a los consumidores orientación e información exacta, no engañosa y con base científica sobre dichos productos.



VIVA ECO CARE

Detergente ecológico líquido concentrado para tejidos muy delicados



Detergente ecológico para la limpieza en húmedo como componente del sistema Wet Cleaning. El sistema Wet Cleaning está formado por los componentes Viva EcoAcet (pretratamiento), Viva EcoCare (detergente), Viva Milox (oxígeno), Viva EcoSoft (suavizante) y Viva EcoTop (acabado).

Viva EcoCare es especialmente suave con los tejidos de lana, seda y viscosa, con una gran capacidad de eliminación de la suciedad. En el proceso de limpieza en húmedo, las sensibles fibras proteínicas y de celulosa quedan óptimamente protegidas contra el apelmazamiento y la contracción.

Viva EcoCare es mejor para el medio ambiente porque tiene un menor impacto en los ecosistemas acuáticos y contiene menos ingredientes peligrosos.

Viva EcoCare está testado dermatológicamente, por lo que es respetuoso con la piel delicada gracias a su fórmula hipoalergénica.

Datos físico-químicos

Consistencia	Líquido homogéneo
Alcalinidad total	n.a. (solución al 1 %)
Alcalinidad cáustica	n.a. (solución al 1 %)
pH	~ 5,2 (t.q.)
Densidad	~ 1,02 g/ml (20 °C)

Dosificación recomendada (por kg de ropa seca en relación de baño 1 : 4): 8 - 12 g/kg de carga de la lavadora.

Ecología

Viva EcoCare ha recibido la etiqueta ecológica de la UE (DE/039/xxx), no contiene fosfatos, cloro, APEO, EDTA ni NTA, y cumple los requisitos del Reglamento sobre detergentes (CE nº 648/2004).

Formato

Envase de 5 kg	Envase de 20 kg
Ref. 8095	Ref. 8034



VIVA ENVIA

Detergente ecológico líquido para prendas blancas y de color



Viva Envía es adecuado para todo tipo de textiles lavables. Contiene tensoactivos eficaces, enzimas e inhibidores de agrisado para bajas temperaturas de lavado hasta 40 °C.

El blanqueador óptico incluido proporciona un blanco brillante y colores vivos.

Viva Envía es mejor para el medio ambiente porque tiene un menor impacto en los ecosistemas acuáticos y contiene menos ingredientes peligrosos.

Datos físico-químicos

Consistencia	líquido homogéneo
Alcalinidad total	0,3 g/litro (solución al 1%)
Alcalinidad cáustica	0,0 g/litro (solución al 1%)
pH	~ 8,1 (solución al 1%)
Densidad	~1,02 g/ml (20°C)

Dosificación recomendada (por kg de ropa seca en relación de baño 1:4)

- 8 - 13 ml/kg de capacidad de la lavadora

Condiciones de almacenaje

- Almacenar en lugar fresco y seco con el envase bien cerrado.
- Evitar heladas, altas temperaturas y el sol directo.

Formato

Envase de 5 kg	Envase de 20 kg
Ref. 8069	Ref. 8078

VIVA LANA

Detergente líquido concentrado para ropa delicada



Viva Lana se utiliza para ropa delicada, ropa de protección personal y otros tejidos especiales. En primer plano es importante una alta productividad con óptimo cuidado de la ropa. Por aplicación de Viva Lana junto con productos de acabado especialmente desarrollados se consigue una considerable optimización en el acabado de los tejidos.

Datos físico-químicos

Consistencia	Líquido homogéneo
Alcalinidad total	0,15 g/l (solución al 1 %)
Alcalinidad cáustica	0,0 g/l (solución al 1 %)
pH	~ 7,5 (solución al 1 %)
Densidad	~ 1,02 g/ml (20 °C)

Dosificación recomendada (por kg de ropa seca en relación de baño 1 : 4)

- Lavado directo: 7 - 18 ml/kg de carga de la lavadora.
- 2 baños: 5 - 10 ml/kg de carga de la lavadora para el primer baño.
4 - 10 ml/kg de carga de la lavadora para el segundo baño.

Ecología

Viva Lana está exento de fosfatos, cloro, APEO, EDTA y NTA.

Condiciones de almacenaje

- Almacenar en lugar fresco y seco con el envase bien cerrado.
- Evitar heladas, altas temperaturas y el sol directo.
- Tiempo de almacenaje: 24 meses al máximo.

Formato

Envase de 20 kg

Ref. 8137

VIVA SENSITIVE

Detergente líquido completo para prendas delicadas y prendas de protección laboral personal



Viva Sensitive es adecuado para todo tipo de prenda de color y tejidos delicados de algodón y mezclas.

Viva Sensitive se emplea para el cuidado de la ropa de protección laboral personal de aramida y de otras fibras con tejidos reflectantes. El producto está exento de blanqueantes ópticos y de agentes oxidantes, por lo que no provoca desteñidos ni corrimiento de colores en prendas con franjas reflectantes de advertencia. Gracias a su baja alcalinidad la función del material reflectante no se deteriora.

Viva Sensitive ha sido aprobado para el cuidado textil profesional de:

- Uniformidad de bomberos de acuerdo con la norma EN469: 2005 2/2/2 HuPF
- Servicio de rescate de emergencia de acuerdo con la norma EN343 clase 3/3
- Ropa de protección de acuerdo con la norma EN471 clase 3/2; GUV-R 2106

Viva Sensitive se emplea también para otras prendas de protección laboral personal aquí no especificadas. En caso de duda compruebe las propiedades de protección que tiene que cumplir la ropa lavada. No olvide seguir las instrucciones de mantenimiento indicadas por el fabricante.

Datos físico-químicos

Alcalinidad total	0,3 g/l (solución al 1 %)
Alcalinidad cáustica	0,0 g/l (solución al 1 %)
pH	8,5 (solución al 1 %)
Densidad aparente	~ 1,015 g/ml (20 °C)

Dosificación recomendada

- Procedimiento 1 baño: 7 - 18 ml/kg de carga de la lavadora.
- Procedimiento 2 baños: 7 - 18 ml/kg de carga de la lavadora en el primer baño.
5 - 7 ml/kg de carga de la lavadora en el segundo baño.

Condiciones almacenaje

- Almacenar en lugar fresco y seco con el envase bien cerrado.
- Evitar heladas, altas temperaturas y el sol directo.
- Tiempo máximo de almacenaje: 18 meses

Formato

Envase de 20 kg

Ref. 8122



VIVA SOL

Detergente líquido concentrado para lavandería profesional muy sucia



VIVA Sol es apropiado para todos tejidos blancos y de colores de algodón y tejidos mixtos. El producto tiene una capacidad excepcional de solubilización de manchas y se utiliza en todos sistemas de maquinaria.

Datos físico-químicos

Consistencia	Líquido homogéneo
Alcalinidad total	2,4 g/l (solución al 1 %)
Alcalinidad cáustica	2,4 g/l (solución al 1 %)
pH	12,5 (solución de 1 %)
Densidad	1.350 g/l

Componentes

Tensioactivos, álcali, fosfonatos, blanqueador óptico, inhibidores del agrisamiento, fragancias

Dosificación recomendada (por kg de ropa seca en proporción del baño de 1 : 4)

- Procedimiento 1 baño: 13 - 19 ml/kg de carga de la lavadora.
- Procedimiento 2 baños: 13 ml/kg de carga de la lavadora en el primer baño.
8 - 9 ml/kg de carga de la lavadora en el segundo baño.

Aplicación

Para tejidos muy sucios recomendamos aplicar adicionalmente el solubilizador de grasa Viva Oleo o Viva Blue y el agente enzimático Viva Zym o Viva Combi. Para el blanqueo se añade Mega Oxy.

Formato

Envase de 28 kg

Ref. 8009

VIVA UNI

Detergente líquido neutro



Viva Uni es apropiado para toda clase de ropa blanca y de color en algodón o tejido mixto y tiene muy fuerte poder disolvente de manchas. El producto puede ser utilizado en todos los sistemas de máquina.

Viva Uni está exento de fosfatos, cloro, APEO, EDTA y NTA.

Datos físico-químicos

Consistencia	Líquido homogéneo
Alcalinidad total	0,3 g/l (solución al 1 %)
Alcalinidad cáustica	0,0 g/l (solución al 1 %)
pH	8,5 (solución al 1 %)
Densidad	~ 1,05 g/ml (20 °C)

Dosificación recomendada (por kg de ropa seca en relación de baño 1:4)

Procedimiento 1 baño: 5-15 ml/kg.

Aplicación

Para ropa muy sucia se recomienda la utilización adicional de Viva Oleo o Viva Blue como solubilizante de grasa o Viva Combi. Como agente de blanqueo se adiciona Mega Oxy, o Viva Superox.

Condiciones de almacenaje

- Almacenar en lugar fresco y seco con el envase bien cerrado.
- Evitar heladas, altas temperaturas y el sol directo.
- Almacenaje máximo de 18 meses.

Formato

Envase de 5 kg	Envase de 20 kg
Ref. 8039	Ref. 8040



SURFLEAN DARK

Detergente líquido para prendas oscuras y negras



Surflean Dark está compuesto por una combinación de tensioactivos seleccionados enriquecidos con fibras protectoras y un elemento fijador del color.

Surflean Dark está especialmente diseñado para el tratamiento de tejidos de colores oscuros y negros. Gracias a su particular formulación preserva el color. Tiene una excelente acción suavizante, no deja residuos, no forma incrustaciones en las máquinas, se disuelve bien incluso en frío, tiene un excelente poder de lavado y además facilita el planchado.

Datos físico-químicos

Aspecto	líquido viscoso, gris madreperla
pH	~ 7-8 (a 20°C)
Densidad	~ 1,1 g/ml (20 °C)
Biodegradabilidad:	superior al 90%
Contenido en fósforo (P):	ausente

Dosificación recomendada

- 4 -8 g/litro de agua

Condiciones de almacenaje

- Almacenar en lugar fresco y seco con el envase bien cerrado.
- Evitar heladas, altas temperaturas y el sol directo.
- Almacenaje máximo de 24 meses.

Formato

2 envases de 5 kg

Ref. 8150

GAMA DE DETERGENTES

Soluciones profesionales



The fresher company.

	PRODUCTO	FORMATO	APLICACIÓN
GAMA ECONÓMICA	 Prime Multi	Envase de 10kg Ref. 5253	Detergente líquido neutro para todo tipo de fibras y temperaturas. - Dosificación: 10 - 15ml/kg
	 Maxim	Saco de 20kg Ref. 5219	Detergente en polvo sin oxígeno con espuma controlada para lavar a cualquier temperatura. - Dosificación: 15 - 20g/kg
GAMA PROFESIONAL	 Viva Uni	Envase de 5kg Ref. 8039	Detergente líquido neutro con enzimas y brillo óptico para toda clase de ropa blanca y de color. - Dosificación: 5 -10ml/kg
		Envase de 20kg Ref. 8040	
	 Acura Wash	Envase de 20kg Ref. 5257	Detergente líquido neutro perfumado y con enzimas ideal para lavanderías de autoservicio. - Dosificación: 5 -10ml/kg
	 Megapur Extra	Saco de 20kg Ref. 7918	Detergente en polvo con enzimas y oxígeno para ropa blanca y de color. - Dosificación: 15- 20g/kg
	 Mega Sol	Saco de 20kg Ref. 7985	Detergente en polvo con enzimas y brillo óptico para ropa muy sucia. - Dosificación: 5 - 10g/kg



MEGA FORTE

Detergente concentrado de prelavado y booster alcalino



Mega Forte es apropiado para ropa blanca y de color de algodón y tejidos mixtos. El producto tiene un gran poder solubilizador de manchas y puede utilizarse en todo tipo de lavadora.

Datos físico-químicos

Consistencia	Polvo homogéneo
Alcalinidad total	6,2 g/l (solución al 1 %)
Alcalinidad cáustica	1,6 g/l (solución al 1 %)
pH	11,6 (solución al 1 %)
Densidad aparente	~ 880 g/l

Ingredientes (según recomendación EU)

Fosfatos, zeolitas 5 - 15 %; tensioactivos aniónicos y no-iónicos, fosfonatos, jabón menos de 5 %.

Otros aditivos

Carbonatos, silicatos, inhibidores del agrisado, blanqueadores ópticos.

Dosificación recomendada (por kg de ropa seca en proporción del baño de 1 : 4)

Procedimiento 1 baño: 15 - 26 ml/kg de capacidad de la lavadora.

Procedimiento 2 baños:

1. er baño: 13 23 ml/kg de capacidad de la lavadora.
2. ° baño: utilizar Mega Sol o Mega Pur.

Aplicación

Para ropa muy sucia recomendamos la utilización adicional de Viva Oleo o Viva Blue como solubilizantes de grasa y Viva Zym o Viva Combi como agente enzimático en procedimiento 2 baños.

Ecología

Mega Forte está exento de cloro, APEO, EDTA y NTA. La biodegradabilidad es superior a los requerimientos prescritos por la legislación alemana.

Condiciones de almacenaje

- Almacenar en lugar fresco y seco.
- Almacenaje máximo: 18 meses

Formato

Saco de 20 kg

Ref. 7962

MEGA PRE

Intensificador del lavado



Mega Pre es un producto alcalino en polvo que ayuda a abrir la fibra sin dañar los colores.

Dosificación recomendada (por kg de ropa seca en relación de baño 1:4)

- Lavado directo: 15 – 26 ml/kg de capacidad de la lavadora.
- Dos baños: prelavado 10 – 20 ml/kg de capacidad de la lavadora.

lavado: usar **Mega Sol** o **Mega Pur**

Condiciones de almacenaje

- Almacenar en lugar fresco y seco.
- Evitar heladas, altas temperaturas y el sol directo.
- Mantener el envase bien cerrado.
- Almacenaje máximo: 18 meses.

Formato

Saco de 20 kg

Ref. 7984

PRIME SET

Reforzador del lavado alcalino



Prime Set es un reforzador del lavado altamente alcalino para usar en el prelavado y el lavado principal, adecuado para todo tipo de prendas de algodón y poliéster. El producto favorece la humectación de los tejidos y el hinchamiento rápido de las fibras. Debido a su alta alcalinidad, se logra una eliminación eficaz de la grasa y los aceites saponificables.

Prime Set puede ser empleado como detergente básico en el prelavado o como intensificador del poder de lavado (booster) en el prelavado y en el lavado principal.

Datos físico-químicos

Aspecto	líquido claro
Alcalinidad total	3,5 g/l (solución al 1 %)
Alcalinidad cáustica	3,8 g/l (solución al 1 %)
pH	~ 13,5 (solución al 1 %)
Densidad	~ 1,37 g/ml (20 °C)

Dosificación recomendada (por kg de ropa seca en relación de baño 1:4)

Lavado directo: 2 - 6 ml/kg

Dos baños: prelavado 2 - 5 ml/kg / lavado 1 - 4 ml/kg

Condiciones de almacenaje

- Almacenar en lugar fresco y seco con el envase bien cerrado.
- Evitar heladas, altas temperaturas y el sol directo.
- Almacenaje máximo de 24 meses.

Formato

Envase de 27 kg

Ref. 5220

VIVA PRIS

Reforzador del lavado alcalino



Viva Pris proporciona muy bueno hinchamiento de la fibra sin álcalis agresivos. El producto tiene alta capacidad de dispersión para suciedad de pigmento y excelente capacidad de complejión en caso de metales pesados como hierro, manganeso y cobre.

Datos físico-químicos

Alcalinidad total	2,2 g/l (solución de 1 %)
Alcalinidad cáustica	2,1 g/l (solución de 1 %)
pH	12,4 (solución de 1 %)
Densidad aparente	~ 1,225 g/ml (20 °C)

Aplicación

Viva Pris contiene álcalis, agentes dispersantes y complejantes y puede ser empleado como detergente básico en el prelavado o como intensificador del poder de lavado (booster) en el prelavado y en el lavado principal.

Dosificación recomendada

- 2 - 7 ml/kg de capacidad de la lavadora.

Condiciones de almacenaje

- Almacenar en lugar fresco y seco con el envase bien cerrado.
- Evitar heladas, altas temperaturas y el sol directo..
- Almacenaje máximo: 18 meses

Formato

Envase de 25 kg

Ref. 8064

VIVA OLEO

Intensificador del poder detergente (booster) de alta concentración, humectante y solubilizador de grasa de origen vegetal



Viva Oleo es apropiado para todo género de ropa. El producto tiene una excelente capacidad solubilizadora de grasa y suciedad pigmentaria así como muy buena propiedad humectante y emulsionante.

Datos físico-químicos

Consistencia	Líquido homogéneo
Alcalinidad total	0,3 g/l (solución de 1 %)
Alcalinidad cáustica	0,0 g/l (solución de 1 %)
pH	9,0 (solución de 1 %)
Densidad aparente	~ 1,01 g/ml (20 °C)

Ingredientes (según recomendación EU)

Tensioactivos no iónicos 30 %.

Otros aditivos

Solubilizantes.

Dosificación recomendada (por kg de ropa seca en proporción del baño de 1 : 4)

- Lavado directo: 1 - 15 ml/kg de carga de la lavadora.
- 2 baños: 1 - 10 ml/kg de carga de la lavadora para el primer baño.
1 - 5 ml/kg de carga de la lavadora para el segundo baño.

Aplicación

En caso de ropa muy sucia, recomendamos la dosificación de Mega Forte, Mega Pre o Viva Pre en el primer baño con adición de Viva Oleo.

Condiciones de almacenaje

- Almacenar en lugar fresco y seco con el envase bien cerrado.
- Evitar heladas, altas temperaturas y el sol directo.
- Almacenaje máximo: 18 meses

Formato

Envase de 5 kg	Envase de 20 kg
Ref. 8066	Ref. 8011

VIVA ODOSORB

Concentrado absorbente de malos olores



Viva OdoSorb es apropiado para toda clase de tejidos y se utiliza en todo tipo de lavadora.

Datos físico-químicos

Consistencia	Líquido homogéneo
Alcalinidad total	n.a. (solución de 1 %)
Alcalinidad cáustica	n.a. (solución de 1 %)
pH	6,2 (solución de 1 %)
Densidad aparente	~ 1,02 g/ml (20 °C)

Dosificación recomendada (por kg de ropa seca en proporción del baño de 1 : 4)

- Primer baño de lavado o último baño: 3 - 10 ml/kg de carga de la lavadora.

Aplicación

Viva OdoSorb se utiliza en el lavado. El valor pH del baño no debería exceder 10. En la limpieza al mojado, Viva OdoSorb debe ser dosificado al baño de lavado principal.

Condiciones de almacenaje

- Almacenar en lugar fresco y seco con el envase bien cerrado.
- Evitar heladas, altas temperaturas y el sol directo.
- Almacenaje máximo: 18 meses

Formato

Envase de 5 kg	Envase de 20 kg
Ref. 8076	Ref. 8023



VIVA ECOACET

Acidificante concentrado



Agente de pretratamiento para la limpieza en húmedo como componente multicomponente en el sistema Wet Cleaning. El sistema Wet Cleaning está formado por los componentes Viva EcoAcet (pretratamiento), Viva EcoCare (detergente), Viva Milox (oxígeno), Viva EcoSoft (suavizante) y Viva EcoTop (acabado).

Viva EcoAcet se basa en el ácido cítrico y se utiliza para bajar el pH del baño y neutralizar las cantidades residuales de álcali que puedan estar presentes en el textil.

Datos físico-químicos

Consistencia	Líquido homogéneo
pH	~ 2-3 (solución al 1 %)
Densidad	~ 1,28 g/ml (20 °C)

Dosificación recomendada (por kg de ropa seca en relación de baño 1 : 4)

- 1 baño: 1 - 2,5 g/kg de carga de ropa de la lavadora.

Ecología

Viva EcoAcet no contiene fosfatos, cloro, APEO, EDTA ni NTA, y cumple los requisitos del Reglamento sobre detergentes (CE nº 648/2004).

Formato

Envase de 25 kg

Ref. 8171

VIVA COMBI

Solubilizador de grasa y albúmina de alta concentración



Viva Combi es apropiado para todo tipo de ropa y ofrece una capacidad extraordinaria de solubilización de grasa y suciedad pigmentaria, muy buen poder humectante así como una combinación de enzimas altamente eficaces para eliminar submanchas de albúmina. El producto se utiliza en todo tipo de lavadora.

Datos físico-químicos

Consistencia	Líquido homogéneo
Alcalinidad total	0,3 g/l (solución al 1 %)
Alcalinidad cáustica	0,0 g/l (solución al 1 %)
pH	8-9 (solución al 1 %)
Densidad aparente	~ 1,01 g/ml (20 °C)

Ingredientes (según recomendación EU)

Tensioactivos no iónicos 15-30 %; enzimas, conservantes.

Otros aditivos

Solubilizantes.

Dosificación recomendada (por kg de ropa seca en proporción del baño de 1 : 4)

Procedimiento 1 baño: 1 - 15 ml/kg de capacidad de la lavadora.

Procedimiento 2 baños:

1. er baño: 1 - 10 ml/kg de capacidad de la lavadora.

2.º baño: 1 - 5 ml/kg de capacidad de la lavadora.

Aplicación

En caso de ropa muy sucia, recomendamos la dosificación en el primer baño de Mega Forte, Mega Pre o Viva Pre.

Condiciones de almacenaje

- Almacenar en lugar fresco y seco con el envase bien cerrado.
- Evitar heladas, altas temperaturas y el sol directo.
- Almacenaje máximo: 12 meses

Formato

Envase de 5 kg	Envase de 20 kg
Ref. 8115	Ref. 8013

VIVA BLUE

Intensificador de lavado, solubilizador de grasas, humectante para aceites sintéticos y grasas



Viva Blue ha sido desarrollado para el tratamiento de ropa laboral, alfombras, trapos de limpieza y textiles sucios de grasa y aceites. La temperatura óptima de trabajo es entre 60 °C y 85 °C.

Datos físico-químicos

Alcalinidad total	0,0 g/l (solución al 1 %)
Alcalinidad cáustica	0,0 g/l (solución al 1 %)
pH	~ 8,1 (solución al 1 %)
Densidad	~ 0,98 g/ml (20 °C)

Dosificación recomendada (por kg de ropa seca en relación de baño 1 : 4)

En prelavado y/o lavado: 2-5 ml/kg

Aplicación

Dosificar en el baño de prelavado y/o de lavado.

Viva Blue está exento de fosfatos, cloro, APEO, EDT y NTA, y cumple con los requerimientos de la reglamentación de la UE núm. 648/2001 de detergentes.

Condiciones de almacenaje

- Almacenar en lugar fresco y seco con el envase bien cerrado.
- Evitar heladas, altas temperaturas y el sol directo.
- Almacenaje máximo de 24 meses.

Formato

Envase de 5 kg	Envase de 20 kg
Ref. 8073	Ref. 8077

GAMA DE REFORZADORES Y DESENGRASANTES

Soluciones profesionales



The fresher company.

	PRODUCTO	FORMATO	APLICACIÓN
REFORZADORES	 Viva Pris	Envase de 25kg Ref. 8064	Aditivo alcalino líquido para aumentar el efecto del detergente. Dosificación: 2 - 7ml / kg de ropa.
	 Mega Forte	Saco de 20kg Ref. 7962	Aditivo en polvo para abrir el poro de las fibras muy sucias sin dañar los colores. - Dosificación: 15 - 25g / kg de ropa.
DESENGRASANTES	 Viva Blue	Envase de 5kg Ref. 8073	Aditivo líquido para eliminar manchas de aceite mineral. - Dosificación: 2 - 5 ml / kg de ropa.
		Envase de 20kg Ref. 8077	
	 Viva Oleo	Envase dWe 5kg Ref. 8066	Aditivo líquido humectante para eliminar manchas de aceite natural. - Dosificación: 2 - 5ml / kg de ropa.
		Envase de 20kg Ref. 8011	
	 Viva Combi	Envase de 5kg Ref. 8115	Solubilizador concentrado líquido para manchas de aceite y proteína. Dosificación: 2 - 5ml / kg de ropa.
		Envase de 5kg Ref. 8013	

VIVA SUPEROX

Agente de blanqueo concentrado



Viva Superox es un blanqueante oxigenado a base de peróxido de hidrógeno para utilización en todos los procesos de lavado y todo tipo de máquina. Su acción blanqueante ya se produce desde la temperatura de 60 °C.

Datos físico-químicos

Consistencia	Líquido homogéneo
Alcalinidad total	n.a. (solución al 1 %)
Alcalinidad cáustica	n.a. (solución al 1 %)
pH	1-3 (no diluido)
Densidad	~ 1,15 g/m (20 °C)

Ingredientes (según recomendación CE)

Blanqueante oxigenado superior a 30 %,

Otros aditivos

Estabilizador.

Dosificación recomendada (por kg de ropa seca en proporción del baño de 1 : 4)

- Lavado directo: 5 - 15 ml/kg de carga de la lavadora.
- 2 baños: 5 - 15 ml/kg de carga de la lavadora para el segundo baño.

Aplicación

Viva Superox se utiliza como blanqueante al baño de lavado. El producto puede ser utilizado a temperaturas desde 60° - 95 °C. Es recomendable no dosificar antes de llegar a la temperatura apropiada. En caso de baños ligeramente alcalinos, además añadir Mega Forte / Mega Pre / Mega Sol o Viva Pre / Viva Sol con la mitad de la dosificación del blanqueante. El óptimo valor pH en el baño de blanqueo es de 9,5 - 10.

Condiciones de almacenaje

- Conservar en un sitio fresco protegido del hielo.
- Proteger del calor o sol directo.
- Almacenaje máximo: 18 meses

Formato

Envase de 20 kg

Ref. 8042

VIVA PROX

Agente de blanqueo y desinfección líquido



Viva ProX ya actúa como agente blanqueador a bajas temperaturas y es suave con los colores y las fibras. La combinación de ácido peracético y peróxido de hidrógeno en alta concentración permite realizar procesos de blanqueo económicos.

Para las manchas intensas de grasa que se pueden blanquear, recomendamos nuestro proceso de triple blanqueo.

Datos físico-químicos

Alcalinidad total	n.d. (solución al 1 %)
Alcalinidad cáustica	n.d. (solución al 1 %)
pH	< 1 (sin diluir)
Densidad	~ 1,15 g/ml (20 °C)

Dosificación recomendada (por kg de ropa seca en proporción del baño de 1 : 4)

- Lavado directo: 1 – 5 ml/kg de carga de la lavadora.
- 2 baños: 1 – 5 ml/kg de carga de la lavadora en el segundo baño.

Condiciones de almacenaje

- Almacenar en lugar fresco y seco.
- Almacenaje máximo: 12 meses.

Formato

Envase de 20 kg

Ref. 8075

VIVA MILOX

Blanqueador a base de oxígeno activo a baja temperatura



Viva Milox es un oxígeno líquido eficaz a partir de 25 °C, excelente para despejar suciedad en ropa y tejidos delicados.

Viva Milox es biodegradable y satisface las exigencias del reglamento UE nº 648/2004 relativo a detergentes.

Viva Milox está certificado con la Etiqueta Ecológica Europea Ecolabel.

Datos físico-químicos

Consistencia	Lechoso, blanco
Alcalinidad total	n.a. (solución al 1 %)
Alcalinidad cáustica	n.a. (solución al 1 %)
pH	~ 3-4 (no diluido)
Densidad	~ 1,03 g/ml (20 °C)

Dosificación recomendada (por kg de ropa seca en relación de baño 1 : 4)

- Lavado directo: 5-15 ml/kg
- Dos baños: prelavado: 5-15 ml/kg / lavado: 5-15 ml/kg

Condiciones de almacenaje

- Almacenar en lugar fresco y seco; evitar heladas, altas temperaturas y el sol directo.
- Mantener el envase bien cerrado.
- Conservar únicamente en su envase original.
- Almacenaje máximo de 18 meses.

Formato

Envase de 20 kg

Ref. 8061

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

VIVA GENIOX

Oxígeno líquido para blanqueo y desinfección



Viva Geniox es un agente de blanqueo líquido de alta eficacia y acción óptima ya a partir de una temperatura de 30°C. El producto facilita una desinfección segura a 40°C de temperatura. Viva Geniox es excelente para el blanqueo y la desinfección de todo tipo de ropa incluso ropa delicada.

Datos físico-químicos

Consistencia	Líquido homogéneo
Alcalinidad total	n.a. (solución al 1 %)
Alcalinidad cáustica	n.a. (solución al 1 %)
pH	~ 3-4 (no diluido)
Densidad	~ 1,1 g/ml (20 °C)

Dosificación recomendada (por kg de ropa seca en relación de baño 1 : 4)

Procedimiento 1º baño: 5-10 ml/kg

Procedimiento 2º baño: 5-10 ml/kg

Desinfección térmico-química de la ropa según DIN EN 1276 y DIN EN 1650

- Concentración de la aplicación: 2,5 g de Viva Care por litro de baño / 4,0 g de Viva Geniox por litro de baño.
- Temperatura: 40 °C.
- Tiempo de tratamiento: 20 minutos.
- Proporción del baño: 1 : 4.

Ecología

Viva Geniox es fácilmente biodegradable y satisface en toda conformidad las directivas del Reglamento CE N.º.648/2004 sobre detergentes.

Condiciones de almacenaje

- Almacenar en lugar fresco y seco.
- Proteger del sol directo.
- Conservar sólo en envases originales.
- Almacenaje máximo de 18 meses

Biocida N25111: Utilice los biocidas de manera segura. Antes de utilizar lea siempre el etiquetaje y la información sobre el producto!

Formato

Envase de 5 kg	Envase de 20 kg
Ref. 8072	Ref. 8053



PRIME HYDROX

Blanqueador oxigenado



Prime Hydrox es un blanqueador oxigenado de aplicación universal.

Se utiliza en combinación con un detergente alcalino como Prime Set en el lavado principal.

Funciona de manera óptima cuando alcanza una temperatura mínima de 60°C.

Datos físico-químicos

Aspecto	claro, líquido incoloro
pH	~ 3
Densidad	~ 1,15 g/ml (20 °C)

Dosificación recomendada (por kg de ropa seca en relación de baño 1:4)

Lavado directo: 5 - 15 ml/kg

Dos baños: 5 - 15 ml/kg en el segundo baño.

Condiciones de almacenaje

- Almacenar en lugar fresco y seco; evitar heladas, altas temperaturas y el sol directo.
- Mantener el envase bien cerrado.
- Almacenaje máximo de 24 meses.

Formato

Envase de 20 kg
Ref. 5221

MEGA OXY

Agente de blanqueo a base de oxígeno de alta concentración



Mega Oxy es apropiado para toda clase de tejidos blancos y de colores pasteles en algodón y tejidos mixtos. El producto tiene una fuerte actividad de blanqueo y puede ser utilizado en todo tipo de lavadoras-centrifugadoras.

Datos físico-químicos

Consistencia	Polvo homogéneo
Alcalinidad total	6,0 g/l (solución al 1 %)
Alcalinidad cáustica	0,0 g/l (solución al 1 %)
pH	10,1 (solución al 1 %)
Densidad aparente	~ 960 g/l

Ingredientes (según recomendación EU)

Agentes de blanqueo a base de oxígeno más de 30 %; fosfonatos menos de 5 %.

Otros aditivos

Carbonatos, activadores de blanqueo.

Dosificación recomendada (por kg de ropa seca en proporción del baño de 1 : 4)

Procedimiento 1 baño: 3 - 10 ml/kg de capacidad de la lavadora.

Procedimiento 2 baños: 3 - 15 ml/kg en el segundo baño.

Aplicación

Añadir como agente de blanqueo muy activo y gentil a los productos Mega Pre, Mega Pur, Mega Sol, Viva Pre, Viva Sol en procedimiento monobaño o en lavado a mano.

Para recomendaciones individuales de aplicación y procesos, véase nuestro manual de productos para la Lavandería Profesional.

Ecología

Mega Oxy está exento de cloro, APEO, EDTA y NTA. La biodegradabilidad es superior a los requerimientos prescritos por la legislación alemana.

Condiciones de almacenaje

- Almacenar en lugar fresco y seco.
- Siempre conservar los envases cerrados herméticamente.
- Almacenaje máximo: 6 meses

Formato

Saco de 20 kg

Ref. 7986

VIVA CHLOR

Blanqueante a base de hipoclorito



Datos físico-químicos

Consistencia	Líquido homogéneo
Alcalinidad total	n.d. (solución al 1 %)
Alcalinidad cáustica	n.d. (solución al 1 %)
pH	> 11 (solución al 1 %)
Cloro activo	~ 15 %
Densidad	~ 1,23 g/ml (20 °C)

Viva Chlor se utiliza para blanquear ropa muy sucia de algodón y tejidos mixtos y puede ser utilizado en todos sistemas de máquina.

Ingredientes (según recomendación EU)

Blanqueantes a base de cloro 5-15 %.

Dosificación recomendada (por kg de ropa seca en relación de baño 1:4)

- 7 - 10 ml/kg de capacidad de la lavadora.

Aplicación

Utilizar como blanqueante en un baño separado de máx. 60 °C. El valor pH óptimo se halla entre 9,0 y 11,5. Al final del baño de blanqueo se debe neutralizar el contenido de cloro restante con Mega Oxy o Viva Oxy. A este fin se debe dosificar 30 % de la dosificación del Viva Chlor.

Para recomendaciones individuales de aplicación y procesos, véase nuestro manual de productos para la lavandería profesional.

Condiciones de almacenaje

- Almacenar en lugar fresco y seco.
- Proteger del calor y sol directo.
- Almacenaje máximo: 6 meses.

Formato

Envase de 25 kg

Ref. 8033

MEGA CHLOR

Agente de blanqueo a base de cloro

Mega Chlor es apropiado para el blanqueo de ropa muy sucia de algodón y tejidos mixtos y puede ser utilizado en todo tipo de lavadora-centrifugadora.



Datos físico-químicos

Consistencia	Granulado homogéneo
Alcalinidad total	no aplicable (solución al 1 %)
Alcalinidad cáustica	no aplicable (solución al 1 %)
pH	6-7 (solución al 1 %)
Cloro activo	~ 55 %
Densidad aparente	~ 1000 g/l

Ingredientes (según recomendación EU): agentes de blanqueo a base de cloro más de 30 %

Dosificación recomendada (por kg de ropa seca en proporción del baño de 1 : 4)

Ámbito de dureza: 1-3

Dureza del agua °dH: 0 - más de 14 blanda - dura

Baño de blanqueo: 3-7 ml/kg

Rendimiento por kg de producto con dosificación máx. en ámbito de dureza 1: 143 kg

Aplicación

Utilizar en baño de blanqueo separado de máx. 60° C. El óptimo valor pH se halla entre 9,0 y 11,5. En el baño sucesivo hay que neutralizar el cloro residual con Mega Oxy o Viva Oxy y aplicar para este fin 50 % de la dosificación del Mega Chlor. Para recomendaciones individuales de aplicación y procesos, véase nuestro manual de productos para la Lavandería Profesional.

Ecología

Mega Chlor está exento de APEO, EDTA y NTA. La biodegradabilidad es superior a los requerimientos prescritos por la legislación alemana.

Condiciones de almacenaje

- Almacenar en lugar fresco y seco.
- Proteger del sol directo.
- Siempre conservar los envases cerrados herméticamente.
- Almacenaje máximo: 12 meses

Formato

Envase de 3 kg	Envase de 10 kg
Ref. 7989	Ref. 7991



RUOL

Agente blanqueante



Ruol es un agente blanqueante que actúa por reducción para eliminar manchas de color, colores corridos, restos de manchas de sudor, perfume, etc.

Ruol decolora los tejidos (rompe el color) sin atacar la fibra. Es apto para todas las fibras naturales o mezclas, incluso para prendas de lana y de seda.

La ropa de color queda blanca. Incluso si hay adornos o tejidos de otros colores quedarán blancos.

Ruol no contiene blanqueantes ópticos.

Acción óptima a partir de 60 °C.

Aplicación

Recomendamos la aplicación manual en baño de agua (en un cubo).

Llenar el cubo con agua caliente entre 45 y 95 °C dependiendo de la prenda.

Añadir 20-25 g de Ruol por litro de agua y remover.

Poner la prenda en el agua y removerla para que todo el tejido se moje completamente. El color de la prenda o los restos de manchas de color se eliminarán en un máximo de 15 minutos.

Una vez que la prenda esté blanca, hacer varios aclarados con agua fresca ya que Ruol no tiene un olor agradable y centrifugar.

Utilizar guantes y gafas de protección.

Formato

Envase de 0,8 kg

Ref. 7942

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



GAMA DE CLOROS Y OXÍGENOS

Soluciones profesionales



The fresher company.

	PRODUCTO	FORMATO	APLICACIÓN
OXÍGENO	 Viva Prox	Envase de 20kg Ref. 8075	Agente blanqueador y desinfectante para ropa blanca y de color. Se activa a baja temperatura. Dosificación: 1 - 5ml / kg de ropa.
	 Viva Superox	Envase de 20kg Ref. 8042	Blanqueante oxigenado a base de de peróxido de hidrógeno. Activo a partir de 60°C. - Dosificación: 5 - 15ml / kg de ropa.
	 Viva Geniox	Envase de 5kg Ref. 8072	Oxígeno líquido muy efectivo a baja temperatura. Activo a partir de 30°C. Apto para Wet Cleaning. - Dosificación: 5 - 10ml / kg de ropa.
		Envase de 20kg Ref. 8053	
	 Mega Oxy	Saco de 20kg Ref. 7986	Oxígeno en polvo blanqueante y desinfectante sin enzimas. Activo a partir de 40°C. - Dosificación: 3 - 10g / kg de ropa.
CLORO	 Viva Chlor	Envase de 25kg Ref. 8033	Cloro líquido concentrado para el blanqueamiento de ropa blanca. - Dosificación: 7 - 10ml / kg de ropa.
	 Mega Chlor	Cubo de 3kg Ref. 7989	Blanqueador en polvo muy concentrado a base de cloro. - Dosificación: 3 - 7ml / kg de ropa.

VIVA ECOSOFT

Suavizante ecológico concentrado para todo tipo de ropa



Líquido para la limpieza en húmedo como componente multicomponente del sistema EcoCare. El sistema EcoCare está formado por los componentes Viva EcoAcet (pretratamiento), Viva EcoCare (detergente), Viva EcoSoft (suavizante) y Viva EcoTop (acabado).

Viva EcoSoft es adecuada para todo tipo de tejidos, proporciona un agradable tacto suave y esponjoso y puede utilizarse en todos los sistemas de máquinas.

Datos físico-químicos

Consistencia	Líquido homogéneo
Alcalinidad total	n.d. (solución al 1 %)
Alcalinidad cáustica	n.d. (solución al 1 %)
pH	~ 6,5 (solución al 1 %)
Densidad	~ 1,02 g/ml (20 °C)

Dosificación recomendada (por kg de ropa seca en relación de baño 1 : 4): 4 - 8 g/kg.

Lavar a las temperaturas más bajas posibles y a tambor lleno.

Ecología

Viva EcoSoft ha recibido la etiqueta ecológica de la UE (DE/039/xxx), no contiene fosfatos, cloro, APEO, EDTA ni NTA, y cumple los requisitos del Reglamento sobre detergentes (CE nº 648/2004).

Formato

Envase de 5 kg	Envase de 20 kg
Ref. 8025	Ref. 8024

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	

VIVA SOFT

Suavizante concentrado



Viva Soft es apropiado para todo tipo de ropa y confiere un tacto suave muy agradable. El producto se usa en todo tipo de lavadoras. Viva Soft está exento de cloro, APEO, EDTA y NTA.

Datos físico-químicos

Consistencia	Líquido homogéneo
Alcalinidad total	n.a. (solución al 1 %)
Alcalinidad cáustica	n.a. (solución al 1 %)
pH	~ 6 (solución al 1 %)
Densidad	~ 1,02 g/ml (20 °C)

Dosificación recomendada

Baño de aclarado: 1,5-6 ml/kg.

Aplicación

Viva Soft se utiliza en el último baño de aclarado en lavadoras-centrifugadoras e instalaciones industriales de lavado continuo (túneles).

Para recomendaciones individuales de aplicación y procesos, véase nuestro manual de productos para la lavandería profesional.

Condiciones de almacenaje

- Almacenar en lugar fresco y seco.
- Proteger del sol directo.
- Almacenaje máximo de 18 meses.

Formato

Envase de 5 kg	Envase de 20 kg
Ref. 8108	Ref. 8019

PRIME SOFT

Suavizante para agua



Prime Soft es un suavizante para usar en el último aclarado. Se utiliza como agente de acabado sustantivo catiónico para prendas de algodón, poliéster y tejidos mixtos.

Prime Soft facilita la eliminación de agua en el centrifugado y economiza el secado.

Datos físico-químicos

Aspecto	Dispersión lechosa de color rosa
pH	6,5 (solución al 1 %)
Densidad	~ 1,02 g/ml (20 °C)

Dosificación recomendada

Por kg de capacidad de la lavadora: 3-6 ml/kg

Se recomienda tener un pH en el último aclarado entre 6,0-6,5.

Condiciones de almacenaje

- Almacenar en lugar fresco y seco; evitar heladas, altas temperaturas y el sol directo.
- Mantener el envase bien cerrado.
- Almacenaje máximo de 24 meses.

Formato

Envase de 10 kg
Ref. 5255

ACURA SOFT

Suavizante líquido



Acura Soft es un suavizante líquido para usar en el último aclarado. Es usado como un excelente agente catiónico de acabado para algodón, poliéster y tejidos mezclados. Los productos textiles son provistos con un tacto suave y voluminoso, manteniendo su capacidad hidrofílica. Una baja dosificación en el último aclarado mejorará la capacidad de extracción del agua remanente en los tejidos hasta el centrifugado. Recomendamos acidular el último aclarado a un pH de 6-6,5. Además, **Acura Soft** otorga a los tejidos un excelente perfume y tacto.

Datos físico-químicos

Aspecto	Lechoso, rosa
pH	~ 6,5 (solución al 1 %)
Densidad	~ 1,02 g/ml (20 °C)

Dosificación recomendada (por kg de ropa seca en relación de baño 1:4)

Baño de aclarado: 1-6 ml/kg

Condiciones de almacenaje

- Almacenar en lugar fresco y seco.
- Evitar heladas, altas temperaturas y el sol directo.
- Mantener el envase bien cerrado.
- Almacenaje máximo de 18 meses.

Formato

Envase de 20 kg

Ref. 5258

VIVA STARCH

Apresto concentrado soluble en agua



Viva Starch es un apresto concentrado para ropa plana que se pase por calandra. Se puede utilizar en todo tipo de lavadoras y/o manualmente.

Viva Starch contiene aditivos copolimerizados y está exento de cloro, APEO, EDTA y NTA.

Datos físico-químicos

Consistencia	Líquido homogéneo
Alcalinidad total	n.a. (solución al 1 %)
Alcalinidad cáustica	n.a. (solución al 1 %)
pH	8,1 (solución al 1 %)
Densidad	~ 1,09 g/ml (20 °C)

Dosificación recomendada (por kg de ropa seca en relación de baño 1 : 4)

Baño de aclarado: 3-10 ml/kg.

Aplicación

Viva Starch se utiliza en el último baño de aclarado. También se utiliza manualmente para aprestar prendas particulares.

Condiciones de almacenaje

- Almacenar en lugar fresco y seco.
- Proteger del sol directo.
- Almacenaje máximo de 18 meses.

Formato

Envase de 1 kg	Envase de 5 kg	Envase de 20 kg
Ref. 8020	Ref. 8022	Ref. 8021

MEGA STARCH

Apresto concentrado en polvo a base de almidón soluble en agua



Mega Starch es un apresto concentrado en polvo para ropa plana que se pase por calandra. Se puede utilizar en todo tipo de lavadoras y/o manualmente. Mega Starch contiene almidón y está exento de cloro, APEO, EDTA y NTA.

Datos físico-químicos

Consistencia	Polvo homogéneo
Alcalinidad total	n.a. (solución al 1 %)
Alcalinidad cáustica	n.a. (solución al 1 %)
pH	6-5 - 8,5 (solución al 1 %)
Densidad aparente	~ 0,43 g/ml (20 °C)

Dosificación recomendada (por kg de ropa seca en relación de baño 1:4)

Baño de aclarado: 10-20 ml/kg

Aplicación

Mega Starch se utiliza en el último baño de aclarado. También se utiliza manualmente para aprestar prendas particulares.

Condiciones de almacenaje

- Almacenar en lugar fresco y seco.
- Proteger del sol directo.
- Almacenaje máximo de 18 meses.

Formato

Saco de 25 kg

Ref. 7987

VIVA FINISH

Apresto líquido suave. Ideal para camisas



Viva Finish es apropiado para todo tipo de ropa que se puede planchar. Viva Finish se puede utilizar en todos los sistemas de lavado en máquina.

Viva Finish está exento de cloro, APEO, EDTA y NTA. y satisface los requerimientos del Reglamento CE 648/2004 sobre detergentes.

Datos físico-químicos

Consistencia	Líquido homogéneo
Alcalinidad total	n.a. (solución al 1 %)
Alcalinidad cáustica	n.a. (solución al 1 %)
pH	5,5 (solución al 1 %)
Densidad	~ 1,05 g/ml (20 °C)

Dosificación recomendada (por kg de ropa seca en relación de baño 1 : 4)

Baño de aclarado: 5-15 ml/kg.

Aplicación

Viva Finish se utiliza en el último baño de aclarado.

Viva Finish no es apropiado para ropa que se pase por calandra.

Condiciones de almacenaje

- Almacenar en lugar fresco y seco.
- Proteger del sol directo.
- Almacenaje máximo de 18 meses.

Formato

Envase de 5 kg	Envase de 20 kg
Ref. 8054	Ref. 8017

VIVA ECOTOP

Apresto ecológico líquido concentrado para prendas de lana, angora y seda



Acabado líquido para la limpieza en húmedo como componente multicomponente del sistema EcoCare. El sistema EcoCare está formado por los componentes Viva EcoAcet (pretratamiento), Viva EcoCare (detergente), Viva EcoSoft (suavizante) y Viva EcoTop (acabado).

Viva EcoTop es apto para todo tipo de tejidos, mejora significativamente la capacidad de planchado, proporciona a los tejidos un tacto sedoso y voluminoso y les confiere unas propiedades de uso óptimas.

La seda y la lana están protegidas de forma sostenible contra el encogimiento y el afieltrado.

Datos físico-químicos

Consistencia	Líquido homogéneo
Alcalinidad total	n.d. (solución al 1 %)
Alcalinidad cáustica	n.d. (solución al 1 %)
pH	5-6 (t.q.)
Densidad	~ 1,05 g/ml (20 °C)

Dosificación recomendada (por kg de ropa seca en relación de baño 1 : 4)

- 4 - 8 g/kg de carga de la lavadora.

Lavar a las temperaturas más bajas posibles y a tambor lleno.

Ecología

Viva EcoTop ha recibido la etiqueta ecológica de la UE (DE/039/xxx), no contiene fosfatos, cloro, APEO, EDTA ni NTA, y cumple los requisitos del Reglamento sobre detergentes (CE nº 648/2004).

Formato

Envase de 5 kg	Envase de 20 kg
Ref. 8101	Ref. 8102

VIVA APP

Apresto líquido de alta eficacia para ropa exterior



Viva App es un apresto desarrollado especialmente para el tratamiento eficaz de ropa exterior. Confiere a los vestidos un tacto suave y voluminoso y una superficie de excelente lisura. Al mismo tiempo el producto revive los colores y los tejidos reciben un tratamiento antiestático. El uso de Viva App facilita esencialmente el acabado de la ropa, siendo en muchos casos el planchado posterior no necesario.

Viva App está exento de cloro, APEO, EDTA y NTA.

Datos físico-químicos

Consistencia	Lechoso, rosa
Alcalinidad total	n.a. (no aplicable) (solución al 1 %)
Alcalinidad cáustica	n.a. (solución al 1 %)
pH	~ 5
Densidad	~ 1,00 g/ml (20 °C)

Dosificación recomendada (por kg de ropa seca en relación de baño 1 : 4)

Baño de aclarado: 0,5-2,5 ml/kg

Condiciones de almacenaje

- Almacenar en lugar fresco y seco; evitar heladas, altas temperaturas y el sol directo.
- Mantener el envase bien cerrado.
- Almacenaje máximo de 24 meses.

Formato

Envase de 20 kg

Ref. 8139

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	

VIVA NASTA

Apresto líquido



Viva Nasta es un apresto líquido ideal para ropa del hogar: sábanas, manteles, servilletas, fundas de almohada, etc.

Datos físico-químicos

Consistencia	Líquido blancuzco
pH	~ 7,3 (solución al 1 %)
Densidad	~ 1,18 g/ml (20 °C)

Dosificación recomendada

Baño de aclarado: 5 g/kg de capacidad de la lavadora.

Aplicación

Viva Nasta se utiliza en el último baño de aclarado.

Condiciones de almacenaje

- Almacenar en lugar fresco y seco.
- Proteger del sol directo.

Formato

Envase de 5 kg	Envase de 20 kg
Ref. 8114	Ref. 8099



SILK FINISH

Reactivador del color



Propiedades

Silk Finish es una combinación de aceites naturales, tensoactivos y emulsionantes.

Silk Finish proporciona un reactivado y un efecto de igualación en los colores descoloridos del algodón y de la seda y devuelve el color original que aparentemente había desaparecido.

Silk Finish actúa en los tejidos y alfombras igualando el color y reactivando los tonos descoloridos.

Silk Finish confiere al los tejidos y alfombras tratados un gran volumen y un excelente tacto sedoso.

Aplicación

Tejidos de seda y algodón

- Mezclar 10-20 ml de **Silk Finish** por 1 l de agua hasta resulta una emulsión uniforme de aspecto lechoso.
- Tratar en esta emulsión los tejidos secos o centrifugados durante 2 minutos, después centrifugar los tejidos dejándolos un poco húmedos, acabar al vapor y secar al aire o en secadora.

Alfombras orientales o de seda

- Mezclar 2-5 l de **Silk Finish** por 1.000 l de agua hasta resultar una emulsión uniforme de aspecto lechoso.
- Tratar en esta emulsión la alfombra centrifugada, después centrifugar y secar al aire. De preferencia tratar en tina.

Formato

Envase de 5 l

Ref. 7110





1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



EASY FINISH

Producto líquido para facilitar el planchado



Easy Finish es un producto de acabado para facilitar el planchado y dar un tacto agradable a prendas que se laven en agua.

Facilita el planchado de lino y demás fibras textiles de origen vegetal.

Modo de empleo

Dosificar 10-12 ml de Easy Finish por kg de capacidad de la lavadora en el último enjuague en sustitución del suavizante.

Se puede aplicar también por pulverización puro (sin diluir con agua).

El resultado mejora si se plancha la prenda un poco húmeda.

Condiciones de almacenaje

- Almacenar en lugar fresco y seco.
- Proteger del sol directo.
- Manténgase el recipiente bien cerrado.

Formato

Envase de 5 l

Ref. 8126



VIVA RELAX

Agente para un acabado textil hidrofílico



Viva Relax es una micro-emulsión con buena afinidad y penetración en la estructura de las fibras textiles.

Las prendas tratadas con Viva Relax ven reducida su humedad en un 20%, lo que reduce el tiempo de secado ahorrando energía. Las fibras reciben un tacto suave y mantienen su alta capacidad de absorción. En prendas de pluma natural facilitan el rápido y completo secado en secadora eliminando el riesgo de malos olores y dando volumen a la pluma.

Datos físico-químicos

Aspecto	líquido ligeramente opaco
Alcalinidad total	n.a (solución al 1 %)
Alcalinidad cáustica	n.a (solución al 1 %)
pH	~ 6,0 - 7,0 (solución al 1 %)
Densidad	~ 1,01 g/ml (20 °C)

Dosificación recomendada (por kg de ropa seca en relación de baño 1:4)

- En el último aclarado: 2,5 - 5,0 ml/kg

Condiciones de almacenaje

- Almacenar en lugar fresco y seco; evitar heladas, altas temperaturas y el sol directo.
- Mantener el envase bien cerrado.
- Almacenaje máximo de 24 meses.

Formato

Envase de 5 kg

Ref. 8123

AQUASTOP FC

Hidrofugante en mojado para prendas de fibras naturales y sintéticas



Composición

Emulsión hidrorrepelente de resinas fluorocarbónicas para fibras naturales y sintéticas.

Propiedades

Aquastop FC es ideal para prendas de vestir. Se puede utilizar como acabador en el tratamiento Wet Cleaning de prendas delicadas.

Aquastop FC permite la transpiración. No tapa la fibra.

Dosificación recomendada (por kg de ropa seca en relación de baño 1 : 3)

Aplicación en baño 30-40 °C: 20-30 ml por litro de agua (relación del baño 1 : 3. El baño se puede guardar y reutilizar)

Aplicación por pulverización:

- textil: 40 ml por prenda (proporción 1 : 4)
- piel: 50 ml por prenda (proporción 1 : 2)

Aspectos a tener en cuenta en todo el proceso de hidrofugación en baño

- Lavar las prendas a hidrofugar, bien sea en seco o en agua.
- Asegurarse de que no queden residuos de productos (jabones, suavizantes) en las prendas.
- En prendas que se laven en agua hacer al menos tres aclarados (el último con ácido acético).
- En prendas que se limpien en seco hacer un aclarado con disolvente destilado antes del tratamiento.
- Limpiar bien la lavadoras donde se hidrofugará y asegurarse de que no quede jabón o suavizante en las cubetas (para evitar que puedas ir restos al baño).
- La lavadora puede ir a máxima capacidad de carga.
- Acción mecánica suave.
- Tiempo de tratamiento: mínimo 10 minutos. No añadir ningún otro producto al baño.
- Vaciar y centrifugar (alta centrifuga) durante 3 minutos.
- Secar en secadora a la máxima temperatura que permitan las prendas.
- Planchar a la más alta temperatura posible. Cuanto más elevada sea la temperatura en el planchado mejor será el efecto y la duración de la repelencia de agua.
- Antes de probar con agua el efecto hidrorrepelente conseguido dejar enfriar la prenda durante unas horas.

Formato

Envase de 5 l	Envase de 20 l
Ref. 7730	Ref. 7704

AQUASTOP

Producto para impermeabilizar en mojado



Composición

AQUASTOP es una emulsión de composiciones metálo-orgánicas y ceras.

Propiedades

Aquastop proporciona una excelente impermeabilización a los tejidos de fibras naturales (algodón).

Aquastop permite también la impermeabilización de tiendas de campaña, toldos y marquesinas.

Los tejidos tratados con **Aquastop** conservan la transpiración original y adquieren un tacto suave y pleno.

Aquastop no perjudica los colores ni la luminosidad de los mismos.

Aplicación

Lavar con agua o limpiar en seco y enjuagar bien los tejidos antes de proceder a la impermeabilización.

Utilizar solamente el agua del grifo y acidularla ligeramente, ajustándola a un pH de 4-4,5 (con 1-2 ml de ácido acético al 60 % por cada litro de agua del baño).

Procedimiento por inmersión

Poner en el baño 40-50 ml de **Aquastop** por litro de agua (acidulada). Introducir las prendas secas o centrifugadas (según se hayan lavado en seco o en mojado) y dejarlas en remojo durante 10-15 minutos, removiendo de vez en cuando.

Las prendas deben estar completamente sumergidas en el baño. Después del tratamiento, centrifugar, secar (en tumbler) y planchar.

El baño de impermeabilización puede ser utilizado en sucesivos tratamientos añadiendo 40-50 ml de **Aquastop** por kg de ropa seca.

Procedimiento en máquina

Si se desea impermeabilizar en la lavadora deben emplearse 100-120 ml de **Aquastop** por kg de ropa seca.

Procedimiento por pulverización

Si se desea impermeabilizar prendas sueltas, puede hacerse pulverizando a pistola, mezclando 1 parte de **Aquastop** con 4-5 partes de agua (el agua debe acidularse tal como se indica en el modo de empleo). Después de pulverizar dejar secar al aire.

Almacenado

Aquastop es sensible al frío y a las temperaturas superiores a 30 °C. Puede almacenarse durante dos años en condiciones normales.

Formato

Envase de 5 l

Ref. 7056

VIVA PROTECT

Emulsión para impermeabilización hidrófuga y oleófuga así como repelente a las sustancias químicas



Viva Protect es apropiado para todo tipo de ropa blanca y de color, de fibras sintéticas, algodón y tejidos mixtos. Viva Protect está exento de cloro, APEO, EDTA y NTA.

Datos físico-químicos

Consistencia	Líquido homogéneo
Alcalinidad total	n.a. (solución al 1 %)
Alcalinidad cáustica	n.a. (solución al 1 %)
pH	3,2 (solución al 1 %)
Densidad	~ 1,01 g/ml (20 °C)

Dosificación recomendada

Baño de aclarado: 15-25 ml/kg.

Aplicación

Viva Protect se utiliza en el último baño de aclarado durante 10-15 minutos a una temperatura entre 35-40 °C. Después del vaciado, centrifugar a media velocidad. Para obtener un efecto satisfactorio se debe secar a 80-150 °C. En el caso de tratar tejidos delicados, se puede pretratar a bajas temperaturas y fijar luego a temperaturas más altas. Viva Protect es efectivo también para revivir tejidos ya acabados.

Condiciones de almacenaje

- Almacenar en lugar fresco y seco.
- Proteger del sol directo.
- Almacenaje máximo de 18 meses.

Formato

Envase de 5 kg	Envase de 20 kg
Ref. 8062	Ref. 8058

SI HYDROPROOF 101-TS



PENDIENTE

Formato

Spray de 100 ml	Envase de 1 l
Ref. 1315	Ref. 1316

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16



SI BAC PURE LAVANDERÍA 101-LA

Aditivo antivírico, antibacterico y antihongos.



Si Bac Pure Lavandería 101-LA es un aditivo para tejidos con propiedades antivirales, antibacteriales, antihongos y antiolor.

Aplicación

Pulverizar sobre la ropa a tratar diluido en agua 1:1.

Dejar secar de forma natural.

Formato

Envase de 1 l

Ref. 1313

SI REPEL LAVANDERÍA 101-LA

Aditivo repelente de insectos para tejidos



Si Repel Lavandería 101-LA es un aditivo para la ropa con propiedades repelentes de insectos. Este aditivo es un suavizante que se añade en la lavadora y actúa contra los mosquitos, garrapatas, moscas, piojos y otros insectos, proporcionando una protección duradera y segura para sus prendas, uniformes, sábanas y todo tipo de tejidos. Es seguro para bebés a partir de los seis meses y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

Aplicación

Si Repel Lavandería 101-LA se añade en la lavadora como un suavizante normal, sustituyendo a otros suavizantes y es compatible tanto con las fibras sintéticas. El efecto de Si Repel Lavandería 101-LA en los tejidos permanece activo durante 20 lavados.

Dosificación

Añadir 10 ml de Si Repel Lavandería 101-LA por cada kg de ropa a lavar. Aplique el producto directamente en el compartimento de la lavadora.

Formato

Envase de 100 ml	Envase de 1 l
Ref. 1311	Ref. 1312

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

GAMA DE APRESTOS Y SUAVIZANTES

Soluciones profesionales



The fresher company.

	PRODUCTO	FORMATO	APLICACIÓN
APRESTOS	 Viva Finish	Envase de 5kg Ref. 8054	Aprestos sintéticos líquidos para camisería. - Dosificación: 5 - 15ml / kg de ropa.
		Envase de 20kg Ref. 8017	
	 Viva Nasta	Envase de 5kg Ref. 8114	Aprestos naturales líquidos para mantelería. - Dosificación: 5 - 10ml / kg de ropa.
		Envase de 20kg Ref. 8099	
	 Viva Starch	Envase de 1kg Ref. 8020	Aprestos sintéticos fuertes líquidos para mantelería. - Dosificación: 3 - 10ml / kg de ropa.
		Envase de 5kg Ref. 8022	
		Envase de 20kg Ref. 8021	
SUAVIZANTES	 Prime Soft	Envase de 10kg Ref. 5255	Suavizante líquido perfumado de la gama económica. - Dosificación: 3 - 6ml / kg de ropa.
	 Viva Soft	Envase de 5kg Ref. 8108	Suavizante líquido neutralizante concentrado. - Dosificación: 1,5 - 6ml / kg de ropa.
		Envase de 20kg Ref. 8019	
	 Acura Soft	Envase de 5kg Ref. 5258	Suavizante líquido perfumado. - Dosificación: 3 - 6ml / kg de ropa.



GAMA DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS

Eficiencia y ecología en lavados con agua



The fresher company

	PRODUCTO	FORMATO	APLICACIÓN
DETERGENTE	 W Viva EcoCare	Envase de 5kg Ref. 8034	Máxima protección para el baño de lavado de tejidos especialmente sensibles (lana y seda). - pH 5,5. - Dosificación: 8 - 15ml / kg de ropa.
		Envase de 20kg Ref. 8095	
	 Viva Envía	Envase de 5kg Ref. 8069	Detergente adecuado para todo tipo de textiles lavables con blanqueador óptico incluido. - pH 8,1. - Dosificación: 8 - 10ml / kg de ropa.
		Envase de 20kg Ref. 8078	
	 Viva Ecoacet	Envase de 25kg Ref. 8171	Agente de pretratamiento para bajar el pH del baño y neutralizar las cantidades residuales de álcali presentes en el textil. - pH 2-3. - Dosificación: 1 - 2,5 g/kg / kg de ropa.
OXÍGENO DESINFECTANTE	 W Viva Milox	Envase de 20kg Ref. 8061	Oxígeno líquido. Para ropa blanca y de color. - Dosificación: 5 - 10ml / kg de ropa.
ACABADORES	 W Viva Ecotop	Envase de 5kg Ref. 8101	Apresto acabador protector de fibras. Contiene polímeros sintéticos y resinas fluorocarbonadas que protegen las fibras de lana y seda, preparándolas para un fácil planchado. - Dosificación: 5-15ml / kg de ropa.
		Envase de 20kg Ref. 8102	
	 W Viva EcoSoft	Envase de 20kg Ref. 8024	Suavizante acabador para un tacto muy dulce en prendas de lana de angora y lana merino. - Dosificación: 1,5 - 6ml / kg de ropa.

W Productos especialmente indicados para Wet Cleaning



Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte



GAMA DE PRODUCTOS WET CLEANING

El mejor complemento para el lavado moderno



The fresher company.

	PRODUCTO	FORMATO	APLICACIÓN
QUITAMANCHAS	 Hydret 1-2-3	Hydret 1 Envase de 1 litro Ref. 7748 Envase de 5 litros Ref. 7866	Quitamanchas de alto grado de eficacia para el lavado de prendas en mojado. - Hydret-1 Elimina las manchas de pintura, laca, adhesivos, pegamento, grasa, bolígrafo, alquitrán, esmalte de uñas, lápiz de labios, tinta y otros similares - Hydret-2 Elimina las manchas de sangre, albúmina, orina, sudor, residuos de alimentos, leche, helado, crema, cerveza, chocolate, cacao, suciedad pigmentaria y otras similares. - Hydret-3 Elimina las manchas de café, té, vino, coca-cola, zumos de fruta, licor, tabaco, fruta, hierba, perfume, medicamento, taninos y otras similares.
		Hydret 2 Envase de 1 litro Ref. 7749 Envase de 5 litros Ref. 7868	
		Hydret 3 Envase de 1 litro Ref. 7750 Envase de 5 litros Ref. 7869	
		Juego de 3x460ml Ref. 7112	
PRE-DESMANCHADO	 Frankopal Maxx	Envase de 5 litros Ref. 7887	Concentrado para pulverizar y/o cepillar en cuellos, puños, bajos y cinturillas antes del lavado. - Se emplea por pulverización diluido en agua en proporción 1:3.
		Envase de 20 litros Ref. 7706	
DETERGENTE	 Viva Ecocare	Envase de 5 litros Ref. 8095	Máxima protección para el baño de lavado de tejidos especialmente sensibles (lana y seda). - pH 5,5. - Dosificación: 8 - 15ml / kg de ropa. Con certificación ecológica UE Ecolabel.
		Envase de 20 litros Ref. 8034	
OXÍGENO DESINFECTANTE	 Viva Milox	Envase de 20 litros Ref. 8061	Oxígeno líquido. Para ropa blanca y de color. - Dosificación: 5 - 10ml / kg de ropa. Con certificación ecológica UE Ecolabel.
ACABADORES	 Viva Ecotop	Envase de 5 litros Ref. 8101	Acabador protector de fibras. Contiene polímeros sintéticos y resinas fluorocarbonadas que protegen las fibras de lana y seda, preparándolas para un fácil planchado. - Dosificación: 5-15ml / kg de ropa. Con certificación ecológica UE Ecolabel.
		Envase de 20 litros Ref. 8102	
	 Viva Ecosoft	Envase de 5 litros Ref. 8025 Envase de 20 litros Ref. 8024	Acabador para un tacto muy dulce en prendas de lana de angora y lana merino. - Dosificación: 1,5 - 6ml / kg de ropa. Con certificación ecológica UE Ecolabel.

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

GAMA PARA AUTOSERVICIOS

Soluciones profesionales



The fresher company.

	PRODUCTO	FORMATO	APLICACIÓN
DETERGENTE	 Acura Wash	Envase de 20kg Ref. 5257	Detergente líquido neutro perfumado y con enzimas. Para ropa blanca y de color. Fragancia muy agradable. Color azul verdoso. pH 8,6 Dosificación: 5 - 10ml / kg de ropa
OXÍGENO	 Viva Milox	Envase de 20kg Ref. 8061	Oxígeno líquido. Para ropa blanca y de color. Desinfectante. Despeja suciedad a partir de 25°C Color blanco. pH 3 - 4 Dosificación: 5 - 10ml / kg de ropa
SUAVIZANTE	 Acura Soft	Envase de 20kg Ref. 5258	Suavizante líquido muy perfumado. Para todo tipo de ropa. Color rosado. pH 6,5 Dosificación: 3 - 6ml / kg de ropa

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



DECUMOL CONC

Antiespumante concentrado



Decumol Conc es un antiepumante líquido concentrado que facilita el proceso del lavado evitando los inconvenientes de la espuma incontrolada.

Dosificación recomendada

0,25 - 1 g de **Decumol Conc** por litro de agua

Condiciones de almacenaje

- Almacenar en lugar fresco y seco; evitar heladas, altas temperaturas y el sol directo.
- Mantener el envase bien cerrado.

Formato

Envase de 1 litro

Ref. 5282

COLORANTE PARA ALGODÓN

Colorante directo para teñir fibras celulósicas



Propiedades

- Colorante orgánico sintético.
- Polvo negro o gris oscuro.
- Aniónico.
- pH: 10,5.

Modo de empleo

- Preparar el baño de tintura a 40 °C y añadir el colorante previamente disuelto a razón de 20-30 g por litro de agua.
- Calentar el baño en 45 minutos hasta 95 °C y tinter durante 1 hora a esta temperatura. Durante este periodo añadir en tres veces el 30 % de cloruro sódico (sal).
- Después de la tintura enfriar el baño a 60 °C.
- Lavar y enjuagar.

Color:	 negro	 azul
Formato:	Envase de 1 kg	
	Ref. 5504	Ref. 5505



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16





2 Productos para el lavado en seco

hogar



Disolventes

Durante muchos años el percloroetileno ha sido el disolvente único de uso en las tintorerías. Desde hace unos años han ido apareciendo en el mercado otros disolventes que ofrecen un trato más delicado a las prendas a la vez que una mayor seguridad para la salud de las personas y del medio ambiente.



Percloroetileno

Es el disolvente más utilizado en las máquinas de limpieza en seco de las tintorerías. Es muy efectivo para eliminar manchas de aceite y grasa pero puede ser agresivo con plásticos y adornos de las prendas. Es un producto en base a compuestos clorados.



Hidrocarburo

Es un disolvente derivado del petróleo muy delicado con las prendas, plásticos y adornos.



Silicona

Es un disolvente derivado del sílice muy delicado con las prendas, plásticos y adornos.



Sensene

Es un disolvente derivado de un alcohol. Es muy desengrasante.



Intense

Es un disolvente de base hidrocarburo pero con mucha más capacidad de lavar que el hidrocarburo tradicional.

PERCLOROETILENO

Disolvente para limpieza en seco



Percloroetileno puro (99,9%) súper-estabilizado para máquinas para el lavado en seco.

Especificaciones técnicas

Pureza	99,9 % min
Curva de destilación	120,5 - 122,0°C a 760mmHg
pH extracto acuoso	8,0-8,5
Densidad a 20 °C	1,623 g/cm3 @ 25 °C
COV	100,00 %
Aspecto	Claro transparente
Formato de venta	Envase de 23 kg

Formato

Envase de 23 kg
Ref. 8153

PERCLOROETILENO SURFENE

Percloroetileno súper estabilizado para máquinas para el lavado en seco.



Especificaciones técnicas

Pureza	99,9 % min
Curva de destilación	120,5 - 122,0°C a 760mmHg
pH extracto acuoso	8,0-8,5
Densidad a 20 °C	1,623 g/cm3 @ 25 °C
COV	100,00 %
Aspecto	Claro transparente

Formato

Polybox de 16,2 kg
(2 envases de 8,1 kg)

Ref. 8103

SOLTROL 130

Disolvente hidrocarburo no halógeno para la limpieza en seco de textiles



Soltrol 130 se caracteriza por su alta acción de limpieza en seco y garantiza un uso seguro debido a su alto punto de inflamación.

Soltrol 130 es químicamente estable y se puede utilizar sin descomponer. Es totalmente inodoro y se puede destilar sin problemas, permitiendo además tiempos de secado cortos.

Soltrol 130 tiene propiedades anticorrosivas.

Gracias a su solubilidad en agua inferior a 20 mg/l Soltrol 130 se puede utilizar en todo tipo de maquinaria par solventes hidrocarburos (HC).

Soltrol 130 ha sido certificado para la limpieza en seco de textiles en solventes de hidrocarburos por el Instituto de Investigación y Desarrollo Hohenstein en Alemania.

Datos físico-químicos

Aspecto	Líquido transparente e incoloro
Punto de inflamación	>61,7 °C
Densidad	0,77 g/ml (a 20 °C)
Rango punto de ebullición	180 °C (a 205 °C)
Número de evaporación	Aprox. 80
Valor Kauri-Butanol	Aprox. 25

Condiciones de almacenaje

Almacenar en lugar fresco y seco; evitar heladas, altas temperaturas y el sol directo.

Mantener el envase bien cerrado.

Almacenaje máximo de 24 meses.

Formato

Envase de 20 l	Envase de 200 l
Ref. 8131	Ref. 8132

DC NATURELL

Disolvente de silicona sin halógenos para la limpieza de textiles



DC Naturell® es químicamente estable y destilable sin descomponerse.

DC Naturell® tiene propiedades anticorrosivas y es totalmente inodoro.

DC Naturell® se destila fácilmente y se puede secar en poco tiempo.

DC Naturell® se caracteriza por su suave efecto limpiador y, gracias a su alto punto de inflamación, permite un uso seguro

Especificaciones técnicas

Aspecto	líquido incoloro y transparente
Olor	inodoro
Tª de inflamación	77 °C
Punto de ebullición	210 °C
Densidad a 20 °C	0,96 g/cm3 @ 20 °C

Formato

Envase de 20 l

Ref. 8105

SENSENE

Disolvente para limpieza en seco



SENSENE™ aúna la gran eficiencia de limpieza del percloroetileno (Perc) y la delicadeza de los hidrocarburos. Esto lo convierte en la una buena solución para las tintorerías que desean obtener la máxima eficiencia de limpieza pero a la vez tratar los tejidos con suavidad.

SENSENE™ tiene un elevado índice de Kauri-Butanol (Kb) (indicador que se usa habitualmente para clasificar el «poder» de los disolventes) de 161.

SENSENE™ contiene tanto grupos lipófilos (afines a las grasa) como grupos hidrófilos (afines al agua), gracias a lo cual disuelve las manchas polares y las no polares. Es muy efectivo para eliminar aceites, grasas, sebo, leche, pintalabios y el aceite de motor.

Gracias a su capacidad superior de eliminar las manchas, con **SENSENE™** se reduce la necesidad de tratamientos adicionales anteriores y posteriores, con el consiguiente ahorro de tiempo, esfuerzo y costes.

El excelente comportamiento de destilación de **SENSENE™** ayuda a ahorrar energía en el proceso de destilación y permite un efectivo proceso de secado.

SENSENE™ puede utilizarse en máquinas multisolventes normales (máquinas diseñadas para trabajar con los disolventes de la Clase III A).

Todas las prendas etiquetadas para el lavado en seco pueden ser tratadas con **SENSENE™**.

Formato

Envase de 20 l

Ref. 8147

INTENSE

Disolvente alternativo para máquinas multisolventes



Intense es un disolvente innovador con alta capacidad de limpieza recomendado para la carga inicial de máquinas de hidrocarburos con destilación.

Intense tiene un excelente poder de solubilidad para manchas a base de aceite y agua.

Intense no se debe mezclar con los hidrocarburos habituales.

Intense es químicamente estable y puede ser destilado sin problema. Su solubilidad en agua es extremadamente baja y la separación del agua funciona sin problema.

Ecología

Intense cumple con todos los requisitos sujetos a 31.BImSchV y el producto es:

- exento de halógenos.
- punto de inflamación superior a 64 °C.
- térmicamente estable y está exento de sustancias según 3 Abs. 2 o 3 (anexo III 3.1.2.d).
- no sujeto la normativa ADR de transporte de mercancías peligrosas.

Condiciones de almacenaje

Almacenar en envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.

Proteger de las heladas, del calor y de la radiación directa del sol.

Formato

Bidón de 200 l

Ref. 8155

INTENSE REFILL

Disolvente alternativo aditivado para máquinas multisolventes



Intense Refill es un disolvente innovador aditivado con alta capacidad de limpieza recomendado para la carga inicial de máquinas de hidrocarburos con destilación.

Intense Refill tiene un excelente poder de solubilidad para manchas a base de aceite y agua.

Intense Refill no se debe mezclar con los hidrocarburos habituales.

Intense Refill es químicamente estable y puede ser destilado sin problema. Su solubilidad en agua es extremadamente baja y la separación del agua funciona sin problema.

Intense Refill se emplea para rellenar la máquina cuando sea necesario ajustar el nivel en los depósitos.

Ecología

Intense Refill cumple con todos los requisitos sujetos a 31.BImSchV y el producto es:

- exento de halógenos.
- punto de inflamación superior a 64 °C.
- térmicamente estable y está exento de sustancias según 3 Abs. 2 o 3 (anexo III 3.1.2.d).
- no sujeto la normativa ADR de transporte de mercancías peligrosas.

Condiciones de almacenaje

Almacenar en envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.

Proteger de las heladas, del calor y de la radiación directa del sol.

Formato

Envase de 20 l

Ref. 8148

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

POLYSPOT RAN

Predesmanchador universal para emplear a cepillo o por pulverización en la limpieza en seco con percloroetileno



Composición

Combinación fluida y clara de tensioactivos no-iónicos y aniónicos soluble en percloroetileno.

Propiedades

Polyspot Ran actúa eficazmente sobre la suciedad grasa y magra en los cuellos, forros, mangas, bolsillos de pantalones, bajos de prendas, etc., que desaparece sin problemas en el lavado posterior en máquina de seco.

Polyspot Ran emulsiona la humedad y la suciedad de las prendas manteniéndolas controladas en el baño y evitando agrisamientos y redeposiciones de suciedad indeseadas. No contiene disolventes clorados que puedan provocar irritaciones en la piel.

Polyspot Ran es muy adecuado tanto para tejidos blancos como de color.

Aplicación

En fibras delicadas y colores poco sólidos: aplicar Polyspot Ran puro y evitar acción mecánica.

En tejidos resistentes y colores sólidos elegir entre:

- a) Humedecer las zonas sucias con pistola nebulizadora de agua y aplicar Polyspot Ran puro encima.
- b) Aplicar Polyspot Ran mezclado ya con agua a partes iguales 1:1 (mitad y mitad).

Recomendamos la opción “a” ya que es menos agresiva con los colores.

Una vez tratadas las prendas con Polyspot Ran limpiarlas en máquina de seco sin demora empleando un buen reforzador dentro de la máquina.

Formato

Envase de 5 l	Envase de 20 l
Ref. 7083	Ref. 7156

EASYSLOT SPRAY

Predesmanchador para la limpieza en seco con percloroetileno



Easyspot Spray es un producto con una extraordinaria acción limpiadora, incluso sin acción mecánica.

Desmancha y limpia manchas grasas, cercos de agua, cercos de sudor, etc.

Easyspot Spray facilita en gran medida el trabajo en el presedesmanchado.

Aplicación

Easyspot Spray se usa sólo con un nebulizador.

El producto puede emplearse sobre la mayor parte de fibras, incluidas lana y mezclas de lana.

Formato

Envase de 5 kg

Ref. 8145

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

TERPURAN PERFEKT

Reforzador de doble uso: precepillado y lavado



Propiedades

- Producto aniónico con gran poder de limpieza.
- Acción antiestática y suavizante.
- Pasa perfectamente por los filtros.
- Confiere un tacto suave a las prendas.

Aplicación

- Aplicación en precepillado:
- Tejidos delicados y lana: aplicar puro.
 - Tejido normal: diluir a partes iguales con agua.
- Aplicación en máquina:
- Dosificar 1% de **Terpuran Perfekt** sobre el peso de la ropa o bien 3-4 g por litro de disolvente.

Formato

Envase de 20 kg	Envase de 25 kg
Ref. 1100	Ref. 1101

POLYSOL KWV

Predesmanchador para utilización en disolventes hidrocarburos



Composición

POLYSOL KWV es exento de disolventes de hidrocarburos clorados y tiene un punto de inflamación por encima de 70 °C.

Propiedades

POLYSOL KWV es excelente para el predesmanchado (precepillado) de sustancias de manchas especialmente tenaces y tiene una acción solubilizante sobre las manchas magras y grasas.

Este efecto solubilizante no sólo facilita esencialmente la eliminación de las manchas y suciedades en el proceso sucesivo de la limpieza en seco, sino que también reduce la cantidad de las prendas que deben ser tratadas en el desmanchado posterior, aumentando el rendimiento total.

Aplicación

POLYSOL KWV debe utilizarse no diluido para precepillar las manchas magras, de sudor, vino, leche y bebidas lácteas, comidas, cerveza, zumos y jugos de fruta y similares sustancias.

POLYSOL KWV es ideal para las manchas grasas y pigmentarias en los cuellos, forros, mangas, bolsillos de pantalones, etc., así como para el predesmanchado de gabardinas e impermeables y prendas deportivas.

En prendas delicadas, tejidos de pura lana o géneros de punto aplicar POLYSOL KWV sin diluir y tratar evitando demasiado fuerza mecánica.

Conviene no dejar reposar demasiado tiempo las prendas delicadas y de colores claros precepilladas antes de ser lavadas en la máquina de seco (20 minutos al máximo).

Formato

Envase de 5 l	Envase de 20 l
Ref. 8116	Ref. 7160



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

POLYSOL JET

Producto para aplicar por pulverización con eliminador de malos olores en el procedimiento JET de limpieza con hidrocarburos



Propiedades

Polysol JET se utiliza en el predesmanchado pulverizado sobre suciedades solubles en agua. **Polysol JET** se aplica por pulverización dentro de la máquina de limpieza en seco con sistema de pulverizado integrado.

Aplicación

Polysol JET puede ser diluido con agua en proporción 1:2.

Dosificación

Por pulverización en la máquina de limpieza en seco: 5-10 ml por kg de ropa.

Polysol JET es apropiado tanto para tejidos blancos como de color y no daña los colores.

En caso de materiales textiles delicados como por ejemplo seda, lino y viscosa es recomendable hacer una prueba de la solidez del color antes de tratarlos.

En caso de suciedad importante de grasa y pigmentos en cuellos, puños, bajos, cinturillas y bolsillos de pantalones así como en el pretratamiento de impermeables, recomendamos el uso del producto para precepillar Polysol KWV.

La ropa delicada debe limpiarse en la máquina de seco inmediatamente y sin demora después del predesmanchado.

Condiciones de almacenaje

Almacenar en lugar fresco y seco.

Proteger de la calor y del sol directo.

Tiempo de almacenaje máximo: 18 meses.

Formato

Envase de 5 l	Envase de 20 l
Ref. 8151	Ref. 8152

POLYSOL GE

Predesmanchador especial para emplear a cepillo con silicona



Polysol GE es un predesmanchador para utilizar a cepillo en la limpieza en seco con el disolvente a base de silicona DC Naturell.

Polysol GE se utiliza puro para precepillar las manchas solubles en medio acuoso: cercos de sudor, vino, leche, bebidas, residuos de alimentos, cerveza, zumos de fruta, etc.

Es preferible no retener las prendas en reposo durante largo tiempo después de ser precepilladas, sino lavarlas en máquina a continuación.

Polysol GE se debe emplear en máquinas que tengan destilador.

Condiciones de almacenaje

Almacenar en lugar fresco y seco.

Proteger de la calor y del sol directo.

Formato

Envase de 5 l

Ref. 8074

ENVICLIN TOUCH

Reforzador catónico de alta concentración para la limpieza en seco de textiles en máquina de percloroetileno



EnviClin Touch es un reforzador catiónico de alta concentración para usar en máquina de percloroetileno. Baja dosificación, alta afinidad a la fibras y baja cantidad de residuos en la destilación. Evita cargas de electricidad estática y reduce de forma importante la adhesión de pelusas a las prendas durante el secado.

EnviClin Touch garantiza un resultado excelente de limpieza inhibiendo agrisamientos y respetando los colores. Los protectores de fibra que contiene dan a las prendas un tacto suave y agradable. Contiene un aditivo antiarrugas que facilita el planchado y reduce el tiempo de terminación de las prendas.

EnviClin Touch está formulado con sustancias biodegradables para el mayor respeto de la salud y el medio ambiente.

Modo de empleo

Programa de lavado a dos baños

- Primer baño: de 3 a 6 minutos (dependiendo de si se utiliza el precepillado a cepillo o si se utiliza Preclin Odosorb). Vaciar y enviar al destilador.
- Segundo baño: lavar durante 5 minutos con el filtro. A continuación, sin vaciar el disolvente, cerrar el filtro y añadir 3-5 ml de EnviClin Touch por kg de capacidad de la máquina. Lavar durante 2 minutos sin filtro y vaciar el disolvente al depósito de trabajo. Centrifugar y secar normalmente.

Programa de lavado a un baño

Lavar durante 6-8 minutos pasando por el filtro. A continuación, sin vaciar el disolvente, cerrar el filtro y añadir 3-5 ml de EnviClin touch por kg de capacidad de la máquina.

Lavar durante 2 minutos sin filtro y vaciar el disolvente al depósito de trabajo. Centrifugar y secar normalmente.

Formato

Envase de 10 l	Envase de 20 l
Ref. 7139	Ref. 7142

FRANKOTEX FRESH HC

Reforzador de limpieza en seco con aditivos antiestáticos y aprestantes y la famosa innovación -el sistema FRESH- (fragancia y desodorización) únicamente para máquinas de limpieza en seco con disolventes hidrocarburos

Composición

FRANKOTEX FRESH HC contiene tensioactivos aniónicos y no-iónicos, sustancias microbidas y mejorando el tacto y lleva incorporado el sistema FRESH (combinación de fragancias).

Propiedades

FRANKOTEX FRESH HC es un reforzador de limpieza en seco de múltiple acción, desarrollado exclusivamente para máquinas de limpieza en seco con disolvente hidrocarburos.

FRANKOTEX FRESH HC puede utilizarse en todos los disolventes hidrocarburos recomendados para la limpieza en seco de tejidos.

El único **sistema FRESH** es la novedad que elimina los olores desagradables residuales y confiere a las prendas una especial fragancia de fresco y limpio.

FRANKOTEX FRESH HC tiene excelentes efectos sobre manchas magras y grasas también sin adición del agua, solubiliza muy bien sustancias de manchas, deja los colores muy claros y contiene inhibidores del agrisado.

FRANKOTEX FRESH HC confiere a los tejidos un tacto voluminoso y suave, conservando en las prendas las calidades originales de prendas nuevas.

Los **baños FRANKOTEX FRESH HC** atraviesan perfectamente todos los sistemas de filtro y se destilan sin ningún problema.

FRANKOTEX FRESH HC es excelente para utilización en sistemas de dosificación automática y es muy bien compatible con el predesmanchador POLYSOL KWV y los desmanchadores especiales SOLVEX 1/2/3 que se enjuagan muy bien por FRANKOTEX FRESH HC .

FRANKOTEX FRESH HC, aplicado no diluido o diluido con disolvente hidrocarburos en proporción 1:1, es excelente también para el predesmanchado de manchas tenaces y tiene una acción solubilizante sobre manchas magras y grasas.

Aplicación

Dosado inicial: 2-4 ml de FRANKOTEX FRESH HC por litro de disolvente (baño + filtro)

Adición: 0,5 - 1 % de la capacidad de carga de la máquina de limpieza en seco según el tipo de los tejidos y el grado de suciedad

En caso de trabajar con dos baños, dosar la adición al segundo baño.



Formato

Envase de 5 l	Envase de 20 l
Ref. 8118	Ref. 8121



SIGMA INTENSE

Reforzador para limpieza en seco con Intense



Propiedades

Sigma Intense es un reforzador de lavado especialmente desarrollado para máquinas de limpieza en seco que trabajen con Intense.

Sigma Intense contiene componentes antiestáticos y suavizantes así como el perfume Fresh.

Sigma Intense es muy efectivo con la suciedad magra y pigmentaria, aviva los colores y evita el agrisamiento.

Sigma Intense reduce las cargas electrostáticas y la redeposición de pelusas sobre las prendas durante el proceso de secado.

Sigma Intense cumple los requisitos de biodegradabilidad de acuerdo con el reglamento EC núm. 648/2004 de Detergentes.

Sigma Intense está exento de halógenos, tiene un flash point superior a 61 °C y es estable en las condiciones habituales de uso.

Dosificación recomendada

Lavado directo: 5-7 ml/kg

Dos baños: 3-7 ml/kg. Usarlo en el segundo baño.

Condiciones de almacenaje

Almacenar en lugar fresco y seco.

Proteger de la calor y del sol directo.

Formato

Envase de 5 kg

Ref. 8111

NOVACLIN FORTE A

Detergente concentrado aniónico para la limpieza en seco en máquinas modernas para utilización en percloroetileno con fórmula anti-pelusas así como propiedades superiores anti-estáticos y aprestantes

NOVACLIN FORTE A es una combinación de tensioactivos aniónicos, catiónicos y noniónicos. Se utiliza en máquinas de limpieza en seco con percloroetileno.

Los emulsificadores seleccionados eliminan las pelusas en la carcasa del tambor y el pozo de ventilación, preveniendo así la aglomeración de las pelusas. Aun así, las viejas aglomeraciones de pelusas son eliminadas sin problema después del uso continuado de **NOVACLIN FORTE A**.

Debido a esta propiedad, **NOVACLIN FORTE A** ayuda al observar los valores límite prescritos por la legislación alemana puesto que residuos de pelusas que contienen percloroetileno son eliminados de la máquina.

El gran espectro de acciones específicas y los efectos que ofrece NOVACLIN FORTE A responde a todas las exigencias de una limpieza moderna de los tejidos.

NOVACLIN FORTE A ofrece efectos óptimos de limpieza en seco, optimiza la inhibición del agriado y produce colores definidos en todos materiales de cualquier fibra.

Los componentes cuidan la fibra y dejan los textiles con un tacto agradable y un acabado antiarruga y mejoran el planchado así como el acabado al vapor.

El efecto antiestático de NOVACLIN FORTE A previene las cargas electroestáticas así como la formación de pelusas sobre los tejidos durante el secado.

Aplicación

NOVACLIN FORTE A puede ser aplicado sin problema a mano o por medio de sistemas de dosaje automático.

Concentración de base: 5-8 ml de NOVACLIN FORTE A por litro de disolvente (baño + filtro). Añadir al baño con disolvente destilado.

Adición: 5-8 ml de NOVACLIN FORTE A por kg de textiles para tratar. En caso de trabajar con 2 baños, añadir al segundo baño.



Formato

Envase de 5 l	Envase de 20 l
Ref. 7070	Ref. 7071



NOVACLIN FRESH

Reforzador concentrado catiónico para la limpieza en seco con percloroetileno, que lleva incorporado la innovación del FRESH-SYSTEM (fragancia y desodorización)

Composición

Combinación de detergentes catiónicos, altamente concentrados, con aditivos antiestáticos, suavizantes, aprestantes, avivadores de color, desodorantes y bactericidas.

Propiedades

NOVACLIN FRESH se recomienda para su utilización en todas las máquinas de percloroetileno.

NOVACLIN FRESH es una avanzada formulación del conocido NOVACLIN SUPER P que, además de mantener todas las buenas propiedades del mismo, las mejora con la incorporación del FRESH-SYSTEM.

FRESH-SYSTEM es la novedad que elimina los olores desagradables y confiere a las prendas un especial olor a fresco y a limpio.

NOVACLIN FRESH destaca por sus excelentes efectos de limpieza y su enorme poder antiestático, que evita el problema de las cargas eléctricas y las redeposiciones de pelusas sobre los tejidos, reduciendo obviamente el peligro de los agrisados.

Las prendas reciben un tacto pleno, suave y muy agradable. Se evitan problemas de arrugas en el secado y se aumenta el rendimiento del planchado posterior.

Con **NOVACLIN FRESH**, los colores de la ropa aumentan su luminosidad en los tonos pastel y sobre todo en los tejidos blancos.

NOVACLIN FRESH contiene aditivos suavizantes que facilitan el deslizamiento de las cremalleras metálicas o de plástico. Atraviesa perfectamente todos los sistemas de filtro y se destila sin ningún problema.

NOVACLIN FRESH puede emplearse en el sistema de limpieza sin precepillado, juntamente con el PRECLIN P, sustituyendo con ventaja al NOVACLIN SUPER P.

Aplicación en la máquina

NOVACLIN FRESH es muy apropiado para ser utilizado en los sistemas de dosificación automática y se aplica concentrado en la forma siguiente:

Adición inicial: 1-2,5 ml de NOVACLIN FRESH por litro de disolvente (contando baño + filtro).

Adiciones posteriores: 4-5 ml de NOVACLIN FRESH por kg de ropa (según el grado de suciedad). Si se trabaja en el proceso de dos baños, añadir siempre el producto en el segundo baño.



Formato

Envase de 5 l	Envase de 20 l
Ref. 7876	Ref. 7162

NOVACLIN FRESH AN

Reforzador concentrado aniónico, para la limpieza en seco con percloroetileno, que lleva incorporado el FRESH-SYSTEM (fragancia y desodorización) y la acción antipelusas.

Composición

Combinación de tensioactivos aniónicos y no-iónicos.

Propiedades

NOVACLIN FRESH AN puede utilizarse en todas las máquinas de limpieza en seco con percloroetileno.

NOVACLIN FRESH AN posee un amplio espectro de acción que satisface todas las exigencias de tratamiento de los tejidos modernos.

NOVACLIN FRESH AN lleva incorporado el innovador sistema FRESH-SYSTEM que elimina los olores desagradables y confiere a las prendas un especial olor a fresco y a limpio.

Sus emulsógenos especiales disuelven las pelusas y borras adheridas a la caja del tambor y a los tubos de ventilación, evitando de este modo las acumulaciones de las mismas. Incluso las pelusas antiguas acumuladas pueden eliminarse usando habitualmente NOVACLIN FRESH AN.

Una nueva combinación de aditivos antiestáticos impiden la formación de cargas electrostáticas y la redeposición de pelusas durante el secado.

NOVACLIN FRESH AN confiere a las prendas un tacto lleno y agradable y evita el arrugado de los tejidos durante los procesos de lavado y secado.

NOVACLIN FRESH AN destaca por sus excelentes efectos de limpieza.

Con **NOVACLIN FRESH AN** los tejidos de color quedan despejados y brillantes y el riesgo del agrisado queda minimizado en el caso de prendas de colores claros.

Aplicación

NOVACLIN FRESH AN puede ser utilizado en todos los sistemas de dosificación.

Adición inicial: añadir al baño de limpieza destilado 4-5 ml de NOVACLIN FRESH AN por litro de disolvente (contando baño + filtro).

Adiciones posteriores: 5-6 ml de NOVACLIN FRESH AN por kg de ropa (aproximadamente el 0,5 % del peso de carga de la capacidad de la máquina).

Si se trabaja en el proceso de dos baños, añadir siempre el producto en el segundo baño.



Formato

Envase de 5 l	Envase de 20 l
Ref. 7884	Ref. 7166



TAIFUN SPEZIAL

Reforzador de limpieza en seco para utilizar con percloroetileno. Producto para limpiar de pelusas y borras el interior de la máquina de seco de percloroetileno (bombo, filtro de agujas, tuberías, etc.)

Composición

Combinación de detergentes de alta calidad con aditivos antiestáticos y anticorrosivos.

Propiedades

Taifun Spezial puede emplearse en máquina y en precepillado.

Taifun Spezial tiene un gran poder de limpieza y solubiliza perfectamente la suciedad.

Su alta capacidad emulsionante de agua, regula la humedad en el baño de limpieza.

Los aditivos antiestáticos disminuyen el peligro de agrisamientos y las prendas tratadas con Taifun Spezial reciben un tacto suave y voluminoso.

Taifun Spezial es neutro y contiene aditivos anticorrosivos. Sus mezclas con agua son fluidas y claras. Taifun Spezial pasa perfectamente por los filtros y no causa ningún problema en la destilación.



Aplicación como reforzador de limpieza en seco

En máquina

Dosificación inicial: 4-5 ml de **Taifun Spezial** por litro de percloroetileno (sumar depósito y filtro).

Sucesiva maquinadas: 1-2 % de Taifun Spezial sobre el peso de la ropa.

Cuando se trate de lavar prendas muy sucias que soporten la humedad pueden añadirse también: 5-10 ml de agua por kg de ropa.

En este caso se mezcla el agua con el Taifun Spezial y a continuación se introduce en la máquina.

En el precepillado

En lana, aplicar puro. En ropa normal puede utilizarse puro o mezclado con agua en la siguiente proporción: 5 partes de Taifun Spezial, 1 parte de agua

Es recomendable limpiar en seco a continuación del precepillado, sin dejar las prendas demasiado tiempo en reposo.

Nota: En seda, viscosa y colores poco sólidos no aplicar ningún reforzador. Desmanchar en mesa de desmanchado con ayuda de los quitamanchas. Enjuagar siempre en agua, nunca con disolvente. Secar bien antes de limpiar en seco.

Aplicación para la limpieza de borras dentro de la máquina de seco

Dosificación: 10 ml de **Taifun Spezial** + 10 ml de agua por litro de percloroetileno (sumar depósito y filtro).

- Enviar un nivel alto de percloroetileno al bombo:
Para una máquina de 12 kg serían unos 48 litros.
Para una máquina de 15 kg serían unos 60 litros.
- Para máquina de 12 kg poner en el cazabotones 480 ml de **Taifun Spezial** + 480 ml de agua. Para máquinas de 15 kg poner en el cazabotones 600 ml de **Taifun Spezial** + 600 ml de agua.
- Poner en marcha la máquina con circuito de bomba durante 2 horas: entrada y salida del percloro al bombo, con la bomba en marcha, sin pasar por filtros, con rotación del bombo como si la máquina estuviera lavando pero sin ropa y sin pasar por filtros.
- Cada 15 minutos arrancar un breve centrifugado de 5 segundos con el bombo lleno sin vaciar el percloro. Se trata de que el percloro con **Taifun Spezial** y agua salpique y moje toda la carcasa interior del bombo y vaya desincrustando borras.
- Transcurridas las 2 horas enviar el percloroetileno del bombo al destilador de forma fraccionada, muy poco a poco, vigilando que no se atasque el cazabotones metálico del filtro de agujas y que el percloroetileno vaya entrando al destilador de forma fraccionada. Controlar la capacidad y el nivel del destilador.
- Una vez esté todo enviado al destilador enviar 20-25 litros de percloro limpio del depósito al bombo y hacer un aclarado de 3-4 minutos con circuito de bomba y sin filtro para eliminar restos de borras. Controlar la capacidad y el nivel del destilador y enviar este líquido al destilador.
- Secar.
- Durante el proceso hay que ir controlando que no se atasque de borras el cazabotones ya que entonces no se vaciaría el percloro al destilador y podría saltar el térmico del motor del bombo.

Formato

Envase de 5 l	Envase de 20 l
Ref. 7009	Ref. 8063

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

PRECLIN ODOSORB

Activador de la limpieza en seco con gran efecto neutralizador de malos olores de disolución de la suciedad para emplear en el primer baño de máquinas de seco con percloroetileno e hidrocarburo

Preclin Odosorb es un activador de limpieza para emplear en sistema de dos baños y destilación continua que evita el precepillado manual de las prendas.

Preclin Odosorb emulsiona perfectamente la humedad presente en el baño evitando agri-samientos, encogimientos y pérdidas de color. Reduce cualquier riesgo de dañar los colores más delicados o de alterar la estructura de las fibras más sensibles.

Preclin Odosorb desprende las borras y no permite que estas se adhieran a las paredes interiores del tambor de la máquina. Preclin Odosorb elimina los malos olores de humo, orina, sudor, moho, comida, etc.



Composición

Combinación de tensioactivos aniónicos y no-iónicos de alta calidad con aditivos neutralizadores de olores.

Aplicación

Primer baño: 3 ml de Preclin Odosorb por litro de disolvente en el baño. Nivel bajo de disolvente (1:2 / 1:3). Lavar durante 6-7 minutos sin filtro con circuito de bomba abierto. Centrifugar un minuto y medio enviando el disolvente al destilador.

Segundo baño: nivel normal de lavado (1:4). Lavar durante 3 minutos con filtro. A continuación cerrar el filtro, adicionar 5 ml de Nova Clin Super P o Novaclin Fresh por kg de capacidad de la máquina de percloroetileno (o bien 5 ml de Frankotex HCR si se trabaja en máquina de hidrocarburo) y lavar durante 2 minutos más sin filtro.

Enviar el disolvente al depósito de trabajo y centrifugar dos minutos y medio.

Es muy importante adicionar el Novaclin / Frankotex después de cerrar el filtro para que el producto se deposite mejor sobre las prendas aprovechando así al máximo sus propiedades catiónicas.

Nota importante: Preclin Odosorb puede adicionarse manualmente con una jarrita graduada en el tambor antes de iniciar el lavado, pero si se dispone de dos bombas dosificadoras el proceso resulta completamente automático. En ropa sucia recomendamos nebulizar agua sobre las partes afectadas antes de introducirlas en la máquina ya que así aumenta enormemente la efectividad de Preclin Odosorb.

Formato

Envase de 5 l	Envase de 20 l
Ref. 7945	Ref. 8136

PURECLIN SAN

Reforzador de limpieza en seco para frescor higiénico

PureClin SAN es un reforzador aniónico de limpieza en seco para utilización en todas las máquinas trabajando con percloroetileno y disolventes hidrocarburos.

Debido a la combinación innovadora de tensoactivos en **PureClin SAN**, se consigue un frescor higiénico y una pureza profunda a la fibra de los tejidos tratados.

Las propiedades higiénicas de **PureClin SAN** resultan en un disolvente de olor neutro. PureClin SAN previene de seguro las cargas electrostáticas y la formación de pelusas sobre los tejidos durante el secado.

Los depósitos de pelusas dentro de la máquina de limpieza en seco se reducen considerablemente por PureClin SAN.

PureClin SAN asegura excelentes efectos de limpieza, optimiza la inhibición del agrisado y produce distintos colores en todos los materiales de fibra. Compuestos cuidando las fibras confieren a los tejidos un tacto suave muy agradable.

PureClin SAN reduce considerablemente el gasto de acabado por medio de un aditivo activo ayudando al planchar.



Aplicación

PureClin SAN se aplica concentrado y esta apropiado para todo los sistemas de dosificación.

Dosificación recomendada: En caso de 0,5-0,75 % de la capacidad de carga, 5-7,5 ml de PureClin SAN por kg de ropa.

Predesmanchado

Para el predesmanchado de ropa muy sucia por precepillado o pulverización recomendamos nuestros predesmanchadores Polysol odoSorb, Polysol RAN, Polysol KWV y los productos de las composiciones SEITZ de desmanchadores.

Condiciones de almacenaje

Conservar en lugar fresco y seco, protegido del hielo. Proteger del calor y sol directo. Conservar el recipiente bien cerrado.

Tiempo de almacenaje: 18 meses al máximo.

Formato

Envase de 20 l

Ref. 8135



EARTH CLEAN GE

Reforzador de limpieza en seco para tratamientos con solventes siliconados



Earth Clean GE es un producto biodegradable desarrollado y formulado especialmente para el disolvente a base de silicona (DC Naturell).

Earth Clean GE es un reforzador de alta concentración, fuerte poder limpiador y gran retención de la suciedad.

Earth Clean GE es un producto de doble uso: para predesmanchar y para máquina.

Aplicación

Puede ser utilizado para predesmanchar, mezclado con silicona en la siguiente proporción: 1 litro de Earth Clean GE + 5 litros de silicona (DC Naturell).

No utilizar nunca el producto puro para predesmanchar, siempre mezclado con silicona.

Earth Clean GE puede ser dosificado automáticamente por la bomba de la máquina de seco.

Formato

Envase de 5 l	Envase de 20 l
Ref. 7971	Ref. 7970

ACTIVATE INTENSE

Activador de limpieza en seco



Activate intense® es un activador de la limpieza en seco para su uso con el disolvente intense®. Es una combinación única de tensoactivos aniónicos y no iónicos de alto grado que permite su uso en combinación con detergentes catiónicos SEITZ para limpieza en seco.

Activate intense® brinda excelentes resultados de limpieza en seco sobre la suciedad soluble en agua. Es posible la adición de agua hasta el 1 % (10 ml / kg). Mediante el uso de Activate intense®, se pueden eliminar numerosas manchas de diferentes sustancias.

Dosificación recomendada

Proceso de un solo baño: use un reforzador de limpieza en seco / Proceso de doble baño (1r baño): 5-10 ml/kg / Proceso de doble baño (2º baño): use un reforzador de limpieza en seco.

Atención

Activate intense® no debe usarse como agente de premanchado. Los textiles no deben entrar en contacto con el producto sin diluir. Recomendamos el uso de una bomba dosificadora y un sistema de dosificación automático en el tambor o en el filtro de agujas.

En caso de añadirlo al tambor manualmente, preste atención a que los textiles no entren en contacto directo con el producto, ya que esto podría dañar el color.

Ecología

Activate intense® cumple con los requisitos de biodegradabilidad de acuerdo con el Reglamento CE N° 648/2004 sobre detergentes.

Activate intense® cumple con los requisitos impuestos por 31.BImSchV y está exento de halógenos, tiene un punto de inflamación superior a 61 °C, es térmicamente estable en condiciones de funcionamiento y exento de sustancias.

Formato

Envase de 5 l

Ref. 8117



NOVA FINISH

Apresto sintético para limpieza en seco con percloroetileno, hidrocarburo e Intense



Modo de empleo

- Limpiar las prendas en seco.
- Seleccionar las prendas que se desea aprestar.
- Realizar un baño sin filtro (nivel 1:3), con circuito de bomba y Nova Finish. Tiempo de baño: 4 minutos.
- La dosificación de Nova Finish es de 4-6 ml por litro de disolvente en función del aprestado que se quiera conseguir.
- Transcurridos los 4 minutos de baño, vaciar el disolvente al destilador o al depósito de trabajo si se quiere realizar otros ciclos de aprestado, y centrifugar 1-2 minutos.

Condiciones de almacenaje

Almacenar en lugar fresco y seco.
Proteger del sol directo.

Formato

Envase de 5 l	Envase de 20 l
Ref. 7127	Ref. 7708

CETOX KWI

Hidrofugante líquido para emplear por pulverización dentro de máquina con disolvente hidrocarburo



Cetox KWI proporciona un acabado hidrofugante, sin problemas, a las prendas de deporte, impermeables y prendas de piel, proporcionando además un excelente efecto antimanchas y antisuciedad.

Cetox KWI está exento de disolventes clorados y su punto de inflamación es superior a los 85 °C.

Aplicación

Las prendas han de estar lavadas y enjuagadas con disolvente puro y centrifugadas. A continuación pulverizar 40-50 ml de Cetox KWI mezclado con hidrocarburo dentro de la máquina durante 4-6 minutos y secar sin centrifugar.

Formato

Envase de 5 l

Ref. 7967

NOSTAT ASN

Antiestático concentrado para la limpieza en seco



Composición

Combinación de agentes antiestáticos de alta calidad y eficacia con suavizantes incorporados exentos de disolventes clorados.

Propiedades

NOSTAT ASN puede utilizarse en todos los disolventes de Limpieza en Seco.

NOSTAT ASN evita las cargas electroestáticas en las prendas tratadas y les confiere un tacto muy agradable.

NOSTAT ASN protege especialmente a las prendas blancas y de colores claros de los peligros de agrisamientos durante el lavado, evitando al mismo tiempo la redeposición de las pelusas durante el secado.

NOSTAT ASN se añade puro al disolvente y no presenta ningún problema en el filtrado ni en la destilación.

NOSTAT ASN es compatible con todos los reforzadores de limpieza en seco y debe añadirse siempre en el último baño del proceso.

Aplicación

Dosificación inicial: 1-3 ml de NOSTAT ASN por litro de disolvente (contando baño + filtro).

Debido a su débil afinidad a las fibras, no es necesario hacer nuevas adiciones de producto en las sucesivas maquinadas, salvo si se lavan tejidos muy delicados o si se añade al baño más cantidad de disolvente nuevo o destilado. En este caso, las adiciones posteriores en cada maquinada deberán ser: 2-4 ml de NOSTAT ASN por kg de ropa seca.

Formato

Envase de 5 l	Envase de 20 l
Ref. 7045	Ref. 7164

DESTIVIT SPEZIAL

Producto antiespumante que evita la formación de espuma tanto en el baño como durante la destilación del percloroetileno



Composición

Líquido incoloro de olor agradable con diversos componentes seleccionados que evitan la formación de espumas.

Propiedades

La variada composición del baño sucio que se ha de destilar (disolventes, materias colorantes, materias grasas, agentes de filtración, reforzadores, aprestos, impermeabilizantes a base de ceras o siliconas, etc.) son habitualmente la causa de la formación de una espuma excesiva que dificulta el proceso de la destilación.

DESTIVIT SPEZIAL elimina estas espumas durante la destilación por su especial carácter tenso-activo, evitando además el desbordamiento del baño (salida de percloroetileno revuelto).

DESTIVIT SPEZIAL es necesario en la destilación de productos clorados y permite una destilación perfecta y transparente.

Aplicación

Introducir directamente **DESTIVIT SPEZIAL** en el destilador al iniciar el proceso de destilación.

Por cada 100 litros de disolvente sucio son necesarios 50-80 ml de DESTIVIT SPEZIAL.

Si se realizan varias destilaciones seguidas sin limpiar ni enfriar el destilador, deberá añadirse en cada una de ellas 40 ml de DESTIVIT SPEZIAL.

Estas adiciones no son necesarias si la cantidad de espuma no es muy abundante.

Almacenaje

DESTIVIT SPEZIAL debe ser almacenado en lugares frescos y secos, fuera del alcance de los rayos solares.

Formato

Envase de 1 l	Envase de 5 l
Ref. 7111	Ref. 7115



DESTIVIT 2000

Producto antiespumante de alta concentración que evita la formación de espuma durante la destilación del percloroetileno y de los disolventes hidrocarburos



Propiedades

La variada composición del baño sucio que se ha de destilar (disolventes, materias colorantes, materias grasas, tierras filtrantes, reforzadores, aprestos, impermeabilizantes a base de ceras, siliconas o fluorocarbonos) son habitualmente la causa de la formación de espuma excesiva durante la destilación.

DESTIVIT 2000 absorbe y elimina el exceso de espuma durante la destilación, debido a su especial carácter tensoactivo, evitando además el desbordamiento del baño.

DESTIVIT 2000 es muy apropiado para la destilación del percloroetileno y de los disolventes hidrocarburos en las máquinas de circuito cerrado y permite obtener un líquido perfectamente destilado.

DESTIVIT 2000 no contiene disolventes clorados ni acetato de butilo.

Aplicación

Introducir directamente **DESTIVIT 2000** en el destilador al iniciar el proceso de destilación.

Para destilar el disolvente sucio son necesarios 30-50 ml de DESTIVIT 2000 por cada 100 litros de disolvente sucio.

Si se realizan varias destilaciones seguidas sin limpiar ni enfriar el destilador, deberá añadirse en cada una de ellas. 30 ml de DESTIVIT 2000 por cada 100 litros de disolvente sucio.

Estas adiciones no son necesarias si la cantidad de espuma no es muy abundante.

DESTIVIT 2000 debe ser almacenado en lugares frescos y secos, fuera del alcance de los rayos solares.

Formato

Envase de 1 l	Envase de 5 l
Ref. 7901	Ref. 7910

DESOLAN NT

Microbicida concentrado para eliminar gérmenes y malos olores en la limpieza en seco



Gracias a las múltiples sustancias en su formulación, DESOLAN NT asegura una limpieza higiénica y desinfectante durante el proceso normal de trabajo.

Desolan NT puede utilizarse en percloroetileno y disolventes hidrocarburos.

Desolan NT elimina los olores desagradables residuales en las prendas limpiadas y confiere a las prendas un olor fresco y neutro.

Desolan NT se recomienda especialmente para máquinas de circuito cerrado donde el problema de los malos olores se presente con frecuencia.

Los gérmenes, microbios o fungiaderentes en las prendas contaminadas o transportados en el baño de limpieza son matados en el baño de limpieza por DESOLAN NT. Así se evita el contagio de los otros tejidos.

Desolan NT puede dosificarse al baño de limpieza concentrado o diluido con reforzador o predesmanchador.

Aplicación

En caso de aplicar el **Desolan NT** no diluido y trabajar con 2 baños, añadir al segundo baño. La dosificación puede efectuarse mediante un sistema dosificador o junto con el reforzador de limpieza en seco.

Dosado inicial: 1-2 ml de **Desolan NT** por litro de baño

Adición: 0,2-0,5 ml de **Desolan NT** por litro de baño

Aplicación de Desolan NT junto con reforzador de limpieza en seco: **Desolan NT** es muy compatible con nuestros reforzadores de limpieza en seco de marcas Taifun, Frankotex y Novaclin y se mezcla sin problema también con otros productos usuales en la profesión.

En caso de utilización permanente de **Desolan NT** se recomienda mezclar el producto con el reforzador y de dosar este mezclado al baño por medio del sistema de dosificador automático.

Según la cantidad del dosado y el efecto deseado precisa 50-80 ml de **Desolan NT** por kg de reforzador de limpieza.

Verter el **Desolan NT** en el envase con el reforzador de limpieza en seco y mezclar los dos productos en el recipiente, agitándolo bien. El mezclado permanece claro y estable, y en la mayoría de los casos no hace falta de mezclar otra vez.

Formato

Envase de 1 l

Ref. 7911



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

FRAICHEUR L

Fragancia de alta concentración para utilización en percloroetileno e hidrocarburos



Fraicheur L es un perfume que se añade al baño de limpieza en disolvente.

Fraicheur L contiene aditivos que confieren a las prendas tratadas un aroma y sensación de frescura. La combinación de perfumes de Fraicheur L cubre los malos olores de humo, comida, sudor, orina, etc, y previene que los olores desagradables se trasladen a otros tejidos.

Fraicheur L pasa perfectamente por los filtros y no causa problemas en la destilación. Es perfectamente compatible con los reforzadores de limpieza en seco, aprestos, impermeabilizantes y otros productos de acabado.

Fraicheur L se debe adicionar siempre en el último baño.

Aplicación

Dosificación inicial: 2-5ml de Fraicheur L por cada 10 litros de disolvente (baño + filtro).

Formato

Envase de 1 l	Envase de 5 l
Ref. 7123	Ref. 7124

ANTIACIDIN

Neutralizador y conservante del solvente en polvo



Antiacidin es ideal para el cuidado del solvente sobre todo en las máquinas de percloroetileno. Evita la formación de olores desagradables en el disolvente e impide la corrosión de las partes más delicadas de las máquinas ayudando además a controlar la acidez del percloroetileno.

Datos físico-químicos

Aspecto	Polvo gris/blanco o grumos
pH	~ 11,5 (concentración al 1 % respecto al solvente)
Densidad relativa	~ 2,4g/cm ³ (20°C)

Dosificación recomendada

10 g/kg de carga de la máquina.

Modo de empleo

Introducir en el destilador la dosis recomendada en cada limpieza del destilador. Antiacidin se puede añadir también junto al polvo filtrante para el mantenimiento del solvente no sólo en la fase de destilación sino durante todas las fases de lavado.

En máquinas con destilación continua, el efecto de **Antiacidin** puede durar hasta 15 ciclos de destilación.

Formato

Envase de 5 kg

Ref. 7144

NEUTROL L

Producto líquido para conservación del disolvente percloroetileno



Propiedades

Solución líquida de una combinación de sustancias neutralizantes y estabilizantes.

NEUTROL L es un líquido alcalino, soluble en disolvente percloroetileno, con gran capacidad de neutralizar los residuos ácidos que aparecen en la destilación.

NEUTROL L reduce los riesgos de corrosión metálica de la máquina de limpieza en seco.

NEUTROL L elimina los malos olores que aparecen en la descomposición de los ácidos grasos y confiere a las prendas un olor fresco y agradable.

NEUTROL L asegura una perfecta destilación y mantiene el disolvente neutro y estabilizado.

NEUTROL L es un producto especialmente elaborado para las modernas máquinas de circuito cerrado que tienen residuos líquidos en el destilador.

Aplicación

Después de haber limpiado el destilador, introducir NEUTROL L en su interior.

Dosificación aconsejada ara máquinas de percloroetileno: 3-5 ml de NEUTROL L por kg de capacidad de la máquina.

Es conveniente controlar periódicamente el pH del disolvente para poder aumentar o disminuir la cantidad de NEUTROL L de acuerdo con su evolución. Puede hacerse a partir del separador de agua de la máquina.

Formato

Envase de 5 l

Ref. 8057

CLINOSOLV ADSORB

Polvo adsorbente para el sistema de filtro en las máquinas de limpieza en seco con disolvente hidrocarburos sin destilación



CLINOSOLV ADSORB es un polvo adsorbente que facilita la filtración perfecta de las suciedades del pigmento en el sistema del filtro, adsorbiendo también las suciedades solubles en el disolvente.

CLINOSOLV ADSORB tiene una excelente capacidad de retener los colorantes de textiles, ácidos grasos, suciedad pigmentaria y sustancias similares, eliminando del disolvente todas las sustancias colorantes y odorantes.

En la limpieza de las prendas ensuciadas normalmente, el disolvente puede mantenerse más tiempo en un estado perfecto y utilizable.

En caso que mayores suciedades de aceite y grasa penetrasen en el disolvente a través de trajes de trabajo, el disolvente debe ser destilado totalmente en cuando que haya olores desagradables o cercos en las prendas limpiadas.

Aplicación

Después de sacar el cesto del filtro, llenar el CLINOSOLV ADSORB en el filtro de agujas, reinstalar el cesto del filtro y flotar con disolvente.

Según las experiencias obtenidas, se pueden limpiar max. 30 cargas en el sistema de filtro antes de quitar el CLINOSOLV ADSORB contaminado y flotar de nuevo con el disolvente.

Sin embargo, se recomienda cambiar el polvo adsorbente después de limpiar 15 cargas al máximo o al llegar a la presión máxima del filtro admisible por el fabricante.

Según el grado de suciedad del disolvente, el polvo adsorbente debe ser cambiado antes.

Aplicar el CLINOSOLV ADSORB en el siguiente **dosado**: 100 ml = 34 g de CLINOSOLV ADSORB por kg de capacidad de carga de la máquina (densidad aparente 340 g/l).

El dosado para la máquina del tipo BÖWE K16 debe ser 750 ml al máximo. En caso de alta proporción del agua, se recomienda una mezcla de CLINOSOLV ADSORB y HYFLO en la proporción de 1:1.

Después de separar el CLINOSOLV ADSORB del disolvente sin gotear, el polvo puede ser eliminado como basura especial.

El CLINOSOLV ADSORB se suministra en sacos de 25 kg.

Almacenar el producto protegido contra la humedad.

Formato

Envase de 25 kg

Ref. 8100



HYFLO

Polvo filtrante para máquinas de seco



Hay dos tipos de filtros de nylon: los ecológicos y los de polvos. Los ecológicos no admiten polvos filtrantes mientras que los de polvos sí.

Para hacer la precapa con los polvos filtrantes es conveniente hacer una mezcla de polvos filtrantes (**Hyflo**) con polvos decolorantes (**Tonsil**).

Hyflo es una harina de origen fósil (diatomea) únicamente filtrante mientras que Tonsil es un polvo filtrante pero también decolorante.

La cantidad recomendada para máquinas de 12-15 kg es de 2,5 kg de Hyflo + 0,5 kg de Tonsil por filtro. Son unos 100/150 g por cada disco. Si el filtro tuviera 25 discos sería un total de 3 kg.

Atención: los polvos filtrantes son muy ligeros y 1 litro de polvo no pesa 1 kg. Asegúrese de tomar la medida en kg.

Después de bajar el contenido del filtro al destilador y hacer el programa de limpieza del filtro hacer una precapa con 2,5 kg de Hyflo mezclado con 0,5 kg de Tonsil. Poner en el bombo los polvos en una bolsa de tela de algodón abierta por la boca y hacer circular disolvente del bombo al filtro regresando al bombo (circuito de bomba, de bombo a filtro) hasta que se depositen todos los polvos lentamente en toda la superficie de los discos. En total la precapa tiene que ser de 3 kg y el tiempo necesario para su colocación en los discos es de 10 a 15 minutos de circuito de bomba con filtro.

La filtración con polvos filtrantes es de más calidad que la filtración de los discos ecológicos. Al utilizar polvos filtrantes los residuos de la destilación son más pastosos que si se trabaja con discos ecológicos.

Formato

Saco de 25 kg

Ref. 1203

TONSIL

Polvo decolorante para máquinas de seco



Hay dos tipos de filtros de nylon: los ecológicos y los de polvos. Los ecológicos no admiten polvos filtrantes mientras que los de polvos sí.

Para hacer la precapa con los polvos filtrantes es conveniente hacer una mezcla de polvos filtrantes (Hyflo) con polvos decolorantes (Tonsil).

Hyflo es una harina de origen fósil (diatomea) únicamente filtrante mientras que Tonsil es un polvo filtrante pero también decolorante.

La cantidad recomendada para máquinas de 12-15 kg es de 2,5 kg de Hyflo + 0,5 kg de Tonsil por filtro. Son unos 100/150 g por cada disco. Si el filtro tuviera 25 discos sería un total de 3 kg.

Atención: los polvos filtrantes son muy ligeros y 1 litro de polvo no pesa 1 kg. Asegúrese de tomar la medida en kg.

Después de bajar el contenido del filtro al destilador y hacer el programa de limpieza del filtro hacer una precapa con 2,5 kg de Hyflo mezclado con 0,5 kg de Tonsil. Poner en el bombo los polvos en una bolsa de tela de algodón abierta por la boca y hacer circular disolvente del bombo al filtro regresando al bombo (circuito de bomba, de bombo a filtro) hasta que se depositen todos los polvos lentamente en toda la superficie de los discos. En total la precapa tiene que ser de 3 kg y el tiempo necesario para su colocación en los discos es de 10 a 15 minutos de circuito de bomba con filtro.

La filtración con polvos filtrantes es de más calidad que la filtración de los discos ecológicos.

Al utilizar polvos filtrantes los residuos de la destilación son más pastosos que si se trabaja con discos ecológicos.

Formato

Saco de 25 kg

Ref. 1201

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

CARBÓN ACTIVO REGENERABLE GRANULADO

Para la purificación y desodorización de los gases de percloroetileno



Formato

Envase de 4 kg	Envase de 25 kg
Ref. 1364	Ref. 1362

CARBÓN ACTIVO EN POLVO

Para eliminar el color del disolvente



Especial para máquinas de limpieza en seco.
Mantiene el disolvente exento de pigmentos Y elimina el color empleando la mitad de cantidad que cualquier otro carbón.

Formato

Envase de 5 kg
Ref. 1359

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

CUBREBOTONES DE PLÁSTICO

Para proteger los botones en el lavado en seco



Formato

Pack de 20 uds.

Ref. 3244

CUBREBOTONES DE VELCRO

Para proteger los botones en el lavado en seco



Formato

Pack de 20 uds.

Ref. 3246

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



CUBREHEBILLAS DE VELCRO

Para proteger las hebillas en el lavado en seco



Formato

Pack de 5 uds.

Ref. 3247

INDICADOR DE pH

Tiras de papel reactivo pH 4-9



Formato

Pack de 20 uds.

Ref. 7134



3 Quitamanchas

hogar





Sea cual sea la mancha tenemos la solución

Quitamanchas profesionales para
todo tipo de aplicaciones

La gama de quitamanchas profesionales **SEITZ**
dan cobertura a cualquier tipo de mancha



The fresher company.





Decálogo del desmanchado

1

La identificación precoz de las manchas facilita el desmanchado.

2

El paso del tiempo fija las manchas y complica el desmanchado.

3

Las fibras naturales son más difíciles de desmanchar que otras fibras.

4

Comprobar siempre la solidez del color a los quitamanchas en un dobladillo.

5

La aplicación de un producto ácido sobre una mancha de origen desconocido la puede fijar.

6

Es conveniente quitar las manchas antes de lavar la prenda. La temperatura a la que se someten las prendas en la máquina de seco durante el secado fija las manchas y complica el trabajo de quitarlas.

7

La temperatura en el planchado fija las manchas.

8

Cuando actuando de una determinada forma se obtenga mejoría, hay que continuar sin variar el método. Sólo cuando la mejora sea mínima o nula cambiaremos nuestra forma de actuar.

9

Asegurarse de la total eliminación de la mancha antes de lavar la prenda en la máquina de seco evitará la repetición.

10

El desmanche de tejidos en fibras delicadas (lana, seda) tiene que ser lo más suave posible. No hay que rascar ni cepillar nunca y hay que prestar especial atención a la presión de las pistolas.

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



ÁCIDO OXÁLICO

Para eliminar manchas de óxido en la lavadora



Aplicación

- Lavar durante 20 minutos a 70°C con 25 g de ácido oxálico por Kg de capacidad de la lavadora.

En caso de que las prendas a tratar no acepten la temperatura indicada de 70°C, podemos reducirla y alargar el tiempo de lavado, siempre teniendo en cuenta que la efectividad del producto puede menguar a medida que se reduzca la temperatura de lavado.

- Realizar tres aclarados.
- A continuación realizar un programa de lavado simple (como el de lavado de sábanas) para acabar de aclarar restos de ácido oxálico con un detergente que contenga blanqueantes ópticos y oxígeno.

El ácido oxálico es un producto en polvo. Es mejor diluirlo en agua y dosificarlo a la lavadora ya diluido.

Formato

Envase de 5 kg	Saco de 25 kg
Ref. 9000643	Ref. 9000644



BLANKOTEX

Quitamanchas en base de oxígeno



Blankotex es un producto en polvo a base de oxígeno para eliminar en mojado las manchas tenaces de café, té, cacao, vino tinto, zumos, fruta, ketchup, verduras, hierba, chamuscado, grasas, albúmina, sangre, huevo, leche y similares.

Blankotex puede combinarse durante el lavado con el detergente habitual y hace innecesario el prelavado. Es ideal para todos los tejidos y mejora los resultados del lavado solubilizando la suciedad incluso en baja temperatura, con lo cual se economiza energía.

Blankotex libera oxígeno a partir de 30-45 °C. Contiene enzimas que eliminan las manchas de albúmina, sangre, huevo, leche, etc., así como aditivos que protegen la lavadora contra la corrosión.

Blankotex no contiene fosfatos, derivados clorados, sustancias conservantes ni blanqueantes ópticos.

Blankotex puede eliminar manchas amarillas.

Composición

Combinación de tensoactivos biodegradables, oxígeno, enzimas y aditivos anticorrosivos.

Dosificación

10 g / kg de ropa = 3 g / litro de agua.

Aplicación

Se puede aplicar en baño de agua como activador junto con cualquier detergente **SEITZ** evitando el prelavado. También se puede utilizar localmente sobre la mancha a eliminar, empastando con agua caliente un poco de **Blankotex** y aplicándolo sobre la mancha. Dejar unos minutos y aclarar con agua.

Adecuado para algodón y fibras de celulosa regenerada (viscosa, rayon, modal, cupro). No aplicar en lana y seda. Para lana y seda aplicar **Viva Geniox**.

En la medida en que aumentamos la temperatura aumenta el riesgo de dañar el color.

En descargas de tinta, sumergir la zona manchada en agua a 60/70 °C con 10 g/litro de Blankotex durante 30-40 minutos. Repetir varias veces la operación hasta eliminar completamente la mancha.

Si queda un resto de color verde(óxido) aplicar **Ferrol**.

Formato

Envase de 1 kg	Envase de 5 kg
Ref. 7104	Ref. 7099



BLUTOL

Agente de pre y post-tratamiento para las manchas que contienen sangre y proteínas



Blutol disuelve la sangre, las proteínas frescas, los residuos alimentarios, las salsas de pescado y carne, los productos lácteos, los helados, la nata, el chocolate, el cacao y el sudor, mayonesa, vómitos y otras manchas de origen proteico.

Aplicación

Se aplica **Blutol** sobre la mancha y se trabaja con un cepillo suave. Las manchas más antiguas que son difíciles de eliminar requieren un tiempo de exposición más prolongado.

Para aumentar el poder de disolución, hay que rehumedecer la mancha con frecuencia y trabajar dando golpecitos a la mancha con un cepillo suave. aclarar con agua.

Instrumentos: cepillo de desmanchado, mesa de desmanchado con dispositivo de aspiración, espátula de desmanchado, pistola de ultrasonidos.

Consejos: en el caso de manchas proteicas muy envejecidas, recomendamos adicionalmente el uso de Lipasol L. No trate las manchas de proteína con vapor o con agentes de desprendimiento ácidos, ya que las manchas se fijarán. En el caso de tejidos, tintes y estampados delicados, recomendamos realizar una prueba de dobladillo antes de. No mezclar los agentes de desmanchado entre sí.

Ecología y otras características especiales

Blutol cumple los criterios de biodegradabilidad establecidos en el Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes.

Formato

Envase de 1 l	Envase de 5 l
Ref. 7023	Ref. 7024



BURLANOL

Producto para eliminar los colores sangrados



Burlanol suelta el color corrido y/o sangrado dejándolo libre y manteniéndolo suspendido.

Aplicación

Dosificación: 5-10 ml por litro de agua.

Burlanol se aplica en baño de agua entre 60 y 90 °C (en función de la temperatura de lavado que permita la prenda).

Supervisar constantemente la evolución del proceso. Cuando la prenda haya soltado todo el color corrido, hacer un último aclarado añadiendo 0,5 ml de ácido acético al 80 % por litro de agua.

Burlanol también se puede utilizar para igualar el color en una prenda que, por algún problema, haya sufrido una decoloración.

Formato

Envase de 1 kg	Envase de 5 kg
Ref. 7064	Ref. 7065



CAVESOL

Agente de pre y post-tratamiento para las manchas de taninos



Cavesol disuelve el café, el té, la fruta, el zumo de fruta, el perfume, la hierba, los refrescos de cola, el tabaco, el vino, los medicamentos y otras sustancias similares que producen manchas.

Aplicación

Cavesol se aplica directamente sobre la mancha y se trabaja con un cepillo suave. Para las manchas añejas y difíciles de eliminar, se requiere un mayor tiempo de aplicación.

Para aumentar el poder de disolución, hay que rehumedecer la mancha con más frecuencia y trabajar dando golpecitos a la mancha con un cepillo suave. Aclarar con agua.

Remedios: mesa de desmanchado con dispositivo de succión, cepillo de desmanchado, espátula de desmanchado, pistola de ultrasonidos.

Atención: para los tejidos sensibles, los tintes y los estampados, recomendamos una prueba de dobladillo antes del desprendimiento. No mezclar los agentes de desmanchado.

Ecología y otras características especiales

Cavesol cumple los criterios de biodegradabilidad establecidos en el Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes.

Formato

Envase de 1 l	Envase de 5 l
Ref. 7025	Ref. 7026



COLORSOL

Agente de pre y post-tratamiento para la transferencia de color localizada



Colorsol disuelve lapiz labial, el vino, el betún, la mostaza, la tinta, la tinta de imprenta, el maquillaje, las migraciones de color y otras manchas de sustancias similares.

Aplicación

Colorsol se aplica sobre el desteñido/mancha y se calienta cuidadosamente con vapor sin aclarar el producto. Para las manchas añejas y difíciles de eliminar, se requiere un mayor tiempo de aplicación.

Para aumentar el tratamiento ha de repetirse con frecuencia. Aclarar con agua.

Remedios: mesa de desmanchado con dispositivo de succión, cepillo de desmanchado, espátula de desmanchado, pistola de ultrasonidos.

Atención: Colorsol puede atacar a los tintes que no han sido suficientemente fijados. En el caso de tejidos, tintes y estampados sensibles, se recomienda una prueba de dobladillo antes del desmanchado. No mezclar los agentes de desmanchado.

Ecología y otras características especiales

Colorsol cumple los criterios de biodegradabilidad establecidos en el Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes.

Formato

Envase de 1 l	Envase de 5 l
Ref. 7027	Ref. 7028



DESMANCHADOR TÉXIL SURFIN HC SPOT

Quitamanchas para manchas grasas



El desmanchador téxtil HC es un quitamanchas a base de hidrocarburos alifáticos diseñado como alternativa a los disolventes clorados tradicionales que se utilizan normalmente en las máquinas de desmanchado.

Posee un excelente poder desmanchante de grasas y aceites.

Seca con aire frío. No ataca fibras ni colores. No deja rayas.

Datos físico-químicos

Apariencia	Líquido claro
Color	Incoloro
Olor	Característico
pH	(no aplicable)
Peso específico a 20 °C	0,721 - 0,801 g/ml
Solubilidad en agua	Insoluble
Temperatura de congelación	< -10 °C
Punto de inflamación	56 °C

Aplicación

Pulverizar desmanchador téxtil HC sobre la mancha a eliminar con pistola pulverizadora (si dispone de mesa de desmanchar); seque todo con pistola de aire comenzando desde el exterior hacia el interior de la mancha.

Condiciones de almacenaje

Almacenaje máximo de 36 meses. Cierre herméticamente el recipiente después de cada uso.

Formato

Envase de 1 l	Envase de 5 l
Ref. 3170	Ref. 3171

EX-3

Producto para eliminar el óxido y las manchas oxidadas



Producto muy ácido ideal para prendas textiles de lana, algodón, lino, viscosa y mezclas con fibras sintéticas.

Aplicación

Aplicar sobre la mancha y aclarar inmediatamente con agua.

Probar siempre el producto en una parte no visible de la prenda para verificar la solidez del color.

Formato

Envase de 1 l	Envase de 5 l	Envase de 10 l	Envase de 20 l
Ref. 2813	Ref. 2823	Ref. 2833	Ref. 2843

EX-6 NF

Eficaz con las manchas de aceite, barra de labios, esmalte, barniz, tinta, grasa, pegamento, betún, etc.



EX-6 NF se compone de una combinación de sustancias especiales para eliminar manchas con emulsionantes y disolventes.

Datos físico-químicos

Apariencia	Líquido claro
Color	Incoloro
Olor	Característico
pH	~ 6 (a 20 °C)
Peso específico	~ 0,99 g/ml (a 20 °C)
Temp. de congelación	Inferior a -7 °C
Disolución de percloroetileno	Disolución clara
Disolución en agua	Disolución clara

Aplicación directa en predesmanchado

Humedezca la mancha con EX-6 NF cepillado suavemente, aplique algún producto de refuerzo y lave en seco.

Aplicación en desmanchadora

Diluir EX-6 NF en una proporción de 1:10 con agua y aplique utilizando una pistola de desmanchado y/o aplicando vapor, teniendo en cuenta que deberá aclarar y secar bien la parte tratada.

Para telas delicadas y colores suaves, es aconsejable llevar a cabo pruebas preliminares de solidez de los colores utilizando para ello las costuras internas de la prenda tratada.

Condiciones de almacenaje

EX-6 NF se puede almacenar hasta los 3 años de su fabricación. Cierre bien el envase después de su uso.

Formato

Envase de 1 l	Envase de 5 l
Ref. 2870	Ref. 2871



FERROL

Producto para eliminar manchas de óxido de hierro y otros metales



Aplicación

Aplicar **Ferrol** sobre la mancha y dejar reaccionar sin ejercer influencia mecánica. Un leve calentamiento con vapor potenciará la acción de Ferrol.

Ferrol es un producto ácido con un pH de 2,0-2,5, por lo que debe neutralizarse con un producto alcalino como **Blutol** o **Hydret-2** después del tratamiento y enjuagarse a continuación con agua o vapor.

Atención

Ferrol puede dañar cremalleras o adornos metálicos.

Ferrol puede emplearse en todo tipo de prendas excepto si hay partes metálicas. Se recomienda probar siempre la reacción del producto en una costura antes del desmanchado.

Ferrol debe almacenarse únicamente en su embalaje original.

Ferrol no debe entrar en la máquina de seco.

No mezclar con otros quitamanchas.

Formato

Envase de 0,5 l

Ref. 7062



FRANKOPAL MAXX

Para pulverizar y/o cepillar las prendas antes del lavado



Frankopal Maxx es un predesmanchador concentrado recomendado para todas las fibras. Frankopal Maxx está aditivado con sustancias emulsionables, y solubiliza la suciedad grasa y pigmentaria, así como las manchas mugrientas de cuellos y puños.

Aplicación

Frankopal Maxx se emplea a cepillo y/o por pulverización, siempre diluido en agua en proporción 1:3, en las partes sucias y grasientas. Lavar inmediatamente después de su aplicación.

Frankopal Maxx es el producto más indicado para predesmanchar los bajos de vestidos de novia. También se aplica en el predesmanchado de Wet Cleaning.

Wet Cleaning: el mejor complemento para el lavado moderno

El sistema **Wet Cleaning** no se puede considerar un sistema sustitutivo de la limpieza en seco con disolvente pero supone un cambio y renovación importantes para los profesionales del lavado y tratamiento de prendas de vestir.

La calidad que resulta de la combinación de las dos tecnologías (seco y Wet Cleaning) permite a los tintoreros y lavaderos ofrecer un servicio profesional de máximo nivel.

Mediante el sistema Wet Cleaning se pueden lavar prendas muy delicadas que hasta ahora únicamente se podían lavar en seco (la etiqueta de mantenimiento indica sólo seco), se pueden lavar prendas en agua que, por comodidad, se hacen normalmente en seco (la etiqueta de mantenimiento indica agua y seco) y se pueden lavar prendas de piel en agua.

Formato

Envase de 5 l	Envase de 20 l
Ref. 7887	Ref. 7706



FRANKOPAL W

Producto líquido concentrado para eliminar la suciedad y la grasa en el lavado a mojado



Frankopal W es una combinación de tensoactivos, disolventes y sustancias aromáticas. Puede emplearse en tejidos blancos y de color, tanto de fibras naturales como sintéticas:

- Como predesmanchador
- Como refuerzo del detergente habitual.
- Como único detergente
- Como eliminador de manchas de sangre y albuminoideas mezclado con LIPASOL L (líquido).

Frankopal W elimina tanto las manchas grasas como la suciedad en general. Ofrece una buena humectación incluso en agua dura, y controla perfectamente la espuma durante el lavado.

Frankopal W está exento de disolventes nocivos. Es un producto ecológico y biodegradable, sometido a la legislación alemana protectora del medio ambiente.

Frankopal W tiene un pH neutro: 7,5 en disolución acuosa (10 g/litro).

Aplicación

En el predesmanchado: aplicar Frankopal W en estado puro o diluido con agua (según el grado de suciedad) utilizando un cepillo.

En el lavado (para reforzar al detergente habitual): 2-3 ml de Frankopal W por litro de agua.

En el lavado (como único detergente): 4-5 ml de Frankopal W por litro de agua, o 15-20 ml por kg de ropa seca. La máxima eficacia se obtiene entre 30 y 60 °C.

En la eliminación de manchas de sangre y albuminoideas: 3-4 ml de Frankopal W y 1-2 ml de Lipasol L (Flüssig) por litro de agua. La duración del tratamiento será aproximadamente de una hora, y la temperatura deberá mantenerse entre 35 y 45 °C.

Formato

Envase de 5 l	Envase de 20 l
Ref. 7725	Ref. 8170



FRANKOSOL

Pre y post-desmanchante para manchas húmedas



Frankosol solubiliza azúcar, mostaza, helado, moho, almidón, albúmina, miel, leche, licor, comida, cerveza, barro, manchas pigmentarias, chocolate, orina y otras manchas magras.

Datos físico-químicos

Consistencia	Líquido homogéneo
Flash point	(no aplicable)
Valor de pH	8,4 - 8,9 (100 g/l)
Densidad	~ 1,035 g/ml (20 °C)

Aplicación

Aplique **Frankosol** en la mancha a tratar con un cepillo suave. En caso de manchas viejas o difíciles de desmanchar, déjelo actuar más tiempo. Después, aclarar con vapor o agua.

Frankosol contiene aditivos activos que eliminan los olores de transpiración y sudor y es aplicable a cualquier tipo de tejido.

Atención

En caso de prendas delicadas, tintadas o impresas, recomendamos probar antes en una costura, y así comprobar la solidez del tinte. No mezclar los desmanchadores.

Condiciones de almacenamiento

Debe ser almacenado en un lugar frío y seco, protegido de heladas. Proteger del calor y la luz directos. El envase debe quedar bien cerrado después de su uso. Tiempo máximo de almacenamiento: 18 meses.

Formato

Envase de 1 l	Envase de 5 l
Ref. 7029	Ref. 7030

GLV-581

Desmanchante específico para agua indicado para el tratamiento de manchas de cremas solares en toallas y sábanas



Aplicación local

Pulverizar las manchas directamente, dejar actuar durante 10 minutos y aclarar con agua debajo del grifo.

Aplicación general

En lavadora de agua: lavar durante 40 minutos a 50 °C con nivel 1:3. Desaguar y hacer dos aclarados y centrifugado final habitual.

Dosificación recomendada

Por kg de capacidad de la lavadora: 30 g

Formato

Envase de 1 l	Envase de 5 l
Ref. 5262	Ref. 5263

HYDRET 1

Agente de pre y post-desmanchado de grasa y pintura



Hydret 1 disuelve pinturas, barnices, adhesivos, bolígrafos, grasas, alquitranes, esmaltes de uñas, barras de labios y otras sustancias similares.

Aplicación

Hydret 1 se aplica a la mancha y se trabaja con un cepillo suave. Para manchas añejas y difíciles de eliminar, se requiere un mayor tiempo de aplicación.

Para aumentar el poder de disolución, hay que rehumedecer la mancha con más frecuencia y trabajar dando golpecitos a la mancha con un cepillo suave. Aclarar con agua.

Remedios: cepillo de desmanchado, mesa de desmanchado con dispositivo de succión, espátula de desmanchado, pistola de ultrasonidos.

Atención:

- Hydret 1 puede dañar los tejidos de acetato. No utilizar en revestimientos o laminados ya que pueden producirse daños.
- Por lo general, Hydret 1 sólo debe utilizarse en las mesas de pre o postdesmanchado con aspiración y enjuagarse con vapor o agua.
- Hydret 1 sólo puede aclararse en lavadoras. No puede utilizarse para otros disolventes en el predesmanchado
- En el caso de tejidos, tintes y estampados delicados, recomendamos realizar una prueba en el dobladillo antes de desmancharlos. No mezclar los agentes de desmanchado entre sí.

Ecología y otras características especiales

Hydret 1 cumple los criterios de biodegradabilidad establecidos en el Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes.

Formato

Envase de 1 l	Envase de 5 l
Ref. 7748	Ref. 7866



HYDRET 2

Agente de pre y post-desmanchado para manchas que contienen sangre y proteínas



Hydret 2 disuelve la sangre, las proteínas frescas, los residuos alimentarios, las salsas de pescado y carne, los productos lácteos y derivados, el helado, la nata, el chocolate, el cacao, el sudor, la mayonesa, vómito y otras manchas de proteínas.

Aplicación

Hydret 2 se aplica y se trabaja con un cepillo suave. Para las manchas añejas y difíciles de eliminar, se requiere un mayor tiempo de aplicación.

Para aumentar el poder de disolución, hay que rehumedecer la mancha con más frecuencia y trabajar dando golpecitos a la mancha con un cepillo suave. Aclarar con agua.

Remedios: cepillo de desmanchado, mesa de desmanchado con dispositivo de succión, espátula de desmanchado, pistola de ultrasonidos.

Consejo: Para las manchas de proteínas muy envejecidas, recomendamos adicionalmente el uso de Lipasol L.

Atención:

- Hydret 2 sólo puede ser utilizado en lavadoras.
- Hydret 2 no puede utilizarse para otros disolventes en el predesmanchado.
- No trate las manchas que contengan proteínas con vapor o con agentes de desprendimiento ácidos, ya que las manchas se fijarán.
- Para los tejidos, tintes y estampados sensibles, recomendamos una prueba en el dobladillo antes del desmanchado.
- No mezclar los agentes de desmanchado entre sí.

Ecología y otras características especiales

Hydret 2 cumple los criterios de biodegradabilidad establecidos en el Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes.

Formato

Envase de 1 l	Envase de 5 l
Ref. 7749	Ref. 7868



HYDRET 3

Agente de pre y post-desmanchado para manchas de taninos



Hydret 3 disuelve el café, el té, la fruta, zumo de fruta, perfume, el césped, los refrescos de cola, el tabaco, el vino, los medicamentos y otras sustancias similares que producen manchas.

Aplicación

Hydret 3 se aplica y se trabaja con un cepillo suave. Para las manchas añejas y difíciles de eliminar, se requiere un mayor tiempo de aplicación.

Para aumentar el poder de disolución, hay que rehumedecer la mancha con más frecuencia y trabajar dando golpecitos a la mancha con un cepillo suave. Aclarar con agua.

Remedios: cepillo de desmanchado, mesa de desmanchado con dispositivo de succión, espátula de desmanchado, pistola de ultrasonidos.

Atención:

- Hydret 3 sólo puede ser utilizado en lavadoras.
- Hydret 3 no puede utilizarse para otros disolventes en el predesmanchado.
- Para los tejidos, colores poco sólidos y estampados delicados, recomendamos una prueba en el dobladillo antes del desmanchado.
- No mezclar los agentes de desmanchado entre sí.

Ecología y otras características especiales

Hydret 3 cumple los criterios de biodegradabilidad establecidos en el Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes.

Formato

Envase de 1 l	Envase de 5 l
Ref. 7750	Ref. 7869



HYDRET 1-2-3

Agente de pre y post-desmanchado



Hydret 1-2-3 forma parte de la gama de productos Wet Cleaning de Seitz para el lavado y acabado en agua de prendas delicadas. Pueden emplearse antes o después de la limpieza en lavadora, y se eliminan fácilmente con pistola de agua o vapor cuando son utilizados en la mesa de desmanchar.

La gama **Hydret** se aclara fácilmente en agua. Para asegurar un buen aclarado recomendamos aplicar encima Frankopal Maxx o Frankopal W.

- **Hydret 1** disuelve pinturas, barnices, adhesivos, bolígrafos, grasas, alquitranes, esmaltes de uñas, barras de labios y otras sustancias similares.
- **Hydret 2** disuelve la sangre, las proteínas frescas, los residuos alimentarios, las salsas de pescado y carne, los productos lácteos y derivados, el helado, la nata, el chocolate, el cacao, el sudor, la mayonesa, vómito y otras manchas de proteínas.
- **Hydret 3** disuelve el café, el té, la fruta, zumo de fruta, perfume, el césped, los refrescos de cola, el tabaco, el vino, los medicamentos y otras sustancias similares que producen manchas.

Aplicación

Hydret se aplica a la mancha y se trabaja con un cepillo suave. Para manchas añejas y difíciles de eliminar, se requiere un mayor tiempo de aplicación. Solo puede utilizarse en lavadoras. Para aumentar el poder de disolución, hay que rehumedecer la mancha con más frecuencia y trabajar dando golpecitos a la mancha con un cepillo suave. Aclarar con agua.

En el caso de tejidos, tintes y estampados delicados, recomendamos realizar una prueba en el dobladillo antes de desmancharlos.

No mezclar los agentes de desmanchado entre sí y no utilizar con otros disolventes en el pre-desmanchado.

Atención:

- **Hydret 1** puede dañar los tejidos de acetato. No utilizar en revestimientos o laminados ya que pueden producirse daños. Por lo general, Hydret 1 sólo debe utilizarse en las mesas de pre o post-desmanchado con aspiración y enjuagarse con vapor o agua.
- No trate las manchas que contengan proteínas con vapor o con agentes de desprendimiento ácidos, ya que las manchas se fijarán.

Formato

	Envase de 1 l	Envase de 5 l	Juego de 3 envases de 460 ml
Hydret 1	Ref. 7748	Ref. 7866	Ref. 7112
Hydret 2	Ref. 7749	Ref. 7868	
Hydret 3	Ref. 7750	Ref. 7869	



LACOL

Agente de pre y post-desmanchado para las manchas de pintura y barniz



Lacol disuelve pinturas, barnices, adhesivos, bolígrafos, grasa, alquitrán, esmalte de uñas, barra de labios y manchas de sustancias similares.

Aplicación

Lacol se aplica sobre la mancha y trabaja con un cepillo suave. Para manchas difíciles de eliminar, se requiere un mayor tiempo de aplicación.

Para aumentar el poder de disolución, hay que rehumedecer la mancha con más frecuencia y trabajar con y dando golpecitos a la mancha con un cepillo suave. Aclarar con vapor.

Remedios: cepillo de desmanchado, mesa de desmanchado con dispositivo de succión, espátula de desmanchado, pistola de ultrasonidos.

Atención:

- Lacol puede dañar los tejidos de acetato. No utilizar en revestimientos o laminados, ya que pueden producirse daños.
- Por lo general, Lacol sólo debe utilizarse en mesas de desmanchado con aspiración y aclaradas con vapor.
- Por razones de seguridad, Lacol no debe introducirse en las máquinas de limpieza.
- En el caso de tejidos, tintes y estampados delicados, recomendamos realizar una prueba en el dobladillo antes de desmanchar. No mezclar los agentes de desmanchado.

Ecología y otras características especiales

Lacol cumple los criterios de biodegradabilidad establecidos en el Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes.

Formato

Envase de 1 l	Envase de 5 l
Ref. 7031	Ref. 7032



LIPASOL L

Producto líquido enzimático para eliminar en mojado las manchas coaguladas de sangre y albúmina, así como las manchas antiguas de grasas oxidadas



Composición

Combinación de enzimas proteolíticas y tenso-activos aniónicos y no-iónicos solubles en agua. Valor pH 8,5.

Propiedades

Las manchas de sangre y albúmina envejecidas quedan finalmente fijadas (insolubles) y solo pueden eliminarse mediante una reacción enzimática.

Las enzimas que contienen **Lipasol L**, obtenidas a partir de cultivos bacterianos, han sido reforzadas por tenso-activos especiales que intensifican su efecto desmanchante y permiten eliminar al mismo tiempo otros tipos de manchas, tales como grasas oxidadas y residuos alimentarios.

Lipasol L es compatible con cualquier detergente sin que mermen en absoluto sus facultades desmanchantes.

Lipasol L puede ser utilizado en el desmanchado local de las prendas, en baño de inmersión o en el baño normal del lavado.

Lipasol L es un producto ecológico y biodegradable, sometido a la legislación alemana protectora del medio ambiente.

Aplicación

En el desmanchado: cuando se trata de pequeñas manchas debe aplicarse Lipasol L diluido con agua a partes iguales. También puede humedecerse previamente con agua a 35-40 °C la zona manchada y aplicar Lipasol L puro.

La mancha debe permanecer húmeda y caliente mientras dura el proceso (aprox. 20 minutos) a fin de favorecer la acción de las enzimas. Puede cubrirse la zona con una esponja mojada para evitar que se seque.

Este procedimiento resulta muy eficaz en la mayoría de los casos.

Posteriormente la mancha queda solubilizada y puede aclararse con agua o pistola de vapor.

En baño de inmersión: en caso de manchas muy envejecidas, poner la prenda en remojo en una solución de 1-5 ml de Lipasol L por litro de agua durante unos 20 minutos y a una temperatura de 50-55 °C. A continuación enjuagar o lavar.

En el baño de lavado: antes de proceder al lavado aplicar Lipasol L puro sobre la mancha o bien añadir al baño 0,5-1,0 ml de Lipasol L por litro de agua del baño.

Durante el lavado puede emplearse el detergente habitual sin que ello perjudique la acción de Lipasol L.

Formato

Envase de 500 ml

Ref. 7069



MAXX SPRAY

Quitamanchas potente con agradable fragancia para pulverizar



Maxx Spray es un quitamanchas rápido y eficaz basado en un innovador solubilizante de grasa de acción natural.

Puede utilizarse tanto en limpieza en húmedo como en lavandería para el pretratamiento local de la grasa especialmente resistente y la suciedad ligada a pigmentos en todo tipo de tejidos blancos y de color, como por ejemplo cuellos y mangas de camisas, dejando una agradable fragancia de máxima frescura.

Aplicación

Pulverizar **Maxx Spray** sobre la mancha.

Esperar 10 minutos y lave la prenda en la lavadora de manera habitual.

Formato

Spray con pulverizador 1 l	Envase de 5 l
Ref. 7888	Ref. 7889



PURASOL

Pre- y post-desmanchante para manchas de grasa



Purasol solubiliza adhesivos, pintura, lacas, aceite, grasa, cera, rozaduras, alquitrán, tinta-uñas, bolígrafos o chicles. Purasol se evapora rápidamente y no ataca al acetato de seda.

Formato

Envase de 1 l	Envase de 5 l
Ref. 7035	Ref. 7036

Datos físico-químicos

Consistencia	Líquido homogéneo
Flash point	30 °C
Valor de pH	(no aplicable) (1 % solución)
Densidad	~ 0,865 g/ml (20 °C)

Aplicación

Aplique **Purasol** sobre la mancha y trátela con un cepillo suave. En caso de manchas tenaces, (ej. chicle o pegamento), repita la operación varias veces, y en caso de ser necesario, utilice la espátula de desmanchado. Como Purasol se evapora rápidamente, no es necesario aclarar, por lo general.

Atención

- En general, Purasol, un producto que contiene solvente, debería ser utilizado en la mesa de post-desmanchado únicamente y ser aclarado con vapor o agua.
- Por razones de seguridad, Purasol, nunca deber ser utilizado en máquinas que utilicen solventes de hidrocarburo o silicona.
- No usar sobre revestimientos o laminados porque podrían resultar dañados.
- En caso de prendas delicadas, tintadas o impresas, recomendamos probar antes en una costura, y así comprobar la solidez del tinte.
- No mezclar los desmanchadores.

Condiciones de almacenamiento

Debe ser almacenado en un lugar frío y seco, protegido de heladas. Proteger del calor y la luz directos. El envase debe quedar bien cerrado después de su uso.



QUICKOL

Agente de pre y post-tratamiento de manchas solubles en agua y en disolvente



Quickol disuelve la pintura al óleo, el esmalte de uñas, la barra de labios, el alquitrán, la grasa, la tinta de bolígrafos, el rotulador, el betún, la crema para la piel, la grasa, la cera, los medicamentos, el aceite mineral, mayonesa, aceite de hígado de bacalao y sustancias colorantes similares.

Aplicación

Quickol se aplica directamente sobre la mancha y se trabaja con un cepillo suave. Para manchas añejas y manchas difíciles de eliminar, se requiere un mayor tiempo de aplicación.

Para aumentar el poder de disolución, hay que rehumedecer la mancha con más frecuencia y trabajar dando golpecitos a la mancha con un cepillo suave. Aclarar con agua.

Remedios: cepillo de desmanchado, mesa de desmanchado con dispositivo de succión, espátula de desmanchado, pistola de ultrasonidos.

Atención:

- Por lo general, Quickol sólo debe utilizarse en mesas de desmanchado con extracción y se enjuaga con vapor o agua.
- Por razones de seguridad, Quickol no debe introducirse en las máquinas de limpieza.
- En el caso de tejidos, tintes y estampados sensibles, se recomienda una prueba de dobladillo antes del desprendimiento.
- No mezclar los agentes de desprendimiento.

Ecología y otras características especiales

Quickol cumple los criterios de biodegradabilidad establecidos en el Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes.

Formato

Envase de 1 l	Envase de 5 l
Ref. 7033	Ref. 7034



SHOAP 98

Para cepillar o pulverizar las prendas antes del lavado. Solubiliza grasas y manchas mugrientas: puños, cuellos, forros, etc.



Shoap 98 es una combinación de detergentes de gran potencia con solubilizadores grasos para cepillar o pulverizar las prendas antes del lavado en agua.

Shoap 98 es un gran dispersante de la suciedad y es apto para cualquier tipo de fibra y a cualquier temperatura.

Shoap 98 puede aplicarse a cepillo o pistola y es muy eficaz en el precepillado de las partes mugrientas: puños, cuellos, forros, etc.

Aplicación

Después de aplicar el producto esperar un par de minutos antes de iniciar el lavado.

En caso de ropa muy sucia dejar en remojo la prendas durante varios minutos con un 10 - 20% de **Shoap 98** y lavar posteriormente.

Shoap 98 es un producto biodegradable y no irritante.

Formato

Envase de 5 l

Ref. 5264

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



SOLVEX 1-2-3

Agente de pre y post-desmanchado para hidrocarburos



- **Solvex 1** disuelve pinturas, barnices, adhesivos, bolígrafos, grasa, alquitrán, esmalte de uñas, barra de labios y otras sustancias similares.
- **Solvex 2** disuelve la sangre, las proteínas frescas, los residuos alimentarios, las salsas de pescado y carne, los productos lácteos y derivados, el helado, la nata, el chocolate, el cacao, el sudor, la mayonesa, vómito y otras manchas de proteínas.
- **Solvex 3** disuelve el café, el té, la fruta, zumo de fruta, perfume, el césped, los refrescos de cola, el tabaco, el vino, los medicamentos y otras sustancias similares que producen manchas.

Aplicación

Solvex se aplica a la mancha y se trabaja con un cepillo suave. Para manchas añejas y difíciles de eliminar, se requiere un mayor tiempo de aplicación.

Para aumentar el poder de disolución, hay que rehumedecer la mancha con más frecuencia y trabajar dando golpecitos a la mancha con un cepillo suave. Aclarar con vapor (**Solvex 1**) o agua (**Solvex 2 y 3**).

En el caso de tejidos, tintes y estampados delicados, recomendamos realizar una prueba en el dobladillo antes de desmancharlos.

Solo puede ser enjuagado en disolvente de hidrocarburos (KWL), intense® y Sensene® en la máquina. No puede utilizarse para otros disolventes en el pre-desmanchado.

No mezclar los agentes de desmanchado entre sí.

Atención:

- **Solvex 1** puede dañar los tejidos de acetato. No utilizar en revestimientos o laminados ya que pueden producirse daños. Por lo general, Solvex 1 sólo se debe utilizar en mesas de pre o post-desmanchado con aspiración y enjuagado con vapor.
- **Solvex 1** no puede utilizarse para otros disolventes.
- No trate las manchas de proteína con vapor o con agentes de desmanchado ácidos, ya que las manchas se fijarán.

Formato

	Envase de 1 l	Juego de 3 envases de 460 ml
Solvex 1	Ref. 8109	Ref. 7118
Solvex 2	Ref. 8113	
Solvex 3	Ref. 8112	



ULTRASONIC BOOSTER

Agente especial para el uso de la Ultrasonic Gun



El **Ultrasonic Booster** se aplica para eliminar todo tipo de manchas de grasa y tiene una agradable fragancia fresca.

Sirve como medio de transferencia entre el cabezal de ultrasonidos, la Ultrasonic Gun y el tejido. Debido a las vibraciones de alta frecuencia de la Ultrasonic Gun, se produce calor en la boquilla de acero inoxidable. El **Ultrasonic Booster** enfría la boquilla y actúa como un escudo líquido que protege el tejido. De este modo, se pueden tratar fácilmente materiales sensibles como la seda o la lana. Además, todos los demás agentes de post-manchado SEITZ utilizados pueden ser enjuagados con el **Ultrasonic Booster**.

Aplicación

Apretando el gatillo de la Ultrasonic Gun, el **Ultrasonic Booster** se aplica automáticamente y se eliminan las manchas. En el caso de manchas muy antiguas y difíciles de eliminar, se pueden utilizar todos los productos químicos SEITZ para antes y después de la eliminación de las manchas, además del **Ultrasonic Booster**.

Se aconseja probar primero el efecto en una costura oculta o un dobladillo escondido.

Formato

Envase de 5 l

Ref. 8050



V1 - V2 - V3

Agente de pre y post-desmanchado de fuerte acción



- **V1** solubiliza manchas de pinturas, barnices, adhesivos, bolígrafos, grasas, alquitrán, esmalte de uñas, pintalabios, etc..
- **V2** solubiliza manchas de leche, helado, cremas, albúmina, comida, chocolate, cacao, sudor, orina, etc.
- **V3** solubiliza manchas de café, té, fruta, zumos de fruta, perfume, hierba, coca-cola, tabaco, vino, medicamentos y sustancias similares.

Aplicación

Aplicar sobre la mancha y golpear con un cepillo suave. En caso de manchas viejas o muy fijadas, es necesario dejar actuar un rato el producto. Moje varias veces la mancha con **V1** para intensificar el poder de solubilización y golpee con un cepillo suave. Aclarar con agua y secar completamente.

En la máquina, se aclara únicamente con percloroetileno.

No predesmanchar con V1-V2-V3 si se trabaja con otros disolventes de limpieza en seco.

Atención:

- En prendas delicadas y tejidos sensibles haga siempre una prueba de solidez del color en una zona no visible antes de emplear el producto en la mancha.
- No mezcle V1 con otros productos desmanchantes.

Ecología

V1-V2-V3 reúne los requisitos de biodegradabilidad prescritos en la reglamentación EC 648/2004 de detergentes.

Formato

	Envase de 1 l	Envase de 5 l	Juego de 3 envases de 460 ml
V1	Ref. 7129	Ref. 7039	Ref. 7038
V2	Ref. 7130	Ref. 7040	
V3	Ref. 7131	Ref. 7041	

QUITAMANCHAS SEITZ EXPOSITOR



Expositor de la gama completa de los quitamanchas Seitz para el lavado en agua.
En prácticos envases de 290ml con cánula goteadora.

Contiene

- **Blutol:** Pre y postdesmanchador para manchas de sangre y albúmina.
- **Cavesol:** Pre y postdesmanchador para manchas de tanino.
- **Colorsol:** Pre y postdesmanchador para manchas de color y residuos de manchas.
- **Frankosol:** Pre y postdesmanchador para manchas magras.
- **Lacol:** Pre y postdesmanchador para manchas de pintura, laca y pegamentos.
- **Purasol:** Desmanchador para manchas de grasa.
- **Quickol:** Pre y postdesmanchador para manchas tenaces.

Formato

expositor 6 x 290 ml

Ref. 7037



Tabla del Desmanchado

Tipo de Mancha	Manchas rojas	Manchas verdes	Manchas azules	Manchas amarillas y pardas	Manchas grises y negras	Manchas blancas con fondo acolorado	Manchas duras con fondo acolorado
Desmanchadores	Agua Sangre Tinta Líquido de color Líquido de color Margarita Sangre Vino tinto	Alimentos Hierba Líquido Margarita Vino Vino verde	Alimentos Sangre Margarita Vino Vino de color Vino	Alimentos Sangre Margarita Vino Vino de color Vino	Alimentos Sangre Margarita Vino Vino de color Vino	Alimentos Sangre Margarita Vino Vino de color Vino	Alimentos Sangre Margarita Vino Vino de color Vino
1 Purasol							
2 Quickol							
3 Lacol							
4 Frankosol							
5 Cavesol							
6 Blutol							
7 Colorsol							
8 Blankotex							
9 Ferrol							
10 Lipasol L							

Los productos indicados en 1 - 7 se aclaran bien en el disolvente sin tratamiento adicional y pueden ser utilizados como pre- y post-desmanchadores.
Los productos indicados en 8 - 10 son post-desmanchadores que pueden ser aclarados solo con agua o vapor.
En caso de tejido, tintar y imprimirse además, se recomienda probar la solidez en el dobladillo antes de desmanchar. Para más información, véase nuestras fichas de seguridad y nuestras fichas técnicas.

SEITZ GmbH
Gartenhofstrasse 1
40201 Krefeld Germany
Tel. +49 (0) 4150 - 99 411 - 0
Fax +49 (0) 4150 - 99 411 - 99
www.seitz.de



4 Piel

hogar





BIOFAT

Engrase suave para el lavado en agua de la piel



Formato

Envase de 10 kg

Ref. 7770



DELAVON SOL

Agente limpiador de alto poder desengrasante y bajo contenido en tensioactivos para el lavado en agua de la piel



Propiedades

Delavon Sol es un producto para la limpieza y desengrase de todo tipo de fibras, tanto naturales como sintéticas (lana, algodón, acrílico, etc.) y pieles, tanto lisas como ante en el lavado en agua.

Las propiedades desengrasantes de Delavon Sol hacen que las fibras del tejido estén libres de impurezas tanto de detergentes como de grasas.

Aplicación

- Precepillado: diluido 1:3 con agua.
- Lavado: 2% del peso de la carga.

Formato

Envase de 10 kg

Ref. 7764

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



LEDERMATIC

Acabador de piel para el lavado en agua que confiere a la piel un tacto lleno y un aspecto brillante



Propiedades

Ledermatic tiene propiedades detergentes y engrasantes. La principal característica del producto es su polivalencia. Puede ser aplicado como reforzador de limpieza, engrasante o acabador. Cabe destacar sin embargo que el poder engrasante y acabador del producto es muy superior al de limpieza.

Es notorio el brillo que adquiere la prenda una vez tratada, así como el aterciopelado y la mano mórvida.

Aplicación

Aplicar después del detergente Delavon Sol 50 durante aproximadamente 20 minutos en el mismo baño o mejor en un baño nuevo con una temperatura del agua entre 45 y 50°C.

La dosificación recomendada es de 50 - 80 g de producto por kg de ropa.

Características físico-químicas

Aspecto:	aceite de color amarillento
Composición química:	mezcla de aceites sintéticos emulsionables
Calidad iónica:	no iónico
pH:	6 - 6,5
Compatibilidad:	buena con productos aniónicos, no aniónicos y catiónicos
Solidez a la luz:	buena
Manipulación y almacenamiento:	óptima conservación en condiciones ambientales normales

Formato

Envase de 10 litros

Ref. 7767



WET X WASH

Producto para el precepillado y lavado de prendas de piel en agua



Propiedades

Wet X Wash puede emplearse como producto de precepillado o como detergente del lavado en agua de prendas de piel.

Wet X Wash contiene surfactantes para solubilizar las manchas y la suciedad así como una combinación de aceites para, a la vez, reeengrasar la piel durante la fase de lavado.

Aplicación en el precepillado

Wet X Wash puede mezclarse con agua a partes iguales (1:1) para precepillar.

Aplicación en wetcleaning

Wet X Wash se emplea como producto principal de lavado.

Recomendamos un ciclo de aclarado de 10-20 minutos a 30°C con un nivel de agua alto y acción mecánica reducida.

Dosificación

En el baño de lavado añadir 25 ml **Wet X Wash** por kg de piel.

Formato

Envase de 5 litros

Ref. 7992

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



DRY X FINISH

Agente de reengrase para prendas de ante y piel en máquina de percloroetileno e hidrocarburos



Propiedades

Dry X Finish tiene un aspecto claro y se disuelve perfectamente tanto en percloroetileno como en hidrocarburos. Penetra profundamente la piel sin alterar sus características y devuelve a las prendas la grasa natural que el disolvente les arrebató durante la limpieza en seco.

Dry X Finish posee una gran capacidad de igualación del color y hace que la piel recobre su vivacidad inicial. **Dry X Finish** confiere a la piel un tacto lleno y suave, dándole también un ligero efecto hidrófugo que la protege contra las manchas de lluvia.

Aplicación

Si se trata de un proceso de limpieza a dos baños, es recomendable añadir **Dry X Finish** también en el primer baño para evitar un desengrase excesivo con la consiguiente pérdida de color.

- Añadir 10 - 20 ml de **Dry X Finish** por litro de disolvente.

Para el engrase final en el segundo baño:

- Añadir 25 - 35 ml de **Dry X Finish** por litro de disolvente.

Un ligero cepillado aumentará considerablemente el efecto aterciopelado suave y agradable al tacto.

Dry X Finish es perfectamente compatible con el predesmanchador de piel Dry X Pre & Clean.

Formato

Envase de 5 litros	Envase de 20 litros
Ref. 8002	Ref. 8044

DRY X PRE & CLEAN

Predesmanchador para la limpieza de ante y piel en percloroetileno e hidrocarburo



Propiedades

Dry X Pre & Clean presenta un aspecto claro y viscoso, y se disuelve perfectamente tanto en percloroetileno como en hidrocarburo. **Dry X Pre & Clean** es un excelente predesmanchador de la piel tanto a cepillo como a pistola y también puede emplearse como reforzador durante la limpieza en seco de prendas de ante y de piel. **Dry X Pre & Clean** tiene un gran efecto disolvente sobre las manchas magras: vino, helado, restos de comida, cerveza, zumos de frutas, aureolas de sudor, etc., y también sobre las manchas grasas: suciedad intensa de cuellos, mangas, bolsillos, etc.

Aplicación en el predesmanchado

- Para eliminar las manchas magras, mezclar 5 partes de **Dry X Pre & Clean** con 1 parte de agua. Aplicar a cepillo o pistola.

- Para eliminar las manchas grasas y la suciedad intensa debe emplearse puro o mezclado con disolvente en la proporción 1:2. Aplicar a cepillo o pistola. Si se trata de una piel muy delicada puede emplearse **Dry X Pre & Clean** mezclado con Dry X Licker o bien con Dry X Finish, con el fin de evitar un desengrase excesivo que pudiera provocar una pérdida de color.

Dry X Pre & Clean no ataca ni altera el color de la piel siempre que se trate de un colorante sólido. No obstante se recomienda un ensayo previo en aquellas pieles en las que se observe un tintado pobre o de mala calidad. Las prendas desmanchadas deben lavarse en seco sin demasiada demora.

Formato

Envase de 5 litros	Envase de 20 litros
Ref. 8000	Ref. 7170



NUTRIPEL SUPER

Engrasante para piel



Formato

Envase de 10 kg

Ref. 7792



NUTRIPEL TONE COLOR

Grasa para utilizar en máquina de seco de percloroetileno especialmente recomendada para pieles oscuras



Propiedades

Nutripel Tone Color puede utilizarse sobre todo tipo de piel de tono oscuro, y está especialmente indicado para pieles tipo nubuk, nubuk engrasado, pecari y pieles afelpadas en general.

Aplicación

Nutripel Tone Color se debe aplicar a razón de 20 – 40 g por litro de disolvente.

En fase de lavado mezclar con Pelnet 95 (jabón con propiedades antiafelpantes y de emulsión de manchas magras y grasas que respeta el color de la piel) en una dosis de 10 g/litro de disolvente.

La duración del lavado debe ser de 6 a 8 minutos.

Para mantener la vivacidad y el tono de color adecuado es conveniente que el centrifugado no exceda los 30 o 40 segundos.

Posteriormente secar la prenda como de costumbre.

Características físico-químicas

Aspecto:	fluido color marrón
Composición química:	mezcla de sustancias grasas y fosfolípidos
Calidad iónica:	no iónico
Solubilidad en agua:	no soluble
Manipulación y almacenamiento:	óptima conservación en condiciones ambientales normales

Formato

Envase de 10 kg

Ref. 7786

PELNET 95

Reforzador orgánico para el lavado de piel en seco que hace innecesario el predesmanchado de la suciedad general



Propiedades

Pelnet 95 está especialmente indicado para trabajar con disolvente percloroetileno.

Pelnet 95 tiene un excelente poder de emulsión de las manchas magras y grasas, así como un alto poder antiestático.

Pelnet 95 hace innecesario el predesmanchado general y evita el agrisamiento de las puntas del pelo.

Aplicación

Pelnet 95 debe aplicarse a razón de 4-6 g de producto por cada litro de disolvente del baño. En función del grado de suciedad de la piel, se puede desmanchar, con ayuda de un cepillo suave, con una mezcla de **Pelnet 95** y disolvente en la proporción de 1:1 o 1:2 (un litro de **Pelnet 95** por un litro o dos de disolvente).

Características físico-químicas

Aspecto:	líquido marrón claro
Composición química:	mezcla de tensoactivos aniónicos y no iónicos muy antiestáticos y aceites sintéticos impermeabilizantes
Solubilidad en agua:	completamente soluble
Solubilidad en solvente clorado:	completamente soluble
Solubilidad en solvente fluorado:	completamente soluble
Manipulación y almacenamiento:	óptima conservación en condiciones ambientales normales

Formato

Envase de 10 kg

Ref. 7773



BELL PELL SPRAY

Agente pulidor para pieles lisas y abrigos



Propiedades

Bell Pell Spray recupera el brillo de las pieles lisas y los abrigos. Devuelve la tonalidad perdida durante el lavado.

Aplicación

Agitar bien antes de usar y vaporizar de manera uniforme a una distancia de 20-30cm sobre la ropa seca.

Una vez aplicado, dejar la ropa al aire.

Características físico-químicas

COV:	100%
Aspecto:	líquido incoloro bajo presión
Ingredientes:	Hydrocarbons C7 - (n-alkanes, isoalkanes, cyclic), butane, isobutane, propane

Formato

Spray de 600 ml

Ref. 1820

COMPACT

Grasa emulsionante en agua para aplicar a pistola, sobre pieles afelpadas tipo ante, serraje, pekari y doble faz



Propiedades

Compact confiere a la piel un tacto lleno y gamuzado y una mano mórbida.

Compact está recomendado para todo tipo de piel afelpada (excepto el nubuk, para el que se recomienda el uso del producto Idrotan).

Compact es el primer producto anfótero usado en el sector del tratamiento de la piel. Su carácter anfótero comporta que el producto tenga las características de penetración de un aniónico a la vez que las propiedades de tratamiento de superficie de catiónico.

Aplicación

Compact se debe aplicar siempre mediante pulverización a pistola, mezclado con agua en proporción de 1:5 (una parte de producto por 5 de agua).

Se recomienda que el agua esté a una temperatura de entre 40°C y 50°C, aunque el producto también emulsiona perfectamente en agua fría.

Para obtener un resultado excelente, mezclar: 1 parte de **Compact** + 1 parte de Idrotan + 10 partes de agua.

Características físico-químicas

Aspecto:	pasta fluida blanca
Composición química:	mezcla sinérgica en reacción de compuestos aniónicos y catiónicos
Solubilidad en agua:	emulsionable
Solubilidad en solvente clorado:	no soluble
Solubilidad en solvente fluorado:	completamente soluble
pH:	6
Manipulación y almacenamiento:	óptima conservación en condiciones ambientales normales

Formato

Envase de 10 kg

Ref. 7779



DRY X LICKER

Agente de reengrase para prendas de ante y piel para pulverizar a pistola después de la limpieza en seco



Propiedades

Dry X Licker es un producto claro que se disuelve perfectamente en agua.

Dry X Licker devuelve a la piel la grasa natural que ha perdido durante la limpieza en seco.

Dry X Licker intensifica el color de la piel, iguala su superficie y le confiere un tacto suave y un aspecto aterciopelado.

Aplicación

Después de la limpieza en seco, aplicar en las prendas secas la siguiente emulsión:

- 1 parte de **Dry X Licker** por 8-10 partes de agua.

Pulverizar toda la superficie de la prenda por medio de una pistola pulverizadora o bien mojarla con una esponja.

Dejar secar al aire.

Un cepillado ligero confiere al ante un aspecto aterciopelado y un tacto suave.

Formato

Envase de 5 litros

Ref. 8004

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16





GRASS 3000

Engrasante muy sedoso para ante y nubuk



Formato

Envase de 10 kg

Ref. 7915



IDROTAN

Grasa para aplicar a pistola especial para nubuk y con efecto repelente de agua



Formato

Envase de 10 litros

Ref. 7782

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



LUX PEL EMULSIONE BRILLANTE

Acabador brillo para piel lisa



Propiedades

Lux Pel se aplica pulverizado a pistola.

Lux Pel fija el pigmento perfectamente tanto en las prendas de vestir como en elementos expuestos a un mayor desgaste como sofás o sillones.

Lux Pel Emulsione Brillante da un acabado brillante a la piel.

El impermeabilizado natural que adquiere la piel después de haberse tratado con **Lux Pel** mejora su resistencia al agua y a la humedad, previniendo posibles pérdidas de color.

Modo de empleo

Lux Pel se aplica en estado puro a pistola.

Normalmente es suficiente con un pulverizado uniforme sobre toda la prenda para obtener un resultado óptimo.

La cantidad de producto que empleemos dependerá del grado de brillo/mate que queramos que adquiera la piel. Para el acabado de pieles de sillones, sofás y otros elementos de este tipo es conveniente repetir el proceso de acabado 2 o 3 veces, bien con pistola pulverizadora o con esponja, dejando secar la prenda después de cada aplicación.

Características físico-químicas

Aspecto:	emulsión blanca
Composición química:	nitroemulsión en fase acuosa
Calidad iónica:	aniónica no iónica
Solubilidad en agua:	dispersable, emulsionable
Compatibilidad:	con productos no iónicos y aniónicos
Manipulación y almacenamiento:	óptima conservación en condiciones ambientales normales

Formato

Envase de 1 kg	Envase de 5 kg
Ref. 7839	Ref. 7840



LUX PEL EMULSIONE OPACA

Acabador mate para piel lisa



Propiedades

Lux Pel se aplica pulverizado a pistola.

Lux Pel fija el pigmento perfectamente tanto en las prendas de vestir como en elementos expuestos a un mayor desgaste como sofás o sillones.

Lux Pel Emulsione Opaca da un aspecto más natural con acabado mate.

El impermeabilizado natural que adquiere la piel después de haberse tratado con **Lux Pel** mejora su resistencia al agua y a la humedad, previniendo posibles pérdidas de color.

Modo de empleo

Lux Pel se aplica en estado puro a pistola.

Normalmente es suficiente con un pulverizado uniforme sobre toda la prenda para obtener un resultado óptimo.

La cantidad de producto que empleemos dependerá del grado de brillo/mate que queramos que adquiera la piel. Para el acabado de pieles de sillones, sofás y otros elementos de este tipo es conveniente repetir el proceso de acabado 2 o 3 veces, bien con pistola pulverizadora o con esponja, dejando secar la prenda después de cada aplicación.

Características físico-químicas

Aspecto:	emulsión blanca
Composición química:	nitroemulsión en fase acuosa
Calidad iónica:	aniónica no iónica
Solubilidad en agua:	dispersable, emulsionable
Compatibilidad:	con productos no iónicos y aniónicos
Manipulación y almacenamiento:	óptima conservación en condiciones ambientales normales

Formato

Envase de 1 kg

Ref. 7841

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



NAPPALÁN 87/AG

Acabador para napalán



Propiedades

Nappalan 87/AG confiere al napalán un film ligero y suave, de aspecto, tacto y brillo muy natural.

Nappalan 87/AG proporciona un acabado transparente.

Puede oscurecer ligeramente las prendas tratadas.

Nappalan 87/AG restaura el acabado napalán en las zonas rozadas que lo han perdido.

Aplicación

Después del lavado de la prenda, aplicar **Nappalan 87/AG** puro a pistola de forma abundante (no mezcla **Nappalan 87/AG** con agua).

Planchar la prenda cuando todavía está húmeda (antes de que se seque el producto) con ayuda de una tela de teflón.

Para mejorar el resultado se puede impermeabilizar las prendas antes de aplicar **Nappalan 87/AG**. Si es necesario dar color a la prenda aplicar una segunda capa mezclada con pigmento Pig Pel o con colorante anilina Ren Color.

Características físico-químicas

Aspecto:	líquido blanquecino
Composición química:	mezcla de resinas con ceras autoemulsionables
Carga iónica:	aniónica - no iónica
Manipulación y almacenamiento:	óptima conservación en condiciones ambientales normales

Formato

Envase de 1 kg

Ref. 7845

NAPPA FINISH

Laca acuosa



Formato

Envase de 1 kg

Ref. 7842

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16

RENNALUX NEUTRO SPRAY

Spray para ante y piel afelpada de colores claros con efecto reavivante del color



Propiedades

Rennalux Neutro Spray es un producto igualador para devolver la tonalidad y uniformidad del color al ante y a la piel afelpada de colores claros. Es un producto de acabado que devuelve a la piel la suavidad y el tacto aterciopelado, reavivando el color de fondo y favoreciendo la extracción del pelo y además la brillantez.

Aplicación

Después de haber lavado y planchado la prenda, pulverizar el producto desde una distancia de 30 cm insistiendo sobre las partes descoloridas. Los halos desaparecerán y por lo tanto el color desteñido volverá a adquirir luminosidad.

Agitar bien antes de usar.

Antes de usar, probar el producto en una parte oculta.

Características físico-químicas

COV:	100%
Aspecto:	líquido incoloro bajo presión
Ingredientes:	hydrocarbons C7 – (n-alkanes, isoalkanes, cyclic), butane, isobutane, propane, bubulum oil

Formato

Spray de 600 ml

Ref. 1819



RENNALUX SCURENTE SPRAY

Spray para ante y piel afelpada de colores oscuros con efecto reavivante del color



Propiedades

Rennalux Neutro Spray es un producto igualador para devolver la tonalidad y uniformidad del color al ante y a la piel afelpada de colores oscuros. Es un producto de acabado que devuelve a la piel la suavidad y el tacto aterciopelado, reavivando el color de fondo y favoreciendo la extracción del pelo y además la brillantez.

Aplicación

Después de haber lavado y planchado la prenda, pulverizar el producto desde una distancia de 30 cm insistiendo sobre las partes descoloridas. Los halos desaparecerán y por lo tanto el color desteñido volverá a adquirir luminosidad.

Agitar bien antes de usar.

Antes de usar, probar el producto en una parte oculta.

Características físico-químicas

COV:	100%
Aspecto:	líquido incoloro bajo presión
Ingredientes:	hydrocarbons C7 – (n-alkanes, isoalkanes, cyclic), butane, isobutane, propane, bubulum oil

Formato

Spray de 600 ml

Ref. 1821



WET X FINISH

Producto para el engrase y acabado de prendas de piel en baño de agua



Propiedades

Wet X Finish se emplea como producto de acabado y engrase de piel.

Wet X Finish contiene una combinación de aceites naturales y sintéticos para nutrir la piel, uniformarla, avivar el color y dar un tacto agradable durante la fase del último aclarado.

Aplicación en wetcleaning

Wet X Finish se emplea en el último aclarado de la lavadora.

Recomendamos un ciclo de aclarado de 10 minutos a 35°C con un nivel de agua medio y acción mecánica reducida.

Dosificación

En el último aclarado 60-75 ml de Wet X Finish por kg de piel.

Formato

Envase de 5 kg

Ref. 7993



FONDO TINTA

Producto para cambio de color en piel lisa pigmentada (cuero y napa)



Propiedades

Fondo Tinta se emplea exclusivamente sobre prendas de piel lisa a las que se quiera cambiar el color.

Fondo Tinta tiene un gran poder de penetración y no endurece la piel.

Aplicación

Limpiar bien la prenda.

Aplicar **Fondo Tinta** del color final deseado mediante pincel, esponja o rodillo de espuma y dejar secar completamente.

Si se quiere dar una segunda mano de **Fondo Tinta** es importante esperar a que esté bien seca la primera mano.

Una vez bien seca la prenda, aplicar el pigmento Pig Pel a pistola y acabar con la laca habitual para fijar el pigmento.

Características físico-químicas

Aspecto:	líquido de color propio
Calidad iónica:	aniónica
Estabilidad al almacenamiento:	estable en condiciones ambientales normales

Colores

Envase de 1 litro				
				
marrón	negro	marrón oscuro	rojo	azul marino
Ref. 7829	Ref. 7830	Ref. 7831	Ref. 7832	Ref. 7833



PIG PEL

Pigmento para piel



Propiedades

Pig Pel es una nueva gama ecológica de tintes al agua para napa y pieles lisas en general.

Pueden ser utilizados en napa añadiendo los aditivos correspondientes. Listo para usar, contiene los componentes y las ceras para garantizar el brillo, el óptimo fijado a la piel, una buena cobertura y un aspecto natural del grano de la piel añadido a un tacto suave.




La gama **Pig Pel** está disponible en 10 colores base. El resto de colores se puede conseguir mezclando los colores según la tabla adjunta.

Pig Pel se puede aplicar a mano o con pistola.

Colores

Envase de 1 kg				
 ocre (karamel)	 marrón rojizo (bruno)	 azul marino (blu)	 blanco	 negro
Ref. 7803	Ref. 7804	Ref. 7805	Ref. 7806	Ref. 7807
 burdeos	 rojo	 amarillo	 marrón	 marrón oscuro
Ref. 7808	Ref. 7809	Ref. 7810	Ref. 7813	Ref. 7815

Colores posibles a partir de los colores básicos

 Bianco gr. 100 Bruno 2 gocce Giallo 2 gocce	 Bianco gr. 58 Karamel gr. 38 Bruno gr. 4	 Giallo gr. 50 Bianco gr. 30 Bruno gr. 18 Blu gr. 2	 Bianco gr. 100 Nero 3 gocce Karamel 3 gocce	 Bianco gr. 40 Rosso gr. 40 Violetto gr. 20	 Marrone gr. 50 Bruno gr. 30 Bianco gr. 10 Giallo gr. 10	 Bianco gr. 83 Karamel gr. 16 Bruno gr. 1	 Arancio gr. 94 Rosso gr. 5 Nero gr. 1
 Bianco gr. 100 Karamel 2 gocce	 Bianco gr. 26 Karamel gr. 64 Bruno gr. 10	 Bianco gr. 11 Karamel gr. 75 Bruno gr. 13 Nero gr. 1	 Bianco gr. 96 Karamel gr. 3 Nero gr. 1	 Bianco gr. 40 Bordò gr. 40 Violetto gr. 20	 Arancio gr. 60 Marrone gr. 40	 Giallo gr. 59 Bruno gr. 32 Nero gr. 9	 Rosso gr. 50 Violetto gr. 50
 Bianco gr. 100 Nero 1 goccia	 Giallo gr. 85 Bruno gr. 15	 Giallo gr. 80 Bruno gr. 19 Nero gr. 1	 Bianco gr. 90 Karamel gr. 9 Nero gr. 1	 Giallo gr. 60 Bianco gr. 30 Bruno gr. 8 Blu gr. 2	 Bruno gr. 40 Bianco gr. 30 Nero gr. 20 Giallo gr. 10	 Giallo gr. 50 Rosso gr. 40 Nero gr. 10	 Bordò gr. 85 Blu gr. 15
 Bianco gr. 95 Karamel gr. 4,5 Nero gr. 0,5	 Karamel gr. 90 Bordò gr. 10	 Giallo gr. 74 Bruno gr. 23 Nero gr. 3	 Bianco gr. 80 Karamel gr. 18 Nero gr. 2	 Giallo gr. 94 Rosso gr. 5 Nero gr. 1	 Giallo gr. 20 Bruno gr. 55 Nero gr. 25	 Bianco gr. 50 Karamel gr. 50	 Karamel gr. 96 Bruno gr. 3 Nero gr. 1
 Bianco gr. 96 Karamel gr. 4	 Giallo gr. 70 Bordò gr. 30	 Giallo gr. 66 Bruno gr. 28 Nero gr. 6	 Bianco gr. 69 Karamel gr. 27 Nero gr. 5	 Giallo gr. 83 Arancio gr. 14 Nero gr. 3	 Giallo gr. 8 Bordò gr. 86 Blu gr. 6	 Giallo gr. 51 Bruno gr. 37 Nero gr. 12	 Bordò gr. 50 Violetto gr. 50
 Bianco gr. 83 Karamel gr. 16 Nero gr. 1	 Karamel gr. 75 Bordò gr. 25	 Arancio gr. 98 Nero gr. 2	 Bianco gr. 35 Karamel gr. 33 Nero gr. 10	 Giallo gr. 48 Blu gr. 40 Nero gr. 12	 Bordò gr. 86 Nero gr. 10	 Giallo gr. 55 Arancio gr. 25 Nero gr. 20	

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte



REN COLOR

Colorante líquido para remontar el color de la piel afelpada



Ren Color es un colorante líquido de anilina que se aplica a pistola mezclado siempre con una grasa acuosa. Se usa para la recoloración de la piel afelpada: ante, serraje, nubuck, etc. Los colores son miscibles entre sí (se pueden mezclar para obtener diferentes tonalidades). Se aplica mezclado con las emulsiones en base acuosa de engrase y lavado. Se pueden mezclar con los pigmentos Pig Pel para obtener efectos anilina en pieles pigmentadas.

Colores

Envase de 1 litro		
		
Amarillo Pantone 124U	Azul claro	Azul marino Pantone 2965U
Ref. 7819	Ref. 7822	Ref. 7824
		
Marrón Pantone 499U	Marrón claro Pantone 2612U	Marrón oscuro Pantone 4695U
Ref. 7817	Ref. 7825	Ref. 7818
		
Marrón rojizo Pantone 1807U	Naranja Pantone 165U	Negro Pantone 4C2x
Ref. 7826	Ref. 7821	Ref. 7823
		
Rojo Pantone 032C	Verde Pantone 377U	
Ref. 7820	Ref. 7828	

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16





- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

TIN LEDER

Colorantes de anilina de alta concentración para tintura de piel afelpada en baño de agua



Propiedades

Tin Leder es un colorante de anilina de complejo metálico con características eco-toxicológicas conformes a la normativa europea medioambiental actual.

Aplicación

Tin Leder es una gama de colorantes muy concentrados para la tintura en baño de prendas de piel confeccionada.

Tin Leder es una gama de colorantes líquidos de concentración alta y constante, más fáciles y limpios de emplear que los colorantes en polvo.

Tin Leder tiene un elevado poder de tintura en profundidad y una muy alta solidez a la luz del sol.

Tin Leder es garantía de tintura uniforme y brillante.

Colores

Envase de 1 kg				
 amarillo limón Pantone 012U	 naranja Pantone 166U	 marrón rojizo Pantone 1807U	 verde Pantone 3282U	 amarillo Pantone 124U
Ref. 7847	Ref. 7849	Ref. 7853	Ref. 7857	Ref. 7848
 rojo Pantone 1999C	 marrón Pantone 470U	 marrón oscuro Pantone 506U	 azul marino Pantone 281U	 negro Pantone 4C2x
Ref. 7850	Ref. 7852	Ref. 7854	Ref. 7856	Ref. 7858



ÁCIDO ACÉTICO 80%

Ácido acético concentrado para uso en lavandería téxtil profesional



Propiedades

El **ácido acético** debe emplearse en el último baño de aclarado.

Aplicación

La relación del baño de aclarado es de 1:4 (un litro por cada cuatro litros de agua por kg de capacidad de la lavadora).

La dosificación es de 2 - 5 ml/kg de capacidad de la lavadora. Sería lo mismo que añadir 0,5 ml/litro de agua del baño.

La dosificación debe ajustarse al proceso de lavado, dependiendo de la alcalinidad del detergente principal empleado, así como de la efectiva neutralización de la misma.

Lo correcto sería medir la alcalinidad del agua del último baño para ajustar la dosis del **ácido acético**.

Formato

Envase de 1 litro

Ref. 2078

ÁCIDO FÓRMICO 85%

Para el teñido del ante y piel



Propiedades

El **ácido fórmico** evita pérdidas de color en el teñido de prendas de ante y piel.

Aplicación

Se aplica para el teñido del mismo color en baño único y en el teñido de color diferente del original en el segundo baño.

Encontrará instrucción de uso y dosificación dentro del proceso de teñido en nuestro *Dossier de la piel*.

Formato

Envase de 1 litro

Ref. 2071



DISOLVENTE DL-222

Diluyente orgánico para laca solvente



Formato

Envase de 1 litro

Ref. 2435

COLA PARA ANTE Y PIEL

Cola para aplicar con encolador o pincel.



Formato

Envase de 100 ml

Ref. 1922

Envase de 1 litro

Ref. 1930

Envase de 5 litros

Ref. 1931

ESPONJA RUGOSA NEGRA

Esponja especial para piel



Se utiliza para levantar el pelo y también para colocar dentro de la máquina en el proceso de secado de la piel afelpada.

Dimensiones: 25x10x10,5cm.

Ref. 1850

PIEDRA LIJADORA NEGRA



Formato

1 unidad	Caja de 10 unidades
Ref. 1857	Ref. 1858



TELA PLANCHA NAPALÁN

Cola para aplicar con encolador o pincel.



Evita la aplicación directa de la plancha sobre la piel.
Dimensiones: 25 X 60 cm.

Ref. 3900

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16





- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16



Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte



5 Alfombras

hogar



AQUAGEN TMC

Espuma seca para moquetas y tapicerías



Modo de empleo

Uso con máquina:

- Dosificar 10-50 ml/l de producto en el depósito del agua limpia de la máquina.
- Proceder del modo habitual.
- Dejar secar completamente.
- Aspirar a fondo la moqueta para eliminar los residuos.

Uso manual:

- Pulverizar el producto sobre la superficie.
- Frotar y dejar secar.
- Pasar un cepillo o aspirador para eliminar el residuo.
- Antes de usar, comprobar la solidez y la compatibilidad con el material en una zona no visible.
- El producto, aplicado en condiciones y especificaciones correctas, está concebido para no modificar las propiedades de las telas.

Formato

Envase de 5 litros

Ref. 7081



EXTRASOL KONZ

Producto líquido muy concentrado para la limpieza de alfombras, moquetas y tejidos con máquinas de pulverización-extracción



Propiedades

Extrasol Konz tiene un elevado poder limpiador con ligera formación de espuma.

Es fácilmente soluble en agua y posee un gran efecto de dispersión que aumenta su poder solubilizante de manchas de suciedad (pigmentos).

Extrasol Konz se emplea muy diluido ya que su concentración es muy elevada. Con un pH de 7 - 7.5, **Extrasol Konz** actúa eficazmente en temperaturas de 20°C hasta 90°C y puede utilizarse tanto en fibras naturales como sintéticas.

Aplicación

Extrasol Konz puede emplearse en todos los aparatos y máquinas de pulverización - extracción. La dosificación recomendada es de 10-15ml por litro de agua.

Formato

Envase de 5 litros

Ref. 7080

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16





TEWA AFL

Detergente universal para el lavado con agua de toda clase de textiles y de alfombras que soportan la humedad



Composición

Combinación de detergentes neutros solubles en agua, exentos de blanqueadores y de sustancias alcalinas.

Propiedades

Tewa AFL es un detergente muy eficaz para el lavado de fibras naturales y sintéticas. Es ideal para el lavado de mantas, colchas y edredones, dejándolos con un alto grado de suavidad y esponjosidad.

Tewa AFL es soluble en agua en cualquier proporción y elimina a fondo la suciedad sin dañar la fibra.

Aplicación

- Limpieza de textiles en lavadora: 0,5 - 2 ml de **Tewa AFL** por litro de baño.
- Limpieza de alfombras en máquina de cepillo giratorio: 30 ml de **Tewa AFL** por litro de agua.
- Limpieza de alfombras en máquina de lavado: 3 - 5 ml de **Tewa AFL** por litro de agua.

Formato

Envase de 5 kg	Envase de 20 kg
Ref. 7078	Ref. 8032



TEWA COLOR ODOSORB

Detergente concentrado de espuma controlada para el lavado de alfombras



Composición

Combinación de detergentes aniónicos y no-iónicos con alto poder de limpieza y con aditivos protectores del color y neutralizadores del olor.

Producto neutro exento de blanqueantes ópticos y fosfatos.

Propiedades

Tewa Color Odosorb contiene aditivos protectores del color, protegiendo los colores de las alfombras de dos maneras: no contiene agentes blanqueantes ni blanqueantes ópticos (protección pasiva) y en cambio contiene aditivos especiales que estabilizan los colores (protección activa).

Tewa Color Odosorb contiene aditivos muy eficaces para eliminar los malos olores (orina, sudor, humo, moho, comida, etc.) que muchas veces desprenden las alfombras.

Tewa Color Odosorb es insensible a la dureza del agua. Su efecto de alto poder de limpieza es excelente para eliminar las manchas tanto magras como grasas.

Tewa Color Odosorb controla la espuma y no causa problemas en el lavado ni en el desagüe. Es fácilmente enjuagable en todas las condiciones de trabajo.

Tewa Color Odosorb es biodegradable y cumple rigurosamente los requerimientos de las disposiciones oficiales.

Formato

Envase de 20 litros

Ref. 7702

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16


Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte



6

Marcado de
prendas

hogar



ROTULADORES PERMANENTES

Resistentes al lavado en agua y en seco



Tipo de punta:	fina (F)	media (M)
Color:	 negro	
Formato de venta:	unidad	unidad
	Ref. 5412	Ref. 5410

BOLÍGRAFO DE MARCAR GRAFTEX

Resistente al lavado en agua y en seco



Color:	 negro
Formato de venta:	caja de 12 unidades
	Ref. 4670

CASSETTES DE TINTA IMBORRABLE

Para la impresión de papel resistente al lavado



Cassette:	Citizen DP-600	Citizen DP-600 import	Epson ERC-18
Impresoras compatibles:	• Bull PRT 2421/2422 • CBM Citizen IDP 3530F/3530P/3540/3541 F3540P IR61 Serie 700 • Electrocalcul 2416 • Towa ET 5321/5416/6420		• ADS Anker 51 • Casio CE 4105/4110/4115/4500/4515/4530 SA1000 TK 1100/1200/4100/4200/4300 K 2200 • Electrocalcul Alpha 2860 • Omron RS55 • Sanyo ERC 6400/6410 • Sharp ER 3100/3115/4100/4100 S/4110/4110 S • Sumitronic ECR 6800 SU 1900
	Ref. 6306	Ref. 6400	Ref. 6307



Cassette:	Epson ERC 30-34-38	Epson ERC 30-34-38 import	Star SP 300-312
Impresoras compatibles:	• Epson ERC-38 TM 300/U37/U220-PB/U210 188-B • Samsung 270-CRP SRC-270-CP SRP-275-AP		• Samsung SRP-250-CP • Star SP 200/300/310/312/312F/320/322/340/342/349
	Ref. 6334	Ref. 6348	Ref. 6335



PAPEL DE MARCAR GRUESO

Papel grueso para marcar a mano con bolígrafo o rotulador
Resistente al lavado en agua y en seco



Características técnicas

Anchura:	20 mm
Diámetro total del rollo:	200 mm
Longitud total:	125 m
Gramaje del papel:	200 g/m ²
Características del papel:	Hydrofix (resistente al lavado en agua y en seco)

Colores

			
blanco	naranja	rojo	azul
Ref. 5000	Ref. 5020	Ref. 5030	Ref. 5050

		
marrón	gris	lila
Ref. 5060	Ref. 5070	Ref. 5080

Los colores de este folleto que hacen referencia al producto son orientativos y pueden variar respecto al original.



PAPEL DE MARCAR EN TIRAS

Papel precortado para marcar a mano con bolígrafo o rotulador
Resistente al lavado en agua y en seco



Características técnicas

Altura:	20 mm
Longitud:	120 mm
Número de tiras:	3.500
Gramaje del papel:	120 g/m ²
Características del papel:	Hydrofix (resistente al lavado en agua y en seco)

Colores

		
amarillo	verde	rosa
Ref. 5011	Ref. 5012	Ref. 5013

Los colores de este folleto que hacen referencia al producto son orientativos y pueden variar respecto al original.

PAPEL DE MARCAR FINO ESTRECHO

Papel para marcar a mano con bolígrafo o rotulador
Pasa por los ojales y se grapa sobre si mismo evitando grapar sobre el tejido



Características técnicas

Anchura:	12 mm
Diámetro total del rollo:	93 mm
Longitud total:	45 m
Características del papel:	Hydrofix (resistente al lavado en agua y en seco)
Formato de venta:	Pack de 12 rollos

Colores

				
blanco	amarillo	verde	azul	lila
Ref. 6628	Ref. 6626	Ref. 6630	Ref. 6627	Ref. 6629

Los colores de este folleto que hacen referencia al producto son orientativos y pueden variar respecto al original.



CINTA POLIAMIDA

Cinta blanca de poliamida para el marcado de prendas



Características técnicas

Anchura:	30 mm	35 mm	75 mm
Longitud:	50 m	200 m	75 m
Color:	blanco		
Impresoras compatibles:	Zebra / Argox		
Cinta tinta correspondiente:	6227	6227	6229
	Ref. 6225	Ref. 6340	Ref. 6228

CINTA TINTA ZEBRA NEGRA

Cinta tinta para el marcado de cinta de poliamida



Características técnicas

Anchura:	55 mm	80 mm
Longitud:	72 m	74 m
Color:	negro	
Impresoras compatibles:	Zebra / Argox	
Cinta de poliamida correspondiente:	6225 / 6340	6228
	Ref. 6227	Ref. 6229





1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



ETIQUETA ADHESIVA BLANCA



Medidas:	25 x 50 mm
Formato de venta:	Rollo de 1.000 uds.
	Ref. 4560

ETIQUETA ADHESIVA FLECHA ROJA



Medidas:	22 x 10 mm
Formato de venta:	Rollo de 2.000 uds.
	Ref. 4561

GRAPADORAS Y GRAPAS



Artículo:	Grapadora Bostich P3	Grapas Bostich SP19	Grapadora Rapid-1	Grapas Rapid 43/8 mm
Formato:	1 unidad	Caja de 5.000 uds.	1 unidad	Caja de 10.000 uds.
	Ref. 4735	Ref. 4736	Ref. 4725	Ref. 4729



Artículo:	Grapadora Bostich B8P	Grapas Bostich B8P 6 mm	Grapas Bostich B8P 10 mm	Grapas Q8P 10 mm
Formato:	1 unidad	Caja de 5.000 uds.	Caja de 5.000 uds.	Caja de 5.000 uds.
	Ref. 4738	Ref. 4737	Ref. 4739	Ref. 4740



Artículo:	Grapadora Favorit	Grapas Rapid 26/6 mm	Grapas Rapid 26/8 mm
Formato:	1 unidad	Caja de 5.000 uds.	Caja de 5.000 uds.
	Ref. 4728	Ref. 4731	Ref. 4733



Artículo:	Grapadora Ace Clipper	Grapas Ace Clipper	Grapas Surf Clipper
Formato:	1 unidad	1 unidad	Caja de 5.000 uds.
	Ref. 4720	Ref. 4760	Ref. 4776



Artículo:	Grapadora HSP-12 alfombras	Grapas Rapid-31 alfombras	Grapas Rapid 34/12 alfombras	Extractor de grapas Bostich
Formato:	1 unidad	Caja de 5.000 uds.	Caja de 5.000 uds.	1 unidad
	Ref. 4747	Ref. 4741	Ref. 4744	Ref. 4671





SEPARADOR DE TALLAS ANÓNIMO



Material:	plástico
Diámetro exterior:	120 mm
Diámetro interior:	35 mm
Formato de venta:	pack de 50 uds.
	Ref. 6620

PRECINTOS PARA ETIQUETAS



Material:	plástico
Longitud:	175 mm
Formato de venta:	caja de 5.000 uds.
	Ref. 4799



PISTOLAS DE NAVETS



Artículo:	pistola de navets GP	pistola de navets GP
Aguja:	standard	fina
	Ref. 3348	Ref. 4708

AGUJAS



Tipo de aguja:	aguja fina	aguja standard	
Apta para pistola:	Tacher / GP	Tacher / GP	Red Arrow
Unidades:	5		
	Ref. 3357	Ref. 3356	Ref. 3352

NAVETS



Grosor:	fino	standard			fino	standard
Longitud:	15 mm	25 mm	40 mm		25 mm	
Color:	blanco					negro
Unidades:	10.000	5.000				
	Ref. 4709	Ref. 4707	Ref. 4700	Ref. 4706	Ref. 4718	Ref. 6436

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

PAPEL DE MARCAR PARA IMPRESORA

Resistente al lavado en agua y en seco



Características técnicas

Anchura:	75 mm
Diámetro total del rollo:	70 mm
Longitud total:	33 m
Características del papel:	Hydrofix (resistente al lavado en agua y en seco)
Formato de venta:	Unitario

Colores

			
blanco	amarillo	naranja	rojo
Ref. 6331	Ref. 6304	Ref. 6343	Ref. 6205

			
verde	azul oscuro	lila	rosa
Ref. 6310	Ref. 6338	Ref. 6314	Ref. 6308

Los colores de este folleto que hacen referencia al producto son orientativos y pueden variar respecto al color original.



PAPEL TÉRMICO

Papel para impresora térmica



Características técnicas

Composición:	sin Bisfenol-A
Anchura:	80 mm
Diámetro total del rollo:	80 mm
Diámetro canutillo:	12 mm
Longitud total:	75 m
Gramaje del papel:	56 g/m ²
Características del papel:	térmico exterior (impresión por medio de calor)
Uso del ticket:	No doblar el ticket por la parte térmica (térmico con térmico no)

Condiciones de almacenaje

Todos los rollos de papel térmico desben ser guardados en lugares oscuros, secos y exentos de temperaturas extremas.

Colores

		
Blanco	Azul	Verde
Ref. 6230	Ref. 6231	Ref. 6235

TALONARIOS NUMERADOS

Papel para marcar troquelado y numerado en color
Resistente al lavado en agua y en seco



Características técnicas

Numeración:	tickets del nº 1 al nº 1.000
Unidades:	1.000 tiras (del 1 al 1.000) con 5 tickets precortados cada una
Series:	disponibles series del 0 a 9 en cada color
Características del papel:	Hydrofix (resistente al lavado en agua y en seco)

Colores

 blanco Ref. 6254	 amarillo Ref. 6250	 naranja Ref. 6262	 rojo Ref. 6264	 verde Ref. 6268
 azul Ref. 6252	 marrón Ref. 6260	 gris Ref. 6256	 lila Ref. 6258	 rosa Ref. 6266

Los colores de este folleto que hacen referencia al producto son orientativos y pueden variar respecto al original.



7 Termofijado Markatex

hogar





El marcaje de alta resolución con **markatex** es limpio (sin excesos de tinta) y resistente a los sistemas de lavado industriales. Permite insertar logotipos, códigos de barras y otros gráficos en las etiquetas.



Despídete de las pilas de ropa sin identificar.



El sistema lo compone una impresora con un programa de edición de etiquetas fácil de usar y una prensa para fijar estas etiquetas en la ropa.

markatex. Tan sencillo como esto.

Componentes del sistema **markatex**

Impresora de
transferencia térmica



Impresoras para
etiquetas y cintas con
y sin guillotina.

Prensa de termofijado



Prensa con control
electrónico preciso
para fijar las etiquetas
en la ropa.



Tipos de etiquetas

Con nuestra moderna maquinaria es posible conseguir un marcaje sencillo y de alta calidad de la ropa de los residentes o de los trabajadores. En función de las necesidades, disponemos de diferentes tipos de etiquetas.

Etiqueta permanente

Etiqueta de tacto muy suave pensada para el marcaje permanente de la ropa de los residentes.

Etiqueta removible

Etiqueta que se puede quitar fácilmente con la prensa, para uniformidad laboral o ropa que pueda tenerse que etiquetar con diferentes nombres.

Etiqueta para calandra

Para etiquetar ropa plana que se tenga que planchar a alta temperatura con calandra.

Pegatinas y cintas

Para la identificación y la reparación de incisiones de la ropa.

markatex. Tan sencillo como esto.

Consumibles



Disponemos de un gran surtido de etiquetas y cintas para todas las aplicaciones con materiales especiales para resistir cualquier tipo de lavado.

Servicio técnico




Servicio de asistencia remota para dar apoyo en la instalación del sistema y configuración según las necesidades.



ETIQUETAS TERMOFIJABLES CT2009

markatex

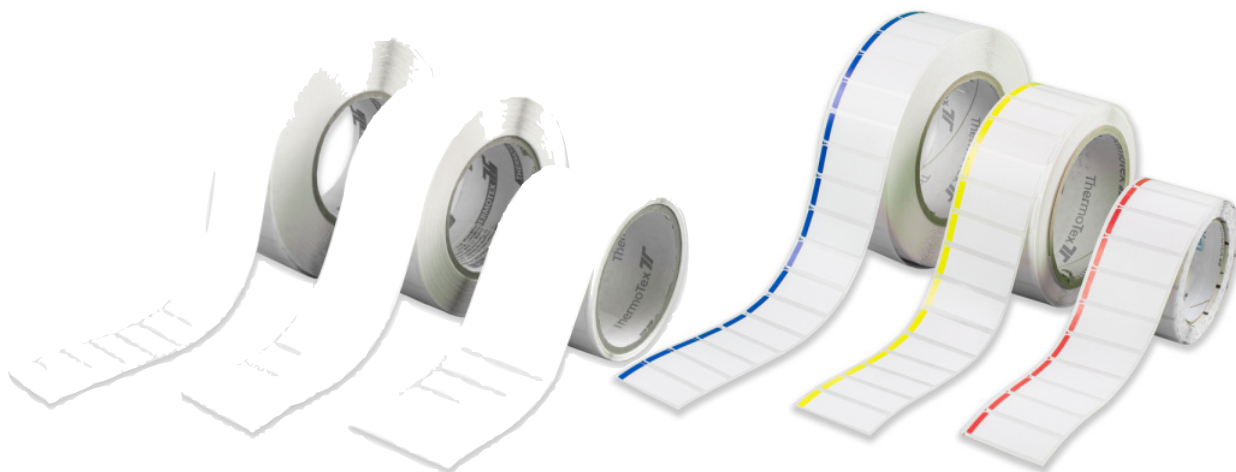

Las etiquetas Thermotex CT2009 están especialmente indicadas para el marcaje de la ropa gracias a su reducido grosor, lo que la hace prácticamente indetectable al tacto una vez fijada.

El autoadhesivo Fixtexx que llevan algunos modelos facilitan la colocación en la prenda y evita que se muevan antes de ser termofijadas.

Estas etiquetas son permanentes y no se pueden retirar una vez termofijadas.

Las etiquetas Thermotex CT2009 junto con la cinta tinta IC-7 aseguran una resistencia permanente al lavado intensivo en agua.

Características técnicas

Material:	CT2009
Tª de prensado:	204°C
Tiempo de prensado:	12 segundos
Apta para calandra:	no
Removible:	no

Color:	 blanco			
Ancho:	41 x 14,4 mm Fixtexx		53 x 19 mm Fixtexx	58 x 14,4 mm Fixtexx
Unidades/rollo:	730	1470	2.950	1.150
	Ref. 6402	Ref. 6409	Ref. 6410	Ref. 6303
				Ref. 6270

Color:	 blanco con ban- das rojas	 blanco con ban- das amarillas	 blanco con ban- das azules	 blanco con ban- das verdes
Ancho:	41 x 14,4 mm	41 x 14,4 mm Fixtexx		
Unidades/rollo:	1.476			
	Ref. 6381	Ref. 6495	Ref. 6591	Ref. 6457

ETIQUETAS TERMOFIJABLES CT2026

markatex



Las etiquetas Thermotex CT2026 están especialmente indicadas para el marcaje de la ropa en residencias, universidades, etc.

El autoadhesivo Fixtexx que llevan algunos modelos facilita la colocación en la prenda y evita que se mueva la etiqueta antes de ser termofijada.

Estas etiquetas se pueden retirar una vez termofijadas si se desea, lo que las hace ideales para el marcaje de uniformidad o de ropa temporal.

Las etiquetas Thermotex CT2026 junto con la cinta tinta IC-7 aseguran una resistencia permanente al lavado intensivo en agua.

Características técnicas

Material:	CT2026
Tª de prensado:	204°C
Tiempo de prensado:	12 segundos
Apta para calandra:	no
Removible:	sí

Color:	 blanco						
Ancho:	41 x 14,4 mm Fixtexx	53 x 19 mm Fixtexx	53 x 32 mm Fixtexx	76 x 25 mm	80 x 38 mm		
Unidades/rollo:	1450	730	1150	570	710	2000	1315
	Ref. 6411	Ref. 6636	Ref. 6372	Ref. 6546	Ref. 6449	Ref. 6283	Ref. 6447

Ancho:	80 x 45 mm	82 x 25 mm	84 x 23,4 mm Fixtexx	84 x 36,1 mm Fixtexx			
Unidades/rollo:	1100	2000	2000	975	1312	650	
	Ref. 6631	Ref. 6555	Ref. 6445	Ref. 6388	Ref. 6446	Ref. 6443	

ETIQUETAS TERMOFIJABLES CT2041

Etiquetas termofijables aptas para el planchado en calandra

markatex



Las etiquetas Thermotex CT2041 están especialmente indicadas para el marcaje de la ropa plana que tenga que plancharse en calandra.

El autoadhesivo Fixtexx que llevan algunos modelos facilita la colocación en la prenda y evita que se mueva la etiqueta antes de ser termofijada.

Estas etiquetas son permanentes y no se pueden retirar una vez termofijadas.

Las etiquetas Thermotex CT2041 junto con la cinta tinta IC-8 aseguran una resistencia permanente al lavado intensivo en agua.

Características técnicas

Material:	CT2041
Tª de prensado:	204°C
Tiempo de prensado:	12 segundos
Apta para calandra:	sí
Removible:	no

Color:			 blanco			
Medidas:	41 x 14,4 mm	41 x 14,4 mm Fixtexx	53 x 19 mm		53 x 19 mm Fixtexx	63 x 14,4 mm
Unidades/rollo:	1.700	1.475	1.300	2.650	1.150	1.700
	Ref. 6296	Ref. 6427	Ref. 6297	Ref. 6398	Ref. 6592	Ref. 6351

ETIQUETAS TERMOFIJABLES PC

Etiquetas termofijables para impresoras matriciales
markatex



Las etiquetas Thermotex PC están especialmente indicadas para el marcaje de la ropa en residencias, universidades, etc.

Estas etiquetas no se pueden retirar una vez termofijadas.

Las etiquetas Thermotex PC junto con la cinta tinta IC-7 aseguran una resistencia permanente al lavado intenso en agua.

Características técnicas

Material:	poliéster-algodón
Tª de prensado:	204°C
Tiempo de prensado:	12 segundos
Apta para calandra:	no
Removible:	no

Color:	blanco					
Medidas:	82 x 13 mm	82 x 17 mm	82 x 25 mm	82 x 38 mm	82 x 42 mm	82 x 44 mm
Unidades/rollo:	3.846	2.941	2.000	1.315	1.190	1.136
	Ref. 6444	Ref. 6428	Ref. 6300	Ref. 6305	Ref. 6721	Ref. 6299

Color:	 gris	 rojo	 verde	 beige	 azul claro
Medidas:	39 + 39 x 8,5 mm	40,5 + 40,5 x 13 mm			
Unidades/rollo:	7.692				
	Ref. 6273	Ref. 6288	Ref. 6287	Ref. 6289	Ref. 6286

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte



ETIQUETAS TERMOFIJABLES CUADRADAS

Marcas de poliéster-algodón termofijables

markatex

Características técnicas

Material:	PC Poliéster-algodón
Unidades/caja:	1.000 uds.
Tª de prensado:	204°C
Tiempo de prensado:	12 segundos
Apto para calandra:	sí
Removible:	no

Color:											
					blanco	azul	azul claro	azul osc.	gris	amarillo	
Ancho:	15 x 15 mm	20x20mm	25x25mm	40x40mm	15x15mm	15x15mm	20x20mm	15x15mm	20x20mm	15x15mm	20x20mm
	Ref. 6401	Ref. 6434	Ref. 6414	Ref. 6367	Ref. 6373	Ref. 6430	Ref. 6397	Ref. 6376	Ref. 6403	Ref. 6393	Ref. 6394


Color:		 lila	 negro	 naranja	 rojo	 verde	 marrón				
Ancho:	15x15mm	20x20mm	20x20mm	15x15mm	20x20mm	15x15mm	20x20mm	15x15mm	20x20mm	15x15mm	20x20mm
	Ref. 6431	Ref. 6404	Ref. 6437	Ref. 6377	Ref. 6433	Ref. 6375	Ref. 6395	Ref. 6374	Ref. 6319	Ref. 6378	Ref.6318

Los colores de este folleto que hacen referencia al producto son orientativos y pueden variar respecto al original.

ETIQUETAS TERMOFIJABLES CIRCULARES

Marcas de poliéster-algodón termofijables

markatex

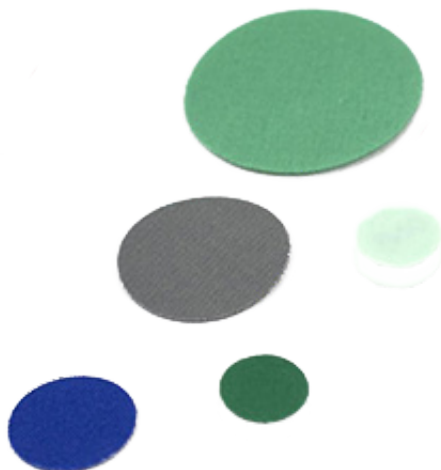

Características técnicas

Material:	PC Poliéster-algodón
Unidades/caja:	1.000 uds
Tª de prensado:	204°C
Tiempo de prensado:	12 segundos
Apto para calandra:	sí
Removible:	no

Color:			amarillo			azul			crema			rojo			gris	
Diámetro:	10 mm		17 mm		10 mm		17 mm		10 mm		10 mm		17 mm		17 mm	
	Ref. 6359	Ref. 6342	Ref. 6357	Ref. 6326	Ref. 5792	Ref. 6386	Ref. 6325	Ref. 6322								

Color:								
				verde	naranja		lila	rosa
Diámetro:	10 mm	17 mm	25 mm	13 mm	17 mm	17 mm	17 mm	
	Ref. 6358	Ref. 6327	Ref. 6368	Ref. 6366	Ref. 6323	Ref. 6320	Ref. 6321	

Los colores de este folleto que hacen referencia al producto son orientativos y pueden variar respecto al original.



CINTA TERMOFIJABLE CT2006

markatex



La cinta termofijable Thermotex CT2006 está especialmente indicada para el marcaje de la ropa de lavandería, uniformidad, hospitales, etc.

Esta cinta se puede retirar una vez termofijada, lo que la hace ideal para el marcaje de uniformidad o para un marcado temporal.

La cinta Thermotex CT2006 junto con la cinta tinta Thermotex IC-7 aseguran una resistencia permanente al lavado intensivo en agua.

Características técnicas

Material:	CT2006
Longitud rollo:	50 m
Tª de prensado:	204°C
Tiempo de prensado:	12 segundos
Apta para calandra:	no
Removible:	sí

Color:		 blanco						
Ancho:	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	65 mm	75 mm	80 mm
	Ref. 5806	Ref. 5805	Ref. 3508	Ref. 3485	Ref. 3497	Ref. 3502	Ref. 3498	Ref. 6291

CINTA TERMOFIJABLE CT2009

markatex



La cinta termofijable Thermotex CT2009 está especialmente indicada para el marcaje de la ropa gracias a su reducido grosor, lo que la hace prácticamente indetectable al tacto. Esta cinta es de fijado permanente y no se puede retirar una vez termofijada. La cinta Thermotex CT2009 junto con la cinta tinta Thermotex IC-7 aseguran una resistencia permanente al lavado intensivo en agua.

Características técnicas

Material:	CT2009
Longitud rollo:	50 m
T° de prensado:	204°C
Tiempo de prensado:	12 segundos
Apta para calandra:	no
Removible:	no

Color:	 blanco								
Ancho:	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	75 mm	80 mm	100 mm
	Ref. 5807	Ref. 3489	Ref. 3506	Ref. 3511	Ref. 6294	Ref. 3516	Ref. 6560	Ref. 6302	Ref. 6301

CINTA TERMOFIJABLE CT2026

markatex



La cinta termofijable Thermotex CT2026 está especialmente indicada para el marcaje de la ropa de lavandería, uniformidad, hospitales, etc.

Esta cinta se puede retirar una vez termofijada, lo que la hace ideal para el marcaje de uniformidad o para un marcado temporal.

La cinta Thermotex CT2026 junto con la cinta tinta Thermotex IC-7 aseguran una resistencia permanente al lavado intensivo en agua.

Características técnicas

Material:	CT2026
Longitud rollo:	50 m
Tª de prensado:	204°C
Tiempo de prensado:	12 segundos
Apta para calandra:	no
Removible:	sí

Color:		 rojo CT2014	 rosa CT2015	 azul CT2011	 amarillo CT2010	 verde CT2016	 naranja CT2012
Ancho:	40 mm	50 mm	40 mm	40 mm	50 mm	50 mm	65 mm
	Ref. 3519	Ref. 3499	Ref. 3518	Ref. 3507	Ref. 3487	Ref. 3486	Ref. 3559

CINTA TERMOFIJABLE CT2041

markatex



La cinta termofijable Thermotex CT2041 está especialmente indicada para el marcaje de ropa plana que tenga que plancharse en calandra, como sábanas, mantelería, etc.

Esta cinta es permanente y no se puede retirar una vez termofijada.

La cinta Thermotex CT2041 junto con la cinta tinta Thermotex IC-8 aseguran una resistencia permanente al lavado intensivo en agua.

Características técnicas

Material:	CT2041
Longitud rollo:	50 m
T° de prensado:	204°C
Tiempo de prensado:	12 segundos
Apta para calandra:	sí
Removible:	no

Color:	 blanco
Ancho:	70 mm
	Ref. 3505



CINTA TERMOFIJABLE PC

Cinta de poliéster-algodón termofijable

markatex

Características técnicas

Material:	PC061 Poliéster-algodón
Longitud rollo:	50 m
Tª de prensado:	204°C
Tiempo de prensado:	12 segundos
Apto para calandra:	sí
Removible:	no

Color:												
					blanco	amarillo	azul claro	azul oscuro	beige	negro		
Ancho:	13 mm	20 mm	30 mm	90 mm	13 mm	13 mm	20 mm	13 mm	20 mm	13 mm	20 mm	30 mm
	Ref. 5791	Ref. 5790	Ref. 5804	Ref. 6379	Ref. 5792	Ref. 5796	Ref. 5788	Ref. 5789	Ref. 5779	Ref. 5797	Ref. 5799	Ref. 6451

Color:	 gris oscuro		 lila	 naranja		 rojo		 rosa	 verde		 marrón
	Ancho:	13 mm	20 mm	13 mm	13 mm	20 mm	13 mm	20 mm	13 mm	13 mm	20 mm
	Ref. 5770	Ref. 5771	Ref. 5794	Ref. 5795	Ref. 5776	Ref. 5803	Ref. 5777	Ref. 5798	Ref. 5793	Ref. 5775	Ref. 5774

Los colores de este folleto que hacen referencia al producto son orientativos y pueden variar respecto al original.

CINTA TINTA THERMOTEX

markatex



La cinta tinta Thermotex está indicada para imprimir etiquetas y cintas de termofijado. La combinación de esta cinta tinta con las cintas y etiquetas termofijables markatex aseguran una resistencia permanente al lavado intensivo en agua.

Color:	● negro							
Tipo de tinta:	IC-7							
Materiales compatibles:	CT2006, CT2009, CT2026							
Ancho:	30 mm	40 mm	50 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm
Longitud:	300 m	300 m	100 m	300 m	300 m	300 m	300 m	300 m
	Ref. 6597	Ref. 6596	Ref. 6609	Ref. 6601	Ref. 6602	Ref. 6604	Ref. 6605	Ref. 6389

Color:	● negro							
Tipo de tinta:	IC-8				IC-9			
Materiales compatibles:	CT2041, CT2042				CT2006, CT2009, CT2026			
Ancho:	50 mm	60 mm	60 mm	80 mm	50 mm	60 mm	60 mm	70 mm
Longitud:	300 m	100 m	300 m	300 m	300 m	100 m	300 m	300 m
	Ref. 6607	Ref. 6613	Ref. 6614	Ref. 6606	Ref. 6608	Ref. 6616	Ref. 6611	Ref. 6612



IMPRESORA TERMOTRANSFERENCIA TEX-210

markatex



Opciones disponibles



Teclado externo para trabajar sin ordenador



Soporte externo para rollos de diámetro grande

La impresora por termotransferencia Tex-210 está indicada para la impresión de todo tipo de etiquetas, tanto textiles como de papel.

Permite la impresión de texto, códigos de barras, códigos QR e imágenes.

Incluye el software de diseño e impresión de etiquetas BarTender Ultralite.¹

¹ Para sistemas operativos Windows.

Características técnicas

Resolución máxima:	203 DPI
Ancho máximo de impresión:	108 mm
Memoria Flash:	8 MB
Conexión:	Usb 2.0 / Ethernet
Medidas:	204 x 280 x 164 mm (ancho x largo x alto)
Peso:	2,4 kg

Ref. 6438

PRENSA TERMOFIJADO MANUAL ECONOMY

Para termofijar etiquetas, transfers, parches y marcas sobre ropa
markatex



La prensa manual Thermotex Economy está indicada para termofijar etiquetas, transfers, parches y marcas sobre ropa.

Su display indicador de tiempo y temperatura junto con su facilidad de uso la hacen ideal para residencias, hospitales, etc.

Características técnicas

Plato superior térmico:	125 x 95 mm recubierto de teflón
Plato inferior:	siliconado 120 x 90 mm
Temperatura de fijado:	tres temperaturas preprogramadas (160°C, 180°C, 204°C)
Tiempo de fijado:	seleccionable segundo a segundo
Potencia nominal:	550 W
Alimentación eléctrica:	230V 50 Hz
Peso:	14 kg

Ref. 6354

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16



PRENSA TERMOFIJADO MANUAL SPIRIT 1

Para termofijar etiquetas, transfers, parches y marcas sobre ropa

markatex



La prensa manual Thermotex Spirit 1 está indicada para termofijar etiquetas, transfers, parches y marcas sobre ropa.

Su pantalla de cristal líquido con indicación del programa, tiempo, temperatura real, temperatura programada y número de ciclos realizados la hacen ideal para residencias, hospitales, etc.

Dispone de tres memorias para guardar los parámetros de fijado para distintos tipos de etiquetas.

Características técnicas

Plato superior térmico:	125 x 95 mm recubierto de teflón
Plato inferior:	siliconado 120 x 90 mm
Temperatura de fijado:	seleccionable grado a grado de 160°C a 210°C
Tiempo de fijado:	seleccionable segundo a segundo
Potencia nominal:	550 W
Alimentación eléctrica:	230V 50 Hz
Peso:	14 kg

Ref. 6280



PRENSA TERMOFIJADO MANUAL SPIRIT 3

Prensa con apertura automática para termofijar
etiquetas,
markatex



La prensa de apertura automática (no necesita aire comprimido) Thermotex Spirit 3 está indicada para termofijar etiquetas, transfers, parches y marcas sobre ropa.

Su pantalla de cristal líquido con indicación del programa, tiempo, temperatura real, temperatura programada y número de ciclos realizados la hacen ideal para residencias, hospitales, etc.

El plato y resistencia de gran tamaño permite fijar etiquetas con grandes dimensiones.

Dispone de tres memorias para guardar los parámetros de fijado para distintos tipos de etiquetas.

Características técnicas

Plato superior térmico:	150 x 115 mm recubierto de teflón
Plato inferior:	siliconado 140 x 1100 mm
Temperatura de fijado:	seleccionable grado a grado de 160°C a 210°C
Tiempo de fijado:	seleccionable segundo a segundo
Potencia nominal:	730 W
Alimentación eléctrica:	230V 50 Hz
Peso:	15 kg

Ref. 6413





- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16



8

Planchado

hogar



PLANCHA DUE EFFE TULIPANO

Plancha de vapor con resistencia eléctrica



Fabricante:	Due Effe
Modelo:	Tulipano
Rosca para enganche:	no
Potencia resistencia:	800 W
Resistencia integrada:	sí
Termostato con termofusible:	sí
Desviador de vapor:	no



1,35 kg

Ref. 4070

Recambios y accesorios



Funda microrruptor

Ref. 7900238



Cubre microrruptor

Ref. 7900514



Soporte microrruptor

Ref. 7900519



Microrruptor

Ref. 7900803



Termostato

Ref. 7900500



Mando termostato

Ref. 7901051



Mango

Ref. 7900224



Tapa trasera

Ref. 7900229



Pasacables

Ref. 7900017



Soporte mango

Ref. 7900216



Racor entrada vapor

Ref. 7900003



Cable eléctrico

Ref. 7900728



Plantilla PTFE

Ref. 4153

PLANCHA BIELLE

Plancha de vapor con resistencia eléctrica



Fabricante:	Lemm
Modelo:	Bielle
Rosca para enganche:	no
Potencia resistencia:	800 W
Resistencia integrada:	no
Termostato con termofusible:	no
Desviador de vapor:	no



Ref. 4071

Recambios y accesorios



Microrruptor
Ref. 4115



Cubre microrruptor
Ref. 4101



Soporte microrruptor
Ref. 4815



Termostato
Ref. 4128



Mando termostato
Ref. 4137



Tornillo termostato
Ref. 4832



Kit Termofusible
Ref. 4836



Conexiones eléctricas
Ref. 4830



Regleta conexiones
Ref. 7070045



Resistencia
Ref. 4116



Base plancha
Ref. 7070020



Mango
Ref. 4835



Pasacables
Ref. 4818



Racor entrada vapor
Ref. 7700205



Plantilla PTFE
Ref. 4034

PLANCHA DUE EFFE AMERICA

Plancha de vapor con resistencia eléctrica



Fabricante:	Due Effe
Modelo:	America
Rosca para enganche:	no
Potencia resistencia:	800 W
Resistencia integrada:	sí
Termostato con termofusible:	sí
Desviador de vapor:	sí



1,50 kg

Ref. 3950

Recambios y accesorios



Microruptor
Ref. 4104



Cubre microruptor
Ref. 7900514



Soporte microruptor
Ref. 7900519



Mando termostato
Ref. 7900219



Termostato
Ref. 4114



Mango
Ref. 7900224



Tapa trasera
Ref. 7900229



Pasacables
Ref. 7900017



Soporte mango
Ref. 7900216



Racor entrada vapor
Ref. 7900003



Plantilla PTFE
Ref. 4078

PLANCHA IRON PROFESIONAL P

Plancha de vapor con resistencia eléctrica



Fabricante:	Iron
Modelo:	Professional P.
Rosca para enganche:	no
Potencia resistencia:	800 W
Resistencia integrada:	no
Termostato con termofusible:	no
Desviador de vapor:	sí



1,60 kg

Ref. 7905030

Recambios y accesorios



Microrruptor

Ref. 4104



Cubre microrruptor

Ref. 4101



Termostato

Ref. 4149



Regleta cerámica

Ref. 7900050



Mango

Ref. 4798



Tapa trasera

Ref. 4801



Resistencia

Ref. 4120



Racor entrada vapor

Ref. 7900003



Plantilla PTFE

Ref. 4008

PLANCHA LEMM L1 EUROPA

Plancha de vapor con resistencia eléctrica



Fabricante:	Stirotecnica
Modelo:	Lemm L1 Europa
Rosca para enganche:	no
Potencia resistencia:	800 W
Resistencia integrada:	no
Termostato con termofusible:	no
Desviador de vapor:	no

Incluye tubo de vapor



Ref. 4062

Recambios y accesorios



Microinterruptor

Ref. 4115



Cubre microinterruptor

Ref. 4101



Soporte microinterruptor

Ref. 4815



Termostato

Ref. 4128



Mando termostato

Ref. 4137



Tornillo termostato

Ref. 4832



Kit Termofusible

Ref. 4836



Conexiones eléctricas

Ref. 4830



Regleta conexiones

Ref. 7070045



Resistencia

Ref. 4124



Base plancha

Ref. 7070020



Mango

Ref. 4835



Pasacables

Ref. 4818



Racor entrada vapor

Ref. 7700205



Plantilla PTFE

Ref. 4034

PLANCHA LELIT FS155

Plancha de vapor con resistencia eléctrica



Fabricante:	Lelit
Modelo:	FS155
Rosca para enganche:	no
Potencia resistencia:	800 W
Resistencia integrada:	sí
Termostato con termofusible:	no
Desviador de vapor:	sí



1,60 kg

Ref. 4073

Recambios y accesorios



Soporte microrruptor
Ref. 7900515



Microrruptor
Ref. 7905008



Termostato
Ref. 4148



Termostato seguridad
Ref. 7905005



Mando termostato
Ref. 7905000



Base con resistencia
Ref. 7905013



Racor entrada vapor
Ref. 7900003



Plantilla PTFE
Ref. 4038

PLANCHA DUE EFFE OPEN

Plancha de vapor con resistencia eléctrica



Fabricante:	Due Effe
Modelo:	Open
Rosca para enganche:	no
Potencia resistencia:	800 W
Resistencia integrada:	sí
Termostato con termofusible:	sí
Desviador de vapor:	sí



1,65 kg

Ref. 4086

Recambios y accesorios



Microrruptor
Ref. 7900847



Terminal anterior
Ref. 7900035



Mango
Ref. 7900846



Termostato
Ref. 7900500



Mando termostato
Ref. 4141



Base con resistencia
Ref. 7900401



Pasacables
Ref. 7900017



Cable eléctrico
Ref. 7900728



Racor entrada vapor
Ref. 7900003



Plantilla PTFE
Ref. 4033



Plantilla PTFE Magic
Ref. 4019

PLANCHA DUE EFFE OPEN ROSCA

Plancha de vapor con resistencia eléctrica y rosca de enganche para suspensor



Fabricante:	Due Effe
Modelo:	Open
Rosca para enganche:	no
Potencia resistencia:	800 W
Resistencia integrada:	sí
Termostato con termofusible:	sí
Desviador de vapor:	sí



1,65 kg

Ref. 4082

Recambios y accesorios



Microrruptor

Ref. 7900847



Terminal anterior

Ref. 7900035



Mango

Ref. 7900846



Termostato

Ref. 7900500



Mando termostato

Ref. 4141



Base con resistencia

Ref. 7900401



Pasacables

Ref. 7900017



Cable eléctrico

Ref. 7900728



Racor entrada vapor

Ref. 7900003



Tornillo enganche

Ref. 7900419



Plantilla PTFE

Ref. 4033



Plantilla PTFE Magic

Ref. 4019

PLANCHA DUE EFFE OPEN ZURDA

Plancha de vapor con resistencia eléctrica con mando para zurdos



Fabricante:	Due Effe
Modelo:	Open
Rosca para enganche:	no
Potencia resistencia:	800 W
Resistencia integrada:	sí
Termostato con termofusible:	sí
Desviador de vapor:	sí



1,65 kg

Ref. 4087

Recambios y accesorios

Microrruptor	Mango	Termostato	Mando termostato	Base con resistencia
Ref. 7900847	Ref. 7900846	Ref. 7900500	Ref. 4141	Ref. 7900401
Pasacables	Cable eléctrico	Racor entrada vapor	Plantilla PTFE	Plantilla PTFE Magic
Ref. 7900017	Ref. 7900728	Ref. 7900003	Ref. 4033	Ref. 4019

PLANCHA DUE EFFE JOLLY

Plancha de vapor con resistencia eléctrica



Fabricante:	Due Effe
Modelo:	Jolly
Rosca para enganche:	no
Potencia resistencia:	800 W
Resistencia integrada:	sí
Termostato con termofusible:	sí
Desviador de vapor:	no



1,75 kg

Ref. 4072

Recambios y accesorios



Base con resistencia
Ref. 7900401



Cubre microrruptor
Ref. 7900514



Soporte microrruptor
Ref. 7900519



Microrruptor
Ref. 4104



Termostato
Ref. 7900500



Mando termostato
Ref. 7900219



Mango
Ref. 7900224



Tapa trasera
Ref. 7900229



Pasacables
Ref. 7900017



Soporte mango
Ref. 7900216



Tornillo termostato
Ref. 7900613



Cable eléctrico
Ref. 7900728



Racor entrada vapor
Ref. 7900003



Plantilla PTFE
Ref. 4033



Plantilla PTFE Magic
Ref. 4019

PLANCHA DUE EFFE JOLLY ROSCA

Plancha de vapor con resistencia eléctrica y rosca de enganche para suspensor



Fabricante:	Due Effe
Modelo:	Jolly
Rosca para enganche:	sí
Potencia resistencia:	800 W
Resistencia integrada:	sí
Termostato con termofusible:	sí
Desviador de vapor:	no



1,75 kg

Ref. 4056

Recambios y accesorios



Base con resistencia

Ref. 7900401



Cubre microrruptor

Ref. 7900514



Soporte microrruptor

Ref. 7900519



Microrruptor

Ref. 4104



Termostato

Ref. 7900500



Mando termostato

Ref. 7900219



Mango

Ref. 7900224



Tapa trasera

Ref. 7900229



Pasacables

Ref. 7900017



Soporte mango

Ref. 7900216



Tornillo enganche

Ref. 7900419



Cable eléctrico

Ref. 7900728



Racor entrada vapor

Ref. 7900003



Plantilla PTFE

Ref. 4033



Plantilla PTFE Magic

Ref. 4019

PLANCHA DUE EFFE IRONMASTER CE

Plancha de vapor con resistencia eléctrica



Fabricante:	Due Effe
Modelo:	Ironmaster CE
Rosca para enganche:	no
Potencia resistencia:	800 W
Resistencia integrada:	no
Termostato con termofusible:	sí
Desviador de vapor:	no



1,80 kg

Ref. 4084

Recambios y accesorios



Resistencia

Ref. 4120



Cubre microrruptor

Ref. 7900514



Soporte microrruptor

Ref. 7900519



Microrruptor

Ref. 4102



Termostato

Ref. 4139



Mando termostato

Ref. 4141



Mango

Ref. 7900224



Tapa trasera

Ref. 7900229



Pasacables

Ref. 7900017



Soporte mango

Ref. 7900216



Goma carcasa

Ref. 7900242



Cable eléctrico

Ref. 7900728



Racor entrada vapor

Ref. 7900003



Plantilla PTFE

Ref. 4057



Plantilla PTFE Magic

Ref. 4019

PLANCHA DUE EFFE IRONMASTER CE ROSCA

Plancha de vapor con resistencia eléctrica y rosca de enganche para suspensor



Fabricante:	Due Effe
Modelo:	Ironmaster CE
Rosca para enganche:	no
Potencia resistencia:	800 W
Resistencia integrada:	no
Termostato con termofusible:	sí
Desviador de vapor:	no



1,80 kg

Ref. 4055

Recambios y accesorios



Resistencia

Ref. 4120



Cubre microrruptor

Ref. 7900514



Soporte microrruptor

Ref. 7900519



Microrruptor

Ref. 4102



Termostato

Ref. 4139



Mando termostato

Ref. 4141



Mango

Ref. 7900224



Tapa trasera

Ref. 7900229



Pasacables

Ref. 7900017



Soporte mango

Ref. 7900216



Goma carcasa

Ref. 7900419



Cable eléctrico

Ref. 7900728



Racor entrada vapor

Ref. 7900003



Plantilla PTFE

Ref. 4057



Plantilla PTFE Magic

Ref. 4019

PLANCHA LEMM T5 EUROPA

Plancha de vapor con resistencia eléctrica



Fabricante:	Stirotecnica
Modelo:	Lemm T5
Rosca para enganche:	no
Potencia resistencia:	900 W
Resistencia integrada:	no
Termostato con termofusible:	no
Desviador de vapor:	no

Incluye tubo de vapor



1,85 kg

Ref. 4800

Recambios y accesorios



Microrruptor

Ref. 4810



Terminal anterior

Ref. 4811



Termostato

Ref. 4128



Mando termostato

Ref. 4826



Tornillo termostato

Ref. 4832



Soporte mango

Ref. 7500838



Termofusible

Ref. 4828



Regleta conexiones

Ref. 7070045



Resistencia

Ref. 4124



Base plancha

Ref. 7070020



Pasacables

Ref. 4814



Racor entrada vapor

Ref. 7700205



Plantilla PTFE

Ref. 4034

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

PLANCHA DUE EFFE ELECTRÓNICA

Plancha de vapor con resistencia eléctrica y termostato electrónico



Fabricante:	Due Effe
Modelo:	Electrónica
Rosca para enganche:	no
Potencia resistencia:	800
Resistencia integrada:	sí
Termostato:	electrónico
Desviador de vapor:	no



1,70 kg

Ref. 4066

Recambios y accesorios



Microruptor

Ref. 4104



Cubre microruptor

Ref. 7900514



Soporte microruptor

Ref. 7900519



Mango

Ref. 7900224



Tapa trasera

Ref. 7900229



Pasacables

Ref. 7900017



Soporte mango

Ref. 7900216



Termostato digital

Ref. 7900718



Termofusible

Ref. 7900705



Sonda temperatura

Ref. 7900703



Cable termostato

Ref. 7900725



Cable eléctrico

Ref. 7900728



Racor entrada vapor

Ref. 7900003



Plantilla PTFE

Ref. 4033



Plantilla PTFE Magic

Ref. 4019

PLANCHA LEMM T5 EL5

Plancha de vapor con resistencia eléctrica y termostato electrónico



Fabricante:	Stirotecnica
Modelo:	Lemm T5 EL5
Rosca para enganche:	no
Potencia resistencia:	900
Resistencia integrada:	no
Termostato:	electrónico
Desviador de vapor:	no



1,80 kg

Ref. 4805

Recambios y accesorios



Microrruptor

Ref. 4810



Terminal anterior

Ref. 4811



Soporte mango

Ref. 7500838



Pasacables

Ref. 4814



Termofusible

Ref. 4828



Regleta conexiones

Ref. 7070045



Resistencia

Ref. 4124



Cable termostato

Ref. 4816



Sonda temperatura

Ref. 4822



Termostato electrónico

Ref. 7900715



Racor entrada vapor

Ref. 7700205



Plantilla PTFE

Ref. 4034

PLANCHA DUE EFFE APRIPIEGA

Plancha de vapor para abrir costuras con resistencia eléctrica



Fabricante:	Due Effe
Modelo:	Apripiega
Rosca para enganche:	no
Potencia resistencia:	600 W
Resistencia integrada:	SÍ
Termostato con termofusible:	SÍ
Desviador de vapor:	no



Ref. 4067

Recambios y accesorios



Base con resistencia	Cubre microrruptor	Soporte microrruptor	Microrruptor	Termostato
Ref. 7900249	Ref. 7900514	Ref. 7900519	Ref. 4104	Ref. 7900500



Mando termostato	Mango	Tapa trasera	Pasacables	Soporte mango
Ref. 7900257	Ref. 7900224	Ref. 7900229	Ref. 7900017	Ref. 7900216



Tornillo termostato	Columna soporte	Cable eléctrico	Racor entrada vapor	Plantilla PTFE
Ref. 7900251	Ref. 7900252	Ref. 7900728	Ref. 7900003	Ref. 4109

PLANCHA DUE EFFE JOLLY SÓLO ELÉCTRICA

Plancha con resistencia eléctrica y sin vapor



Fabricante:	Due Effe
Modelo:	Jolly
Rosca para enganche:	no
Potencia resistencia:	800 W
Resistencia integrada:	sí
Termostato con termofusible:	sí
Desviador de vapor:	no



1,70 kg

Ref. 4069

Recambios y accesorios



Base con resistencia

Ref. 7900401



Carenado

Ref. 7900406



Pasacables carenado

Ref. 7900242



Termostato

Ref. 7900500



Mando termostato

Ref. 7901050



Mango

Ref. 7900224



Tapa trasera

Ref. 7900229



Pasacables

Ref. 7900017



Soporte mango

Ref. 7900216



Cable eléctrico

Ref. 7900728



Tornillo termostato

Ref. 7900613



Columna soporte

Ref. 7900402



Plantilla PTFE

Ref. 4033



Plantilla PTFE Magic

Ref. 4019

PLANCHA LEMM SÓLO ELÉCTRICA 3 KG

Plancha con resistencia eléctrica y sin vapor



Fabricante:	Stirotecnica
Modelo:	Lemm L3 New SV
Rosca para enganche:	no
Potencia resistencia:	900 W
Resistencia integrada:	no
Termostato con termofusible:	no
Desviador de vapor:	no



Ref. 4097

Recambios y accesorios



Termostato

Ref. 4128



Mando termostato

Ref. 4137



Tornillo termostato

Ref. 4832



Kit termofusible

Ref. 4836



Conexiones eléctricas

Ref. 4830



Regleta conexiones

Ref. 7070045



Resistencia

Ref. 4124



Mango

Ref. 4835



Pasacables

Ref. 4818



Plantilla PTFE

Ref. 4034

PLANCHA LEMM SÓLO ELÉCTRICA 4,6 KG

Plancha con resistencia eléctrica y sin vapor



Fabricante:	Stirotecnica
Modelo:	Lemm M3 New SV
Rosca para enganche:	no
Potencia resistencia:	900 W
Resistencia integrada:	no
Termostato con termofusible:	no
Desviador de vapor:	no



Ref. 4151

Recambios y accesorios



Termostato

Ref. 4128



Mando termostato

Ref. 4137



Tornillo termostato

Ref. 4832



Kit termofusible

Ref. 4836



Conexiones eléctricas

Ref. 4830



Regleta conexiones

Ref. 7070045



Resistencia

Ref. 4124



Mango

Ref. 4835



Pasacables

Ref. 4818



Plantilla PTFE

Ref. 4022



PLANCHA DUE EFFE ALL STEAM APRIPIEGA

Plancha de vapor directo sin resistencia eléctrica



Fabricante:	Due Effe
Modelo:	All Steam Apripiega
Alimentación de vapor:	dos tubos



0,92 kg

Ref. 4089

Recambios y accesorios



Válvula retorno vapor
Ref. 7900829



Palanca vapor
Ref. 7900820



Soporte palanca
Ref. 7900819



Válvula
Ref. 7900828



Mango
Ref. 7900843



Plantilla PTFE
Ref. 4049

PLANCHA DUE EFFE ALL STEAM APRIPIEGA OPEN

Plancha de vapor directo sin resistencia eléctrica



Fabricante:	Due Effe
Modelo:	All Steam Apripiega Open
Alimentación de vapor:	un tubo

Incluye tubo de vapor



0,92 kg

Ref. 4061

Recambios y accesorios



Conector retorno vapor
Ref. 4364



Palanca vapor
Ref. 7900820



Soporte palanca
Ref. 7900819



Válvula
Ref. 7900828



Tubo de vapor
Ref. 7900858



Plantilla PTFE
Ref. 4049



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

PLANCHA DUE EFFE ALL STEAM

Plancha de vapor directo sin resistencia eléctrica



Fabricante:	Due Effe
Modelo:	All Steam
Alimentación de vapor:	dos tubos



1,20 kg

Ref. 4068

Recambios y accesorios



Válvula retorno vapor
Ref. 7900829



Palanca vapor
Ref. 7900820



Soporte palanca
Ref. 7900819



Válvula
Ref. 7900828



Mango
Ref. 7900843



Plantilla PTFE
Ref. 4046



PLANCHA DUE EFFE ALL STEAM OPEN

Plancha de vapor directo sin resistencia eléctrica



Fabricante:	Due Effe
Modelo:	All Steam Open
Alimentación de vapor:	un tubo

Incluye tubo de vapor



1,20 kg

Ref. 4352

Recambios y accesorios



Conector retorno vapor
Ref. 4364



Palanca vapor
Ref. 7900820



Soporte palanca
Ref. 7900819



Válvula
Ref. 7900828



Tubo de vapor
Ref. 7900858



Plantilla PTFE
Ref. 4046



PLANCHA TREVIL F318

Plancha de vapor directo sin resistencia eléctrica



Fabricante:	Trevil
Modelo:	F318
Alimentación de vapor:	dos tubos



1,45 kg

Ref. 7905027

Recambios y accesorios



Plantilla PTFE

Ref. 4107

PLANCHA NAOMOTO HSP-320

Plancha de vapor directo sin resistencia eléctrica



Fabricante:	Naomoto
Modelo:	HSP-320
Alimentación de vapor:	un tubo



1,45 kg

Ref. 4074

Recambios y accesorios



Plantilla PTFE

Ref. 4028

PLANCHA DUE EFFE SPEEDY

Plancha de vapor para acoplar a un generador



Fabricante:	Due Effe
Modelo:	Speedy
Potencia resistencia:	500
Resistencia integrada:	sí
Termostato:	fijo

Incluye tubo de vapor



0,75 kg

Ref. 3493

La plancha Due Effe Speedy es ideal para el repaso de las prendas en maniquí y acabados de confección. Dispone de mango ergonómico y el microrruptor está adaptado para diestros y zurdos, con palanca de bloqueo para la salida continua del vapor.

Esta plancha vaporizante se instala igual que una plancha de mano vaporizante.

Recambios y accesorios



Base plancha

Ref. 7900004



Resistencia

Ref. 7900522



Junta resistencia

Ref. 7900521



Termostato seguridad

Ref. 7900056



Termostato servicio

Ref. 7900523



Termofusible

Ref. 7900526



WMicrorruptor

Ref. 7900800



Mango

Ref. 7900527



Carcasa

Ref. 7900528



Pasacables

Ref. 7900536



Cable y tubo

Ref. 7900524



Abrazadera

Ref. 7900533



Racor espiga

Ref. 7900525



Tubo silicona

Ref. 7900534



Plantilla PTFE

Ref. 3501

CEPILLO VAPORIZANTE

Cepillo de vapor para acoplar a un generador



Fabricante:	Due Effe
Modelo:	Speedy cepillo
Potencia resistencia:	500
Resistencia integrada:	sí
Termostato:	fijo

Incluye tubo de vapor



0,75 kg

Ref. 3496

El cepillo vaporizante Due Effe Speedy es ideal para el repaso de las prendas en maniquí y acabados de confección.

Dispone de mango ergonómico y el microrruptor está adaptado para diestros y zurdos, con palanca de bloqueo para la salida continua del vapor.

Este cepillo vaporizante se instala igual que una plancha de mano vaporizante.

Recambios y accesorios



Cepillo	Resistencia	Junta resistencia	Termostato seguridad	Termostato servicio
Ref. 7900520	Ref. 7900522	Ref. 7900521	Ref. 7900056	Ref. 7900523



Termofusible	Microrruptor	Mango	Carcasa	Pasacables
Ref. 7900526	Ref. 7900800	Ref. 7900527	Ref. 7900528	Ref. 7900536



Cable y tubo	Abrazadera	Racor espiga	Tubo silicona
Ref. 7900524	Ref. 7900533	Ref. 7900525	Ref. 7900534



PLANCHA VERTICAL LEMM SMART

Plancha ergonómica vaporizante ambidiestra



Fabricante:	Stirotecnica
Modelo:	Lemm Smart
Potencia resistencia:	500
Resistencia integrada:	sí
Termostato:	fijo

Incluye tubo de vapor



0,75 kg

Ref. 3491

La plancha Lemm Smart para planchado vertical ambidiestra es ideal para el repaso de cortinas, prendas en maniquís, acabados de confección, etc.

Dispone de una suela antiralladuras, a la que se puede poner una plantilla de teflón (incluida) para planchar tejidos delicados.

Recambios y accesorios



Cepillo

Ref. 3521



Plantilla PTFE

Ref. 4031



Plantillas PTFE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

PLANTILLAS PTFE (I)

Plantillas para planchar tejidos delicados

Modelo de plancha	Largo de la suela	Ancho de la parte más ancha	Referencia
Veit 2157	132 mm	88 mm	Ref. 4043
Plancha vertical Lemm Smart	157 mm	54 mm	Ref. 4031
Due Effe Speedy	175 mm	83 mm	Ref. 3501
Cissell 66	180 mm	111 mm	Ref. 4036
Saporro			
Due Effe Apripiega	183 mm	50 mm	Ref. 4049
Stirotecnica HF Eur			
Trevil F320			
Pony Junior	185 mm	118 mm	Ref. 4039
Bishomatic	188 mm	117 mm	Ref. 4035
Campitel G-95			
Campitel 2900			
Ghidini G	187 mm	114 mm	Ref. 4009
Ghidini R			
Stirolux 1			
Cissell Aca 1000	190 mm	106 mm	Ref. 4078
Cissell Aca 2000			
Cissell Aca 2001			
Due Effe America	190 mm	128 mm	Ref. 4037
Campitel 230/800			
EDM-2	192 mm	52 mm	Ref. 4109
Due Effe Apripiega New			
Iron Professional P.	193 mm	118 mm	Ref. 4008
Brook			
Stirolux 2			
C-B63			
C2150-X			
HDI	195 mm	62 mm	Ref. 4028
Naomoto HSP320			
Generador Mod. 102	195 mm	122 mm	Ref. 4032
Veronesi P.			
Smart P.	197 mm	115 mm	Ref. 4106
Cieffe Star P.			

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte



PLANTILLAS PTFE (II)

Plantillas para planchar tejidos delicados



Modelo de plancha	Largo de la suela	Ancho de la parte más ancha	Referencia
Cieffe 03 Comel 721P Bieffe P. Iron Professional "Farinelli"	197 mm	115 mm	Ref. 4106
Macpi / Fimas 030 Macpi / Fimas 032 Macpi / Fimas 033	198 mm	110 mm	Ref. 4041
Cissell All Steam Due Effe All Steam	198 mm	111 mm	Ref. 4046
Naomoto HSL620	198 mm	145 mm	Ref. 4026
Tulipano Ghidini V Fimas 073	200 mm	116 mm	Ref. 4153
Bielle Lemm L1 - L5 H1E New H2E New H1 Eur H2 Eur Techne T1 - T5 Macpi 028 Veit 2128 EC2000/3 Sussman 100	200 mm	116 mm	Ref. 4034
Maschio Professor Jolly Due Effe electrónica Due Effe Open Pony J2 Ghidini U Rotondi EC-11 Rotondi EC-100 Fimas 073	200 mm	117 mm	Ref. 4033
Ironmaster Covemat SH6060	200 mm	117 mm	Ref. 4057

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

Plantillas PTFE

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16



PLANTILLAS PTFE (III)

Plantillas para planchar tejidos delicados

Modelo de plancha	Largo de la suela	Ancho de la parte más ancha	Referencia
Casoli Ghidini-E Giconmes II	200 mm	117 mm	Ref. 4057
Sewoong SP-420 Sewoong SP-420N Trevil F318	203 mm	100 mm	Ref. 4107
Trevil F02 Trevil F020	204 mm	114 mm	Ref. 4029
Naomoto CDP420 Naomoto HI360DS	205 mm	95 mm	Ref. 4059
Covemat HI-360 Stirovap 2	205 mm	104 mm	Ref. 4042
Trevil F005 Trevil F021 Trevil F022 Trevil F072 Trevil ZF25	205 mm	109 mm	Ref. 4045
Pony Senior Stirolux 3 Naomoto HSP 420	205 mm	120 mm	Ref. 4064
Trevil F005 Trevil F021 Trevil F022 Trevil F072 Trevil ZF25	207 mm	106 mm	Ref. 4054
Pony Senior Stirolux 3 Naomoto HSP 420	207 mm	124 mm	Ref. 4095
Pony Senior TT Sidi Star	209 mm	118 mm	Ref. 4105
Veit HD 2000 Veit HD 2002 Veit HD 2130 Rotondi EC-289 Rotondi EC-2003	210 mm	110 mm	Ref. 4027
Smart G. Cieffe Star G. Comel 721 G. Farinelli Bieffe G.	211 mm	112 mm	Ref. 4108
Veronessi LG Iron Prof. G. Lelit FSI55 Lelit PS535	212 mm	112 mm	Ref. 4025
Veronessi LG Iron Prof. G. Lelit FSI55 Lelit PS535	215 mm	118 mm	Ref. 4007
Veronessi LG Iron Prof. G. Lelit FSI55 Lelit PS535	220 mm	120 mm	Ref. 4038

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte



PLANTILLAS PTFE (IV)

Plantillas para planchar tejidos delicados



Modelo de plancha	Largo de la suela	Ancho de la parte más ancha	Referencia
Ghidini K	220 mm	120 mm	Ref. 4038
Ghidini L			
Rotondi EC-02			
Fimas 074			
Veit Coolset			
Stirovap 2			
Lelit PA025/1			
Veit HP 2003	225 mm	105 mm	Ref. 4047
Maxi Lemm	235 mm	120 mm	Ref. 4022
H4E New			
H5E New			
H4 Eur	W235 mm	120 mm	Ref. 4022
H5 Eur			
Protomed	240 mm	120 mm	Ref. 4058
Cissell 66	180 mm	111 mm	Ref. 4013
Saporro			
ES-2000			
Bishomatic "S"	187 mm	114 mm	Ref. 4010
Ghidini G			
Ghidini R			
Stirolux 1			
Bishomatic	188 mm	117 mm	Ref. 4011
Campitel G-95			
Campitel 2900			
Brook Small	193 mm	118 mm	Ref. 4030
Iron Professional P.			
Campitel 2900/1			
Ironmaster	200 mm	117 mm	Ref. 4019
Jolly			
Due Effe electrónica			
Due Effe Open			
Pony J2			
Ghidini U			
Rotondi EC-11			
Rotondi EC-100			
Fimas 073			



Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

TELA PLANCHA ANTIBRILLO



Material cara delantera:	loneta de algodón
Material cara trasera:	rejilla fina de nylon
Medidas:	25 x 70 cm

Ref. 4052

TELA PLANCHA PARA TERCIOPELO



Material:	tejido con puas de acero
Medidas:	30 x 70 cm

Incluye cepillo limpiador para las puas de acero.

Ref. 4053



PLANCHACORBATAS DE ALUMINIO

Planchacorbatas de aluminio forrado



Largo:	63 cm
Ancho:	8,5 cm
Material funda:	poliéster azul

Ref. 3751

PLANCHACORBATAS DE VARILLAS

Planchacorbatas con varillas ajustables forradas



Largo:	76 cm
Ancho:	ajustable de 3 a 14 cm
Material forro:	poliéster

Ref. 3750

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16





PROTECTOR DE CABLE DE PLANCHA

Forro aislante de tela con cremallera para el tubo de vapor y el cable eléctrico de las planchas de mano



Largo:	80 cm	130 cm
Color:	azul	plateado
	Ref. 4219	Ref. 4222

SUSPENSOR DE PRENDAS GRADUABLE

Suspensor graduable en altura con cadena de 2 metros



Ref. 3780

PLATINADORA OVALADA

Platinadora completa con funda y mullido



Ref. 3495

Recambios y accesorios



Funda

Ref. 3492



Mullido

Ref. 3691

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

BONDINA

**Características:**

Material:	Tela sin tejer ZG 903 01
Tª de aplicación:	150 °C *
Tiempo de aplicación:	8 - 12 segundos *
Presión de aplicación:	350 g/cm² *
Ancho:	20 mm
Longitud rollo:	50 m

* Aplicado en estas condiciones resiste sin problemas el lavado en agua.

Ref. 3480



BARRITA PARA LIMPIAR PLANCHAS



Formato

1 unidad

Ref. 3440

PASTA LIMPIADORA EZ-OFF

Pasta para limpiar la suelas de la plancha




Formato

tubo de 150 g


Ref. 3442

PLANCHAMANGAS/HOMBRERAS DE ESPUMA

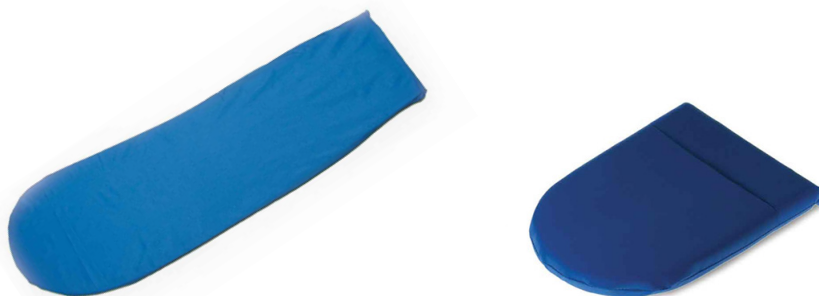

Artículo:	Planchamangas para americana	Planchahombros
Medidas:	64 x 19 cm	24 x 17 cm
	Ref. 3802	Ref. 3804

PLANCHAMANGAS DE MADERA

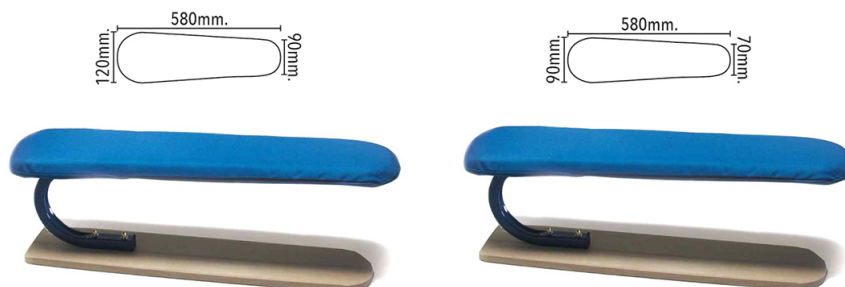

Artículo:	Planchamangas hombre	Planchamangas mujer
Medidas:	60 x 13 x 11 cm	60 x 10 x 8 cm
	Ref. 3822	Ref. 3821

Recambios y accesorios



Funda y mullido hombre	Funda y mullido mujer
Ref. 3823	Ref. 3824



MANGUEROS PARA MANIQUÍ





Artículo:

Fleje manguero maniquí forrado

Manguero maniquí de madera

Ref. 3630

Ref. 3640

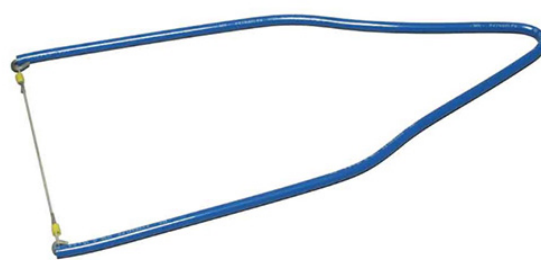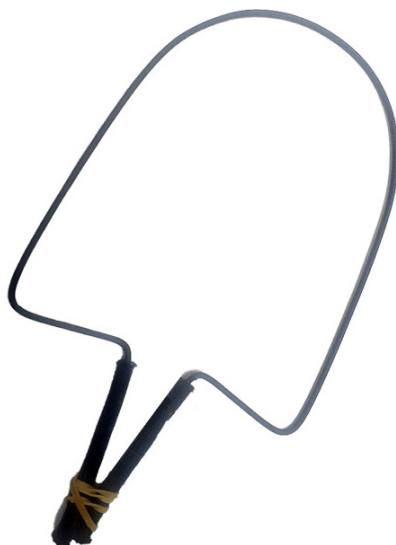

Artículo:

Manguero maniquí camisas manga corta

Manguero maniquí de silicona

Ref. 3642

Ref. 3641

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16





PINZAS PARA MANIQUÍ



Artículo:	Pinza maniquí Cisell	Pinza maniquí T recta corta
Medidas:	260 x 50 mm	160 x 20 mm
	Ref. 3663	Ref. 3668



Artículo:	Pinza maniquí T recta	Pinza maniquí T curvada
Medidas:	300 x 30 mm	270 x 30 mm
	Ref. 3661	Ref. 3662



Artículo:	Pinza maniquí americana 30 mm	Pinza maniquí americana 60 mm
Medidas:	190 x 30 mm	190 x 60 mm
	Ref. 3660	Ref. 3664



TENSOR DE PUÑOS

Tensor para los puños de las prendas



Artículo:	Tensor de puños	Tensor de puños gigante
	Ref. 3650	Ref. 3651

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16



LANA DE ACERO PARA CALANDRAS

Lana de acero baja en carbono



Grado:	00
Diámetro del rollo:	38 cm
Ancho mecha:	15 cm
Formato:	caja con 2 rollos de 2,25 kg cada uno
	Ref. 5571

MANTA LIMPIADORA VERDE

Para la desincrustación de residuos en el rodillo de las calandras



Medidas:	150 x 100 cm
	Ref. 5753



CINTA GUÍA PARA CALANDRAS



Material:	nómex	poliéster S
Anchura:	13 mm	15 mm
Longitud rollo:	400 m	
	Ref. 5613	Ref. 5600

CINTA PLEGADORA PARA CALANDRAS



Material:	algodón
Anchura:	50 mm
Longitud rollo:	100 m
	Ref. 5579

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



CERA ANTIESTÁTICA PARA CALANDRA

Cera lubricante para calandras de nueva generación



Cera lubricante de escamas blancas de alto brillo, muy baja carbonización y muy alto rendimiento. La cera lubricante tiene propiedades antiestáticas y muy alta resistencia a la temperatura (250°C). El uso de la cera lubricante aumenta la duración de muletones y cintas. Mantiene las cubetas y los muletones más limpios. Escamas blancas de alto brillo. Totalmente compatible con calandras Kannegiesser.

Formato

Bidón de 25 kg

Ref. 5633

TELA ENCERADORA PARA CALANDRA



Medidas: 180 x 105 cm (largo x ancho)

Material: una banda de poliéster y otra siliconada

Ref. 5760



9 Fundas y mullidos

hogar






FUNDAS DE POLIÉSTER PARA MESAS



Colores




Consulte en Hogar Tintorero. para detalles de todos los modelos y medidas

FUNDAS DE NÓMEX PARA MESAS



Colores



Consulte en Hogar Tintorero. para detalles de todos los modelos y medidas

FUNDAS CON MULLIDO PARA MESAS



Colores



Consulte en Hogar Tintorero, para detalles de todos los modelos y medidas

FUNDAS PARA PRENSAS



Colores



Consulte en Hogar Tintorero, para detalles de todos los modelos y medidas



FUNDAS CON MULLIDO PARA PRENSAS



Colores



azul



gris

Consulte en Hogar Tintorero. para detalles de todos los modelos y medidas

FUNDAS PARA MANGUEROS



Colores



azul

Consulte en Hogar Tintorero. para detalles de todos los modelos y medidas

FUNDAS CON MULLIDO PARA MANGUEROS



Colores



Consulte en Hogar Tintorero. para detalles de todos los modelos y medidas

FUNDAS PARA TOPPERS Y MANIQUÍES



Consulte en Hogar Tintorero. para detalles de todos los modelos y medidas



FUNDAS Y MULETONES PARA RODILLOS



Consulte en Hogar Tintorero. para detalles de todos los modelos y medidas

MULLIDOS



Consulte en Hogar Tintorero. para detalles de todos los modelos y medidas

TEJIDO RED



Consulte en Hogar Tintorero. para detalles de todos los modelos y medidas

TELAS PANERA



Consulte en Hogar Tintorero. para detalles de todos los modelos y medidas

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16





OTRAS FUNDAS



Consulte en Hogar Tintorero, para detalles de todos los modelos y medidas

ACCESORIOS



Consulte en Hogar Tintorero, para detalles de todos los modelos y medidas



10 Transporte de ropa

hogar





CARROS REJILLA PLEGABLES BLANCOS



Características

Modelo:	M-1	M-2	M-3
Construcción:	acero plastificado		
Dimensiones (largo x ancho x alto):	620 x 420 x 700 mm	820 x 530 x 750 mm	970 x 640 x 880 mm
Capacidad:	100 litros	200 litros	390 litros
Ruedas:	4 x 80 mm Ø		
Peso máximo de carga:	50 kg	50 kg	60 kg
Peso bruto:	7,2 kg	10 kg	13 kg
Funda de lona:	opcional		
	Ref. 5782	Ref. 5783	Ref. 5784

Recambios y accesorios



Lona carro M-1

Ref. 5785



Lona carro M-2

Ref. 5786



Lona carro M-3

Ref. 5787

LONAS PARA CARROS REJILLA



Características

Carro compatible:	M-1	M-2	M-3
Composición:	tejido 100% poliéster		
Peso:	145g/m² ± 5%		
Dimensión de la malla trapezoidal:	~2-3mm		
Color:	azul		
Dimensiones (largo x ancho x alto):	600 x 400 x 660 mm	800 x 510 x 720 mm	960 x 620 x 850 mm
Instrucciones de lavado:	50°C a máquina con programa delicado		
	Ref. 5785	Ref. 5786	Ref. 5787

Recambios y accesorios



Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte



CARRO LONA AZUL M110



Características

Estructura:	cromada
Material bandeja:	polipropileno gris
Material saco:	lona de poliamida con cuerda
Ruedas:	giratorias de 125mm Ø (sin freno)
Capacidad:	252 litros
Medidas:	95 x 56 x 104cm (largo x ancho x alto)

Ref. 4468

Recambios y accesorios



Lona azul

Ref. 4502

CARRO 2 SACOS M110/2



Características

Estructura:	Cromada (opcional en acero inoxidable)
Material bandeja:	Polipropileno
Material sacos:	Lona de poliamida con cuerda
Colores sacos:	azul y rojo
Capacidad:	130 litros por saco
Diámetro ruedas:	125mm (sin freno)
Medidas carro:	95 x 56 x 104 cm (largo x ancho x alto)
Medidas lonas:	40 x 45 x 75 cm (largo x ancho x alto)

Ref. 4447

Recambios y accesorios



Lona roja

Ref. 4493



Lona azul

Ref. 4494

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16



CARRO 3 SACOS M110/3



Características

Estructura:	cromada
Material bandeja:	polipropileno gris
Material saco:	lona de poliamida con cuerda
Colores sacos:	verde, rojo y blanco
Capacidad:	85 litros cada saco
Ruedas:	giratorias de 125mm Ø (sin freno)
Medidas:	95 x 56 x 104cm (largo x ancho x alto)

Ref. 4472

Recambios y accesorios



Lona blanca

Ref. 4517



Lona roja

Ref. 4518



Lona verde

Ref. 4519

CARRO PLEGABLE GRANDE LONA AZUL M120

Carro plegable con chasis pintado



Características

Estructura:	metálica pintada en color gris
Material saco:	lona de poliamida con cuerda
Ruedas:	giratorias de 100mm Ø (sin freno)
Capacidad:	343 litros
Medidas:	90 x 62 x 108cm (largo x ancho x alto)

Ref. 4499

Recambios y accesorios



Lona azul

Ref. 4487



Lona negra

Ref. 4489

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte



CARRO PLEGABLE GRANDE LONA NEGRA M120

Carro plegable con chasis pintado



Características

Estructura:	metálica pintada en color gris
Material saco:	lona de poliamida con cuerda
Ruedas:	giratorias de 100mm Ø (sin freno)
Capacidad:	343 litros
Medidas:	90 x 62 x 108cm (largo x ancho x alto)

Ref. 4509

Recambios y accesorios



Lona azul

Ref. 4487



Lona negra

Ref. 4489

CARRO PLEGABLE LONA AZUL M130

Carro plegable con chasis pintado



Características

Estructura:	metálica pintada en color gris
Material saco:	lona de poliamida con cuerda
Ruedas:	giratorias de 100mm Ø (sin freno)
Capacidad:	135 litros
Medidas:	70 x 52 x 91 cm (largo x ancho x alto)

Ref. 4497

Recambios y accesorios



Lona negra

Ref. 4486



Lona azul

Ref. 4488



Lona blanca

Ref. 4516

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte



CARRO PLEGABLE LONA NEGRA M130

Carro plegable con chasis pintado



Características

Estructura:	metálica pintada en color gris
Material saco:	lona de poliamida con cuerda
Ruedas:	giratorias de 100mm Ø (sin freno)
Capacidad:	135 litros
Medidas:	70 x 52 x 91 cm (largo x ancho x alto)

Ref. 4510

Recambios y accesorios



Lona negra

Lona azul

Lona blanca

Ref. 4486

Ref. 4488

Ref. 4516

CARRO PLEGABLE LONA BLANCA M130

Carro plegable con chasis pintado



Características

Estructura:	metálica pintada en color gris
Material saco:	lona de poliamida con cuerda
Ruedas:	giratorias de 100mm Ø (sin freno)
Capacidad:	135 litros
Medidas:	70 x 52 x 91 cm (largo x ancho x alto)

Ref. 4515

Recambios y accesorios



Lona negra

Ref. 4486



Lona azul

Ref. 4488



Lona blanca

Ref. 4516

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



CARRO PLEGABLE M130 SIN LONA

Carro plegable con chasis pintado



Características

Estructura:	metálica pintada en color gris
Ruedas:	giratorias de 100mm Ø (sin freno)
Capacidad:	135 litros
Medidas:	70 x 52 x 91 cm (largo x ancho x alto)

Ref. 4496

Recambios y accesorios



Lona negra

Ref. 4486



Lona azul

Ref. 4488



Lona blanca

Ref. 4516

CARRO PLEGABLE GRANDE LONA AZUL M220

Carro plegable con chasis pintado



Características

Estructura:	metálica pintada en color gris
Material saco:	lona de poliamida con presillas
Ruedas:	giratorias de 100mm Ø (sin freno)
Capacidad:	378 litros
Medidas:	99 x 63 x 103cm (largo x ancho x alto)

Ref. 4554

Recambios y accesorios



Lona azul

Ref. 4484

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16



CARRO PLEGABLE LONA AZUL M230

Carro plegable con chasis cromado



Características

Estructura:	metálica pintada en color gris
Material saco:	lona de poliamida con presillas
Ruedas:	giratorias de 100mm Ø (sin freno)
Capacidad:	195 litros
Medidas:	76 x 56 x 92cm (largo x ancho x alto)

Ref. 4553

Recambios y accesorios

	
Lona azul	Lona blanca
Ref. 4483	Ref. 4490

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

CARRO SOPORTE CROMADO



Modelo 1 bolsa M360

Modelo 2 bolsas M580



Lona de 70 litros (opcional)



Modelo 3 bolsas M580/TR



Soporte para bolsas de plástico (incluido)

Características

Modelo:	1 bolsa M360	2 bolsas M580	3 bolsas M580/TR
Estructura:	acero cromado		
Tapa:	polipropileno abatible de apertura con pedal		
Colores tapas:	disponibles en 5 colores (amarillo, azul, gris, rojo y verde)*		
Bandeja:	polipropileno		
Ruedas:	4 x 75 mm Ø (1 de ellas con freno)		
Medidas (largo x ancho x alto):	51 x 50 x 97 cm	101 x 50 x 97 cm	151 x 50 x 97 cm
Opcional:	lonas de 70 litros en color amarillo, azul, gris, rojo y verde		
	Ref. 4495	Ref. 4523	Ref. 4525

* a definir al realizar el pedido

Recambios y accesorios



Lona azul

Ref. 5756



Lona gris

Ref. 5738



Lona amarilla

Ref. 5710



Lona roja

Ref. 5709



Lona verde

Ref. 5708

CARRO SOPORTE INOXIDABLE



Modelo 1 bolsa M360



Modelo 2 bolsas M580



Lona de 70 litros (opcional)



Modelo 3 bolsas M580/TR



Soporte para bolsas de plástico (incluido)

Características

Modelo:	1 bolsa M360	2 bolsas M580	3 bolsas M580/TR
Estructura:	acero inoxidable 18/8		
Tapa:	polipropileno abatible de apertura con pedal		
Colores tapas:	disponibles en 5 colores (amarillo, azul, gris, rojo y verde)*		
Bandeja:	polipropileno		
Ruedas:	4 x 75 mm Ø (1 de ellas con freno)		
Medidas (largo x ancho x alto):	51 x 50 x 97 cm	101 x 50 x 97 cm	151 x 50 x 97 cm
Opcional:	lonas de 70 litros en color amarillo, azul, gris, rojo y verde		
	Ref. 4500	Ref. 4524	Ref. 4526

* a definir al realizar el pedido

Recambios y accesorios



Lona azul

Ref. 5756



Lona gris

Ref. 5738



Lona amarilla

Ref. 5710



Lona roja

Ref. 5709



Lona verde

Ref. 5708

CARRO 4 BANDEJAS POLIPROPILENO M10

Carro para el transporte de ropa con 4 bandejas



Características

Estructura:	cromada
Bandejas:	Polipropileno de color gris
Ruedas:	giratorias de 125mm Ø (sin freno)
Medidas:	100 x 56 x 128 cm (largo x ancho x alto)

Ref. 4467

- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 
- 8 
- 9 
- 10 
- 11 
- 12 
- 13 
- 14 
- 15 
- 16 



CARRO 4 BANDEJAS POLIPROPILENO M10 CON BOLSAS

Carro para el transporte de ropa con 4 bandejas, bolsas plastificadas y asas telescópicas



Características

Estructura:	cromada
Bandejas:	Polipropileno de color gris
Bolsas plastificadas:	2
Capacidad de las bolsas:	114 litros cada una
Asas telescópicas:	2
Ruedas:	giratorias de 125mm Ø (sin freno)
Medidas abierto:	147 x 56 x 128 cm (largo x ancho x alto)
Medidas:	100 x 56 x 128 cm (largo x ancho x alto)

Ref. 4466

Recambios y accesorios



Bolsa azul

Ref. 4521

CARRO 3 BANDEJAS POLIPROPILENO M30 CON BOLSAS

Carro para el transporte de ropa con 3 bandejas, bolsas plastificadas y asas telescópicas



Características

Estructura:	cromada
Bandejas:	Polipropileno de color gris
Bolsas plastificadas:	2
Capacidad de las bolsas:	77 litros cada una
Asas telescópicas:	2
Ruedas:	giratorias de 125mm Ø (sin freno)
Medidas abierto:	119 x 56 x 106 cm (largo x ancho x alto)
Medidas:	79 x 56 x 106 cm (largo x ancho x alto)

Ref. 4465

Recambios y accesorios



Bolsa azul

Ref. 4521

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16





CARRO 4 BANDEJAS INOXIDABLE M70 CON BOLSAS

Carro para el transporte de ropa con 4 bandejas, bolsas plastificadas y asas telescópicas



Características

Estructura:	acero inoxidable 18/8
Estantes:	acero inoxidable 18/8
Bolsas plastificadas:	2
Capacidad de las bolsas:	114 litros cada una
Asas telescópicas:	2
Ruedas:	giratorias de 125mm Ø (sin freno)
Medidas abierto:	145 x 66 x 127 cm (largo x ancho x alto)
Medidas:	106 x 66 x 127 cm (largo x ancho x alto)
Opcional:	sin bolsas y sin asas telescópicas

Ref. 4470

Recambios y accesorios



Bolsa azul

Ref. 4521

CARRO 4 BANDEJAS M140

Carro para el transporte de ropa limpia y doblada. Fácilmente plegable



Características

Estructura:	Hierro pintado en epoxi blanco
Bandejas:	Polipropileno
Ruedas:	giratorias de 100mm Ø (sin freno)
Medidas:	83 x 51 x 114 cm (largo x ancho x alto)

Ref. 4498

Recambios y accesorios



Lona azul

Ref. 4508

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16



CARRO CROMADO 20 BANDEJAS

Para distribuir la ropa limpia y doblada a veinte habitaciones



Opciones disponibles



Lona
Ref. 4473


La foto es meramente informativa y no contractual. El carro no incluye la lona, y se puede servir como accesorio.

Características

Estructura:	acero con bajo porcentaje de carbono y acabado cromado
Número de estantes:	5
Separadores:	3 por estante (para un total de 20 espacios de 30cm cada uno)
Etiqueteros:	20 (1 por bandeja)
Ruedas:	4 x 125mm Ø (2 de ellas con freno)
Peso bruto:	50 kg
Peso máximo de carga:	270 kg
Medidas:	122 x 45 x 175 cm (largo x ancho x alto)
Funda (opcional):	tejido no tejido con doble cierre
Protectores de ruedas:	de goma para evitar golpes en paredes y puertas

Ref. 4471

Recambios y accesorios




Porta etiquetas

Ref. 4475



Tubo vertical

Ref. 4479



Separador vertical

Ref. 4474



Estante

Ref. 8304233



Tope de rueda

Ref. 4521

CARRO CROMADO 25 BANDEJAS

Para distribuir la ropa limpia y doblada a veinticinco habitaciones



Opciones disponibles




La foto es meramente informativa y no contractual. El carro no incluye la lona, y se puede servir como accesorio.

Características

Estructura:	acero con bajo porcentaje de carbono y acabado cromado
Número de estantes:	5
Separadores:	4 por estante (para un total de 25 espacios de 24 cm cada uno)
Etiqueteros:	25 (1 por bandeja)
Ruedas:	4 x 125mm Ø (2 de ellas con freno)
Peso bruto:	50 kg
Peso máximo de carga:	270 kg
Medidas:	122 x 45 x 175 cm (largo x ancho x alto)
Funda (opcional):	tejido no tejido con doble cierre
Protectores de ruedas:	de goma para evitar golpes en paredes y puertas

Ref. 4469

Recambios y accesorios



Porta etiquetas

Ref. 4475



Tubo vertical

Ref. 4479



Separador vertical

Ref. 4474



Estante

Ref. 8304233



Tope de rueda

Ref. 4521

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

CARRO PERCHERO M370

Carro para el transporte de ropa con 2 bandejas y soporte ropero telescópico



Características

Estructura:	tubo cromado de 25mm Ø
Bandejas:	Polipropileno reforzado de color gris
Ruedas:	giratorias de 125mm Ø (sin freno)
Medidas:	95 x 55 x 185 cm (largo x ancho x alto)

Ref. 4397

CARRO DE LIMPIEZA 570/2B

Carro de limpieza con 3 bandejas



Características

Estructura:	acero inoxidable 18/8
Bandejas:	polipropileno de color gris
Bolsas plastificadas:	1
Capacidad de la bolsa:	70 litros
Asas telescópicas:	1
Ruedas:	giratorias de 100mm Ø (sin freno) con protectores de goma
Medidas abierto:	78 x 51 x 113 cm (largo x ancho x alto)
Medidas cerrado:	61 x 51 x 113 cm (largo x ancho x alto)

Ref. 4403

Recambios y accesorios



Bolsa azul

Ref. 4492

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 
- 8 
- 9 
- 10 
- 11 
- 12 
- 13 
- 14 
- 15 
- 16 



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

CARRETILLA DE TRANSPORTE



Características

Estructura:	acero inoxidable 18/8
Ruedas:	4 x 160 mm Ø (2 fijas y 2 giratorias) sin freno
Medidas de la base:	91,5 x 52 cm (largo x ancho)
Medidas totales:	117 x 60 x 105 cm (largo x ancho x alto)
Carga máxima:	300 kg

Ref. 4528

LONAS PARA CARROS



Modelo de carro:	M110	M110/2		M110/3		
Color:	azul	roja	azul	blanca	roja	verde
	Ref. 4502	Ref. 4493	Ref. 4494	Ref. 4517	Ref. 4518	Ref. 4519



Modelo de carro:	M120		M130		
Color:	azul	negra	negra	azul	blanca
	Ref. 4487	Ref. 4489	Ref. 4486	Ref. 4488	Ref. 4516



Modelo de carro:	M360/580					M230	
Color:	azul	gris	amarilla	roja	verde	azul	blanca
	Ref. 5756	Ref. 5738	Ref. 5710	Ref. 5709	Ref. 5708	Ref. 4483	Ref. 4490



Modelo de carro:	M220	M10/M70	M30	M140	20 bandejas
Color:	azul	azul	azul	azul	crema
	Ref. 4484	Ref. 4521	Ref. 4522	Ref. 4508	Ref. 4473

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16



CARRO CUBA BLANCO CON RUEDAS




Este carro cuba es altamente estable y robusto.
Su interior con cantos redondeados aseguran una fácil limpieza.
Estos carros cumplen por composición con la normativa vigente para los materiales plásticos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios según:

- Reglamento CE 1935/2004 y Reglamento CE 10/2011, y modificación CE 175/2015 del Parlamento Europeo sobre materiales para uso alimentario.
- Reglamento CE 2003/2006 de la Comisión Europea sobre buenas prácticas de fabricación de materiales destinados a uso alimentario.

Características		
Modelo:	250 litros	440 litros
Base:	acero inoxidable 18/8	
Cubeta:	polietileno de media densidad Microlex RM 1260	
Ruedas:	4 x 160mm Ø giratorias (sin freno) con cojinetes de bolas	
Medidas cubeta (largo x ancho x alto):	90 x 64 x 63 cm	110 x 78 x 68 cm
Medidas totales (largo x ancho x alto):	90 x 64 x 83 cm	110 x 78 x 88 cm
Capacidad:	250 litros	440 litros
Peso:	25 kg	40 kg
	Ref. 5742	Ref. 5743

CARRO CUBA GRIS CON RUEDAS 300 LITROS

Carro de capacidad media, cerrado y con 4 ruedas (sin freno)

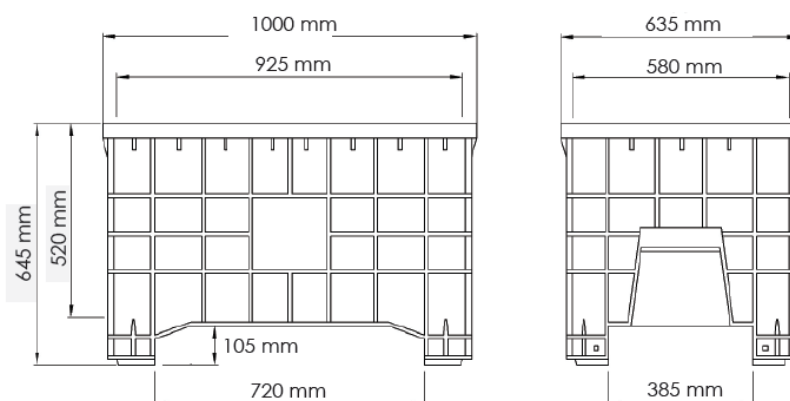

Características


Material:	HPDE virgen
Color estándar:	gris 7040
Uso alimentario:	sí
Resistente a químicos:	ácidos, bases y rayos UV
Capacidad:	300 litros
Peso:	~15,5 kg
Carga máxima:	150 kg
Ruedas:	giratorias de 125mm Ø (sin freno)
Medidas:	100 x 63,5 x 64,5 cm (largo x ancho x alto)

Ref. 5500009



CARRO CUBA GRIS CON RUEDAS 610 LITROS

Carro de gran capacidad, cerrado y con 4 ruedas (sin freno)

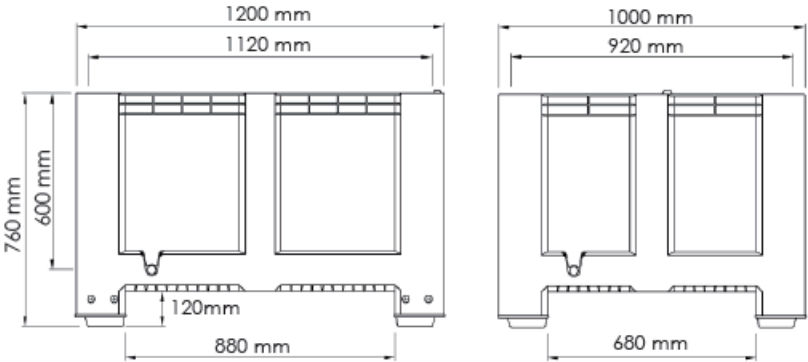

Características

Material:	HPDE virgen
Color estándar:	gris 7040
Uso alimentario:	sí
Resistente a químicos:	ácidos, bases y rayos UV
Capacidad:	610 litros
Peso:	~31,5 kg
Carga máxima:	450 kg
Ruedas:	giratorias de 125mm Ø (sin freno) con llanta de polipropileno
Medidas:	120 x 100 x 76 cm (largo x ancho x alto)

Ref. 5500011

CARRO CUBA CON FONDO MÓVIL



Carro con bandeja interior que se eleva a medida que disminuye la carga. Evita tener que agacharse gracias a la altura de carga constante.

La forma de la cuba está diseñada para evitar el atascamiento del material transportado entre el fondo y el cuerpo del carro. El fondo fijado sobre el carro, equipado con ruedas de nylon, se desliza dentro de los perfiles para facilitar el manejo incluso con cargas no distribuidas.

Carro apto para ropa húmeda y seca.

Características

Modelo:	223 litros	336 litros	545 litros
Material:	aleación ligera anodizada tratado por oxidación anódica		
Ruedas:	4 x 125mm Ø goma gris antihuella; 2 giratorias; 1 con freno		
Medidas interior (largo x ancho x alto):	100 x 42 x 53 cm	100 x 60 x 56 cm	139 x 70 x 56 cm
Medidas exterior (largo x ancho x alto):	108 x 45 x 80 cm	108 x 63 x 80 cm	147 x 76 x 80 cm
Volumen de carga:	223 litros	336 litros	545 litros
Capacidad de carga:	32 kg	47 kg	95 kg
Peso:	32 kg	35,1 kg	49,3 kg
	Ref. 5732	Ref. 5733	Ref. 5734

- 1
-
- 2
- P
- 3
-
- 4
-
- 5
-
- 6
-
- 7
-
- 8
-
- 9
-
- 10
-
- 11
-
- 12
-
- 13
-
- 14
-
- 15
-
- 16
-

CARRO CUBA LAVANDERÍA



Carro cuba completo



Cuba



Estructura

Características

Estructura:	tubular de 26mm Ø con pintura plastificada
Material cuba:	plástico resistente con asas
Capacidad cuba:	80 litros
Ruedas:	giratorias de 75 mm Ø (2 con freno)
Medidas:	57 x 53 x 77 cm (largo x ancho x alto)

Cuba	Estructura	Carro completo
Ref. 5750	Ref. 5752	Ref. 5750 + 5752

CARROS JAULA LAVANDERÍA



Modelo con puerta abatible



Modelo con doble puerta lateral



Modelo sin puertas

Carro jaula compuesto por una base con ruedas, dos paneles laterales con chapa de marcaje y un panel trasero unido a los laterales a través de 4 bridas de poliamida 6 (altamente resistentes).

Estos carros fácilmente desmontables están disponibles en tres versiones.

Opcionalmente pueden llevar hasta cuatro bandejas para colocar ropa limpia y doblada (ref. 5691), barra colgador (ref. 5697) y funda (diversos modelos).

Características


Modelo:	Puerta abatible	Doble puerta lateral	Sin puertas
Material:	acero acabado electro-cincado + sellado orgánico mineral		
Ruedas:	4 x 125 mm Ø (2 fijas y 2 móviles)		
Medidas exterior (largo x ancho x alto):	70 x 82 x 170 cm		
Capacidad de carga:	450 kg		
Peso:	42 kg		

Ref. 5690

Ref. 5689

Ref. 5692

Recambios y accesorios



Carro 5690 (puerta abatible)

Funda poliéster

Ref. 4449

Funda polipropileno

Ref. 4452

Funda Polipropileno


Ref. 4450

Polipropileno p/exterior

Ref. 4446

Impermeable p/exterior

Ref. 4463



Carro 5689 (doble puerta lateral)

Funda poliéster

Ref. 4462

Funda polipropileno

Ref. 4460

Polipropileno p/exterior

Ref. 4446

Impermeable p/exterior

Ref. 4463

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte



CARROS JAULA LAVANDERÍA 1200



Modelo con puerta abatible



Modelo sin puertas

Carro jaula compuesto por una base con ruedas, dos paneles laterales con chapa de marcaje y un panel trasero unido a los laterales a través de 4 bridas de poliamida 6 (altamente resistentes).

Estos carros fácilmente desmontables están disponibles en dos versiones. Opcionalmente pueden llevar hasta tres bandejas para colocar ropa limpia y doblada (ref. 5698).

Características

Modelo:	Puerta abatible	Sin puertas
Material:	acero acabado electro-cincado + sellado orgánico mineral	
Ruedas:	4 x 125 mm Ø (2 fijas y 2 móviles)	
Medidas exterior (largo x ancho x alto):	120 x 81 x 172,5 cm	
Capacidad de carga:	450 kg	
Peso:	42 kg	
	Ref. 5676	Ref. 5674

CARRO JAULA LAVANDERÍA 1200 BLINDADO



Carro jaula blindado compuesto por una base con ruedas, dos paneles laterales de malla tupida con chapa de marcaje, un panel trasero y una tapa superior unida a los laterales a través de 4 bridas de poliamida 6 (altamente resistentes) impiden la manipulación de su interior. Las dos puertas de apertura lateral con cierre de seguridad permiten la colocación de un candado.

Opcionalmente pueden llevar hasta tres bandejas intermedias.

Características

Material:	acero acabado electro-cincado + sellado orgánico mineral
Ruedas:	4 x 125 mm Ø (2 fijas y 2 móviles)
Medidas exterior (largo x ancho x alto):	122 x 81 x 170 cm
Capacidad de carga:	450 kg
Peso:	44 kg
Ref. 5672	



CARRO JAULA LAVANDERÍA ESTRECHO



Carro jaula compuesto por una base con ruedas, dos paneles laterales con chapa de marcaje, un panel trasero unido a los laterales a través de 4 bridas de poliamida 6 (altamente resistentes) y dos puertas frontales de apertura lateral. La anchura reducida este carro permite el paso por puertas estrechas.

Características	
Material:	acero acabado electro-cincado + sellado orgánico mineral
Ruedas:	4 x 125 mm Ø (2 fijas y 2 móviles)
Medidas exterior (largo x ancho x alto):	60 x 82 x 170 cm
Peso:	46 kg

Ref. 5693

Recambios y accesorios



Funda poliéster
Ref. 4458



Funda polipropileno
Ref. 4459

CARRO JAULA LAVANDERÍA PEQUEÑO



Carro jaula compuesto por una base con ruedas, dos paneles laterales con chapa de marcaje, un panel trasero unido a los laterales a través de 4 bridas de poliamida 6 (altamente resistentes) y una puerta frontal practicable.

Características

Material:	acero acabado electro-cincado + sellado orgánico mineral
Ruedas:	4 x 125 mm Ø (2 fijas y 2 móviles)
Medidas exterior (largo x ancho x alto):	56 x 68 x 121 cm
Peso:	42 kg

Ref. 5688

Recambios y accesorios



Funda poliéster

Ref. 4448



Funda polipropileno

Ref. 4454



LONAS PARA CARROS JAULA

Modelo de carro:		5688	
Material:		poliéster	polipropileno
Color:		azul	
	Ref. 4448	Ref. 4454	



Modelo de carro:	5689			
Material:	poliéster	polipropileno	polipropileno para exterior	impermeable para exterior
Color:	 azul			
	Ref. 4462	Ref. 4460	Ref. 4446	Ref. 4463



Modelo de carro:		5693	
Material:		poliéster	polipropileno
Color:		azul	
	Ref. 4458	Ref. 4459	



Modelo de carro:	5690			
Material:	poliéster	polipropileno	polipropileno para exterior	impermeable para exterior
Color:	 azul	 blanca	 azul	
	Ref. 4449	Ref. 4452	Ref. 4450	Ref. 4446
				Ref. 4463



CARRO POTRO 80 x 100 cm

Carro ideal para colocar las prendas



Características

Estructura:	hierro pintado con superficie antideslizante
Ruedas:	4 (sin freno)
Medidas:	100 x 40 x 80 cm (largo x ancho x alto)

Ref. 5747

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16





- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

CONTENEDOR DE POLIÉSTER



Contenedor poliéster con solapa en la parte superior para tapar la ropa. Dos correas de sujeción en un lateral (40cm) y 1 en la parte ancha (60cm). Con un asa en cada lateral para el transporte. Incluye un bolsillo de ropa de 15cm de ancho por 21cm de alto (abierto y elástico en la parte superior).

Características

Material saco:	Poliéster
Color:	azul (Pantone Reflex blue C)
Capacidad:	95 litros
Medidas:	60 x 40 x 40 cm (largo x ancho x alto)

Ref. 5778

CONTENEDOR DE POLIPROPILENO REFORZADO

Saco de polipropileno con dos asas laterales, tapa, ollaos y cordón de cierre



Características

Material saco:	Polipropileno
Material base:	Polipropileno altamente reforzado
Color:	azul y blanco
Capacidad:	200 litros
Medidas:	70 x 50 x 60 cm (largo x ancho x alto)

Ref. 5780



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

PERCHERO DE ALTURA FIJA



Características

Estructura:	tubo de hierro de 30 mm Ø cromado
Longitud:	150 cm extensible a 205 cm
Altura:	fija 160 cm
Anchura:	53 cm
Ruedas:	4 x 100 mm Ø giratorias de goma

Ref. 4659

PERCHERO ECO MINI CROMADO



Características

Estructura:	tubo de hierro de 28 mm Ø cromado
Longitud:	82 cm extensible hasta 144 cm
Altura:	103 cm regulable a 154 cm
Anchura:	43 cm
Ruedas:	4 x 50 mm Ø giratorias plástico ABS

Ref. 4580

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16



PERCHERO ECO NEGRO CROMADO



Características

Estructura:	tubo metálico de 28 mm Ø pintado en color negro
Barra superior y extensibles:	tubo metálico de 28 mm Ø cromado
Longitud:	120 cm extensible hasta 203 cm
Altura:	130 cm regulable hasta 197 cm
Anchura:	46 cm
Ruedas:	4 x 50 mm Ø giratorias plástico ABS

Ref. 4582

PERCHERO CONVERTIBLE MAXI



ruedas de goma de 80mm

Características

Estructura:	tubo de hierro de 30 mm Ø cromado
Longitud:	152 cm extensible hasta 262 cm
Altura:	125 cm regulable hasta 203 cm
Anchura:	52 cm
Ruedas:	4 x 80 mm Ø giratorias de goma (2 con freno)
Carga máxima:	200 kg

Ref. 4584

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

PERCHERO MEDIA LUNA



Características

Estructura:	tubo de hierro de 30 mm Ø cromado
Altura:	107 cm regulable hasta 167 cm
Anchura:	84 cm
Ruedas:	4 x 50 mm Ø giratorias plástico ABS

Ref. 4664

PERCHERO INDUSTRIAL 100cm

Perchero de alta resistencia adaptado para transporte, almacenaje y trabajos de alta exigencia. Perfectos para uso industrial.



Características

Estructura:	tubo de 30 x 30 x 1,5 mm y tubo redondo de 30 x 1,5 mm. Parte inferior unida mediante casquillos macizos soldados de 30 mm y tornillo de sujeción de 8 x 100 mm. Parte superior atornillada con tornillos de 8 x 70 mm.
Acabado:	laterales y barra de unión en color negro 9005 epoxi y barra superior cromada
Medidas:	100 x 50 x 160 cm (largo x ancho x alto)
Ruedas:	4 x 80 mm Ø giratorias con cuerpo metálico (2 con freno)
Carga máxima:	250 kg

Ref. 4589

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

PERCHERO INDUSTRIAL 150cm

Perchero de alta resistencia adaptado para transporte, almacenaje y trabajos de alta exigencia. Perfectos para uso industrial.



Características	
Estructura:	tubo de 30 x 30 x 1,5 mm y tubo redondo de 30 x 1,5 mm. Parte inferior unida mediante casquillos macizos soldados de 30 mm y tornillo de sujeción de 8 x 100 mm. Parte superior atornillada con tornillos de 8 x 70 mm.
Acabado:	laterales y barra de unión en color negro 9005 epoxi y barra superior cromada
Medidas:	150 x 50 x 160 cm (largo x ancho x alto)
Ruedas:	4 x 80 mm Ø giratorias con cuerpo metálico (2 con freno)
Carga máxima:	250 kg

Ref. 4588

PERCHERO INDUSTRIAL 200cm

Perchero de alta resistencia adaptado para transporte, almacenaje y trabajos de alta exigencia. Perfectos para uso industrial.



Características

Estructura:	tubo de 30 x 30 x 1,5 mm y tubo redondo de 30 x 1,5 mm. Parte inferior unida mediante casquillos macizos soldados de 30 mm y tornillo de sujeción de 8 x 100 mm. Parte superior atornillada con tornillos de 8 x 70 mm.
Acabado:	laterales y barra de unión en color negro 9005 epoxi y barra superior cromada
Medidas:	200 x 50 x 160 cm (largo x ancho x alto)
Ruedas:	4 x 80 mm Ø giratorias con cuerpo metálico (2 con freno)
Carga máxima:	250 kg

Ref. 4594

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16



PERCHERO INDUSTRIAL 2 BARRAS 150cm

Perchero de alta resistencia adaptado para transporte, almacenaje y trabajos de alta exigencia. Perfectos para uso industrial.



Características

Estructura:	tubo de 30 x 30 x 1,5 mm y tubo redondo de 30 x 1,5 mm. Parte inferior unida mediante casquillos macizos soldados de 30 mm y tornillo de sujeción de 8 x 100 mm. Parte superior atornillada con tornillos de 8 x 70 mm.
Acabado:	laterales y barra de unión en color negro 9005 epoxi y barra superior cromada
Medidas:	150 x 50 x 215 cm (largo x ancho x alto)
Ruedas:	4 x 80 mm Ø giratorias con cuerpo metálico (2 con freno)
Carga máxima:	250 kg

Ref. 4587

PERCHERO IND. 2 BARRAS PARALELAS 150cm

Perchero de alta resistencia adaptado para transporte, almacenaje y trabajos de alta exigencia. Perfectos para uso industrial.



Características

Estructura:	tubo de 30 x 30 x 1,5 mm y tubo redondo de 30 x 1,5 mm. Parte inferior unida mediante casquillos macizos soldados de 30 mm y tornillo de sujeción de 8 x 100 mm. Parte superior atornillada con tornillos de 8 x 70 mm.
Acabado:	laterales y barra de unión en color negro 9005 epoxi y barra superior cromada
Medidas:	150 x 70 x 195 cm (largo x ancho x alto)
Ruedas:	4 x 125 mm Ø giratorias de nylon macizo con cuerpo metálico de gran carga (2 con freno)
Carga máxima:	350 kg

Ref. 4595

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16



PERCHERO INDUSTRIAL 4 BARRAS 200cm

Perchero de alta resistencia adaptado para transporte, almacenaje y trabajos de alta exigencia. Perfectos para uso industrial.



Características

Estructura:	tubo de 30 x 30 x 1,5 mm y tubo redondo de 30 x 1,5 mm. Parte inferior unida mediante casquillos macizos soldados de 30 mm y tornillo de sujeción de 8 x 100 mm. Parte superior atornillada con tornillos de 8 x 70 mm.
Acabado:	laterales y barra de unión en color negro 9005 epoxi y barra superior cromada
Medidas:	200 x 70 x 195 cm (largo x ancho x alto)
Ruedas:	4 x 125 mm Ø giratorias de nylon macizo con cuerpo metálico de gran carga (2 con freno)
Carga máxima:	350 kg

Ref. 4578



SACO POLIÉSTER 50x60 cm



Características

Tejido:	poliéster 100% con baja retención de agua
Tamaño:	50 x 60 cm (ancho x alto)
Densidad:	140 g/m²
Peso:	~70 g
Capacidad:	~30 l / 3 kg
Tipo de cierre:	cordón bajo dobladillo + cierre + 2 ollaos 12 mm
Etiqueta:	poliéster 10 x 12 cm cosida
Costuras:	doble y reforzada
Temperatura de lavado:	máx. 40°C. No usar lejía
Secado:	opcional a baja temperatura

Colores



Blanco	Amarillo	Rojo	Azul	Verde claro	Verde oscuro
Ref. 5714	Ref. 5713	Ref. 5723	Ref. 5712	Ref. 5715	Ref. 5759





SACO POLIÉSTER 73x82 cm CON ASAS



Características

Tejido:	poliéster 100% con baja retención de agua
Tamaño:	73 x 82 cm (ancho x alto)
Densidad:	140 g/m²
Peso:	~165 g
Capacidad:	~84 l / 7 kg
Tipo de cierre:	cordón bajo dobladillo + cierre + 2 ollaos 12 mm
Asas:	cinta de poliéster 4 x 25 cm. Una en el lateral, otra en la base y otra en el interior
Costuras:	doble y reforzada
Temperatura de lavado:	máx. 40°C. No usar lejía
Secado:	opcional a baja temperatura

Colores



Blanco	Amarillo	Rojo	Azul	Verde	gris
Ref. 6717	Ref. 6720	Ref. 6718	Ref. 6716	Ref. 6719	Ref. 6722



SACO POLIÉSTER 73x82 cm IMPERMEABLE



Características

Tejido:	poliéster 100% impermeable
Tamaño:	73 x 82 cm (ancho x alto)
Densidad:	140 g/m²
Peso:	~165 g
Capacidad:	~84 l / 7 kg
Tipo de cierre:	cordón bajo dobladillo + cierre + 2 ollaos 12 mm
Asas:	cinta de poliéster 4 x 25 cm. Una en el lateral, otra en la base y otra en el interior
Costuras:	doble y reforzada
Temperatura de lavado:	máx. 40°C. No usar lejía
Secado:	opcional a baja temperatura



Azul

Ref. 7000521





SACO POLIÉSTER 80x100 cm CON ASA



Características

Tejido:	poliéster 100% con baja retención de agua
Tamaño:	80 x 100 cm (ancho x alto)
Densidad:	120 g/m ²
Peso:	~196 g
Capacidad:	~140 l / 10 kg
Tipo de cierre:	cordón bajo dobladillo + cierre + 2 ollaos 12 mm
Asas:	cinta de poliéster 4 x 25 cm en la base
Costuras:	doble y reforzada
Temperatura de lavado:	máx. 40°C. No usar lejía
Secado:	opcional a baja temperatura

Colores



Blanco	Rojo	Azul	Verde
Ref. 6704	Ref. 6705	Ref. 6703	Ref. 6706



SACO POLIÉSTER 80x100 cm



Características

Tejido:	poliéster 100% con baja retención de agua
Tamaño:	80 x 100 cm (ancho x alto)
Densidad:	120 g/m²
Peso:	~196 g
Capacidad:	~140 l / 10 kg
Tipo de cierre:	cordón bajo dobladillo + cierre con muelles + 2 ollaos 12 mm
Costuras:	doble y reforzada
Temperatura de lavado:	máx. 40°C. No usar lejía
Secado:	opcional a baja temperatura

Colores



Rojo
Ref. 6710

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

SACO PETATE POLIÉSTER 90x45 cm



Características

Tejido:	poliéster 100% con baja retención de agua
Tamaño:	90 x 45 cm (alto x ancho)
Densidad:	120 g/m ²
Peso:	~132 g
Capacidad:	~140 l / 10 kg
Tipo de cierre:	cordón bajo dobladillo + cierre con muelles + 2 ollaos 12 mm
Asas:	cinta de poliéster 4 x 25 cm. Una en la base y otra en el lateral
Costuras:	doble y reforzada
Temperatura de lavado:	máx. 40°C. No usar lejía
Secado:	opcional a baja temperatura

Colores



Blanco	Amarillo	Rojo	Azul	Verde
Ref. 5809	Ref. 5810	Ref. 5812	Ref. 5817	Ref. 5811

SACO POLIPROPILENO 80x100 cm



Características

Tejido:	polipropileno multifilamento 1000 Dnr. con baja retención de agua
Tamaño:	80 x 100 cm (ancho x alto)
Grosor:	0,50 mm
Número de hilos:	11 x 11 / cm
Resistencia a la rotura:	240 kg en sentido trama y urdimbre 5 cm
Peso:	448 g
Capacidad:	~140 l / ~10 kg
Tipo de cierre:	cordón + cierre con muelles + 8 ollaos 6 mm
Costura:	doble y reforzada
Temperatura de lavado:	máx. 40°C. No usar lejía
Secado:	opcional a baja temperaturaWW

Colores



Amarillo	Rojo	Azul	Verde
Ref. 5800	Ref. 5767	Ref. 5757	Ref. 5761



SACO DE APERTURA RÁPIDA



Características

Tejido:	poliéster 230 g/m²				
Tamaño:	57 x 100 cm				
Capacidad:	10 kg de ropa seca				
Color de la banda:	 verde	 amarillo	 rojo	 azul	 marrón
WW	Ref. 5716	Ref. 5717	Ref. 5718	Ref. 5719	Ref. 5722

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte



11 Bolsas, plástico y compostable

hogar





PLÁSTICO EN BOBINA



Artículo:	Bobina 60 cm		
Material:	Plástico (PEBD)	Plástico 100% reciclado	Plástico Ecoset (caja de 4 bobinas)
Microperforado:	no		
Galga:	100		60
Micras:	25		15
Ancho:	60 cm		
Pliegue:	no		
Peso bobina:	20 kg		7,65 kg x 4
Metros lineales:	700 m		450 m x 4
Plástico sujeto a impuesto:	sí ⁽¹⁾	No	sí ⁽¹⁾
	Ref. 6000	Ref. 6041	Ref. 6037



Artículo:	Bobina 35 cm	Bobina 47 cm	Bobina 64 cm	Bobina 80 cm
Material:	Plástico PEBD (polietileno de baja densidad virgen)			
Temperatura de extrusión:	160° C			
Microperforado:	no			
Galga:	90	100		120
Micras:	22,5	25		30
Ancho:	35 cm	47 cm	64 cm	80 cm
Pliegue:	no		sí (a 57 cm)	sí (a 55 cm)
Peso bobina:	13 kg	14 kg	20 kg	22 kg
Metros lineales:	900 m	650 m	450 m	500 m
Plástico sujeto a impuesto:	sí ⁽¹⁾			
	Ref. 5990	Ref. 6002	Ref. 6003	Ref. 6011

(1) (Ley 7/2022) Impuesto sobre envases de plástico no reutilizables que fija un tipo impositivo de 0,45€ por kg de plástico no reutilizable.

PLÁSTICO Y FILM EN BOBINA 60 cm



Artículo:	Plástico Ecoset (caja de 4 bobinas)	Plástico 100% reciclado	Plástico	Film compostable
Galga:	60	100	100	60
Micras:	15	25	25	15
Ancho:	60 cm	62 cm	62 cm	60,5 cm
Pliegue:	no			
Peso bobina:	7,65 kg x 4	20 kg		
Metros lineales:	450 m x 4	700 m		800 m
Plástico sujeto a impuesto:	sí ⁽¹⁾	no	sí ⁽¹⁾	no
	Ref. 6037	Ref. 6041	Ref. 6000	Ref. 6020

(1) (Ley 7/2022) Impuesto sobre envases de plástico no reutilizables que fija un tipo impositivo de 0,45€ por kg de plástico no reutilizable.



PLÁSTICO EN BOBINA SEMITUBO



Artículo:	Bobina 62 cm	Bobina 68 cm
Material:	PEBD (polietileno de baja densidad virgen)	
Temperatura de extrusión:	160° C	
Microperforado:	no	
Galga:	110	
Micras:	27,5	
Ancho:	62 cm	68 cm
Pliegue:	no	
Peso bobina:	20 kg	
Metros lineales:	650 m	585 m
Plástico sujeto a impuesto:	sí ⁽¹⁾	
	Ref. 6013	Ref. 6017

(1) (Ley 7/2022) Impuesto sobre envases de plástico no reutilizables que fija un tipo impositivo de 0,45€ por kg de plástico no reutilizable.

FILM COMPOSTABLE EN BOBINA



Características

Formato:	tubo
Ancho:	60,5 cm
Galga:	60
Color:	blanco translúcido
Peso:	20 kg
Metros lineales:	800 m
Pliegue:	no

- Buenas propiedades mecánicas.
- Excelentes propiedades para el sellado con calor
- Buenas propiedades ópticas.
- Esterilizable por calor.
- Material biodegradable a partir de 12 meses en contacto con compostable.

Composición

Film compuesto por material biodegradable compostable.

Todas las materias primas y sus componentes utilizados pueden ser utilizados con alimentos según el Reglamento (UE) nº 10/2011 y posteriores modificaciones.

Criterios de certificación

Programa de Ensayos AVI con referencia OK 1 edición E.

Incluye EN 13432:2002 para envases y embalajes valorizables mediante compostaje y biodegradación.

El producto dispone de la certificación Ok compost.

Los productos que presentan la etiqueta OK compost son biodegradables en una planta de compostaje industrial. Esto se aplica a todos sus componentes, tintas y aditivos. El punto de referencia para el programa de certificación es la norma armonizada EN-13432:2002. Esto implica que, cualquier producto que lleve el logotipo Ok compost, cumple con los requisitos de la Directiva Europea de envases y embalajes (94/62/CEE).

Condiciones de almacenaje

Conservar en lugar fresco y seco, protegido de la luz directa del sol.

Nuestro material no caduca nunca si se conserva en su embalaje original y en unas condiciones de baja humedad.

En estas condiciones, los productos biodegradables son inertes y no se degradan de forma espontánea. Para iniciar un proceso de compostaje industrial hace falta combinar simultáneamente las siguientes condiciones: ambiente anaeróbico, porcentaje de humedad relativa elevado, oscuridad y presencia de microorganismos.

El material solamente se empieza a descomponer y compostar una vez mezclado con otros residuos orgánicos o enterrado bajo tierra.

Ser biodegradable y compostable no significa que se degrade de forma espontánea por sí sólo, sino que la degradación se produce en una planta de compostaje industrial o con presencia de microorganismos, humedad, oscuridad y en ausencia de oxígeno.

Ref. 6020



BOLSAS DE PLÁSTICO




Bolsas transparentes

Medida:	33 x 42 cm	40 x 50 cm	52 x 70 cm	70 x 90 cm	80 x 120 cm
Material:	PEBD virgen (polietileno de baja densidad)				
Galga:	100			120	
Micras:	25			30	
Fuelle:	no				
Formato de venta:	250 unidades				
Sujeto a impuesto:	sí ⁽¹⁾				
	Ref. 5860	Ref. 5863	Ref. 5870	Ref. 5890	Ref. 5920



Bolsas blancas

Medida:	55 x 80 cm				
Material:	PEBD virgen (polietileno de baja densidad)				
Galga:	100				
Micras:	25				
Fuelle:	no				
Formato de venta:	250 unidades				
Sujeto a impuesto:	sí ⁽¹⁾				
	Ref. 5904				



Bolsas blancas con asa

Medida:	40 x 50 cm	88 x 80 cm
Material:	PEBD virgen (polietileno de baja densidad)	
Galga:	100	150
Micras:	25	37
Fuelle:	no	
Formato de venta:	250 unidades	100 unidades
Sujeto a impuesto:	sí ⁽¹⁾	
	Ref. 5945	Ref. 5940

(1) (Ley 7/2022) Impuesto sobre envases de plástico no reutilizables que fija un tipo impositivo de 0,45€ por kg de plástico no reutilizable.

BOLSAS COMPOSTABLES



Características

Formato:	rectangular
Galga:	70
Color:	blanco translúcido
Presentación:	paquetes de 250 unidades

- Buenas propiedades mecánicas.
- Excelentes propiedades para el sellado con calor
- Buenas propiedades ópticas.
- Esterilizable por calor.
- Material biodegradable a partir de 12 meses en contacto con compostable.

Composición

Film compuesto por material biodegradable compostable.

Todas las materias primas y sus componentes utilizados pueden ser utilizados con alimentos según el Reglamento (UE) nº 10/2011 y posteriores modificaciones.

Criterios de certificación

Programa de Ensayos AVI con referencia OK 1 edición E.

Incluye EN 13432:2002 para envases y embalajes valorizables mediante compostaje y biodegradación.

El producto dispone de la certificación Ok compost.

Los productos que presentan la etiqueta OK compost son biodegradables en una planta de compostaje industrial. Esto se aplica a todos sus componentes, tintas y aditivos. El punto de referencia para el programa de certificación es la norma armonizada EN-13432:2002. Esto implica que, cualquier producto que lleve el logotipo Ok compost, cumple con los requisitos de la Directiva Europea de envases y embalajes (94/62/CEE).

Condiciones de almacenaje

Conservar en lugar fresco y seco, protegido de la luz directa del sol.

Nuestro material no caduca nunca si se conserva en su embalaje original y en unas condiciones de baja humedad.

En estas condiciones, los productos biodegradables son inertes y no se degradan de forma espontánea. Para iniciar un proceso de compostaje industrial hace falta combinar simultáneamente las siguientes condiciones: ambiente anaeróbico, porcentaje de humedad relativa elevado, oscuridad y presencia de microorganismos.

El material solamente se empieza a descomponer y compostar una vez mezclado con otros residuos orgánicos o enterrado bajo tierra.


Ser biodegradable y compostable no significa que se degrade de forma espontánea por sí sólo, sino que la degradación se produce en una planta de compostaje industrial o con presencia de microorganismos, humedad, oscuridad y en ausencia de oxígeno.

Medidas

40 x 50cm	52 x 70cm	70 x 90mm	80 x 120mm
Ref. 6016	Ref. 6015	Ref. 6010	Ref. 6022



BOLSAS CUBRE HOMBREERAS

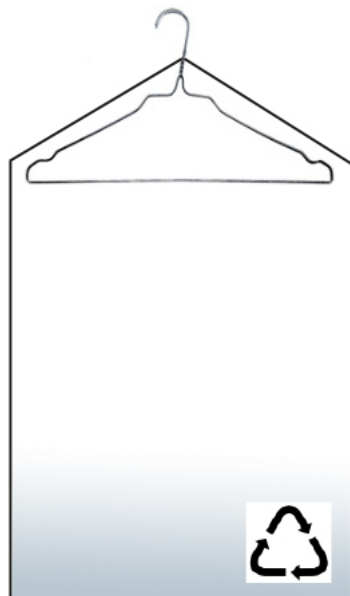

Medida:	65 x 90 cm	65 x 110 cm	65 x 130 cm
Material:	PEBD virgen (polietileno de baja densidad)		
Galga:	80		
Micras:	20		
Fuelle:	no		
Uso:	americana larga	abrigo	abrigo largo
Formato de venta:	250 unidades		
Sujeto a impuesto:	sí ⁽¹⁾		
	Ref. 5930	Ref. 5830	Ref. 5835

(1) (Ley 7/2022) Impuesto sobre envases de plástico no reutilizables que fija un tipo impositivo de 0,45€ por kg de plástico no reutilizable.

BOLSA ENVASADO AL VACÍO



Material:	polietileno	
Galga:	360	
Medidas:	40 x 60 cm	88 x 80 cm
Capacidad:	24 litros	70 litros
Formato de venta:	100 unidades	
Sujeto a impuesto:	sí ⁽¹⁾	
	Ref. 5952	Ref. 5953

(1) (Ley 7/2022) Impuesto sobre envases de plástico no reutilizables que fija un tipo impositivo de 0,45€ por kg de plástico no reutilizable.

BOLSAS DE CELOFÁN



Artículo:	bolsas para camisas	bolsas para corbatas
Medidas:	300 x 400 mm (largo x alto)	12 - 5,5 x 74 cm (ancho x largo)
Formato de venta:	pack de 100 unidades	
	Ref. 5428	Ref. 5429



BOLSAS HIDROSOLUBLES TOTALES

Bolsas solubles en agua para el transporte y lavado de ropa infectada o muy sucia



Modo de empleo

Cerrar la bolsa con la cinta proporcionada y colocar directamente la bolsa dentro del bombo del bombo o túnel de lavado.

Durante el ciclo inicial del lavado, la bolsa se abrirá y comenzará a desintegrarse.

Características

Medidas:	66 x 84 cm
Material:	Film a base de alcohol polivinílico (PVA)
Tª de disolución:	50°C
Color:	translúcido con tira longitudinal hidrosoluble roja
Formato:	paquetes de 25 unidades

Ref. 5680

BOLSAS HIDROSOLUBLES PARCIALES

Bolsas parcialmente solubles en agua para el transporte y lavado de ropa infectada mojada o muy sucia



Bolsas de polietileno rojas con una tira soluble en agua fría a lo largo de toda la bolsa y un pliegue interno de película de polietileno.

Cierre con cordón soluble en agua fría en el interior del fuelle.

Bolsas aptas para todo tipo de lavado (agua fría o caliente) y con todo tipo de ropa.

Modo de empleo

Cerrar la bolsa con la cinta proporcionada y colocar directamente la bolsa dentro del bombo del bombo o túnel de lavado.

Durante el ciclo inicial del lavado, la bolsa se abrirá al desintegrarse la banda lateral. Al sacar la ropa de la lavadora hay que eliminar los restos del plástico no soluble.

Características generales

Medidas:	45 x 71 x 96 cm
Grosor:	30 μ
Color:	rojo
Material de la bolsa:	polietileno (55% baja densidad, 40% lineal baja densidad)
Material de la banda soluble:	film a base de alcohol polivinílico (PVA)
Tª de disolución:	agua fría
Color:	rojo
Formato:	paquetes de 25 unidades

Características técnicas del plástico hidrosoluble

Resistencia a la tensión:	72/78 N/mm ²
Módulo de elasticidad 100%:	65/46 N/mm ²
Módulo de elasticidad 10%:	240/290 N/mm ²
% de elongación:	130/230%
Resistencia al desgarro:	12 kg/mm
Resistencia a los golpes:	290 g

Ref. 5684



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

FUNDA TRAJE 60 X 110 cm



La funda para traje es una solución ideal para guardar y transportar trajes, chaquetas y otras prendas colgadas.

Gracias al material de su confección, es reutilizable, reciclable 100% y respetuosa con el medio ambiente.

La funda para traje incorpora una práctica cremallera en toda su longitud además de una ventana transparente de 11 x 9 cm para ver su contenido. La parte inferior cerrada garantiza una perfecta higiene. Su diseño permite sacar el gancho de una percha en la parte superior para poder colgarla.

Material:	no-tejido Spunbond 100% polipropileno.
Medidas:	60 x 110 cm (largo x alto)
Color:	negro

Ref. 3623

BOLSA EDREDÓN CON ASA Y CREMALLERA




La bolsa para edredones con asa y cremallera es reutilizable, reciclable 100% y respetuosa con el medio ambiente.

Esta bolsa está fabricada bajo normativa de Calidad ISO 9001:2015 y Medio Ambiente ISO 14001:2015.

Material:	no-tejido Spunbond 100% polipropileno.
Gramaje:	100 g/m ²
Medidas:	65 x 30 x 55 cm (largo x ancho x alto)
Capacidad:	~100 litros

Ref. 5685



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16





Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte














12 Artículos
para tienda

hogar

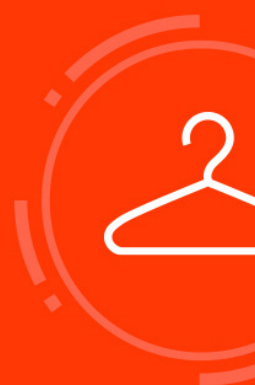




PERCHAS

 Percha galvanizada Ancho: 40,5cm Con muescas Caja de 500 unidades Ref. 4635	 Percha galvanizada para camisas Ancho: 45,5cm Sin muescas Caja de 500 unidades Ref. 4688	 Percha lacada blanca Ancho: 40,5cm Con muescas Caja de 450 unidades Ref. 4697	 Percha lacada azul Ancho: 40,5cm Con muescas Caja de 450 unidades Ref. 4683	 Percha forrada blanca Ancho: 42cm Sin muescas Caja de 500 unidades Ref. 4645
 Percha forrada azul Ancho: 42cm Sin muescas Caja de 500 unidades Ref. 4642	 Percha galvanizada 37cm Ancho: 37cm Caja de 500 unidades Ref. 4701	 Percha metálica de lavandería 3mm Ancho: 40,5cm Con muescas Caja de 350 unidades Ref. 4695	 Percha finlandesa metálica 3mm Ancho: 42cm Caja de 300 unidades Ref. 4639	 Percha metálica con pinzas Ancho: 30cm Pinzas móviles Venta por unidades Ref. 4620
 Percha de plástico negro suite Ancho: 42cm Venta por unidades Ref. 4610	 Percha de plástico negro resort Ancho: 42cm Venta por unidades Ref. 4619	 Percha de plástico con pinzas Ancho: 37,5cm Pinzas móviles Venta por unidades Ref. 4788	 Percha de madera Ancho: 45cm Con muescas Venta por unidades Ref. 4605	 Percha de madera con pinzas Ancho: 45cm Con muescas Venta por unidades Ref. 4607
 Percha de madera antirrobo Ancho: 45cm Con muescas Venta por unidades Ref. 4601	 Percha madera antirrobo pinzas Ancho: 45cm Con muescas Venta por unidades Ref. 4849	 Anilla antirrobo Venta por unidades Ref. 4847	 Percha para cortinas 60cm Ancho: 60cm Venta por unidades Ref. 4622	 Percha para cortinas 80cm Ancho: 80cm Venta por unidades Ref. 4623
 Percha con tubo cartón para cortinas Ancho: 45cm Caja de 100 unidades Ref. 4797	 Guardaperchas metálico Ref. 3381	 Gancho múltiple con pinza Ref. 4611		

CUBRE PERCHAS




Artículo:	cartones para perchas	cubreperchas de cartón	cubreperchas de espuma
Material:	cartón		espuma
Color:	blanco		5 colores combinados
Formato:	caja de 2.000 uds.	caja de 250 uds.	pack de 500 uds.
	Ref. 4624	Ref. 4615	Ref. 4617



Artículo:	hombreras para perchas			
Material:	plástico			
Color:	blanco	rojo	verde	transparente
Formato:	caja de 500 uds.			
	Ref. 4591	Ref. 4590	Ref. 4593	Ref. 4598

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

CARDILINES

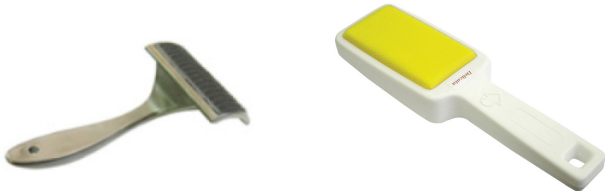


Artículo:	cardilín con mango	cardilín gigante doble cara
Formato:	1 unidad	1 unidad
	Ref. 3265	Ref. 3263



Artículo:	cardilín horquilla con cepillo limpiador	cardilín metálico	cardilín doméstico EAZY
Formato:	1 unidad	1 unidad	expositor de 20 uds
	Ref. 3264	Ref. 3332	Ref. 3266


CEPILLOS



Artículo:	cepillo de acero inox y cerda natural	cepillo de latón con mango	cepillo de latón rodeado de pelo con mango
	Ref. 1832	Ref. 1834	Ref. 1835



Artículo:	cepillo para desmanchar tampico con mango	cepillo desmanchar cerda marrón	cepillo desmanchar nylon blanco
	Ref. 3203	Ref. 6155	Ref. 6154



Artículo:	cepillo nylon para piel afelpada	cepillo quitapelusas doble cara	cepillo quitapelusas giratorio
	Ref. 1833	Ref. 3390	Ref. 3394



RODILLOS ADHESIVOS



Artículo:	mango negro profesional
Formato:	1 unidad
	Ref. 3379



Artículo:	recambio adhesivo industrial		recambio adhesivo PLIK
Longitud rollo:	9 m	5 m	10 m
Formato:	caja de 9 unidades	caja de 12 unidades	caja de 15 unidades
	Ref. 3374	Ref. 3377	Ref. 3373



Artículo:	rodillo adhesivo con mango	rodillo adhesivo PLIK con mango
Longitud rollo:	5 m	10 m
Formato:	caja de 12 uds.	caja de 15 uds.
	Ref. 3375	Ref. 3378


Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

ALFILERES



Tipo:	Alfiler n° 6	Alfiler n° 2,5
Material:	acero	latón
Longitud:	30 mm	25 mm
Formato:	envase de 1 kg	envase de 250 g
	Ref. 4400	Ref. 4404

IMPERDIBLES

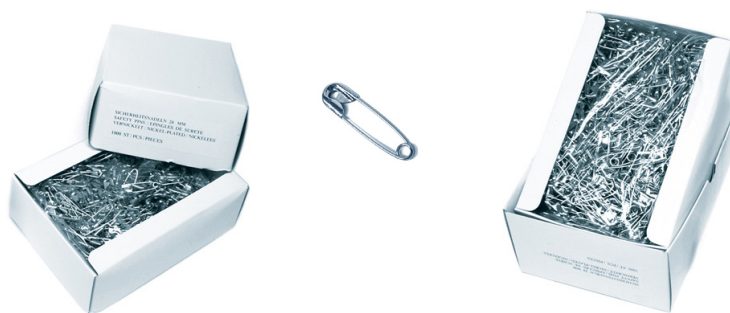

Tipo:	imperdible n° 1	imperdible n° 2
Material:	acero niquelado	acero niquelado
Longitud:	28 mm	38 mm
Formato:	caja de 1.000 uds	caja de 1.000 uds
Peso:	550 g	900 g
	Ref. 4395	Ref. 4396




CLIPS CAMISERÍA



Material:	latón niquelado	plástico
Longitud:	32 mm	40 mm
Formato:	caja de 2.000 uds	caja de 1.000 uds
	Ref. 4573	Ref. 4577

CLIPS FALDA Y PANTALÓN

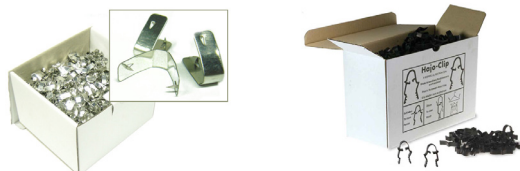

Tipo:	metálico	plástico
Longitud:	17 mm	45 mm
Formato:	caja de 2.000 uds	caja de 500 uds
	Ref. 4551	Ref. 4549

ACCESORIOS PARA CAMISAS



Artículo:	pajaritas	cueño de plástico	cueño de cartón
Medidas:	210 x 35 mm (largo x alto)	217 mm (largo)	240 x 4,1 mm (largo x alto)
Formato:	caja de 1.000 uds	caja de 2.000 uds	caja de 2.000 uds
	Ref. 6064	Ref. 6065	Ref. 5430





Tipo:	cartones de plegado	bolsas de celofán
Medidas:	240 x 380 mm (largo x alto)	300 x 400 mm (largo x alto)
Formato:	caja de 500 uds	pack de 100 uds
	Ref. 5425	Ref. 5428






Tipo:	clip metálico	clip de plástico
Material:	latón niquelado	plástico
Longitud:	32 mm	40 mm
Formato:	caja de 2.000 uds	caja de 1.000 uds
	Ref. 4573	Ref. 4577




EMBALAJES PARA CORBATAS




Artículo:	bolsas para corbatas	bolsas de celofán para corbatas
Material:	plástico galga 100	celofán
Medidas:	12 x 50 cm (ancho x largo)	12 - 5,5 x 74 cm (ancho x largo)
Formato:	pack de 500 unidades	pack de 100 unidades
	Ref. 5843	Ref. 5429



Artículo:	embalaje para corbatas	embalaje 4 corbatas
Material:	percha de cartón + bolsa de celofán decorada	base de cartón 4 corbatas + bolsa de celofán
Medidas:	16 x 50 cm (ancho x largo)	15 x 50 cm (ancho x largo)
Formato:	pack de 200 unidades	pack de 250 unidades
	Ref. 4628	Ref. 4629



CAJA BLANCA PARA VESTIDOS DE NOVIA

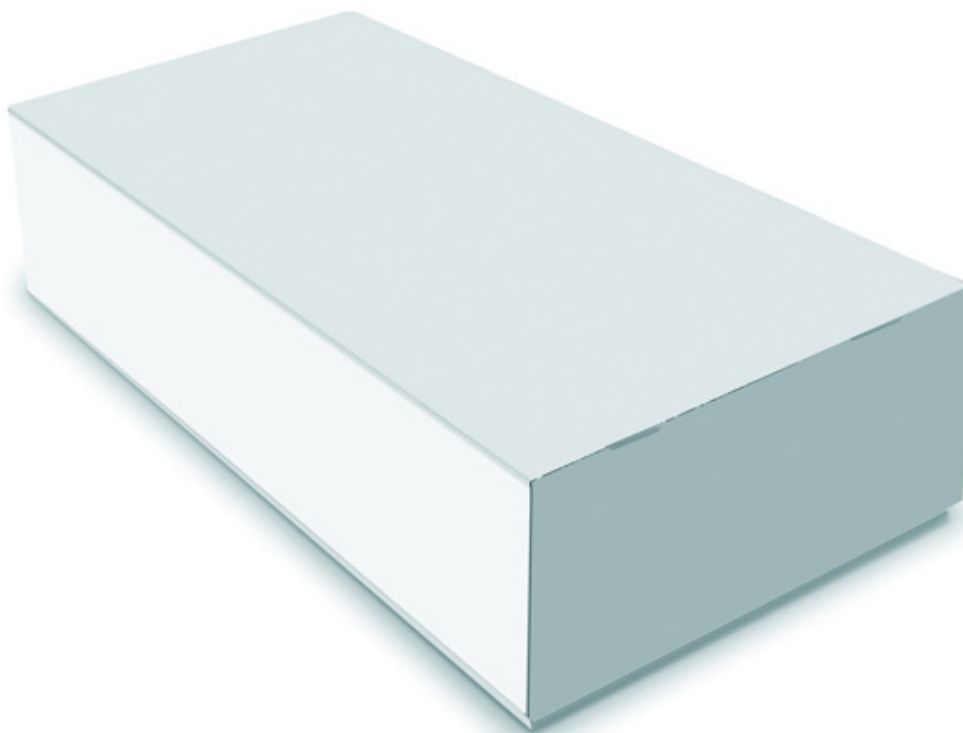

Características

Material:	cartón kraft blanco
Densidad:	130 g/m ²
Medidas:	73 x 44,5 x 15 cm (largo x ancho x alto)
Formato:	pack de 15 unidades

Ref. 4627

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14




15



16





- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

COLGADOR DE ESCUADRA



Artículo:	brazo escuadra para barra	barra cromada Ø25 mm
Longitud:	285 mm	2.000 mm
Formato:	1 unidad	1 unidad
	Ref. 6199	Ref. 6201



Artículo:	remate para barra cromada	remate cromado para barra cromada	empalme para barra cromada
Formato:	1 unidad	1 unidad	1 unidad
	Ref. 6202	Ref. 6204	Ref. 6203

EXPOSITOR GIRATORIO DE PARED



Longitud barra:	47 cm
Número de muescas:	12
Medidas pletina:	10,5 x 6 cm

Ref. 4570

PALO DESCOLGADOR 180 cm CROMADO

Palo para descolgar ropa



TEMPORALMENTE
AGOTADO

Características

Diámetro tubo:	22 mm
Espesor:	2 mm +/- 0,02
Material:	hierro cromado
Peso:	~ 1.435 g

Ref. 4602

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16



PALO DESCOLGADOR EXTENSIBLE

Mango telescópico para descolgar ropa




Características

Diámetro tubo exterior:	21 mm
Espesor:	0,36 mm +/- 0,02
Material:	acero DC1C590
Color:	azul epoxy-poliéster pintado
Diámetro tubo interior:	18 mm
Espesor:	0,38 +/- 0,02
Material:	acero DC1C590
Color:	plata epoxy-poliéster pintado
Terminal:	gancho para ropa
Material terminal:	PP-C (polipropileno copolímero)
Longitud cerrado:	880 mm
Longitud extendido:	1530 mm
Peso:	~ 313 g

Ref. 4600

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte



ANTIARRUGAS WRINKLE REMOVER

Aerosol eficaz para eliminar arrugas y refrescar las prendas



Propiedades

Wrinkle Remover está especialmente indicado para eliminar:

- malos olores.
- plisados
- pliegues debidos al almacenamiento
- arrugas persistentes
- pelusa
- efectos antiestáticos

Dada la actual variedad de tejidos utilizados en confección, es aconsejable probar el producto en una pequeña parte de la prenda.

Aerosol de 280 ml

Ref. 3404

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14




15



16





APRESTO EN ESPRAY TOKE

Apresto perfumado para un planchado perfecto




El **apresto Toke** es ideal para cualquier tejido. Elimina las arrugas sin esfuerzo. Deja un fresco perfume a limpio en tu ropa.

Modo de empleo

Agitar bien antes de usar. Rociar de manera uniforme a una distancia de 30 cm y planchar normalmente con o sin vapor.

Características	
pH:	7,2 - 8,2 al 100%
Densidad relativa:	1,012 - 1,014 g/ml
Aspecto:	aerosol
Ingredientes:	Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, hidrocarburos alifáticos, tensioactivos no iónicos, perfume, Amyl Cinnamal, Citronellol, Geraniol, Linalool
Formato:	aerosol de 500 ml

Ref. 3311



APRESTO EN ESPRAY OKAY

Apresto perfumado para un planchado perfecto



El **apresto Okay** es ideal para cualquier tejido. Deja un fresco aroma sobre el tejido. Reduce la fricción y facilita el planchado.


Modo de empleo

Agitar bien antes de usar. Rociar de manera uniforme a una distancia de 20-25 cm y planchar normalmente.

Características

pH:	no aplicable
Densidad relativa:	0,90 - 0,95 kg/litro
COV:	19%
Aspecto:	aerosol
Ingredientes:	Agua, butane, isobutane, amyloextrin, propane, perfume, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone
Formato:	aerosol de 500 ml

Ref. 3316



DESODORANTE FIORELLO

Desodorante para tejidos y ambiente



El **Desodorante Fiorello** Deja un agradable y fresco perfume con fragancia de rosa y lavanda.

Modo de empleo

Agitar bien antes de usar. Rociar sobre la prenda a una distancia de 20-30 cm.

Aerosol de 400 ml

Ref. 3270

DESODORANTE PETALI

Desodorante para tejidos y ambiente



El **Desodorante Petali** deja un agradable y fresco perfume en tu ropa y en el ambiente.

Modo de empleo

Agitar bien antes de usar. Rociar sobre la prenda a una distancia de 20-30 cm.

Aerosol de 400 ml

Ref. 3274

DESODORANTE MUSCHIO BIANCO

Desodorante para tejidos y ambiente




El desodorante **Muschio Bianco** deja un agradable y fresco perfume en tu ropa y en el ambiente.

Modo de empleo

Agitar bien antes de usar. Rociar sobre la prenda a una distancia de 30 cm.

Aerosol de 400 ml

Ref. 3278



DESODORANTE IGIENTHERAPY

Desodorante para tejidos y ambiente



El **Desodorante Aquamarine** deja un agradable y fresco perfume en tu ropa y ambiente.

Modo de empleo

Agitar bien antes de usar. Rociar sobre la prenda a una distancia de 30-50 cm.

Aerosol de 400 ml

Ref. 3280

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



DESODORANTE AQUAMARINE

Desodorante para tejidos y ambiente




El **Desodorante Aquamarine** deja un agradable y fresco perfume en tu ropa y ambiente.

Modo de empleo

Agitar bien antes de usar. Rociar sobre la prenda a una distancia de 30-50 cm.

Aerosol de 400 ml

Ref. 3281



DESODORANTE MY AIR MISTRAL

Desodorante para tejidos y ambiente



El **Desodorante My Air Mistral** deja un agradable y fresco perfume en la ropa y ambiente

Modo de empleo

Agitar bien antes de usar.

Pulverizar sobre los tejidos a una distancia de 30-50 cm.

En habitaciones, pulverizar hacia las paredes.

Aerosol de 400 ml

Ref. 3260

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16





DESODORANTE MY AIR BREEZE

Desodorante para tejidos y ambiente



El **Desodorante My Air Breeze** deja un agradable y fresco perfume en la ropa y ambiente

Modo de empleo


Agitar bien antes de usar.

Pulverizar sobre los tejidos a una distancia de 30-50 cm.

En habitaciones, pulverizar hacia las paredes.


Aerosol de 400 ml

Ref. 3261



DESODORANTE MY AIR ZEFIRO

Desodorante para tejidos y ambiente

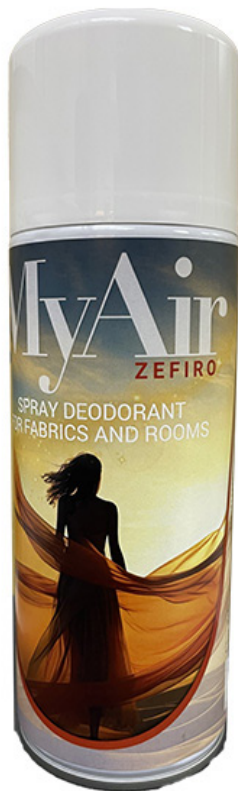

El **Desodorante My Air Zefiro** deja un agradable y fresco perfume en la ropa y ambiente

Modo de empleo

Agitar bien antes de usar.

Pulverizar sobre los tejidos a una distancia de 30-50 cm.

En habitaciones, pulverizar hacia las paredes.

Aerosol de 400 ml

Ref. 3262

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



DESODORANTE DEO CAPS MUSCHIO BIANCO

Espray perfumado multifunción para tejidos y ambiente



El desodorante **Deo Caps Muschio Bianco** contiene una alta concentración de esencia al Almizcle Blanco. Con micro-cápsulas que alargan la duración de la fragancia, sigue perfumando por varias semanas.

Contiene tenso-activos que limpian, desempolvan y eliminan la electricidad estática de los muebles.

El desodorante **Deo Caps Muschio Bianco** facilita el planchado.

Modo de empleo

Perfumar: vaporizar directamente sobre los tejidos o en el aire, para tener una fresca fragancia de larga duración.

Limpiar: vaporizar sobre un paño seco y pasarlo sobre los muebles para eliminar el polvo y limpiar. Es mejor evitar el uso directo sobre las pantallas de televisores o ordenadores.

Agua de planchado: vaporizar directamente sobre los tejidos durante el planchado para quitar las arrugas y facilitar el planchado.

Espray de 500 ml

Ref. 3282

ODOSORB SPRAY



Propiedades

Odosorb Spray es muy eficaz para eliminar los malos olores de orina, sudor, humo, mohos, comida, etc., que muchas veces desprenden las prendas textiles.

Odosorb Spray se utiliza sin ningún problema en los sistemas de pulverización.

Odosorb Spray no contiene ningún disolvente hidrocarburo clorado, no afecta a la rinofaringe ni causa problemas en las vías respiratorias y no causa irritaciones en la piel durante el proceso de pulverización.

Odosorb Spray es muy adecuado tanto para tejidos como para alfombras, tapicerías, zapatos, etc.

Aplicación

En prendas que se laven en seco nebulizar ligeramente **Odosorb Spray** sobre la zona maloliente y aplicar Polysol puro sobre la zona tratada para emulsionar la humedad.

Una vez tratadas las prendas, limpiarlas en máquina de seco sin demasiada demora, empleando un buen reforzador dentro de la máquina.

En prendas que se laven en agua se puede aplicar:

- Nebulizando **Odosorb Spray** sobre la zona maloliente y lavando en lavadora de agua.
- Añadiendo 10-15 ml de **Odosorb Spray** directamente en la fase de lavado (relación de baño 1:3) .

En calzado, tapicerías, moquetas, etc., nebulizar **Odosorb Spray** sobre la zona maloliente y dejar secar.

Formato

Envase 1 litro + pulverizador	Envase de 5 litros	Envase de 20 litros
Ref. 7951	Ref. 7965	Ref. 7168

DEODRY

Perfume en placas para secadora



Deodry es una placa para introducir directamente en la secadora. Deja en los tejidos un perfume intenso y persistente.

Deodry no mancha ni daña los tejidos y es ideal para todo tipo de tejidos. Es eficaz durante 15 ciclos de lavado y utilizable en todas las secadoras.

Caja de 20 unidades

Ref. 3272

SALVATEX

Etiqueta perfumada para la ropa



Salvatex es un sistema sencillo y eficaz que deja un agradable aroma en los tejidos. Las etiquetas de cartón con perfume de lavanda para poner en la percha no manchan la ropa. Llevan un agujero por si se quiere colgar de la percha.

Caja de 250 unidades

Ref. 3273



HYGIENFRESH

Expositor con bolsitas perfumadas



Expositor para mostrador con bolsitas perfumadas en cuatro fragancias: talco, cítricos y té verde, lavanda y flores blancas.

El expositor contiene 36 bolsitas (9 bolsitas de cada fragancia) con 3 sobres cada una, haciendo un total de 108 piezas.

Hygienfresh es ideal para la venta a los clientes.

Modo de empleo

Sacar las bolsitas perfumadas del plástico y ponerlas en los cajones, armarios, coche, etc.

Ref. 6070

ANTITARME EXPOSITOR

Antipolillas profesional. Repelente de polillas para cajones y armarios



AntitarME expositor deja un fresco perfume de lavanda en los tejidos. Dura una estación entera.

Modo de empleo


En los armarios: después de haber despegado y quitado las hojas del embalaje protector, colocarlas cerca de la ropa o colgarlas en las perchas utilizando el agujero correspondiente. Es aconsejable usar dos hojitas por cada puerta.

En los cajones: después de haber despegado y quitado las hojas del embalaje protector, ponerlas en los cajones.

Características

Composición:	Transfluthrina (considerada como principio activo puro) 0,61%
Aspecto:	líquido incoloro bajo presión
Ingredientes:	perfumes, issododecane, hexyl salicylate, tetramethyl acetyloctahydronaphtalenes, 4-tert-butylcy-clohexylacetate, coumarin, hexyl cinnamal, limonene, alpha isomethyl, eugenol.
Formato:	caja de 24 sobres x 12 tiras

Ref. 6072



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



RAVVILUX

Igualador de color en espray para tejidos



Ravvilux reaviva e iguala los tejidos. Es ideal para la ropa oscura e impermeables.

Ravvilux elimina las aureolas y devuelve a los tejidos su color original.

Modo de empleo

Agitar bien antes de usar. Rociar la prenda de manera uniforme a una distancia de 20-25 cm. Dejar secar el tejido al aire.

Aerosol de 600 ml

Ref. 3315

CAPTUR COLOR

Toallitas atrapacolores para el lavado



Modo de empleo

Antes del lavado colocar en el fondo del tambor de la lavadora 1 toallita para media carga y 2 toallitas para carga completa.

Introducir la ropa en el bombo, agregar el detergente habitual y activar el ciclo de lavado.

Una vez terminado el ciclo de lavado retirar la toallita.

Caja de 24 toallitas

Ref. 5500002

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



SECURE COLOR

Toallitas atrapa colores



Modo de empleo

- 1) Introducir 1 hojita de **Secure Color** en el fondo del tambor.
- 2) Añadir la colada y la cantidad de detergente utilizada normalmente.
- 3) Efectuar el ciclo de lavado deseado.
- 4) Al final del lavado retirar la toallita.

Advertencias: Seguir siempre las indicaciones de la etiqueta de la ropa y las instrucciones de la lavadora. Si la cantidad del color perdido es excesiva es necesario aumentar el numero de toallitas. La eficacia de las toallitas **Secure Color** no está garantizada si el numero utilizado no es el adecuado. La ropa de color nueva se tiene que lavar por separado por lo menos 4-5 veces.

Una vez acabado el lavado colgar y secar la ropa lo antes posible. Las toallitas **Secure Color** son de un solo uso.

Evitar utilizar las toallitas **Secure Color** con temperaturas de lavado superiores a 60°C.

Caja de 250 toallitas

Ref. 5500003

TOKE ATRAPA COLORES

Atrapa los colores dispersos durante el lavado



Modo de empleo

Antes del lavado colocar la toallita abierta en el fondo del tambor de la lavadora: 1 toallita para media carga y 2 toallitas para carga completa.

Si la colada incorpora prendas de color muy intenso o colores muy oscuros, se recomienda colocar 3 toallitas (especialmente si se mezclan tejidos de color con ropa blanca).


Introducir la ropa, añadir el detergente y poner el programa y temperatura de lavado habitual.

Una vez finalizado el lavado, retira la ropa y la toallita lo antes posible.

Caja de 20 toallitas

Ref. 5500004

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



MIRSIL

Lubricante de cremalleras




Modo de empleo

La aplicación de Mirsil debe hacerse sobre superficies perfectamente limpias y desengrasadas. Proyectar a una distancia de unos 40cm de la superficie a tratar. Evitar un exceso de producto que pudiera dañar o modificar el efecto deseado.

Características

Materia activa:	Dimetilpolisiloxano
Aspecto:	líquido incoloro, transparente
Tª de trabajo:	-40°C hasta 200°C
Tensión superficial:	21 mN/m
Peso neto:	290 ± 6g
Formato:	aerosol de 650 ml

Ref. 3762



QUITAMANCHAS ESPRAY TOKE

Quitamanchas en aerosol para manchas de aceite




El quitamanchas espray **Toke** elimina fácil y rápidamente manchas de aceite en ropa lavada sin dejar cerco.

Modo de empleo

Agitar bien antes de usar. Aplicar sobre prendas lavadas y secas. Si se aplica sobre ropa sucia puede quedar un cerco. Aplicar sobre la mancha pulverizando a una distancia de 20cm del tejido manteniendo el envase en posición vertical. Dejar secar (se transforma en una espuma blanca). Cuando la espuma esté totalmente seca, limpiarla con pistola de aire a presión o con un cepillo. Si es necesario realice la operación por los dos lados del tejido. En tejidos delicados o expuestos a decoloración, efectuar una prueba en un lugar no visible. No utilizar sobre tejidos impermeabilizados, piel, popelín o seda artificial.

Aerosol de 200 ml

Ref. 7043



JABÓN DE COCO

Jabón para quitar manchas y para el lavado de prendas delicadas



Características

Ingredientes: 100% aceite de coco

Formato: pastilla de 225 g

Ref. 5202

ESPÁTULA DE HUESO

Espátula para la aplicación de los quitamanchas




Características

Material: plástico

Longitud: 140 mm

Ref. 3241



LETEX SPRAY

Hidrofugante en aerosol para piel y textil



Propiedades

Letex Spray es un hidrofugante en aerosol para prendas textiles y de piel para aplicar después de la limpieza (prendas, bolsos, calzado, etc.).

Aplicación

Una vez lavada la prenda, aplicar Letex Spray en toda la superficie, manteniendo el aerosol en posición vertical a 20-25 cm de distancia.

Es conveniente ir describiendo círculos con el aerosol para lograr una impregnación sin acumulaciones locales.

Usar Letex Spray en un lugar ventilado y con mascarilla de seguridad.

Dejar secar al aire y planchar.

Formato

Aerosol de 400 ml

Ref. 1700

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



NUOVO IMPERPEL

Impermeabilizante solvente para textil y piel



Propiedades

Nuovo Imperpel es un impermeabilizante para prendas textiles y de piel para aplicar después del lavado.

Aplicación

Nuovo Imperpel se emplea puro. Pulverizar con ayuda de una pistola adecuada a una distancia de 30-40 cm de la prenda. Dejar secar y planchar a continuación.
Utilizar siempre mascarilla protectora adecuada.

Características químicas

Aspecto:	Líquido claro
Constitución química:	Compuesto fluorado en base solvente
Peso específico a 20 °C:	0,830
Punto de ebullición:	68 °C
Solubilidad en agua:	Insoluble (no compatible)
Solubilidad en solventes nitro:	Soluble (compatible)
Estabilidad al almacenamiento:	Conservar en lugar fresco y ventilado. Mantener el envase bien cerrado

Formato

Envase de 1 l	Envase de 5 l
Ref. 1682	Ref. 1686

CERA BARBOUR

Para el acabado de prendas de algodón tipo Barbour
(prendas enceradas)



Producto de fácil aplicación. Perfecta uniformidad del color. Buen efecto impermeabilizante.

Aplicación

Limpiar la prenda en seco.

Disolver la cera en una cacerola a fuego lento hasta que licue completamente (temperatura ideal de la cera fundida: 55 °C).

No es bueno que se vea humo ya que una temperatura muy alta de la cera provoca una gran penetración de esta en la fibra de algodón y puede manchar el forro.

Cerrar la cremallera de la prenda y aplicar con brocha o pincel. No es necesario lograr una perfecta uniformidad, pues la cera se reparte bien durante el secado.

Secar en máquina de seco (no en secadora) con la cremallera cerrada durante 5-10 min a 75-80 °C.


Bajar la temperatura a 40°C y continuar secando 20 min más.

El resultado final de las prendas mejora si en el secado la maquina va llena de prendas.

Nota: la cantidad de producto por prenda varía de 300 a 500 g.

Formato

Envase de 4 kg	Envase de 20 kg	Envase de 45 kg
Ref. 7879	Ref. 7781	Ref. 7784



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16





13

Bolsas de malla

hogar









BOLSAS DE MALLA PARA LAVADO EN AGUA



Características

Tejido:		tejido de malla PES 2 cosidas con hilo 100% poliéster (173g/m) * Bolsa PES 4 (300g/m)				
Lavado:		máxima temperatura de lavado: 95°C				
Secado:		máxima temperatura de secado: - 110°C para los cierres de caucho - 120°C para los cierres con pulsador y cordón - 130°C para las cremalleras				
Medidas			Modelo			Colores
(ancho x alto)	Volumen aprox. litros	Capacidad aprox. kilos	Abierta	Cremallera	Cordón + cierre	Disponibilidad según modelo
20x25cm						
30x40cm	6-8	0,5				
30x50cm	9-11	1				
35x50cm	12-14	1				
40x50cm	17-22	1,5				
50x70cm	31-39	3				
60x90cm	57-73	5				
70x110cm	94-121	8				
80x100cm	112-144	10				
80x120cm*	134-173	12				
100x100cm	150-190	14				
Accesorios opcionales:			 cierres de caucho	 cierres con pulsador y cordón	 cierres con muelle y cordón	 etiquetas cosidas lateral




CIERRE DE CAUCHO



Características

Material de fabricación:	polímero NR-SBR
Dureza:	A:48 Shore A
Densidad:	1,15 g/m ³
Elasticidad:	112,5 N/mm ²
Resistencia a la tensión:	680%
Resistencia al rebote:	60%
Estabilidad dimensional:	20%
Formato:	disponible en tres y cuatro agujeros (4 agujeros sólo en color rojo)

Colores

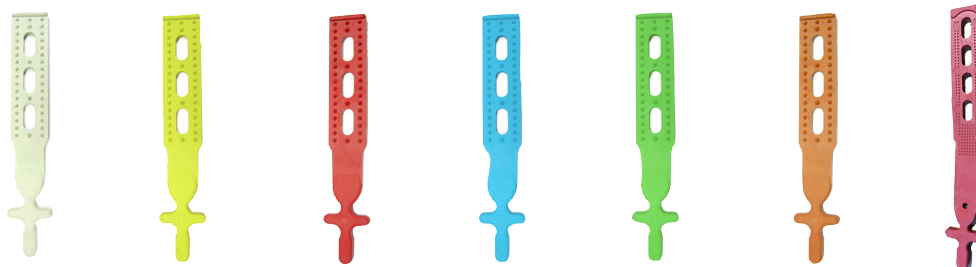

Blanco	Amarillo	Rojo	Azul	Verde	Marrón	4 agujeros
Ref. 5370	Ref. 5371	Ref. 5379	Ref. 5374	Ref. 5373	Ref. 5375	Ref. 5414

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

BOLSAS DE MALLA PARA EL LAVADO EN SECO



Características

Medidas:	50 x 70 cm	65 x 95 cm
Tipo de cierre:	cordón más cierre	
	Ref. 5281	Ref. 5280

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte



14

Seguridad

hogar





- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

BAYETA MICROFIBRA



Características técnicas

Medidas:		40 x 40 cm			
Color:	amarillo	azul	rojo	verde	
Código internacional de limpieza:	lavabos, ducha, etc.	zonas generales y cristales	inodoros y zonas de alta carga bacteriológica	cocina y preparación de alimentos	
Formato de venta:		1 unidad			
	Ref. 7016	Ref. 7017	Ref. 7018	Ref. 7019	

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte



GUANTES ANTIDISOLVENTES



Características técnicas

Material:	Nitrilo		
Uso:	aptos para la manipulación de percloroetileno		
Talla:	S (nº 7)	M (nº 8)	L (nº 9)
Formato de venta:	1 par		
	Ref. 1431	Ref. 1432	Ref. 1430

GUANTES FINOS DE NITRILO



Características técnicas

Material:	Nitrilo		
Uso:	aptos para la manipulación de percloroetileno		
Talla:	S	M	L
Formato de venta:	caja de 100 unidades		
	Ref. 1440	Ref. 1436	Ref. 1435

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16





MASCARILLA DOBLE FILTRO DISOLVENTES

Mascarilla reutilizable con filtros recambiables



Características técnicas

Material:	caucho termoplástico
Filtro:	(755 tipo A) para gases, vapores, partículas o combinados
Conexión filtro:	rosca
Factor de protección nominal (FP):	50
Norma:	EN 140:1998

Ref. 1889

FILTRO MASCARILLA TIPO A

Filtros contra gases y vapores de compuestos químicos



Características técnicas

Material:	ABS
Conexión filtro:	rosca
Norma:	EN 14387:2004+A1:2008 – EN 143:2021 (P3 R)
Reglamento:	UE 2016/425
Formato de venta:	pack de 2 unidades

Ref. 1892



GAFAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL



CE

Diseñada para ofrecer una efectiva protección contra el riesgo de impacto de partículas de alta velocidad y baja energía, frente a gotas o salpicaduras de líquidos, partículas de polvo gruesas, gas y partículas de polvo finas.

Características técnicas

Clase óptica:	1
Montura:	PVC flexible sin ventilación
Ocular:	Panorámica de acetato antiempañante Pueden ser utilizada con gafas graduadas

Ref. 1895

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16





GAFAS DE ALTA PROTECCIÓN AZAHARA



Diseñada para la protección frente a riesgos mecánicos, químicos, polvo, gotas y nieblas de líquidos. Ofrece un amplio campo de visión gracias a su diseño envolvente. La montura es de material vinílico y su diseño permite su utilización con la mayoría de las gafas graduadas del propio usuario. El ocular de policarbonato ofrece una excelente protección frente a los riesgos mecánicos.

Características técnicas

Clase óptica:	1
Protección:	2C-1,2
Resistencia al impacto:	BT
Líquidos (gotas o salpicaduras):	3
Montura:	Material vinílico
Ocular:	Incoloro de policarbonato Pueden ser utilizada con gafas graduadas
Peso:	0,107 kg

Ref. 1888

PANTALLA FACIAL 324 RG



Diseñada para ofrecer una efectiva protección contra el riesgo de impacto de partículas a alta velocidad y media energía y como protección contra gotas y salpicaduras de líquidos.

Características técnicas

Clase óptica:	1
Medidas:	400 x 200 x 1,5 mm
Talla:	56 - 64 cm
Líquidos (gotas o salpicaduras):	3
Montura:	Material vinílico
Ocular:	Polycarbonato incoloro con tratamiento anti ralladuras
Peso:	0,277 kg

Ref. 1887



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

MANGUITO PROTECTOR

Protector para evitar la quemadura de las planchas suspendidas



Características técnicas

Material:	kevlar
Longitud:	457 mm
Uso:	aguanta el calor 10 segundos a 250°C
Talla:	única
Formato de venta:	1 unidad

Ref. 1896



SIRAFAN SPEED

Limpiador desinfectante de superficies de rápida acción



Sirafan Speed es un limpiador desinfectante de superficies listo para usar.

Posee una amplia eficacia frente a las bacterias, hongos y virus.

La sinérgica acción de sus ingredientes activos proporciona una rápida acción desinfectante en todo tipo de superficies donde se tratan alimentos, como tablas de preparación o de corte.

Acción bactericida, fungicida, virucida y desinfectante

- Bactericida según EN 1276 (cond. sucias, 30 seg.)
- Levuricida según EN 1650 (cond. sucias, 30 seg.)
- Bactericida y levuricida según EN 13697 (cond. sucias, 30 seg.)
- Actividad virucida frente a VDVB y Vaccinia virus.
- Eficaz frente a Norovirus murino (10 min.) N° de registro ROP 16-20-05465HA y 17-20-05465.

Área de aplicación

Zonas de preparación de alimentos, mostradores, bufets, equipos y utensilios de cocina.

Deja superficies brillantes sin olor.

Amplia gama de desinfección. Evita la contaminación cruzada y mejora la seguridad alimentaria en Retail y en la Industria alimentaria.

Formato

Envase de 5 litros

Ref. 7022

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



DETECTOR DE PERCLORO EN EL AMBIENTE

Sistema de detección de gases en el ambiente



El dispositivo **Air Perc Detector Mod. 1100** tiene la función de detectar la cantidad de Percloroetileno en el ambiente en partes por millón (ppm) y proporcionar una señal de alarma cuando los niveles de los gases alcanzan un valor nocivo.

La concentración de disolvente detectada por la sonda (o sondas) se puede mostrar mediante LED en el panel de control frontal.

En el panel trasero (panel de usuario) se puede posicionar tanto el conector para la sonda remota (opcional) como la regleta de conexión de los equipos de intervención para la implantación de alarmas adicionales, aspiradores, etc....

Ref. 1280



15

Maquinaria

hogar



GENERADOR BIELLE 1F31QR

Generador de vapor de carga manual

Incluye




Plancha de mano de 800 W



Caudal de vapor regulable



Tapón con válvula de seguridad

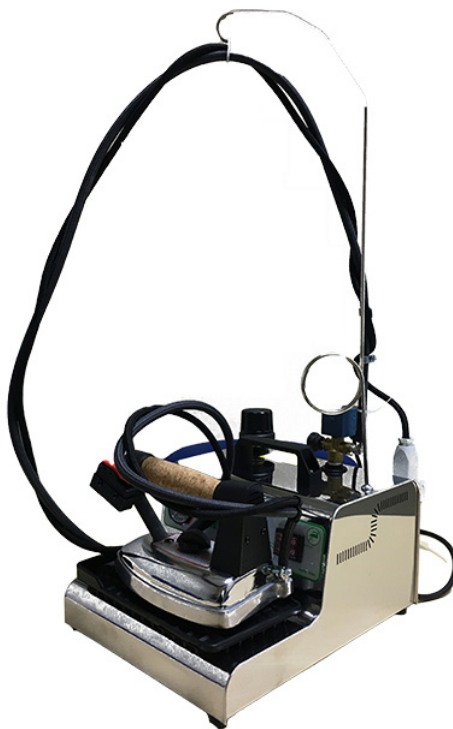

Opciones disponibles



Cepillo vaporizante



Pistola de vapor



Carrito con ruedas

Generador de vapor de carga manual con caldera de acero inoxidable de 2,3 litros, tapón con válvula de seguridad y electroválvula de caudal regulable

Datos técnicos

Volumen de la caldera:	2,8 litros
Capacidad óptima de llenado:	1,8 litros
Material de la caldera:	acero inoxidable AISI 304
Resistencia de la caldera:	1.000 W
Presión de trabajo:	2,2 bar
Plancha de mano:	Bielle 800 W
Voltaje de conexión:	230 V / 50Hz
Peso neto:	9 kg
Dimensiones:	270 x 345 x 180 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 8000981

GENERADOR BIELLE 1F07R

Generador de vapor de carga manual

Incluye



Opciones disponibles



Generador de vapor de carga manual con caldera de acero inoxidable de 2,8 litros, tapón con válvula de seguridad y electroválvula de caudal regulable

Datos técnicos

Volumen de la caldera:	2,8 litros
Capacidad óptima de llenado:	2,3 litros
Material de la caldera:	acero inoxidable AISI 304
Resistencia de la caldera:	1.300 W
Presión de trabajo:	2,5 bar
Plancha de mano:	Bielle 800 W
Voltaje de conexión:	230 V / 50Hz
Peso neto:	9 kg
Dimensiones:	245 x 325 x 190 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 8001004

GENERADOR BIELLE 1F07A

Generador de vapor de carga manual con caldera de carga automática

Incluye



Plancha de mano de 800 W



Caudal de vapor regulable



Bomba de carga automática



Opciones disponibles



Cepillo vaporizante



Pistola de vapor



Carrito con ruedas

Generador de vapor con depósito de agua para la carga automática de la caldera. Permite rellenar el depósito de agua sin necesidad de esperar a que se enfríe la caldera.

Datos técnicos

Volumen de la caldera:	1,8 litros
Material de la caldera:	acero inoxidable AISI 304
Volumen del depósito de agua:	2,0 litros
Material depósito agua:	acero inoxidable AISI 304
Control de nivel:	electrónico con sonda
Resistencia de la caldera:	1.000 W
Presión de trabajo:	3 bar
Plancha de mano:	Bielle 800 W
Voltaje de conexión:	230 V 50Hz
Peso neto:	11 kg
Dimensiones:	245 x 325 x 190 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 8001005

GENERADOR BIELLE 1F08

Generador de vapor de carga manual

Incluye



Opciones disponibles



Generador de vapor de carga manual con caldera de acero inoxidable de 4,5 litros, tapón con válvula de seguridad y electroválvula de caudal regulable

Datos técnicos

Volumen de la caldera:	4,5 litros
Capacidad óptima de llenado:	3,3 litros
Material de la caldera:	acero inoxidable AISI 304
Resistencia de la caldera:	1.300 W
Presión de trabajo:	2,5 bar
Plancha de mano:	Bielle 800 W
Voltaje de conexión:	230 V / 50Hz
Peso neto:	11,5 kg
Dimensiones:	245 x 340 x 180 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 8000990

GENERADOR BIELLE 1F09L

Generador de vapor de carga manual

Incluye



Plancha de mano Due Effe Jolly



Caudal de vapor regulable



Grifo de purga



Opciones disponibles



Cepillo vaporizante



Pistola de vapor



Carrito con ruedas

Generador de vapor de carga manual con caldera de acero inoxidable de 5,5 litros, tapón con válvula de seguridad y electroválvula de caudal regulable y visor de nivel

Datos técnicos

Volumen de la caldera:	5,5 litros
Capacidad óptima de llenado:	4,2 litros
Material de la caldera:	acero inoxidable AISI 304
Resistencia de la caldera:	1.600 W
Presión de trabajo:	3 bar
Plancha de mano:	Due Effe Jolly 800 W
Voltaje de conexión:	230 V / 50Hz
Peso neto:	14 kg
Dimensiones:	330 x 380 x 300 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 8000991

GENERADOR BIELLE 1F42LP

Generador de vapor de carga manual

Incluye



Plancha de mano Due Effe Jolly



Caudal de vapor regulable



Visor de nivel



Opciones disponibles



Cepillo vaporizante



Pistola de vapor



Carro con ruedas

Generador de vapor de carga manual con caldera de acero inoxidable de 5,5 litros, tapón con válvula de seguridad, electroválvula de caudal regulable y visor de nivel

Datos técnicos

Volumen de la caldera:	5,5 litros
Capacidad óptima de llenado:	4,2 litros
Material de la caldera:	acero inoxidable AISI 304
Resistencia de la caldera:	1.800 W
Presión de trabajo:	3 bar
Plancha de mano:	Due Effe Jolly 800 W
Voltaje de conexión:	230 V / 50Hz
Peso neto:	16 kg
Dimensiones:	270 x 480 x 400 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 8001002

GENERADOR BIELLE 1F43 CON PLANCHA VERTICAL

Incluye



Opciones disponibles



Equipo profesional para el planchado vertical de cortinas y prendas colgadas.
Generador de vapor con depósito de agua para el llenado automático de la caldera.
Permite rellenar de agua sin necesidad de esperar a que se enfríe la caldera.


Datos técnicos

Volumen de la caldera:	1,8 litros
Material de la caldera:	acero inoxidable AISI 304
Volumen del depósito de agua:	2 litros
Material depósito agua:	acero inoxidable AISI 304
Control de nivel:	electrónico con sonda
Resistencia de la caldera:	1.300 W
Presión de trabajo:	3-4 bar
Plancha:	Plancha vertical 400W
Voltaje de conexión:	230 V 50Hz
Peso neto:	20 kg

Ref. 8001001

GENERADORES BIELLE DE CARGA MANUAL

Generador de vapor de carga manual con caldera de acero inoxidable

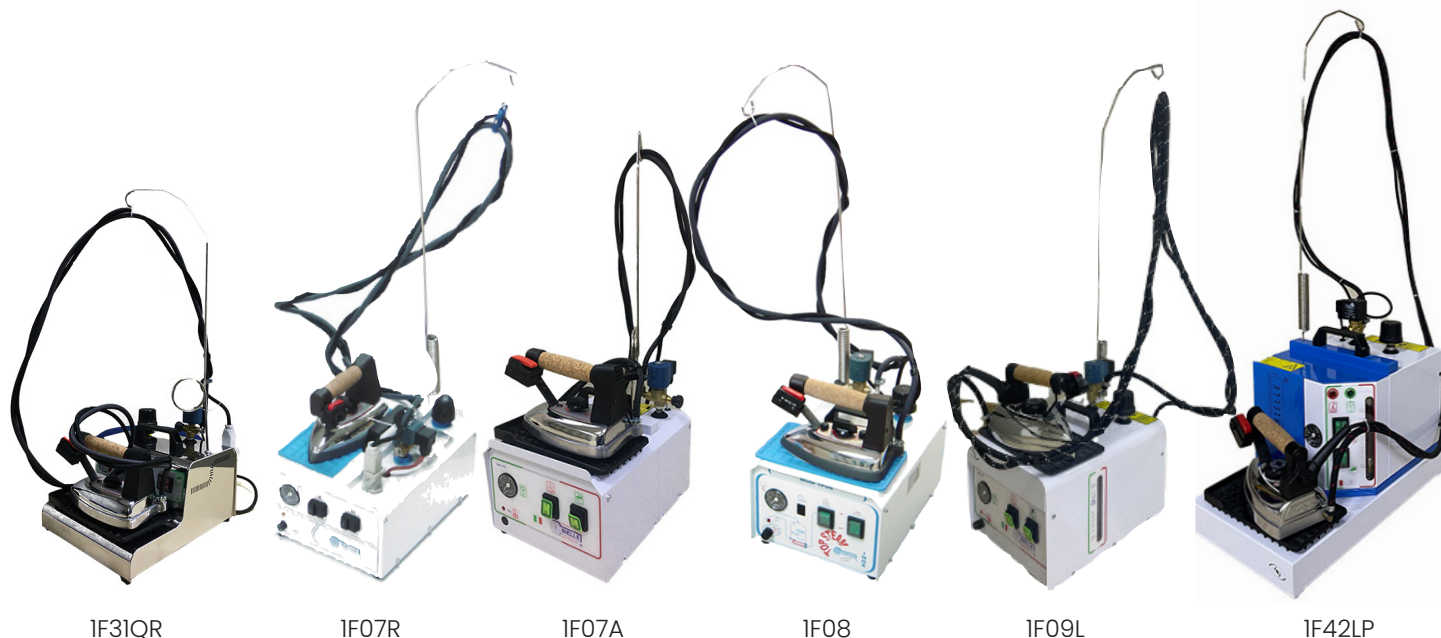

Modelo:	1F31QR	1F07R	1F07A	1F08	1F09L	1F42LP
Volumen de la caldera:	2,3 litros	2,8 litros	2 litros	4,5 litros	5,5	5,5 litros
Capacidad óptima de llenado:	1,8 litros	2,3 litros	-	3,2 litros	4,2 litros	4,2 litros
Resistencia de la caldera:	1.000W	1.300W	1.000W	1.300W	1.600 W	1.800W
Presión de trabajo:	2,5 bar	2,8 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
Plancha de mano:	Bielle 800W				Jolly 800W	
Tapón de seguridad con válvula:	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Válvula de seguridad en la caldera:	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Timbre de aviso de falta de agua:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Presostato y manómetro:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Caudal del vapor regulable:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Grifo de purga:	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Visor de nivel:	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Bomba de carga automática:	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Carrito con ruedas:	opcional					
Voltaje de conexión:	230 V / 50 Hz					
Peso:	9 kg	9 Kg	11 kg	11,5 Kg	14 kg	16 Kg
Dimensiones mm (ancho/fondo/alto):	270/345/300	245/325/300	245/325/300	245/340/300	245/340/300	270/480/400
	Ref. 8000981	Ref. 8001004	Ref. 8001005	Ref. 8000990	Ref. 8000991	Ref. 8001002

GENERADOR DE VAPOR BARBANTI G1

Generador de vapor profesional de carga automática

Incluye



Plancha de mano Due Effe Jolly 800W



Electroválvula con caudal regulable de vapor



Bomba de carga de la caldera



Opciones disponibles



Cepillo vaporizante



Pistola de vapor

Conexión eléctrica
400 V trifásica opcional
con resistencia de 3.900 W

Datos técnicos

Volumen de la caldera:	5 litros
Resistencia de la caldera:	3.000 W (modelo monofásico) / 3900 W (modelo trifásico)
Presión de trabajo:	3,5 - 4 bar
Electroválvulas de vapor:	1 (con caudal regulable)
Plancha de mano:	Due Effe Jolly 800W
Bomba de agua:	0,5 HP
Pot. máxima total:	4.200 W (modelo monofásico) / 5100 W (modelo trifásico)
Voltaje de conexión:	230 V / I / 50 Hz - (400 V / III / 50 Hz opcional)

Ref. 7601007

GENERADOR DE VAPOR BARBANTI G2

Generador de vapor profesional de carga automática para dos planchas

Incluye



Opciones disponibles



Datos técnicos

Volumen de la caldera:	5 litros
Resistencia de la caldera:	3.000 W (modelo monofásico) / 3900 W (modelo trifásico)
Presión de trabajo:	3,5 - 4 bar
Electroválvulas de vapor:	2 (con caudal regulable)
Plancha de mano:	2 x Due Effe Jolly 800W
Bomba de agua:	0,5 HP
Pot. máxima total:	5100 W (modelo monofásico) / 6000 W (modelo trifásico)
Voltaje de conexión:	230 V / I / 50 Hz - (400 V / III / 50 Hz opcional)

Ref. 7601008

GENERADOR MAGIC-GEN

Generador de vapor profesional de carga automática

Incluye



Bomba de carga de la caldera



Conexión para 2 planchas de mano



Selección de potencia de la caldera: 3000 W o 4500 W



Opciones disponibles



Hasta 2 planchas de mano Jolly de 800W



Cepillo vaporizante



Pistola de vapor

I - 230V
III - 230V

Conexión eléctrica 230V
monofásica o trifásica

Datos técnicos

Volumen de la caldera:	10 litros
Resistencia de la caldera:	3.000 - 4.500 W
Presión de trabajo:	4 bar
Electroválvulas de vapor:	2 (con caudal regulable)
Bomba de agua:	0,5 HP
Voltaje de conexión:	400 V + N + T / III / 50-60 Hz
Peso neto:	60 kg
Dimensiones:	470 x 430 x 1000 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 7500001

GENERADOR GHIDINI MAXI 24

Generador de vapor profesional de carga automática

opciones disponibles



Datos técnicos

Volumen de la caldera:	24,9 litros			
Potencia de la caldera (a escoger):	10 kW	12 kW	15 kW	18 kW
Producción de vapor:	18,5 kg/h	21 kg/h	26,5 kg/h	29,7 kg/h
Presión de trabajo:	4,5 bar (opcional a 7 bar)			
Depósito de recuperación de condensados:	24 litros (opcional)			
Bomba de agua:	0,75 HP			
Voltaje de conexión:	400 V / III + N / 50 Hz			
Potencia máxima instalada:	11 kW	13 kW	16 kW	19 kW
Peso neto:	85 kg			
Dimensiones:	580 x 660 x 730 mm (largo x ancho x alto)			

Ref. 7500063

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

GENERADOR GHIDINI MAXI 60

Generador de vapor profesional de carga automática



opciones disponibles



Depósito de recuperación de condensados de 83 litros

Datos técnicos

Volumen de la caldera:	55 litros
Potencia de la caldera (a escoger):	de 20 a 60 kW
Producción de vapor:	de 25 a 83 kg/h
Presión de trabajo:	4,5 bar (opcional a 8,5 bar)
Depósito de recuperación de condensados:	83 litros (opcional)
Bomba de agua:	0,75 HP
Voltaje de conexión:	400 V / III + N / 50 Hz
Potencia máxima instalada:	de 21 a 61 kW
Peso neto:	114 kg
Dimensiones:	830 x 830 x 570 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 7500064

GENERADOR FIMAS 418

Generador de vapor profesional de carga automática con recuperación de condensados

Incluye



Control de nivel visual



Dispositivo anticalcáreo



Depósito de recuperación de condensados



Datos técnicos

Modelo:	418.01	418.02	418.03	418.04
Volumen de la caldera:	21 litros			
Potencia de la caldera:	9 kW	12 kW	15 kW	18 kW
Producción de vapor:	12 kg/h	16 kg/h	20 kg/h	24 kg/h
Presión de trabajo:	5 bar			
Depósito de recuperación de condensados:	acero inoxidable 27 litros			
Bomba de agua:	0,75 HP			
Voltaje de conexión:	400 V / III + N / 50 Hz			
Potencia máxima instalada:	9,6 kW	12,6 kW	15,6 kW	18,6 kW
Peso neto:	110 kg			
Dimensiones:	540 x 780 x 840 mm (frente x fondo x alto)			
	Ref. 7601000	Ref. 7601001	Ref. 7601002	Ref. 7601003

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

MESA BIELLE 1A19 DE ALTURA REGULABLE

Mesa de planchado plegable de altura regulable y plato caliente con aspiración



Mesa de planchado plegable con ruedas para facilitar la movilidad

Con soporte y enchufe auxiliar preparado para acoplar un generador Bielle 1F07A, 1F07R, 1F08 o 1F42LP

Datos técnicos

Altura regulable:	70 a 92 cm
Resistencia del plato:	600 W
Motor aspiración del plato:	80 W
Dimensiones del plato:	1100 x 370 x 230 mm (largo x ancho x ancho)
Voltaje de conexión:	230 V 50 Hz
Peso neto:	24 kg
Dimensiones totales:	1250 x 420 x 920 (largo x ancho x alto)

Opciones disponibles



Generador de vapor acoplado

Ref. 8001022

MESA BIELLE 1A02 ASPIRA VAPOR

Mesa de planchado plegable de altura regulable y plato caliente con aspiración y regulación de temperatura



Mesa de planchado plegable con base y enchufe auxiliar para el generador de vapor
Fácil plegado para el almacenaje en el mínimo espacio

Datos técnicos

Altura regulable:	3 alturas (82, 87 y 92 cm)
Resistencia del plato:	600 W
Motor aspiración del plato:	100 W
Dimensiones del plato:	1100 x 370 x 230 mm (largo x ancho x ancho)
Voltaje de conexión:	230 V 50 Hz
Peso neto:	23 kg
Dimensiones totales:	1250 x 420 x 920 (largo x ancho x alto)

Opciones disponibles



Ref. 8001020

MESA BIELLE COMPACT 1C04

Mesa de planchado plegable, de altura regulable, plato aspirante con regulación de temperatura y caldera de vapor de acero inoxidable incorporada

Incluye



Plancha de mano de 800 W



Caudal de vapor regulable



Grifo de purga



Opciones disponibles



Cepillo vaporizante



Pistola de vapor



Planchamangas con resistencia

Datos técnicos

Volumen de la caldera:	5,5 litros
Capacidad de llenado:	4,2 litros
Resistencia de la caldera:	2.000 W
Presión de trabajo:	3 bar
Plancha de mano:	Due Effe Jolly 800W
Altura regulable:	3 alturas (82, 87 y 92 cm)
Resistencia del plato:	600 W
Motor aspiración del plato:	130 W
Dimensiones del plato:	1100 x 370 x 250 mm (largo x ancho x ancho)
Voltaje de conexión:	230 V 50 Hz
Peso neto:	40 kg
Dimensiones totales:	1400 x 480 x 920 (largo x ancho x alto)

Ref. 8001011

MESA MAGIC ASPIRANTE SIN CALDERA

Mesa de planchar profesional con plato universal aspirante y resistencia de plato con regulación de temperatura



Opciones disponibles



Datos técnicos

Resistencia del plato:	800 W
Dimensiones del plato:	1200 x 380 x 260 mm (largo x ancho x alto)
Motor aspiración plato:	370 W
Voltaje de conexión:	230 V / II / 50-60 Hz
Peso:	60 kg
Dimensiones:	1470 x 400 x 1000 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 7500005

MESA MAGIC ASPIRANTE CON CALDERA

Mesa de planchar profesional con plato universal aspirante, resistencia de plato con regulación de temperatura y caldera de vapor incorporada

Incluye



Plancha Due Effe Jolly de 800W



Conexión para 2 planchas de mano



Selección de potencia de la caldera: 3000 W o 4500 W



Bomba de carga de la caldera



Opciones disponibles



Segunda plancha de mano



Brazo planchamangas



Trole con luz
Trole con luz y suspensor



Pistola de vapor

I - 230V

III - 230V

Conexión eléctrica 230V
monofásica o trifásica

Datos técnicos

Volumen de la caldera:	10 litros
Resistencia de la caldera:	3.000 - 4.500 W
Presión de trabajo:	4 bar
Plancha de mano:	Due Effe Jolly
Electroválvulas de vapor:	2 (con caudal regulable)
Resistencia del plato:	800 W
Dimensiones del plato:	1200 x 380 x 260 mm (largo x ancho x alto)
Motor aspiración plato:	370 W
Bomba de agua:	0,5 HP
Voltaje de conexión:	400 V + N + T / III / 50-60 Hz
Pot. máxima total:	7500 W
Peso:	120 kg
Dimensiones:	1470 x 400 x 1000 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 7500010

MESA BARBANTI T1 ASPIRANTE CON CALDERA 400V

Mesa de planchar profesional con plato universal aspirante, resistencia de plato con regulación de temperatura y caldera de vapor incorporada

Incluye



Plancha Due Effe Jolly de 800W



Electroválvula con caudal regulable de vapor



Bomba de carga de la caldera



Opciones disponibles



Brazo planchamangas



Trole con luz
Trole con luz y suspensor



Pistola de vapor

Datos técnicos

Volumen de la caldera:	5 litros
Resistencia de la caldera:	3.900 W
Presión de trabajo:	4 bar
Plancha de mano:	Due Effe Jolly
Electroválvulas de vapor:	1 (con caudal regulable)
Resistencia del plato:	750 W
Dimensiones del plato:	1180 x 450 - 200 mm (largo x ancho)
Altura del plato:	920 mm
Motor aspiración plato:	450 W
Bomba de agua:	0,5 HP
Voltaje de conexión:	400 V + N + T / III / 50-60 Hz
Pot. máxima total:	6.900 W
Peso:	115 kg
Dimensiones:	1580 x 550 x 920 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 7601055

MESA BARBANTI T1 ASPIRANTE CON CALDERA 230V

Mesa de planchar profesional con plato universal aspirante, resistencia de plato con regulación de temperatura y caldera de vapor incorporada

Incluye



Plancha Due Effe Jolly de 800W



Electroválvula con caudal regulable de vapor




Bomba de carga de la caldera



Opciones disponibles



Brazo planchamangas



Trole con luz
Trole con luz y suspensor



Pistola de vapor

Datos técnicos

Volumen de la caldera:	5 litros
Resistencia de la caldera:	3.000 W
Presión de trabajo:	4 bar
Plancha de mano:	Due Effe Jolly
Electroválvulas de vapor:	1 (con caudal regulable)
Resistencia del plato:	750 W
Dimensiones del plato:	1180 x 450 - 200 mm (largo x ancho)
Altura del plato:	920 mm
Motor aspiración plato:	450 W
Bomba de agua:	0,5 HP
Voltaje de conexión:	230 V + N + T / 50-60 Hz
Pot. máxima total:	6.000 W
Peso:	115 kg
Dimensiones:	1580 x 550 x 920 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 7601048

MESA BARBANTI T2 ASPIRANTE CON CALDERA 400V

Mesa de planchar profesional con plato universal aspirante, resistencia de plato con regulación de temperatura y caldera de vapor incorporada

Incluye



Plancha Due Effe Jolly de 800W



Conexión para 2 planchas de mano



Bomba de carga de la caldera



Opciones disponibles



Segunda plancha de mano



Brazo planchamangas



Trole con luz
Trole con luz y suspensor



Pistola de vapor

Datos técnicos

Volumen de la caldera:	5 litros
Resistencia de la caldera:	3.900 W
Presión de trabajo:	4 bar
Plancha de mano:	Due Effe Jolly 800 W
Electroválvulas de vapor:	2 (con caudal regulable)
Resistencia del plato:	750 W
Dimensiones del plato:	1180 x 450 - 200 mm (largo x ancho)
Altura del plato:	920 mm
Motor aspiración plato:	450 W
Bomba de agua:	0,5 HP
Voltaje de conexión:	400 V 50Hz -
Pot. máxima total:	7.700 W
Peso:	115 kg
Dimensiones:	1580 x 550 x 920 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 7601054

MESA BARBANTI T2 ASPIRANTE CON CALDERA 230V

Mesa de planchar profesional con plato universal aspirante, resistencia de plato con regulación de temperatura y caldera de vapor incorporada

Incluye



Plancha Due Effe Jolly de 800W



Conexión para 2 planchas de mano



Bomba de carga de la caldera



Opciones disponibles



Segunda plancha de mano



Brazo planchamangas



Trole con luz
Trole con luz y suspensor



Pistola de vapor

Datos técnicos

Volumen de la caldera:	5 litros
Resistencia de la caldera:	3.000 W
Presión de trabajo:	4 bar
Plancha de mano:	Due Effe Jolly 800 W
Electroválvulas de vapor:	2 (con caudal regulable)
Resistencia del plato:	750 W
Dimensiones del plato:	1180 x 450 - 200 mm (largo x ancho)
Altura del plato:	920 mm
Motor aspiración plato:	450 W
Bomba de agua:	0,5 HP
Voltaje de conexión:	230 V + N + T / 50-60 Hz
Pot. máxima total:	6.800 W
Peso:	115 kg
Dimensiones:	1580 x 550 x 920 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 7601063

MESA IRON ASPIRANTE/SOPLANTE

Mesa de planchado plegable de altura regulable, plato caliente y motor de aspiración y soplado



Mesa de planchado plegable con soporte y enchufe auxiliar para conectar el generador de vapor

Datos técnicos

Altura regulable:	70 a 93 cm
Resistencia del plato:	400 W
Motor aspiración/soplado del plato:	100 W
Dimensiones del plato:	1200 x 470 x 340 mm (largo x ancho x ancho)
Voltaje de conexión:	230 V 50 Hz
Peso neto:	24 kg
Dimensiones totales:	1500 x 450 x 930 mm (largo x ancho x alto)

El chasis de esta mesa podrá variar entre cromado, lacado blanco o lacado negro, en función del lote del fabricante.

Ref. 8001019

MESA MAGIC ASPIRANTE/SOPLANTE MAXI SIN CALDERA


Mesa de planchar profesional con plato universal aspirante y soplante



Opciones disponibles



Brazo planchamangas



Trole con luz
Trole con luz y suspensor



Descansador y doble
pedalera



Generador de vapor
externo

Mesa con plato aspirante y soplante con regulación del caudal. No necesita compresor de aire externo. Plato caliente con resistencia eléctrica regulable en temperatura. Doble pedalera opcional para poder planchar por ambos lados.

Datos técnicos

Resistencia del plato:	800 W
Dimensiones del plato:	1350 x 500 x 250 mm (largo x ancho x alto)
Altura del plato:	900 mm
Motor aspiración plato:	370 W
Motor soplado del plato:	370 W
Pot. máxima total:	2.400 W
Voltaje de conexión:	230 V / II / 50-60 Hz
Peso:	60 kg
Dimensiones:	1560 x 500 x 910 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 7500008

MESA BARBANTI TSFP ASPIRANTE/SOPLANTE SIN CALDERA

Mesa de planchar profesional con plato aspirante y soplante regulable en altura

Incluye



Opciones disponibles



Datos técnicos

Dimensiones del plato:	1380 x 500 - 280 mm (largo x ancho)
Altura del plato:	regulable de 840 a 990 mm
Motor aspiración / soplado:	550 W
Voltaje de conexión:	230 V 50-60 Hz
Pot. máxima total:	2.000 W
Peso:	75 kg
Dimensiones:	1600 x 500 x 920 mm (largo x ancho x alto)

Esta mesa requiere conexión a compresor de aire

Ref. 7601037

MESA MAGIC ASPIRANTE/SOPLANTE MAXI CON CALDERA

Mesa de planchar profesional con plato aspirante y soplante con regulación del caudal. No necesita compresor de aire externo. Plato caliente con resistencia eléctrica regulable en temperatura. Doble pedalera opcional para poder planchar por ambos lados.

Incluye



Plancha Due Effe Jolly de 800W



Selección de potencia de la caldera: 3000 W o 4500 W



Bomba de carga de la caldera



Datos técnicos

Volumen de la caldera:	8 litros
Resistencia de la caldera:	4.500 W
Presión de trabajo:	4 bar
Plancha de mano:	Due Effe Jolly
Electroválvulas de vapor:	1 (con caudal regulable)
Dimensiones del plato:	1350 x 500 x 250 mm (largo x ancho x alto)
Altura del plato:	900 mm
Motor aspiración plato:	370 W
Motor soplado del plato:	370 W
Pot. máxima total:	7.500 W
Voltaje de conexión:	400 V / III / 50-60 Hz
Peso:	120 kg
Dimensiones:	1760 x 500 x 910 mm (largo x ancho x alto)

Opciones disponibles



Conexión para una segunda plancha de mano



Segunda plancha de mano



Brazo planchamangas



Trole con luz
Trole con luz y suspensor



Descansador y doble pedalera



Pistola de vapor

I - 230V

III - 230V

Conexión eléctrica 230V
monofásica o trifásica

Ref. 7500012

MESA BARBANTI TSFP/C ASPIRANTE/SOPLANTE CON CALDERA

Mesa de planchar profesional con plato aspirante y soplante, regulable en altura y con caldera incorporada

Incluye



Plancha Due Effe Jolly de 800W



Electroválvula con caudal regulable de vapor



Bomba de carga de la caldera



Doble pedal para poder planchar por ambos lados




Altura del plato regulable con control neumático



Opciones disponibles



Brazo planchamangas



Trole con luz
Trole con suspensor
Trole con luz y suspensor



Pistola de vapor



Pistola de aire y vapor

Datos técnicos

Volumen de la caldera:	5 litros
Resistencia de la caldera:	3.000 (versión 230 v) - 3.900 W (versión 400 v)
Presión de trabajo:	4,5 bar
Plancha de mano:	Due Effe Jolly 800 W
Electroválvulas de vapor:	1 (con caudal regulable)
Dimensiones del plato:	1380 x 500 - 280 mm (largo x ancho)
Altura del plato:	regulable de 840 a 990 mm
Motor aspiración plato:	550 W
Bomba de agua:	0,5 HP
Voltaje de conexión:	400 V + N + T / III / 50-60 Hz (opcional 230 V I + N)
Pot. máxima total:	6.000 Wv
Peso:	115 kg
Dimensiones:	1600 x 500 x 920 mm (largo x ancho x alto)

Esta mesa requiere conexión a compresor de aire

Ref. 7601038

MESA MAGIC ASPIRANTE/VAPORIZANTE SIN CALDERA

Mesa de planchar profesional con plato aspirante y vaporizante



Opciones disponibles



Datos técnicos

Dimensiones del plato:	1270 x 450 x 280 mm (largo x ancho x alto)
Altura del plato:	1000 mm
Motor aspiración plato:	370 W
Pot. máxima total:	500 W
Voltaje de conexión:	230 V / III / 50-60 Hz
Peso:	150 kg
Dimensiones:	1560 x 490 x 1050 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 7500021

MESA MAGIC ASPIRANTE/VAPORIZANTE CON CALDERA

Mesa de planchar profesional con plato aspirante y vaporizante con caldera de vapor incorporada

Incluye



Plancha Due Effe Jolly de 800W



Electroválvula de vapor de caudal regulable



Resistencia de la caldera de 6500W



Bomba de carga de la caldera



Opciones disponibles



Brazo planchamangas



Trole con luz
Trole con luz y suspensor

Datos técnicos

Volumen de la caldera:	12 litros
Resistencia de la caldera:	6.500 W
Presión de trabajo:	4 bar
Plancha de mano:	Due Effe Jolly
Electroválvulas de vapor:	1 (con caudal regulable)
Dimensiones del plato:	1270 x 450 x 280 mm (largo x ancho x alto)
Altura del plato:	1000 mm
Motor aspiración plato:	370 W
Pot. máxima total:	8.500 W
Voltaje de conexión:	400 V / III / 50-60 Hz
Peso:	150 kg
Dimensiones:	1560 x 490 x 1050 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 7500020

MESA BARBANTI TV/S ASPIRANTE/VAPORIZANTE CON CALDERA 5 LITROS

Mesa de planchar profesional con plato Maxi aspirante y vaporizante con caldera de vapor incorporada

Incluye



Plancha Due Effe Jolly de 800W



Electroválvula con caudal regulable de vapor



Bomba de carga de la caldera



Opciones disponibles



Brazo planchamangas



Trole con luz y suspensor



Pistola de vapor

Datos técnicos

Volumen de la caldera:	5 litros
Resistencia de la caldera:	6.000 W
Presión de trabajo:	4,5 bar
Plancha de mano:	Due Effe Jolly 800 W
Electroválvulas de vapor:	1 (con caudal regulable)
Dimensiones del plato:	1300 x 500 - 280 mm (largo x ancho)
Altura del plato:	920 mm
Motor aspiración plato:	450 W
Bomba de agua:	0,5 HP
Voltaje de conexión:	400 V + N + T / III / 50-60 Hz
Pot. máxima total:	8.000 W
Peso:	115 kg
Dimensiones:	1600 x 500 x 920 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 7601056

MESA BARBANTI TV/E ASPIRANTE/VAPORIZANTE CON CALDERA 18 LITROS

Mesa de planchar profesional con plato Maxi aspirante y vaporizante con caldera de vapor incorporada

Incluye



Plancha Due Effe Jolly de 800W



Electroválvula con caudal regulable de vapor



Bomba de carga de la caldera




Opciones disponibles



Brazo planchamangas



Trole con luz
Trole con luz y suspensor



Pistola de vapor

Datos técnicos

Volumen de la caldera:	18 litros
Resistencia de la caldera:	7.500 - 9.000 W
Presión de trabajo:	4,5 bar
Plancha de mano:	Due Effe Jolly 800 W
Electroválvulas de vapor:	1 (con caudal regulable)
Dimensiones del plato:	1300 x 500 - 280 mm (largo x ancho)
Altura del plato:	920 mm
Motor aspiración plato:	450 W
Bomba de agua:	0,5 HP
Voltaje de conexión:	400 V + N + T / III / 50-60 Hz
Pot. máxima total:	11.000 W
Peso:	115 kg
Dimensiones:	1600 x 500 x 920 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 7601057



MESA MAGIC ASPIRANTE/VAPORIZANTE/SOPLANTE SIN CALDERA

Mesa de planchar profesional con plato aspirante, vaporizante y soplante



Opciones disponibles



Brazo planchamangas



Trole con luz
Trole con luz y suspensor

Datos técnicos

Dimensiones del plato:	1280 x 450 x 280 mm (largo x ancho x alto)
Altura del plato:	900 mm
Motor aspiración plato:	370 W
Motor soplado del plato:	370 W
Pot. máxima total:	1.450W
Voltaje de conexión:	230 V / II / 50-60 Hz
Peso:	90 kg
Dimensiones:	1560 x 490 x 1050 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 7500022

MESA BARBANTI 403 ASPIRANTE/VAPORIZANTE/SOPLANTE SIN CALDERA

Mesa de planchar profesional con plato Maxi aspirante, vaporizante y soplante

Incluye



Opciones disponibles



Datos técnicos

Dimensiones del plato:	1300 x 500 - 280 mm (largo x ancho)
Altura del plato:	920 mm
Motor aspiración plato:	450 W
Motor soplado plato:	450 W
Voltaje de conexión:	230 V 50-60 Hz
Pot. máxima total:	1.500 W
Peso:	~60 kg
Dimensiones:	1700 x 550 x 920 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 7601049

MESA MAGIC ASPIRANTE/VAPORIZANTE/ SOPLANTE CON CALDERA

Mesa de planchar profesional con plato aspirante, vaporizante y soplante con caldera de vapor incorporada

Incluye



Plancha Due Effe Jolly de 800W



Electroválvula de vapor de caudal regulable



Resistencia de la caldera de 6500W



Bomba de carga de la caldera



Opciones disponibles



Brazo planchamangas



Trole con luz y suspensor

Datos técnicos

Volumen de la caldera:	12 litros
Resistencia de la caldera:	6.500 W
Presión de trabajo:	4 bar
Plancha de mano:	Due Effe Jolly
Electroválvulas de vapor:	1 (con caudal regulable)
Dimensiones del plato:	1280 x 450 x 280 mm (largo x ancho x alto)
Altura del plato:	900 mm
Motor aspiración plato:	370 W
Motor soplado del plato:	370 W
Pot. máxima total:	10.200 W
Voltaje de conexión:	400 V / III / 50-60 Hz
Peso:	160 kg
Dimensiones:	1560 x 490 x 1050 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 7500023

MESA BARBANTI 403/C ASPIRANTE/VAPORIZANTE/SOPLANTE CON CALDERA

Mesa de planchar profesional con plato Maxi aspirante, vaporizante y soplante con caldera de vapor incorporada

Incluye



Plancha Due Effe Jolly de 800W



Electroválvula con caudal regulable de vapor



Bomba de carga de la caldera



Doble pedal para poder planchar por ambos lados



Opciones disponibles



Brazo planchamangas



Trole con luz y suspensor



Pistola de vapor

Datos técnicos

Volumen de la caldera:	5 litros
Resistencia de la caldera:	6.000 W
Presión de trabajo:	4,5 bar
Plancha de mano:	Due Effe Jolly 800 W
Electroválvulas de vapor:	1 (con caudal regulable)
Dimensiones del plato:	1300 x 500 - 280 mm (largo x ancho)
Altura del plato:	920 mm
Motor aspiración plato:	450 W
Motor soplado plato:	450 W
Bomba de agua:	0,5 HP
Voltaje de conexión:	400 V + N + T / III / 50-60 Hz
Pot. máxima total:	8.500 W
Peso:	115 kg
Dimensiones:	1700 x 550 x 920 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 7601050

DESMANCHADORA DE SOBREMESA GHIDINI GD COMPACT

Mesa quitamanchas en frío compacta



Mesa compacta de desmanchar en frío de sobremesa
Incluye dos pistolas de desmanchar en frío con circuito independiente, dos depósitos portátiles, pistola de aire, antena soporte y plato de trabajo en acero inox AISI 304

Datos técnicos

Voltaje:	230V 50-60Hz
Presión de trabajo aire:	6 a 8 bar
Consumo de aire:	30 l/min
Motor aspiración:	100 W
Dimensiones de trabajo:	400 x 200 mm (largo x ancho)
Medidas:	640 x 320 x 325/670 mm (largo x ancho x alto)
Peso neto:	13 kg

Esta desmanchadora requiere conexión a compresor de aire.
Compresor de aire no incluido.

Ref. 7500089

MESA DESMANCHAR GHIDINI GB-S-88 F

Desmanchadora en frío sin compresor



Mesa de desmanchar en frío.

Incluye dos pistolas de desmanchar en frío con circuito independiente, dos depósitos portátiles, antena soporte y brazo aspirante inox AISI 304.

Datos técnicos

Voltaje:	230V /1 / 50-60Hz
Presión de trabajo aire:	4 a 8 bar
Presión ejercicio vapor:	4,5 bar máx.
Consumo de aire:	200 NI/min
Consumo de vapor:	2 a 3 kg/h
Motor aspiración:	0,6 HP
Alimentación de vapor:	3/8"
Retorno de condensados:	3/8"
Dimensiones de trabajo:	800 x 260 x 175 mm (largo x ancho x ancho punta)
Medidas:	1200 x 650 x 1800 mm (largo x ancho x alto)
Peso neto:	44 kg

Ref. 7500088

MESA DESMANCHAR GHIDINI GB-S-88 F

Desmanchadora en frío con compresor incorporado



Mesa de desmanchar en frío.

Incluye dos pistolas de desmanchar en frío con circuito independiente, dos depósitos portátiles, antena soporte y brazo aspirante inox AISI 304.

Datos técnicos

Voltaje:	400V / 3 / 50-60Hz
Presión de trabajo aire:	4 a 8 bar
Presión ejercicio vapor:	4,5 bar máx.
Consumo de aire:	200 NI/min
Consumo de vapor:	2 a 3 kg/h
Motor aspiración:	0,6 HP
Motor compresor:	2 HP
Alimentación de vapor:	3/8"
Retorno de condensados:	3/8"
Dimensiones de trabajo:	800 x 260 x 175 mm (largo x ancho x ancho punta)
Medidas:	1200 x 650 x 1800 mm (largo x ancho x alto)
Peso neto:	44 kg

7500091

MESA DESMANCHAR BARBANTI SM20

Desmanchadora en frío sin compresor



Mesa de desmanchar en frío.

Incluye dos pistolas de desmanchar en frío con circuito independiente, una pistola de aire para el secado, dos depósitos portátiles, trole con luz led, soporte para 8 desmanchantes, brazo aspirante y plato de trabajo en acero inox AISI 304.

Campana extractora opcional.

Requiere conexión a compresor de aire a 6 bar.

Datos técnicos

Voltaje de conexión:	230V / 1 / 50-60Hz
Presión de trabajo aire:	4 a 6 bar
Presión ejercicio vapor:	3 - 5 bar
Consumo de aire:	~200 NI/min
Consumo de vapor:	~7 kg/h
Motor aspiración:	0,5 HP

Ref. 7500149

CABINA DE DESMANCHADO GHIDINI ECO CAB 05

Cabina para pre y post desmanchado



Opciones disponibles



Cabina de desmanchado "ecológica" (filtro de carbón activo y recuperación de productos del desmanchado) para pre y post desmanchado. Plato de trabajo, campana aspirante con filtros, dos brazos quitamanchas en acero inox AISI 304 e iluminación interior.

Datos técnicos

Voltaje:	230V 50-60Hz
Presión de trabajo aire:	4 a 8 bar
Presión ejercicio vapor:	4,5 bar máx.
Consumo de aire:	40 l/min
Consumo de vapor:	2 - 3 kg/h
Motor aspiración:	0,75 HP
Medidas:	1420 x 600 x 1750 mm (largo x ancho x alto)
Peso neto:	165 kg

Ref. 7500085

SELLADORAS ARTMECC MLP

Selladoras de guillotina portátiles de accionamiento manual



La selladora manual portátil Artmecc MLP se utiliza para sellar las bolsas para entregar al cliente de manera rápida, eficaz y sin humos, con una simple presión durante 10 segundos sobre el lado abierto de la bolsa

Características

Modelo:	MLPS L600	MLPS L800
Longitud soldadura:	60 cm	80 cm
Conexión eléctrica:	230 V 50 Hz	
Potencia resistencia:	40 W	
Medidas (largo x ancho x alto):	700 x 200 x 500 mm	900 x 200 x 500 mm
Peso:	1 kg	1,5 kg
	Ref. 7001040	Ref. 7001041



SELLADORAS ARTMECC DE GUILLOTINA MLPS

Selladoras de guillotina de accionamiento manual



La selladora manual Artmecc MLPS se utiliza para sellar las bolsas para entregar al cliente de manera rápida, eficaz y sin humos, con una simple presión durante 10 segundos sobre el lado abierto de la bolsa

Características

Modelo:	MLPS L600	MLPS L800
Longitud soldadura:	60 cm	80 cm
Conexión eléctrica:	230 V 50 Hz	
Potencia resistencia:	40 W	
Medidas (largo x ancho x alto):	700 x 100 x 450 mm	900 x 100 x 450 mm
Peso:	6 kg	8 kg
	Ref. 7001067	Ref. 7001072



SELLADORA ARTMECC CON PORTARROLLO MLPB

Selladora de guillotina con portarrollos para confeccionar y cerrar bolsas de plástico



La selladora de guillotina con portarrollos Artmecc MLPB se utiliza para confeccionar bolsas a partir de plástico en bobina de semitubo (abierto por un lado), para entregar al cliente de manera rápida, eficaz y sin humos, con una simple presión durante 10 segundos sobre los lados abiertos de la bolsa

Características

Longitud soldadura:	60 cm
Máxima anchura bobina:	62 cm
Conexión eléctrica:	230 V 50 Hz
Potencia resistencia:	40 W
Medidas (largo x ancho x alto):	700 x 500 x 500 mm
Peso:	12 kg
Ref. 7001070	

EMBOLSADORAS DE MOSTRADOR ORA

Embolsadora de de mostrador de fácil manejo




Empaquetadora de mostrador para un embalaje rápido y económico de las prendas.
Dos modelos, con canalón de 480 mm o 600 mm.

Características

Modelo:	E-42	E-53	E-53/1
Anchura del canalón:	48 cm	48 cm	60 cm
Máxima anchura bobina (tubular):	48 cm	48 cm	62 cm
Longitud de soldadura:	420 mm	520 mm	520 mm
Conexión eléctrica:	230 V 50Hz		
Potencia resistencia:	50 W		
Medidas (largo x ancho x alto):	660 x 470 x 422 mm	750 x 573 x 500 mm	
Peso:	15 kg	22 kg	22 kg
	Ref. 7001980	Ref. 7001981	Ref. 7001982

EMBOLSADORA MANUAL ARTMECC EVOLUTION ML

Embolsadora de pared para perchas de fácil manejo

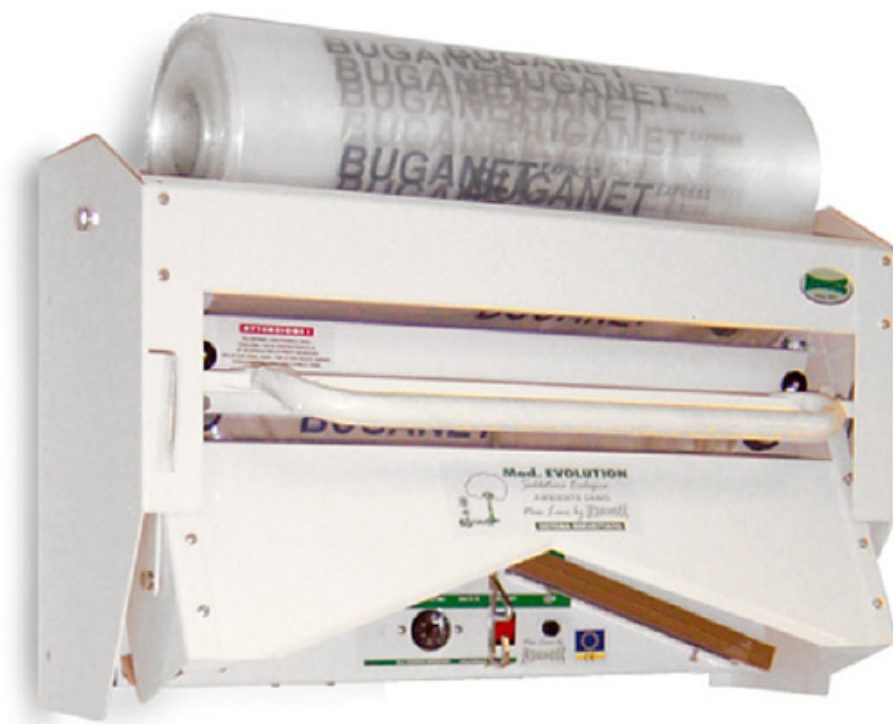

La embolsadora Artmecc Evolution es una solución idónea para embolsar las prendas colgadas en percha. Bajando manualmente el marco de soldadura, bastan sólo dos segundos para que la bolsa quede confeccionada. Puede instalarse colgada en la pared o con el bastidor opcional para adaptarse a sus necesidades

Características

Máxima anchura bobina (tubular):	64 cm
Conexión eléctrica:	230 V 50 Hz
Potencia resistencia:	166 W
Medidas (largo x ancho x alto):	810 x 300 x 500 mm
Peso:	37 kg
Ref. 7001025	

EMBOLSADORA NEUMÁTICA ARTMECC EVOLUTION PML

Embolsadora de pared neumática para perchas de fácil manejo



La embolsadora neumática Artmecc Evolution PML es una solución idónea para embolsar las prendas colgadas en percha. Activando los pulsadores neumáticos, bastan sólo dos segundos para que la bolsa quede confeccionada. Puede instalarse colgada en la pared o con el bastidor opcional para adaptarse a sus necesidades

Características

Máxima anchura bobina (tubular):	64 cm
Conexión eléctrica:	230 V 50 Hz
Potencia resistencia:	166 W
Medidas (largo x ancho x alto):	810 x 300 x 500 mm
Peso:	37 kg
Ref. 7001024	

Esta máquina requiere conexión a toma de aire comprimido (6 bar)

EMBOLSADORA MANUAL ARTMECC EVOLUTION CL CON BASTIDOR Y PORTARROLLOS

Embolsadora de pie para perchas de fácil manejo



La embolsadora Artmecc Evolution es una solución idónea para embolsar las prendas colgadas en percha. Bajando manualmente el marco de soldadura, bastan sólo dos segundos para que la bolsa quede confeccionada. Este modelo con bastidor y portarrollos facilita la carga de la bobina y la movilidad de la máquina

Características

Máxima anchura bobina (tubular):	64 cm
Conexión eléctrica:	230 V 50 Hz
Potencia resistencia:	166 W
Medidas (largo x ancho x alto):	84 x 60 x 202 mm
Peso:	57 kg
Ref. 7001020	

EMBOLSADORA NEUMÁTICA ARTMECC EVOLUTION PCL CON BASTIDOR Y PORTARROLLOS

Embolsadora de pie para perchas de fácil manejo



La embolsadora Artmecc Evolution PCL es una solución idónea para embolsar las prendas colgadas en percha. Activando los pulsadores neumáticos, bastan sólo dos segundos para que la bolsa quede confeccionada. Este modelo con bastidor y portarrollos facilita la carga de la bobina y la movilidad de la máquina

Características

Máxima anchura bobina (tubular):	64 cm
Conexión eléctrica:	230 V 50 Hz
Potencia resistencia:	166 W
Medidas (largo x ancho x alto):	84 x 60 x 202 mm
Peso:	57 kg
Ref. 7001027	

Esta máquina requiere conexión a toma de aire comprimido (6 bar)

EMBOLSADORA NEUMÁTICA ARTMECC IPBS099CL

Embolsadora de pie para perchas con sellado de bajos



La embolsadora Artmecc IPBS099CL es una solución idónea para embolsar las prendas colgadas en percha y selladas por la parte inferior. El sellado se activa mediante unos pulsadores neumáticos y bastan sólo dos segundos para que la bolsa quede confeccionada. La longitud de la bolsa se puede regular de manera manual. Este modelo con bastidor y portarrollos facilita la carga de la bobina y la movilidad de la máquina

Características

Máxima anchura bobina (tubular):	64 cm
Conexión eléctrica:	230 V 50 Hz
Potencia resistencia:	332 W
Medidas (largo x ancho x alto):	84 x 60 x 202 mm
Peso:	91 kg
Ref. 7001076	

Esta máquina requiere conexión a toma de aire comprimido (6 bar)

EMBOLSADORA NEUMÁTICA ARTMECC IPBS099CL/10P

Embolsadora de pie para perchas con sellado de bajos



La embolsadora Artmecc IPBS099CL es una solución idónea para embolsar las prendas colgadas en percha y selladas por la parte inferior. El sellado se activa mediante unos pulsadores neumáticos y bastan sólo dos segundos para que la bolsa quede confeccionada. La longitud de la bolsa se regula mediante dos pulsadores neumáticos. Este modelo con bastidor y portarrollos facilita la carga de la bobina y la movilidad de la máquina

Características

Máxima anchura bobina (tubular):	64 cm
Conexión eléctrica:	230 V 50 Hz
Potencia resistencia:	332 W
Medidas (largo x ancho x alto):	100 x 62 x 225 mm
Peso:	94 kg
Ref. 7001077	

Esta máquina requiere conexión a toma de aire comprimido (6 bar)

EMBOLSADORA ARTMECC NIB 08 MANUAL

Embolsadora para confeccionar bolsas cerradas por los cuatro lados



La embolsadora manual Artmecc NIB 08 de soldadura en L se utiliza para empaquetar ropa plana de lavandería a partir de plástico en bobina de semitubo (abierto por un lado), pudiendo realizar paquetes con una altura de hasta 50 cm

Características

Medida del cuadro de sellado:	70 x 70 cm
Altura máxima del paquete:	50 cm
Máxima anchura bobina (semitubo):	75 cm
Conexión eléctrica:	230 V 50 Hz
Potencia resistencia:	332 W
Medidas (largo x ancho x alto):	1500 x 900 x 1400 mm
Peso:	80 kg
Ref. 7001021	

EMBOLSADORA ARTMECC NIB 08 NEUMÁTICA

Embolsadora neumática para confeccionar bolsas cerradas por los cuatro lados



La embolsadora Artmecc NIB 08 neumática de soldadura en L se utiliza para empaquetar ropa plana de lavandería a partir de plástico en bobina de semitubo (abierto por un lado), pudiendo realizar paquetes con una altura de hasta 50 cm. El funcionamiento neumático se activa mediante la activación de dos pulsadores, lo que hace bajar el marco para realizar la soldadura y sube al presionar de nuevo los pulsadores una vez la bolsa ya está soldada.

Características

Medida del cuadro de sellado:	70 x 70 cm
Altura máxima del paquete:	50 cm
Máxima anchura bobina (semitubo):	75 cm
Conexión eléctrica:	230 V 50 Hz
Potencia resistencia:	332 W
Medidas (largo x ancho x alto):	1500 x 900 x 1400 mm
Peso:	80 kg
Ref. 7001023	

Esta máquina requiere conexión a toma de aire comprimido (6 bar)

EMBOLSADORA NEUMÁTICA ARTMECC NIB-2S

Embolsadora neumática de doble soldadura para confeccionar bolsas cerradas por los cuatro lados



La embolsadora Artmecc NIB 08 neumática de soldadura en L se utiliza para empaquetar ropa plana de lavandería a partir de plástico en bobina de semitubo (abierto por un lado), pudiendo realizar paquetes con una altura de hasta 50 cm. El funcionamiento neumático se activa mediante la activación de dos pulsadores, lo que hace bajar el marco para realizar la soldadura y sube de manera automática cuando la bolsa ya está soldada. La doble soldadura garantiza un sellado más fuerte, lo que permite realizar paquetes más grandes

Características

Medida del cuadro de sellado:	90 x 70 cm
Medidas máximas del paquete:	90 x 70 cm
Altura máxima del paquete:	50 cm
Máxima anchura bobina (semitubo):	75 cm
Conexión eléctrica:	230 V 50 Hz
Potencia resistencia:	1200 W
Medidas (largo x ancho x alto):	1820 x 900 x 1200 mm
Ref. 7001034	

Esta máquina requiere conexión a toma de aire comprimido (6 bar)

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

EMBOLSADORA AL VACÍO PARA EDREDONES

ARTMECC IP01

Embolsadora neumática para edredones



La embolsadora neumática Artmecc IP01 ha sido diseñada para prensar y cerrar neumáticamente mediante soldadura bolsas de plástico con edredones, mantas, etc. De esta forma se reduce el tamaño natural de la prenda aumentando así el espacio de almacenamiento y evitando cualquier contacto con agentes externos.

Características

Tamaño máximo de las bolsas:	80 x 80 cm
Conexión eléctrica:	230 V 50 Hz
Potencia resistencia:	490 VA
Medidas (largo x ancho x alto):	100 x 70 x 108 cm
Peso:	90 kg

Ref. 7001022

Esta máquina requiere conexión a toma de aire comprimido (6 bar)



CINTAS DE TRANSPORTE DE ROPA

Cintas de transporte desde 210 a 980 puestos



Pulsadores disponibles




Manual con leva



Individual



Doble



Pedal individual

Características

Potencia del motor:	0,5 kW
Conexión eléctrica:	230V / 400V III+N
Velocidad de la cinta:	18 m/minuto

Pulsador de accionamiento requerido a escoger entre cuatro modelos.

Modelos

Número de puestos:	210	252	308	350	420	504	560	616
Longitud sin ropa (mm):	2.280	2.800	3.530	4.025	4.900	5.950	6.650	7.350
Longitud con ropa (mm):	2.880	3.400	4.100	4.625	5.500	6.550	7.250	7.950
Anchura sin ropa (mm):	700							
Anchura con ropa:	1.300							
Altura:	1.800/2.000							
Número de pies de soporte:	2				3			
Referencia:	8800000	8800002	8800001	8800003	8800007	8800008	8800009	8800010



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



Más modelos y configuraciones en:

www.hogartintorero.com

93.575.22.20



16

Recambios

hogar





BOMBAS, VENTILADORES Y MOTORES



Bombas de agua



Bombas de percloroetileno



Bombas de hidrocarburos



Motores



Turbinas



Ventiladores y aspiradores



Otros recambios



Retenes

Catálogo completo
de recambios en:

www.hogartintorero.com

CABLES ELÉCTRICOS, TUBOS Y FORROS



Cables eléctricos



Forros aislantes



Mangueras



Tubos de aire




Tubos de vapor

COMPONENTES ELÉCTRICOS



Clavijas y enchufes




Interruptores



Condensadores



Fusibles



Microrruptores



Portalámparas



Pilotos luminosos



Transformadores

Catálogo completo
de recambios en:

www.hogartintorero.com

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16





COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS




Avisadores acústicos




Contactores



Presostatos



Programadores



Relés



Sondas de temperatura



Temporizadores



Termostatos

Catálogo completo
de recambios en:

www.hogartintorero.com

COMPONENTES INSTALACIÓN



Filtros



Manómetros



Purgadores de condensados




Racorería



Tapones



Tubos de nivel



Válvulas



Válvulas de retención



Válvulas de seguridad

RECAMBIOS Y COMPONENTES MÁQUINAS SECO




Bombas dosificadoras




Bombillas y mirillas



Cierres



Componentes filtrantes



Compresores



Compresores de frío

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16





1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



Condensadores y serpentines



Controles humedad y espuma



Cristales mirilla



Electroválvulas freón



Filtros



Otros recambios



Termómetros y termostatos



Válvulas de seguridad



Válvulas neumáticas



Válvulas presostáticas



Válvulas termostáticas

Catálogo completo
de recambios en:

www.hogartintorero.com



COMPONENTES NEUMÁTICOS



Accesorios de conexión



Cilindros



Electroválvulas neumáticas



Filtros de aire



Reguladores de presión



Válvulas neumáticas

COMPONENTES EQUIPOS DE PLANCHADO




Calderas de recambio



Muelles



Pedales



Válvulas de vapor



Otros recambios

Catálogo completo
de recambios en:

www.hogartintorero.com

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16





ELECTROVÁLVULAS Y COMPONENTES



Electroválvulas de agua



Electroválvulas de vapor



Componentes electroválvulas



Válvulas descarga lavadora

Catálogo completo
de recambios en:

www.hogartintorero.com


JUNTAS Y CORREAS



Juntas mirillas



Juntas puertas




Juntas resistencias



Juntas tapas



Juntas tapones



Juntas tóricas



Juntas tubos de nivel



Juntas válvulas neumáticas



Retenes de vitón

PISTOLAS. RECAMBIOS Y ACCESORIOS



Pistolas de agua



Pistolas de aire



Pistolas de aire / vapor



Boquillas



Componentes eléctricos



Equipos para desmanchar



Otros recambios



Pistolas para disolvente

Catálogo completo
de recambios en:

www.hogartintorero.com

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16





PLANCHAS. RECAMBIOS Y ACCESORIOS



Abrazaderas



Antenas



Bases plancha



Cables eléctricos



Carátulas planchas de mano



Carenados



Conexiones eléctricas



Descansadores



Desviadores de vapor



Enganches a suspensor



Espigas



Mandos termostatos



Mangos



Microrruptores



Otros recambios plancha



Pasacables



Resistencias plancha



Purgadores de condensados



Tubos de vapor



Termostatos plancha



Termofusibles plancha



Suspensores plancha

Catálogo completo
de recambios en:

www.hogartintorero.com

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16





RECAMBIOS EMBOLSADORAS Y SELLADORAS



Aislantes resistencia



Amortiguadores



Componentes eléctricos



Componentes neumáticos



Cuchillas




Gomas soldadura



Resistencias embolsadoras



Rodillos



Otros recambios

REGULADORES DE NIVEL



Controles electrónicos



Controles mecánicos



Sondas de nivel




RECAMBIOS TERMOFIJADO



Almohadillas



Componentes eléctricos

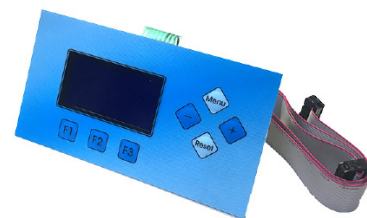

Componentes electrónicos



Resistencias



Otros recambios

Catálogo completo
de recambios en:

www.hogartintorero.com

RESISTENCIAS



Calefactores lavadora



Resistencias calderas



Resistencias destilador



Resistencias de secado



Resistencias secadoras



Resistencias platos de plancha

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16





1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



Resistencias planchamangas



Pletinas

Catálogo completo
de recambios en:

www.hogartintorero.com

OTROS RECAMBIOS



Amortiguadores



Otros recambios



Tornillería

Notas

[illegible]

- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 
- 8 
- 9 
- 10 
- 11 
- 12 
- 13 
- 14 
- 15 
- 16 

cepillos para platinar

En **Hogar Tintorero**, empresa fundada en 1956, estamos especializados en el asesoramiento e implantación de procesos de lavado y tratamientos especiales de acabado y planchado de prendas de vestir, uniformidad laboral, prendas ignífugas de bomberos, prendas hidrófugas, tejidos técnicos, ropa de hogar, ropa plana de lavandería, alfombras, tapicería, moquetas y piel (prendas, calzado, sillones y tapicerías).

Nuestros clientes son:

- Lavanderías OPL (hoteles, residencias, hospitales, colegios mayores, barcos, gimnasios, centros penitenciarios, etc.)
- Lavanderías OPL (hoteles, residencias, hospitales, colegios mayores, barcos, gimnasios, centros penitenciarios, etc.)
- Lavanderías industriales
- Tintorerías de limpieza en seco
- Empresas de limpieza de alfombras y moquetas
- Talleres de planchado y confección de prendas de vestir
- Centros de limpieza y restauración de prendas, calzado y tapicerías de piel
- Servicios técnicos de reparación de maquinaria de lavandería, tintorería y planchado

Cepillos para tienda

Ayudamos a optimizar los procesos de lavado y acabado mejorando eficiencia, automatizando procedimientos, aumentando rentabilidad, reduciendo costes y minimizando el impacto para la salud de las personas y del medioambiente.

Suministramos los productos químicos, la maquinaria, los recambios, los accesorios y todos los artículos necesarios para dichas actividades profesionales.

Para mejorar
la empuña

hogar[®]
hogar tintorero,s.l.

Pol. Ind. Pla d'en Coll - c/ Segre, 16

08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

Tel. 93 575 22 20

www.hogartintorero.com

Nylon (varios colores)
Cerdá blanco

Fibra lámpica

Cerdá Ch

Cerdá lav
de pel