



# 15 Maquinaria

hogar



# GENERADOR BIELLE 1F31QR

Generador de vapor de carga manual

## Incluye




Plancha de mano de 800 W



Caudal de vapor regulable



Tapón con válvula de seguridad

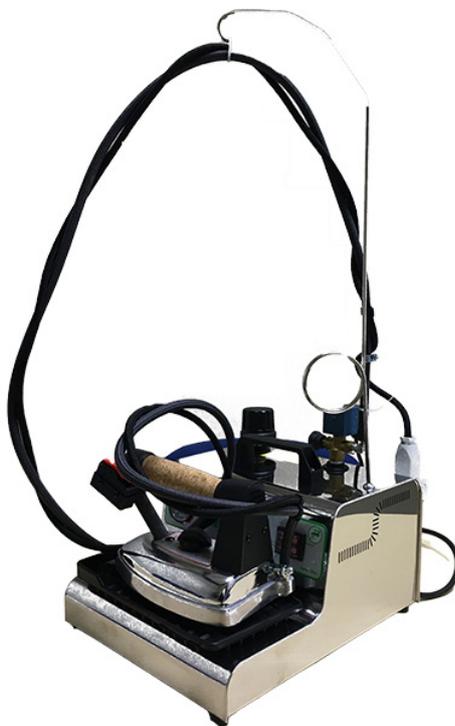

## Opciones disponibles



Cepillo vaporizante



Pistola de vapor



Carrito con ruedas

Generador de vapor de carga manual con caldera de acero inoxidable de 2,3 litros, tapón con válvula de seguridad y electroválvula de caudal regulable

### Datos técnicos

<b>Volumen de la caldera:</b>	2,8 litros
<b>Capacidad óptima de llenado:</b>	1,8 litros
<b>Material de la caldera:</b>	acero inoxidable AISI 304
<b>Resistencia de la caldera:</b>	1.000 W
<b>Presión de trabajo:</b>	2,2 bar
<b>Plancha de mano:</b>	Bielle 800 W
<b>Voltaje de conexión:</b>	230 V / 50Hz
<b>Peso neto:</b>	9 kg
<b>Dimensiones:</b>	270 x 345 x 180 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 8000981

# GENERADOR BIELLE 1F07R

Generador de vapor de carga manual

## Incluye



Plancha de mano de 800 W



Caudal de vapor regulable



Tapón con válvula de seguridad



## Opciones disponibles



Cepillo vaporizante



Pistola de vapor



Carrito con ruedas

Generador de vapor de carga manual con caldera de acero inoxidable de 2,8 litros, tapón con válvula de seguridad y electroválvula de caudal regulable

### Datos técnicos

<b>Volumen de la caldera:</b>	2,8 litros
<b>Capacidad óptima de llenado:</b>	2,3 litros
<b>Material de la caldera:</b>	acero inoxidable AISI 304
<b>Resistencia de la caldera:</b>	1.300 W
<b>Presión de trabajo:</b>	2,5 bar
<b>Plancha de mano:</b>	Bielle 800 W
<b>Voltaje de conexión:</b>	230 V / 50Hz
<b>Peso neto:</b>	9 kg
<b>Dimensiones:</b>	245 x 325 x 190 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 8001004

# GENERADOR BIELLE 1F07A

Generador de vapor de carga manual con caldera de carga automática

## Incluye



Plancha de mano de 800 W



Caudal de vapor regulable



Bomba de carga automática



## Opciones disponibles



Cepillo vaporizante



Pistola de vapor



Carrito con ruedas

Generador de vapor con depósito de agua para la carga automática de la caldera. Permite rellenar el depósito de agua sin necesidad de esperar a que se enfríe la caldera.

### Datos técnicos

<b>Volumen de la caldera:</b>	1,8 litros
<b>Material de la caldera:</b>	acero inoxidable AISI 304
<b>Volumen del depósito de agua:</b>	2,0 litros
<b>Material depósito agua:</b>	acero inoxidable AISI 304
<b>Control de nivel:</b>	electrónico con sonda
<b>Resistencia de la caldera:</b>	1.000 W
<b>Presión de trabajo:</b>	3 bar
<b>Plancha de mano:</b>	Bielle 800 W
<b>Voltaje de conexión:</b>	230 V 50Hz
<b>Peso neto:</b>	11 kg
<b>Dimensiones:</b>	245 x 325 x 190 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 8001005

# GENERADOR BIELLE 1F08

Generador de vapor de carga manual

## Incluye



Plancha de mano de 800 W



Caudal de vapor regulable



Grifo de purga



## Opciones disponibles



Cepillo vaporizante



Pistola de vapor



Carrito con ruedas

Generador de vapor de carga manual con caldera de acero inoxidable de 4,5 litros, tapón con válvula de seguridad y electroválvula de caudal regulable

### Datos técnicos

<b>Volumen de la caldera:</b>	4,5 litros
<b>Capacidad óptima de llenado:</b>	3,3 litros
<b>Material de la caldera:</b>	acero inoxidable AISI 304
<b>Resistencia de la caldera:</b>	1.300 W
<b>Presión de trabajo:</b>	2,5 bar
<b>Plancha de mano:</b>	Bielle 800 W
<b>Voltaje de conexión:</b>	230 V / 50Hz
<b>Peso neto:</b>	11,5 kg
<b>Dimensiones:</b>	245 x 340 x 180 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 8000990

# GENERADOR BIELLE 1F09L

Generador de vapor de carga manual

## Incluye



Plancha de mano de 800 W



Caudal de vapor regulable



Grifo de purga



## Opciones disponibles



Cepillo vaporizante



Pistola de vapor



Carrito con ruedas

Generador de vapor de carga manual con caldera de acero inoxidable de 5,5 litros, tapón con válvula de seguridad y electroválvula de caudal regulable y visor de nivel

### Datos técnicos

<b>Volumen de la caldera:</b>	5,5 litros
<b>Capacidad óptima de llenado:</b>	4,3 litros
<b>Material de la caldera:</b>	acero inoxidable AISI 304
<b>Resistencia de la caldera:</b>	1.600 W
<b>Presión de trabajo:</b>	3 bar
<b>Plancha de mano:</b>	Due Effe Jolly 800 W
<b>Voltaje de conexión:</b>	230 V / 50Hz
<b>Peso neto:</b>	14 kg
<b>Dimensiones:</b>	330 x 380 x 300 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 8000991

# GENERADOR BIELLE 1F42LP

Generador de vapor de carga manual

## Incluye



Plancha de mano Due Effe Jolly



Caudal de vapor regulable



Visor de nivel



## Opciones disponibles



Cepillo vaporizante



Pistola de vapor



Carro con ruedas

Generador de vapor de carga manual con caldera de acero inoxidable de 5,5 litros, tapón con válvula de seguridad, electroválvula de caudal regulable y visor de nivel

### Datos técnicos

<b>Volumen de la caldera:</b>	5,5 litros
<b>Capacidad óptima de llenado:</b>	4,2 litros
<b>Material de la caldera:</b>	acero inoxidable AISI 304
<b>Resistencia de la caldera:</b>	1.800 W
<b>Presión de trabajo:</b>	3 bar
<b>Plancha de mano:</b>	Due Effe Jolly 800 W
<b>Voltaje de conexión:</b>	230 V / 50Hz
<b>Peso neto:</b>	16 kg
<b>Dimensiones:</b>	270 x 480 x 400 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 8001002

# GENERADOR BIELLE 1F43 CON PLANCHA VERTICAL

## Incluye



## Opciones disponibles



Equipo profesional para el planchado vertical de cortinas y prendas colgadas. Generador de vapor con depósito de agua para el llenado automático de la caldera. Permite rellenar de agua sin necesidad de esperar a que se enfríe la caldera.

### Datos técnicos


<b>Volumen de la caldera:</b>	1,8 litros
<b>Material de la caldera:</b>	acero inoxidable AISI 304
<b>Volumen del depósito de agua:</b>	2 litros
<b>Material depósito agua:</b>	acero inoxidable AISI 304
<b>Control de nivel:</b>	electrónico con sonda
<b>Resistencia de la caldera:</b>	1.300 W
<b>Presión de trabajo:</b>	3-4 bar
<b>Plancha:</b>	Plancha vertical 400W
<b>Voltaje de conexión:</b>	230 V 50Hz
<b>Peso neto:</b>	20 kg

Ref. 8001001



# GENERADORES BIELLE DE CARGA MANUAL

Generador de vapor de carga manual con caldera de acero inoxidable

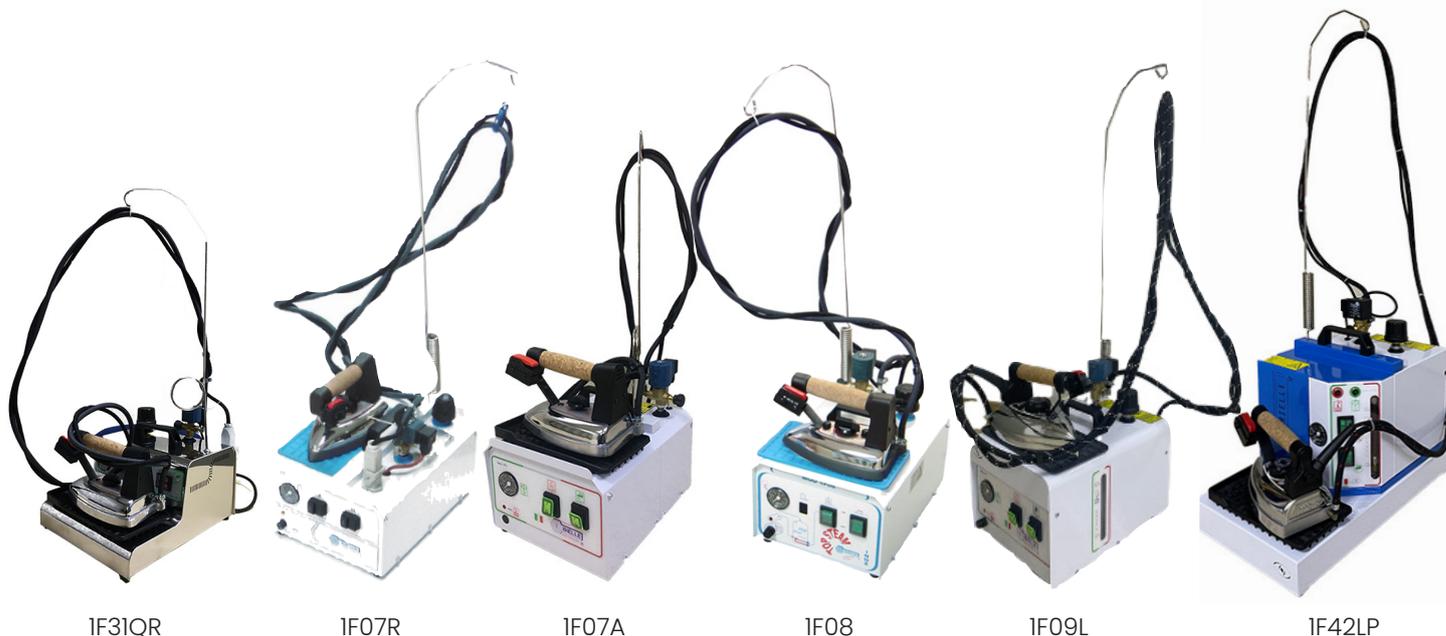

Modelo:	1F31QR	1F07R	1F07A	1F08	1F09L	1F42LP
Volumen de la caldera:	2,3 litros	2,8 litros	2 litros	4,5 litros	5,5	5,5 litros
Capacidad óptima de llenado:	1,8 litros	2,3 litros	-	3,2 litros	4,2 litros	4,2 litros
Resistencia de la caldera:	1.000W	1.300W	1.000W	1.300W	1.600 W	1.800W
Presión de trabajo:	2,5 bar	2,8 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
Plancha de mano:	Bielle 800W			Jolly 800W		
Tapón de seguridad con válvula:	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Válvula de seguridad en la caldera:	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Timbre de aviso de falta de agua:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Presostato y manómetro:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Caudal del vapor regulable:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Grifo de purga:	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Visor de nivel:	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Bomba de carga automática:	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Carrito con ruedas:	opcional					
Voltaje de conexión:	230 V / 50 Hz					
Peso:	9 kg	9 Kg	11 kg	11,5 Kg	14 kg	16 Kg
Dimensiones mm (ancho/fondo/alto):	270/345/300	245/325/300	245/325/300	245/340/300	245/340/300	270/480/400
	Ref. 8000981	Ref. 8001004	Ref. 8001005	Ref. 8000990	Ref. 8000991	Ref. 8001002

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte



# GENERADOR DE VAPOR BARBANTI G1

Generador de vapor profesional de carga automática

## Incluye



Plancha de mano Due Effe  
Jolly 800W



Electroválvula con caudal  
regulable de vapor



Bomba de carga de la  
caldera



## Opciones disponibles



Cepillo vaporizante



Pistola de vapor

Conexión eléctrica  
**400 V** trifásica opcional  
con resistencia de 3.900 W

## Datos técnicos

<b>Volumen de la caldera:</b>	5 litros
<b>Resistencia de la caldera:</b>	3.000 W (modelo monofásico) / 3900 W (modelo trifásico)
<b>Presión de trabajo:</b>	3,5 - 4 bar
<b>Electroválvulas de vapor:</b>	1 (con caudal regulable)
<b>Plancha de mano:</b>	Due Effe Jolly 800W
<b>Bomba de agua:</b>	0,5 HP
<b>Pot. máxima total:</b>	4.200 W (modelo monofásico) / 5100 W (modelo trifásico)
<b>Voltaje de conexión:</b>	230 V / I / 50 Hz - (400 V / III / 50 Hz opcional)

Ref. 7601007

# GENERADOR DE VAPOR BARBANTI G2

Generador de vapor profesional de carga automática para dos planchas

## Incluye



## Opciones disponibles



Conexión eléctrica  
**400 V** trifásica opcional  
con resistencia de 3.900 W

## Datos técnicos

<b>Volumen de la caldera:</b>	5 litros
<b>Resistencia de la caldera:</b>	3.000 W (modelo monofásico) / 3900 W (modelo trifásico)
<b>Presión de trabajo:</b>	3,5 - 4 bar
<b>Electroválvulas de vapor:</b>	2 (con caudal regulable)
<b>Plancha de mano:</b>	2 x Due Effe Jolly 800W
<b>Bomba de agua:</b>	0,5 HP
<b>Pot. máxima total:</b>	5100 W (modelo monofásico) / 6000 W (modelo trifásico)
<b>Voltaje de conexión:</b>	230 V / I / 50 Hz - (400 V / III / 50 Hz opcional)

Ref. 7601008

# GENERADOR MAGIC-GEN

Generador de vapor profesional de carga automática

## Incluye



Bomba de carga de la caldera



Conexión para 2 planchas de mano



Selección de potencia de la caldera: 3000 W o 4500 W



## Opciones disponibles



Hasta 2 planchas de mano Jolly de 800W



Cepillo vaporizante



Pistola de vapor

**I - 230V**  
**III - 230V**

Conexión eléctrica 230V monofásica o trifásica

## Datos técnicos

<b>Volumen de la caldera:</b>	10 litros
<b>Resistencia de la caldera:</b>	3.000 - 4.500 W
<b>Presión de trabajo:</b>	4 bar
<b>Electroválvulas de vapor:</b>	2 (con caudal regulable)
<b>Bomba de agua:</b>	0,5 HP
<b>Voltaje de conexión:</b>	400 V + N + T / III / 50-60 Hz
<b>Peso neto:</b>	60 kg
<b>Dimensiones:</b>	470 x 430 x 1000 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 7500001



# GENERADOR GHIDINI MAXI 24

Generador de vapor profesional de carga automática

opciones disponibles



Depósito de recuperación de condensados de 45 litros



## Datos técnicos

<b>Volumen de la caldera:</b>	24,9 litros			
<b>Potencia de la caldera (a escoger):</b>	10 kW	12 kW	15 kW	18 kW
<b>Producción de vapor:</b>	18,5 kg/h	21 kg/h	26,5 kg/h	29,7 kg/h
<b>Presión de trabajo:</b>	4,5 bar (opcional a 7 bar)			
<b>Depósito de recuperación de condensados:</b>	24 litros (opcional)			
<b>Bomba de agua:</b>	0,75 HP			
<b>Voltaje de conexión:</b>	400 V / III + N / 50 Hz			
<b>Potencia máxima instalada:</b>	11 kW	13 kW	16 kW	19 kW
<b>Peso neto:</b>	85 kg			
<b>Dimensiones:</b>	580 x 660 x 730 mm (largo x ancho x alto)			

Ref. 7500063

# GENERADOR GHIDINI MAXI 60

Generador de vapor profesional de carga automática



opciones disponibles



## Datos técnicos

<b>Volumen de la caldera:</b>	55 litros
<b>Potencia de la caldera (a escoger):</b>	de 20 a 60 kW
<b>Producción de vapor:</b>	de 25 a 83 kg/h
<b>Presión de trabajo:</b>	4,5 bar (opcional a 8,5 bar)
<b>Depósito de recuperación de condensados:</b>	83 litros (opcional)
<b>Bomba de agua:</b>	0,75 HP
<b>Voltaje de conexión:</b>	400 V / III + N / 50 Hz
<b>Potencia máxima instalada:</b>	de 21 a 61 kW
<b>Peso neto:</b>	114 kg
<b>Dimensiones:</b>	830 x 830 x 570 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 7500064

# GENERADOR FIMAS 418

Generador de vapor profesional de carga automática con recuperación de condensados

Incluye



Control de nivel visual



Dispositivo anticalcáreo



Depósito de recuperación de condensados



## Datos técnicos

Modelo:	418.01	418.02	418.03	418.04
Volumen de la caldera:	21 litros			
Potencia de la caldera:	9 kW	12 kW	15 kW	18 kW
Producción de vapor:	12 kg/h	16 kg/h	20 kg/h	24 kg/h
Presión de trabajo:	5 bar			
Depósito de recuperación de condensados:	acero inoxidable 27 litros			
Bomba de agua:	0,75 HP			
Voltaje de conexión:	400 V / III + N / 50 Hz			
Potencia máxima instalada:	9,6 kW	12,6 kW	15,6 kW	18,6 kW
Peso neto:	110 kg			
Dimensiones:	540 x 780 x 840 mm (frente x fondo x alto)			
	Ref. 7601000	Ref. 7601001	Ref. 7601002	Ref. 7601003

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

# MESA BIELLE 1A19 DE ALTURA REGULABLE

Mesa de planchado plegable de altura regulable y plato caliente con aspiración



Mesa de planchado plegable con ruedas para facilitar la movilidad  
Con soporte y enchufe auxiliar preparado para acoplar un generador Bielle 1F07A, 1F07R, 1F08 o 1F42LP

## Datos técnicos

<b>Altura regulable:</b>	70 a 92 cm
<b>Resistencia del plato:</b>	600 W
<b>Motor aspiración del plato:</b>	80 W
<b>Dimensiones del plato:</b>	1100 x 370 x 230 mm (largo x ancho x ancho)
<b>Voltaje de conexión:</b>	230 V 50 Hz
<b>Peso neto:</b>	24 kg
<b>Dimensiones totales:</b>	1250 x 420 x 920 (largo x ancho x alto)

## Opciones disponibles



Ref. 8001022



# MESA BIELLE 1A02 ASPIRA VAPOR

Mesa de planchado plegable de altura regulable y plato caliente con aspiración y regulación de temperatura



Mesa de planchado plegable con base y enchufe auxiliar para el generador de vapor  
Fácil plegado para el almacenaje en el mínimo espacio

## Datos técnicos

<b>Altura regulable:</b>	3 alturas (82, 87 y 92 cm)
<b>Resistencia del plato:</b>	600 W
<b>Motor aspiración del plato:</b>	100 W
<b>Dimensiones del plato:</b>	1100 x 370 x 230 mm (largo x ancho x ancho)
<b>Voltaje de conexión:</b>	230 V 50 Hz
<b>Peso neto:</b>	23 kg
<b>Dimensiones totales:</b>	1250 x 420 x 920 (largo x ancho x alto)

## Opciones disponibles



Ref. 8001020

# MESA BIELLE COMPACT 1C04

Mesa de planchado plegable, de altura regulable, plato aspirante con regulación de temperatura y caldera de vapor de acero inoxidable incorporada

## Incluye



Plancha de mano de 800 W



Caudal de vapor regulable



Grifo de purga



## Opciones disponibles



Cepillo vaporizante



Pistola de vapor



Planchamangas con resistencia

## Datos técnicos

<b>Volumen de la caldera:</b>	5,5 litros
<b>Capacidad de llenado:</b>	4,2 litros
<b>Resistencia de la caldera:</b>	2.000 W
<b>Presión de trabajo:</b>	3 bar
<b>Plancha de mano:</b>	Due Effe Jolly 800W
<b>Altura regulable:</b>	3 alturas (82, 87 y 92 cm)
<b>Resistencia del plato:</b>	600 W
<b>Motor aspiración del plato:</b>	130 W
<b>Dimensiones del plato:</b>	1100 x 370 x 250 mm (largo x ancho x ancho)
<b>Voltaje de conexión:</b>	230 V 50 Hz
<b>Peso neto:</b>	40 kg
<b>Dimensiones totales:</b>	1400 x 480 x 920 (largo x ancho x alto)

Ref. 8001011

# MESA MAGIC ASPIRANTE SIN CALDERA

Mesa de planchar profesional con plato universal aspirante y resistencia de plato con regulación de temperatura



## Opciones disponibles



### Datos técnicos

<b>Resistencia del plato:</b>	800 W
<b>Dimensiones del plato:</b>	1200 x 380 x 260 mm (largo x ancho x alto)
<b>Motor aspiración plato:</b>	370 W
<b>Voltaje de conexión:</b>	230 V / II / 50-60 Hz
<b>Peso:</b>	60 kg
<b>Dimensiones:</b>	1470 x 400 x 1000 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 7500005

# MESA MAGIC ASPIRANTE CON CALDERA

Mesa de planchar profesional con plato universal aspirante, resistencia de plato con regulación de temperatura y caldera de vapor incorporada

## Incluye



Plancha Due Effe Jolly de 800W



Conexión para 2 planchas de mano



Selección de potencia de la caldera: 3000 W o 4500 W



Bomba de carga de la caldera



## Opciones disponibles



Segunda plancha de mano



Brazo planchamangas



Trole con luz  
Trole con luz y suspensor



Pistola de vapor

**I - 230V**

**III - 230V**

Conexión eléctrica 230V monofásica o trifásica

## Datos técnicos

<b>Volumen de la caldera:</b>	10 litros
<b>Resistencia de la caldera:</b>	3.000 - 4.500 W
<b>Presión de trabajo:</b>	4 bar
<b>Plancha de mano:</b>	Due Effe Jolly
<b>Electroválvulas de vapor:</b>	2 (con caudal regulable)
<b>Resistencia del plato:</b>	800 W
<b>Dimensiones del plato:</b>	1200 x 380 x 260 mm (largo x ancho x alto)
<b>Motor aspiración plato:</b>	370 W
<b>Bomba de agua:</b>	0,5 HP
<b>Voltaje de conexión:</b>	400 V + N + T / III / 50-60 Hz
<b>Pot. máxima total:</b>	7500 W
<b>Peso:</b>	120 kg
<b>Dimensiones:</b>	1470 x 400 x 1000 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 7500010

# MESA BARBANTI T1 ASPIRANTE CON CALDERA 400V

Mesa de planchar profesional con plato universal aspirante, resistencia de plato con regulación de temperatura y caldera de vapor incorporada

## Incluye



Plancha Due Effe Jolly de 800W



Electroválvula con caudal regulable de vapor



Bomba de carga de la caldera



## Opciones disponibles



Brazo planchamangas



Trole con luz  
Trole con luz y suspensor



Pistola de vapor

## Datos técnicos

<b>Volumen de la caldera:</b>	5 litros
<b>Resistencia de la caldera:</b>	3.900 W
<b>Presión de trabajo:</b>	4 bar
<b>Plancha de mano:</b>	Due Effe Jolly
<b>Electroválvulas de vapor:</b>	1 (con caudal regulable)
<b>Resistencia del plato:</b>	750 W
<b>Dimensiones del plato:</b>	1180 x 450 - 200 mm (largo x ancho)
<b>Altura del plato:</b>	920 mm
<b>Motor aspiración plato:</b>	450 W
<b>Bomba de agua:</b>	0,5 HP
<b>Voltaje de conexión:</b>	400 V + N + T / III / 50-60 Hz
<b>Pot. máxima total:</b>	6.900 W
<b>Peso:</b>	115 kg
<b>Dimensiones:</b>	1580 x 550 x 920 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 7601055

# MESA BARBANTI T1 ASPIRANTE CON CALDERA 230V

Mesa de planchar profesional con plato universal aspirante, resistencia de plato con regulación de temperatura y caldera de vapor incorporada

## Incluye



Plancha Due Effe Jolly de 800W



Electroválvula con caudal regulable de vapor



Bomba de carga de la caldera



## Opciones disponibles



Brazo planchamangas



Trole con luz  
Trole con luz y suspensor



Pistola de vapor

## Datos técnicos

<b>Volumen de la caldera:</b>	5 litros
<b>Resistencia de la caldera:</b>	3.000 W
<b>Presión de trabajo:</b>	4 bar
<b>Plancha de mano:</b>	Due Effe Jolly
<b>Electroválvulas de vapor:</b>	1 (con caudal regulable)
<b>Resistencia del plato:</b>	750 W
<b>Dimensiones del plato:</b>	1180 x 450 - 200 mm (largo x ancho)
<b>Altura del plato:</b>	920 mm
<b>Motor aspiración plato:</b>	450 W
<b>Bomba de agua:</b>	0,5 HP
<b>Voltaje de conexión:</b>	230 V + N + T / 50-60 Hz
<b>Pot. máxima total:</b>	6.000 W
<b>Peso:</b>	115 kg
<b>Dimensiones:</b>	1580 x 550 x 920 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 7601048

# MESA BARBANTI T2 ASPIRANTE CON CALDERA 400V

Mesa de planchar profesional con plato universal aspirante, resistencia de plato con regulación de temperatura y caldera de vapor incorporada

## Incluye



Plancha Due Effe Jolly de 800W



Conexión para 2 planchas de mano



Bomba de carga de la caldera



## Opciones disponibles



Segunda plancha de mano



Brazo planchamangas



Trole con luz  
Trole con luz y suspensor



Pistola de vapor

## Datos técnicos

<b>Volumen de la caldera:</b>	5 litros
<b>Resistencia de la caldera:</b>	3.900 W
<b>Presión de trabajo:</b>	4 bar
<b>Plancha de mano:</b>	Due Effe Jolly 800 W
<b>Electroválvulas de vapor:</b>	2 (con caudal regulable)
<b>Resistencia del plato:</b>	750 W
<b>Dimensiones del plato:</b>	1180 x 450 - 200 mm (largo x ancho)
<b>Altura del plato:</b>	920 mm
<b>Motor aspiración plato:</b>	450 W
<b>Bomba de agua:</b>	0,5 HP
<b>Voltaje de conexión:</b>	400 V 50Hz -
<b>Pot. máxima total:</b>	7.700 W
<b>Peso:</b>	115 kg
<b>Dimensiones:</b>	1580 x 550 x 920 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 7601054

# MESA BARBANTI T2 ASPIRANTE CON CALDERA 230V

Mesa de planchar profesional con plato universal aspirante, resistencia de plato con regulación de temperatura y caldera de vapor incorporada

## Incluye



Plancha Due Effe Jolly de 800W



Conexión para 2 planchas de mano



Bomba de carga de la caldera



## Opciones disponibles



Segunda plancha de mano



Brazo planchamangas



Trole con luz  
Trole con luz y suspensor



Pistola de vapor

## Datos técnicos

<b>Volumen de la caldera:</b>	5 litros
<b>Resistencia de la caldera:</b>	3.000 W
<b>Presión de trabajo:</b>	4 bar
<b>Plancha de mano:</b>	Due Effe Jolly 800 W
<b>Electroválvulas de vapor:</b>	2 (con caudal regulable)
<b>Resistencia del plato:</b>	750 W
<b>Dimensiones del plato:</b>	1180 x 450 - 200 mm (largo x ancho)
<b>Altura del plato:</b>	920 mm
<b>Motor aspiración plato:</b>	450 W
<b>Bomba de agua:</b>	0,5 HP
<b>Voltaje de conexión:</b>	230 V + N + T / 50-60 Hz
<b>Pot. máxima total:</b>	6.800 W
<b>Peso:</b>	115 kg
<b>Dimensiones:</b>	1580 x 550 x 920 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 7601063



# MESA IRON ASPIRANTE/SOPLANTE

Mesa de planchado plegable de altura regulable, plato caliente y motor de aspiración y soplado



Mesa de planchado plegable con soporte y enchufe auxiliar para conectar el generador de vapor

## Datos técnicos

<b>Altura regulable:</b>	70 a 93 cm
<b>Resistencia del plato:</b>	400 W
<b>Motor aspiración/soplado del plato:</b>	100 W
<b>Dimensiones del plato:</b>	1200 x 470 x 340 mm (largo x ancho x ancho)
<b>Voltaje de conexión:</b>	230 V 50 Hz
<b>Peso neto:</b>	24 kg
<b>Dimensiones totales:</b>	1500 x 450 x 930 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 8001019

# MESA MAGIC ASPIRANTE/SOPLANTE MAXI SIN CALDERA

Mesa de planchar profesional con plato universal aspirante y soplante



## Opciones disponibles



Brazo planchamangas



Trole con luz  
Trole con luz y suspensor



Descansador y doble  
pedalera



Generador de vapor  
externo

Mesa con plato aspirante y soplante con regulación del caudal. No necesita compresor de aire externo. Plato caliente con resistencia eléctrica regulable en temperatura. Doble pedalera opcional para poder planchar por ambos lados.

### Datos técnicos

<b>Resistencia del plato:</b>	800 W
<b>Dimensiones del plato:</b>	1350 x 500 x 250 mm (largo x ancho x alto)
<b>Altura del plato:</b>	900 mm
<b>Motor aspiración plato:</b>	370 W
<b>Motor soplado del plato:</b>	370 W
<b>Pot. máxima total:</b>	2.400 W
<b>Voltaje de conexión:</b>	230 V / II / 50-60 Hz
<b>Peso:</b>	60 kg
<b>Dimensiones:</b>	1560 x 500 x 910 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 7500008

# MESA BARBANTI TSFP ASPIRANTE/SOPLANTE SIN CALDERA

Mesa de planchar profesional con plato aspirante y soplante regulable en altura

## Incluye



## Opciones disponibles



## Datos técnicos

<b>Dimensiones del plato:</b>	1380 x 500 - 280 mm (largo x ancho)
<b>Altura del plato:</b>	regulable de 840 a 990 mm
<b>Motor aspiración / soplado:</b>	550 W
<b>Voltaje de conexión:</b>	230 V 50-60 Hz
<b>Pot. máxima total:</b>	2.000 W
<b>Peso:</b>	75 kg
<b>Dimensiones:</b>	1600 x 500 x 920 mm (largo x ancho x alto)

Esta mesa requiere conexión a compresor de aire

Ref. 7601037

# MESA MAGIC ASPIRANTE/SOPLANTE MAXI CON CALDERA

Mesa de planchar profesional con plato aspirante y soplante con regulación del caudal. No necesita compresor de aire externo. Plato caliente con resistencia eléctrica regulable en temperatura. Doble pedalera opcional para poder planchar por ambos lados.

## Incluye



Plancha Due Effe Jolly de 800W



Selección de potencia de la caldera: 3000 W o 4500 W



Bomba de carga de la caldera



## Opciones disponibles



Conexión para una segunda plancha de mano



Segunda plancha de mano



Brazo planchamangas



Trole con luz  
Trole con luz y suspensor



Descansador y doble pedalera



Pistola de vapor

## Datos técnicos

<b>Volumen de la caldera:</b>	8 litros
<b>Resistencia de la caldera:</b>	4.500 W
<b>Presión de trabajo:</b>	4 bar
<b>Plancha de mano:</b>	Due Effe Jolly
<b>Electroválvulas de vapor:</b>	1 (con caudal regulable)
<b>Dimensiones del plato:</b>	1350 x 500 x 250 mm (largo x ancho x alto)
<b>Altura del plato:</b>	900 mm
<b>Motor aspiración plato:</b>	370 W
<b>Motor soplado del plato:</b>	370 W
<b>Pot. máxima total:</b>	7.500 W
<b>Voltaje de conexión:</b>	400 V / III / 50-60 Hz
<b>Peso:</b>	120 kg
<b>Dimensiones:</b>	1760 x 500 x 910 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 7500012

**I - 230V**

**III - 230V**

Conexión eléctrica 230V  
monofásica o trifásica



# MESA BARBANTI TSFP/C ASPIRANTE/SOPLANTE CON CALDERA

Mesa de planchar profesional con plato aspirante y soplante, regulable en altura y con caldera incorporada

## Incluye



Plancha Due Effe Jolly de 800W



Electroválvula con caudal regulable de vapor



Bomba de carga de la caldera



Doble pedal para poder planchar por ambos lados



Altura del plato regulable con control neumático



## Opciones disponibles



Brazo planchamangas



Trole con luz  
Trole con suspensor  
Trole con luz y suspensor



Pistola de vapor



Pistola de aire y vapor

## Datos técnicos

<b>Volumen de la caldera:</b>	5 litros
<b>Resistencia de la caldera:</b>	3.000 (versión 230 v) - 3.900 W (versión 400 v)
<b>Presión de trabajo:</b>	4,5 bar
<b>Plancha de mano:</b>	Due Effe Jolly 800 W
<b>Electroválvulas de vapor:</b>	1 (con caudal regulable)
<b>Dimensiones del plato:</b>	1380 x 500 - 280 mm (largo x ancho)
<b>Altura del plato:</b>	regulable de 840 a 990 mm
<b>Motor aspiración plato:</b>	550 W
<b>Bomba de agua:</b>	0,5 HP
<b>Voltaje de conexión:</b>	400 V + N + T / III / 50-60 Hz (opcional 230 V I + N)
<b>Pot. máxima total:</b>	6.000 Wv
<b>Peso:</b>	115 kg
<b>Dimensiones:</b>	1600 x 500 x 920 mm (largo x ancho x alto)

Esta mesa requiere conexión a compresor de aire

Ref. 7601038

# MESA MAGIC ASPIRANTE/VAPORIZANTE SIN CALDERA

Mesa de planchar profesional con plato aspirante y vaporizante



## Opciones disponibles



Brazo planchamangas



Trole con luz  
Trole con luz y susensor

### Datos técnicos

<b>Dimensiones del plato:</b>	1270 x 450 x 280 mm (largo x ancho x alto)
<b>Altura del plato:</b>	1000 mm
<b>Motor aspiración plato:</b>	370 W
<b>Pot. máxima total:</b>	500 W
<b>Voltaje de conexión:</b>	230 V / III / 50-60 Hz
<b>Peso:</b>	150 kg
<b>Dimensiones:</b>	1560 x 490 x 1050 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 7500021



# MESA MAGIC ASPIRANTE/VAPORIZANTE CON CALDERA

Mesa de planchar profesional con plato aspirante y vaporizante con caldera de vapor incorporada

## Incluye



Plancha Due Effe Jolly de 800W



Electroválvula de vapor de caudal regulable



Resistencia de la caldera de 6500W



Bomba de carga de la caldera



## Opciones disponibles



Brazo planchamangas



Trole con luz  
Trole con luz y suspensor

## Datos técnicos

<b>Volumen de la caldera:</b>	12 litros
<b>Resistencia de la caldera:</b>	6.500 W
<b>Presión de trabajo:</b>	4 bar
<b>Plancha de mano:</b>	Due Effe Jolly
<b>Electroválvulas de vapor:</b>	1 (con caudal regulable)
<b>Dimensiones del plato:</b>	1270 x 450 x 280 mm (largo x ancho x alto)
<b>Altura del plato:</b>	1000 mm
<b>Motor aspiración plato:</b>	370 W
<b>Pot. máxima total:</b>	8.500 W
<b>Voltaje de conexión:</b>	400 V / III / 50-60 Hz
<b>Peso:</b>	150 kg
<b>Dimensiones:</b>	1560 x 490 x 1050 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 7500020

# MESA BARBANTI TV/S ASPIRANTE/VAPORIZANTE CON CALDERA 5 LITROS

Mesa de planchar profesional con plato Maxi aspirante y vaporizante con caldera de vapor incorporada

## Incluye



Plancha Due Effe Jolly de 800W



Electroválvula con caudal regulable de vapor



Bomba de carga de la caldera



## Opciones disponibles



Brazo planchamangas



Trole con luz  
Trole con luz y susensor



Pistola de vapor

## Datos técnicos

<b>Volumen de la caldera:</b>	5 litros
<b>Resistencia de la caldera:</b>	6.000 W
<b>Presión de trabajo:</b>	4,5 bar
<b>Plancha de mano:</b>	Due Effe Jolly 800 W
<b>Electroválvulas de vapor:</b>	1 (con caudal regulable)
<b>Dimensiones del plato:</b>	1300 x 500 - 280 mm (largo x ancho)
<b>Altura del plato:</b>	920 mm
<b>Motor aspiración plato:</b>	450 W
<b>Bomba de agua:</b>	0,5 HP
<b>Voltaje de conexión:</b>	400 V + N + T / III / 50-60 Hz
<b>Pot. máxima total:</b>	8.000 W
<b>Peso:</b>	115 kg
<b>Dimensiones:</b>	1600 x 500 x 920 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 7601056



# MESA BARBANTI TV/E ASPIRANTE/VAPORIZANTE CON CALDERA 18 LITROS

Mesa de planchar profesional con plato Maxi aspirante y vaporizante con caldera de vapor incorporada

## Incluye



Plancha Due Effe Jolly de 800W



Electroválvula con caudal regulable de vapor



Bomba de carga de la caldera



## Opciones disponibles



Brazo planchamangas



Trole con luz  
Trole con luz y suspensor



Pistola de vapor

## Datos técnicos

<b>Volumen de la caldera:</b>	18 litros
<b>Resistencia de la caldera:</b>	7.500 - 9.000 W
<b>Presión de trabajo:</b>	4,5 bar
<b>Plancha de mano:</b>	Due Effe Jolly 800 W
<b>Electroválvulas de vapor:</b>	1 (con caudal regulable)
<b>Dimensiones del plato:</b>	1300 x 500 - 280 mm (largo x ancho)
<b>Altura del plato:</b>	920 mm
<b>Motor aspiración plato:</b>	450 W
<b>Bomba de agua:</b>	0,5 HP
<b>Voltaje de conexión:</b>	400 V + N + T / III / 50-60 Hz
<b>Pot. máxima total:</b>	11.000 W
<b>Peso:</b>	115 kg
<b>Dimensiones:</b>	1600 x 500 x 920 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 7601057

# MESA MAGIC ASPIRANTE/VAPORIZANTE/SOPLANTE SIN CALDERA

Mesa de planchar profesional con plato aspirante, vaporizante y soplante



## Opciones disponibles



Brazo planchamangas



Trole con luz  
Trole con luz y suspensor

### Datos técnicos

<b>Dimensiones del plato:</b>	1280 x 450 x 280 mm (largo x ancho x alto)
<b>Altura del plato:</b>	900 mm
<b>Motor aspiración plato:</b>	370 W
<b>Motor soplado del plato:</b>	370 W
<b>Pot. máxima total:</b>	1.450W
<b>Voltaje de conexión:</b>	230 V / II / 50-60 Hz
<b>Peso:</b>	90 kg
<b>Dimensiones:</b>	1560 x 490 x 1050 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 7500022



# MESA BARBANTI 403 ASPIRANTE/VAPORIZANTE/SOPLANTE SIN CALDERA

Mesa de planchar profesional con plato Maxi aspirante, vaporizante y soplante

## Incluye



## Opciones disponibles



## Datos técnicos

<b>Dimensiones del plato:</b>	1300 x 500 - 280 mm (largo x ancho)
<b>Altura del plato:</b>	920 mm
<b>Motor aspiración plato:</b>	450 W
<b>Motor soplado plato:</b>	450 W
<b>Voltaje de conexión:</b>	230 V 50-60 Hz
<b>Pot. máxima total:</b>	1.500 W
<b>Peso:</b>	~60 kg
<b>Dimensiones:</b>	1700 x 550 x 920 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 7601049

# MESA MAGIC ASPIRANTE/VAPORIZANTE/ SOPLANTE CON CALDERA

Mesa de planchar profesional con plato aspirante, vaporizante y soplante con caldera de vapor incorporada

## Incluye



Plancha Due Effe Jolly de 800W



Electroválvula de vapor de caudal regulable



Resistencia de la caldera de 6500W



Bomba de carga de la caldera



## Opciones disponibles



Brazo planchamangas



Trole con luz y suspensor

## Datos técnicos

<b>Volumen de la caldera:</b>	12 litros
<b>Resistencia de la caldera:</b>	6.500 W
<b>Presión de trabajo:</b>	4 bar
<b>Plancha de mano:</b>	Due Effe Jolly
<b>Electroválvulas de vapor:</b>	1 (con caudal regulable)
<b>Dimensiones del plato:</b>	1280 x 450 x 280 mm (largo x ancho x alto)
<b>Altura del plato:</b>	900 mm
<b>Motor aspiración plato:</b>	370 W
<b>Motor soplado del plato:</b>	370 W
<b>Pot. máxima total:</b>	10.200 W
<b>Voltaje de conexión:</b>	400 V / III / 50-60 Hz
<b>Peso:</b>	160 kg
<b>Dimensiones:</b>	1560 x 490 x 1050 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 7500023



# MESA BARBANTI 403/C ASPIRANTE/VAPORIZANTE/SOPLANTE CON CALDERA

Mesa de planchar profesional con plato Maxi aspirante, vaporizante y soplante con caldera de vapor incorporada

## Incluye



Plancha Due Effe Jolly de 800W



Electroválvula con caudal regulable de vapor



Bomba de carga de la caldera



Doble pedal para poder planchar por ambos lados



## Opciones disponibles



Brazo planchamangas



Trole con luz  
Trole con luz y suspensor



Pistola de vapor

## Datos técnicos

<b>Volumen de la caldera:</b>	5 litros
<b>Resistencia de la caldera:</b>	6.000 W
<b>Presión de trabajo:</b>	4,5 bar
<b>Plancha de mano:</b>	Due Effe Jolly 800 W
<b>Electroválvulas de vapor:</b>	1 (con caudal regulable)
<b>Dimensiones del plato:</b>	1300 x 500 - 280 mm (largo x ancho)
<b>Altura del plato:</b>	920 mm
<b>Motor aspiración plato:</b>	450 W
<b>Motor soplado plato:</b>	450 W
<b>Bomba de agua:</b>	0,5 HP
<b>Voltaje de conexión:</b>	400 V + N + T / III / 50-60 Hz
<b>Pot. máxima total:</b>	8.500 W
<b>Peso:</b>	115 kg
<b>Dimensiones:</b>	1700 x 550 x 920 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 7601050

# DESMANCHADORA DE SOBREMESA GHIDINI GD COMPACT

Mesa quitamanchas en frío compacta



Mesa compacta de desmanchar en frío de sobremesa  
Incluye dos pistolas de desmanchar en frío con circuito independiente, dos depósitos portátiles, pistola de aire, antena soporte y plato de trabajo en acero inox AISI 304

#### Datos técnicos

<b>Voltaje:</b>	230V 50-60Hz
<b>Presión de trabajo aire:</b>	6 a 8 bar
<b>Consumo de aire:</b>	30 l/min
<b>Motor aspiración:</b>	100 W
<b>Dimensiones de trabajo:</b>	400 x 200 mm (largo x ancho)
<b>Medidas:</b>	640 x 320 x 325/670 mm (largo x ancho x alto)
<b>Peso neto:</b>	13 kg

Esta desmanchadora requiere conexión a compresor de aire.  
Compresor de aire no incluido.

Ref. 7500089

# MESA DESMANCHAR GHIDINI GB-S-88 F

Desmanchadora en frío sin compresor



Mesa de desmanchar en frío.

Incluye dos pistolas de desmanchar en frío con circuito independiente, dos depósitos portálquidos, antena soporte y brazo aspirante inox AISI 304.

## Datos técnicos

<b>Voltaje:</b>	230V /1 / 50-60Hz
<b>Presión de trabajo aire:</b>	4 a 8 bar
<b>Presión ejercicio vapor:</b>	4,5 bar máx.
<b>Consumo de aire:</b>	200 NI/min
<b>Consumo de vapor:</b>	2 a 3 kg/h
<b>Motor aspiración:</b>	0,6 HP
<b>Alimentación de vapor:</b>	3/8"
<b>Retorno de condensados:</b>	3/8"
<b>Dimensiones de trabajo:</b>	800 x 260 x 175 mm (largo x ancho x ancho punta)
<b>Medidas:</b>	1200 x 650 x 1800 mm (largo x ancho x alto)
<b>Peso neto:</b>	44 kg

Ref. 7500088

# MESA DESMANCHAR GHIDINI GB-S-88 F

Desmanchadora en frío con compresor incorporado



Mesa de desmanchar en frío.

Incluye dos pistolas de desmanchar en frío con circuito independiente, dos depósitos portátiles, antena soporte y brazo aspirante inox AISI 304.

## Datos técnicos

<b>Voltaje:</b>	400V / 3 / 50-60Hz
<b>Presión de trabajo aire:</b>	4 a 8 bar
<b>Presión ejercicio vapor:</b>	4,5 bar máx.
<b>Consumo de aire:</b>	200 NI/min
<b>Consumo de vapor:</b>	2 a 3 kg/h
<b>Motor aspiración:</b>	0,6 HP
<b>Motor compresor:</b>	2 HP
<b>Alimentación de vapor:</b>	3/8"
<b>Retorno de condensados:</b>	3/8"
<b>Dimensiones de trabajo:</b>	800 x 260 x 175 mm (largo x ancho x ancho punta)
<b>Medidas:</b>	1200 x 650 x 1800 mm (largo x ancho x alto)
<b>Peso neto:</b>	44 kg

7500091

# MESA DESMANCHAR BARBANTI SM20

Desmanchadora en frío sin compresor



Mesa de desmanchar en frío.

Incluye dos pistolas de desmanchar en frío con circuito independiente, una pistola de aire para el secado, dos depósitos portátiles, trole con luz led, soporte para 8 desmanchantes, brazo aspirante y plato de trabajo en acero inox AISI 304.

Campana extractora opcional.

Requiere conexión a compresor de aire a 6 bar.

## Datos técnicos

<b>Voltaje de conexión:</b>	230V /1 / 50-60Hz
<b>Presión de trabajo aire:</b>	4 a 6 bar
<b>Presión ejercicio vapor:</b>	3 - 5 bar
<b>Consumo de aire:</b>	~200 NI/min
<b>Consumo de vapor:</b>	~7 kg/h
<b>Motor aspiración:</b>	0,5 HP

Ref. 7500149

# CABINA DE DESMANCHADO GHIDINI ECO CAB 05

Cabina para pre y post desmanchado



Opciones disponibles



Grupo de desmanchado en frío (2 pistolas de presión y 1 pistola de secado)

Cabina de desmanchado "ecológica" (filtro de carbón activo y recuperación de productos del desmanchado) para pre y post desmanchado. Plato de trabajo, campana aspirante con filtros, dos brazos quitamanchas en acero inox AISI 304 e iluminación interior.

## Datos técnicos

<b>Voltaje:</b>	230V 50-60Hz
<b>Presión de trabajo aire:</b>	4 a 8 bar
<b>Presión ejercicio vapor:</b>	4,5 bar máx.
<b>Consumo de aire:</b>	40 l/min
<b>Consumo de vapor:</b>	2 - 3 kg/h
<b>Motor aspiración:</b>	0,75 HP
<b>Medidas:</b>	1420 x 600 x 1750 mm (largo x ancho x alto)
<b>Peso neto:</b>	165 kg

Ref. 7500085

# SELLADORAS ARTMECC MLP

Selladoras de guillotina portátiles de accionamiento manual



La selladora manual portátil Artmecc MLP se utiliza para sellar las bolsas para entregar al cliente de manera rápida, eficaz y sin humos, con una simple presión durante 10 segundos sobre el lado abierto de la bolsa

## Características

Modelo:	MLPS L600	MLPS L800
Longitud soldadura:	60 cm	80 cm
Conexión eléctrica:	230 V 50 Hz	
Potencia resistencia:	40 W	
Medidas (largo x ancho x alto):	700 x 200 x 500 mm	900 x 200 x 500 mm
Peso:	1 kg	1,5 kg
	<b>Ref. 7001040</b>	<b>Ref. 7001041</b>



# SELLADORAS ARTMECC DE GUILLOTINA MLPS

Selladoras de guillotina de accionamiento manual



La selladora manual Artmecc MLPS se utiliza para sellar las bolsas para entregar al cliente de manera rápida, eficaz y sin humos, con una simple presión durante 10 segundos sobre el lado abierto de la bolsa

## Características

Modelo:	MLPS L600	MLPS L800
Longitud soldadura:	60 cm	80 cm
Conexión eléctrica:	230 V 50 Hz	
Potencia resistencia:	40 W	
Medidas (largo x ancho x alto):	700 x 100 x 450 mm	900 x 100 x 450 mm
Peso:	6 kg	8 kg
	<b>Ref. 7001067</b>	<b>Ref. 7001072</b>





# SELLADORA ARTMECC CON PORTARROLLO MLPB

Selladora de guillotina con portarrollos para confeccionar y cerrar bolsas de plástico



La selladora de guillotina con portarrollos Artmecc MLPB se utiliza para confeccionar bolsas a partir de plástico en bobina de semitubo (abierto por un lado), para entregar al cliente de manera rápida, eficaz y sin humos, con una simple presión durante 10 segundos sobre los lados abiertos de la bolsa

## Características

<b>Longitud soldadura:</b>	60 cm
<b>Máxima anchura bobina:</b>	62 cm
<b>Conexión eléctrica:</b>	230 V 50 Hz
<b>Potencia resistencia:</b>	40 W
<b>Medidas (largo x ancho x alto):</b>	700 x 500 x 500 mm
<b>Peso:</b>	12 kg
<b>Ref. 7001070</b>	



# EMBOLSADORAS DE MOSTRADOR ORA

Embolsadora de de mostrador de fácil manejo



Empaquetadora de mostrador para un embalaje rápido y económico de las prendas.  
Dos modelos, con canalón de 480 mm o 600 mm.

## Características

<b>Modelo:</b>	E-42	E-531
<b>Máxima anchura bobina (tubular):</b>	48 cm	62 cm
<b>Longitud de soldadura:</b>	420 mm	520 mm
<b>Conexión eléctrica:</b>	230 V 50Hz	
<b>Potencia resistencia:</b>	50 W	
<b>Medidas (largo x ancho x alto):</b>	660 x 470 x 422 mm	750 x 573 x 500 mm
<b>Peso:</b>	15 kg	22 kg
	<b>Ref. 7001980</b>	<b>Ref. 7001982</b>

# EMBOLSADORA MANUAL ARTMECC EVOLUTION ML

Embolsadora de pared para perchas de fácil manejo



La embolsadora Artmecc Evolution es una solución idónea para embolsar las prendas colgadas en percha. Bajando manualmente el marco de soldadura, bastan sólo dos segundos para que la bolsa quede confeccionada. Puede instalarse colgada en la pared o con el bastidor opcional para adaptarse a sus necesidades

## Características

<b>Máxima anchura bobina (tubular):</b>	64 cm
<b>Conexión eléctrica:</b>	230 V 50 Hz
<b>Potencia resistencia:</b>	166 W
<b>Medidas (largo x ancho x alto):</b>	810 x 300 x 500 mm
<b>Peso:</b>	37 kg
<b>Ref. 7001025</b>	

# EMBOLSADORA NEUMÁTICA ARTMECC EVOLUTION PML

Embolsadora de pared neumática para perchas de fácil manejo



La embolsadora neumática Artmecc Evolution PML es una solución idónea para embolsar las prendas colgadas en percha. Activando los pulsadores neumáticos, bastan sólo dos segundos para que la bolsa quede confeccionada. Puede instalarse colgada en la pared o con el bastidor opcional para adaptarse a sus necesidades

## Características

<b>Máxima anchura bobina (tubular):</b>	64 cm
<b>Conexión eléctrica:</b>	230 V 50 Hz
<b>Potencia resistencia:</b>	166 W
<b>Medidas (largo x ancho x alto):</b>	810 x 300 x 500 mm
<b>Peso:</b>	37 kg
	<b>Ref. 7001024</b>

Esta máquina requiere conexión a toma de aire comprimido (6 bar)



# EMBOLSADORA MANUAL ARTMECC EVOLUTION CL CON BASTIDOR Y PORTARROLLOS

Embolsadora de pie para perchas de fácil manejo



La embolsadora Artmecc Evolution es una solución idónea para embolsar las prendas colgadas en percha. Bajando manualmente el marco de soldadura, bastan sólo dos segundos para que la bolsa quede confeccionada. Este modelo con bastidor y portarrollos facilita la carga de la bobina y la movilidad de la máquina

## Características

<b>Máxima anchura bobina (tubular):</b>	64 cm
<b>Conexión eléctrica:</b>	230 V 50 Hz
<b>Potencia resistencia:</b>	166 W
<b>Medidas (largo x ancho x alto):</b>	84 x 60 x 202 mm
<b>Peso:</b>	57 kg

**Ref. 7001020**



# EMBOLSADORA NEUMÁTICA ARTMECC EVOLUTION PCL CON BASTIDOR Y PORTARROLLOS

Embolsadora de pie para perchas de fácil manejo



La embolsadora Artmecc Evolution PCL es una solución idónea para embolsar las prendas colgadas en percha. Activando los pulsadores neumáticos, bastan sólo dos segundos para que la bolsa quede confeccionada. Este modelo con bastidor y portarrollos facilita la carga de la bobina y la movilidad de la máquina

## Características

<b>Máxima anchura bobina (tubular):</b>	64 cm
<b>Conexión eléctrica:</b>	230 V 50 Hz
<b>Potencia resistencia:</b>	166 W
<b>Medidas (largo x ancho x alto):</b>	84 x 60 x 202 mm
<b>Peso:</b>	57 kg
<b>Ref. 7001027</b>	

Esta máquina requiere conexión a toma de aire comprimido (6 bar)



# EMBOLSADORA NEUMÁTICA ARTMECC IPBS099CL

Embolsadora de pie para perchas con sellado de bajos



La embolsadora Artmecc IPBS099CL es una solución idónea para embolsar las prendas colgadas en percha y selladas por la parte inferior. El sellado se activa mediante unos pulsadores neumáticos y bastan sólo dos segundos para que la bolsa quede confeccionada. La longitud de la bolsa se puede regular de manera manual. Este modelo con bastidor y portarrollos facilita la carga de la bobina y la movilidad de la máquina

## Características

<b>Máxima anchura bobina (tubular):</b>	64 cm
<b>Conexión eléctrica:</b>	230 V 50 Hz
<b>Potencia resistencia:</b>	332 W
<b>Medidas (largo x ancho x alto):</b>	84 x 60 x 202 mm
<b>Peso:</b>	91 kg
<b>Ref. 7001076</b>	

Esta máquina requiere conexión a toma de aire comprimido (6 bar)

# EMBOLSADORA NEUMÁTICA ARTMECC IPBS099CL/10P

Embolsadora de pie para perchas con sellado de bajos



La embolsadora Artmecc IPBS099CL es una solución idónea para embolsar las prendas colgadas en percha y selladas por la parte inferior. El sellado se activa mediante unos pulsadores neumáticos y bastan sólo dos segundos para que la bolsa quede confeccionada. La longitud de la bolsa se regula mediante dos pulsadores neumáticos. Este modelo con bastidor y portarrollos facilita la carga de la bobina y la movilidad de la máquina

## Características

<b>Máxima anchura bobina (tubular):</b>	64 cm
<b>Conexión eléctrica:</b>	230 V 50 Hz
<b>Potencia resistencia:</b>	332 W
<b>Medidas (largo x ancho x alto):</b>	100 x 62 x 225 mm
<b>Peso:</b>	94 kg
<b>Ref. 7001077</b>	

Esta máquina requiere conexión a toma de aire comprimido (6 bar)



# EMBOLSADORA ARTMECC NIB 08 MANUAL

Embolsadora para confeccionar bolsas cerradas por los cuatro lados



La embolsadora manual Artmecc NIB 08 de soldadura en L se utiliza para empaquetar ropa plana de lavandería a partir de plástico en bobina de semitubo (abierto por un lado), pudiendo realizar paquetes con una altura de hasta 50 cm

## Características

<b>Medida del cuadro de sellado:</b>	70 x 70 cm
<b>Altura máxima del paquete:</b>	50 cm
<b>Máxima anchura bobina (semitubo):</b>	75 cm
<b>Conexión eléctrica:</b>	230 V 50 Hz
<b>Potencia resistencia:</b>	332 W
<b>Medidas (largo x ancho x alto):</b>	1500 x 900 x 1400 mm
<b>Peso:</b>	80 kg

**Ref. 7001021**

# EMBOLSADORA ARTMECC NIB 08 NEUMÁTICA

Embolsadora neumática para confeccionar bolsas cerradas por los cuatro lados



La embolsadora Artmecc NIB 08 neumática de soldadura en L se utiliza para empaquetar ropa plana de lavandería a partir de plástico en bobina de semitubo (abierto por un lado), pudiendo realizar paquetes con una altura de hasta 50 cm. El funcionamiento neumático se activa mediante la activación de dos pulsadores, lo que hace bajar el marco para realizar la soldadura y sube al presionar de nuevo los pulsadores una vez la bolsa ya está sellada.

## Características

<b>Medida del cuadro de sellado:</b>	70 x 70 cm
<b>Altura máxima del paquete:</b>	50 cm
<b>Máxima anchura bobina (semitubo):</b>	75 cm
<b>Conexión eléctrica:</b>	230 V 50 Hz
<b>Potencia resistencia:</b>	332 W
<b>Medidas (largo x ancho x alto):</b>	1500 x 900 x 1400 mm
<b>Peso:</b>	80 kg
<b>Ref. 7001023</b>	

Esta máquina requiere conexión a toma de aire comprimido (6 bar)



# EMBOLSADORA NEUMÁTICA ARTMECC NIB-2S

Embolsadora neumática de doble soldadura para confeccionar bolsas cerradas por los cuatro lados



La embolsadora Artmecc NIB 08 neumática de soldadura en L se utiliza para empaquetar ropa plana de lavandería a partir de plástico en bobina de semitubo (abierto por un lado), pudiendo realizar paquetes con una altura de hasta 50 cm. El funcionamiento neumático se activa mediante la activación de dos pulsadores, lo que hace bajar el marco para realizar la soldadura y sube de manera automática cuando la bolsa ya está soldada. La doble soldadura garantiza un sellado más fuerte, lo que permite realizar paquetes más grandes

## Características

<b>Medida del cuadro de sellado:</b>	90 x 70 cm
<b>Medidas máximas del paquete:</b>	90 x 70 cm
<b>Altura máxima del paquete:</b>	50 cm
<b>Máxima anchura bobina (semitubo):</b>	75 cm
<b>Conexión eléctrica:</b>	230 V 50 Hz
<b>Potencia resistencia:</b>	1200 W
<b>Medidas (largo x ancho x alto):</b>	1820 x 900 x 1200 mm
<b>Ref. 7001034</b>	

Esta máquina requiere conexión a toma de aire comprimido (6 bar)

# EMBOLSADORA AL VACÍO PARA EDREDONES ARTMECC IP01

Embolsadora neumática para edredones



La embolsadora neumática Artmecc IP01 ha sido diseñada para prensar y cerrar neumáticamente mediante soldadura bolsas de plástico con edredones, mantas, etc. De esta forma se reduce el tamaño natural de la prenda aumentando así el espacio de almacenamiento y evitando cualquier contacto con agentes externos.

## Características

<b>Tamaño máximo de las bolsas:</b>	80 x 80 cm
<b>Conexión eléctrica:</b>	230 V 50 Hz
<b>Potencia resistencia:</b>	490 VA
<b>Medidas (largo x ancho x alto):</b>	100 x 70 x 108 cm
<b>Peso:</b>	90 kg
<b>Ref. 7001022</b>	

Esta máquina requiere conexión a toma de aire comprimido (6 bar)






# CINTAS DE TRANSPORTE DE ROPA

Cintas de transporte desde 210 a 980 puestos



## Pulsadores disponibles



### Características

<b>Potencia del motor:</b>	0,5 kW
<b>Conexión eléctrica:</b>	230V / 400V III+N
<b>Velocidad de la cinta:</b>	18 m/minuto

Pulsador de accionamiento requerido a escoger entre cuatro modelos.

### Modelos

<b>Número de puestos:</b>	210	252	308	350	420	504	560	616
<b>Longitud sin ropa (mm):</b>	2.280	2.800	3.530	4.025	4.900	5.950	6.650	7.350
<b>Longitud con ropa (mm):</b>	2.880	3.400	4.100	4.625	5.500	6.550	7.250	7.950
<b>Anchura sin ropa (mm):</b>	700							
<b>Anchura con ropa:</b>	1.300							
<b>Altura:</b>	1.800/2.000							
<b>Número de pies de soporte:</b>	2				3			
<b>Referencia:</b>	8800000	8800002	8800001	8800003	8800007	8800008	8800009	8800010





1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



Más modelos y configuraciones en:

[www.hogartintorero.com](http://www.hogartintorero.com)

93.575.22.20