

# CATALOGUS



## PBK

### Doorsteekanker




#### Toepassing

Onze **Doorsteekankers PBK** die in beton worden geslagen, worden voornamelijk gebruikt voor bevestiging in gladde en harde ondergronden. Ze zijn bedoeld voor het bevestigen van metalen profielen & structuren, leuningen, machines en andere structurele elementen. Het product dat wij aanbieden is een ringconstructie met een moer en een ring.

#### Materiaal

Gehard koolstofstaal + zilver (grijs) galvanisatie

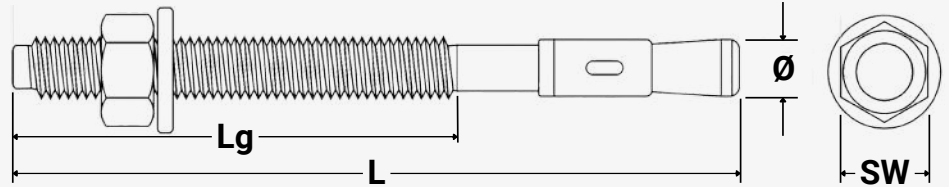

ASSORTIMENT										
Ø	Artikel	Afmetingen (mm)							Gewicht gram / stuk	Verpakking stuks / doos
		Ø	L	Lg	SW	G*	T <sub>fix</sub> *			
6	PBK 06050	●	6	50	25	10	6,0	5	12,94	100
	PBK 06065	●	6	65	40	10	6,0	20	16,44	100
	PBK 06085	●	6	85	60	10	6,0	40	20,94	100
	PBK 06100	●	6	100	75	10	6,0	55	24,31	50
8	PBK 08065	●	8	65	35	13	8,0	5	30,76	50
	PBK 08075	●	8	75	35	13	8,0	15	33,82	50
	PBK 08090	●	8	90	50	13	8,0	30	39,82	50
	PBK 08100	●	8	100	60	13	8,0	40	43,82	50
	PBK 08115	●	8	115	60	13	8,0	55	48,42	50
	PBK 08130	●	8	130	70	13	8,0	70	53,94	50
10	PBK 10075	●	10	75	35	17	10,0	5	55,17	50
	PBK 10080	●	10	80	40	17	10,0	10	58,29	50
	PBK 10090	●	10	90	50	17	10,0	20	63,55	50
	PBK 10100	●	10	100	55	17	10,0	30	70,11	50
	PBK 10120	●	10	120	60	17	10,0	50	80,58	25
	PBK 10140	●	10	140	80	17	10,0	70	93,06	25
	PBK 10170	●	10	170	100	17	10,0	100	110,46	25
	PBK 10200	●	10	200	100	17	10,0	130	125,15	25
12	PBK 12090	●	12	90	45	19	12,0	5	95,96	25
	PBK 12100	●	12	100	50	19	12,0	15	103,99	25
	PBK 12120	●	12	120	70	19	12,0	35	121,99	25
	PBK 12140	●	12	140	90	19	12,0	55	139,88	25
	PBK 12160	●	12	160	100	19	12,0	75	156,04	25
	PBK 12180	●	12	180	100	19	12,0	95	170,17	25
	PBK 12200	●	12	200	100	19	12,0	115	184,28	25
	PBK 12220	●	12	220	100	19	12,0	135	198,41	20
	PBK 12240	●	12	240	100	19	12,0	155	212,53	20
16	PBK 16120	●	16	120	65	24	16,0	15	226,16	15
	PBK 16140	●	16	140	80	24	16,0	35	256,73	15
	PBK 16160	●	16	160	100	24	16,0	55	288,72	10
	PBK 16180	●	16	180	100	24	16,0	75	315,00	10
	PBK 16220	●	16	220	100	24	16,0	115	367,55	10
	PBK 16260	●	16	260	100	24	16,0	135	420,10	10


Coating: ● grijs gegalvaniseerd  
 G = diameter te boren gat (mm)  
 T<sub>fix</sub> = maximale dikte te monteren element (mm)



European Technical Approvals



## INSTALLATIE IN BETON

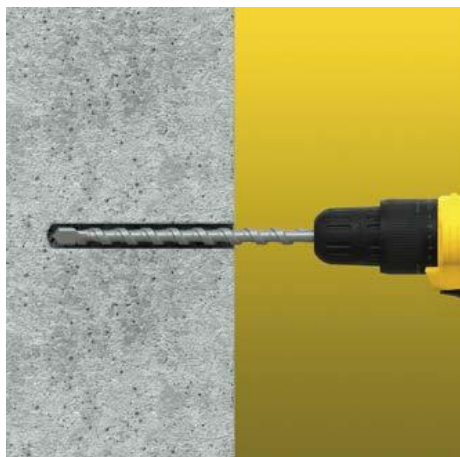


1. boor een gat met de juiste diameter




2. maak het gat goed schoon



3. plaats het anker

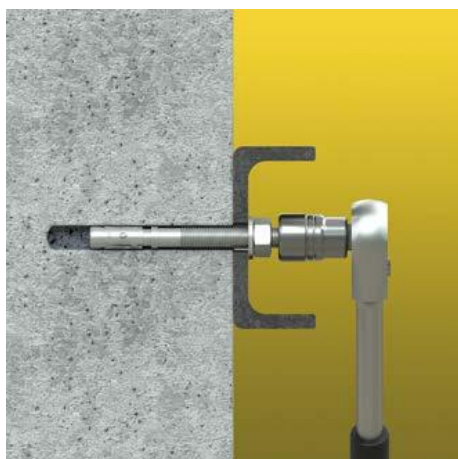

4. plaats het element en draai vast tot het vereiste aandraaimoment

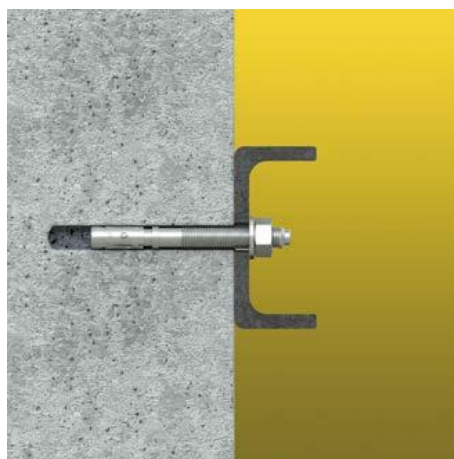

5. Montage gereed & gebruiksklaar



ETA 21/0811

European Technical Approvals



# Displaysets

Profiteer van onze diensten en kies dé displayset die is afgesteld op uw individuele eisen & wensen. U kunt contact met ons opnemen zodat wij u kunnen helpen met de perfecte oplossing. Wij zullen een voorstel maken voor een displayset die aan uw verwachtingen voldoet en bijdraagt aan een hogere omzet. Hieronder een aantal voorbeelden van onze displaysets.



**EA11**



**EB11**



**EC11**



European Technical Approvals

ETA 21/0811



**MAAK SNEL**  
**UW ZAKELIJK ACCOUNT**  
profiteer van bestelgemak & kortingen



 **REZU**

**REZU**  
Bernhardlaan 7  
9471 EH Zuidlaren  
Nederland  
T: +31 (0)50 4090773  
E: info@rezu.nl



Producent  
**DOMAX**

**WWW.REZU.NL**

