

Blazer

camira

Blazer

www.camirafabrics.com




Fairfield
CUZ47



Bristol
CUZ4X



Stonebridge
CUZ4W



Winchester
CUZ12




Napier
CUZ08



Derby
CUZ4Q



Uplands
CUZ4U



Leicester
CUZ4N



Goldsmith
CUZ39



Leeds
CUZ4R



Oriel
CUZ18



Wellington
CUZ13



Magdalene
CUZ21



Moorlands
CUZ4T



Oxford
CUZ09



Woodcroft
CUZ2Z



Aston
CUZ02



Vassar
CUZ2U



Manchester
CUZ1V



Dundee
CUZ4P



Ullswater
CUZ4S



Montcrest
CUZ3A




Hull
CUZ1P



Knightsbridge
CUZ26



Edinburgh
CUZ1Y



Eynesbury
CUZ2W



Bryanston
CUZ53



Newport
CUZ1L



Heathfield
CUZ4V



Cardiff
CUZ1N

A celebration of colour, with 77 shades mixing invigorating solids with softly textured mélanges. Sustainable by design, Blazer is our classic, pure new wool fabric with a luxurious felted finish.




Silverdale
CUZ28



Surrey
CUZ1E



Aberlour
CUZ1J



Silcoates
CUZ30



Bromsgrove
CUZ35



Dartmouth
CUZ2Q



St Andrews
CUZ86



Caterham
CUZ4A



Trevelyan
CUZ31



Kingsmead
CUZ67



Padworth
CUZ3N



Earlscliffe
CUZ3T



Ackworth
CUZ3P



Malvern
CUZ3L



Warwick
CUZ4L



Felsted
CUZ3S



Tonbridge
CUZ3Q



Edge Hill
CUZ90



Handcross
CUZ63



Moreton
CUZ3W



Falmouth
CUZ4M



Chichester
CUZ4C



Holyoke
CUZ2T



Sidcot
CUZ3V



Dunalk
CUZ4D

Photographic fabric scans are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.




Glenalmond
CUZ62



Tettenhall
CUZ3X



Ellesmere
CUZ3Z

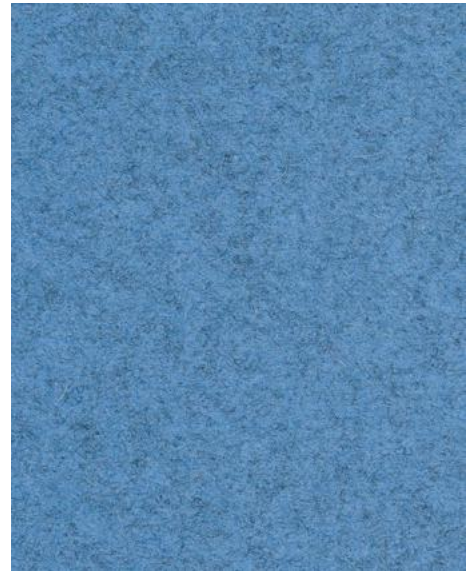

Perth
CUZ4H



Norland
CUZ4J



Brockenhurst
CUZ4B



Newcastle
CUZ1W



Plymouth
CUZ1R



Latymer
CUZ33



Moray
CUZ4K



Stowe
CUZ3R



Ambleside
CUZ4G



Grantham
CUZ4E



Oakham
CUZ3Y



Kingham
CUZ3U



Bodmin
CUZ4F



Abertay
CUZ3B



Wesley
CUZ82



Lucton
CUZ3M



Dunhurst
CUZ58



Ulster
CUZ1F



Camphill
CUZ1K



Task seating



Soft seating



Panels

Cigarette
& MatchIMO FTP Code
(Part 8)

Acoustic



Environmental



Year guarantee



Medium Hazard



Curtains

With Treatment

Made from premium New Zealand lambswool, Blazer is a timeless wool felt fabric which embodies everything we do: we spin the yarn, weave the cloth, mill the fabric and dye it into our most extensive palette of 77 colourways. Sustainable by design, Blazer is natural and renewable, backed by an independently verified Environmental Product Declaration and certified to the EU Ecolabel.



Technical information

UK

Composition

100% Virgin Wool

Environment

Certified to the EU Ecolabel
Certified to Indoor Advantage™ Gold
Rapidly renewable and compostable
Environmental Product Declaration -
Natural fabric composition
Non metallic dyestuffs

Width

140cm minimum

Weight

460g/m² ±5% (644g/lin.m ±5%)

Abrasion Resistance*

Heavy duty / 10 year guarantee
Independently certified to ≥45,000
Martindale cycles

Flammability

EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (match)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1
(over CMHR 58kg/m³ Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
IMO FTP Code (Part 8)
The Furniture and Furnishing (Fire Safety)
Regulations 1988 (UK domestic cigarette
and match)

Optional: Please specify when ordering (when FR treated):

BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
BS 476 Part 6 Class 0 (Adhered)
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes
EN 13773 Class 1

Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Light Fastness

4-6 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing

Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Cleaning

Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo/ soap. For deeper cleaning use steam or professionally dry clean. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide.

*Abrasion testing produces a wide variability of results even from the same test sample. The independent certificate of ≥45,000 cycles is available on our website or from our customer service team. Internally we specify this product at >20,000 cycles which we believe is realistic for repeatability of testing. Please be aware that abrasion testing alone is not a reliable indicator of the actual wear performance of fabrics. We're so confident in the durability of our products that we provide a robust 10 year guarantee (full details available). Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken. Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D

Zusammensetzung

100% Schurwolle

Umweltfreundlich

Nach Zertifikat EU Ecolabel
Nach Zertifikat Indoor Advantage™ Gold
Schnell erneuerbar und kompostierbar
Umweltproduktdeklaration – Stoffe aus
Naturfasern
Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Breite

140cm nutzbare Breite

Gewicht

460g/m² ±5% (644g/ldf.m ±5%)

Scheuerfestigkeit*

Schwerer Objekteinsatz / 10 Jahre
Garantie. Extern zertifiziert mit ≥45,000
Scheuertouren Martindale

Feuersicherung

EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
EN 1021 - 2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1
(mit CMHR 58kg/m³ Schaum)
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
IMO FTP Code (Part 8)
The Furniture and Furnishing (Fire Safety)
Regulations 1988 (UK Wohnmöbel
Zigarettentest und Streichholztest)

Bitte bei Auftragserteilung angeben (wenn mit FR ausgerüstet):

BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
BS 476 Part 6 Class 0 (Adhered)
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes
EN 13773 Class 1

Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.

Lichtechtheit

4-6 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit

Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Reinigung

Regelmässig absaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem geeigneten Polstershampoo behandeln. Für eine Grundreinigung bitte Dampf oder professionelle Trockenreinigung verwenden. Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zur Reinigung und Pflege.

*Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über ≥45,000 Scheuertouren erhalten Sie von unserem Vertriebsinendienst oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir dieses Produkt mit >20,000 Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugsstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10 Jahre Garantie (Details auf Anfrage). Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Näversuche durchzuführen. Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

F

Composition

100% Laine Vierge

Écologique

Avec le certificat EU Ecolabel
Certifié à Indoor Advantage™ Gold
Rapidement renouvelable et compostable
Déclaration environnementale du produit -
tissu de composition naturelle
Teintures non métalliques

Largeur

140cm minimum

Poids

460g/m² ±5% (644g/m.l ±5%)

Résistance à l'abrasion*

Usage intense / garantie 10 ans. Certificat
indépendant ≥45,000 cycles Martindale

Flammabilité

EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1
(avec CMHR 58kg/m³ Mousse)
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
IMO FTP Code (Part 8)
The Furniture and Furnishing (Fire Safety)
Regulations 1988 (UK domicile cigarette
et allumette)

Prère de le mentionner lors de la commande (si traitement FR):

BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
BS 476 Part 6 Class 0 (Adhered)
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes
EN 13773 Class 1

Notez: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.

Solidité à la lumière

4-6 (ISO 105 - B02)

Solidité au Frottement

Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Nettoyage

Passez l'aspirateur régulièrement. Essuyez avec un chiffon humide en utilisant un shampoing/savon pour tissus d'ameublement exclusif. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez la vapeur ou un nettoyage à sec professionnel. Vous trouverez tous les détails dans notre guide de nettoyage et de désinfection

*Les tests de résistance à l'abrasion proposent une large variété de résultat final, parfois sur le même échantillon de tissu. Le certificat indépendant de ≥45,000 cycles est disponible sur notre site internet; vous pouvez également contacter notre Service Clients. Nous validons ce produit – en interne – à >20,000 cycles; ce qui est, d'après nous, plus réaliste dans le but d'obtenir une continuité égale des résultats de tests. Merci de noter que l'abrasion seule ne constitue pas un indicateur de confiance dans la performance du tissu à long terme. Nous avons une confiance absolue en nos produits et leur durabilité, c'est pour cela que nous vous offrons une garantie robuste de 10 ans. Veuillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés. Une variation de couleur peut provenir (commercialement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

ES

Composición

100% Lana Virgen

Ambiental

Certificado con EU Ecolabel
Certificado de Indoor Advantage™ Gold
Rapidamente renovable y compostable
Declaración Medio Ambiental de
Producto – Tejido Composición Natural
Tintes no metálicos

Ancho

140cm mínimo

Peso

460g/m² ±5% (644g/lin.m ±5%)

Resistencia a la abrasión*

Garantía de 10 años con uso intenso
independientemente del certificado de
≥45,000 Ciclos Martindale

Inflamabilidad

EN 1021 - 1 (cigarrillo)
EN 1021 - 2 (cerilla)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1
(avec 58kg/m³ Foam CMHR)
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
IMO FTP Code (Part 8)
The Furniture and Furnishing (Fire Safety)
Regulations 1988 (UK doméstico cigarillo
y cerilla)

Por favor especificar cuando se requiera en el pedido (estando con tratamiento FR):

BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
BS 476 Part 6 Class 0 (Adhered)
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0
EN 13501-1 Adhered Class D, s2, d0
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes
EN 13773 Class 1

Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.

Solidez a la luz

4-6 (ISO 105 - B02)

Solidez al rozamiento

Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

Limpieza

Uso aspirador regularmente. Limpiar con un trapo usando jabón y agua o producto limpieza para tapicerías. Para una limpieza más profunda usar vapor o limpieza en seco profesional. Los detalles completos se encuentran en nuestra guía de limpieza y desinfección.

*Los Test de Abrasión producen unos resultados muy variables incluso con la misma muestra. El certificado de ≥45,000 ciclos Martindale está disponible en nuestra web o se puede pedir al Departamento Comercial. Internamente certificamos este producto >20,000 ciclos, que pensamos que es lo más realista posible en este caso, con una repetición de resultados tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de Abrasión solo no es un indicador fiable sobre el desgaste de un tejido. De hecho, estamos tan convencidos de la durabilidad de nuestros tejidos, que ofrecemos una garantía de 10 años (detalles completos disponibles). Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura. Las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.