

UNIWELD



CATÁLOGO DE HERRAMIENTAS 2026

uniweld-mx.com





HERRAMIENTAS

DESTORNILLADORES

PART #20N1RSD

DESTORNILLADOR DE TRINQUETE

El destornillador de trinquete de múltiples puntas 20N1RSD Uniweld viene con:

- 14 brocas magnéticas intercambiables de doble punta
- 3 destornilladores de tuerca,
- 2 extractores de núcleo de válvula y
- 1 doblador de alambre
- Compartimento de almacenamiento para puntas en la base del mango



PART #6N1RSD

DESTORNILLADOR DE TRINQUETE

Con el destornillador de trinquete 6N1RSD de Uniweld, puede cambiar los tamaños de puntas y destornilladores rápidamente con solo tirar, girar y hacer click.

Trabaja con 4 puntas magnetizadas y 2 tamaños de controladores.

- 6 usos en uno
- Dado 1/4" 5/16"
- Pala 1/4" 3/16"
- Estría 1/4" 3/16"
- Mango ergonómico
- Dos puntas magnetizadas



www.uniweld-mx.com

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Uniweld México S.A. de C.V. info@uniweld-mx.com Tel. 811 409 5520
 Puerto de Guaymas 300, La Fe, 66477 San Nicolás de los Garza, N.L.

HERRAMIENTAS

LLAVES



PART #70022

LLAVE DE TRINQUETE REVERSIBLE

Llave de trinquete reversible con adaptador de llave hexagonal doble DHVA. El 70022 de Uniweld está diseñado para usarse en válvulas de acceso al compresor y válvulas de tanque de acetileno B y MC.

- Abertura cuadrada con 1/4" y 3/16" en un extremo; 3/8" y 5/16" en el otro
- Para uso en válvulas de acceso de compresor y válvulas de tanque de acetileno B y MC
- Incluye adaptador de llave hexagonal dual DHVA de Uniweld para uso en válvulas de línea de succión y líquido hexagonal de 0,4 y 0,79 cm



PART #70074

LLAVE DE TRINQUETE

Llave de trinquete reversible con adaptador de llave hexagonal doble DHVA. Las llaves de trinquete reversibles de doble punta 70074 y 70075 tienen un diseño descentrado para dejar espacio libre para los nudillos en espacios de trabajo reducidos.

- Aberturas cuadradas de 1/4 y 3/16 pulgadas en un extremo; 3/8 pulgadas y 5/16 pulgadas en el otro
- Incluye adaptador de llave hexagonal doble DHVA de Uniweld, para uso en válvulas hexagonales de 3/16" y 5/16" y válvulas de succión en equipos residenciales y comerciales



www.uniweld-mx.com

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Uniweld México S.A. de C.V. info@uniweld-mx.com Tel. 811 409 5520
 Puerto de Guaymas 300, La Fe, 66477 San Nicolás de los Garza, N.L.



HERRAMIENTAS

CORTADORES DE TUBOS

PART #70000

CORTADO DE TUBOS 1/8" A 7/8"

El mini cortatubos 70000 tiene un cuerpo compacto y un diseño de bloque deslizante para su uso en espacios de trabajo reducidos.

La perilla grande y moleteada del tornillo de alimentación proporciona ajustes de precisión y los rodillos están ranurados para cortar cerca del extremo ensanchado del tubo.



PART #70001

CORTADOR DE TUBOS 1/8" A 1-1/4"

Estos cortatubos mantienen la misma longitud para un corte preciso de tubos en espacios restringidos. Los rodillos están ranurados para cortar cerca del extremo ensanchado del tubo.

- Incluye un desbarbador/escariador y un cortador de repuesto.



PART #70090

CORTADOR DE TUBOS 5/16" A 1-5/8"

- Proporciona un corte preciso de tubos de cobre, latón y aluminio.
- Capaz de cortar tubería de 5/16" a 1 5/8" de diámetro exterior
- Viene con una cuchilla de desbarbado extraíble
- El cortador de tubos mantiene la misma longitud para su uso en espacios restringidos



www.uniweld-mx.com

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Uniweld México S.A. de C.V. info@uniweld-mx.com Tel. 811 409 5520
 Puerto de Guaymas 300, La Fe, 66477 San Nicolás de los Garza, N.L.

HERRAMIENTAS

CORTADORES DE TUBOS



PART #UTC701

CORTADOR DE TUBOS 1/8" A 1"

- Corta tubos de 1/8" a 1" de diámetro exterior. Tubería de cobre, latón y aluminio
- Rodillos acanalados para cortar cerca de un extremo acampanado de la tubería
- Diseño compacto que permite cortar en espacios reducidos
- Tornillo grande antideslizante para control de presión de corte



PART #UTC702

CORTADOR DE TUBOS 1/8" A 1-1/4"

Estos cortatubos mantienen la misma longitud para un corte preciso de tubos en espacios restringidos. Los rodillos están ranurados para cortar cerca del extremo ensanchado del tubo.

- Incluyen un desbarbador/escariador y un cortador de repuesto.



PART #UTC703

CORTADOR DE TUBOS 1/8" A 1-3/8"

- Corta 1/8" a 1 3/8" de diámetro exterior. Tubería de cobre, latón y aluminio
- Escariador plegable.
- Seguimiento de 4 rodillos para un corte cuadrado verdadero.
- Rueda de repuesto



PART #UTC705

CORTADOR DE TUBOS 1/4" A 2-3/4"

- Corte de 1/4" a 2 3/4" de diámetro exterior. Tubos de cobre, latón y aluminio.
- Botón de liberación rápida que permite un deslizamiento rápido y fácil de la carcasa de la hoja telescópica.
- 4 rodillos de seguimiento para un verdadero corte cuadrado.
- Desbarbador integrado.
- Rueda de corte de repuesto.



www.uniweld-mx.com

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

UniWeld México S.A. de C.V. info@uniweld-mx.com Tel. 811 409 5520
 Puerto de Guaymas 300, La Fe, 66477 San Nicolás de los Garza, N.L.



HERRAMIENTAS

DOBLADORES DE TUBO

PART #70011

TIPO PALANCA PARA TUBOS DE 1/2" OD

- Doblará con precisión tubos de cobre blando, aluminio, latón, acero y otros tubos metálicos de 1/2 pulgada de diámetro exterior.
- Radio de curvatura 1 1/2 pulgadas.
- Las marcas calibradas muestran el ángulo de curvatura para curvas suaves y de radio corto de hasta 180 grados, el gancho sujeta los tubos de forma segura
- Lubrique el doblador y la tubería para reducir la fricción, no está diseñado para doblar conductos eléctricos de acero.



PART #70012

TIPO PALANCA PARA TUBOS DE 5/8" OD

- Dobla con precisión 5/8 pulgadas O.D. tubos de cobre suave, aluminio, latón, acero y otros tubos de metal. Radio de curvatura de 6,35 cm.
- Las marcas calibradas muestran el ángulo de curvado para un radio suave y corto que se dobla hasta 180 grados.
- Amplio gancho agarre tubos de forma segura.



PART #70013

TIPO PALANCA PARA TUBOS DE 3/4" OD

- Doblará con precisión tubos de cobre blando, aluminio, latón, acero y otros tubos metálicos de 3/4 pulgadas de diámetro exterior.
- Radio de curvatura 3 pulgadas.
- Las marcas calibradas muestran el ángulo de curvatura para curvas suaves y de radio corto de hasta 180 grados El gancho sujeta los tubos de forma segura.



www.uniweld-mx.com

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Uniweld México S.A. de C.V. info@uniweld-mx.com Tel. 811 409 5520
 Puerto de Guaymas 300, La Fe, 66477 San Nicolás de los Garza, N.L.

HERRAMIENTAS

DOBLADORES DE TUBO



PART #70014

TIPO PALANCA PARA TUBOS DE 7/8" OD

- Las dobladoras de tubos de palanca de Uniweld doblan tubos de cobre blando, aluminio, latón, acero y otros metales de un solo tamaño.
- 7/8" de diámetro exterior
- Radio de curvatura 3-1/4"



PART #70015

DOBLADURA DE TUBOS TRIPLE

Las llaves de trinquete reversibles de doble punta 70074 y 70075 tienen un diseño descentrado para dejar espacio libre para los nudillos en espacios de trabajo reducidos.

- Aberturas cuadradas de 1/4 y 3/16 pulgadas en un extremo; 3/8 pulgadas y 5/16 pulgadas en el otro.
- Incluye adaptador de llave hexagonal doble DHVA de Uniweld, para uso en válvulas hexagonales de 3/16" y 5/16" y válvulas de succión en equipos residenciales y comerciales.



PART # RTB118

DOBLADOR DE TUBOS CON BALLESTA

- Permite al fontanero y al técnico HVAC/R crear curvas de precisión de hasta 90 grados de cobre suave y tubos de aluminio.
- Cabezal de baja fricción y soportes laterales giratorios negros proporcionan una flexión de precisión en espacios restringidos.
- Capaz de doblar 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1 1/8"
- Proporciona curvas de distorsión mínima para un flujo óptimo.



www.uniweld-mx.com

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Uniweld México S.A. de C.V. info@uniweld-mx.com Tel. 811 409 5520
 Puerto de Guaymas 300, La Fe, 66477 San Nicolás de los Garza, N.L.



HERRAMIENTAS

EXPANSORES

PART #70003

EXPANSOR DE TUBOS

La herramienta de abocinado de servicio pesado 70003 de Uniweld tiene un cono de abocardado de acero endurecido con un acabado cromado para un abocardado más uniforme sin irritación:

- Cono de acero endurecido con un acabado cromado para bengalas más uniformes sin gales.
- Cuenta con un yugo giratorio de acero forjado y mango largo. La barra de ensanchamiento de acero endurecido sujeta el tubo sin puntuación.
- Se puede utilizar para abocardado de 45 grados de 3/16 pulgadas, 1/4 pulgadas, 5/16 pulgadas, 3/8 pulgadas, 7/16 pulgadas, 1/2, pulgadas y 5/8 pulgadas de diámetro exterior.
- Tubo de cobre suave, aluminio y latón.



PART #70005

JUEGO DE EXPANSORES

- 5 expansores separados para: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" O.D.
- Diseñado para ampliar un extremo de la tubería de cobre para hacer una conexión sin un accesorio.
- El método de estampado significa una unión soldada, no dos, por lo que tomará la mitad del tiempo de soldadura o soldadura fuerte que los accesorios requieren.



PART #70006

EXPANSOR 6 EN 1

- Expansor 6 en 1 para diámetro exterior de 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" y 5/8".
- Diseñado para agrandar un extremo del tubo de cobre para hacer una conexión sin ajuste.
- El método de empalme significa una junta de soldadura, no dos, por lo que tardará la mitad del tiempo de soldadura.



www.uniweld-mx.com

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Uniweld México S.A. de C.V. info@uniweld-mx.com Tel. 811 409 5520
 Puerto de Guaymas 300, La Fe, 66477 San Nicolás de los Garza, N.L.

HERRAMIENTAS

EXPANSORES



PART #UEK1

KIT DE EXPANSOR HIDRÁULICO

El kit incluye:

- Cabezales de expansión de:
 - 3/8" • 5/8"
 - 1/2" • 3/4"
 - 7/8" • 1-1/8"
- Funda de transporte con compartimentos de almacenamiento

Diseño compacto de agarre de pistola capaz de trabajar en espacios reducidos y el mecanismo de palanca hidráulica y botón de liberación permiten un cambio rápido y fácil con una sola mano.

Todos los tubos deben ser suaves o totalmente recocidos para evitar grietas, ver el vídeo del producto sobre cómo recocer correctamente los tubos.

Ahorra tiempo y dinero eliminando accesorios, juntas de soldadura, tubos deformados y accesorios para un ajuste preciso.



PART #70007

KIT DE EXPANSIÓN

Las herramientas de expansión Uniweld están diseñadas para agrandar un extremo de la tubería de cobre para hacer una conexión sin un accesorio. Prensado significa una unión soldada, no dos. Ahora se tarda la mitad del tiempo en soldar el accesorio con menos posibilidades de que se produzcan fugas.

- Utilizado para ensanchamiento de 45 grados, 1/8 pulgadas, 3/16 pulgadas, 1/4 pulgadas, 5/16 pulgadas, 3/8 pulgadas, 7/16 pulgadas, 1/2 pulgadas, 5/8 pulgadas y 3/4 pulgadas O.D. Cobre suave, aluminio y tubos de latón.
- Se convierte fácil y rápidamente en una herramienta de cambio con el uso de los adaptadores de Swage. Cuenta con un yugo giratorio auto centrado.
- Viene con una funda de plástico e instrucciones



www.uniweld-mx.com

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Uniweld México S.A. de C.V. info@uniweld-mx.com Tel. 811 409 5520
 Puerto de Guaymas 300, La Fe, 66477 San Nicolás de los Garza, N.L.



HERRAMIENTAS

EXPANSORES

PART #UEH14

EXPANSOR DE CABEZA 1/4"

- Estampa fácilmente tubos de 1/4" de diámetro exterior.
- Para usar con la herramienta hidráulica compacta de estampación UEHST de Uniweld.



PART #UEH516

EXPANSOR DE CABEZA 5/16"

- Cabezal expansor Uniweld UEH-516 de 5/16" de diámetro exterior.
- El diseño de esta herramienta expansora permitirá a los técnicos prensar rápidamente un trozo de tubo con una sola mano.



PART #UEH7-138

EXPANSOR DE CABEZA 1 3/8"

- Cabezal expansor de 1-3/8" de diámetro exterior
- El diseño de esta herramienta expansora permitirá a los técnicos prensar rápidamente un trozo de tubo con una sola mano.



www.uniweld-mx.com

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Uniweld México S.A. de C.V. info@uniweld-mx.com Tel. 811 409 5520
 Puerto de Guaymas 300, La Fe, 66477 San Nicolás de los Garza, N.L.

HERRAMIENTAS


EXPANSORES



PART #UEH8-158

EXPANSOR DE CABEZA 1 5/8"

- Cabezal expansor de 1-5/8" de diámetro exterior
- El diseño de esta herramienta expansora permitirá a los técnicos prensar rápidamente un trozo de tubo con una sola mano.



PART #UEH9-218

EXPANSOR DE CABEZA 2 1/8"

- Cabezal expansor Uniweld UEH9-218 de 2-1/8" de diámetro exterior.
- El diseño de esta herramienta expansora permitirá a los técnicos prensar rápidamente un trozo de tubo con una sola mano.



www.uniweld-mx.com

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Uniweld México S.A. de C.V. info@uniweld-mx.com Tel. 811 409 5520
 Puerto de Guaymas 300, La Fe, 66477 San Nicolás de los Garza, N.L.



HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS HVAC/R - TUBERÍA

PART #W05

LLAVE DE CAJA PARA TANQUES B Y MC

- Llave de depósito con cadena de seguridad.
- Llave de caja que se adapta a tanques B y MC.



PART #70072

HERRAMIENTA DE DESBARBADO

- La herramienta de desbarbado interior/exterior 70072 de Uniweld elimina rápidamente rebabas y bordes afilados en tubos de todos los tamaños.
- Su tapa extraíble permite guardar fácilmente las cuchillas de repuesto.



PART #70076

PINZAS DE PRESIÓN

El 70076 es una forma eficaz de aislar una pieza de equipo que necesita reparación: cierra la tubería con el uso de una herramienta de presión. Esto funciona bien en situaciones de emergencia que requieren la detención inmediata de una fuga:

- La profundidad máxima de garganta es de 1"(25.4mm)



www.uniweld-mx.com

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Uniweld México S.A. de C.V. info@uniweld-mx.com Tel. 811 409 5520
 Puerto de Guaymas 300, La Fe, 66477 San Nicolás de los Garza, N.L.

HERRAMIENTAS

TANQUES Y CILINDROS



PART #N20

TANQUE DE NITRÓGENO 20 FT³

- La bomba de 5.5. CFM de 2 etapas esta fabricada para vacíos profundos en aplicaciones de equipo de aire acondicionado refrigeración comercial.
- La bomba de vacío de alto rendimiento U5VP2 trae lo último en tecnología de bombas de vacío y ha sido diseñado para proporcionar un servicio confiable a largo plazo.



PART #N40

TANQUE DE NITRÓGENO 40 FT³

- La bomba de vacío de alto rendimiento HVP6 trae lo último en tecnología de bombas de vacío y ha sido diseñado para proporcionar un servicio confiable a largo plazo.
- La bomba de 6 CFM de 2 etapas esta fabricada para vacíos profundos en aplicaciones de equipos de aire acondicionado refrigeración comercial.



PART #N60

TANQUE DE NITRÓGENO 60 FT³

- La bomba de vacío de alto rendimiento HVP8 trae lo último en tecnología de bombas de vacío y ha sido diseñado para proporcionar un servicio confiable a largo plazo.
- La bomba de 8 CFM de 2 etapas esta fabricada para vacíos profundos en aplicaciones de equipos de aire acondicionado refrigeración comercial.



- Los cilindros "N20", "N40", "N60", "R40" y "R" cumplen con la especificación DOT3AA2015.
- Los cilindros "B" y "MC" cumplen con la especificación DOTS.



www.uniweld-mx.com

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Uniweld México S.A. de C.V. info@uniweld-mx.com Tel. 811 409 5520
 Puerto de Guaymas 300, La Fe, 66477 San Nicolás de los Garza, N.L.



HERRAMIENTAS

TANQUES Y CILINDROS

PART #MC

TANQUE DE ACETILENO 10 FT³

- Capacidad 40 pies cúbicos.
- Tipo de Buje CGA 580
- Tipo de llama: Nitrógeno.
- Normas DOT39NRC.
- Se envía vacío.



PART #R

CILINDRO DE NITRÓGENO

- Capacidad 20 pies cúbicos.
- Tipo de buje CGA 540.
- Normas DOT39NRC.
- Se envía vacío.



PART #ZDC

ZAPP GAS™

- Combustible de propileno premium para soldar.
- Este combustible calienta aproximadamente un 35% más que el propano.



Parte #	UPC	Gas Service	Capacidad	D. Pulgadas	Altura con válvula	Peso en libra	CGA Connection
MC	40032	Acetileno	10 pies cúbicos (Aprox.)	4	15	8	200
N20	40036	Nitrogeno	20 pies cúbicos (Aprox.)	5.25	18.5	12.7	580
N40	40037	Nitrogeno	40 pies cúbicos (Aprox.)	7	22.5	32	580
N60	40041	Nitrogeno	60 pies cúbicos (Aprox.)	7	27	39	580
R	40034	Oxígeno	20 pies cúbicos (Aprox.)	5.25	18.5	12.7	540



www.uniweld-mx.com

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Uniweld México S.A. de C.V. info@uniweld-mx.com Tel. 811 409 5520
 Puerto de Guaymas 300, La Fe, 66477 San Nicolás de los Garza, N.L.

HERRAMIENTAS

KITS DE SOLDADURA



PART #FL3437

ENCENDEDOR DE PEDERNAL

- Encendedor individual, con renovación de 5 piedras
- Enciende tu antorcha de forma segura, con un encendedor de piedra.
- Elimina el uso peligroso de cerillas y encendedores de butano.



PART #KC100FC

JUEGO SOLDADURA PROFESIONAL UNIWELD OXIMAPP

- Juego Manguera Doble H32A de 12.5 pies
- Maneral para soldar 71
- Boquilla para soldar Type17-3
- Regulador Oxígeno RO100
- Regulador Acetileno Rp3a
- Base Para Tanques 510
- Lentes para soldar WG53
- Chispero FL34
- Llave con cadena para tanque de acetileno W05
- Adaptador para cilindro de gas MAPP RP3A
- Tanques No Incluidos



www.uniweld-mx.com

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Uniweld México S.A. de C.V. info@uniweld-mx.com Tel. 811 409 5520
 Puerto de Guaymas 300, La Fe, 66477 San Nicolás de los Garza, N.L.




HERRAMIENTAS

KIT DE SOLDADURA

PART #K23

CONJUNTO DE SOLDADURA Y PULSERA

- Traje de soldadura y soldadura de oxiacetileno de grado profesional para contratistas.
- Dos puntas de soldadura/soldadura para soldar tubos de cobre de hasta 1 pulgada y soldadura de hasta 1/8 pulgadas de acero.
- Reguladores de la serie Patriot de una sola etapa con botas de goma protectoras.
- Mango de soldadura de válvula frontal con válvulas de punta de bola de acero inoxidable para un control preciso del gas.
- Anteojos de soldadura con lentes abatibles y estandiseñadas para adaptarse a anteojos graduadas.

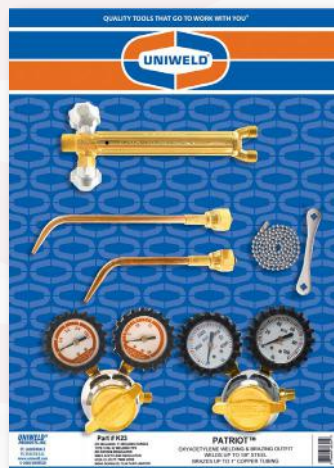

PART #KCHPT

KIT DE OXYACETILENO UNIWELD

- Regulador de acetileno RMC2
- Regulador de oxígeno RO
- Boquilla CAPN HOOK® de 5 llamas de gancho hasta 1"MTF-5
- Boquilla de Soldar de Punta hasta 1/8" de acero TYPE17-2
- Carrito de Transporte 511
- Manguera doble oxígeno/acetileno H32A (12.5 pies)
- Lentes para soldar WG53
- Chispero FL34
- Llave para tanque de acetileno con cadena W05
- Tanque de acetileno DE 10 pies cúbicos MC
- Tanque de oxígeno de 20 pies cúbicos R



www.uniweld-mx.com

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Uniweld México S.A. de C.V. ✉ info@uniweld-mx.com ☎ Tel. 811 409 5520
📍 Puerto de Guaymas 300, La Fe, 66477 San Nicolás de los Garza, N.L.

HERRAMIENTAS

KIT DE SOLDADURA



PART #K46P-T

KIT DE OXYACETILENO UNIWELD

- Juego Manguera Doble H32A de 12.5 pies
- Maneral para soldar 71
- Boquilla para soldar Type17-2
- Boquilla para corte CA100
- Regulador Oxigeno RO
- Regulador Acetileno RMC2
- Base Para Tanques 511
- Lentes para soldar WG53
- Chispero FI34
- Llave con cadena para tanque de acetileno W05
- Tanque de acetileno MC de 10 pies cúbicos
- Tanque de oxigeno R de 20 pies cúbicos



PART #KL71-4P-T

KIT DE CORTE Y SOLDADURA MULTIUSOS

- Juego Manguera Doble H32A de 12.5 pies
- Maneral para soldar 71
- Boquilla para soldar Type17-2
- Boquilla para corte CA100
- Regulador Oxigeno RO
- Regulador Acetileno RMC2
- Base Para Tanques 511
- Lentes para soldar WG53
- Chispero FI34
- Llave con cadena para tanque de acetileno W05
- Tanque de acetileno MC de 10 pies cúbicos
- Tanque de oxigeno R de 20 pies cúbicos



www.uniweld-mx.com

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Uniweld México S.A. de C.V. info@uniweld-mx.com Tel. 811 409 5520
 Puerto de Guaymas 300, La Fe, 66477 San Nicolás de los Garza, N.L.



HERRAMIENTAS

ANTORCHAS

PART #MTF-5

ANTORCHA CAP'N HOOK

- Proporciona calor en los 360° del tubo de cobre para una distribución uniforme del calor.
- El codo de punta está hecho de acero inoxidable resistente y duradero para proteger contra la flexión; el mezclador y la tuerca son de latón.
- Se adapta ya sea al mango de soldadura 71 o WH550 Capacidad de tubo hasta 1 pulgada



PART #MTF-9

ANTORCHA CAP'N HOOK

- Capaz de soldar hasta 5 cm de cobre.
- Proporciona calor en los 360° del tubo de cobre para una distribución uniforme del calor.
- El codo de punta está hecho de acero inoxidable. resistente y duradero para proteger contra la flexión; el mezclador y la tuerca son de latón.
- Se adapta ya sea al mango de soldadura 71 o WH550. Capacidad de tubo hasta 2 pulgadas.



PART #MFT-17

ANTORCHA CAP'N HOOK

- Proporciona calor en los 360° del tubo de cobre para una distribución uniforme del calor.
- El codo de punta está hecho de acero inoxidable resistente y duradero para proteger contra la flexión; el mezclador y la tuerca son de latón.
- Se adapta ya sea al mango de soldadura 71 o WH550. Capacidad del tubo hasta 3 pulgadas.



www.uniweld-mx.com

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Uniweld México S.A. de C.V. info@uniweld-mx.com Tel. 811 409 5520
 Puerto de Guaymas 300, La Fe, 66477 San Nicolás de los Garza, N.L.

HERRAMIENTAS

ANTORCHAS



PART #RP3T2

ANTORCHA DE MANO CON DOBLE PUNTA DE GIRO

- Funciona con propano o MAP//Pro.
- La elección correcta para trabajos pequeños.
- Tiene una punta de doble giro UT2 con combustión de remolino.
- Regulador de pistón interno diseñado para evitar fugas.



PART #RP3T3

ANTORCHA DE MANO CON PUNTA TWISTER® TRIPLE

- Funciona con propano o MAP//Pro.
- La elección adecuada para trabajos pequeños.
- Tiene una punta giratoria triple con espirales de combustión.
- Regulador de pistón interno diseñado para evitar goteos.



PART #RP3T5

ANTORCHA DE MANO CON PUNTA LP TWISTER®

- Funciona con propano o MAP//Pro.
- La elección correcta para pequeños trabajos.
- Tiene una punta giratoria UT5 LP con combustión en espiral.
- Regulador de pistón interno diseñado para evitar fugas.



www.uniweld-mx.com

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Uniweld México S.A. de C.V. info@uniweld-mx.com Tel. 811 409 5520
 Puerto de Guaymas 300, La Fe, 66477 San Nicolás de los Garza, N.L.



HERRAMIENTAS

ANTORCHAS

PART #HT7

ANTORCHA MANUAL

HT7 Kit de antorcha manual Blazer Kit de antorcha manual Blazer para soldar.



PART #HT44

ANTORCHA DE MANO AUTOENCENDIBLE

- Funciona con propano o MAP//Pro.
- Se atornilla directamente en el depósito de combustible desechable (tanque no incluido, se vende por separado). Utiliza tecnología de combustión de remolino para producir una llama de alta energía.
- Acción de llama instantánea con el tirador del gatillo. Bloqueo de gatillo con liberación de seguridad instantánea.



PART #HT89

ANTORCHA DE MANO AUTOENCENDIBLE

- Boquilla de llama ligera y portátil.
- Encendido eléctrico.
- Funciona con propano o MAP//ProTM [Propileno] sin cambiar la punta.
- Llama estable, funciona en condiciones de viento
- Punta giratoria 360°.
- Ideal para soldar tubos de cobre y descongelar tuberías congeladas.



www.uniweld-mx.com

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Uniweld México S.A. de C.V. info@uniweld-mx.com Tel. 811 409 5520
 Puerto de Guaymas 300, La Fe, 66477 San Nicolás de los Garza, N.L.

HERRAMIENTAS

SOLDADURA



PART #TYPE17-1 #TYPE17-2

PUNTAS PARA CALENTAMIENTO Y SOLDADURA BLANDA.

Las puntas de la serie TYPE17 de Uniweld están diseñadas para soldar, soldar con soldadura fuerte, calentar y soldar con soldadura blanda.



PART #P3KH9

UNI400 VARILLA DE ALUMINIO AUTOFUNDENTE

Se utiliza para unir y reparar extrusiones de aluminio y fundición. También se puede utilizar para la fabricación y reparación de puertas y ventanas de aluminio, reparación de escaleras, canalones, revestimiento, botes de aluminio y cajas de instrumentos.



PART #91861

PASTA AISLANTE DE CALOR COOL BLUE

La pasta aislante calor Cool Blue™ de Uniweld protege los sellos de caucho y plástico en válvulas de bola, válvulas solenoides, válvulas de inversión y materiales sensibles al calor.



www.uniweld-mx.com

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Uniweld México S.A. de C.V. info@uniweld-mx.com Tel. 811 409 5520
 Puerto de Guaymas 300, La Fe, 66477 San Nicolás de los Garza, N.L.



HERRAMIENTAS

REGULADORES

PART #RHP400

REGULADOR DE NITRÓGENO RHP400 CON PRESIÓN DE ENTREGA DE 0 A 400 PSI

- Regulador de nitrógeno, presión de entrega 1-400 PSI Conexión de entrada CGA580, conexión de salida macho de 1/4 pulgadas y calibre de 2 pulgadas fácil de leer con botas de goma protectoras.
- Diafragma de latón duradero diseñado con pistón, válvula de alivio de asiento automático (no diseñada para proteger el sistema aguas abajo).
- Mango grande en T de latón con tornillo de ajuste de presión de acero inoxidable y casquillo regulador que evita que se agriete.
- Regulador se puede utilizar con CO2 con el adaptador para cilindro de CO2 (CGA320) a regulador de nitrógeno (CGA580) de pieza Uniweld código F36, (comprado por separado)



PART #RHP800

REGULADOR DE NITRÓGENO

- Conexión de entrada CGA580, conexión de salida macho de 1/4 pulgada y fácil de leer, calibre de 2 pulgadas con botas protectoras de goma.
- Diafragma duradero diseñado con pistón de latón, válvula de alivio de auto reclinación (no diseñada para proteger el sistema descendente).
- Gran mango en T de latón con tornillo de ajuste de presión de acero inoxidable y casquillo regulador que evita la perforación.
- El regulador se puede utilizar con CO2 con la parte Uniweld F36, cilindro de CO2 (CGA320) a regulador de nitrógeno (CGA580) (comprado por separado).



PART #RHP1500

REGULADOR DE NITRÓGENO

- Conexión de entrada CGA580, conexión de salida macho de 1/4 pulgada y fácil de leer, calibre de 2 pulgadas con botas protectoras de goma.
- Diafragma duradero diseñado con pistón de latón, válvula de alivio de auto reclinación (no diseñada para proteger el sistema descendente).
- Gran mango en T de latón con tornillo de ajuste de presión de acero inoxidable y casquillo regulador que evita la perforación.
- El regulador se puede utilizar con CO2 con la parte Uniweld F36, cilindro de CO2 (CGA320) a regulador de nitrógeno (CGA580) (comprado por separado).



www.uniweld-mx.com

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Uniweld México S.A. de C.V. info@uniweld-mx.com Tel. 811 409 5520
 Puerto de Guaymas 300, La Fe, 66477 San Nicolás de los Garza, N.L.

HERRAMIENTAS

REGULADORES



PART #RO

REGULADOR DE OXÍGENO SERIE RO PATRIOT

- El regulador de oxígeno serie Uniweld RO Patriot tiene una conexión de salida A y una entrada 540 CGA (Asociación de Gas Comprimido).
- Proporciona una presión de entrega de 260 psi.
- Viene con un medidor de entrega de 100 psi y un medidor de contenido de 4000 psi
- El indicador de contenido de reemplazo es Parte G56D.



PART #RO100

REGULADOR DE OXÍGENO SERIE RO PATRIOT

- Los reguladores de la serie Patriot cuentan con botas protectoras de goma, servicio de entrada posterior y el diafragma y el material del asiento especialmente compuestos que brindan precisión y confiabilidad.
- Los reguladores económicos y livianos de la serie Centurion® cuentan con cuerpos de latón resistentes, medidores de 1-1/2" y cubiertas protectoras de caucho para medidores.



PART #NV1

INDICADOR DE NITRÓGENO 1/4"


- Indicadora de flujo "fácil" de leer.
- Válvula ajustable con precisión para controlar el bajo flujo de gas nitrógeno.
- El NV1 está protegido contra sobrepresión con un dispositivo de seguridad reposicionable que se abre a más de 200 PSI.



PART #FV600

VÁLVULA ADAPTADOR PARA ACETILENO

- Indicadora de flujo "fácil" de leer.
- Válvula ajustable con precisión para controlar el bajo flujo de gas nitrógeno.
- El NV1 está protegido contra sobrepresión con un dispositivo de seguridad reposicionable que se abre a más de 200 PSI.



www.uniweld-mx.com

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Uniweld México S.A. de C.V. info@uniweld-mx.com Tel. 811 409 5520
 Puerto de Guaymas 300, La Fe, 66477 San Nicolás de los Garza, N.L.



HERRAMIENTAS

MANÓMETROS

PART #QAL3SM

MANÓMETRO DE 2 VÁLVULAS DE LATÓN CON MANGUERAS DE 3 PIES PARA R-22/ R-404A/ R-134A

- Soportes de manguera delanteros de fácil acceso.
- Cuerpo de latón forjado patentado.
- Escala de medición PSI-°F.
- Embalaje de vástago de válvula de teflón reajutable para un servicio confiable y duradero.
- Reloj grande y fácil de leer de 2 1/2 pulgadas con 3 refrigerantes y botas protectoras.
- Incluye un juego de mangueras de alta presión Soft Magic® de 3 pies.



PART #QAL3SM-5

MANÓMETRO DE 2 VÁLVULAS DE LATÓN CON MANGUERAS DE 3 PIES PARA R-22/ R-404A/ R-134A

- Soportes de manguera delanteros de fácil acceso.
- Cuerpo de latón forjado patentado.
- Escala de medición PSI-kg/cm²-°C
- Embalaje de vástago de válvula de teflón reajutable para un servicio confiable y duradero.
- Reloj grande y fácil de leer de 2 1/2 pulgadas con 3 refrigerantes y botas protectoras.
- Incluye un juego de mangueras de alta presión Soft Magic® de 3 pies.



PART #QAL5SM

MANÓMETRO DE 2 VÁLVULAS DE LATÓN CON MANGUERAS DE 5 PIES PARA R-22/ R-404A/ R-134A

- Soportes de manguera delanteros de fácil acceso.
- Cuerpo de latón forjado patentado.
- Escala de medición PSI-°F.
- Embalaje de vástago de válvula de teflón reajutable para un servicio confiable y duradero.
- Reloj grande y fácil de leer de 2 1/2 pulgadas con 3 refrigerantes y botas protectoras.
- Incluye un juego de mangueras de alta presión Soft Magic® de 5 pies.



www.uniweld-mx.com

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Uniweld México S.A. de C.V. ✉ info@uniweld-mx.com ☎ Tel. 811 409 5520
📍 Puerto de Guaymas 300, La Fe, 66477 San Nicolás de los Garza, N.L.

HERRAMIENTAS


MANÓMETROS



PART #QAL5SM-5

MANÓMETRO DE 2 VÁLVULAS DE LATÓN CON MANGUERAS DE 5 PIES PARA R-22/ R-404A/ R-134A

- Soportes de manguera delanteros de fácil acceso.
- Cuerpo de latón forjado patentado.
- Escala de medición PSI-kg/cm²-°C.
- Embalaje de vástago de válvula de teflón reajutable para un servicio confiable y duradero.
- Reloj grande y fácil de leer de 2 1/2 pulgadas con 3 refrigerantes y botas protectoras.
- Incluye un juego de mangueras de alta presión Soft Magic® de 5 pies.

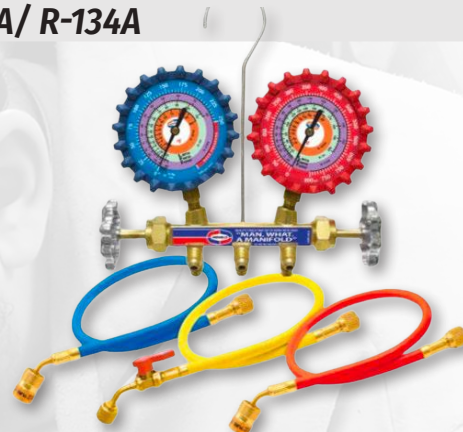

PART #QS4L3H

MANÓMETRO DE 2 VÁLVULAS DE LATÓN CON MANGUERAS DE 3 PIES PARA R-22/ R-404A/ R-134A

- Soportes de manguera frontales de fácil acceso.
- Cuerpo de latón forjado patentado.
- Empaque de vástago de válvula de teflón reajutable para un servicio confiable durante mucho tiempo. Manómetros grandes y fáciles de leer de 2 1/2" con escala de refrigerantes codificada por colores y botas de manómetro.
- Escala de medición PSI-°F.
- Incluye juego de mangueras de 3 pies de alta presión Soft Magic® (800 PSI).



PART #QS4L3H-5

MANÓMETRO DE 2 VÁLVULAS R22/ R404A/ R410A

- Soportes de manguera frontales de fácil acceso.
- Cuerpo de latón forjado patentado.
- Empaque de vástago de válvula de teflón reajutable para un servicio confiable durante mucho tiempo. Manómetros grandes y fáciles de leer de 2 1/2" con escala de refrigerantes codificada por colores y botas de manómetro.
- Escala de medición °C-Kg/cm²
- Incluye juego de mangueras de 3 pies de alta presión Soft Magic® (800 PSI).



www.uniweld-mx.com

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Uniweld México S.A. de C.V. info@uniweld-mx.com Tel. 811 409 5520
 Puerto de Guaymas 300, La Fe, 66477 San Nicolás de los Garza, N.L.



HERRAMIENTAS

MANÓMETROS

PART #QS4L5H

MANÓMETRO DE 2 VÁLVULAS DE LATÓN CON MANGUERAS DE 5 PIES PARA R-22/ R-404A/ R-134A

- Soportes de manguera frontales de fácil acceso.
- Cuerpo de latón forjado patentado.
- Empaque de vástago de válvula de teflón reajutable para un servicio confiable durante mucho tiempo.
- Manómetros grandes y fáciles de leer de 2 1/2" con escala de refrigerantes codificada por colores y botas de manómetro.
- Escala de medición PSI-°F.
- Incluye juego de mangueras de 5 pies de alta presión Soft Magic® (800 PSI).



PART #QS4L5H-5

MANÓMETRO DE 2 VÁLVULAS CON MANGUERAS DE 5 PIES PARA R-22/R-404A/R-134A

- Soportes de manguera frontales de fácil acceso.
- Cuerpo de latón forjado patentado.
- Empaque de vástago de válvula de teflón reajutable para un servicio confiable durante mucho tiempo.
- Manómetros grandes y fáciles de leer de 2 1/2" con escala de refrigerantes codificada por colores y botas de manómetro.
- Escala de medición PSI-°F.
- Incluye juego de mangueras de 5 pies de alta presión Soft Magic® (800 PSI).



PART #QS8N3SM

MANÓMETRO DE 2 VÁLVULAS R22/ R404A/ R134A/ R410A

- Soportes de manguera frontales de fácil acceso.
- Cuerpo de latón forjado patentado.
- Empaque de vástago de válvula de teflón reajutable para un servicio confiable durante mucho tiempo. Manómetros grandes y fáciles de leer de 2 1/2" con escala de refrigerantes codificada por colores y botas de manómetro.
- Escala de medición PSI-°F.
- Incluye juego de mangueras de 3 pies de alta presión Soft Magic® (800 PSI).



www.uniweld-mx.com

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Uniweld México S.A. de C.V. info@uniweld-mx.com Tel. 811 409 5520
 Puerto de Guaymas 300, La Fe, 66477 San Nicolás de los Garza, N.L.

HERRAMIENTAS

MANÓMETROS



PART #QS8N3SM-5

MANÓMETRO DE 2 VÁLVULAS R22/ R404A/ R134A/ R410A

- Soportes de manguera frontales de fácil acceso.
- Cuerpo de latón forjado patentado.
- Empaque de vástago de válvula de teflón reajutable para un servicio confiable durante mucho tiempo.
- Manómetros grandes y fáciles de leer de 3 1/8" con escala de refrigerantes codificada por colores y botas de manómetro.
- Escala de medición PSI-Kg/cm²
- Incluye juego de mangueras de 3 pies de alta presión Soft Magic(800PSI).



PART #QS8N

MANÓMETRO DE 2 VÁLVULAS PARA R410A/R22/R134A SIN MANGUERAS

- Colector de latón forjado de 2 válvulas, reajutable para mayor durabilidad y fiabilidad a prueba de fugas. Estos colectores son fáciles de usar y precisos.
- NPF® No Pointer Flutter®
- Manómetros de 3-1/8", de fácil lectura con escalas de refrigerante y fundas para manómetros codificadas por colores.



PART #QS8N5SM-5

MANÓMETRO DE 2 VÁLVULAS CON MANGUERAS DE 5 PIES PARA R22/R404A/R134A

- Cuerpo de aluminio extruido liviano
- Manijas de fácil agarre para un control positivo
- Válvula de pistón de doble junta tórica para un servicio confiable y prolongado
- Soportes de manguera frontales de fácil acceso



www.uniweld-mx.com

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Uniweld México S.A. de C.V. info@uniweld-mx.com Tel. 811 409 5520
 Puerto de Guaymas 300, La Fe, 66477 San Nicolás de los Garza, N.L.



HERRAMIENTAS

MANÓMETROS

PART #QS8N3SM290600-5

MANÓMETRO DE 2 VÁLVULAS CON MANGUERAS DE 3 PIES PARA R290/R600

- Cuerpo de aluminio extruido liviano.
- Manijas de fácil agarre para un control positivo.
- Válvula de pistón de doble junta tórica para un servicio confiable y prolongado.
- Soportes de manguera frontales de fácil acceso.
- Incluye juego de mangueras de 3 pies de alta presión.



PART #A2LM3H

MÚLTIPLE DE LATÓN A2L DE 2 VÁLVULAS DE 3-1/8" PARA R32/R-454B/R-448A/R410A

- Válvula de pistón con doble junta tórica para un servicio confiable y prolongado
- Fáciles de leer, de 3-1/8" con carcasa de acero y fundas protectoras codificadas por color
- Incluye adaptador para cilindro A2L
- Incluye Manguera de barrera Soft Magic de 3tf.



PART #A2LM5H

MÚLTIPLE DE LATÓN A2L DE 2 VÁLVULAS DE 3-1/8" PARA R32/R-454B/R-448A/R410A

- Válvula de pistón con doble junta tórica para un servicio confiable y prolongado
- Fáciles de leer, de 3-1/8" con carcasa de acero y fundas protectoras codificadas por color
- Incluye adaptador para cilindro A2L
- Incluye Manguera de barrera Soft Magic de 5tf.



www.uniweld-mx.com

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Uniweld México S.A. de C.V. info@uniweld-mx.com Tel. 811 409 5520
 Puerto de Guaymas 300, La Fe, 66477 San Nicolás de los Garza, N.L.

HERRAMIENTAS

MANÓMETROS



PART #G15D

MANÓMETRO DE REPUESTO ACETILENO 30 PSI

- Calibre 1-1/2" [1/8" NPT]
- Aptos para oxígeno, otros gases combustibles y equipos médicos.
- La mayoría de los manómetros de soldadura de 1-1/2" cuentan con una funda protectora de goma.
- Carcasa de latón y acero de alta calidad con lente de policarbonato de una sola pieza.



PART #G19D

MANÓMETRO DE REPUESTO ACETILENO 1 1/2 400 PSI

- Calibre 1-1/2" [1/8" NPT]
- Aptos para oxígeno, otros gases combustibles y equipos médicos.
- La mayoría de los manómetros de soldadura de 1-1/2" cuentan con una funda protectora de goma.
- Carcasa de latón y acero de alta calidad con lente de policarbonato de una sola pieza.



PART #G49D

MANÓMETRO DE REPUESTO OXIGENO 100 PSI

- Calibre 1-1/2" [1/8" NPT]
- Aptos para oxígeno, otros gases combustibles y equipos médicos.
- La mayoría de los manómetros de soldadura de 1-1/2" cuentan con una funda protectora de goma.
- Carcasa de latón y acero de alta calidad con lente de policarbonato de una sola pieza.



www.uniweld-mx.com

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Uniweld México S.A. de C.V. info@uniweld-mx.com Tel. 811 409 5520
 Puerto de Guaymas 300, La Fe, 66477 San Nicolás de los Garza, N.L.



HERRAMIENTAS

MANÓMETROS

PART #G56D

MANÓMETRO DE REPUESTO OXÍGENO 4000 PSI

- Calibre 1-1/2" [1/8" NPT]
- Aptos para oxígeno, otros gases combustibles y equipos médicos.
- La mayoría de los manómetros de soldadura de 1-1/2" cuentan con una funda protectora de goma.
- Carcasa de latón y acero de alta calidad con lente de policarbonato de una sola pieza.



PART #GB25S

JUEGO DE BOTAS PROTECTORAS PARA MANÓMETRO TAMAÑO 2 1/2

- Las botas de calibre de caucho flexibles y duraderas brindan protección a los calibres de los reguladores y colectores de gas.
- Juego de fundas para manómetros de 2-1/2" (1 roja, 1 azul)



PART #USAM3BV

MANÓMETRO DE 2 VÁLVULAS DE ALUMINIO CON MANGUERAS DE 3 PIES CON VÁLVULA

- Los modelos USAM incluyen un juego de mangueras de barrera Soft Magic® de alta presión de 3" con accesorios opcionales de válvula de bola o antirretroceso EZ-Turn.
- Calibre 3-1/8" NPF®
- Manguera de válvula de bola de 3 pies R-410A/R-22/R-404A/R-134a.



www.uniweld-mx.com

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Uniweld México S.A. de C.V. ✉ info@uniweld-mx.com ☎ Tel. 811 409 5520
📍 Puerto de Guaymas 300, La Fe, 66477 San Nicolás de los Garza, N.L.

HERRAMIENTAS

MANÓMETRO Y BÁSCULA DIGITAL



PART #USMAN5

MANÓMETRO DIGITAL SMARTECH™ USMAN5

- El manómetro digital inalámbrico USMAN5 SmarTech™ de Uniweld combina la tecnología de su dispositivo Android o iOS con la artesanía superior de la fabricación Uniweld.
- Este manómetro digital también está equipado con sensores de alta precisión que emiten lecturas de presión y temperatura con precisión profesional.



PART #USRS220

BÁSCULA PARA REFRIGERANTE DIGITAL (220 IBS/100 KG)

- Capacidad de peso: 220 libras. (100 kgs.)
- Almohadillas de goma resistentes para mayor protección.
- Precisión: +/-0.05% lectura + 0.4 oz. (0.35 oz)
- Tres unidades de medida: libras, onzas, kg.
- Resolución: 0.01 lb., 0.2 oz., 0.18 oz
- Tamaño de la plataforma: 10.7 in x 10.7 in
- Tipo de batería 5 unidades (batería AAA)
- Módulo de control con gran pantalla LCD retroiluminada fácil de leer y se almacena cómodamente en el cuerpo de la plataforma



PART #USRS330S

BÁSCULA PARA REFRIGERANTE DIGITAL (320 IBS/150 KG)

- Capacidad de peso: 330 libras. (150 kgs.)
- Almohadillas de goma resistentes para protección.
- Precisión: +/-0.05% lectura + 1.0 oz. (0.35 oz)
- Tres unidades de medida: libras, onzas, kg.
- Resolución: 0.01 lb., 0.2 oz., 0.18 oz mayor
- Tamaño de la plataforma: 10.7 in x 10.7 in (27.2 cm x 27.2 cm)



www.uniweld-mx.com

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Uniweld México S.A. de C.V. info@uniweld-mx.com Tel. 811 409 5520
 Puerto de Guaymas 300, La Fe, 66477 San Nicolás de los Garza, N.L.



HERRAMIENTAS

BOMBAS DE VACÍO

PART #U5VP2

BOMBA DE VACÍO 5.5 CFM

- La bomba de 5.5. CFM de 2 etapas esta fabricada para vacíos profundos en aplicaciones de equipo de aire acondicionado refrigeración comercial.
- La bomba de vacío de alto rendimiento U5VP2 trae lo último en tecnología de bombas de vacío y ha sido diseñado para proporcionar un servicio confiable a largo plazo.



PART #HVP6

BOMBA DE VACÍO 6 CFM

- La bomba de vacío de alto rendimiento HVP6 trae lo último en tecnología de bombas de vacío y ha sido diseñado para proporcionar un servicio confiable a largo plazo.
- La bomba de 6 CFM de 2 etapas esta fabricada para vacíos profundos en aplicaciones de equipos de aire acondicionado refrigeración comercial.



PART #HVP8

BOMBA DE VACÍO 8 CFM

- La bomba de vacío de alto rendimiento HVP8 trae lo último en tecnología de bombas de vacío y ha sido diseñado para proporcionar un servicio confiable a largo plazo.
- La bomba de 8 CFM de 2 etapas esta fabricada para vacíos profundos en aplicaciones de equipos de aire acondicionado refrigeración comercial.



PART #HVP12

BOMBA DE VACÍO 12 CFM

- La bomba de vacío de alto rendimiento HVP12 trae lo último en tecnología de bombas de vacío y ha sido diseñado para proporcionar un servicio confiable a largo plazo.
- La bomba de 12 CFM de 2 etapas esta fabricada para vacíos profundos en aplicaciones de equipos de aire acondicionado refrigeración comercial.



www.uniweld-mx.com

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Uniweld México S.A. de C.V. info@uniweld-mx.com Tel. 811 409 5520
 Puerto de Guaymas 300, La Fe, 66477 San Nicolás de los Garza, N.L.

HERRAMIENTAS

BOMBAS DE VACÍO



PART #MEVP6SB

BOMBA DE VACÍO ANTI-CHISPAS 6 CFM

- Bomba de vacío a batería de 6 CFM, sin chispas, de 2 etapas.
- Compatibilidad: Compatible con A2L.
- Incluye adaptador de batería con puerto USB.
- No incluye Batería.



PART #MEVP7S

BOMBA DE VACÍO ANTI-CHISPAS 7 CFM

- La bomba de vacío MaxEvac™ MEVP14S sin chispas es compatible con A2L.
- Diseñadas para maximizar la eficiencia de evacuación.
- El conector de entrada de alta capacidad cuenta con conexiones dobles de 3/8" en forma de Y para aumentar el flujo.



PART #MEVP14S

BOMBA DE VACÍO ANTI-CHISPAS 14 CFM

- La bomba de vacío MaxEvac™ MEVP14S sin chispas es compatible con A2L.
- Diseñadas para maximizar la eficiencia de evacuación.
- El conector de entrada de alta capacidad cuenta con conexiones dobles de 3/8" en forma de Y para aumentar el flujo.



PART #42006 - #42005

ACEITE PARA BOMBAS DE VACÍO

- El aceite para bombas de vacío de Uniweld se refina con una excelente estabilidad térmica para una máxima eficiencia en cualquiera bomba de vacío.



www.uniweld-mx.com

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Uniweld México S.A. de C.V. info@uniweld-mx.com Tel. 811 409 5520
 Puerto de Guaymas 300, La Fe, 66477 San Nicolás de los Garza, N.L.



HERRAMIENTAS

EVACUACIÓN Y CARGA

PART #MECT14

HERRAMIENTA DE EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DE NÚCLEO DE VÁLVULA CON CONECTOR LATERAL DE 1/4 PULGADAS

- Clasificación de vacío de 20 micras.
- Conecta el vacuómetro al puerto lateral de 1/4 pulgadas y aísla el sistema para una mayor precisión.
- Retire y sustituya los núcleos dañados de las válvulas de fuga de un accesorio de acceso macho de 1/4 pulgadas sin perder el refrigerante del sistema.
- Retira los núcleos de la válvula para un flujo sin restricciones para una recuperación más rápida, evacuación y carga refrigerante del sistema.
- Fabricado en Estados Unidos.



PART #VV1

VAPOR VUE® VISOR CARGADOR DE LÍQUIDO A GAS

Absorbe el calor de forma natural, expulsa el refrigerante líquido del cilindro y lo carga en el sistema en forma de vapor.

El Vapor Vue® se prueba a presión de fábrica a 800 PSI y puede utilizarse para cargar cualquier sistema de refrigeración y aire acondicionado con refrigerantes R-410A, CFC, HCFC y HFC

- Vapor Vue con conexiones abocinadas de 1/4"



www.uniweld-mx.com

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Uniweld México S.A. de C.V. info@uniweld-mx.com Tel. 811 409 5520
 Puerto de Guaymas 300, La Fe, 66477 San Nicolás de los Garza, N.L.

HERRAMIENTAS

RELOJES PARA MANÓMETROS



PART #G29D-5

RELOJ DE MANÓMETRO ROJO

- Refrigerantes R134a/R22/R12
- Escala de medición PSI-Kg/cm²-°C
- Diámetro 2-1/2"
- Tipo de calibre LPF™



PART #G29LD-5

RELOJ DE MANÓMETRO ROJO

- Refrigerantes R134a/R22/R12
- Escala de medición PSI-Kg/cm²-°C
- Diámetro 2-1/2"
- Tipo de calibre LPF™



PART #G30LD

RELOJ DE MANÓMETRO AZUL

- Refrigerantes R22/R404A/R134A
- Escala de medición PSI°F
- Diámetro 2-1/2"
- Tipo de calibre LPF™



PART #G30LD-5

RELOJ DE MANÓMETRO AZUL

- Refrigerantes R22/R404A/R134A
- Escala de medición PSI-Kg/cm²-°C
- Diámetro 2-1/2"
- Tipo de calibre LPF™



www.uniweld-mx.com

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Uniweld México S.A. de C.V. info@uniweld-mx.com Tel. 811 409 5520
 Puerto de Guaymas 300, La Fe, 66477 San Nicolás de los Garza, N.L.



HERRAMIENTAS

RELOJES PARA MANÓMETROS

PART #G429ND

RELOJ DE MANÓMETRO ROJO

- Refrigerantes R134a/R-404a/R22/R410a
- Escala de medición PSI-°F
- Diámetro 3-1/8" [80 mm]
- Tipo de calibre NPF®



PART #G429ND-5

RELOJ DE MANÓMETRO ROJO

- Refrigerantes R134a/R-404A/R22/R410A
- Escala de medición PSI-Kg/cm²-°C
- Diámetro 3-1/8" [80 mm]
- Tipo de calibre NPF®



PART #G430ND

RELOJ DE MANÓMETRO AZUL

- Refrigerantes R22/R404A/R134A/R410A
- Escala de medición PSI°F
- Diámetro 2-1/2"
- Tipo de calibre LPF™



PART #G430ND-5

RELOJ DE MANÓMETRO AZUL

- Refrigerantes R22/R404A/R134A/R410A
- Escala de medición PSI-Kg/cm²-°C
- Diámetro 2-1/2"
- Tipo de calibre LPF™



www.uniweld-mx.com

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Uniweld México S.A. de C.V. info@uniweld-mx.com Tel. 811 409 5520
 Puerto de Guaymas 300, La Fe, 66477 San Nicolás de los Garza, N.L.

HERRAMIENTAS

RELOJES PARA MANÓMETROS



PART #G529LD

RELOJ DE MANÓMETRO ROJO

- Refrigerantes R410A/R22/R404A
- Escala de medición PSI°F
- Diámetro 2-1/2"
- Tipo de calibre LPF™



PART #G529LD-5

RELOJ DE MANÓMETRO ROJO

- Refrigerantes R134a/R22/R12
- Escala de medición PSI-Kg/cm²-°C
- Diámetro 2-1/2"
- Tipo de calibre LPF™



PART #G530LD

RELOJ DE MANÓMETRO AZUL

- Refrigerantes R22/R404A/R410A
- Escala de medición PSI°F
- Diámetro 2-1/2"
- Tipo de calibre LPF™



PART #G530LD-5

RELOJ DE MANÓMETRO AZUL

- Refrigerantes R22/R404A/R410A
- Escala de medición PSI-Kg/cm²-°C
- Diámetro 2-1/2"
- Tipo de calibre LPF™



www.uniweld-mx.com

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Uniweld México S.A. de C.V. info@uniweld-mx.com Tel. 811 409 5520
 Puerto de Guaymas 300, La Fe, 66477 San Nicolás de los Garza, N.L.



HERRAMIENTAS

MEDIDORES

PART #69901

TERMÓMETRO DE BOLSILLO BIMETÁLICO

El termómetro de bolsillo Uniweld tiene una carátula de 1" y una caja de acero inoxidable. Esfera con código de colores en °F y °C. Varilla puntiaguda de acero inoxidable de 5". Calibración en campo. Incluye funda protectora roja con clip de bolsillo.

- -40° a 160°F
- -40°C a 70°C



PART #UVG2

VACUÓMETRO DIGITAL

- Una resolución de hasta 1 micra.
- El disco del filtro de aceite evita la contaminación del sensor.
- Rango: 0-19.000 Micrones, 2533,13 pa, 25,3 mgar.
- 19 mmHg.
- Resolución: 1 Micron (0-400), 10 Micron (400-3000), 100 Micron (3000-10000), 250 Micron (10000-19000).
- 8 unidades de vacío diferentes: micras, en Hg, Torr, psia, mbar, mTorr, pa, kpa.
- El sensor soporta sobrepresión de hasta 400 PSI.
- Carcasa de goma resistente al agua con clasificación IP65.



www.uniweld-mx.com

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Uniweld México S.A. de C.V. info@uniweld-mx.com Tel. 811 409 5520
 Puerto de Guaymas 300, La Fe, 66477 San Nicolás de los Garza, N.L.

HERRAMIENTAS

MANGUERAS



PART #H3SMBY

MANGUERA BARRERA SOFT MAGIC®

Las mangueras de barrera Soft Magic® de Uniweld son aptas para refrigerantes R-410A, CFC, HCFC y HFC. Contienen un depresor de válvula roscado ajustable, dos ranuras de ventilación de seguridad, trenzado para alta resistencia a la presión y barrera contra la humedad.

- Longitud: 36" | 90 cm color amarillo.



PART #H3SMBR

MANGUERA BARRERA SOFT MAGIC®

Las mangueras de barrera Soft Magic® de Uniweld son aptas para refrigerantes R-410A, CFC, HCFC y HFC. Contienen un depresor de válvula roscado ajustable, dos ranuras de ventilación de seguridad, trenzado para alta resistencia a la presión y barrera contra la humedad.

- Longitud: 36" | 90 cm color rojo.



PART #H3SMBB

MANGUERA BARRERA SOFT MAGIC®

Las mangueras de barrera Soft Magic® de Uniweld son aptas para refrigerantes R-410A, CFC, HCFC y HFC. Contienen un depresor de válvula roscado ajustable, dos ranuras de ventilación de seguridad, trenzado para alta resistencia a la presión y barrera contra la humedad.

- Longitud: 36" | 90 cm color azul



PART #H5SMBY

MANGUERA BARRERA SOFT MAGIC®

Las mangueras de barrera Soft Magic® de Uniweld son aptas para refrigerantes R-410A, CFC, HCFC y HFC.

- Longitud: 60" | 150 cm color amarillo.



www.uniweld-mx.com

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Uniweld México S.A. de C.V. info@uniweld-mx.com Tel. 811 409 5520
 Puerto de Guaymas 300, La Fe, 66477 San Nicolás de los Garza, N.L.



HERRAMIENTAS

MANGUERAS

PART #H5SMBB

MANGUERA BARRERA SOFT MAGIC®

Las mangueras de barrera Soft Magic® de Uniweld son aptas para refrigerantes R-410A, CFC, HCFC y HFC. Contienen un depresor de válvula roscado ajustable, dos ranuras de ventilación de seguridad, trenzado para alta resistencia a la presión y barrera contra la humedad.

- Longitud: 60" | 150 cm color rojo.



PART #H5SMBR

MANGUERA BARRERA SOFT MAGIC®

Las mangueras de barrera Soft Magic® de Uniweld son aptas para refrigerantes R-410A, CFC, HCFC y HFC. Contienen un depresor de válvula roscado ajustable, dos ranuras de ventilación de seguridad, trenzado para alta resistencia a la presión y barrera contra la humedad.

- Longitud: 60" | 150 cm color azul.



PART #H6SMBY

MANGUERA BARRERA SOFT MAGIC®

Las mangueras de barrera Soft Magic® de Uniweld son aptas para refrigerantes R-410A, CFC, HCFC y HFC. Contienen un depresor de válvula roscado ajustable, dos ranuras de ventilación de seguridad, trenzado para alta resistencia a la presión y barrera contra la humedad.

- Longitud: 72" | 180 cm color amarillo.



PART #H6SMBR

MANGUERA BARRERA SOFT MAGIC®

Las mangueras de barrera Soft Magic® de Uniweld son aptas para refrigerantes R-410A, CFC, HCFC y HFC.

- Longitud: 72" | 180 cm color rojo.



www.uniweld-mx.com

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Uniweld México S.A. de C.V. info@uniweld-mx.com Tel. 811 409 5520
 Puerto de Guaymas 300, La Fe, 66477 San Nicolás de los Garza, N.L.

HERRAMIENTAS

MANGUERAS



PART #H6SMBB

MANGUERA BARRERA SOFT MAGIC®

Las mangueras de barrera Soft Magic® de Uniweld son aptas para refrigerantes R-410A, CFC, HCFC y HFC. Contienen un depresor de válvula roscado ajustable, dos ranuras de ventilación de seguridad, trenzado para alta resistencia a la presión y barrera contra la humedad.

- Longitud: 72" | 180 cm color azul.



PART #HC3SMB

JUEGO DE MANGUERAS MAGIC BARRIER® DE 3 PIES

- Clasificada para refrigerantes R410A, CFC, HCFC y HFC.
- Presión máxima de trabajo 800 PSI
- Juego de 3 mangueras (amarilla, azul y roja).
- Largo 3 pies



PART #HC5SMB

JUEGO DE MANGUERAS MAGIC BARRIER® DE 5 PIES

- Dimensiones: Largo: 4.0 cm , Alto: 45.0 cm , Ancho: 20.0 cm
- Peso: 0.71 kg
- Tipo de Embalaje: Caja 30 KG



PART #HC6SMB

JUEGO DE MANGUERAS MAGIC BARRIER® DE 6 PIES

- Dimensiones: Largo: 4.0 cm , Alto: 45.0 cm , Ancho: 20.0 cm
- Peso: 0.79 kg
- Tipo de Embalaje: Caja 30 KG



www.uniweld-mx.com

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Uniweld México S.A. de C.V. info@uniweld-mx.com Tel. 811 409 5520
 Puerto de Guaymas 300, La Fe, 66477 San Nicolás de los Garza, N.L.



HERRAMIENTAS

MANGUERAS

PART #EZ5HS

MANGUERA ANTI-RETORNO EZ TURN™

- El accesorio EZ Turn Anti-Retorno tiene un cojinete de empuje que reduce la fricción para que la manguera de servicio se pueda conectar fácilmente al accesorio de acceso mientras está bajo presión.
- El diseño compacto se adapta a espacios de trabajo reducidos y el adaptador profundo y la banda con textura naranja y azul permiten un fácil control con la punta de los dedos.
- Esta manguera tiene una presión de trabajo máxima de 800PSI y una presión de ruptura de 4000PSI.
- Juego de mangueras 5 pies.



PART #EZ3HS

MANGUERA ANTI-RETORNO EZ TURN™

- El accesorio EZ Turn Anti-Retorno tiene un cojinete de empuje que reduce la fricción para que la manguera de servicio se pueda conectar fácilmente al accesorio de acceso mientras está bajo presión.
- El diseño compacto se adapta a espacios de trabajo reducidos y el adaptador profundo y la banda con textura naranja azul permiten un fácil control con la punta de los dedos.
- Esta manguera tiene una presión de trabajo máxima de 800PSI y una presión de ruptura de 4000PSI.
- Juego de Mangueras de 3 Pies.



www.uniweld-mx.com

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Uniweld México S.A. de C.V. ✉ info@uniweld-mx.com ☎ Tel. 811 409 5520
📍 Puerto de Guaymas 300, La Fe, 66477 San Nicolás de los Garza, N.L.

HERRAMIENTAS

ACOPLADORES AUTOMOTRICES



PART #90494

ACOPLADOR DE SERVICIO MANUAL R1234yf / LADO ALTO

Los acopladores de servicio manuales de Uniweld se centran con precisión en la válvula Schrader. Esto evita daños al schrader y bloquea de forma segura el acoplador en el puerto de servicio de A/C.

- Acople rápido R1234yf rojo/lado alto con Adaptador 1/4"



PART #90495

ACOPLADOR DE SERVICIO MANUAL R1234yf / LADO BAJO

Los acopladores de servicio manuales de Uniweld se centran con precisión en la válvula Schrader. Esto evita daños al schrader y bloquea de forma segura el acoplador en el puerto de servicio de A/C.

- Acople rápido R1234yf azul/lado bajo con Adaptador 1/4"



www.uniweld-mx.com

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Uniweld México S.A. de C.V. info@uniweld-mx.com Tel. 811 409 5520
 Puerto de Guaymas 300, La Fe, 66477 San Nicolás de los Garza, N.L.



HERRAMIENTAS

ACOPLADORES AUTOMOTRICES

PART #90478

ACOPLADOR DE SERVICIO MANUAL R-134 A ROJO/ LADO ALTO

Los acopladores de servicio automáticos R-134a de Uniweld están diseñados para trabajar en espacios reducidos.

Empuje hacia abajo el acoplador para encajarlo fácilmente en el puerto de servicio de A/C y abra automáticamente el núcleo de la válvula.

- Conexión macho de 14 mm x 1/4 pulgadas.
- Acoplador de servicio manual
- Se centra con precisión en la válvula Schrader.
- Rojo/lado alto R-134a



PART #90479

ACOPLADOR DE SERVICIO MANUAL AZUL / LADO BAJO

Los acopladores de servicio automáticos R-134a de Uniweld están diseñados para trabajar en espacios reducidos. Empuje hacia abajo el acoplador para encajarlo fácilmente en el puerto de servicio de A/C y abra automáticamente el núcleo de la válvula.

- Conexión macho de 14 mm x 1/4 pulgadas.
- Acoplador de servicio manual
- Se centra con pre-cisión en la válvula Schrader.
- Azul/lado bajo R-134a



www.uniweld-mx.com

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Uniweld México S.A. de C.V. ☎ info@uniweld-mx.com ☎ Tel. 811 409 5520
📍 Puerto de Guaymas 300, La Fe, 66477 San Nicolás de los Garza, N.L.

HERRAMIENTAS

ALEACIONES




PART #UAB

ALUMA-BRAZE™

Aleación de aluminio para soldadura fuerte con núcleo fundente TODO EN UNO.


- Temperatura de solidificación: 427 °C (800 °F) TM
Temperatura de liquificación: 482 °C (900 °F)
- Dimensiones: Aprox. 1,981 mm x 254 mm (0,078" x 100")

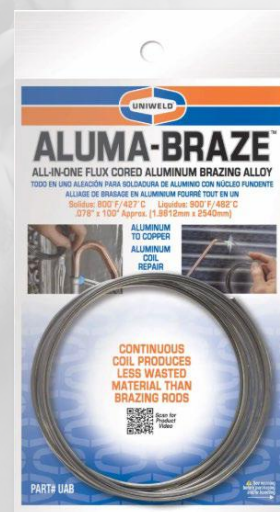

PART #C42F1

UNI-1500 FC VARILLA DE SOLDADURA DE BRONCE

- Soldadura de fácil maquinabilidad
- Baja tensión residual
- Útil para reparaciones de acero fracturado o con grietas
- Ofrece una menor aparición de fisuras
- Alta resistencia a la tracción y ductilidad
- Longitud 3/32" x 18"
- Resistencia a tracción: 75,000 PSI

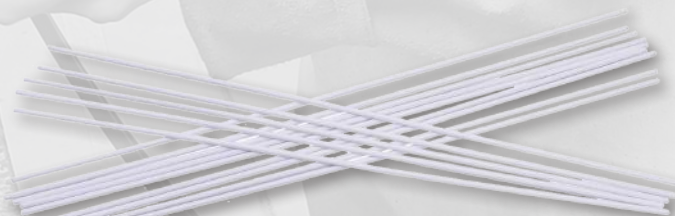

www.uniweld-mx.com

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Uniweld México S.A. de C.V. info@uniweld-mx.com Tel. 811 409 5520
 Puerto de Guaymas 300, La Fe, 66477 San Nicolás de los Garza, N.L.



HERRAMIENTAS

ALEACIONES

PART #P4KD9

KIT DE SOLDADURA DE ALUMINIO

El UNI-4300 de Uniweld es una excelente solución para el técnico de servicio que se enfrenta a la tarea de reparar o unir aluminio con aluminio y aluminio con cobre o latón.

Se puede utilizar en radiadores de aluminio, trabajos en chapa metálica, unión de tubos de aluminio con tubos de cobre utilizados en unidades de refrigeración y aire acondicionado.

- Soldadura de aluminio [bobina de 10 pies] con una botella de fundente de 1 oz.



PART #P4KD9S

KIT DE SOLDADURA DE ALUMINIO CON PUNTA DE METAL Y APLICADOR DE FUNDENTE

- Kit de soldadura para juntas de aluminio suave para aluminio y aluminio hasta cobre o latón.
- Kit incluye 2 oz botella de flux, bobina de 10 ft de soldadura de aluminio, punta de metal y aplicador de flujo.
- Punto de fusión de 500°F, 20.000 PSI fuerza de tensión, Jeringa aplicadora de flux hace que sea fácil de aplicar en espacios reducidos y hace que sea posible para añadir más flux sin fusión del aplicador.



www.uniweld-mx.com

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Uniweld México S.A. de C.V. info@uniweld-mx.com Tel. 811 409 5520
 Puerto de Guaymas 300, La Fe, 66477 San Nicolás de los Garza, N.L.

HERRAMIENTAS

KIT DE EVACUACIÓN



PART #MEBK14

KIT BÁSICO DE EVACUACIÓN MAXEVAC™

Kit básico MaxEvac™ de 1/4":

- (1) Manguera MaxEvac de 182 cm (72 pulg.) y 1/2" (3/8" recta x 1/4" recta negra).
- (1) Conjunto de herramienta para núcleo de válvula (puerto lateral).
- (1) Conjunto de soporte de manguera MaxEvac.



PART #MEPK14

KIT PRO DE EVACUACIÓN MAXEVAC™

Kit MaxEvac™ Pro de 1/4":

- (2) Mangueras MaxEvac de 1/2" (182 cm) y 3/8" de longitud x 1/4" de longitud, color negro.
- (2) Conjuntos de herramienta para núcleo de válvula (puerto lateral).
- (2) Conjuntos de soportes para manguera MaxEvac.
- (1) Adaptador en Y de 3/8" de longitud completa x (2) de longitud media de 3/8"
- (1) Bolsa de almacenamiento resistente MaxEvac.



www.uniweld-mx.com

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Uniweld México S.A. de C.V. info@uniweld-mx.com Tel. 811 409 5520
 Puerto de Guaymas 300, La Fe, 66477 San Nicolás de los Garza, N.L.



HERRAMIENTAS

ADAPTADORES

PART #92863

ADAPTADOR MINI-SPLIT R-410A 5/16" X 1/4"

- Hembra con Depresor Ajustable x 1/4" Macho con Núcleo de Válvula.



PART #EZAB

ADAPTADOR ANTI-RETORNO EZTURN™

Ayudan a convertir sus mangueras de servicio regular en mangueras EZ-Turn™


- Adaptador anti-retorno EZ-Turn, 1/4 MF x 1/4 FF recto



PART #EZAB90

ADAPTADOR ANTI-RETORNO DE 90° EZAB90 EZ TURN™

- Ayuda a convertir sus mangueras de servicio regular en mangueras EZ-Turn™
- Adaptador anti-retorno EZ-Turn, 1/4 MF x 1/4 ff 90 grados.



PART #EZABM

ADAPTADOR ANTI-RETORNO RECTO EZABM EZ TURN™

- Ayudan a convertir sus mangueras de servicio regular en mangueras EZ-Turn™.
- Adaptador mini-split EZ-Turn ABB R410A, 1/4 MF x 5/16 FF Recto.



www.uniweld-mx.com

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Uniweld México S.A. de C.V. info@uniweld-mx.com Tel. 811 409 5520
 Puerto de Guaymas 300, La Fe, 66477 San Nicolás de los Garza, N.L.

HERRAMIENTAS


ADAPTADORES



PART #EZABM90

ADAPTADOR ANTI-RETORNO DE 90° EZABM EZ TURN™


- Ayudan a convertir sus mangueras de servicio regular en mangueras EZ-Turn™.
- Adaptador mini-split EZ-Turn ABB R410A, 1/4 MF x 5/16 FF 90°.

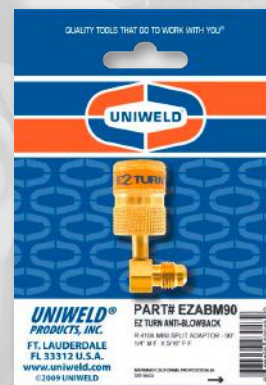

PART #HX14N-10

JUNTAS DE MANGUERA DE 1/4" (10 PZAS)


- Juntas de manguera para reparación o mantenimiento de las mangueras para los manómetros.

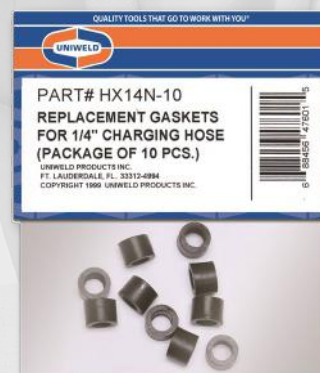

PART #HX14N-100

JUNTAS DE MANGUERA DE 1/4" (100 PZAS)

- Juntas de manguera para reparación o mantenimiento de las mangueras para los manómetros.

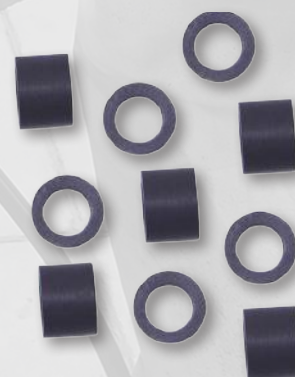

www.uniweld-mx.com

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Uniweld México S.A. de C.V. info@uniweld-mx.com Tel. 811 409 5520
 Puerto de Guaymas 300, La Fe, 66477 San Nicolás de los Garza, N.L.



MÉXICO



ACTUALIZA TUS HERRAMIENTAS



"PROGRAMA DE HERRAMIENTAS QUE TRABAJAN CON USTED"

PAQUETE ESENCIAL

HERRAMIENTAS INCLUIDAS:

- Vacuómetro digital
- Cortador de tubos
- Válvula extractora
- Bomba 6 CFM
- Desarmador 6 puntas
- Kit de soldadura
- Manómetro de 2 válvulas

COSTO NORMAL \$1,500.00 USD

CURSO CET SEMINARIO \$150.00 USD
10 módulos y un año de afiliación

TOTAL \$1,650.00 USD

DESCUENTO CET (40%) -\$660.00 USD

TOTAL PAGO DE CONTADO

\$990.00 USD

CALIFICA PARA FINANCIAMIENTO

PAQUETE PRINCIPIANTE

HERRAMIENTAS INCLUIDAS:

- Vacuómetro digital
- Válvula extractora
- Bomba 6 CFM
- Manómetro de 2 válvulas

COSTO NORMAL \$995.00 USD

CURSO CET SEMINARIO \$150.00 USD
10 módulos y un año de afiliación

TOTAL \$1,145.00 USD

DESCUENTO CET (40%) -\$458.00 USD

TOTAL PAGO DE CONTADO

\$687.00 USD

CALIFICA PARA FINANCIAMIENTO



1

Acreditación y certificación CET "Programa de Herramientas de Calidad"

2

Programa de capacitación y entrenamiento 10 Módulos y un año de afiliación CET

3

Herramientas Uniweld Calidad y seguridad comprobada 1949

4

Califica programa de financiamiento Pago con tarjeta MSI. Enganche 60% 3, 6 y 12 Meses, previa aprobación



www.uniweld-mx.com

Puerto de Guaymas 300, La Fe, San Nicolas de los Garza, C.P 66477



PARA MÁS INFORMACIÓN CONTÁCTANOS:

✉ info@uniweld-mx.com

☎ Tel. 811 409 5520 🌐 Uniweld Mexico



HERRAMIENTAS DE CALIDAD QUE TRABAJAN CON UD.



+75
AÑOS DE EXCELENCIA

NUEVO PRODUCTO ZAPPGAS

PARTE# ZDC-SB



El cilindro de gas ZAPP™ está fabricado bajo las especificaciones D.O.T. de USA.



Esto garantiza la integridad del cilindro y su seguridad.



Disponible en cilindros de 14.1 Oz. (400 gramos)



Safety Data Sheet



Precio Sugerido Técnico

\$7.50_{USD}

ZAPP™ GAS es un nuevo combustible de propileno premium para soldar. Este combustible calienta aproximadamente un 35% más que el propano. Use solo con sopletes diseñados para ZAPP//PRO™, ZAPP® Gas Propileno

www.uniweld-mx.com



3730° F
2054° C
Brazing Fuel
Clean Burn

Incluye:
Exhibidor para Mostrador

CONTACTA CON NUESTROS AGENTES DE VENTAS

TERMINOS Y CONDICIONES

- Promoción exclusiva para distribuidores autorizados Uniweld en México.
- Promoción válida hasta agotar existencias.
- MIX & MATCH: Puedes consolidar con otro pedido.
- Flete prepago \$1,500 USD.
- Garantía de 12 meses.
- No aplica incentivos por volumen y pronto pago.
- Precios en dólares más IVA.
- No aplica con otras promociones.
- Reserva con 50% y liquida contra entrega.
- Las imágenes son solo ilustrativas.



UNIWELD



uniweld-mx.com

CONTÁCTANOS

Solicita a nuestros agentes de ventas los precios especiales para Distribuidores Autorizados.

 **info@uniweld-mx.com**

 **T+52 (81) 1409 5520**

 **Uniweld México**

 **Puerto de Guaymas, La Fe,
66477 San Nicolás de los Garza, N.L.**



UNIWELD MÉXICO, no asume ninguna ninguna responsabilidad por posibles errores en catálogos, folletos u otros materiales impresos. Nos reservamos el derecho de modificar productos sin previo aviso, incluyendo aquellos bajo pedido, siempre que dichos cambios no afecten las características acordadas con el cliente.