

MACOGLASS

LÁMINAS DE PROTECCIÓN DE ANDAMIOS



MACOGLAS SL
AVDA GIJON 73-75
47009 VALLADOLID
983 350 382
macoglass@macoglass.com

LÁMINA DE PROTECCIÓN PARA ANDAMIOS 3,20 X 20 M

Color: transparente

Composición: Polietileno HDPE y armadura de Polipropileno PP con cuadro 7x7 mm

Peso: 220 gr/m²

Retardante a la llama: NO

Evita la caída accidental de herramientas y otros elementos asegurando el cumplimiento de la normativa de seguridad vigente.


Se puede utilizar también como cortina divisoria en naves industriales




Dispone de una serie de ojales marcados (no perforados) que faciliten su instalación.

La lámina se puede instalar tanto de forma fija, incluso con tornillos o bien mediante tensores sujeta a una estructura

Distribución de los ojales en el rollo de 3,20 x 20 m.

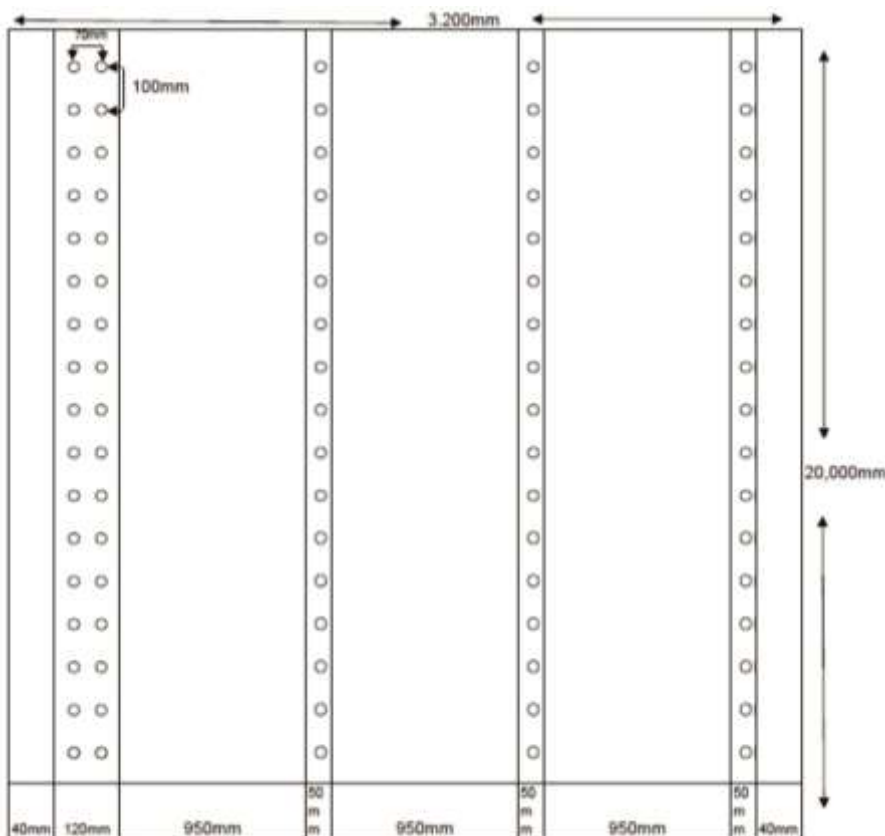

Distribución de los ojales en el rollo de 2X45 M

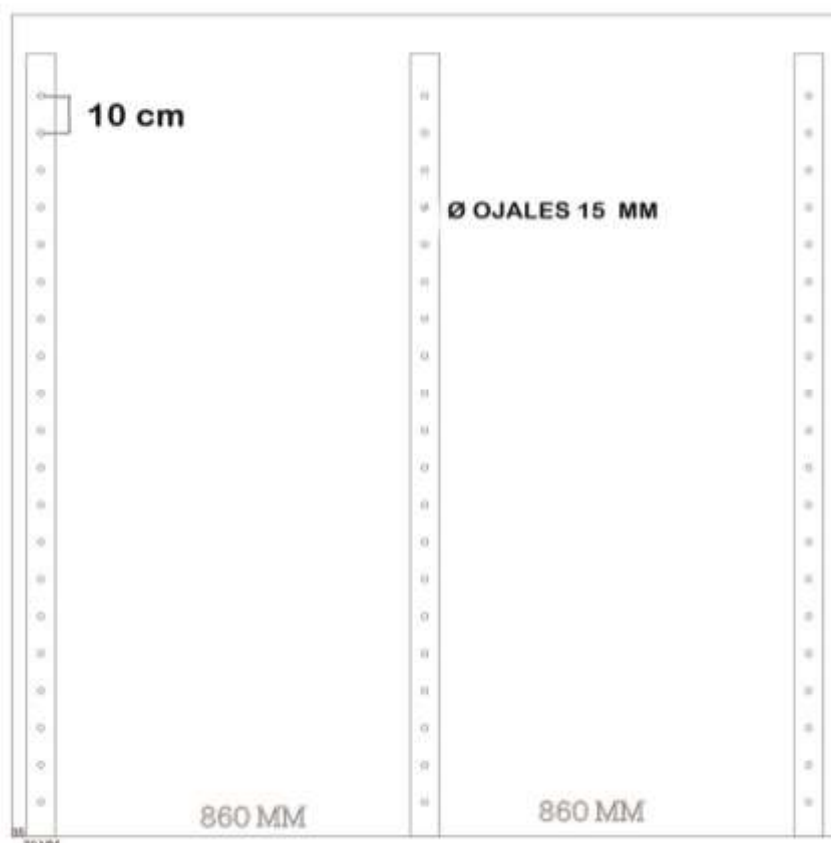

FICHA TÉCNICA

TEJIDO	
TIPO	HDPE /PP tejido de gasa vuelta, LDPE recubrimiento
PESO TOTAL	170 g/m ² / 185-200 g/m ² con refuerzo incluido
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	515 N/5cm
RESISTENCIA AL DESGARRO	100 N
RESISTENCIA A LA TEMPERATURA	-40 / +80°C
ESTABILIDAD UV	120 Kly
TRANSMISION DE LA LLUIZ	70%
EJECUCIÓN	
TAMAÑO	Tamaño final +/-2%
JUNTA	No hay juntas excepto ancho 4,20
ACABADO	Con bandas de ojal en dirección longitudinal Ojales de 15 mm cada 10 cm
BANDAS OJAL	3 bandas a los 2 mts . 4 bandas a 2,70-3 y 3,20 m, 5 a 4 y 4,10
RESISTENCIA DE LOS OJALES	410 N
PRESENTACIÓN	3.20 m x 20m Bajo pedido rollos de: 2x45mts. – 3x45 mts y 3,20x40 mts

LÁMINA DE PROTECCIÓN PARA ANDAMIOS 3,20 X 20 M CON RETARDANTE A LA LLAMA

Color: transparente

Composición: Polietileno HDPE y armadura de Polipropileno PP con cuadro 7x7 mm

Peso: 220 gr/m²

Retardante a la llama: SI


Evita la caída accidental de herramientas y otros elementos asegurando el cumplimiento de la normativa de seguridad vigente.
Se puede utilizar también como cortina divisoria en naves industriales



Dispone de una serie de ojales marcados (no perforados) que faciliten su instalación.

La lámina se puede instalar tanto de forma fija, incluso con tornillos o bien mediante tensores sujeta a una estructura

Distribución de los ojales en el rollo de 3,20 x 20 m.

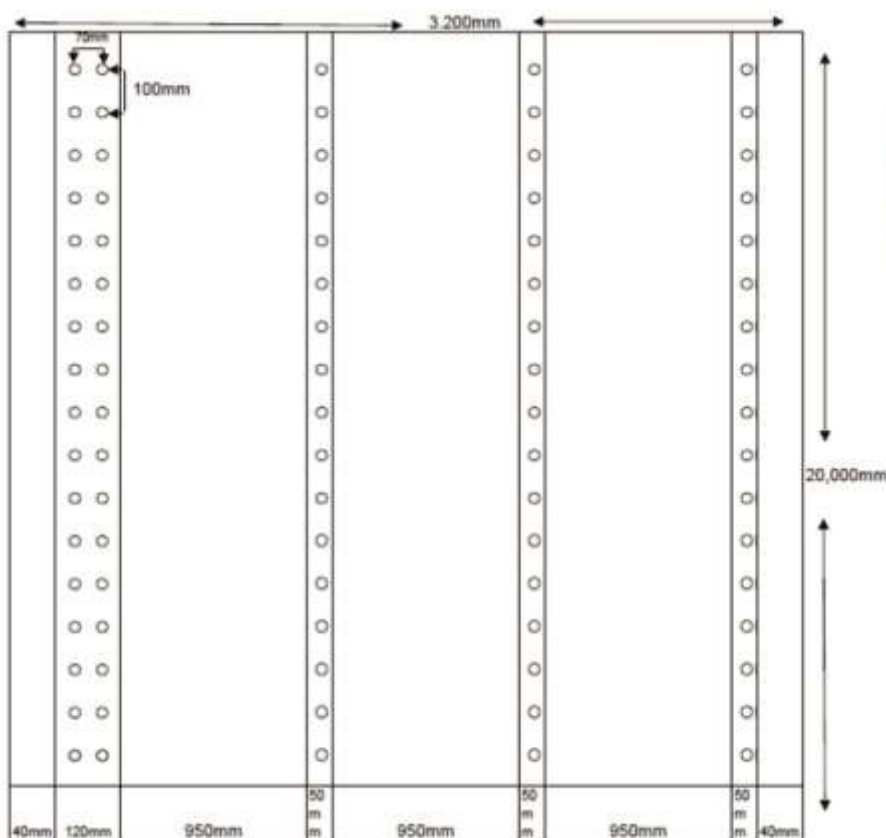

FICHA TÉCNICA

TEJIDO	
TIPO	HDPE /PP tejido de gasa vuelta, LDPE recubrimiento
PESO DEL TEJIDO	150g/m ²
PESO DE LA LONA	ca. 160-170 g/m ²
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	345 N/5cm
RESISTENCIA A LA TEMPERATURA	-40/+80°C
RETARDANTE A LA LLAMA	Clase B de acuerdo a EN 13501-1
ESTABILIDAD UV	100 Kly
TRANSMISION DE LA LUZ	81%
EJECUCIÓN	
TAMAÑO	Tamaño final +/-2%
JUNTA	Sin juntas
ACABADO	Con bandas de ojal en dirección longitudinal
BANDAS OJAL	160g/m ² con ojales de 15mm Ø cada 10cm
NÚMERO DE BANDAS OJAL	3x en 2m 4x en 2,70m; 3m; 3,20m