

# BAUSTELLEN- EINRICHTUNG

SCHLEUSEN | UHGS | MESSGERÄTE





Stand: Mai 2025

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Vervielfältigung – auch auszugsweise – nur nach ausdrücklicher und schriftlicher Genehmigung durch den Herausgeber! Alle Angaben wurden nach bestem Wissen erstellt. Da ständig neue Erkenntnisse und Veränderungen hinzukommen, sind Fehler leider nicht ausschließbar und es kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden!

#### **Herausgeber**

ASUP GmbH | Beckedorfer Bogen 10 | 21218 Seevetal  
Tel.: 04105 59 888 0 | [info@asup.info](mailto:info@asup.info)

#### **Geschäftsführer**

Leonid Brose, Bernd Ebbers

Sitz und Registergericht HR Lüneburg HRB 201196  
USt-IdNr. DE 812647604 | Steuernummer: 15/206/05312

# ASUP

ASUP SERVICE	04
ASUP SCHLEUSENTECHNIK	08
DECONTA SCHLEUSENTECHNIK	12
BINKEE 1-KAMMER-PERSONALSCHLEUSE	20
ASUP STARTERPAKETE	21
DECONTA UNTERDRUCKHALTEGERÄTE	22
DECONTA UNTERDRUCK MESSGERÄT	26



## SICHERE LÖSUNGEN FÜR DIE SCHADSTOFFSANIERUNG – BAUSTELLENEINRICHTUNGEN VON ASUP

Ob bei der Asbestsanierung, dem Umgang mit Schimmel oder anderen gesundheitsgefährdenden Stoffen – eine fachgerechte Baustelleneinrichtung ist die Grundlage für sicheres und effizientes Arbeiten. In dieser Broschüre stellen wir dir unser erweitertes Produktportfolio rund um Personenschleusen, Materialschleusen und innovative Wassermanagementsysteme für die Schadstoffsanierung vor.

Ein besonderes Highlight: die neuen **ASUP Enviro 4-Kammer Personenschleusen** sowie die **ASUP Enviro 2-Kammer Materialschleusen**, die durch praxisnahe Entwicklung, robuste Bauweise und höchste Sicherheitsstandards überzeugen. Ergänzt wird unser Angebot durch zwei neue **ASUP PAS Komplettpakete**, die alles enthalten, was du für die sichere Ersteinrichtung eines Sanierungsobjekts brauchst – vom Schutzanzug über Atemschutzmasken bis hin zu Handschuhen und Überschuhen.

Auf den folgenden Seiten findest du viele Produkte und Lösungen für eine sichere und effiziente Einrichtung deiner Sanierungsbaustelle.





## DEMOCENTER IN SEEVETAL

Im ASUP Democenter in Seevetal, nahe Hamburg, hast du die Möglichkeit, die neuesten Technologien und Verfahren für die sichere Sanierung von Gebäudeschadstoffen kennenzulernen.

Hier kannst du eine Auswahl innovativer Maschinen und Lösungen führender Hersteller live erleben und selbst testen – alle entsprechen den aktuellen Vorschriften und tragen dazu bei, Produktivität und Arbeitssicherheit auf der Baustelle zu verbessern. Unsere erfahrenen Experten führen dich praxisnah in bewährte Methoden sowie brandneue, wegweisende Ansätze ein, die den Baustellenalltag nachhaltig verändern.

### Einweisung in die BT-Verfahrenstechnik

Um BT-Verfahren einzusetzen, ist eine Einweisung der Bediener zwingend vorgeschrieben.

Die Einweisung beinhaltet folgende Themen:

- theoretische Einweisung
- praktische Einweisung
- Schutzmaßnahmen
- Maßnahmen bei Störungen und Notfällen
- Abfallbehandlung

**Die Q1E Qualifikationsmodule werden in Seevetal durchgeführt.**



# MIETPARK



GEBLÄSEATMENSCHUTZ

STAUBSAUGER

GEFAHRSTOFFSAUGER

VORABSCHIEDER

FRÄSEN UND SCHLEIFEN –  
KOMPLETTSYSTEME

BT-VERFAHREN

PERSONENSCHLEUSEN

MATERIALSCHLEUSEN

MOBILE SCHLEUSE

UNTERDRUCKHALTEGERÄTE

HANDFRÄSMASCHINEN

SCHLEIF- UND  
FRÄSMASCHINEN

BODENSTRIPPER

MESSGERÄTE

MOBILE ENTSTAUBUNGSANLAGEN

Unser Mietpark mit großem Sortiment, ist die perfekte Lösung für die bedarfsgerechte Erweiterung Ihres Geräteparks. Ganz einfach und unkompliziert. So sparen Sie hohe Anschaffungskosten und die damit verbundenen Kapitalbindungen. Gerne lassen wir Ihnen unsere Mietpreisliste zukommen.

### Welche Vorteile bietet Ihnen unser Mietpark?

- ▶ Lieferung innerhalb von 24 Stunden
- ▶ keine Kapitalbindung
- ▶ neuwertige, überprüfte Geräte
- ▶ umfangreiche Produktpalette
- ▶ hohe Verfügbarkeit
- ▶ schnelle, einfache Abwicklung

### Welche Geräte können Sie bei uns mieten?

- ▶ Unterdruckhaltegeräte
- ▶ Schleusentechnik
- ▶ Atemschutz
- ▶ Industrie- und Gefahrstoffsauger
- ▶ Vorabscheider
- ▶ Bodenschleifmaschinen
- ▶ Bodenfräsen
- ▶ Messgeräte
- ▶ BT-Fräsverfahren



▶ Fragen zur Vermietung?

Telefon: 02065 - 42 348 - 70 | E-Mail: [info@sts-sr.de](mailto:info@sts-sr.de)

# SCHULUNG



In unserem Schulungszentrum, der STS Academy bleiben Sie und Ihre Mitarbeiter immer auf dem neuesten Stand und können alle erforderlichen Lehrgänge und Fortbildungen, an mehreren Standorten in Deutschland, oder sogar bei Ihnen vor Ort als In-House-Schulung in Anspruch nehmen.

## STS ACADEMY

### Anerkannter Lehrgangsträger für:

- ✓ TRGS 519 – Asbest (3 / 4C / Q1E)
- ✓ TRGS 524 & DGUV 101-004 – kontaminierte Bereiche
- ✓ TRGS 521 – alte Mineralwollen
- ✓ DGUV Information 201-028 – Schimmelpilzsanierung
- ✓ DGUV Regel 112-190 – Atemschutz
- ✓ Gerätefachkunde PLUS – Praxis Einrichtung Sanierungsbereiche
- ✓ E-Learning-Kurse zur Schadstoffsanierung



## ONLINE-SCHULUNGEN IN 8 SPRACHEN

- Grundkurs Schimmelpilzschäden
- TRGS 521: ASI-Arbeiten mit alter Mineralwolle
- Grundkurs PAK nach TRGS 524 & 551
- Filtrierender Atemschutz nach DGUV Regel 112-190
- Grundkurs Asbest nach TRGS 519
- TRGS 519: Anzeige und Gefährdungsbeurteilung mit Arbeitsplan

### Wo finden die Schulungen statt?

- Berlin ▸ Duisburg ▸ Hannover ▸ Rostock ▸ Seevetal ▸ oder bei Ihnen vor Ort
- NEU: Ab 2025 auch in München ▸ Leipzig-Halle ▸ Stuttgart**

**Auch  
In-House  
möglich**

**Telefon: 02065 - 42348 - 70 | E-Mail: [schulungszentrum@asup.info](mailto:schulungszentrum@asup.info)**

# PERSONALSCHLEUSE

## ASUP PERSONALSCHLEUSE AIRWAY P4K



Abbildung mit separat erhältlichem Wassermanagement 400 V (auch mit Wassermanagement 230V möglich)



Personalschleuse im Transportwagen

- ▶ Lichtdurchlässige Schleuse – mit Tageslicht in den Kammern
- ▶ Einfacher, modularer Aufbau durch Stecksystem
- ▶ L-Form möglich
- ▶ Leicht und robust
- ▶ Keine Stolperfallen beim Durchqueren der Schleuse
- ▶ Abmessungen pro Kammer: 100 x 100 x 213 cm (außen)
- ▶ Duschkabine inklusive Duschkopf
- ▶ Wasserkupplungen System Geka

### Set bestehend aus:

- 4x Aluminium Bodenelement
- 4x Kunststoffeinlage für Bodenelement
- 4x Dachelement transparent/Aluminium
- 2x Duschkit
- 8x Seitenelement
- 16x Eckprofil Aluminium
- 5x Tür mit je 2 transparenten Flaps
- 1x Transportwagen

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
ASUP Personalschleuse AirWay P4K mit Transportwagen	1 Set	96613



Belüftung mit Flaps



Lichter Innenbereich



ABS Einlegeboden

## WASSERMANAGEMENT

► inkl. Steuereinheit für automatischen Duschvorgang

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
ASUP Wassermanagement AWM 230, Boilersystem	1 Stück	96610
ASUP Wassermanagement AWM 400, Durchlauferhitzer	1 Stück	96614



Wassermanagement AWM 230, 230 V



Wassermanagement AWM 400, 400 V

## ZUBEHÖR

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
PVC Wasserschlauch gelb 3/4", 50 m	1 Rolle	09132
W2-Schlauchschelle 16-27 mm	1 Stück	3008842
GEKA-Kupplung mit Tülle 3/4"	1 Stück	4685
Wasserfilterkerze 50 my 10" (254 mm)	1 Stück	6098
Wasserfilterkerze 200 my 10" (254 mm)	1 Stück	6595
Wasserfilterkerze 1 my 10" (254 mm)	1 Stück	7781



7781



09132



3008842



4685



6098



6595

# MATERIALSCHLEUSE

## ASUP MATERIALSCHLEUSE AIRWAY M2K



Innenkammer für Paletten geeignet



- ▶ Lichtdurchlässige Schleuse – mit Tageslicht in den Kammern
- ▶ Einfacher, modularer Aufbau durch Stecksystem
- ▶ Leicht und robust
- ▶ Flügeltüren inklusive Flaps
- ▶ Innenkammer für Paletten geeignet  
Länge: 4 m/4,90 m (ohne/mit Auffhrrampen)  
Breite: 1,80 m  
Höhe: 2,15 m  
Breite je Flügeltür: 0,76 m
- ▶ Wasserkupplungen System Geka

**Set bestehend aus:**

- 16x Aluminium Eckelemente
- 4x Aluminium Winkelemente
- 4x Aluminium Bodenelement
- 28x Riffelblecheinlagen für Bodenelement
- 4x Dachelement transparent/Aluminium
- 1x Duschkitt
- 8x Seitenelement
- 6x Flügeltüren mit transparenten Flaps
- 3x Notausschalter
- 1x Transortkoffer für Notausschalter
- 2x Auffhrrampen
- 1x Transportwagen

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
ASUP Materialschleuse AirWay M2K mit Transportwagen	1 Set	96612



Lichter Innenbereich



Riffelblech Boden



Notaus-Schalter

## WASSERMANAGEMENT

► inkl. Steuereinheit für automatischen Duschvorgang

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
ASUP Abwassermanagement System AAM 230	1 Stück	96611



Abwassermanagement  
AAM 230, 230 V

## ZUBEHÖR

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
PVC Wasserschlauch gelb 3/4", 50 m	1 Rolle	09132
W2-Schlauchschelle 16-27 mm	1 Stück	3008842
GEKA-Kupplung mit Tülle 3/4"	1 Stück	4685
Wasserfilterkerze 50 my 10" (254 mm)	1 Stück	6098
Wasserfilterkerze 200 my 10" (254 mm)	1 Stück	6595
Wasserfilterkerze 1 my 10" (254 mm)	1 Stück	7781



# STAUBSCHUTZTÜR

## DECONTA STAUBSCHUTZTÜR SMART-DOOR

**\* Kompatibel mit der DECONTA SMART-LINE Personenschleuse \***



Leichter Transport



- ▶ Kompatibel mit der Personenschleuse SMART-LINE
- ▶ Die SMART DOOR ermöglicht es, Räume innerhalb kürzester Zeit und ohne bautechnische Veränderungen in einen abgeschotteten Sanierungsbereich zu versetzen.

**Eigenschaften**

- ▶ leicht und handlich, dadurch gut zu transportieren
- ▶ flexibel und für alle gängigen Standardtüren verwendbar
- ▶ schneller Aufbau und Anschluss (ca. 5 min.) ohne Werkzeug
- ▶ selbstschließende Tür mit selbstschließenden Zuluftklappen
- ▶ flexible Anschlussflansche
- ▶ einfacher Anschluss von Unterdruckhaltegeräten (UHG) und Frischluftöffnungen möglich
- ▶ Druckübertragung für eine automatische Regelung des UHGs möglich
- ▶ leichte Reinigung und schneller Abbau durch außenliegende Verstrebungen
- ▶ 100% Kompatibilität mit der deconta SMART LINE Schleusentechnik

**Einsatzmöglichkeiten**

- ▶ reine Staubschutztür
- ▶ Staubschutztür mit einer angeschlossenen Kammer (Schleuse)
- ▶ Staubschutztür mit angeschlossener Duschkammer
- ▶ Staubschutztür mit angeschlossener 3- oder 4-Kammer-Schleuse

Bezeichnung	Maße	Gewicht	Max. Abdeckung	VE	Art.-Nr.
SMART-DOOR 750	75 x 45 x 200 cm	ca. 23,5 kg	129 x 227 cm	1 Stück	02627
SMART-DOOR 100	100 x 45 x 200 cm	ca. 27 kg	154 x 227 cm	1 Stück	02620



## ZUBEHÖR

HINWEIS: Anschlussflansche erforderlich  
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Schlauchanschluss für SMART-DOOR	1 Stück	02621
Filteraufnahme für SMART-DOOR	1 Stück	02622
Verschlussdeckel für SMART-DOOR	1 Stück	02623
Endless Bag Anschluss für SMART-DOOR	1 Stück	06640
Versorgungsanschluss für SMART-DOOR	1 Stück	06641
Master-Clip PE DN 300 Saugschlauch	1 Stück	30010



# PERSONENSCHLEUSE

## DECONTA PERSONENSCHLEUSE SMART-LINE



Faltbare Personenschleuse aus einer Kombination von Kunststoff und Aluminium zur Trennung zwischen Schwarz- und Weißbereich. Einsetzbar in kleinen und beengten Räumen, wo keine großen Schließensysteme gestellt werden können.

- ▶ schnell auf- und abbaubar
- ▶ stabile Konstruktion
- ▶ leicht zu transportieren
- ▶ erhältlich in 2 Größen: Modell 750 und Modell 1000

**Ausstattung**

- ▶ Duschwanne und Duschkabine aus Aluminium
- ▶ feste Türen mit Magnetverschlüssen
- ▶ feste Wandelemente in der Duschkammer
- ▶ selbstschließendes Zuluftsystem in den Türen
- ▶ Handbrause
- ▶ Wasseranschlüsse System Geka

**Erhältliche Varianten**

- ▶ 1-Kammer
- ▶ 2-Kammer (Weiß- und Duschkammer)
- ▶ 3-Kammer
- ▶ 3-Kammer, 2 Duschen
- ▶ 4-Kammer inkl. autom. Duschkabine
- ▶ 5-Kammer

SMART-LINE Modell 750	Maße pro Kammer	Gewicht	VE	Art.-Nr.
SMART-LINE, 1-Kammer	75 x 75 x 200 cm		1 Stück	78970
SMART-LINE, 3-Kammer	75 x 75 x 200 cm	ca. 75 kg	1 Stück	49809
SMART-LINE, 3-Kammer, inkl. Dusche	75 x 75 x 200 cm		1 Stück	79829

SMART-LINE Modell 1000	Maße pro Kammer	Gewicht	VE	Art.-Nr.
SMART-LINE, 1-Kammer	100 x 100 x 200 cm		1 Stück	57993
SMART-LINE, 3-Kammer	100 x 100 x 200 cm	ca. 118 kg	1 Stück	49810
SMART-LINE, 3-Kammer, inkl. Dusche	100 x 100 x 200 cm		1 Stück	49978
SMART-LINE, 4-Kammer, inkl. Dusche	100 x 100 x 200 cm		1 Stück	74830



**Material**

- ▶ Türen: Aluminiumverbundplatten
- ▶ Duschwände: Aluminiumverbundplatten
- ▶ Faltelemente: PVC
- ▶ Duschwanne: Aluminium
- ▶ Duschdach: Aluminium

**WASSERMANAGEMENT**

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Wassermanagement SW 50 L <span style="float: right;"><b>NEU</b></span>	1 Stück	16845
Wassermanagement SW 120 L <span style="float: right;"><b>NEU</b></span>	1 Stück	16846
Wassermanagement Boilersystem C 60 L	1 Stück	01682
Deconta decoLINK Funksteuerung automatischer Duschvorgang <span style="float: right;"><b>NEU</b></span>	1 Stück	16847



**ZUBEHÖR**

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
PVC Wasserschlauch gelb 3/4" 50 m	1 Stück	09132
W2-Schlauchschnelle 16-27 mm Stahl, 9 mm	1 Stück	3008842
GEKA-Kupplung mit Tülle 3/4"	1 Stück	4685
Wasserfilterkerze 200 my 10" (254 mm)	1 Stück	6595
Wasserfilterkerze 1 my 10" (254 mm)	1 Stück	7781



# PERSONENSCHLEUSE

## DECONTA 4-KAMMER PERSONENSCHLEUSE SMART+

Personenschleuse im Baukastensystem zur Trennung zwischen Schwarz- und Weißbereich.

- ▶ Beliebig viele Kammern lassen sich ohne Sonderbauteile und ohne Werkzeug miteinander verbinden. Über Eckprofile aus Aluminium werden die Boden- und Dachelemente so verspannt, dass eine hohe Stabilität erreicht wird.
- ▶ Der Transport und die Lagerung des Schleusensystems finden mittels eines Transportgestells statt.
- ▶ Schnell auf- und abbaubar, stabile Konstruktion, leicht zu transportieren

### Ausstattung

- ▶ Türen mit Sichtfenster · Dachelement lichtdurchlässig · gute Isoliereigenschaften gegen Wärme und Kälte · Wasseranschlüsse System GEKA · helle, glatte Flächen ermöglichen einfache Reinigung · selbstschließendes Zuluftsystem in den Türen · Türen mit Magnetverschlüssen · Handbrause



Bezeichnung	Maße	Gewicht o. Gestell	VE	Art.-Nr.
4-Kammer-Personenschleuse smart +	ca. 98 x 98 x 200 cm	ca. 229 kg	1 Stück	26901

## WASSERMANAGEMENT

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Wassermanagement SW 50 L	<b>NEU</b> 1 Stück	16845
Wassermanagement SW 120 L	<b>NEU</b> 1 Stück	16846
Wassermanagement C 60L	1 Stück	01682
Deconta decoLINK Funksteuerung automatischer Duschvorgang	<b>NEU</b> 1 Stück	16847



## ZUBEHÖR

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
PVC Wasserschlauch gelb 3/4" 50 m	1 Stück	09132
W2-Schlauchschele 16-27 mm Stahl, 9 mm	1 Stück	3008842
GEKA-Kupplung mit Tülle 3/4"	1 Stück	4685
Wasserfilterkerze 1 my 10" (254 mm)	1 Stück	7781
Wasserfilterkerze 50 my 10" (254 mm)	1 Stück	6098
Wasserfilterkerze 200 my 10" (254 mm)	1 Stück	6595



# PERSONENSCHLEUSE

## DECONTA 4-KAMMER PERSONENSCHLEUSE ECO-LINE

Personenschleuse im Baukastensystem zur Trennung zwischen Schwarz- und Weißbereich.

- ▶ Beliebig viele Kammern lassen sich ohne Sonderbauteile und ohne Werkzeug miteinander verbinden. Über Eckprofile aus Aluminium werden die Boden- und Dachelemente so verspannt, dass eine hohe Stabilität erreicht wird.
- ▶ Boden- und Dachelemente sind mit Aluminium-Profilen eingefasst.
- ▶ Seitenwände und Türelemente sind aus recyceltem Material
- ▶ Der Transport und die Lagerung findet mittels einer Transportpalette statt.

### Ausstattung

- ▶ Türen mit Sichtfenster · Dachelement lichtdurchlässig · gute Isoliereigenschaften gegen Wärme und Kälte · Wasseranschlüsse System GEKA · helle, glatte Flächen ermöglichen einfache Reinigung · Türelemente mit Belüftung · wahlweise Boiler- oder Durchlauferhitzersystem



Bezeichnung	Maße pro Kammer	Gewicht	VE	Art.-Nr.
4-Kammer-Personenschleuse ECO-Line 1000	ca. 100 x 100 x 250 cm	ca. 260 kg	1 Stück	269

## WASSERMANAGEMENT

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Wassermanagement SW 50 L <b>NEU</b>	1 Stück	16845
Wassermanagement SW 120 L <b>NEU</b>	1 Stück	16846
Wassermanagement C 400V mit Verriegelung	1 Stück	938
Deconta decoLINK Funksteuerung automatischer Duschvorgang <b>NEU</b>	1 Stück	16847



## ZUBEHÖR

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
PVC Wasserschlauch gelb 3/4" 50 m	1 Stück	09132
W2-Schlauchschele 16-27 mm Stahl, 9 mm	1 Stück	3008842
GEKA-Kupplung mit Tülle 3/4"	1 Stück	4685
Wasserfilterkerze 1 my 10" (254 mm)	1 Stück	7781
Wasserfilterkerze 50 my 10" (254 mm)	1 Stück	6098
Wasserfilterkerze 200 my 10" (254 mm)	1 Stück	6595



# MATERIALSCHLEUSE

## DECONTA 2-KAMMER MATERIALSCHLEUSE CLASSIC

Das Materialschleusensystem Classic ist für das Ein- und Ausschleusen von Materialien zwischen Schwarz- und Weißbereich und das Abreinigen von asbestfaserkontaminierten Teilen ausgelegt.

Das im Baukastensystem konzipierte System kann für diverse Bedarfsfälle variabel ausgebaut werden (Form und Größe) und ist mit dem deconta-Personenschleusensystem kompatibel. Wahlweise können Tür- oder Rolltorelemente eingesetzt werden.

Die Abwasserfilteranlage AS 300 (bestehend aus Abwasserpumpe und 3-Stufen-Abwasserfilteranlage mit automatischer Filterüberwachung) regelt die Wasseraufbereitung.

### Ausstattung


- ▶ Bodenwanne und Dachelemente aus Aluminium
- ▶ Seitenwände aus hartgeschäumtem, abwaschbarem Kunststoff
- ▶ Rolltorelemente mit ausgeschäumten Aluminiumlamellen
- ▶ Dach- und ein Seitenelement mit Sichtfenster
- ▶ eine Seitenwand mit Schlauchanschluß
- ▶ Handbrause



2-Kammer Materialschleuse	Maße pro Kammer innen	Rolladenöffnung	VE	Art.-Nr.
Classic-LINE 2000	204 x 101 x 205 cm	170 x 177 cm	1 Stück	9705

## ZUBEHÖR

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Zwangsverriegelungssteuerung	1 Stück	9706
Materialschleusensteuerung MZA 30	1 Stück	01484
Materialschleusentüren 2-flügelig, 3 Stk.	1 Satz	3228
Abwasserfilteranlage AS 300 M, 230 V	1 Stück	3834
PVC Wasserschlauch gelb 3/4", 50 m	1 Rolle	09132
W2-Schlauchschnelle 16-27 mm	1 Stück	3008842
GEKA-Kupplung mit Tülle 3/4"	1 Stück	4685
Wasserfilterkerze 50 my 10" (254 mm)	1 Stück	6098
Wasserfilterkerze 200 my 10" (254 mm)	1 Stück	6595
Wasserfilterkerze 1 my 10" (254 mm)	1 Stück	7781
Abwasserschlauch AS 300 mit Näherungsschalter	1 Stück	01527



# MATERIALSCHLEUSE

## DECONTA 2-KAMMER MATERIALSCHLEUSE ECO



Das Materialschleusensystem ECO-Line ist für das Ein- und Ausschleusen von Materialien zwischen Schwarz- und Weißbereich und das Reinigen von asbestfaserkontaminierten Teilen ausgelegt. Das im Baukastensystem konzipierte System kann für diverse Bedarfsfälle variabel ausgebaut werden (Form, Größe und Ausstattung). Die Abwasserfilteranlage AS 300 (bestehend aus Abwasserpumpe und 3-Stufen-Abwasserfilteranlage mit automatischer Filterüberwachung) regelt die Wasseraufbereitung.

### Ausstattung

- ▶ Rolltorelemente mit ausgeschäumten Aluminiumlamellen
- ▶ Dachelemente lichtdurchlässig
- ▶ gute Isoliereigenschaften gegen Wärme und Kälte
- ▶ Wasseranschlüsse System GEKA
- ▶ helle, glatte Flächen ermöglichen einfache Reinigung
- ▶ Handbrause



2-Kammer Materialschleuse	Maße LxBxH	VE	Art.-Nr.
ECO-LINE 900 Rolltor	180 x 180 x 223 cm	1 Stück	17260
ECO-LINE 900 Rolltor für Zwangsverriegelung	180 x 180 x 223 cm	1 Stück	17261
ECO-LINE 900 Rolltor für MZA30	180 x 180 x 223 cm	1 Stück	17262
ECO-LINE 1400 Rolltor	280 x 180 x 223 cm	1 Stück	17263
ECO-LINE 1400 Rolltor für Zwangsverriegelung	280 x 180 x 223 cm	1 Stück	17264
ECO-LINE 1400 Rolltor für MZA30	280 x 180 x 223 cm	1 Stück	17265

## ZUBEHÖR

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Zwangsverriegelungssteuerung	1 Stück	9706
Materialschleusensteuerung MZA 30, 230 V	1 Stück	01484
Abwasserfilteranlage AS 300 M, 230 V	1 Stück	3834
PVC Wasserschlauch gelb 3/4", 50 m	1 Rolle	09132
W2-Schlauchschnelle 16-27 mm	1 Stück	3008842
GEKA-Kupplung mit Tülle 3/4"	1 Stück	4685
Wasserfilterkerze 50 my 10" (254 mm)	1 Stück	6098
Wasserfilterkerze 200 my 10" (254 mm)	1 Stück	6595
Wasserfilterkerze 1 my 10" (254 mm)	1 Stück	7781
Abwasserschlauch AS 300 mit Näherungsschalter	1 Stück	01527



# PERSONENSCHLEUSE

## BINKEE PERSONENSCHLEUSE 1-KAMMER

### Anwendung:

- ▶ Besonders geeignet um die Verbreitung von Schadstoffen in der Asbest-, Mineralwolle- und KMF-Sanierung zu minimieren.
- ▶ Personenschleuse im Baukastensystem zur Trennung zwischen Schwarz- und Weißbereich.

### Eigenschaften:

- ▶ schneller Auf- und Abbau
- ▶ platzsparend und leicht
- ▶ selbstschließende Türen
- ▶ Türen mit selbstschließenden Luftauslässen
- ▶ verzinkte Eckverstärkung
- ▶ weiße PVC-Plane

### Technische Daten:

- ▶ Größe: 90 x 90 x 198 cm
- ▶ Material: PVC-Tuch 680 g/m<sup>2</sup>
- ▶ Ausführung: Brandschutzklasse B1
- ▶ Farbe: weiß



Bezeichnung	Maße pro Kammer	Gewicht	VE	Art.-Nr.
1-Kammer-Personenschleuse Binkee	90 x 90 x 198 cm	ca. 28 kg	1 Stück	34405

# ASUP STARTERPAKETE

## ASUP BAUSTELLENEINRICHTUNG ECO STARTERPAKET

### SET BESTEHEND AUS

- ▶ 50 Stück enviro Dress SMS Anzug Kat.3 Typ 5+6, XXL
- ▶ 200 Stück SOLIDMAXX PRO Einwegmaske 839V FFP3 NR D
- ▶ 100 Paar clean boots Einwegüberschuhe, weiß, hoch
- ▶ 144 Stück YELLOWSTAR Handschuh, Nitril, Gr. 10
- ▶ 24 Stück ASUP TAPE PROFI, 48 mm x 50 m, silber
- ▶ 10 Stück Schutzbrille CHAMP Scheibe klar
- ▶ 1x Warntafel „ASBEST“ 495 x 660 mm
- ▶ 1x Absperrband „Asbestfasern“ 80 mm x 500 m



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
ASUP Baustelleneinrichtung ECO Starterpaket	1 Set	14877

## ASUP BAUSTELLENEINRICHTUNG PRO STARTERPAKET

### SET BESTEHEND AUS

- ▶ 50 Stück enviro Dress SMS Anzug Kat.3 Typ 5+6, XXL
- ▶ 10 Stück Sundström Halbmaske SR 100 Gr.L/XL
- ▶ 10 Stück Sundström Partikelfilter SR 510-P3
- ▶ 100 Paar clean boots Einwegüberschuhe, weiß, hoch
- ▶ 144 Stück YELLOWSTAR Handschuh, Nitril, Gr. 10
- ▶ 24 Stück ASUP TAPE PROFI, 48 mm x 50 m, silber
- ▶ 10 Stück Schutzbrille CHAMP Scheibe klar
- ▶ 1x Warntafel „ASBEST“ 495 x 660 mm
- ▶ 1x Absperrband „Asbestfasern“ 80 mm x 500 m



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
ASUP Baustelleneinrichtung PRO Starterpaket	1 Set	14878

# UHG SERIE S

## DECONTA UNTERDRUCKHALTEGERÄTE SMART DEC



Unterdruckhaltegerät zum Abfiltern kontaminierter Raumluft über eine 2-stufige Filtereinheit.

- ▶ energiesparender und leistungsoptimierter Ventilator mit hoher Kapazität
- ▶ glattes und leicht zu dekontaminierendes Gehäuse
- ▶ stabiles und leichtes Gehäuse
- ▶ 3-fach abgedichtete Schwebstofffilter
- ▶ einfacher, sehr emissionsarmer Filterwechsel
- ▶ nichtrostendes, pulverbeschichtetes Gehäuse
- ▶ automatischer Sanftanlauf, auch nach Stromausfall
- ▶ stapelbare Gehäuse, dadurch geringer Platzbedarf
- ▶ automatisch schließender Ausblasverschluss
- ▶ Localisation (Ortung)
- ▶ Documentation (Dokumentation)
- ▶ Remote Monitoring (Fernüberwachung)



Schwebstoff Filter



Z-Line Filter

Deconta smart dec	S 50 SE	S 200 SE	S 300 SE	S 400 SE	S 500 SE
Größe LxBxH	525 x 386 x 397 mm	745 x 410 x 790 mm	845 x 718 x 790 mm	845 x 718 x 790 mm	1.080 x 750 x 1.145 mm
Gewicht	21,5 kg	45 kg	66 kg	88 kg	130 kg
Luftleistung mit Filter	900 m <sup>3</sup> /h (230 V)	2.300 m <sup>3</sup> /h (230 V)	4.200 m <sup>3</sup> /h (230 V)	5.400 m <sup>3</sup> /h (230 V)	10.300 m <sup>3</sup> /h (230 V)
Stromanschluss	110 V / 230 V	110 V / 230 V	110 V / 230 V	110 V / 230 V	110 V / 230 V
Schlauchanschluss	Option	Option	Option	Option	Option
Filtersystem	2-stufig	2-stufig	2-stufig	2-stufig	2-stufig
Schwebstofffilter	gem. EN 1822 Kl. H13	gem. EN 1822 Kl. H13	gem. EN 1822 Kl. H13	gem. EN 1822 Kl. H13	gem. EN 1822 Kl. H13
Art-Nr.	<b>70050</b>	<b>70051</b>	<b>70052</b>	<b>70053</b>	<b>70054</b>

Zubehör	S 50 SE	S 200 SE	S 300 SE	S 400 SE	S 500 SE
Schwebstofffilter	Art.-Nr. 01985	Art.-Nr. 01962	Art.-Nr. 01963	Art.-Nr. 19600	Art.-Nr. 24951
Z-Line Filter	Art.-Nr. 801 (12 Stk.)	Art.-Nr. 1957 (12 Stk.)	Art.-Nr. 1013 (12 Stk.)	Art.-Nr. 00668 (12Stk.)	Art.-Nr. 01784 (12 Stk.)

# UHG SERIE G

## DECONTA UNTERDRUCKHALTEGERÄTE GREEN DEC



Unterdruckhaltegerät zum Abfiltern asbestkontaminierter Raumluft über eine 2 oder 3-stufige Filtereinheit.

- ▶ energiesparender und leistungsoptimierter Ventilator mit hoher Kapazität
- ▶ glattes und leicht zu dekontaminierendes Gehäuse
- ▶ stabiles und leichtes Gehäuse
- ▶ 3-fach abgedichtete Schwebstofffilter
- ▶ einfacher, sehr emissionsarmer Filterwechsel, Filterwechsel in 3 Minuten
- ▶ nichtrostendes und pulverbeschichtetes Gehäuse
- ▶ automatischer Sanftanlauf, auch nach Stromausfall
- ▶ alle Bedien- und Funktionselemente stoßgeschützt
- ▶ stapelbare Gehäuse, dadurch geringer Platzbedarf
- ▶ automatisch schließender Ausblasverschluss



Vorfilter



Schwebstoff Filter



Z-Line Filter

Deconta dec G	G 50 SE	G 100 SE	G 200 SE	G 300 SE	G 400 SE
Größe LxBxH	525 x 390 x 390 mm	770 x 410 x 410 mm	970 x 410 x 840 mm	1.150 x 720 x 840 mm	1.200 x 720 x 1.150 mm
Gewicht	inkl. Filter 18,8 kg	inkl. Filter 27,5 kg	inkl. Filter 55 kg	inkl. Filter 79 kg	inkl. Filter 105 kg
Luftleistung mit Filter	1.100 m <sup>3</sup> /h	1.650 m <sup>3</sup> /h	3.400 m <sup>3</sup> /h	5.700 m <sup>3</sup> /h	9.500 m <sup>3</sup> /h
Stromanschluss	230 V	230 V	100-120V / 230 V	100-120 V / 230 V	400 V
Schlauchanschluss	Option	Option	Ansaug Option, Abluft NW 300	Ansaug-Option, Abluft NW 450	Ansaug-Option, Abluft NW 450
Filtersystem	2-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig
Schwebstofffilter	gemäß EN 1822 Klasse H13	gemäß EN 1822 Klasse H13 oder H14			
Art.-Nr.	49811	49812	49813	49815	79535

Zubehör	G 50 SE	G 100 SE	G 200 SE	G 300 SE	G 400 SE
Vorfilter			Art.-Nr. 7291	Art.-Nr. 7290	Art.-Nr. 5430
Schwebstofffilter	Art.-Nr. 01985	Art.-Nr. 019850	Art.-Nr. 01962	Art.-Nr. 01963	Art.-Nr. 01964
Z-Line Filter	Art.-Nr. 801	Art.-Nr. 801	Art.-Nr. 1957	Art.-Nr. 1013	Art.-Nr. 1080

### VORFILTER IM RAHMEN KLASSE G3

- ▶ zur Grobstaubfiltration in lufttechnischen Geräten aller Art
- ▶ Filterklasse G3(EU3) nach DIN EN 779
- ▶ das Filtermedium ist zur Reinfluftseite hin verdichtet und nutzt die volle Tiefe des Vlieses zur Staubspeicherung



Größe	VE	Art.-Nr.
305 x 305 x 47 mm	12 Stück	00520
610 x 305 x 47 mm	24 Stück	7291
610 x 610 x 47 mm	12 Stück	7290
910 x 610 x 47 mm	13 Stück	5430



### VORFILTERMATTE KLASSE G3, ROLLE

- ▶ perforiert
- ▶ zur Grobstaubfiltration in lufttechnischen Geräten
- ▶ Filterklasse G3(EU3) nach DIN EN 779
- ▶ das Filtermedium ist zur Reinfluftseite hin verdichtet und nutzt die volle Tiefe des Vlieses zur Staubspeicherung

**Eigenschaften**

- ▶ geprüft nach DIN EN 779
- ▶ bruchsichere synthetische Fasern
- ▶ Brandschutz nach DIN 53438 (F1)
- ▶ feuchtigkeitsbeständig bis 100% r.F.
- ▶ temperaturbeständig bis max. 80°C
- ▶ silikonfrei und frei von lackschädigenden Substanzen
- ▶ empfohlene Enddruckdifferenz: 250 Pa
- ▶ Nennvolumenstrom: 5400 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>
- ▶ Anströmgeschwindigkeit: 1,5 m/s
- ▶ Anfangs-Druckdifferenz, plangeprüft: 35 Pa
- ▶ mittlerer Abscheidegrad: 80 - 90%
- ▶ Materialdicke ca. 20 mm
- ▶ Flächengewicht ca. 200 g/m<sup>3</sup>



Größe	VE	Art.-Nr.
610 x 610 x 20 mm	Rolle á 40 Stück	9958
910 x 610 x 20 mm	Rolle á 30 Stück	99271
2 x 20 m x 15-20 mm	1 Rolle	1048

### VORFILTERMATTE KLASSE G3, ZUSCHNITT

- ▶ perforiert
- ▶ zur Grobstaubfiltration in lufttechnischen Geräten aller Art
- ▶ Filterklasse G3 (EU3) nach DIN EN 779
- ▶ das Filtermedium ist zur Reinfluftseite hin verdichtet und nutzt die volle Tiefe des Vlieses zur Staubspeicherung

**Eigenschaften**

- ▶ Geprüft nach DIN EN 779
- ▶ bruchsichere synthetische Fasern
- ▶ Brandschutz nach DIN 53438 (F1)
- ▶ feuchtigkeitsbeständig bis 100% r.F.
- ▶ temperaturbeständig bis max. 80°C
- ▶ silikonfrei und frei von lackschädigenden Substanzen
- ▶ empfohlene Enddruckdifferenz: 250 Pa
- ▶ Nennvolumenstrom: 5400 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>
- ▶ Anströmgeschwindigkeit: 1,5 m/s
- ▶ Anfangs-Druckdifferenz, plangeprüft: 35 Pa
- ▶ mittlerer Abscheidegrad: 80 - 90%
- ▶ Materialdicke ca. 20 mm
- ▶ Flächengewicht ca. 200 g/m<sup>3</sup>



Größe	VE	Art.-Nr.
610 x 610 x 20 mm	40 Stück	1288
910 x 610 x 20 mm	30 Stück	1965

### ENVIRO Z-LINE FILTER KLASSE G4

- ▶ feuchtigkeitsresistenter Karton-Rahmen
- ▶ hohe Faltenstabilität
- ▶ hohe Staubaufnahme bei geringem Luftwiderstand
- ▶ gleichmäßige Verteilung des Luftdruckes über die gesamte faltenförmige Oberfläche
- ▶ lange Nutzungsdauer
- ▶ Norm: DIN EN 779D



Größe	VE	Art.-Nr.
305 x 305 x 48 mm	50 Stück	801
305 x 610 x 48 mm	24 Stück	1957
380 x 380 x 48 mm	22 Stück	0810
610 x 610 x 48 mm	12 Stück	1013
610 x 910 x 48 mm	15/12 Stück	1080

### SCHWEBSTOFFFILTER HEPA S-FILTER

- ▶ Metallrahmen (Stahlblech verzinkt),
- ▶ Micro-Glasfaserpapier,
- ▶ beidseitigem Griffschutz (Alu)
- ▶ Norm: DIN EN 60335-2-69:2015, AA.22.201.2



Größe	VE	Art.-Nr.
287 x 287 x 150mm	60 Stück	01985
305 x 305 x 292mm	48 Stück	01961
305 x 610 x 292 mm	24 Stück	01962
610 x 610 x 292 mm	12 Stück	01963
610 x 910 x 292mm	8 Stück	01964

### ZUBEHÖR UNTERDRUCKHALTEGERÄTE S50/S100/G50/G100

Bezeichnung	Maße	VE	Art.-Nr.
Abluftschlauch	NW 100, 10 m	1 Stück	0084
Abluftschlauch	NW 150, 10 m	1 Stück	2571
Abluftschlauch	NW 300, 10 m	1 Stück	5223
Abluftschlauch	NW 450, 10 m	1 Stück	6649
Ausblasflansch	NW 150	1 Stück	01506
Ausblasflansch	NW 300	1 Stück	01507
Zuluftschlauch ENVIRO Clip PE-Schlauch	NW 100, 10 m	1 Stück	10010
Zuluftschlauch ENVIRO Clip PE-Schlauch	NW 150, 10 m	1 Stück	15010
Zuluftschlauch ENVIRO Clip PE-Schlauch	NW 300, 10 m	1 Stück	30010
Ansaugflansch	NW 150	1 Stück	01966
Ansaugflansch	NW 300	1 Stück	02584
Ansaugflansch/Adapter 4-fach	4 x 100	1 Stück	57974



enviro Abluftschläuche

### ZUBEHÖR UHG S200/G 200

Bezeichnung	Maße	VE	Art.-Nr.
Ansaugflansch NW 150	NW 150	1 Stück	01966
enviro Zuluftschlauch Clip PE-Schlauch	NW 300, 10 m	1 Stück	30010
enviro Abluftschlauch	NW 300, 10 m	1 Stück	5223



enviro Zuluftschlauch Clip PE-Schlauch

### ZUBEHÖR UHG S200/G 200

Bezeichnung	Maße	VE	Art.-Nr.
deconta Ansaugflansch DN 450	NW 450	1 Stück	01965
enviro Zuluftschlauch Clip PE-Schlauch	NW 450, 3,5 m	1 Stück	45035
enviro Zuluftschlauch Clip PE-Schlauch	NW 450, 10 m	1 Stück	45010
enviro Abluftschlauch	NW 450, 10 m	1 Stück	6649



Ausblasflansch

### ZUBEHÖR UHG S400/G 400

Bezeichnung	Maße	VE	Art.-Nr.
deconta Ansaugflansch DN 450	NW 450	1 Stück	01965
enviro Zuluftschlauch Clip PE-Schlauch	NW 450, 3,5 m	1 Stück	45035
enviro Zuluftschlauch Clip PE-Schlauch	NW 450, 10 m	1 Stück	45010



Ansaugflansch/  
Adapter 4-fach,  
einzeln regelbar

# UNTERDRUCKMESSGERÄT

## DECONTA AIRCONTROL CONNECT



Die Digitalisierung sorgt für mehr Kontrolle und Sicherheit – insbesondere in der Schadstoffsanierung. Das neue deconta-aircontrol macht das Handling, die Steuerung und Überwachung von Geräten durch die Anbindung an eine Web-App deutlich einfacher und intuitiver.

- ▶ Geräte werden per QR-Code eingebunden.
- ▶ Jedes Gerät verfügt über ein individuelles Dashboard mit Messwertverläufen, Standort-Historie und weiteren relevanten Daten.
- ▶ Fehler, Stromausfälle oder Parameterabweichungen werden per E-Mail, SMS oder Voicemail gemeldet.
- ▶ Auf Basis der Daten lassen sich Geräteberichte erstellen.
- ▶ Fernzugriff ermöglicht die Steuerung der Geräte weltweit.
- ▶ Over-the-Air-Updates sorgen für neue Features, Sicherheitsupdates und rechtliche Anpassungen.
- ▶ Flexible Rechtevergabe: Mitarbeitende erhalten Schreibrechte, externe wie Behörden Leserechte.




Technische Daten	
Stromanschluss	230V
Alarmsteckdose	für Signallampe, -hupe, Stand-by Ersatzgerät
Alarmmeldung	Anruf, E-Mail, SMS
Messbereich	0 - 100 Pa
Messkanalanzahl	4
Druckermodul	1
Touch-Display	7"
Funkstandard	NB-IoT oder LTE-M
WLAN	frei wählbar



### DECONXT APP

Das Unterdruckmessgerät kann über eine mobile App bedient und überwacht werden. Je nach verwendetem Gerät Installieren Sie die decoNXT App aus dem Google Play Store bzw. Apple App Store.

1. App installieren
2. Gerätecode scannen
3. Geräte werden im Dashboard angezeigt und können von dort aus gesteuert werden

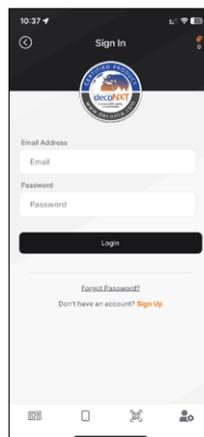

Benutzerkonto erstellen



Neues Gerät hinzufügen über QR-Code



Gerätendarstellung

Bezeichnung	Maße	Gewicht	VE	Art.-Nr.
Deconta Aircontrol Connect	515 x 210 x 340 mm	ca. 7,8 kg	1 Stück	97350
Messschlauch	100 m		1 Stück	9854



**ASUP GmbH**

Beckedorfer Bogen 10  
21218 Seevetal, Germany

Telefon +49 (0) 4105 - 59 888 0

info@asup.info  
www.asup.info



*... immer einen Schritt voraus!*