

Klemm- und Schneidringverschraubungen

Messing-Klemmringverschraubungen

Seite D2  Typ: KR1	Seite D3  Typ: KR2	Seite D3  Typ: KR3	Seite D3  Typ: KR4	Seite D4  Typ: KR5	Seite D4  Typ: KR6	Seite D4  Typ: KR7	Seite D4  Typ: KR8
Seite D5  Typ: KR9	Seite D5  Typ: KR10	Seite D5  Typ: KR11	Seite D5  Typ: KR12	Seite D5  Typ: KR13	Seite D6  Typ: KR14	Seite D6  Typ: KR15	Seite D6  Typ: KR16
Seite D6  Typ: KR17	Seite D7  Typ: KR18	Seite D7  Typ: KR19					

Schneidringverschraubungen in Stahl und Edelstahl



Seite D9  Typ: SR-MSL	Seite D9/10  Typ: SR01	Seite D11  Typ: SR02	Seite D12  Typ: SR03	Seite D13  Typ: SR05	Seite D13  Typ: SR06	Seite D14/15  Typ: SR08	Seite D15  Typ: SR10
Seite D16  Typ: SR11	Seite D16  Typ: SR12	Seite D17  Typ: SR13	Seite D17/18  Typ: SR14	Seite D18  Typ: SR16	Seite D19  Typ: SR17	Seite D19  Typ: SR18	Seite D20  Typ: SR19
Seite D20  Typ: SR20	Seite D21  Typ: SR21	Seite D21  Typ: SR24	Seite D22  Typ: SR25	Seite D22  Typ: SR26	Seite D23  Typ: SR27	Seite D23  Typ: SR28	Seite D24  Typ: SR29
Seite D24  Typ: SR30	Seite D25  Typ: SR32	Seite D25  Typ: SR33	Seite D26  Typ: SR34	Seite D26  Typ: SR36	Seite D27  Typ: SR37	Seite D27  Typ: SR38	Seite D28  Typ: SR39
Seite D28  Typ: SR41	Seite D29  Typ: SR42	Seite D29  Typ: SR60	Seite D30  Typ: SR61				

Spezifikation für Messing-Klemmringverschraubungen

Werkstoff:	Körper: Messing, Dichtung: Polymer
Temperatur:	-40 °C bis max. +100 °C (mit Polymerdichtung: -20 °C bis max.+80 °C)
Normzulassung:	Alle Ausführungen entsprechen den Normen CETOP, CNOMO, ISO, BNA - die Verschraubungen sind in der Automobilindustrie nach BNA zugelassen.
HINWEIS:	Die Messing-Klemmringverschraubungen sind nicht mit Schneidring-Rohrverschraubungen DIN 2353 kombinierbar.

Drucktabelle für Gesamtanschluss inkl. Rohr

Rohr Ø außen	Rohr Ø innen	mit kalt gezogenem Kupferrohr	mit flexiblem Polyamidrohr
4	2	200 bar	40 bar
4	2,7	---	25 bar
5	3	190 bar	34 bar
5	3,3	---	30 bar
6	4	150 bar	32 bar
8	6	100 bar	22 bar
10	7,5	---	23 bar
10	8	75 bar	16 bar
12	9	---	22 bar
12	10	55 bar	12 bar
14	11	---	16 bar
14	12	45 bar	10 bar
15	12	---	14 bar
15	13	42 bar	---
16	12	---	21 bar
16	13	---	12 bar
16	14	40 bar	---
18	14	---	17 bar
18	16	37 bar	---
22	18	---	13 bar
22	20	30 bar	---

Gerade-Einschraubverschraubungen - mit Polymer-Dichtung

Messing



Bestell-Nr.	Rohr Ø außen	Einschraub- gewinde
KR1-184G	4	G1/8
KR1-185G	5	G1/8
KR1-186G	6	G1/8
KR1-188G	8	G1/8
KR1-146G	6	G1/4
KR1-148G	8	G1/4
KR1-1410G	10	G1/4
KR1-1412G	12	G1/4
KR1-388G	8	G3/8
KR1-3810G	10	G3/8


Bestell-Nr.	Rohr Ø außen	Einschraub- gewinde
KR1-3812G	12	G3/8
KR1-3814G	14	G3/8
KR1-3815G	15	G3/8
KR1-3816G	16	G3/8
KR1-1214G	14	G1/2
KR1-1212G	12	G1/2
KR1-1215G	15	G1/2
KR1-1216G	16	G1/2
KR1-3422G	22	G3/4
KR1-1022G	22	G1

Gerade-Einschraubverschraubungen - mit konischem Außengewinde

Messing

Bestell-Nr.	Rohr Ø außen	Einschraub- gewinde
KR2-184R	4	R1/8
KR2-185R	5	R1/8
KR2-186R	6	R1/8
KR2-188R	8	R1/8
KR2-1810R	10	R1/8
KR2-145R	5	R1/4
KR2-146R	6	R1/4
KR2-148R	8	R1/4
KR2-1410R	10	R1/4
KR2-1412R	12	R1/4
KR2-1416R	16	R1/4
KR2-386R	6	R3/8
KR2-388R	8	R3/8
KR2-3810R	10	R3/8

Bestell-Nr.	Rohr Ø außen	Einschraub- gewinde
KR2-3812R	12	R3/8
KR2-3814R	14	R3/8
KR2-3815R	15	R3/8
KR2-3816R	16	R3/8
KR2-1210R	10	R1/2
KR2-1212R	12	R1/2
KR2-1214R	14	R1/2
KR2-1215R	15	R1/2
KR2-1216R	16	R1/2
KR2-1218R	18	R1/2
KR2-1222R	22	R1/2
KR2-3416R	16	R3/4
KR2-3418R	18	R3/4
KR2-3422R	22	R3/4



Gerade Aufschraubverschraubungen - mit zylindrischem Innengewinde

Messing

Bestell-Nr.	Rohr Ø außen	Einschraub- gewinde
KR3-184G	4	G1/8
KR3-185G	5	G1/8
KR3-186G	6	G1/8
KR3-188G	8	G1/8
KR3-144G	4	G1/4
KR3-145G	5	G1/4
KR3-146G	6	G1/4
KR3-148G	8	G1/4
KR3-1410G	10	G1/4
KR3-1412G	12	G1/4
KR3-388G	8	G3/8
KR3-3810G	10	G3/8
KR3-3812G	12	G3/8

Bestell-Nr.	Rohr Ø außen	Einschraub- gewinde
KR3-3814G	14	G3/8
KR3-3815G	15	G3/8
KR3-3816G	16	G3/8
KR3-1210G	10	G1/2
KR3-1212G	12	G1/2
KR3-1214G	14	G1/2
KR3-1215G	15	G1/2
KR3-1216G	16	G1/2
KR3-1218G	18	G1/2
KR3-3416G	16	G3/4
KR3-3418G	18	G3/4
KR3-3422G	22	G3/4



Winkel-Einschraubverschraubungen - mit konischem Außengewinde

Messing

Bestell-Nr.	Rohr Ø außen	Einschraub- gewinde
KR4-184R	4	R1/8
KR4-185R	5	R1/8
KR4-186R	6	R1/8
KR4-188R	8	R1/8
KR4-145R	5	R1/4
KR4-146R	6	R1/4
KR4-148R	8	R1/4
KR4-1410R	10	R1/4
KR4-1412R	12	R1/4
KR4-388R	8	R3/8
KR4-3810R	10	R3/8
KR4-3812R	12	R3/8

Bestell-Nr.	Rohr Ø außen	Einschraub- gewinde
KR4-3814R	14	R3/8
KR4-3815R	15	R3/8
KR4-3816R	16	R3/8
KR4-1210R	10	R1/2
KR4-1212R	12	R1/2
KR4-1214R	14	R1/2
KR4-1215R	15	R1/2
KR4-1216R	16	R1/2
KR4-1218R	18	R1/2
KR4-3416R	16	R3/4
KR4-3418R	18	R3/4
KR4-3422R	22	R3/4





Winkelschwenkverschraubungen positionierbar - mit Polymer-Dichtung

Messing

Bestell-Nr.	Rohr Ø außen	Einschraub- gewinde
KR5-184G	4	G1/8
KR5-186G	6	G1/8
KR5-188G	8	G1/8
KR5-146G	6	G1/4
KR5-148G	8	G1/4
KR5-1410G	10	G1/4
KR5-1412G	12	G1/4

Bestell-Nr.	Rohr Ø außen	Einschraub- gewinde
KR5-1414G	14	G1/4
KR5-388G	8	G3/8
KR5-3810G	10	G3/8
KR5-3812G	12	G3/8
KR5-3814G	14	G3/8
KR5-1214G	14	G1/2
KR5-3422R	22	G3/4

Winkelschwenkverschraubungen - mit zylindrischem Innengewinde

Messing



Bestell-Nr.	Rohr Ø außen	Einschraub- gewinde
KR6-184G	4	G1/8
KR6-186G	6	G1/8
KR6-188G	8	G1/8
KR6-146G	6	G1/4
KR6-148G	8	G1/4
KR6-1410G	10	G1/4
KR6-1412G	12	G1/4
KR6-388G	8	G3/8
KR6-3810G	10	G3/8

Bestell-Nr.	Rohr Ø außen	Einschraub- gewinde
KR6-3812G	12	G3/8
KR6-1210G	10	G1/2
KR6-1212G	12	G1/2
KR6-1214G	14	G1/2
KR6-1215G	15	G1/2
KR6-1216G	16	G1/2
KR6-1218G	18	G1/2
KR6-3418G	18	G3/4

T-Einschraubverschraubungen - mit konischem Außengewinde

Messing



Bestell-Nr.	Rohr Ø außen	Einschraub- gewinde
KR7-184R	4	R1/8
KR7-186R	6	R1/8
KR7-188R	8	R1/8
KR7-146R	6	R1/4
KR7-148R	8	R1/4
KR7-1410R	10	R1/4
KR7-1412R	12	R1/4
KR7-388R	8	R3/8
KR7-3810R	10	R3/8
KR7-3812R	12	R3/8

Bestell-Nr.	Rohr Ø außen	Einschraub- gewinde
KR7-3814R	14	R3/8
KR7-1210R	10	R1/2
KR7-1212R	12	R1/2
KR7-1214R	14	R1/2
KR7-1215R	15	R1/2
KR7-1216R	16	R1/2
KR7-1218R	18	R1/2
KR7-3418R	18	R3/4
KR7-3422R	22	R3/4

T-Schwenkverschraubungen positionierbar - mit Polymer-Dichtung

Messing



Bestell-Nr.	Rohr Ø außen	Einschraub- gewinde
KR8-184G	4	G1/8
KR8-186G	6	G1/8
KR8-148G	8	G1/4
KR8-1412G	12	G1/4

Bestell-Nr.	Rohr Ø außen	Einschraub- gewinde
KR8-3810G	10	G3/8
KR8-3812G	12	G3/8
KR8-3814G	14	G3/8
KR8-1214G	14	G1/2

LE-Einschraubverschraubungen - mit konischem Außengewinde

Messing

Bestell-Nr.	Rohr Ø außen	Einschraub- gewinde
KR9-184R	4	R1/8
KR9-186R	6	R1/8
KR9-188R	8	R1/8
KR9-146R	6	R1/4
KR9-148R	8	R1/4
KR9-1410R	10	R1/4

Bestell-Nr.	Rohr Ø außen	Einschraub- gewinde
KR9-388R	8	R3/8
KR9-3810R	10	R3/8
KR9-3812R	12	R3/8
KR9-1212R	12	R1/2
KR9-1214R	14	R1/2




Gerade Verschraubungen

Messing

Bestell-Nr.	Rohr Ø außen
KR10-4	4
KR10-5	5
KR10-6	6
KR10-8	8
KR10-10	10
KR10-12	12

Bestell-Nr.	Rohr Ø außen
KR10-14	14
KR10-15	15
KR10-16	16
KR10-18	18
KR10-22	22




Schott-Verschraubungen

Messing

Bestell-Nr.	Rohr Ø außen	Befestigungs- gewinde
KR11-4	4	M8x1
KR11-5	5	M10x1
KR11-6	6	M10x1
KR11-8	8	M12x1
KR11-10	10	M16x1,5

Bestell-Nr.	Rohr Ø außen	Befestigungs- gewinde
KR11-12	12	M18x1,5
KR11-14	14	M20x1,5
KR11-15	15	M20x1,5
KR11-16	16	M22x1,5



Winkel-Verschraubungen

Messing

Bestell-Nr.	Rohr Ø außen
KR12-4	4
KR12-5	5
KR12-6	6
KR12-8	8
KR12-10	10
KR12-12	12

Bestell-Nr.	Rohr Ø außen
KR12-14	14
KR12-15	15
KR12-16	16
KR12-18	18
KR12-22	22





T-Verschraubungen

Messing

Bestell-Nr.	Rohr Ø außen
KR13-4	4
KR13-5	5
KR13-6	6
KR13-8	8
KR13-10	10
KR13-12	12

Bestell-Nr.	Rohr Ø außen
KR13-14	14
KR13-15	15
KR13-16	16
KR13-18	18
KR13-22	22





Kreuzverschraubungen

Messing

Bestell-Nr.	Rohr Ø außen
KR14-4	4
KR14-6	6
KR14-8	8
KR14-10	10
KR14-12	12
KR14-14	14

Reduziereinsätze für Messing-Verschraubungen

Anwendung: Mit dem Einsatz von Reduziereinsätzen können Sie Verschraubungen mit verschiedenen Schlauchdurchmessern verwenden, z.B. eine gerade Verschraubung mit 10 mm Ø Typ KR10-10 können Sie einerseits mit 10 mm - Schlauch verschrauben. Andererseits können Sie beim Einsatz eines Reduziereinsatzes Typ KR15-106 einen 6 mm - Schlauch montieren. Somit haben Sie eine Reduzierung von 10 mm auf 6 mm erreicht. Die Reduziereinsätze sind für alle Messing-Klemmringverschraubungen verwendbar.

Bestell-Nr.	Nenn Ø der Ver- schraubung	Reduzier- einsatz für Schlauch Ø
KR15-64	6	4
KR15-65	6	5
KR15-84	8	4
KR15-86	8	6
KR15-106	10	6
KR15-108	10	8
KR15-126	12	6
KR15-128	12	8
KR15-1210	12	10
KR15-146	14	6

Bestell-Nr.	Nenn Ø der Ver- schraubung	Reduzier- einsatz für Schlauch Ø
KR15-148	14	8
KR15-1410	14	10
KR15-1412	14	12
KR15-1514	15	14
KR15-166	16	6
KR15-168	16	8
KR15-1610	16	10
KR15-1612	16	12
KR15-1614	16	14
KR15-1615	16	15

Verschlussstopfen für Messing-Verschraubungen

Messing

Bestell-Nr.	Rohr Ø außen
KR16-4	4
KR16-5	5
KR16-6	6
KR16-8	8
KR16-10	10
KR16-12	12

Bestell-Nr.	Rohr Ø außen
KR16-14	14
KR16-15	15
KR16-16	16
KR16-18	18
KR16-22	22

Klemmringe für Messing-Verschraubungen

Messing

Bestell-Nr.	Rohr Ø außen
KR17-4	4
KR17-5	5
KR17-6	6
KR17-8	8
KR17-10	10
KR17-12	12

Bestell-Nr.	Rohr Ø außen
KR17-14	14
KR17-15	15
KR17-16	16
KR17-18	18
KR17-22	22

Überwurfmutter für Messing-Verschraubungen

Messing

Bestell-Nr.	Rohr Ø außen	Befestigungs- gewinde
KR18-4	4	M8x1
KR18-5	5	M10x1
KR18-6	6	M10x1
KR18-8	8	M12x1
KR18-10	10	M16x1,5
KR18-12	12	M18x1,5

Bestell-Nr.	Rohr Ø außen	Befestigungs- gewinde
KR18-14	14	M20x1,5
KR18-15	15	M20x1,5
KR18-16	16	M22x1,5
KR18-18	18	M24x1,5
KR18-22	22	M30x1,5



Verstärkungshülsen für dünnwandige Stahl-, Kupfer- und Kunststoffrohre

Messing, Verpackungseinheit 100 Stück

Bestell-Nr. Messing	Bestell-Nr. Edelstahl	Rohr-Ø außen	Rohr-Ø innen
KR19-4-2	KR19-4-2ES	4	2
KR19-4-2.7	KR19-4-2.7ES	4	2,7
KR19-5-3	---	5	3
KR19-6-4	KR19-6-4ES	6	4
KR19-6-5*	KR19-6-5ES	6	5
KR19-8-6	KR19-8-6ES	8	6
KR19-10-7	KR19-10-7ES	10	7
KR19-10-8	KR19-10-8ES	10	8
KR19-12-9	KR19-12-9ES	12	9
KR19-12-10	KR19-12-10ES	12	10
KR19-14-11	KR19-14-11ES*	14	11
KR19-14-12	KR19-14-12ES	14	12
KR19-15-13	KR19-15-13ES	15	13
KR19-16-14	KR19-16-14ES	16	14
KR19-18-14	---	18	14
KR19-18-15	KR19-18-15ES	18	15
KR19-18-16	KR19-18-16ES*	18	16
KR19-20-16	---	20	16
KR19-20-18	KR19-20-18ES*	20	18
KR19-22-18	KR19-22-18ES*	22	18
KR19-22-20	KR19-22-20ES*	22	20
KR19-25-22	KR19-25-22ES*	25	22
KR19-28-25	KR19-28-25ES*	28	25
KR19-35-31	---	35	31
KR19-42-38*	KR19-42-38ES*	42	38

* statt Bund hat die Hülse eine Rändelung



Klemm- und Schneidringverschraubungen in Stahl und Edelstahl



Montage DIN-Schneidringverschraubungen

1. Rohr rechtwinklig absägen und innen und außen leicht entgraten und reinigen.
Keine Rohrabschneider verwenden.
2. Stutzen-Gewinde und -Konus, Überwurfmutter innen und Schneidring gut einölen.
Bei Edelstahlschneidringverschraubungen unbedingt SR-PASTE-ES verwenden.
3. Überwurfmutter und Schneidring auf das Rohr schieben. Auf richtige Lage des Schneidringes achten - sonst Fehlmontage.
4. Überwurfmutter so weit wie möglich von Hand aufdrehen. Markierung der Überwurfmutter zur Kontrolle der vorgeschriebenen Umdrehungen anbringen. Rohr bis Anschlag in Konus drücken - sonst kann kein Schneidvorgang erfolgen. Überwurfmutter mit Schraubenschlüssel ca. 1 Umdrehung anziehen. Rohr darf nicht mitdrehen.
5. Zur Kontrolle der Montage Überwurfmutter lösen. Das aufgeworfene Rohrmaterial muss die vordere Schneidringfläche bedecken. Wenn nicht, leicht nachziehen. Durch die Federwirkung des Schneidringes kann sich dieser noch drehen lassen - keine Fehlerfunktion.
6. Endmontage: Überwurfmutter auf Stutzen bis zum merklichen Kraftanstieg montieren. Danach mit 1/2-Drehung festziehen.

Montagepaste für Edelstahl-Schneidringverschraubungen

Hinweis: Für die fehlerfreie Montage von ES-Schneidringverschraubungen ist eine Schmierung am Schneidring sowie am Gewinde der Überwurfmutter sehr wichtig. Für diesen Anwendungsfall eignet sich hervorragend SR-PASTE-ES. Es handelt sich dabei um eine weiße Paste auf synthetischer Schmierstoffbasis. Sie beinhaltet hochdruck- und hochtemperaturbeständige Keramikbestandteile, durch die auch unter extremsten Einsatzbedingungen unter Druck stehende Metallteile (z.B. Gewinde) leicht wieder getrennt werden können.

Vorteile:

- verhindert Korrosion und Festfressen
- ist beständig gegenüber Säuren, Laugen, Chemikalien, Süß- und Seewasser bei Temperaturen von -20 °C bis +1400 °C
- dichtet Gewinde, Flansche und Gehäuse
- spart Kosten durch leichtes Lösen verbundener Teile (auch nach Jahren), weniger Zeitaufwand und weniger Bruch

Tipp: Für Anwendungen im Lebensmittelbereich empfehlen wir ein spezielles Loctite-Produkt (auf Anfrage)

Spezifikation für Schneidringverschraubungen DIN 2353

Stahl verzinkt

Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR

Temperatur: -40 °C bis max. +120 °C
mit Elastomerdichtung: -35 °C bis max. +100 °C

Edelstahl

Werkstoffe: Körper: V4A 1.4571, Dichtung: Viton

Temperatur: -60 °C bis max. +400 °C
mit Elastomerdichtung: -20 °C bis max. +200 °C

Druck-Ausnutzungsgrad: bis +20 °C: 100% --- bis +60 °C: 95% --- bis +100 °C: 89% --- bis +200 °C: 80% ---
bis +300 °C: 71% --- bis +400 °C: 67%

Montagestutzen für Schneidringverschraubungen

Stahl verzinkt

Bestell-Nr.	Rohranschluss	Baureihe
SR-MSL-4	4	sehr leicht
SR-MSL-5	5	sehr leicht
SR-MSL-6	6	sehr leicht
SR-MSL-8	8	sehr leicht
SR-ML-6	6	leicht
SR-ML-8	8	leicht
SR-ML-10	10	leicht
SR-ML-12	12	leicht
SR-ML-15	15	leicht
SR-ML-18	18	leicht
SR-ML-22	22	leicht
SR-ML-28	28	leicht
SR-ML-35	35	leicht
SR-ML-42	42	leicht
SR-MS-6	6	schwer
SR-MS-8	8	schwer
SR-MS-10	10	schwer
SR-MS-12	12	schwer
SR-MS-14	14	schwer
SR-MS-16	16	schwer
SR-MS-20	20	schwer
SR-MS-25	25	schwer
SR-MS-30	30	schwer
SR-MS-38	38	schwer



Montagepaste für Edelstahl-Schneidringverschraubungen

Bestell-Nr.	Gebinde
SR-PASTE-ES	500g-Dose mit Pinsel



Gerade Einschraubverschraubung - Whitworth-Rohrgewinde - zöllig

Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4571

Bestell-Nr. Stahl verzinkt	Bestell-Nr. Edelstahl	Rohr-Ø außen	Einschraub- gewinde	Baureihe	Druck bar
SR01SL-18-8	---	8	G1/8	sehr leicht	100
SR01L-18-6	SR01L-18-6ES	6	G1/8	leicht	315
SR01L-14-6	SR01L-14-6ES	6	G1/4	leicht	315
SR01L-38-6	SR01L-38-6ES	6	G3/8	leicht	315
SR01L-12-6	---	6	G1/2	leicht	315
SR01L-18-8	SR01L-18-8ES	8	G1/8	leicht	315
SR01L-14-8	SR01L-14-8ES	8	G1/4	leicht	315
SR01L-38-8	SR01L-38-8ES	8	G3/8	leicht	315
SR01L-12-8	SR01L-12-8ES	8	G1/2	leicht	315
SR01L-18-10	---	10	G1/8	leicht	315
SR01L-14-10	SR01L-14-10ES	10	G1/4	leicht	315
SR01L-38-10	SR01L-38-10ES	10	G3/8	leicht	315
SR01L-12-10	SR01L-12-10ES	10	G1/2	leicht	315
---	SR01L-18-12ES	12	G1/8	leicht	315
SR01L-14-12	SR01L-14-12ES	12	G1/4	leicht	315
SR01L-38-12	SR01L-38-12ES	12	G3/8	leicht	315
SR01L-12-12	SR01L-12-12ES	12	G1/2	leicht	315
SR01L-34-12	SR01L-34-12ES	12	G3/4	leicht	160



Fortsetzung auf Seite D10



Gerade Einschraubverschraubung - Whitworth-Rohrgewinde - zöllig

Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4571

Fortsetzung von Seite D9

Bestell-Nr. Stahl verzinkt	Bestell-Nr. Edelstahl	Rohr-Ø außen	Einschraub- gewinde	Baureihe	Druck bar
SR01L-14-15	---	15	G1/4	leicht	315
SR01L-38-15	SR01L-38-15ES	15	G3/8	leicht	315
SR01L-12-15	SR01L-12-15ES	15	G1/2	leicht	315
SR01L-34-15	SR01L-34-15ES	15	G3/4	leicht	160
SR01L-38-18	SR01L-38-18ES	18	G3/8	leicht	315
SR01L-12-18	SR01L-12-18ES	18	G1/2	leicht	315
SR01L-34-18	SR01L-34-18ES	18	G3/4	leicht	160
---	SR01L-38-22ES	22	G3/8	leicht	315
SR01L-12-22	SR01L-12-22ES	22	G1/2	leicht	315
SR01L-34-22	SR01L-34-22ES	22	G3/4	leicht	160
SR01L-1-22	SR01L-1-22ES	22	G1	leicht	160
SR01L-34-28	SR01L-34-28ES	28	G3/4	leicht	160
SR01L-1-28	SR01L-1-28ES	28	G1	leicht	160
SR01L-34-35	SR01L-34-35ES	35	G3/4	leicht	160
SR01L-1-35	SR01L-1-35ES	35	G1	leicht	160
SR01L-114-35	SR01L-114-35ES	35	G1 1/4	leicht	160
SR01L-112-42	SR01L-112-42ES	42	G1 1/2	leicht	160
SR01S-14-6	SR01S-14-6ES	6	G1/4	schwer	630
SR01S-12-6	---	6	G1/2	schwer	630
SR01S-14-8	SR01S-14-8ES	8	G1/4	schwer	630
SR01S-38-8	SR01S-38-8ES	8	G3/8	schwer	630
SR01S-14-10	SR01S-14-10ES	10	G1/4	schwer	630
SR01S-38-10	SR01S-38-10ES	10	G3/8	schwer	630
SR01S-12-10	SR01S-12-10ES	10	G1/2	schwer	630
SR01S-14-12	SR01S-14-12ES	12	G1/4	schwer	630
SR01S-38-12	SR01S-38-12ES	12	G3/8	schwer	630
SR01S-12-12	SR01S-12-12ES	12	G1/2	schwer	630
SR01S-38-14	---	14	G3/8	schwer	630
SR01S-12-14	SR01S-12-14ES	14	G1/2	schwer	630
SR01S-38-16	SR01S-38-16ES	16	G3/8	schwer	630
SR01S-12-16	SR01S-12-16ES	16	G1/2	schwer	400
SR01S-34-16	SR01S-34-16ES	16	G3/4	schwer	400
SR01S-12-20	SR01S-12-20ES	20	G1/2	schwer	400
SR01S-34-20	SR01S-34-20ES	20	G3/4	schwer	400
SR01S-1-20	---	20	G1	schwer	400
SR01S-34-25	SR01S-34-25ES	25	G3/4	schwer	400
SR01S-1-25	SR01S-1-25ES	25	G1	schwer	400
SR01S-1-30	SR01S-1-30ES	30	G1	schwer	400
SR01S-114-30	SR01S-114-30ES	30	G1 1/4	schwer	400
SR01S-1-38	---	38	G1	schwer	400
SR01S-114-38	SR01S-114-38ES	38	G1 1/4	schwer	400
SR01S-112-38	SR01S-112-38ES	38	G1 1/2	schwer	315

Gerade Einschraubverschraubung - konisches Gewinde - zöllig

Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4571

Bestell-Nr. Stahl verzinkt	Bestell-Nr. Edelstahl	Rohr-Ø außen	Einschraub- gewinde	Baureihe	Druck bar
SR02SL-18-4	SR02SL-18-4ES	4	R1/8	sehr leicht	100
SR02SL-18-6	SR02SL-18-6ES	6	R1/8	sehr leicht	100
SR02SL-18-8	SR02SL-18-8ES	8	R1/8	sehr leicht	100
SR02SL-14-8	---	8	R1/4	sehr leicht	100
SR02SL-14-10	---	10	R1/4	sehr leicht	100
SR02SL-14-12	---	12	R1/4	sehr leicht	100
SR02SL-38-12	---	12	R3/8	sehr leicht	100
SR02L-18-6	SR02L-18-6ES	6	R1/8	leicht	315
SR02L-14-6	SR02L-14-6ES	6	R1/4	leicht	315
---	SR02L-38-6ES	6	R3/8	leicht	315
---	SR02L-12-6ES	6	R1/2	leicht	315
SR02L-14-8	SR02L-14-8ES	8	R1/4	leicht	315
SR02L-38-8	SR02L-38-8ES	8	R3/8	leicht	315
---	SR02L-12-8ES	8	R1/2	leicht	315
SR02L-14-10	SR02L-14-10ES	10	R1/4	leicht	315
SR02L-38-10	SR02L-38-10ES	10	R3/8	leicht	315
---	SR02L-12-10ES	10	R1/2	leicht	315
SR02L-14-12	---	12	R1/4	leicht	315
SR02L-38-12	SR02L-38-12ES	12	R3/8	leicht	315
SR02L-12-12	SR02L-12-12ES	12	R1/2	leicht	315
SR02L-38-15	---	15	R3/8	leicht	315
SR02L-12-15	SR02L-12-15ES	15	R1/2	leicht	315
SR02L-12-18	SR02L-12-18ES	18	R1/2	leicht	315
SR02L-34-22	---	22	R3/4	leicht	160
SR02L-1-28	---	28	R1	leicht	160
SR02L-114-35	---	35	R1 1/4	leicht	160
SR02L-112-42	---	42	R1 1/2	leicht	160
SR02S-14-6	---	6	R1/4	schwer	630
SR02S-14-8	---	8	R1/4	schwer	630
SR02S-14-10	---	10	R1/4	schwer	630
SR02S-38-10	---	10	R3/8	schwer	630
SR02S-14-12	---	12	R1/4	schwer	630
SR02S-38-12	---	12	R3/8	schwer	630
SR02S-12-12	---	12	R1/2	schwer	630
SR02S-12-14	---	14	R1/2	schwer	630
SR02S-12-16	---	16	R1/2	schwer	400
SR02S-34-20	---	20	R3/4	schwer	400
SR02S-1-25	---	25	R1	schwer	400
SR02S-114-30	---	30	R1 1/4	schwer	400
SR02S-112-38	---	38	R1 1/2	schwer	315





Gerade Einschraubverschraubung - metrisches Gewinde

Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4571

Bestell-Nr. Stahl verzinkt	Bestell-Nr. Edelstahl	Rohr-Ø außen	Einschraub- gewinde	Baureihe	Druck bar
SR03L-10-6	SR03L-10-6ES	6	M 10x1	leicht	315
SR03L-12-6	---	6	M 12x1,5	leicht	315
SR03L-14-6	---	6	M 14x1,5	leicht	315
SR03L-16-6	---	6	M 16x1,5	leicht	315
SR03L-18-6	---	6	M 18x1,5	leicht	315
SR03L-12-8	SR03L-12-8ES	8	M 12x1,5	leicht	315
SR03L-14-8	---	8	M 14x1,5	leicht	315
SR03L-16-8	---	8	M 16x1,5	leicht	315
SR03L-18-8	---	8	M 18x1,5	leicht	315
SR03L-22-8	---	8	M 22x1,5	leicht	315
SR03L-12-10	SR03L-12-10ES	10	M 12x1,5	leicht	315
SR03L-14-10	SR03L-14-10ES	10	M 14x1,5	leicht	315
SR03L-16-10	SR03L-16-10ES	10	M 16x1,5	leicht	315
SR03L-18-10	SR03L-18-10ES	10	M 18x1,5	leicht	315
SR03L-22-10	---	10	M 22x1,5	leicht	315
SR03L-12-12	---	12	M 12x1,5	leicht	315
SR03L-14-12	SR03L-14-12ES	12	M 14x1,5	leicht	315
SR03L-16-12	SR03L-16-12ES	12	M 16x1,5	leicht	315
SR03L-18-12	SR03L-18-12ES	12	M 18x1,5	leicht	315
SR03L-22-12	SR03L-22-12ES	12	M 22x1,5	leicht	315
SR03L-26-12	---	12	M 26x1,5	leicht	160
SR03L-16-15	---	15	M 16x1,5	leicht	315
SR03L-18-15	SR03L-18-15ES	15	M 18x1,5	leicht	315
SR03L-22-15	SR03L-22-15ES	15	M 22x1,5	leicht	315
SR03L-26-15	---	15	M 26x1,5	leicht	160
SR03L-18-18	SR03L-18-18ES	18	M 18x1,5	leicht	315
SR03L-22-18	SR03L-22-18ES	18	M 22x1,5	leicht	315
SR03L-33-18	---	18	M 33x2	leicht	315
SR03L-18-22	---	22	M 18x1,5	leicht	315
SR03L-22-22	---	22	M 22x1,5	leicht	315
SR03L-26-22	SR03L-26-22ES	22	M 26x1,5	leicht	160
SR03L-22-28	---	28	M 22x1,5	leicht	315
SR03L-26-28	---	28	M 26x1,5	leicht	160
SR03L-33-28	SR03L-33-28ES	28	M 33x2	leicht	160
SR03L-42-35	SR03L-42-35ES	35	M 42x2	leicht	160
SR03L-48-42	SR03L-48-42ES	42	M 48x2	leicht	160
SR03S-12-6	SR03S-12-6ES	6	M 12x1,5	schwer	630
---	SR03S-14-6ES	6	M 14x1,5	schwer	630
SR03S-14-8	SR03S-14-8ES	8	M 14x1,5	schwer	630
SR03S-16-10	SR03S-16-10ES	10	M 16x1,5	schwer	630
SR03S-18-10	---	10	M 18x1,5	schwer	630
SR03S-22-10	---	10	M 22x1,5	schwer	400
---	SR03S-14-12ES	12	M 14x1,5	schwer	630
SR03S-16-12	---	12	M 16x1,5	schwer	630
SR03S-18-12	SR03S-18-12ES	12	M 18x1,5	schwer	630
SR03S-22-12	---	12	M 22x1,5	schwer	400
SR03S-20-14	SR03S-20-14ES	14	M 20x1,5	schwer	630
SR03S-16-16	---	16	M 16x1,5	schwer	630
SR03S-18-16	---	16	M 18x1,5	schwer	630
SR03S-22-16	SR03S-22-16ES	16	M 22x1,5	schwer	400
SR03S-22-20	---	20	M 22x1,5	schwer	400
SR03S-27-20	SR03S-27-20ES	20	M 27x2	schwer	400
SR03S-33-25	SR03S-33-25ES	25	M 33x2	schwer	400
SR03S-42-30	SR03S-42-30ES	30	M 42x2	schwer	400
SR03S-48-38	SR03S-48-38ES	38	M 48x2	schwer	315

Einstellbare Einschraubverschraubung - zöllig - mit Rohrstützen

Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4571

Bestell-Nr. Stahl verzinkt	Bestell-Nr. Edelstahl	Rohr-Ø außen	Einschraub- gewinde	Baureihe	Druck bar
SR05L-18-6*	SR05L-18-6ES	6	G1/8	leicht	315
SR05L-14-8*	SR05L-14-8ES	8	G1/4	leicht	315
SR05L-14-10*	SR05L-14-10ES	10	G1/4	leicht	315
---	SR05L-38-10ES	10	G3/8	leicht	315
---	SR05L-18-12ES	12	G1/8	leicht	315
SR05L-14-12*	SR05L-14-12ES	12	G1/4	leicht	315
SR05L-38-12*	SR05L-38-12ES	12	G3/8	leicht	315
SR05L-12-12*	SR05L-12-12ES	12	G1/2	leicht	315
---	SR05L-38-15ES	15	G3/8	leicht	315
SR05L-12-15	SR05L-12-15ES	15	G1/2	leicht	315
---	SR05L-38-18ES	18	G3/8	leicht	315
SR05L-12-18	SR05L-12-18ES	18	G1/2	leicht	315
---	SR05L-38-22ES	22	G3/8	leicht	315
SR05L-12-22	SR05L-12-22ES	22	G1/2	leicht	315
SR05L-34-22	SR05L-34-22ES	22	G3/4	leicht	160
---	SR05L-1-22ES	22	G1	leicht	160
---	SR05L-34-28ES	28	G3/4	leicht	160
SR05L-1-28	SR05L-1-28ES	28	G1	leicht	160
SR05L-114-35	SR05L-114-35ES	35	G1 1/4	leicht	160
SR05L-112-42	SR05L-112-42ES	42	G1 1/2	leicht	160
SR05S-14-6	SR05S-14-6ES	6	G1/4	schwer	630
SR05S-14-8	SR05S-14-8ES	8	G1/4	schwer	630
SR05S-38-10	SR05S-38-10ES	10	G3/8	schwer	630
SR05S-38-12	SR05S-38-12ES	12	G3/8	schwer	630
SR05S-12-12	SR05S-12-12ES	12	G1/2	schwer	630
SR05S-12-14	SR05S-12-14ES	14	G1/2	schwer	630
SR05S-12-16	SR05S-12-16ES	16	G1/2	schwer	400
SR05S-34-20	SR05S-34-20ES	20	G3/4	schwer	400
SR05S-1-25	SR05S-1-25ES	25	G1	schwer	400
SR05S-114-30	SR05S-114-30ES	30	G1 1/4	schwer	400
SR05S-112-38	SR05S-112-38ES	38	G1 1/2	schwer	315

*Mutter und Schneidring liegen lose bei


Einstellbare Einschraubverschraubung - metrisch - mit Rohrstützen

Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4571

Bestell-Nr. Stahl verzinkt	Bestell-Nr. Edelstahl	Rohr-Ø außen	Einschraub- gewinde	Baureihe	Druck bar
SR06L-10-6*	SR06L-10-6ES	6	M 10x1	leicht	315
SR06L-12-8*	SR06L-12-8ES	8	M 12x1,5	leicht	315
SR06L-14-10*	SR06L-14-10ES	10	M 14x1,5	leicht	315
SR06L-16-12*	SR06L-16-12ES	12	M 16x1,5	leicht	315
SR06L-18-15	SR06L-18-15ES	15	M 18x1,5	leicht	315
SR06L-22-18	SR06L-22-18ES	18	M 22x1,5	leicht	315
SR06L-26-22	SR06L-26-22ES	22	M 26x1,5	leicht	160
SR06L-33-28	SR06L-33-28ES	28	M 33x2	leicht	160
SR06L-42-35	SR06L-42-35ES	35	M 42x2	leicht	160
SR06L-48-42	SR06L-48-42ES	42	M 48x2	leicht	160
SR06S-12-6	SR06S-12-6ES	6	M 12x1,5	schwer	630
SR06S-14-8	SR06S-14-8ES	8	M 14x1,5	schwer	630
SR06S-16-10	SR06S-16-10ES	10	M 16x1,5	schwer	630
SR06S-18-12	SR06S-18-12ES	12	M 18x1,5	schwer	630
SR06S-20-14	SR06S-20-14ES	14	M 20x1,5	schwer	630
SR06S-22-16	SR06S-22-16ES	16	M 22x1,5	schwer	400
SR06S-27-20	SR06S-27-20ES	20	M 27x2	schwer	400
SR06S-33-25	SR06S-33-25ES	25	M 33x2	schwer	400
SR06S-42-30	SR06S-42-30ES	30	M 42x2	schwer	400
SR06S-58-38	SR06S-58-38ES	38	M 58x2	schwer	315

*Mutter und Schneidring liegen lose bei





Reduziereinsätze - mit Sechskant

Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4571

Bestell-Nr. Stahl verzinkt	Bestell-Nr. Edelstahl	Rohr-Ø außen 1	Rohr-Ø außen 2	Baureihe	Druck bar
SR08L-8-6*	SR08L-8-6*ES	8	6	leicht	315
SR08L-10-6*	SR08L-10-6*ES	10	6	leicht	315
SR08L-10-8*	SR08L-10-8*ES	10	8	leicht	315
SR08L-12-6*	SR08L-12-6*ES	12	6	leicht	315
SR08L-12-8*	SR08L-12-8*ES	12	8	leicht	315
SR08L-12-10*	SR08L-12-10*ES	12	10	leicht	315
SR08L-15-6	SR08L-15-6ES	15	6	leicht	315
SR08L-15-8	SR08L-15-8ES	15	8	leicht	315
SR08L-15-10	SR08L-15-10ES	15	10	leicht	315
SR08L-15-12	SR08L-15-12ES	15	12	leicht	315
SR08L-18-6	SR08L-18-6ES	18	6	leicht	315
SR08L-18-8	SR08L-18-8ES	18	8	leicht	315
SR08L-18-10	SR08L-18-10ES	18	10	leicht	315
SR08L-18-12	SR08L-18-12ES	18	12	leicht	315
SR08L-18-15	SR08L-18-15ES	18	15	leicht	315
SR08L-22-8	SR08L-22-8ES	22	8	leicht	160
SR08L-22-10	SR08L-22-10ES	22	10	leicht	160
SR08L-22-12	SR08L-22-12ES	22	12	leicht	160
SR08L-22-15	SR08L-22-15ES	22	15	leicht	160
SR08L-22-18	SR08L-22-18ES	22	18	leicht	160
SR08L-28-12	SR08L-28-12ES	28	12	leicht	160
SR08L-28-15	SR08L-28-15ES	28	15	leicht	160
SR08L-28-18	SR08L-28-18ES	28	18	leicht	160
SR08L-28-22	SR08L-28-22ES	28	22	leicht	160
SR08L-35-15	SR08L-35-15ES	35	15	leicht	160
SR08L-35-18	SR08L-35-18ES	35	18	leicht	160
SR08L-35-22	SR08L-35-22ES	35	22	leicht	160
SR08L-35-28	SR08L-35-28ES	35	28	leicht	160
SR08L-42-18	SR08L-42-18ES	42	18	leicht	160
SR08L-42-22	SR08L-42-22ES	42	22	leicht	160
SR08L-42-28	SR08L-42-28ES	42	28	leicht	160
SR08L-42-35	SR08L-42-35ES	42	35	leicht	160
SR08S-8-6	SR08S-8-6ES	8	6	schwer	630
SR08S-10-6	SR08S-10-6ES	10	6	schwer	630
SR08S-10-8	SR08S-10-8ES	10	8	schwer	630
SR08S-12-6	SR08S-12-6ES	12	6	schwer	630
SR08S-12-8	SR08S-12-8ES	12	8	schwer	630
SR08S-12-10	SR08S-12-10ES	12	10	schwer	630
SR08S-14-8	SR08S-14-8ES	14	8	schwer	630
SR08S-14-10	SR08S-14-10ES	14	10	schwer	630
SR08S-14-12	SR08S-14-12ES	14	12	schwer	630
SR08S-16-6	SR08S-16-6ES	16	6	schwer	400
SR08S-16-8	SR08S-16-8ES	16	8	schwer	400
SR08S-16-10	SR08S-16-10ES	16	10	schwer	400
SR08S-16-12	SR08S-16-12ES	16	12	schwer	400
SR08S-16-14	SR08S-16-14ES	16	14	schwer	400
SR08S-20-8	SR08S-20-8ES	20	8	schwer	400
SR08S-20-10	SR08S-20-10ES	20	10	schwer	400
SR08S-20-12	SR08S-20-12ES	20	12	schwer	400
SR08S-20-14	SR08S-20-14ES	20	14	schwer	400
SR08S-20-16	SR08S-20-16ES	20	16	schwer	400
SR08S-25-10	SR08S-25-10ES	25	10	schwer	400
SR08S-25-12	SR08S-25-12ES	25	12	schwer	400
SR08S-25-14	SR08S-25-14ES	25	14	schwer	400
SR08S-25-16	SR08S-25-16ES	25	16	schwer	400
SR08S-25-20	SR08S-25-20ES	25	20	schwer	400

Reduziereinsätze - mit Sechskant

Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4571

Fortsetzung von Seite D14


Bestell-Nr. Stahl verzinkt	Bestell-Nr. Edelstahl	Rohr-Ø außen 1	Rohr-Ø außen 2	Baureihe	Druck bar
SR08S-30-12	SR08S-30-12ES	30	12	schwer	400
SR08S-30-14	SR08S-30-14ES	30	14	schwer	400
SR08S-30-16	SR08S-30-16ES	30	16	schwer	400
SR08S-30-20	SR08S-30-20ES	30	20	schwer	400
SR08S-30-25	SR08S-30-25ES	30	25	schwer	400
SR08S-38-16	SR08S-38-16ES	38	16	schwer	400
SR08S-38-20	SR08S-38-20ES	38	20	schwer	400
SR08S-38-25	SR08S-38-25ES	38	25	schwer	400
SR08S-38-30	SR08S-38-30ES	38	30	schwer	400




Gerade Aufschraubverschraubung - mit Innengewinde - zöllig

Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4571

Bestell-Nr. Stahl verzinkt	Bestell-Nr. Edelstahl	Rohr-Ø außen	Innen- gewinde	Baureihe	Druck bar
SR10L-18-6	SR10L-18-6ES	6	G1/8	leicht	315
---	SR10L-14-6ES	6	G1/4	leicht	315
SR10L-14-8	SR10L-14-8ES	8	G1/4	leicht	315
SR10L-38-8	SR10L-38-8ES	8	G3/8	leicht	315
SR10L-12-8	---	8	G1/2	leicht	315
SR10L-14-10	SR10L-14-10ES	10	G1/4	leicht	315
SR10L-38-10	SR10L-38-10ES	10	G3/8	leicht	315
SR10L-12-10	SR10L-12-10ES	10	G1/2	leicht	315
SR10L-38-12	SR10L-38-12ES	12	G3/8	leicht	315
SR10L-12-12	SR10L-12-12ES	12	G1/2	leicht	315
---	SR10L-38-15ES	15	G3/8	leicht	315
SR10L-12-15	SR10L-12-15ES	15	G1/2	leicht	315
---	SR10L-38-18ES	18	G3/8	leicht	315
SR10L-12-18	SR10L-12-18ES	18	G1/2	leicht	315
SR10L-34-22	SR10L-34-22ES	22	G3/4	leicht	160
SR10L-1-28	SR10L-1-28ES	28	G 1	leicht	160
SR10L-114-35	SR10L-114-35ES	35	G1 1/4	leicht	160
SR10L-112-42	SR10L-112-42ES	42	G1 1/2	leicht	160
---	SR10S-18-6ES	6	G1/8	schwer	630
SR10S-14-6	SR10S-14-6ES	6	G1/4	schwer	630
SR10S-14-8	SR10S-14-8ES	8	G1/4	schwer	630
SR10S-38-10	SR10S-38-10ES	10	G3/8	schwer	630
---	SR10S-14-12ES	12	G1/4	schwer	630
SR10S-38-12	SR10S-38-12ES	12	G3/8	schwer	630
---	SR10S-12-12ES	12	G1/2	schwer	400
SR10S-12-14	SR10S-12-14ES	14	G1/2	schwer	400
SR10S-12-16	SR10S-12-16ES	16	G1/2	schwer	400
---	SR10S-38-20ES	20	G3/8	schwer	630
---	SR10S-12-20ES	20	G1/2	schwer	400
SR10S-34-20	SR10S-34-20ES	20	G3/4	schwer	400
SR10S-1-25	SR10S-1-25ES	25	G1	schwer	400
SR10S-114-30	SR10S-114-30ES	30	G1 1/4	schwer	400
SR10S-112-38	SR10S-112-38ES	38	G1 1/2	schwer	315






Gerade Aufschraubverschraubung - mit Innengewinde - metrisch

Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4571

Bestell-Nr. Stahl verzinkt	Bestell-Nr. Edelstahl	Rohr-Ø außen	Innen- gewinde	Baureihe	Druck bar
SR11L-10-6	SR10L-10-6ES	6	M 10x1	leicht	315
SR11L-12-8	SR11L-12-8ES	8	M 12x1,5	leicht	315
SR11L-14-10	SR11L-14-10ES	10	M 14x1,5	leicht	315
SR11L-16-12	SR11L-16-12ES	12	M 16x1,5	leicht	315
---	SR11L-20-12ES	12	M 20x1,5	leicht	315
SR11L-18-15	SR11L-18-15ES	15	M 18x1,5	leicht	315
SR11L-22-18	SR11L-22-18ES	18	M 22x1,5	leicht	315
SR11L-26-22	SR11L-26-22ES	22	M 26x1,5	leicht	160
SR11L-33-28	SR11L-33-28ES	28	M 33x2	leicht	160
SR11L-42-35	SR11L-42-35ES	35	M 42x2	leicht	160
SR11L-48-42	SR11L-48-42ES	42	M 48x2	leicht	160
SR11S-12-6	SR11S-12-6ES	6	M 12x1,5	schwer	630
SR11S-14-8	SR11S-14-8ES	8	M 14x1,5	schwer	630
SR11S-16-10	SR11S-16-10ES	10	M 16x1,5	schwer	630
SR11S-18-12	SR11S-18-12ES	12	M 18x1,5	schwer	630
---	SR11S-20-12ES	12	M 20x1,5	schwer	630
SR11S-20-14	SR11S-20-14ES	14	M 20x1,5	schwer	630
SR11S-22-16	SR11S-22-16ES	16	M 22x1,5	schwer	400
SR11S-27-20	SR11S-27-20ES	20	M 27x2	schwer	400
SR11S-33-25	SR11S-33-25ES	25	M 33x2	schwer	400
SR11S-42-30	SR11S-42-30ES	30	M 42x2	schwer	400
SR11S-48-38	SR11S-48-38ES	38	M 48x2	schwer	315

Gerade Verschraubung

Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4571





Bestell-Nr. Stahl verzinkt	Bestell-Nr. Edelstahl	Rohr-Ø außen	Gewinde Ü-Mutter	Baureihe	Druck bar
SR12SL-8-4	SR12SL-8-4ES	4	M 8x1	sehr leicht	100
SR12SL-10-5	---	5	M 10x1	sehr leicht	100
SR12SL-10-6	SR12SL-10-6ES	6	M 10x1	sehr leicht	100
SR12SL-12-8	SR12SL-12-8ES	8	M 12x1	sehr leicht	100
SR12SL-14-10	---	10	M 14x1	sehr leicht	100
SR12SL-16-12	---	12	M 16x1	sehr leicht	100
SR12L-12-6	SR12L-12-6ES	6	M 12x1,5	leicht	315
SR12L-14-8	SR12L-14-8ES	8	M 14x1,5	leicht	315
SR12L-16-10	SR12L-16-10ES	10	M 16x1,5	leicht	315
SR12L-18-12	SR12L-18-12ES	12	M 18x1,5	leicht	315
SR12L-22-15	SR12L-22-15ES	15	M 22x1,5	leicht	315
SR12L-26-18	SR12L-26-18ES	18	M 26x1,5	leicht	160
SR12L-30-22	SR12L-30-22ES	22	M 30x2	leicht	160
SR12L-36-28	SR12L-36-28ES	28	M 36x2	leicht	160
SR12L-45-35	SR12L-45-35ES	35	M 45x2	leicht	160
SR12L-52-42	SR12L-52-42ES	42	M 52x2	leicht	160
SR12S-14-6	SR12S-14-6ES	6	M 14x1,5	schwer	630
SR12S-16-8	SR12S-16-8ES	8	M 16x1,5	schwer	630
SR12S-18-10	SR12S-18-10ES	10	M 18x1,5	schwer	630
SR12S-20-12	SR12S-20-12ES	12	M 20x1,5	schwer	630
SR12S-22-14	SR12S-22-14ES	14	M 22x1,5	schwer	630
SR12S-24-16	SR12S-24-16ES	16	M 24x1,5	schwer	400
SR12S-30-20	SR12S-30-20ES	20	M 30x2	schwer	400
SR12S-36-25	SR12S-36-25ES	25	M 36x2	schwer	400
SR12S-42-30	SR12S-42-30ES	30	M 42x2	schwer	400
SR12S-52-38	SR12S-52-38ES	38	M 52x2	schwer	315

Gerade Schottverschraubung

Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4571


Bestell-Nr. Stahl verzinkt	Bestell-Nr. Edelstahl	Rohr-Ø außen	Gewinde Ü-Mutter	Baureihe	Druck bar
SR13L-12-6	SR13L-12-6ES	6	M 12x1,5	leicht	315
SR13L-14-8	SR13L-14-8ES	8	M 14x1,5	leicht	315
SR13L-16-10	SR13L-16-10ES	10	M 16x1,5	leicht	315
SR13L-18-12	SR13L-18-12ES	12	M 18x1,5	leicht	315
SR13L-22-15	SR13L-22-15ES	15	M 22x1,5	leicht	315
SR13L-26-18	SR13L-26-18ES	18	M 26x1,5	leicht	315
SR13L-30-22	SR13L-30-22ES	22	M 30x2	leicht	160
SR13L-36-28	SR13L-36-28ES	28	M 36x2	leicht	160
SR13L-45-35	SR13L-45-35ES	35	M 45x2	leicht	160
SR13L-52-42	SR13L-52-42ES	42	M 52x2	leicht	160
SR13S-14-6	SR13S-14-6ES	6	M 14x1,5	schwer	630
SR13S-16-8	SR13S-16-8ES	8	M 16x1,5	schwer	630
SR13S-18-10	SR13S-18-10ES	10	M 18x1,5	schwer	630
SR13S-20-12	SR13S-20-12ES	12	M 20x1,5	schwer	630
SR13S-22-14	SR13S-22-14ES	14	M 22x1,5	schwer	630
SR13S-24-16	SR13S-24-16ES	16	M 24x1,5	schwer	400
SR13S-30-20	SR13S-30-20ES	20	M 30x2	schwer	400
SR13S-36-25	SR13S-36-25ES	25	M 36x2	schwer	400
SR13S-42-30	SR13S-42-30ES	30	M 42x2	schwer	400
SR13S-52-38	SR13S-52-38ES	38	M 52x2	schwer	315




Gerade Reduzierschraubung

Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4571

Bestell-Nr. Stahl verzinkt	Bestell-Nr. Edelstahl	Rohr-Ø außen 1	Rohr-Ø außen 2	Baureihe	Druck bar
SR14SL-6-4	SR14SL-6-4ES	6	4	sehr leicht	100
SR14SL-8-4	---	8	4	sehr leicht	100
SR14SL-8-6	---	8	6	sehr leicht	100
SR14L-8-6	SR14L-8-6ES	8	6	leicht	315
SR14L-10-6	SR14L-10-6ES	10	6	leicht	315
SR14L-10-8	SR14L-10-8ES	10	8	leicht	315
SR14L-12-6	SR14L-12-6ES	12	6	leicht	315
SR14L-12-8	SR14L-12-8ES	12	8	leicht	315
SR14L-12-10	SR14L-12-10ES	12	10	leicht	315
SR14L-15-6	SR14L-15-6ES	15	6	leicht	315
SR14L-15-8	SR14L-15-8ES	15	8	leicht	315
SR14L-15-10	SR14L-15-10ES	15	10	leicht	315
SR14L-15-12	SR14L-15-12ES	15	12	leicht	315
---	SR14L-18-8ES	18	8	leicht	315
SR14L-18-10	SR14L-18-10ES	18	10	leicht	315
SR14L-18-12	SR14L-18-12ES	18	12	leicht	315
SR14L-18-15	SR14L-18-15ES	18	15	leicht	315
---	SR14L-22-10ES	22	10	leicht	160
SR14L-22-12	SR14L-22-12ES	22	12	leicht	160
SR14L-22-15	SR14L-22-15ES	22	15	leicht	160
SR14L-22-18	SR14L-22-18ES	22	18	leicht	160
---	SR14L-28-10ES	28	10	leicht	160
---	SR14L-28-15ES	28	15	leicht	160
SR14L-28-18	SR14L-28-18ES	28	18	leicht	160
SR14L-28-22	SR14L-28-22ES	28	22	leicht	160
SR14L-35-28	SR14L-35-28ES	35	28	leicht	160
SR14L-42-28	SR14L-42-28ES	42	28	leicht	160
---	SR14L-42-35ES	42	35	leicht	160





Gerade Reduzierschraubung

Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4571

Fortsetzung von Seite D17

Bestell-Nr. Stahl verzinkt	Bestell-Nr. Edelstahl	Rohr-Ø außen 1	Rohr-Ø außen 2	Baureihe	Druck bar
SR14S-8-6	SR14S-8-6ES	8	6	schwer	630
SR14S-10-6	SR14S-10-6ES	10	6	schwer	630
SR14S-10-8	SR14S-10-8ES	10	8	schwer	630
SR14S-12-6	SR14S-12-6ES	12	6	schwer	630
SR14S-12-8	SR14S-12-8ES	12	8	schwer	630
SR14S-12-10	SR14S-12-10ES	12	10	schwer	630
SR14S-14-8	---	14	8	schwer	630
---	SR14S-14-10ES	14	10	schwer	630
SR14S-14-12	SR14S-14-12ES	14	12	schwer	630
SR14S-16-8	---	16	8	schwer	630
SR14S-16-10	SR14S-16-10ES	16	10	schwer	400
SR14S-16-12	SR14S-16-12ES	16	12	schwer	400
SR14S-16-14	SR14S-16-14ES	16	14	schwer	400
SR14S-20-10	SR14S-20-10ES	20	10	schwer	400
SR14S-20-12	SR14S-20-12ES	20	12	schwer	400
SR14S-20-14	SR14S-20-14ES	20	14	schwer	400
SR14S-20-16	SR14S-20-16ES	20	16	schwer	400
SR14S-25-16	SR14S-25-16ES	25	16	schwer	400
SR14S-25-20	SR14S-25-20ES	25	20	schwer	400
SR14S-30-20	SR14S-30-20ES	30	20	schwer	400
SR14S-30-25	SR14S-30-25ES	30	25	schwer	400
SR14S-38-30	SR14S-38-30ES	38	30	schwer	315



Winkel-Einschraubverschraubung - metrisch - konisch


Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4571

Bestell-Nr. Stahl verzinkt	Bestell-Nr. Edelstahl	Rohr-Ø außen	Einschraub- gewinde	Baureihe	Druck bar
SR16SL-6-4	---	4	M 6x1	sehr leicht	100
SR16SL-8-4	SR16SL-8-4ES	4	M 8x1	sehr leicht	100
SR16SL-6-6	---	6	M 6x1	sehr leicht	100
SR16SL-8-6	---	6	M 8x1	sehr leicht	100
SR16SL-10-6	SR16SL-10-6ES	6	M 10x1	sehr leicht	100
SR16SL-10-8	SR16SL-10-8ES	8	M 10x1	sehr leicht	100
SR16L-10-6	SR16L-10-6ES	6	M 10x1	leicht	315
SR16L-12-8	SR16L-12-8ES	8	M 12x1,5	leicht	315
SR16L-14-10	SR16L-14-10ES	10	M 14x1,5	leicht	315
SR16L-16-12	SR16L-16-12ES	12	M 16x1,5	leicht	315
SR16L-18-15	SR16L-18-15ES	15	M 18x1,5	leicht	315
SR16L-22-18	SR16L-22-18ES	18	M 22x1,5	leicht	315
SR16S-12-6	SR16S-12-6ES	6	M 12x1,5	schwer	630
SR16S-14-8	SR16S-14-8ES	8	M 14x1,5	schwer	630
SR16S-16-10	SR16S-16-10ES	10	M 16x1,5	schwer	630
SR16S-18-12	SR16S-18-12ES	12	M 18x1,5	schwer	630
SR16S-20-14	SR16S-20-14ES	14	M 20x1,5	schwer	630
SR16S-22-16	SR16S-22-16ES	16	M 22x1,5	schwer	400

Winkel-Einschraubverschraubung - Whitworth-Rohrgewinde - zöllig

Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4571

Bestell-Nr. Stahl verzinkt	Bestell-Nr. Edelstahl	Rohr-Ø außen	Einschraub- gewinde	Baureihe	Druck bar
SR17SL-18-4	SR17SL-18-4ES	4	R 1/8	sehr leicht	100
SR17SL-18-6	SR17SL-18-6ES	6	R 1/8	sehr leicht	100
SR17SL-18-8	SR17SL-18-8ES	8	R 1/8	sehr leicht	100
SR17SL-14-10	---	10	R 1/4	sehr leicht	100
SR17SL-14-12	---	12	R 1/4	sehr leicht	100
SR17L-18-6	SR17L-18-6ES	6	R 1/8	leicht	315
SR17L-14-6	SR17L-14-6ES	6	R 1/4	leicht	315
SR17L-18-8	SR17L-18-8ES	8	R 1/8	leicht	315
SR17L-14-8	SR17L-14-8ES	8	R 1/4	leicht	315
SR17L-38-8	---	8	R 3/8	leicht	315
---	SR17L-12-8ES	8	R 1/2	leicht	315
SR17L-14-10	SR17L-14-10ES	10	R 1/4	leicht	315
SR17L-38-10	SR17L-38-10ES	10	R 3/8	leicht	315
SR17L-14-12	SR17L-14-12ES	12	R 1/4	leicht	315
SR17L-38-12	SR17L-38-12ES	12	R 3/8	leicht	315
SR17L-12-12	SR17L-12-12ES	12	R 1/2	leicht	315
SR17L-12-15	SR17L-12-15ES	15	R 1/2	leicht	315
SR17L-12-18	SR17L-12-18ES	18	R 1/2	leicht	315
SR17L-34-22	SR17L-34-22ES	22	G 3/4	leicht	160
SR17L-1-28	SR17L-1-28ES	28	G 1	leicht	160
SR17L-114-35	SR17L-114-35ES	35	G 1 1/4	leicht	160
SR17L-112-42	SR17L-112-42ES	42	G 1 1/2	leicht	160
SR17S-14-6	SR17S-14-6ES	6	R 1/4	schwer	630
SR17S-14-8	SR17S-14-8ES	8	R 1/4	schwer	630
SR17S-38-10	SR17S-38-10ES	10	R 3/8	schwer	630
SR17S-38-12	SR17S-38-12ES	12	R 3/8	schwer	630
SR17S-12-14	SR17S-12-14ES	14	R 1/2	schwer	630
SR17S-12-16	SR17S-12-16ES	16	R 1/2	schwer	400
SR17S-34-20	SR17S-34-20ES	20	G 3/4	schwer	400
SR17S-1-25	SR17S-1-25ES	25	G 1	schwer	400
SR17S-114-30	SR17S-114-30ES	30	G 1 1/4	schwer	400
SR17S-112-38	SR17S-112-38ES	38	G 1 1/2	schwer	315



Schwenkverschraubung - metrisch

Stahl verzinkt

Bestell-Nr.	Rohr-Ø außen	Einschraub- gewinde	Baureihe	Druck bar
SR18SL-8-4	4	M 8x1	sehr leicht	100
SR18SL-8-5	5	M 8x1	sehr leicht	100
SR18SL-10-6	6	M 10x1	sehr leicht	100
SR18SL-10-8	8	M 10x1	sehr leicht	100
SR18L-10-6	6	M 10x1	leicht	315
SR18L-12-8	8	M 12x1,5	leicht	315
SR18L-14-10	10	M 14x1,5	leicht	315
SR18L-16-12	12	M 16x1,5	leicht	315
SR18L-18-15	15	M 18x1,5	leicht	315
SR18L-22-18	18	M 22x1,5	leicht	315
SR18L-26-22	22	M 26x1,5	leicht	630
SR18S-12-6	6	M 12x1,5	schwer	630
SR18S-14-8	8	M 14x1,5	schwer	630
SR18S-16-10	10	M 16x1,5	schwer	630
SR18S-18-12	12	M 18x1,5	schwer	630
SR18S-20-14	14	M 20x1,5	schwer	630
SR18S-22-16	16	M 22x1,5	schwer	400
SR18S-27-20	20	M 27x2	schwer	400






Schwenkverschraubung - zöllig

Stahl verzinkt

Bestell-Nr.	Rohr-Ø außen	Einschraub- gewinde	Baureihe	Druck bar
SR19SL-18-4	4	G1/8	sehr leicht	100
SR19SL-18-5	5	G1/8	sehr leicht	100
SR19SL-18-6	6	G1/8	sehr leicht	100
SR19SL-18-8	8	G1/8	sehr leicht	100
SR19L-18-6	6	G1/8	leicht	315
SR19L-14-8	8	G1/4	leicht	315
SR19L-14-10	10	G1/4	leicht	315
SR19L-38-12	12	G3/8	leicht	315
SR19L-12-15	15	G1/2	leicht	315
SR19L-12-18	18	G1/2	leicht	315
SR19L-34-22	22	G3/4	leicht	160
SR19S-14-6	6	G1/4	schwer	630
SR19S-14-8	8	G1/4	schwer	630
SR19S-38-10	10	G3/8	schwer	630
SR19S-38-12	12	G3/8	schwer	630
SR19S-12-14	14	G1/2	schwer	630
SR19S-12-16	16	G1/2	schwer	400
SR19S-34-20	20	G3/4	schwer	400

Drosselfreie Schwenkverschraubung - metrisch

Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4571



Bestell-Nr. Stahl verzinkt	Bestell-Nr. Edelstahl	Rohr-Ø außen	Gewinde Ü-Mutter	Baureihe	Druck bar
SR18SL-8-4**	---	4	M 8x1	sehr leicht	100
SR18SL-10-6**	---	6	M 10x1	sehr leicht	100
SR18SL-10-8**	---	8	M 10x1	sehr leicht	100
SR20L-10-6	SR20L-10-6ES	6	M 10x1	leicht	315
SR20L-12-8	SR20L-12-8ES	8	M 12x1,5	leicht	315
SR20L-14-10	SR20L-14-10ES	10	M 14x1,5	leicht	315
SR20L-16-12	SR20L-16-12ES	12	M 16x1,5	leicht	315
SR20L-18-15	SR20L-18-15ES	15	M 18x1,5	leicht	315
SR20L-22-18	SR20L-22-18ES	18	M 22x1,5	leicht	315
SR20L-26-22	SR20L-26-22ES	22	M 26x1,5	leicht	160
SR20L-33-28	SR20L-33-28ES	28	M 33x2	leicht	160
SR20L-42-35	SR20L-42-35ES	35	M 42x2	leicht	160
SR20L-48-42	SR20L-48-42ES	42	M 48x2	leicht	160
SR20S-12-6	SR20S-12-6ES	6	M 12x1,5	schwer	630
SR20S-14-8	SR20S-14-8ES	8	M 14x1,5	schwer	630
SR20S-16-10	SR20S-16-10ES	10	M 16x1,5	schwer	630
SR20S-18-12	SR20S-18-12ES	12	M 18x1,5	schwer	630
SR20S-20-14	SR20S-20-14ES	14	M 20x1,5	schwer	630
SR20S-22-16	SR20S-22-16ES	16	M 22x1,5	schwer	400
SR20S-27-20	SR20S-27-20ES	20	M 27x2	schwer	400
SR20S-33-25	SR20S-33-25ES	25	M 33x2	schwer	400
SR20S-42-30	SR20S-42-30ES	30	M 42x2	schwer	400
SR20S-48-38	SR20S-48-38ES	38	M 48x2	schwer	315

**nicht drosselfrei

Drosselfreie Schwenkverschraubung - Whitworth-Rohrgewinde - zöllig

Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4571

Bestell-Nr. Stahl verzinkt	Bestell-Nr. Edelstahl	Rohr-Ø außen	Gewinde Ü-Mutter	Baureihe	Druck bar
SR19SL-18-4**	---	4	G1/8	sehr leicht	100
SR19SL-18-6**	SR21SL-18-6ES	6	G1/8	sehr leicht	100
SR19SL-18-8**	SR21SL-18-8ES	8	G1/8	sehr leicht	100
SR21L-18-6	SR21L-18-6ES	6	G1/8	leicht	315
SR21L-14-8	SR21L-14-8ES	8	G1/4	leicht	315
SR21L-14-10	SR21L-14-10ES	10	G1/4	leicht	315
SR21L-38-12	SR21L-38-12ES	12	G3/8	leicht	315
SR21L-12-15	SR21L-12-15ES	15	G 1/2	leicht	315
SR21L-12-18	SR21L-12-18ES	18	G 1/2	leicht	315
SR21L-34-22	SR21L-34-22ES	22	G 3/4	leicht	160
SR21L-1-28	SR21L-1-28ES	28	G 1	leicht	160
SR21L-114-35	SR21L-114-35ES	35	G 1 1/4	leicht	160
SR21L-112-42	SR21L-112-42ES	42	G 1 1/2	leicht	160
SR21S-14-6	SR21S-14-6ES	6	G1/4	schwer	630
SR21S-14-8	SR21S-14-8ES	8	G1/4	schwer	630
SR21S-38-10	SR21S-38-10ES	10	G3/8	schwer	630
SR21S-38-12	SR21S-38-12ES	12	G3/8	schwer	630
SR21S-12-14	SR21S-12-14ES	14	G 1/2	schwer	630
SR21S-12-16	SR21S-12-16ES	16	G 1/2	schwer	400
SR21S-34-20	SR21S-34-20ES	20	G 3/4	schwer	400
SR21S-1-25	SR21S-1-25ES	25	G 1	schwer	400
SR21S-114-30	SR21S-114-30ES	30	G 1 1/4	schwer	400
SR21S-112-38	SR21S-112-38ES	38	G 1 1/2	schwer	315


**nicht drosselfrei


Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubung

Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4571

Bestell-Nr. Stahl verzinkt	Bestell-Nr. Edelstahl	Rohr-Ø außen	Gewinde Ü-Mutter	Baureihe	Druck bar
SR24L-12-6	SR24L-12-6ES	6	M 12x1,5	leicht	315
SR24L-14-8	SR24L-14-8ES	8	M 14x1,5	leicht	315
SR24L-16-10	SR24L-16-10ES	10	M 16x1,5	leicht	315
SR24L-18-12	SR24L-18-12ES	12	M 18x1,5	leicht	315
SR24L-22-15	SR24L-22-15ES	15	M 22x1,5	leicht	315
SR24L-26-18	SR24L-26-18ES	18	M 26x1,5	leicht	315
SR24L-30-22	SR24L-30-22ES	22	M 30x2	leicht	160
SR24L-36-28	SR24L-36-28ES	28	M 36x2	leicht	160
SR24L-45-35	SR24L-45-35ES	35	M 45x2	leicht	160
SR24L-52-42	SR24L-52-42ES	42	M 52x2	leicht	160
SR24S-14-6	SR24S-14-6ES	6	M 14x1,5	schwer	630
SR24S-16-8*	SR24S-16-8ES*	8	M 16x1,5	schwer	630
SR24S-18-10*	SR24S-18-10ES*	10	M 18x1,5	schwer	630
SR24S-20-12*	SR24S-20-12ES*	12	M 20x1,5	schwer	630
SR24S-22-14	SR24S-22-14ES	14	M 22x1,5	schwer	400
SR24S-24-16	SR24S-24-16ES	16	M 24x1,5	schwer	400
SR24S-30-20	SR24S-30-20ES	20	M 30x2	schwer	400
SR24S-36-25	SR24S-36-25ES	25	M 36x2	schwer	400
SR24S-42-30	SR24S-42-30ES	30	M 42x2	schwer	400
SR24S-52-38	SR24S-52-38ES	38	M 52x2	schwer	315

*Mutter und Schneidring liegen lose bei






Winkel-Verschraubung

Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4571

Bestell-Nr. Stahl verzinkt	Bestell-Nr. Edelstahl	Rohr-Ø außen	Gewinde Ü-Mutter	Baureihe	Druck bar
SR25SL-8-4	SR25SL-8-4ES	4	M 8x1	sehr leicht	100
SR25SL-10-5	---	5	M 10x1	sehr leicht	100
SR25SL-10-6	SR25SL-10-6ES	6	M 10x1	sehr leicht	100
SR25SL-12-8	SR25SL-12-8ES	8	M 12x1	sehr leicht	100
SR25SL-14-10	---	10	M 14x1	sehr leicht	100
SR25SL-16-12	---	12	M 16x1	sehr leicht	100
SR25L-12-6	SR25L-12-6ES	6	M 12x1,5	leicht	315
SR25L-14-8	SR25L-14-8ES	8	M 14x1,5	leicht	315
SR25L-16-10	SR25L-16-10ES	10	M 16x1,5	leicht	315
SR25L-18-12	SR25L-18-12ES	12	M 18x1,5	leicht	315
SR25L-22-15	SR25L-22-15ES	15	M 22x1,5	leicht	315
SR25L-26-18	SR25L-26-18ES	18	M 26x1,5	leicht	160
SR25L-30-22	SR25L-30-22ES	22	M 30x2	leicht	160
SR25L-36-28	SR25L-36-28ES	28	M 36x2	leicht	160
SR25L-45-35	SR25L-45-35ES	35	M 45x2	leicht	160
SR25L-52-42	SR25L-52-42ES	42	M 52x2	leicht	160
SR25S-14-6	SR25S-14-6ES	6	M 14x1,5	schwer	630
SR25S-16-8	SR25S-16-8ES	8	M 16x1,5	schwer	630
SR25S-18-10	SR25S-18-10ES	10	M 18x1,5	schwer	630
SR25S-20-12	SR25S-20-12ES	12	M 20x1,5	schwer	630
SR25S-22-14	SR25S-22-14ES	14	M 22x1,5	schwer	400
SR25S-24-16	SR25S-24-16ES	16	M 24x1,5	schwer	400
SR25S-30-20	SR25S-30-20ES	20	M 30x2	schwer	400
SR25S-36-25	SR25S-36-25ES	25	M 36x2	schwer	400
SR25S-45-30	SR25S-45-30ES	30	M 45x2	schwer	400
SR25S-52-38	SR25S-52-38ES	38	M 52x2	schwer	315

Winkel-Schottverschraubung

Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4571

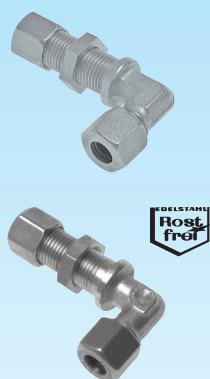


Bestell-Nr. Stahl verzinkt	Bestell-Nr. Edelstahl	Rohr-Ø außen	Gewinde Ü-Mutter	Baureihe	Druck bar
SR26L-12-6	SR26L-12-6ES	6	M 12x1,5	leicht	315
SR26L-14-8	SR26L-14-8ES	8	M 14x1,5	leicht	315
SR26L-16-10	SR26L-16-10ES	10	M 16x1,5	leicht	315
SR26L-18-12	SR26L-18-12ES	12	M 18x1,5	leicht	315
SR26L-22-15	SR26L-22-15ES	15	M 22x1,5	leicht	315
SR26L-26-18	SR26L-26-18ES	18	M 26x1,5	leicht	160
SR26L-30-22	SR26L-30-22ES	22	M 30x2	leicht	160
SR26L-36-28	SR26L-36-28ES	28	M 36x2	leicht	160
SR26L-45-35	SR26L-45-35ES	35	M 45x2	leicht	160
SR26L-52-42	SR26L-52-42ES	42	M 52x2	leicht	160
SR26S-14-6	SR26S-14-6ES	6	M 14x1,5	schwer	630
SR26S-16-8	SR26S-16-8ES	8	M 16x1,5	schwer	630
SR26S-18-10	SR26S-18-10ES	10	M 18x1,5	schwer	630
SR26S-20-12	SR26S-20-12ES	12	M 20x1,5	schwer	630
SR26S-22-14	SR26S-22-14ES	14	M 22x1,5	schwer	400
SR26S-24-16	SR26S-24-16ES	16	M 24x1,5	schwer	400
SR26S-30-20	SR26S-30-20ES	20	M 30x2	schwer	400
SR26S-36-25	SR26S-36-25ES	25	M 36x2	schwer	400
SR26S-42-30	SR26S-42-30ES	30	M 42x2	schwer	400
SR26S-52-38	SR26S-52-38ES	38	M 52x2	schwer	315

T-Einschraubverschraubung - metrisch

Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4571


Bestell-Nr. Stahl verzinkt	Bestell-Nr. Edelstahl	Rohr-Ø außen	Einschraub- gewinde	Baureihe	Druck bar
SR27SL-8-4	SR27SL-8-4ES	4	M 8x1(kon.)	sehr leicht	100
SR27SL-10-6	SR27SL-10-6ES	6	M 10x1(kon.)	sehr leicht	100
SR27SL-10-8	SR27SL-10-8ES	8	M 10x1(kon.)	sehr leicht	100
SR27L-10-6	SR27L-10-6ES	6	M 10x1(kon.)	leicht	315
SR27L-12-8	SR27L-12-8ES	8	M 12x1,5(kon.)	leicht	315
SR27L-14-10	SR27L-14-10ES	10	M 14x1,5(kon.)	leicht	315
SR27L-16-12	SR27L-16-12ES	12	M 16x1,5(kon.)	leicht	315
SR27L-18-15	SR27L-18-15ES	15	M 18x1,5(kon.)	leicht	315
SR27L-22-18	SR27L-22-18ES	18	M 22x1,5(kon.)	leicht	315
SR27S-12-6	SR27S-12-6ES	6	M 12x1,5(kon.)	schwer	630
SR27S-14-8	SR27S-14-8ES	8	M 14x1,5(kon.)	schwer	630
SR27S-16-10	SR27S-16-10ES	10	M 16x1,5(kon.)	schwer	630
SR27S-18-12	SR27S-18-12ES	12	M 18x1,5(kon.)	schwer	630
SR27S-20-14	SR27S-20-14ES	14	M 20x1,5(kon.)	schwer	630
SR27S-22-16	SR27S-22-16ES	16	M 22x1,5(kon.)	schwer	400




T-Einschraubverschraubung - Whitworth-Rohrgewinde - zöllig

Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4571

Bestell-Nr. Stahl verzinkt	Bestell-Nr. Edelstahl	Rohr-Ø außen	Einschraub- gewinde	Baureihe	Druck bar
SR28SL-18-4	SR28SL-18-4ES	4	R1/8(kon.)	sehr leicht	100
SR28SL-18-6	SR28SL-18-6ES	6	R1/8(kon.)	sehr leicht	100
SR28SL-18-8	SR28SL-18-8ES	8	R1/8(kon.)	sehr leicht	100
SR28L-18-6	SR28L-18-6ES	6	R1/8(kon.)	leicht	315
---	SR28L-14-6ES	6	R1/4(kon.)	leicht	315
SR28L-14-8	SR28L-14-8ES	8	R1/4(kon.)	leicht	315
---	SR28L-38-8ES	8	R3/8(kon.)	leicht	315
SR28L-14-10	SR28L-14-10ES	10	R1/4(kon.)	leicht	315
SR28L-38-12	SR28L-38-12ES	12	R3/8(kon.)	leicht	315
SR28L-12-15	SR28L-12-15ES	15	R1/2(kon.)	leicht	315
SR28L-12-18	SR28L-12-18ES	18	R1/2(kon.)	leicht	315
SR28L-34-22	SR28L-34-22ES	22	G3/4(zyl.)	leicht	160
SR28L-1-28	SR28L-1-28ES	28	G1/(zyl.)	leicht	160
SR28L-114-35	SR28L-114-35ES	35	G1 1/4(zyl.)	leicht	160
SR28L-112-42	SR28L-112-42ES	42	G1 1/2(zyl.)	leicht	160
SR28S-14-6	SR28S-14-6ES	6	R1/4(kon.)	schwer	630
SR28S-14-8	SR28S-14-8ES	8	R1/4(kon.)	schwer	630
SR28S-38-10	SR28S-38-10ES	10	R3/8(kon.)	schwer	630
SR28S-38-12	SR28S-38-12ES	12	R3/8(kon.)	schwer	630
SR28S-12-14	SR28S-12-14ES	14	R1/2(kon.)	schwer	630
SR28S-12-16	SR28S-12-16ES	16	R1/2(kon.)	schwer	400
SR28S-34-20	SR28S-34-20ES	20	G3/4(zyl.)	schwer	400
SR28S-1-25	SR28S-1-25ES	25	G1/(zyl.)	schwer	400
SR28S-114-30	SR28S-114-30ES	30	G1 1/4(zyl.)	schwer	400
SR28S-112-38	SR28S-112-38ES	38	G1 1/2(zyl.)	schwer	315






Drosselfreie T-Schwenkverschraubung - metrisch

Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4571

Bestell-Nr. Stahl verzinkt	Bestell-Nr. Edelstahl	Rohr-Ø außen	Einschraub- gewinde	Baureihe	Druck bar
SR29L-10-6	SR29L-10-6ES	6	M 10x1	leicht	315
SR29L-12-8	SR29L-12-8ES	8	M 12x1,5	leicht	315
SR29L-14-10	SR29L-14-10ES	10	M 14x1,5	leicht	315
SR29L-16-12	SR29L-16-12ES	12	M 16x1,5	leicht	315
SR29L-18-15	SR29L-18-15ES	15	M 18x1,5	leicht	315
SR29L-22-18	SR29L-22-18ES	18	M 22x1,5	leicht	315
SR29L-26-22	SR29L-26-22ES	22	M 26x1,5	leicht	160
SR29L-33-28	SR29L-33-28ES	28	M 33x2	leicht	160
SR29L-42-35	SR29L-42-35ES	35	M 42x2	leicht	160
SR29L-48-42	SR29L-48-42ES	42	M 48x2	leicht	160
SR29S-12-6	SR29S-12-6ES	6	M 12x1,5	schwer	630
SR29S-14-8	SR29S-14-8ES	8	M 14x1,5	schwer	630
SR29S-16-10	SR29S-16-10ES	10	M 16x1,5	schwer	630
SR29S-18-12	SR29S-18-12ES	12	M 18x1,5	schwer	630
SR29S-20-14	SR29S-20-14ES	14	M 20x1,5	schwer	630
SR29S-22-16	SR29S-22-16ES	16	M 22x1,5	schwer	400
SR29S-27-20	SR29S-27-20ES	20	M 27x2	schwer	400
SR29S-33-25	SR29S-33-25ES	25	M 33x2	schwer	400
SR29S-42-30	SR29S-42-30ES	30	M 42x2	schwer	400
SR29S-48-38	SR29S-48-38ES	38	M 48x2	schwer	315



Drosselfreie T-Schwenkverschraubung - Whitworth-Rohrgewinde - zöllig

Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4571

Bestell-Nr. Stahl verzinkt	Bestell-Nr. Edelstahl	Rohr-Ø außen	Einschraub- gewinde	Baureihe	Druck bar
SR30L-18-6	SR30L-18-6ES	6	G1/8	leicht	315
SR30L-14-8	SR30L-14-8ES	8	G1/4	leicht	315
SR30L-14-10	SR30L-14-10ES	10	G1/4	leicht	315
SR30L-38-12	SR30L-38-12ES	12	G3/8	leicht	315
SR30L-12-15	SR30L-12-15ES	15	G 1/2	leicht	315
SR30L-12-18	SR30L-12-18ES	18	G 1/2	leicht	315
SR30L-34-22	SR30L-34-22ES	22	G 3/4	leicht	160
SR30L-1-28	SR30L-1-28ES	28	G 1	leicht	160
SR30L-114-35	SR30L-114-35ES	35	G 1 1/4	leicht	160
SR30L-112-42	SR30L-112-42ES	42	G 1 1/2	leicht	160
SR30S-14-6	SR30S-14-6ES	6	G1/4	schwer	630
SR30S-14-8	SR30S-14-8ES	8	G1/4	schwer	630
SR30S-38-10	SR30S-38-10ES	10	G3/8	schwer	630
SR30S-38-12	SR30S-38-12ES	12	G3/8	schwer	630
SR30S-12-14	SR30S-12-14ES	14	G 1/2	schwer	630
SR30S-12-16	SR30S-12-16ES	16	G 1/2	schwer	400
SR30S-34-20	SR30S-34-20ES	20	G 3/4	schwer	400
SR30S-1-25	SR30S-1-25ES	25	G 1	schwer	400
SR30S-114-30	SR30S-114-30ES	30	G 1 1/4	schwer	400
SR30S-112-38	SR30S-112-38ES	38	G 1 1/2	schwer	315

Einstellbare T-Anschlussverschraubung - metrisch

Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4571




Bestell-Nr. Stahl verzinkt	Bestell-Nr. Edelstahl	Rohr-Ø außen	Gewinde Ü-Mutter	Baureihe	Druck bar
SR32L-12-6	SR32L-12-6ES	6	M 12x1,5	leicht	315
SR32L-14-8	SR32L-14-8ES	8	M 14x1,5	leicht	315
SR32L-16-10	SR32L-16-10ES	10	M 16x1,5	leicht	315
SR32L-18-12	SR32L-18-12ES	12	M 18x1,5	leicht	315
SR32L-22-15	SR32L-22-15ES	15	M 22x1,5	leicht	315
SR32L-26-18	SR32L-26-18ES	18	M 26x1,5	leicht	315
SR32L-30-22	SR32L-30-22ES	22	M 30x2	leicht	160
SR32L-36-28	SR32L-36-28ES	28	M 36x2	leicht	160
SR32L-45-35	SR32L-45-35ES	35	M 45x2	leicht	160
SR32L-52-42	SR32L-52-42ES	42	M 52x2	leicht	160
SR32S-14-6*	SR32S-14-6ES	6	M 14x1,5	schwer	630
SR32S-16-8*	SR32S-16-8ES	8	M 16x1,5	schwer	630
SR32S-18-10*	SR32S-18-10ES	10	M 18x1,5	schwer	630
SR32S-20-12*	SR32S-20-12ES	12	M 20x1,5	schwer	630
SR32S-22-14	SR32S-22-14ES	14	M 22x1,5	schwer	630
SR32S-24-16	SR32S-24-16ES	16	M 24x1,5	schwer	400
SR32S-30-20	SR32S-30-20ES	20	M 30x2	schwer	400
SR32S-36-25	SR32S-36-25ES	25	M 36x2	schwer	400
SR32S-42-30	SR32S-42-30ES	30	M 42x2	schwer	400
SR32S-52-38	SR32S-52-38ES	38	M 52x2	schwer	315


* Mutter und Schneidring liegen lose bei

T-Verschraubung - metrisch

Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4571

Bestell-Nr. Stahl verzinkt	Bestell-Nr. Edelstahl	Rohr-Ø außen	Gewinde Ü-Mutter	Baureihe	Druck bar
SR33L-12-6	SR33L-12-6ES	6	M 12x1,5	leicht	315
SR33L-14-8	SR33L-14-8ES	8	M 14x1,5	leicht	315
SR33L-16-10	SR33L-16-10ES	10	M 16x1,5	leicht	315
SR33L-18-12	SR33L-18-12ES	12	M 18x1,5	leicht	315
SR33L-22-15	SR33L-22-15ES	15	M 22x1,5	leicht	315
SR33L-26-18	SR33L-26-18ES	18	M 26x1,5	leicht	315
SR33L-30-22	SR33L-30-22ES	22	M 30x2	leicht	160
SR33L-36-28	SR33L-36-28ES	28	M 36x2	leicht	160
SR33L-45-35	SR33L-45-35ES	35	M 45x2	leicht	160
SR33L-52-42	SR33L-52-42ES	42	M 52x2	leicht	160
SR33S-14-6	SR33S-14-6ES	6	M 14x1,5	schwer	630
SR33S-16-8	SR33S-16-8ES	8	M 16x1,5	schwer	630
SR33S-18-10	SR33S-18-10ES	10	M 18x1,5	schwer	630
SR33S-20-12	SR33S-20-12ES	12	M 20x1,5	schwer	630
SR33S-22-14	SR33S-22-14ES	14	M 22x1,5	schwer	630
SR33S-24-16	SR33S-24-16ES	16	M 24x1,5	schwer	400
SR33S-30-20	SR33S-30-20ES	20	M 30x2	schwer	400
SR33S-36-25	SR33S-36-25ES	25	M 36x2	schwer	400
SR33S-42-30	SR33S-42-30ES	30	M 42x2	schwer	400
SR33S-52-38	SR33S-52-38ES	38	M 52x2	schwer	315






T-Verschraubung - reduzierend

Stahl verzinkt

Bestell-Nr.	Rohr-Ø 1 außen	Rohr-Ø 2 außen	Rohr-Ø 3 außen	Baureihe	Druck bar
SR34L-8-6-8	8 (M14x1,5)	6 (M12x1,5)	8 (M14x1,5)	leicht	315
SR34L-8-8-6	8 (M14x1,5)	8 (M14x1,5)	6 (M12x1,5)	leicht	315
SR34L-10-6-10	10 (16x1,5)	6 (M12x1,5)	10 (16x1,5)	leicht	315
SR34L-10-8-10	10 (16x1,5)	8 (M14x1,5)	10 (16x1,5)	leicht	315
SR34L-12-10-12	12 (M18x1,5)	10 (16x1,5)	12 (M18x1,5)	leicht	315
SR34L-15-8-15	15 (M22x1,5)	8 (M14x1,5)	15 (M22x1,5)	leicht	315
SR34L-15-10-15	15 (M22x1,5)	10 (16x1,5)	15 (M22x1,5)	leicht	315
SR34L-15-12-15	15 (M22x1,5)	12 (M18x1,5)	15 (M22x1,5)	leicht	315
SR34L-18-15-18	18 (M26x1,5)	15 (M22x1,5)	18 (M26x1,5)	leicht	160
SR34L-22-10-22	22 (M30x2)	10 (16x1,5)	22 (M30x2)	leicht	160
SR34L-22-12-22	22 (M30x2)	12 (M18x1,5)	22 (M30x2)	leicht	160
SR34L-22-15-22	22 (M30x2)	15 (M22x1,5)	22 (M30x2)	leicht	160
SR34L-22-18-22	22 (M30x2)	18 (M26x1,5)	22 (M30x2)	leicht	160
SR34L-28-12-28	28 (M36x2)	12 (M18x1,5)	28 (M36x2)	leicht	160
SR34L-28-15-28	28 (M36x2)	15 (M22x1,5)	28 (M36x2)	leicht	160
SR34L-28-22-28	28 (M36x2)	22 (M30x2)	28 (M36x2)	leicht	160
SR34S-12-10-12	12 (M20x1,5)	10 (M18x1,5)	12 (M20x1,5)	schwer	630
SR34S-16-12-16	16 (M24x1,5)	12 (M20x1,5)	16 (M24x1,5)	schwer	400
SR34S-25-16-25	25 (36x2)	16 (M24x1,5)	25 (36x2)	schwer	400
SR34S-25-20-25	25 (36x2)	20 (M20x2)	25 (36x2)	schwer	400

L-Einschraubverschraubung - metrisch

Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4571





Bestell-Nr. Stahl verzinkt	Bestell-Nr. Edelstahl	Rohr-Ø außen	Einschraub- gewinde	Baureihe	Druck bar
SR36SL-8-4	---	4	M 8x1(kon.)	sehr leicht	100
SR36SL-10-6	---	6	M 10x1(kon.)	sehr leicht	100
SR36SL-10-8	SR36SL-10-8ES	8	M 10x1(kon.)	sehr leicht	100
SR36L-10-6	SR36L-10-6ES	6	M 10x1(kon.)	leicht	315
SR36L-12-8	SR36L-12-8ES	8	M 12x1,5(kon.)	leicht	315
SR36L-14-10	SR36L-14-10ES	10	M 14x1,5(kon.)	leicht	315
SR36L-16-12	SR36L-16-12ES	12	M 16x1,5(kon.)	leicht	315
SR36L-18-15	SR36L-18-15ES	15	M 18x1,5(kon.)	leicht	315
SR36L-22-18	SR36L-22-18ES	18	M 22x1,5(kon.)	leicht	315
SR36S-12-6	SR36S-12-6ES	6	M 12x1,5(kon.)	schwer	630
SR36S-14-8	SR36S-14-8ES	8	M 14x1,5(kon.)	schwer	630
SR36S-16-10	SR36S-16-10ES	10	M 16x1,5(kon.)	schwer	630
SR36S-18-12	SR36S-18-12ES	12	M 18x1,5(kon.)	schwer	630
SR36S-20-14	SR36S-20-14ES	14	M 20x1,5(kon.)	schwer	630
SR36S-22-16	SR36S-22-16ES	16	M 22x1,5(kon.)	schwer	400

L-Einschraubverschraubung - Whitworth-Rohrgewinde - zöllig

Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4571


Bestell-Nr. Stahl verzinkt	Bestell-Nr. Edelstahl	Rohr-Ø außen	Einschraub- gewinde	Baureihe	Druck bar
SR37SL-18-4	SR37SL-18-4ES	4	R1/8(kon.)	sehr leicht	100
SR37SL-18-6	SR37SL-18-6ES	6	R1/8(kon.)	sehr leicht	100
SR37SL-18-8	SR37SL-18-8ES	8	R1/8(kon.)	sehr leicht	100
SR37L-18-6	SR37L-18-6ES	6	R1/8(kon.)	leicht	315
SR37L-14-8	SR37L-14-8ES	8	R1/4(kon.)	leicht	315
SR37L-14-10	SR37L-14-10ES	10	R1/4(kon.)	leicht	315
SR37L-38-12	SR37L-38-12ES	12	R3/8(kon.)	leicht	315
SR37L-12-15	SR37L-12-15ES	15	R1/2(kon.)	leicht	315
SR37L-12-18	SR37L-12-18ES	18	R1/2(kon.)	leicht	315
SR37L-34-22	SR37L-34-22ES	22	G3/4(zyl.)	leicht	160
SR37L-1-28	SR37L-1-28ES	28	G1/(zyl.)	leicht	160
SR37L-114-35	SR37L-114-35ES	35	G1 1/4(zyl.)	leicht	160
SR37L-112-42	SR37L-112-42ES	42	G1 1/2(zyl.)	leicht	160
SR37S-14-6	SR37S-14-6ES	6	R1/4(kon.)	schwer	630
SR37S-14-8	SR37S-14-8ES	8	R1/4(kon.)	schwer	630
SR37S-38-10	SR37S-38-10ES	10	R3/8(kon.)	schwer	630
SR37S-38-12	SR37S-38-12ES	12	R3/8(kon.)	schwer	630
SR37S-12-14	SR37S-12-14ES	14	R1/2(kon.)	schwer	630
SR37S-12-16	SR37S-12-16ES	16	R1/2(kon.)	schwer	400
SR37S-34-20	SR37S-34-20ES	20	G3/4(zyl.)	schwer	400
SR37S-1-25	SR37S-1-25ES	25	G1/(zyl.)	schwer	400
SR37S-114-30	SR37S-114-30ES	30	G1 1/4(zyl.)	schwer	400
SR37S-112-38	SR37S-112-38ES	38	G1 1/2(zyl.)	schwer	315



Einstellbare L-Anschlussverschraubung - metrisch

Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4571

Bestell-Nr. Stahl verzinkt	Bestell-Nr. Edelstahl	Rohr-Ø außen	Gewinde Ü-Mutter	Baureihe	Druck bar
SR38L-12-6	SR38L-12-6ES	6	M 12x1,5	leicht	315
SR38L-14-8	SR38L-14-8ES	8	M 14x1,5	leicht	315
SR38L-16-10	SR38L-16-10ES	10	M 16x1,5	leicht	315
SR38L-18-12	SR38L-18-12ES	12	M 18x1,5	leicht	315
SR38L-22-15	SR38L-22-15ES	15	M 22x1,5	leicht	315
SR38L-26-18	SR38L-26-18ES	18	M 26x1,5	leicht	315
SR38L-30-22	SR38L-30-22ES	22	M 30x2	leicht	160
SR38L-36-28	SR38L-36-28ES	28	M 36x2	leicht	160
SR38L-45-35	SR38L-45-35ES	35	M 45x2	leicht	160
SR38L-52-42	SR38L-52-42ES	42	M 52x2	leicht	160
SR38S-14-6	SR38S-14-6ES	6	M 14x1,5	schwer	630
SR38S-16-8	SR38S-16-8ES	8	M 16x1,5	schwer	630
SR38S-18-10	SR38S-18-10ES	10	M 18x1,5	schwer	630
SR38S-20-12	SR38S-20-12ES	12	M 20x1,5	schwer	630
SR38S-22-14	SR38S-22-14ES	14	M 22x1,5	schwer	630
SR38S-24-16	SR38S-24-16ES	16	M 24x1,5	schwer	400
SR38S-30-20	SR38S-30-20ES	20	M 30x2	schwer	400
SR38S-36-25	SR38S-36-25ES	25	M 36x2	schwer	400
SR38S-42-30	SR38S-42-30ES	30	M 42x2	schwer	400
SR38S-52-38	SR38S-52-38ES	38	M 52x2	schwer	315







Kreuzverschraubung - metrisch

Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4571

Bestell-Nr. Stahl verzinkt	Bestell-Nr. Edelstahl	Rohr-Ø außen	Gewinde Ü-Mutter	Baureihe	Druck bar
SR39SL-8-4	---	4	M 8x1	sehr leicht	100
SR39SL-10-6	---	6	M 10x1	sehr leicht	100
SR39SL-12-8	---	8	M 12x1	sehr leicht	100
SR39L-12-6	SR39L-12-6ES	6	M 12x1,5	leicht	315
SR39L-14-8	SR39L-14-8ES	8	M 14x1,5	leicht	315
SR39L-16-10	SR39L-16-10ES	10	M 16x1,5	leicht	315
SR39L-18-12	SR39L-18-12ES	12	M 18x1,5	leicht	315
SR39L-22-15	SR39L-22-15ES	15	M 22x1,5	leicht	315
SR39L-26-18	SR39L-26-18ES	18	M 26x1,5	leicht	315
SR39L-30-22	SR39L-30-22ES	22	M 30x2	leicht	160
SR39L-36-28	SR39L-36-28ES	28	M 36x2	leicht	160
SR39L-45-35	SR39L-45-35ES	35	M 45x2	leicht	160
SR39L-52-42	SR39L-52-42ES	42	M 52x2	leicht	160
SR39S-14-6	SR39S-14-6ES	6	M 14x1,5	schwer	630
SR39S-16-8	SR39S-16-8ES	8	M 16x1,5	schwer	630
SR39S-18-10	SR39S-18-10ES	10	M 18x1,5	schwer	630
SR39S-20-12	SR39S-20-12ES	12	M 20x1,5	schwer	630
SR39S-22-14	SR39S-22-14ES	14	M 22x1,5	schwer	630
SR39S-24-16	SR39S-24-16ES	16	M 24x1,5	schwer	400
SR39S-30-20	SR39S-30-20ES	20	M 30x2	schwer	400
SR39S-36-25	SR39S-36-25ES	25	M 36x2	schwer	400
SR39S-42-30	SR39S-42-30ES	30	M 42x2	schwer	400
SR39S-52-38	SR39S-52-38ES	38	M 52x2	schwer	315

Gerade Anschweiß-Schottverschraubung

Stahl phosphatiert oder Edelstahl 1.4571



Bestell-Nr. Stahl phosphatiert	Bestell-Nr. Edelstahl	für Rohr Ø außen	Anschweiß- stutzen	Baureihe	Druck bar
SR41L-6-18	SR41L-6-18ES	6	18	leicht	315
SR41L-8-20	SR41L-8-20ES	8	20	leicht	315
SR41L-10-22	SR41L-10-22ES	10	22	leicht	315
SR41L-12-25	SR41L-12-25ES	12	25	leicht	315
SR41L-15-28	SR41L-15-28ES	15	28	leicht	315
SR41L-18-32	SR41L-18-32ES	18	32	leicht	315
SR41L-22-36	SR41L-22-36ES	22	36	leicht	160
SR41L-28-40	SR41L-28-40ES	28	40	leicht	160
SR41L-35-50	SR41L-35-50ES	35	50	leicht	160
SR41L-42-60	SR41L-42-60ES	42	60	leicht	160
SR41S-6-20	SR41S-6-20ES	6	20	schwer	630
SR41S-8-22	SR41S-8-22ES	8	22	schwer	630
SR41S-10-25	SR41S-10-25ES	10	25	schwer	630
SR41S-12-28	SR41S-12-28ES	12	28	schwer	630
SR41S-14-30	SR41S-14-30ES	14	30	schwer	630
SR41S-16-35	SR41S-16-35ES	16	35	schwer	400
SR41S-20-38	SR41S-20-38ES	20	38	schwer	400
SR41S-25-45	SR41S-25-45ES	25	45	schwer	400
SR41S-30-50	SR41S-30-50ES	30	50	schwer	400
SR41S-38-60	SR41S-38-60ES	38	60	schwer	315

Gerade Anschweißverschraubung

Stahl phosphatiert oder Edelstahl 1.4571

Bestell-Nr. Stahl phosphatiert	Bestell-Nr. Edelstahl	Rohr-Ø außen	Baureihe	Druck bar
SR42L-6	SR42L-6ES	6	leicht	315
SR42L-8	SR42L-8ES	8	leicht	315
SR42L-10	SR42L-10ES	10	leicht	315
SR42L-12	SR42L-12ES	12	leicht	315
SR42L-15	SR42L-15ES	15	leicht	315
SR42L-18	SR42L-18ES	18	leicht	315
SR42L-22	SR42L-22ES	22	leicht	160
SR42L-28	SR42L-28ES	28	leicht	160
SR42L-35	SR42L-35ES	35	leicht	160
SR42L-42	SR42L-42ES	42	leicht	160
SR42S-6	SR42S-6ES	6	schwer	630
SR42S-8	SR42S-8ES	8	schwer	630
SR42S-10	SR42S-10ES	10	schwer	630
SR42S-12	SR42S-12ES	12	schwer	630
SR42S-14	SR42S-14ES	14	schwer	630
SR42S-16	SR42S-16ES	16	schwer	400
SR42S-20	SR42S-20ES	20	schwer	400
SR42S-25	SR42S-25ES	25	schwer	400
SR42S-30	SR42S-30ES	30	schwer	400
SR42S-38	SR42S-38ES	38	schwer	315





Schneidringe DIN 3861

Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4571

Bestell-Nr. Stahl verzinkt	Bestell-Nr. Edelstahl	Rohr-Ø außen	Gewinde Ü-Mutter	Baureihe	Druck bar
SR60SL-4	SR60SL-4ES	4	M 8x1	sehr leicht	100
SR60SL-6	SR60SL-6ES	6	M 10x1	sehr leicht	100
SR60SL-8	SR60SL-8ES	8	M 12x1	sehr leicht	100
SR60SL-10	---	10	M 14x1	sehr leicht	100
SR60SL-12	---	12	M 16x1	sehr leicht	100
SR60L-6	SR60L-6ES	6	M 12x1,5	leicht	315
SR60L-8	SR60L-8ES	8	M 14x1,5	leicht	315
SR60L-10	SR60L-10ES	10	M 16x1,5	leicht	315
SR60L-12	SR60L-12ES	12	M 18x1,5	leicht	315
SR60L-15	SR60L-15ES	15	M 22x1,5	leicht	315
SR60L-18	SR60L-18ES	18	M 26x1,5	leicht	315
SR60L-22	SR60L-22ES	22	M 30x2	leicht	160
SR60L-28	SR60L-28ES	28	M 36x2	leicht	160
SR60L-35	SR60L-35ES	35	M 45x2	leicht	160
SR60L-42	SR60L-42ES	42	M 52x2	leicht	160
SR60L-6	SR60L-6ES	6	M 14x1,5	schwer	630
SR60L-8	SR60L-8ES	8	M 16x1,5	schwer	630
SR60L-10	SR60L-10ES	10	M 18x1,5	schwer	630
SR60L-12	SR60L-12ES	12	M 20x1,5	schwer	630
SR60S-14	SR60S-14ES	14	M 22x1,5	schwer	630
SR60S-16	SR60S-16ES	16	M 24x1,5	schwer	400
SR60S-20	SR60S-20ES	20	M 30x2	schwer	400
SR60S-25	SR60S-25ES	25	M 36x2	schwer	400
SR60S-30	SR60S-30ES	30	M 42x2	schwer	400
SR60S-38	SR60S-38ES	38	M 52x2	schwer	315





Überwurfmuttern DIN 3870

Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4571

Bestell-Nr. Stahl verzinkt	Bestell-Nr. Edelstahl	Rohr-Ø außen	Gewinde Ü-Mutter	Baureihe	Druck bar
SR61SL-4	SR61SL-4ES	4	M 8x1	sehr leicht	100
SR61SL-6	SR61SL-6ES	6	M 10x1	sehr leicht	100
SR61SL-8	SR61SL-8ES	8	M 12x1	sehr leicht	100
SR61SL-10	---	10	M 14x1	sehr leicht	100
SR61SL-12	---	12	M 16x1	sehr leicht	100
SR61L-6	SR61L-6ES	6	M 12x1,5	leicht	315
SR61L-8	SR61L-8ES	8	M 14x1,5	leicht	315
SR61L-10	SR61L-10ES	10	M 16x1,5	leicht	315
SR61L-12	SR61L-12ES	12	M 18x1,5	leicht	315
SR61L-15	SR61L-15ES	15	M 22x1,5	leicht	315
SR61L-18	SR61L-18ES	18	M 26x1,5	leicht	315
SR61L-22	SR61L-22ES	22	M 30x2	leicht	160
SR61L-28	SR61L-28ES	28	M 36x2	leicht	160
SR61L-35	SR61L-35ES	35	M 45x2	leicht	160
SR61L-42	SR61L-42ES	42	M 52x2	leicht	160
SR61S-6	SR61S-6ES	6	M 14x1,5	schwer	630
SR61S-8	SR61S-8ES	8	M 16x1,5	schwer	630
SR61S-10	SR61S-10ES	10	M 18x1,5	schwer	630
SR61S-12	SR61S-12ES	12	M 20x1,5	schwer	630
SR61S-14	SR61S-14ES	14	M 22x1,5	schwer	630
SR61S-16	SR61S-16ES	16	M 24x1,5	schwer	400
SR61S-20	SR61S-20ES	20	M 30x2	schwer	400
SR61S-25	SR61S-25ES	25	M 36x2	schwer	400
SR61S-30	SR61S-30ES	30	M 42x2	schwer	400
SR61S-38	SR61S-38ES	38	M 52x2	schwer	315

