

HOUTVERBINDERS

Overig



CATALOGUS



ONZE WEBSHOP

LBO

PAALVERBINDER

Rond



Toepassing

Met de universele **KLM** balkklem kunnen balken op een eenvoudige manier aan elkaar worden geklemd.



Materiaal

DC01 + geel verzinkt; DX51D + Z275



Montage

ankerschroeven Ø5, houtschroeven Ø4






LBO 1



LBO 2



LBO 3



ASSORTIMENT

Artikel		Afmetingen (mm)			Gaten			Gewicht gram / stuk	Verpakking stuks / doos
		A	B	≠	Ø5	Ø10,5	Ø10,5x38		
LBO 1	●	250	68	2,5	1	4	-	288	10
	●	250	68	2,5	1	4	-	288	10
LBO 2	●	145	68	2,5	1	3	-	362	10
	●	145	68	2,5	1	3	-	362	10
LBO 3	●	200	58	2,5	1	2	2	429	10
	●	200	58	2,5	1	2	2	429	10

Coating: ● geel gegalvaniseerd ● DX51D + Z275MAC



European Technical Approvals



PROTECX - Bernhardlaan 7 - 9471 EH Zuidlaren - 050-4090773 - info@protecx.nl

WWW.PROTECX.NL

Deze informatie is met uiterste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan de inhoud worden ontleend.



SK

CONSTRUCTIE ANKER




Toepassing

De **SK** constructieankers zijn ontworpen voor het verankeren van horizontale houten elementen in beton. Wordt voornamelijk gebruikt voor de installatie van wandplaten & grondbalken

Materiaal

S235 + oliefilm

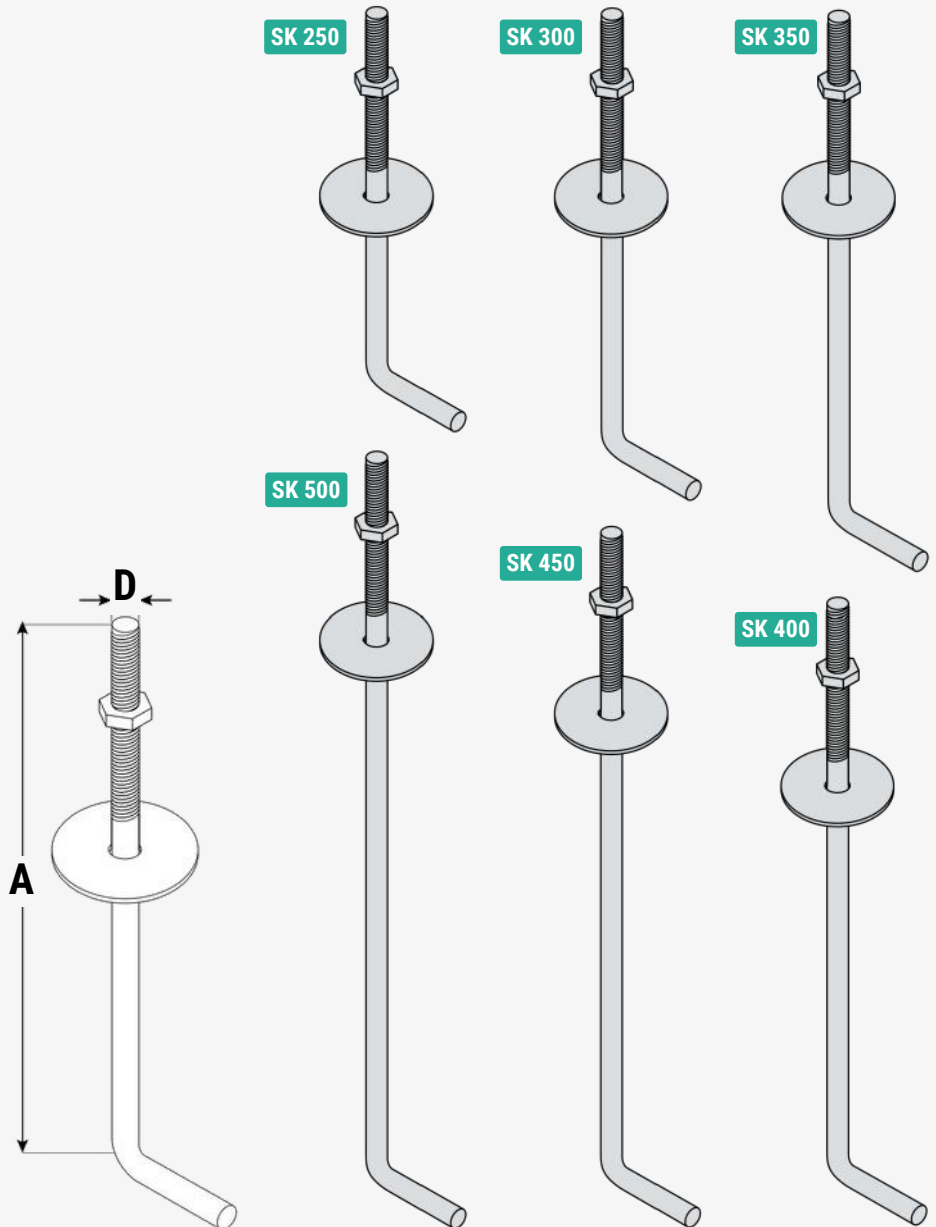

ASSORTIMENT					
Artikel		Afmetingen (mm)		Gewicht gram / stuk	Verpakking stuks / doos
		A	D		
SK 250	●	250	M 12	288	10
SK 300	●	300	M 12	320	10
SK 350	●	350	M 12	362	10
SK 400	●	400	M 12	393	10
SK 450	●	450	M 12	429	10
SK 500	●	500	M 12	467	10

Coating: ● oliefilm



ITB AT-15
7357/2014

European Technical Approvals



PROTECX - Bernhardlaan 7 - 9471 EH Zuidlaren - 050-4090773 - info@protecx.nl

WWW.PROTECX.NL

Deze informatie is met uiterste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan de inhoud worden ontleend.



PD


NOKSTEUN



Toepassing De PD noksteun ondersteunen de noklat en maken een snelle nivellering en stabiele bevestiging van deze noklat mogelijk.

Materiaal S235 + thermisch verzinkt

Montage houtschroeven Ø3

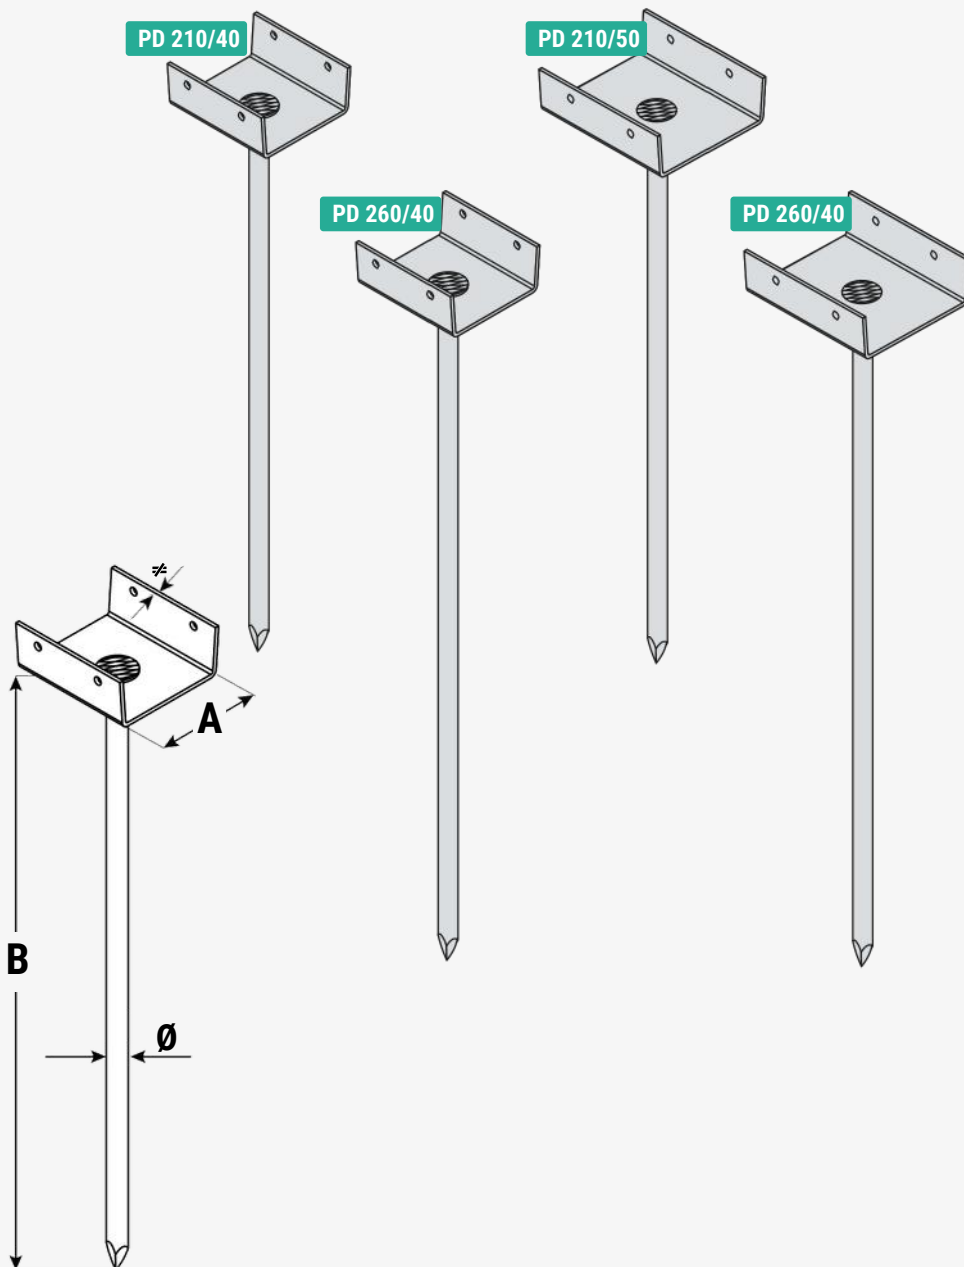

ASSORTIMENT

Artikel	Afmetingen (mm)				Gaten	Gewicht gram / stuk	Verpakking stuks / doos
	A	D	Ø	≠	Ø3		
PD 210/40 ●	40	210	7	1,5	4	126	10
PD 210/50 ●	50	210	7	1,5	4	130	10
PD 260/40 ●	40	260	7	1,5	4	139	10
PD 260/50 ●	50	260	7	1,5	4	145	10
PD 310/40 ●	40	310	7	1,5	4	153	10
PD 310/50 ●	50	310	7	1,5	4	162	10

Coating: ● thermisch verzinkt



ITB-KOT
2021/1992

European Technical Approvals

KLM

BALKKLEM



Toepassing


Met de universele **KLM** balkklem kunnen balken op een eenvoudige manier aan elkaar worden geklemd.

Materiaal


S235 + geel verzinkt

Montage

ankerschroeven Ø5, houtschroeven Ø4

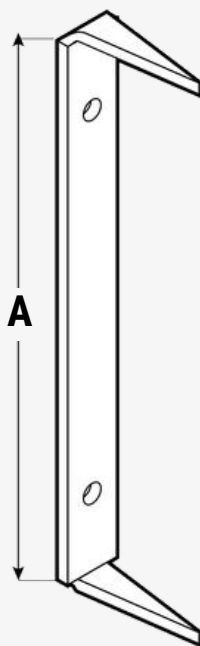

KLM

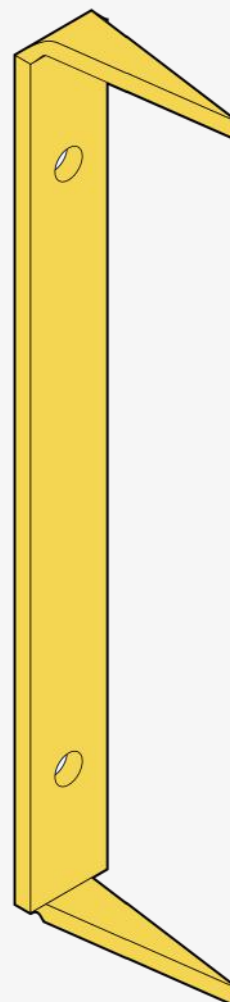

ASSORTIMENT						
Artikel		Afmetingen (mm)		Gaten	Gewicht gram / stuk	Verpakking stuks / doos
		A	#	Ø5		
KLM	●	250	5,0	2	273	10

Coating: ● geel gegalvaniseerd



European Technical Approvals



**MAAK SNEL
UW ZAKELIJK ACCOUNT**

profiteer van bestelgemak & kortingen



PROTECX

Bernhardlaan 7
9471 EH Zuidlaren
Nederland
T: +31 50 4090773
E: info@protecx.nl



Producent
DOMAX

WWW.PROTECX.NL

