



BARPIMO
COATINGS

CARTA DE COLORES
PROTECTORES DE LA MADERA

LASURES

BARPIDECOR FONDO



6-8 h.
10-12 m²/l.

Fondo impregnante protector de la madera, hidrofugante, de acción preventiva y eficaz. Interior-exterior.

BARPIDECOR



8-12 h.
24 h.
12-16 m²/l.

Lasur protector de la madera, hidrofugante, a base de resinas alídicas especiales y agentes activos. Interior-exterior.

BARPIDECOR ALTA PROTECCIÓN



5-8 h.
24 h.
20-24 m²/l.

Lasur de acabado satinado de alto contenido en sólidos, Resistente al agua y a las radiaciones solares. Interior/exterior. Máxima prestación y durabilidad.

ACEITES

ACEITE DE TECA



20-30 min.
9-12 m²/l.

Aceite impregnante que protege la madera de agentes atmosféricos y devuelve la flexibilidad y textura a las maderas envejecidas por el tiempo. Para jardín, celosías, etc.

ACEITE DE LINAZA



24-48 h.
12-15 m²/l.

Aceite de impregnación, restaurador de maderas que requieren un acabado natural. Nutre, mantiene y conserva maderas y superficies porosas como ladrillos cara vista, tejas, cerámicas porosas, etc.

SUELOS

POLPARQUET



30 min.
2 h.
10-12 m²/l.

Barniz de poliuretano monocomponente, para el barnizado de suelos de madera. Ideal para el sellado y barnizado de maderas interiores.

INTERIOR

BARNIZ SINTÉTICO



4-6 h.
24 h.
15-18 m²/l.

Barniz sintético, de alta calidad y decoración a base de resinas alquídicas modificadas.

BARNIZ TINTE



4-6 h.
24 h.
15-18 m²/l.

Barniz tinte para madera, de alta calidad y decoración a base de resinas alquídicas modificadas.

PREPARACIONES

MASILLA MADERA



3-4 h.
0,65 m²/kg.

Masilla lista para uso reforzada con fibras. Indicada para el alisado, retapado y sellado de la madera.

EXTERIOR

BARNIZ INTEMPERIE URETANADO



5-8 h.
24 h.
15-18 m²/l.

Barniz sintético uretanado de alta calidad con resinas alquídicas modificadas, resistente a la intemperie y ambientes marinos, con filtro UV.

BARNIZ MARINO



5-7 h.
24 h.
17-20 m²/l.

Barniz marino, elástico y resistente a ambientes marinos y UV. Para embarcaciones y construcciones de madera en exterior.

TRATAMIENTOS

BARPIXYL 100 WB AL AGUA




8-12 h.
24 h.
100-140 ml/m²

Tratamiento contra carcomas y termitas para todo tipo de maderas. No altera su color. No forma película. Compatible con cualquier acabado.

Las colores de este catálogo pueden presentar ligeras diferencias con el real. El color aplicado puede variar según el estado y naturaleza de la superficie, la luz y las manos aplicadas, por lo que recomendamos hacer una prueba previa de color en la superficie, antes de la aplicación final.

LASURES

BARPIDECOR

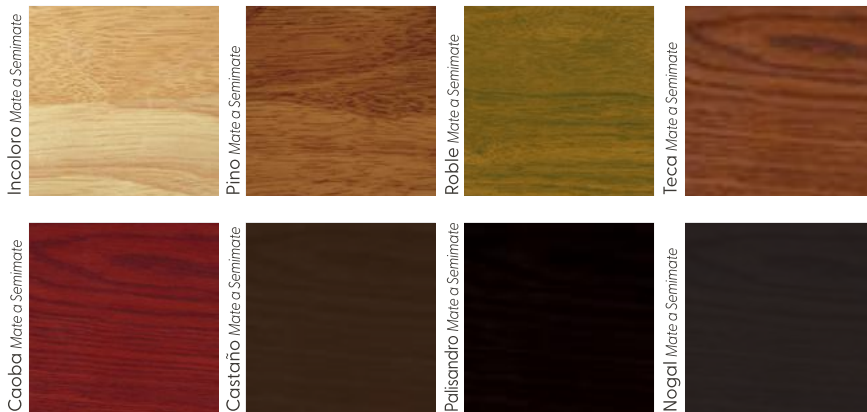

**BARPIDECOR
ALTA PROTECCIÓN**



**BARPIDECOR
FONDO**



ACEITES

ACEITE DE TECA



ACEITE DE LINAZA



SUELOS

POLPARQUET



INTERIOR

BARNIZ TINTE




BARNIZ SINTETICO



EXTERIOR

BARNIZ INTEMPERIE URETANADO

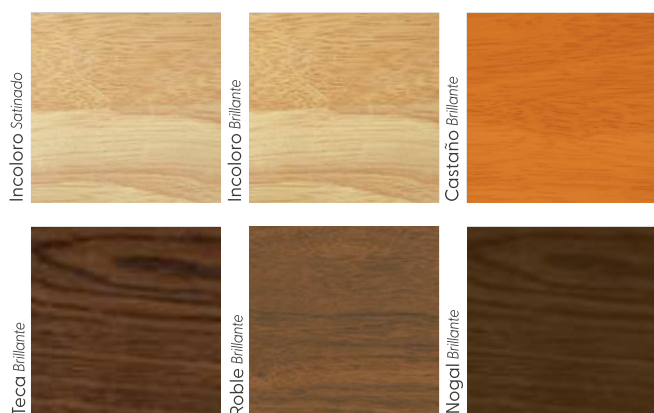


BARNIZ MARINO




REPARACIONES

MASILLAS

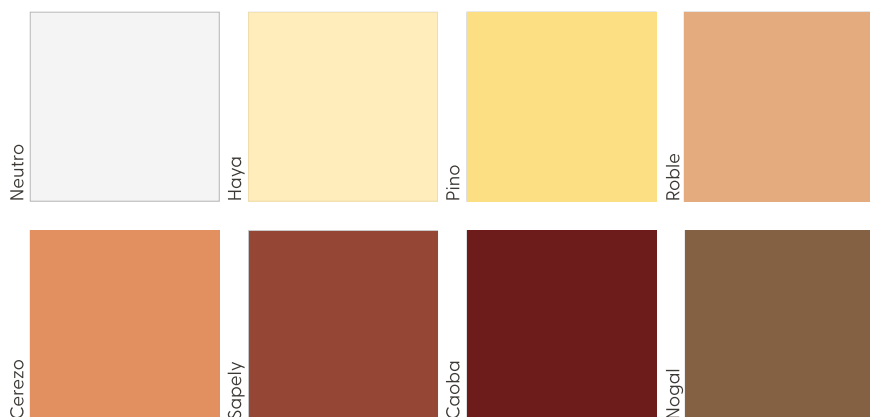

TRATAMIENTOS

**BARPIXYL 100 WB
AL AGUA**



LASURES

BARPIDECOR FONDO AL AGUA



30-60 min.

10-12 m²/l.

Fondo protector hidrofugante para la madera, de acción preventiva y eficaz.

BARPIDECOR AL AGUA



30-60 min.

4-6 h.

12-16 m²/l.

Lasur protector de la madera, hidrofugante e impregnante a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa y agentes activos.

BARPIDECOR ALTA PROTECCIÓN AL AGUA



30-60 min.

4-8 h.

20-24 m²/l.

Lasur al agua satinado de alta protección para madera exterior e interior, realza belleza y durabilidad natural.

INTERIOR

MONOCOMPONENTE AL AGUA



40-50 min.

5-6 h.

10-12 m²/l.

Acabado efecto lacado para carpintería y mueble interior. Resistente y protector. Para colegios, restaurantes, hoteles, hospitales, etc.

BARNIZ INTERIOR ECOBARP AL AGUA



50 min.

5-6 h.

10-12 m²/l.

Barniz transparente, de acabado sedoso, excelente cubrición, tixotropía, alta dureza y resistente al rayado. Ideal para interiores.

BARNIZ TINTE ECOBARP AL AGUA



40-60 min.

4-6 h.

13-16 m²/l.

Barniz tinte para madera, de alta calidad y decoración a base de resinas acrílicas modificadas.

BARNIZ POLIURETANO URETANADO AL AGUA



15-30 min.

4-6 h.

8-10 m²/l.

Barniz monocomponente de resinas acrílicas de poliuretano para muebles interiores y exteriores bajo cubierta. Resistente y lavable.

REVITALIZADOR PARA MADERA AL AGUA



30-60 min.

3-4 h.

20 m²/l.

Nutre y protege la madera barnizada frente al desgaste adquirido con el paso del tiempo.

BARNIZ PARA ENCIMERAS AL AGUA



2 h.

60 min.

8-10 m²/l.

Barniz poliuretano para encimeras, barras, etc. Resistencia química, extramate invisible. No amarillea, sin olor.

SUELOS

POLPARQUET ECOBARP AL AGUA



30 min.

10 h.

8-10 m²/l.

Barniz al agua para el barnizado del parquet. Adecuado para el sellado y barnizado de todo tipo de maderas interiores.

DECKING AL AGUA



1 h.

4 h.

12 m²/l.

Lasur protector de suelos de madera exterior, con filtro UV. Protege suelos y tarimas expuestos a la intemperie, sobre todo maderas tropicales.

EXTERIOR

BARNIZ INTEMPERIE ECOBARP AL AGUA



30-60 min.

4-6 h.

12-14 m²/l.

Barniz de un componente acrílico que proporciona acabados elásticos, no amarillentos y resistentes a la intemperie.

SELLADORES

TAPAPOROS ECOBARP AL AGUA



40 min.

4-6 h.

11-14 m²/l.

Barniz tapaporos, de fácil aplicación y lijado, penetra bien y es ideal para sellar y preparar muebles y maderas interiores.

SELLADOR AISLANTE MADERAS TROPICALES AL AGUA



30-60 min.

4-6 h.

8-10 m²/l.

Impregnante aislante transparente, para superficies de maderas tropicales. Penetra en la madera, llena poros y facilita la adherencia.

IGNÍFUGO

BARNIZ IGNÍFUGO ECOBARP AL AGUA



30-60 min.

4-8 h.

11-14 m²/l.


Barniz ignífugo al agua hecho a base de resinas especiales. Certificado de reacción al fuego.

LASURES


BARPIDECOR
AL AGUA



BARPIDECOR ALTA
PROTECCION AL AGUA


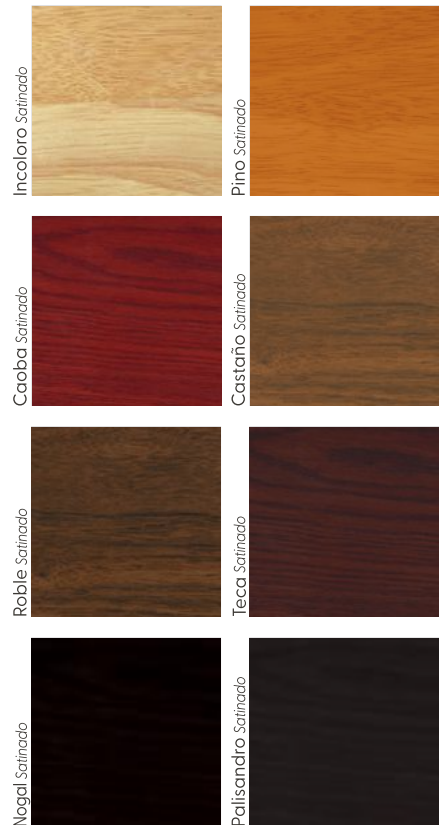


BARPIDECOR FONDO
AL AGUA




SUELOS

DECKING
AL AGUA

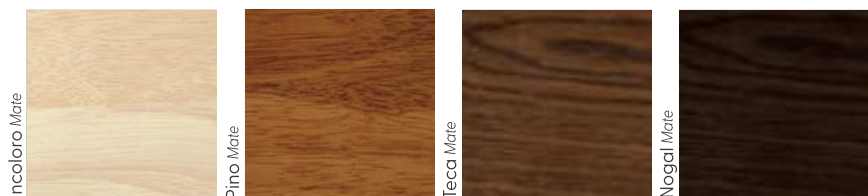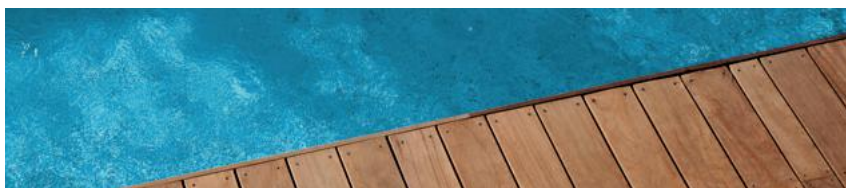

POLPARQUET
AL AGUA

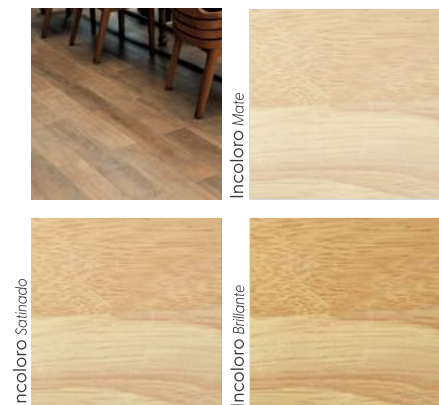

EXTERIOR

BARNIZ INTEMPERIE URETANADO AL AGUA



IGNÍFUGO

BARNIZ IGNÍFUGO AL AGUA



INTERIOR


BARNIZ TINTE AL AGUA



BARNIZ POLIURETANO URETANADO AL AGUA




BARNIZ INTERIOR AL AGUA




REVITALIZADOR AL AGUA



ENCIMERAS AL AGUA



MONOCOMPONENTE AL AGUA

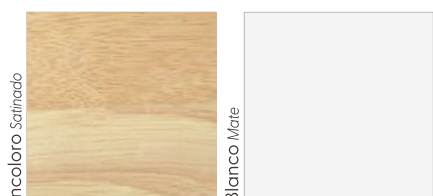

SELLADORES

SELLADOR MADERAS AL AGUA



TAPAPOROS AL AGUA



BARPIMO

COATINGS

San Fernando, 116
26300 - Nájera (La Rioja)
T. +34 941 410 000
sac@barpimo.com
www.barpimo.com

@barpimocoatings

