



Parchet laminat

Faceți primul pas spre o nouă casă

Nimic nu va schimba aspectul casei sau al apartamentului tău, ca o pardoseală nouă. Dacă vrei rezultate deosebite și soluții practice, atunci alege parchetul laminat Vilo. Este simplu de montat și ușor de menținut curat.

Modernul lor, inspirat de estetica lemnului de stejar, va construi climatul interior - mai cald sau mai rece, în funcție de nuanța aleasă. Datorită parametrilor panourilor vă veți bucura de acest parchet ani de zile.



Alege modelul care ți se potrivește

Parchetul laminat Vilo are multe opțiuni de finisare. O caracteristică comună a tuturor modelelor este durabilitatea, iar caracteristicile rămase vă vor ajuta să obțineți un efect specific și să satisfaceți nevoile specifice. Alegeți panouri standard sau cu îmbinare cu rost în V și o metodă de asamblare mai convenabilă - 1clic2go sau Twin Clic.



Îmbinarea cu rost în V este o margine specială de-a lungul panourilor. După conectarea plăcilor de parchet, între acestea rămâne un rost vizibil, imitând aspectul de podea din plăci de lemn masiv.



Asocierea panourilor cu metoda 1clic2go nu necesită abilități de montaj deosebite. Fiecare panou este montat separat, prins de partea superioară a panoului anterior, prin îmbinareanut și feder.



În metoda de îmbinare a panoului Twin Clic, podeaua este așezată în rânduri (panourile sunt unite de-a lungul laturilor mai scurte) prin montarea unui rând în altul. Dacă camera este mai spațioasă, asigurați-vă cineva vă poate ajuta.




Clasa de trafic este o modalitate simplă de a determina rezistența la uzură a panourilor. Clasa AC4 înseamnă că panourile Vilo vă vor asigura mulți ani de utilizare acasă fără probleme.

Parchet laminat | Structura plăcilor

Strat de protecție

Protejează placa împotriva coroziunii, a razelor UV și a substanțelor chimice.

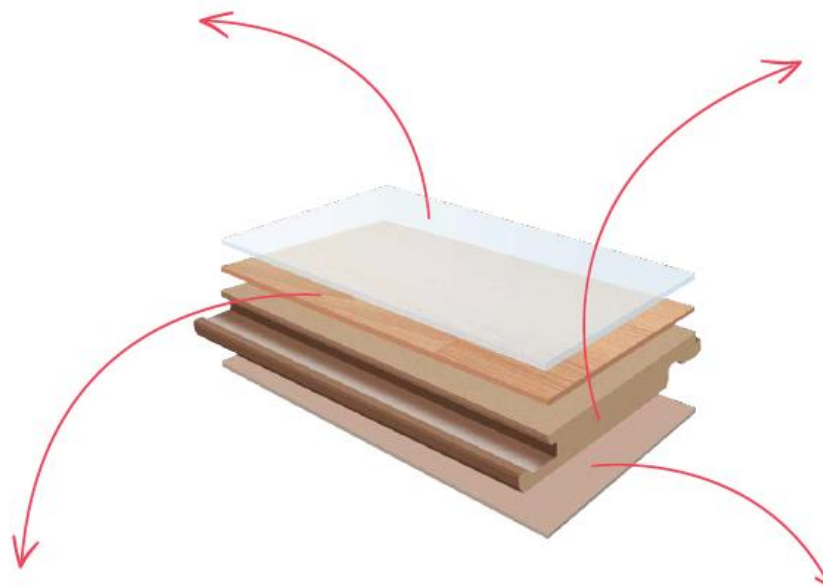

Strat decorativ

Conferă efectul vizual și accentuează modelul plăcii.

Strat suport

Crează o bază rezistentă și durabilă a plăcii.

Strat inferior de rezistență

Elimină presiunea și tensiunea și ajută la menținerea formei rigide a plăcii.

Colecția de parchet laminat

O gamă diversificată de decoruri

Texturi, decoruri și culori. Alege decorul de parchet laminat care se potrivește cel mai bine interiorului casei tale. Pentru un efect optim, alege plintele Vilo potrivite. Nu uita nici de gama noastră de izolații pentru parchet.



Parchet laminat | Decoruri

Bucurați-vă de efectul de lemn! Veți găsi o gamă variată de nuanțe de stejar - de la nuanțe naturale la tonuri calde sau de la nuanțe de gri până la alb. Datorită îminării cu rost în V, pardoseala arată ca și cum ar fi realizată din plăci de lemn masiv.



Parchet laminat | Decoruri



Alpine Oak
8 x 192 x 1285 mm



Polish Oak
8 x 192 x 1285 mm



Craft Grey Oak
8 x 192 x 1285 mm




Salt Lake Oak
8 x 192 x 1285 mm



Arctic Oak
8 x 192 x 1285 mm



Îmbinare cu rost în V



Clasă de trafic



1 CLICK 2 GO



GARANȚIE

Parchet laminat | Decoruri

Cauți ceva care să se potrivească stilului tău? Farmecul aparte al lemnului se potrivește camerelor amenajate în diferite stiluri și pentru diferite scopuri. Poți alege atât culoarea, cât și finisajul de suprafață - natural sau lucios.



Parchet laminat | Decoruri



European Oak
8 x 192 x 1285 mm



Pyrenean Oak
8 x 192 x 1285 mm



Cremona Oak
8 x 192 x 1285 mm



Natural Oak
8 x 192 x 1285 mm



Clasă de trafic



TWIN CLICK




GARANȚIE

Parchet laminat | Decoruri



Canyon Oak
7 x 192 x 1285 mm



Clasă de trafic



TWIN CLICK



GARANȚIE



Parchet laminat | Montaj

- Depozitați panourile timp de 48 de ore în condițiile în care acestea vor fi așezate. Temperatura aerului în timpul montării trebuie să fie 20 ° C și umiditate - de la 50 la 70%.
- Curățați suprafața și corectați neregularitățile șapei mai mari de 3 mm pe 1 m. Verificați dacă umiditatea șapei respectă recomandările indicate pe ambalaj.
- Nu instalați panouri pe șapă folosind adeziv sau șuruburi. Așezați panourile pe izolația specială pentru podea.
- Începeți montajul din colțul din stânga al camerei. Punctați prima placă cu îmbinarea în direcția peretelui, și păstrați o distanță de 15 mm de perete. Dacă este necesar, tăiați plăcile la lungimea necesară.
- Urmăriți tutorialele online pentru a vedea cum să îmbinați plăcile [1 clic 2 go](#) sau [Twin Clic](#).



Multumim