




LÍNEA MAQUINARIA

Representando innovadoras marcas y tecnologías agrícolas

PARA EL AUMENTO DE TU PRODUCTIVIDAD

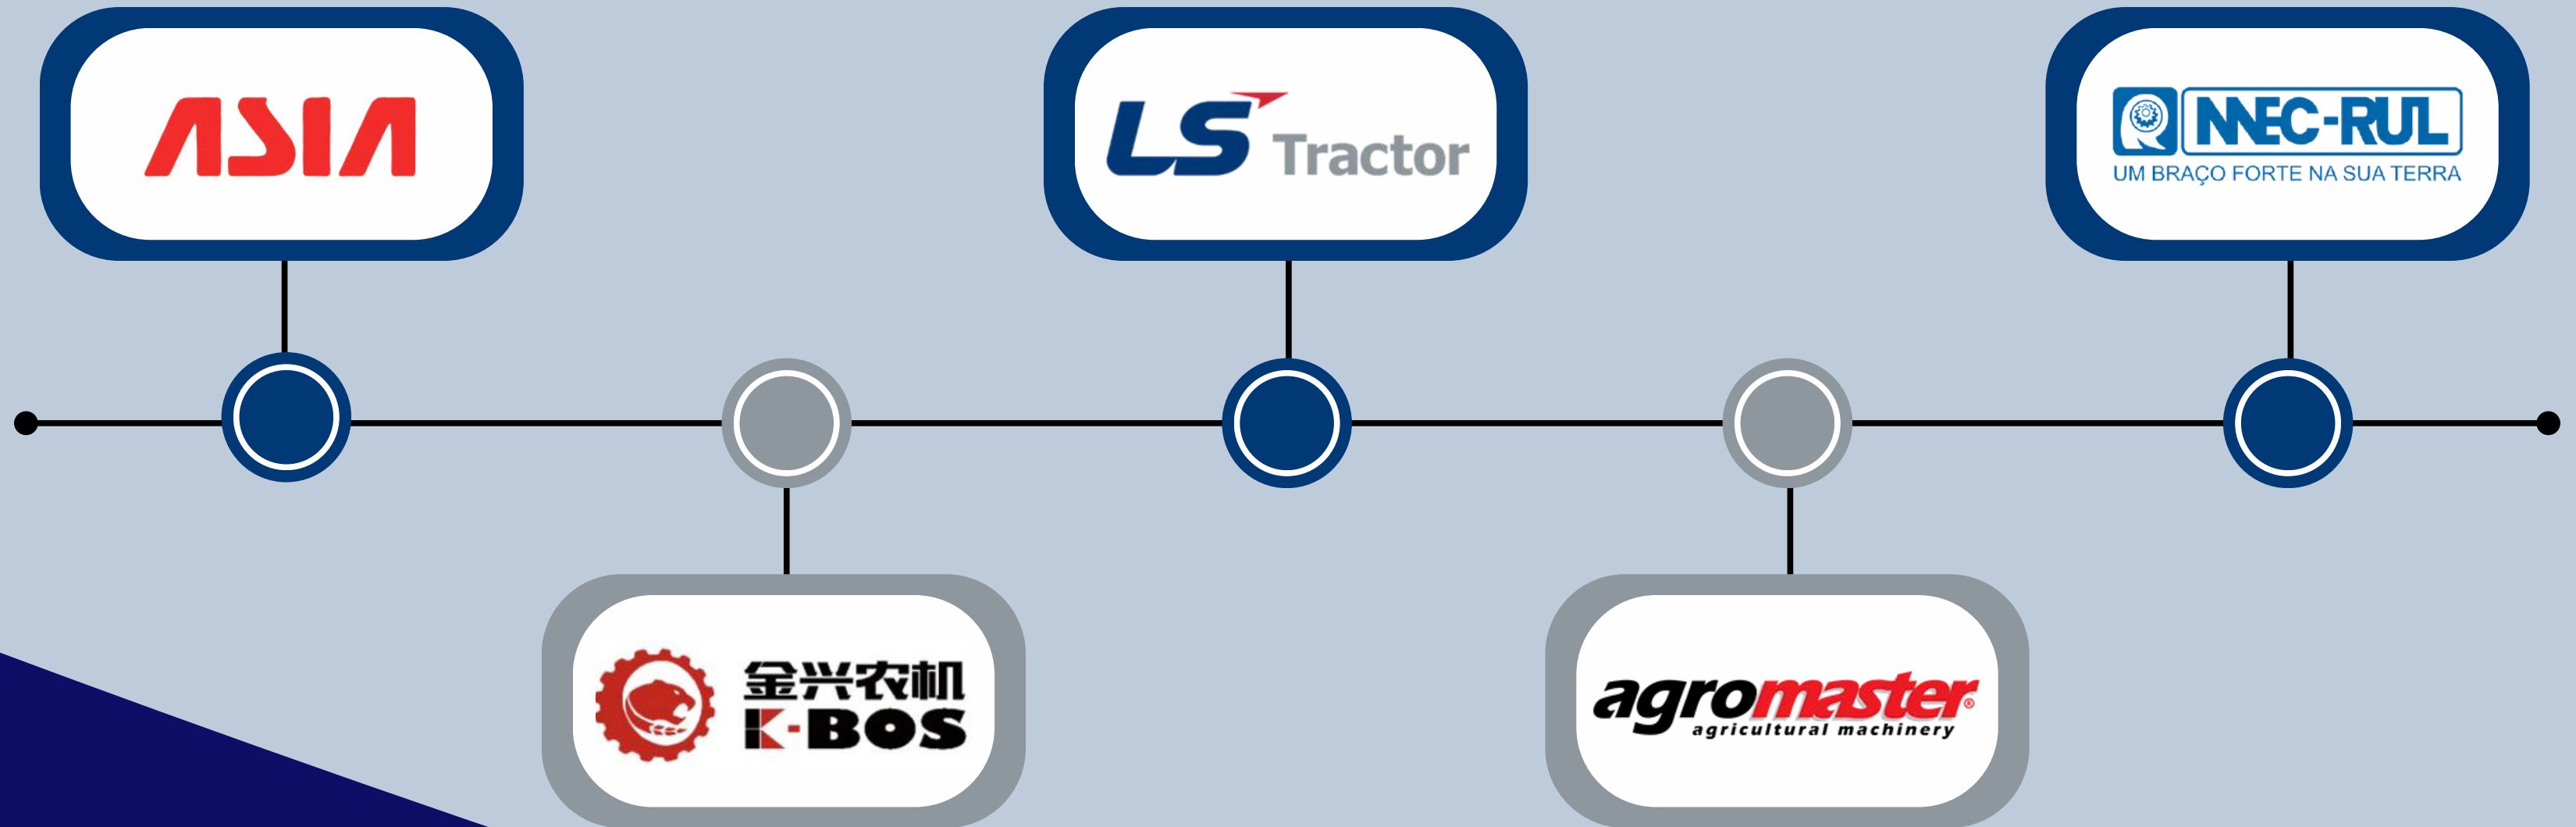

CONTENIDO



COSECHADORAS



**IMPLEMENTOS
AGRÍCOLAS**



SEMBRADORAS



**TRACTORES
AGRÍCOLAS**



TRACTORES AGRÍCOLAS





TRACTORES AGRÍCOLAS



G40R



U60R



U60C



R60C



P100R



P100C

SERIE U

U60

ROPS



Motor

Marca LS de 65 Hp norma Iso y 67 Hp bajo norma SAE, 4 cilindros, aspiración Turbo, cilindrada de 2.621 cc y refrigerado por agua. Modelo de motor L4AL-T1- Tier III, diésel.

Transmisión

Reversor Sincronizado (Synchro Shuttle) de 32 velocidades adelante y 16 en reversa, incluye Súper-reductor Creeper, sellada a prueba de agua.

Frenos

Multidiscos húmedos, 3 discos de accionamiento mecánico.

Tanque de combustible

80 LT.

Sistema de dirección

Hidrostática.

Toma de fuerza

Independiente, 3 velocidades 540, 750 y 1.000 rpm.

Sistema de levante hidráulico

Tres puntos categoría II, capacidad de levante 1.655 kgf.

Radio de giro

Accionamiento sin crucetas le proporciona el menor radio de giro de la categoría.

Peso

2.395 kg.

Altura del suelo a base de tractor

420 mm Alto desempeño y protege las plantas.

4X4 SIN CABINA

INICIO



SERIE U

U60

CABINADO



Motor	Marca LS de 65 Hp norma Iso y 67 Hp bajo norma SAE, 4 cilindros, aspiración Turbo, cilindrada de 2.621 cc y refrigerado por agua. Modelo de motor L4AL-T1- Tier III, diésel.
Transmisión	Reversor Sincronizado (Synchro Shuttle) de 32 velocidades adelante y 16 en reversa, incluye Súper-reductor Creeper, sellada a prueba de agua.
Frenos	Multidiscos húmedos, 3 discos de accionamiento mecánico.
Tanque de combustible	80 LT.
Sistema de dirección	Hidrostática.
Toma de fuerza	Independiente, 3 velocidades 540, 750 y 1.000 rpm.
Sistema de levante hidráulico	Tres puntos categoría II, capacidad de levante 1.655 kgf.
Radio de giro	Accionamiento sin crucetas le proporciona el menor radio de giro de la categoría.
Peso	2.930 kg.
Altura del suelo a base de tractor	420 mm Alto desempeño y protege las plantas.

4X4 CON CABINA



INICIO

SERIE R

R60

CABINADO



Dimensiones y peso

Longitud total, Parachoques para unir (mm)	3193
Ancho total con neumáticos (mm)	1611
Distancia entre ejes (mm)	1758
Altura total hasta la parte superior ROPS (mm)	2410
Peso total sin lastre (kg)	1660

Llantas

Frente	9,5-16
Posterior	13,6-24

PTO

Tipo (opciones)	Independiente / SPG
Velocidad base (rpm)	540/750/1000

Hidráulico

Sistema de control (opciones)	Posición / Proyecto
Puertos remotos (opciones)	4 (delantero), 2/4/6 (trasero)

Motor

Motor Hp (kW)	54,2 (40,4)
Velocidad nominal (rpm)	2600

Sistema de viaje

Tipo de transmisión (opciones)	Sincronización
No. de velocidad	32Fx16R
Velocidad de avance (Km / h)	0,17 ~ 26,2

INICIO



SERIE P

P100

ROPS



Motor Marca PERKINS de 105 Hp., 4 cilindros, aspiración Turbo, cilindrada de 4.400 cc y refrigerado por agua. Modelo de motor 1104D-44TA – Tier3, diésel.

Transmisión Reversor Sincronizado (Synchro Shuttle) de 12 velocidades adelante y 12 en reversa con súper-reductor creeper.

Frenos Multidiscos húmedos, 3 discos de accionamiento hidráulico.

Tanque de combustible 100 LT.

Sistema de dirección Hidrostática.

Toma de fuerza Independiente, 3 velocidades 540, 750 y 1.000 rpm. Operada fácilmente por un botón de accionamiento electro-hidráulico en el panel de control.

Sistema de levante hidráulico Tres puntos categoría II, capacidad de levante 3.600 kgf.

Peso 3.140 kg.

Altura del suelo a base de tractor 408 mm Alto desempeño y protege las plantas.

SERIE P

P100

CABINADO



Motor

Marca PERKINS de 105 Hp., 4 cilindros, aspiración Turbo, cilindrada de 4.400 cc y refrigerado por agua. Modelo de motor 1104D-44TA – Tier3, diésel.

Transmisión

Reversor Sincronizado (Synchro Shuttle) de 12 velocidades adelante y 12 en reversa con súper-reductor creeper.

Frenos

Multidiscos húmedos, 3 discos de accionamiento hidráulico.

Tanque de combustible

100 LT.

Sistema de dirección

Hidrostática.

Toma de fuerza

Independiente, 3 velocidades 540, 750 y 1.000 rpm. Operada fácilmente por un botón de accionamiento electro-hidráulico en el panel de control.

Sistema de levante hidráulico

Tres puntos categoría II, capacidad de levante 3.600 kgf.

Peso

3.350 kg.

Altura del suelo a base de tractor

408 mm Alto desempeño y protege las plantas.

INICIO



Motor	Marca LS de 40 Hp., 3 cilindros, inyección directa, cilindrada de 2.003cc y refrigerado por agua. Modelo de motor Tier III – L3AL.
Transmisión	Reversor Sincronizado (Synchro Shuttle) de 12 velocidades adelante y 12 en reversa.
Frenos	Multidiscos húmedos, 2 discos de accionamiento mecánico.
Tanque de combustible	28 LT.
Sistema de dirección	Hidrostática.
Toma de fuerza	Independiente, con rotación nominal TDP de 540 rpm.
Sistema de levante hidráulico	Tres puntos categoría II, capacidad de levante 820 kgf.
Aceite de motor	6.5 LT.
Peso	1.580 kg.
Altura del suelo a base de tractor	507 mm.
Distancia entre ejes	1.674 mm.
Altura máxima	2.286 mm.
Ancho de vía	1.090 mm.
Eje Delantero	4x4 – Blindado/Sellado previene ingreso de agua. Accionamiento mecánico.



SERIE G

G40

ROPS



COSECHADORA



INICIO

COSECHADORA

4LZ 05 0Z



Este modelo equipado con motor de 130HP, tiene buen rendimiento en el campo de lodo profundo, es alta eficiencia por hectárea / hora. La máquina es fácil de operar (palanca HST) y mantenimiento, también alta seguridad y un bajo consumo de combustible lo que hacen que la máquina sea una elección a la hora de ahorrar energía.

Aplicación: arroz, maíz, soja, grano.

Dimensión global:

LargoxAnchoxAltura (mm) 5180x2585x2720.

Peso (Kg):

3420

Modelo de motor:

4C-100 M22, 4D35ZT32/1004, CUMMINS

Potencia nominal (hp):

130

Tipo de motor:

Refrigerado por agua, 4 cilindros, inyección D-H, diésel vertical. Motor turboalimentado.

Tipo de caja de cambios:

Tipo hidráulico + HST (3F, 3R)

Dirección:

Embrague y freno.

Cabezal:

2.10 metros de largo.

Rotor:

2 metros de largo.

Orugas:

55 cm de ancho.

Otros:


Descargador con motor hidráulico.
Picador de paja incorporado.

INICIO





SEMBRADORA

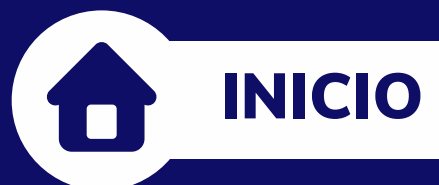

Fabricada con tecnología propia y única, con el objetivo de reducir la mano de obra y aumentar la competitividad en la producción de arroz.


Marca:	Asia
Fabricación:	Corea
Modelo de motor:	3TNM72-CATP
Tipo:	Motor diésel de 3 cilindros refrigerado por agua de 4 ciclos.
Combustible:	Diésel.
Capacidad del tanque combustible (l):	23
Capacidad de números de filas en siembra:	8

SEMBRADORA DIRECTA AUTOPROPULSADA





IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

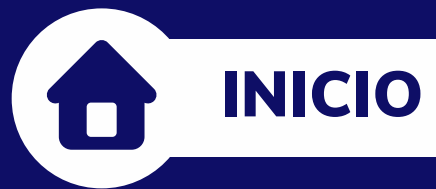



IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS



**PALA CARGADORA
FRONTAL**



**PALA NIVELADORA
LÁSER**



**PURIFICADOR DE
DIESEL**



ROTAVATOR



PULVERIZADOR



ROZADORA

PALA CARGADORA FRONTAL

- Acomplamiento rápido (tipo Brobcat).
- Fácil conexión / desconexión.
- Soporte para trabajo pesado.
- Palanca de mando electric (Joystick).
- Cargador automatic / nivelación de la cuchara.
- Protección del cucharón.



PALA NIVELADORA CON SISTEMA DE NIVELACIÓN LÁSER



La máquina niveladora con sistema de nivelación láser de campo suave funciona con referencia a la luz láser. Dado que realiza la operación de nivelación automáticamente (raspador mecánico, máquina niveladora, etc.) en comparación con otras máquinas, no hay posibilidad de cometer un error.

PRESENTACIÓN

3 metros
3.5 metros
4 metros
4.5 metros

Marca: Agromaster

Fabricación: Turquía



INICIO

PURIFICADOR DE DIESEL

(Purificador de aceite de combustible para motores de hasta cuatro cilindros) se indican todos los motores diésel con 04 y 06 cilindros de alto caudal, sin restricciones de equipo o línea de uso. Este posee formato compacto que permite que sea instalado en locales con poco espacio, es indicado para caudal máximo de 60L/h – 90L/h. Posee pintura electrostática a polvo, que permite una durabilidad mayor, resistente a la temperatura y riesgos, mantiene la calidad del producto por mucho más tiempo. Es blindado, por lo que no posee refil y su vida útil se considera alta.

PRESENTACIÓN

- POC 4 sin visor
- POC 4 con visor
- POC 6 sin visor
- POC 6 con visor
- POC Pick up



ROTAVATOR

El Rotavator Mec-Rul con hastas subsuelo es un equipo desarrollado para subsolar incorporar y preparar las camas/surcos para la siembra de diferentes cultivos.



Marca	Mec Rul
Fabricación	Brasil
Ancho de corte	1.75 m.
Ancho total	1.99 m.
Peso medio	538 kg.
Número de bridas	7
Número de láminas	42
Potencia de la TDP	60 cv/hp.



INICIO

PULVERIZADOR

MD500RAW-3

Fabricación: Corea.

Uso: Fertilizantes, granulados, semillas, pesticidas.

Tamaño: 1255x2070x1500.

Peso: 265kg.

Capacidad del tanque: 500 litros.

Alcance: 26 metros.

Fuente de alimentación: Toma de fuerza (PTO).

Pulverización mediante: Bomba.

Distancia de pulverización: 25 m de diámetro.

Cantidad de pulverización: Mas de 20l de líquido (por minuto).


Método de inyección: Tipo de inyección de aire (aire + boquilla).

Método de control: Control de velocidad izquierdo y derecho (180 grados), velocidad de rotación ajustable.



ROZADORA AGRÍCOLA

La transmisión directa de la rozadora agrícola doble Mec-Rul aprovecha mejor la fuerza del tractor eliminando paradas para ajustes de las correas y proporciona gran rapidez y rentabilidad en el trabajo.

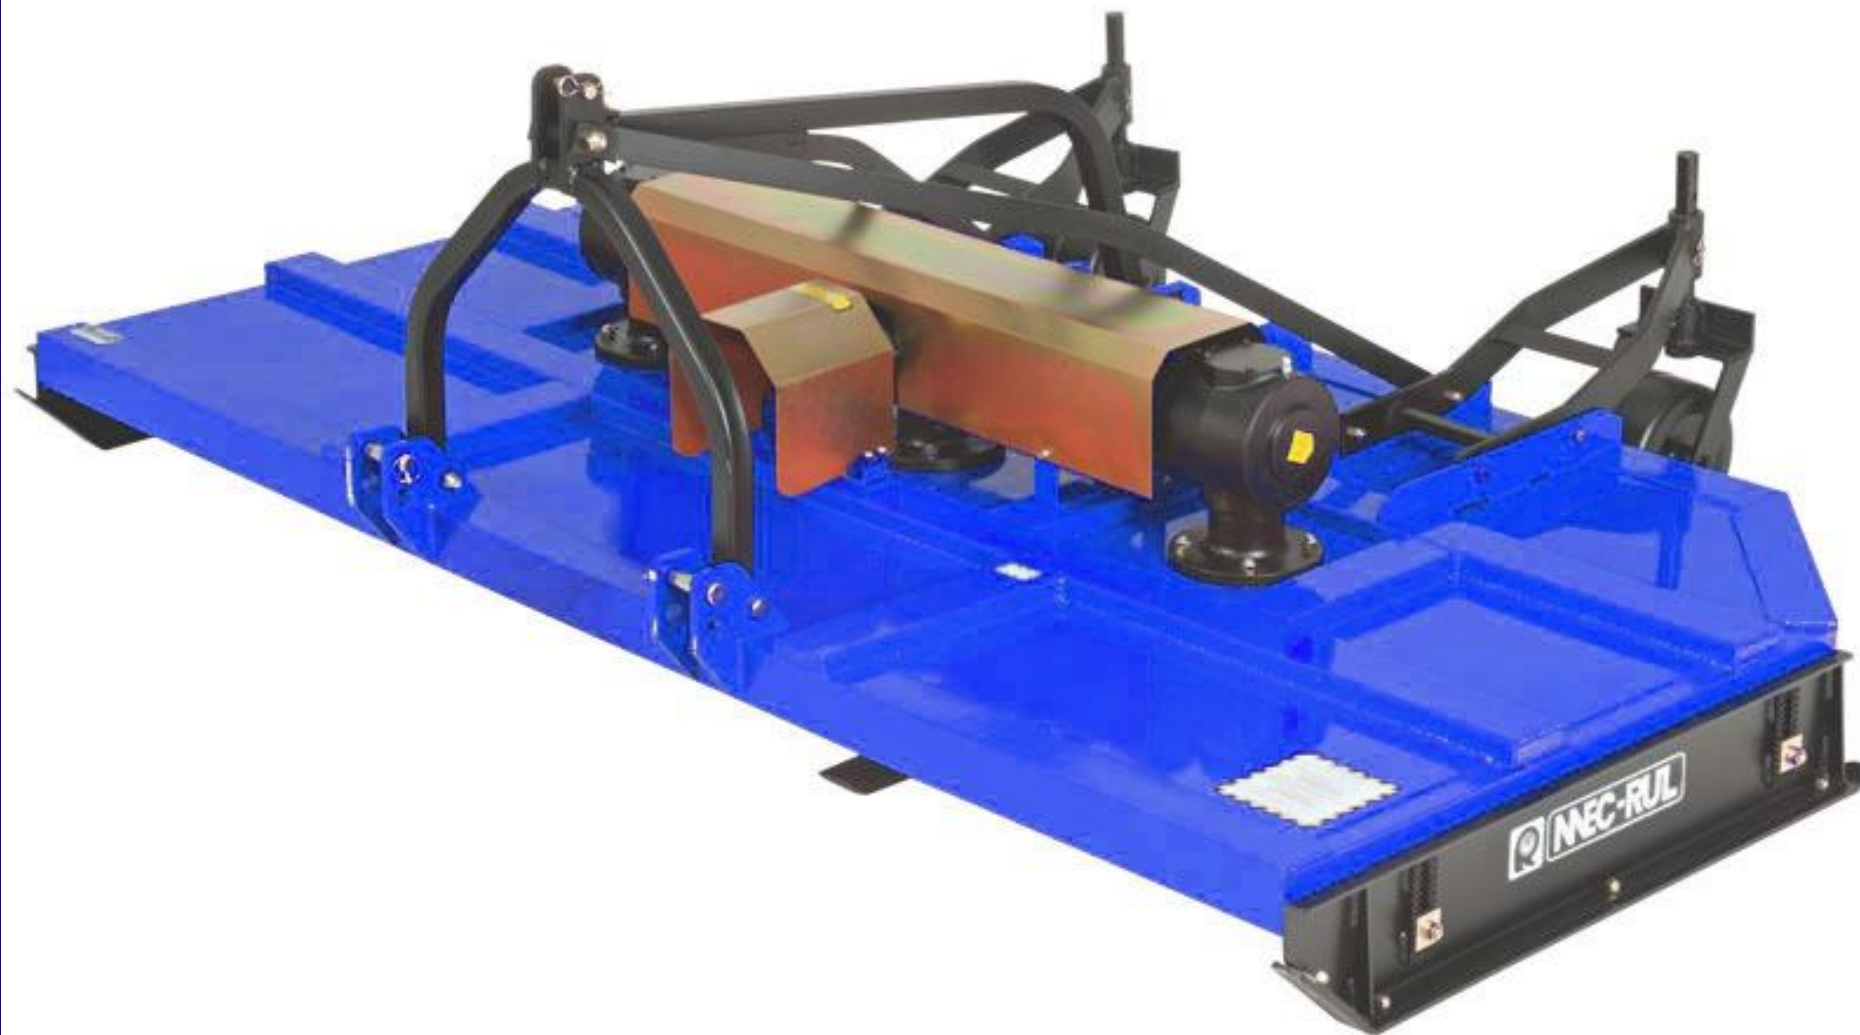

Longitud	2.35m
Ancho total	1.8m
Ancho de corte	1.6m
Altura de corte	2.5 a 20cm
Rendimiento	0.8 a 1.4 ha/h
Potencia requerida	50Hp



INICIO



Tecnología agrícola que potencia y transforma tus cultivos

www.jwasociados.com.ec

