

Preisliste Oktober 2022

SCHWEIZ CHF

VIBIA

Verkaufspreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer.

arte diffusione gmbh
Sternenstrasse 22
CH-9230 Flawil
Tel 0041 (0)71 952 78 78
info@artediffusione.ch
www.artediffusione.ch

Inhaltsverzeichnis


Africa 264	Flex 62	Origami 194	Top 98
Algorithm Frame 64	Fold Surface 188	Out 190	Tube 322
Algorithm Grid 76	Funnel 114	Palma 168	Up 192
Alpha 398	Ghost 230	Palo Alto 198	Vol 8
Balance 236	Guise 124	Pin 106	Warm 224
Bamboo 216	Halo Circular 132	Plis Outdoor 176	Wind 178
Big 54	Halo Lineal 136	Plusminus 336	Wireflow 20
Big Built-in 58	Halo Jewel 140	Puck 238	Wireflow Chandelier 50
Break 182	Halo Wall 148	Puck Wall Art 242	Wireflow Freeform 36
Break Plus 184	I.Cono 60	Quadra Ice 94	Wireflow Lineal 32
Brisa 200	Jazz 100	Rhythm Horizontal 118	45° 404
Centric 280	Join 234	Rhythm Vertical 122	<hr/>
Class 160	June 210	Scotch 92	Leuchtmittel 410
Cosmos 150	Knit 382	Set 392	Professional area at vibia.com 411
Dama 164	Kontur 330	Skan 10	Artikelcodes 6
Domo 402	Match 406	Slim 82	Glossar 412
Dots 202	Mayfair 256	Spa 308	Lighting control systems 413
Dots Outdoor 206	Mayfair Mini 254	Sticks Connectable 364	
Duo 220	Meridiano 208	Sticks Stand-alone 378	
Empty 186	Micro 116	Structural 154	
Flamingo 102	Musa 380	Suite 314	
Flat 294	North 266	Tempo 282	

Artikelcodes

Manche Pendelleuchten bieten verschiedene elektrische Anschlussmöglichkeiten. Diese benötigen eine zusätzliche Codierung.

ARTIKELCODE

Referenz

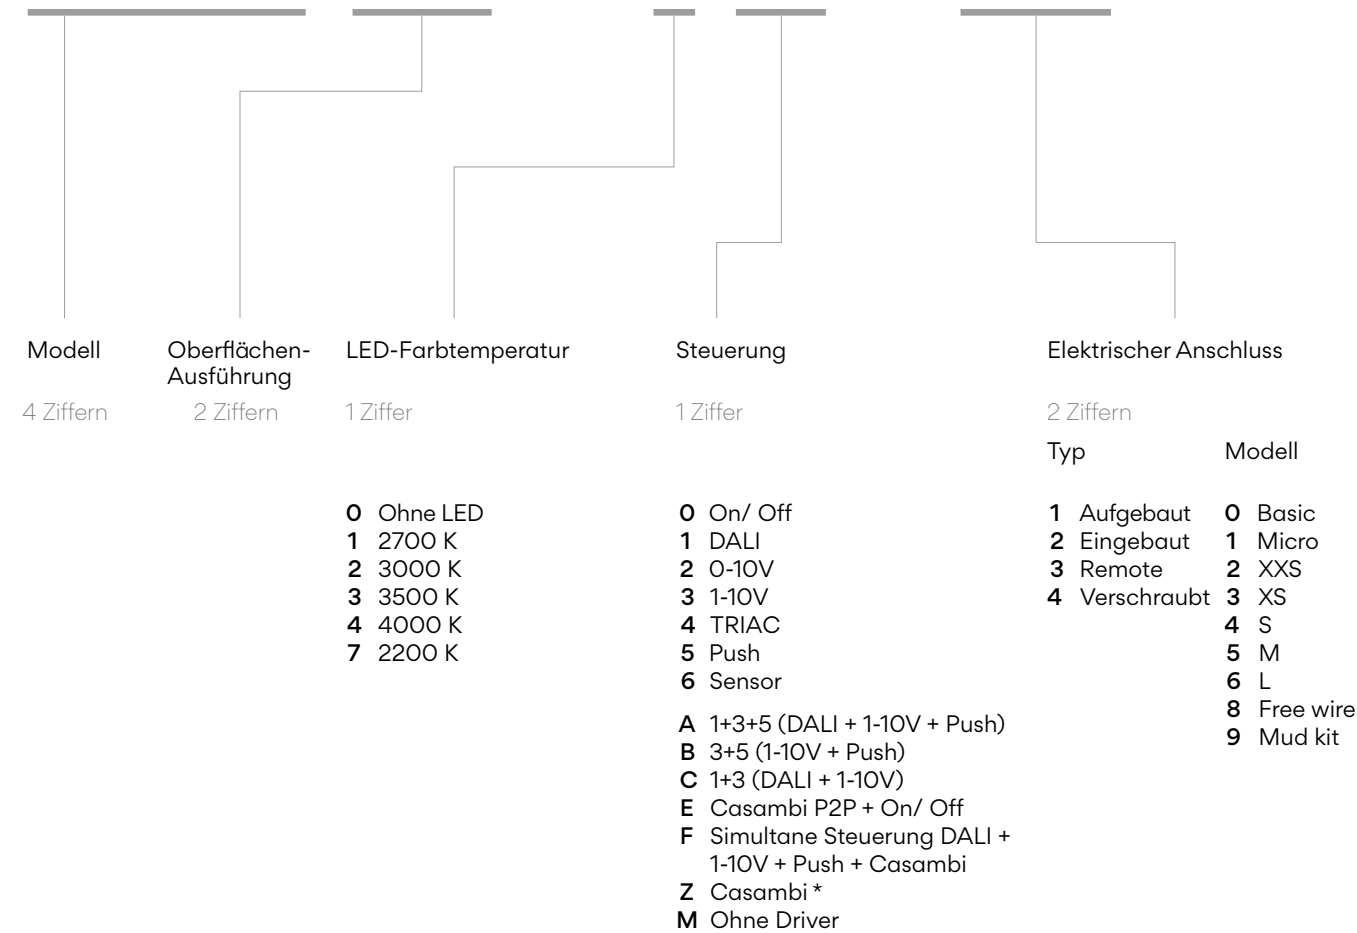

* Casambi bezieht sich auf drahtlose Dimmlösungen. Fordern Sie weitere Informationen an.

Sollten Sie ein Nicht-Standard-Produkt benötigen, fordern Sie bitte die Verkaufsbedingungen an.

Im Laufe dieses Jahres werden wir die Oberflächen-Codes standardisieren.



Vol

Design by Lievore, Altherr, Molina

Vol combines traditional techniques and cutting-edge lighting capabilities. Smooth and streamlined, the simple oval forms create a delicate focal point in a space.

Pendelleuchte



ø 45 cm

0220



ø 60 cm

0225

0220 	Oberflächen- Ausführung ● 03 Weiss (RAL 9016) Materialien Schirm: Glas. Scheibe: Alu. Lichtquelle und Elektronik 4 x LED E27 230V 9 W	LED Farbtemperatur 2700 K 800 lm/W 0220 03 750,00 CHF Verpackung 1 Karton 0,54 x 0,54 x 0,36 m Vol 0,1050 m³ Bruttogewicht 8 Kg Nettogewicht 6,5 Kg Hinweis Extra Kabellänge. 20,00 CHF/m Ⓜ IP20 CE EAC
0225 	Oberflächen- Ausführung ● 03 Weiss (RAL 9016) Materialien Schirm: Glas. Scheibe: Alu. Lichtquelle und Elektronik 4 x LED E27 230V 9 W	LED Farbtemperatur 2700 K 800 lm/W 0225 03 1.138,00 CHF Verpackung 1 Karton 0,78 x 0,78 x 0,50 m Vol 0,3000 m³ Bruttogewicht 11 Kg Nettogewicht 9 Kg Hinweis Extra Kabellänge. 20,00 CHF/m Ⓜ IP20 CE EAC




Skan

Design by Lievore, Altherr, Molina

Minimal volume and maximum lighting functionality. Skan represents a return to what is essential: pure, delicate lines in which the light is the fundamental element while the shape is almost invisible.


Stehleuchten

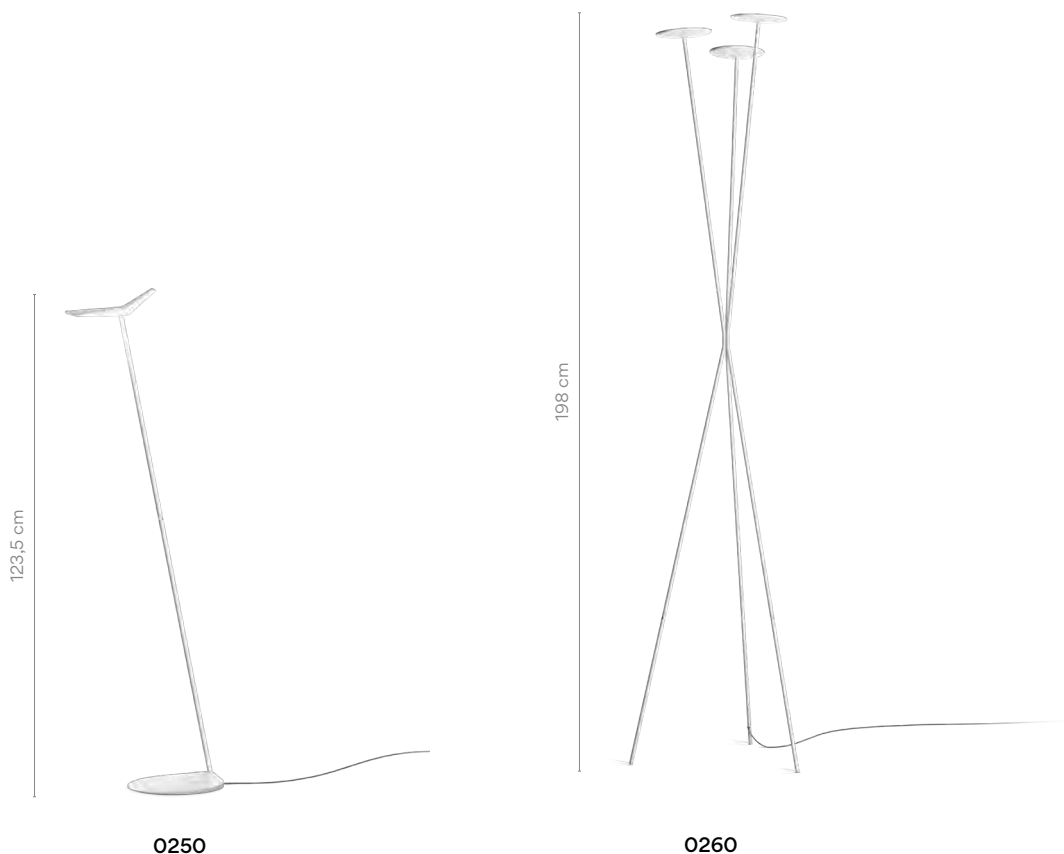

0250	<div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>Oberflächen- Ausführung</div><div>10/ _ _ White (NCS S 0300-N)</div><div>11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)</div><div>37/ _ _ Terra Red (NCS S4040-Y70R)</div></div><div><div>Sonderausführungen (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)</div></div></div> <div><div>LED Farbtemperatur</div><div>/2 _ 3000 K CRI >80 339,2 lm 42,4 lm/W</div></div> <div><div>Steuerung</div><div>0250 _ _ / _ 6 Sensor</div></div> <div>869,00 CHF</div>	
<div><div><div><div><div></div><div>123,5 cm</div></div><div><div></div><div>28 cm</div></div></div><div><div></div><div>30 cm</div></div><div><div></div><div>8 cm</div></div></div></div>	<div><div>Materialien</div><div>Kopf: Alu. Diffuser: Methacrylat. Basis: Zamak.</div><div>Lichtquelle und Elektronik</div><div>1 x LED PLATE 24V 8 W Konstant-Spannung 24V 110~240V 50/60Hz</div></div>	<div><div>Verpackung</div><div>1 Karton 1,50 x 0,34 x 0,32 m Vol 0,0418 m³ Bruttogewicht 6 Kg Nettogewicht 3 Kg</div><div>Hinweis</div><div>SOLANGE DER VORRAT REICHT</div><div><div>LED</div><div></div><div>IP20</div><div></div><div>EAC</div><div></div></div><div><div>Dimmer</div><div>Bi-volt</div></div></div>



0260



**Oberflächen-
Ausführung**

- 10/ _ _ White
(NCS S 0300-N)
- 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
- 37/ _ _ Terra Red
(NCS S4040-Y70R)

Sonderausführungen
 (Lieferbare Optionen:
 Vibia Farbpalette)

Materialien

Kopf: Alu. Diffuser: Methacrylat.
 Rohr vertikal: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

3 x LED 9,2 W 500 mA
 Konstant-Strom 500 mA
 110-240V 50/60Hz

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K ☐ CRI >90 4430,16 lm 159 lm/W
- /2 _ 3000 K ☐ E CRI >90 3792,73 lm 136 lm/W
- /3 _ 3500 K ☐ D CRI >90 4799,9 lm 172,0 lm/W

Steuerung

0260 _ _ / _ 5
 Push

1.294,00 CHF


Verpackung

1 Karton 2,11 x 0,60 x 0,60 m
 Vol 0,7596 m³
 Bruttogewicht 5,4 Kg Nettogewicht 2,5 Kg

LED ☐ IP20 ☐ CE ☐ EAC ☐
 Dimmer ☐ Bi-volt ☐


Pendelleuchte

0270




ø 30 cm

0271



ø 30 cm

0275

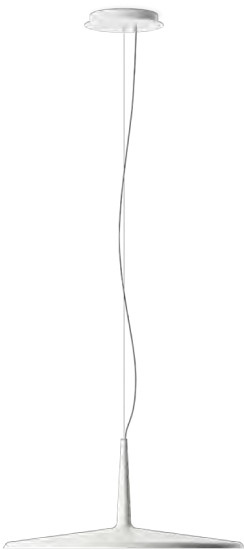


ø 60 cm

0276



ø 60 cm

0280

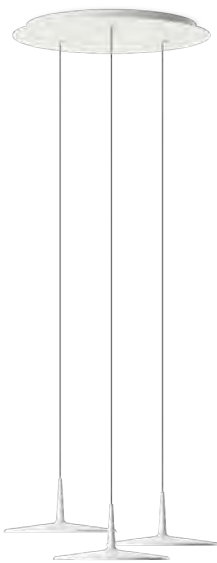


ø 30 cm

0282



ø 30 cm

0270



Oberflächen- Ausführung

- 10/ _ _ White
(NCS S 0300-N)
- 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
- 24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)
- 37/ _ _ Terra Red
(NCS S 4040-Y70R)
- 42/ _ _ Blue M1
(NCS S 1000-N)
- 47/ _ _ Green L1
(NCS S 4005-G80Y)

Sonderausführungen

(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

- /1_ 2700 K CRI >90 1269 lm 141 lm/W
- /2_ 3000 K CRI >80 1123 lm 125 lm/W
- /3_ 3500 K CRI >90 1374,9 lm 152,8 lm/W

Steuerung

- | | |
|---------------------------|------------|
| 0270 _ _ / _ 1
DALI-2 | 594,00 CHF |
| 0270 _ _ / _ 2
0-10V | 563,00 CHF |
| 0270 _ _ / _ Z
Casambi | 713,00 CHF |

Materialien

Körper: Alu. Diffuser: Methacrylat.
Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 9,3 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~277V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,29 x 0,38 x 0,38 m
Vol 0,0418 m³
Bruttogewicht 2,6 Kg Nettogewicht 1,4 Kg

Hinweis

Aufbau.


Extra Kabellänge. 20,00 CHF/m

LED IP20 CE EAC Bi-volt

Elektrische Verbindung

- Aufbaubaldachin
- _18 Free Form
freie Gestaltung
der Kabelführung
- _23 Einbaubaldachin
- _31 Remote Micro
für Gipsdecken
- _32 Remote XSS
für alle Arten
von zugänglichen
Zwischendecken

0271



Oberflächen- Ausführung

- 10/ _ _ White
(NCS S 0300-N)
- 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
- 24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)
- 37/ _ _ Terra Red
(NCS S 4040-Y70R)
- 42/ _ _ Blue M1
(NCS S 1000-N)
- 47/ _ _ Green L1
(NCS S 4005-G80Y)

Sonderausführungen

(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

- /1_ 2700 K CRI >90 1269 lm 141 lm/W
- /2_ 3000 K CRI >80 1269 lm 125 lm/W
- /3_ 3500 K CRI >90 1374,9 lm 152,8 lm/W

Steuerung

- | | |
|-------------------------------|------------|
| 0271 _ _ / _ 1
DALI | 594,00 CHF |
| 0271 _ _ / _ B
1-10V, Push | 563,00 CHF |
| 0271 _ _ / _ Z
Casambi | 713,00 CHF |

Materialien

Körper: Alu. Diffuser: Methacrylat.
Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 9,3 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,29 x 0,38 x 0,38 m
Vol 0,0418 m³
Bruttogewicht 2,5 Kg Nettogewicht 1,4 Kg

Hinweis

Einbau.


Extra Kabellänge. 20,00 CHF/m

SOLANGE DER VORRAT REICHT

LED IP20 CE EAC

Bi-volt 11,5 cm

0275



Oberflächen- Ausführung

- 10/ __ White
(NCS S 0300-N)
- 11/ __ Black
(NCS S 8500-N)
- 24/ __ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)
- 37/ __ Terra Red
(NCS S4040-Y70R)
- 42/ __ Blue M1
(NCS S 1000-N)
- 47/ __ Green L1
(NCS S 4005-G80Y)

Sonderausführungen

(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

Materialien

Körper: Alu. Diffuser: Methacrylat.

Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 13,9 W 500 mA
Konstant-Strom 500 mA
110~240V 50/60Hz

LED Farbtemperatur

- /1_ 2700 K **F**
 CRI >90 1269 lm 91 lm/W
 /2_ 3000 K **E**
 CRI >80 1575 lm 113 lm/W
 /3_ 3500 K **F**
 CRI >90 1375,3 lm 98,9 lm/W

Steuerung

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 0275 _ _ / _ 1
DALI-2 | 1.038,00 CHF |
| 0275 _ _ / _ B
1-10V, Push | 988,00 CHF |
| 0275 _ _ / _ Z
Casambi | 1.138,00 CHF |

Verpackung

1 Karton 0,42 x 0,71 x 0,66 m
Vol 0,2000 m³
Bruttogewicht 7 Kg Nettogewicht 4,4 Kg


Hinweis

Aufbau.

Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m.**



0276



Oberflächen-
Ausführung

- 10/ __ White
(NCS S 0300-N)
- 11/ __ Black
(NCS S 8500-N)
- 24/ __ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)
- 37/ __ Terra Red
(NCS S4040-Y70R)
- 42/ __ Blue M1
(NCS S 1000-N)
- 47/ __ Green L1
(NCS S 4005-G80Y)

Sonderausführungen

(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

Materialien




Körper: Alu. Diffuser: Methacrylat.

Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 13,9 W 500 mA
Konstant-Strom 500 mA
110~240V 50/60Hz

LED Farbtemperatur

- /1_ 2700 K **F** 
 CRI >90 1269 lm 91 lm/W
 /2_ 3000 K **E** 
 CRI >80 1575 lm 113 lm/W
 /3_ 3500 K **F** 
 CRI >90 1375,3 lm 98,9 lm/W

Steuerung

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 0276 _ _ / _ 1
DALI-2 | 1.282,00 CHF |
| 0276 _ _ / _ B
1-10V, Push | 1.219,00 CHF |
| 0276 _ _ / _ Z
Casambi | 1.369,00 CHF |

Verpackung


1 Karton 0,42 x 0,71 x 0,66 m
Vol 0,2000 m³
Bruttogewicht 7 Kg Nettogewicht 4,4 Kg

Hinweis

Für Auf-/und Einbaumontage.


Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**

SOLANGE DER VORRAT REICHT



Bi-volt  ø 11,5 cm

0280



Oberflächen- Ausführung

- 10/ _ _ White
(NCS S 0300-N)
- 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
- 24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)
- 37/ _ _ Terra Red
(NCS S 4040-Y70R)
- 42/ _ _ Blue M1
(NCS S 1000-N)
- 47/ _ _ Green L1
(NCS S 4005-G80Y)

Sonderausführungen

(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

- /1_ 2700 K CRI >90 3123 lm 112 lm/W
- /2_ 3000 K CRI >80 3369 lm 121 lm/W
- /3_ 3500 K CRI >90 4124,7 lm 147,8 lm/W

Steuerung

0280 _ _ / _ 1 DALI-2	1.869,00 CHF
0280 _ _ / _ B 1-10V, Push	1.775,00 CHF
0280 _ _ / _ Z Casambi	1.925,00 CHF

Materialien

Körper: Alu. Diffuser: Methacrylat.
 Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

3 x LED 9,3 W 350 mA
 Konstant-Strom 350 mA
 110~240V 50/60Hz

Verpackung


2 Kartons
 Total Vol 0,2226 m³
 Bruttogewicht 13,7 Kg Nettogewicht 9,2 Kg

Hinweis

Aufbau.

Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m.**

0282



Oberflächen- Ausführung

- 10/ _ _ White
(NCS S 0300-N)
- 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
- 24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)
- 37/ _ _ Terra Red
(NCS S 4040-Y70R)
- 42/ _ _ Blue M1
(NCS S 1000-N)
- 47/ _ _ Green L1
(NCS S 4005-G80Y)

Sonderausführungen

(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

- /1_ 2700 K CRI >90 5205 lm 112 lm/W
- /2_ 3000 K CRI >80 5615 lm 121 lm/W
- /3_ 3500 K CRI >90 6874,5 lm 147,8 lm/W

Steuerung

0282 _ _ / _ 1 DALI-2	3.619,00 CHF
0282 _ _ / _ B 1-10V, Push	3.444,00 CHF
0282 _ _ / _ Z Casambi	3.594,00 CHF

Materialien

Körper: Alu. Diffuser: Methacrylat.
 Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

5 x LED 9,3 W 350mA
 Konstant-Strom 350 mA
 110~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
 Total Vol 0,3290 m³
 Bruttogewicht 36,9 Kg Nettogewicht 29 Kg


Hinweis

Aufbau.


Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m.**

Composing pendants


Die folgenden Entwürfe bestehen aus einer oder mehreren Kompositionen

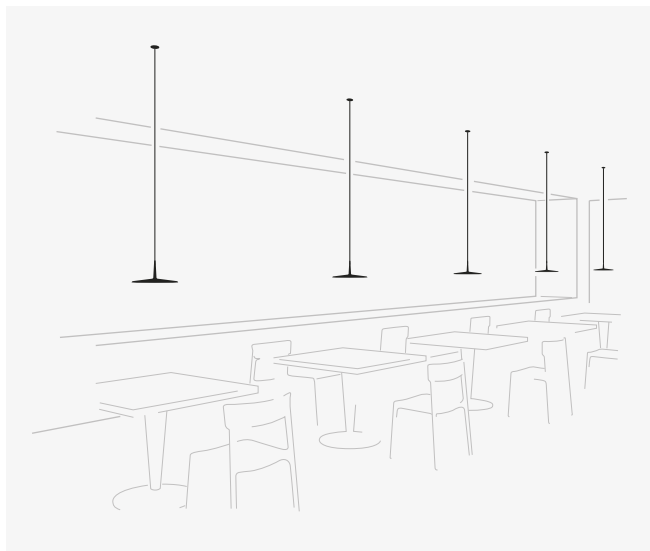

5 x 0270.

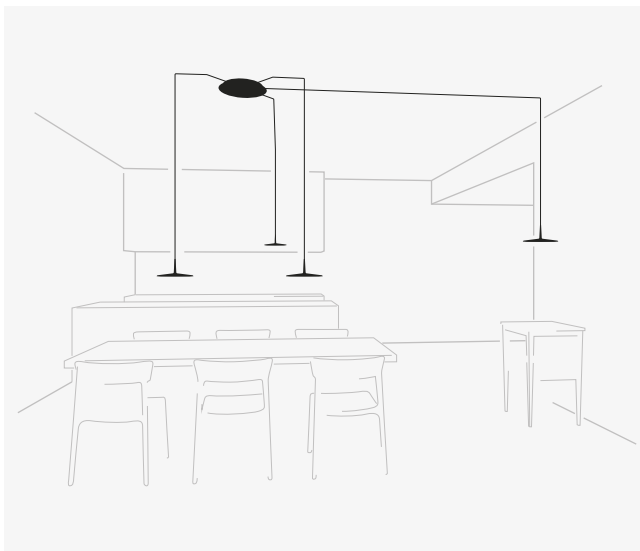

4 x 0270.

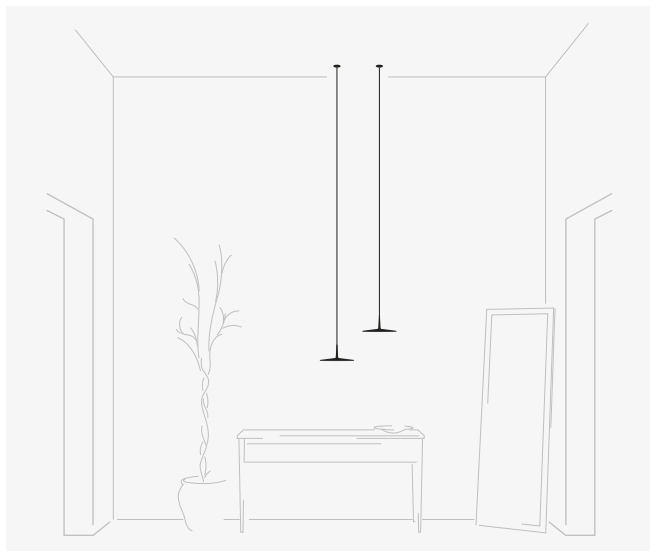

2 x 0270.

Jedes Projekt ist einzigartig.
Gehen Sie auf vibia.com und
wählen Sie aus mehreren
Kompositionen, die für Ihre
Bedürfnisse designt und auf
diese zugeschnitten sind.

Personalisieren Sie Ihre eigene
Skan Komposition schnell
und einfach auf vibia.com



Elektrische Anschlussmöglichkeiten für das Modell 0270


Wählen Sie Ihre bevorzugte, Ihren Bedürfnissen entsprechende Anschlussoption. Für jede Komposition wird die optimale Mindestanzahl an Drivern geliefert.

Zwischendecke


Die innovativen Remote- und Einbaufassungen akzentuieren die Sanftheit und Leichtigkeit von Kompositionen, die an der Decke hängen und rücken ihre visuelle Pracht in den Mittelpunkt.

Für Ref. 0270

Remote



Micro ø 3 cm
Länge 7 cm
Für Gipsdecken
Schwarz.




XXS ø 6 cm
Länge 6 cm
Für alle Arten von
Zwischendecken.
Schwarz.

Eingebaut



ø 8 cm
Länge 6 cm
Passend zur
Farbe der Leuchte.




Reguläre massive Decken

Wenn die Architektur nicht über eine Zwischendecke verfügt, bieten wir Aufbau- und Free Wire Baldachine an, die grenzenlos allen Bedürfnissen und Wünschen entsprechen und einzeln oder als Gruppe angebracht werden können.


Für Ref. 0270

Aufgebaut




ø 17,3 cm

Passend zur Farbe der Leuchte



Free Wire



1 Kabel

ø 20 cm



2 Kabel

ø 22 cm

Sie können als Ausführung schwarz, weiss oder die gleiche Farbe wie die Pendelleuchte wählen.





3 - 6 Kabel

ø 36 cm



7 - 8 Kabel

ø 40 cm

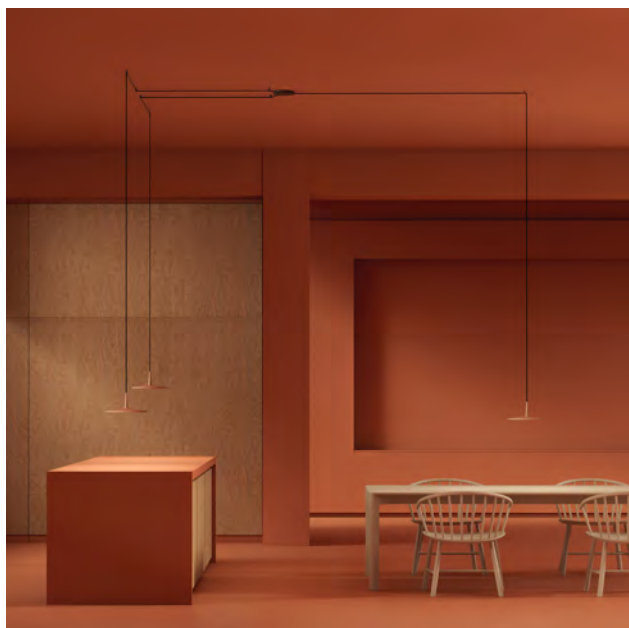

Wireflow


Design by Arik Levy

Crafted of black, electrical cables, Volumetric's airy, three-dimensional outline lends it the feeling of being at once present and absent. The geometric volumes are tipped with LED light terminals in a contemporary take on the traditional chandelier.



Pendelleuchte




Personalisieren Sie
 Ihre eigene Wireflow
 Komposition schnell
 und einfach auf
vibia.com

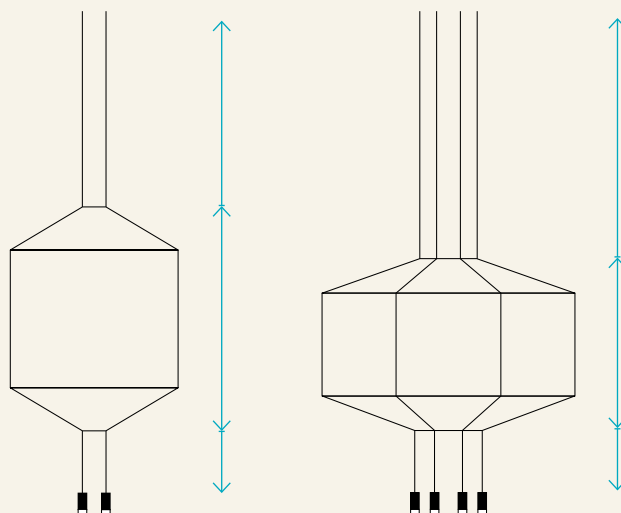

Diffuser aus gepresstem Glas.
 *Ohne Glasdiffuser.



0299



Oberflächen-
Ausführung
 ● 04/ _ _ Schwarz
 (RAL 9005)

LED Farbtemperatur
 /1 _ 2700 K ☐
 CRI >90 3880 lm 121 lm/W
 /2 _ 3000 K ☐
 CRI >90 3880 lm 121 lm/W
 /3 _ 3500 K ☐
 CRI >90 4002,4 lm 125,1 lm/W

Steuerung

0299 _ / _ A 3.119,00 CHF
 DALI-2, 1-10V, Push
 0299 _ / _ Z 3.269,00 CHF
 Casambi

Materialien

Diffuser: Pressglas. Horizontale Stangen: Edelstahl.
 Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

8 x LED 4,5 W 350 mA
 Konstant-Strom 350 mA
 110~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
 Total Vol 0,3245 m³
 Bruttogewicht 20,6 Kg Nettogewicht 9,6 Kg


Hinweis

Diffuser aus gepresstem Glas.

Konfigurations-Layout auf vibia.com
 Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit
 anfragen.

LED IP20 CE EAC Bi-volt

0300

Oberflächen-
Ausführung

- **04/** _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K **D**
CRI >90 3880 lm 121 lm/W
/2 _ 3000 K **E**
CRI >90 3880 lm 121 lm/W
/3 _ 3500 K **E**
CRI >90 4002,4 lm 125,1 lm/W

Steuerung

- 0300** _ _ / _ **A** **2.994,00 CHF**
DALI-2, 1-10V, Push
0300 _ _ / _ **Z** **3.144,00 CHF**
Casambi

Materialien

Diffusor: Pressglas. Horizontale Stangen: Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

8 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung


2 Kartons
Total Vol 0,3246 m³
Bruttogewicht 19,95 Kg Nettogewicht 8,95 Kg

Hinweis

Diffuser aus gepresstem Glas.

Konfigurations-Layout auf vibia.com
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit
anfragen.

0301

Oberflächen-
Ausführung

- **04/** _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K **D**
CRI >90 3880 lm 121 lm/W
/2 _ 3000 K **E**
CRI >90 3880 lm 121 lm/W
/3 _ 3500 K **E**
CRI >90 4002,4 lm 125,1 lm/W

Steuerung

- 0301** _ _ / _ **A** **2.844,00 CHF**
DALI-2, 1-10V, Push
0301 _ _ / _ **Z** **2.994,00 CHF**
Casambi

Materialien

Diffusor: Pressglas. Horizontale Stangen: Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

8 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung


2 Kartons
Total Vol 0,2100 m³
Bruttogewicht 17,75 Kg Nettogewicht 8,75 Kg

Hinweis

Diffuser aus gepresstem Glas.

Konfigurations-Layout auf vibia.com
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit
anfragen.

0302

Oberflächen-
Ausführung

- **04/** _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K **D**
CRI >90 3880 lm 121 lm/W
/2 _ 3000 K **E**
CRI >90 3880 lm 121 lm/W
/3 _ 3500 K **E**
CRI >90 4002,4 lm 125,1 lm/W

Steuerung

- 0302** _ _ / _ **A** **2.713,00 CHF**
DALI-2, 1-10V, Push
0302 _ _ / _ **Z** **2.863,00 CHF**
Casambi

Materialien

Diffusor: Pressglas. Horizontale Stangen: Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

8 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung


2 Kartons
Total Vol 0,1558 m³
Bruttogewicht 14,6 Kg Nettogewicht 8,6 Kg

Hinweis

Diffuser aus gepresstem Glas.

Konfigurations-Layout auf vibia.com
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit
anfragen.

0303



**Oberflächen-
Ausführung**
● **04/** _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K **D** >90 3880 lm 121 lm/W
/2 _ 3000 K **E** >90 3880 lm 121 lm/W
/3 _ 3500 K **E** >90 4002,4 lm 125,1 lm/W

Steuerung
0303 _ _ / _ A **2.569,00 CHF**
DALI-2, 1-10V, Push
0303 _ _ / _ Z **2.719,00 CHF**
Casambi

Materialien

Diffusor: Pressglas. Horizontale Stangen: Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

8 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,1558 m³
Bruttogewicht 13 Kg Nettogewicht 8,5 Kg


Hinweis

Diffuser aus gepresstem Glas.

Konfigurations-Layout auf vibia.com
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit
anfragen.

LED IP20 CE EAC Bi-volt

0304



**Oberflächen-
Ausführung**
● **04/** _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K **D** >90 2910 lm 121 lm/W
/2 _ 3000 K **E** >90 2910 lm 121 lm/W
/3 _ 3500 K **E** >90 3001,8 lm 125,1 lm/W

Steuerung
0304 _ _ / _ A **2.138,00 CHF**
DALI-2, 1-10V, Push
0304 _ _ / _ Z **2.288,00 CHF**
Casambi

Materialien

Diffusor: Pressglas. Horizontale Stangen: Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

6 x LED 4,5W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,3245 m³
Bruttogewicht 15,55 Kg Nettogewicht 5,65 Kg


Hinweis

Diffuser aus gepresstem Glas.

Konfigurations-Layout auf vibia.com
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit
anfragen.

LED IP20 CE EAC Bi-volt

0305



**Oberflächen-
Ausführung**
● **04/** _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K **D** >90 2910 lm 121 lm/W
/2 _ 3000 K **E** >90 2910 lm 121 lm/W
/3 _ 3500 K **E** >90 3001,8 lm 125,1 lm/W

Steuerung
0305 _ _ / _ A **2.038,00 CHF**
DALI-2, 1-10V, Push
0305 _ _ / _ Z **2.188,00 CHF**
Casambi

Materialien

Diffusor: Pressglas. Horizontale Stangen: Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

6 x LED 4,5W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,2100 m³
Bruttogewicht 13,2 Kg Nettogewicht 3,5 Kg


Hinweis

Diffuser aus gepresstem Glas.

Konfigurations-Layout auf vibia.com
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit
anfragen.

LED IP20 CE EAC Bi-volt

0306



Oberflächen-Ausführung 04/ _ _ Schwarz (RAL 9005)	LED Farbtemperatur		Steuerung 0306 _ _ / _ A DALI-2, 1-10V, Push 1.932,00 CHF 0306 _ _ / _ Z Casambi 2.082,00 CHF
	/1 _	2700 K	
	/2 _	3000 K	
	/3 _	3500 K	

CRI >90	2910 lm	121 lm/W
CRI >90	2910 lm	121 lm/W
CRI >90	3001,8 lm	125,1 lm/W

Materialien

Diffusor: Pressglas. Horizontale Stangen: Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

6 x LED 4,5W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,2100 m³
Bruttogewicht 13,1 Kg Nettogewicht 5,2 Kg


Hinweis

Diffuser aus gepresstem Glas.

Konfigurations-Layout auf vibia.com
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit anfragen.

LED IP20 CE EAC Bi-volt

0307



Oberflächen-Ausführung 04/ _ _ Schwarz (RAL 9005)	LED Farbtemperatur		Steuerung 0307 _ _ / _ A DALI-2, 1-10V, Push 1.838,00 CHF 0307 _ _ / _ Z Casambi 1.988,00 CHF
	/1 _	2700 K	
	/2 _	3000 K	
	/3 _	3500 K	

CRI >90	2910 lm	121 lm/W
CRI >90	2910 lm	121 lm/W
CRI >90	3001,8 lm	125,1 lm/W

Materialien

Diffusor: Pressglas. Horizontale Stangen: Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

6 x LED 4,5W 350mA
Konstant-Strom 350 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,1558 m³
Bruttogewicht 10 Kg Nettogewicht 5,1 Kg


Hinweis

Diffuser aus gepresstem Glas.

Konfigurations-Layout auf vibia.com
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit anfragen.

LED IP20 CE EAC Bi-volt

0308



Oberflächen-Ausführung 04/ _ _ Schwarz (RAL 9005)	LED Farbtemperatur		Steuerung 0308 _ _ / _ A DALI-2, 1-10V, Push 1.775,00 CHF 0308 _ _ / _ Z Casambi 1.925,00 CHF
	/1 _	2700 K	
	/2 _	3000 K	
	/3 _	3500 K	

CRI >90	2910 lm	121 lm/W
CRI >90	2910 lm	121 lm/W
CRI >90	3001,8 lm	125,1 lm/W

Materialien

Diffusor: Pressglas. Horizontale Stangen: Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

6 x LED 4,5W 350mA
Konstant-Strom 350 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,1238 m³
Bruttogewicht 8,4 Kg Nettogewicht 5 Kg


Hinweis

Diffuser aus gepresstem Glas.

Konfigurations-Layout auf vibia.com
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit anfragen.

LED IP20 CE EAC Bi-volt

0309



Oberflächen-
Ausführung
● 04/ _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K **D** >90 1940 lm 121 lm/W
/2 _ 3000 K **E** >90 1940 lm 121 lm/W
/3 _ 3500 K **E** >90 2001,2 lm 125,1 lm/W

Steuerung
0309 _ _ / _ A **1.688,00 CHF**
DALI-2, 1-10V, Push
0309 _ _ / _ Z **1.838,00 CHF**
Casambi

Materialien

Diffusor: Pressglas. Horizontale Stangen: Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

4 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz


Hinweis

Diffuser aus gepresstem Glas.

Konfigurations-Layout auf vibia.com
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit
anfragen.

LED IP20 CE EAC Bi-volt

0310



Oberflächen-
Ausführung
● 04/ _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K **D** >90 1940 lm 121 lm/W
/2 _ 3000 K **E** >90 1940 lm 121 lm/W
/3 _ 3500 K **E** >90 2001,2 lm 125,1 lm/W

Steuerung
0310 _ _ / _ A **1.613,00 CHF**
DALI-2, 1-10V, Push
0310 _ _ / _ Z **1.763,00 CHF**
Casambi

Materialien

Diffusor: Pressglas. Horizontale Stangen: Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

4 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,2100 m³
Bruttogewicht 11,8 Kg Nettogewicht 4,8 Kg


Hinweis

Diffuser aus gepresstem Glas.

Konfigurations-Layout auf vibia.com
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit
anfragen.

LED IP20 CE EAC Bi-volt

0311



Oberflächen-
Ausführung
● 04/ _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K **D** >90 1940 lm 121 lm/W
/2 _ 3000 K **E** >90 1940 lm 121 lm/W
/3 _ 3500 K **E** >90 2001,2 lm 125,1 lm/W

Steuerung
0311 _ _ / _ A **1.525,00 CHF**
DALI-2, 1-10V, Push
0311 _ _ / _ Z **1.675,00 CHF**
Casambi

Materialien

Diffusor: Pressglas. Horizontale Stangen: Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

4 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung





2 Kartons
Total Vol 0,1558 m³
Bruttogewicht 8,7 Kg Nettogewicht 4,7 Kg



Hinweis


Diffuser aus gepresstem Glas.

Konfigurations-Layout auf vibia.com
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit
anfragen.

LED IP20 CE EAC Bi-volt

<div>0312</div> <div></div>	<div><div><div></div></div><div>Oberflächen-Ausführung</div><div>04/ _ _ Schwarz</div><div>(RAL 9005)</div></div>	<div><div>LED Farbtemperatur</div><div>/1 _ 2700 K <div>D</div></div><div>CRI >90 1940 lm 121 lm/W</div><div>/2 _ 3000 K <div>E</div></div><div>CRI >90 1940 lm 121 lm/W</div><div>/3 _ 3500 K <div>E</div></div><div>CRI >90 2001,2 lm 125,1 lm/W</div></div>	<div><div>Steuerung</div><div>0312 _ _ / _ A</div><div>DALI-2, 1-10V, Push</div><div>1.475,00 CHF</div></div> <div><div>0312 _ _ / _ Z</div><div>Casambi</div><div>1.625,00 CHF</div></div>
	<div><div>Materialien</div><div>Diffusor: Pressglas. Horizontale Stangen: Edelstahl.</div><div>Körper: Alu. Baldachin: Stahl.</div></div>		
	<div><div>Lichtquelle und Elektronik</div><div>8 x LED 4,5 W 350 mA</div><div>Konstant-Strom 350 mA</div><div>110~240V 50/60Hz</div></div>		
	<div><div>Verpackung</div><div>2 Kartons</div><div>Total Vol 0,1558 m³</div><div>Bruttogewicht 8,6 Kg Nettogewicht 4,6 Kg</div></div>		
<div><div>Hinweis</div><div>Diffuser aus gepresstem Glas.</div><div>Konfigurations-Layout auf vibia.com</div><div>Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit anfragen.</div></div>			
<div><div>LED</div><div></div><div>IP20</div><div></div><div>EAC</div><div></div><div>Bi-volt</div></div>			

0313		Oberflächen- Ausführung	LED Farbtemperatur	Steuerung
		04/_ _ Schwarz (RAL 9005)	/1 _ 2700 K  CRI >80 1961 lm 109 lm/W	0313 _ _ / _ A DALI-2, 1-10V, Push 0313 _ _ / _ Z Casambi
				1.388,00 CHF
				1.538,00 CHF



Materialien

Diffusor: Pressglas. Horizontale Stangen: Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

4 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110-240V 50/60Hz






Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,1238 m³
Bruttogewicht 7 Kg Nettogewicht 4,5 Kg


Hinweis

Diffuser aus gepresstem Glas.

Konfigurations-Layout auf vibia.com
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit anfragen.



0399	<div><div></div><div>Oberflächen- Ausführung</div></div> <div>04/ _ _ Schwarz (RAL 9005)</div>	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K <div><div>D</div></div> CRI >90 3880 lm 121 lm/W	Steuerung	0399 _ _ / _ A DALI-2, 1-10V, Push	2.400,00 CHF
			0399 _ _ / _ Z Casambi	2.550,00 CHF	



Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Horizontale Stangen: Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

8 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung


2 Kartons
Total Vol 0,3245 m³
Bruttogewicht 20,6 Kg Nettogewicht 9,6 Kg

Hinweis


Ohne Glasdiffuser.

Konfigurations-Layout auf vibia.com
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit anfragen.


LED



IP20




EAC



Bi-volt

0400



Oberflächen- Ausführung	LED Farbtemperatur
04/ _ _ Schwarz (RAL 9005)	/1 _ 2700 K CRI >90 3880 lm 121 lm/W

Steuerung	
0400 _ _ / _ A	2.363,00 CHF
DALI-2, 1-10V, Push	
0400 _ _ / _ Z	2.513,00 CHF
Casambi	

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Horizontale Stangen: Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

8 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,3245 m³
Bruttogewicht 20,20 Kg Nettogewicht 8,95 Kg

Hinweis


Ohne Glasdiffuser.

Konfigurations-Layout auf vibia.com

Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit
anfragen.

LED IP20 CE EAC Bi-volt

0401



Oberflächen- Ausführung	LED Farbtemperatur
04/ _ _ Schwarz (RAL 9005)	/1 _ 2700 K CRI >90 3880 lm 121 lm/W

Steuerung	
0401 _ _ / _ A	2.244,00 CHF
DALI-2, 1-10V, Push	
0401 _ _ / _ Z	2.394,00 CHF
Casambi	

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Horizontale Stangen: Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

8 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,2100 m³
Bruttogewicht 17,75 Kg Nettogewicht 8,75 Kg

Hinweis


Ohne Glasdiffuser.

Konfigurations-Layout auf vibia.com

Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit
anfragen.

LED IP20 CE EAC Bi-volt

0402



Oberflächen- Ausführung	LED Farbtemperatur
04/ _ _ Schwarz (RAL 9005)	/1 _ 2700 K CRI >90 3880 lm 121 lm/W

Steuerung	
0402 _ _ / _ A	2.200,00 CHF
DALI-2, 1-10V, Push	
0402 _ _ / _ Z	2.350,00 CHF
Casambi	

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Horizontale Stangen: Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

8 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,1558 m³
Bruttogewicht 16,95 Kg Nettogewicht 8,6 Kg

Hinweis


Ohne Glasdiffuser.

Konfigurations-Layout auf vibia.com

Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit
anfragen.


LED IP20 CE EAC Bi-volt

0403

Oberflächen-
Ausführung

● 04/ _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K 
CRI >90 3880 lm 121 lm/W

Steuerung

0403 _ _ / _ A **2.175,00 CHF**

DALI-2, 1-10V, Push

0403 _ _ / _ Z **2.325,00 CHF**

Casambi

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Horizontale Stangen: Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

4 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,1558 m³
Bruttogewicht 16,65 Kg Nettogewicht 8,5 Kg


Hinweis

Ohne Glasdiffuser.

Konfigurations-Layout auf vibia.com
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit
anfragen.


    

0404

Oberflächen-
Ausführung

● 04/ _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K 
CRI >90 2910 lm 121 lm/W

Steuerung

0404 _ _ / _ A **1.882,00 CHF**

DALI-2, 1-10V, Push

0404 _ _ / _ Z **2.032,00 CHF**

Casambi

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Horizontale Stangen: Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

6 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,3245 m³
Bruttogewicht 15,55 Kg Nettogewicht 5,65 Kg


Hinweis

Ohne Glasdiffuser.

Konfigurations-Layout auf vibia.com
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit
anfragen.


    

0405

Oberflächen-
Ausführung

● 04/ _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K 
CRI >90 2910 lm 121 lm/W

Steuerung

0405 _ _ / _ A **1.838,00 CHF**

DALI-2, 1-10V, Push

0405 _ _ / _ Z **1.988,00 CHF**

Casambi

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Horizontale Stangen: Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

6 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,3245 m³
Bruttogewicht 15,55 Kg Nettogewicht 5,65 Kg


Hinweis

Ohne Glasdiffuser.

Konfigurations-Layout auf vibia.com
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit
anfragen.

0406



Oberflächen- Ausführung

● 04/ _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K
CRI >90 2910 lm 121 lm/W

Steuerung

0406 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push

1.813,00 CHF

0406 _ _ / _ Z
Casambi

1.963,00 CHF

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Horizontale Stangen: Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

6 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung


2 Kartons
Total Vol 0,2100 m³
Bruttogewicht 13,1 Kg Nettogewicht 5,2 Kg

Hinweis

Ohne Glasdiffuser.

Konfigurations-Layout auf vibia.com
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit
anfragen.

0407



Oberflächen- Ausführung

● 04/ _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K
CRI >90 2910 lm 121 lm/W

Steuerung

0407 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push

1.782,00 CHF

0407 _ _ / _ Z
Casambi

1.932,00 CHF

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Horizontale Stangen: Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

6 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung


2 Kartons
Total Vol 0,1558 m³
Bruttogewicht 10 Kg Nettogewicht 5,1 Kg

Hinweis

Ohne Glasdiffuser.

Konfigurations-Layout auf vibia.com
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit
anfragen.

0408



Oberflächen- Ausführung

● 04/ _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K
CRI >90 2910 lm 121 lm/W

Steuerung

0408 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push

1.719,00 CHF

0408 _ _ / _ Z
Casambi

1.869,00 CHF

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Horizontale Stangen: Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

6 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,1238 m³
Bruttogewicht 8,4 Kg Nettogewicht 5 Kg

Hinweis

Ohne Glasdiffuser.

Konfigurations-Layout auf vibia.com
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit
anfragen.

0409



Oberflächen-Ausführung

● 04/ _ _ Schwarz (RAL 9005)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K  CRI >90 1940 lm 121 lm/W

Steuerung

0409 _ _ / _ A 1.338,00 CHF

DALI-2, 1-10V, Push

0409 _ _ / _ Z 1.488,00 CHF

Casambi

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Horizontale Stangen: Edelstahl. Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

4 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,2100 m³
Bruttogewicht 12,3 Kg Nettogewicht 5,3 Kg

Hinweis

Ohne Glasdiffuser.

Konfigurations-Layout auf vibia.com
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit anfragen.

0410



Oberflächen-Ausführung

● 04/ _ _ Schwarz (RAL 9005)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K  CRI >90 1940 lm 121 lm/W

Steuerung

0410 _ _ / _ A 1.288,00 CHF

DALI-2, 1-10V, Push

0410 _ _ / _ Z 1.438,00 CHF

Casambi

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Horizontale Stangen: Edelstahl. Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

4 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,2100 m³
Bruttogewicht 11,8 Kg Nettogewicht 4,8 Kg

Hinweis

Ohne Glasdiffuser.

Konfigurations-Layout auf vibia.com
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit anfragen.

0411



Oberflächen-Ausführung

● 04/ _ _ Schwarz (RAL 9005)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K  CRI >90 1940 lm 121 lm/W

Steuerung

0411 _ _ / _ A 1.269,00 CHF

DALI-2, 1-10V, Push

0411 _ _ / _ Z 1.419,00 CHF

Casambi

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Horizontale Stangen: Edelstahl. Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

4 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,1558 m³
Bruttogewicht 11,4 Kg Nettogewicht 4,7 Kg

Hinweis

Ohne Glasdiffuser.


Konfigurations-Layout auf vibia.com
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit anfragen.

30

Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Aktualisierte Information auf vibia.com erhältlich.

0412



**Oberflächen-
Ausführung**
● 04/ _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K
CRI >90 1940 lm 121 lm/W

Steuerung
0412 _ _ / _ A **1.250,00 CHF**
DALI-2, 1-10V, Push
0412 _ _ / _ Z **1.400,00 CHF**
Casambi

Materialien
Diffuser: Polycarbonat. Horizontale Stangen: Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik
4 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz


Verpackung
2 Kartons
Total Vol 0,1558 m³
Bruttogewicht 11,2 Kg Nettogewicht 4,6 Kg

Hinweis
Ohne Glasdiffuser.

Konfigurations-Layout auf vibia.com
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit
anfragen.

LED IP20 CE EAC Bi-volt

0413



**Oberflächen-
Ausführung**
● 04/ _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K
CRI >90 1940 lm 121 lm/W

Steuerung
0413 _ _ / _ A **1.219,00 CHF**
DALI-2, 1-10V, Push
0413 _ _ / _ Z **1.369,00 CHF**
Casambi

Materialien
Diffuser: Polycarbonat. Horizontale Stangen: Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik
4 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung
2 Kartons
Total Vol 0,1238 m³
Bruttogewicht 7 Kg Nettogewicht 4,5 Kg

Hinweis
Ohne Glasdiffuser.

Konfigurations-Layout auf vibia.com
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit
anfragen.

LED IP20 CE EAC Bi-volt



Wireflow Lineal

Design by Arik Levy

Crafted of black, electrical cables and lacquered metal rods, Linear traces an airy, two-dimensional outline that lends it a powerful graphic presence. The slim cables are tipped with LED terminals and can be customised.

Pendelleuchte


0320

57 cm




0325

155 cm

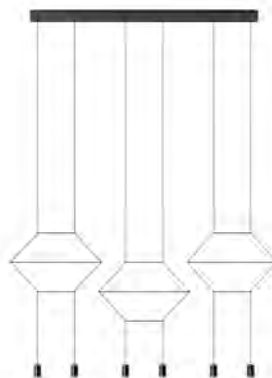


0330

275 cm

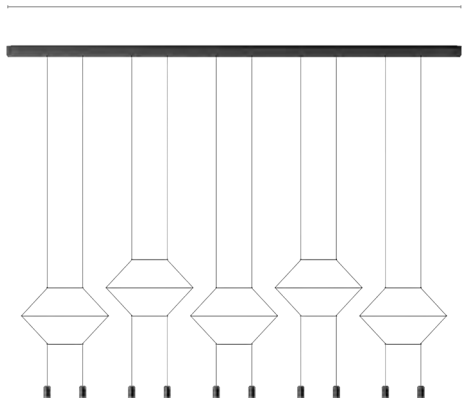


0332

275 cm

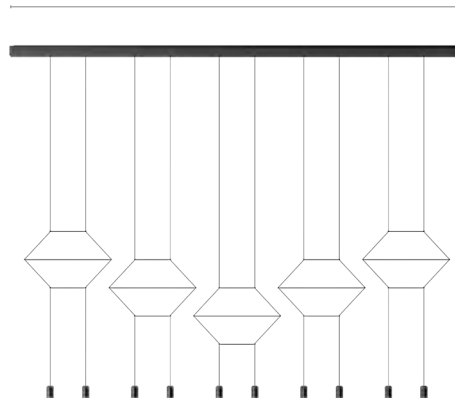


0338

145 cm

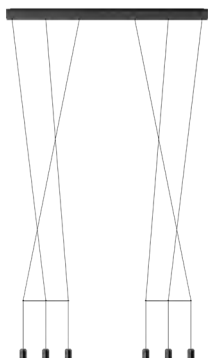

0340


205 cm

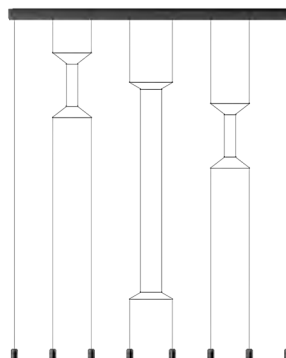

Personalisieren Sie
 Ihre eigene Wireflow
 Komposition schnell
 und einfach auf
vibia.com



Ohne Glasdiffuser.

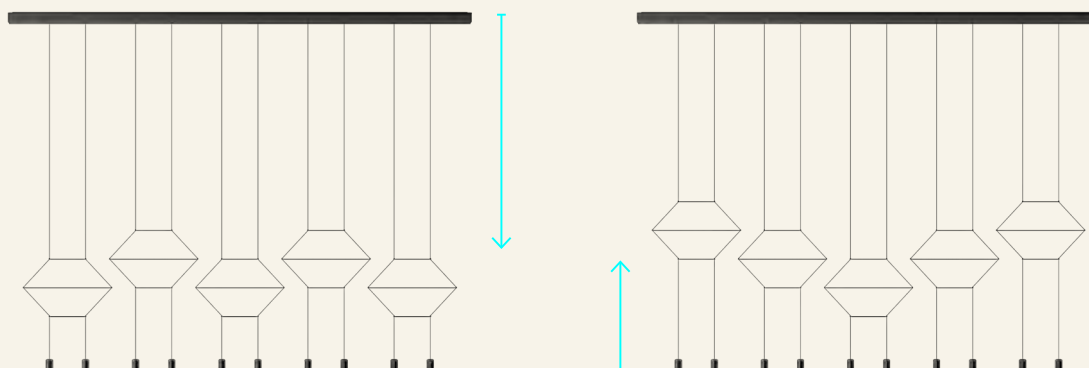


0320

Oberflächen-
 Ausführung
 ● 04/ _ _ Schwarz
 (RAL 9005)

LED Farbtemperatur
 /1_ 2700 K **D**
 CRI >90 970 lm 121 lm/W
 /2_ 3000 K **E**
 CRI >90 970 lm 121 lm/W
 /3_ 3500 K **E**
 CRI >90 1000,6 lm 125,1 lm/W

Steuerung
 0320 _ _ / _ 1 **957,00 CHF**
 DALI
 0320 _ _ / _ B **907,00 CHF**
 1-10V, Push
 0320 _ _ / _ Z **1.057,00 CHF**
 Casambi



Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Horizontale Stangen: Edelstahl.
 Körper: Alu. Baldachin: Aluminium.

Lichtquelle und Elektronik

2 x LED 4,5 W 350 mA
 Konstant-Strom 350 mA
 110~240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,20 x 0,075 x 0,70 m
 Vol 0,0150 m³
 Bruttogewicht 5,1 Kg Nettogewicht 2,6 Kg

Hinweis

Länglicher Deckenbalken.

LED IP20 CE EAC Bi-volt

0325

Oberflächen-
Ausführung

- 04/ _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur

- /1_ 2700 K CRI >90 2910 lm 121 lm/W
/2_ 3000 K CRI >90 2910 lm 121 lm/W
/3_ 3500 K CRI >90 3001,8 lm 125,1 lm/W

Steuerung

- 0325 _ _ / _ 1 **2.263,00 CHF**
DALI
0325 _ _ / _ B **2.150,00 CHF**
1-10V, Push
0325 _ _ / _ Z **2.300,00 CHF**
Casambi

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Horizontale Stangen: Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: Aluminium.

Lichtquelle und Elektronik

6 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,20 x 0,075 x 2,30 m
Vol 0,0345 m³
Bruttogewicht 8 Kg Nettogewicht 4,5 Kg

Hinweis

Länglicher Deckenbalken.

Bi-volt

0330

Oberflächen-
Ausführung

- 04/ _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur

- /1_ 2700 K CRI >90 4850 lm 121 lm/W
/2_ 3000 K CRI >90 4850 lm 121 lm/W
/3_ 3500 K CRI >90 5003,0 lm 125,1 lm/W

Steuerung

- 0330 _ _ / _ 1 **3.413,00 CHF**
DALI
0330 _ _ / _ B **3.250,00 CHF**
1-10V, Push
0330 _ _ / _ Z **3.400,00 CHF**
Casambi

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Horizontale Stangen: Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: Aluminium.

Lichtquelle und Elektronik

10 x LED 4,5 W 700 mA
Konstant-Strom 350 mA
220~240V 50/60Hz


Verpackung

1 Karton 0,20 x 0,075 x 3,30 m
Vol 0,0495 m³
Bruttogewicht 9,5 Kg Nettogewicht 5,0 Kg

Hinweis

Linear canopy

0332

Oberflächen-
Ausführung

- 04/ _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur

- /1_ 2700 K CRI >80 4902,7 lm 109 lm/W

Steuerung

- 0332 _ _ / _ 1 **3.413,00 CHF**
DALI
0332 _ _ / _ B **3.250,00 CHF**
1-10V, Push
0332 _ _ / _ Z **3.400,00 CHF**
Casambi

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Horizontale Stangen: Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: Aluminium.

Lichtquelle und Elektronik

10 x LED 4,5 W 700 mA
Konstant-Strom 350 mA
220~240V 50/60Hz


Verpackung

1 Karton 0,20 x 0,075 x 3,30 m
Vol 0,0345 m³
Bruttogewicht 9,2 Kg Nettogewicht 8,3 Kg

Hinweis

Länglicher Deckenbalken.

0338



Oberflächen-
Ausführung
● 04/ _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K
CRI >90 2910 lm 121 lm/W
/3 _ 3500 K
CRI >90 3001,8 lm 125,1 lm/W

Steuerung
0338 _ _ / _ 1 **2.388,00 CHF**
DALI
0338 _ _ / _ B **2.269,00 CHF**
1-10V, Push
0338 _ _ / _ Z **2.419,00 CHF**
Casambi

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Horizontale Stangen: Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: Aluminium.

Lichtquelle und Elektronik

6 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz


Verpackung

1 Karton 0,20 x 0,075 x 3,30 m
Vol 0,0495 m³
Bruttogewicht 9,5 Kg Nettogewicht 5,0 Kg

Hinweis

Länglicher Deckenbalken.

0340



Oberflächen-
Ausführung
● 04/ _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K
CRI >90 3922 lm 109 lm/W

Steuerung
0340 _ _ / _ 1 **2.782,00 CHF**
DALI
0340 _ _ / _ B **2.644,00 CHF**
1-10V, Push
0340 _ _ / _ Z **2.794,00 CHF**
Casambi

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Horizontale Stangen: Edelstahl.
Körper: Alu. Baldachin: Aluminium.

Lichtquelle und Elektronik

8 x LED 4,5 W 700 mA
Konstant-Strom 350 mA
220~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,20 x 0,075 x 2,30 m
Vol 0,0345 m³
Bruttogewicht 10,2 Kg Nettogewicht 9,3 Kg

Hinweis

Länglicher Deckenbalken.





Wireflow FreeForm

Design by Arik Levy


Crafted of lean, electrical cables that trace airy, geometric outlines, Free Form is equal parts light and fluidity. The customisable fixture features endlessly adjustable shapes and heights, LED light points, and a wall or ceiling canopy to suit any space.

Pendelleuchte


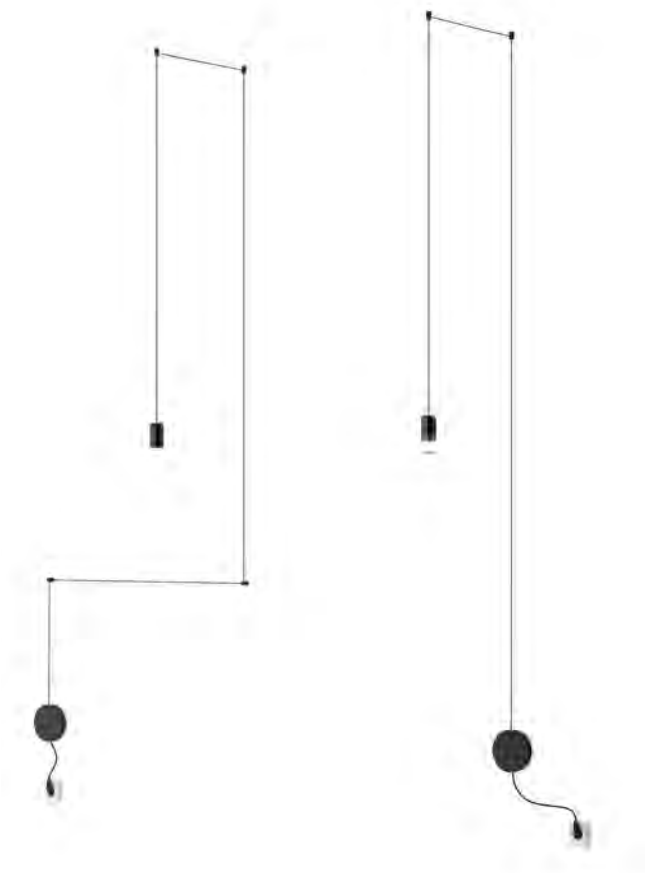
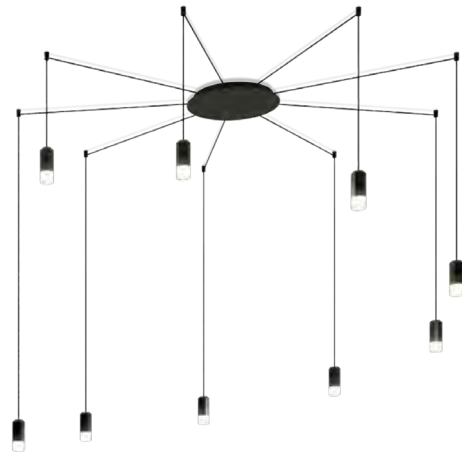


Jedes Projekt ist einzigartig. Gehen Sie auf vibia.com und wählen Sie aus mehreren Kompositionen, die für Ihre Bedürfnisse designt und auf diese zugeschnitten sind.

Personalisieren Sie Ihre eigene Wireflow Komposition schnell und einfach auf vibia.com



Diffuser aus gepresstem Glas.
*Ohne Glasdiffuser.

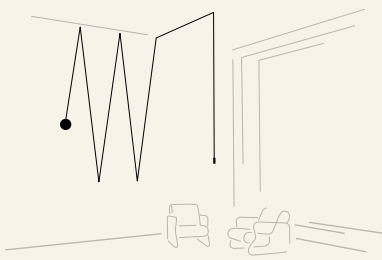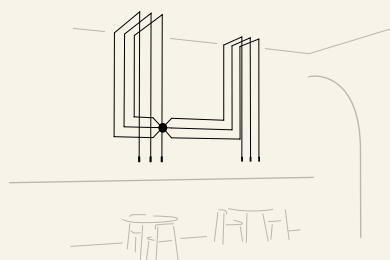

0345

Oberflächen-
Ausführung
● 04/ _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1_ 2700 K CRI >90 485 lm 121 lm/W
/2_ 3000 K CRI >90 485 lm 121 lm/W
/3_ 3500 K CRI >90 500,3 lm 125,1 lm/W

Steuerung
0345 _ _ / _ 1 **632,00 CHF**
DALI-2
0345 _ _ / _ B **600,00 CHF**
1-10V, Push
0345 _ _ / _ Z **750,00 CHF**
Casambi

Materialien
Diffusor: Pressglas. Körper: Alu.
Baldachin: Stahl.


Lichtquelle und Elektronik
1 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,25 x 0,42 x 0,42 m
Vol 0,0441 m³
Bruttogewicht 2,6 Kg Nettogewicht 2,34 Kg


Hinweis
Diffuser aus gepresstem Glas.
Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**

LED IP20 CE EAC Bi-volt

Elektrische
Verbindung
Aufbaubaldachin
_18 Free Form
freie Gestaltung
der Kabelführung
_23 Einbaubaldachin
_31 Remote Micro
für Gipsdecken
_32 Remote XXS
für alle Arten
von zugänglichen
Zwischendecken



0347	Oberflächen-Ausführung 04/ _ _ Schwarz (RAL 9005)	LED Farbtemperatur /1_ 2700 K  CRI >80 490 lm 109 lm/W	Steuerung 0347 _ _ / _ 5 Push	488,00 CHF



Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Körper: Alu.
Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,13 x 0,20 x 0,20 m
Vol 0,0055 m³
Bruttogewicht 1,5 Kg Nettogewicht 1,35 Kg

Hinweis

Mit Stecker 2,5 m.
Ein-/Ausschalter an Wandplatte.
Ohne Glasdiffuser.

LED  IP20  EAC  Bi-volt

0348	Oberflächen-Ausführung 04/ _ _ Schwarz (RAL 9005)	LED Farbtemperatur /1_ 2700 K  CRI >80 490 lm 109 lm/W	Steuerung 0348 _ _ / _ 5 Push	582,00 CHF



Materialien

Diffuser: Pressglas. Körper: Alu.
Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,26 x 0,26 x 0,26 m
Vol 0,0175 m³
Bruttogewicht 1,9 Kg Nettogewicht 1,71 Kg

Hinweis

Mit Stecker 2,5 m.
Ein-/Ausschalter an Wandplatte.
Ohne Glasdiffuser.

LED  IP20  EAC  Bi-volt

0349	Oberflächen-Ausführung 04/ _ _ Schwarz (RAL 9005)	Steuerung 0349 _ _ / _ A DALI-2, 1-10V, Push	919,00 CHF
			0349 _ _ / _ Z Casambi



Materialien

Diffuser: Pressglas. Körper: Alu.
Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

2 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,27 x 0,60 x 0,60 m
Vol 0,0972 m³
Bruttogewicht 4,6 Kg Nettogewicht 4,14 Kg

Hinweis

Diffuser aus gepresstem Glas

LED  IP20  EAC  Bi-volt

0350



Oberflächen-
Ausführung
● 04/ _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K CRI >90 1455 lm 121 lm/W
/2 _ 3000 K CRI >90 1455 lm 121 lm/W
/3 _ 3500 K CRI >90 1500,9 lm 125,1 lm/W

Steuerung
0350 _ _ / _ A **1.100,00 CHF**
DALI-2, 1-10V, Push
0350 _ _ / _ Z **1.250,00 CHF**
Casambi


Materialien
Diffusor: Pressglas. Körper: Alu.
Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik
3 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,27 x 0,60 x 0,60 m
Vol 0,0972 m³
Bruttogewicht 5,2 Kg Nettogewicht 4,68 Kg

Hinweis
Diffuser aus gepresstem Glas

0351



Oberflächen-
Ausführung
● 04/ _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K CRI >90 1940 lm 121 lm/W
/2 _ 3000 K CRI >90 1940 lm 121 lm/W
/3 _ 3500 K CRI >90 2001,2 lm 125,1 lm/W

Steuerung
0351 _ _ / _ A **1.388,00 CHF**
DALI, 1-10V, Push
0351 _ _ / _ Z **1.538,00 CHF**
Casambi


Materialien
Diffusor: Pressglas. Körper: Alu.
Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik
4 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,27 x 0,60 x 0,60 m
Vol 0,0972 m³
Bruttogewicht 5,6 Kg Nettogewicht 5,04 Kg

Hinweis
Diffuser aus gepresstem Glas

0353



Oberflächen-
Ausführung
● 04/ _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K CRI >90 2425 lm 121 lm/W
/2 _ 3000 K CRI >90 2425 lm 121 lm/W
/3 _ 3500 K CRI >90 2501,5 lm 125,1 lm/W


Steuerung
0353 _ _ / _ A **1.563,00 CHF**
DALI, 1-10V, Push
0353 _ _ / _ Z **1.713,00 CHF**
Casambi

Materialien
Diffusor: Pressglas. Körper: Alu.
Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik
5 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,27 x 0,60 x 0,60 m
Vol 0,0972 m³
Bruttogewicht 6,1 Kg Nettogewicht 5,49 Kg

Hinweis
Diffuser aus gepresstem Glas

0355

Oberflächen-
Ausführung
● **04/** _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K **D** > CRI >90 2910 lm 121 lm/W
/2 _ 3000 K **E** > CRI >90 2910 lm 121 lm/W
/3 _ 3500 K **E** > CRI >90 3001,8 lm 125,1 lm/W

Steuerung
0355 _ _ / _ A **1.750,00 CHF**
DALI, 1-10V, Push
0355 _ _ / _ Z **1.900,00 CHF**
Casambi


Materialien
Diffusor: Pressglas. Körper: Alu.
Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik
6 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,27 x 0,60 x 0,60 m
Vol 0,0972 m³
Bruttogewicht 6,7 Kg Nettogewicht 6,03 Kg

Hinweis
Diffuser aus gepresstem Glas

LED IP20 CE EAC Bi-volt

0356

Oberflächen-
Ausführung
● **04/** _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K **D** > CRI >90 3395 lm 121 lm/W
/2 _ 3000 K **E** > CRI >90 3395 lm 121 lm/W
/3 _ 3500 K **E** > CRI >90 3502,1 lm 125,1 lm/W

Steuerung
0356 _ _ / _ A **2.357,00 CHF**
DALI, 1-10V, Push
0356 _ _ / _ Z **2.507,00 CHF**
Casambi


Materialien
Diffusor: Pressglas. Körper: Alu.
Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik
7 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,27 x 0,60 x 0,60 m
Vol 0,0972 m³
Bruttogewicht 7,9 Kg Nettogewicht 7,11 Kg

Hinweis
Diffuser aus gepresstem Glas

LED IP20 CE EAC Bi-volt

0358

Oberflächen-
Ausführung
● **04/** _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K **D** > CRI >90 3880 lm 121 lm/W
/2 _ 3000 K **E** > CRI >90 3880 lm 121 lm/W
/3 _ 3500 K **E** > CRI >90 4002,4 lm 125,1 lm/W

Steuerung
0358 _ _ / _ A **2.538,00 CHF**
DALI, 1-10V, Push
0358 _ _ / _ Z **2.688,00 CHF**
Casambi

Materialien
Diffusor: Pressglas. Körper: Alu.
Baldachin: Stahl.


Lichtquelle und Elektronik
8 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,27 x 0,60 x 0,60 m
Vol 0,0972 m³
Bruttogewicht 8,4 Kg Nettogewicht 7,56 Kg

Hinweis
Diffuser aus gepresstem Glas

LED IP20 CE EAC Bi-volt

0360



**Oberflächen-
Ausführung**
● **04/** __ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K **D** >90 4365 lm 121 lm/W
/2 _ 3000 K **E** >90 4365 lm 121 lm/W
/3 _ 3500 K **E** >90 4502,7 lm 125,1 lm/W

Steuerung
0360 __ / _ **A** **2.669,00 CHF**
DALI, 1-10V, Push
0360 __ / _ **Z** **2.819,00 CHF**
Casambi

Materialien
Diffuser: Pressglas. Körper: Alu.
Baldachin: Stahl.


Lichtquelle und Elektronik
9 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,27 x 0,60 x 0,60 m
Vol 0,0972 m³
Bruttogewicht 9,1 Kg Nettogewicht 8,19 Kg

Hinweis
Diffuser aus gepresstem Glas.

LED IP20 CE EAC Bi-volt

0361



**Oberflächen-
Ausführung**
● **04/** __ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K **D** >90 485 lm 121 lm/W
/2 _ 3000 K **E** >90 485 lm 121 lm/W
/3 _ 3500 K **E** >90 500,3 lm 125,10 lm/W

Steuerung
0361 __ / _ **1** **657,00 CHF**
DALI
0361 __ / _ **B** **625,00 CHF**
1-10V, Push
0361 __ / _ **Z** **775,00 CHF**
Casambi

Materialien
Diffuser: Polycarbonat. Körper: Alu.
Baldachin: Stahl.


Lichtquelle und Elektronik
1 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,25 x 0,42 x 0,42 m
Vol 0,0441 m³
Bruttogewicht 2,6 Kg Nettogewicht 2,34 Kg

Hinweis
Ohne Glasdiffuser.
Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**

LED IP20 CE EAC Bi-volt

0362



**Oberflächen-
Ausführung**
● **04/** __ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K **D** >80 980 lm 109 lm/W

Steuerung
0362 __ / _ **A** **863,00 CHF**
DALI-2, 1-10V, Push
0362 __ / _ **Z** **1.013,00 CHF**
Casambi

Materialien
Diffuser: Polycarbonat. Körper: Alu.
Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik
2 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,27 x 0,60 x 0,60 m
Vol 0,0972 m³
Bruttogewicht 4,6 Kg Nettogewicht 4,14 Kg

Hinweis
Ohne Glasdiffuser.


LED IP20 CE EAC Bi-volt

Elektrische
Verbindung

Aufbaubaldachin
_18 Free Form
freie Gestaltung
der Kabelführung
_23 Einbaubaldachin
_31 Remote Micro
für Gipsdecken
_32 Remote XXS
für alle Arten
von zugänglichen
Zwischendecken

0363		Oberflächen-Ausführung 04/ _ _ Schwarz (RAL 9005)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K CRI >80 1471 lm 109 lm/W	Steuerung 0363 _ _ / _ A 1.138,00 CHF DALI-2, 1-10V, Push 0363 _ _ / _ Z 1.288,00 CHF Casambi
		Materialien Diffuser: Polycarbonat. Körper: Alu. Baldachin: Stahl. Lichtquelle und Elektronik 3 x LED 4,5 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 100~240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,27 x 0,60 x 0,60 m Vol 0,0972 m³ Bruttogewicht 5,2 Kg Nettogewicht 4,68 Kg 	
0364		Oberflächen-Ausführung 04/ _ _ Schwarz (RAL 9005)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K CRI >80 1471 lm 109 lm/W	Steuerung 0364 _ _ / _ A 1.294,00 CHF DALI-2, 1-10V, Push 0364 _ _ / _ Z 1.444,00 CHF Casambi
		Materialien Diffuser: Polycarbonat. Körper: Alu. Baldachin: Stahl. Lichtquelle und Elektronik 4 x LED 4,5 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 100~240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,27 x 0,60 x 0,60 m Vol 0,0972 m³ Bruttogewicht 5,6 Kg Nettogewicht 5,04 Kg Hinweis Ohne Glasdiffuser. 	
0365		Oberflächen-Ausführung 04/ _ _ Schwarz (RAL 9005)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K CRI >80 2451 lm 109 lm/W	Steuerung 0365 _ _ / _ A 1.475,00 CHF DALI-2, 1-10V, Push 0365 _ _ / _ Z 1.625,00 CHF Casambi
		Materialien Diffuser: Polycarbonat. Körper: Alu. Baldachin: Stahl. Lichtquelle und Elektronik 5 x LED 4,5 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 100~240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,27 x 0,60 x 0,60 m Vol 0,0972 m³ Bruttogewicht 5,04 Kg Nettogewicht 5,49 Kg Hinweis Ohne Glasdiffuser. 	
0366		Oberflächen-Ausführung 04/ _ _ Schwarz (RAL 9005)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K CRI >80 2942 lm 109 lm/W	Steuerung 0366 _ _ / _ A 1.625,00 CHF DALI-2, 1-10V, Push 0366 _ _ / _ Z 1.775,00 CHF Casambi
		Materialien Diffuser: Polycarbonat. Körper: Alu. Baldachin: Stahl. Lichtquelle und Elektronik 6 x LED 4,5 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 100~240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,27 x 0,60 x 0,60 m Vol 0,0972 m³ Bruttogewicht 6,7 Kg Nettogewicht 6,03 Kg Hinweis Ohne Glasdiffuser. 	

0367



Oberflächen-
Ausführung
● 04/ _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1_ 2700 K
CRI >80 3432 lm 109 lm/W

Steuerung
0367 _ _ / _ A **2.188,00 CHF**
DALI-2, 1-10V, Push
0367 _ _ / _ Z **2.338,00 CHF**
Casambi


Materialien
Diffuser: Polycarbonat. Körper: Alu.
Baldachin: Stahl.
Lichtquelle und Elektronik
7 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,27 x 0,60 x 0,60 m
Vol 0,0972 m³
Bruttogewicht 7,9 Kg Nettogewicht 7,11 Kg

Hinweis
Ohne Glasdiffuser.

LED IP20 CE EAC Bi-volt

0368



Oberflächen-
Ausführung
● 04/ _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1_ 2700 K
CRI >80 3922 lm 109 lm/W

Steuerung
0368 _ _ / _ A **2.363,00 CHF**
DALI-2, 1-10V, Push
0368 _ _ / _ Z **2.513,00 CHF**
Casambi


Materialien
Diffuser: Polycarbonat. Körper: Alu.
Baldachin: Stahl.
Lichtquelle und Elektronik
8 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,27 x 0,60 x 0,60 m
Vol 0,0972 m³
Bruttogewicht 8,4 Kg Nettogewicht 7,56 Kg

Hinweis
Ohne Glasdiffuser.

LED IP20 CE EAC Bi-volt

0369



Oberflächen-
Ausführung
● 04/ _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1_ 2700 K
CRI >80 4412 lm 109 lm/W

Steuerung
0369 _ _ / _ A **2.513,00 CHF**
DALI-2, 1-10V, Push
0369 _ _ / _ Z **2.663,00 CHF**
Casambi

Materialien
Diffuser: Polycarbonat. Körper: Alu.
Baldachin: Stahl.
Lichtquelle und Elektronik
9 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz


Verpackung
1 Karton 0,27 x 0,60 x 0,60 m
Vol 0,0972 m³
Bruttogewicht 9,1 Kg Nettogewicht 8,19 Kg

Hinweis
Ohne Glasdiffuser.

LED IP20 CE EAC Bi-volt

Composing pendants


Die folgenden Entwürfe bestehen aus einer oder mehreren Kompositionen

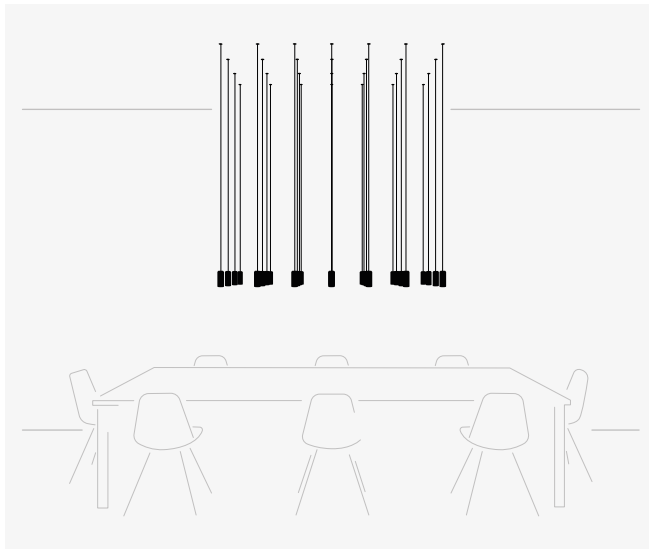


28 x 0361.




28 x 0345.

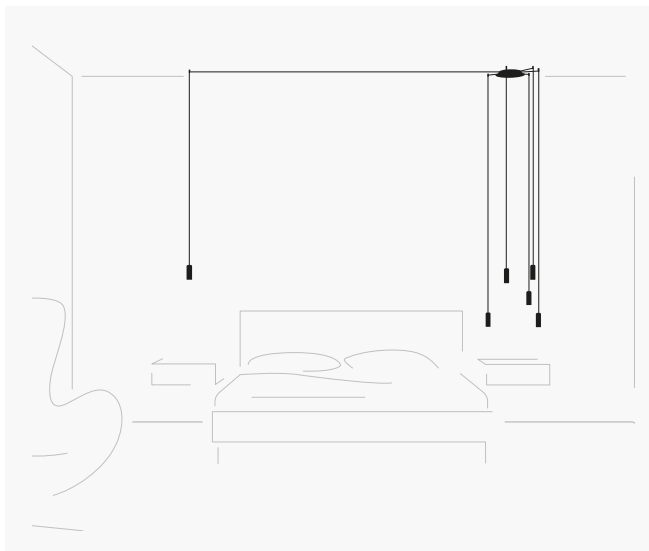


6 x 0345.

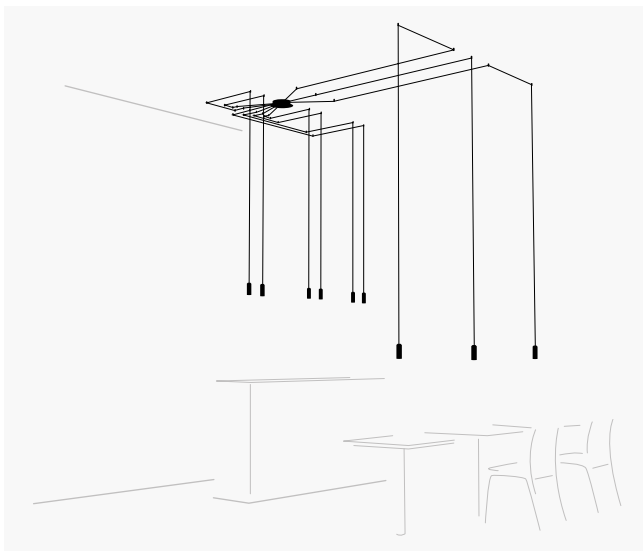


9 x 0361.

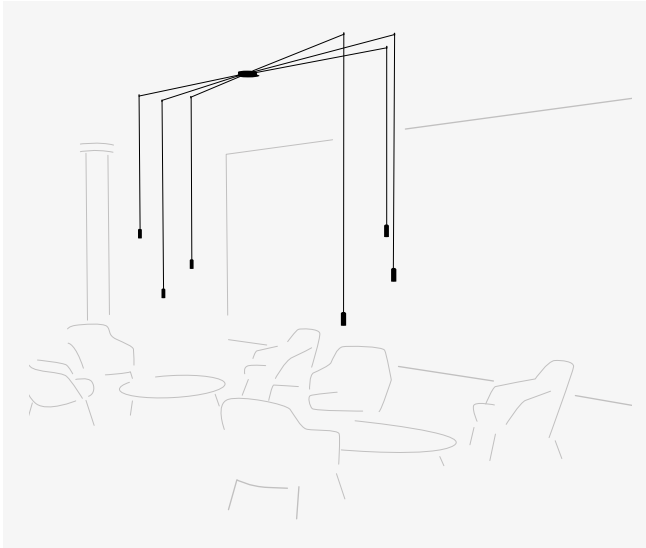


6 x 0361.

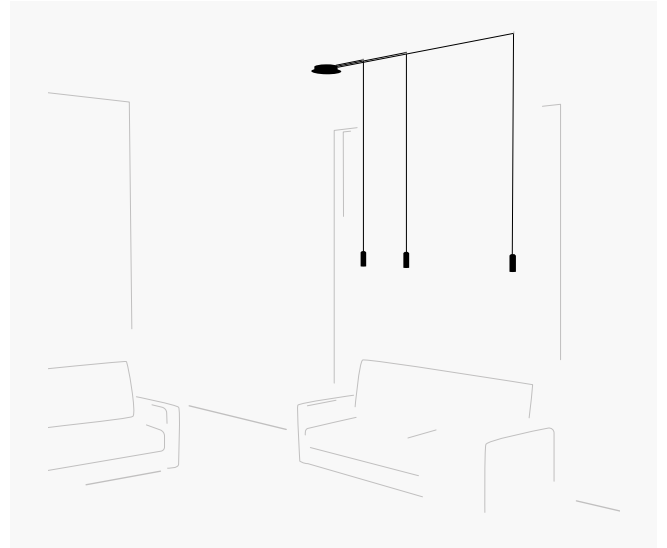

3 x 0361.

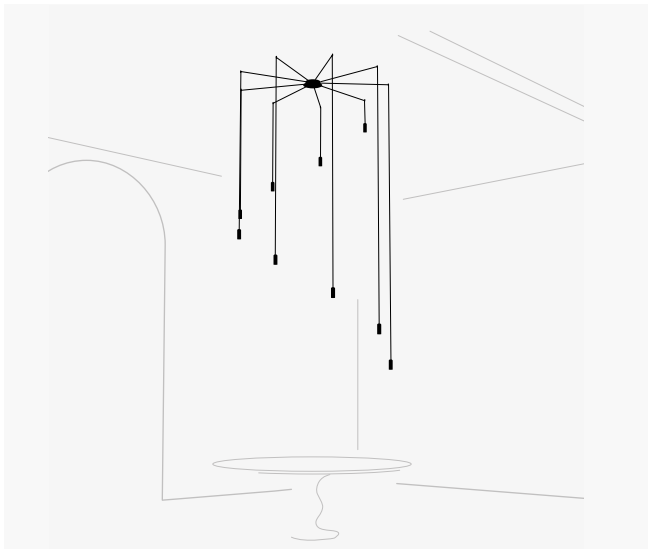


9 x 0345.

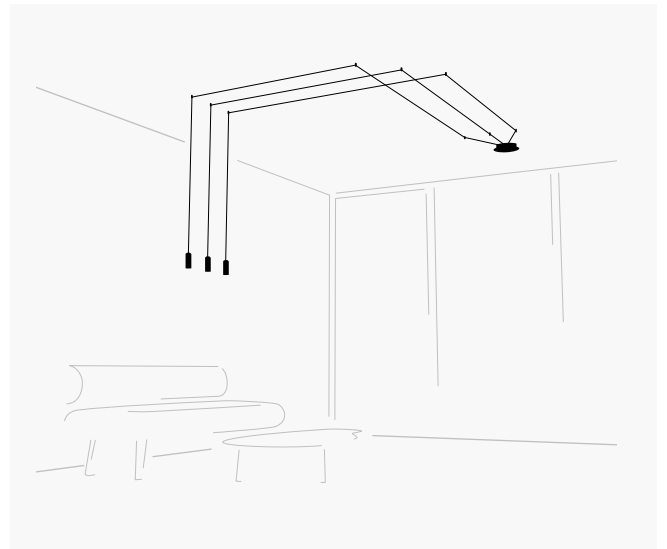

3 x 0361.

Composing pendants


Die folgenden Entwürfe bestehen aus einer oder mehreren Kompositionen

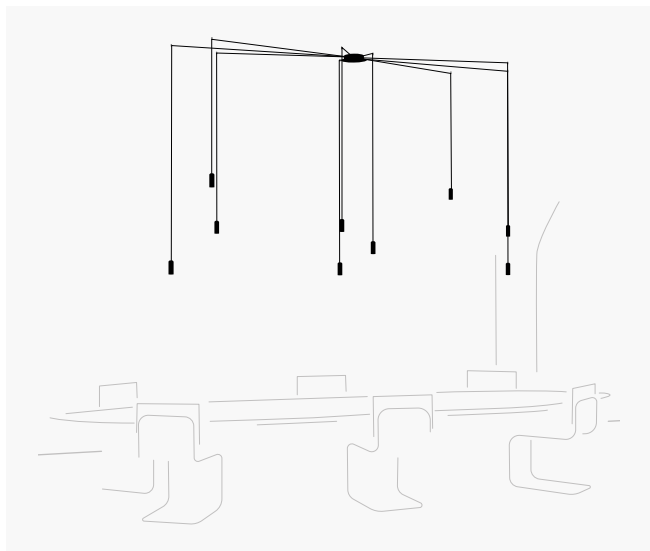

9 x 0361.

Jedes Projekt ist einzigartig. Gehen Sie auf vibia.com und wählen Sie aus mehreren Kompositionen, die für Ihre Bedürfnisse designt und auf diese zugeschnitten sind.

Personalisieren Sie Ihre eigene Wireflow Komposition schnell und einfach auf vibia.com

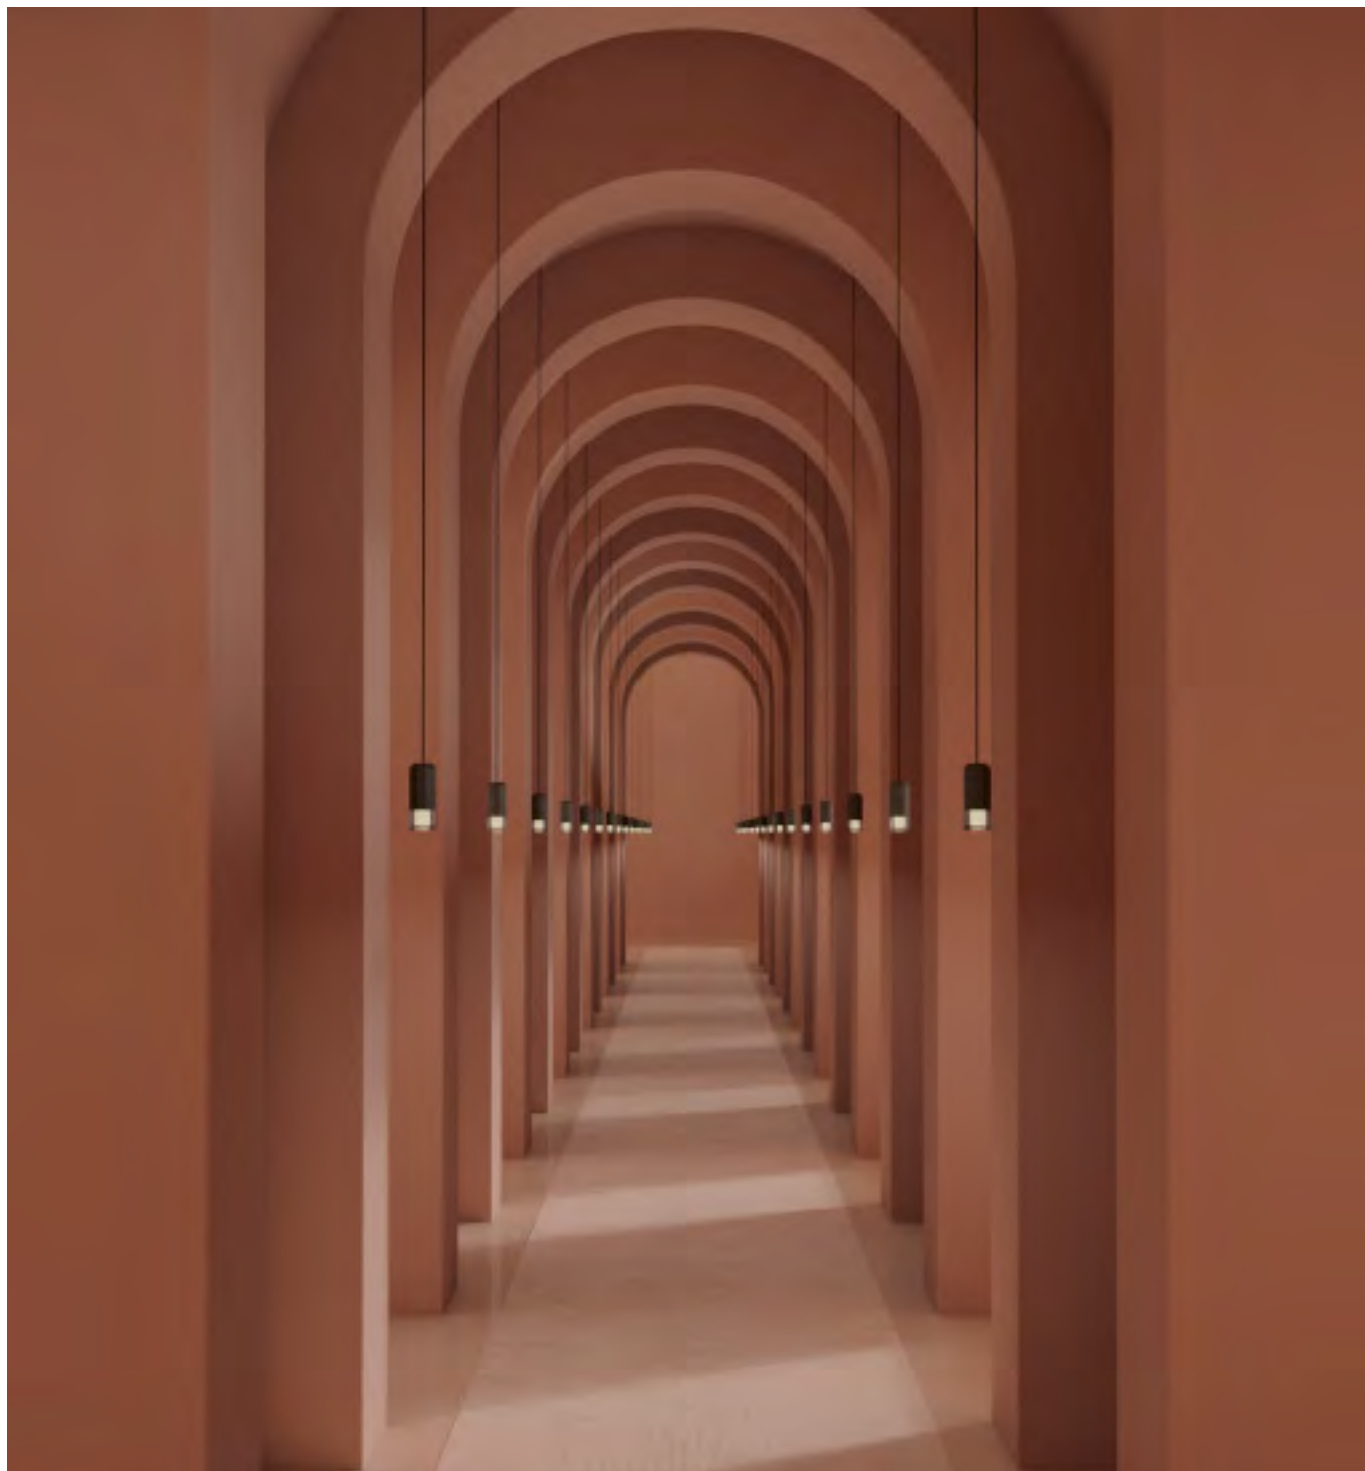

Elektrische Anschlussmöglichkeiten für das Modells 0345 / 0361


Wählen Sie Ihre bevorzugte, Ihren
Bedürfnissen entsprechende Anschlussoption.
Für jede Komposition wird die optimale
Mindestanzahl an Drivern geliefert.

Zwischendecke


Die innovativen Remote- und Einbaufassungen
akzentuieren die Sanftheit und Leichtigkeit von
Kompositionen, die an der Decke hängen und rücken
ihre visuelle Pracht in den Mittelpunkt.

Für Ref. 0345 / 0361

Remote





Micro ø 3 cm
Länge 7 cm
Für Gipsdecken
Schwarz.



Eingebaut



ø 8 cm
Länge 6 cm
Passend zur
Farbe der Leuchte.

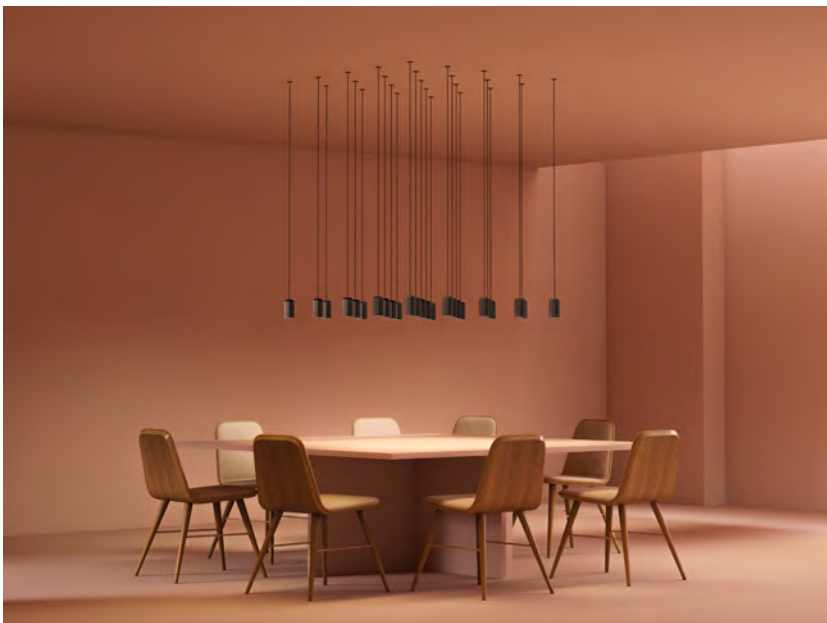

Reguläre massive Decken

Wenn die Architektur nicht über eine Zwischendecke verfügt, bieten wir Aufbau- und Free Wire Baldachine an, die grenzenlos allen Bedürfnissen und Wünschen entsprechen und einzeln oder als Gruppe angebracht werden können.


Für Ref. 0345 / 0361

Aufgebaut




ø 20 cm

Passend zur Farbe der Leuchte



Free Wire



1 - 3 Kabel

ø 20 cm



4 - 6 Kabel



ø 36 cm



7 - 9 Kabel

ø 40 cm

Sie können als Ausführung schwarz, weiss oder die gleiche Farbe wie die Pendelleuchte wählen.

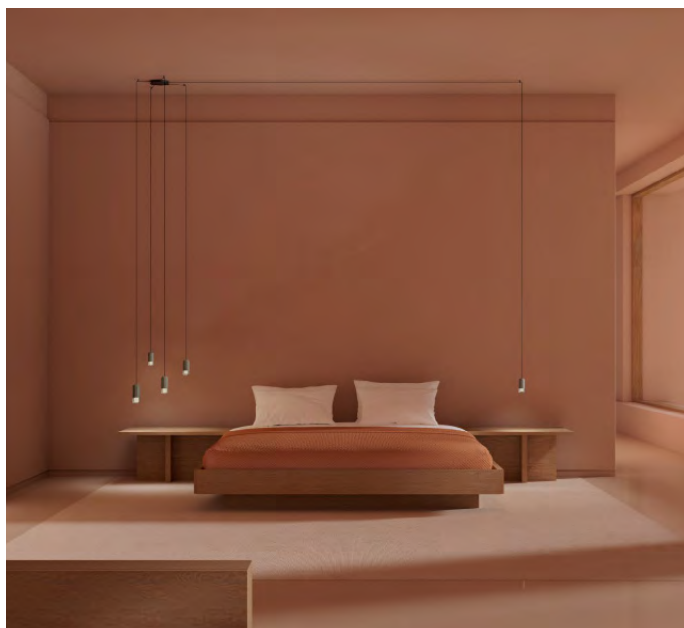


Wireflow Chandelier

Design by Arik Levy


Wireflow is a collection of pendant lights that are at once presence and absence. Featuring slender black, electrical cables tipped with LED light terminals, its three-dimensional forms represent a contemporary reinterpretation of the traditional chandelier.

Pendelleuchte


0315

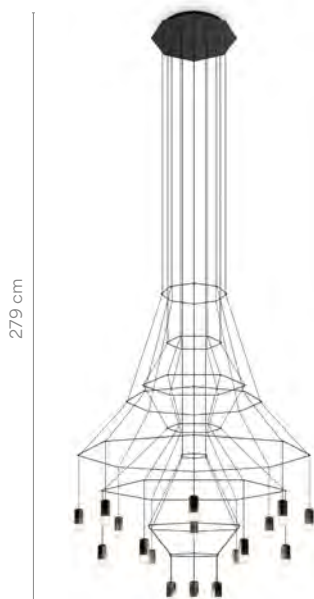

0374

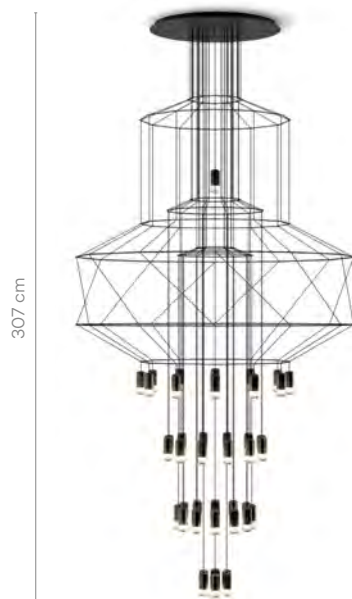


0375

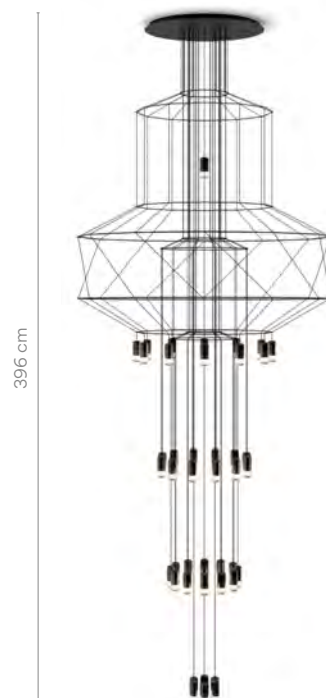


0376





0377

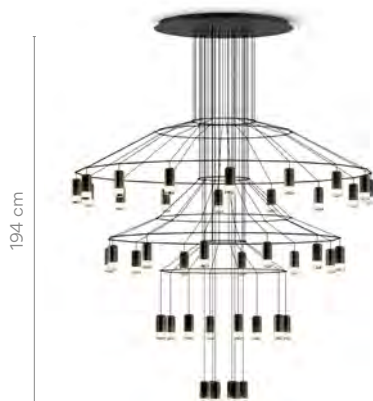

0378

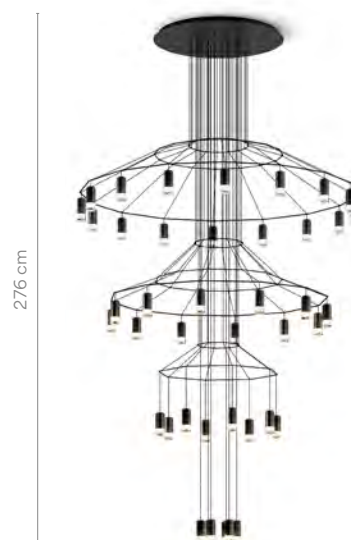

Personalisieren Sie
Ihre eigene Wireflow
Komposition schnell
und einfach auf
vibia.com

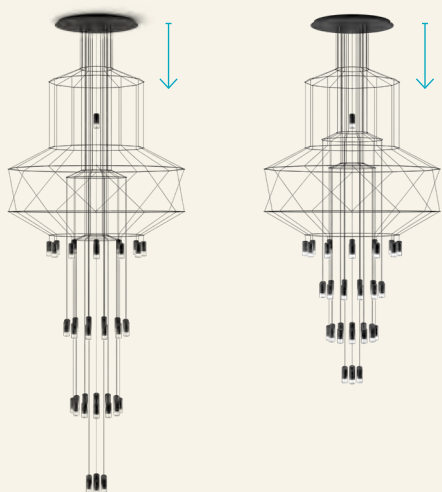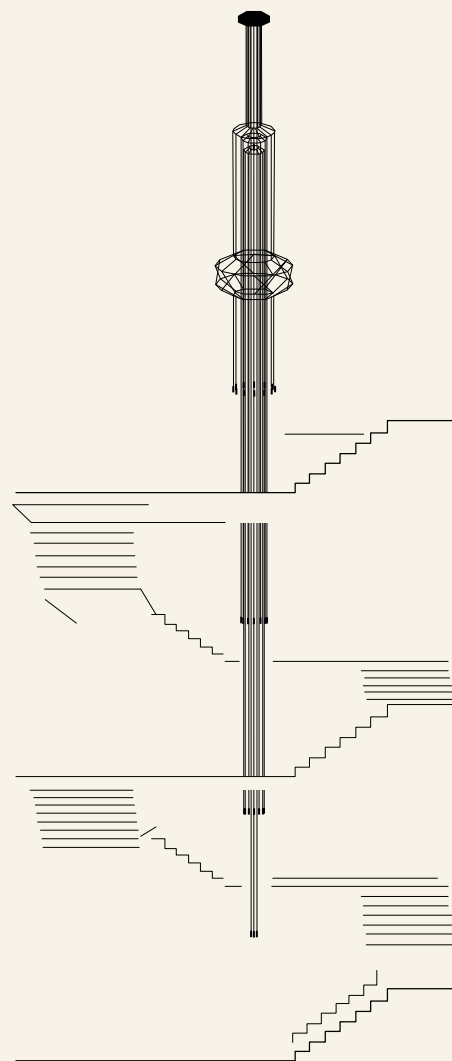

Bei Konfigurationen
über 9 Meter wenden
Sie sich bitte an den
Vibia-Kundendienst



0315



Oberflächen-Ausführung

● 04/ _ _ Schwarz (RAL 9005)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K  CRI >90 9700 lm 121 lm/W

/2 _ 3000 K  CRI >90 9700 lm 121 lm/W

/3 _ 3500 K  CRI >90 10006,1 lm 125,1 lm/W

Steuerung

0315 _ _ / _ A DALI-2, 1-10V, Push 6.532,00 CHF

0315 _ _ / _ Z Casambi 6.682,00 CHF

Materialien

Diffusor: Pressglas. Körper: Alu. Canopy and Horizontale Stangen: Edelstahl.

Lichtquelle und Elektronik

20 x LED 4,5 W 700 mA Konstant-Strom 700 mA 100~240V 50/60Hz

Verpackung


2 Kartons Total Vol 0,3832 m³ Bruttogewicht 32 Kg Nettogewicht 18 Kg

Hinweis

Konfigurations-Layout auf vibia.com

LED  IP20  EAC  Bi-volt


0374

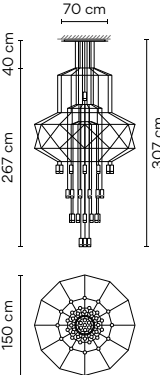



Oberflächen-Ausführung

● 04/ _ _ Schwarz (RAL 9005)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K  CRI >90 20855 lm 121 lm/W

/2 _ 3000 K  CRI >90 20855 lm 121 lm/W

/3 _ 3500 K  CRI >90 21513,1 lm 125,1 lm/W

Steuerung

0374 _ _ / _ A DALI-2, 1-10V, Push 13.875,00 CHF

0374 _ _ / _ Z Casambi 14.025,00 CHF

Materialien

Diffusor: Pressglas. Körper: Alu. Canopy and Horizontale Stangen: Edelstahl.

Lichtquelle und Elektronik




43 x LED 4,5 W 700 mA Konstant-Strom 700 mA 100~240V 50/60Hz

Verpackung


2 Kartons Total Vol 0,5000 m³ Bruttogewicht 57 Kg Nettogewicht 47 Kg

Hinweis

Konfigurations-Layout auf vibia.com

LED  IP20  EAC  Bi-volt


0375

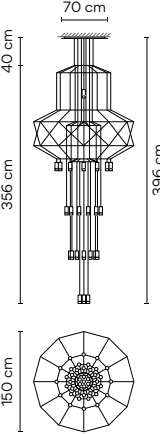



Oberflächen-Ausführung

● 04/ _ _ Schwarz (RAL 9005)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K  CRI >90 20855 lm 121 lm/W

/2 _ 3000 K  CRI >90 20855 lm 121 lm/W

/3 _ 3500 K  CRI >90 21513,1 lm 125,1 lm/W

Steuerung

0375 _ _ / _ A DALI-2, 1-10V, Push 14.213,00 CHF

0375 _ _ / _ Z Casambi 14.363,00 CHF

Materialien

Diffusor: Pressglas. Körper: Alu. Canopy and Horizontale Stangen: Edelstahl.

Lichtquelle und Elektronik




43 x LED 4,5 W 700 mA Konstant-Strom 700 mA 100~240V 50/60Hz

Verpackung


2 Kartons Total Vol 0,5000 m³ Bruttogewicht 57 Kg Nettogewicht 47 Kg

Hinweis

Konfigurations-Layout auf vibia.com

LED  IP20  EAC  Bi-volt

0376



**Oberflächen-
Ausführung**
● **04/** _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K **D** >90 20370 lm 121 lm/W
/2 _ 3000 K **E** >90 20370 lm 121 lm/W
/3 _ 3500 K **E** >90 21012,8 lm 125,1 lm/W

Steuerung
0376 _ _ / _ A **12.694,00 CHF**
DALI-2, 1-10V, Push
0376 _ _ / _ Z **12.844,00 CHF**
Casambi

Materialien
Diffusor: Pressglas. Körper: Alu.
Canopy and Horizontale Stangen: Edelstahl.


Lichtquelle und Elektronik
42 x LED 4,5 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
100-240V 50/60Hz

Verpackung
2 Kartons
Total Vol 0,5000 m³
Bruttogewicht 56 Kg Nettogewicht 46 Kg

Hinweis
Konfigurations-Layout auf vibia.com

LED IP20 CE EAC Bi-volt

0377



**Oberflächen-
Ausführung**
● **04/** _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K **D** >90 20370 lm 121 lm/W
/2 _ 3000 K **E** >90 20370 lm 121 lm/W
/3 _ 3500 K **E** >90 21012,8 lm 125,1 lm/W

Steuerung
0377 _ _ / _ A **13.025,00 CHF**
DALI-2, 1-10V, Push
0377 _ _ / _ Z **13.175,00 CHF**
Casambi

Materialien
Diffusor: Pressglas. Körper: Alu.
Canopy and Horizontale Stangen: Edelstahl.


Lichtquelle und Elektronik
42 x LED 4,5 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
100-240V 50/60Hz

Verpackung
2 Kartons
Total Vol 0,5000 m³
Bruttogewicht 56 Kg Nettogewicht 46 Kg

Hinweis
Konfigurations-Layout auf vibia.com

LED IP20 CE EAC Bi-volt

0378

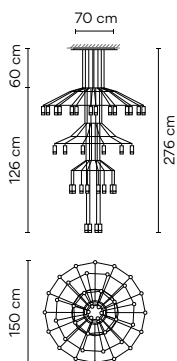

**Oberflächen-
Ausführung**
● **04/** _ _ Schwarz
(RAL 9005)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K **D** >90 20370 lm 121 lm/W
/2 _ 3000 K **E** >90 20370 lm 121 lm/W
/3 _ 3500 K **E** >90 21012,8 lm 125,1 lm/W

Steuerung
0378 _ _ / _ A **13.138,00 CHF**
DALI-2, 1-10V, Push
0378 _ _ / _ Z **13.288,00 CHF**
Casambi

Materialien
Diffusor: Pressglas. Körper: Alu.
Canopy and Horizontale Stangen: Edelstahl.

Lichtquelle und Elektronik
42 x LED 4,5 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
100-240V 50/60Hz

Verpackung
2 Kartons
Total Vol 0,5000 m³
Bruttogewicht 56 Kg Nettogewicht 46 Kg

Hinweis
Konfigurations-Layout auf vibia.com

LED IP20 CE EAC Bi-volt

Big

Design by Lievore, Altherr, Molina

Big breaks new ground in terms of scale and technology, revolutionising the ceiling light fitting.

Deckenleuchten

0530 0532

ø 120 cm




0531 0533

ø 100 cm



0530



Oberflächen- Ausführung

- 01 Chrom (Metallic finish)
- 93 Weiss (RAL 9016)

Materialien

Leuchtschirm: Alu. Diffuser: Methacrylat.
Ring: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

2 x 2G11 230V 36 W
2 x 2G11 230V 24 W

0530 _ _

2.682,00 CHF

Verpackung

1 Karton 0,38 x 1,37 x 1,37 m
Vol 0,7080 m³
Bruttogewicht 21 Kg Nettogewicht 18,9 Kg


Hinweis

Einfaches System für Leuchtmittel-Tausch.

SOLANGE DER VORRAT REICHT



0531



Oberflächen- Ausführung

- 01 Chrom (Metallic finish)
- 93 Weiss (RAL 9016)

Materialien

Leuchtschirm: Alu. Diffuser: Methacrylat.
Ring: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

2 x 2G11 230V 36 W
2 x 2G11 230V 24 W

0531 _ _

1.919,00 CHF

Verpackung

1 Karton 0,34 x 1,14 x 1,14 m
Vol 0,4420 m³
Bruttogewicht 15,2 Kg Nettogewicht 13,68 Kg


Hinweis

Einfaches System für Leuchtmittel-Tausch.

SOLANGE DER VORRAT REICHT



0532



Oberflächen- Ausführung

- 01/ _ _ Chrom
(Metallic finish)
- 93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur

/2 _ 3000 K
 CRI >90 8944 lm 132 lm/W

Steuerung

0532 _ _ / _ 1 DALI-2	2.850,00 CHF
0532 _ _ / _ B 1-10V, Push	2.713,00 CHF
0532 _ _ / _ Z Casambi	2.863,00 CHF

Materialien

Leuchtschirm: Alu. Diffuser: Methacrylat.
 Ring: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik


4 x LED Quadrant 18,9 W 500 mA
 Konstant-Strom 500 mA
 220~240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,38 x 1,36 x 1,36 m
 Vol 0,7080 m³
 Bruttogewicht 21 Kg Nettogewicht 18,9 Kg

Hinweis

SOLANGE DER VORRAT REICHT



0533



Oberflächen- Ausführung

- 01/ _ _ Chrom
(Metallic finish)
- 93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur

/2 _ 3000 K
 CRI >90 8944 lm 132 lm/W

Steuerung

0533 _ _ / _ 1 DALI-2	2.550,00 CHF
0533 _ _ / _ B 1-10V, Push	2.425,00 CHF
0533 _ _ / _ Z Casambi	2.575,00 CHF

Materialien

Leuchtschirm: Alu. Diffuser: Methacrylat.
 Ring: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik


4 x LED Quadrant 18,9 W 500 mA
 Konstant-Strom 500 mA
 220~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,34 x 1,14 x 1,14 m
 Vol 0,4420 m³
 Bruttogewicht 15,2 Kg Nettogewicht 13,68 Kg

Hinweis

SOLANGE DER VORRAT REICHT



Einfaches System für Leuchtmittel-Tausch.



Pendelleuchte



ø 120 cm


0530 0532



ø 100 cm

0536 0538

0535

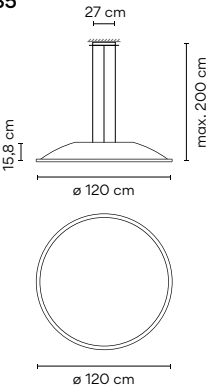

Oberflächen- Ausführung

- 01 Chrom (Metallic finish)
- 93 Weiss (RAL 9016)

0535 -- 2.775,00 CHF

Materialien

Leuchterschirm: Alu. Diffuser: Methacrylat.
Ring: Stahl. Baldachin: Stahl.

Verpackung

1 Karton 0,38 x 1,37 x 1,37 m
Vol 0,7080 m³
Bruttogewicht 25,6 Kg Nettogewicht 23,04 Kg

Hinweis


Einfaches System für Leuchtmittel-Tausch.

Extra Kabellänge. 20,00 CHF/m.

SOLANGE DER VORRAT REICHT



0536

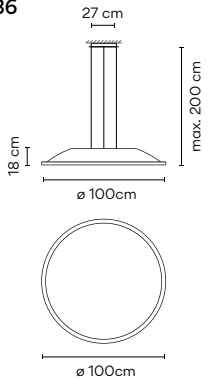

Oberflächen- Ausführung

- 01 Chrom (Metallic finish)
- 93 Weiss (RAL 9016)

0536 -- 2.325,00 CHF

Materialien

Leuchterschirm: Alu. Diffuser: Methacrylat.
Ring: Stahl. Baldachin: Stahl.

Verpackung

1 Karton 0,34 x 1,14 x 1,14 m
Vol 0,4420 m³
Bruttogewicht 19,6 Kg Nettogewicht 17,64 Kg

Hinweis

Einfaches System für Leuchtmittel-Tausch.


Extra Kabellänge. 20,00 CHF/m.

SOLANGE DER VORRAT REICHT





0537

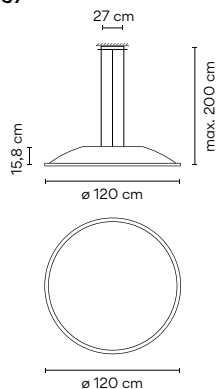

Oberflächen-
Ausführung
 01/ _ _ Chrom
 (Metallic finish)
 93/ _ _ Weiss
 (RAL 9016)

LED Farbtemperatur
 /2 _ 3000 K
 CRI >90 8944 lm 132 lm/W

Steuerung
 0537 _ _ / _ 1 **3.369,00 CHF**
 DALI-2
 0537 _ _ / _ B **3.207,00 CHF**
 1-10V, Push
 0537 _ _ / _ Z **3.357,00 CHF**
 Casambi

Materialien

Leuchtschirm: Alu. Diffuser: Methacrylat.
 Ring: Stahl. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik
 4 x LED Quadrant 18,9 W 500 mA
 Konstant-Strom 500 mA
 220-240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,38 x 1,36 x 1,36 m
 Vol 0,7080 m³
 Bruttogewicht 25,6 Kg Nettogewicht 23,04 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m.**

SOLANGE DER VORRAT REICHT

0538

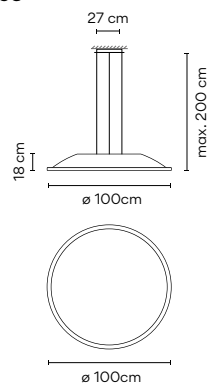

Oberflächen-
Ausführung
 01/ _ _ Chrom
 (Metallic finish)
 93/ _ _ Weiss
 (RAL 9016)

LED Farbtemperatur
 /2 _ 3000 K
 CRI >90 8944 lm 132 lm/W

Steuerung
 0538 _ _ / _ 1 **2.932,00 CHF**
 DALI-2
 0538 _ _ / _ B **2.788,00 CHF**
 1-10V, Push
 0538 _ _ / _ Z **2.938,00 CHF**
 Casambi

Materialien

Leuchtschirm: Alu. Diffuser: Methacrylat.
 Ring: Stahl. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik
 4 x LED Quadrant 18,9 W 500mA
 Konstant-Strom 500 mA
 220-240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,38 x 1,36 x 1,36 m
 Vol 0,7080 m³
 Bruttogewicht 19,6 Kg Nettogewicht 17,64 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m.**

SOLANGE DER VORRAT REICHT

Big Built-in

Design by Lievore, Altherr, Molina

Big reimagines the utilitarian ceiling light with an enlarged diffuser that covers nearly the entire chrome fitting. The simple, oversized shape evokes a glowing orb overhead, its pure, geometric silhouette mimicking the effect of a skylight.

Deckenleuchten

0540

ø 123 cm



0546 0547

ø 36 cm



0543 0544

ø 60 cm



Chrom-Ring.
Einfaches System für
Leuchtmittel-Tausch.




0540

Oberflächen- Ausführung

- 01 Chrom
(Metallic finish)
- 93 Weiss
(RAL 9016)

0540 — **2.650,00 CHF**



Materialien

Diffuser: Methacrylat. Built-in Körper: Alu.
Ring: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

2 x G5 230V 24 W (T5)
2 x G5 230V 39 W (T5)
2 x G5 230V 54 W (T5)

Verpackung

1 Karton 0,38 x 1,37 x 1,37 m
Vol 0,7080 m³
Bruttogewicht 23 Kg Nettogewicht 1 Kg


Hinweis

Einbau

SOLANGE DER VORRAT REICHT

IP20 CE EAC ø 121 cm

0543



Oberflächen- Ausführung

- 01 Chrom
(Metallic finish)
- 93 Weiss
(RAL 9016)

Materialien

Diffuser: Methacrylat. Built-in Körper: Alu.
Ring: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

2 x 2G11 230V 24 W
2 x 2G11 230V 36 W

0543 __

1.194,00 CHF

Verpackung

1 Karton 0,27 x 0,76 x 0,76 m
Vol 0,1550 m³
Bruttogewicht 7 Kg Nettogewicht 4,50 Kg


Hinweis

Einbau

SOLANGE DER VORRAT REICHT

IP20 CE EAC ø 58,7 cm

0544



Oberflächen- Ausführung

- 01 Chrom
(Metallic finish)
- 93 Weiss
(RAL 9016)

Materialien

Diffuser: Methacrylat. Built-in Körper: Alu.
Ring: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

2 x 2G11 230V 24 W
2 x 2G11 230V 36 W

0544 __

950,00 CHF

Verpackung

1 Karton 0,27 x 0,76 x 0,76 m
Vol 0,1550 m³
Bruttogewicht 8 Kg Nettogewicht 5 Kg


Hinweis

Einbau

SOLANGE DER VORRAT REICHT

IP20 CE EAC ø 58,7 cm

0546



Oberflächen- Ausführung

- 01 Chrom
(Metallic finish)
- 93 Weiss
(RAL 9016)

Materialien

Diffuser: Methacrylat. Built-in Körper: Alu.
Ring: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x 2GX13 230V 55W (T5C)

0546 __

613,00 CHF

Verpackung

1 Karton 0,25 x 0,42 x 0,42 m
Vol 0,0440 m³
Bruttogewicht 2,5 Kg Nettogewicht 2 Kg


Hinweis

Einbau

SOLANGE DER VORRAT REICHT

IP20 CE EAC ø 34 cm

0547



Oberflächen- Ausführung

- 01 Chrom
(Metallic finish)
- 93 Weiss
(RAL 9016)

Materialien

Diffuser: Methacrylat. Built-in Körper: Alu.
Ring: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x 2GX13 230V 55 W (T5C)

0547 __

519,00 CHF

Verpackung

1 Karton 0,25 x 0,42 x 0,42 m
Vol 0,0440 m³
Bruttogewicht 2,5 Kg Nettogewicht 2 Kg

Hinweis

Einbau

SOLANGE DER VORRAT REICHT

IP20 CE EAC ø 34 cm

I.Cono

Design by Lievore, Altherr, Molina

Exuding a poised, Scandinavian presence, I.Cono is distinguished by its signature visor-shaped shade that's sleekly angled for a stylish look. Ideal for precision lighting or reading, its pure and clean design conceals its rotation mechanisms.

Tischleuchten Stehleuchten Wandleuchten



0712




0700



0720

	0700			
	Oberflächen- Ausführung		LED Farbtemperatur	
	<div><div></div>10 White (NCS S 0300-N)</div> <div><div></div>21 Black Grey (NCS S 7000-N)</div> <div><div></div>25 Beige D1 (NCS S 4005-G80Y)</div> <div><div></div>37 Terra Red (NCS S 0300-N)</div> <div><div></div>42 Blue M1 (NCS S 5010-B10G)</div>		2700 K 800 lm/W	
	Materialien		Verpackung	
	Schirm: Polycarbonat. Basis: Zamak. Rohr vertikal: Stahl.		1 Karton 0,81 x 0,31 x 0,33 m Vol 0,0828 m³ Bruttogewicht 5,2 Kg Nettogewicht 3,2 Kg	
Lichtquelle und Elektronik		Hinweis		
1 x LED E14 230V 7 W		Ein-/Ausschalter am Fuss. Kabellänge 2 m		
		<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>		

0712



Oberflächen- Ausführung

- 10 White (NCS S 0300-N)
- 21 Black Grey (NCS S 7000-N)
- 25 Beige D1 (NCS S 4005-G80Y)
- 37 Terra Red (NCS S 0300-N)
- 42 Blue M1 (NCS S 5010-B10G)

LED Farbtemperatur

2700 K 800 lm/W

0712 __

938,00 CHF

Materialien

Schirm: Polycarbonat. Basis: Zamak.
Rohr vertikal: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED E14 230V 7 W

Verpackung


1 Karton 0,34 x 1,50 x 0,32 m
Vol 0,1632 m³
Bruttogewicht 16 Kg Nettogewicht 11,8 Kg

Hinweis

Schalter am Kabel.
Kabellänge 1,5 m



0720



Oberflächen- Ausführung

- 10 White (NCS S 0300-N)
- 21 Black Grey (NCS S 7000-N)
- 25 Beige D1 (NCS S 4005-G80Y)
- 37 Terra Red (NCS S 0300-N)
- 42 Blue M1 (NCS S 5010-B10G)

LED Farbtemperatur

2700 K 800 lm/W

0720 __

544,00 CHF

Materialien

Schirm: Polycarbonat.
Wandplatte: Zamak.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED E14 230V 7 W

Verpackung

1 Karton 0,21 x 0,48 x 0,21 m
Vol 0,0212 m³
Bruttogewicht 2,2 Kg Nettogewicht 1 Kg

Hinweis

Schalter an Wandplatte.



Flex

Design by Ramos & Bassols

Inspired by the smooth arc of the Bézier curve, Flex exemplifies the principle of “form follows function.” The LED table lamp features a sturdy steel base and an articulated, fully adjustable aluminum arm.

Tischleuchten



0750 0751



0755 0756

0750	Oberflächen- Ausführung <ul style="list-style-type: none"> ● 03 Weiss glänzend (RAL 9016) ● 18 Graphit glänzend (RAL 7016) 	LED Farbtemperatur 3000 K  CRI >80 339 lm 42 lm/W	Steuerung 0750 – Sensor 457,00 CHF
	Materialien Kopf: Alu und Arm: Alu. Basis: Edelstahl. Lichtquelle und Elektronik 1 x LED PLATE 24V 8 W Konstant-Spannung 24V 100~240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,12 x 0,49 x 0,85 m Vol 0,0479 m³ Bruttogewicht 5 Kg Nettogewicht 3,6 Kg Hinweis Kabellänge 2 m. SOLANGE DER VORRAT REICHT	<div>      </div> <div>   </div>

0751	Oberflächen- Ausführung <ul style="list-style-type: none"> ● 03 Weiss (RAL 9016) ● 18 Graphit (RAL 7016) 	LED Farbtemperatur 3000 K  CRI >80 339 lm 42 lm/W	Steuerung 0751 – Sensor 457,00 CHF
	Materialien Kopf: Alu und Arm: Alu. Basis: Edelstahl. Lichtquelle und Elektronik 1 x LED PLATE 24V 8 W Konstant-Spannung 24V 100~240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,12 x 0,49 x 0,85 m Vol 0,0479 m³ Bruttogewicht 5 Kg Nettogewicht 3,6 Kg Hinweis Kabellänge 2 m. SOLANGE DER VORRAT REICHT	<div>      </div> <div>   </div>




0755

Oberflächen- Ausführung

- 03 Weiss glänzend (RAL 9016)
- 18 Graphit glänzend (RAL 7016)


LED Farbtemperatur

3000 K 
CRI >80 339 lm 42 lm/W

Steuerung

0755 --
Sensor

457,00 CHF



Materialien

Kopf: Alu und Arm: Alu.
Basis: Edelstahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED PLATE 24V 8 W
Konstant-Spannung 24V
100~240V 50/60Hz






Verpackung


1 Karton 0,12 x 0,49 x 0,85 m
Vol 0,0479 m³
Bruttogewicht 3,7 Kg Nettogewicht 2,3 Kg

Hinweis

Kabellänge 2 m.

SOLANGE DER VORRAT REICHT


 

0756

Oberflächen- Ausführung

- 03 Weiss (RAL 906)
- 18 Graphit (RAL 7016)


LED Farbtemperatur

3000 K 
CRI >80 339 lm 42 lm/W

Steuerung

0756 --
Sensor

457,00 CHF



Materialien

Kopf: Alu und Arm: Alu.
Basis: Edelstahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED PLATE 24V 8 W
Konstant-Spannung 24V
100~240V 50/60Hz







Verpackung

1 Karton 0,12 x 0,49 x 0,85 m
Vol 0,0479 m³
Bruttogewicht 3,7 Kg Nettogewicht 2,3 Kg

Hinweis

Kabellänge 2 m.

SOLANGE DER VORRAT REICHT

Algorithm Grid

Design by Toan Nguyen

Like a cloud of frozen rain, this collection brings together beauty and geometry. Mathematical order provides a magical harmony with an astonishing range of permutations and compositions. Can be customized to suit any space.


Pendelleuchte

*Einbau



75 cm

0825 *0827




89 cm

0880 *0882




160 cm

0885 *0887




123 cm

0830 *0832




214 cm

0835 *0837

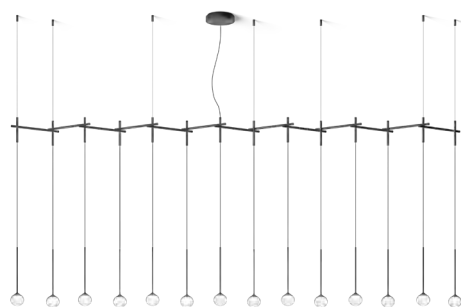

305 cm

0840 *0842



183 cm

0845 *0847




399 cm

0850 *0852



60 cm

0855 *0857




110 cm

0860 *0862



160 cm

0865 *0867









110 cm

0870 *0872



185 cm

0875 *0877

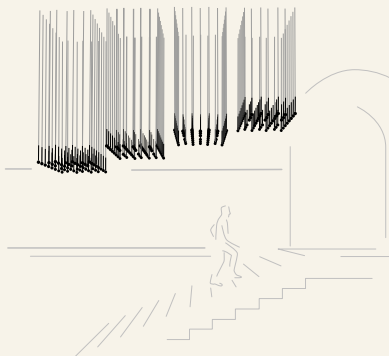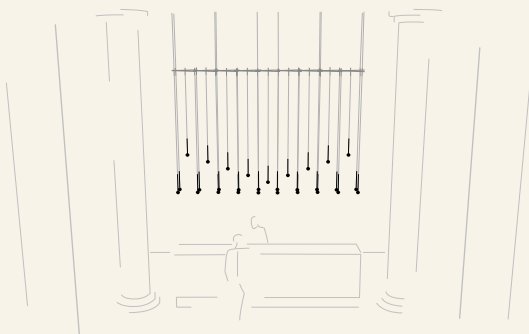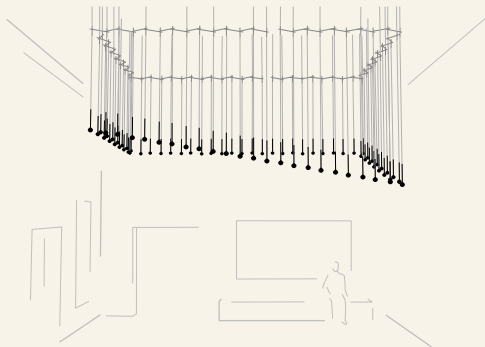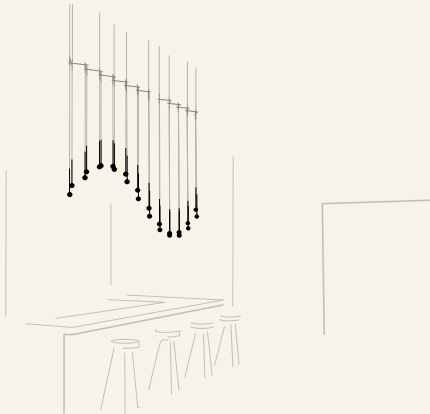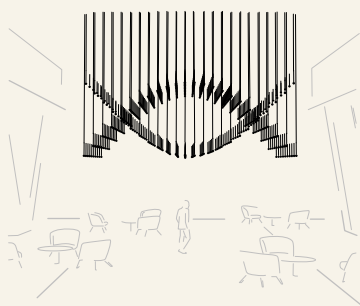
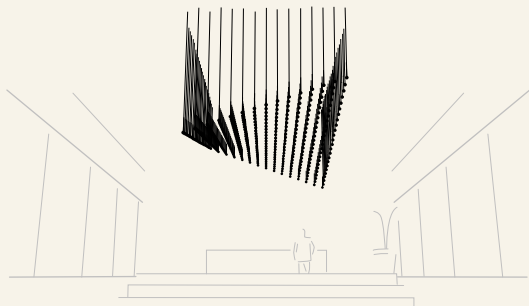


Aufbaubaldachin.

Einbau.
11,5cm Einbaudurchmesser,
Mindesttiefe 12cm.

Justierbare
Kabelaufhängung.

Fixe Installation
mit 25cm.

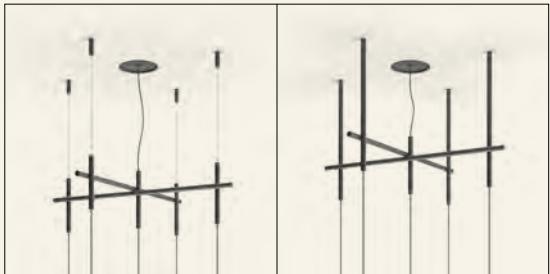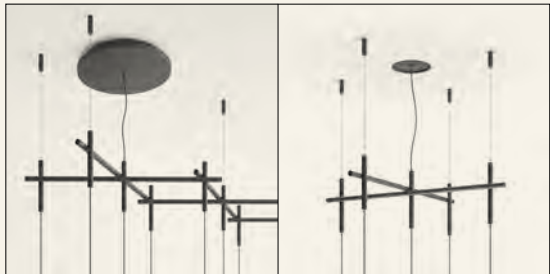


Höhe des Standardmodells anpassen


Für die Personalisierung der Leuchtenhöhe, ohne das Layout des Diffusors zu ändern.

Lediglich durch die Stahlkabel, die von der Struktur zur Decke führen, kann die Leuchtenhöhe angepasst werden. Im Installationshandbuch wird dies erklärt und auch, wie die Kabel zu schneiden sind.

Personalisieren Sie
 Ihre eigene Algorithm
 Komposition schnell
 und einfach vibia.com

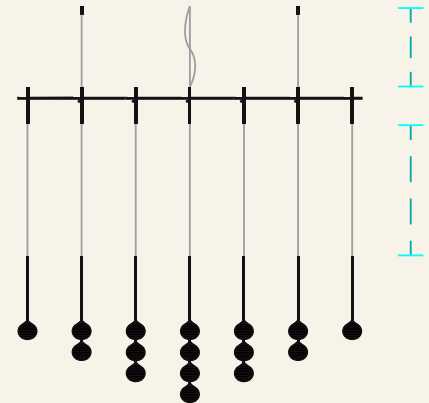

0825



Oberflächen- Ausführung

- 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)
- 93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

Temperatura de color LED

- /1 _ 2700 K
- CRI >90 3122,8 lm 99 lm/W
- /3 _ 3500 K
- CRI >90 3122,8 lm 99,1 lm/W

Steuerung

- 0825 _ _ / _ A 3.619,00 CHF
DALI-2, 1-10V, Push
- 0825 _ _ / _ Z 3.769,00 CHF
Casambi

Materialien

Aus geblasenem Glas. Glasbefestigung: Alu.
 Baldachin: Stahl. Diffuser: PC. Hängestruktur: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

10 x LED 3,15 W 1050 mA
 Konstant-Strom 1050 mA
 100-240V 50/60Hz

Verpackung


2 Kartons
 Total Vol. 0,324 m³
 Bruttogewicht 15,5 Kg Nettogewicht 10,5 Kg

Hinweis

Aufbau

LED IP20 CE EAC Bi-volt

0827



Oberflächen- Ausführung

- 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)
- 93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

Temperatura de color LED

- /1 _ 2700 K
- CRI >90 3122,8 lm 99 lm/W
- /3 _ 3500 K
- CRI >90 3122,8 lm 99,1 lm/W

Steuerung

- 0827 _ _ / _ A 3.619,00 CHF
DALI-2, 1-10V, Push
- 0827 _ _ / _ Z 3.769,00 CHF
Casambi

Materialien

Aus geblasenem Glas. Glasbefestigung: Alu.
 Baldachin: Stahl. Diffuser: PC. Hängestruktur: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

10 x LED 3,15 W 1050 mA
 Konstant-Strom 1050 mA
 100-240V 50/60Hz


Verpackung

2 Kartons
 Total Vol. 0,324 m³
 Bruttogewicht 15,5 Kg Nettogewicht 10,5 Kg


Hinweis

Einbau

LED IP20 CE EAC Bi-volt ø 10,5 cm

<div>0830</div> 	<div>Oberflächen-Ausführung</div> <div><div><div>●</div>18/ _ _ Graphit (ADAPTA RF9913WX)</div><div><div>●</div>93/ _ _ Weiss (RAL 9016)</div></div>
---	--

0837



Oberflächen- Ausführung

- 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)
- 93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

Temperatura de color LED

- /1 _ 2700 K CRI >90 3122,8 lm 99 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 3122,8 lm 99,1 lm/W

Steuerung

- 0837 _ _ / _ A **3.925,00 CHF**
DALI-2, 1-10V, Push
- 0837 _ _ / _ Z **4.075,00 CHF**
Casambi

Materialien

Aus geblasenem Glas. Glasbefestigung: Alu.
Baldachin: Stahl. Diffuser: PC. Hängestruktur: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

10 x LED 3,15 W 1050 mA
Konstant-Strom 1050 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung


2 Kartons
Total Vol. 0,3220 m³
Bruttogewicht 15,5 Kg Nettogewicht 10,5 Kg

Hinweis

Einbau



0840



Oberflächen- Ausführung

- 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)
- 93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

Steuerung

- 0840 _ _ / _ A **5.244,00 CHF**
DALI-2, 1-10V, Push
- 0840 _ _ / _ Z **5.394,00 CHF**
Casambi

Materialien

Aus geblasenem Glas. Glasbefestigung: Alu.
Baldachin: Stahl. Diffuser: PC. Hängestruktur: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

14 x LED 3,15 W 1050 mA
Konstant-Strom 1050 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung


3 Kartons
Total Vol. 0,5275 m³
Bruttogewicht 17,3 Kg Nettogewicht 11,3 Kg

Hinweis

Aufbau



0842



Oberflächen- Ausführung

- 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)
- 93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

Temperatura de color LED

- /1 _ 2700 K CRI >90 4371,92 lm 99 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 4371,92 lm 99,1 lm/W

Steuerung

- 0842 _ _ / _ A **5.244,00 CHF**
DALI-2, 1-10V, Push
- 0842 _ _ / _ Z **5.394,00 CHF**
Casambi

Materialien

Aus geblasenem Glas. Glasbefestigung: Alu.
Baldachin: Stahl. Diffuser: PC. Hängestruktur: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

14 x LED 3,15 W 1050 mA
Konstant-Strom 1050 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

3 Kartons
Total Vol. 0,5275 m³
Bruttogewicht 17,3 Kg Nettogewicht 11,3 Kg

Hinweis

Einbau



0845



Oberflächen-Ausführung

18/ _ _ Graphit (ADAPTA RF9913WX)

93/ _ _ Weiss (RAL 9016)

Temperatura de color LED

/1_ 2700 K

CRI >90 4371,92 lm 99 lm/W

/3_ 3500 K

CRI >90 4371,92 lm 99,1 lm/W

Steuerung

0845 _ _ / _ A

DALI-2, 1-10V, Push

0845 _ _ / _ Z

Casambi

4.744,00 CHF

4.894,00 CHF

Materialien

Aus geblasenem Glas. Glasbefestigung: Alu. Baldachin: Stahl. Diffuser: PC. Hängestruktur: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

14 x LED 3,15 W 1050 mA
Konstant-Strom 1050 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol. 0,3220 m³
Bruttogewicht 18,3 Kg Nettogewicht 13,3 Kg

Hinweis

Aufbau

0847



Oberflächen-Ausführung

18/ _ _ Graphit (ADAPTA RF9913WX)

93/ _ _ Weiss (RAL 9016)

Temperatura de color LED

/1_ 2700 K

CRI >90 4371,92 lm 99 lm/W

/3_ 3500 K

CRI >90 4371,92 lm 99,1 lm/W

Steuerung

0847 _ _ / _ A

DALI-2, 1-10V, Push

0847 _ _ / _ Z

Casambi

4.744,00 CHF

4.894,00 CHF

Materialien

Aus geblasenem Glas. Glasbefestigung: Alu. Baldachin: Stahl. Diffuser: PC. Hängestruktur: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

14 x LED 3,15 W 1050 mA
Konstant-Strom 1050 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol. 0,3220 m³
Bruttogewicht 18,3 Kg Nettogewicht 13,3 Kg

Hinweis

Einbau

ø 10,5 cm

0850



Oberflächen-Ausführung

18/ _ _ Graphit (ADAPTA RF9913WX)

93/ _ _ Weiss (RAL 9016)

Temperatura de color LED

/1_ 2700 K

CRI >90 9056,12 lm 99 lm/W

/3_ 3500 K

CRI >90 9056,12 lm 99,1 lm/W

Steuerung

0850 _ _ / _ A

DALI-2, 1-10V, Push

0850 _ _ / _ Z

Casambi

9.350,00 CHF

9.500,00 CHF

Materialien

Aus geblasenem Glas. Glasbefestigung: Alu. Baldachin: Stahl. Diffuser: PC. Hängestruktur: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

29 x LED 3,15 W 1050 mA
Konstant-Strom 1050 mA
100~240V 50/60Hz


Verpackung

2 Kartons
Total Vol. 0,6260 m³
Bruttogewicht 26 Kg Nettogewicht 20 Kg

Hinweis

Aufbau

0852



Oberflächen- Ausführung

- 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)
- 93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

Temperatura de color LED

- /1 _ 2700 K
- CRI >90 9056,12 lm 99 lm/W
- /3 _ 3500 K
- CRI >90 9056,12 lm 99,1 lm/W

Steuerung

- 0852 _ _ / _ A **9.350,00 CHF**
DALI-2, 1-10V, Push
- 0852 _ _ / _ Z **9.500,00 CHF**
Casambi

Materialien

Aus geblasenem Glas. Glasbefestigung: Alu.
Baldachin: Stahl. Diffuser: PC. Hängestruktur: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik


29 x LED 3,15 W 1050 mA
Konstant-Strom 1050 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol. 0,6260 m³
Bruttogewicht 26 Kg Nettogewicht 20 Kg


Hinweis

Einbau



Bi-volt ø 10,5 cm

0855



Oberflächen- Ausführung

- 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)
- 93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

Temperatura de color LED

- /1 _ 2700 K
- CRI >90 1561,4 lm 99 lm/W
- /3 _ 3500 K
- CRI >90 1130,4 lm 71,8 lm/W

Steuerung

- 0855 _ _ / _ A **2.138,00 CHF**
DALI-2, 1-10V, Push
- 0855 _ _ / _ Z **2.288,00 CHF**
Casambi

Materialien

Aus geblasenem Glas. Glasbefestigung: Alu.
Baldachin: Stahl. Diffuser: PC. Hängestruktur: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik


5 x LED 3,15 W 1050 mA
Konstant-Strom 1050 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol. 0,115 m³
Bruttogewicht 8,5 Kg Nettogewicht 5,8 Kg


Hinweis

Aufbau



Dimmer Bi-volt

0857



Oberflächen- Ausführung

- 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)
- 93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

Temperatura de color LED

- /1 _ 2700 K
- CRI >90 1561,4 lm 99 lm/W
- /3 _ 3500 K
- CRI >90 1130,4 lm 71,8 lm/W

Steuerung

- 0857 _ _ / _ A **2.138,00 CHF**
DALI-2, 1-10V, Push
- 0857 _ _ / _ Z **2.288,00 CHF**
Casambi

Materialien

Aus geblasenem Glas. Glasbefestigung: Alu.
Baldachin: Stahl. Diffuser: PC. Hängestruktur: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik


5 x LED 3,15 W 1050 mA
Konstant-Strom 1050 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol. 0,115 m³
Bruttogewicht 8,5 Kg Nettogewicht 5,8 Kg

Hinweis

Einbau



Bi-volt ø 10,5 cm

0860



Oberflächen-Ausführung

● 18/ _ _ Graphit (ADAPTA RF9913WX)

● 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)

Temperatura de color LED

/1 _ 2700 K

CRI >90 4059,64 lm 99 lm/W

/3 _ 3500 K

CRI >90 4059,64 lm 99,1 lm/W

Steuerung

0860 _ _ / _ A

4.257,00 CHF

DALI-2, 1-10V, Push

0860 _ _ / _ Z

4.407,00 CHF

Casambi

Materialien

Aus geblasenem Glas. Glasbefestigung: Alu. Baldachin: Stahl. Diffuser: PC. Hängestruktur: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

13 x LED 3,15 W 1050 mA
Konstant-Strom 1050 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol. 0,3290 m³
Bruttogewicht 17,35 Kg Nettogewicht 11,85 Kg

Hinweis

Aufbau

LED

IP20

EAC

Bi-volt

0862



Oberflächen-Ausführung

● 18/ _ _ Graphit (ADAPTA RF9913WX)

● 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)

Temperatura de color LED

/1 _ 2700 K

CRI >90 4059,64 lm 99 lm/W

/3 _ 3500 K

CRI >90 4059,64 lm 99,1 lm/W

Steuerung

0862 _ _ / _ A

4.257,00 CHF

DALI-2, 1-10V, Push

0862 _ _ / _ Z

4.407,00 CHF

Casambi

Materialien

Aus geblasenem Glas. Glasbefestigung: Alu. Baldachin: Stahl. Diffuser: PC. Hängestruktur: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

13 x LED 3,15 W 1050 mA
Konstant-Strom 1050 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol. 0,3290 m³
Bruttogewicht 17,35 Kg Nettogewicht 11,85 Kg

Hinweis

Einbau

LED

IP20

EAC

Bi-volt

ø 10,5 cm

0865



Oberflächen-Ausführung

● 18/ _ _ Graphit (ADAPTA RF9913WX)

● 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)

Temperatura de color LED

/1 _ 2700 K

CRI >90 7807 lm 99 lm/W

/3 _ 3500 K

CRI >90 7807 lm 99,1 lm/W

Steuerung

0865 _ _ / _ A

7.657,00 CHF

DALI-2, 1-10V, Push

0865 _ _ / _ Z

7.807,00 CHF

Casambi

Materialien

Aus geblasenem Glas. Glasbefestigung: Alu. Baldachin: Stahl. Diffuser: PC. Hängestruktur: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

25 x LED 3,15 W 1050 mA
Konstant-Strom 1050 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol. 0,7280 m³
Bruttogewicht 25,25 Kg Nettogewicht 20,25 Kg

Hinweis

Aufbau

LED

IP20


EAC

Bi-volt

72

Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Aktualisierte Information auf vibia.com erhältlich.

0867



Oberflächen- Ausführung

- 18/ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)
- 93/ _ Weiss
(RAL 9016)

Temperatura de color LED

- /1 _ 2700 K CRI >90 7807 lm 99 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 7807 lm 99,1 lm/W

Steuerung

- 0867 _ / _ A 7.657,00 CHF
DALI-2, 1-10V, Push
- 0867 _ / _ Z 7.807,00 CHF
Casambi

Materialien

Aus geblasenem Glas. Glasbefestigung: Alu.
Baldachin: Stahl. Diffuser: PC. Hängestruktur: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik


25 x LED 3,15 W 1050 mA
Konstant-Strom 1050 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung


2 Kartons
Total Vol. 0,7280 m³
Bruttogewicht 25,25 Kg Nettogewicht 20,25 Kg

Hinweis

Einbau



0870



Oberflächen- Ausführung

- 18/ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)
- 93/ _ Weiss
(RAL 9016)

Temperatura de color LED

- /1 _ 2700 K CRI >90 4684,2 lm 99 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 4684,2 lm 99,1 lm/W

Steuerung

- 0870 _ / _ A 5.050,00 CHF
DALI-2, 1-10V, Push
- 0870 _ / _ Z 5.200,00 CHF
Casambi

Materialien

Aus geblasenem Glas. Glasbefestigung: Alu.
Baldachin: Stahl. Diffuser: PC. Hängestruktur: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

15 x LED 3,15 W 1050 mA
Konstant-Strom 1050 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung


2 Kartons
Total Vol. 0,2679 m³
Bruttogewicht 18,25 Kg Nettogewicht 13,75 Kg

Hinweis

Aufbau



0872



Oberflächen- Ausführung

- 18/ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)
- 93/ _ Weiss
(RAL 9016)

Temperatura de color LED

- /1 _ 2700 K CRI >90 4684,2 lm 99 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 4684,2 lm 99,1 lm/W

Steuerung

- 0872 _ / _ A 5.050,00 CHF
DALI-2, 1-10V, Push
- 0872 _ / _ Z 5.200,00 CHF
Casambi

Materialien

Aus geblasenem Glas. Glasbefestigung: Alu.
Baldachin: Stahl. Diffuser: PC. Hängestruktur: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik


15 x LED 3,15 W 1050 mA
Konstant-Strom 1050 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol. 0,2679 m³
Bruttogewicht 18,25 Kg Nettogewicht 13,75 Kg

Hinweis

Einbau



0875



Oberflächen-Ausführung

● 18/ _ _ Graphit (ADAPTA RF9913WX)

● 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)

Temperatura de color LED

/1 _ 2700 K

CRI >90 7494,72 lm 99 lm/W

/3 _ 3500 K

CRI >90 7494,72 lm 99,1 lm/W

Steuerung

0875 _ _ / _ A

7.519,00 CHF

DALI-2, 1-10V, Push

0875 _ _ / _ Z

7.669,00 CHF

Casambi

Materialien

Aus geblasenem Glas. Glasbefestigung: Alu. Baldachin: Stahl. Diffuser: PC. Hängestruktur: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

24 x LED 3,15 W 1050 mA

Konstant-Strom 1050 mA

100~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons

Total Vol. 0,4500 m³

Bruttogewicht 30,1 Kg Nettogewicht 22,1 Kg

Hinweis

Aufbau

0877



Oberflächen-Ausführung

● 18/ _ _ Graphit (ADAPTA RF9913WX)

● 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)

Temperatura de color LED

/1 _ 2700 K

CRI >90 7494,72 lm 99 lm/W

/3 _ 3500 K

CRI >90 7494,72 lm 99,1 lm/W

Steuerung

0877 _ _ / _ A

7.519,00 CHF

DALI-2, 1-10V, Push

0877 _ _ / _ Z

7.669,00 CHF

Casambi

Materialien

Aus geblasenem Glas. Glasbefestigung: Alu. Baldachin: Stahl. Diffuser: PC. Hängestruktur: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

24 x LED 3,15 W 1050 mA

Konstant-Strom 1050 mA

100~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons

Total Vol. 0,4500 m³

Bruttogewicht 30,1 Kg Nettogewicht 22,1 Kg

Hinweis

Einbau

0880



Oberflächen-Ausführung

● 18/ _ _ Graphit (ADAPTA RF9913WX)

● 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)

Temperatura de color LED

/1 _ 2700 K

CRI >90 3747,4 lm 99 lm/W

/3 _ 3500 K

CRI >90 2712,9 lm 71,8 lm/W

Steuerung

0880 _ _ / _ A

4.550,00 CHF

DALI-2, 1-10V, Push

0880 _ _ / _ Z

4.700,00 CHF

Casambi

Materialien

Aus geblasenem Glas. Glasbefestigung: Alu. Baldachin: Stahl. Diffuser: PC. Hängestruktur: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

12 x LED 3,15W 1050 mA

Konstant-Strom 1050 mA

100~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons

Total Vol. 0,3290 m³

Bruttogewicht 16,5 Kg Nettogewicht 11,4 Kg


Hinweis

Aufbau

74

Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Aktualisierte Information auf [vibia.com](https://www.vibia.com) erhältlich.

0882



Oberflächen- Ausführung

- 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)
- 93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

Temperatura de color LED

- /1 _ 2700 K F
CRI >90 3747,4 lm 99 lm/W
- /3 _ 3500 K G
CRI >90 2712,9 lm 71,8 lm/W

Steuerung

- 0882 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push **4.550,00 CHF**
- 0882 _ _ / _ Z
Casambi **4.700,00 CHF**

Materialien

Aus geblasenem Glas. Glasbefestigung: Alu.
Baldachin: Stahl. Diffuser: PC. Hängestruktur: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik


12 x LED 3,15W 1050 mA
Konstant-Strom 1050 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol. 0,3290 m³
Bruttogewicht 16,5 Kg Nettogewicht 11,4 Kg


Hinweis

Einbau



Bi-volt ø 10,5 cm

0885

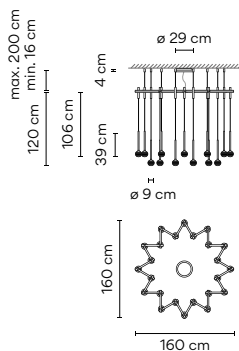

Oberflächen- Ausführung

- 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)
- 93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

Temperatura de color LED

- /1 _ 2700 K F
CRI >90 7494,7 lm 99 lm/W
- /3 _ 3500 K G
CRI >90 5425,9 lm 71,8 lm/W

Steuerung

- 0885 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push **8.057,00 CHF**
- 0885 _ _ / _ Z
Casambi **8.207,00 CHF**

Materialien

Aus geblasenem Glas. Glasbefestigung: Alu.
Baldachin: Stahl. Diffuser: PC. Hängestruktur: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

24 x LED 3,15W 1050 mA
Konstant-Strom 1050 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol. 0,7280 m³
Bruttogewicht 25,25 Kg Nettogewicht 20,25 Kg


Hinweis

Aufbau



Bi-volt ø 10,5 cm

0887

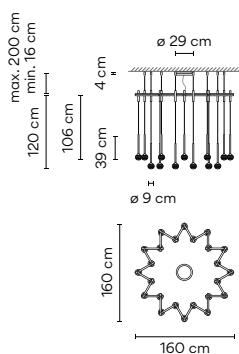

Oberflächen- Ausführung

- 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)
- 93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

Temperatura de color LED

- /1 _ 2700 K F
CRI >90 7494,7 lm 99 lm/W
- /3 _ 3500 K G
CRI >90 5425,9 lm 71,8 lm/W

Steuerung

- 0887 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push **8.057,00 CHF**
- 0887 _ _ / _ Z
Casambi **8.207,00 CHF**

Materialien

Aus geblasenem Glas. Glasbefestigung: Alu.
Baldachin: Stahl. Diffuser: PC. Hängestruktur: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik


24 x LED 3,15W 1050 mA
Konstant-Strom 1050 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol. 0,7280 m³
Bruttogewicht 25,25 Kg Nettogewicht 20,25 Kg

Hinweis

Einbau



Bi-volt ø 10,5 cm

Algorithm Free


Design by Toan Nguyen

Like a cloud of frozen rain, this collection brings together beauty and geometry. Mathematical order provides a magical harmony with an astonishing range of permutations and compositions. Can be customized to suit any space.


Pendelleuchte

*Einbau

0820 *0822



0820



Oberflächen-
Ausführung

- 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)
- 93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >90 312,28 lm 90 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 312,3 lm 99,1 lm/W

Steuerung

- 0820 _ / _ A 625,00 CHF
DALI-2, 1-10V, Push
- 0820 _ / _ Z 775,00 CHF
Casambi

Materialien

Aus geblasenem Glas. Glasbefestigung: Alu.
Baldachin: Stahl. Diffuser: PC. Hängestruktur: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 3,15 W 1050 mA
Konstant-Strom 1050 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,18 x 0,55 x 0,55 m
Vol 0,0131 m³
Bruttogewicht 2,17 Kg Nettogewicht 1,57 Kg

Hinweis

Aufbau.

Extra Kabellänge. 20,00 CHF/m

Elektrische
Verbindung


- Aufbaubaldachin
- _18 Free Form
freie Gestaltung
der Kabelführung
- _23 Einbaubaldachin
- _31 Remote Micro
für Gipsdecken
- _32 Remote XXS
für alle Arten
von zugänglichen
Zwischendecken



0822

Oberflächen- Ausführung	LED Farbtemperatur
● 18/ _ _ Graphit (ADAPTA RF9913WX)	/1 _ 2700 K E >90 312,28 lm 90 lm/W
● 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)	/3 _ 3500 K F >90 312,3 lm 99,1 lm/W

Steuerung	
0822 _ _ / A DALI-2, 1-10V, Push	625,00 CHF
0822 _ _ / Z Casambi	775,00 CHF



Materialien

Aus geblasenem Glas. Glasbefestigung: Alu.
Baldachin: Stahl. Diffuser: PC. Hängestruktur: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 3,15 W 1050 mA
Konstant-Strom 1050 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,18 x 0,55 x 0,55 m
Vol 0,0131 m³
Bruttogewicht 2,17 Kg Nettogewicht 1,57 Kg

Hinweis

Einbau.

Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**


SOLANGE DER VORRAT REICHT

LED IP20 CE EAC


Bi-volt ϕ 10,5 cm

Composing pendants


Die folgenden Entwürfe bestehen aus einer oder mehreren Kompositionen

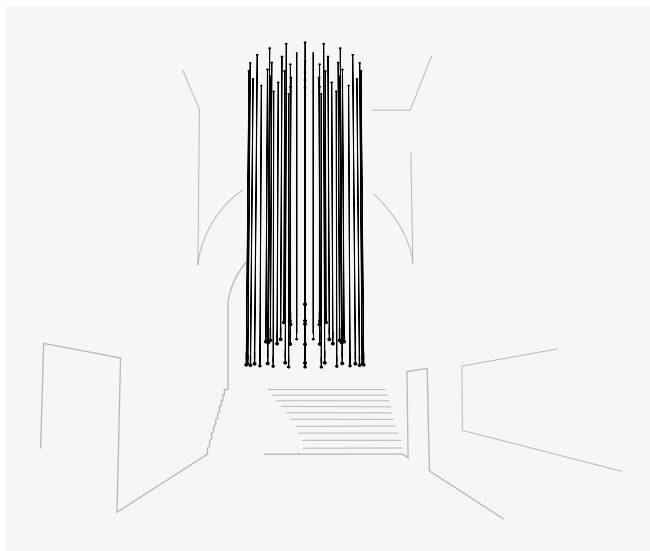

52 x 0820.

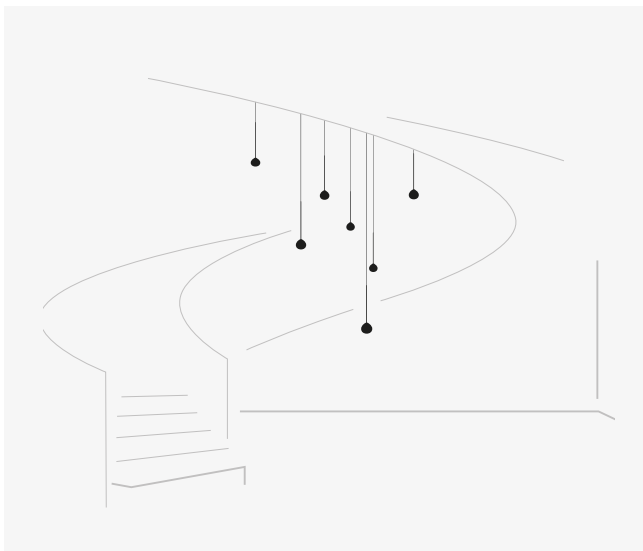

7 x 0820.

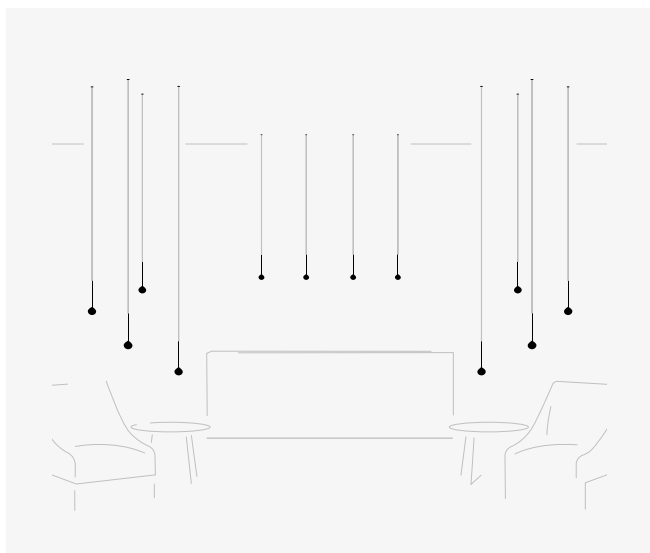

12 x 0820.

Jedes Projekt ist einzigartig.
Gehen Sie auf vibia.com und
wählen Sie aus mehreren
Kompositionen, die für Ihre
Bedürfnisse designt und auf
diese zugeschnitten sind.

Personalisieren Sie
Ihre eigene Algorithm
Komposition schnell und
einfach auf vibia.com



Elektrische Anschlussmöglichkeiten für das Modell 0820


Wählen Sie Ihre bevorzugte, Ihren Bedürfnissen entsprechende Anschlussoption. Für jede Komposition wird die optimale Mindestanzahl an Drivern geliefert.

Zwischendecke


Die innovativen Remote- und Einbaufassungen akzentuieren die Sanftheit und Leichtigkeit von Kompositionen, die an der Decke hängen und rücken ihre visuelle Pracht in den Mittelpunkt.

Für Ref. 0820

Remote



Micro ø 3 cm
Länge 7 cm
Für Gipsdecken
Schwarz.





XXS ø 6 cm
Länge 6 cm
Für alle Arten von
Zwischendecken.
Schwarz.

Eingebaut



ø 8 cm
Länge 6 cm
Passend zur
Farbe der Leuchte.

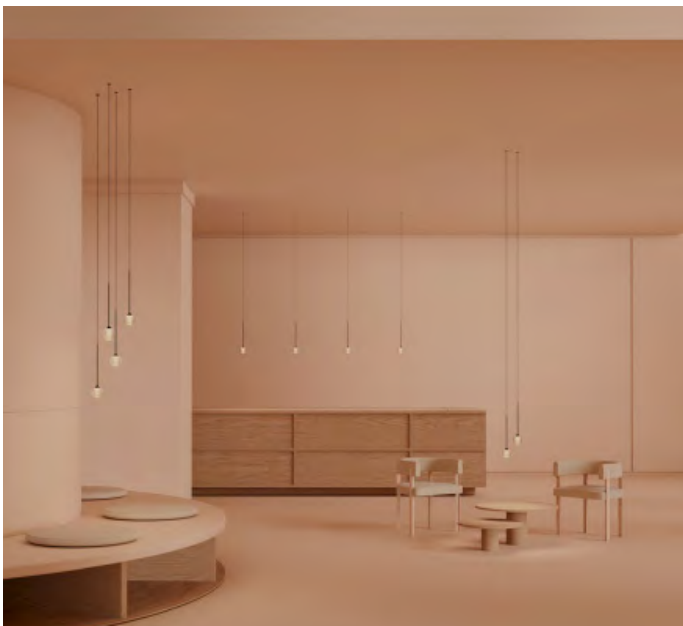

Reguläre massive Decken

Wenn die Architektur nicht über eine Zwischendecke verfügt, bieten wir Aufbau- und Free Wire Baldachine an, die grenzenlos allen Bedürfnissen und Wünschen entsprechen und einzeln oder als Gruppe angebracht werden können.


Für Ref. 0820

Aufgebaut




ø 19 cm

Passend zur Farbe der Leuchte



Free Wire



1 - 3 Kabel

ø 22 cm



4 - 6 Kabel



ø 36 cm



7 - 9 Kabel

ø 40 cm

Sie können als Ausführung schwarz, weiss oder die gleiche Farbe wie die Pendelleuchte wählen.

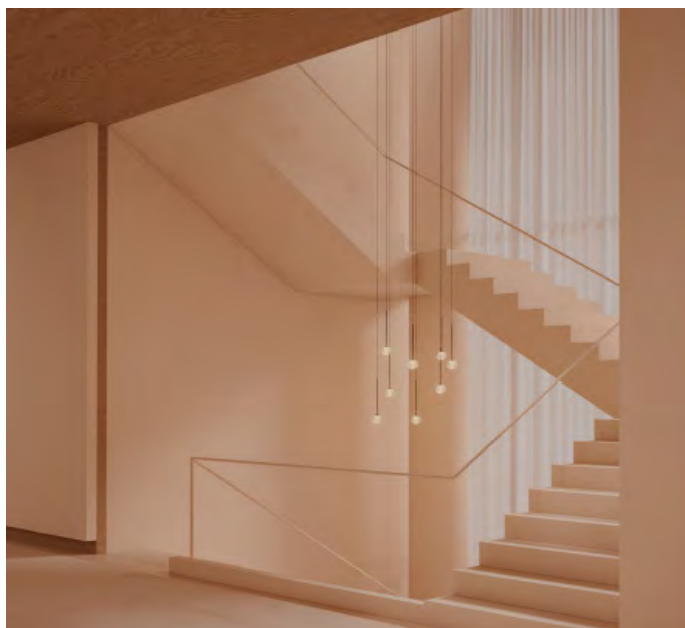

Slim

Design by Jordi Vilardell

Elegant and magical, like drops of light falling from the sky, Slim's long, slender strands are suspended by fibre cords to draw the eye upwards.

Pendelleuchte

0914

ø 40 cm



0915

ø 28 cm



0916

ø 40 cm



0917

ø 28 cm



0935

ø 69 cm



0937

53 x 26 cm



0920

ø 16 cm ø 16 cm



0925

ø 10 cm



0931

24 x 24 cm




0933

38 x 24 cm




0940

ø 100 cm

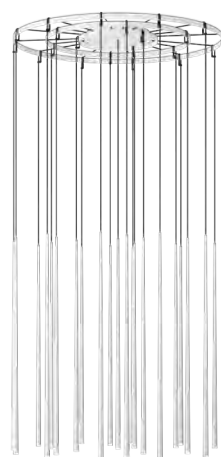

0914



Oberflächen- Ausführung	LED Farbtemperatur
● 03/ _ _ Fiberglas weiss (RAL 9016)	/1 _ 2700 K F CRI >90 1268,54 lm 86 lm/W
● 04/ _ _ Kohlefaser Schwarz (Natural finish)	/2 _ 3000 K G CRI >80 1142,4 lm 78 lm/W
Sonderausführungen (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)	/3 _ 3500 K F CRI >90 1453,5 lm 98,9 lm/W

Steuerung	
0914 _ _ / _ 1 DALI-2	2.857,00 CHF
0914 _ _ / _ B 1-10V, Push	2.719,00 CHF
0914 _ _ / _ Z Casambi	2.869,00 CHF

Materialien

Diffuser: Glass. Körper: Fiberglas / Kohlefaser.
Scheibe: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

7 x LED 2,1 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,78 x 0,45 x 0,25 m
Vol 0,0877 m³
Bruttogewicht 10,2 Kg Nettogewicht 6,8 Kg

Hinweis


Aufbau

Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**

SOLANGE DER VORRAT

LED IP20 CE EAC Bi-volt

0915



Oberflächen- Ausführung	LED Farbtemperatur
● 03/ _ _ Fiberglas weiss (RAL 9016)	/1 _ 2700 K F CRI >90 724,88 lm 86 lm/W
● 04/ _ _ Kohlefaser Schwarz (Natural finish)	/2 _ 3000 K G CRI >80 652,8 lm 78 lm/W
Sonderausführungen (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)	/3 _ 3500 K F CRI >90 830,6 lm 98,9 lm/W

Steuerung	
0915 _ _ / _ 1 DALI	1.738,00 CHF
0915 _ _ / _ B 1-10V, Push	1.650,00 CHF
0915 _ _ / _ Z Casambi	1.800,00 CHF

Materialien

Diffuser: Glass. Körper: Fiberglas / Kohlefaser.
Scheibe: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

4 x LED 2,1 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,78 x 0,45 x 0,25 m
Vol 0,0877 m³
Bruttogewicht 6,4 Kg Nettogewicht 3,6 Kg

Hinweis


Aufbau

Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**

SOLANGE DER VORRAT

LED IP20 CE EAC Bi-volt

0916



Oberflächen-Ausführung

03/ _ _

Fiberglas weiss

(RAL 9016)

04/ _ _

Kohlefaser

Schwarz

(Natural finish)

10/ _ _

White

(NCS S 0300-N)

11/ _ _

Black

(NCS S 8500-N)

24/ _ _

Beige M1

(NCS S 2005-Y50R)

37/ _ _

Terra Red

(NCS S 4040-Y70R)

47/ _ _

Green L1

(NCS S 4005-G80Y)

68/ _ _

Ocre

(NCS S 3050-Y30R)

Sonderausführungen

(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

/1 _

2700 K

F

CRI >90

1268,54 lm

86 lm/W

/2 _

3000 K

G

CRI >80

1142,4 lm

78 lm/W

/3 _

3500 K

F

CRI >90

1453,5 lm

98,9 lm/W

Steuerung

0916 _ _ / _ 1

2.857,00 CHF

DALI

0916 _ _ / _ B

2.719,00 CHF

1-10V, Push

0916 _ _ / _ Z

2.869,00 CHF

Casambi

Materialien

Diffuser: Glass. Körper: Fiberglas / Kohlefaser. Scheibe: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

7 x LED 2,1 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,22 x 0,48 x 1,20 m
Vol 0,1278 m³
Bruttogewicht 13 Kg Nettogewicht 9,6 Kg

Hinweis

Aufbau

Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**

03 und 04 enden: SOLANGE DER VORRAT

LED


IP20

CE

EAC

Bi-volt

0917



Oberflächen-Ausführung

03/ _ _

Fiberglas weiss

(RAL 9016)

04/ _ _

Kohlefaser

Schwarz

(Natural finish)

10/ _ _

White

(NCS S 0300-N)

11/ _ _

Black

(NCS S 8500-N)

24/ _ _

Beige M1

(NCS S 2005-Y50R)

37/ _ _

Terra Red

(NCS S 4040-Y70R)

47/ _ _

Green L1

(NCS S 4005-G80Y)

68/ _ _

Ocre

(NCS S 3050-Y30R)

Sonderausführungen

(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

/1 _

2700 K

F

CRI >90

724,88 lm

86 lm/W

/2 _

3000 K

G

CRI >80

652,8 lm

78 lm/W

/3 _

3500 K

F

CRI >90

830,6 lm

98,9 lm/W

Steuerung

0917 _ _ / _ 1

1.738,00 CHF

DALI

0917 _ _ / _ B

1.650,00 CHF

1-10V, Push

0917 _ _ / _ Z

1.800,00 CHF

Casambi

Materialien

Diffuser: Glass. Körper: Fiberglas / Kohlefaser. Scheibe: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

4 x LED 2,1 W 700mA
Konstant-Strom 700 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,22 x 0,48 x 1,20 m
Vol 0,1278 m³
Bruttogewicht 8 Kg Nettogewicht 5,2 Kg

Hinweis

Aufbau

Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**

03 und 04 enden: SOLANGE DER VORRAT

LED

IP20

CE


EAC

Bi-volt

84

Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Aktualisierte Information auf [vibia.com](https://www.vibia.com) erhältlich.

0920



Oberflächen- Ausführung

- 03/ _ _ Fiberglas weiss (RAL 9016)
- 04/ _ _ Kohlefaser Schwarz (Natural finish)
- 10/ _ _ White (NCS S 0300-N)
- 11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)
- 24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- 37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- 47/ _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)
- 68/ _ _ Ocre (NCS S 3050-Y30R)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K F CRI >90 181,22 lm 86 lm/W
- /2 _ 3000 K G CRI >80 163,2 lm 78 lm/W
- /3 _ 3500 K F CRI >90 207,6 lm 98,9 lm/W

Steuerung

0920 _ _ / _ 0	463,00 CHF
On/ Off	
0920 _ _ / _ 1	488,00 CHF
DALI	
0920 _ _ / _ B	488,00 CHF
1-10V, Push	
0920 _ _ / _ Z	613,00 CHF
Casambi	

Elektrische Verbindung

Aufbaubaldachin
_18 Free Form
freie Gestaltung
der Kabelführung
_23 Einbaubaldachin
_31 Remote Micro
für Gipsdecken
_32 Remote XXS
für alle Arten
von zugänglichen
Zwischendecken

Materialien

Diffuser: Glass. Körper: Fiberglas / Kohlefaser.
Scheibe: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 2,1 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
100-240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,07 x 0,19 x 1,20 m
Vol 0,0155 m³
Bruttogewicht 2,14 Kg Nettogewicht 1,2 Kg

Hinweis

Aufbau
Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**
03 und 04 enden: SOLANGE DER VORRAT

LED IP20 CE EAC Bi-volt

0925



Oberflächen- Ausführung

- 03/ _ _ Fiberglas weiss (RAL 9016)
- 04/ _ _ Kohlefaser Schwarz (Natural finish)
- 10/ _ _ White (NCS S 0300-N)
- 11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)
- 24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- 37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- 47/ _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)
- 68/ _ _ Ocre (NCS S 3050-Y30R)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K F CRI >90 181,22 lm 86 lm/W
- /2 _ 3000 K G CRI >80 163,2 lm 78 lm/W
- /3 _ 3500 K F CRI >90 207,6 lm 98,9 lm/W

Steuerung

0925 _ _ / _ 0	463,00 CHF
On/ Off	
0925 _ _ / _ 1	488,00 CHF
DALI	
0925 _ _ / _ B	488,00 CHF
1-10V, Push	
0925 _ _ / _ Z	613,00 CHF
Casambi	

Materialien

Diffuser: Glass. Körper: Fiberglas / Kohlefaser.
Scheibe: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 2,1 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
100-240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,17 x 0,19 x 1,21 m
Vol 0,0370 m³
Bruttogewicht 2,48 Kg Nettogewicht 1,35 Kg

Hinweis

Einbau
Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**
03 und 04 enden: SOLANGE DER VORRAT

LED IP20 CE EAC Bi-volt

0931



Oberflächen-Ausführung

03/ _ _ Fiberglas weiss (RAL 9016)

04/ _ _ Kohlefaser Schwarz (Natural finish)

10/ _ _ White (NCS S 0300-N)

11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)

24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)

47/ _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

68/ _ _ Ocre (NCS S 3050-Y30R)

Sonderausführungen (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K

/2 _ 3000 K

/3 _ 3500 K

CRI >90 724,88 lm 86 lm/W

CRI >80 652,8 lm 78 lm/W

CRI >90 830,6 lm 98,9 lm/W

Steuerung

0931 _ _ / _ 1 DALI

0931 _ _ / _ B 1-10V, Push

0931 _ _ / _ Z Casambi

1.300,00 CHF

1.238,00 CHF

1.388,00 CHF

Materialien

Diffuser: Glass. Körper: Fiberglas / Kohlefaser. Scheibe: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

4 x LED 2,1 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,22 x 0,48 x 1,20 m
Vol 0,1267 m³
Bruttogewicht 8 Kg Nettogewicht 5,2 Kg

Hinweis

Aufbau

Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**

03 und 04 enden: SOLANGE DER VORRAT


LED

IP20

EAC

Bi-volt

0933



Oberflächen-Ausführung

03/ _ _ Fiberglas weiss (RAL 9016)

04/ _ _ Kohlefaser Schwarz (Natural finish)

10/ _ _ White (NCS S 0300-N)

11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)

24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)

47/ _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

68/ _ _ Ocre (NCS S 3050-Y30R)

Sonderausführungen (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K

/2 _ 3000 K

/3 _ 3500 K

CRI >90 1087,32 lm 86 lm/W

CRI >80 979,2 lm 78 lm/W

CRI >90 1245,9 lm 98,9 lm/W

Steuerung

0933 _ _ / _ 1 DALI

0933 _ _ / _ B 1-10V, Push

0933 _ _ / _ Z Casambi

1.863,00 CHF

1.769,00 CHF

1.919,00 CHF

Materialien

Diffuser: Glass. Körper: Fiberglas / Kohlefaser. Scheibe: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

6 x LED 2,1 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,22 x 0,48 x 1,20 m
Vol 0,1267 m³
Bruttogewicht 12,5 Kg Nettogewicht 9,1 Kg

Hinweis

Aufbau

Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**

03 und 04 enden: SOLANGE DER VORRAT

LED

IP20


EAC

Bi-volt

86

Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Aktualisierte Information auf vibia.com erhältlich.

0935



Oberflächen- Ausführung	LED Farbtemperatur
03/ _ _ Fiberglas weiss (RAL 9016)	/1 _ 2700 K CRI >90 954,5 lm 95 lm/W
04/ _ _ Kohlefaser Schwarz (Natural finish)	/2 _ 3000 K CRI >80 1140 lm 114 lm/W
10/ _ _ White (NCS S 0300-N)	/3 _ 3500 K CRI >90 1093,7 lm 109,4 lm/W
11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)	
24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)	
37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)	
47/ _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)	
68/ _ _ Ocre (NCS S 3050-Y30R)	
Sonderausführungen (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)	

Steuerung	
0935 _ _ / _ 1 DALI-2	4.107,00 CHF
0935 _ _ / _ B 1-10V, Push	3.907,00 CHF
0935 _ _ / _ Z Casambi	4.057,00 CHF

Materialien

Diffuser: Glass. Körper: Fiberglas / Kohlefaser.
Scheibe: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

10 x LED 1 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 1,14 x 1,14 x 0,34 m
Vol 0,4410 m³
Bruttogewicht 19,2 Kg Nettogewicht 14,2 Kg


Hinweis

Aufbau

Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**

03 und 04 enden: SOLANGE DER VORRAT

0937



Oberflächen- Ausführung	LED Farbtemperatur
03/ _ _ Fiberglas weiss (RAL 9016)	/1 _ 2700 K CRI >90 2355,86 lm 86 lm/W
04/ _ _ Kohlefaser Schwarz (Natural finish)	/2 _ 3000 K CRI >80 2121,6 lm 78 lm/W
10/ _ _ White (NCS S 0300-N)	/3 _ 3500 K CRI >90 2699,4 lm 98,9 lm/W
11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)	
24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)	
37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)	
47/ _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)	
68/ _ _ Ocre (NCS S 3050-Y30R)	
Sonderausführungen (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)	

Steuerung	
0937 _ _ / _ 1 DALI-2	3.357,00 CHF
0937 _ _ / _ A DALI, 1-10V, Push	3.194,00 CHF
0937 _ _ / _ Z Casambi	3.344,00 CHF

Materialien

Diffuser: Glass. Körper: Fiberglas / Kohlefaser.
Scheibe: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

13 x LED 2,1W 700mA
Konstant-Strom 700 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,22 x 0,48 x 1,20 m
Vol 0,1267 m³
Bruttogewicht 12,5 Kg Nettogewicht 18,46 Kg


Hinweis

Aufbau

Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**

03 und 04 enden: SOLANGE DER VORRAT

0940



Oberflächen-
Ausführung

- 03/ _ _ Fiberglas weiss (RAL 9016)
- 04/ _ _ Kohlefaser Schwarz (Natural finish)
- 10/ _ _ White (NCS S 0300-N)
- 11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)
- 24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- 37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- 47/ _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)
- 68/ _ _ Ocre (NCS S 3050-Y30R)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K F CRI >90 2099,9 lm 95 lm/W
- /2 _ 3000 K F CRI >80 2508 lm 114 lm/W
- /3 _ 3500 K F CRI >90 2406,1 lm 109,4 lm/W

Steuerung

- | | |
|----------------|--------------|
| 0940 _ _ / _ 1 | 8.150,00 CHF |
| DALI | |
| 0940 _ _ / _ B | 7.757,00 CHF |
| 1-10V, Push | |
| 0940 _ _ / _ Z | 7.907,00 CHF |
| Casambi | |

Materialien

Diffuser: Glass. Körper: Fiberglas / Kohlefaser.
Scheibe: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

22 x LED 1 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 1,14 x 1,14 x 0,34 m
Vol 0,4420 m³
Bruttogewicht 29,9 Kg Nettogewicht 21,9 Kg

Hinweis


Aufbau
Extra Kabellänge. 20,00 CHF/m
03 und 04 enden: SOLANGE DER VORRAT

LED IP20 CE EAC Bi-volt




Composing pendants


Die folgenden Entwürfe bestehen aus einer oder mehreren Kompositionen

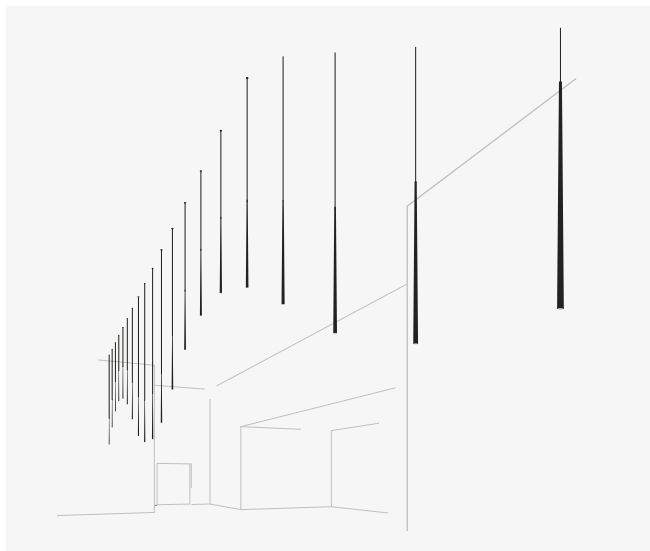

22 x 0920.

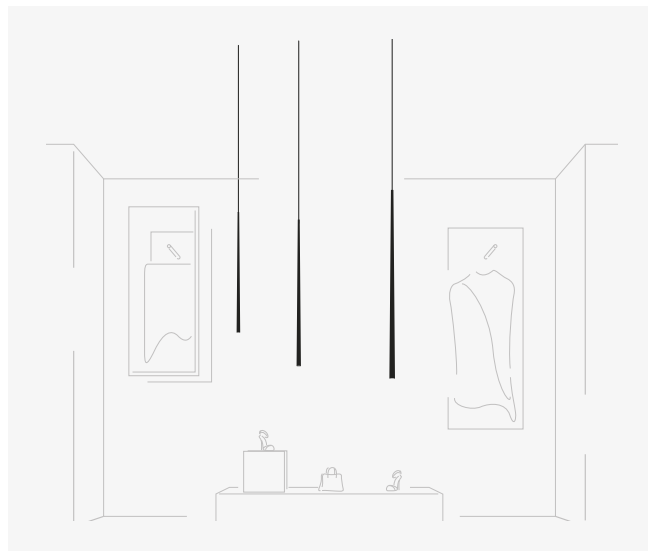

3 x 0920.

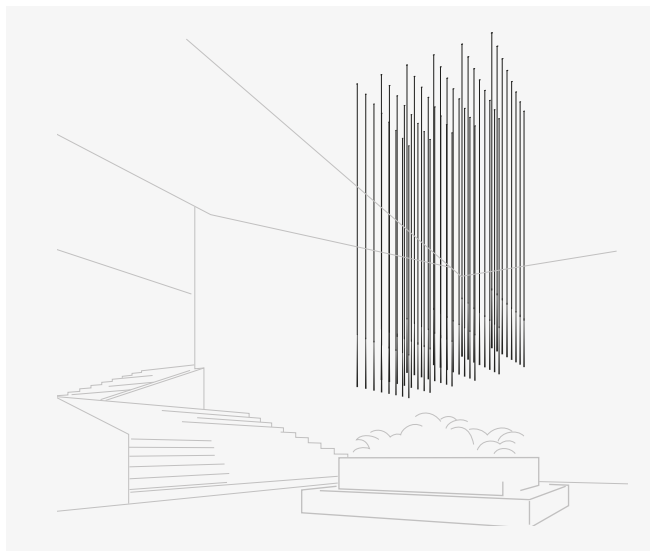

40 x 0920.

Jedes Projekt ist einzigartig.
Gehen Sie auf vibia.com und
wählen Sie aus mehreren
Kompositionen, die für Ihre
Bedürfnisse designt und auf
diese zugeschnitten sind.

Personalisieren Sie
Ihre eigene Algorithm
Slim schnell und einfach
auf vibia.com

Elektrische Anschlussmöglichkeiten für das Modell 0920


Wählen Sie Ihre bevorzugte, Ihren
Bedürfnissen entsprechende Anschlussoption.
Für jede Komposition wird die optimale
Mindestanzahl an Drivern geliefert.

Zwischendecke


Die innovativen Remote- und Einbaufassungen
akzentuieren die Sanftheit und Leichtigkeit von
Kompositionen, die an der Decke hängen und rücken
ihre visuelle Pracht in den Mittelpunkt.

Für Ref. 0920 __ /10 / 0920 __ /1B

Remote



Micro ø 3 cm
Länge 7 cm
Für Gipsdecken
Schwarz.




XXS ø 6 cm
Länge 6 cm
Für alle Arten von
Zwischendecken.
Schwarz.

Eingebaut



ø 8 cm
Länge 6 cm
Passend zur
Farbe der Leuchte.



Reguläre massive Decken

Wenn die Architektur nicht über eine Zwischendecke verfügt, bieten wir Aufbau- und Free Wire Baldachine an, die grenzenlos allen Bedürfnissen und Wünschen entsprechen und einzeln oder als Gruppe angebracht werden können.

Für Ref. 0920__/10

Aufgebaut



ø 17,3 cm

Passend zur Farbe der Leuchte

Free Wire



1 - 3 Kabel

ø 20 cm



4 - 6 Kabel

ø 36 cm



7 - 9 Kabel

ø 40 cm

Für Ref. 0920__/1B


Aufgebaut



ø 20 cm

Passend zur Farbe der Leuchte

Free Wire



1 Kabel

ø 20 cm



2 - 6 Kabel



ø 36 cm



7 - 9 Kabel

ø 40 cm

Sie können als Ausführung schwarz, weiss oder die gleiche Farbe wie die Pendelleuchte wählen.



Scotch

Design by Oscar & Sergi Devesa

Evoking a sleek ice sculpture, Scotch is at once strong and subtle. Crafted of a thick, pressed-glass diffuser with a frosted-glass interior, its spherical design provides an understated accent and a warm glow.

Deckenleuchten Wandleuchten Außenleuchten

0960




ø 12 cm

0962



ø 12 cm

0960



Oberflächen-
Ausführung
01 Chrom
(Metallic finish)

LED 2700 K 470 lm/W

0960 01

388,00 CHF

Materialien

Diffuser: Glass. Körper: Zamak.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED G9 230V 3,8 W

Verpackung


1 Karton 0,22x0,22x0,24 m

Vol 0,0116 m³

Bruttogewicht 2,5 Kg Nettogewicht 1,7 Kg

IP20 CE EAC Bi-volt

0962



Oberflächen-
Ausführung
01 Chrom
(Metallic finish)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K CRI >90 341,1 lm 114 lm/W

Steuerung

0962 01 / 10

On/ Off

444,00 CHF

Materialien

Diffuser: Glass. Körper: Zamak.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 3 W 350 mA.
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,22x0,22x0,24 m

Vol 0,0116 m³

Bruttogewicht 2,5 Kg Nettogewicht 1,7 Kg

LED IP65 CE EAC Bi-volt



Quadra Ice

Classic and timeless silhouette.
Minimal presence. Integrates readily.

Deckenleuchten

1128 1138



1129 1139



1132 1133




1134



<p>1128</p> 	<p>Oberflächen-Ausführung</p> <p>● 00 Glass weiss (RAL 9016)</p> <hr/> <p>Materialien</p> <p>Decke-Unterstützung: Stahl. Diffuser: Glass.</p> <p>Lichtquelle und Elektronik</p> <p>1 x R7s 80mm 230V 120 W Eco Max</p>	<p>1128 00 257,00 CHF</p> <hr/> <p>Verpackung</p> <p>1 Karton 0,21 x 0,41 x 0,41 m Vol 0,0353 m³ Bruttogewicht 2,24 Kg Nettogewicht 1,44 Kg</p> <p>Hinweis</p> <p>SOLANGE DER VORRAT REICHT</p> <p>    </p>
---	--	--

1129



Oberflächen-
Ausführung

00 Glass weiss
(RAL 9016)

Materialien

Decke-Unterstützung: Stahl. Diffuser: Glass.

Lichtquelle und Elektronik

1 x R7s 117mm 230V 230 W Eco Max

1129 00

275,00 CHF

Verpackung

1 Karton 0,22 x 0,46 x 0,46 m

Vol 0,0465 m³


Bruttogewicht 3 Kg Nettogewicht 2,95 Kg

Hinweis

SOLANGE DER VORRAT REICHT



1132



Oberflächen-
Ausführung

00 Glass weiss
(RAL 9016)

Materialien

Decke-Unterstützung: Stahl. Diffuser: Glass.

Lichtquelle und Elektronik

1 x 2GX13 230V 22 W (T5C)

1 x 2GX13 230V 40 W (T5C)

1132 00

644,00 CHF

Verpackung

1 Karton 0,27 x 0,76 x 0,76 m

Vol 0,1560 m³


Bruttogewicht 8,4 Kg Nettogewicht 5,5 Kg

Hinweis

SOLANGE DER VORRAT REICHT



1133



Oberflächen-
Ausführung

00 Glass weiss
(RAL 9016)

Materialien

Decke-Unterstützung: Stahl. Diffuser: Glass.

Lichtquelle und Elektronik

1 x R7s 117mm 230V 230 W Eco Max

1133 00

425,00 CHF

Verpackung

1 Karton 0,27 x 0,76 x 0,76 m

Vol 0,1560 m³


Bruttogewicht 7,6 Kg Nettogewicht 4,5 Kg

Hinweis

SOLANGE DER VORRAT REICHT



1134



Oberflächen-
Ausführung

00 Glass weiss
(RAL 9016)

Materialien

Decke-Unterstützung: Stahl. Diffuser: Glass.

Lichtquelle und Elektronik

1 x R7s 117mm 230V 230 W Eco Max.

1134 00

313,00 CHF

Verpackung

1 Karton 0,27 x 0,60 x 0,60 m

Vol 0,0972 m³

Bruttogewicht 6,2 Kg Nettogewicht 4,2 Kg

Hinweis

SOLANGE DER VORRAT REICHT



1138	<div>Oberflächen- Ausführung</div> <div><div></div>00 Glass weiss (RAL 9016)</div>	<div>LED Farbtemperatur</div> <div>/1_ 2700 K <div></div></div> <div>CRI >90 1637,0 lm 99 lm/W</div>	<div>Steuerung</div> <div>1138 _ _ / _ 1 607,00 CHF</div> <div>DALI-2</div>
			<div>1138 _ _ / _ B 575,00 CHF</div> <div>1-10V, Push</div>
			<div>1138 _ _ / _ Z 725,00 CHF</div> <div>Casambi</div>

8 cm

42 cm

30 cm

Materialien

Decke-Unterstützung: Stahl. Diffuser: Glass.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED PLATE 16,5 W 500 mA

Konstant-Strom 500 mA

110~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,21 x 0,41 x 0,41 m

Vol 0,0353 m³

Bruttogewicht 2,24 Kg Nettogewicht 1,65 Kg

Hinweis

SOLANGE DER VORRAT REICHT

LED

IP20

CE

EAC

Bi-volt

1139	<div>Oberflächen- Ausführung</div> <div><div></div>00 Glass weiss (RAL 9016)</div>	<div>LED Farbtemperatur</div> <div>/1_ 2700 K <div>F</div></div> <div>CRI >90 2203,0 lm 95 lm/W</div>	<div>Steuerung</div> <div>1139 _ / _ 1</div> <div>DALI-2</div>	632,00 CHF
			<div>1139 _ / _ B</div> <div>1-10V, Push</div>	600,00 CHF
			<div>1139 _ _ / _ Z</div> <div>Casambi</div>	750,00 CHF
<div><div>8 cm</div><div><div>I</div><div></div><div>55 cm</div></div><div><div></div><div>37 cm</div></div></div>	<div>Materialien</div> <div>Decke-Unterstützung: Stahl. Diffuser: Glass.</div> <div>Lichtquelle und Elektronik</div> <div>1 x LED PLATE 23,1 W 700 mA</div> <div>Konstant-Strom 700 mA</div> <div>110~240V 50/60Hz</div>	<div>Verpackung</div> <div>1 Karton 0,22 x 0,46 x 0,46 m</div> <div>Vol 0,0465 m³</div> <div>Bruttogewicht 3 Kg Nettogewicht 2,3 Kg</div> <div>Hinweis</div> <div>SOLANGE DER VORRAT REICHT</div> <div><div>LED</div><div></div><div>IP20</div><div></div><div>EAC</div><div></div><div></div><div>Bi-volt</div></div>		




Top

Design by Ramos & Bassols

Soft, spherical shapes and a warm luminescence characterize the Top collection. Its glowing epicenter is encircled by a larger ring, lending the look of framing the light within its pure geometry.

Deckenleuchten Wandleuchten

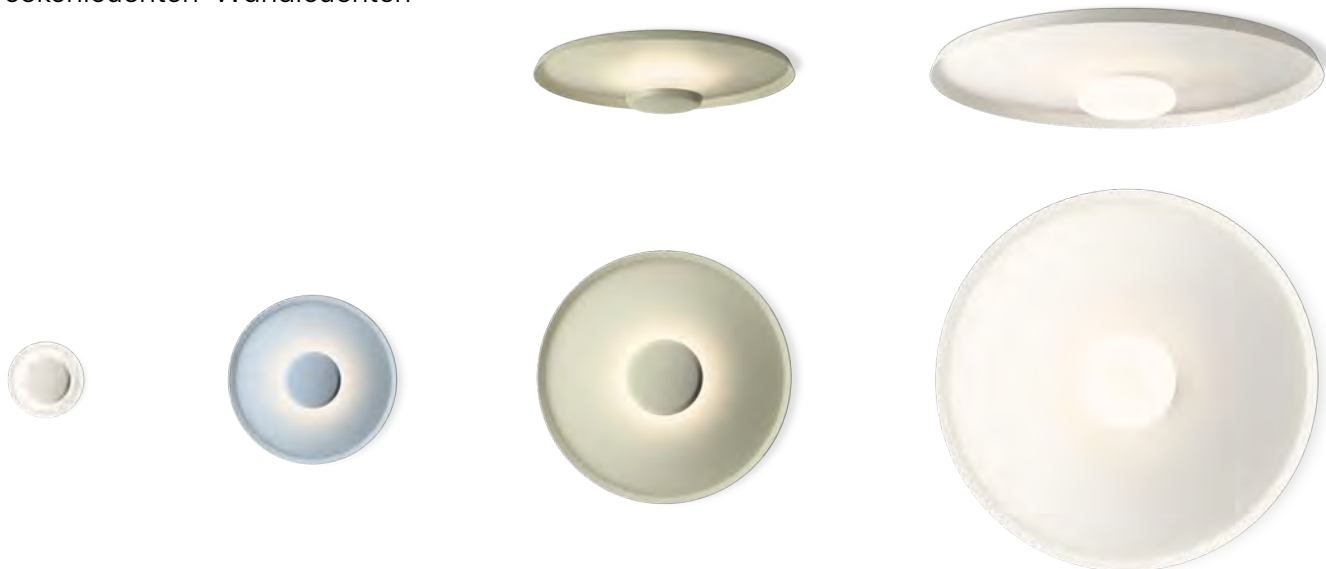

1154

ø 17 cm

1155

ø 40 cm

1160

ø 60 cm

1170


ø 90 cm

1154		Oberflächen-Ausführung	LED Farbtemperatur	Steuerung	307,00 CHF
		10/ _ _ White (NCS S 0300-N)	/1 _ 2700 K	1154 _ _ / _ 0	
		36/ _ _ Soft pink (NCS S 1010-Y50R)	CRI >90 2050 lm 112 lm/W	On/ Off	
		40/ _ _ Blue L1 (NCS S 3010-B)	/3 _ 3500 K		
		47/ _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)	CRI >90 2013,4 lm 110 lm/W		
		Materialien Körper: Alu.	Verpackung 1 Karton 0,2 x 0,2 x 0,1 m Vol 0,004 m³ Bruttogewicht 0,8 Kg Nettogewicht 0,5 Kg		
		Lichtquelle und Elektronik 1 x LED PLATE 5,5 W 150 mA Konstant-Strom 150 mA 100~240V 50/60Hz			

1155		Oberflächen-Ausführung	LED Farbtemperatur	Steuerung	657,00 CHF
		10/ _ _ White (NCS S 0300-N)	/1 _ 2700 K	1155 _ _ / _ 1	
		36/ _ _ Soft pink (NCS S 1010-Y50R)	CRI >90 550 lm 100 lm/W	DALI-2	
		40/ _ _ Blue L1 (NCS S 3010-B)	/3 _ 3500 K	1155 _ _ / _ B	
		47/ _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)	CRI >90 540,2 lm 98,2 lm/W	1-10V, Push	625,00 CHF
		Materialien Körper: Alu.	Verpackung 1 Karton 0,45 x 0,45 x 0,15 m Vol 0,03 m³ Bruttogewicht 1,8 Kg Nettogewicht 1,5 Kg		
		Lichtquelle und Elektronik 1 x LED PLATE 18,3 W 500 mA Konstant-Strom 500 mA 220~240V 50/60Hz			
			1155 _ _ / _ Z Casambi		775,00 CHF



1160



**Oberflächen-
Ausführung**

- 10/ _ _ White
(NCS S 0300-N)
- 36/ _ _ Soft pink
(NCS S 1010-Y50R)
- 40/ _ _ Blue L1
(NCS S 3010-B)
- 47/ _ _ Green L1
(NCS S 4005-G80Y)

LED Farbtemperatur

- /1_ 2700 K CRI >90 2880 lm 109 lm/W
- /3_ 3500 K CRI >90 2828,6 lm 107,1 lm/W

Steuerung

- 1160 _ _ / _ A **813,00 CHF**
DALI-2, 1-10V, Push
- 1160 _ _ / _ Z **963,00 CHF**
Casambi


Materialien
Körper: Alu.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED PLATE 26,4 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
220~240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,65 x 0,65 x 0,15 m
Vol 0,063 m³
Bruttogewicht 3,13 Kg Nettogewicht 2,5 Kg

LED IP20

1170



**Oberflächen-
Ausführung**

- 10/ _ _ White
(NCS S 0300-N)
- 36/ _ _ Soft pink
(NCS S 1010-Y50R)
- 40/ _ _ Blue L1
(NCS S 3010-B)
- 47/ _ _ Green L1
(NCS S 4005-G80Y)

LED Farbtemperatur

- /1_ 2700 K CRI >90 4056,81 lm 101 lm/W
- /3_ 3500 K CRI >90 4243,6 lm 105,6 lm/W

Steuerung

- 1170 _ _ / _ A **1.100,00 CHF**
DALI-2, 1-10V, Push
- 1170 _ _ / _ Z **1.250,00 CHF**
Casambi

Materialien
Körper: Alu. Diffuser: Triplex-Opalglas.

Lichtquelle und Elektronik
13 x LED 13,4 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
220~240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 1 x 1 x 0,2 m
Vol 0,02 m³
Bruttogewicht 7,7 Kg Nettogewicht 5,3 Kg


LED IP20

Jazz


Design by Diego Fortunato

Sculptural design with a marked sensual but strong character.
Ancestral forms converted into modern design icons.

Stehleuchten Tischleuchten

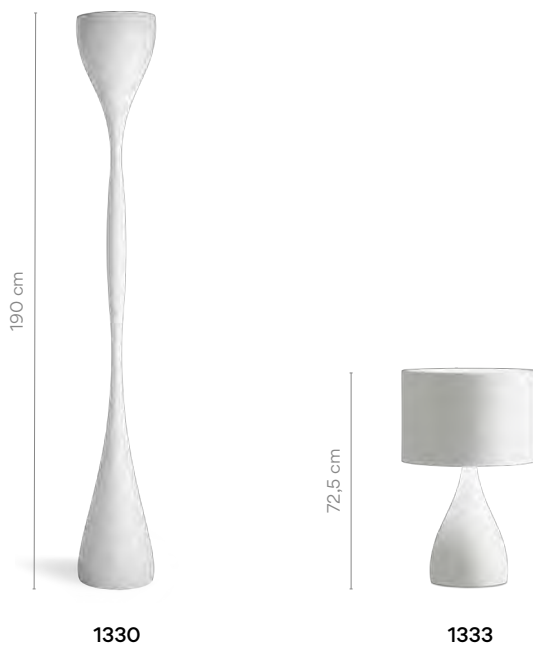

1330



Oberflächen-Ausführung

- 10 White (NCS S 0300-N)
- 25 Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)
- 45 Blue D1 (NCS S 7010-B10G)

1330 __ 1.657,00 CHF

Materialien

Körper: Polyethylen. Diffuser: Polycarbonat.

Lichtquelle und Elektronik

1 x R7s 117mm 230V 230 W Eco

Verpackung


2 Kartons 0,45 x 0,80 x 0,20 m
Total Vol 0,1880 m³
Bruttogewicht 19,8 Kg Nettogewicht 15 Kg

Hinweis

Kabeldimmer.
Kabellänge 2,5 m



1333



Oberflächen-Ausführung

- 10 White (NCS S 0300-N)
- 25 Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)
- 45 Blue D1 (NCS S 7010-B10G)

LED 700 K 1520 lm/W

1333 __ 1.832,00 CHF

Materialien

Körper: Polyethylen. Diffuser: Optikglas.
Leuchterschirm: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

4 x LED E27 230V 12 W

Verpackung

1 Karton 0,51 x 0,51 x 1,14 m
Vol 0,2960 m³
Bruttogewicht 10 Kg Nettogewicht 7,9 Kg

Hinweis

Schalter am Kabel. Kabellänge 1,5 m





Flamingo

Design by Antoni Arola

Displaying the elegant poise of the bird that inspired it, Flamingo projects a feeling of weightlessness hovering overhead. The deconstructed design separates the LED light source from its translucent shades, producing gradations of diffuse illumination.

Pendelleuchte

1510

ø 70 cm



1510

ø 70 cm



1527

ø 90 cm




1530

ø 90 cm



1540

ø 90 cm



1550

ø 90 cm



1560

ø 90 cm




1570

ø 90 cm



1510



**Oberflächen-
Ausführung**

- 18/ _ _ Graphit (RAL 7016)
- 20/ _ _ Gold (Gold)
- 67/ _ _ Kupfer (Kupfer)
- 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K CRI >90 1108,02 lm 99 lm/W

/3 _ 3500 K CRI >90 1278,8 lm 114,2 lm/W

Steuerung

1510 _ _ / _ 1 **1.557,00 CHF**
DALI-2

1510 _ _ / _ B **1.482,00 CHF**
1-10V, Push

1510 _ _ / _ Z **1.632,00 CHF**
Casambi

Materialien

Diffuser: Methacrylat. Schirm: Acryl.
Körper: Alu. Baldachin und Stangen: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

2 x LED 5,6 W 500 mA
Konstant-Strom 500 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung


2 Kartons
Total Vol 0,1320 m³
Bruttogewicht 8,7 Kg Nettogewicht 7,8 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**

LED IP20 Bi-volt

1515



**Oberflächen-
Ausführung**

- 18/ _ _ Graphit (RAL 7016)
- 20/ _ _ Gold (Gold)
- 67/ _ _ Kupfer (Kupfer)
- 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K CRI >90 1108,02 lm 99 lm/W

/3 _ 3500 K CRI >90 1278,8 lm 114,2 lm/W

Steuerung

1515 _ _ / _ 5 **1.700,00 CHF**
Push

Materialien

Diffuser: Methacrylat. Schirm: Acryl.
Körper: Alu. Baldachin und Stangen: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

2 x LED 5,6 W 500 mA
Konstant-Strom 500 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung


2 Kartons
Total Vol 0,0620 m³
Bruttogewicht 7,2 Kg Nettogewicht 5,2 Kg

Hinweis

Kabeldimmer.
Kabellänge 2,5 m
Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**

LED IP20 Bi-volt

1527



**Oberflächen-
Ausführung**

- 18/ _ _ Graphit (RAL 7016)
- 20/ _ _ Gold (Gold)
- 67/ _ _ Kupfer (Kupfer)
- 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K CRI >90 1108,02 lm 99 lm/W

/3 _ 3500 K CRI >90 1278,8 lm 114,2 lm/W

Steuerung

1527 _ _ / _ 1 **1.719,00 CHF**
DALI-2

1527 _ _ / _ B **1.632,00 CHF**
1-10V, Push

1527 _ _ / _ Z **1.782,00 CHF**
Casambi

Materialien

Diffuser: Methacrylat. Schirm: Acryl.
Körper: Alu. Baldachin und Stangen: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

2 x LED 5,6 W 500 mA
Konstant-Strom 500 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,12 x 0,80 x 0,79 m
Vol 0,0634 m³
Bruttogewicht 4,1 Kg Nettogewicht 3,69 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**

LED IP20 Bi-volt

1530

Oberflächen-Ausführung

18/ _ _ Graphit (RAL 7016)

20/ _ _ Gold (Gold)

67/ _ _ Kupfer (Kupfer)

93/ _ _ Weiss (RAL 9016)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K

CRI >90 1662,03 lm 99 lm/W

/3 _ 3500 K

CRI >90 1918,2 lm 114,2 lm/W

Steuerung

1530 _ _ / _ 1 **2.163,00 CHF**

DALI-2

1530 _ _ / _ B **2.057,00 CHF**

1-10V, Push

1530 _ _ / _ Z **2.207,00 CHF**

Casambi

Materialien

Diffuser: Methacrylat. Schirm: Acryl.
Körper: Alu. Baldachin und Stangen: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

3 x LED 5,6 W 500 mA
Konstant-Strom 500 mA
220~240V 50/60Hz

Verpackung

3 Kartons
Total Vol 0,1520 m³
Bruttogewicht 10 Kg Nettogewicht 7 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**

LED

IP20

EAC

1540

Oberflächen-Ausführung

18/ _ _ Graphit (RAL 7016)

20/ _ _ Gold (Gold)

67/ _ _ Kupfer (Kupfer)

93/ _ _ Weiss (RAL 9016)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K

CRI >90 554,01 lm 99 lm/W

/3 _ 3500 K

CRI >90 639,4 lm 114,2 lm/W

Steuerung

1540 _ _ / _ 1 **1.425,00 CHF**

DALI-2

1540 _ _ / _ B **1.357,00 CHF**

1-10V, Push

1540 _ _ / _ Z **1.507,00 CHF**

Casambi

Materialien

Diffuser: Methacrylat. Schirm: Acryl.
Körper: Alu. Baldachin und Stangen: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 5,6 W 500 mA
Konstant-Strom 500 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,0620 m³
Bruttogewicht 6 Kg Nettogewicht 4 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**

LED

IP20

EAC

Bi-volt

1550

Oberflächen-Ausführung

18/ _ _ Graphit (RAL 7016)

20/ _ _ Gold (Gold)

67/ _ _ Kupfer (Kupfer)

93/ _ _ Weiss (RAL 9016)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K

CRI >90 1662,03 lm 99 lm/W

/3 _ 3500 K

CRI >90 1918,2 lm 114,2 lm/W

Steuerung

1550 _ _ / _ 1 **2.232,00 CHF**

DALI-2

1550 _ _ / _ B **2.125,00 CHF**

1-10V, Push

1550 _ _ / _ Z **2.275,00 CHF**

Casambi

Materialien

Diffuser: Methacrylat. Schirm: Acryl.
Körper: Alu. Baldachin und Stangen: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

3 x LED 5,6 W 500 mA
Konstant-Strom 500 mA
220~240V 50/60Hz

Verpackung

3 Kartons
Total Vol 0,1520 m³
Bruttogewicht 11,3 Kg Nettogewicht 8,8 Kg

Hinweis


Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**

LED

IP20

EAC

1560



**Oberflächen-
Ausführung**

- 18/ _ Graphit (RAL 7016)
- 20/ _ Gold (Gold)
- 67/ _ Kupfer (Kupfer)
- 93/ _ Weiss (RAL 9016)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K CRI >90 1662,03 lm 99 lm/W

/3_ 3500 K CRI >90 1918,2 lm 114,2 lm/W

Steuerung

1560 _ / _ 1 **2.375,00 CHF**
DALI-2

1560 _ / _ B **2.257,00 CHF**
1-10V, Push

1560 _ / _ Z **2.407,00 CHF**
Casambi

Materialien

Diffuser: Methacrylat. Schirm: Acryl.
Körper: Alu. Baldachin und Stangen: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

3 x LED 5,6 W 500 mA
Konstant-Strom 500 mA
220-240V 50/60Hz

Verpackung


3 Kartons
Total Vol 0,1860 m³
Bruttogewicht 12,7 Kg Nettogewicht 10,2 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**

LED IP20 EAC

1570

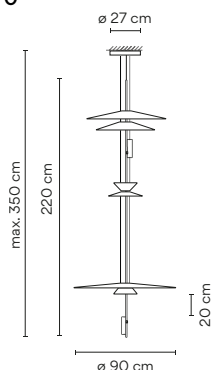

**Oberflächen-
Ausführung**

- 18/ _ Graphit (RAL 7016)
- 20/ _ Gold (Gold)
- 67/ _ Kupfer (Kupfer)
- 93/ _ Weiss (RAL 9016)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K CRI >90 2216,04 lm 99 lm/W

/3_ 3500 K CRI >90 2557,6 lm 114,2 lm/W

Steuerung

1570 _ / _ 1 **3.007,00 CHF**
DALI-2

1570 _ / _ B **2.863,00 CHF**
1-10V, Push

1570 _ / _ Z **3.013,00 CHF**
Casambi

Materialien

Diffuser: Methacrylat. Schirm: Acryl.
Körper: Alu. Baldachin und Stangen: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

4 x LED 5,6 W 500 mA
Konstant-Strom 500 mA
110-240V 50/60Hz


Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,1633 m³
Bruttogewicht 10 Kg Nettogewicht 8,64 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**

LED IP20 EAC

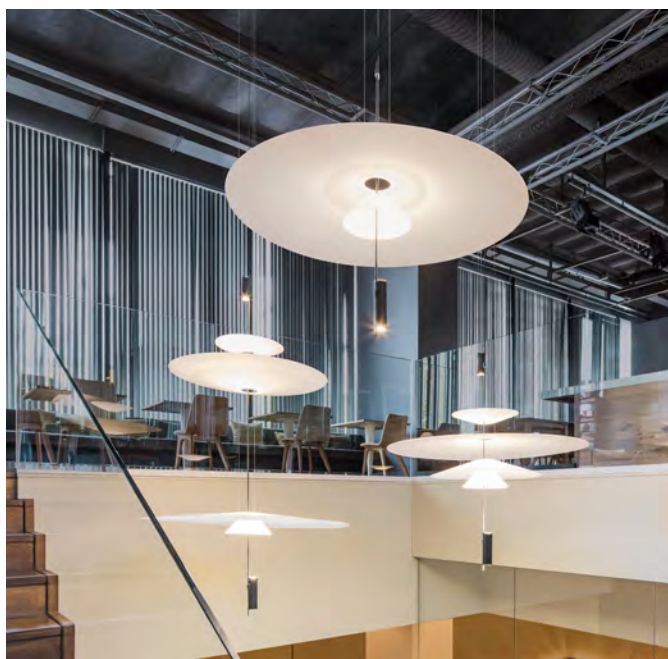


Pin


Design by Ichiro Iwasaki

Through the exploration of “eternal comfort” in lighting environments PIN aims to provide something new and original yet in harmony with both the old and the contemporary.

Tischleuchten

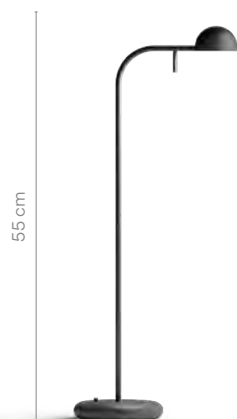


1650

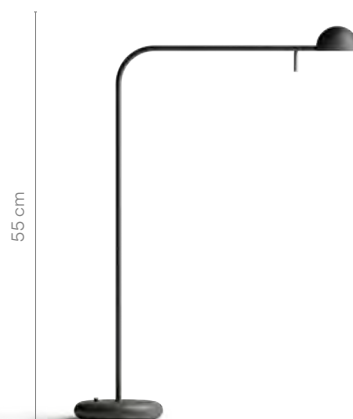

1655

1650



Oberflächen-Ausführung

- 04/ _ _ Schwarz (NCS 9000N)
- 58/ _ _ Creme (NCS S 2005-Y20R)
- 62/ _ _ Grün (NCS S 3010-G20Y)
- 93/ _ _ Weiss (NCS S 0502-Y)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K CRI >90 485 lm 121 lm/W

Steuerung

1650 _ / _ 0
On/ Off

575,00 CHF

Materialien

Kopf: Alu. Basis: Zamak.
Diffuser: Polycarbonat. Stangen: Edelstahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz


Verpackung

1 Karton 0,174 x 0,212 x 0,713 m
Vol 0,0212 m³
Bruttogewicht 2,94 Kg Nettogewicht 2 Kg

Hinweis

Ein-/Ausschalter am Fuss. Kabellänge 3 m.

1655



Oberflächen-Ausführung

- 04/ _ _ Schwarz (NCS 9000N)
- 58/ _ _ Creme (NCS S 2005-Y20R)
- 62/ _ _ Grün (NCS S 3010-G20Y)
- 93/ _ _ Weiss (NCS S 0502-Y)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K CRI >90 485 lm 121 lm/W

Steuerung

1655 _ / _ 0
On/ Off

594,00 CHF

Materialien

Kopf: Alu. Basis: Zamak.
Diffuser: Polycarbonat. Stangen: Edelstahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,20 x 0,357 x 0,67 m
Vol 0,0480 m³
Bruttogewicht 3,68 Kg Nettogewicht 2,2 Kg

Hinweis

Ein-/Ausschalter am Fuss. Kabellänge 3 m.






<div>1660</div> 	<div>Oberflächen-Ausführung</div> <div><div><div><div></div></div><div>04/ _ _ Schwarz</div><div>(NCS 9000N)</div></div><div><div><div></div></div><div>58/ _ _ Creme</div><div>(NCS S 2005-Y20R)</div></div><div><div><div></div></div><div>62/ _ _ Grün</div><div>(NCS S 3010-G20Y)</div></div><div><div><div></div></div><div>93/ _ _ Weiss</div><div>(NCS S 0502-Y)</div></div></div> <div>Sonderausführungen</div> <div>(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)</div>	<div>LED Farbtemperatur</div> <div>/1_ 2700 K </div> <div>CRI >90 485 lm 121 lm/W</div>	<div>Steuerung</div> <div>1660 _ _ / _ 0</div> <div>On/ Off</div>	<div>750,00 CHF</div>
	<div>Materialien</div> <div>Kopf: Alu. Basis: Zamak.</div> <div>Diffuser: Polycarbonat. Stangen: Edelstahl.</div>	<div>Verpackung</div> <div>1 Karton 0,149 x 0,265 x 0,33 m</div> <div>Vol 0,1310 m³</div> <div>Bruttogewicht 7,45 Kg Nettogewicht 3,8 Kg</div>		
	<div>Lichtquelle und Elektronik</div> <div>1 x LED 4,5 W 350 mA</div> <div>Konstant-Strom 350 mA</div> <div>100~240V 50/60Hz</div>	<div>Hinweis</div> <div>Ein-/Ausschalter am Fuss. Kabellänge 3 m.</div>		
	<div><div><div>LED</div></div><div><div></div></div><div><div>IP20</div></div><div><div></div></div><div><div>EAC</div></div><div><div></div></div><div><div>Bi-volt</div></div></div>			



1665



Oberflächen- Ausführung

- 04/ _ _ Schwarz
(NCS 9000N)
- 58/ _ _ Creme
(NCS S 2005-Y20R)
- 62/ _ _ Grün
(NCS S 3010-G20Y)
- 93/ _ _ Weiss
(NCS S 0502-Y)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

Materialien

Kopf: Alu. Basis: Zamak.
Diffuser: Polycarbonat. Stangen: Edelstahl.

Lichtquelle und Elektronik

2 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

LED colour temperature

/1_ 2700 K
CRI >90 980,5 lm 109 lm/W

Steuerung

1665 _ _ / _ 0
On/ Off

1.025,00 CHF

Verpackung


1 Karton 1,496 x 0,265 x 0,33 m
Vol 0,1310 m³
Bruttogewicht 8,25 Kg Nettogewicht 4,6 Kg

Hinweis

Ein-/Ausschalter am Fuss. Kabellänge 3 m.

SOLANGE DER VORRAT REICHT

1670

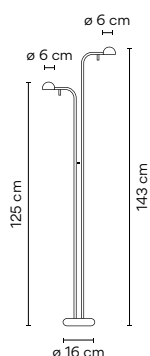

Oberflächen- Ausführung

- 04/ _ _ Schwarz
(NCS 9000N)
- 58/ _ _ Creme
(NCS S 2005-Y20R)
- 62/ _ _ Grün
(NCS S 3010-G20Y)
- 93/ _ _ Weiss
(NCS S 0502-Y)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

Materialien

Kopf: Alu. Basis: Zamak.
Diffuser: Polycarbonat. Stangen: Edelstahl.

Lichtquelle und Elektronik

2 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K
CRI >90 970 lm 121 lm/W

Steuerung

1670 _ _ / _ 0
On/ Off

1.063,00 CHF

Verpackung

1 Karton 1,496 x 0,265 x 0,33 m
Vol 0,1310 m³
Bruttogewicht 8,25 Kg Nettogewicht 4,6 Kg

Hinweis

Ein-/Ausschalter am Fuss. Kabellänge 3 m.

Wandleuchten



ø 10 cm

1675 62



ø 10 cm

1675 04



ø 10 cm

1675 58



ø 10 cm

1675 93



ø 10 cm

1680



ø 10 cm

1685




ø 10 cm

1686



ø 10 cm

1690

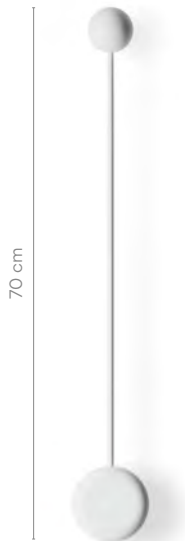

ø 10 cm


1692



70 cm

1694

1675



**Oberflächen-
Ausführung**

- 04/ _ _ Schwarz
(NCS 9000N)
- 58/ _ _ Creme
(NCS S 2005-Y20R)
- 62/ _ _ Grün
(NCS S 3010-G20Y)
- 93/ _ _ Weiss
(NCS S 0502-Y)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

Materialien

Kopf: Alu. Basis: Zamak.
Diffuser: Polycarbonat. Stangen: Edelstahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K
CRI >90 485 lm 121 lm/W

Steuerung

1675 _ _ / _ 0
On/ Off

407,00 CHF


Verpackung

1 Karton 0,193 x 0,148 x 0,161 m
Vol 0,0046 m³
Bruttogewicht 0,85 Kg Nettogewicht 0,6 Kg

Hinweis

Schalter am Wandschild

1680



**Oberflächen-
Ausführung**

- 04/ _ _ Schwarz
(NCS 9000N)
- 58/ _ _ Creme
(NCS S 2005-Y20R)
- 62/ _ _ Grün
(NCS S 3010-G20Y)
- 93/ _ _ Weiss
(NCS S 0502-Y)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

Materialien

Kopf: Alu. Basis: Zamak.
Diffuser: Polycarbonat. Stangen: Edelstahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K
CRI >90 485 lm 121 lm/W

Steuerung

1680 _ _ / _ 0
On/ Off

475,00 CHF


Verpackung

1 Karton 0,146 x 0,355 x 0,473 m
Vol 0,0250 m³
Bruttogewicht 1,745 Kg Nettogewicht 1 Kg

Hinweis

Schalter am Wandschild

1685



**Oberflächen-
Ausführung**

- 04/ _ _ Schwarz
(NCS 9000N)
- 58/ _ _ Creme
(NCS S 2005-Y20R)
- 62/ _ _ Grün
(NCS S 3010-G20Y)
- 93/ _ _ Weiss
(NCS S 0502-Y)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

Materialien

Kopf: Alu. Basis: Zamak.
Diffuser: Polycarbonat. Stangen: Edelstahl.

Lichtquelle und Elektronik

2 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K
CRI >90 970 lm 121 lm/W

Steuerung

1685 _ _ / _ 0
On/ Off








775,00 CHF








Verpackung








1 Karton 0,177 x 0,445 x 0,792 m
Vol 0,0620 m³
Bruttogewicht 2,64 Kg Nettogewicht 1,2 Kg

Hinweis

Schalter am Wandschild

1686		Oberflächen-Ausführung ● 04/ _ _ Schwarz (NCS 9000N) ● 58/ _ _ Creme (NCS S 2005-Y20R) ● 62/ _ _ Grün (NCS S 3010-G20Y) ● 93/ _ _ Weiss (NCS S 0502-Y) Sonderausführungen (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)	LED Farbtemperatur /1_ 2700 K  CRI >90 970 lm 121 lm/W	Steuerung 1686 _ _ / _ 0 On/ Off	775,00 CHF
		Materialien Kopf: Alu. Basis: Zamak. Diffuser: Polycarbonat. Stangen: Edelstahl. Lichtquelle und Elektronik 2 x LED 4,5 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 100~240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,177 x 0,445 x 0,792 m Vol 0,0620 m³ Bruttogewicht 2,64 Kg Nettogewicht 1,2 Kg Hinweis Schalter am Wandschild     		

1690		Oberflächen-Ausführung ● 04/ _ _ Schwarz (NCS 9000N) ● 58/ _ _ Creme (NCS S 2005-Y20R) ● 62/ _ _ Grün (NCS S 3010-G20Y) ● 93/ _ _ Weiss (NCS S 0502-Y) Sonderausführungen (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)	LED Farbtemperatur /1_ 2700 K  CRI >90 485 lm 121 lm/W	Steuerung 1690 _ _ / _ 0 On/ Off	550,00 CHF
		Materialien Kopf: Alu. Basis: Zamak. Diffuser: Polycarbonat. Stangen: Edelstahl. Lichtquelle und Elektronik 1 x LED 4,5 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 100~240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,146 x 0,355 x 0,473 m Vol 0,0250 m³ Bruttogewicht 1,545 Kg Nettogewicht 0,8 Kg     		

1692		Oberflächen-Ausführung ● 04/ _ _ Schwarz (NCS 9000N) ● 58/ _ _ Creme (NCS S 2005-Y20R) ● 62/ _ _ Grün (NCS S 3010-G20Y) ● 93/ _ _ Weiss (NCS S 0502-Y) Sonderausführungen (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)	LED Farbtemperatur /1_ 2700 K  CRI >90 485 lm 121 lm/W	Steuerung 1692 _ _ / _ 0 On/ Off	575,00 CHF
		Materialien Kopf: Alu. Basis: Zamak. Diffuser: Polycarbonat. Stangen: Edelstahl. Lichtquelle und Elektronik 1 x LED 4,5 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 100~240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,177 x 0,445 x 0,792 m Vol 0,020 m³ Bruttogewicht 2,44 Kg Nettogewicht 1 Kg     		




1694

Oberflächen-
Ausführung

- 04/ _ _ Schwarz
(NCS 9000N)
- 58/ _ _ Creme
(NCS S 2005-Y20R)
- 62/ _ _ Grün
(NCS S 3010-G20Y)
- 93/ _ _ Weiss
(NCS S 0502-Y)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)


LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K 
CRI >90 970 lm 121 lm/W

Steuerung

1694 _ _ / _ 0
On/ Off

782,00 CHF



Materialien

Kopf: Alu. Basis: Zamak.
Diffuser: Polycarbonat. Stangen: Edelstahl.

Lichtquelle und Elektronik

2 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,177 x 0,445 x 0,792 m
Vol 0,620 m³
Bruttogewicht 2,84 Kg Nettogewicht 1,4 Kg

     Bi-volt


Funnel

A fluid design defines this ceiling fixture, a streamlined, funnel-shaped base that flows into a protruding cap. The smooth, sculptural curves conceal a light source behind the tip, which reflects back on the funnel form and creates a flood of ambient illumination.


Deckenleuchten Wandleuchten



2012		Oberflächen-Ausführung 10/ _ _ White (NCS S 0300-N) 36/ _ _ Soft Pink (NCS S 1010-Y50R) 47/ _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K CRI >80 631,7 lm 100 lm/W /2 _ 3000 K CRI >80 649 lm 103 lm/W /3 _ 3500 K CRI >90 655,4 lm 104 lm/W	Steuerung 2012 _ _ / _ 0 On/ Off 507,00 CHF
		Oberflächen- Aus-führung 51/ _ _ Gold leaf (Gold leaf)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K CRI >80 631,7 lm 100 lm/W /2 _ 3000 K CRI >80 649 lm 103 lm/W /3 _ 3500 K CRI >90 655,4 lm 104 lm/W	Steuerung 2012 _ _ / _ 0 On/ Off 694,00 CHF
		Materialien Leuchtschirm: Alu. Reflektor: Alu. Unterstützung: Stahl. Lichtquelle und Elektronik 1 x LED PLATE 6,3 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 100~240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,27 x 0,27 x 0,16 m Vol 0,0116 m³ Bruttogewicht 0,892 Kg Nettogewicht 0,45 Kg 	

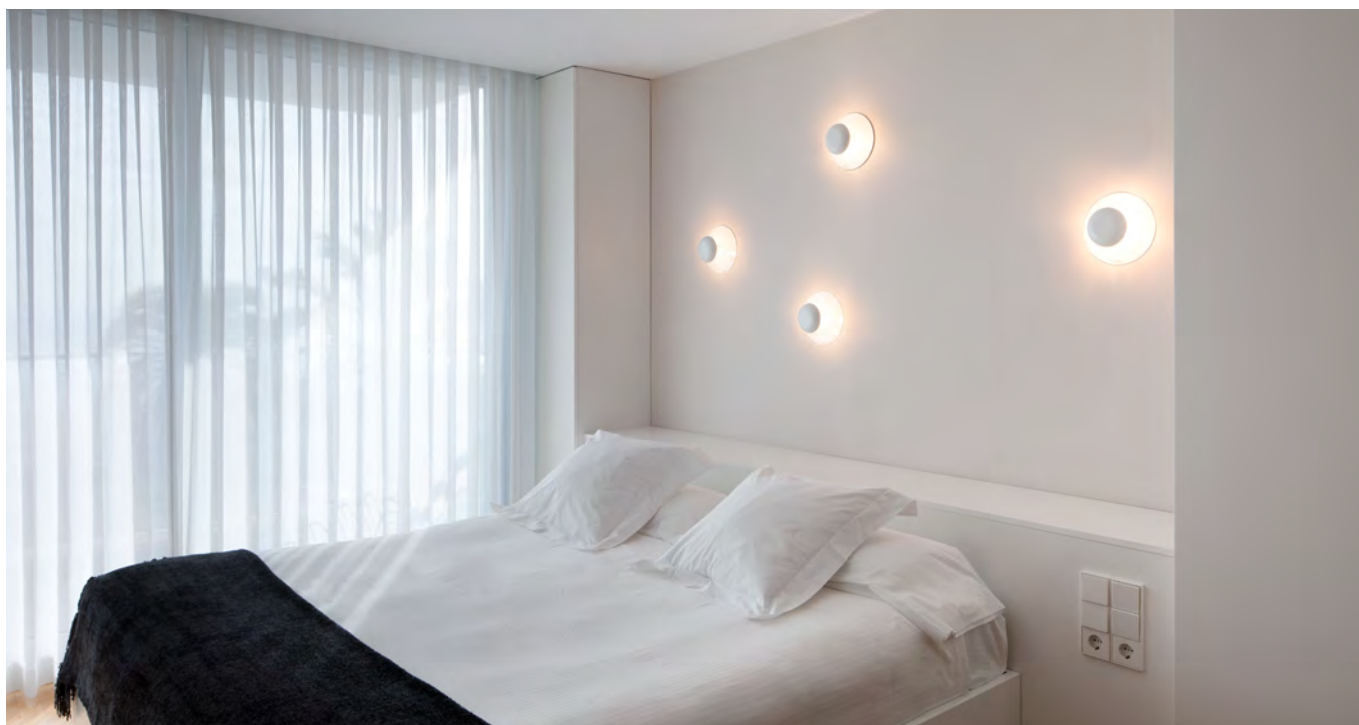

2013



**Oberflächen-
Ausführung**


- 10/ _ _ White
(NCS S 0300-N)
- 36/ _ _ Soft Pink
(NCS S 1010-Y50R)
- 47/ _ _ Green L1
(NCS S 4005-G80Y)

LED Farbtemperatur

- /1_ 2700 K CRI >80 2910 lm 121 lm/W
- /2_ 3000 K CRI >90 2910 lm 121 lm/W
- /3_ 3500 K CRI >90 3019,2 lm 125,8 lm/W

Steuerung

2013 _ _ / _ A **613,00 CHF**
DALI-2, 1-10V, Push



**Oberflächen-
Ausführung**

- 51/ _ _ Gold leaf
(Gold leaf)

LED Farbtemperatur

- /1_ 2700 K CRI >80 2910 lm 121 lm/W
- /2_ 3000 K CRI >90 2910 lm 121 lm/W
- /3_ 3500 K CRI >90 3019,2 lm 125,8 lm/W

Steuerung

2013 _ _ / _ A **844,00 CHF**
DALI-2, 1-10V, Push

Materialien

Leuchtschirm: Alu. Reflektor: Alu.
Unterstützung: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik


6 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,25 x 0,42 x 0,42 m
Vol 0,0441 m³
Bruttogewicht 2,53 Kg Nettogewicht 2 Kg

LED IP20 EAC Bi-volt

2014



**Oberflächen-
Ausführung**

- 10/ _ _ White
(NCS S 0300-N)
- 36/ _ _ Soft Pink
(NCS S 1010-Y50R)
- 47/ _ _ Green L1
(NCS S 4005-G80Y)

LED Farbtemperatur

- /1_ 2700 K CRI >80 2910 lm 121 lm/W
- /2_ 3000 K CRI >90 2910 lm 121 lm/W
- /3_ 3500 K CRI >90 3019,2 lm 125,8 lm/W

Steuerung

2014 _ _ / _ A **719,00 CHF**
DALI-2, 1-10V, Push

2014 _ _ / _ Z **869,00 CHF**
Casambi

Materialien

Leuchtschirm: Alu. Reflektor: Alu.
Unterstützung: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

6 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,27 x 0,60 x 0,60 m
Vol 0,0972 m³
Bruttogewicht 3,782 Kg Nettogewicht 3,3 Kg


LED IP20 EAC Bi-volt








Micro

Design by Ramos & Bassols

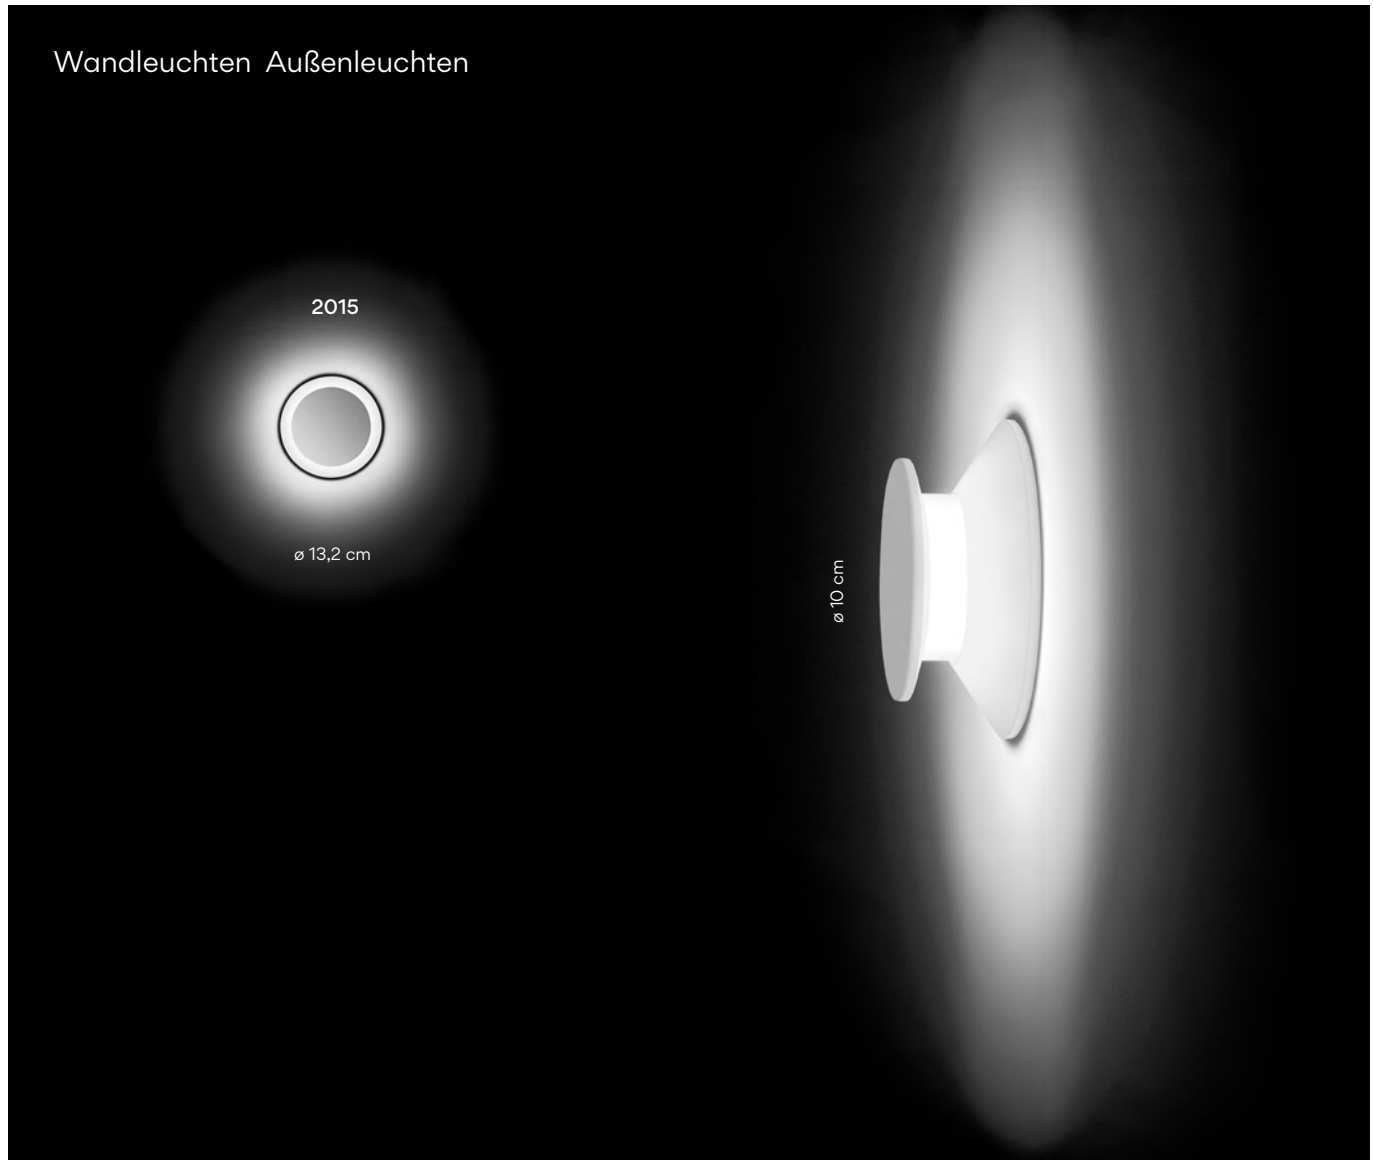Like an eclipse, just at that moment when the moon passes over the sun leaving only a ring of light.

Wandleuchten Außenleuchten



2015	Oberflächen-Ausführung	LED Farbtemperatur /1_ 2700 K  CRI >90 312,3 lm 50 lm/W	Steuerung	382,00 CHF
	03/ __ Weiss (RAL 9016) 54/ __ Braun (RAL 8017)		2015 __ / __ 0 On/ Off	
	Materialien	Verpackung		
	Körper: Alu. Diffuser: Polycarbonat.	1 Karton 0,13 x 0,20 x 0,212 m	Vol 0,0050 m³	Bruttogewicht 1,1 Kg Nettogewicht 0,7 Kg
	Lichtquelle und Elektronik 3 x LED 1 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 100~240V 50/60Hz	Hinweis	Aufbau	SOLANGE DER VORRAT REICHT
		    		




Rhythm Horizontal

Design by Arik Levy

Evoking the mood of Zen minimalism, Rhythm features slender light modules of varying lengths, each fitted with an LED module, that can be arranged in endless configurations. Fluid and flowing or angular and anarchic, Rhythm represents the ultimate in customised lighting.


Pendelleuchte

2110



45 x 47 cm

2120



93 x 47 cm

2111



93 x 47 cm

2112



141 x 47 cm

2113



189 x 47 cm

2121




131 x 87 cm

2122




199 x 87 cm

Jedes Projekt ist
einzigartig. Personalisieren
Sie schnell und einfach
Ihre eigene Rhythm
Komposition.

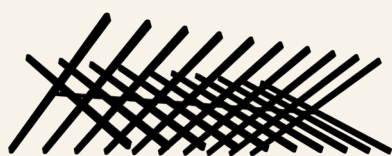

2110



**Oberflächen-
Ausführung**

● **14/** _ _ Dunkelbraun
(RAL 8019)

● **58/** _ _ Cremeweiss
(NCS S 1000-N)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K
CRI >90 4332 lm 144 lm/W

/3 _ 3500 K
CRI >90 4578,7 lm 152,6 lm/W

Steuerung

2110 _ _ / _ 1 DALI	1.875,00 CHF
2110 _ _ / _ 3 1-10V	1.782,00 CHF
2110 _ _ / _ Z Casambi	1.932,00 CHF

Materialien

Stick: Polyamid 6 mit 10% Fiberglas.
Diffuser: Polycarbonat. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

10 x LED STRIP 30V 2,9 W
Konstant-Spannung 30V
100~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,0591 m³
Bruttogewicht 7,7 Kg Nettogewicht 6 Kg


Hinweis

Kit Einbau-Baldachin (96 mm) dunkelbraun.
Kit Einbau-Baldachin (96 mm) cremeweiss.
Erlaubt Einbauinstallation.

ø 18,5 cm Nur zum Einbau.

2111		<p>Oberflächen-Ausführung</p> <p>● 14/ _ _ Dunkelbraun (RAL 8019)</p> <p>● 58/ _ _ Cremeweiss (NCS S 1000-N)</p> <p>LED Farbtemperatur</p> <p>/1 _ 2700 K CRI >90 8664 lm 144 lm/W</p> <p>/3 _ 3500 K CRI >90 9157,3 lm 152,6 lm/W</p>	<p>Steuerung</p> <p>2111 _ _ / 1 3.425,00 CHF</p> <p>DALI</p> <p>2111 _ _ / 3 3.257,00 CHF</p> <p>1-10V</p> <p>2111 _ _ / Z 3.407,00 CHF</p> <p>Casambi</p>
		<p>Materialien</p> <p>Stick: Polyamid 6 mit 10% Fiberglas.</p> <p>Diffuser: Polycarbonat. Baldachin: Stahl.</p> <p>Lichtquelle und Elektronik</p> <p>20 x LED STRIP 30V 2,9 W</p> <p>Konstant-Spannung 30V</p> <p>100~240V 50/60Hz</p>	<p>Verpackung</p> <p>2 Kartons</p> <p>Total Vol 0,1570 m³</p> <p>Bruttogewicht 14,2 Kg Nettogewicht 10,5 Kg</p> <p>Hinweis</p> <p>Kit Einbau-Baldachin (96 mm) dunkelbraun.</p> <p>Kit Einbau-Baldachin (96 mm) cremeweiss.</p> <p>Erlaubt Einbauinstallation.</p> <p> </p> <p> ø 18,5 cm Nur zum Einbau.</p>
2112		<p>Oberflächen-Ausführung</p> <p>● 14/ _ _ Dunkelbraun (RAL 8019)</p> <p>● 58/ _ _ Cremeweiss (NCS S 1000-N)</p> <p>LED Farbtemperatur</p> <p>/1 _ 2700 K CRI >90 12996 lm 144 lm/W</p> <p>/3 _ 3500 K CRI >90 13736 lm 152,6 lm/W</p>	<p>Steuerung</p> <p>2112 _ _ / 1 5.088,00 CHF</p> <p>DALI</p> <p>2112 _ _ / 3 4.844,00 CHF</p> <p>1-10V</p> <p>2112 _ _ / Z 4.994,00 CHF</p> <p>Casambi</p>
		<p>Materialien</p> <p>Stick: Polyamid 6 mit 10% Fiberglas.</p> <p>Diffuser: Polycarbonat. Baldachin: Stahl.</p> <p>Lichtquelle und Elektronik</p> <p>30 x LED STRIP 30V 2,9 W</p> <p>Konstant-Spannung 30V</p> <p>100~240V 50/60Hz</p>	<p>Verpackung</p> <p>2 Kartons</p> <p>Total Vol 0,0430 m³</p> <p>Bruttogewicht 10,3 Kg Nettogewicht 7 Kg</p> <p>Hinweis</p> <p>Kit Einbau-Baldachin (44,5 mm) dunkelbraun.</p> <p>Kit Einbau-Baldachin (44,5 mm) cremeweiss.</p> <p>Erlaubt Einbauinstallation.</p> <p> </p> <p> ø 18,5 cm Nur zum Einbau.</p>
2113		<p>Oberflächen-Ausführung</p> <p>● 14/ _ _ Dunkelbraun (RAL 8019)</p> <p>● 58/ _ _ Cremeweiss (NCS S 1000-N)</p> <p>LED Farbtemperatur</p> <p>/1 _ 2700 K CRI >90 17328 lm 144 lm/W</p> <p>/3 _ 3500 K CRI >90 18314,6 lm 152,6 lm/W</p>	<p>Steuerung</p> <p>2113 _ _ / 1 6.150,00 CHF</p> <p>DALI</p> <p>2113 _ _ / 3 5.857,00 CHF</p> <p>1-10V</p> <p>2113 _ _ / Z 6.007,00 CHF</p> <p>Casambi</p>
		<p>Materialien</p> <p>Stick: Polyamid 6 mit 10% Fiberglas.</p> <p>Diffuser: Polycarbonat. Baldachin: Stahl.</p> <p>Lichtquelle und Elektronik</p> <p>40 x LED STRIP 30V 2,9 W</p> <p>Konstant-Spannung 30V</p> <p>100~240V 50/60Hz</p>	<p>Verpackung</p> <p>2 Kartons</p> <p>Total Vol 0,1900 m³</p> <p>Bruttogewicht 17,2 Kg Nettogewicht 13,5 Kg</p> <p>Hinweis</p> <p>Kit Einbau-Baldachin (44,5 mm) dunkelbraun.</p> <p>Kit Einbau-Baldachin (44,5 mm) cremeweiss.</p> <p>Erlaubt Einbauinstallation.</p> <p> </p> <p> ø 18,5 cm Nur zum Einbau.</p>

2120



Oberflächen- Ausführung

- 14/ _ _ Dunkelbraun (RAL 8019)
- 58/ _ _ Cremeweiss (NCS S 1000-N)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K
- CRI >90 7602,4 lm 127 lm/W
- /3 _ 3500 K
- CRI >90 8035,3 lm 133,9 lm/W

Steuerung

- 2120 _ _ / _ 1 **2.557,00 CHF**
- DALI
- 2120 _ _ / _ 3 **2.432,00 CHF**
- 1-10V
- 2120 _ _ / _ Z **2.582,00 CHF**
- Casambi

Materialien

Stick: Polyamid 6 mit 10% Fiberglas.
Diffuser: Polycarbonat. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

10 x LED STRIP 30V 5,8 W
Konstant-Spannung 30V
100~240V 50/60Hz

Verpackung


2 Kartons
Total Vol 0,1380 m³
Bruttogewicht 9,5 Kg Nettogewicht 7,3 Kg

Hinweis

Kit Einbau-Baldachin (136 mm) dunkelbraun.
Kit Einbau-Baldachin (136 mm) cremeweiss.
Erlaubt Einbauinstallation.

ø 18,5 cm Nur zum Einbau.

2121



Oberflächen- Ausführung

- 14/ _ _ Dunkelbraun (RAL 8019)
- 58/ _ _ Cremeweiss (NCS S 1000-N)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K
- CRI >90 15204,8 lm 127 lm/W
- /3 _ 3500 K
- CRI >90 16070,6 lm 133,9 lm/W

Steuerung

- 2121 _ _ / _ 1 **4.594,00 CHF**
- DALI
- 2121 _ _ / _ 3 **4.375,00 CHF**
- 1-10V
- 2121 _ _ / _ Z **4.525,00 CHF**
- Casambi

Materialien

Stick: Polyamid 6 mit 10% Fiberglas.
Diffuser: Polycarbonat. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

20 x LED STRIP 30V 5,8 W
Konstant-Spannung 30V
100~240V 50/60Hz

Verpackung


2 Kartons
Total Vol 0,1664 m³
Bruttogewicht 14,7 Kg Nettogewicht 10,5 Kg

Hinweis

Kit Einbau-Baldachin (44,5 mm) dunkelbraun.
Kit Einbau-Baldachin (44,5 mm) cremeweiss.
Erlaubt Einbauinstallation.

ø 18,5 cm Nur zum Einbau.

2122



Oberflächen- Ausführung

- 14/ _ _ Dunkelbraun (RAL 8019)
- 58/ _ _ Cremeweiss (NCS S 1000-N)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K
- CRI >90 22807,2 lm 127 lm/W
- /3 _ 3500 K
- CRI >90 24105,8 lm 133,9 lm/W

Steuerung

- 2122 _ _ / _ 3 **6.075,00 CHF**
- 1-10V

Materialien

Stick: Polyamid 6 mit 10% Fiberglas.
Diffuser: Polycarbonat. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

30 x LED STRIP 30V 5,8 W
Konstant-Spannung 30V
100~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,07120 m³
Bruttogewicht 24 Kg Nettogewicht 21,5 Kg

Hinweis

Kit Einbau-Baldachin (44,5 mm) dunkelbraun.
Kit Einbau-Baldachin (44,5 mm) cremeweiss.
Erlaubt Einbauinstallation.


ø 18,5 cm Nur zum Einbau.

Rhythm Vertical


Design by Arik Levy

Evoking the mood of Zen minimalism, Rhythm features slender light modules of varying lengths, each fitted with an LED module, that can be arranged in endless configurations. Fluid and flowing or angular and anarchic, Rhythm represents the ultimate in customised lighting.


Pendelleuchte

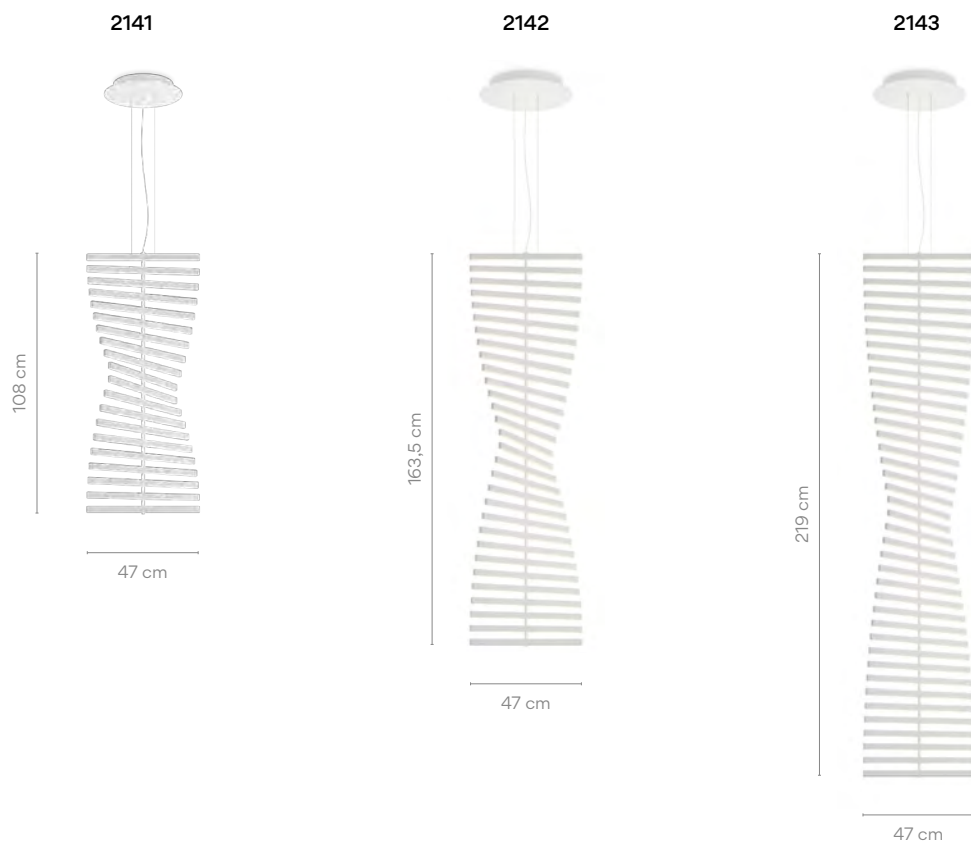

Jedes Projekt ist einzigartig.
Personalisieren Sie schnell
und einfach Ihre eigene
Rhythm Komposition.

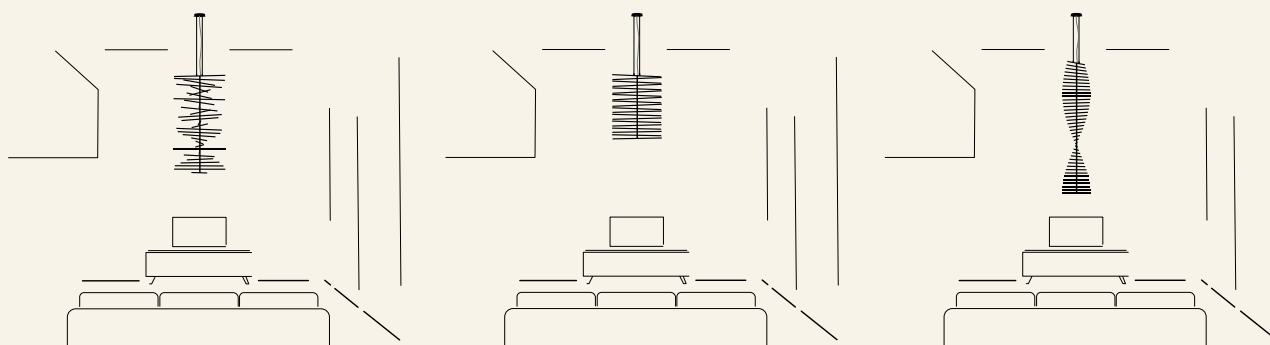

2141



Oberflächen- Ausführung

- 14/ _ _ Dunkelbraun (RAL 8019)
- 58/ _ _ Cremeweiss (NCS S 1000-N)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K
- CRI >90 8664 lm 144 lm/W
- /3 _ 3500 K
- CRI >90 9157,3 lm 152,6 lm/W

Steuerung

- 2141 _ _ / _ 1 **3.425,00 CHF**
DALI
- 2141 _ _ / _ 3 **3.257,00 CHF**
1-10V
- 2141 _ _ / _ Z **3.407,00 CHF**
Casambi

Materialien

Stick: Polyamid 6 mit 10% Fiberglas.
Diffuser: Polycarbonat. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

20 x LED STRIP 30V 2,9 W
Konstant-Spannung 30V
100-240V 50/60Hz

Verpackung


2 Kartons
Total Vol 0,5850 m³
Bruttogewicht 10,3 Kg Nettogewicht 7,4 Kg

Hinweis

Kit Einbau-Baldachin (96 mm) dunkelbraun.
Kit Einbau-Baldachin (96 mm) cremeweiss.
Erlaubt Einbauinstallation.

ø 18,5 cm Nur zum Einbau.

2142



Oberflächen- Ausführung

- 14/ _ _ Dunkelbraun (RAL 8019)
- 58/ _ _ Cremeweiss (NCS S 1000-N)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K
- CRI >90 12996 lm 144 lm/W
- /3 _ 3500 K
- CRI >90 13736 lm 152,6 lm/W

Steuerung

- 2142 _ _ / _ 1 **5.088,00 CHF**
DALI
- 2142 _ _ / _ 3 **4.844,00 CHF**
1-10V
- 2142 _ _ / _ Z **4.994,00 CHF**
Casambi

Materialien

Stick: Polyamid 6 mit 10% Fiberglas.
Diffuser: Polycarbonat. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

30 x LED STRIP 30V 2,9 W
Konstant-Spannung 30V
100-240V 50/60Hz

Verpackung


2 Kartons
Total Vol 0,6239 m³
Bruttogewicht 13,7 Kg Nettogewicht 8,2 Kg

Hinweis

Kit Einbau-Baldachin (96 mm) dunkelbraun.
Kit Einbau-Baldachin (96 mm) cremeweiss.
Erlaubt Einbauinstallation.

ø 18,5 cm Nur zum Einbau.

2143



Oberflächen- Ausführung

- 14/ _ _ Dunkelbraun (RAL 8019)
- 58/ _ _ Cremeweiss (NCS S 1000-N)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K
- CRI >90 8664 lm 144 lm/W
- /3 _ 3500 K
- CRI >90 9157,3 lm 152,6 lm/W

Steuerung

- 2143 _ _ / _ 1 **6.425,00 CHF**
DALI
- 2143 _ _ / _ 3 **6.119,00 CHF**
1-10V
- 2143 _ _ / _ Z **6.269,00 CHF**
Casambi

Materialien

Stick: Polyamid 6 mit 10% Fiberglas.
Diffuser: Polycarbonat. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

40 x LED STRIP 30V 2,9 W
Konstant-Spannung 30V
100-240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,6600 m³
Bruttogewicht 16,9 Kg Nettogewicht 13 Kg

Hinweis

Kit Einbau-Baldachin (96 mm) dunkelbraun.
Kit Einbau-Baldachin (96 mm) cremeweiss.
Erlaubt Einbauinstallation.

ø 18,5 cm Nur zum Einbau.

Guise

Design by Stefan Diez

Crafted of precision glass and embedded with a row of recessed LEDS, Guise explores the relationship between light and transparency. The light inside the glass appears invisible while the delicately engraved surface radiates an intense glow, the markings beautifully diffusing the light.

Wandleuchten



2260

ø 54 cm

2262


ø 92 cm

2260

Oberflächen-
Ausführung

● 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)


LED Farbtemperatur

/2 _ 3000 K 
CRI >90 445,29 lm 45 lm/W

Verpackung

2260 _ _ / _ 6
Sensor

1.388,00 CHF



Materialien

Diffuser: Borosilikatglas. LED-Unterstützung: Aluminium.

Lichtquelle und Elektronik






1 x LED STRIP 24V 10 W
Konstant-Strom 24V
100~240V 50/60Hz



Verpackung

1 Karton 0,69 x 0,69 x 0,09 m
Vol 0,043 m³
Bruttogewicht 7 Kg Nettogewicht 4 Kg

Hinweis

Elektrokabel mit Stecker 3 m


 

2262

Oberflächen-
Ausführung

● 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)


LED Farbtemperatur

/2 _ 3000 K 
CRI >90 897,71 lm 52 lm/W

Verpackung

2262 _ _ / _ 6
Sensor

2.944,00 CHF



Materialien

Diffuser: Borosilikatglas. LED-Unterstützung: Aluminium.

Lichtquelle und Elektronik






1 x LED STRIP 24V 17,2 W.
Konstant-Strom 24V
100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 1,04 x 1,04 x 0,10 m
Vol 0,104 m³
Bruttogewicht 16,5 Kg Nettogewicht 11,58 Kg

Hinweis

Elektrokabel mit Stecker 3 m



Pendelleuchte

2270



ø 16 cm

2271




ø 16 cm

2272




ø 16 cm

2275

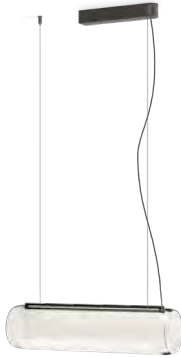

63 cm

2277

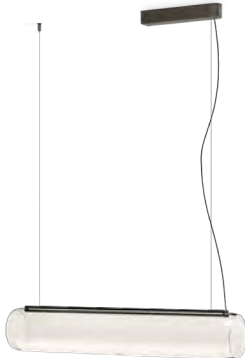

89 cm

2282



ø 25 cm

2284




ø 25 cm

2288



ø 40 cm

2270



**Oberflächen-
Ausführung**
● 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)

LED Farbtemperatur
/2 _ 3000 K
CRI >90 1097,74 lm 55 lm/W

Verpackung
2270 _ _ / _ 1 **2.319,00 CHF**
DALI-2
2270 _ _ / _ 6 **2.207,00 CHF**
Sensor
2270 _ _ / _ Z **2.357,00 CHF**
Casambi

Materialien
Diffuser: Borosilikatglas. Körper: Alu.


Lichtquelle und Elektronik
1 x LED STRIP 24V 20 W
Konstant-Strom 24V
110~240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,87 x 0,35 x 0,37 m
Vol 0,113 m³
Bruttogewicht 6,5 Kg Nettogewicht 5 Kg

Hinweis
Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**

LED IP20 CE EAC

2271



**Oberflächen-
Ausführung**
● 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)

LED Farbtemperatur
/2 _ 3000 K
CRI >90 3484,8 lm 87,12 lm/W

Verpackung
2271 _ _ / _ 1 **4.344,00 CHF**
DALI-2
2271 _ _ / _ 3 **4.132,00 CHF**
1-10V

Materialien
Diffuser: Borosilikatglas. Körper: Alu.


Lichtquelle und Elektronik
2 x LED STRIP 24V 20 W
Konstant-Strom 24V
110~240V 50/60Hz

Verpackung
2 Kartons
Total Vol 0,231 m³
Bruttogewicht 13 Kg Nettogewicht 10 Kg

Hinweis
Elektrokabel mit Stecker 2 m.
Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**
SOLANGE DER VORRAT REICHT

LED IP20 CE EAC

2272



**Oberflächen-
Ausführung**
● 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)

LED Farbtemperatur
/2 _ 3000 K
CRI >90 1097,74 lm 55 lm/W

Verpackung
2272 _ _ / _ 6 **2.138,00 CHF**
Sensor

Materialien
Diffuser: Borosilikatglas. LED-Unterstützung: Aluminium.


Lichtquelle und Elektronik
1 x LED STRIP 24V 20 W
Konstant-Strom 24V
110~240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,45 x 0,80 x 0,20 m
Vol 0,0072 m³
Bruttogewicht 16,10 Kg Nettogewicht 16,10 Kg

Hinweis
Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**

LED IP20 CE EAC

2275



**Oberflächen-
Ausführung**
● 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)

LED Farbtemperatur
/2 _ 3000 K
CRI >90 1404,68 lm 47 lm/W

Verpackung
2275 _ _ / _ 1 **2.257,00 CHF**
DALI-2
2275 _ _ / _ 6 **2.144,00 CHF**
Sensor

Materialien
Diffuser: Borosilikatglas. Körper: Alu.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED STRIP 24V 20 W
Konstant-Strom 24V
110~240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,87 x 0,35 x 0,37 m
Vol 0,113 m³
Bruttogewicht 6,5 Kg Nettogewicht 5 Kg

Hinweis
Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**

LED IP20 CE EAC

2277



Oberflächen-Ausführung

● 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)

LED Farbtemperatur

/2 _ 3000 K 
CRI >90 1404,68 lm 47 lm/W

Verpackung

2277 _ _ / _ 1
DALI-2

2.475,00 CHF

2277 _ _ / _ 6
Sensor

2.357,00 CHF

2277 _ _ / _ Z
Casambi

2.507,00 CHF

Materialien

Diffuser: Borosilikatglas. Körper: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 24V 30 W
Konstant-Strom 24V
100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 1,18 x 0,35 x 0,37 m
Vol 0,153 m³
Bruttogewicht 9,5 Kg Nettogewicht 7,5 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge. 20,00 CHF/m

LED



IP20



EAC



Bi-volt

Dimmer

2282



Oberflächen-Ausführung

● 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)

LED Farbtemperatur

/2 _ 3000 K 
CRI >90 398,74 lm 33 lm/W

Verpackung

2282 _ _ / _ 1
DALI-2

1.869,00 CHF

2282 _ _ / _ 6
Sensor

1.869,00 CHF

2282 _ _ / _ B
1-10V, Push

1.775,00 CHF

2282 _ _ / _ Z
Casambi

1.925,00 CHF

Materialien

Diffuser: Borosilikatglas. Körper: Alu.
Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 24V 12 W
Konstant-Strom 24V
110~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,41 x 0,41 x 0,38 m
Vol 0,0639 m³
Bruttogewicht 3,3 Kg Nettogewicht 2,3 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge. 20,00 CHF/m

LED



IP20



EAC




Bi-volt

128

Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Aktualisierte Information auf vibia.com erhältlich.

2284



Oberflächen- Ausführung

● 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)

LED Farbtemperatur

/2 3000 K
CRI >90 398,74 lm 33 lm/W

Verpackung

2284 _ _ / _ 1 **2.194,00 CHF**
DALI-2

2284 _ _ / _ 6 **2.194,00 CHF**
Sensor

2284 _ _ / _ B **2.088,00 CHF**
1-10V, Push

2284 _ _ / _ Z **2.238,00 CHF**
Casambi

Materialien

Diffuser: Borosilikatglas. Körper: Alu.
Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 24V 12 W
Konstant-Strom 24V
110~240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,41 x 0,41 x 0,56 m
Vol 0,0941 m³
Bruttogewicht 6,2 Kg Nettogewicht 5,2 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**

SOLANGE DER VORRAT REICHT

2288



Oberflächen- Ausführung

● 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)

LED Farbtemperatur

/2 3000 K
CRI >90 868,87 lm 48 lm/W

Verpackung

2288 _ _ / _ 1 **4.238,00 CHF**
DALI-2

2288 _ _ / _ 6 **4.238,00 CHF**
Sensor

2288 _ _ / _ B **4.032,00 CHF**
1-10V, Push

2288 _ _ / _ Z **4.182,00 CHF**
Casambi

Materialien

Diffuser: Borosilikatglas. Körper: Alu.
Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 24V 18 W
Konstant-Strom 24V
110~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,56 x 0,56 x 0,46 m
Vol 0,1443 m³
Bruttogewicht 11,7 Kg Nettogewicht 9,7 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**

Deckenleuchten

2292

ø 25 cm



2294

ø 25 cm




2298

ø 40 cm





2292

Oberflächen-
Ausführung
● 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)







LED Farbtemperatur
/2 _ 3000 K 
CRI >90 398,74 lm 33 lm/W

Verpackung
2292 _ _ / _ 1 1.738,00 CHF
DALI-2
2292 _ _ / _ B 1.650,00 CHF
1-10V, Push
2292 _ _ / _ Z 1.800,00 CHF
Casambi




Materialien
Diffuser: Borosilikatglas. Körper: Alu.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED STRIP 24V 12 W
Konstant-Strom 24V
110-240V 50/60Hz



Verpackung
1 Karton 0,41 x 0,41 x 0,33 m
Vol 0,0555 m³
Bruttogewicht 3,2 Kg Nettogewicht 2,2 Kg
     

2294

Oberflächen-
Ausführung
● 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)







LED Farbtemperatur
/2 _ 3000 K 
CRI >90 398,74 lm 33 lm/W


Verpackung
2294 _ _ / _ 1 2.063,00 CHF
DALI-2
2294 _ _ / _ B 1.963,00 CHF
1-10V, Push
2294 _ _ / _ Z 2.113,00 CHF
Casambi




Materialien
Diffuser: Borosilikatglas. Körper: Alu.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED STRIP 24V 12 W
Konstant-Strom 24V
110-240V 50/60Hz


Verpackung
1 Karton 0,41 x 0,41 x 0,51 m
Vol 0,0857 m³
Bruttogewicht 6,1 Kg Nettogewicht 5,1 Kg
Hinweis
SOLANGE DER VORRAT REICHT
     

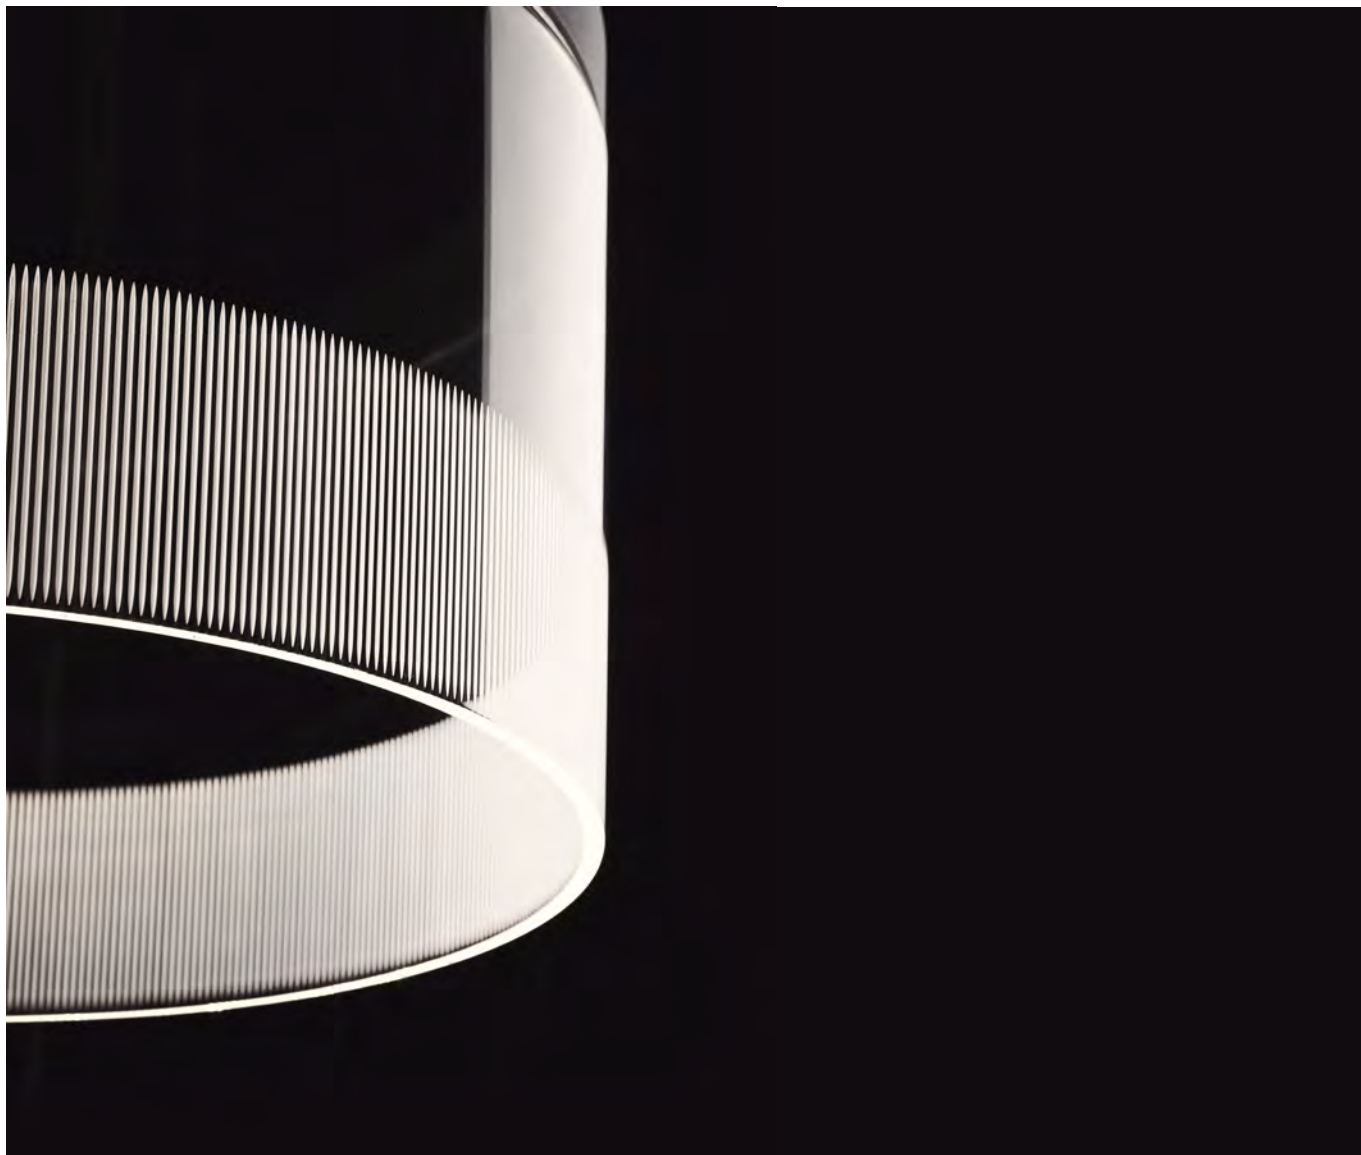

2298



Oberflächen-
Ausführung
● 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)






LED Farbtemperatur
/2 _ 3000 K 
CRI >90 398,74 lm 22 lm/W

Verpackung	
2298 _ _ / _ 1	4.357,00 CHF
DALI-2	
2298 _ _ / _ B	4.144,00 CHF
1-10V, Push	
2298 _ _ / _ Z	4.294,00 CHF
Casambi	

Materialien
Diffuser: Borosilikatglas. Körper: Alu.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED STRIP 24V 18 W
Konstant-Strom 24V
220~240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,56 x 0,56 x 0,46 m
Vol 0,1443 m³
Bruttogewicht 13,3 Kg Nettogewicht 11,3 Kg

Halo Circular

Design by Martín Azúa

A seamless merging of light and matter, Halo lends the effect of light floating in air. Powered by LED bulbs that remain invisible within their opalized, spherical moulds, the light flows freely from its source.

Pendelleuchte




ø 55,5 cm

2330




89 cm

2331



127 cm


2332

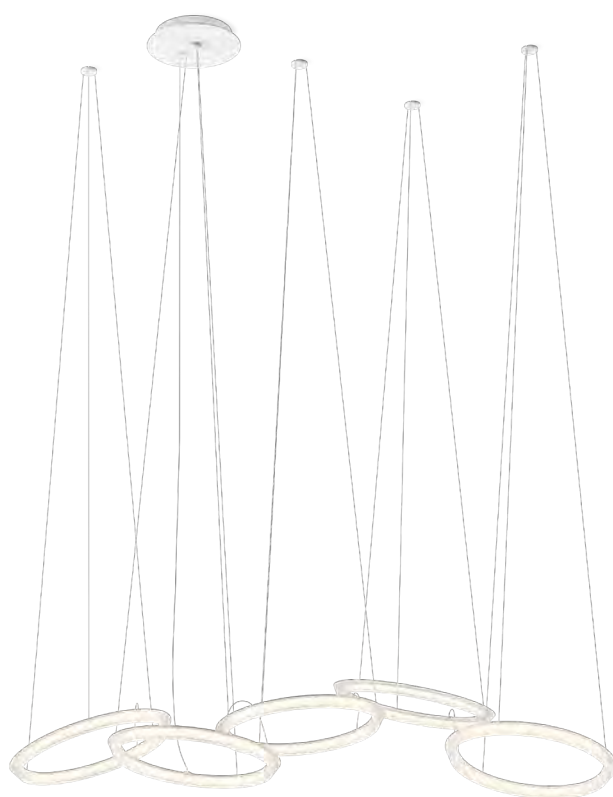








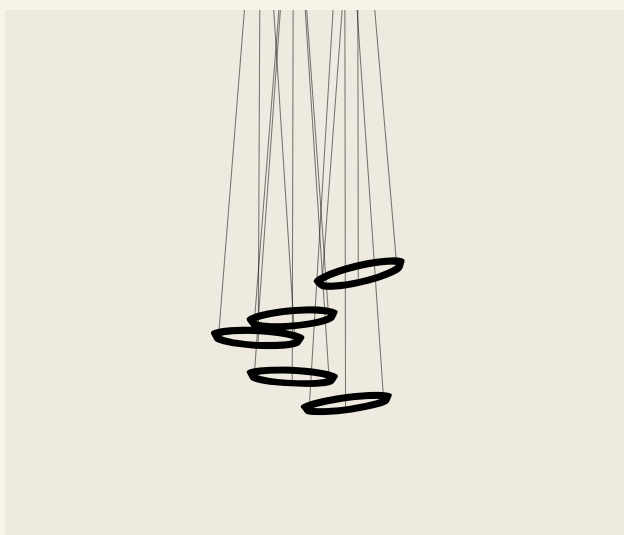






197 cm








2333








Jedes Projekt ist einzigartig.
 Personalisieren Sie schnell
 und einfach Ihre eigene
 Halo Komposition.



2330		Oberflächen-Ausführung ● 03/ __ Weiss (RAL 9016)	LED Farbtemperatur /2 _ 3000 K  CRI >80 1726,78 lm 75 lm/W	Verpackung 2330 __ / _ 1 DALI	1.375,00 CHF
				2330 __ / _ 3 1-10V	1.307,00 CHF
				2330 __ / _ Z Casambi	1.457,00 CHF
		Materialien Diffuser: PMMA. Baldachin: Stahl.			
		Lichtquelle und Elektronik 1 x LED STRIP 24V 23 W Konstant-Strom 24V 100~277V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,60 x 0,60 x 0,27 m Vol 0,0972 m³ Bruttogewicht 5,75 Kg Nettogewicht 3,75 Kg		
			    		

2331		Oberflächen-Ausführung ● 03/ __ Weiss (RAL 9016)	LED Farbtemperatur /2 _ 3000 K  CRI >80 3453,56 lm 75 lm/W	Verpackung 2331 __ / _ 1 DALI	2.750,00 CHF
				2331 __ / _ 3 1-10V	2.619,00 CHF
				2331 __ / _ Z Casambi	2.769,00 CHF
		Materialien Diffuser: PMMA. Baldachin: Stahl.			
		Lichtquelle und Elektronik 2 x LED STRIP 24V 23 W Konstant-Strom 24V 100~277V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,60 x 0,60 x 0,27 m Vol 0,0972 m³ Bruttogewicht 10,25 Kg Nettogewicht 6,25 Kg		
			    		

2332		Oberflächen-Ausführung ● 03/ __ Weiss (RAL 9016)	LED Farbtemperatur /2 _ 3000 K  CRI >80 5180,34 lm 75 lm/W	Verpackung 2332 __ / _ 1 DALI	4.132,00 CHF
				2332 __ / _ 3 1-10V	3.932,00 CHF
				2332 __ / _ Z Casambi	4.082,00 CHF
		Materialien Diffuser: PMMA. Baldachin: Stahl.			
		Lichtquelle und Elektronik 3 x LED STRIP 24V 23 W Konstant-Strom 24V 100~277V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,60 x 0,60 x 0,27 m Vol 0,0972 m³ Bruttogewicht 14,75 Kg Nettogewicht 8,75 Kg		
			    		

2333		Oberflächen-Ausführung ● 03/ __ Weiss (RAL 9016)	LED Farbtemperatur /2 _ 3000 K  CRI >80 8633,9 lm 75 lm/W	Verpackung 2333 __ / _ 1 DALI	6.888,00 CHF
				2333 __ / _ 3 1-10V	6.557,00 CHF
				2333 __ / _ Z Casambi	6.707,00 CHF
		Materialien Diffuser: PMMA. Baldachin: Stahl.			
		Lichtquelle und Elektronik 5 x LED STRIP 24V 23 W Konstant-Strom 24V 100~277V 50/60Hz	Verpackung 2 Kartons Total Vol 0,1106 m³ Bruttogewicht 23,75 Kg Nettogewicht 13,75 Kg		
			    		




Halo Lineal

Design by Martín Azúa


A seamless merging of light and matter, Halo lends the effect of light floating in air. Powered by LED bulbs that remain invisible within their opalized, linear moulds, the light flows freely from its source.

Pendelleuchte




152 cm

2340

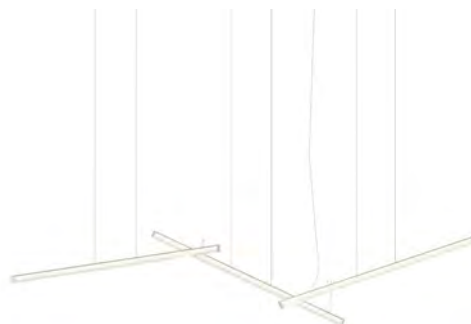


204 cm

2341

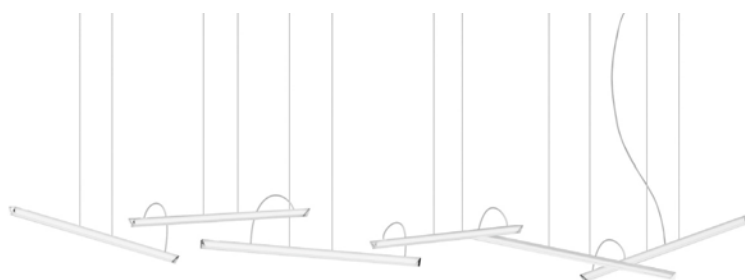

336 cm




2342

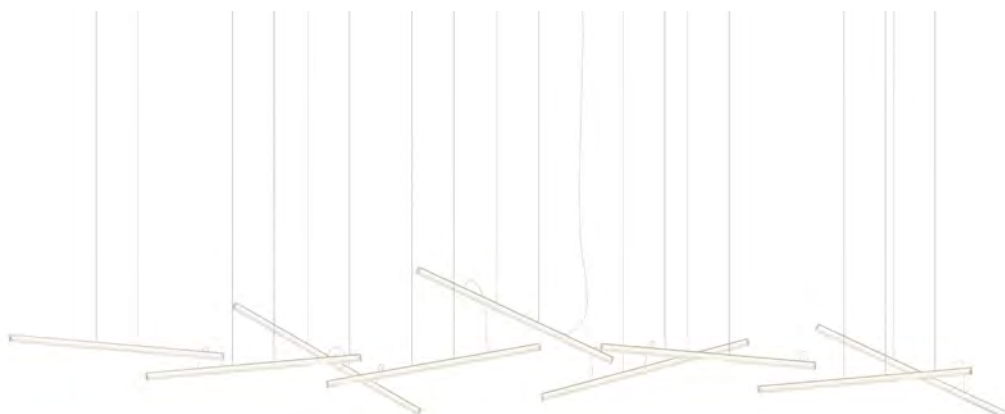









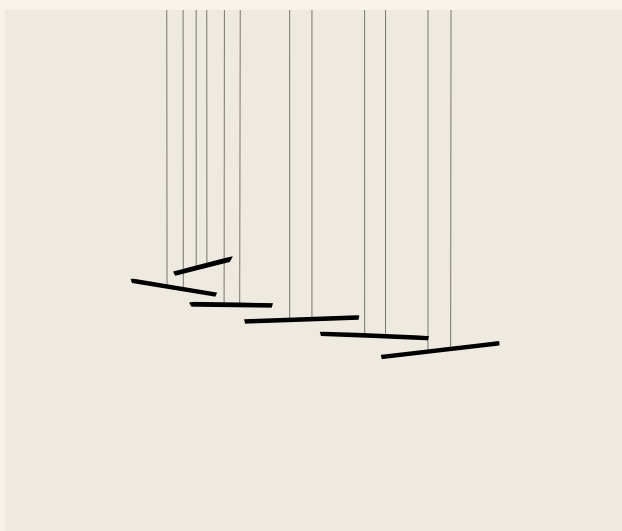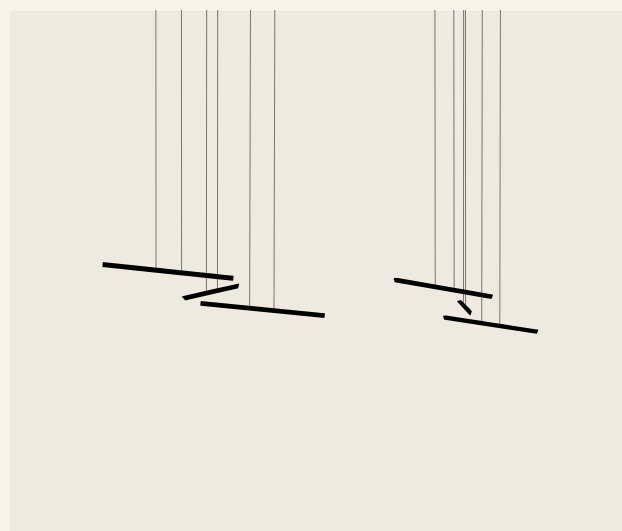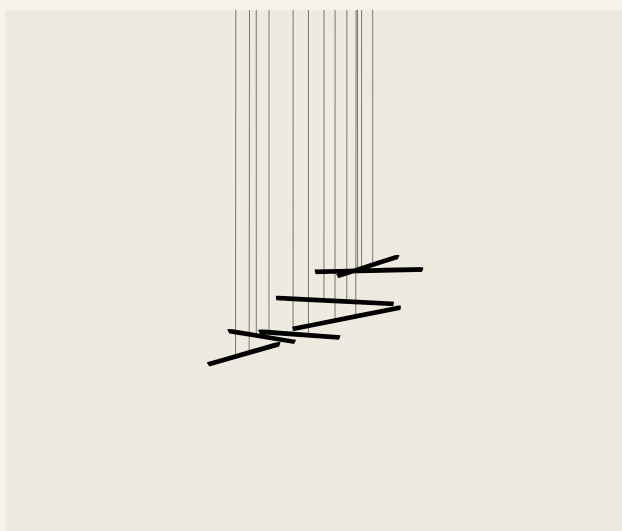



















500 cm

2343

Jedes Projekt ist einzigartig.
 Personalisieren Sie schnell
 und einfach Ihre eigene
 Halo Komposition.



<div>2340</div> 	<div>Oberflächen-Ausführung</div> <div>● 03/ _ _ Weiss (RAL 9016)</div>	<div>LED Farbtemperatur</div> <div>/2 _ 3000 K </div> <div>CRI >80 2567,18 lm 84 lm/W</div>	<div>Verpackung</div> <div>2340 _ _ / _ 1 1.588,00 CHF</div> <div>DALI</div> <div>2340 _ _ / _ 3 1.507,00 CHF</div> <div>1-10V</div> <div>2340 _ _ / _ Z 1.657,00 CHF</div> <div>Casambi</div>
	<div>Materialien</div> <div>Diffuser: PMMA. Baldachin: Stahl.</div> <div>Lichtquelle und Elektronik</div> <div>2 x LED STRIP 24V 15,3 W</div> <div>Konstant-Strom 24V</div> <div>100~277V 50/60Hz</div>	<div>Verpackung</div> <div>2 Kartons</div> <div>Total Vol 0,0753 m³</div> <div>Bruttogewicht 6,2 Kg Nettogewicht 5,58 Kg</div> <div>    </div>	
<div>2341</div> 	<div>Oberflächen-Ausführung</div> <div>● 03/ _ _ Weiss (RAL 9016)</div>	<div>LED Farbtemperatur</div> <div>/2 _ 3000 K </div> <div>CRI >80 3850,77 lm 84 lm/W</div>	<div>Verpackung</div> <div>2341 _ _ / _ 1 2.163,00 CHF</div> <div>DALI</div> <div>2341 _ _ / _ 3 2.057,00 CHF</div> <div>1-10V</div> <div>2341 _ _ / _ Z 2.207,00 CHF</div> <div>Casambi</div>
	<div>Materialien</div> <div>Diffuser: PMMA. Baldachin: Stahl.</div> <div>Lichtquelle und Elektronik</div> <div>3 x LED STRIP 24V 15,3 W</div> <div>Konstant-Strom 24V</div> <div>100~277V 50/60Hz</div>	<div>Verpackung</div> <div>2 Kartons</div> <div>Total Vol 0,0753 m³</div> <div>Bruttogewicht 7,3 Kg Nettogewicht 6,57 Kg</div> <div>    </div>	
<div>2342</div> 	<div>Oberflächen-Ausführung</div> <div>● 03/ _ _ Weiss (RAL 9016)</div>	<div>LED Farbtemperatur</div> <div>/2 _ 3000 K </div> <div>CRI >80 7701,54 lm 84 lm/W</div>	<div>Verpackung</div> <div>2342 _ _ / _ 1 4.107,00 CHF</div> <div>DALI</div> <div>2342 _ _ / _ 3 3.907,00 CHF</div> <div>1-10V</div> <div>2342 _ _ / _ Z 4.057,00 CHF</div> <div>Casambi</div>
	<div>Materialien</div> <div>Diffuser: PMMA. Baldachin: Stahl.</div> <div>Lichtquelle und Elektronik</div> <div>6 x LED STRIP 24V 15,3 W</div> <div>Konstant-Strom 24V</div> <div>100~277V 50/60Hz</div>	<div>Verpackung</div> <div>2 Kartons</div> <div>Total Vol 0,0756 m³</div> <div>Bruttogewicht 11,8 Kg Nettogewicht 10,25 Kg</div> <div>    </div>	
<div>2343</div> 	<div>Oberflächen-Ausführung</div> <div>● 03/ _ _ Weiss (RAL 9016)</div>	<div>LED Farbtemperatur</div> <div>/2 _ 3000 K </div> <div>CRI >80 11552,31 lm 84 lm/W</div>	<div>Verpackung</div> <div>2343 _ _ / _ 1 6.094,00 CHF</div> <div>DALI</div> <div>2343 _ _ / _ 3 5.800,00 CHF</div> <div>1-10V</div> <div>2343 _ _ / _ Z 5.950,00 CHF</div> <div>Casambi</div>
	<div>Materialien</div> <div>Diffuser: PMMA. Baldachin: Stahl.</div> <div>Lichtquelle und Elektronik</div> <div>9 x LED STRIP 24V 15,3 W</div> <div>Konstant-Strom 24V</div> <div>100~277V 50/60Hz</div>	<div>Verpackung</div> <div>2 Kartons</div> <div>Total Vol 0,0756 m³</div> <div>Bruttogewicht 16,20 Kg Nettogewicht 14,75 Kg</div> <div>    </div>	




Halo Jewel

Design by Martín Azúa

Subtle light floating in the air and delicately suspended by a perfectly crafted steel structure. Light and matter in one.


Pendelleuchte

2350

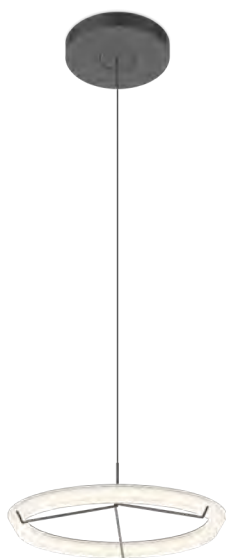

ø 56,3 cm

2351

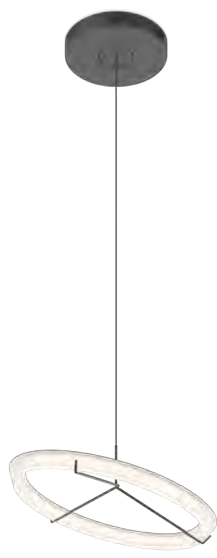

ø 56,3 cm

2355




max. 350 cm


2356



max. 350 cm

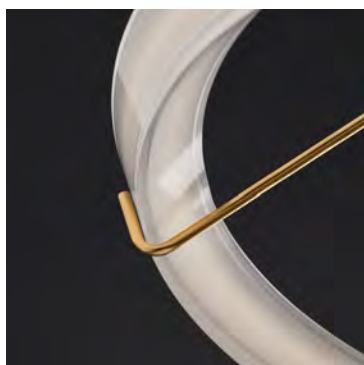

2350

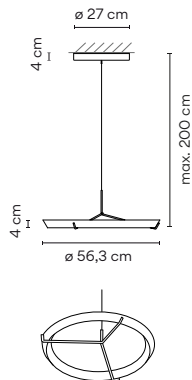

**Oberflächen-
Ausführung**
● 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

LED Farbtemperatur
/2 _ 3000 K
CRI >80 2024 lm 88 lm/W

Verpackung
2350 _ _ / _ 1 **1.925,00 CHF**
DALI
2350 _ _ / _ 3 **1.832,00 CHF**
1-10V
2350 _ _ / _ Z **1.982,00 CHF**
Casambi

**Oberflächen-
Ausführung**
● 20/ _ _ Gold
(Gold)

LED Farbtemperatur
/2 _ 3000 K
CRI >80 2024 lm 88 lm/W

Verpackung
2350 _ _ / _ 1 **2.238,00 CHF**
DALI
2350 _ _ / _ 3 **2.144,00 CHF**
1-10V
2350 _ _ / _ Z **2.294,00 CHF**
Casambi

Materialien

Diffuser: Methacrylat. LED-Unterstützung: Aluminium.
Hängestruktur: Stahl. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 24V 23 W
Konstant-Strom 24V
100~277V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,6 x 0,6 x 0,27 m
Vol 0,097 m³
Bruttogewicht 7 Kg Nettogewicht 6,35 Kg


Hinweis

Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**

Elektrische Verbindung

Aufbaubaldachin
_18 Free Form
freie Gestaltung
der Kabelführung
_23 Einbaubaldachin
_31 Remote Micro
für Gipsdecken
_32 Remote XXS
für alle Arten
von zugänglichen
Zwischendecken

2351

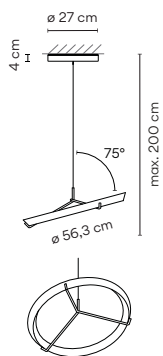

**Oberflächen-
Ausführung**
● 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

LED Farbtemperatur
/2 _ 3000 K
CRI >80 2024 lm 88 lm/W

Verpackung
2351 _ _ / _ 1 **1.925,00 CHF**
DALI
2351 _ _ / _ 3 **1.832,00 CHF**
1-10V
2351 _ _ / _ Z **1.982,00 CHF**
Casambi

**Oberflächen-
Ausführung**
● 20/ _ _ Gold
(Gold)

LED Farbtemperatur
/2 _ 3000 K
CRI >80 2024 lm 88 lm/W

Verpackung
2351 _ _ / _ 1 **2.238,00 CHF**
DALI
2351 _ _ / _ 3 **2.144,00 CHF**
1-10V
2351 _ _ / _ Z **2.294,00 CHF**
Casambi

Materialien

Diffuser: Methacrylat. LED-Unterstützung: Aluminium.
Hängestruktur: Stahl. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 24V 23 W
Konstant-Strom 24V
100~277V 50/60Hz

Verpackung




1 Karton 0,6 x 0,6 x 0,27 m
Vol 0,097 m³
Bruttogewicht 7 Kg Nettogewicht 6,35 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**

Elektrische Verbindung




Aufbaubaldachin
_18 Free Form
freie Gestaltung
der Kabelführung
_23 Einbaubaldachin
_31 Remote Micro
für Gipsdecken
_32 Remote XXS
für alle Arten
von zugänglichen
Zwischendecken

<div>2355</div> <div></div>	<div>Oberflächen- Ausführung</div> <div>● 11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)</div>	<div>LED Farbtemperatur</div> <div>/2 _ 3000 K </div> <div>CRI >80 1224 lm 80 lm/W</div>	<div>Verpackung</div> <div>2355 _ _ / _ 1 963,00 CHF</div> <div>DALI</div> <div>2355 _ _ / _ 3 913,00 CHF</div> <div>1-10V</div> <div>2355 _ _ / _ Z 1.063,00 CHF</div> <div>Casambi</div>
	<div>Oberflächen- Ausführung</div> <div>● 20/ _ _ Gold (Gold)</div>	<div>LED Farbtemperatur</div> <div>/2 _ 3000 K </div> <div>CRI >80 1224 lm 80 lm/W</div>	<div>Verpackung</div> <div>2355 _ _ / _ 1 1.275,00 CHF</div> <div>DALI</div> <div>2355 _ _ / _ 3 1.225,00 CHF</div> <div>1-10V</div> <div>2355 _ _ / _ Z 1.375,00 CHF</div> <div>Casambi</div>
	<div>Materialien</div> <div>Diffuser: Methacrylat. LED-Unterstützung: Aluminium. Hängestruktur: Stahl. Baldachin: Stahl.</div> <div>Lichtquelle und Elektronik</div> <div>1 x LED STRIP 24V 15,3 W Konstant-Strom 24V 220~240V 50/60Hz</div>		

Elektrische
Verbindung

Aufbaubaldachin
_18 Free Form
freie Gestaltung
der Kabelführung

_23 Einbaubaldachin
_31 Remote Micro
für Gipsdecken
_32 Remote XXS
für alle Arten
von zugänglichen
Zwischendecken

<div>2356</div> <div></div>	<div>Oberflächen- Ausführung</div> <div>● 11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)</div>	<div>LED Farbtemperatur</div> <div>/2 _ 3000 K </div> <div>CRI >80 3672 lm 80 lm/W</div>	<div>Verpackung</div> <div>2356 _ _ / _ 1 2.475,00 CHF</div> <div>DALI</div> <div>2356 _ _ / _ 3 2.357,00 CHF</div> <div>1-10V</div> <div>2356 _ _ / _ Z 2.507,00 CHF</div> <div>Casambi</div>
	<div>Oberflächen- Ausführung</div> <div>● 20/ _ _ Gold (Gold)</div>	<div>LED Farbtemperatur</div> <div>/2 _ 3000 K </div> <div>CRI >80 3672 lm 80 lm/W</div>	<div>Verpackung</div> <div>2356 _ _ / _ 1 2.788,00 CHF</div> <div>DALI</div> <div>2356 _ _ / _ 3 2.669,00 CHF</div> <div>1-10V</div> <div>2356 _ _ / _ Z 2.819,00 CHF</div> <div>Casambi</div>
	<div>Materialien</div> <div>Diffuser: Methacrylat. LED-Unterstützung: Aluminium. Hängestruktur: Stahl. Baldachin: Stahl.</div> <div>Lichtquelle und Elektronik</div> <div>3 x LED STRIP 24V 15,3 W Konstant-Strom 24V 100~277V 50/60Hz</div>		


Verpackung

1 Karton 0,31 x 0,33 x 2 m
Vol 0,2046 m³
Bruttogewicht 7,4 Kg Nettogewicht 6,06 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge. 20,00 CHF/m

LED



IP20

CE

EAC




Dimmer

Bi-volt



Composing pendants


Die folgenden Entwürfe bestehen aus einer oder mehreren Kompositionen

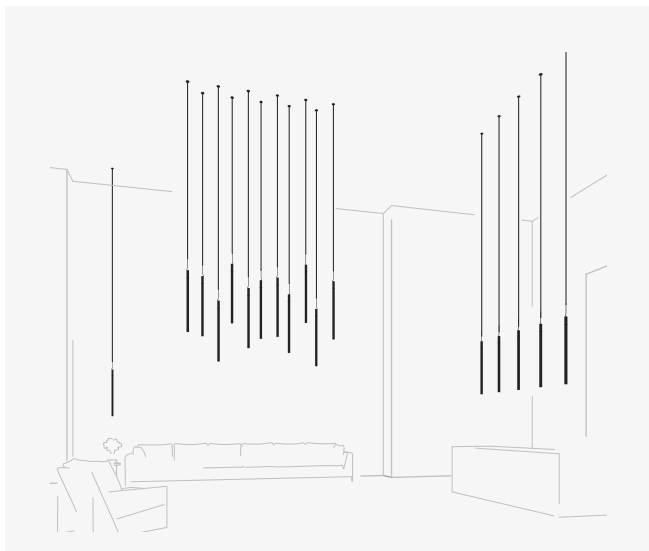

17 x 2355.



1 x 2350 and 2 x 2351.

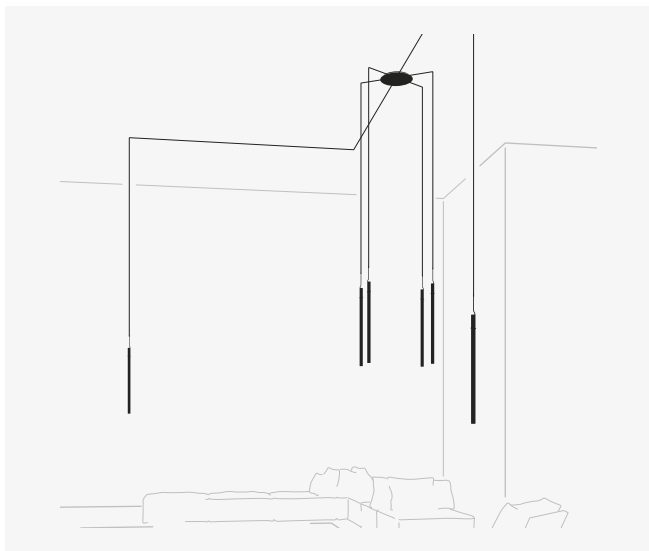

6 x 2355.

Jedes Projekt ist einzigartig.
Gehen Sie auf vibia.com und
wählen Sie aus mehreren
Kompositionen, die für Ihre
Bedürfnisse designt und auf
diese zugeschnitten sind.

Personalisieren Sie Ihre
eigene Halo schnell und
einfach auf vibia.com



Elektrische Anschlussmöglichkeiten für das Modells 2350 / 2351 / 2355


Wählen Sie Ihre bevorzugte, Ihren
Bedürfnissen entsprechende Anschlussoption.
Für jede Komposition wird die optimale
Mindestanzahl an Drivern geliefert.

Zwischendecke


Die innovativen Remote- und Einbaufassungen
akzentuieren die Sanftheit und Leichtigkeit von
Kompositionen, die an der Decke hängen und rücken
ihre visuelle Pracht in den Mittelpunkt.

Für Ref. 2350 / 2351 / 2355

Remote




Micro ø 3 cm
Länge 7 cm
Für Gipsdecken
Schwarz.



Eingebaut



ø 8 cm
Länge 6 cm
Passend zur
Farbe der Leuchte.



Reguläre massive Decken

Wenn die Architektur nicht über eine Zwischendecke verfügt, bieten wir Aufbau- und Free Wire Baldachine an, die grenzenlos allen Bedürfnissen und Wünschen entsprechen und einzeln oder als Gruppe angebracht werden können.

Für Ref. 2350 / 2351

Aufgebaut



ø 27 cm

Passend zur Farbe
der Leuchte

Free Wire



1 Kabel

ø 22 cm



2 - 6 Kabel

ø 36 cm



7 - 9 Kabel

ø 40 cm

Für Ref. 2355

Surface



ø 16 cm

Passend zur Farbe
der Leuchte

Free Wire



1 Kabel

ø 20 cm



2 - 6 Kabel



ø 36 cm



7 - 9 Kabel

ø 40 cm

Sie können als Ausführung schwarz,
weiss oder die gleiche Farbe wie die
Pendelleuchte wählen.










Halo Wall

Design by Martín Azúa

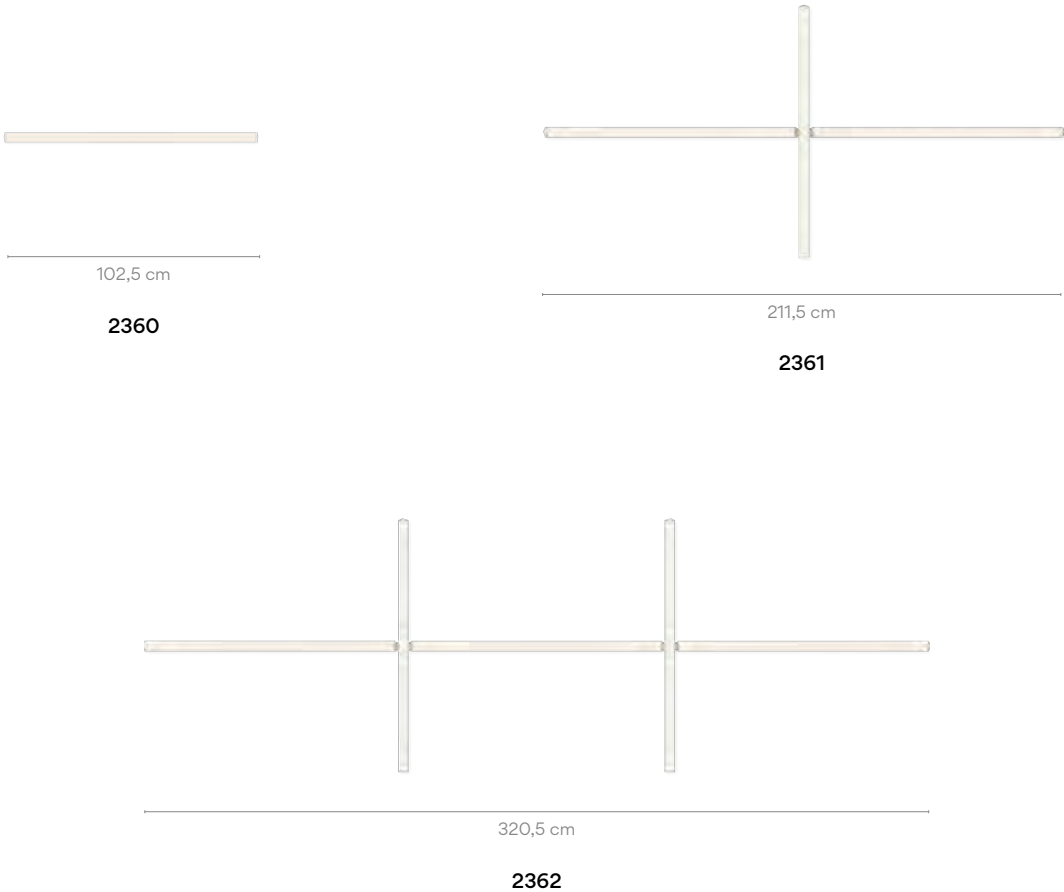A seamless merging of light and matter, Halo Wall lends the effect of light floating in the air and bathing the walls. A feature piece which creates subtle, magical light.

Wandleuchten




<div>2360</div> <div></div>	<div>Oberflächen- Ausführung</div> <div><div><div>● 11/ _ _ Black</div><div>(NCS S 8500-N)</div><div>● 23/ _ _ Warm White</div><div>(NCS S 1000-N)</div></div></div>	<div>LED Farbtemperatur</div> <div>/2 _ 3000 K </div> <div>CRI >80 1224 lm 80 lm/W</div>	<div>Verpackung</div> <div>2360 _ _ / _ 1</div> <div>DALI</div> <div>869,00 CHF</div>
			<div>2360 _ _ / _ 3</div> <div>1-10V</div> <div>825,00 CHF</div>
			<div>2360 _ _ / _ Z</div> <div>Casambi</div> <div>975,00 CHF</div>
<div>Materialien</div> <div>Diffuser: Methacrylat. LED-Unterstützung: Aluminium.</div> <div>Lichtquelle und Elektronik</div> <div>1 x LED STRIP 24V 15,3 W</div> <div>Konstant-Strom 24V</div> <div>220~240V 50/60Hz</div>			
<div>Verpackung</div> <div>1 Karton 0,10 x 1,025 x 0,10 m</div> <div>Vol 0,01 m³</div> <div>Bruttogewicht 2,25 Kg Nettogewicht 1,75 Kg</div> <div><div><div>LED</div><div></div><div>IP20</div><div></div><div></div><div></div></div></div>			

2361

Oberflächen- Ausführung	LED Farbtemperatur
● 11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)	/2 3000 K 
● 23/ _ _ Warm White (NCS S 1000-N)	CRI >80 3672 lm 80 lm/W

Verpackung	
2361 _ _ / _ 1 DALI	2.094,00 CHF
2361 _ _ / _ 3 1-10V	1.994,00 CHF
2361 _ _ / _ Z Casambi	2.144,00 CHF




Materialien
Diffuser: Methacrylat. LED-Unterstützung: Aluminium.

Lichtquelle und Elektronik
3 x LED STRIP 24V 15,3 W
Konstant-Strom 24V
220-240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,15 x 2,20 x 0,15 m
Vol 0,05 m³
Bruttogewicht 5,5 Kg Nettogewicht 4,5 Kg


Hinweis
Die Drehung auf einer Zentralachse erlaubt die Bewegung der Lichtstäbe in die gewünschte Position: senkrecht, vertikal, diagonal, progressiv und kreiert somit "wall arts".



2362

Oberflächen- Ausführung	LED Farbtemperatur
● 11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)	/2 3000 K 
● 23/ _ _ Warm White (NCS S 1000-N)	CRI >80 6120 lm 80 lm/W

Verpackung	
2362 _ _ / _ 1 DALI	3.400,00 CHF
2362 _ _ / _ 3 1-10V	3.238,00 CHF
2362 _ _ / _ Z Casambi	3.388,00 CHF





Materialien
Diffuser: Methacrylat. LED-Unterstützung: Aluminium.

Lichtquelle und Elektronik
5 x LED STRIP 24V 15,3 W
Konstant-Strom 24V
220-240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,15 x 3,40 x 0,15 m
Vol 0,077 m³
Bruttogewicht 9,5 Kg Nettogewicht 7,5 Kg

Hinweis
Die Drehung auf einer Zentralachse erlaubt die Bewegung der Lichtstäbe in die gewünschte Position: senkrecht, vertikal, diagonal, progressiv und kreiert somit "wall arts".

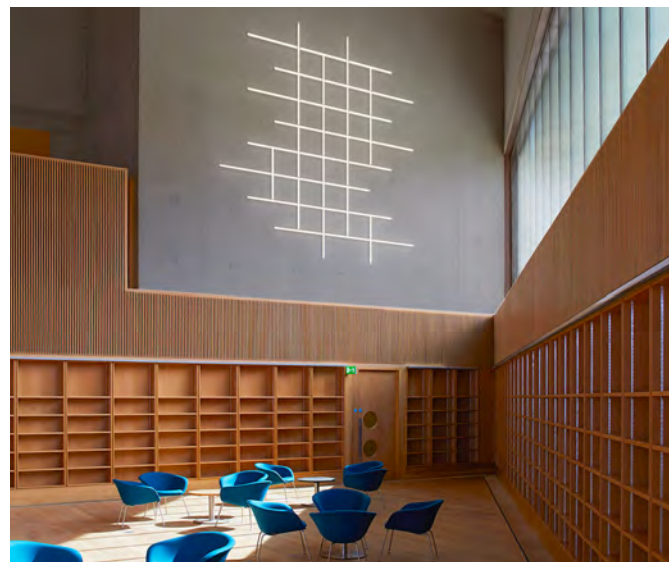


Cosmos

Design by Lievore, Altherr, Molina

Design and light become one with Cosmos pendant. Flattened spheres in suspension that naturally descend from the ceiling and use light to draw a fluctuating course like a constellation of stars.

Pendelleuchte



ø 19 cm

2500



ø 27 cm

2501



ø 48 cm

2502



55 cm

2510



55 cm

2511



76 cm


2515



86 cm

2516

2500



Oberflächen-Ausführung

- **14/** _ _ Dunkelbraun (RAL 8019)
- **62/** _ _ Grün (PANTONE 5645)
- **66/** _ _ Hellgrau (PANTONE 403)

LED Farbtemperatur

- /1_ 2700 K CRI >80 485 lm 121 lm/W
- /3_ 3500 K CRI >90 512,6 lm 128,2 lm/W

Verpackung

2500 _ _ / _ 0	432,00 CHF
On/ Off	
2500 _ _ / _ 1	457,00 CHF
DALI-2	
2500 _ _ / _ Z	582,00 CHF
Casambi	

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Körper: ABS.
Scheibe: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 4,5 W 350mA
Konstant-Strom 350 mA
/ **10**: 100~240V 50/60Hz
/ **1B**: 110~240V 50/60Hz


Verpackung

1 Karton 0,26 x 0,26 x 0,26 m
Vol 0,0180 m³
Bruttogewicht 1,62 Kg Nettogewicht 1,18 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**

2501



**Oberflächen-
Ausführung**

- **14/** _ _ Dunkelbraun
(RAL 8019)
- **62/** _ _ Grün
(PANTONE 5645)
- **66/** _ _ Hellgrau
(PANTONE 403)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K CRI >80 485 lm 121 lm/W

/3 _ 3500 K CRI >90 512,6 lm 128,2 lm/W

Verpackung

2501 _ _ / _ **0** **475,00 CHF**
On/ Off

2501 _ _ / _ **1** **500,00 CHF**
DALI-2

2501 _ _ / _ **Z** **625,00 CHF**
Casambi


Materialien
Diffuser: Polycarbonat. Körper: ABS.
Scheibe: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
/ 10: 100~240V 50/60Hz
/ 1B: 110~240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,42 x 0,42 x 0,25 m
Vol 0,0441 m³
Bruttogewicht 2,54 Kg Nettogewicht 1,44 Kg

Hinweis
Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**

2502



**Oberflächen-
Ausführung**

- **03/** _ _ Weiss
(RAL 9010)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K CRI >80 485 lm 121 lm/W

/3 _ 3500 K CRI >90 512,6 lm 128,2 lm/W

Verpackung

2502 _ _ / _ **1** **1.032,00 CHF**
DALI-2

2502 _ _ / _ **B** **982,00 CHF**
1-10V, Push

2502 _ _ / _ **Z** **1.132,00 CHF**
Casambi


Materialien
Diffuser: Polycarbonat. Körper: Polyethylen.
Scheibe: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED 4,5 W 350 mA.
1 x LED 1 W 350 mA.
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,60 x 0,60 x 0,27 m
Vol 0,0970 m³
Bruttogewicht 5,58 Kg Nettogewicht 3,15 Kg

Hinweis
Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**

2510



**Oberflächen-
Ausführung**

- **62/** _ _ Grün,
Dunkelbraun
und Hellgrau
(PANTONE 5645,
RAL 8019,
PANTONE 403)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K CRI >80 1455 lm 121 lm/W

/3 _ 3500 K CRI >90 1537,8 lm 128,2 lm/W

Verpackung

2510 _ _ / _ **A** **1.232,00 CHF**
DALI-2, 1-10V, Push

2510 _ _ / _ **Z** **1.382,00 CHF**
Casambi
























Materialien
Diffuser: Polycarbonat. Körper: ABS.
Scheibe: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik
3 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,60 x 0,60 x 0,27 m
Vol 0,0970 m³
Bruttogewicht 7,54 Kg Nettogewicht 5,11 Kg

Hinweis
Die Anordnung der Komposition und Farbausführungen können nicht variiert werden.

Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**

2511		Oberflächen-Ausführung	LED Farbtemperatur	Verpackung
		62/ _ _ Grün, Weiss und Dunkelbraun (PANTONE 5645, RAL 9010, RAL 8019)	/1 _ 2700 K  CRI >80 1455 lm 121 lm/W	2511 _ _ / _ A 1.757,00 CHF DALI-2, 1-10V, Push
		66/ _ _ Hellgrau, Weiss und Dunkelbraun (PANTONE 403, RAL 9010, RAL 8019)	/3 _ 3500 K  CRI >90 1537,8 lm 128,2 lm/W	2511 _ _ / _ Z 1.907,00 CHF Casambi
		Materialien Diffuser: Polycarbonat. Körper:ABS + Polyurethan. Scheibe: Stahl.	Verpackung 1 Karton 0,60 x 0,60 x 0,27 m Vol 0,0970 m³ Bruttogewicht 9,25 Kg Nettogewicht 6,82 Kg	
		Lichtquelle und Elektronik 3 x LED 4,5 W 350 mA 1 x LED 1 W 350 mA. Konstant-Strom 350 mA 110~240V 50/60Hz	Hinweis Die Anordnung der Komposition und Farbausführungen können nicht variiert werden. Extra Kabellänge. 20,00 CHF/m	
		    		
2515		Oberflächen-Ausführung	LED Farbtemperatur	Verpackung
		62/ _ _ Grün, Hellgrau und Dunkelbraun (PANTONE 5645, RAL 8019, PANTONE 403)	/1 _ 2700 K  CRI >80 1940 lm 121 lm/W	2515 _ _ / _ A 1.550,00 CHF DALI-2, 1-10V, Push
			/3 _ 3500 K  CRI >90 2050,5 lm 128,2 lm/W	2515 _ _ / _ Z 1.700,00 CHF Casambi
		Materialien Diffuser: Polycarbonat. Körper: ABS. Scheibe: Stahl.	Verpackung 1 Karton 0,76 x 0,76 x 0,27 m Vol 0,1560 m³ Bruttogewicht 10,94 Kg Nettogewicht 7,04	
		Lichtquelle und Elektronik 4 x LED 4,5 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 110~240V 50/60Hz	Hinweis Die Anordnung der Komposition und Farbausführungen können nicht variiert werden. Extra Kabellänge. 20,00 CHF/m	
		    		
2516		Oberflächen-Ausführung	LED Farbtemperatur	Verpackung
		62/ _ _ Grün, Weiss und Dunkelbraun (PANTONE 5645, RAL 9010, RAL 8019)	/1 _ 2700 K  CRI >80 1940 lm 121 lm/W	2516 _ _ / _ A 2.513,00 CHF DALI-2, 1-10V, Push
				2516 _ _ / _ Z 2.663,00 CHF Casambi
		Materialien Diffuser: Polycarbonat. Körper:ABS + Polyurethan. Scheibe: Stahl.	Verpackung 1 Karton 0,73x0,73x0,32 m Vol 0,1705 m³ Bruttogewicht 14,62 Kg Nettogewicht 15,5 K	
		Lichtquelle und Elektronik 4 x LED 4,5 W 350 mA 2 x LED 1 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 110~240V 50/60Hz	Hinweis Die Anordnung der Komposition und Farbausführungen können nicht variiert werden. Extra Kabellänge. 20,00 CHF/m	
		    		




Structural

Design by Arik Levy


Structural's cubic forms pair with slender metal rods that both join and separate the volumes, providing points of light connected in space. Its design deconstructs the light source and casts it in unexpected places, creating sculptural pieces integrated in the architecture.

Wandleuchten

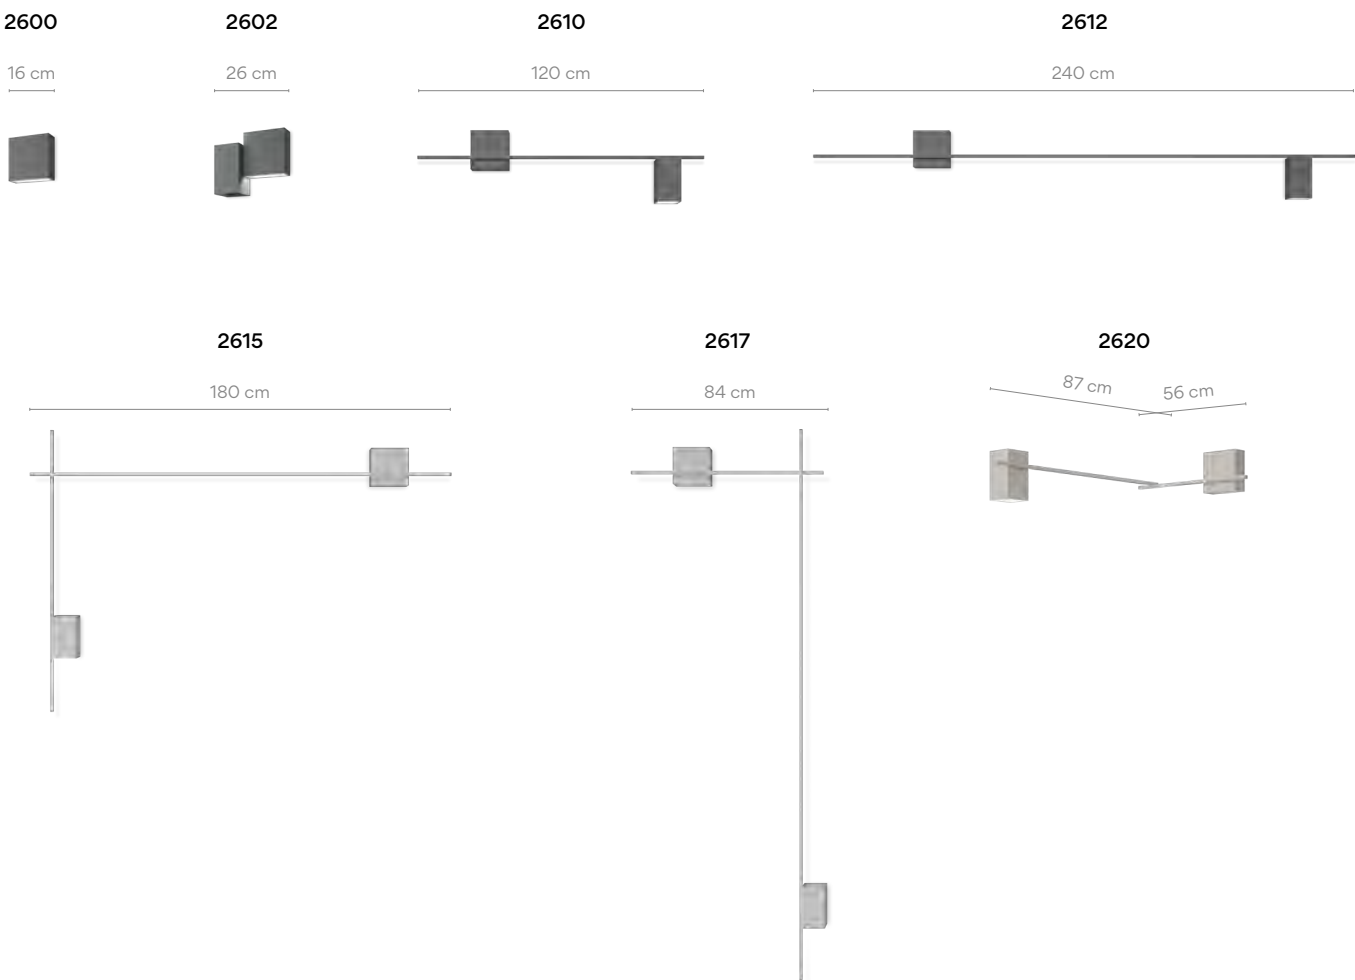

<div>2600</div> <div>  </div>	<div> <div> <div>Oberflächen-Ausführung</div> <div> <div> <div>● 21/ _ _ Black Grey</div> <div>(NCS S 0300-N)</div> </div> <div> <div>● 15/ _ _ Grey L2</div> <div>(NCS S 2500-N)</div> </div> </div> <div>Sonderausführungen</div> <div>(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)</div> </div> <div> <div>Materialien</div> <div>Diffuser: Polycarbonat. Körper: Alu.</div> <div>Struktur: Alu.</div> </div> <div> <div>Lichtquelle und Elektronik</div> <div>1 x LED PLATE 24V 6 W</div> <div>Konstant-Strom 24V</div> <div>110~240V 50/60Hz</div> </div> </div>	<div> <div>LED Farbtemperatur</div> <div> <div>/2 _ 3000 K </div> <div>CRI >90 756,73 lm 126 lm/W</div> </div> <div> <div>/3 _ 3500 K </div> <div>CRI >90 763,3 lm 127,2 lm/W</div> </div> </div> <div> <div>Verpackung</div> <div> <div>2600 _ _ / _ 1</div> <div>550,00 CHF</div> </div> <div> <div>2600 _ _ / _ 3</div> <div>519,00 CHF</div> </div> <div> <div>2600 _ _ / _ Z</div> <div>669,00 CHF</div> </div> <div>Casambi</div> </div> <div> <div>Verpackung</div> <div>1 Karton 0,4 x 0,4 x 0,2 m</div> <div>Vol 0,032 m³</div> <div>Bruttogewicht 1,35 Kg Nettogewicht 0,9 Kg</div> </div> <div> <div> <div>LED</div> <div></div> <div>IP20</div> <div></div> <div>EAC</div> <div></div> <div>Bi-volt</div> </div> </div>
--	---	---

2602



Oberflächen- Ausführung	LED Farbtemperatur
● 21/ _ _ Black Grey (NCS S 0300-N)	/2 _ 3000 K
● 15/ _ _ Grey L2 (NCS S 2500-N)	/3 _ 3500 K
Sonderausführungen (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)	

Materialien
Diffuser: Polycarbonat. Körper: Alu.
Struktur: Alu.


Lichtquelle und Elektronik
2 x LED PLATE 24V 6 W
Konstant-Strom 24V
110~240V 50/60Hz

Verpackung	
2602 _ _ / _ 1 DALI-2	913,00 CHF
2602 _ _ / _ 3 1-10V	869,00 CHF
2602 _ _ / _ Z Casambi	1.019,00 CHF

Verpackung
1 Karton 0,4 x 0,4 x 0,2 m
Vol 0,032 m³
Bruttogewicht 2,85 Kg Nettogewicht 1,9 Kg

Hinweis
* Elektrischer Anschluss

2610



Oberflächen- Aus- führung	LED Farbtemperatur
● 21/ _ _ Black Grey (NCS S 0300-N)	/2 _ 3000 K
● 15/ _ _ Grey L2 (NCS S 2500-N)	/3 _ 3500 K
Sonderausführungen (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)	

Materialien
Diffuser: Polycarbonat. Körper: Alu.
Struktur: Alu.


Lichtquelle und Elektronik
1 x LED PLATE 24V 6 W
Konstant-Strom 24V
110~240V 50/60Hz

Verpackung	
2610 _ _ / _ 1 DALI-2	1.100,00 CHF
2610 _ _ / _ 3 1-10V	1.044,00 CHF
2610 _ _ / _ Z Casambi	1.194,00 CHF

Verpackung
2 Kartons
Total Vol 0,036 m³
Bruttogewicht 3,6 Kg Nettogewicht 2,4 Kg

Hinweis
* Elektrischer Anschluss

2612



Oberflächen- Aus- führung	LED Farbtemperatur
● 21/ _ _ Black Grey (NCS S 0300-N)	/2 _ 3000 K
● 15/ _ _ Grey L2 (NCS S 2500-N)	/3 _ 3500 K
Sonderausführungen (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)	

Materialien
Diffuser: Polycarbonat. Körper: Alu.
Struktur: Alu.

Lichtquelle und Elektronik
2 x LED PLATE 24V 6 W
Konstant-Strom 24V
110~240V 50/60Hz

Verpackung	
2612 _ _ / _ 1 DALI-2	1.200,00 CHF
2612 _ _ / _ 3 1-10V	1.138,00 CHF
2612 _ _ / _ Z Casambi	1.288,00 CHF

Verpackung
2 Kartons
Total Vol 0,042 m³
Bruttogewicht 3,9 Kg Nettogewicht 2,6 Kg

Hinweis
* Elektrischer Anschluss

2615

Oberflächen-Ausführung

- **21/ _ _ Black Grey**
(NCS S 0300-N)
- **15/ _ _ Grey L2**
(NCS S 2500-N)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

Materialien
Diffuser: Polycarbonat. Körper: Alu.
Struktur: Alu.

Lichtquelle und Elektronik
2 x LED PLATE 24V 6 W
Konstant-Strom 24V
110~240V 50/60Hz

LED Farbtemperatur
/2 _ 3000 K
CRI >90 1513,46 lm 126 lm/W
/3 _ 3500 K
CRI >90 1526,5 lm 127,2 lm/W

Verpackung
2615 _ _ / _ 1 **1.300,00 CHF**
DALI-2
2615 _ _ / _ 3 **1.238,00 CHF**
1-10V
2615 _ _ / _ Z **1.388,00 CHF**
Casambi

Verpackung
2 Kartons
Total Vol 0,038 m³
Bruttogewicht 4,35 Kg Nettogewicht 2,9 Kg

Hinweis
* Elektrischer Anschluss

2617

Oberflächen-Ausführung

- **21/ _ _ Black Grey**
(NCS S 0300-N)
- **15/ _ _ Grey L2**
(NCS S 2500-N)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

Materialien
Diffuser: Polycarbonat. Körper: Alu.
Struktur: Alu.

Lichtquelle und Elektronik
2 x LED PLATE 24V 6 W
Konstant-Strom 24V
110~240V 50/60Hz

LED Farbtemperatur
/2 _ 3000 K
CRI >90 1513,46 lm 126 lm/W
/3 _ 3500 K
CRI >90 1526,5 lm 127,2 lm/W

Verpackung
2617 _ _ / _ 1 **1.375,00 CHF**
DALI-2
2617 _ _ / _ 3 **1.307,00 CHF**
1-10V
2617 _ _ / _ Z **1.457,00 CHF**
Casambi

Verpackung
2 Kartons
Total Vol 0,041 m³
Bruttogewicht 4,35 Kg Nettogewicht 2,9 Kg

Hinweis
* Elektrischer Anschluss

2620

Oberflächen-Ausführung

- **21/ _ _ Black Grey**
(NCS S 0300-N)
- **15/ _ _ Grey L2**
(NCS S 2500-N)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

Materialien
Diffuser: Polycarbonat. Körper: Alu.
Struktur: Alu.

Lichtquelle und Elektronik
2 x LED PLATE 24V 6 W
Konstant-Strom 24V
110~240V 50/60Hz


LED Farbtemperatur
/2 _ 3000 K
CRI >90 1513,46 lm 126 lm/W
/3 _ 3500 K
CRI >90 1526,5 lm 127,2 lm/W

Verpackung
2620 _ _ / _ 1 **1.175,00 CHF**
DALI-2
2620 _ _ / _ 3 **1.119,00 CHF**
1-10V
2620 _ _ / _ Z **1.269,00 CHF**
Casambi


Verpackung
2 Kartons
Total Vol 0,0356 m³
Bruttogewicht 3,6 Kg Nettogewicht 2,4 Kg

Hinweis
* Elektrischer Anschluss

Deckenleuchten

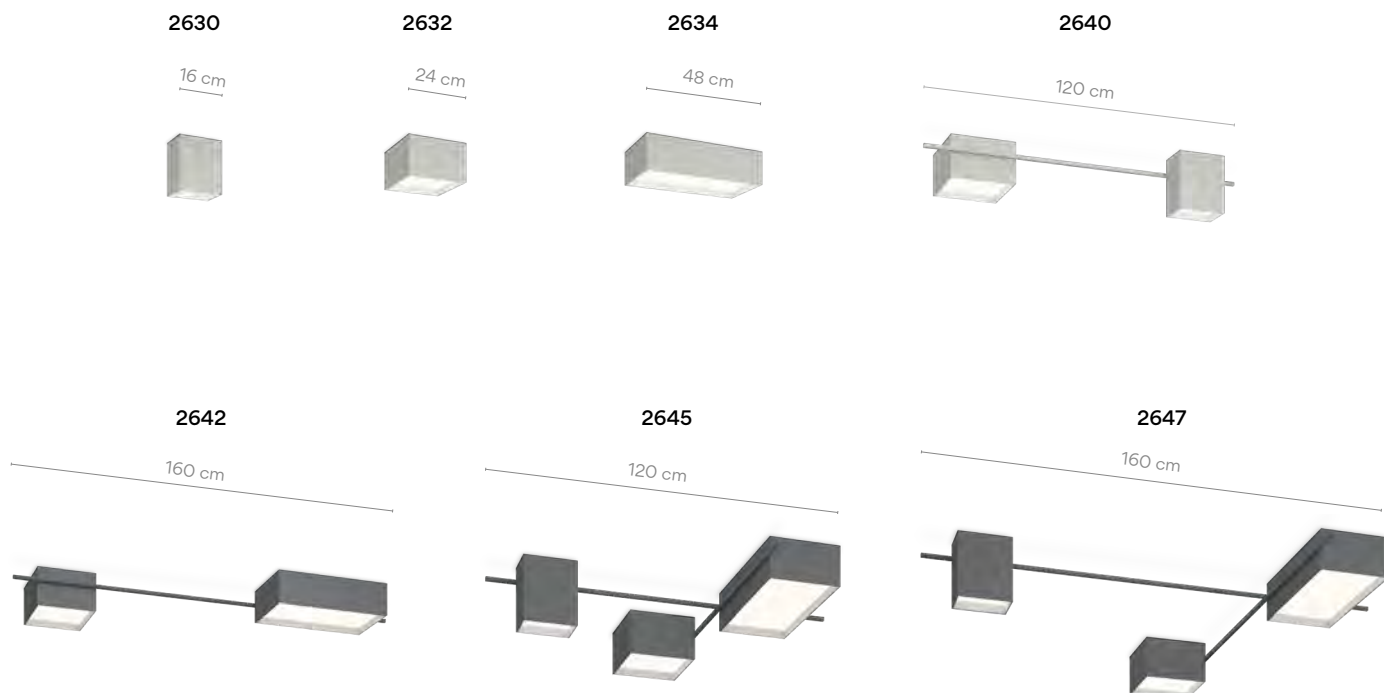

2630



Oberflächen- Ausführung

- 21/ _ _ Black Grey
(NCS S 0300-N)
- 15/ _ _ Grey L2
(NCS S 2500-N)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Körper: Alu.
 Struktur: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED PLATE 24V 9 W
 Konstant-Strom 24V
 110~240V 50/60Hz

LED Farbtemperatur

- /2 _ 3000 K
- CRI >90 1078 lm 120 lm/W
- /3 _ 3500 K
- CRI >90 1087,3 lm 120,8 lm/W

Verpackung


2630 _ _ / _ 1 DALI-2	657,00 CHF
2630 _ _ / _ 3 1-10V	625,00 CHF
2630 _ _ / _ Z Casambi	775,00 CHF

Verpackung

1 Karton 0,4 x 0,4 x 0,2 m
 Vol 0,032 m³
 Bruttogewicht 3,75 Kg Nettogewicht 2,5 Kg

LED IP20 EAC Bi-volt

2632




Oberflächen-Ausführung


● 21/ _ _ Black Grey (NCS S 0300-N)

● 15/ _ _ Grey L2 (NCS S 2500-N)

Sonderausführungen (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

/2 _ 3000 K 

/3 _ 3500 K 

CRI >90 2214 lm 148 lm/W
CRI >90 2233,1 lm 148,9 lm/W

Verpackung

2632 _ _ / _ 1 DALI-2

2632 _ _ / _ 3 1-10V

2632 _ _ / _ Z Casambi

1.050,00 CHF
1.000,00 CHF
1.150,00 CHF

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Körper: Alu. Struktur: Alu.


Lichtquelle und Elektronik

1 x LED PLATE 24V 15 W
Konstant-Strom 24V
110-240V 50/60Hz


Verpackung

1 Karton 0,34 x 0,34 x 0,25 m
Vol 0,029 m³
Bruttogewicht 4,35 Kg Nettogewicht 2,9 Kg


LED



IP20




EAC



Bi-volt

2634




Oberflächen-Ausführung


● 21/ _ _ Black Grey (NCS S 0300-N)

● 15/ _ _ Grey L2 (NCS S 2500-N)

Sonderausführungen (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

/2 _ 3000 K 

/3 _ 3500 K 

CRI >90 4428 lm 148 lm/W
CRI >90 4466,2 lm 148,9 lm/W

Verpackung

2634 _ _ / _ 1 DALI-2

2634 _ _ / _ 3 1-10V

2634 _ _ / _ Z Casambi

1.475,00 CHF
1.400,00 CHF
1.550,00 CHF

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Körper: Alu. Struktur: Alu.


Lichtquelle und Elektronik

1 x LED PLATE 24V 30 W
Konstant-Strom 24V
110-240V 50/60Hz


Verpackung

1 Karton 0,58 x 0,34 x 0,23 m
Vol 0,045 m³
Bruttogewicht 5,85 Kg Nettogewicht 3,9 Kg


LED



IP20




EAC



Bi-volt

2640




Oberflächen-Ausführung


● 21/ _ _ Black Grey (NCS S 0300-N)

● 15/ _ _ Grey L2 (NCS S 2500-N)

Sonderausführungen (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

/2 _ 3000 K 

/3 _ 3500 K 

CRI >90 3292 lm 137 lm/W
CRI >90 3320,4 lm 138,3 lm/W

Verpackung

2640 _ _ / _ 1 DALI-2

2640 _ _ / _ 3 1-10V

2640 _ _ / _ Z Casambi

1.632,00 CHF
1.550,00 CHF
1.700,00 CHF

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Körper: Alu. Struktur: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED PLATE 24V 9 W
1 x LED PLATE 24V 15 W
Konstant-Strom 24V
110-240V 50/60Hz


Verpackung

3 Kartons
Total Vol 0,15 m³
Bruttogewicht 8,25 Kg Nettogewicht 5,5 Kg


Hinweis

* Elektrischer Anschluss


LED



IP20




EAC



Bi-volt

158 Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Aktualisierte Information auf vibia.com erhältlich.

2642



Oberflächen- Ausführung

- 21/ _ _ Black Grey
(NCS S 0300-N)
- 15/ _ _ Grey L2
(NCS S 2500-N)

LED Farbtemperatur

- /2 3000 K CRI >90 6642 lm 148 lm/W
- /3 3500 K CRI >90 6699,3 lm 148,9 lm/W

Verpackung

2642 _ _ / _ 1 DALI-2	2.669,00 CHF
2642 _ _ / _ 3 1-10V	2.538,00 CHF
2642 _ _ / _ Z Casambi	2.688,00 CHF

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Körper: Alu.
Struktur: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED PLATE 24V 15 W
1 x LED PLATE 24V 30 W
Konstant-Strom 24V
110-240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,25 x 0,60 x 1,7 m
Vol 0,255 m³
Bruttogewicht 11,25 Kg Nettogewicht 7,5 Kg

Hinweis

* Elektrischer Anschluss



2645



Oberflächen- Ausführung

- 21/ _ _ Black Grey
(NCS S 0300-N)
- 15/ _ _ Grey L2
(NCS S 2500-N)

LED Farbtemperatur

- /2 3000 K CRI >90 7720 lm 143 lm/W
- /3 3500 K CRI >90 7786,6 lm 144,2 lm/W

Verpackung

2645 _ _ / _ 1 DALI-2	3.257,00 CHF
2645 _ _ / _ 3 1-10V	3.100,00 CHF
2645 _ _ / _ Z Casambi	3.250,00 CHF

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Körper: Alu.
Struktur: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED PLATE 24V 9 W
1 x LED PLATE 24V 15 W
1 x LED PLATE 24V 30 W
Konstant-Strom 24V
110-240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,25 x 1,2 x 1,2 m
Vol 0,42 m³
Bruttogewicht 14,25 Kg Nettogewicht 9,25 Kg

Hinweis

* Elektrischer Anschluss



2647



Oberflächen- Ausführung

- 21/ _ _ Black Grey
(NCS S 0300-N)
- 15/ _ _ Grey L2
(NCS S 2500-N)

LED Farbtemperatur

- /2 3000 K CRI >90 7720 lm 143 lm/W
- /3 3500 K CRI >90 7786,6 lm 144,2 lm/W

Verpackung

2647 _ _ / _ 1 DALI-2	3.388,00 CHF
2647 _ _ / _ 3 1-10V	3.225,00 CHF
2647 _ _ / _ Z Casambi	3.375,00 CHF

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Körper: Alu.
Struktur: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED PLATE 24V 9 W
1 x LED PLATE 24V 15 W
1 x LED PLATE 24V 30 W
Konstant-Strom 24V
110-240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,25 x 1,7 x 1,7 m
Vol 0,72 m³
Bruttogewicht 15,3 Kg Nettogewicht 10,2 Kg

Hinweis

* Elektrischer Anschluss




Class


Design by Sebastian Herkner

Timeless, elegant and enduring, Class brings the refined, intimate aesthetic of a patio light with the functional performance of a bollard. Rather than silently integrating into the garden environment, it stands handsome and proud, its cylindrical glass luminaire radiating with a soft, diffuse and indirect light.

Außenleuchten

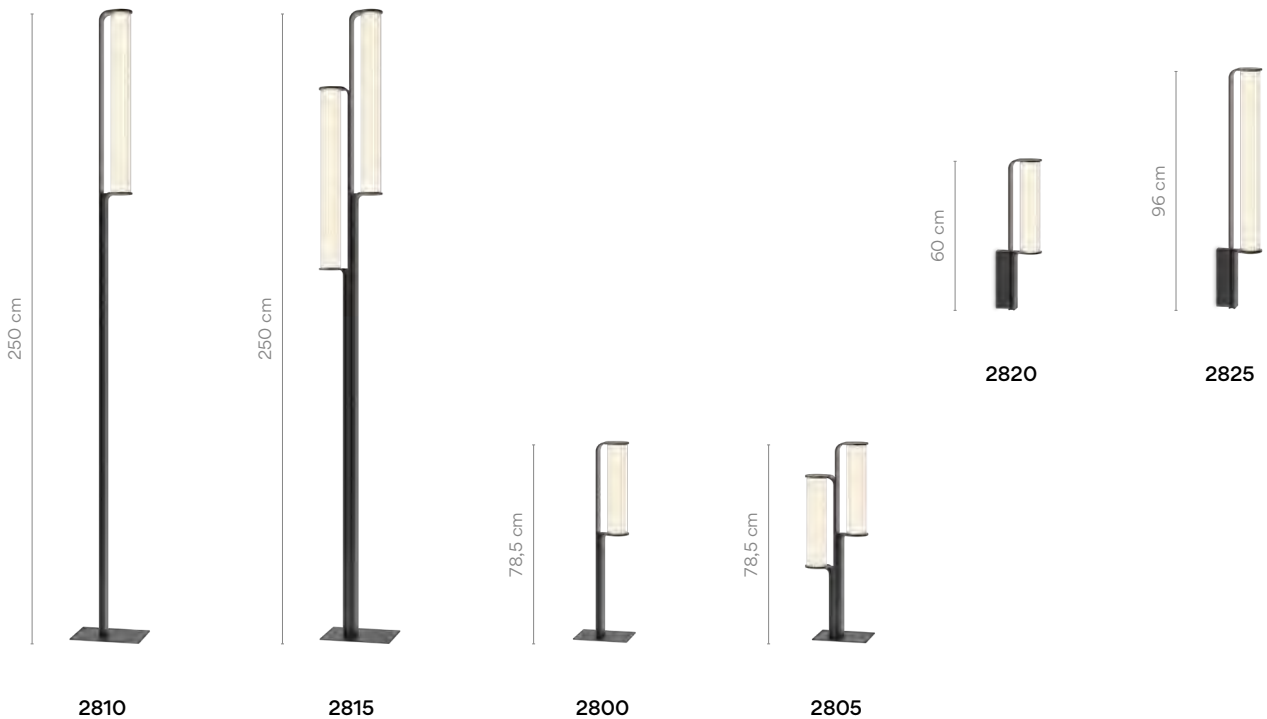

2800



Oberflächen-Ausführung
● 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K **G**
CRI >90 1188 lm 198 lm/W

Verpackung	
2800 _ _ / _ 1 DALI	1.732,00 CHF
2800 _ _ / _ 5 Push	1.644,00 CHF
2800 _ _ / _ Z 30 Casambi (Remote)	1.794,00 CHF


Materialien
Körper: Aluminium. Glas: Borosilikatglas.
Diffusor: Opales Polycarbonat.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED 3,6W 150 mA
Konstant-Strom 150 mA
220~240V. 50/60Hz

Verpackung
2 Kartons
Karton 1: 0,95 x 0,30 x 0,30 m
Karton 2: 0,31 x 0,31 x 0,21 m
Total Vol 0,11 m³
Bruttogewicht 11,6 Kg Nettogewicht 9,6 Kg

LED IP65 CE EAC 47

2805



Oberflächen- Ausführung	LED Farbtemperatur
● 11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)	/1 _ 2700 K  CRI >90 2376 lm 198 lm/W

Verpackung	
2805 _ _ / _ 1 DALI	2.750,00 CHF
2805 _ _ / _ 5 Push	2.619,00 CHF
2805 _ _ / _ Z Casambi (Remote)	2.769,00 CHF

Materialien

Körper: Aluminium. Glas: Borosilikatglas.
Diffusor: Opales Polycarbonat.

Lichtquelle und Elektronik


2 x LED 3,6W 150 mA
Konstant-Strom 300 mA
220~240V. 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Karton 1: 0,95 x 0,30 x 0,30 m
Karton 2: 0,31 x 0,31 x 0,21 m
Total Vol 0,11 m³
Bruttogewicht 14,8 Kg Nettogewicht 12,8 Kg

2810



Oberflächen- Ausführung	LED Farbtemperatur
● 11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)	/1 _ 2700 K  CRI >90 2376 lm 198 lm/W

Verpackung	
2810 _ _ / _ 1 DALI	2.388,00 CHF
2810 _ _ / _ 5 Push	2.269,00 CHF
2810 _ _ / _ Z _ 30 Casambi (Remote)	2.419,00 CHF

Materialien

Körper: Aluminium. Glas: Borosilikatglas.
Diffusor: Opales Polycarbonat.

Lichtquelle und Elektronik


1 x LED 7,2W 300 mA
Konstant-Strom 300 mA
220~240V. 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Karton 1: 2,92 x 0,32 x 0,32 m
Karton 2: 0,37 x 0,32 x 0,22 m
Total Vol 0,33 m³
Bruttogewicht 20,5 Kg Nettogewicht 17,5 Kg

2815

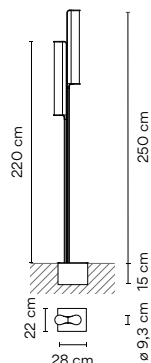

Oberflächen- Ausführung	LED Farbtemperatur
● 11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)	/1 _ 2700 K  CRI >90 4752 lm 198 lm/W

Verpackung	
2815 _ _ / _ 1 DALI	3.994,00 CHF
2815 _ _ / _ 5 Push	3.800,00 CHF
2815 _ _ / _ Z _ 30 Casambi (Remote)	3.950,00 CHF

Materialien

Körper: Aluminium. Glas: Borosilikatglas.
Diffusor: Opales Polycarbonat.















Lichtquelle und Elektronik

2 x LED 7,2W 300 mA
Konstant-Strom 600 mA
220~240V. 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Karton 1: 2,92 x 0,32 x 0,32 m
Karton 2: 0,37 x 0,32 x 0,22 m
Total Vol 0,33 m³
Bruttogewicht 28,4 Kg Nettogewicht 25,4 Kg

<div>2820</div> <div></div>	<div>Oberflächen- Ausführung</div> <div>● 11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)</div>	<div>LED Farbtemperatur</div> <div>/1_ 2700 K </div> <div>CRI >90 1188 lm 198 lm/W</div>	<div>Verpackung</div> <div>2820 _ _ / _ 1 1.307,00 CHF</div> <div>DALI-2</div> <div>2820 _ _ / _ 5 1.244,00 CHF</div> <div>Push</div> <div>2820 _ _ / _ Z _ 30 1.394,00 CHF</div> <div>Casambi (Remote)</div>
	<div>Materialien</div> <div>Körper: Aluminium. Glas: Borosilikatglas. Diffusor: Opales Polycarbonat.</div> <div>Lichtquelle und Elektronik</div> <div>1 x LED 3,6W 150 mA Konstant-Strom 150 mA 220~240V. 50/60Hz</div>	<div>Verpackung</div> <div>1 Karton 0,95 x 0,40 x 0,20 m Vol 0,08 m³ Bruttogewicht 4,4 Kg Nettogewicht 2,9 Kg</div> <div>    </div>	
<div>2825</div> <div></div>	<div>Oberflächen- Ausführung</div> <div>● 11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)</div>	<div>LED Farbtemperatur</div> <div>/1_ 2700 K </div> <div>CRI >90 2376 lm 198 lm/W</div>	<div>Verpackung</div> <div>2825 _ _ / _ 1 1.569,00 CHF</div> <div>DALI-2</div> <div>2825 _ _ / _ 5 1.494,00 CHF</div> <div>Push</div> <div>2825 _ _ / _ Z _ 30 1.644,00 CHF</div> <div>Casambi (Remote)</div>
	<div>Materialien</div> <div>Körper: Aluminium. Glas: Borosilikatglas. Diffusor: Opales Polycarbonat.</div> <div>Lichtquelle und Elektronik</div> <div>1 x LED 7,2W 300 mA Konstant-Strom 300 mA 220~240V. 50/60Hz</div>	<div>Verpackung</div> <div>1 Karton 0,95 x 0,30 x 0,30 m Vol 0,09 m³ Bruttogewicht 6,4 Kg Nettogewicht 4,40 Kg</div> <div>    </div>	



Dama


Design by Ludovica+Roberto Palomba

Combining technical quality and refinement with a layer of warmth and intimacy, the Dama collection connects the charm of tradition with the finesse of contemporary lighting design.

Tischleuchten Stehleuchten Pendelleuchte



3225



- Oberflächen-Ausführung
- 11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)
 - 25/ _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K CRI >90 1850 lm 120 lm/W

Verpackung
3225 _ _ / _ 5 1.088,00 CHF
Push
3225 _ _ / _ Z 1.238,00 CHF
Casambi

Materialien
Rohr: Stahl. Basis: Zamak.
Schirm: Papier.


Lichtquelle und Elektronik
1 x LED STRIP 16,2W 900 mA
Konstant-Strom 24V
100~240V. 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,75 x 0,55 x 0,55 m
Vol 0,23 m³
Bruttogewicht 3,3 Kg Nettogewicht 1,8 Kg

Hinweis
Kabellänge 2,5 m

LED IP20 Bi-volt

3230

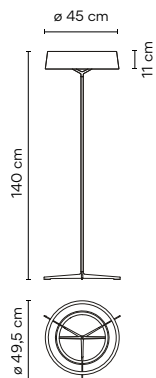

**Oberflächen-
Ausführung**

- 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
- 25/ _ _ Beige D1
(NCS S 4005-Y50R)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K
CRI >90 1850 lm 120 lm/W

Verpackung
3230 _ _ / _ 5 **1.175,00 CHF**
Push
3230 _ _ / _ Z **1.325,00 CHF**
Casambi

Materialien
Rohr: Stahl. Basis: Zamak.
Schirm: Papier.


Lichtquelle und Elektronik
1 x LED STRIP 16,2W 900 mA
Konstant-Strom 24V
100-240V. 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 1,6 x 0,55 x 0,55 m
Vol 0,48 m³
Bruttogewicht 5 Kg Nettogewicht 2,55 Kg

Hinweis
Kabellänge 2,5 m

LED IP20 Bi-volt

3235



**Oberflächen-
Ausführung**

- 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
- 25/ _ _ Beige D1
(NCS S 4005-Y50R)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K
CRI >90 1850 lm 120 lm/W

Verpackung
3235 _ _ / _ 1 **1.038,00 CHF**
DALI
3235 _ _ / _ B **988,00 CHF**
1-10V, Push
3235 _ _ / _ Z **1.138,00 CHF**
Casambi

Materialien
Körper: Alu.
Schirm: Papier.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED STRIP 16,2W 900 mA
Konstant-Strom 900 mA
110-240V. 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,40 x 0,55 x 0,55 m
Vol 0,12 m³
Bruttogewicht 3,2 Kg Nettogewicht 1,6 Kg

Hinweis
Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**

LED IP20 Bi-volt

**Elektrische
Verbindung**

Aufbaubaldachin
_18 Free Form
freie Gestaltung
der Kabelführung
_23 Einbaubaldachin
_31 Remote Micro
für Gipsdecken
_32 Remote XXS
für alle Arten
von zugänglichen
Zwischendecken



Elektrische Anschlussmöglichkeiten für das Modell 3235


Wählen Sie Ihre bevorzugte, Ihren Bedürfnissen entsprechende Anschlussoption. Für jede Komposition wird die optimale Mindestanzahl an Drivern geliefert.

Zwischendecke


Die innovativen Remote- und Einbaufassungen akzentuieren die Sanftheit und Leichtigkeit von Kompositionen, die an der Decke hängen und rücken ihre visuelle Pracht in den Mittelpunkt.

Für Ref. 3235

Remote




Micro ø 3 cm
Länge 7 cm
Für Gipsdecken
Schwarz.



Eingebaut



ø 8 cm
Länge 6 cm
Passend zur
Farbe der Leuchte.



Reguläre massive Decken

Wenn die Architektur nicht über eine Zwischendecke verfügt, bieten wir Aufbau- und Free Wire Baldachine an, die grenzenlos allen Bedürfnissen und Wünschen entsprechen und einzeln oder als Gruppe angebracht werden können.


Für Ref. 3235

Aufgebaut



ø 20 cm

Passend zur Farbe der Leuchte



Free Wire



1 Kabel

ø 20 cm



2 Kabel

ø 22 cm

Sie können als Ausführung schwarz, weiss oder die gleiche Farbe wie die Pendelleuchte wählen.




3 - 6 Kabel

ø 36 cm



7 - 8 Kabel

ø 40 cm




Palma

Design by Antoni Arola


The interior ambience takes on a life of its own with the possibility of integrating plants with the lighting compositions. Palma connects light and vegetation as in the natural landscape.

Wandleuchten

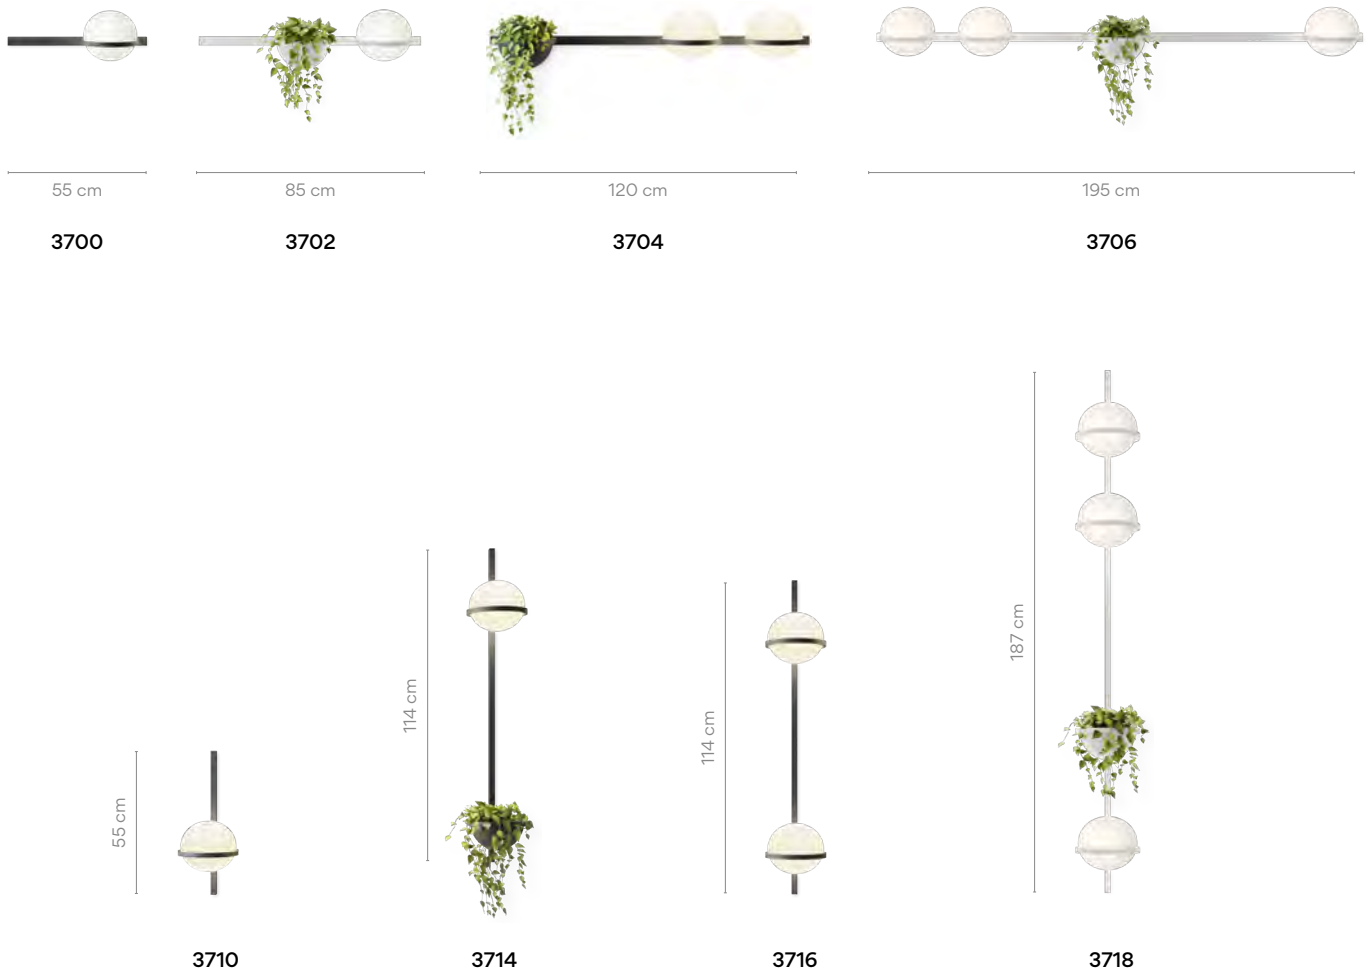

3700	<div>Oberflächen- Ausführung</div> <div><div><div>●</div>18/ __ Graphit (ADAPTA RF 9913 WX)</div><div><div>●</div>93/ __ Weiss (RAL 9016)</div></div>	<div>LED Farbtemperatur</div> <div>/1_ 2700 K <div>F</div></div> <div>CRI >90 868 lm 94 lm/W</div>	<div>Verpackung</div> <div>3700 __ / B</div> <div>1-10V, Push</div> <div>800,00 CHF</div>
<div><div><div><div><div></div></div><div>19 cm</div></div><div><div>22 cm</div></div></div><div><div><div><div></div></div><div>25 cm</div></div><div><div>55 cm</div></div></div></div>	<div>Materialien</div> <div>Diffuser: Saus geblasenem Glas. Profil: Alu.</div> <div>Lichtquelle und Elektronik</div> <div>2 x LED 4,6 W 500 mA</div> <div>Konstant-Strom 500 mA</div> <div>220~240V 50/60Hz</div>	<div>Verpackung</div> <div>1 Karton 0,57 x 0,31 x 0,21 m</div> <div>Vol 0,0382 m³</div> <div>Bruttogewicht 3 Kg Nettogewicht 1,8 Kg</div> <div><div>LED</div><div></div><div>IP20</div><div></div><div>EAC</div><div></div></div>	

3702



Oberflächen- Ausführung	LED Farbtemperatur
● 18/ _ _ Graphit (ADAPTA RF 9913 WX)	/1_ 2700 K
● 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)	CRI >90 868 lm 87 lm/W


Verpackung	
3702 _ _ / _ 1 DALI	1.200,00 CHF
3702 _ _ / _ B 1-10V, Push	1.138,00 CHF

Materialien
Diffuser: Saus geblasenem Glas. Profil: Alu.
Pflanzentopf: PMMA.

Lichtquelle und Elektronik
2 x LED 4,6 W 500 mA
Konstant-Strom 500 mA
220~240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,87 x 0,31 x 0,21 m
Vol 0,0581 m³
Bruttogewicht 4,05 Kg Nettogewicht 2,4 Kg

3704



Oberflächen- Ausführung	LED Farbtemperatur
● 18/ _ _ Graphit (ADAPTA RF 9913 WX)	/1_ 2700 K
● 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)	CRI >90 1736 lm 87 lm/W


Verpackung	
3704 _ _ / _ 1 DALI	1.575,00 CHF
3704 _ _ / _ B 1-10V, Push	1.500,00 CHF

Materialien
Diffuser: Saus geblasenem Glas. Profil: Alu.
Pflanzentopf: PMMA.

Lichtquelle und Elektronik
4 x LED 4,6 W 500 mA
Konstant-Strom 500 mA
220~240V 50/60Hz

Verpackung
2 Kartons
Total Vol 0,0081 m³
Bruttogewicht 6,2 Kg Nettogewicht 3,9 Kg

3706



Oberflächen- Ausführung	LED Farbtemperatur
● 18/ _ _ Graphit (ADAPTA RF 9913 WX)	/1_ 2700 K
● 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)	CRI >90 2604 lm 87 lm/W


Verpackung	
3706 _ _ / _ 1 DALI	2.300,00 CHF
3706 _ _ / _ B 1-10V, Push	2.188,00 CHF

Materialien
Diffuser: Saus geblasenem Glas. Profil: Alu.
Pflanzentopf: PMMA.

Lichtquelle und Elektronik
6 x LED 4,6 W 500 mA
Konstant-Strom 500 mA
220~240V 50/60Hz

Verpackung
2 Kartons
Total Vol 0,1793 m³
Bruttogewicht 6,4 Kg Nettogewicht 3,9 Kg

3710
























Oberflächen- Ausführung	LED Farbtemperatur
● 18/ _ _ Graphit (ADAPTA RF 9913 WX)	/1_ 2700 K
● 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)	CRI >90 868 lm 87 lm/W

Verpackung	
3710 _ _ / _ B 1-10V, Push	844,00 CHF

Materialien
Diffuser: Saus geblasenem Glas. Profil: Alu.


Lichtquelle und Elektronik
2 x LED 4,6 W 500 mA
Konstant-Strom 500 mA
220~240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,57 x 0,31 x 0,21 m
Vol 0,0382 m³
Bruttogewicht 2,6 Kg Nettogewicht 1,8 Kg

3714		Oberflächen-Ausführung ● 18/ _ _ Graphit (ADAPTA RF 9913 WX) ● 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 868 lm 87 lm/W	Verpackung 3714 _ _ / _ 1 DALI 3714 _ _ / _ B 1-10V, Push	1.225,00 CHF 1.163,00 CHF
		Materialien Diffuser: Saus geblasenem Glas. Profil: Alu. Pflanzentopf: PMMA. Lichtquelle und Elektronik 2 x LED 4,6 W 500 mA Konstant-Strom 500 mA 220~240V 50/60Hz	Verpackung 2 Kartons Total Vol 0,0081 m³ Bruttogewicht 5,2 Kg Nettogewicht 2,9 Kg     		
3716		Oberflächen-Ausführung ● 18/ _ _ Graphit (ADAPTA RF 9913 WX) ● 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 1736 lm 87 lm/W	Verpackung 3716 _ _ / _ 1 DALI 3716 _ _ / _ B 1-10V, Push	1.494,00 CHF 1.419,00 CHF
		Materialien Diffuser: Saus geblasenem Glas. Profil: Alu. Lichtquelle und Elektronik 4 x LED 4,6 W 500 mA Konstant-Strom 500 mA 220~240V 50/60Hz	Verpackung 2 Kartons Total Vol 0,0081 m³ Bruttogewicht 6,5 Kg Nettogewicht 4,2 Kg     		
3718		Oberflächen-Ausführung ● 18/ _ _ Graphit (ADAPTA RF 9913 WX) ● 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 2604 lm 87 lm/W	Verpackung 3718 _ _ / _ 1 DALI 3718 _ _ / _ B 1-10V, Push	2.432,00 CHF 2.313,00 CHF
		Materialien Diffuser: Saus geblasenem Glas. Profil: Alu. Pflanzentopf: PMMA. Lichtquelle und Elektronik 6 x LED 4,6 W 500 mA Konstant-Strom 500 mA 220~240V 50/60Hz	Verpackung 2 Kartons Total Vol 0,1793 m³ Bruttogewicht 8,6 Kg Nettogewicht 6,1 Kg     		

Pendelleuchte


3720



3724



3726



3728



3730




3734




3736



<div>3720</div> 	<div>Oberflächen-Ausführung</div> <div><div><div>●</div>18/ _ _ Graphit (ADAPTA RF 9913 WX)</div><div><div>●</div>93/ _ _ Weiss (RAL 9016)</div></div>
---	--

3730



Oberflächen- Ausführung	LED Farbtemperatur
● 18/ _ _ Graphit (ADAPTA RF 9913 WX)	/1_ 2700 K
● 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)	CRI >90 2604 lm 87 lm/W

Verpackung	
3730 _ _ / _ A	2.144,00 CHF
3730 _ _ / _ Z	2.294,00 CHF
Casambi	


Materialien
Diffuser: Saus geblasenem Glas. Profil: Alu.

Lichtquelle und Elektronik
6 x LED 4,6 W 500 mA
Konstant-Strom 500 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,75 x 0,53 x 0,21 m
Vol 0,0857 m³
Bruttogewicht 9,5 Kg Nettogewicht 5,4 Kg

Hinweis
Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**

3734



Oberflächen- Ausführung	LED Farbtemperatur
● 18/ _ _ Graphit (ADAPTA RF 9913 WX)	/1_ 2700 K
● 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)	CRI >90 2265 lm 103 lm/W

Verpackung	
3734 _ _ / _ A	2.357,00 CHF
3734 _ _ / _ Z	2.507,00 CHF
Casambi	


Materialien
Diffuser: Saus geblasenem Glas. Profil: Alu.
Pflanzentopf: PMMA.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED 2 W 500 mA
4 x LED 4,6 W 500 mA
Konstant-Strom 500 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 1,72 x 0,33 x 0,31 m
Vol 0,1790 m³
Bruttogewicht 9,4 Kg Nettogewicht 5,95 Kg

Hinweis
Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**

3736



Oberflächen- Ausführung	LED Farbtemperatur
● 18/ _ _ Graphit (ADAPTA RF 9913 WX)	/1_ 2700 K
● 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)	CRI >90 3133 lm 98 lm/W

Verpackung	
3736 _ _ / _ A	2.844,00 CHF
3736 _ _ / _ Z	2.994,00 CHF
Casambi	

Materialien
Diffuser: Saus geblasenem Glas. Profil: Alu.
Pflanzentopf: PMMA.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED 2 W 500 mA
6 x LED 4,6 W 500 mA
Konstant-Strom 500 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung
2 Kartons
Vol 0,1793 m³
Bruttogewicht 9,1 Kg Nettogewicht 6,6 Kg

Hinweis
Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**

Tischleuchten



ø 22 cm

3740

3740		Oberflächen- Ausführung		LED Farbtemperatur		Verpackung		832,00 CHF
		● 18/ __ Graphit (ADAPTA RF 9913 WX)		/1_ 2700 K 		3740 __ / _ 5		
		● 93/ __ Weiss (RAL 9016)		CRI >90 868,0 lm 94 lm/W		Push		
		<hr/>						
		Materialien		Verpackung				
		Diffuser: Saus geblasenem Glas. Profil: Alu.		1 Karton 0,24 x 0,24 x 0,49 m				
		Stangen: Edelstahl..		Vol 0,0282 m³				
		Lichtquelle und Elektronik		Bruttogewicht 1,7 Kg Nettogewicht 1,2 Kg				
		2 x LED 4,6 W 500 mA		Hinweis				
		Konstant-Strom 500 mA		Elektrokabel mit Stecker und				
		100~240V 50/60Hz		Druckknopf (3m)				
				<div>LED  IP20  EAC </div>				
		<div>Dimmer </div>						






Plis Outdoor

Design by Ramos & Bassols


A surprising design which brings the warm atmosphere and textures of the indoors to the garden, terrace or porch. Breaking down boundaries between inside and outside.

Außenleuchten

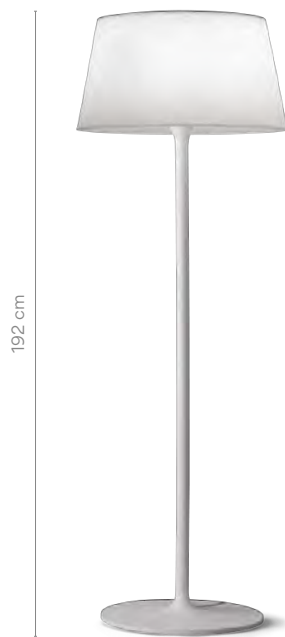

4630 4635

4030



Oberflächen-
Ausführung

● 03 Weiss
(RAL 9016)

LED 2700 K 1520 lm Dim

4030 03

2.413,00 CHF

Materialien

Diffuser: Polyethylen. Basis: Polyurethanschaum.
Deckel: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

2 x E27 230V 12 W

Verpackung

1 Karton 1,99 x 0,75 x 0,76 m

Vol 1,1430 m³


Bruttogewicht 40,5 Kg Nettogewicht 29,5 Kg

Hinweis

Tragbare Version. Kabellänge 3,5 m



4035



Oberflächen-
Ausführung

● 03 Weiss
(RAL 9016)

LED 2700 K 1520 lm Dim

4035 03

2.613,00 CHF

Materialien

Diffuser: Polyethylen. Basis: Polyurethanschaum.
Deckel: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

2 x E27 230V 12 W

Verpackung

1 Karton 1,99 x 0,75 x 0,76 m

Vol 1,1430 m³

Bruttogewicht 40,5 Kg Nettogewicht 29,5 Kg

Hinweis

Eingebautes Kabel






Wind

Design by Jordi Vilardell

A perfect marriage of technology and tradition. Wind's drum shade is made of fibreglass, an innovative webbed texture and pattern that elevates the visual contribution of this timeless silhouette.

Außenleuchten

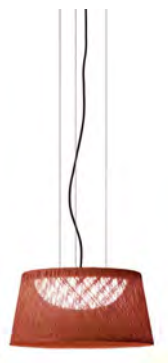

ø 60 cm

4072



ø 60 cm

4077



ø 120 cm

4077



4057




4062



4067

4057



Oberflächen-
Ausführung

- 27/ _ _ Brown L1
(NCS S 1505-Y50R)
- 53/ _ _ Green M1
(NCS S 6005-G80Y)
- 61/ _ _ Ocre red
(NCS S 3050-Y60R)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K
CRI >90 3299,09 lm 132 lm/W

Verpackung

4057 _ / _ 0
On/ Off

2.719,00 CHF

Materialien

Schirm: Fibreglas. Basis: Beton.
Deckel: Stahl. Diffuser: Methacrylat.

Lichtquelle und Elektronik


1 x LED PLATE 25 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung


2 Kartons
Total Vol 1,0300 m³
Bruttogewicht 45,1 Kg Nettogewicht 27,8 Kg

Hinweis

Tragbare Version. Kabellänge 3,5 m

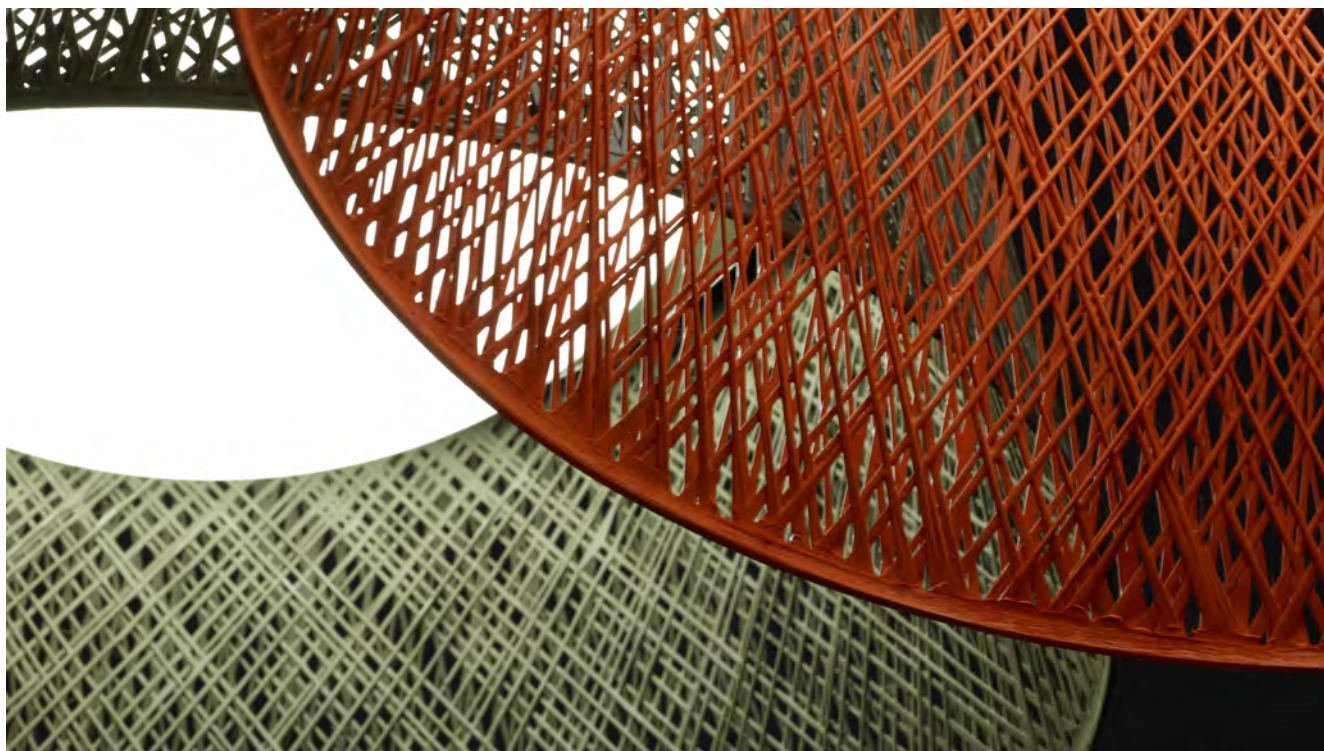

4062

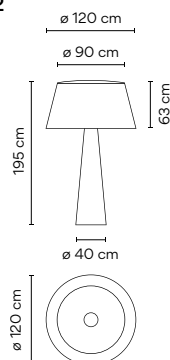

Oberflächen- Ausführung

- 27/ _ _ Brown L1
(NCS S 1505-Y50R)
- 53/ _ _ Green M1
(NCS S 6005-G80Y)
- 61/ _ _ Ocre red
(NCS S 3050-Y60R)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K
CRI >90 3481,09 lm 129 lm/W

Verpackung

4062 _ _ / _ 0
On/ Off

6.732,00 CHF

Materialien

Fuss: Fiberglas. Schirm: Fiberglas.
Diffuser: Methacrylat.

Lichtquelle und Elektronik

3 x LED PLATE 25 W 700 mA
1 x LED 2,4 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
110~240V 50/60Hz


Verpackung

4 Kartons
Total Vol 2,3500 m³
Bruttogewicht 125,2 Kg Nettogewicht 113,23 Kg

Hinweis

Tragbare Version. Kabellänge 3 m

4067



Oberflächen- Ausführung

- 27/ _ _ Brown L1
(NCS S 1505-Y50R)
- 53/ _ _ Green M1
(NCS S 6005-G80Y)
- 61/ _ _ Ocre red
(NCS S 3050-Y60R)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K
CRI >90 3481,09 lm 129 lm/W

Verpackung

4067 _ _ / _ 0
On/ Off

4.213,00 CHF

Materialien

Fuss: Fiberglas. Schirm: Fiberglas.
Diffuser: Methacrylat.

Lichtquelle und Elektronik






1 x LED PLATE 25 W 700 mA
1 x LED 2,4 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
110~240V 50/60Hz






Verpackung






3 Kartons
Total Vol 1,5000 m³
Bruttogewicht 50 Kg Nettogewicht 30,5 Kg

Hinweis

Tragbare Version. Kabellänge 3 m

<div>4072</div> 	<div>Oberflächen-Ausführung</div> <div><div><div>27/ _ _ Brown L1</div><div>(NCS S 1505-Y50R)</div></div><div><div>53/ _ _ Green M1</div><div>(NCS S 6005-G80Y)</div></div><div><div>61/ _ _ Ocre red</div><div>(NCS S 3050-Y60R)</div></div></div>	<div>LED Farbtemperatur</div> <div>/1_ 2700 K </div> <div>CRI >90 3299,09 lm 132 lm/W</div>	<div>Verpackung</div> <div>4072 _ _ / _ 0</div> <div>On/ Off</div> <div>1.532,00 CHF</div>
	<div>Materialien</div> <div>Schirm: Fiberglas. Scheibe: Stahl. Deckel: Stahl. Diffuser: Methacrylat.</div> <div>Lichtquelle und Elektronik</div> <div>1 x LED PLATE 25 W 700 mA Konstant-Strom 700 mA 110~240V 50/60Hz</div>	<div>Verpackung</div> <div>1 Karton 0,50 x 0,77 x 0,77 m Vol 0,2970 m³ Bruttogewicht 11,1 Kg Nettogewicht 9,9 Kg</div> <div>Hinweis</div> <div>Aufbau.</div> <div>Extra Kabellänge. 20,00 CHF/m</div> <div><div>LED</div><div></div><div>IP65</div><div></div><div>EAC</div><div></div></div>	

<div>4077</div> 	<div>Oberflächen-Ausführung</div> <div><div><div>27/ _ _ Brown L1</div><div>(NCS S 1505-Y50R)</div></div><div><div>53/ _ _ Green M1</div><div>(NCS S 6005-G80Y)</div></div><div><div>61/ _ _ Ocre red</div><div>(NCS S 3050-Y60R)</div></div></div>	<div>LED Farbtemperatur</div> <div>/1_ 2700 K </div> <div>CRI >90 3299,09 lm 132 lm/W</div>	<div>Verpackung</div> <div>4077 _ _ / _ 0</div> <div>On/ Off</div> <div>1.632,00 CHF</div>
	<div>Materialien</div> <div>Schirm: Fiberglas. Scheibe: Stahl. Deckel: Stahl. Diffuser: Methacrylat.</div> <div>Lichtquelle und Elektronik</div> <div>1 x LED PLATE 25 W 700 mA Konstant-Strom 700 mA 110~240V 50/60Hz</div>	<div>Verpackung</div> <div>1 Karton 0,67 x 0,67 x 0,62 m Vol 0,2970 m³ Bruttogewicht 11 Kg Nettogewicht 9,9 Kg</div> <div>Hinweis</div> <div>Aufbau.</div> <div>Extra Kabellänge. 20,00 CHF/m</div> <div><div>LED</div><div></div><div>IP65</div><div></div><div>EAC</div><div></div></div> <div><div>Dimmer</div><div>Bi-volt</div></div>	

<div>4078</div> 	<div>Oberflächen-Ausführung</div> <div><div><div>27/ _ _ Brown L1</div><div>(NCS S 1505-Y50R)</div></div><div><div>53/ _ _ Green M1</div><div>(NCS S 6005-G80Y)</div></div><div><div>61/ _ _ Ocre red</div><div>(NCS S 3050-Y60R)</div></div></div>	<div>LED Farbtemperatur</div> <div>/1_ 2700 K </div> <div>CRI >90 3299,09 lm 132 lm/W</div>	<div>Verpackung</div> <div>4078 _ _ / _ 0</div> <div>On/ Off</div> <div>2.919,00 CHF</div>
	<div>Materialien</div> <div>Schirm: Fiberglas. Scheibe: Stahl. Deckel: Stahl. Diffuser: Methacrylat.</div> <div>Lichtquelle und Elektronik</div> <div>3 x LED PLATE 25 W 700 mA Konstant-Strom 700 mA 110~240V 50/60Hz</div>	<div>Verpackung</div> <div>1 Karton 0,74 x 1,24 x 1,27 m Vol 1,1300 m³ Bruttogewicht 38 Kg Nettogewicht 30 Kg</div> <div>Hinweis</div> <div>Nur fuer Innenraeume</div> <div>Extra Kabellänge. 20,00 CHF/m</div> <div><div>LED</div><div></div><div>IP20</div><div></div><div>EAC</div><div></div></div> <div><div>Dimmer</div><div>Bi-volt</div></div>	




Break


Design by Xuclà & Alemany

Resembling an avant-garde sculpture, Break is distinguished by its architectural attitude. The cubic volumes angle provides down light, while doubling as sculptural outdoor presence.


Außenleuchten

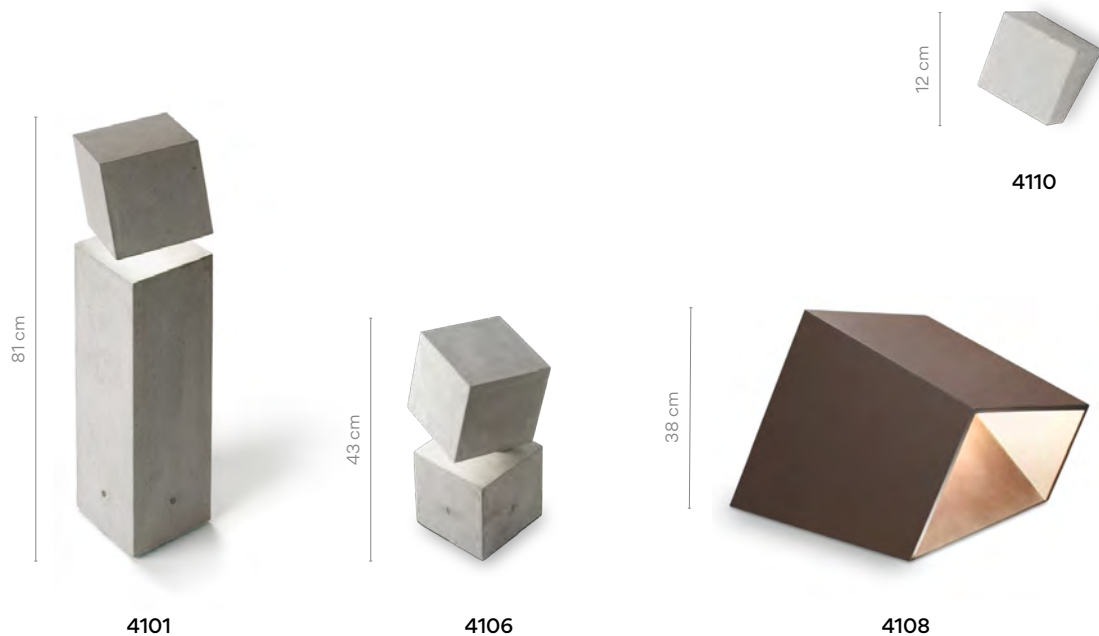

4101 	Oberflächen-Ausführung ● 80/ _ _ Beton (Natural Oberflächen-Ausführung) LED Farbtemperatur /1_ 2700 K CRI >80 710 lm 115 lm/W Materialien Kopf: Beton. Basis: Polyurethanschaum / Beton. Diffuser: Methacrylat. Lichtquelle und Elektronik 1 x LED 6,2 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 100~240V 50/60Hz	Steuerung 4101 _ _ / _ 0 On/ Off 1.525,00 CHF Verpackung 1 Karton 0,88 x 0,35 x 0,34 m Vol 0,1032 m³ Bruttogewicht 38,9 Kg Nettogewicht 35,01 Kg
4106 	Oberflächen-Ausführung ● 80/ _ _ Beton (Natural Oberflächen-Ausführung) LED Farbtemperatur /1_ 2700 K CRI >80 710 lm 118 lm/W Materialien Kopf: Beton. Basis: Polyurethanschaum / Beton. Diffuser: Methacrylat. Lichtquelle und Elektronik 1 x LED 6,2 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 100~240V 50/60Hz	Steuerung 4105 _ _ / _ 0 On/ Off 1.307,00 CHF Verpackung 1 Karton 0,88 x 0,35 x 0,34 m Vol 0,0598 m³ Bruttogewicht 21,5 Kg Nettogewicht 19,35 Kg

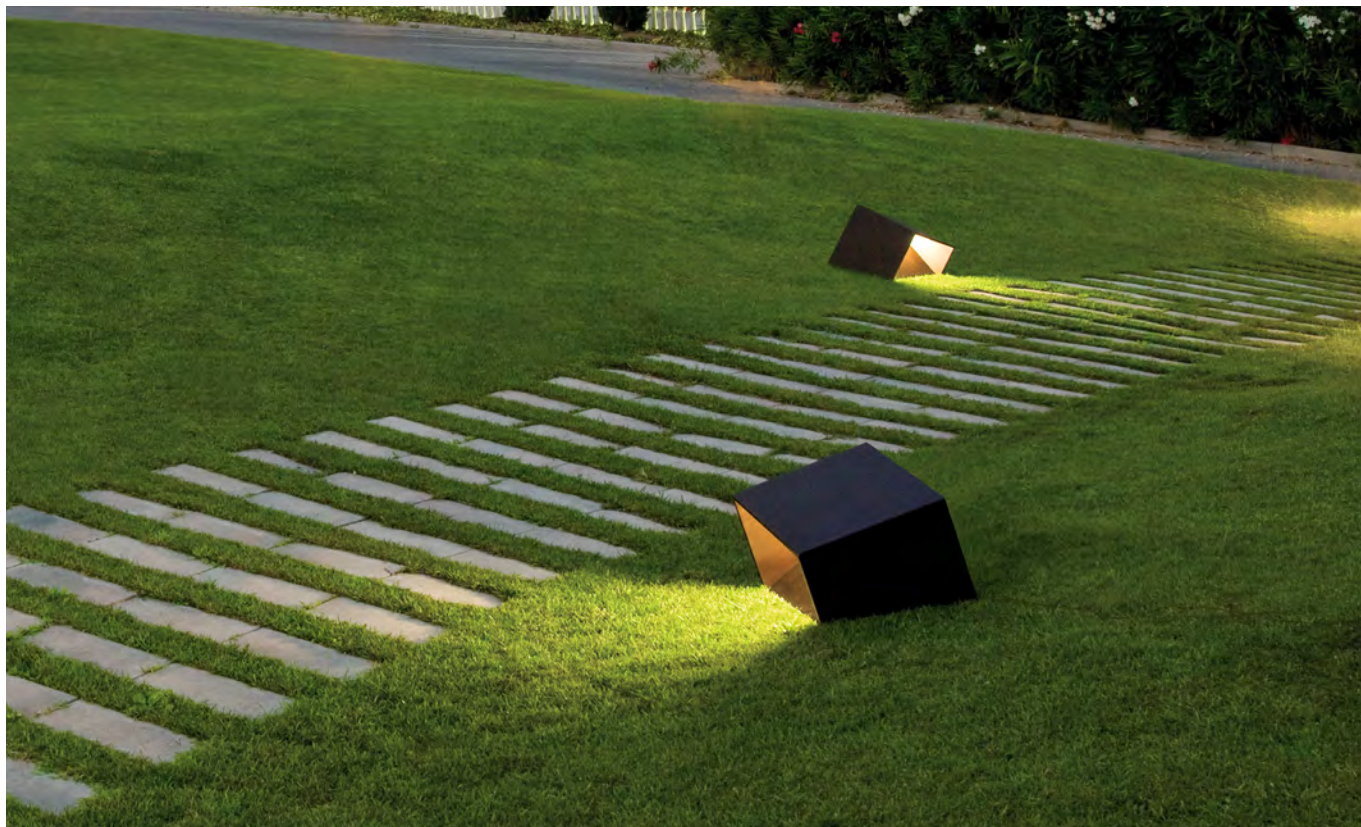

4108



**Oberflächen-
Ausführung**
 07/ _ _ Khaki
 (RAL 7006)
 54/ _ _ Braun
 (RAL 8014)

LED Farbtemperatur
 /1_ 2700 K
 CRI >80 2500 lm 118 lm/W

Steuerung
 4108 _ _ / _ 0
 On/ Off **1.782,00 CHF**

Materialien


Körper: Edelstahl.
 Diffuser: Methacrylat.

Lichtquelle und Elektronik
 2 x LED Strip 9,2 W 400 mA
 Konstant-Strom 400 mA
 220~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,49 x 0,51 x 0,52 m
 Vol 0,1312 m³
 Bruttogewicht 6,6 Kg Nettogewicht 16 Kg

4110



**Oberflächen-
Ausführung**
 80/ _ _ Beton
 (Natural Oberflächen-
 Ausführung)

LED Farbtemperatur
 /1_ 2700 K
 CRI >80 199 lm 95 lm/W

Steuerung
 4110 _ _ / _ 0
 On/ Off **307,00 CHF**

Materialien

Körper: Beton.
 Diffuser: Methacrylat.

Lichtquelle und Elektronik
 1 x LED 2,1 W 700 mA
 Konstant-Strom 700 mA
 100~240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,260 x 0,260 x 0,260 m
 Vol 1,0000 m³
 Bruttogewicht 2,30 Kg Nettogewicht 2,07 Kg

Break Plus

Design by Xuclà

An extension of the existing Break collection, defined by an instinctual connection to the landscape and surrounding architecture, Break Plus converts any wall into a three dimensional mural, casting diffuse, indirect light upwards, downwards or in both directions.

Außenleuchten

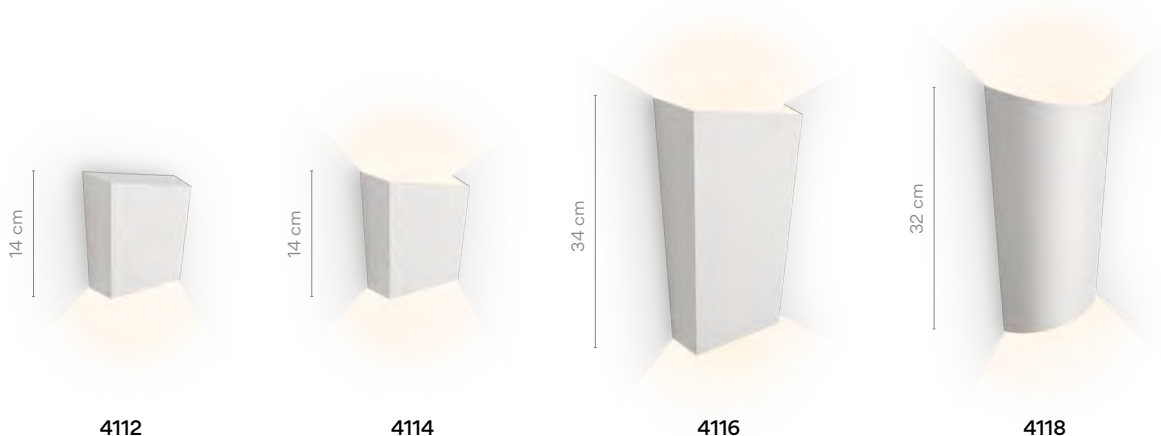

4112		<p>Oberflächen-Ausführung</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 22/ _ _ Black Anthracite (NCS S 8000-N) ● 25/ _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R) ● 37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R) ● 95/ _ _ Primer (NCS S 1000-N) <p>LED Farbtemperatur</p> <p>/1 _ 2700 K CRI >90 113,73 lm 113,73 lm/W</p> <p>/3 _ 3500 K CRI >90 146,22 lm 146,22 lm/W</p> <p>Materialien</p> <p>Körper: Alu. Diffuser: Polycarbonat.</p> <p>Lichtquelle und Elektronik</p> <p>1 x LED 1W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 100~240Vac. 50/60Hz</p>	<p>Steuerung</p> <p>4112 _ _ / _ 0 375,00 CHF On/ Off</p> <p>4112 _ _ / _ 1 _ 30 394,00 CHF DALI (Remote)</p> <p>4112 _ _ / _ Z _ 30 525,00 CHF Casambi (Remote)</p>
4114		<p>Oberflächen-Ausführung</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 22/ _ _ Black Anthracite (NCS S 8000-N) ● 25/ _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R) ● 37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R) ● 95/ _ _ Primer (NCS S 1000-N) <p>LED Farbtemperatur</p> <p>/1 _ 2700 K CRI >90 227,46 lm 113,73 lm/W</p> <p>/3 _ 3500 K CRI >90 292,44 lm 146,22 lm/W</p> <p>Materialien</p> <p>Körper: Alu. Diffuser: Polycarbonat.</p> <p>Lichtquelle und Elektronik</p> <p>2 x LED 1W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 100~240Vac. 50/60Hz</p>	<p>Steuerung</p> <p>4114 _ _ / _ 0 419,00 CHF On/ Off</p> <p>4114 _ _ / _ 1 _ 30 444,00 CHF DALI (Remote)</p> <p>4114 _ _ / _ Z _ 30 569,00 CHF Casambi (Remote)</p>

Verpackung

1 Karton 0,07 x 0,19 x 0,23 m
Vol 0,0030 m³
Bruttogewicht 1 Kg Nettogewicht 0,610 Kg

LED IP65 Bi-volt


Verpackung

1 Karton 0,07 x 0,19 x 0,23 m
Vol 0,0030 m³
Bruttogewicht 1 Kg Nettogewicht 0,590 Kg

LED IP65 Bi-volt



4116



Oberflächen- Ausführung

- 22/ _ _ Black Anthracite (NCS S 8000-N)
- 25/ _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)
- 37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- 95/ _ _ Primer (NCS S 1000-N)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >90 707,52 lm 90,7 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 925,22 lm 118,61 lm/W

Steuerung

- | | |
|---------------------|------------|
| 4116 _ _ / _ 0 | 769,00 CHF |
| On/ Off | |
| 4116 _ _ / _ 1 _ 30 | 813,00 CHF |
| DALI (Remote) | |
| 4116 _ _ / _ Z _ 30 | 919,00 CHF |
| Casambi (Remote) | |

Materialien

Körper: Alu.
Diffuser: Polycarbonat.


Lichtquelle und Elektronik

2 x LED 4W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240Vac. 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,11 x 0,27 x 0,42 m
Vol 0,0120 m³
Bruttogewicht 3,2 Kg Nettogewicht 2,2 Kg

4118



Oberflächen- Ausführung

- 22/ _ _ Black Anthracite (NCS S 8000-N)
- 25/ _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)
- 37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- 95/ _ _ Primer (NCS S 1000-N)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >90 707,52 lm 90,7 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 925,22 lm 118,61 lm/W

Steuerung

- | | |
|---------------------|------------|
| 4118 _ _ / _ 0 | 757,00 CHF |
| On/ Off | |
| 4118 _ _ / _ 1 _ 30 | 800,00 CHF |
| DALI (Remote) | |
| 4118 _ _ / _ Z _ 30 | 907,00 CHF |
| Casambi (Remote) | |

Materialien

Körper: Alu.
Diffuser: Polycarbonat.

Lichtquelle und Elektronik

2 x LED 4W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240Vac. 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,11 x 0,27 x 0,42 m
Vol 0,0120 m³
Bruttogewicht 3,2 Kg Nettogewicht 1,71 Kg











Empty

Design by Xuclà

A sculpture by day and lighting by night, this outdoor fixture embodies multifunctional design. Its crisp angles create a cantilevered perch that serves as a side table or stool.

Außenleuchten



4125	<div>Oberflächen- Ausführung</div> <div>● 18/ _ _ Betongrau lackiert (NCS S 2002-B50G)</div>	<div>LED Farbtemperatur</div> <div>/1 _ 2700 K </div> <div>CRI >80 664 lm 39 lm/W</div> <div>/3 _ 3500 K </div> <div>CRI >90 1247 lm 72,5 lm/W</div>	<div>Steuerung</div> <div>4125 _ _ / _ 0</div> <div>On/ Off</div> <div>1.525,00 CHF</div>
<div></div> <div></div>	<div>Materialien</div> <div>Körper: Polymer Beton. Diffuser: Methacrylat.</div> <div>Lichtquelle und Elektronik</div> <div>2 x LED STRIP 24V 8,6 W Konstant-Spannung 24V 100~277V 50/60Hz</div>	<div>Verpackung</div> <div>1 Karton 0,56 x 0,50 x 0,50 m Vol 0,176 m³ Bruttogewicht 40 Kg Nettogewicht 36 Kg</div> <div>Hinweis</div> <div>Belastbarkeit: 150 kg auf den Lampenträger, einheitlich über die Fläche verteilt. Die Krafteinwirkung darf nicht durch Aufprall oder festen Stoß erfolgen.</div>	
<div>     </div>			

4130	<div><div><div>45 cm</div><div>70 cm</div><div>3 mm</div></div><div><div>45 cm</div></div></div>	<div><div><div>Oberflächen- Ausführung</div><div>● 18/ _ _ Betongrau lackiert (NCS S 2002-B50G)</div></div><div><div>LED Farbtemperatur</div><div>/1 _ 2700 K <div><div></div><div></div></div><div>CRI >80 664 lm 39 lm/W</div><div>/3 _ 3500 K <div><div></div><div></div></div><div>CRI >90 1247 lm 72,5 lm/W</div></div></div></div></div>	<div><div>Steuerung</div><div>4130 _ / _ 0 On/ Off</div></div>	1.688,00 CHF
<div><div>Materialien</div><div>Körper: Polymer Beton. Diffuser: Methacrylat.</div></div>		<div><div>Verpackung</div><div>1 Karton 0,56 x 0,56 x 0,81 m Vol 0,254 m³ Bruttogewicht 54,7 Kg Nettogewicht 49,7 Kg</div></div>		
<div><div>Lichtquelle und Elektronik</div><div>2 x LED STRIP 24V 8,6 W Konstant-Spannung 24V 100~277V 50/60Hz</div></div>		<div><div>Hinweis</div><div>Belastbarkeit: 150 kg auf den Lampenträger, einheitlich über die Fläche verteilt. Die Krafteinwirkung darf nicht durch Aufprall oder festen Stoß erfolgen.</div></div>		
<div><div><div>LED</div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div>				



4135

Oberflächen-
Ausführung

● 18/ _ _ Betongrau
lackiert
(NCS S 2002-B50G)


LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K
CRI >80 304 lm 35 lm/W
/3 _ 3500 K
CRI >90 1247 lm 145 lm/W

Steuerung

4135 _ _ / _ 0
On/ Off

1.025,00 CHF



Materialien

Körper: Polymer Beton.
Diffuser: Methacrylat.

Lichtquelle und Elektronik

2 x LED STRIP 24V 4,3 W
Konstant-Spannung 24V
100~277V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,36 x 0,36 x 0,36 m
Vol 0,04 m³
Bruttogewicht 12,2 Kg Nettogewicht 10,4 Kg

Hinweis

Belastbarkeit: 150 kg auf den Lampenträger,
einheitlich über die Fläche verteilt. Die
Krafteinwirkung darf nicht durch Aufprall
oder festen Stoß erfolgen.

LED IP66 CE EAC Bi-volt

4136

Oberflächen-
Ausführung

● 18/ _ _ Betongrau
lackiert
(NCS S 2002-B50G)


LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K
CRI >80 304 lm 35 lm/W
/3 _ 3500 K
CRI >90 1247 lm 145 lm/W

Steuerung

4136 _ _ / _ 0
On/ Off

1.144,00 CHF



Materialien

Körper: Polymer Beton.
Diffuser: Methacrylat.

Lichtquelle und Elektronik

2 x LED STRIP 24V 4,3 W
Konstant-Spannung 24V
100~277V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,36 x 0,36 x 0,65 m
Vol 0,084 m³
Bruttogewicht 22 Kg Nettogewicht 19 Kg

Hinweis

Belastbarkeit: 150 kg auf den Lampenträger,
einheitlich über die Fläche verteilt. Die
Krafteinwirkung darf nicht durch Aufprall
oder festen Stoß erfolgen.


LED IP66 CE Dimmer Bi-volt














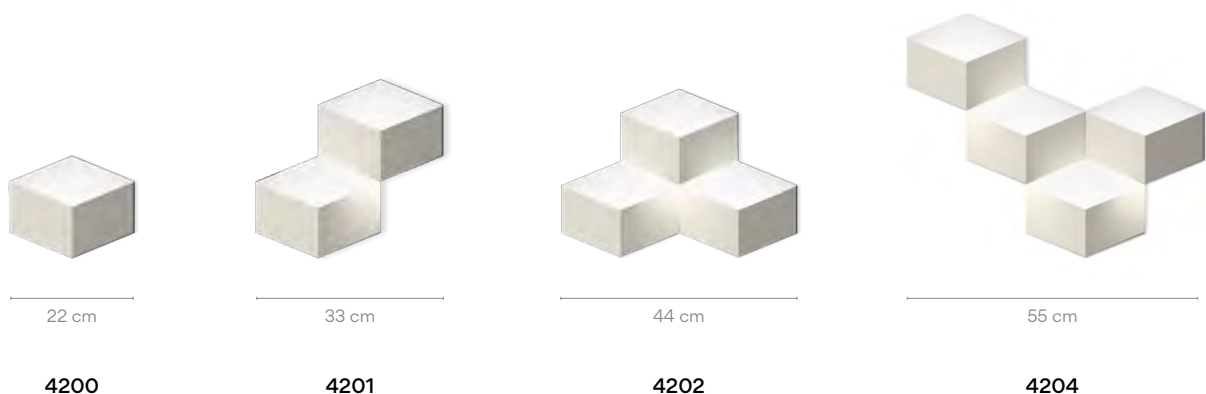





Fold Surface

Design by Arik Levy

Fold features a geometric design that creates a striking three-dimensional illumination effect. Light and shadow are projected from its cubic shapes, washing the wall with glowing chevron patterns.


Wandleuchten



4200		<p>Oberflächen-Ausführung</p> <p>07/ _ _ Grün (PANTONE 385)</p> <p>14/ _ _ Dunkelbraun (RAL 8019)</p> <p>58/ _ _ Cremeweiss (RAL D2 1109005)</p>	<p>LED Farbtemperatur</p> <p>/1_ 2700 K  CRI >90 362,4 lm 86 lm/W</p>	<p>Steuerung</p> <p>4200 _ _ / _ 0 On/ Off</p> <p>357,00 CHF</p>
		<p>Materialien</p> <p>Leuchtschirm: Alu. Körper: Alu. Diffuser: Methacrylat.</p> <p>Lichtquelle und Elektronik</p> <p>2 x LED 2,1 W 700 mA Konstant-Strom 700 mA 100~240V 50/60Hz</p>	<p>Verpackung</p> <p>1 Karton 0,26 x 0,26 x 0,16 m Vol 0,0116 m³ Bruttogewicht 1,3 Kg Nettogewicht 0,8 Kg</p> <p>       </p>	
4201		<p>Oberflächen-Ausführung</p> <p>07/ _ _ Grün (PANTONE 385)</p> <p>14/ _ _ Dunkelbraun (RAL 8019)</p> <p>58/ _ _ Cremeweiss (RAL D2 1109005)</p>	<p>LED Farbtemperatur</p> <p>/1_ 2700 K  CRI >90 724,9 lm 86 lm/W</p>	<p>Steuerung</p> <p>4201 _ _ / _ 0 On/ Off</p> <p>700,00 CHF</p>
		<p>Materialien</p> <p>Leuchtschirm: Alu. Körper: Alu. Diffuser: Methacrylat.</p> <p>Lichtquelle und Elektronik</p> <p>4 x LED 2,1 W 700 mA Konstant-Strom 700 mA 100~240V 50/60Hz</p>	<p>Verpackung</p> <p>1 Karton 0,41 x 0,41 x 0,21 m Vol 0,0353 m³ Bruttogewicht 2,8 Kg Nettogewicht 1,6 Kg</p> <p>       </p>	



4202



Oberflächen- Ausführung

- 07/ _ _ Grün
(PANTONE 385)
- 14/ _ _ Dunkelbraun
(RAL 8019)
- 58/ _ _ Cremeweiss
(RAL D2 1109005)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K
CRI >90 1087,3 lm 86 lm/W

Steuerung

4202 _ _ / _ 0
On/ Off

1.044,00 CHF

Materialien

Leuchtschirm: Alu. Körper: Alu.
Diffuser: Methacrylat.


Lichtquelle und Elektronik

6 x LED 2,1 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,17 x 0,51 x 0,51 m
Vol 0,0429 m³
Bruttogewicht 4,2 Kg Nettogewicht 2,4 Kg

4204



Oberflächen- Ausführung

- 07/ _ _ Grün
(PANTONE 385)
- 14/ _ _ Dunkelbraun
(RAL 8019)
- 58/ _ _ Cremeweiss
(RAL D2 1109005)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K
CRI >90 1449,8 lm 86 lm/W

Steuerung

4204 _ _ / _ 0
On/ Off

1.463,00 CHF

Materialien

Leuchtschirm: Alu. Körper: Alu.
Diffuser: Methacrylat.

Lichtquelle und Elektronik

8 x LED 2,1 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,27 x 0,60 x 0,60 m
Vol 0,0972 m³
Bruttogewicht 5,7 Kg Nettogewicht 3,2 Kg






Out

Design by Víctor Carrasco

A romantic response to the global transition to life outside, Out brings the intimacy of indoor lighting outdoors. Suitable for illuminating a table or meeting point, this luminaire emanates with a soft, diffuse downlight, its source obscured by a translucent screen.

Stehleuchten



4270	<p>Oberflächen-Ausführung</p> <ul style="list-style-type: none"> 22/ _ _ Black Anthracite (NCS S 2005-Y50R) 23/ _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R) 25/ _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R) 36/ _ _ Soft Pink (NCS S 1010-Y50R) 37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R) 47/ _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y) <p>LED Farbtemperatur</p> <p>/1 _ 2700 K  CRI >90 1300 lm 104,83 lm/W</p>	<p>Steuerung</p> <p>4270 _ _ / _ 5 4.400,00 CHF</p> <p>Push</p> <p>4270 _ _ / _ Z 4.550,00 CHF</p> <p>Casambi</p>
	<p>Materialien</p> <p>Tube: Stainless Steel. Shades: Aluminium.</p> <p>Diffuser: Polyethylene.</p> <p>Lichtquelle und Elektronik</p> <p>1 x LED 12,4W 700 mA</p> <p>Konstant-Spannung 24V 1.0A</p> <p>220~240V. 50/60Hz</p>	<p>Verpackung</p> <p>5 Kartons</p> <p>Karton 1: 0,17 x 0,39 x 0,51 m</p> <p>Karton 2: 0,17 x 0,39 x 0,51 m</p> <p>Karton 3: 0,60 x 0,60 x 0,27 m</p> <p>Karton 4: 0,72 x 0,72 x 0,32 m</p> <p>Karton 5: 2,40 x 2,10 x 0,1 m</p> <p>Total Vol 0,835 m³</p> <p>Bruttogewicht 59 Kg Nettogewicht 48 Kg</p> <p>Hinweis</p> <p>Aufbau cable 4 m</p> <p>LED  IP65  EAC </p>



4275

Oberflächen-
Ausführung


- 22/ _ _ Black Anthracite
(NCS S 2005-Y50R)
- 23/ _ _ Warm White
(NCS S 0502-Y50R)
- 25/ _ _ Beige D1
(NCS S 4005-Y50R)
- 36/ _ _ Soft Pink
(NCS S 1010-Y50R)
- 37/ _ _ Terra Red
(NCS S 4040-Y70R)
- 47/ _ _ Green L1
(NCS S 4005-G80Y)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K
CRI >90 1300 lm 104,83 lm/W

Steuerung

4275 _ _ / _ 1	4.269,00 CHF
DALI	
4275 _ _ / _ Z	4.419,00 CHF
Casambi (Remote)	



Materialien

Tube: Stainless Steel. Shades: Aluminium.
Diffuser: Polyethylene.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 12,4W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
220~240V. 50/60Hz

Verpackung

5 Kartons
 Karton 1: 0,17 x 0,39 x 0,51 m
 Karton 2: 0,17 x 0,39 x 0,51 m
 Karton 3: 0,60 x 0,60 x 0,27 m
 Karton 4: 0,72 x 0,72 x 0,32 m
 Karton 5: 2,40 x 2,10 x 0,1 m
 Total Vol 0,835 m³
 Bruttogewicht 59 Kg Nettogewicht 48 Kg

Hinweis

Bolt-down


LED IP65 EAC



Up

Design by Ramos & Bassols


Inspired by the look of neoclassical cornices, Up blends seamlessly into the ceiling. With its flat LED diffusion system and refined rim, it gives the appearance of uniform light passing from an opening in the ceiling through a sleek frame.

Deckenleuchten

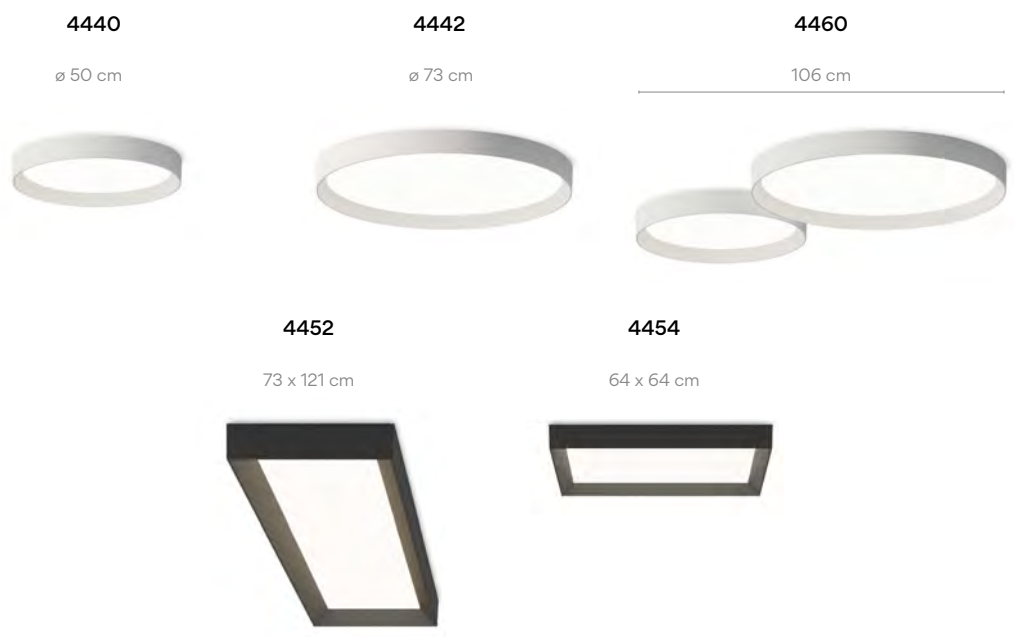

4440 	Oberflächen-Ausführung <ul style="list-style-type: none"> ● 18/ _ _ Graphit (RAL 7016) ● 93/ _ _ Weiss (RAL 9016) Sonderausführungen (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K CRI >90 2207 lm 98 lm/W /4 _ 4000 K CRI >90 2982 lm 132,5 lm/W	Steuerung 4440 _ _ / _ A 2.075,00 CHF DALI-2, 1-10V, Push 4440 _ _ / _ Z 2.225,00 CHF Casambi
4442 	Oberflächen-Ausführung <ul style="list-style-type: none"> ● 18/ _ _ Graphit (RAL 7016) ● 93/ _ _ Weiss (RAL 9016) Sonderausführungen (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K CRI >90 3959 lm 100 lm/W /4 _ 4000 K CRI >90 6159 lm 155,8 lm/W	Steuerung 4442 _ _ / _ A 2.357,00 CHF DALI-2, 1-10V, Push 4442 _ _ / _ Z 2.507,00 CHF Casambi

4452



**Oberflächen-
Ausführung**

● **18/** _ _ Graphit
(RAL 7016)

● **93/** _ _ Weiss
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K **F**
CRI >90 3957 lm 79 lm/W

/4 _ 4000 K **F**
CRI >90 4754 lm 95,1 lm/W

Steuerung

4452 _ _ / _ A **1.819,00 CHF**
DALI-2, 1-10V, Push

4452 _ _ / _ Z **1.969,00 CHF**
Casambi

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

Materialien

Diffuser: Methacrylat. Körper: Alu.
Decke-Unterstützung: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik


1 x LED PLATE 50 W 900 mA
Konstant-Strom 900 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,17 x 0,42 x 1,31 m
Vol 0,0924 m³
Bruttogewicht 14 Kg Nettogewicht 12 Kg

LED **IP20** **CE** **EAC** **Bi-volt**

4454



**Oberflächen-
Ausführung**

● **18/** _ _ Graphit
(RAL 7016)

● **93/** _ _ Weiss
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K **F**
CRI >90 3957 lm 79 lm/W

/4 _ 4000 K **F**
CRI >90 4754 lm 95,1 lm/W

Steuerung

4454 _ _ / _ A **1.657,00 CHF**
DALI-2, 1-10V, Push

4454 _ _ / _ Z **1.807,00 CHF**
Casambi

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

Materialien

Diffuser: Methacrylat. Körper: Alu.
Decke-Unterstützung: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik


1 x LED PLATE 50 W 900 mA
Konstant-Strom 900 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,17 x 0,73 x 0,73 m
Vol 0,0905 m³
Bruttogewicht 14 Kg Nettogewicht 13 Kg

LED **IP20** **CE** **EAC** **Bi-volt**

4460



**Oberflächen-
Ausführung**

● **18/** _ _ Graphit
(RAL 7016)

● **93/** _ _ Weiss
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K **G**
CRI >90 4140,22 lm 66 lm/W

/4 _ 4000 K **E**
CRI >90 9141 lm 145,1 lm/W

Steuerung

4460 _ _ / _ A **4.419,00 CHF**
DALI-2, 1-10V, Push

4460 _ _ / _ Z **4.569,00 CHF**
Casambi

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

Materialien

Diffuser: Methacrylat. Körper: Alu.
Decke-Unterstützung: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED PLATE 26,5 W 700 mA
1 x LED PLATE 55,3 W 750 mA
Konstant-Strom 700 / 750 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,1891 m³
Bruttogewicht 24 Kg Nettogewicht 23 Kg

Hinweis

Benötigt nur einen elektrischen Anschlusspunkt.

LED **IP20** **CE** **EAC** **Bi-volt**

Origami


Design by Ramón Esteve

Recalling the folded paper of the Japanese art form for which it's named, Origami generates a stunning play of light and shadows. Composed of two architectural modules that be arranged in countless personalized designs, it creates the effect of climbing ivy along a blank expanse of wall.

Wandleuchten Außenleuchten

4500

30 cm



4501

30 cm



4504

53 cm



4506

73 cm




4508

94 cm



Jedes Projekt ist
 einzigartig. Gehen Sie
 auf vibia.com und
 wählen Sie aus mehreren
 Kompositionen, die
 für Ihre Bedürfnisse
 designt und auf diese
 zugeschnitten sind.

Personalisieren Sie
 Ihre eigene Origami
 schnell und einfach
 auf vibia.com

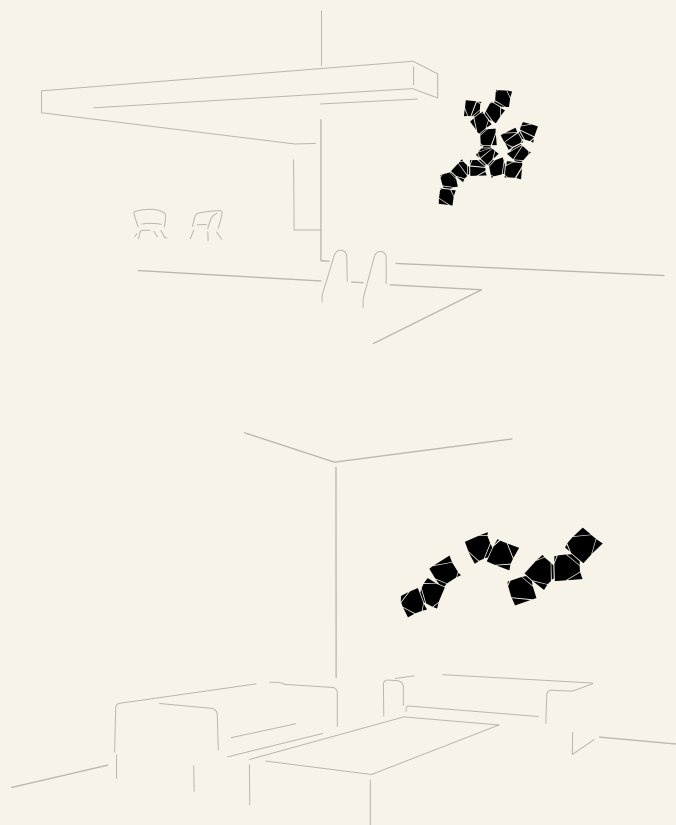

4500

**Oberflächen-
Ausführung**

- 10/ _ _ White
(NCS S 0300-N)
- 29/ _ _ Brown D1
(NCS S 8005-Y50R)
- 38/ _ _ Terra Dark
(NCS S 5040-Y70R)
- 53/ _ _ Green M1
(NCS S 6005-G80Y)


LED Farbtemperatur

- /1 2700 K **D**
CRI >90 756,42 lm 120 lm/W
- /3 3500 K **E**
CRI >90 799,1 lm 126,8 lm/W

Steuerung

4500 _ _ / _ 4
 TRIAC

425,00 CHF



Materialien

Leuchtschirm: ABS.Diffuser: Polycarbonat.
 Deckel: Polycarbonat. Arm: Polycarbonat.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 6,3 W 350 mA
 Konstant-Strom 350 mA
 220-240V 50/60Hz




Verpackung




1 Karton 0,35 x 0,35 x 0,12 m
 Vol 0,0150 m³
 Bruttogewicht 1,5 Kg Nettogewicht 1 Kg




Hinweis

An einen Wandanschlusspunkt kann
 man max. 30 Module anschliessen.
 Für grössere Kompositionen fragen
 Sie nach dem Anschlussystem.




4501		Ausführung 10/ _ _ White (NCS S 0300-N) 29/ _ _ Brown D1 (NCS S 8005-Y50R) 38/ _ _ Terra Dark (NCS S 5040-Y70R) 53/ _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 756,42 lm 120 lm/W /3 _ 3500 K  CRI >90 799,1 lm 126,8 lm/W	Steuerung 4501 _ _ / _ 4 TRIAC	425,00 CHF
		Materialien Leuchtschirm: ABS.Diffuser: Polycarbonat. Deckel: Polycarbonat. Arm: Polycarbonat. Lichtquelle und Elektronik 1 x LED STRIP 6,3 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 220~240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,35 x 0,35 x 0,12 m Vol 0,0150 m³ Bruttogewicht 1,5 Kg Nettogewicht 1 Kg Hinweis An einen Wandanschlusspunkt kann man max. 30 Module anschliessen. Für grössere Kompositionen fragen Sie nach dem Anschlussystem.		

4504		Oberflächen-Ausführung	LED Farbtemperatur	Steuerung	838,00 CHF
		<ul style="list-style-type: none">10/ _ _ White (NCS S 0300-N)29/ _ _ Brown D1 (NCS S 8005-Y50R)38/ _ _ Terra Dark (NCS S 5040-Y70R)53/ _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)	<ul style="list-style-type: none">/1 _ 2700 K  CRI >90 1512,84 lm 120 lm/W/3 _ 3500 K  CRI >90 1598,2 lm 126,8 lm/W	4504 _ _ / _ 4 TRIAC	
Materialien Leuchtschirm: ABS.Diffuser: Polycarbonat. Deckel: Polycarbonat. Arm: Polycarbonat.			Verpackung 1 Karton 0,64 x 0,40 x 0,22 m Vol 0,0563 m³ Bruttogewicht 4,05 Kg Nettogewicht 2,15 Kg		
Lichtquelle und Elektronik 2 x LED STRIP 6,3 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 220-240V 50/60Hz			Hinweis An einen Wandanschlusspunkt kann man max. 30 Module anschliessen. Für grössere Kompositionen fragen Sie nach dem Anschlussystem.		

4506		Oberflächen- vv Ausführung	LED Farbtemperatur	Steuerung	4506 _ _ / _ 4 TRIAC	1.257,00 CHF
		<ul style="list-style-type: none">10/ _ _ White (NCS S 0300-N)29/ _ _ Brown D1 (NCS S 8005-Y50R)38/ _ _ Terra Dark (NCS S 5040-Y70R)53/ _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)	<ul style="list-style-type: none">/1 _ 2700 K  CRI >90 2269,26 lm 120 lm/W/3 _ 3500 K  CRI >90 2397,2 lm 126,8 lm/W			
<hr/>						
Materialien Leuchtschirm: ABS.Diffuser: Polycarbonat. Deckel: Polycarbonat. Arm: Polycarbonat.			Verpackung 1 Karton 0,95 x 0,40 x 0,22 m Vol 0,0836 m³ Bruttogewicht 5,33 Kg Nettogewicht 3,23 Kg			
Lichtquelle und Elektronik 3 x LED STRIP 6,3 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 220-240V 50/60Hz			Hinweis An einen Wandanschlusspunkt kann man max. 30 Module anschliessen. Für grössere Kompositionen fragen Sie nach dem Anschlussystem.			

4508



**Oberflächen-
Ausführung**
 10/ _ _ White
 (NCS S 0300-N)
 29/ _ _ Brown D1
 (NCS S 8005-Y50R)
 38/ _ _ Terra Dark
 (NCS S 5040-Y70R)
 53/ _ _ Green M1
 (NCS S 6005-G80Y)

LED Farbtemperatur
 /1 _ 2700 K **D**
 CRI >90 3025,68 lm 120 lm/W
 /3 _ 3500 K **E**
 CRI >90 3196,3 lm 126,8 lm/W

Steuerung

4508 _ _ / _ 4
 TRIAC

1.669,00 CHF

Materialien

Leuchtschirm: ABS.Diffuser: Polycarbonat.
 Deckel: Polycarbonat. Arm: Polycarbonat.

Lichtquelle und Elektronik

4 x LED STRIP 6,3 W 350 mA
 Konstant-Strom 350 mA
 220~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 1,25 x 0,40 x 0,22 m
 Vol 0,1100 m³
 Bruttogewicht 7,2 Kg Nettogewicht 6,48 Kg

Hinweis

An einen Wandanschlusspunkt kann
 man max. 30 Module anschliessen.
 Für grössere Kompositionen fragen
 Sie nach dem Anschlussystem.

LED IP65 CE EAC



Palo Alto

Design by Xuclà


At once natural and architectural, Palo Alto creates the effect of illuminated landscaping. Its angular, tree-shaped silhouette integrates seamlessly with the outdoors whether displayed individually or in a group.

Außenleuchten



4510	Oberflächen-Ausführung ● 29/ _ _ Brown D1 (S 8005-Y50R) ● 53/ _ _ Green M1 (S 6005-G80Y)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K CRI >90 179,64 lm 41 lm/W /3 _ 3500 K CRI >90 179,6 lm 40,8 lm/W	Steuerung 4510 _ _ / _ 0 On/ Off 1.250,00 CHF
	Materialien Körper: Edelstahl. Abdeckung: Stahl.	Lichtquelle und Elektronik 2 x LED 2,2 W 700 mA Konstant-Strom 700 mA 220~240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,44 x 0,40 x 1,10 m Vol 0,2080 m³ Bruttogewicht 11,1 Kg Nettogewicht 10 Kg
4516	Oberflächen-Ausführung ● 29/ _ _ Brown D1 (S 8005-Y50R) ● 53/ _ _ Green M1 (S 6005-G80Y)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K CRI >90 1044,95 lm 70 lm/W /3 _ 3500 K CRI >90 1045,0 lm 69,7 lm/W	Steuerung 4516 _ _ / _ 0 On/ Off 1.825,00 CHF
	Materialien Körper: Edelstahl. Abdeckung: Stahl.	Lichtquelle und Elektronik 1 x LED MODULE 24V 15 W Konstant-Spannung 24V 100~240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,32 x 0,32 x 2,64 m Vol 0,2703 m³ Bruttogewicht 18,4 Kg Nettogewicht 16,5 Kg

4539



Oberflächen- Ausführung

- 29/ _ _ Brown D1
(S 8005-Y50R)
- 53/ _ _ Green M1
(S 6005-G80Y)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K
- CRI >90 2089,9 lm 70 lm/W
- /3 _ 3500 K
- CRI >90 2089,9 lm 69,7 lm/W

Steuerung

4539 _ _ / _ 0
On/ Off

3.644,00 CHF

Materialien

Körper: Edelstahl.
Abdeckung: Stahl.


Lichtquelle und Elektronik

2 x LED MODULE 24V 15 W
Konstant-Spannung 24V
100-240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,37 x 0,37 x 2,61 m
Vol 0,3570 m³
Bruttogewicht 46,4 Kg Nettogewicht 41,76 Kg

4540

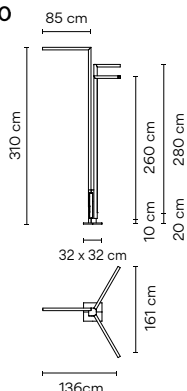

Oberflächen- Ausführung

- 29/ _ _ Brown D1
(S 8005-Y50R)
- 53/ _ _ Green M1
(S 6005-G80Y)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K
- CRI >90 3134,85 lm 70 lm/W
- /3 _ 3500 K
- CRI >90 3134,9 lm 69,7 lm/W

Steuerung

4540 _ _ / _ 0
On/ Off

4.575,00 CHF

Materialien

Körper: Edelstahl.
Abdeckung: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

3 x LED MODULE 24V 15 W
Konstant-Spannung 24V
100-240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,40 x 0,44 x 2,64 m
Vol 0,4646 m³
Bruttogewicht 55,4 Kg Nettogewicht 49,86 Kg



Brisa

Design by Lievore, Altherr, Molina


Inspired by the forest blue bell flower, Brisa adds a nature-inspired accent to any outdoor space. Its long, slender stem is topped with a pendant, conical shade and features adjustable, revolving arms.

Außenleuchten



4625	Oberflächen-Ausführung <div><div></div>07/ __ Khaki (RAL 7039) <div></div>54/ __ Braun (RAL 8014)</div>	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K G CRI >90 181,22 lm 86 lm/W /3 _ 3500 K F CRI >90 193,9 lm 92,3 lm/W	Steuerung 4625 __ / _ 0 On/ Off	500,00 CHF
<p>4 cm H 103 cm 15 cm 26 cm H 5 cm</p>	Materialien Schirm und basis: Alu. Scheibe: Rostfreie Edelstahl. Rohr vertikal: Stahl.	Lichtquelle und Elektronik 1 x LED 2,1 W 700 mA Konstant-Strom 700 mA 100~240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,16 x 0,16 x 1,6 m Vol 0,0409 m³ Bruttogewicht 1,8 Kg Nettogewicht 1,3 Kg	Hinweis Erdspeiss. Aufbau
<p>10 cm H 103 cm 15 cm 26 cm H 7 cm</p>			<div><div>LED</div><div></div><div>IP64</div><div></div><div>EAC</div><div></div><div>Bi-volt</div></div>	

4630



**Oberflächen-
Ausführung**

● **07/** _ _ Khaki
(RAL 7039)

● **54/** _ _ Braun
(RAL 8014)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K **G**
CRI >90 543,66 lm 86 lm/W

/3 _ 3500 K **F**
CRI >90 581,7 lm 92,3 lm/W

Steuerung

4630 _ _ / _ 0 **519,00 CHF**
On/ Off

Materialien

Schirm und basis: Alu. Scheibe: Rostfreie Edelstahl.
Rohr vertikal: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 2,1 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,16 x 0,16 x 1,6 m
Vol 0,0409 m³
Bruttogewicht 2,6 Kg Nettogewicht 2 Kg

Hinweis

Einbau



4635



**Oberflächen-
Ausführung**

● **07/** _ _ Khaki
(RAL 7039)

● **54/** _ _ Braun
(RAL 8014)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K **G**
CRI >90 906,1 lm 86 lm/W

/3 _ 3500 K **F**
CRI >90 969,5 lm 92,3 lm/W

Steuerung

4635 _ _ / _ 0 **1.069,00 CHF**
On/ Off

Materialien

Schirm und basis: Alu. Scheibe: Rostfreie Edelstahl.
Rohr vertikal: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 2,1 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,32 x 0,36 x 1,16 m
Vol 0,1336 m³
Bruttogewicht 6,5 Kg Nettogewicht 5,85 Kg

Hinweis

Einbau



4640



**Oberflächen-
Ausführung**

● **07/** _ _ Khaki
(RAL 7039)

● **54/** _ _ Braun
(RAL 8014)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K **G**
CRI >90 1268,54 lm 86 lm/W

/3 _ 3500 K **F**
CRI >90 1357,3 lm 92,3 lm/W

Steuerung

46240 _ _ / _ 0 **1.607,00 CHF**
On/ Off

Materialien

Schirm und basis: Alu. Scheibe: Rostfreie Edelstahl.
Rohr vertikal: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 2,1 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,32 x 0,36 x 1,16 m
Vol 0,1336 m³
Bruttogewicht 6 Kg Nettogewicht 4 Kg

Hinweis

Einbau



Dots

Design by Martín Azúa

A diminutive wall sconce delivers outsized impact in the form of simple, circular dots. Seamlessly connecting a space with an intimate landscape of beams and halos, the collection creates a melody of light like a composition of musical notes in concert with another.

Wandleuchten



4660 - 4662



4665




4670



4675

4660



**Oberflächen-
Ausführung**

- 13/ _ _ Off-White
(NCS S 1000-N)
- 27/ _ _ Brown L1
(NCS S 1505-Y50R)
- 37/ _ _ Terra Red
(NCS S 4040-Y70R)
- 47/ _ _ Green L1
(NCS S 4005-G80Y)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K
CRI >90 482,65 lm 84 lm/W

Steuerung

4660 _ _ / _ 0 On/ Off	350,00 CHF
4660 _ _ / _ 1 DALI-2	369,00 CHF
4660 _ _ / _ 3 1-10V	369,00 CHF
4660 _ _ / _ 4 TRIAC	369,00 CHF

**Oberflächen-
Ausführung**

- 82/ _ _ Weisse Eiche
- 83/ _ _ Amerikanisches
Nussbaum

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K
CRI >90 482,65 lm 84 lm/W

Steuerung

4660 _ _ / _ 0 On/ Off	394,00 CHF
4660 _ _ / _ 1 DALI-2	413,00 CHF
4660 _ _ / _ 3 1-10V	413,00 CHF
4660 _ _ / _ 4 TRIAC	413,00 CHF

Materialien

Körper: ABS oder Natürliches Holz.
Diffuser: Polycarbonat. Baldachin: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 5,75 W 500 mA
Konstant-Strom 500 mA
220~240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,13 x 0,22 x 0,21 m
Vol 0,0062 m³
ABS: Bruttogewicht 0,65 Kg
Nettogewicht 0,4 Kg
Natural wood: Bruttogewicht 0,85 Kg
Nettogewicht 0,6 Kg

Hinweis

22° Lichthof



4662



**Oberflächen-
Ausführung**

- 13/ _ _ Off-White
(NCS S 1000-N)
- 27/ _ _ Brown L1
(NCS S 1505-Y50R)
- 37/ _ _ Terra Red
(NCS S 4040-Y70R)
- 47/ _ _ Green L1
(NCS S 4005-G80Y)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K
CRI >90 482,65 lm 84 lm/W

Steuerung

4662 _ _ / _ 0 On/ Off	350,00 CHF
4662 _ _ / _ 4 TRIAC	369,00 CHF

**Oberflächen-
Ausführung**

- 82/ _ _ Weisse Eiche
- 83/ _ _ Amerikanisches
Nussbaum

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K
CRI >90 482,65 lm 84 lm/W

Steuerung

4662 _ _ / _ 0 On/ Off	394,00 CHF
4662 _ _ / _ 4 TRIAC	413,00 CHF

Materialien

Körper: ABS oder Natürliches Holz.
Diffuser: Polycarbonat. Baldachin: Alu.

Lichtquelle und Elektronik


1 x LED 5,75 W 500 mA
Konstant-Strom 500 mA
220~240V 50/60Hz


Verpackung

1 Karton 0,13 x 0,22 x 0,21 m
Vol 0,0062 m³
ABS: Bruttogewicht 0,65 Kg
Nettogewicht 0,4 Kg
Natural wood: Bruttogewicht 0,85 Kg
Nettogewicht 0,6 Kg


Hinweis

22° Lichthof.
Ein-/Ausschalter auf Rückseite.



<div>4665</div> <div></div>	<div>Oberflächen-Ausführung</div> <div><div><div></div>13/ _ _ Off-White (NCS S 1000-N)</div><div><div></div>27/ _ _ Brown L1 (NCS S 1505-Y50R)</div><div><div></div>37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)</div><div><div></div>47/ _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)</div></div>
--	--

4675



Oberflächen- Ausführung	LED Farbtemperatur
13/ _ _ Off-White (NCS S 1000-N)	/1 _ 2700 K
27/ _ _ Brown L1 (NCS S 1505-Y50R)	CRI >90 573,83 lm 128 lm/W
37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)	
47/ _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)	

Steuerung	
4675 _ _ / _ 0 On/ Off	350,00 CHF
4675 _ _ / _ 1 DALI-2	369,00 CHF
4675 _ _ / _ 3 1-10V	369,00 CHF
4675 _ _ / _ 4 TRIAC	369,00 CHF

Oberflächen- Ausführung	LED Farbtemperatur
82/ _ _ Weisse Eiche	/1 _ 2700 K
83/ _ _ Amerikanisches Nussbaum	CRI >90 482,65 lm 84 lm/W

Steuerung	
4675 _ _ / _ 0 On/ Off	394,00 CHF
4675 _ _ / _ 1 DALI-2	413,00 CHF
4675 _ _ / _ 3 1-10V	413,00 CHF
4675 _ _ / _ 4 TRIAC	413,00 CHF

Materialien

Körper: ABS oder Natürliches Holz.
 Diffuser: Polycarbonat. Baldachin: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED PLATE 4,5 W 500 mA
 Konstant-Strom 500 mA
 100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,13 x 0,22 x 0,21 m
 Vol 0,0062 m³
ABS: Bruttogewicht 0,65 Kg
 Nettogewicht 0,4 Kg
Natural wood: Bruttogewicht 0,85 Kg
 Nettogewicht 0,6 Kg



Dots Outdoor

Design by Martín Azúa

Easily mistaken for a stone during the day, this fixture is designed to nestle into the undergrowth of a garden or amongst the potted plants of a patio. Dots Outdoor shines at night with a low, diffuse and indirect glow, the source of which is invisible from almost any angle.

Außenleuchten



ø 20 cm

4695



ø 16 cm

4697



ø 20 cm

4700



ø 16 cm


4702

4695

Oberflächen-
Ausführung


- **22/** _ _ Black Anthracite
(NCS S 8000-N)
- **25/** _ _ Beige D1
(NCS S 4005-Y50R)
- **53/** _ _ Green M1
(NCS S 6005-G80Y)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K 
CRI >90 750,2 lm 96,18 lm/W

Steuerung

4695 _ _ / _ 0	825,00 CHF
On/ Off	
4695 _ _ / _ 1 30	869,00 CHF
DALI (Remote)	
4695 _ _ / _ Z 30	975,00 CHF
Casambi (Remote)	



Materialien

Körper: Alu.
Diffuser: Methacrylat.

Lichtquelle und Elektronik


1 x LED STRIP 7,8W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~277V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,30 x 0,27 x 0,18 m
Vol 0,0146 m³
Bruttogewicht 3,4 Kg Nettogewicht 2,7 Kg

     **Multi-volt**

4697



Oberflächen- Ausführung	LED Farbtemperatur
● 22/ _ _ Black Anthracite (NCS S 8000-N)	/1 _ 2700 K
● 25/ _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)	CRI >90 375,9 lm 81,72 lm/W
● 53/ _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)	

Steuerung	
4697 _ _ / _ 0 On/ Off	594,00 CHF
4697 _ _ / 1 30 DALI (Remote)	625,00 CHF
4697 _ _ / Z 30 Casambi (Remote)	744,00 CHF

Materialien

Körper: Alu.
Diffuser: Methacrylat.


Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRP 4,6W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,24 x 0,20 x 0,13 m
Vol 0,0624 m³
Bruttogewicht 1,9 Kg Nettogewicht 1,5 Kg

4700



Oberflächen- Ausführung	LED Farbtemperatur
● 22/ _ _ Black Anthracite (NCS S 8000-N)	/1 _ 2700 K
● 25/ _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)	CRI >90 1445 lm 97,64 lm/W
● 53/ _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)	

Steuerung	
4700 _ _ / _ 0 On/ Off	900,00 CHF
4700 _ _ / 1 30 DALI (Remote)	950,00 CHF
4700 _ _ / Z 30 Casambi (Remote)	1.050,00 CHF

Materialien

Körper: Alu.
Diffuser: Methacrylat.


Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 14,8W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~277V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,30 x 0,27 x 0,18 m
Vol 0,0146 m³
Bruttogewicht 3,8 Kg Nettogewicht 3,1 Kg

4702



Oberflächen- Ausführung	LED Farbtemperatur
● 22/ _ _ Black Anthracite (NCS S 8000-N)	/1 _ 2700 K
● 25/ _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)	CRI >90 1294 lm 101,1 lm/W
● 53/ _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)	

Steuerung	
4702 _ _ / _ 0 On/ Off	644,00 CHF
4702 _ _ / 1 30 DALI (Remote)	682,00 CHF
4702 _ _ / Z 30 Casambi (Remote)	794,00 CHF

Materialien

Körper: Alu.
Diffuser: Methacrylat.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 12,8W 300 mA
Konstant-Strom 300 mA
100~277V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,24 x 0,20 x 0,13 m
Vol 0,0146 m³
Bruttogewicht 1,9 Kg Nettogewicht 1,5 Kg























Meridiano

Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal

Meridiano features a grid of steel slots through which LED light radiates outwards in a dramatic sunburst pattern. Topped with foam, it doubles as a seat or side table, its airy architecture integrating easily into outdoor spaces.


Außenleuchten



4710	 	<p>Oberflächen-Ausführung</p> <p>07/ __ Khaki (RAL 7006)</p> <p>58/ __ Cremeweiss (PANTONE WARM GRAY 2U)</p> <p>LED Farbtemperatur</p> <p>/1 _ 2700 K  CRI >90 1269 lm 141 lm/W</p> <p>/3 _ 3500 K  CRI >80 1709 lm 189,9 lm/W</p>	<p>Steuerung</p> <p>4710 __ / _ 0 2.013,00 CHF</p> <p>On/ Off</p>
	<p>Materialien</p> <p>Sitz: Polyurethanschaum. Stangen: Edelstahl.</p> <p>Arm: Stahl. Diffuser: Glas.</p> <p>Lichtquelle und Elektronik</p> <p>1 x LED 9 W 350 mA</p> <p>Konstant-Strom 350 mA</p> <p>100~240V 50/60Hz</p>	<p>Verpackung</p> <p>1 Karton 0,57 x 0,66 x 0,66 m</p> <p>Vol 0,2483 m³</p> <p>Bruttogewicht 18,2 Kg Nettogewicht 15,6 Kg</p> <p>Hinweis</p> <p>Kann mit oder ohne Stecker montiert werden</p> <p>      </p>	
4715	 	<p>Oberflächen-Ausführung</p> <p>07/ __ Khaki (RAL 7006)</p> <p>58/ __ Cremeweiss (PANTONE WARM GRAY 2U)</p> <p>LED Farbtemperatur</p> <p>/1 _ 2700 K  CRI >90 1269 lm 141 lm/W</p> <p>/3 _ 3500 K  CRI >80 1709 lm 189,9 lm/W</p>	<p>Steuerung</p> <p>4715 __ / _ 0 2.125,00 CHF</p> <p>On/ Off</p>
	<p>Materialien</p> <p>Sitz: Polyurethanschaum. Stangen: Edelstahl.</p> <p>Arm: Stahl. Diffuser: Glas.</p> <p>Lichtquelle und Elektronik</p> <p>1 x LED 9 W 350 mA</p> <p>Konstant-Strom 350 mA</p> <p>100~240V 50/60Hz</p>	<p>Verpackung</p> <p>1 Karton 0,43 x 0,94 x 0,94 m</p> <p>Vol 0,38 m³</p> <p>Bruttogewicht 20,1 Kg Nettogewicht 16,7 Kg</p> <p>Hinweis</p> <p>Kann mit oder ohne Stecker montiert werden</p> <p>      </p>	





4720



**Oberflächen-
Ausführung**

- 07/ _ _ Khaki
(RAL 7006)
- 58/ _ _ Cremeweiss
(PANTONE
WARM GRAY 2U)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K  CRI >90 1269 lm 141 lm/W
- /3 _ 3500 K  CRI >80 1709 lm 189,9 lm/W

Steuerung

4720 _ _ / _ 0
On/ Off

382,00 CHF

Materialien

Körper: Edelstahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 9 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,106 x 0,310 x 0,310 m
Vol 0,102 m³
Bruttogewicht 1,5 Kg Nettogewicht 1 Kg

June

Design by Ana Mir + Emili Padrós (emiliana design studio)

Inspired by traditional lanterns, June recall garlands festooned throughout an outdoor space. Its moon-like spheres cast a warm, ambient glow.

Außenleuchten



ø 130 cm

4730



ø 200 cm

4735



ø 130 cm


4745



ø 200 cm

4750

4730



Oberflächen-Ausführung

- 54/ _ _ Dunkelbraun (Pantone Black U)

Materialien

Diffuser: PVC + UV.
Rohr: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

3 x LED 1 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K CRI >90 286,4 lm 95 lm/W

Steuerung


4730 _ / _ 0
On/ Off

1.300,00 CHF

Verpackung

1 Karton 1,5 x 0,4 x 0,4 m
Vol 0,24 m³
Bruttogewicht 5 Kg Nettogewicht 3 Kg

4735



Oberflächen-Ausführung

- 54/ _ _ Dunkelbraun (Pantone Black U)

Materialien

Diffuser: PVC + UV.
Rohr: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

5 x LED 1 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K CRI >90 477,3 lm 95 lm/W

Steuerung

4735 _ / _ 0
On/ Off

1.532,00 CHF

Verpackung

1 Karton 2,3 x 0,4 x 0,4 m
Vol 0,368 m³
Bruttogewicht 7 Kg Nettogewicht 5 Kg




4745

Oberflächen-
Ausführung

● 54/ _ _ Dunkelbraun
(Pantone Black U)


LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K 
CRI >90 286,4 lm 95 lm/W

Steuerung

4745 _ _ / _ 0
On/ Off

1.300,00 CHF



Materialien

Diffuser: ausgeblasenes Opalglas.
Rohr: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

3 x LED 1 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 1,5 x 0,4 x 0,4 m
Vol 0,24 m³
Bruttogewicht 5,5 Kg Nettogewicht 3,5 Kg


     Bi-volt

4750

Oberflächen-
Ausführung

● 54/ _ _ Dunkelbraun
(Pantone Black U)


LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K 
CRI >90 477,3 lm 95 lm/W

Steuerung

4750 _ _ / _ 0
On/ Off

1.532,00 CHF



Materialien

Diffuser: ausgeblasenes Opalglas.
Rohr: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

5 x LED 1 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 2,3 x 0,4 x 0,4 m
Vol 0,24 m³
Bruttogewicht 7 Kg Nettogewicht 5 Kg


     Bi-volt

Außenleuchten



	Oberflächen- Ausführung ● 54/ __ Dunkelbraun (Pantone Black U)	LED Farbtemperatur /1_ 2700 K CRI >90 477,3 lm 95 lm/W	Steuerung 4765 __ / _ 0 On/ Off	550,00 CHF	
	Materialien Diffuser: ausgeblasenes Opalglas. Rohr: Stahl.				
	Lichtquelle und Elektronik 1 x LED 1 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 100~240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,8 x 0,4 x 0,4 m Vol 0,128 m³ Bruttogewicht 3 Kg Nettogewicht 2 Kg	Hinweis Kabellänge 9 m		
	<div> </div>				

4770



Oberflächen-
Ausführung
● 54/ _ _ Dunkelbraun
(Pantone Black U)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K
CRI >90 95,5 lm 95 lm/W

Steuerung
4770 _ _ / _ 0
On/ Off

769,00 CHF


Materialien
Diffuser: ausgeblasenes Opalglas.
Rohr: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED 1 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 1 x 0,4 x 0,4 m
Vol 0,016 m³
Bruttogewicht 5 Kg Nettogewicht 3 Kg

Hinweis
Kabellänge 3 m

4775



Oberflächen-
Ausführung
● 54/ _ _ Dunkelbraun
(Pantone Black U)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K
CRI >90 190,9 lm 95 lm/W

Steuerung
4775 _ _ / _ 0
On/ Off

957,00 CHF


Materialien
Diffuser: ausgeblasenes Opalglas.
Rohr: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik
2 x LED 1 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 1,5 x 0,4 x 0,4 m
Vol 0,24 m³
Bruttogewicht 6 Kg Nettogewicht 4 Kg

Hinweis
Kabellänge 3 m

4780



Oberflächen-
Ausführung
● 54/ _ _ Dunkelbraun
(Pantone Black U)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K
CRI >90 95,5 lm 95 lm/W

Steuerung
4780 _ _ / _ 0
On/ Off

782,00 CHF


Materialien
Diffuser: ausgeblasenes Opalglas.
Rohr: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED 1 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 1 x 0,4 x 0,4 m
Vol 0,16 m³
Bruttogewicht 5 Kg Nettogewicht 3 Kg

Hinweis
Aufbau cable 4 m

4785



Oberflächen-
Ausführung
● 54/ _ _ Dunkelbraun
(Pantone Black U)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K
CRI >90 190,9 lm 95 lm/W

Steuerung
4785 _ _ / _ 0
On/ Off


988,00 CHF


Materialien
Diffuser: ausgeblasenes Opalglas.
Rohr: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik
2 x LED 1 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 1,5 x 0,4 x 0,4 m
Vol 0,24 m³
Bruttogewicht 6 Kg Nettogewicht 4 Kg

Hinweis
Aufbau cable 4 m

4790	Oberflächen-Ausführung	LED Farbtemperatur	Steuerung	494,00 CHF
	54/ _ _ Dunkelbraun (Pantone Black U)	/1 _ 2700 K  CRI >90 95,5 lm 95 lm/W	4790 _ _ / _ 5 Push	



Materialien

Diffuser: ausgeblasenes Opalglas.
Rohr: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 1 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz


Verpackung


1 Karton 0,3 x 0,3 x 0,3 m
Vol 0,027 m³
Bruttogewicht 2 Kg Nettogewicht 1 Kg

Hinweis

3-Stufen-Dimmer.
Batteriebeladung über abnehmbares Kabel.
Batteriedauer: 6 bis 18 Stunden
(je nach Gebrauch).
Odukt mit Schutzart IP20. Darf nicht in
sehr feuchten Außenbereichen mit
Kondenswasserbildung oder viel Regen
verwendet werden. Nach dem Gebrauch ist
das Produkt im Innenbereich aufzubewahren.

4795	Oberflächen-Ausführung	LED Farbtemperatur	Steuerung	1.569,00 CHF
	54/ _ _ Dunkelbraun (Pantone Black U)	/1 _ 2700 K  CRI >90 286,4 lm 95 lm/W	4795 _ _ / _ 5 Push	



Materialien

Diffuser: ausgeblasenes Opalglas.
Rohr: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

3 x LED 1 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,5 x 0,5 x 0,3 m
Vol 0,075 m³
Bruttogewicht 4,90 Kg Nettogewicht 3,60 Kg

Hinweis

3-Stufen-Dimmer.
Basisplatte mit 3 Leuchten.
Batteriedauer: 6 bis 18 Stunden
(je nach Gebrauch).
Odukt mit Schutzart IP20. Darf nicht in
sehr feuchten Außenbereichen mit
Kondenswasserbildung oder viel Regen
verwendet werden. Nach dem Gebrauch ist
das Produkt im Innenbereich aufzubewahren.




Bamboo


Design by Antoni Arola & Enric Rodríguez

Bamboo's lean, natural form perfectly lends itself to an outdoor setting. Studded with LEDs, it seamlessly integrates with the landscape while adding a wash of light to walkways and common spaces.

Außenleuchten

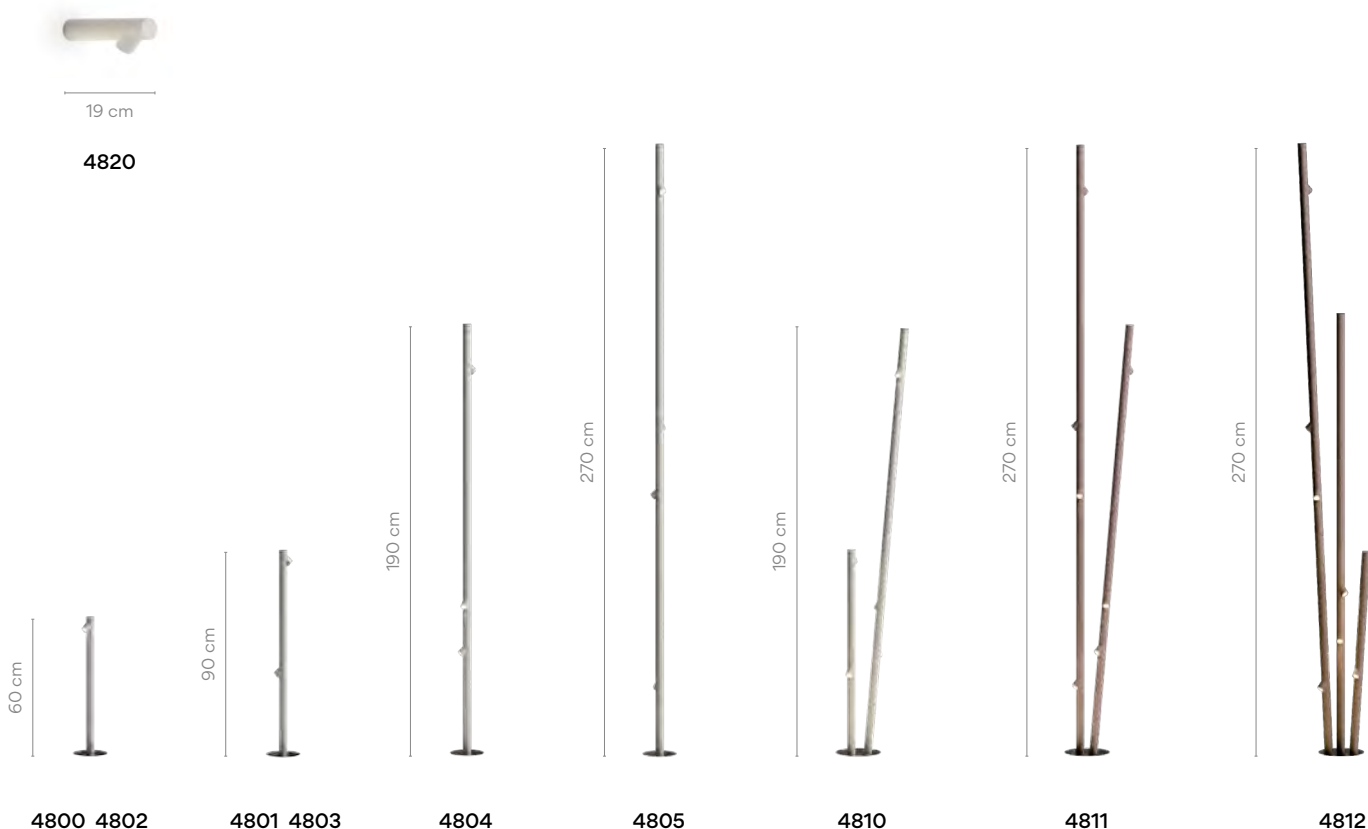

4800



Oberflächen-Ausführung

- 07/ __ Khaki (RAL 7006)
- 54/ __ Braun (RAL 8017)
- 58/ __ Cremeweiss (PANTONE WARM GRAY 2U)

LED Farbtemperatur

- /1_ 2700 K CRI >90 181,2 lm 86 lm/W
- /3_ 3500 K CRI >90 181,2 lm 86,3 lm/W

Steuerung

4800 __ / _ 0
On/ Off

857,00 CHF

Materialien

Rohr: aus Harz und Fiberglas.
Diffuser: Methacrylat.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 2,1 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,125 x 0,125 x 1,3 m
Vol 0,0203 m³
Bruttogewicht 4 Kg Nettogewicht 3,6 Kg

Hinweis

Aufbau

Bi-volt

4801



**Oberflächen-
Ausführung**

- 07/ _ _ Khaki
(RAL 7006)
- 54/ _ _ Braun
(RAL 8017)
- 58/ _ _ Cremeweiss
(PANTONE
WARM GRAY 2U)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K
- CRI >90 362,4 lm 86 lm/W
- /3 _ 3500 K
- CRI >90 362,4 lm 86,3 lm/W

Steuerung

4801 _ _ / _ 0
On/ Off

1.038,00 CHF

Materialien

Rohr: aus Harz und Fiberglas.
Diffuser: Methacrylat.

Lichtquelle und Elektronik

2 x LED 2,1 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
100~240V 50/60Hz


Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,0470 m³
Bruttogewicht 8,5 Kg Nettogewicht 6 Kg

Hinweis

Aufbau

4802



**Oberflächen- Aus-
führung**

- 07/ _ _ Khaki
(RAL 7006)
- 54/ _ _ Braun
(RAL 8017)
- 58/ _ _ Cremeweiss
(PANTONE
WARM GRAY 2U)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K
- CRI >90 181,2 lm 86 lm/W
- /3 _ 3500 K
- CRI >90 181,2 lm 86,3 lm/W

Steuerung

4802 _ _ / _ 0
On/ Off

1.169,00 CHF

Materialien

Rohr: aus Harz und Fiberglas.
Diffuser: Methacrylat.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 2,1 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
100~240V 50/60Hz


Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,0480 m³
Bruttogewicht 7 Kg Nettogewicht 5,5 Kg

Hinweis

Einbau

4803



**Oberflächen-
Ausführung**

- 07/ _ _ Khaki
(RAL 7006)
- 54/ _ _ Braun
(RAL 8017)
- 58/ _ _ Cremeweiss
(PANTONE
WARM GRAY 2U)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K
- CRI >90 362,4 lm 86 lm/W
- /3 _ 3500 K
- CRI >90 362,4 lm 86,3 lm/W

Steuerung

4803 _ _ / _ 0
On/ Off

1.344,00 CHF

Materialien

Rohr: aus Harz und Fiberglas.
Diffuser: Methacrylat.

Lichtquelle und Elektronik




2 x LED 2,1 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,0470 m³
Bruttogewicht 8,5 Kg Nettogewicht 5,8 Kg

Hinweis




Einbau

4804 	Oberflächen-Ausführung ● 07/ __ Khaki (RAL 7006) ● 54/ __ Braun (RAL 8017) ● 58/ __ Cremeweiss (PANTONE WARM GRAY 2U)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 543,7 lm 86 lm/W /3 _ 3500 K  CRI >90 543,7 lm 86,3 lm/W	Steuerung 4804 __ / __ 0 On/ Off	1.675,00 CHF
	Materialien Rohr: aus Harz und Fiberglas. Diffuser: Methacrylat.	Lichtquelle und Elektronik 3 x LED 2,1 W 700 mA Konstant-Strom 700 mA 100~240V 50/60Hz	Verpackung 2 Kartons Total Vol 0,0480 m³ Bruttogewicht 8 Kg Nettogewicht 6,5 Kg	Hinweis Einbau







4805 	Oberflächen-Ausführung ● 07/ __ Khaki (RAL 7006) ● 54/ __ Braun (RAL 8017) ● 58/ __ Cremeweiss (PANTONE WARM GRAY 2U)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 724,9 lm 86 lm/W /3 _ 3500 K  CRI >90 724,9 lm 86,3 lm/W	Steuerung 4805 __ / __ 0 On/ Off	1.994,00 CHF
	Materialien Rohr: aus Harz und Fiberglas. Diffuser: Methacrylat.	Lichtquelle und Elektronik 4 x LED 2,1 W 700 mA Konstant-Strom 700 mA 100~240V 50/60Hz	Verpackung 2 Kartons Total Vol 0,0600 m³ Bruttogewicht 9 Kg Nettogewicht 7 Kg	Hinweis Einbau









4810 	Oberflächen-Ausführung ● 07/ __ Khaki (RAL 7006) ● 54/ __ Braun (RAL 8017) ● 58/ __ Cremeweiss (PANTONE WARM GRAY 2U)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 906,1 lm 86 lm/W /3 _ 3500 K  CRI >90 906,1 lm 86,3 lm/W	Steuerung 4810 __ / __ 0 On/ Off	2.482,00 CHF
	Materialien Rohr: aus Harz und Fiberglas. Diffuser: Methacrylat.	Lichtquelle und Elektronik 5 x LED 2,1 W 700 mA Konstant-Strom 700 mA 100~240V 50/60Hz	Verpackung 3 Kartons Total Vol 0,1388 m³ Bruttogewicht 15 Kg Nettogewicht 12,5 Kg	Hinweis Einbau








4811 	Oberflächen-Ausführung ● 07/ __ Khaki (RAL 7006) ● 54/ __ Braun (RAL 8017) ● 58/ __ Cremeweiss (PANTONE WARM GRAY 2U)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 1268,5 lm 86 lm/W /3 _ 3500 K  CRI >90 1268,5 lm 86,3 lm/W	Steuerung 4811 __ / __ 0 On/ Off	3.069,00 CHF
	Materialien Rohr: aus Harz und Fiberglas. Diffuser: Methacrylat.	Lichtquelle und Elektronik 7 x LED 2,1 W 700 mA Konstant-Strom 700 mA 100~240V 50/60Hz	Verpackung 3 Kartons Total Vol 1,660 m³ Bruttogewicht 16,5 Kg Nettogewicht 13 Kg	Hinweis Einbau







4812

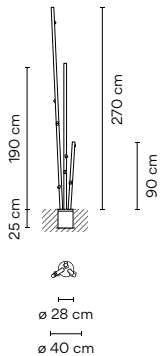

Oberflächen- Ausführung	LED Farbtemperatur
● 07/ __ Khaki (RAL 7006)	/1 _ 2700 K <input type="text"/> CRI >90 1631,0 lm 86 lm/W
● 54/ __ Braun (RAL 8017)	/3 _ 3500 K <input type="text"/> CRI >90 1631,0 lm 86,3 lm/W
● 58/ __ Cremeweiss (PANTONE WARM GRAY 2U)	

Steuerung	
4812 __ / _ 0	3.838,00 CHF
On/ Off	

Materialien

Rohr: aus Harz und Fiberglas.
Diffuser: Methacrylat.

Lichtquelle und Elektronik

9 x LED 2,1 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
100-240V 50/60Hz

Verpackung


4 Kartons
Total Vol 0,1854 m³
Bruttogewicht 21,6 Kg Nettogewicht 19,44 Kg

Hinweis

Einbau

LED ☐ IP66 ☐ CE ☐ EAC ☐ Bi-volt ☐

4815



Oberflächen- Ausführung
● 18 Polymer concrete. (NCS S 2002-B50G)

4815 18	282,00 CHF
---------	------------

Materialien

Base: Hormigón.


Verpackung

1 Karton 0,40 x 0,50 x 0,50 m
Vol 0,1000 m³
Bruttogewicht 39 Kg Nettogewicht 35 Kg

Hinweis

Aufbau-Zubehör für Art.
4810, 4811, 4812.

4820



Oberflächen- Ausführung	LED Farbtemperatur
● 07/ __ Khaki (RAL 7006)	/1 _ 2700 K <input type="text"/> CRI >90 181,2 lm 86 lm/W
● 54/ __ Braun (RAL 8017)	/3 _ 3500 K <input type="text"/> CRI >90 181,2 lm 86,3 lm/W
● 58/ __ Cremeweiss (PANTONE WARM GRAY 2U)	

Steuerung	
4820 __ / _ 0	544,00 CHF
On/ Off	

Materialien

Rohr: aus Harz und Fiberglas.
Diffuser: Methacrylat.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 2,1 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
100-240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,25 x 0,10 x 0,10 m
Vol 0,0025 m³
Bruttogewicht 2 Kg Nettogewicht 1 Kg

Hinweis

Aufbau

LED ☐ IP66 ☐ CE ☐ EAC ☐ Bi-volt ☐

Duo

Design by Ramos & Bassols

Natural warmth. Simple volumes with a sculptural quality, easily integrated with the architecture of the ceilings where they are fitted allowing the lights to become focal points without being suspended.

Deckenleuchten

4870

ø 47,5 cm



4872

ø 78,5 cm



4874

ø 35 cm



4878

ø 70 cm



4876

ø 35 cm




4880

ø 70 cm



4870



Oberflächen-
Ausführung

- 18/ _ _ Graphit
(Adapta RF9913WX)
- 58/ _ _ Creme
(RAL 7044)
- 93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

Sonderausführungen

(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K
- CRI >90 2207,0 lm 98 lm/W
- /4 _ 4000 K
- CRI >90 2364,6 lm 105,1 lm/W

Steuerung

- 4870 _ _ / _ A **1.888,00 CHF**
DALI-2, 1-10V, Push
- 4870 _ _ / _ Z **2.038,00 CHF**
Casambi

Materialien

Diffuser: Methacrylat. Körper: Alu.
Struktur: Eichenholz.


Lichtquelle und Elektronik

1 x LED PLATE 26,5 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,56 x 0,56 x 0,26 m
Vol 0,0815 m³
Bruttogewicht 7 Kg Nettogewicht 6 Kg

4872



**Oberflächen-
Ausführung**

● 18/ _ _ Graphit
(Adapta RF9913WX)

● 58/ _ _ Creme
(RAL 7044)

● 93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

Materialien
Diffuser: Methacrylat. Körper: Alu.
Struktur: Eichenholz.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED PLATE 50 W 700 mA
Konstant-Strom 750 mA
110~240V 50/60Hz

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K

CRI >90 3959,0 lm 100 lm/W

/4 _ 4000 K

CRI >90 4241,8 lm 107,3 lm/W

Steuerung


4872 _ _ / _ A **2.882,00 CHF**
DALI-2, 1-10V, Push

4872 _ _ / _ Z **3.032,00 CHF**
Casambi

Verpackung
1 Karton 0,9 x 0,9 x 0,25 m
Vol 0,2025 m³
Bruttogewicht 19 Kg Nettogewicht 17 Kg

LED IP20 CE EAC Bi-volt

4874



**Oberflächen-
Ausführung**

● 18/ _ _ Graphit
(Adapta RF9913WX)

● 58/ _ _ Creme
(RAL 7044)

● 93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

Materialien
Diffuser: Methacrylat. Körper: Alu.
Struktur: Eichenholz.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED PLATE 12 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K

CRI >90 644,7 lm 54 lm/W

/4 _ 4000 K

CRI >90 690,7 lm 57,6 lm/W

Steuerung

4874 _ _ / _ 1 **1.607,00 CHF**
DALI-2


4874 _ _ / _ B **1.525,00 CHF**
1-10V, Push

4874 _ _ / _ Z **1.675,00 CHF**
Casambi

Verpackung
1 Karton 0,44 x 0,44 x 0,35 m
Vol 0,0678 m³
Bruttogewicht 5 Kg Nettogewicht 4 Kg

LED IP20 CE EAC Bi-volt

4876



**Oberflächen-
Ausführung**

● 18/ _ _ Graphit
(Adapta RF9913WX)

● 58/ _ _ Creme
(RAL 7044)

● 93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

Materialien
Diffuser: Methacrylat. Körper: Alu.
Struktur: Eichenholz.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED PLATE 12 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K

CRI >90 644,7 lm 54 lm/W

/4 _ 4000 K

CRI >90 690,7 lm 57,6 lm/W

Steuerung

4876 _ _ / _ 1 **1.725,00 CHF**
DALI-2

4876 _ _ / _ B **1.638,00 CHF**
1-10V, Push

4876 _ _ / _ Z **1.788,00 CHF**
Casambi

Verpackung
1 Karton 0,44 x 0,44 x 0,35 m
Vol 0,0678 m³
Bruttogewicht 5 Kg Nettogewicht 4 Kg

LED IP20 CE EAC Bi-volt

4878



Oberflächen- Aus-
führung

● 18/ __ Graphit
(Adapta RF9913WX)

● 58/ __ Creme
(RAL 7044)

● 93/ __ Weiss
(RAL 9016)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K

/4 _ 4000 K

CRI >90 2207 lm 98 lm/W

CRI >90 2364,6 lm 105,1 lm/W

Steuerung

4878 __ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push

4878 __ / _ Z
Casambi

2.569,00 CHF

2.719,00 CHF

Materialien

Diffuser: Methacrylat. Körper: Alu.
Struktur: Eichenholz.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED PLATE 26,5 W 700 mA
Konstant-Strom 350 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,79 x 0,79 x 0,59 m
Vol 0,3682 m³
Bruttogewicht 16 Kg Nettogewicht 14 Kg

4880



Oberflächen- Aus-
führung

● 18/ __ Graphit
(Adapta RF9913WX)

● 58/ __ Creme
(RAL 7044)

● 93/ __ Weiss
(RAL 9016)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K

/4 _ 4000 K

CRI >90 2207 lm 98 lm/W

CRI >90 2364,6 lm 105,1 lm/W

Steuerung

4880 __ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push

4880 __ / _ Z
Casambi

2.857,00 CHF

3.007,00 CHF

Materialien

Diffuser: Methacrylat. Körper: Alu.
Struktur: Eichenholz.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED PLATE 26,5 W 700 mA
Konstant-Strom 350 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,79 x 0,79 x 0,59 m
Vol 0,3682 m³
Bruttogewicht 16 Kg Nettogewicht 14 Kg



Warm

Design by Ramos & Bassols

Offering a contemporary take on a timeless design, Warm features a generously sized, classic drum shade, with a carefully selected colour palette that provides a contemporary touch.

Tischleuchten



4895	<p>Oberflächen-Ausführung</p> <p>LED 2700 K 470 lm</p> <p>10 White (NCS S 0300-N)</p>	<p>4895 10 550,00 CHF</p>
	<p>Materialien</p> <p>Leuchtschirm: Screen. Diffuser: Polycarbonat. Reflektor: Alu. Körper: Edelstahl.</p> <p>Lichtquelle und Elektronik</p> <p>3 x LED G9 230V 3,8 W</p>	<p>Verpackung</p> <p>2 Kartons Total Vol 0,0390 m³ Bruttogewicht 2,9 Kg Nettogewicht 1,3 Kg</p> <p>Hinweis</p> <p>Ein-/Ausschalter am Kabel. Kabellänge 2 m</p> <p></p>
4896	<p>Oberflächen-Ausführung</p> <p>LED 2700 K 470 lm</p> <p>10 White (NCS S 0300-N)</p> <p>25 Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)</p> <p>28 Brown M1 (NCS S 4020-Y60R)</p> <p>56 Green D1 (NCS S 7010-G30Y)</p> <p>Sonderausführungen (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)</p>	<p>4896 _ _ 569,00 CHF</p>
	<p>Materialien</p> <p>Leuchtschirm: Alu. Diffuser: Polycarbonat. Reflektor: Alu. Körper: Edelstahl.</p> <p>Lichtquelle und Elektronik</p> <p>3 x LED G9 230V 3,8 W</p>	<p>Verpackung</p> <p>2 Kartons Total Vol 0,0390 m³ Bruttogewicht 2,9 Kg Nettogewicht 2 Kg</p> <p>Hinweis</p> <p>Ein-/Ausschalter am Kabel. Kabellänge 2 m</p> <p></p>



4900


Oberflächen-
Ausführung

LED 2700 K 1520 lm

4900 10

857,00 CHF

10 White
(NCS S 0300-N)



Materialien

Leuchtschirm: Screen. Diffuser: Polycarbonat.
Reflektor: Alu. Körper: Edelstahl.

Lichtquelle und Elektronik

3 x LED E27 230V 12 W

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,2153 m³
Bruttogewicht 4,3 Kg Nettogewicht 3,8 Kg

Hinweis

Ein-/Ausschalter am Kabel.
Kabellänge 2 m



4901

Oberflächen-
Ausführung

LED 2700 K 1520 lm


4901 __

888,00 CHF

10 White
(NCS S 0300-N)
25 Beige D1
(NCS S 4005-Y50R)
28 Brown M1
(NCS S 4020-Y60R)
56 Green D1
(NCS S 7010-G30Y)

Sonderausführungen

(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)



Materialien

Leuchtschirm: Alu. Diffuser: Polycarbonat.
Reflektor: Alu. Körper: Edelstahl.

Lichtquelle und Elektronik

3 x LED E27 230V 12 W

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,2153 m³
Bruttogewicht 4,8 Kg Nettogewicht 4,3 Kg


Hinweis

Ein-/Ausschalter am Kabel.
Kabellänge 2 m




Warm

Stehleuchten

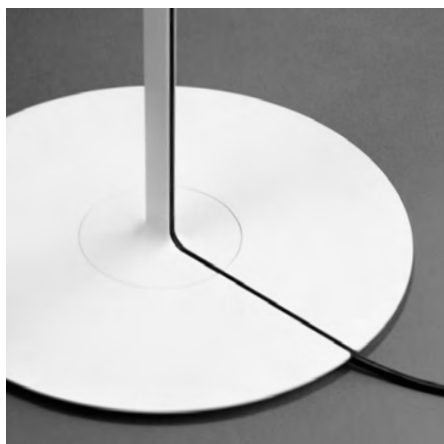

4905



Oberflächen-
Ausführung

LED 2700 K 1520 lm

10 White
(NCS S 0300-N)

4905 10

1.025,00 CHF

Materialien

Leuchtschirm: Screen. Diffuser: Polycarbonat.
Reflektor: Alu. Körper: Edelstahl.

Lichtquelle und Elektronik

3 x LED E27 230V 12 W

Verpackung

2 Kartons

Total Vol 0,3426 m³

Bruttogewicht 10,2 Kg Nettogewicht 6,3 Kg


Hinweis

Ein-/Ausschalter am Kabel.

Kabellänge 2,5 m



4906



Oberflächen-
Ausführung

LED 2700 K 1520 lm

10 White
(NCS S 0300-N)
25 Beige D1
(NCS S 4005-Y50R)
28 Brown M1
(NCS S 4020-Y60R)
56 Green D1
(NCS S 7010-G30Y)

Sonderausführungen

(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

4906 _ _

1.063,00 CHF

Materialien

Leuchtschirm: Alu. Diffuser: Polycarbonat.
Reflektor: Alu. Körper: Edelstahl.

Lichtquelle und Elektronik

3 x LED E27 230V 12 W

Verpackung

2 Kartons

Total Vol 0,3426 m³

Bruttogewicht 10,7 Kg Nettogewicht 6,8 Kg

Hinweis

Ein-/Ausschalter am Kabel.


Kabellänge 2,5 m



Warm

Pendelleuchte

4925 4926

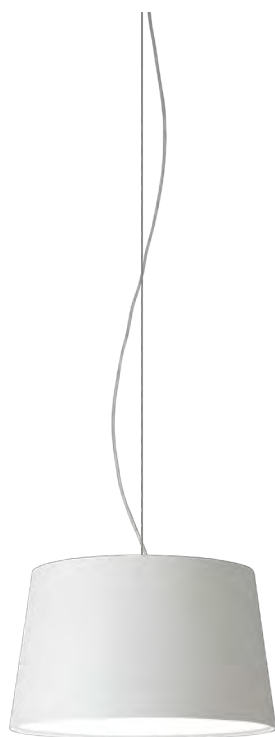

ø 62 cm


4930



ø 90 cm



4925



Oberflächen-
Ausführung

LED 2700 K 1520 lm

10 White
(NCS S 0300-N)

4925 10

1.075,00 CHF

Materialien

Leuchterschirm: Screen. Baldachin: Stahl.
Diffuser: Methacrylat.

Lichtquelle und Elektronik

4 x LED E27 230V 12 W

Verpackung

1 Karton 0,68 x 0,68 x 0,39 m

Vol 0,18 m³


Bruttogewicht 7,7 Kg Nettogewicht 3,9 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge. 20,00 CHF/m



4926



Oberflächen-
Ausführung

LED 2700 K 1520 lm

10 White
(NCS S 0300-N)
25 Beige D1
(NCS S 4005-Y50R)
28 Brown M1
(NCS S 4020-Y60R)
56 Green D1
(NCS S 7010-G30Y)

Sonderausführungen

(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

4926 _ _

1.107,00 CHF

Materialien

Leuchterschirm: Alu. Baldachin: Stahl.
Diffuser: Methacrylat.

Lichtquelle und Elektronik

4 x LED E27 230V 12 W

Verpackung

1 Karton 0,77 x 0,77 x 0,50 m

Vol 0,2965 m³


Bruttogewicht 8,9 Kg Nettogewicht 5,1 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge. 20,00 CHF/m



4930



Oberflächen-
Ausführung

LED 2700 K 1520 lm

10 White
(NCS S 0300-N)

4930 10

1.957,00 CHF

Materialien

Leuchterschirm: Screen. Baldachin: Stahl.
Diffuser: Methacrylat.

Lichtquelle und Elektronik

4 x LED E27 230V 12 W

Verpackung

1 Karton 0,77 x 0,77 x 0,50 m

Vol 0,2965 m³

Bruttogewicht 8,9 Kg Nettogewicht 7,7 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge. 20,00 CHF/m



Ghost

Design by Arik Levy

A study in contrasts, the Ghost collection embodies both spirit and materiality, discretion and presence. A contemporary reimagining of the grand lights that once graced entryways and living areas, its sensuous form radiates a welcoming, luminous sensitivity.

Tischleuchten



Ø 47,5 cm

4960



Ø 47,5 cm

4965



Ø 47,5 cm

4970


Ein Farbfilter kann im unteren Glas eingesetzt werden für einen amber-oder burgunderfarbenen Lichteffect.



Dimmungs - und Installationsoptionen



/15: Push-Dimmung.
 Mod. mit zwei Tasten,
 einer für jeden Schirm.
 Ein kurzer Druck
 schaltet Licht ein
 und aus, ein längeres
 drücken dimmt das Licht.

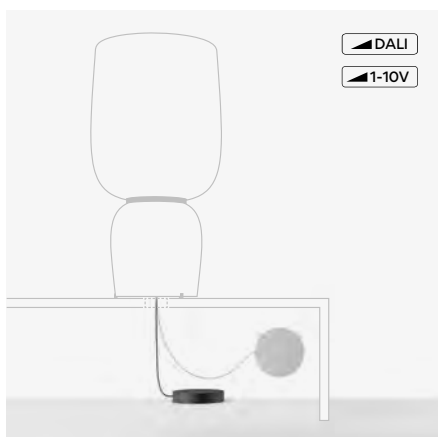

Dimmungs- und
 Installationsoptionen:
 Der Driver bei DALI,
 1-10V und Casambi
 befindet sich in einer
 Dose am Ende des
 Kabels.


4960

Oberflächen-
 Ausführung
 ● 11/ _ _ Black
 (NCS S 8500-N)

LED Farbtemperatur
 /1_ 2700 K
 CRI >90 5432,0 lm 137 lm/W

Steuerung

4960 _ _ / _ 1 DALI	3.057,00 CHF
4960 _ _ / _ 3 1-10V	3.057,00 CHF
4960 _ _ / _ 5 Push	2.907,00 CHF
4960 _ _ / _ Z Casambi	3.057,00 CHF

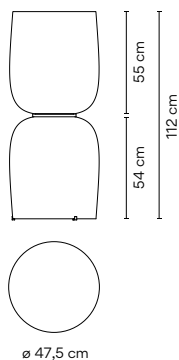

Materialien
 Schirm: Opal-Glas.
 Metall-Komponenten: Aluminium.

Lichtquelle und Elektronik
 2 x LED 19,8 W 800 mA
 Konstant-Strom 800 mA
 100~240V 50/60Hz

Verpackung
 2 Kartons
 Total Vol 0,6051 m³
 Bruttogewicht 25,7 Kg Nettogewicht 22,7 Kg

Hinweis
 Ein Farbfilter kann im unteren Glas eingesetzt
 werden für einen amber- oder burgunderfar-
 benen Lichteffect. Elektrisches Kabel 2m.
 Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**

LED IP20 Dimmer Bi-volt

4965



Oberflächen-Ausführung

● 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K 
CRI >90 5432,0 lm 137 lm/W

Steuerung

4965 _ _ / _ 1
DALI

4965 _ _ / _ 3
1-10V

4965 _ _ / _ 5
Push

4965 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Schirm: Opal-Glas.
Metall-Komponenten: Aluminium.

Lichtquelle und Elektronik

2 x LED 19,8 W 800 mA
Konstant-Strom 800 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,6051 m³
Bruttogewicht 20,6 Kg Nettogewicht 17,6 Kg

Hinweis

Ein Farbfilter kann im unteren Glas eingesetzt werden für einen amber- oder burgunderfarbenen Lichteffect. Elektrisches Kabel 2m.
Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**

LED



IP20





Dimmer

Bi-volt

4970



Oberflächen-Ausführung

● 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K 
CRI >90 5432,0 lm 137 lm/W

Steuerung

4970 _ _ / _ 1
DALI

4970 _ _ / _ 3
1-10V

4970 _ _ / _ 5
Push

4970 _ _ / _ Z
Casambi

Materialien

Schirm: Opal-Glas.
Metall-Komponenten: Aluminium.

Lichtquelle und Elektronik

2 x LED 19,8 W 800 mA
Konstant-Strom 800 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,6051 m³
Bruttogewicht 21,7 Kg Nettogewicht 18,7 Kg

Hinweis

Ein Farbfilter kann im unteren Glas eingesetzt werden für einen amber- oder burgunderfarbenen Lichteffect. Elektrisches Kabel 2m.
Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**

LED



IP20





Dimmer

Bi-volt

232

Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Aktualisierte Information auf vibia.com erhältlich.


Pendelleuchte

4987



Ø 47,5 cm

4987



Oberflächen-
Ausführung
● **11/ _ _ Black**
(NCS S 8500-N)

LED Farbtemperatur
/1_ 2700 K **D**
CRI >90 4826,7 lm 130 lm/W

Steuerung	
4987 _ _ / _ A	2.132,00 CHF
DALI-2, 1-10V, Push	
4987 _ _ / _ Z	2.282,00 CHF
Casambi	

Materialien
Schirm: Opal-Glas.
Metall-Komponenten: Aluminium.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED 37,2 W 1050 mA
Konstant-Strom 1050 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,61 x 0,62 x 0,80 m
Vol 0,3026 m³
Bruttogewicht 13,9 Kg Nettogewicht 12,4 Kg
Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**

LED IP20 Dimmer Bi-volt





Join

Design by Jordi Vilardell

Join is marked by its unique glass-within-a-glass design. Crafted of precision glass, it features a cylinder-shaped structure which houses an interior glass shade.

Tischleuchten



5066	<div>Oberflächen- Ausführung</div> <div>01 Borosilikatglas</div>	LED 2700 K 470 lm	5066 01	275,00 CHF
	<div>Materialien</div> <div>Lampenfassung: Keramik. Oberseite: Messing.</div> <div>Lichtquelle und Elektronik</div> <div>1 x LED G9 DIM 4 W</div>	<div>Verpackung</div> <div>1 Karton 0,29 x 0,38 x 0,38 m Vol 0,0419 m³ Bruttogewicht 2,12 Kg Nettogewicht 0,9 Kg</div> <div>Hinweis</div> <div>Ein-/Ausschalter am Kabel. Kabellänge 2 m</div> <div></div>		
5068	<div>Oberflächen- Ausführung</div> <div>01 Mundgeblasenes Glas</div>	LED 2700 K 470 lm	5068 01	688,00 CHF
	<div>Materialien</div> <div>Lampenfassung: Keramik. Oberseite: Messing.</div> <div>Lichtquelle und Elektronik</div> <div>1 x LED G9 DIM 4 W</div>	<div>Verpackung</div> <div>1 Karton 0,42 x 0,42 x 0,61 m Vol 0,1076 m³ Bruttogewicht 6,4 Kg Nettogewicht 5,2 Kg</div> <div>Hinweis</div> <div>Ein-/Ausschalter am Kabel. Kabellänge 2 m</div> <div></div>		




Balance

Design by Jordi Vilardell

Balance features a classic drum shade cantilevered from its column. Adjusting a small pull cord on the diffuser activates the fixture's counterweight system, enabling it to move to the right or left, or up or down-all the while remaining parallel to the floor.

Stehleuchten

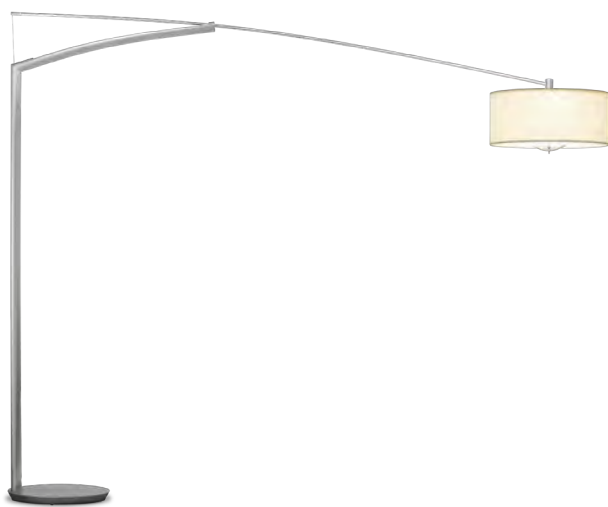

210 x 260 cm


5189 5190



210 x 215 cm

5191 5192

5189



Oberflächen-
Ausführung

- 01 Chrom
(NCS S 0300-N)
- 18 Graphit
(NCS S 1000-N)
- 30 Nickel
(Metallic Oberflächen-
Ausführung)

LED 2700K 1520 lm Dim

Steuerung

5189 --
TRIAC

3.744,00 CHF

Materialien

Rohr vertikal: Alu. Basis: Edelstahl.
Arm: Stahl. Schirm: Alufäden.

Lichtquelle und Elektronik

3 x E27 230V 12 W

Verpackung


3 Kartons
Total Vol 0,3472 m³
Bruttogewicht 53,8 Kg Nettogewicht 49,5 Kg

Hinweis

Dimmbares EVG. 3 m



5190



**Oberflächen-
Ausführung** LED 2700K 1520 lm Dim
01 Chrom
(NCS S 0300-N)
30 Nickel
(Metallic finish)

Steuerung
5190 --
TRIAC **3.744,00 CHF**


Materialien
Rohr vertikal: Alu. Basis: Edelstahl.
Arm: Stahl. Schirm: Pergamentpapier.
Lichtquelle und Elektronik
3 x E27 230V 12 W

Verpackung
3 Kartons
Total Vol 0,3472 m³
Bruttogewicht 53,8 Kg Nettogewicht 49,5 Kg

Hinweis
Dimmbares EVG. 3 m



5191



**Oberflächen-
Ausführung** LED 2700K 1520 lm Dim
01 Chrom
(NCS S 0300-N)
30 Nickel
(Metallic finish)

Steuerung
5191 --
TRIAC **3.525,00 CHF**


Materialien
Rohr vertikal: Alu. Basis: Edelstahl.
Arm: Stahl. Schirm: Pergamentpapier.
Lichtquelle und Elektronik
3 x E27 230V 12 W

Verpackung
3 Kartons
Total Vol 0,3472 m³
Bruttogewicht 53,8 Kg Nettogewicht 49,1 Kg

Hinweis
Dimmbares EVG. 3 m



5192



**Oberflächen-
Ausführung** LED 2700K 1520 lm Dim
01 Chrom
(NCS S 0300-N)
18 Graphit
(NCS S 1000-N)
30 Nickel
(Metallic finish)

Steuerung
5192 --
TRIAC **3.525,00 CHF**

Materialien
Rohr vertikal: Alu. Basis: Edelstahl.
Arm: Stahl. Schirm: Alufäden.
Lichtquelle und Elektronik
3 x E27 230V 12 W

Verpackung
3 Kartons
Total Vol 0,3472 m³
Bruttogewicht 53,8 Kg Nettogewicht 49,1 Kg

Hinweis
Dimmbares EVG. 3 m



Puck

Design by Jordi Vilardell

Inspired by the classic circle silhouette, Puck panel light's simple, spherical forms can be superimposed on one another, lending sensibility overhead. Crafted of premium, opal triplex blown glass, it casts a warm glow.

Deckenleuchten Wandleuchten



16 cm

5400 5402



24,4 cm

5410



27,2 cm

5412



31,8 cm

5425 5427




46,7 cm

5430 5432



56,8 cm

5435 5437



53,2 cm


5440 5442



79 cm

5445 5447

5400



Oberflächen-
Ausführung

● **03 Weiss**
(RAL 9016)

Materialien

Baldachin: Alu.
Diffuser: aus geblasenem Glas.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED G9 4,2 W

LED Farbtemperatur
2700 K 470 lm

5400 03

200,00 CHF

Verpackung


1 Karton 0,26 x 0,26 x 0,26 m

Vol 0,0175 m³

Bruttogewicht 0,85 Kg Nettogewicht 0,6 Kg



5402



Oberflächen-
Ausführung
03/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K
CRI >90 415,7 lm 130 lm/W

Steuerung

5402 _ _ / _ 0
On/ Off

244,00 CHF

Materialien

Baldachin: Alu.
Diffuser: aus geblasenem Glas.

Lichtquelle und Elektronik


1 x LED PLATE 3,2 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,26 x 0,26 x 0,26 m
Vol 0,0175 m³
Bruttogewicht 0,85 Kg Nettogewicht 0,6 Kg



5410



Oberflächen-
Ausführung
03 Weiss
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur
2700 K 470 lm

5410 03

238,00 CHF

Materialien

Baldachin: Alu.
Diffuser: aus geblasenem Glas.

Lichtquelle und Elektronik


2 x LED G9 4,2 W

Verpackung

1 Karton 0,37 x 0,37 x 0,23 m
Vol 0,0315 m³
Bruttogewicht 0,95 Kg Nettogewicht 0,7 Kg



5412



Oberflächen-
Ausführung
03/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K
CRI >90 880,1 lm 116 lm/W

Steuerung

5412 _ _ / _ 0
On/ Off

357,00 CHF

Materialien

Baldachin: Alu.
Diffuser: aus geblasenem Glas.

Lichtquelle und Elektronik


1 x LED PLATE 7,6 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,37 x 0,37 x 0,23 m
Vol 0,0315 m³
Bruttogewicht 0,95 Kg Nettogewicht 0,7 Kg



5425



Oberflächen-
Ausführung
03 Weiss
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur
2700 K 470 lm

5425 03

332,00 CHF

Materialien

Baldachin: Alu.
Diffuser: aus geblasenem Glas.

Lichtquelle und Elektronik

2 x LED G9 4,2 W

Verpackung


1 Karton 0,25 x 0,42 x 0,42 m
Vol 0,0441 m³
Bruttogewicht 2,26 Kg Nettogewicht 1,08 Kg

Hinweis

Benötigt nur einen elektrischen
Anschlusspunkt.



5427



Oberflächen-
Ausführung
03/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K
CRI >90 831,4 lm 130 lm/W

Steuerung

5427 _ _ / _ 0
On/ Off

519,00 CHF

Materialien

Baldachin: Alu.
Diffuser: aus geblasenem Glas.

Lichtquelle und Elektronik

2 x LED PLATE 3,2 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz
























Verpackung

1 Karton 0,25 x 0,42 x 0,42 m
Vol 0,0441 m³
Bruttogewicht 2,26 Kg Nettogewicht 1,08 Kg


Hinweis

Benötigt nur einen elektrischen
Anschlusspunkt



5430	Oberflächen-Ausführung  03 Weiss (RAL 9016)	LED Farbtemperatur 2700 K 470 lm	5430 03 463,00 CHF
	Materialien Baldachin: Alu. Diffuser: aus geblasenem Glas. Lichtquelle und Elektronik 2 x LED G9 4,2 W	Verpackung 1 Karton 0,27 x 0,60 x 0,60 m Vol 0,0972 m³ Bruttogewicht 4,2 Kg Nettogewicht 2,15 Kg Hinweis Benötigt nur einen elektrischen Anschlusspunkt.	    
5432	Oberflächen-Ausführung  03 Weiss (RAL 9016)	LED Farbtemperatur /1_ 2700 K  CRI >90 1760,2 lm 116 lm/W	Steuerung 5432 _ _ / _ 0 738,00 CHF On/ Off
	Materialien Baldachin: Alu. Diffuser: aus geblasenem Glas. Lichtquelle und Elektronik 2 x LED PLATE 7,6 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 100~240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,27 x 0,60 x 0,60 m Vol 0,0972 m³ Bruttogewicht 4,2 Kg Nettogewicht 2,15 Kg Hinweis Benötigt nur einen elektrischen Anschlusspunkt.	    
5435	Oberflächen-Ausführung  03 Weiss (RAL 9016)	LED Farbtemperatur 2700 K 470 lm	5435 03 738,00 CHF
	Materialien Baldachin: Alu. Diffuser: aus geblasenem Glas. Lichtquelle und Elektronik 3 x LED G9 4,2 W	Verpackung 2 Kartons Total Vol 0,0780 m³ Bruttogewicht 7,5 Kg Nettogewicht 4,1 Kg Hinweis Benötigt nur einen elektrischen Anschlusspunkt.	    
5437	Oberflächen-Ausführung  03 Weiss (RAL 9016)	LED Farbtemperatur /1_ 2700 K  CRI >90 2640,4 lm 116 lm/W	Steuerung 5437 _ _ / _ 0 1.138,00 CHF On/ Off
	Materialien Baldachin: Alu. Diffuser: aus geblasenem Glas. Lichtquelle und Elektronik 3 x LED PLATE 7,6 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 100~240V 50/60Hz	Verpackung 2 Kartons Total Vol 0,0780 m³ Bruttogewicht 7,5 Kg Nettogewicht 4,1 Kg Hinweis Benötigt nur einen elektrischen Anschlusspunkt.	    

5440



Oberflächen-
Ausführung

03 Weiss
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur
2700 K 470 lm

5440 03

969,00 CHF

Materialien

Baldachin: Alu.
Diffuser: aus geblasenem Glas.

Lichtquelle und Elektronik
2 x LED G9 4,2 W

Verpackung


2 Kartons
Total Vol 0,1060 m³
Bruttogewicht 7,8 Kg Nettogewicht 4,57 Kg

Hinweis

Benötigt nur einen elektrischen
Anschlusspunkt.



5442



Oberflächen-
Ausführung

03 Weiss
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur
/1_ 2700 K E CRI >90 3520,5 lm 116 lm/W

Steuerung

5442 _ / _ 0
On/ Off

1.438,00 CHF

Materialien

Baldachin: Alu.
Diffuser: aus geblasenem Glas.

Lichtquelle und Elektronik
4 x LED PLATE 7,6 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung


2 Kartons
Total Vol 0,1060 m³
Bruttogewicht 7,8 Kg Nettogewicht 4,57 Kg

Hinweis

Benötigt nur einen elektrischen
Anschlusspunkt.



5445



Oberflächen-
Ausführung

03 Weiss
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur
2700 K 470 lm

5445 03

1.557,00 CHF

Materialien

Baldachin: Alu.
Diffuser: aus geblasenem Glas.

Lichtquelle und Elektronik
7 x LED G9 4,2 W

Verpackung


2 Kartons
Total Vol 0,19 m³
Bruttogewicht 12,5 Kg Nettogewicht 8,84 Kg

Hinweis

Benötigt nur einen elektrischen
Anschlusspunkt.



5447



Oberflächen-
Ausführung

03 Weiss
(RAL 9016)

LED Farbtemperatur
/1_ 2700 K E CRI >90 6160,8 lm 116 lm/W

Steuerung

5447 _ / _ 0
On/ Off

2.644,00 CHF

Materialien

Baldachin: Alu.
Diffuser: aus geblasenem Glas.

Lichtquelle und Elektronik
7 x LED PLATE 7,6 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,19 m³
Bruttogewicht 12,5 Kg Nettogewicht 8,84 Kg

Hinweis

Benötigt nur einen elektrischen
Anschlusspunkt.



Puck Wall Art

Design by Jordi Vilardell

Puck Wall Art is comprised of different disks to create a warm, visually sharp and mathematically creative effect. There are four sizes of disks, allowing the designer to play with varied combinations of indirect light. The resulting design comprises a set of highly dynamic, sculptural compositions.

Wandleuchten



ø 30 cm

5470



ø 40 cm

5471



ø 45 cm

5472



ø 46 cm

5474



ø 60 cm

5476



58 cm

5480



69 cm

5481



68 cm

5485



87 cm

5487



87 cm


5486




103 cm

5491

Jedes Projekt ist einzigartig.
 Personalisieren Sie
 schnell und einfach
 Ihre eigene Puck Wall Art
 Komposition.

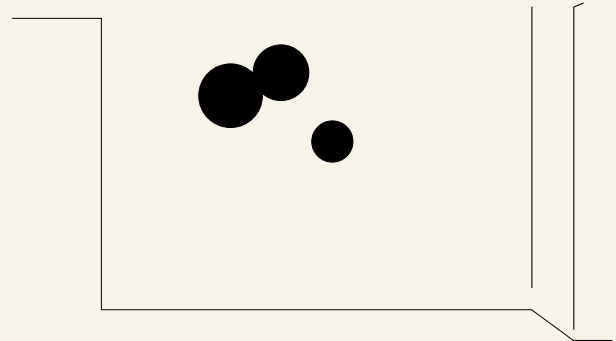

5470



Oberflächen- Ausführung	LED Farbtemperatur
15/ __ Grey L2 (NCS S 2500-N)	/1_ 2700 K CRI >90 952,5 lm 113 lm/W
21/ __ Black Grey (NCS S 7000-N)	/3_ 3500 K CRI >90 1017,4 lm 121,1 lm/W
28/ __ Brown M1 (NCS S 4020-Y60R)	

Steuerung	
5470 __ / _ 1 DALI-2	569,00 CHF
5470 __ / _ 3 1-10V	538,00 CHF
5470 __ / _ 4 Triac	569,00 CHF
5470 __ / _ 5 Push	569,00 CHF
5470 __ / _ Z Casambi	688,00 CHF

Oberflächen- Ausführung	LED Farbtemperatur
76/ __ Grey Felt L1	/1_ 2700 K CRI >90 952,5 lm 113 lm/W
77/ __ Grey Felt D1	/3_ 3500 K CRI >90 1017,4 lm 121,1 lm/W

Steuerung	
5470 __ / _ 1 DALI-2	638,00 CHF
5470 __ / _ 3 1-10V	607,00 CHF
5470 __ / _ 4 Triac	638,00 CHF
5970 __ / _ 5 Push	638,00 CHF
5470 __ / _ Z Casambi	757,00 CHF

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Leuchtschirm: ABS.
 Wand-Unterstützung: Aluminium.

Lichtquelle und Elektronik


1 x LED STRIP 8,4 W 700 mA
 Konstant-Strom 700 mA
 / _ 1 110~240V 50/60Hz Bi-volt
 / _ 3 110~240V 50/60Hz Bi-volt
 / _ 5 110~240V 50/60Hz Bi-volt
 / _ 4 220~240V 50/60Hz
 / _ Z 220~240V 50/60Hz











Verpackung

1 Karton 0,34 x 0,34 x 0,23 m
 Vol 0,0266 m³
 Bruttogewicht 2,6 Kg Nettogewicht 1,6 Kg


Hinweis

An einen Wandanschlusspunkt kann
 man max. 8 Module anschliessen.
 Für grössere Kompositionen fragen Sie
 nach dem Anschlusssystem.



5471		Oberflächen-Ausführung	LED Farbtemperatur	Steuerung	
		15/ _ _ Grey L2 (NCS S 2500-N)	/1 _ 2700 K  CRI >90 1435,9 lm 114 lm/W	5471 _ _ / _ 1 DALI-2	675,00 CHF
		21/ _ _ Black Grey (NCS S 7000-N)	/3 _ 3500 K  CRI >90 1533,8 lm 121,7 lm/W	5471 _ _ / _ 3 1-10V	638,00 CHF
		28/ _ _ Brown M1 (NCS S 4020-Y60R)		5471 _ _ / _ 4 Triac	675,00 CHF
				5471 _ _ / _ 5 Push	675,00 CHF
				5471 _ _ / _ Z Casambi	788,00 CHF
		Oberflächen-Ausführung	LED Farbtemperatur	Steuerung	
		76/ _ _ Grey Felt L1	/1 _ 2700 K  CRI >90 1435,9 lm 114 lm/W	5471 _ _ / _ 1 DALI-2	744,00 CHF
		77/ _ _ Grey Felt D1	/3 _ 3500 K  CRI >90 1533,8 lm 121,7 lm/W	5471 _ _ / _ 3 1-10V	707,00 CHF
				5471 _ _ / _ 4 Triac	744,00 CHF
				5471 _ _ / _ 5 Push	744,00 CHF
				5471 _ _ / _ Z Casambi	857,00 CHF
Materialien			Verpackung		
Diffuser: Polycarbonat. Leuchtschirm: ABS. Wand-Unterstützung: Aluminum.			1 Karton 0,44 x 0,44 x 0,25 m Vol 0,0484 m³ Bruttogewicht 3,5 Kg Nettogewicht 1,9 Kg		
Lichtquelle und Elektronik			Hinweis		
1 x LED STRIP 12,6 W 700 mA Konstant-Strom 700 mA			An einen Wandanschlusspunkt kann man max. 8 Module anschliessen. Für grössere Kompositionen fragen Sie nach dem Anschlusssystem.		
/ _ 1 110~240V 50/60Hz Bi-volt / _ 3 110~240V 50/60Hz Bi-volt / _ 5 110~240V 50/60Hz Bi-volt / _ 4 220~240V 50/60Hz / _ Z 220~240V 50/60Hz			    		

5472



Oberflächen- Ausführung	LED Farbtemperatur
15/ _ _ Grey L2 (NCS S 2500-N)	/1_ 2700 K CRI >90 1435,9 lm 114 lm/W
21/ _ _ Black Grey (NCS S 7000-N)	/3_ 3500 K CRI >90 1533,8 lm 121,7 lm/W
28/ _ _ Brown M1 (NCS S 4020-Y60R)	

Steuerung	
5472 _ _ / _ 1 DALI-2	719,00 CHF
5472 _ _ / _ 3 1-10V	682,00 CHF
5472 _ _ / _ 4 Triac	719,00 CHF
5472 _ _ / _ 5 Push	719,00 CHF
5471 _ _ / _ Z Casambi	832,00 CHF

Oberflächen- Ausführung	LED Farbtemperatur
76/ _ _ Grey Felt L1	/1_ 2700 K CRI >90 1435,9 lm 114 lm/W
77/ _ _ Grey Felt D1	/3_ 3500 K CRI >90 1533,8 lm 121,7 lm/W

Steuerung	
5472 _ _ / _ 1 DALI-2	788,00 CHF
5472 _ _ / _ 3 1-10V	750,00 CHF
5472 _ _ / _ 4 Triac	788,00 CHF
5472 _ _ / _ 5 Push	788,00 CHF
5472 _ _ / _ Z Casambi	900,00 CHF

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Leuchterschirm: ABS.
Wand-Unterstützung: Aluminum.

Lichtquelle und Elektronik











1 x LED STRIP 12,6 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
/ _ 1 110~240V 50/60Hz Bi-volt
/ _ 3 110~240V 50/60Hz Bi-volt
/ _ 5 110~240V 50/60Hz Bi-volt
/ _ 4 220~240V 50/60Hz
/ _ Z 220~240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,51 x 0,51 x 0,26 m
Vol 0,0676 m³
Bruttogewicht 4,75 Kg Nettogewicht 2,25 Kg

Hinweis

An einen Wandanschlusspunkt kann
man max. 8 Module anschliessen.
Für grössere Kompositionen fragen Sie
nach dem Anschlusssystem.

5474		Oberflächen-Ausführung	LED Farbtemperatur	Steuerung	
		● 15/ _ _ Grey L2 (NCS S 2500-N)	/1 _ 2700 K 	5474 _ _ / _ 1	725,00 CHF
		● 21/ _ _ Black Grey (NCS S 7000-N)	CRI >90 952,5 lm 113 lm/W	DALI-2	
		● 28/ _ _ Brown M1 (NCS S 4020-Y60R)	/3 _ 3500 K 	5474 _ _ / _ 3	688,00 CHF
			CRI >90 1017,4 lm 121,1 lm/W	1-10V	
				5474 _ _ / _ 4	725,00 CHF
				Triac	
				5474 _ _ / _ 5	725,00 CHF
				Push	
				5474 _ _ / _ Z	838,00 CHF
				Casambi	
		Oberflächen-Ausführung	LED Farbtemperatur	Steuerung	
		● 71/ _ _ Grey Felt L1 & Grey Felt D1	/1 _ 2700 K 	5474 _ _ / _ 1	794,00 CHF
		● 76/ _ _ Grey Felt L1	CRI >90 952,5 lm 113 lm/W	DALI-2	
			/3 _ 3500 K 	5474 _ _ / _ 3	757,00 CHF
			CRI >90 1017,4 lm 121,1 lm/W	1-10V	
				5474 _ _ / _ 4	794,00 CHF
				Triac	
				5474 _ _ / _ 5	794,00 CHF
				Push	
				5474 _ _ / _ Z	907,00 CHF
				Casambi	
		Materialien	Verpackung		
		Diffuser: Polycarbonat. Leuchtschirm: ABS.	1 Karton 0,51 x 0,51 x 0,26 m		
		Wand-Unterstützung: Aluminum. Ring: Stahl.	Vol 0,0676 m³		
		Lichtquelle und Elektronik	Bruttogewicht 4,75 Kg Nettogewicht 2,25 Kg		
		1 x LED STRIP 8,4 W 700 mA	Hinweis		
		Konstant-Strom 700 mA	An einen Wandanschlusspunkt kann man max. 8 Module anschliessen.		
		/ _ 1 110~240V 50/60Hz Bi-volt	Für grössere Kompositionen fragen Sie nach dem Anschlusssystem.		
		/ _ 3 110~240V 50/60Hz Bi-volt	    		
		/ _ 5 110~240V 50/60Hz Bi-volt			
		/ _ 4 220~240V 50/60Hz			
		/ _ Z 220~240V 50/60Hz			

5476



- Oberflächen-
Ausführung
- 15/ _ _ Grey L2
(NCS S 2500-N)
 - 21/ _ _ Black Grey
(NCS S 7000-N)
 - 28/ _ _ Brown M1
(NCS S 4020-Y60R)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K
CRI >90 1435,9 lm 114 lm/W

/3_ 3500 K
CRI >90 1533,8 lm 121,7 lm/W

Steuerung	
5476 _ _ / _ 1 DALI-2	894,00 CHF
5476 _ _ / _ 3 1-10V	850,00 CHF
5476 _ _ / _ 4 Triac	894,00 CHF
5476 _ _ / _ 5 Push	894,00 CHF
5476 _ _ / _ Z Casambi	1.000,00 CHF

- Oberflächen-
Ausführung
- 71/ _ _ Grey Felt L1
& Grey Felt D1
 - 76/ _ _ Grey Felt L1

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K
CRI >90 1435,9 lm 114 lm/W

/3_ 3500 K
CRI >90 1533,8 lm 121,7 lm/W

Steuerung	
5476 _ _ / _ 1 DALI-2	963,00 CHF
5476 _ _ / _ 3 1-10V	919,00 CHF
5476 _ _ / _ 4 Triac	963,00 CHF
5476 _ _ / _ 5 Push	963,00 CHF
5476 _ _ / _ Z Casambi	1.069,00 CHF

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Leuchtschirm: ABS.
Wand-Unterstützung: Aluminum. Ring: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 12,6 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA

/ _ 1 110~240V 50/60Hz Bi-volt
/ _ 3 110~240V 50/60Hz Bi-volt
/ _ 5 110~240V 50/60Hz Bi-volt
/ _ 4 220~240V 50/60Hz
/ _ Z 220~240V 50/60Hz


Verpackung



1 Karton 0,66 x 0,66 x 0,235 m
Vol 0,1024 m³
Bruttogewicht 6,3 Kg Nettogewicht 2,9 Kg



Hinweis






An einen Wandanschlusspunkt kann
man max. 8 Module anschliessen.
Für grössere Kompositionen fragen Sie
nach dem Anschlussystem.

5480






Oberflächen-Ausführung	LED Farbtemperatur	Steuerung
● 15/ _ _ Grey L2 (NCS S 2500-N)	/1 _ 2700 K 	5480 _ _ / _ 1 1.100,00 CHF
● 28/ _ _ Brown M1 (NCS S 4020-Y60R)	CRI >90 2388,4 lm 114 lm/W	DALI-2
● 72/ _ _ Grey D1 & Grey L2	/3 _ 3500 K 	5480 _ _ / _ 3 1.044,00 CHF
	CRI >90 2551,3 lm 121,5 lm/W	1-10V
		5480 _ _ / _ 4 1.100,00 CHF
		Triac
		5480 _ _ / _ 5 1.100,00 CHF
		Push
		5480 _ _ / _ Z 1.194,00 CHF
		Casambi



Oberflächen-Ausführung	LED Farbtemperatur	Steuerung
● 71/ _ _ Grey Felt L1 & Grey Felt D1	/1 _ 2700 K 	5480 _ _ / _ 1 1.238,00 CHF
● 76/ _ _ Grey Felt L1	CRI >90 2388,4 lm 114 lm/W	DALI-2
	/3 _ 3500 K 	5480 _ _ / _ 3 1.182,00 CHF
	CRI >90 2551,3 lm 121,5 lm/W	1-10V
		5480 _ _ / _ 4 1.238,00 CHF
		Triac
		5480 _ _ / _ 5 1.238,00 CHF
		Push
		5480 _ _ / _ Z 1.332,00 CHF
		Casambi

Materialien	Verpackung
Diffuser: Polycarbonat. Leuchtschirm: ABS. Wand-Unterstützung: Aluminum.	1 Karton 0,46 x 0,46 x 0,4 m Vol 0,0846 m³ Bruttogewicht 6,1 Kg Nettogewicht 3,4 Kg
Lichtquelle und Elektronik	Hinweis
1 x LED STRIP 8,4 W 700 mA 1 x LED STRIP 12,6 W 700 mA Konstant-Strom 700 mA	An einen Wandanschlusspunkt kann man max. 8 Module anschliessen. Für grössere Kompositionen fragen Sie nach dem Anschlussystem.
/ _ 1 110~240V 50/60Hz Bi-volt / _ 3 110~240V 50/60Hz Bi-volt / _ 5 110~240V 50/60Hz Bi-volt / _ 4 220~240V 50/60Hz / _ Z 220~240V 50/60Hz	    

5481



Oberflächen- Ausführung	LED Farbtemperatur	Steuerung	
● 15/ _ _ Grey L2 (NCS S 2500-N)	/1_ 2700 K  CRI >90 2871,9 lm 114 lm/W	5481 _ _ / _ 1 DALI-2	1.232,00 CHF
● 28/ _ _ Brown M1 (NCS S 4020-Y60R)	/3_ 3500 K  CRI >90 3067,7 lm 121,7 lm/W	5481 _ _ / _ 3 1-10V	1.169,00 CHF
● 72/ _ _ Grey D1 & Grey L2		5481 _ _ / _ 4 Triac	1.232,00 CHF
		5481 _ _ / _ 5 Push	1.232,00 CHF
		5481 _ _ / _ Z Casambi	1.319,00 CHF

Oberflächen- Ausführung	LED Farbtemperatur	Steuerung	
● 71/ _ _ Grey Felt L1 & Grey Felt D1	/1_ 2700 K  CRI >90 2871,9 lm 114 lm/W	5481 _ _ / _ 1 DALI-2	1.369,00 CHF
● 76/ _ _ Grey Felt L1	/3_ 3500 K  CRI >90 3067,7 lm 121,7 lm/W	5481 _ _ / _ 3 1-10V	1.307,00 CHF
		5481 _ _ / _ 4 Triac	1.369,00 CHF
		5481 _ _ / _ 5 Push	1.369,00 CHF
		5481 _ _ / _ Z Casambi	1.457,00 CHF

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Leuchtschirm: ABS.
Wand-Unterstützung: Aluminum.

Lichtquelle und Elektronik


1 x LED STRIP 8,4 W 700 mA
1 x LED STRIP 12,6 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
/ _ 1 110~240V 50/60Hz Bi-volt
/ _ 3 110~240V 50/60Hz Bi-volt
/ _ 5 110~240V 50/60Hz Bi-volt
/ _ 4 220~240V 50/60Hz
/ _ Z 220~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,46 x 0,46 x 0,4 m
Vol 0,0846 m³
Bruttogewicht 6,1 Kg Nettogewicht 3,4 Kg

5485




Oberflächen- Ausführung	LED Farbtemperatur		Steuerung	
	/1_	/3_	5485 __ / __	
72/ __ Grey D1 & Grey L2	2700 K	CRI >90 2388,4 lm 114 lm/W	DALI-2	1.569,00 CHF
73/ __ Brown M1 & Grey D1)	3500 K	CRI >90 2551,3 lm 121,5 lm/W	5485 __ / __ 3 1-10V	1.494,00 CHF
			5485 __ / __ 4 Triac	1.569,00 CHF
			5485 __ / __ 5 Push	1.569,00 CHF
			5485 __ / __ Z Casambi	1.644,00 CHF

Oberflächen- Ausführung	LED Farbtemperatur		Steuerung	
	/1_	/3_	5485 __ / __	
71/ __ Grey Felt L1 & Grey Felt D1	2700 K	CRI >90 2388,4 lm 114 lm/W	DALI-2	1.707,00 CHF
	3500 K	CRI >90 2551,3 lm 121,5 lm/W	5485 __ / __ 3 1-10V	1.632,00 CHF
			5485 __ / __ 4 Triac	1.707,00 CHF
			5485 __ / __ 5 Push	1.707,00 CHF
			5485 __ / __ Z Casambi	1.782,00 CHF

Materialien	Verpackung
Diffuser: Polycarbonat. Leuchtschirm: ABS. Wand-Unterstützung: Aluminium. Ring: Stahl.	1 Karton 0,51 x 0,51 x 0,43 m Vol 0,118 m³ Bruttogewicht 8,42 Kg Nettogewicht 4,22 Kg
Lichtquelle und Elektronik	
1 x LED STRIP 8,4 W 700 mA 1 x LED STRIP 12,6 W 700 mA Konstant-Strom 700 mA	
/ __ 1 110~240V 50/60Hz Bi-volt / __ 3 110~240V 50/60Hz Bi-volt / __ 5 110~240V 50/60Hz Bi-volt / __ 4 220~240V 50/60Hz / __ Z 220~240V 50/60Hz	

5486



Oberflächen- Ausführung	LED Farbtemperatur	Steuerung	
72/ _ _ Grey D1 & Grey L2	/1_ 2700 K CRI >90 2871,9 lm 114 lm/W	5486 _ _ / _ 1 DALI-2	1.807,00 CHF
73/ _ _ Brown M1 & Grey D1)	/3_ 3500 K CRI >90 3067,7 lm 121,7 lm/W	5486 _ _ / _ 3 1-10V	1.719,00 CHF
		5486 _ _ / _ 4 Triac	1.807,00 CHF
		5486 _ _ / _ 5 Push	1.807,00 CHF
		5486 _ _ / _ Z Casambi	1.869,00 CHF

Oberflächen- Ausführung	LED Farbtemperatur	Steuerung	
71/ _ _ Grey Felt L1 & Grey Felt D1	/1_ 2700 K CRI >90 2871,9 lm 114 lm/W	5486 _ _ / _ 1 DALI-2	1.944,00 CHF
	/3_ 3500 K CRI >90 3067,7 lm 121,7 lm/W	5486 _ _ / _ 3 1-10V	1.857,00 CHF
		5486 _ _ / _ 4 Triac	1.944,00 CHF
		5486 _ _ / _ 5 Push	1.944,00 CHF
		5486 _ _ / _ Z Casambi	2.007,00 CHF

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Leuchtschirm: ABS.
Wand-Unterstützung: Aluminum. Ring: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik


2 x LED STRIP 12,6 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA

/ _ 1 110~240V 50/60Hz Bi-volt
/ _ 3 110~240V 50/60Hz Bi-volt
/ _ 5 110~240V 50/60Hz Bi-volt
/ _ 4 220~240V 50/60Hz
/ _ Z 220~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,66 x 0,66 x 0,5 m
Vol 0,2178 m³
Bruttogewicht 11,35 Kg Nettogewicht 5,45 Kg

5487




Oberflächen-Ausführung	LED Farbtemperatur		Steuerung	
	/1_	/3_	5487 __ / _ 1	1.638,00 CHF
● 21/ __ Black Grey (NCS S 7000-N)	2700 K	CRI >90 2388,4 lm 114 lm/W	DALI-2	
● 73/ __ Brown M1 & Grey D1	3500 K	CRI >90 2551,3 lm 121,5 lm/W	5487 __ / _ 3	1.557,00 CHF
			1-10V	
			5487 __ / _ 4	1.638,00 CHF
			Triac	
			5487 __ / _ 5	1.638,00 CHF
			Push	
			5471 __ / _ Z	1.707,00 CHF
			Casambi	

Oberflächen-Ausführung	LED Farbtemperatur		Steuerung	
	/1_	/3_	5487 __ / _ 1	1.775,00 CHF
● 71/ __ Grey Felt L1 & Grey Felt D	2700 K	CRI >90 2388,4 lm 114 lm/W	DALI-2	
	3500 K	CRI >90 2551,3 lm 121,5 lm/W	5487 __ / _ 3	1.694,00 CHF
			1-10V	
			5487 __ / _ 4	1.775,00 CHF
			Triac	
			5487 __ / _ 5	1.775,00 CHF
			Push	
			5487 __ / _ Z	1.844,00 CHF
			Casambi	

Materialien	Verpackung
Diffuser: Polycarbonat. Leuchtschirm: ABS. Wand-Unterstützung: Aluminium. Ring: Stahl.	1 Karton 0,66 x 0,66 x 0,5 m Vol 0,2178 m³ Bruttogewicht 11,52 Kg Nettogewicht 5,62 Kg
Lichtquelle und Elektronik	
1 x LED STRIP 8,4 W 700 mA	
1 x LED STRIP 12,6 W 700 mA	
Konstant-Strom 700 mA	
/ _ 1 110~240V 50/60Hz Bi-volt	
/ _ 3 110~240V 50/60Hz Bi-volt	
/ _ 5 110~240V 50/60Hz Bi-volt	
/ _ 4 220~240V 50/60Hz	
/ _ Z 220~240V 50/60Hz	

5491



Oberflächen-
Ausführung

72/ _ _ Grey D1
& Grey L2

73/ _ _ Brown M1
& Grey D1

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K CRI >90 4307,8 lm 114 lm/W

/3_ 3500 K CRI >90 4601,5 lm 121,7 lm/W

Steuerung

5491 _ _ / _ 1 **2.525,00 CHF**
DALI-2

5491 _ _ / _ 3 **2.400,00 CHF**
1-10V

5491 _ _ / _ 4 **2.525,00 CHF**
Triac

5491 _ _ / _ 5 **2.525,00 CHF**
Push

5491 _ _ / _ Z **2.550,00 CHF**
Casambi

Oberflächen-
Ausführung

71/ _ _ Grey Felt L1
& Grey Felt D1

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K CRI >90 4307,8 lm 114 lm/W

/3_ 3500 K CRI >90 4601,5 lm 121,7 lm/W

Steuerung

5491 _ _ / _ 1 **2.732,00 CHF**
DALI-2

5491 _ _ / _ 3 **2.607,00 CHF**
1-10V

5491 _ _ / _ 4 **2.732,00 CHF**
Triac

5491 _ _ / _ 5 **2.732,00 CHF**
Push

5491 _ _ / _ Z **2.757,00 CHF**
Casambi

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Leuchtschirm: ABS.
Wand-Unterstützung: Aluminum. Ring: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik


3 x LED STRIP 12,6 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA

/ _ 1 110~240V 50/60Hz Bi-volt
/ _ 3 110~240V 50/60Hz Bi-volt
/ _ 5 110~240V 50/60Hz Bi-volt
/ _ 4 220~240V 50/60Hz
/ _ Z 220~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,66 x 0,66 x 0,67 m
Vol 0,2919 m³
Bruttogewicht 14,85 Kg Nettogewicht 7,35 Kg

5496



Oberflächen- Ausführung

- 23 Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- 25 Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)
- 37 Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- 47 Green L1 (NCS S 6005-G80Y)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K CRI >90 175 lm 70 lm/W

Steuerung

5496 _ _ / _ 6
Berührungssensor

313,00 CHF

Materialien

Sockel und Schirm: Polycarbonat.
Diffuser: Transparentes Polycarbonat.
Rohr: Edelstahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED PLATE 5V 2,5 W
Konstant-Spannung 5V
100-240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,25 x 0,26 x 0,50 m
Vol 0,033 m³
Bruttogewicht 1,84 Kg Nettogewicht 0,94 Kg

Hinweis

Kabellänge 100cm von Sockelplatte zum
Steckertrafo-USB-Anschluss.



5497



Oberflächen- Ausführung

- 23 Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- 25 Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)
- 37 Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- 47 Green L1 (NCS S 6005-G80Y)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K CRI >90 175 lm 70 lm/W

Steuerung

5497 _ _ / _ 0
On/ Off

257,00 CHF

5497 _ _ / _ 1
DALI

275,00 CHF

5497 _ _ / _ 3
1-10V

275,00 CHF

Materialien

Sockel und Schirm: Polycarbonat.
Diffuser: Transparentes Polycarbonat.
Rohr: Edelstahl.

Lichtquelle und Elektronik


1 x LED PLATE 5V 2,5 W
Konstant-Spannung 5V
100-240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,25 x 0,26 x 0,50 m
Vol 0,033 m³
Bruttogewicht 1,45 Kg Nettogewicht 0,54 Kg

Hinweis

Kabellänge 100cm von Ende des Stabs
zum Steckertrafo-USB-Anschluss.
Bei DALI und 1-10V wird das Kabel mit
einem Remote-Driver verbunden.

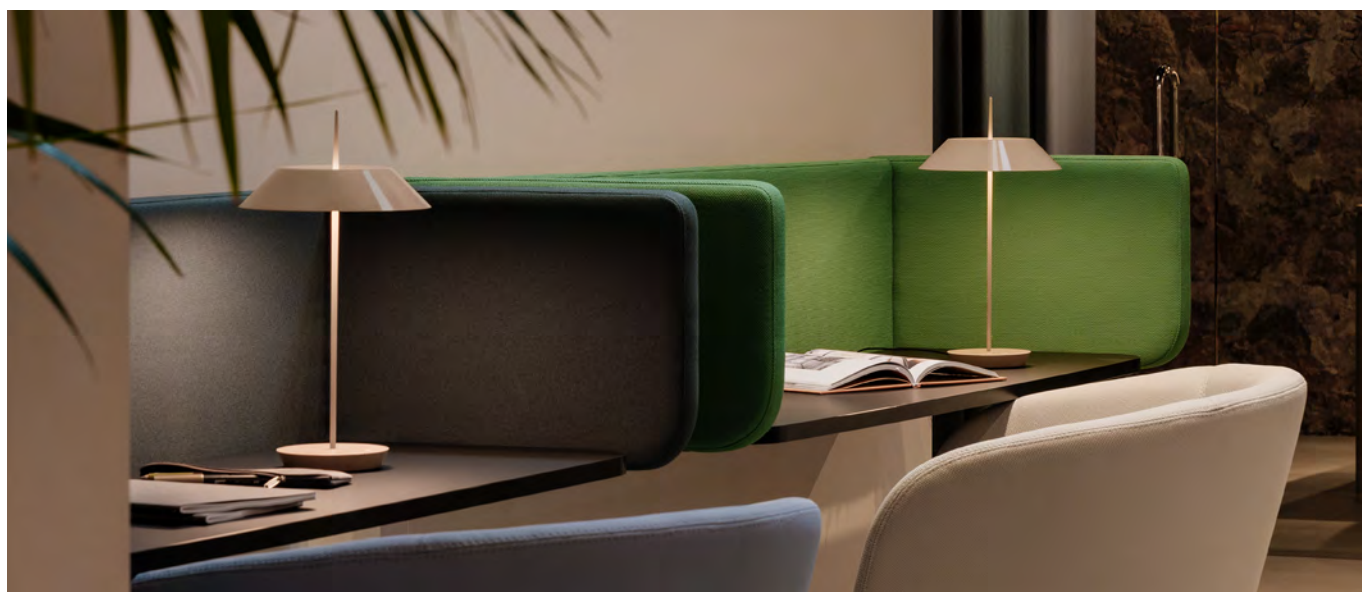

Mayfair

Design by Diego Fortunato

Mayfair is a modern reimagining of the traditional 19th-century lights, distinguished by its timeless design and sleek silhouette.

Tischleuchten Stehleuchten




5500	<div>Oberflächen- Ausführung</div> <div><div><div></div></div>07/ _ _ Graphit-grau und Grün (RAL 7016. RAL 6026)</div> <div><div><div></div></div>08/ _ _ Graphit-grau und Orange (RAL 7016. RAL 2009)</div>	<div>LED Farbtemperatur</div> <div>/1_ 2700 K <div><div></div></div> CRI >90 2027,0 lm 135 lm/W</div>	<div>Steuerung</div> <div>5500 _ _ / 6 Optischer Sensor</div>	782,00 CHF
<div><div><div><div><div></div></div><div>52 cm</div></div><div><div><div>ø 30 cm</div></div><div><div>6 cm</div></div></div><div><div><div>ø 15 cm</div></div></div></div></div>	<div>Materialien</div> <div>Diffuser: Polycarbonat. Schirm: Metacrylat. Rohr: Stahl. Basis: Zamak.</div> <div>Lichtquelle und Elektronik</div> <div>1 x LED STRIP 24V 2,4 W 1 x LED STRIP 24V 12,6 W Konstant-Spannung 24V 100~240V 50/60Hz</div>	<div>Verpackung</div> <div>1 Karton 0,22 x 0,35 x 0,61 m Vol 0,0470 m³ Bruttogewicht 3,6 Kg Nettogewicht 3,4 Kg</div> <div>Hinweis</div> <div>Regulierbar mittels optischen Sensor auf Fussplatte. 2 m. Fragen Sie, ob Sie Push ohne Erinnerung benötigen (Hotelzimmertyp)</div>	<div><div>LED</div><div><div></div></div><div>IP20</div><div><div></div></div><div>EAC</div><div><div></div></div></div> <div><div>Dimmer</div><div>Bi-volt</div></div>	

5505


Oberflächen-
Ausführung
 ● 18/ _ Graphit
 (RAL 7016)
 ● 93/ _ Weiss
 (RAL 9016)

Sonderausführungen
 (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur
 /1_ 2700 K 
 CRI >90 2027,0 lm 135 lm/W

Steuerung
 5505 _ / _ 6
 Optischer Sensor

782,00 CHF



Oberflächen-
Ausführung
 ● 20/ _ Gold satiniert
 ● 67/ _ Kupfer satiniert

LED Farbtemperatur
 /1_ 2700 K 
 CRI >90 2027,0 lm 135 lm/W

Steuerung
 5505 _ / _ 6
 Optischer Sensor

1.032,00 CHF

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Schirm und Rohr: Stahl.
 Basis: Zamak.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 24V 2,4 W
 1 x LED STRIP 24V 12,6 W
 Konstant-Spannung 24V
 100-240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,22 x 0,35 x 0,61 m
 Vol 0,0470 m³
 Bruttogewicht 3,6 Kg Nettogewicht 3,4 Kg

Hinweis

Regulierbar mittels optischen Sensor auf
 Fussplatte. 2 m.

LED  IP20  EAC 
 Dimmer 



5510



Oberflächen-Ausführung

07/ _ _ Graphit-grau und Grün (RAL 7016. RAL 6026)

08/ _ _ Graphit-grau und Orange (RAL 7016. RAL 2009)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K  CRI >90 2027,0 lm 135 lm/W

Steuerung

5510 _ _ / _ 6
Optischer Sensor

1.232,00 CHF

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Schirm: Metacrylat.
Rohr: Stahl. Basis: Zamak.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 24V 2,4 W
1 x LED STRIP 24V 12,6 W
Konstant-Spannung 24V
100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 1,50 x 0,32 x 0,34 m
Vol 0,1630 m³
Bruttogewicht 12,8 Kg Nettogewicht 6,2 Kg

Hinweis

Regulierbar mittels optischen Sensor auf Fussplatte. 2 m.

LED



IP20



EAC



Dimmer

Bi-volt

5515



Oberflächen-Ausführung

18/ _ _ Graphit (RAL 7016)

93/ _ _ Weiss (RAL 9016)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K  CRI >90 2027,0 lm 135 lm/W

Steuerung

5515 _ _ / _ 6
Optischer Sensor

1.232,00 CHF

Oberflächen-Ausführung

20/ _ _ Gold satiniert

67/ _ _ Kupfer satiniert

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K  CRI >90 2027,0 lm 135 lm/W

Steuerung

5515 _ _ / _ 6
Optischer Sensor

1.482,00 CHF

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Schirm und Rohr: Stahl.
Basis: Zamak.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 24V 2,4 W
1 x LED STRIP 24V 12,6 W
Konstant-Spannung 24V
100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 1,50 x 0,32 x 0,34 m
Vol 0,1630 m³
Bruttogewicht 12,8 Kg Nettogewicht 6,2 Kg

Hinweis

Regulierbar mittels optischen Sensor auf Fussplatte. 2 m.

LED



IP20



EAC



Dimmer


Bi-volt

258 Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Aktualisierte Information auf vibia.com erhältlich.

Pendelleuchte



5520



Oberflächen- Ausführung	LED Farbtemperatur
07/ Graphit-grau und Grün (RAL 7016. RAL 6026) 08/ Graphit-grau und Orange (RAL 7016. RAL 2009)	/1_ 2700 K D CRI >90 2027,0 lm 135 lm/W

Materialien
 Diffuser: Polycarbonat. Schirm: Metacrylat.
 Rohr und Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik
 1 x LED STRIP 24V 2,4 W
 1 x LED STRIP 24V 12,6 W
 Konstant-Spannung 24V
 220-240V 50/60Hz

Steuerung	
5520 _ _ / _ 1 DALI	988,00 CHF
5520 _ _ / _ B 1-10V, Push	938,00 CHF
5520 _ _ / _ Z Casambi	1.088,00 CHF

Verpackung
 1 Karton 0,50 x 0,31 x 0,31 m
 Vol 0,0500 m³
 Bruttogewicht 2,8 Kg Nettogewicht 1,8 Kg


Hinweis
 Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**

LED IP20 CE EAC

Elektrische
Verbindung

Aufbaubaldachin
_18 Free Form
 freie Gestaltung
 der Kabelführung
 Einbaubaldachin
_23 Remote Micro
 für Gipsdecken
_31 Remote XXS
 für alle Arten
 von zugänglichen
 Zwischendecken



<div>5525</div> <div></div>	<div>Oberflächen- Ausführung</div> <div><div><div></div>18/ _ _ Graphit (RAL 7016)</div><div><div></div>93/ _ _ Weiss (RAL 9016)</div></div>
--	--

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

Elektrische Verbindung

Aufbaubaldachin

_18 Free Form
freie Gestaltung
der Kabelführung


_23 Einbaubaldachin

_31 Remote Micro
für Gipsdecken


_32 Remote XXS
für alle Arten
von zugänglichen
Zwischendecken

Composing pendants


Die folgenden Entwürfe bestehen aus einer oder mehreren Kompositionen

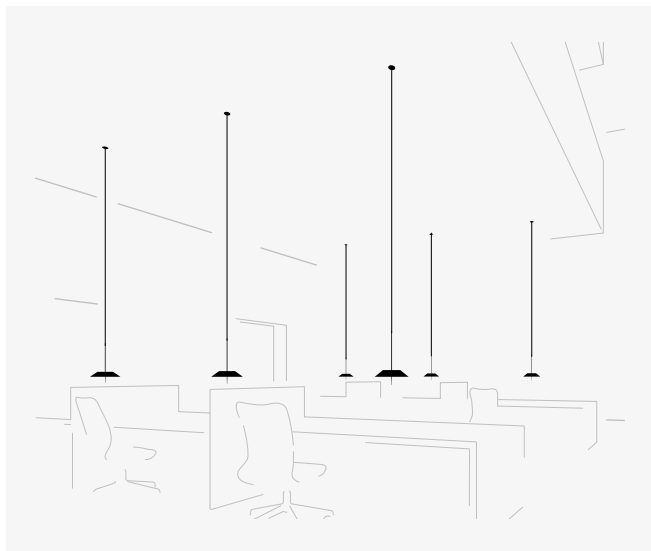

6 x 5520.

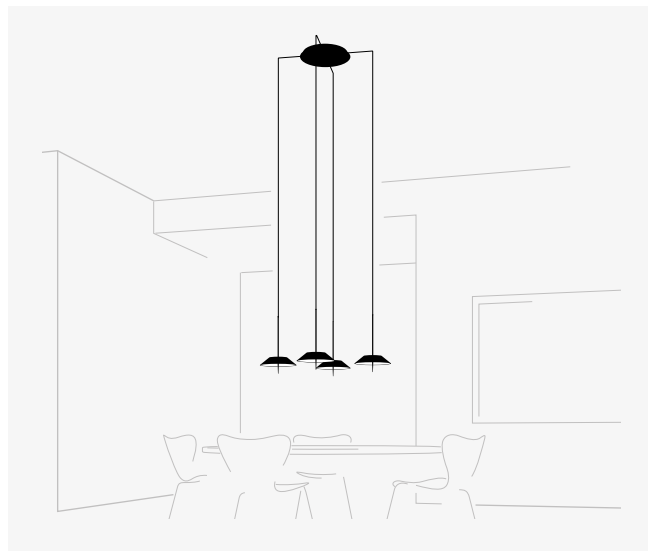

4 x 5525.

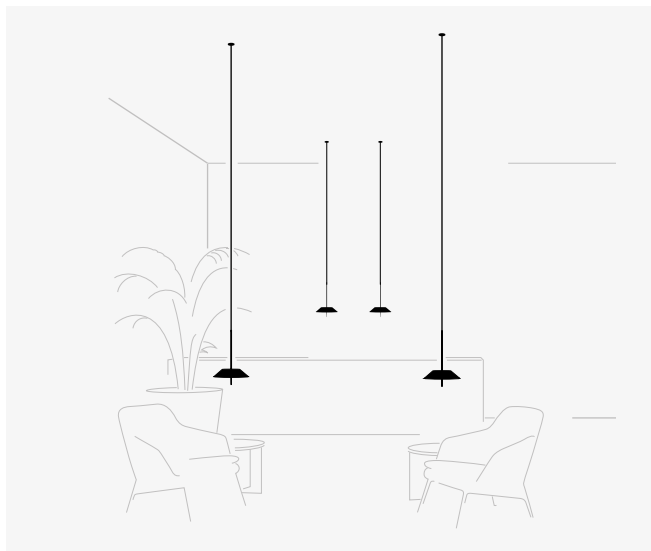

4 x 5525.

Jedes Projekt ist einzigartig.
Gehen Sie auf vibia.com und
wählen Sie aus mehreren
Kompositionen, die für Ihre
Bedürfnisse designt und auf
diese zugeschnitten sind.

Personalisieren Sie Ihre
eigene Mayfair Komposition
schnell und einfach
auf vibia.com


Elektrische Anschlussmöglichkeiten für das Modells 5520 / 5525

Zwischendecke

Die innovativen Remote- und Einbaufassungen akzentuieren die Sanftheit und Leichtigkeit von Kompositionen, die an der Decke hängen und rücken ihre visuelle Pracht in den Mittelpunkt.


Für Ref. 5520 / 5525

Remote



Micro ø 3 cm
Länge 7 cm

Für Gipsdecken
Schwarz.




Eingebaut



ø 8 cm
Länge 6 cm

Passend zur
Farbe der Leuchte.



Reguläre massive Decken

Wenn die Architektur nicht über eine Zwischendecke verfügt, bieten wir Aufbau- und Free Wire Baldachine an, die grenzenlos allen Bedürfnissen und Wünschen entsprechen und einzeln oder als Gruppe angebracht werden können.


Für Ref. 5520 / 5525

Aufgebaut



Ø 16 cm

Passend zur Farbe der Leuchte



Free Wire



1 Kabel

Ø 20 cm

Sie können als Ausführung schwarz, weiss oder die gleiche Farbe wie die Pendelleuchte wählen.




2 - 6 Kabel

Ø 36 cm



7 - 9 Kabel

Ø 40 cm







Africa

Design by Ichiro Francisco Gomez Paz

An object of desire, Africa is a unique gift that combines richness of form and materiality with high performance lighting capabilities. A holistic exploration of beauty, functionality and the essence of humanity.

Tischleuchten



5580	<p>Oberflächen-Ausführung</p> <ul style="list-style-type: none">24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)25/ _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)29/ _ _ Brown D1 (NCS S 8005-Y50R)38/ _ _ Terra Dark (NCS S 5040-Y70R) <p>LED Farbtemperatur</p> <p>/1_ 2700 K  CRI >90 520 lm 117 lm/W</p>	<p>Steuerung</p> <p>5580 _ _ / _ 5 Push</p> <p>388,00 CHF</p>
 <p>6 cm</p> <p>45 cm</p> <p>ø 5 cm</p>	<p>Materialien</p> <p>Körper: Alu. Diffuser: Polycarbonat.</p> <p>Lichtquelle und Elektronik</p> <p>1 x LED 4,5W 500 mA Output: DC 5.0 V 2.0 A 10.0W Input: 100~240V 50/60Hz</p>	<p>Verpackung</p> <p>1 Karton 0,08 m x 0,53 m Vol 0,0026 m³ Bruttogewicht 1,23 Kg Nettogewicht 0,9 Kg</p> <p>Hinweis</p> <p>Batterieleistung 10.000 mAh. Batteriespannung 3,7 V Dauer der aufladbaren Batterie: 6,5 Std. bei 100% Intensität 10 Std. bei 66% Intensität 20 Std. bei 33% Intensität</p>
<p>LED IP20  CE EAC  Bi-volt</p>		




5585

Oberflächen-
Ausführung

- 24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)
- 25/ _ _ Beige D1
(NCS S 4005-Y50R)
- 29/ _ _ Brown D1
(NCS S 8005-Y50R)
- 38/ _ _ Terra Dark
(NCS S 5040-Y70R)


LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K 
 CRI >90 520 lm 117 lm/W

Steuerung

5585 _ _ / _ 5
 Push

388,00 CHF



Materialien

Körper: Alu.
 Diffuser: Polycarbonat.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 4,5W 500 mA
 Output: DC 5.0 V 2.0 A 10.0W
 Input: 100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,08 m x 0,53 m
 Vol 0,0026 m³
 Bruttogewicht 1,23 Kg Nettogewicht 0,9 Kg

Hinweis

Batterieleistung 10.000 mAh.
 Batteriespannung 3,7 V
 Dauer der aufladbaren Batterie:
 6,5 Std. bei 100% Intensität
 10 Std. bei 66% Intensität
 20 Std. bei 33% Intensität

LED IP20     Bi-volt

North

Design by Arik Levy

North, south, east and west are our points of references in space; we set-out, build and travel according to these coordinates.

Stehleuchten



max. 250 cm x max. 210 cm x max. 355 cm

5600




max. 270 cm x max. 270 cm x max. 355 cm

5605



max. 210 cm x max. 310 cm x max. 130 cm

5666

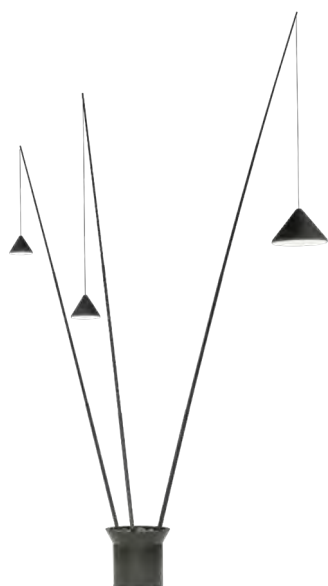

max. 447 cm x max. 325 cm x max. 425 cm


5620



max. 270 cm x max. 270 cm x max. 355 cm

5625

5600



Oberflächen- Ausführung

- 10/ _ _ White
(NCS S 0300-N)
- 11/ _ _ Black
(NCS S 8500 N)
- 24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)
- 42 / _ _ Blue M1
(NCS S 5010-B10G)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K
CRI >90 2538,0 lm 141 lm/W

Steuerung

5600 _ _ / _ 5
Push

4.407,00 CHF

Materialien

Stangen: Kohlefaser. Leuchtschirm: Alu.
Diffuser: Methacrylat. Basis: Edelstahl.

Lichtquelle und Elektronik

2 x LED 9 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
220-240V 50/60Hz

Verpackung


10 Kartons
Total Vol 0,37 m³
Bruttogewicht 92,05 Kg Nettogewicht 79,95 Kg

Hinweis

Kann mit oder ohne Stecker montiert werden.
Kabellänge 2,5 m

Dimmer

5605



Oberflächen- Ausführung

- 10/ _ _ White
(NCS S 0300-N)
- 11/ _ _ Black
(NCS S 8500 N)
- 24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)
- 42 / _ _ Blue M1
(NCS S 5010-B10G)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K
CRI >90 2538,0 lm 141 lm/W

Steuerung

5605 _ _ / _ 5
Push

4.457,00 CHF

Materialien

Stangen: Kohlefaser. Leuchtschirm: Alu.
Diffuser: Methacrylat. Basis: Edelstahl.

Lichtquelle und Elektronik

2 x LED 9 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
220-240V 50/60Hz

Verpackung


10 Kartons
Total Vol 0,35 m³
Bruttogewicht 91 Kg Nettogewicht 79,8 Kg

Hinweis

Kann mit oder ohne Stecker montiert werden.
Kabellänge 2,5 m

Dimmer

5620



Oberflächen- Ausführung

- 10/ _ _ White
(NCS S 0300-N)
- 11/ _ _ Black
(NCS S 8500 N)
- 24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)
- 42 / _ _ Blue M1
(NCS S 5010-B10G)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K
CRI >90 3807 lm 141 lm/W

Steuerung

5620 _ _ / _ 5
Push

5.688,00 CHF

Materialien

Stangen: Kohlefaser. Leuchtschirm: Alu.
Diffuser: Methacrylat. Basis: Edelstahl.

Lichtquelle und Elektronik

3 x LED 9W 350mA
Konstant-Strom 350 mA
220-240V 50/60Hz


Verpackung


12 Kartons
Total Vol 0,36 m³
Bruttogewicht 94,85 Kg Nettogewicht 81,25 Kg

Hinweis

Kann mit oder ohne Stecker montiert werden.
Kabellänge 2,5 m

Dimmer

<div>5625</div> 	<div>Oberflächen-Ausführung</div> <div><div>10/ _ _ White</div><div>(NCS S 0300-N)</div><div>11/ _ _ Black</div><div>(NCS S 8500 N)</div><div>24/ _ _ Beige M1</div><div>(NCS S 2005-Y50R)</div><div>42 / _ _ Blue M1</div><div>(NCS S 5010-B10G)</div></div>	<div>LED Farbtemperatur</div> <div>/1_ 2700 K </div> <div>CRI >90 5076 lm 141 lm/W</div>	<div>Steuerung</div> <div>5625 _ _ / _ 5</div> <div>Push</div>	6.732,00 CHF
	<div>Materialien</div> <div>Stangen: Kohlefaser. Leuchtschirm: Alu. Diffuser: Methacrylat. Basis: Edelstahl.</div> <div>Lichtquelle und Elektronik</div> <div>4 x LED 9W 350mA Konstant-Strom 350 mA 220-240V 50/60Hz</div>	<div>Verpackung</div> <div>14 Kartons Total Vol 0,47 m³ Bruttogewicht 101,20 Kg Nettogewicht 83,55 Kg</div> <div>Hinweis</div> <div>Kann mit oder ohne Stecker montiert werden. Kabellänge 2,5 m</div> <div><div>LED</div><div></div><div>IP20</div><div></div><div>CE</div><div></div><div>EAC</div><div></div><div>RoHS</div><div>Dimmer</div></div>		

<div>5666</div> 	<div>Oberflächen-Ausführung</div> <div><div>10/ _ _ White</div><div>(NCS S 0300-N)</div><div>11/ _ _ Black</div><div>(NCS S 8500 N)</div><div>24/ _ _ Beige M1</div><div>(NCS S 2005-Y50R)</div><div>42 / _ _ Blue M1</div><div>(NCS S 5010-B10G)</div></div>	<div>LED Farbtemperatur</div> <div>/1_ 2700 K </div> <div>CRI >90 1269,0 lm 141 lm/W</div> <div>/2_ 3000 K </div> <div>CRI >80 1123 lm 125 lm/W</div> <div>/3_ 3500 K </div> <div>CRI >90 1374,9 lm 152,8 lm/W</div>	<div>Steuerung</div> <div>5666 _ _ / _ 5</div> <div>Push</div>	1.007,00 CHF
	<div>Materialien</div> <div>Stangen: Kohlefaser. Leuchtschirm: Alu. Diffuser: Methacrylat. Gegengewicht: Aluminium.</div> <div>Lichtquelle und Elektronik</div> <div>1 x LED 9 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 110-240V 50/60Hz</div>	<div>Verpackung</div> <div>2 Kartons 0,24 x 0,217 x 0,21 m Total Vol 0,0464 m³ Bruttogewicht 6,2 Kg Nettogewicht 4,05 Kg</div> <div>Hinweis</div> <div>Elektrokabel mit Stecker. Kabellänge 2,5 m</div> <div>Extra Kabellänge. 20,00 CHF/m</div> <div><div>LED</div><div></div><div>IP20</div><div></div><div>CE</div><div></div><div>EAC</div><div></div><div>RoHS</div><div>Dimmer</div><div>Bi-volt</div></div>		



Höhe des Schirms
einstellbar.




Winkel der Stangen einstellbar.



Tischleuchten



5630



Oberflächen- Ausführung

- 10/ _ _ White
(NCS S 0300-N)
- 11/ _ _ Black
(NCS S 8500 N)
- 24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)
- 42 / _ _ Blue M1
(NCS S 5010-B10G)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >90 1269,0 lm 141 lm/W
- /2 _ 3000 K CRI >80 1123 lm 125 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 1374,9 lm 152,8 lm/W

Steuerung

5630 _ _ / _ 5
Push

2.007,00 CHF

Materialien

Stangen: Kohlefaser. Leuchtschirm: Alu.
Diffuser: Methacrylat. Wandplatte: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 9 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
220~240V 50/60Hz

Verpackung


3 Kartons
Total Vol 0,24 m³
Bruttogewicht 11,05 Kg Nettogewicht 5,85 Kg

Hinweis

Druckknopf an der Wandplatte.
Kann mit oder ohne Stecker montiert werden.
Kabellänge 2,5 m

LED IP20 EAC
Dimmer Bi-volt

5635



Oberflächen- Ausführung

- 10/ _ _ White
(NCS S 0300-N)
- 11/ _ _ Black
(NCS S 8500 N)
- 24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)
- 42 / _ _ Blue M1
(NCS S 5010-B10G)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >90 2538,0 lm 141 lm/W
- /2 _ 3000 K CRI >80 2246 lm 125 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 2749,8 lm 152,8 lm/W

Steuerung

5635 _ _ / _ 5
Push

2.782,00 CHF

Materialien

Stangen: Kohlefaser. Leuchtschirm: Alu.
Diffuser: Methacrylat. Wandplatte: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

2 x LED 9 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
220~240V 50/60Hz

Verpackung


4 Kartons
Total Vol 0,18 m³
Bruttogewicht 14,6 Kg Nettogewicht 7,3 Kg

Hinweis

Druckknopf an der Wandplatte.
Kann mit oder ohne Stecker montiert werden.
Kabellänge 2,5 m

LED IP20 EAC Dimmer

5640



Oberflächen- Ausführung

- 10/ _ _ White
(NCS S 0300-N)
- 11/ _ _ Black
(NCS S 8500 N)
- 24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)
- 42 / _ _ Blue M1
(NCS S 5010-B10G)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >90 1269 lm 141 lm/W

Steuerung

5640 _ _ / _ 5
Push

1.038,00 CHF

Materialien

Diffuser: Methacrylat. Leuchtschirm: Alu.
Wandplatte: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 9W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,04 m³
Bruttogewicht 5,2 Kg Nettogewicht 2,75 Kg

Hinweis

Druckknopf an der Wandplatte.
Kann mit oder ohne Stecker montiert werden.
Kabellänge 2,5 m

LED IP20 EAC
Dimmer Bi-volt

5642

Oberflächen- Aus-
führung

LED Farbtemperatur

Steuerung

5642 _ _ / _ 5

1.163,00 CHF

Push

- 10/ _ _ White

(NCS S 0300-N)
- 11/ _ _ Black


(NCS S 8500 N)
- 24/ _ _ Beige M1

(NCS S 2005-Y50R)
- 42 / _ _ Blue M1

(NCS S 5010-B10G)

/1 _ 2700 K

CRI >90 1269 lm 141 lm/W



Materialien

Diffuser: Methacrylat. Leuchtschirm: Alu.
Wandplatte: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik


1 x LED 9W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,12 m³
Bruttogewicht 7,7 Kg Nettogewicht 3,75 Kg

Hinweis

Druckknopf an der Wandplatte.
Kabellänge del soportte al difusor 10 m.
Kann mit oder ohne Stecker montiert werden.
Kabellänge 2,5 m



5644

Oberflächen- Aus-
führung

LED Farbtemperatur

Steuerung

5644 _ _ / _ 5

1.363,00 CHF

Push

- 10/ _ _ White

(NCS S 0300-N)
- 11/ _ _ Black


(NCS S 8500 N)
- 24/ _ _ Beige M1

(NCS S 2005-Y50R)
- 42 / _ _ Blue M1

(NCS S 5010-B10G)

/1 _ 2700 K

CRI >90 1269 lm 141 lm/W



Materialien

Diffuser: Methacrylat. Leuchtschirm: Alu.
Wandplatte: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik


1 x LED 9W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,20 m³
Bruttogewicht 9,15 Kg Nettogewicht 4,45 Kg

Hinweis

Druckknopf an der Wandplatte.
Kabellänge del soportte al difusor 10 m.
Kann mit oder ohne Stecker montiert werden.
Kabellänge 2,5 m



Höhe des Schirms
einstellbar.



Kann mit oder ohne
Stecker montiert werden.



Pendelleuchte



5660



5662



5664



5670



5672




5674



Höhe des Schirms
einstellbar.

5660



Oberflächen- Ausführung

- 10/ _ _ White (NCS S 0300-N)
- 11/ _ _ Black (NCS S 8500 N)
- 24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- 42 / _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >90 1269,0 lm 141 lm/W
- /2 _ 3000 K CRI >80 1123 lm 125 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 1374,9 lm 152,8 lm/W

Steuerung

5660 _ _ / _ 1 DALI-2	757,00 CHF
5660 _ _ / _ B 1-10V, Push	719,00 CHF
5660 _ _ / _ Z Casambi	869,00 CHF

Materialien

Leuchtschirm: Alu.
Diffuser: Methacrylat. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 9 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,24 x 0,217 x 0,217 m
Vol 0,01 m³
Bruttogewicht 2,3 Kg Nettogewicht 1,25 Kg


Hinweis

Extra Kabellänge. 20,00 CHF/m

Elektrische Verbindung

Aufbaubaldachin
_18 Free Form
freie Gestaltung
der Kabelführung
_23 Einbaubaldachin
_31 Remote Micro
für Gipsdecken
_32 Remote XXS
für alle Arten
von zugänglichen
Zwischendecken

5662



Oberflächen- Ausführung

- 10/ _ _ White (NCS S 0300-N)
- 11/ _ _ Black (NCS S 8500 N)
- 24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- 42 / _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >90 1269,0 lm 141 lm/W
- /2 _ 3000 K CRI >80 1123 lm 125 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 1374,9 lm 152,8 lm/W

Steuerung

5662 _ _ / _ 1 DALI-2	894,00 CHF
5662 _ _ / _ B 1-10V, Push	850,00 CHF
5662 _ _ / _ Z Casambi	1.000,00 CHF

Materialien

Leuchtschirm: Alu.
Diffuser: Methacrylat. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 9 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
220-240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,36 x 0,537 x 0,537 m
Vol 0,10 m³
Bruttogewicht 4,8 Kg Nettogewicht 2,25 Kg


Hinweis

Extra Kabellänge. 20,00 CHF/m

Elektrische Verbindung

Aufbaubaldachin
_18 Free Form
freie Gestaltung
der Kabelführung
_23 Einbaubaldachin
_31 Remote Micro
für Gipsdecken
_32 Remote XXS
für alle Arten
von zugänglichen
Zwischendecken

5664



Oberflächen- Ausführung

- 10/ _ _ White (NCS S 0300-N)
- 11/ _ _ Black (NCS S 8500 N)
- 24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- 42 / _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >90 1269,0 lm 141 lm/W
- /2 _ 3000 K CRI >80 1123 lm 125 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 1374,9 lm 152,8 lm/W

Steuerung

5664 _ _ / _ 1 DALI-2	1.082,00 CHF
5664 _ _ / _ B 1-10V, Push	1.025,00 CHF
5664 _ _ / _ Z Casambi	1.175,00 CHF

Materialien

Leuchtschirm: Alu.
Diffuser: Methacrylat. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 9 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,32 x 0,727 x 0,727
Vol 0,17 m³
Bruttogewicht 6,25 Kg Nettogewicht 2,95 Kg


Hinweis

Extra Kabellänge. 20,00 CHF/m

Elektrische Verbindung

Aufbaubaldachin
_18 Free Form
freie Gestaltung
der Kabelführung
_23 Einbaubaldachin
_31 Remote Micro
für Gipsdecken
_32 Remote XXS
für alle Arten
von zugänglichen
Zwischendecken

5670

Oberflächen-
Ausführung

- 10/ _ _ White
(NCS S 0300-N)
- 11/ _ _ Black
(NCS S 8500 N)
- 24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)
- 42 / _ _ Blue M1
(NCS S 5010-B10G)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >90 1269,0 lm 141 lm/W
- /2 _ 3000 K CRI >80 1123 lm 125 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 1374,9 lm 152,8 lm/W

Steuerung

- | | |
|----------------|--------------|
| 5670 _ _ / _ 1 | 1.363,00 CHF |
| DALI-2 | |
| 5670 _ _ / _ B | 1.294,00 CHF |
| 1-10V, Push | |
| 5670 _ _ / _ Z | 1.444,00 CHF |
| Casambi | |

Materialien

Stangen: Kohlefaser. Leuchtschirm: Alu.
Diffuser: Methacrylat. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 9 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110-240V 50/60Hz


Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,06 m³
Bruttogewicht 5,75 Kg Nettogewicht 2 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**

5672

Oberflächen-
Ausführung

- 10/ _ _ White
(NCS S 0300-N)
- 11/ _ _ Black
(NCS S 8500 N)
- 24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)
- 42 / _ _ Blue M1
(NCS S 5010-B10G)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >90 1269,0 lm 141 lm/W
- /2 _ 3000 K CRI >80 1123 lm 125 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 1374,9 lm 152,8 lm/W

Steuerung

- | | |
|----------------|--------------|
| 5672 _ _ / _ 1 | 1.469,00 CHF |
| DALI-2 | |
| 5672 _ _ / _ B | 1.394,00 CHF |
| 1-10V, Push | |
| 5672 _ _ / _ Z | 1.544,00 CHF |
| Casambi | |

Materialien

Stangen: Kohlefaser. Leuchtschirm: Alu.
Diffuser: Methacrylat. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 9W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110-240V 50/60Hz


Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,14 m³
Bruttogewicht 8,25 Kg Nettogewicht 3 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**

5674

Oberflächen-
Ausführung

- 10/ _ _ White
(NCS S 0300-N)
- 11/ _ _ Black
(NCS S 8500 N)
- 24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)
- 42 / _ _ Blue M1
(NCS S 5010-B10G)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >90 1269,0 lm 141 lm/W
- /2 _ 3000 K CRI >80 1123 lm 125 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 1374,9 lm 152,8 lm/W

Steuerung

- | | |
|----------------|--------------|
| 5674 _ _ / _ 1 | 1.575,00 CHF |
| DALI-2 | |
| 5674 _ _ / _ B | 1.500,00 CHF |
| 1-10V, Push | |
| 5674 _ _ / _ Z | 1.650,00 CHF |
| Casambi | |

Materialien

Stangen: Kohlefaser. Leuchtschirm: Alu.
Diffuser: Methacrylat. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 9 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung


2 Kartons
Total Vol 0,21 m³
Bruttogewicht 9,7 Kg Peso neto 3,7 Kg

Hinweis


Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**

Composing pendants


Die folgenden Entwürfe bestehen aus einer oder mehreren Kompositionen

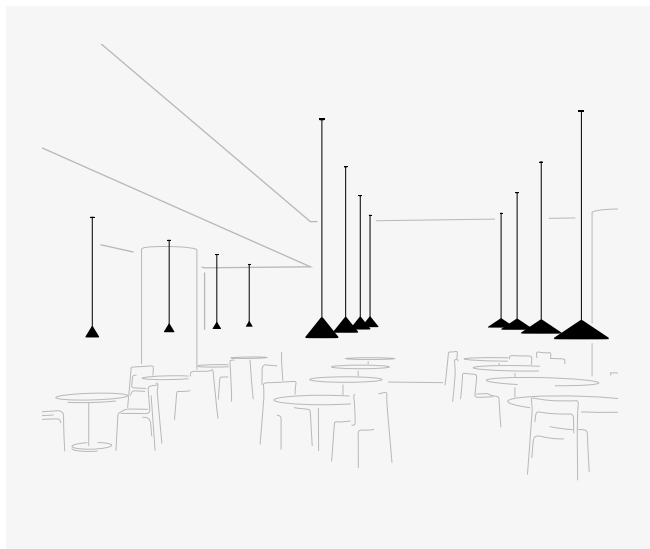

4 x 5660.
4 x 5662.
4 x 5664.

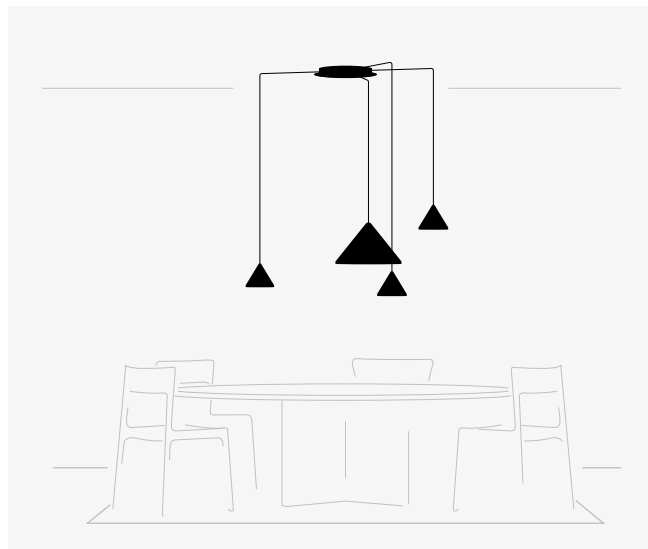

1 x 5664.
3 x 5660.

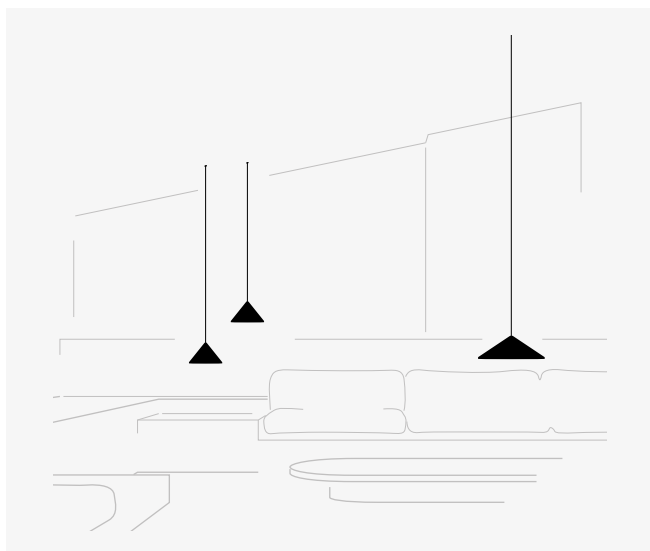

2 x 5662.
1 x 5664.

Jedes Projekt ist einzigartig.
Gehen Sie auf vibia.com und
wählen Sie aus mehreren
Kompositionen, die für Ihre
Bedürfnisse design und auf
diese zugeschnitten sind.

Personalisieren Sie Ihre
eigene North Komposition
schnell und einfach
auf vibia.com

Elektrische Anschlussmöglichkeiten für das Modells 5660 / 5662 / 5664


Wählen Sie Ihre bevorzugte, Ihren
Bedürfnissen entsprechende Anschlussoption.
Für jede Komposition wird die optimale
Mindestanzahl an Drivern geliefert.

Zwischendecke


Die innovativen Remote- und Einbaufassungen
akzentuieren die Sanftheit und Leichtigkeit von
Kompositionen, die an der Decke hängen und rücken
ihre visuelle Pracht in den Mittelpunkt.

Für Ref. 5660 / 5662 / 5664

Remote




Micro ø 3 cm
Länge 7 cm
Für Gipsdecken
Schwarz.



Eingebaut



ø 8 cm
Länge 6 cm
Passend zur
Farbe der Leuchte.



Reguläre massive Decken

Wenn die Architektur nicht über eine Zwischendecke verfügt, bieten wir Aufbau- und Free Wire Baldachine an, die grenzenlos allen Bedürfnissen und Wünschen entsprechen und einzeln oder als Gruppe angebracht werden können.


Für Ref. 5660 / 5662 / 5664

Aufgebaut




ø 18 cm

Passend zur Farbe der Leuchte



Free Wire



1 Kabel

ø 20 cm



2 Kabel

ø 22 cm

Sie können als Ausführung schwarz, weiss oder die gleiche Farbe wie die Pendelleuchte wählen.




3 - 6 Kabel

ø 36 cm



7 - 8 Kabel

ø 40 cm



Deckenleuchten Wandleuchten

5700

Ø 32 cm




5710

Ø 32 cm




5700



Oberflächen-
Ausführung

- 58/ _ _ Creme
(NCS S 2005-Y20R
+ NCS S 0502-Y)
- 93/ _ _ Weiss
(RAL 9010 Matt)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K 
CRI >90 2878,0 lm 150 lm/W

Steuerung

5700 _ _ / _ 1 DALI-2	788,00 CHF
5700 _ _ / _ B 1-10V, Push	750,00 CHF
5700 _ _ / _ Z Casambi	900,00 CHF

Materialien

Körper: ABS. Diffuser: Methacrylat.
Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED PLATE 15.2W 700 mA
2 x LED STRIP 4W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
220~240V 50/60Hz





Verpackung

1 Karton 0,2 x 0,41 x 0,41 m
Vol 0,0336 m³
Bruttogewicht 3,33 Kg Nettogewicht 2,42 Kg


Hinweis

Blauer Diffusor enthalten.

SOLANGE DER VORRAT REICHT

LED  IP20   


5710



Oberflächen-
Ausführung

- 58/ _ _ Creme
(NCS S 2005-Y20R
+ NCS S 0502-Y)
- 93/ _ _ Weiss
(RAL 9010 Matt)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K 
CRI >90 2878,0 lm 150 lm/W

Steuerung

5710 _ _ / _ 1 DALI-2	788,00 CHF
5710 _ _ / _ B 1-10V, Push	750,00 CHF
5710 _ _ / _ Z Casambi	900,00 CHF

Materialien

Körper: ABS. Diffuser: Methacrylat.
Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED PLATE 15.2W 700 mA
2 x LED STRIP 4W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
220~240V 50/60Hz





Verpackung

1 Karton 0,2 x 0,41 x 0,41 m
Vol 0,0336 m³
Bruttogewicht 3,33 Kg Nettogewicht 2,42 Kg

Hinweis

Blauer Diffusor enthalten.

SOLANGE DER VORRAT REICHT

LED  IP20   



Tempo

Design by Lievore, Altherr

Timeless character. The Tempo collection by Lievore Altherr reclaims our collective memory of light, making it contemporary through its most essential expression. Shades with an architectonic profile recreate different ambiances bringing them right up-to-date with new additions and uses.

Wandleuchten



5756 5757



5758 5759



5760 5761




5762 5763



5764 5765



5766 5767




Ref.
5757, 5759, 5761, 5763, 5765, 5767.
Dimmbarer Einbau-Driver.



Ref.
5756, 5758, 5760, 5762, 5764, 5766.
Push-Dimmer am Kabel. Mit Stecker.

5756



Oberflächen- Ausführung

- 18/ __ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)
- 37/ __ Terra Red
(NCS S 4040-Y70R)
- 58/ __ Creme
(RAL 7044)
- 62/ __ Grün
(NCS S 3010-G20Y)

LED Farbtemperatur
/1_ 2700 K
CRI >90 415 lm 104 lm/W

Steuerung

5756 __ / _ 5 **1.288,00 CHF**
Push

Materialien

Diffuser: aus geblasenem Glas. LED-Unterstützung: Alu.
Strukturen: Stahl. Leuchtschirm: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 4 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
220~240V 50/60Hz

Verpackung


2 Kartons
Total Vol 0,082 m³
Bruttogewicht 4,3 Kg Nettogewicht 2,5 Kg

Hinweis

Push-Dimmer am Kabel.
Mit Stecker (4 m).

LED IP20 Dimmer

5757



Oberflächen- Ausführung

- 18/ __ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)
- 37/ __ Terra Red
(NCS S 4040-Y70R)
- 58/ __ Creme
(RAL 7044)
- 62/ __ Grün
(NCS S 3010-G20Y)

LED Farbtemperatur
/1_ 2700 K
CRI >90 415 lm 104 lm/W

Steuerung

5757 __ / _ 1 **1.288,00 CHF**
DALI-2
5757 __ / _ B **1.225,00 CHF**
1-10V, Push
5757 __ / _ Z **1.375,00 CHF**
Casambi

Materialien

Diffuser: aus geblasenem Glas. LED-Unterstützung: Alu.
Strukturen: Stahl. Leuchtschirm: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 4 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
220~240V 50/60Hz































Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,082 m³
Bruttogewicht 4,3 Kg Nettogewicht 2,5 Kg


Hinweis

Dimmbarer Einbau-Driver (2,5 m).

LED IP20 ø 7,5 cm

5758		Oberflächen- Ausführung 18/ _ _ Graphit (ADAPTA RF9913WX) 37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R) 58/ _ _ Creme (RAL 7044) 62/ _ _ Grün (NCS S 3010-G20Y)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 415 lm 104 lm/W	Steuerung 5758 _ _ / _ 5 Push	1.288,00 CHF
		Materialien Diffuser: aus geblasenem Glas. LED-Unterstützung: Alu. Strukturen: Stahl. Lichtquelle und Elektronik 1 x LED 4 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 220-240V 50/60Hz	Verpackung 2 Kartons Total Vol 0,088 m³ Bruttogewicht 3,5 Kg Nettogewicht 1,7 Kg Hinweis Push-Dimmer am Kabel. Mit Stecker (4 m).	  IP20    Dimmer	
5759		Oberflächen- Ausführung 18/ _ _ Graphit (ADAPTA RF9913WX) 37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R) 58/ _ _ Creme (RAL 7044) 62/ _ _ Grün (NCS S 3010-G20Y)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 415 lm 104 lm/W	Steuerung 5759 _ _ / _ 1 DALI-2 5759 _ _ / _ B 1-10V, Push 5759 _ _ / _ Z Casambi	1.288,00 CHF 1.225,00 CHF 1.375,00 CHF
		Materialien Diffuser: aus geblasenem Glas. LED-Unterstützung: Alu. Strukturen: Stahl. Lichtquelle und Elektronik 1 x LED 4 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 220-240V 50/60Hz	Verpackung 2 Kartons Total Vol 0,088 m³ Bruttogewicht 3,5 Kg Nettogewicht 1,7 Kg Hinweis Dimmbarer Einbau-Driver (2,5 m).	  IP20     ø 7,5 cm	
5760		Oberflächen- Ausführung 18/ _ _ Graphit (ADAPTA RF9913WX) 37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R) 58/ _ _ Creme (RAL 7044) 62/ _ _ Grün (NCS S 3010-G20Y)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 415 lm 104 lm/W	Steuerung 5760 _ _ / _ 5 Push	1.288,00 CHF
		Materialien Diffuser: aus geblasenem Glas. LED-Unterstützung: Alu. Strukturen: Stahl. Lichtquelle und Elektronik 1 x LED 4 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 220-240V 50/60Hz	Verpackung 2 Kartons Total Vol 0,088 m³ Bruttogewicht 3,7 Kg Nettogewicht 1,9 Kg Hinweis Push-Dimmer am Kabel. Mit Stecker (4 m).	  IP20    Dimmer	
5761		Oberflächen- Ausführung 18/ _ _ Graphit (ADAPTA RF9913WX) 37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R) 58/ _ _ Creme (RAL 7044) 62/ _ _ Grün (NCS S 3010-G20Y)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 415 lm 104 lm/W	Steuerung 5761 _ _ / _ 1 DALI-2 5761 _ _ / _ B 1-10V, Push 5761 _ _ / _ Z Casambi	1.288,00 CHF 1.225,00 CHF 1.375,00 CHF
		Materialien Diffuser: aus geblasenem Glas. LED-Unterstützung: Alu. Strukturen: Stahl. Lichtquelle und Elektronik 1 x LED 4 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 220-240V 50/60Hz	Verpackung 2 Kartons Total Vol 0,088 m³ Bruttogewicht 3,7 Kg Nettogewicht 1,9 Kg Hinweis Dimmbarer Einbau-Driver (2,5 m).	  IP20     ø 7,5 cm	

5762



**Oberflächen-
Ausführung**

- 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)
- 37/ _ _ Terra Red
(NCS S 4040-Y70R)
- 58/ _ _ Creme
(RAL 7044)
- 62/ _ _ Grün
(NCS S 3010-G20Y)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K CRI >90 415 lm 104 lm/W

Steuerung

5762 _ _ / _ 5 **1.032,00 CHF**
Push

Materialien

Diffuser: aus geblasenem Glas. LED-Unterstützung: Alu.
Strukturen: Stahl. Leuchtschirm: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 4 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
220~240V 50/60Hz

Verpackung


2 Kartons
Total Vol 0,088 m³
Bruttogewicht 3,2 Kg Nettogewicht 2 Kg

Hinweis

Push-Dimmer am Kabel.
Mit Stecker (4 m).

LED IP20 Dimmer

5763



**Oberflächen-
Ausführung**

- 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)
- 37/ _ _ Terra Red
(NCS S 4040-Y70R)
- 58/ _ _ Creme
(RAL 7044)
- 62/ _ _ Grün
(NCS S 3010-G20Y)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K CRI >90 415 lm 104 lm/W

Steuerung

5763 _ _ / _ 1 **1.063,00 CHF**
DALI-2

5763 _ _ / _ B **1.007,00 CHF**
1-10V, Push

5763 _ _ / _ Z **1.157,00 CHF**
Casambi

Materialien

Diffuser: aus geblasenem Glas. LED-Unterstützung: Alu.
Strukturen: Stahl. Leuchtschirm: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 4 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
220~240V 50/60Hz

Verpackung


2 Kartons
Total Vol 0,088 m³
Bruttogewicht 3,2 Kg Nettogewicht 2 Kg

Hinweis

Dimmbarer Einbau-Driver (2,5 m).

LED IP20 ø 7,5 cm

5764



**Oberflächen-
Ausführung**

- 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)
- 37/ _ _ Terra Red
(NCS S 4040-Y70R)
- 58/ _ _ Creme
(RAL 7044)
- 62/ _ _ Grün
(NCS S 3010-G20Y)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K CRI >90 415 lm 104 lm/W

Steuerung

5764 _ _ / _ 5 **1.032,00 CHF**
Push

Materialien

Diffuser: aus geblasenem Glas. LED-Unterstützung: Alu.
Strukturen: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 4 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
220~240V 50/60Hz

Verpackung


2 Kartons
Total Vol 0,088 m³
Bruttogewicht 2,45 Kg Nettogewicht 1,25 Kg

Hinweis

Push-Dimmer am Kabel.
Mit Stecker (4 m).

LED IP20 Dimmer

5765



**Oberflächen-
Ausführung**

- 18/ _ _ Graphit
(ADAPTA RF9913WX)
- 37/ _ _ Terra Red
(NCS S 4040-Y70R)
- 58/ _ _ Creme
(RAL 7044)
- 62/ _ _ Grün
(NCS S 3010-G20Y)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K CRI >90 415 lm 104 lm/W

Steuerung

5765 _ _ / _ 1 **1.063,00 CHF**
DALI-2

5765 _ _ / _ B **1.007,00 CHF**
1-10V, Push

5765 _ _ / _ Z **1.157,00 CHF**
Casambi

Materialien

Diffuser: aus geblasenem Glas. LED-Unterstützung: Alu.
Strukturen: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 4 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
220~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,088 m³
Bruttogewicht 2,45 Kg Nettogewicht 1,25 Kg

Hinweis

Dimmbarer Einbau-Driver (2,5 m).

LED IP20 ø 7,5 cm

5766



Oberflächen-Ausführung

18/ _ _ Graphit

(ADAPTA RF9913WX)

37/ _ _ Terra Red

(NCS S 4040-Y70R)

58/ _ _ Creme

(RAL 7044)

62/ _ _ Grün

(NCS S 3010-G20Y)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K



CRI >90 415 lm 104 lm/W

Steuerung

5766 _ _ / _ 5

Push

1.032,00 CHF

Materialien

Diffuser: aus geblasenem Glas. LED-Unterstützung: Alu.
Strukturen: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 4 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
220~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,088 m³
Bruttogewicht 2,65 Kg Nettogewicht 1,45 Kg

Hinweis

Push-Dimmer am Kabel.
Mit Stecker (4 m).

LED



IP20



EAC



Dimmer

5767



Oberflächen-Ausführung

18/ _ _ Graphit

(ADAPTA RF9913WX)

37/ _ _ Terra Red

(NCS S 4040-Y70R)

58/ _ _ Creme

(RAL 7044)

62/ _ _ Grün

(NCS S 3010-G20Y)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K



CRI >90 415 lm 104 lm/W

Steuerung

5767 _ _ / _ 1

DALI-2

5767 _ _ / _ B

1-10V, Push

5767 _ _ / _ Z

Casambi

1.063,00 CHF

1.007,00 CHF

1.157,00 CHF

Materialien

Diffuser: aus geblasenem Glas. LED-Unterstützung: Alu.
Strukturen: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 4 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
220~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,088 m³
Bruttogewicht 2,65 Kg Nettogewicht 1,45 Kg

Hinweis

Dimmbarer Einbau-Driver (2,5 m).

LED



IP20



EAC





ø 7,5 cm

286 Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Aktualisierte Information auf vibia.com erhältlich.

Pendelleuchte



ø 25 cm

5770




ø 13 cm

5772



ø 20,5 cm

5774

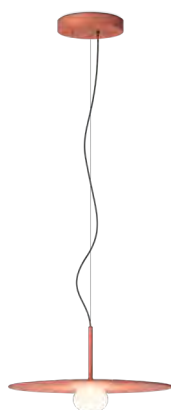

ø 40 cm

5776



ø 24 cm

5778



ø 34,5 cm

5780



Oberflächen-Ausführung

18/ _ _ Graphit

(ADAPTA RF9913WX)

37/ _ _ Terra Red

(NCS S 4040-Y70R)

58/ _ _ Creme

(RAL 7044)

62/ _ _ Grün

(NCS S 3010-G20Y)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K

CRI >90 415 lm 104 lm/W

Steuerung

5770 _ _ / _ 1

844,00 CHF

5770 _ _ / _ B

800,00 CHF

5770 _ _ / _ Z

950,00 CHF

Casambi

Materialien

Diffuser: aus geblasenem Glas. LED-Unterstützung: Alu. Strukturen: Stahl. Leuchtenschirm: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 4 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,28 x 0,26 x 0,13 m
Vol 0,01 m³
Bruttogewicht 2,5 Kg Nettogewicht 2 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge. 20,00 CHF/m

LED

IP20

EAC

Bi-volt

Elektrische Verbindung

Aufbaubaldachin

_18 Free Form
freie Gestaltung der Kabelführung

_23 Einbaubaldachin

_31 Remote Micro für Gipsdecken

_32 Remote XXS für alle Arten von zugänglichen Zwischendecken



Oberflächen-Ausführung

18/ _ _ Graphit

(ADAPTA RF9913WX)

37/ _ _ Terra Red

(NCS S 4040-Y70R)

58/ _ _ Creme

(RAL 7044)

62/ _ _ Grün

(NCS S 3010-G20Y)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K

CRI >90 415 lm 104 lm/W

Steuerung

5772 _ _ / _ 1

844,00 CHF

5772 _ _ / _ B

800,00 CHF

5772 _ _ / _ Z

950,00 CHF

Casambi

Materialien

Diffuser: aus geblasenem Glas. LED-Unterstützung: Alu. Strukturen: Stahl. Leuchtenschirm: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 4 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,28 x 0,2 x 0,27 m
Vol 0,015 m³
Bruttogewicht 1,8 Kg Nettogewicht 1,2 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge. 20,00 CHF/m

LED

IP20

EAC

Bi-volt

Elektrische Verbindung

Aufbaubaldachin

_18 Free Form
freie Gestaltung der Kabelführung

_23 Einbaubaldachin

_31 Remote Micro für Gipsdecken

_32 Remote XXS für alle Arten von zugänglichen Zwischendecken



Oberflächen-Ausführung

18/ _ _ Graphit

(ADAPTA RF9913WX)

37/ _ _ Terra Red

(NCS S 4040-Y70R)

58/ _ _ Creme

(RAL 7044)

62/ _ _ Grün

(NCS S 3010-G20Y)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K

CRI >90 415 lm 104 lm/W

Steuerung

5774 _ _ / _ 1

844,00 CHF

5774 _ _ / _ B

800,00 CHF

5774 _ _ / _ Z

950,00 CHF

Casambi

Materialien

Diffuser: aus geblasenem Glas. LED-Unterstützung: Alu. Strukturen: Stahl. Leuchtenschirm: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 4 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,28 x 0,2 x 0,27 m
Vol 0,015 m³
Bruttogewicht 2 Kg Nettogewicht 1,4 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge. 20,00 CHF/m

LED

IP20

EAC

Bi-volt

Elektrische Verbindung

Aufbaubaldachin


_18 Free Form
freie Gestaltung der Kabelführung

_23 Einbaubaldachin

_31 Remote Micro für Gipsdecken

_32 Remote XXS für alle Arten von zugänglichen Zwischendecken

5776



Oberflächen-Ausführung

- 18/ __ Graphit (ADAPTA RF9913WX)
- 37/ __ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- 58/ __ Creme (RAL 7044)
- 62/ __ Grün (NCS S 3010-G20Y)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K CRI >90 415 lm 104 lm/W

Materialien

Diffuser: aus geblasenem Glas. LED-Unterstützung: Alu. Strukturen: Stahl. Leuchtschirm: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 4 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz

Steuerung

5776 __ / _ 1 DALI-2	1.007,00 CHF
5776 __ / _ B 1-10V, Push	957,00 CHF
5776 __ / _ Z Casambi	1.107,00 CHF


Verpackung

1 Karton 0,45 x 0,45 x 0,12 m
Vol 0,023 m³
Bruttogewicht 5,5 Kg Nettogewicht 4 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**

5778



Oberflächen-Ausführung

- 18/ __ Graphit (ADAPTA RF9913WX)
- 37/ __ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- 58/ __ Creme (RAL 7044)
- 62/ __ Grün (NCS S 3010-G20Y)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K CRI >90 415 lm 104 lm/W

Materialien

Diffuser: aus geblasenem Glas. LED-Unterstützung: Alu. Strukturen: Stahl. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 4 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz

Steuerung

5778 __ / _ 1 DALI-2	1.007,00 CHF
5778 __ / _ B 1-10V, Push	957,00 CHF
5778 __ / _ Z Casambi	1.107,00 CHF


Verpackung

1 Karton 0,33 x 0,33 x 0,42 m
Vol 0,045 m³
Bruttogewicht 4 Kg Nettogewicht 2,5 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**

5780



Oberflächen-Ausführung

- 18/ __ Graphit (ADAPTA RF9913WX)
- 37/ __ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- 58/ __ Creme (RAL 7044)
- 62/ __ Grün (NCS S 3010-G20Y)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K CRI >90 415 lm 104 lm/W

Materialien

Diffuser: aus geblasenem Glas. LED-Unterstützung: Alu. Strukturen: Stahl. Leuchtschirm: Alu. Baldachin: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 4 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
110~240V 50/60Hz

Steuerung

5780 __ / _ 1 DALI-2	1.007,00 CHF
5780 __ / _ B 1-10V, Push	957,00 CHF
5780 __ / _ Z Casambi	1.107,00 CHF

Verpackung


1 Karton 0,41 x 0,41 x 0,23 m
Vol 0,038 m³
Bruttogewicht 4 Kg Nettogewicht 2,5 Kg

Hinweis


Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**

Composing pendants


Die folgenden Entwürfe bestehen aus einer oder mehreren Kompositionen

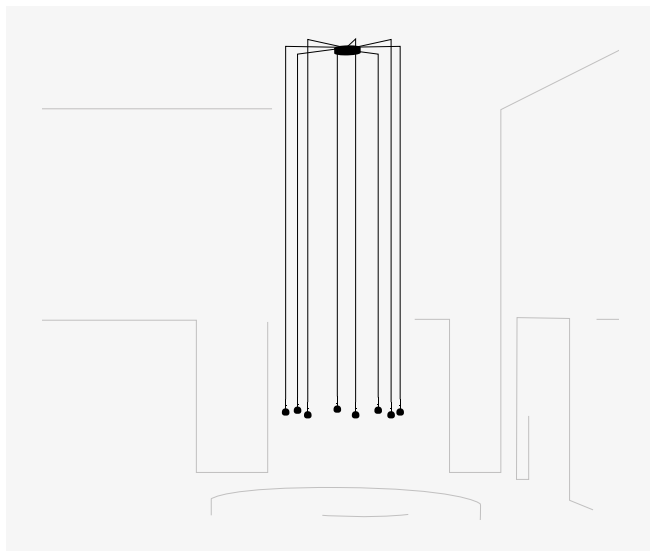

8 x 5772.

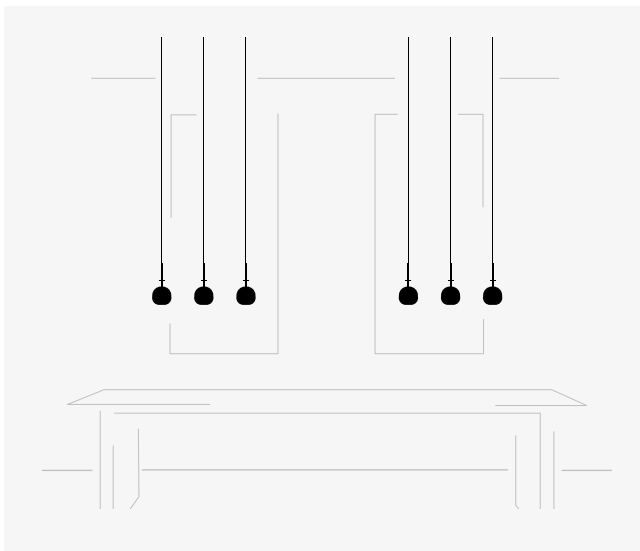

6 x 5772.

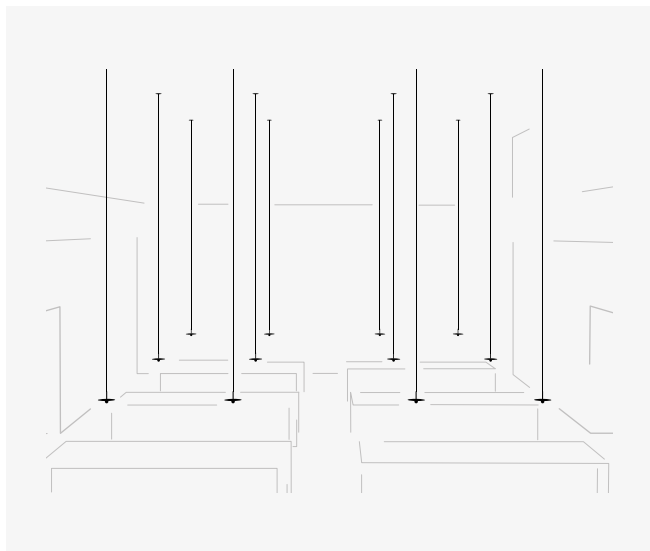

12 x 5770.

Jedes Projekt ist einzigartig.
Gehen Sie auf vibia.com und
wählen Sie aus mehreren
Kompositionen, die für Ihre
Bedürfnisse designt und auf
diese zugeschnitten sind.

Personalisieren Sie Ihre eigene
Tempo Komposition schnell
und einfach auf vibia.com



Elektrische Anschlussmöglichkeiten für das Modells 5770 / 5772 / 5774


Wählen Sie Ihre bevorzugte, Ihren
Bedürfnissen entsprechende Anschlussoption.
Für jede Komposition wird die optimale
Mindestanzahl an Drivern geliefert.

Zwischendecke


Die innovativen Remote- und Einbaufassungen
akzentuieren die Sanftheit und Leichtigkeit von
Kompositionen, die an der Decke hängen und rücken
ihre visuelle Pracht in den Mittelpunkt.

Für Ref. 5770 / 5772 / 5774

Remote



Micro ø 3 cm
Länge 7 cm
Für Gipsdecken
Schwarz.




XXS ø 6 cm
Länge 6 cm
Für alle Arten von
Zwischendecken.
Schwarz.

Eingebaut



ø 8 cm
Länge 6 cm
Passend zur
Farbe der Leuchte.



Reguläre massive Decken

Wenn die Architektur nicht über eine Zwischendecke verfügt, bieten wir Aufbau- und Free Wire Baldachine an, die grenzenlos allen Bedürfnissen und Wünschen entsprechen und einzeln oder als Gruppe angebracht werden können.


For Ref. 5770 / 5772 / 5774

Aufgebaut



ø 16 cm

Passend zur Farbe der Leuchte



Free Wire



1 Kabel

ø 20 cm

Sie können als Ausführung schwarz, weiss oder die gleiche Farbe wie die Pendelleuchte wählen.




2 - 6 Kabel

ø 36 cm



7 - 9 Kabel

ø 40 cm



Flat

Design by Ichiro Iwasaki

Flat's distinctive, disc-shaped diffusers form horizontal planes of light that integrate with the surrounding architecture. A study in geometry, the collection creates layers of light that infuse a space with a soothing, Zen sensitivity.

Deckenleuchten



ø 40 cm

5920



ø 55 cm

5915



ø 90 cm

5926



101 x 88 cm

5905



106 x 90 cm

5910



178 x 149 cm


5922



186 x 149 cm

5924

5905



Oberflächen- Ausführung

- 10/ __ White (NCS S 0300-N)
- 71/ __ White, Green L1, Grey L1 (NCS S 0300-N, NCS S 4005-G80Y, NCS S 1000-N)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >90 5906,88 lm 109 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 6344,4 lm 117,5 lm/W

Steuerung

5905 __ / __ A
DALI-2, 1-10V, Push

2.013,00 CHF

Materialien

Leuchtschirm: Alu. Diffuser: Polycarbonat.
Strukturen: Stahl. Baldachin: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

4 x LED PLATE 13,5 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,75 x 0,45 x 0,25 m
Vol 0,0844 m³
Bruttogewicht 17,15 Kg Nettogewicht 15,38 Kg

Hinweis

* Elektrischer Anschluss.



5910



Oberflächen- Ausführung

- 10/ __ White (NCS S 0300-N)
- 72/ __ White, Green L1 (NCS S 0300-N, NCS S 4005-G80Y)
- 73/ __ White, Grey L1 (S 0300-N, NCS S 1000-N)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >90 4430,16 lm 109 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 4758,3 lm 117,5 lm/W

Steuerung

5910 __ / __ A
DALI-2, 1-10V, Push

1.525,00 CHF

Materialien

Leuchtschirm: Alu. Diffuser: Polycarbonat.
Strukturen: Stahl. Baldachin: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

3 x LED PLATE 13,5 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,80 x 0,70 x 0,30 m
Vol 0,1680 m³
Bruttogewicht 11,90 Kg Nettogewicht 9,10 Kg

Hinweis

* Elektrischer Anschluss.



5915



Oberflächen- Ausführung

- 10/ __ White (NCS S 0300-N)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >90 2953,44 lm 109 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 3172,2 lm 117,5 lm/W

Steuerung

5915 __ / __ A
DALI-2, 1-10V, Push

1.063,00 CHF

Materialien

Leuchtschirm: Alu. Diffuser: Polycarbonat.
Strukturen: Stahl. Baldachin: Alu.

Lichtquelle und Elektronik


2 x LED PLATE 13,5 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
110-240V 50/60Hz


Verpackung

1 Karton 0,65 x 0,65 x 0,25 m
Vol 0,0106 m³
Bruttogewicht 6,80 Kg Nettogewicht 4,73 Kg

Hinweis

* Elektrischer Anschluss.





5920

Oberflächen-Ausführung

10/ _ _ White (NCS S 0300-N)

13/ _ _ Off-White (NCS S 1000-N)

47/ _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K

CRI >90 1740 lm 129 lm/W

/3 _ 3500 K

CRI >90 1868,9 lm 138,4 lm/W

Steuerung

5920 _ _ / _ 1 DALI-2

757,00 CHF

5920 _ _ / _ B 1-10V, Push

719,00 CHF

Materialien

Leuchterschirm: Alu. Diffuser: Polycarbonat. Strukturen: Stahl. Baldachin: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED PLATE 13,5 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,45 x 0,45 x 0,25 m
Vol 0,0051 m³
Bruttogewicht 3,10 Kg Nettogewicht 1,91 Kg

Hinweis


* Elektrischer Anschluss

LED

IP20

Dimmer

Bi-volt



5922

Oberflächen-Ausführung

10/ _ _ White (NCS S 0300-N)

71/ _ _ White, Green L1, Grey L1 (NCS S 0300-N, NCS S 4005-G80Y, NCS S 1000-N)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K

CRI >90 13920 lm 139 lm/W

/3 _ 3500 K

CRI >90 14951,1 lm 149,5 lm/W

Steuerung

5922 _ _ / _ A DALI-2, 1-10V, Push

3.082,00 CHF

5922 _ _ / _ Z Casambi

3.232,00 CHF

Materialien

Leuchterschirm: Alu. Diffuser: Polycarbonat. Strukturen: Stahl. Baldachin: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

4 x LED PLATE 25 W 700mA
Konstant-Strom 700 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 1,35 x 1,20 x 0,30 m
Vol 0,0486 m³
Bruttogewicht 26,60 Kg Nettogewicht 19,98 Kg


Hinweis

* Elektrischer Anschluss

LED

IP20

Dimmer



5924

Oberflächen-Ausführung

10/ _ _ White (NCS S 0300-N)

72/ _ _ White, Green L1 (NCS S 0300-N, NCS S 4005-G80Y)

73/ _ _ White, Grey L1 (S 0300-N, NCS S 1000-N)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K

CRI >90 9897,27 lm 132 lm/W

/3 _ 3500 K

CRI >90 10630,4 lm 141,7 lm/W

Steuerung

5924 _ _ / _ A DALI-2, 1-10V, Push

2.657,00 CHF

5924 _ _ / _ Z Casambi

2.807,00 CHF

Materialien

Leuchterschirm: Alu. Diffuser: Polycarbonat. Strukturen: Stahl. Baldachin: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

3 x LED PLATE 25 W 700mA
Konstant-Strom 700 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 1,45 x 1,10 x 0,25 m
Vol 0,0399 m³
Bruttogewicht 27 Kg Nettogewicht 20,80 Kg

Hinweis

* Elektrischer Anschluss

LED


IP20

Dimmer

296

Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Aktualisierte Information auf vibia.com erhältlich.

5926



Oberflächen-
Ausführung
10/ _ _ White
(NCS S 0300-N)

LED Farbtemperatur
/1 2700 K
CRI >90 6598,18 lm 132 lm/W
/3 3500 K
CRI >90 7086,9 lm 141,7 lm/W

Steuerung
5926 _ _ / _ A
DALI-2, 1-10V, Push

1.507,00 CHF

Materialien

Leuchtschirm: Alu. Diffuser: Polycarbonat.
Strukturen: Stahl. Baldachin: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

2 x LED PLATE 25 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 1,05 x 1,05 x 0,25 m
Vol 0,0276 m³
Bruttogewicht 14,60 Kg Nettogewicht 10,08 Kg


Hinweis

* Elektrischer Anschluss.

Dimmer



Pendelleuchte

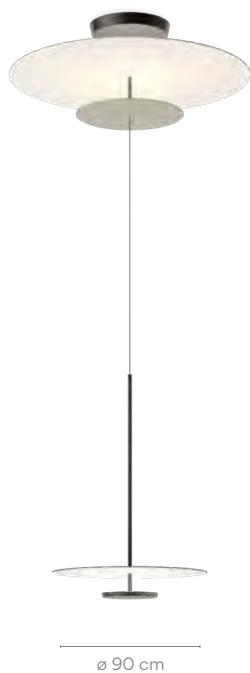

5930




5935



5940

5930

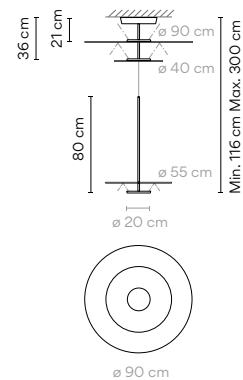

Oberflächen-Ausführung

- 13/ _ _ Off-White (NCS S 1000-N)
- 37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- 47/ _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >90 9897,27 lm 132 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 10630,4 lm 141,7 lm/W

Steuerung

- 5930 _ _ / _ A 2.825,00 CHF
DALI, 1-10V, Push
- 5930 _ _ / _ Z 2.975,00 CHF
Casambi

Materialien

Leuchterschirm: Alu. Diffuser: Polycarbonat.
Strukturen: Stahl. Baldachin: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

3 x LED PLATE 25 W 700mA
Konstant-Strom 700 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,96x0,96x0,50 m
Vol 0,4608 m³
Bruttogewicht 19 Kg Nettogewicht 10,5 Kg


Hinweis

Passen Sie die Höhe bei der Installation an

Dimmer



5935



Oberflächen- Ausführung

- 13/ _ _ Off-White
(NCS S 1000-N)
- 37/ _ _ Terra Red
(NCS S 4040-Y70R)
- 47/ _ _ Green L1
(NCS S 4005-G80Y)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >90 1740 lm 129 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 1868,9 lm 138,4 lm/W

Steuerung

- 5935 _ _ / _ 1 **769,00 CHF**
DALI
- 5935 _ _ / _ B **732,00 CHF**
1-10V, Push

Materialien

Leuchtschirm: Alu. Diffuser: Polycarbonat.
Strukturen: Stahl. Baldachin: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED PLATE 13,5 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,45 x 0,80 x 0,20 m
Vol 0,0072 m³
Bruttogewicht 6,10 Kg Nettogewicht 5 Kg


Hinweis

Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**

Elektrische Verbindung

- Aufbaubaldachin
- _18 Free Form
- freie Gestaltung
- der Kabelführung
- _23 Einbaubaldachin
- _31 Remote Micro
- für Gipsdecken
- _32 Remote XXS
- für alle Arten
- von zugänglichen
- Zwischendecken

5940



Oberflächen- Ausführung

- 13/ _ _ Off-White
(NCS S 1000-N)
- 37/ _ _ Terra Red
(NCS S 4040-Y70R)
- 47/ _ _ Green L1
(NCS S 4005-G80Y)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >90 1740 lm 129 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 1868,9 lm 138,4 lm/W

Steuerung

- 5940 _ _ / _ 1 **900,00 CHF**
DALI
- 5940 _ _ / _ B **857,00 CHF**
1-10V, Push

Materialien

Leuchtschirm: Alu. Diffuser: Polycarbonat.
Strukturen: Stahl. Baldachin: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED PLATE 13,5 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,65 x 0,85 x 0,20 m
Vol 0,0111 m³
Bruttogewicht 7 Kg Nettogewicht 6 Kg

Hinweis


Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**

Composing pendants


Die folgenden Entwürfe bestehen aus einer oder mehreren Kompositionen

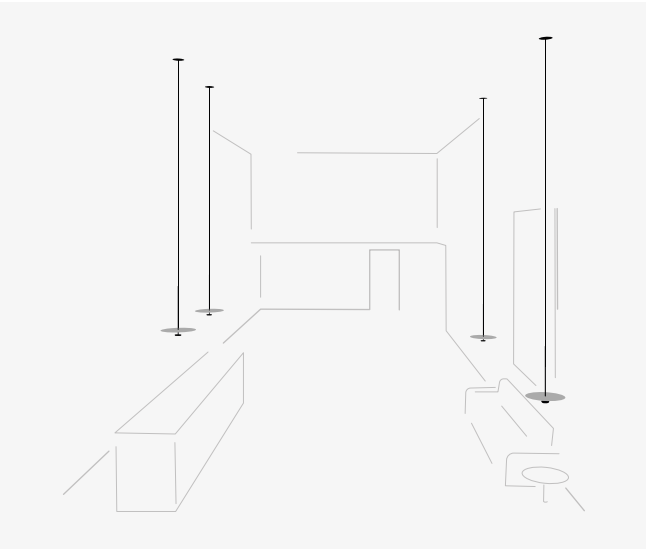


4 x 5935.

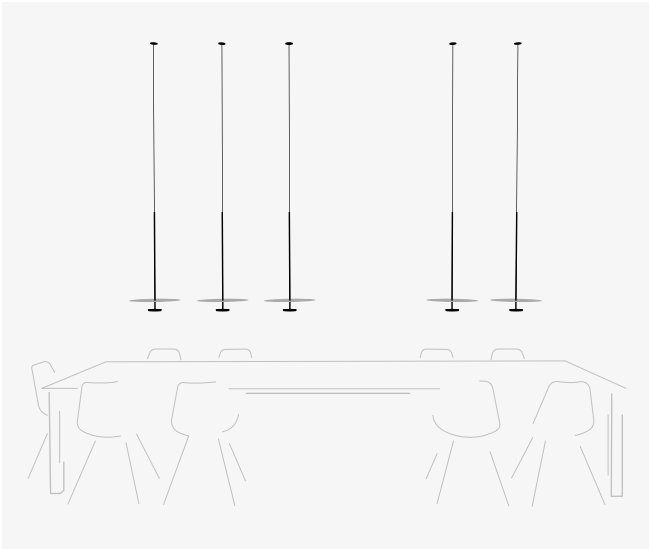


5 x 5935.

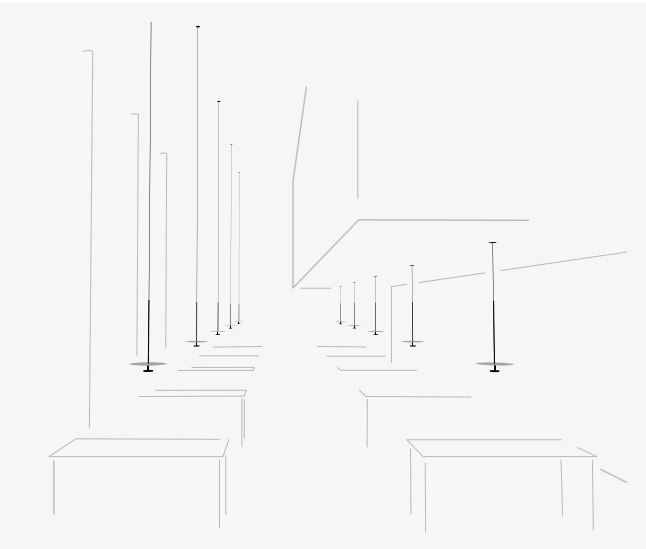

10 x 5935..

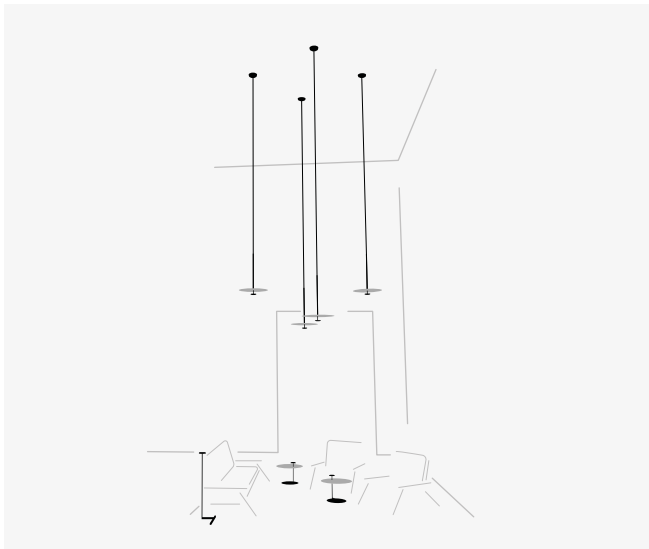


4 x 5935.

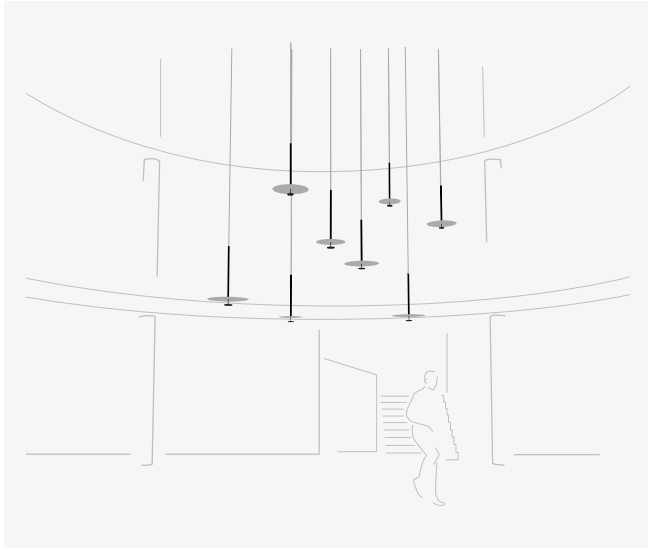

8 x 5935.

Jedes Projekt ist einzigartig.
Gehen Sie auf vibia.com und
wählen Sie aus mehreren
Kompositionen, die für Ihre
Bedürfnisse designt und auf
diese zugeschnitten sind.

Personalisieren Sie Ihre eigene
Flat Komposition schnell
und einfach auf vibia.com

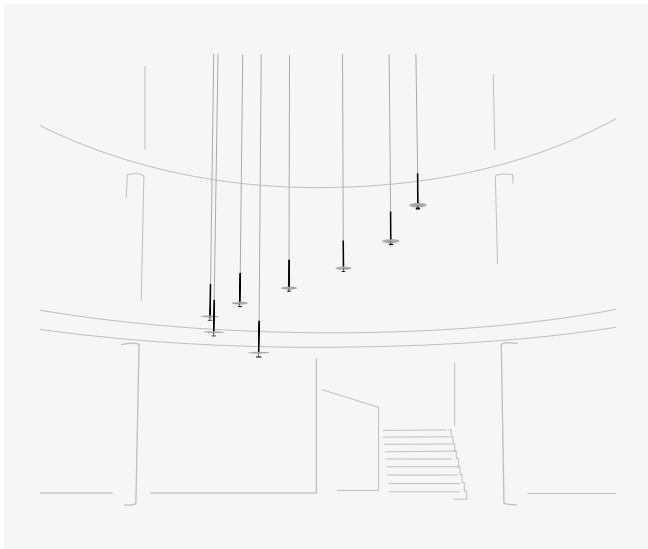

8 x 5935.

Elektrische Anschlussmöglichkeiten für das Modell 5935


Wählen Sie Ihre bevorzugte, Ihren
Bedürfnissen entsprechende Anschlussoption.
Für jede Komposition wird die optimale
Mindestanzahl an Drivern geliefert.

Zwischendecke



Die innovativen Remote- und Einbaufassungen
akzentuieren die Sanftheit und Leichtigkeit von
Kompositionen, die an der Decke hängen und rücken
ihre visuelle Pracht in den Mittelpunkt.

Für Ref. 5935

Remote



Micro ø 3 cm
Länge 7 cm
Für Gipsdecken
Schwarz.




XXS ø 6 cm
Länge 6 cm
Für alle Arten von
Zwischendecken.
Schwarz.

Eingebaut



ø 8 cm
Länge 6 cm
Passend zur
Farbe der Leuchte.



Reguläre massive Decken

Wenn die Architektur nicht über eine Zwischendecke verfügt, bieten wir Aufbau- und Free Wire Baldachine an, die grenzenlos allen Bedürfnissen und Wünschen entsprechen und einzeln oder als Gruppe angebracht werden können.


Für Ref. 5935

Aufgebaut




ø 16,7 cm

Passend zur Farbe der Leuchte




Free Wire



1 Kabel

ø 20 cm

Sie können als Ausführung schwarz, weiss oder die gleiche Farbe wie die Pendelleuchte wählen.



2 - 3 Kabel

ø 22 cm




4 - 6 Kabel

ø 36 cm



7 - 9 Kabel

ø 40 cm



Stehleuchten



5945

Acabados

13/ _ _ Off-White

(NCS S 1000-N)

47/ _ _ Green L1

(NCS S 4005-G80Y)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K

F

CRI >90 1365,8 lm 98 lm/W

/3 _ 3500 K

F

CRI >90 1467,0 lm 104,8 lm/W

Steuerung

5945 _ _ / _ 5

Push

2.119,00 CHF

Materialien

Leuchtschirm: Alu.

Diffuser: Polycarbonat. Strukturen: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

2 x LED PLATE 7 W 400 mA

Driver Konstant-Spannung 24V

110-240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,65 x 1,00 x 0,25 m

Vol 0,0163 m³

Bruttogewicht 15,85 Kg Nettogewicht 15,25 Kg

Hinweis

Kabellänge 2 m

LED

IP20

CE

Dimmer

Bi-volt

5950

Acabados

10/ _ _ White

(NCS S 0300-N)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K

F

CRI >90 682,9 lm 98 lm/W

/3 _ 3500 K

F

CRI >90 733,5 lm 104,8 lm/W

Steuerung

5950 _ _ / _ 5

Push

1.375,00 CHF

Materialien

Leuchtschirm: Alu.

Diffuser: Polycarbonat. Strukturen: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED PLATE 7 W 400 mA

Driver Konstant-Spannung 24V

110-240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,65 x 0,65 x 0,20 m

Vol 0,0085 m³

Bruttogewicht 14,60 Kg Nettogewicht 12,71 Kg

Hinweis

Kabellänge 2 m

LED

IP20

CE


Dimmer

Bi-volt

304 Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Aktualisierte Information auf vibia.com erhältlich.



5955



Acabados
● **11/** _ _ Black
(NCS S 8500-N)
● **37/** _ _ Terra Red
(NCS S 4040-Y70R)
● **47/** _ _ Green L1
(NCS S 4005-G80Y)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K CRI >90 682,9 lm 98 lm/W
/3 _ 3500 K CRI >90 733,5 lm 104,8 lm/W

Steuerung
5955 _ _ / _ 5 **907,00 CHF**
Push


Materialien
Leuchtschirm: Alu.
Diffuser: Polycarbonat. Strukturen: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED PLATE 7 W 400 mA
Driver Konstant-Spannung 24V
110~240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,30 x 1,10 x 0,10 m
Vol 0,0033 m³
Bruttogewicht 4,80 Kg Nettogewicht 3,50 Kg

Hinweis
Kabellänge 2 m

5957



Acabados
● **37/** _ _ Terra Red
(NCS S 4040-Y70R)
● **47/** _ _ Green L1
(NCS S 4005-G80Y)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K CRI >90 682,9 lm 98 lm/W
/3 _ 3500 K CRI >90 733,5 lm 104,8 lm/W

Steuerung
5957 _ _ / _ 5 **963,00 CHF**
Push

Materialien
Leuchtschirm: Alu.
Diffuser: Polycarbonat. Strukturen: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED PLATE 7 W 400 mA
Konstant-Spannung 24V
110~240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,40 x 1,10 x 0,10 m
Vol 0,0044 m³
Bruttogewicht 6,10 Kg Nettogewicht 4,46 Kg

Hinweis
Kabellänge 2 m

Tischleuchten



5965	<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div>
------	--

16 cm

35 cm

ø 30 cm



Spa

Design by Ramos & Bassols

Spa is the perfect lighting solution for any wellness space. From public dressing rooms, restaurants and spas, to private kitchens, corridors and bathrooms, its graceful simplicity allows for easy cleaning and seamless integration within the surrounding architecture of a variety of interiors.

Deckenleuchten Wandleuchten



5975



5977



5979




5981



5983




5985

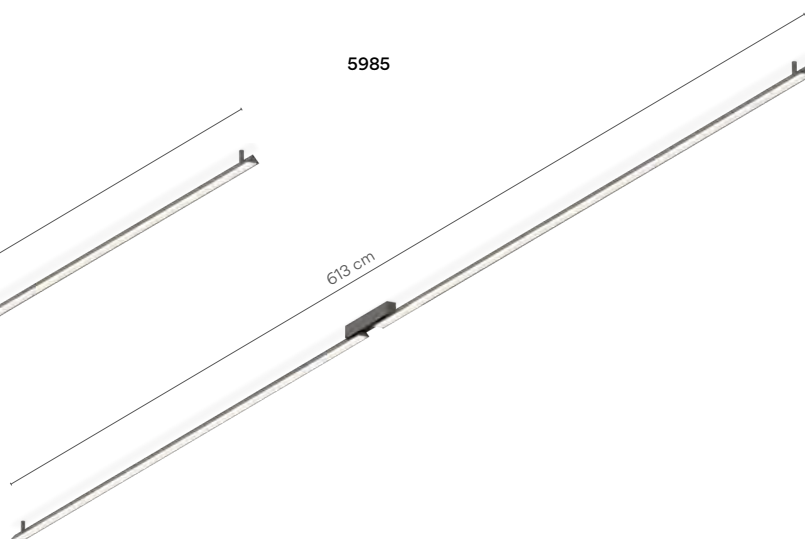



5975



Oberflächen- Ausführung

- 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
- 23/ _ _ Warm White
(NCS S 0502-Y50R)
- 25/ _ _ Beige D1
(NCS S 4005-Y50R)

LED Farbtemperatur

- /1_ 2700 K CRI >90 1560 lm 144 lm/W
- /3_ 3500 K CRI >90 1290 lm 178 lm/W

Steuerung

5975 _ _ / _ 1 DALI	919,00 CHF
5975 _ _ / _ 3 1-10V	875,00 CHF
5975 _ _ / _ Z 30 Casambi (Remote)	1.025,00 CHF

Materialien

Profil: Alu. Diffusor: PMMA & Silikon.
Baldachin: Alu.


Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 10,8 W 600 mA
Konstant-Strom 600 mA
220~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 1,5 x 0,1 x 0,1 m
Vol 0,015 m³
Bruttogewicht 3,1 Kg Nettogewicht 1,6 Kg

5977



Oberflächen- Ausführung

- 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
- 23/ _ _ Warm White
(NCS S 0502-Y50R)
- 25/ _ _ Beige D1
(NCS S 4005-Y50R)

LED Farbtemperatur

- /1_ 2700 K CRI >90 2560 lm 119 lm/W
- /3_ 3500 K CRI >90 3360 lm 156 lm/W

Steuerung

5977 _ _ / _ 1 DALI	1.125,00 CHF
5977 _ _ / _ 3 1-10V	1.069,00 CHF
5977 _ _ / _ Z 30 Casambi (Remote)	1.219,00 CHF

Materialien

Profil: Alu. Diffusor: PMMA & Silikon.
Baldachin: Alu.


Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 21,6 W 600 mA
Konstant-Strom 600 mA
220~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 2,3 x 0,1 x 0,1 m
Vol 0,023 m³
Bruttogewicht 4,9 Kg Nettogewicht 2,6


5979





Oberflächen-Ausführung	LED Farbtemperatur	Steuerung	
● 11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)	/1 _ 2700 K  CRI >90 3840 lm 119 lm/W	5979 _ _ / _ 1 DALI	1.419,00 CHF
● 23/ _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)	/3 _ 3500 K  CRI >90 5040 lm 156 lm/W	5979 _ _ / _ 3 1-10V	1.350,00 CHF
● 25/ _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)		5979 _ _ / _ Z _ 30 Casambi (Remote)	1.500,00 CHF

Materialien	Verpackung
Profil: Alu. Diffusor: PMMA & Silikon. Baldachin: Alu.	1 Karton 3,3 x 0,1 x 0,1 m Vol 0,033 m³ Bruttogewicht 6,9 Kg Nettogewicht 3,6 Kg
Lichtquelle und Elektronik	
1 x LED STRIP 32,4 W 600 mA Konstant-Strom 600 mA 220~240V 50/60Hz	    


5981





Oberflächen-Ausführung	LED Farbtemperatur	Steuerung	
● 11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)	/1 _ 2700 K  CRI >90 3120 lm 144 lm/W	5981 _ _ / _ 1 DALI	1.375,00 CHF
● 23/ _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)	/3 _ 3500 K  CRI >90 3840 lm 178 lm/W	5981 _ _ / _ 3 1-10V	1.307,00 CHF
● 25/ _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)		5981 _ _ / _ Z _ 30 Casambi (Remote)	1.457,00 CHF

Materialien	Verpackung
Profil: Alu. Diffusor: PMMA & Silikon. Baldachin: Alu.	2 Kartons Total Vol 0,030 m³ Bruttogewicht 5,8 Kg Nettogewicht 2,8 Kg
Lichtquelle und Elektronik	
2 x LED STRIP 10,8 W 600 mA Konstant-Strom 600 mA 220~240V 50/60Hz	   


5983



Oberflächen-Ausführung	LED Farbtemperatur	Steuerung	
● 11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)	/1 _ 2700 K  CRI >90 5120 lm 119 lm/W	5983 _ _ / _ 1 DALI	1.819,00 CHF
● 23/ _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)	/3 _ 3500 K  CRI >90 6720 lm 156 lm/W	5983 _ _ / _ 3 1-10V	1.732,00 CHF
● 25/ _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)		5983 _ _ / _ Z _ 30 Casambi (Remote)	1.882,00 CHF

Materialien	Verpackung
Profil: Alu. Diffusor: PMMA & Silikon. Baldachin: Alu.	2 Kartons Total Vol 0,046 m³ Bruttogewicht 9,4 Kg Nettogewicht 4,8 Kg
Lichtquelle und Elektronik	
2 x LED STRIP 21,6 W 600 mA Konstant-Strom 1200 mA 220~240V 50/60Hz	   

5985



**Oberflächen-
Ausführung**
 ● 11/ _ _ Black
 (NCS S 8500-N)
 ● 23/ _ _ Warm White
 (NCS S 0502-Y50R)
 ● 25/ _ _ Beige D1
 (NCS S 4005-Y50R)

LED Farbtemperatur
 /1 _ 2700 K
 CRI >90 7680 lm 119 lm/W
 /3 _ 3500 K
 CRI >90 10080 lm 156 lm/W

Steuerung
 5985 _ _ / _ 1 _ 30
 DALI (Remote) **2.338,00 CHF**
 5985 _ _ / _ 3 _ 30
 1-10V (Remote) **2.225,00 CHF**
 5985 _ _ / _ Z _ 30
 Casambi (Remote) **2.375,00 CHF**


Materialien
 Profil: Alu. Diffusor: PMMA & Silikon.
 Baldachin: Alu.

Lichtquelle und Elektronik
 2 x LED STRIP 32,4 W 600 mA
 Konstant-Strom 600 mA Remote
 220~240V 50/60Hz


Verpackung
 2 Kartons
 Total Vol 0,066 m³
 Bruttogewicht 13,5 Kg Nettogewicht 6,9 Kg

LED IP44


Wandleuchten Vanity light



5987




5989

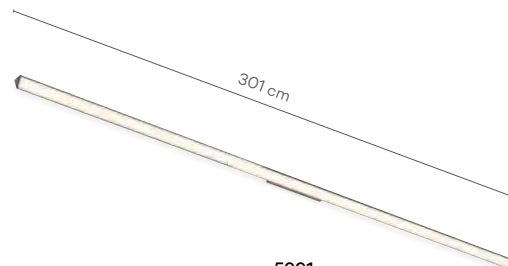

5991



5987



Oberflächen-Ausführung	LED Farbtemperatur
● 11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)	/1 _ 2700 K CRI >90 1560 lm 144 lm/W
● 23/ _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)	/3 _ 3500 K CRI >90 1920 lm 178 lm/W
● 25/ _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)	

Steuerung	
5987 _ _ / _ 1 DALI	944,00 CHF
5985 _ _ / _ 3 1-10V	894,00 CHF
5985 _ _ / _ Z _ 30 Casambi (Remote)	1.044,00 CHF

Materialien
Profil: Alu. Diffusor: PMMA & Silikon.
Baldachin: Alu.


Lichtquelle und Elektronik
1 x LED STRIP 10,8 W 600 mA
Konstant-Strom 600 mA
220-240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 1,5 x 0,1 x 0,1 m
Vol 0,015 m³
Bruttogewicht 3,1 Kg Nettogewicht 1,6 Kg

Hinweis
Mittel Baldachin mit Modul.
LED um 30° geneigt



5989



Oberflächen-Ausführung	LED Farbtemperatur
● 11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)	/1 _ 2700 K CRI >90 2560 lm 119 lm/W
● 23/ _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)	/3 _ 3500 K CRI >90 3360 lm 156 lm/W
● 25/ _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)	

Steuerung	
5989 _ _ / _ 1 DALI	1.144,00 CHF
5989 _ _ / _ 3 1-10V	1.088,00 CHF
5989 _ _ / _ Z _ 30 Casambi (Remote)	1.238,00 CHF

Materialien
Profil: Alu. Diffusor: PMMA & Silikon.
Baldachin: Alu.


Lichtquelle und Elektronik
1 x LED STRIP 21,6 W 600 mA
Konstant-Strom 600 mA
220-240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 2,3 x 0,1 x 0,1 m
Vol 0,023 m³
Bruttogewicht 4,9 Kg Nettogewicht 2,6 Kg

Hinweis
Mittel Baldachin mit Modul.
LED um 30° geneigt



5991



Oberflächen-Ausführung	LED Farbtemperatur
● 11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)	/1 _ 2700 K CRI >90 3840 lm 119 lm/W
● 23/ _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)	/3 _ 3500 K CRI >90 5040 lm 156 lm/W
● 25/ _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)	

Steuerung	
5991 _ _ / _ 1 DALI	1.438,00 CHF
5991 _ _ / _ 3 1-10V	1.369,00 CHF
5991 _ _ / _ Z _ 30 Casambi (Remote)	1.519,00 CHF

Materialien
Profil: Alu. Diffusor: PMMA & Silikon.
Baldachin: Alu.


Lichtquelle und Elektronik
1 x LED STRIP 32,4 W 600 mA
Konstant-Strom 600 mA
220-240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 3,3 x 0,1 x 0,1 m
Vol 0,033 m³
Bruttogewicht 6,9 Kg Nettogewicht 3,6 Kg


Hinweis
Mittel Baldachin mit Modul.
LED um 30° geneigt



Vertikale Wandleuchten

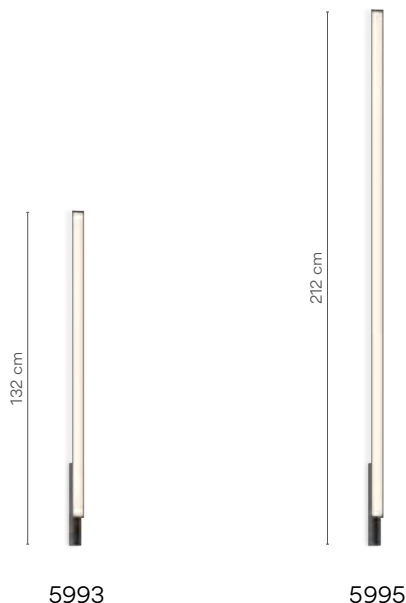

5993



**Oberflächen-
Ausführung**

- **11/ _ _ Black**
(NCS S 8500-N)
- **23/ _ _ Warm White**
(NCS S 0502-Y50R)
- **25/ _ _ Beige D1**
(NCS S 4005-Y50R)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >90 1560 lm 144 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 1920 lm 178 lm/W

Steuerung

5993 _ _ / _ 1 DALI	900,00 CHF
5993 _ _ / _ 3 1-10V	857,00 CHF
5993 _ _ / _ Z _ 30 Casambi (Remote)	1.007,00 CHF

Materialien

Profil: Alu. Diffusor: PMMA & Silikon.
Baldachin: Alu.

Lichtquelle und Elektronik


1 x LED STRIP 10,8W 600 mA
Constant Current 600 mA
220~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton. 1,5 x 0,1 x 0,1 m
Vol 0,015 m³
Bruttogewicht 3,1 Kg Nettogewicht 1,6 Kg

Dimmer

5995



**Oberflächen-
Ausführung**

- **11/ _ _ Black**
(NCS S 8500-N)
- **23/ _ _ Warm White**
(NCS S 0502-Y50R)
- **25/ _ _ Beige D1**
(NCS S 4005-Y50R)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >90 2560 lm 119 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 3360 lm 156 lm/W

Steuerung

5995 _ _ / _ 1 DALI	1.082,00 CHF
5995 _ _ / _ 3 1-10V	1.025,00 CHF
5995 _ _ / _ Z _ 30 Casambi (Remote)	1.175,00 CHF

Materialien

Profil: Alu. Diffusor: PMMA & Silikon.
Baldachin: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 21,6 W 600 mA
Constant Current 600 mA
220~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton. 2,3 x 0,1 x 0,1 m
Vol 0,023 m³
Bruttogewicht 4,9 Kg Nettogewicht 2,6 Kg


Dimmer

Suite


Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal

Reinterprets and updates the traditional combination of side table or shelf with table lamp. Its warm and comfortable lighting effect appears when least expected, a pleasant luminous surprise.

Stehleuchten Tischleuchten

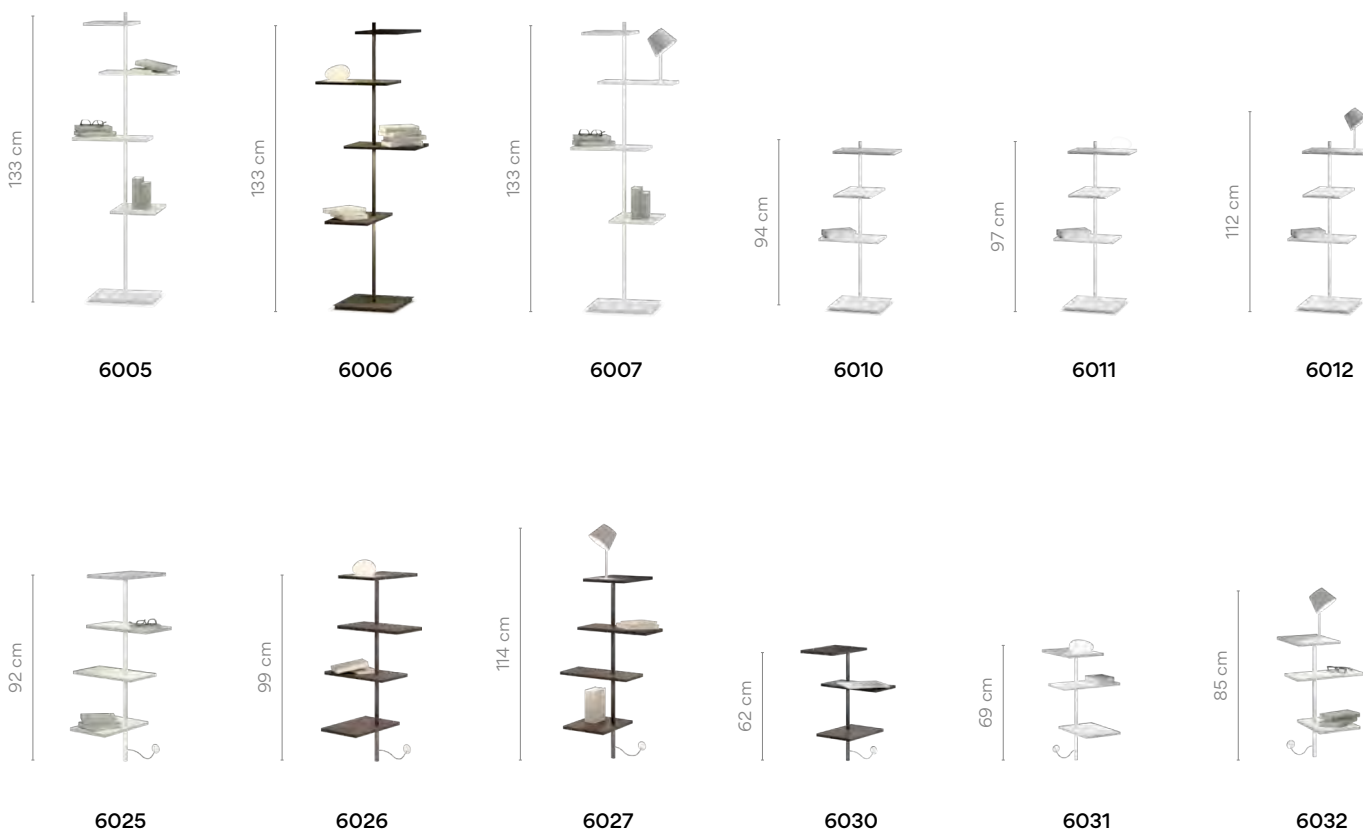

6005



Oberflächen-Ausführung
 ● 14/ _ _ Dunkelbraun (RAL 8019)
 ● 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)
Sonderausführungen
 (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

Materialien
 Regal: Alu. Diffuser: Polycarbonat.
 Rohr vertikal: Stahl. Basis: Edelstahl.
 Deckel: ABS mit Glasfaser.

Lichtquelle und Elektronik
 8 x LED STRIP 24V 1,63 W
 Konstant-Spannung 24V
 220~240V 50Hz

LED Farbtemperatur
 /1_ 2700 K F
 CRI >90 1054,6 lm 78 lm/W


Steuerung
 6005 _ _ / _ 0
 On/ Off **2.157,00 CHF**

Verpackung
 1 Karton 0,730 x 0,535 x 1,385 m
 Vol 0,4513 m³
 Bruttogewicht 34,1 Kg Nettogewicht 16,5 Kg

Hinweis
 USB-Lade-Verbindung. Ein-/Ausschalter
 Regalboden unten.
 Kabellänge 2,5 m

LED IP20 CE EAC

6006




**Oberflächen-
Ausführung**

● 14/ _ _ Dunkelbraun
(RAL 8019)

● 93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K 

CRI >90 1539,64 lm 88 lm/W

Steuerung

6006 _ _ / _ 5 **2.307,00 CHF**

Push

Materialien

Regal: Alu. Diffuser: Polycarbonat.
Rohr vertikal: Stahl. Basis: Edelstahl.
Deckel: ABS mit Glasfaser.

Lichtquelle und Elektronik

8 x LED STRIP 24V 1,63 W.
1 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom / Konstant-Spannung 350 24V
220~240V 50Hz

Verpackung


1 Karton 0,730 x 0,535 x 1,385 m
Vol 0,4513 m³
Bruttogewicht 34,3 Kg Nettogewicht 16,7 Kg

Hinweis

Auf Regal installierter Glasdiffusor mit
dimmbarem Licht. USB-Lade-Verbindung.
Ein-/Ausschalter Regalboden unten.
Kabellänge 2,5 m.

LED  IP20  EAC  Dimmer

6007



**Oberflächen-
Ausführung**

● 14/ _ _ Dunkelbraun
(RAL 8019)

● 93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K 

CRI >90 1539,64 lm 88 lm/W

Steuerung

6007 _ _ / _ 5 **2.457,00 CHF**

Push

Materialien

Regal: Alu. Diffuser: Polycarbonat.
Rohr vertikal: Stahl. Basis: Edelstahl.
Deckel: ABS mit Glasfaser.

Lichtquelle und Elektronik

8 x LED STRIP 24V 1,63 W.
1 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom / Konstant-Spannung 350 24V
220~240V 50Hz

Verpackung


1 Karton 0,730 x 0,535 x 1,385 m
Vol 0,4513 m³
Bruttogewicht 34,3 Kg Nettogewicht 17 Kg

Hinweis

Leselicht: Lackiert mink matt (Pantone 407C
matt). Leselicht mit dimmbarem Licht auf
Regalboden montiert. USB-Lade-Verbindung.
Ein-/Ausschalter Regalboden unten.
Kabellänge 2,5 m.

LED  IP20  EAC  Dimmer

6010




**Oberflächen-
Ausführung**

● 14/ _ _ Dunkelbraun
(RAL 8019)

● 93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K 

CRI >90 791 lm 77 lm/W

Steuerung

6010 _ _ / _ 0 **1.807,00 CHF**

On/ Off

Materialien

Regal: Alu. Diffuser: Polycarbonat.
Rohr vertikal: Stahl. Basis: Edelstahl.
Deckel: ABS mit Glasfaser.

Lichtquelle und Elektronik




6 x LED STRIP 24V 1,63 W
Konstant-Spannung 24V
220~240V 50Hz


Verpackung


1 Karton 0,45 x 0,80 x 0,20 m
Vol 0,0072 m³
Bruttogewicht 16,10 Kg Nettogewicht 16,10 Kg


Hinweis

USB-Lade-Verbindung. Ein-/Ausschalter
Regalboden unten.
Kabellänge 2,5 m


LED  IP20  EAC 

6011		<p>Oberflächen-Ausführung</p> <p>● 14/ _ _ Dunkelbraun (RAL 8019) ● 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)</p> <p>Sonderausführungen (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)</p>	<p>LED Farbtemperatur /1_ 2700 K CRI >90 790,98 lm 55 lm/W</p>	<p>Steuerung 6011 _ _ / _ 5 Push 1.950,00 CHF</p>
		<p>Materialien Regal: Alu. Diffuser: Polycarbonat. Rohr vertikal: Stahl. Basis: Edelstahl. Deckel: ABS mit Glasfaser.</p> <p>Lichtquelle und Elektronik 6 x LED STRIP 24V 1,63 W. 1 x LED 4,5 W 350 mA Konstant-Strom / Konstant-Spannung 350 24V 220~240V 50Hz</p>	<p>Verpackung 1 Karton 0,730 x 0,535 x 1,385 m Vol 0,3623 m³ Bruttogewicht 32,4 Kg Nettogewicht 15,7 Kg</p> <p>Hinweis Auf Regal installierter Glasdiffusor mit dimmbarem Licht. USB-Lade-Verbindung. Ein-/Ausschalter Regalboden unten. Kabellänge 2,5 m.</p>	Dimmer

6012		<p>Oberflächen-Ausführung</p> <p>● 14/ _ _ Dunkelbraun (RAL 8019) ● 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)</p> <p>Sonderausführungen (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)</p>	<p>LED Farbtemperatur /1_ 2700 K CRI >90 1275,98 lm 89 lm/W</p>	<p>Steuerung 6012 _ _ / _ 5 Push 2.119,00 CHF</p>
		<p>Materialien Regal: Alu. Diffuser: Polycarbonat. Rohr vertikal: Stahl. Basis: Edelstahl. Deckel: ABS mit Glasfaser.</p> <p>Lichtquelle und Elektronik 6 x LED STRIP 24V 1,63 W. 1 x LED 4,5 W 350 mA Konstant-Strom / Konstant-Spannung 350 24V 220~240V 50Hz</p>	<p>Verpackung 1 Karton 0,730 x 0,535 x 1,385 m Vol 0,3623 m³ Bruttogewicht 33,6 Kg Nettogewicht 16 Kg</p> <p>Hinweis Leselicht: Lackiert mink matt (Pantone 407C matt). Leselicht mit dimmbarem Licht auf Regalboden montiert. USB-Lade-Verbindung. Ein-/Ausschalter Regalboden unten. Kabellänge 2,5 m.</p>	Dimmer

6025		<p>Oberflächen-Ausführung</p> <p>● 14/ _ _ Dunkelbraun (RAL 8019) ● 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)</p> <p>Sonderausführungen (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)</p>	<p>LED Farbtemperatur /1_ 2700 K CRI >90 1054,6 lm 78 lm/W</p>	<p>Steuerung 6025 _ _ / _ 0 On/ Off 1.875,00 CHF</p>
		<p>Materialien Regal: Alu. Diffuser: Polycarbonat. Rohr vertikal: Stahl. Deckel: ABS mit Glasfaser.</p> <p>Lichtquelle und Elektronik 8 x LED STRIP 24V 1,63W Konstant-Spannung 24V 220~240V 50Hz</p>	<p>Verpackung 1 Karton 0,61 x 0,54 x 1,1 m Vol 0,3623 m³ Bruttogewicht 11 Kg Nettogewicht 5,6 Kg</p> <p>Hinweis USB-Lade-Verbindung. Ein-/Ausschalter Regalboden unten. Kabellänge 2,5 m</p>	

6026



Oberflächen-
Ausführung

- 14/ _ _ Dunkelbraun (RAL 8019)
- 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K F
CRI >90 1539,6 lm 88 lm/W

Steuerung

6026 _ _ / _ 5
Push

2.013,00 CHF

Materialien

Regal: Alu. Diffuser: Polycarbonat.
Rohr vertikal: Stahl. Deckel: ABS mit Glasfaser.

Lichtquelle und Elektronik

8 x LED STRIP 24V 1,63 W.
1 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom / Konstant-Spannung 350 24V
220-240V 50Hz

Verpackung


1 Karton 0,61 x 0,54 x 1,1 m
Vol 0,3623 m³
Bruttogewicht 11,2 Kg Nettogewicht 5,8 Kg

Hinweis

Auf Regal installierter Glasdiffusor mit
dimmbarem Licht. USB-Lade-Verbindung.
Ein-/Ausschalter Regalboden unten.
Kabellänge 2,5 m.

LED IP20 CE EAC Dimmer

6027



Oberflächen-
Ausführung

- 14/ _ _ Dunkelbraun (RAL 8019)
- 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K F
CRI >90 1539,6 lm 88 lm/W

Steuerung

6027 _ _ / _ 5
Push

2.182,00 CHF

Materialien

Regal: Alu. Diffuser: Polycarbonat.
Rohr vertikal: Stahl. Deckel: ABS mit Glasfaser.

Lichtquelle und Elektronik

8 x LED STRIP 24V 1,63 W.
1 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom / Konstant-Spannung 350 24V
220-240V 50Hz

Verpackung


1 Karton 0,61 x 0,54 x 1,1 m
Vol 0,4513 m³
Bruttogewicht 12,4 Kg Nettogewicht 6,1 Kg

Hinweis

Leselicht: Lackiert mink matt (Pantone 407C
matt). Leselicht mit dimmbarem Licht auf
Regalboden montiert. USB-Lade-Verbindung.
Ein-/Ausschalter Regalboden unten.
Kabellänge 2,5 m.

LED IP20 CE EAC Dimmer

6030



Oberflächen-
Ausführung

- 14/ _ _ Dunkelbraun (RAL 8019)
- 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K F
CRI >90 791,0 lm 77 lm/W

Steuerung

6030 _ _ / _ 0
On/ Off

1.538,00 CHF

Materialien

Regal: Alu. Diffuser: Polycarbonat.
Rohr vertikal: Stahl. Deckel: ABS mit Glasfaser.

Lichtquelle und Elektronik

6 x LED STRIP 24V 1,63 W
Konstant-Spannung 24V
220-240V 50Hz

Verpackung


1 Karton 0,61 x 0,54 x 1,1 m
Vol 0,3623 m³
Bruttogewicht 9,8 Kg Nettogewicht 4,4 Kg

Hinweis

USB-Lade-Verbindung. Ein-/Ausschalter
Regalboden unten.
Kabellänge 2,5 m

LED IP20 CE EAC

6031




Oberflächen-Ausführung

14/ _ _ Dunkelbraun (RAL 8019)

93/ _ _ Weiss (RAL 9016)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K 

CRI >90 791,0 lm 55 lm/W

Steuerung

6031 _ _ / _ 5 Push

1.675,00 CHF

Sonderausführungen

(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

Materialien

Regal: Alu. Diffuser: Polycarbonat.
Rohr vertikal: Stahl. Deckel: ABS mit Glasfaser.

Lichtquelle und Elektronik

6 x LED STRIP 24V 1,63 W.
1 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom / Konstant-Spannung 350 24V
220~240V 50Hz


Verpackung

1 Karton 0,61 x 0,54 x 1,1 m
Vol 0,3623 m³
Bruttogewicht 10 Kg Nettogewicht 4,6 Kg


Hinweis

Auf Regal installierter Glasdiffusor mit dimmbarem Licht. USB-Lade-Verbindung. Ein-/Ausschalter Regalboden unten. Kabellänge 2,5 m.


LED



IP20




EAC



Dimmer

6032




Oberflächen-Ausführung

14/ _ _ Dunkelbraun (RAL 8019)

93/ _ _ Weiss (RAL 9016)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K 

CRI >90 791,0 lm 55 lm/W

Steuerung

6032 _ _ / _ 5 Push

1.838,00 CHF

Sonderausführungen

(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

Materialien

Regal: Alu. Diffuser: Polycarbonat.
Rohr vertikal: Stahl. Deckel: ABS mit Glasfaser.

Lichtquelle und Elektronik

6 x LED STRIP 24V 1,63 W.
1 x LED 4,5 W 350 mA
Konstant-Strom / Konstant-Spannung 350 24V
220~240V 50Hz


Verpackung

1 Karton 0,61 x 0,54 x 1,1 m
Vol 0,3623 m³
Bruttogewicht 10,3 Kg Nettogewicht 4,9 Kg


Hinweis

Leselicht: Lackiert mink matt (Pantone 407C matt). Leselicht mit dimmbarem Licht auf Regalboden montiert. USB-Lade-Verbindung. Ein-/Ausschalter Regalboden unten. Kabellänge 2,5 m.


LED



IP20



EAC






Dimmer



318



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Aktualisierte Information auf vibia.com erhältlich.

Wandleuchten




6035		Oberflächen-Ausführung	LED Farbtemperatur	Steuerung	338,00 CHF
		<div><div></div>14/ _ _ Dunkelbraun (RAL 8019)</div> <div><div></div>93/ _ _ Weiss (RAL 9016)</div> Sonderausführungen (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)	/1 _ 2700 K  CRI >90 131,8 lm 81 lm/W	6035 _ _ / _ 0 On/ Off	
		Materialien Regal: Alu. Diffuser: Polycarbonat. Deckel: Stahl.	Verpackung 1 Karton 0,21 x 0,48 x 0,21 m Vol 0,0212 m³ Bruttogewicht 1,8 Kg Nettogewicht 1,5 Kg		
		Lichtquelle und Elektronik 1 x LED STRIP 24V 1,63 W Konstant-Spannung 24V 220~240V 50Hz	    		

6040		Oberflächen-Ausführung	LED Farbtemperatur	Steuerung	438,00 CHF
		<div><div></div>14/ _ _ Dunkelbraun (RAL 8019)</div> <div><div></div>93/ _ _ Weiss (RAL 9016)</div> Sonderausführungen (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)	/1 _ 2700 K  CRI >90 485 lm 121 lm/W	6040 _ _ / _ 0 On/ Off	
		Materialien Regal: Alu. Diffuser: aus geblasenem Glas. Deckel: Stahl.	Verpackung 1 Karton 0,21 x 0,48 x 0,21 m Vol 0,0212 m³ Bruttogewicht 2,6 Kg Nettogewicht 1,6 Kg		
		Lichtquelle und Elektronik 1 x LED 4,5 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 220~240V 50Hz	    		

6041		Oberflächen-Ausführung	LED Farbtemperatur	Steuerung	438,00 CHF
		<div><div></div>14/ _ _ Dunkelbraun (RAL 8019)</div> <div><div></div>93/ _ _ Weiss (RAL 9016)</div> Sonderausführungen (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)	/1 _ 2700 K  CRI >90 485 lm 121 lm/W	6041 _ _ / _ 0 On/ Off	
		Materialien Regal: Alu. Diffuser: aus geblasenem Glas. Deckel: Stahl.	Verpackung 1 Karton 0,21 x 0,48 x 0,21 m Vol 0,0212 m³ Bruttogewicht 2,6 Kg Nettogewicht 1,6 Kg		
		Lichtquelle und Elektronik 1 x LED 4,5 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 220~240V 50/60Hz	    		

6045



Oberflächen-
Ausführung

- 14/ _ _ Dunkelbraun (RAL 8019)
- 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)


Materialien

Regal: Alu. Diffuser: Polycarbonat.
Deckel: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 24V 1,63W.
1 x LED 4,5W 350mA.
Konstant-Strom / Konstant-Spannung 350 24V
220~240V 50Hz

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K  CRI >90 616,83 lm 101 lm/W






Steuerung

6045 _ _ / _ 0
On/ Off


650,00 CHF

Verpackung

1 Karton 0,29 x 0,38 x 0,38 m
Vol 0,418 m³
Bruttogewicht 2,6 Kg Nettogewicht 1,8 Kg

6046



Oberflächen-
Ausführung

- 14/ _ _ Dunkelbraun (RAL 8019)
- 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)

Sonderausführungen
(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)


Materialien

Regal: Alu. Diffuser: Polycarbonat.
Deckel: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 24V 1,63W.
1 x LED 4,5W 350mA.
Konstant-Strom / Konstant-Spannung 350 24V
220~240V 50Hz

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K  CRI >90 616,83 lm 101 lm/W






Steuerung

6046 _ _ / _ 0
On/ Off


650,00 CHF

Verpackung

1 Karton 0,29 x 0,38 x 0,38 m
Vol 0,418 m³
Bruttogewicht 2,6 Kg Nettogewicht 1,8 Kg

6050



Oberflächen-
Ausführung

- 93/ _ _ Weiss (RAL 9016)


Materialien

Wand-Unterstützung: Aluminum.
Diffuser: aus geblasenem Glas.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 4,5W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K  CRI >90 485 lm 121 lm/W






Steuerung

6050 _ _ / _ 0
On/ Off

357,00 CHF

Verpackung

1 Karton 0,13 x 0,20 x 0,21 m
Vol 0,00055 m³
Bruttogewicht 0,6 Kg Nettogewicht 0,4 Kg

Tube

Design by Ichiro Iwasaki

Shade Landscape. A fluid gesture outlines the tubes, which when set out over a space become the structure that facilitates a meeting of the shades in a harmonious coming together.

Deckenleuchten Pendelleuchte

6100

ø 28,5 cm



6105

ø 41 cm



6110

ø 52 cm



6115

97 cm



6160



ø 41 cm


6165




ø 52 cm

Jedes Projekt ist einzigartig. Gehen Sie auf vibia.com und wählen Sie aus mehreren Kompositionen, die für Ihre Bedürfnisse designt und auf diese zugeschnitten sind.

Personalisieren Sie Ihre eigene Tube schnell und einfach auf vibia.com

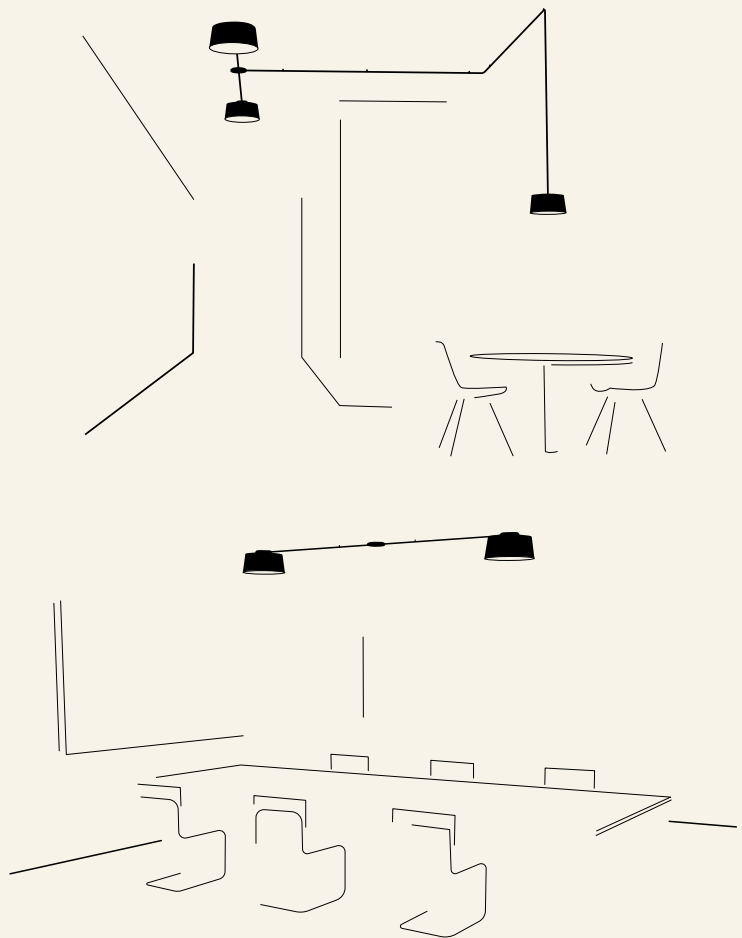

6100



**Oberflächen-
Ausführung**

- 10/ _ _ White
(NCS S 0300-N)
- 15/ _ _ Grey L2
(NCS S 2500-N)
- 16/ _ _ Grey M1
(NCS S 4500-N)
- 21/ _ _ Black Grey
(NCS S 7000-N)
- 24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)
- 37/ _ _ Terra Red
(NCS S 4040-Y70R)

LED Farbtemperatur

- /1_ 2700 K ☐ ☒
CRI >90 1476,7 lm 109 lm/W
- /2_ 3000 K ☐ ☒
CRI >90 1521,0 lm 113 lm/W
- /3_ 3500 K ☐ ☒
CRI >90 1550,6 lm 114,9 lm/W










Steuerung
 6100 _ _ / _ A **857,00 CHF**
 DALI-2










Materialien
 Diffuser: Polycarbonat. LED-Unterstützung: Alu.
 Leuchtschirm: Alu. Baldachin: Stahl.










Lichtquelle und Elektronik
 1 x LED PLATE 13,5 W 700 mA
 Konstant-Strom 700 mA
 110-240V 50/60Hz

Verpackung
 1 Karton 0,40 x 0,40 x 0,35 m
 Vol 0,056 m³
 Bruttogewicht 4,5 Kg Nettogewicht 2,5 Kg


LED IP20

6105		Oberflächen-Ausführung <ul style="list-style-type: none">10/ _ _ White (NCS S 0300-N)15/ _ _ Grey L2 (NCS S 2500-N)16/ _ _ Grey M1 (NCS S 4500-N)21/ _ _ Black Grey (NCS S 7000-N)24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)	LED Farbtemperatur <ul style="list-style-type: none">/1 _ 2700 K  CRI >90 2413,2 lm 121 lm/W/2 _ 3000 K  CRI >90 2485,6 lm 124 lm/W/3 _ 3500 K  CRI >90 2533,9 lm 126,7 lm/W	Steuerung 6105 _ _ / _ A DALI-2	1.000,00 CHF
		Materialien Diffuser: Polycarbonat. LED-Unterstützung: Alu. Leuchtschirm: Alu. Baldachin: Stahl. Lichtquelle und Elektronik 1 x LED PLATE 20 W 700 mA Konstant-Strom 700 mA 110-240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,60 x 0,60 x 0,40 m Vol 0,144 m³ Bruttogewicht 5,5 Kg Nettogewicht 3,5 Kg     		

6110		Oberflächen-Ausführung <ul style="list-style-type: none">10/ _ _ White (NCS S 0300-N)15/ _ _ Grey L2 (NCS S 2500-N)16/ _ _ Grey M1 (NCS S 4500-N)21/ _ _ Black Grey (NCS S 7000-N)24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)	LED Farbtemperatur <ul style="list-style-type: none">/1 _ 2700 K  CRI >90 3299,1 lm 132 lm/W/2 _ 3000 K  CRI >90 3398,1 lm 136 lm/W/3 _ 3500 K  CRI >90 3464,0 lm 138,6 lm/W	Steuerung 6110 _ _ / _ A DALI-2	1.163,00 CHF
		Materialien Diffuser: Polycarbonat. LED-Unterstützung: Alu. Leuchtschirm: Alu. Baldachin: Stahl. Lichtquelle und Elektronik 1 x LED PLATE 25 W 700 mA Konstant-Strom 700 mA 110-240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,60 x 0,60 x 0,40 m Vol 0,144 m³ Bruttogewicht 6,5 Kg Nettogewicht 4,5 Kg     		

6115		Oberflächen-Ausführung <ul style="list-style-type: none">10/ _ _ White (NCS S 0300-N)24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)71/ _ _ Grey L2, Grey M1, Black Grey (NCS S 2500-N, NCS S 4500-N, NCS S 7000-N)	LED Farbtemperatur <ul style="list-style-type: none">/1 _ 2700 K  CRI >90 7189,0 lm 123 lm/W/2 _ 3000 K  CRI >90 7404,7 lm 127 lm/W/3 _ 3500 K  CRI >90 7548,5 lm 129 lm/W	Steuerung 6115 _ _ / _ A DALI-2	2.738,00 CHF
		Materialien Diffuser: Polycarbonat. LED-Unterstützung: Alu. Leuchtschirm: Alu. Baldachin: Stahl. Lichtquelle und Elektronik 1 x LED PLATE 13,5 W 700 mA 1 x LED PLATE 20 W 700 mA 1 x LED PLATE 25 W 700 mA Konstant-Strom 700 mA 110-240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 1 x 1 x 0,40 m Vol 0,40 m³ Bruttogewicht 16 Kg Nettogewicht 12 Kg Hinweis Benötigt nur einen elektrischen Anschlusspunkt an der grössten Leuchte.     		

6160



Oberflächen- Ausführung

- 10/ _ _ White (NCS S 0300-N)
- 15/ _ _ Grey L2 (NCS S 2500-N)
- 16/ _ _ Grey M1 (NCS S 4500-N)
- 21/ _ _ Black Grey (NCS S 7000-N)
- 24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- 37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)

Sonderausführungen

(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >90 1170 lm 111 lm/W
- /2 _ 3000 K CRI >90 1251 lm 119 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 1251 lm 119 lm/W

Steuerung

- 6160 _ _ / _ 1 DALI **657,00 CHF**
- 6160 _ _ / _ B 1-10V, Push **625,00 CHF**
- 6160 _ _ / _ Z Casambi **775,00 CHF**

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Leuchtenschirm: Alu.
LED-Unterstützung: Alu. Rohr: Stahl. Leuchtenschirm: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED PLATE 10,5 W 15 V
Konstant-Strom 700 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung

Total Vol 0,04 m3
Bruttogewicht 4,40 Kg Nettogewicht 2,15 Kg


Hinweis

Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**

Elektrische Verbindung

- Aufbaubaldachin
- _18 Free Form freie Gestaltung der Kabelführung
- _23 Einbaubaldachin
- _31 Remote Micro für Gipsdecken
- _32 Remote XXS für alle Arten von zugänglichen Zwischendecken

6165



Oberflächen- Ausführung

- 10/ _ _ White (NCS S 0300-N)
- 15/ _ _ Grey L2 (NCS S 2500-N)
- 16/ _ _ Grey M1 (NCS S 4500-N)
- 21/ _ _ Black Grey (NCS S 7000-N)
- 24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- 37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)

Sonderausführungen

(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >90 1170 lm 111 lm/W
- /2 _ 3000 K CRI >90 1251 lm 119 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 1251 lm 119 lm/W

Steuerung

- 6165 _ _ / _ 1 DALI **800,00 CHF**
- 6165 _ _ / _ B 1-10V, Push **757,00 CHF**
- 6165 _ _ / _ Z Casambi **907,00 CHF**

Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Leuchtenschirm: Alu.
LED-Unterstützung: Alu. Rohr: Stahl. Leuchtenschirm: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED PLATE 10,5 W 15 V
Konstant-Strom 700 mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung

Total Vol 0,04 m3
Bruttogewicht 4,40 Kg Nettogewicht 2,15 Kg

Hinweis


Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**

Elektrische Verbindung


- Aufbaubaldachin
- _18 Free Form freie Gestaltung der Kabelführung
- _23 Einbaubaldachin
- _31 Remote Micro für Gipsdecken
- _32 Remote XXS für alle Arten von zugänglichen Zwischendecken

Composing pendants


Die folgenden Entwürfe bestehen aus einer oder mehreren Kompositionen

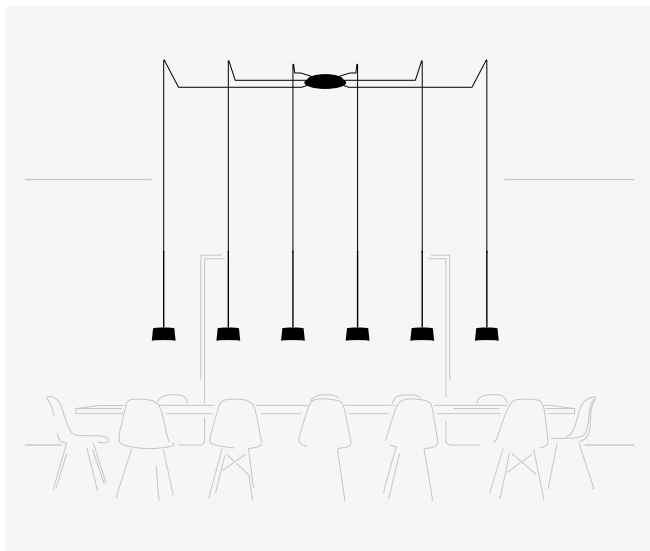

6 x 6165.

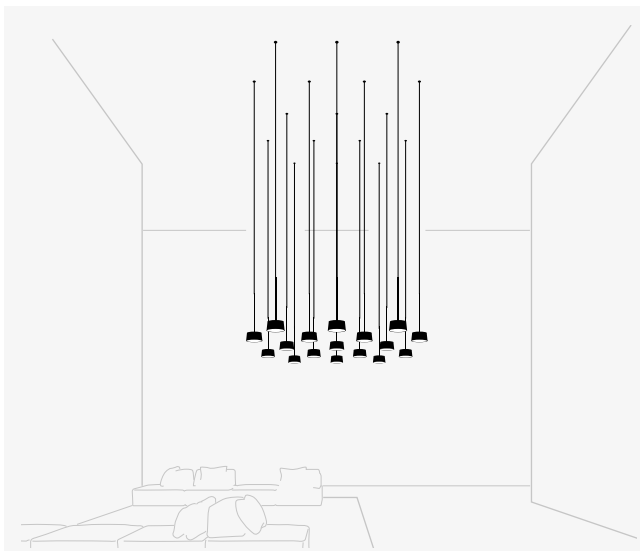

17 x 6160.

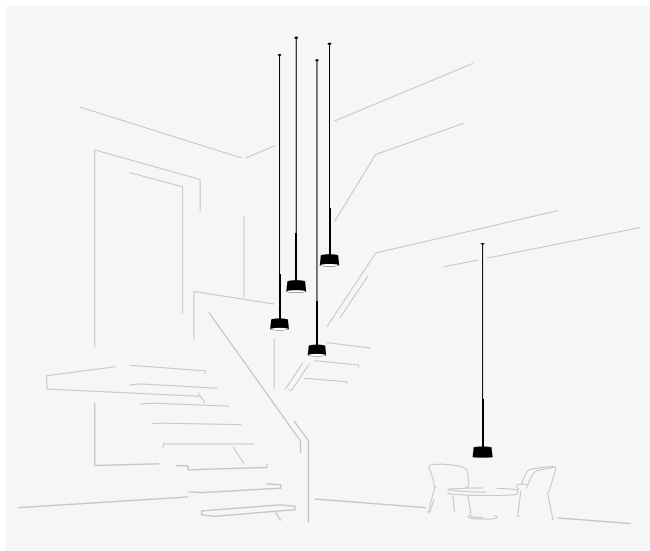

5 x 6160.

Jedes Projekt ist einzigartig.
Gehen Sie auf vibia.com und
wählen Sie aus mehreren
Kompositionen, die für Ihre
Bedürfnisse designt und auf
diese zugeschnitten sind.

Personalisieren Sie
Ihre eigene Tube schnell
und einfach auf vibia.com



Elektrische Anschlussmöglichkeiten für das Modells 6160 / 6165


Wählen Sie Ihre bevorzugte, Ihren
Bedürfnissen entsprechende Anschlussoption.
Für jede Komposition wird die optimale
Mindestanzahl an Drivern geliefert.

Zwischendecke


Die innovativen Remote- und Einbaufassungen
akzentuieren die Sanftheit und Leichtigkeit von
Kompositionen, die an der Decke hängen und rücken
ihre visuelle Pracht in den Mittelpunkt.

Für Ref. 6160 / 6165

Remote




Micro ø 3 cm
Länge 7 cm
Für Gipsdecken
Schwarz.



Eingebaut



ø 8 cm
Länge 6 cm
Passend zur
Farbe der Leuchte.




Reguläre massive Decken

Wenn die Architektur nicht über eine Zwischendecke verfügt, bieten wir Aufbau- und Free Wire Baldachine an, die grenzenlos allen Bedürfnissen und Wünschen entsprechen und einzeln oder als Gruppe angebracht werden können.


Für Ref. 6160 / 6165

Aufgebaut




ø 16,8 cm

Passend zur Farbe der Leuchte




Free Wire



1 Kabel

ø 20 cm



2 - 3 Kabel

ø 22 cm

Sie können als Ausführung schwarz, weiss oder die gleiche Farbe wie die Pendelleuchte wählen.




4 - 6 Kabel

ø 36 cm



7 - 9 Kabel

ø 40 cm



Kontur

Design by Sebastian Herkner

Providing a framework for light, the Kontur collection serves as an elegant stage setting for the linear light source it contains. Its minimalist black frame pairs with different diffusers or reflectors in a poetic balance, creating myriad lighting ambiances.

Wandleuchten



20 x 92 cm

6414



20 x 122 cm

6416



20 x 162 cm

6418



19 x 92 cm


6444



19 x 122 cm

6446

6414



Oberflächen-
Ausführung
● 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K CRI >90 2381,3 lm 113 lm/W
/2 _ 3000 K CRI >90 2381,3 lm 113 lm/W
/7 _ 2200 K CRI >90 2041,15 lm 97,2 lm/W

Steuerung
6414 _ _ / _ 1 **1.000,00 CHF**
DALI
6414 _ _ / _ 3 **950,00 CHF**
1-10V
6414 _ _ / _ 5 **1.000,00 CHF**
Push
6414 _ _ / _ Z **1.100,00 CHF**
Casambi


Materialien
Konkaver Schirm: Aluminium. Diffuser: Polycarbonat.
Strukturen: Stahl. Baldachin: Alu.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED STRIP 20,8 W 750 mA
Konstant-Strom 750 mA
90-305V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,30 x 0,30 x 1,05 m
Vol 0,095 m³
Bruttogewicht 5,5 Kg Nettogewicht 3,5 Kg

LED IP20 CE EAC
Dimmer Multi-volt

6416



Oberflächen-
Ausführung
● 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K CRI >90 3153,9 lm 113 lm/W
/2 _ 3000 K CRI >90 3153,0 lm 113 lm/W
/7 _ 2200 K CRI >90 2703,32 lm 96,9 lm/W

Steuerung
6416 _ _ / _ 1 **1.107,00 CHF**
DALI
6416 _ _ / _ 3 **1.050,00 CHF**
1-10V
6416 _ _ / _ 5 **1.107,00 CHF**
Push
6416 _ _ / _ Z **1.200,00 CHF**
Casambi


Materialien
Konkaver Schirm: Aluminium. Diffuser: Polycarbonat.
Strukturen: Stahl. Baldachin: Alu.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED STRIP 27,9 W 750 mA
Konstant-Strom 750 mA
90-305V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,30 x 0,30 x 1,35 m
Vol 0,122 m³
Bruttogewicht 5,8 Kg Nettogewicht 3,8 Kg

LED IP20 CE EAC
Dimmer Multi-volt

6418



**Oberflächen-
Ausführung**
● 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K **E** >90 4205,2 lm 113 lm/W
/2 _ 3000 K **F** >90 4205,2 lm 113 lm/W
/7 _ 2200 K **F** >90 3604,42 lm 96,9 lm/W

Steuerung
6418 _ _ / _ 1 **1.269,00 CHF**
DALI
6418 _ _ / _ 3 **1.207,00 CHF**
1-10V
6418 _ _ / _ 5 **1.269,00 CHF**
Push
6418 _ _ / _ Z **1.357,00 CHF**
Casambi


Materialien
Konkaver Schirm: Aluminium. Diffuser: Polycarbonat.
Strukturen: Stahl. Baldachin: Alu.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED STRIP 37,2 W 750 mA
Konstant-Strom 750 mA
90~305V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,30 x 0,30 x 0,175 m
Vol 0,1580 m³
Bruttogewicht 6,5 Kg Nettogewicht 4 Kg

LED IP20 CE EAC
Dimmer Multi-volt

6444



**Oberflächen-
Ausführung**
● 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K **E** >90 2381,3 lm 114 lm/W
/2 _ 3000 K **F** >90 2381,3 lm 114 lm/W
/3 _ 3500 K **E** >90 2551,44 lm 122,7 lm/W
/7 _ 2200 K **F** >90 2041,15 lm 98,1 lm/W

Steuerung
6444 _ _ / _ 1 **1.288,00 CHF**
DALI
6444 _ _ / _ 3 **1.225,00 CHF**
1-10V
6444 _ _ / _ 5 **1.288,00 CHF**
Push
6444 _ _ / _ Z **1.375,00 CHF**
Casambi


Materialien
Glasschirm: Opal triplex. Diffuser: Polycarbonat.
Strukturen: Stahl. Baldachin: Alu.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED STRIP 20,8 W 750 mA
Konstant-Strom 750 mA
90~305V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,30 x 0,30 x 1,05 m
Vol 0,095 m³
Bruttogewicht 6,2 Kg Nettogewicht 3,7 Kg

LED IP20 CE EAC
Dimmer Multi-volt

6446



**Oberflächen-
Ausführung**
● 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K **E** >90 3153,9 lm 113 lm/W
/2 _ 3000 K **F** >90 3153,0 lm 113 lm/W
/3 _ 3500 K **E** >90 3379,15 lm 121,1 lm/W
/7 _ 2200 K **F** >90 2703,32 lm 96,9 lm/W

Steuerung
6446 _ _ / _ 1 **1.519,00 CHF**
DALI
6446 _ _ / _ 3 **1.444,00 CHF**
1-10V
6446 _ _ / _ 5 **1.519,00 CHF**
Push
6446 _ _ / _ Z **1.594,00 CHF**
Casambi


Materialien
Glasschirm: Opal triplex. Diffuser: Polycarbonat.
Strukturen: Stahl. Baldachin: Alu.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED STRIP 27,9 W 750 mA
Konstant-Strom 750 mA
90~305V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,30 x 0,30 x 1,35 m
Vol 0,122 m³
Bruttogewicht 9 Kg Nettogewicht 6 Kg

LED IP20 CE EAC
Dimmer Multi-volt

Pendelleuchte

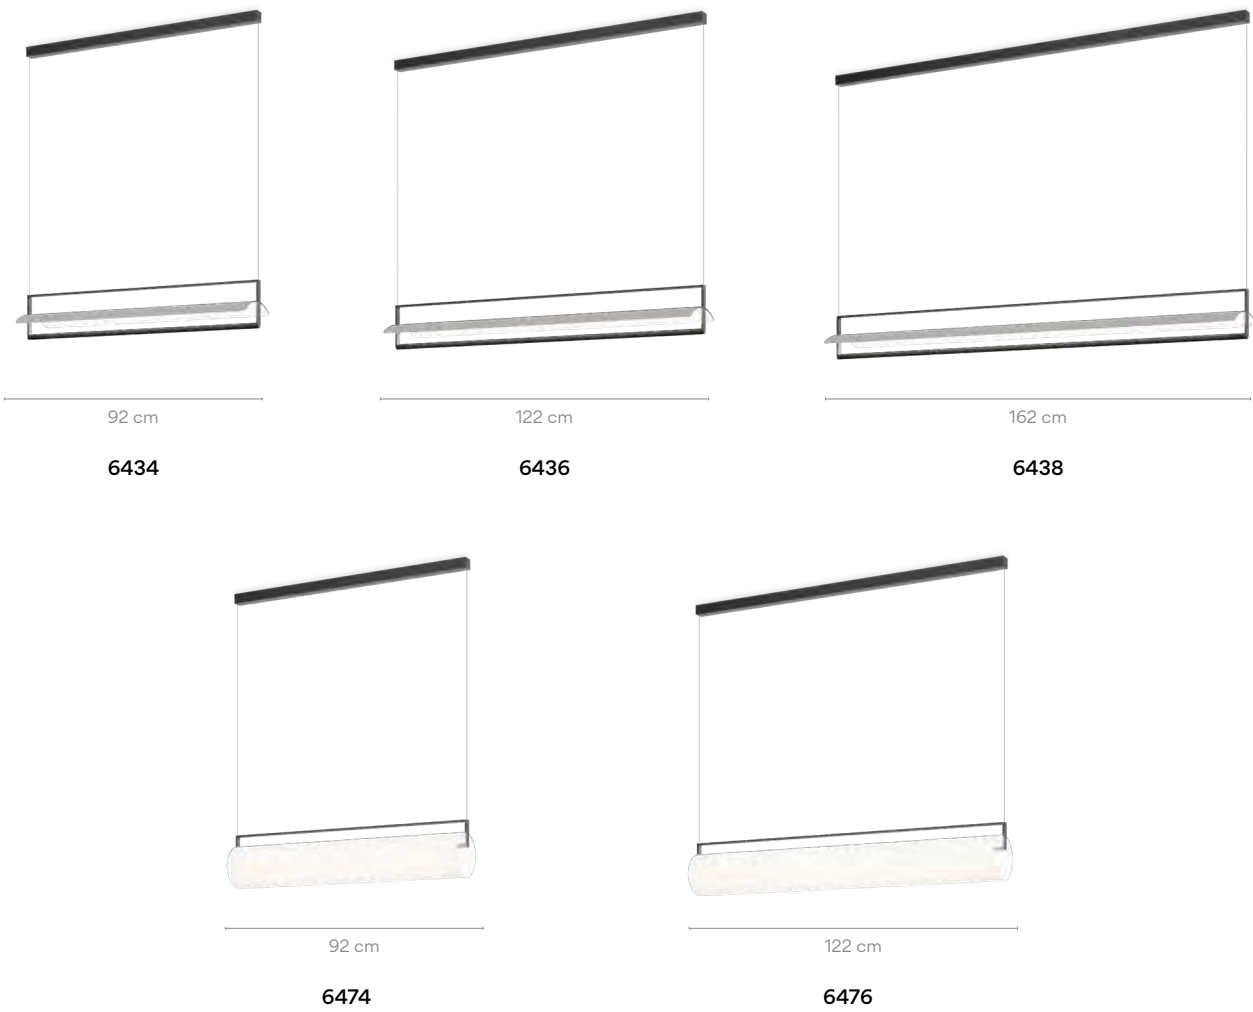

6434

200 cm max.
20 cm
92 cm

Oberflächen-Ausführung

● **11/ _ _ Black**
(NCS S 8500-N)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K E	CRI >90 2381,3 lm 114 lm/W
/2_ 3000 K F	CRI >90 2381,3 lm 114 lm/W
/3_ 3500 K E	CRI >90 2551,44 lm 122,7 lm/W
/7_ 2200 K F	CRI >90 2041,15 lm 98,1 lm/W

Steuerung

6434 _ _ / _ 1	1.050,00 CHF
6434 _ _ / _ 3	1.000,00 CHF
6434 _ _ / _ 5	1.050,00 CHF
6434 _ _ / _ Z	1.150,00 CHF

Materialien

Konkaver Schirm: Aluminium. Diffuser: Polycarbonat.
Strukturen: Stahl. Baldachin: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 20,8 W 750 mA
Konstant-Strom 750 mA
90~305V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,30 x 0,30 x 1,05 m
Vol 0,095 m³
Bruttogewicht 5,5 Kg Nettogewicht 3,5 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**

LED

IP20

CE


EAC

ø

Dimmer

Multi-volt

6436



Oberflächen- Ausführung

- 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K **E** CRI >90 3153,9 lm 113 lm/W
- /2 _ 3000 K **F** CRI >90 3154,0 lm 113 lm/W
- /3 _ 3500 K **E** CRI >90 3379,15 lm 121,1 lm/W
- /7 _ 2200 K **F** CRI >90 2703,32 lm 96,9 lm/W

Steuerung

- 6436 _ _ / _ 1 **1.207,00 CHF**
DALI
- 6436 _ _ / _ 3 **1.144,00 CHF**
1-10V
- 6436 _ _ / _ 5 **1.207,00 CHF**
Push
- 6436 _ _ / _ Z **1.294,00 CHF**
Casambi

Materialien

Konkaver Schirm: Aluminium. Diffuser: Polycarbonat.
Strukturen: Stahl. Baldachin: Alu.

Lichtquelle und Elektronik


1 x LED STRIP 27,9 W 750 mA
Konstant-Strom 750 mA
90~305V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,30 x 0,30 x 1,35 m
Vol 0,122 m³
Bruttogewicht 5,8 Kg Nettogewicht 3,8 Kg



6438



Oberflächen- Ausführung

- 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K **E** CRI >90 4205,2 lm 113 lm/W
- /2 _ 3000 K **F** CRI >90 4205,2 lm 113 lm/W
- /3 _ 3500 K **E** CRI >90 4505,53 lm 121,1 lm/W
- /7 _ 2200 K **F** CRI >90 3604,42 lm 96,9 lm/W

Steuerung

- 6438 _ _ / _ 1 **1.357,00 CHF**
DALI
- 6438 _ _ / _ 3 **1.288,00 CHF**
1-10V
- 6438 _ _ / _ 5 **1.357,00 CHF**
Push
- 6438 _ _ / _ Z **1.438,00 CHF**
Casambi

Materialien

Konkaver Schirm: Aluminium. Diffuser: Polycarbonat.
Strukturen: Stahl. Baldachin: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 37,2 W 750 mA
Konstant-Strom 750 mA
90~305V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,30 x 0,30 x 1,75 m
Vol 0,158 m³
Bruttogewicht 6,5 Kg Nettogewicht 4 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**



6474



Oberflächen- Ausführung

- 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K **E** CRI >90 2381,3 lm 114 lm/W
- /2 _ 3000 K **F** CRI >90 2381,3 lm 114 lm/W
- /7 _ 2200 K **F** CRI >90 2041,15 lm 98,1 lm/W

Steuerung

- 6474 _ _ / _ 1 **1.400,00 CHF**
DALI
- 6474 _ _ / _ 3 **1.332,00 CHF**
1-10V
- 6474 _ _ / _ 5 **1.400,00 CHF**
Push
- 6474 _ _ / _ Z **1.482,00 CHF**
Casambi

Materialien

Glasschirm: Opal triplex. Diffuser: Polycarbonat.
Strukturen: Stahl. Baldachin: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 20,8 W 750 mA
Konstant-Strom 750 mA
90~305V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,30 x 0,30 x 1,05 m
Vol 0,095 m³
Bruttogewicht 6,2 Kg Nettogewicht 3,7 Kg

Hinweis

Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**




6476

Oberflächen-
Ausführung
● 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K **E**
CRI >90 3153,9 lm 113 lm/W
/2 _ 3000 K **F**
CRI >90 3153,0 lm 113 lm/W
/7 _ 2200 K **F**
CRI >90 2703,32 lm 96,9 lm/W

Steuerung
6476 _ _ / _ 1 **1.719,00 CHF**
DALI
6476 _ _ / _ 3 **1.632,00 CHF**
1-10V
6476 _ _ / _ 5 **1.719,00 CHF**
Push
6476 _ _ / _ Z **1.782,00 CHF**
Casambi




Materialien
Glasschirm: Opal triplex. Diffuser: Polycarbonat.
Strukturen: Stahl. Baldachin: Alu.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED STRIP 27,9 W 750 mA
Konstant-Strom 750 mA
90~305V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,75 x 0,45 x 1,35 m
Vol 0,122 m³
Bruttogewicht 9 Kg Nettogewicht 6 Kg

Hinweis
Extra Kabellänge. **20,00 CHF/m**

LED **IP20** **CE** **EAC**
Dimmer **Multi-volt**

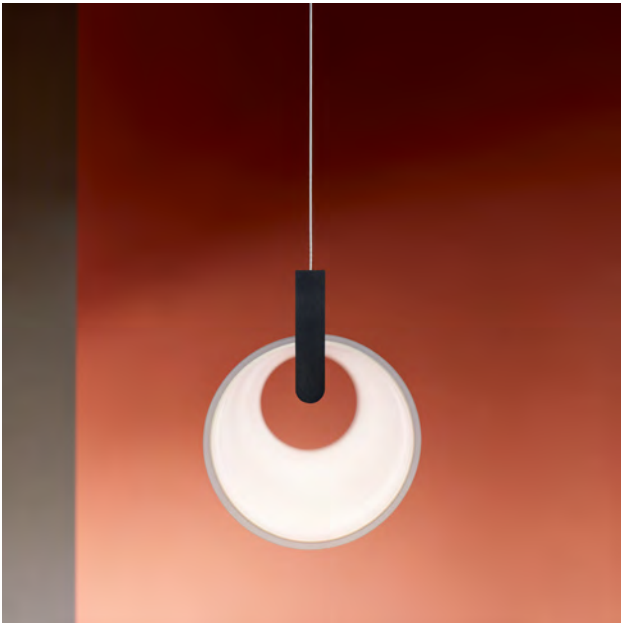



Plusminus

Design by Diez Office.

Plusminus is a versatile lighting system that takes the concept of the light rail to a new level. The conductive textile ribbon at its core allows for free placement of the luminaires and the creation of unique light solutions on the spot.





Einfach zu designen und installieren

Kreieren Sie eine personalisierte Plusminus auf vibia.com


Von 0 an




- + Kreieren Sie detaillierte Projekte.
- + Zeichnen und personalisieren Sie in 3D für eine Ansicht der Kompositionen im Raum.
- + Oder personalisieren Sie Schritt für Schritt, ohne zu zeichnen.

Personalisierung vorkonfigurierter Designs

Create your Plusminus

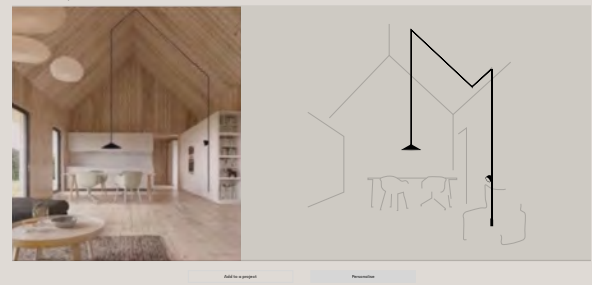

- + Personalisieren Sie die Vorkonfigurationen und passen Sie sie den Bedürfnissen Ihres Projekts entsprechend an.
- + Fügen Sie die Vorkonfiguration Ihrem Projekt hinzu und bearbeiten Sie es jederzeit.
- + Mehr als 100 Kreationen stehen für Sie bereit.

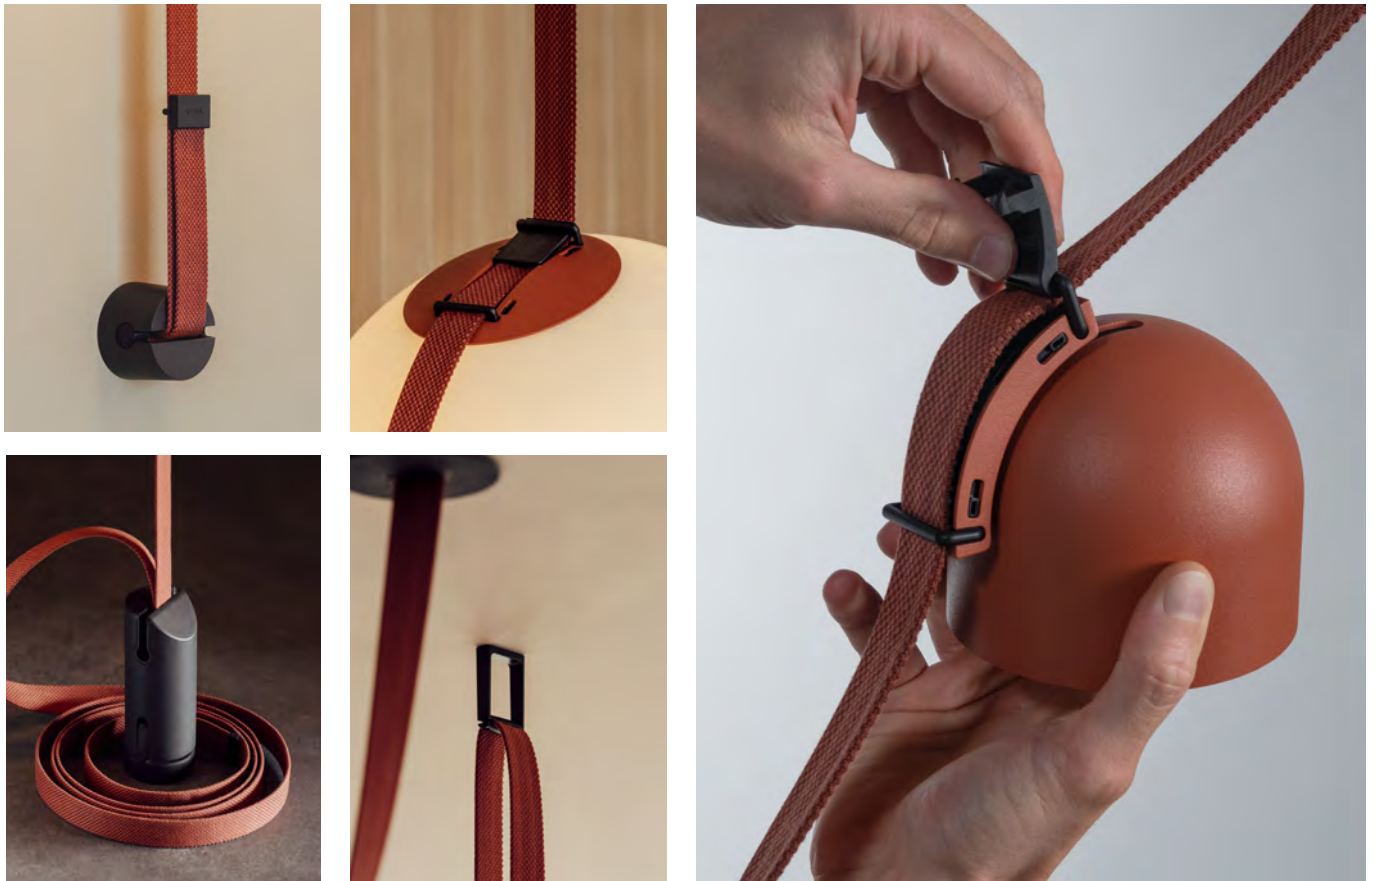

Einfacher Anschluss Installieren / Befestigen / Anschließen

Jedes Textilband kann nach Wunsch zugeschnitten werden. Diverse Leuchten lassen sich auf ihm anbringen und mit der simplen Plug-in-Technologie ist die Installation beispielsweise einfach. Zudem kann das Textilband straff gespannt oder soft durchhängend angebracht werden und verfügt über die click-and-connect-Funktion, da jede Leuchte mit einem einrastenden Adapter ausgestattet ist.

Leuchtentypen und Lichteffekte



Sphere



360° Lichtverteilung

Diffusionsbeleuchtung verteilt das Licht gleichmäßig in alle Richtungen (360°). Es zieht einen entspannten Blick auf den Lichtpunkt und erzeugt eine ruhige und sehr angenehme Atmosphäre. Die leuchtende Kugel erstrahlt alle Oberflächen des Raumes und erzeugt eine ruhige, dichtere und sehr gleichmäßige Atmosphäre.



Semisphere



Gerichtetes Streulicht

Gerichtete Streubeleuchtung emittiert ein weiches Licht, das geringe Kontraste zwischen hellen Bereichen und Schlagschatten erzeugt. Der undurchsichtige Teil des Schirms hilft, das Licht zu lenken, das durch den Diffusor gleichzeitig für eine ruhige und konzentrierte Beleuchtung sorgt.





Cone



Gerichtetes Streulicht

Gerichtete Streubeleuchtung emittiert ein weiches Licht, das geringe Kontraste zwischen hellen Bereichen und Schlagschatten erzeugt. Der undurchsichtige Teil des Schirms hilft, das Licht zu lenken, das durch den Diffusor gleichzeitig für eine ruhige und konzentrierte Beleuchtung sorgt.

Spotlight



Gerichtetes Streulicht

Gerichtete Streubeleuchtung strahlt ein weiches Licht aus, das geringe Kontraste zwischen hellen Bereichen und Schlagschatten erzeugt. Es ist ideal für Lesesituationen oder wenn der Lichtaustritt sichtbar ist, aber nicht blendet.

Akzentbeleuchtung

Akzentbeleuchtung betont architektonische Objekte oder Elemente durch intensive Lichtkegel. Leuchtdichtekontraste ziehen das Auge an und rücken beleuchtete Objekte in den Vordergrund. Der Lichtaustritt wird auf das Objekt oder architektonische Element und nicht auf die Person gerichtet, um Blendung zu vermeiden.



Linear Diffuser



Allgemeinbeleuchtung

Die grundlegende Allgemeinbeleuchtung bietet eine hohe Gleichmäßigkeit in der horizontalen Ebene und ermöglicht die Schaffung einer ersten Beleuchtungsebene, aus der spezifischere Beleuchtungsarten hinzugefügt werden können. Es erzeugt weiche Schatten und gedämpfte Helligkeit, bei denen der Raum und die Elemente, aus denen er besteht, keine visuellen Hierarchien aufweisen.



Linear Low UGR




Allgemeine lineare Beleuchtung mit geringer Blendung und hoher Effizienz

Das gerichtete Licht sorgt für mittlere Helligkeit und ermöglicht eine gute Interpretation der Formen. Direkte Beleuchtung, breitstrahlend und Leuchtenleistung ermöglichen Installationen mit hoher Energieeffizienz und niedrigem Blendegrad UGR <19.

Allgemeine lineare Beleuchtung mit geringer Blendung und hohem Komfort

Verwendung in Beleuchtungsanwendungen, bei denen ein hohes Maß an Beleuchtung und Komfort erforderlich ist, mit UGR-Werten <19. Es ist auch ideal für Arbeits- oder Besprechungsbereiche.

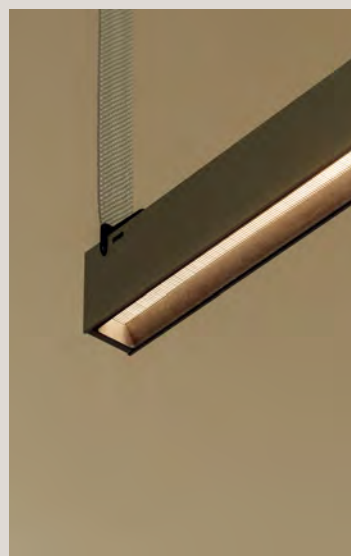

Leuchtentypen

Die Leuchten können nicht einzeln bestellt werden.
Designen Sie Ihre Plusminus auf vibia.com

Sphere



Ø 20 cm


6230



Ø 30 cm

6235

6230



- Oberflächen-Ausführung
- 11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)
 - 13/ _ _ Off-White (NCS S 1000-N)
 - 37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
 - 42/ _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
 - 53/ _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

- LED Farbtemperatur
- /1 _ 2700 K CRI >90 846 lm 107,09 lm/W
 - /2 _ 3000 K CRI >90 884 lm 111,9 lm/W
 - /3 _ 3500 K CRI >90 916 lm 115,95 lm/W


- Steuerung
- 6230 _ _ / _ O **375,00 CHF**
On/ Off
 - 6230 _ _ / _ F **413,00 CHF**
Gleichzeitige Leitung
DALI, 1-10V, Push, Casambi
 - 6230 _ _ / _ Z **563,00 CHF**
Casambi jeweils integriert
Einzelleuchte (P2P)

Materialien
Diffuser: Triplex-Opalglas.
Box: Alu.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED 7,9 W 450 mA

Verpackung
1 Karton. 0,26 x 0,26 x 0,260 m
Vol 0,0175 m³
Bruttogewicht 1,56 Kg Nettogewicht 0,93 Kg

6235



- Oberflächen-Ausführung
- 11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)
 - 13/ _ _ Off-White (NCS S 1000-N)
 - 37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
 - 42/ _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
 - 53/ _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

- LED Farbtemperatur
- /1 _ 2700 K CRI >90 1492 lm 93,25 lm/W
 - /2 _ 3000 K CRI >90 1569 lm 98,06 lm/W
 - /3 _ 3500 K CRI >90 1606 lm 100,38 lm/W

- Steuerung
- 6235 _ _ / _ O **450,00 CHF**
On/ Off
 - 6235 _ _ / _ F **488,00 CHF**
Gleichzeitige Leitung
DALI, 1-10V, Push, Casambi
 - 6235 _ _ / _ Z **638,00 CHF**
Casambi jeweils integriert
Einzelleuchte (P2P)

Materialien
Diffuser: Triplex-Opalglas.
Box: Alu.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED 16 W 850 mA

Verpackung
1 Karton. 0,364 x 0,364 x 0,364 m
Vol 0,0482 m³
Bruttogewicht 2,50 Kg Nettogewicht 1,80 Kg

Semisphere



Ø 20 cm


6220



Ø 30 cm

6225

6220



Oberflächen-Ausführung

- 11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)
- 13/ _ _ Off-White (NCS S 1000-N)
- 37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- 42/ _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- 53/ _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K	LED
CRI >90 846 lm 107,09 lm/W	
/2 _ 3000 K	LED
CRI >90 884 lm 111,9 lm/W	
/3 _ 3500 K	LED
CRI >90 916 lm 115,95 lm/W	

Steuerung

6220 _ _ / _ 0	407,00 CHF
On/ Off	
6220 _ _ / _ F	444,00 CHF
Gleichzeitige Leitung DALI, 1-10V, Push, Casambi	
6220 _ _ / _ Z	594,00 CHF
Casambi jeweils integriert Einzelleuchte (P2P)	

Materialien

Leuchterschirm: Alu.
Diffuser: Polycarbonat.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED 7,9 W 450 mA


Verpackung

1 Karton. 0,26 x 0,26 x 0,26 m
Vol 0,0175 m³
Bruttogewicht 1,20 Kg Nettogewicht 0,78 Kg

LED IP20 CE EAC

Bi-volt Dimmer

6225



Oberflächen-Ausführung

- 11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)
- 13/ _ _ Off-White (NCS S 1000-N)
- 37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- 42/ _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- 53/ _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K	LED
CRI >90 1492 lm 93,25 lm/W	
/2 _ 3000 K	LED
CRI >90 1569 lm 98,06 lm/W	
/3 _ 3500 K	LED
CRI >90 1606 lm 100,38 lm/W	

Steuerung

6225 _ _ / _ 0	500,00 CHF
On/ Off	
6225 _ _ / _ F	538,00 CHF
Gleichzeitige Leitung DALI, 1-10V, Push, Casambi	
6225 _ _ / _ Z	688,00 CHF
Casambi jeweils integriert Einzelleuchte (P2P)	

Materialien

Leuchterschirm: Alu.
Diffuser: Polycarbonat.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED 16 W 850 mA

Verpackung

1 Karton. 0,364 x 0,364 x 0,364 m
Vol 0,0482 m³
Bruttogewicht 2 Kg Nettogewicht 1,5 Kg


LED IP20 CE EAC

Bi-volt Dimmer


Leuchtentypen

Die Leuchten können nicht einzeln bestellt werden.
Designen Sie Ihre Plusminus auf vibia.com

Cone

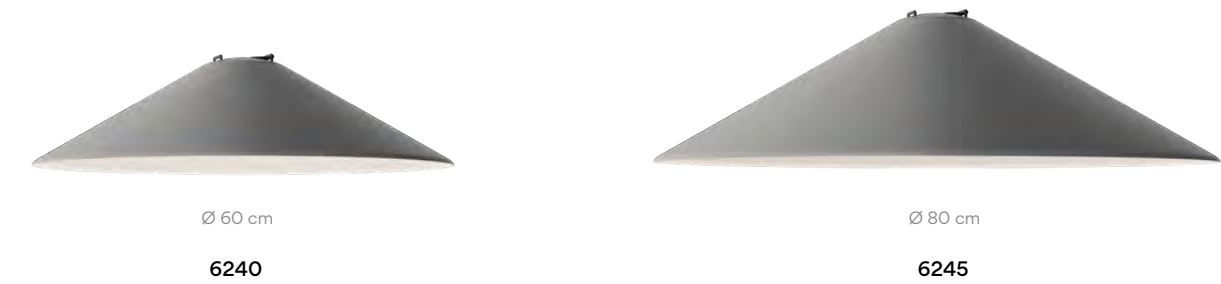

6240



Oberflächen-Ausführung

- 11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)
- 13/ _ _ Off-White (NCS S 1000-N)
- 37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- 42/ _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- 53/ _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Materialien
Leuchterschirm: Alu.
Diffuser: Triplex-Opalglas.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED 16 W 850 mA

LED Farbtemperatur

/1 _	2700 K	
CRI >90 1492 lm 93,25 lm/W		
/2 _	3000 K	
CRI >90 1569 lm 98,06 lm/W		
/3 _	3500 K	
CRI >90 1606 lm 100,38 lm/W		

Materialien
Leuchterschirm: Alu.
Diffuser: Triplex-Opalglas.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED 16 W 850 mA

Steuerung


6240 _ / _ O	800,00 CHF
On/ Off	
6240 _ / _ F	838,00 CHF
Gleichzeitige Leitung DALI, 1-10V, Push, Casambi	
6240 _ / _ Z	988,00 CHF
Casambi jeweils integriert Einzelleuchte (P2P)	

Verpackung
0,727 x 0,727 x 0,32 m
Vol 0,1691 m³
Bruttogewicht 5 Kg Nettogewicht 2,5 Kg

LED IP20

Bi-volt Dimmer

6245



Oberflächen-Ausführung

- 11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)
- 13/ _ _ Off-White (NCS S 1000-N)
- 37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- 42/ _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- 53/ _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Materialien
Leuchterschirm: Alu.
Diffuser: Triplex-Opalglas.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED 16 W 850 mA

LED Farbtemperatur

/1 _	2700 K	
CRI >90 1492 lm 93,25 lm/W		
/2 _	3000 K	
CRI >90 1569 lm 98,06 lm/W		
/3 _	3500 K	
CRI >90 1606 lm 100,38 lm/W		

Materialien
Leuchterschirm: Alu.
Diffuser: Triplex-Opalglas.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED 16 W 850 mA

Steuerung

6245 _ / _ O	1.069,00 CHF
On/ Off	
6245 _ / _ F	1.107,00 CHF
Gleichzeitige Leitung DALI, 1-10V, Push, Casambi	
6245 _ / _ Z	1.257,00 CHF
Casambi jeweils integriert Einzelleuchte (P2P)	

Verpackung
1 Karton. 0,96 x 0,96 x 0,27 m
Vol 0,2488 m³
Bruttogewicht 7 Kg Nettogewicht 3,5 Kg

LED IP20

Bi-volt Dimmer

Spotlight



Ø 10 cm

6200



Ø 10 cm


6205 6210



Ø 10 cm

6215

6200



- Oberflächen-Ausführung**
- 11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)
 - 13/ _ _ Off-White (NCS S 1000-N)
 - 37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
 - 42/ _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
 - 53/ _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

- LED Farbtemperatur**
- /1 _ 2700 K CRI >90 846 lm 107,09 lm/W
 - /2 _ 3000 K CRI >90 884 lm 111,9 lm/W
 - /3 _ 3500 K CRI >90 916 lm 115,95 lm/W

- Steuerung**
- | | |
|---|------------|
| 6200 _ _ / _ O
On/ Off | 350,00 CHF |
| 6200 _ _ / _ F
Gleichzeitige Leitung
DALI, 1-10V, Push, Casambi | 388,00 CHF |
| 6200 _ _ / _ Z
Casambi jeweils integriert
Einzelleuchte (P2P) | 538,00 CHF |

Materialien

Leuchtschirm: Alu.
Diffuser: Polycarbonat.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED 7,9 W 450 mA

Verpackung


1 Karton. 0,193 x 0,161 x 0,148 m
Vol 0,0046 m³
Bruttogewicht 0,719 Kg Nettogewicht 0,51 Kg

LED IP20

Bi-volt Dimmer

6205

Medium flood 24°



- Oberflächen-Ausführung**
- 11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)
 - 13/ _ _ Off-White (NCS S 1000-N)
 - 37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
 - 42/ _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
 - 53/ _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

- LED Farbtemperatur**
- /1 _ 2700 K CRI >90 846 lm 107,09 lm/W
 - /2 _ 3000 K CRI >90 884 lm 111,9 lm/W
 - /3 _ 3500 K CRI >90 916 lm 115,95 lm/W

- Steuerung**
- | | |
|---|------------|
| 6205 _ _ / _ O
On/ Off | 350,00 CHF |
| 6205 _ _ / _ F
Gleichzeitige Leitung
DALI, 1-10V, Push, Casambi | 388,00 CHF |
| 6205 _ _ / _ Z
Casambi jeweils integriert
Einzelleuchte (P2P) | 538,00 CHF |

Materialien

Leuchtschirm: Alu.
Diffuser: Polycarbonat.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED 7,9 W 450 mA

Verpackung










1 Karton. 0,193 x 0,161 x 0,148 m
Vol 0,0046 m³
Bruttogewicht 0,719 Kg Nettogewicht 0,51 Kg










LED IP20

Bi-volt Dimmer

Leuchtentypen

Die Leuchten können nicht einzeln bestellt werden.
Designen Sie Ihre Plusminus auf vibia.com


6210	<div>Wide flood 55°</div> 	<div>Oberflächen-Ausführung</div> <ul style="list-style-type: none">11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)13/ _ _ Off-White (NCS S 1000-N)37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)42/ _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)53/ _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)	<div>LED Farbtemperatur</div> <div>/1 _ 2700 K </div> <div>CRI >90 846 lm 107,09 lm/W</div> <div>/2 _ 3000 K </div> <div>CRI >90 884 lm 111,9 lm/W</div> <div>/3 _ 3500 K </div> <div>CRI >90 916 lm 115,95 lm/W</div>	<div>Steuerung</div> <div>6210 _ _ / _ 0 350,00 CHF</div> <div>On/ Off</div> <div>6210 _ _ / _ F 388,00 CHF</div> <div>Gleichzeitige Leitung</div> <div>DALI, 1-10V, Push, Casambi</div> <div>6210 _ _ / _ Z 538,00 CHF</div> <div>Casambi jeweils integriert</div> <div>Einzelleuchte (P2P)</div>
		<div>Materialien</div> <div>Leuchtschirm: Alu.</div> <div>Diffuser: Polycarbonat.</div>	<div>Verpackung</div> <div>1 Karton. 0,193 x 0,161 x 0,148 m</div> <div>Vol 0,0046 m³</div> <div>Bruttogewicht 0,719 Kg Nettogewicht 0,51 Kg</div>	<div>LED  IP20  EAC </div> <div>Bi-volt  Dimmer </div>

6215	<div>Directed diffusion lighting</div> 	<div>Oberflächen-Ausführung</div> <ul style="list-style-type: none">11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)13/ _ _ Off-White (NCS S 1000-N)37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)42/ _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)53/ _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)	<div>LED Farbtemperatur</div> <div>/1 _ 2700 K </div> <div>CRI >90 491 lm 116,9 lm/W</div> <div>/2 _ 3000 K </div> <div>CRI >90 513 lm 122,14 lm/W</div> <div>/3 _ 3500 K </div> <div>CRI >90 532 lm 126,67 lm/W</div>	<div>Steuerung</div> <div>6215 _ _ / _ 0 350,00 CHF</div> <div>On/ Off</div> <div>6215 _ _ / _ F 388,00 CHF</div> <div>Gleichzeitige Leitung</div> <div>DALI, 1-10V, Push, Casambi</div> <div>6215 _ _ / _ Z 538,00 CHF</div> <div>Casambi jeweils integriert</div> <div>Einzelleuchte (P2P)</div>
		<div>Materialien</div> <div>Leuchtschirm: Alu.</div> <div>Diffuser: Polycarbonat.</div>	<div>Verpackung</div> <div>1 Karton. 0,193 x 0,161 x 0,148 m</div> <div>Vol 0,0046 m³</div> <div>Bruttogewicht 0,719 Kg Nettogewicht 0,51 Kg</div>	<div>LED  IP20  EAC </div> <div>Bi-volt  Dimmer </div>

Akzentbeleuchtung



Gerichtetes Streulicht

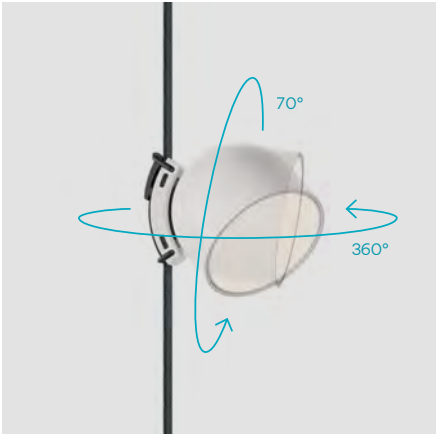

Linear diffuser



6250



Oberflächen- Aus- führung

- 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
- 13/ _ _ Off-White
(NCS S 1000-N)
- 37/ _ _ Terra Red
(NCS S 4040-Y70R)
- 42/ _ _ Blue M1
(NCS S 5010-B10G)
- 53/ _ _ Green M1
(NCS S 6005-G80Y)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >90 2544 lm 123,5 lm/W
- /2 _ 3000 K CRI >90 2628 lm 127,57 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 2712 lm 131,65 lm/W

Steuerung

- 6250 _ _ / _ 0 **575,00 CHF**
On/ Off
- 6250 _ _ / _ F **613,00 CHF**
Gleichzeitige Leitung
DALI, 1-10V, Push, Casambi
- 6250 _ _ / _ Z **763,00 CHF**
Casambi jeweils integriert
Einzelleuchte (P2P)

Materialien

Leuchtschirm: Alu.
Diffuser: Polycarbonat.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 20,6 W 24 V

Verpackung

1 Karton. 0,06 x 0,06 x 1,25 m
Vol 0,0057 m³
Bruttogewicht 1,5 Kg Nettogewicht 0,72 Kg

LED IP20 EAC

Bi-volt Dimmer

6255



Oberflächen- Aus- führung

- 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
- 13/ _ _ Off-White
(NCS S 1000-N)
- 37/ _ _ Terra Red
(NCS S 4040-Y70R)
- 42/ _ _ Blue M1
(NCS S 5010-B10G)
- 53/ _ _ Green M1
(NCS S 6005-G80Y)

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K CRI >90 5088 lm 123,5 lm/W
- /2 _ 3000 K CRI >90 5256 lm 127,57 lm/W
- /3 _ 3500 K CRI >90 5424 lm 131,65 lm/W

Steuerung

- 6255 _ _ / _ 0 **844,00 CHF**
On/ Off
- 6255 _ _ / _ F **882,00 CHF**
Gleichzeitige Leitung
DALI, 1-10V, Push, Casambi
- 6255 _ _ / _ Z **1.032,00 CHF**
Casambi jeweils integriert
Einzelleuchte (P2P)

Materialien

Leuchtschirm: Alu.
Diffuser: Polycarbonat.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 41,3 W 24 V


Verpackung

1 Karton. 0,06 x 0,06 x 2,24 m
Vol 0,0103 m³
Bruttogewicht 2 Kg Nettogewicht 1,45 Kg

LED IP20 EAC


Bi-volt Dimmer

Linear Low UGR
High-Comfort

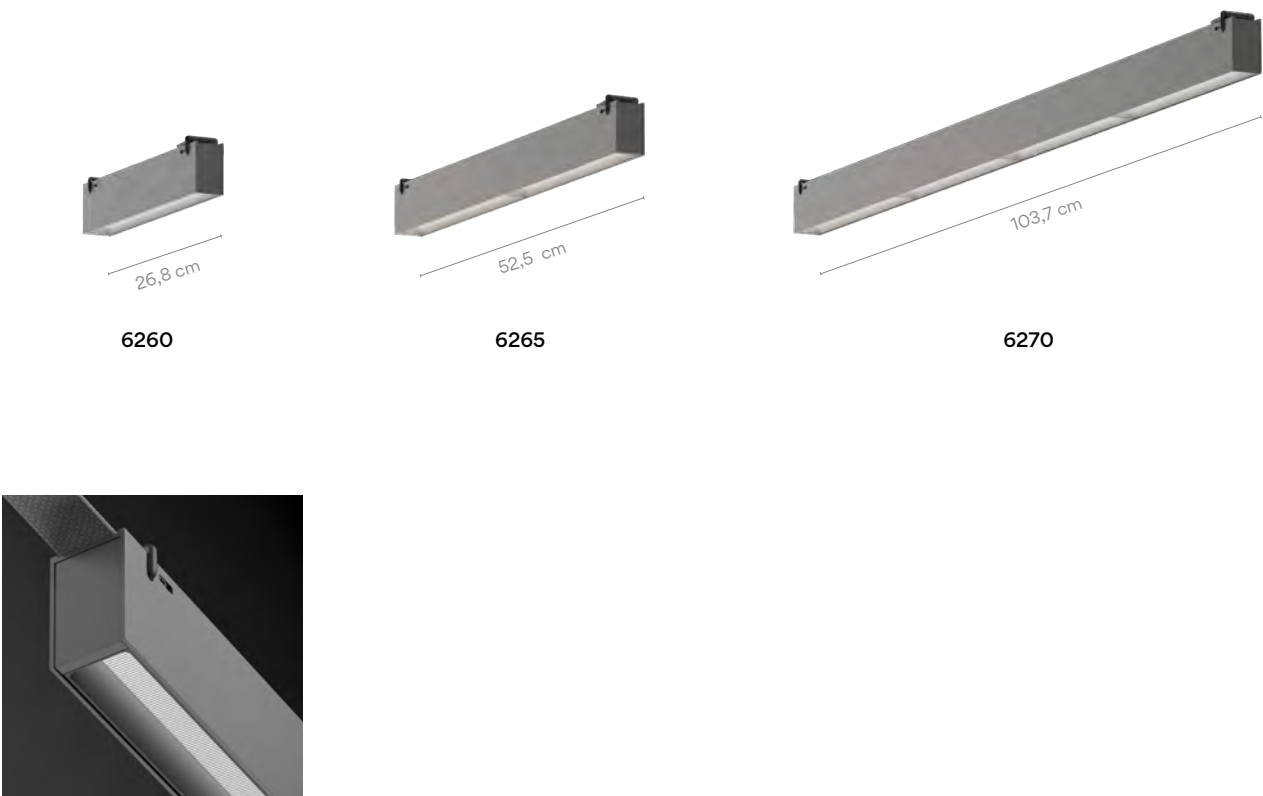

6260		<div><div><div>3 cm</div><div>7 cm</div><div>26,8 cm</div></div></div>				
Oberflächen- Ausführung		LED Farbtemperatur		Steuerung		
<div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div>	11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)	/1 _ 2700 K <div></div> CRI >90 1281 lm 124,37 lm/W	<div></div>	6260 _ _ / _ O On/ Off	513,00 CHF	
	13/ _ _ Off-White (NCS S 1000-N)	/2 _ 3000 K <div></div> CRI >90 1323 lm 128,45 lm/W		6260 _ _ / _ F Gleichzeitige Leitung DALI, 1-10V, Push, Casambi	550,00 CHF	
	37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)	/3 _ 3500 K <div></div> CRI >90 1366 lm 132,62 lm/W		6260 _ _ / _ Z Casambi jeweils integriert Einzelleuchte (P2P)	700,00 CHF	
	42/ _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)					
	53/ _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)					
Materialien		Verpackung		Notes		
Leuchtenschirm: Alu. Diffuser: PET.		1 Karton. 0,08 x 0,11 x 0,32 m Vol 0,0028 m³ Bruttogewicht 0,8 Kg Nettogewicht 0,41 Kg		UGR <19		
Lichtquelle und Elektronik				<div><div>LED</div><div></div><div>IP20</div><div>CE</div><div>EAC</div><div></div></div>		
1 x LED STRIP 20,6 W 24 V				<div><div>Bi-volt</div><div>Dimmer</div></div>		

6265



Oberflächen-Ausführung	
● 11/	Black (NCS S 8500-N)
● 13/	Off-White (NCS S 1000-N)
● 37/	Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
● 42/	Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
● 53/	Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

LED Farbtemperatur	
/1	2700 K CRI >90 2562 lm 124,37 lm/W
/2	3000 K CRI >90 2647 lm 128,5 lm/W
/3	3500 K CRI >90 2731 lm 132,57 lm/W

Steuerung	
6265 / 0	725,00 CHF
On/ Off	
6265 / F	763,00 CHF
Gleichzeitige Leitung DALI, 1-10V, Push, Casambi	
6265 / Z	913,00 CHF
Casambi jeweils integriert Einzelleuchte (P2P)	

Materialien

Leuchtschirm: Alu.
Diffuser: PET.


Lichtquelle und Elektronik
1 x LED STRIP 20,6 W 24 V

Verpackung


1 Karton. 0,08 x 0,11 x 0,57 m
Vol 0,0050 m³
Bruttogewicht 1,5 Kg Nettogewicht 0,89 Kg

Notes

UGR <19



6270



Oberflächen-Ausführung	
● 11/	Black (NCS S 8500-N)
● 13/	Off-White (NCS S 1000-N)
● 37/	Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
● 42/	Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
● 53/	Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

LED Farbtemperatur	
/1	2700 K CRI >90 5124 lm 124,07 lm/W
/2	3000 K CRI >90 5293 lm 128,16 lm/W
/3	3500 K CRI >90 5462 lm 132,25 lm/W

Steuerung	
6270 / 0	1.150,00 CHF
On/ Off	
6270 / F	1.188,00 CHF
Gleichzeitige Leitung DALI, 1-10V, Push, Casambi	
6270 / Z	1.338,00 CHF
Casambi jeweils integriert Einzelleuchte (P2P)	

Materialien

Leuchtschirm: Alu.
Diffuser: PET.

Lichtquelle und Elektronik
1 x LED STRIP 41,3 W 24 V

Verpackung


1 Karton. 0,08 x 0,11 x 1,10 m
Vol 0,0096 m³
Bruttogewicht 2,5 Kg Nettogewicht 1,5 Kg

Notes

UGR <19



Linear Low UGR
High-Efficiency

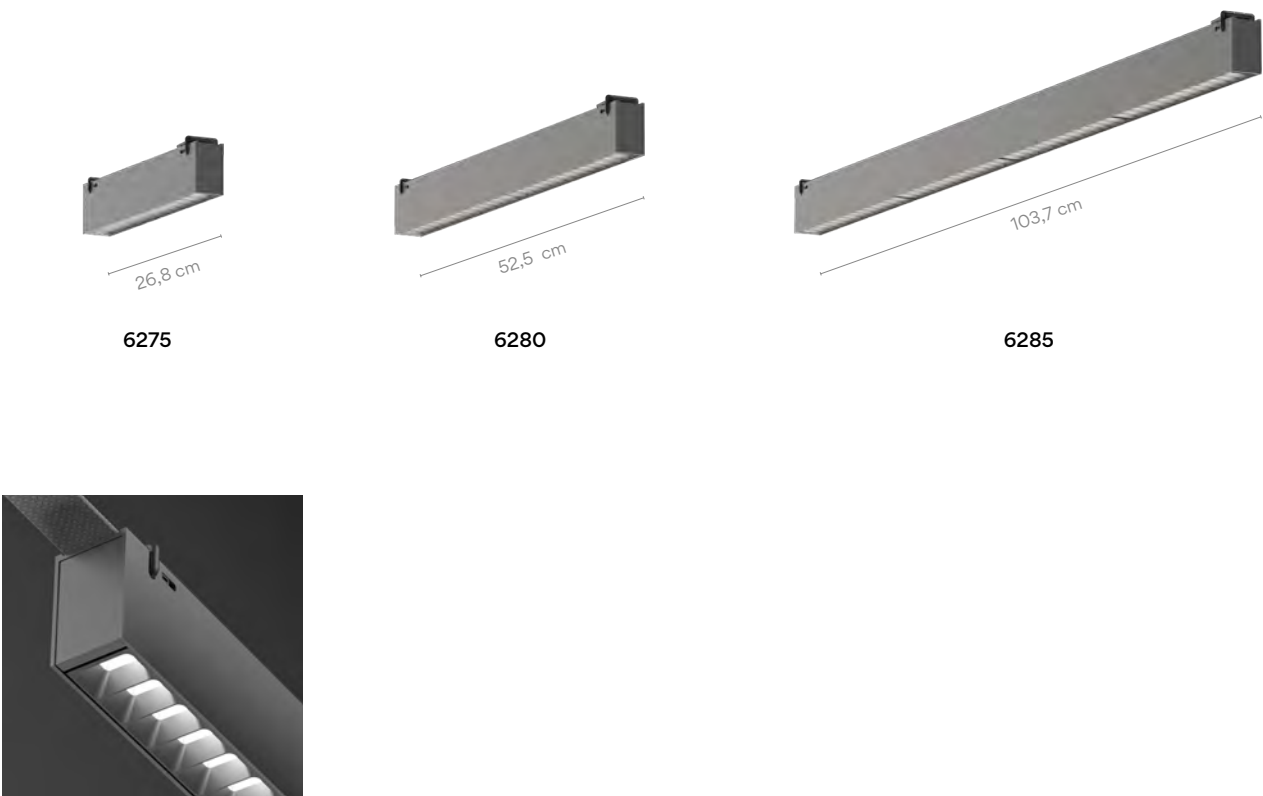

6275

3 cm

7 cm

26,8cm

Oberflächen-Ausführung

● 11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)


● 13/ _ _ Off-White (NCS S 1000-N)


● 37/ _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)


● 42/ _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)

● 53/ _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K 

/2 _ 3000 K 

/3 _ 3500 K 

CRI >90 1281 lm 124,37 lm/W

CRI >90 1323 lm 128,45 lm/W

CRI >90 1366 lm 132,62 lm/W

Steuerung

6275 _ _ / _ 0
On/ Off

6275 _ _ / _ F
Gleichzeitige Leitung
DALI, 1-10V, Push, Casambi

6275 _ _ / _ Z
Casambi jeweils integriert
Einzelleuchte (P2P)

457,00 CHF

494,00 CHF

644,00 CHF

Materialien

Leuchtenschirm: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 10,3 W 24 V

Verpackung

1 Karton. 0,08 x 0,11 x 0,32 m


Vol 0,0028 m³

Bruttogewicht 0,8 Kg Nettogewicht 0,41 Kg


Notes

UGR <19

LED



IP20




EAC



Bi-volt

Dimmer

6280



Oberflächen-Ausführung

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **13/** _ _ Off-White (NCS S 1000-N)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **42/** _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

LED Farbtemperatur

- /1** _ 2700 K CRI >90 2562 lm 124,37 lm/W
- /2** _ 3000 K CRI >90 2647 lm 128,5 lm/W
- /3** _ 3500 K CRI >90 2731 lm 132,57 lm/W

Steuerung

- 6280** _ _ / _ **0** **594,00 CHF**
On/ Off
- 6280** _ _ / _ **F** **632,00 CHF**
Gleichzeitige Leitung
DALI, 1-10V, Push, Casambi
- 6280** _ _ / _ **Z** **782,00 CHF**
Casambi jeweils integriert
Einzelleuchte (P2P)

Materialien

Leuchtschirm: Alu.

Lichtquelle und Elektronik


1 x LED STRIP 20,6 W 24 V

Verpackung


1 Karton. 0,08 x 0,11 x 0,57 m
Vol 0,0050 m³
Bruttogewicht 1,5 Kg Nettogewicht 0,89 Kg

Notes

UGR <19



6285



Oberflächen-Ausführung

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **13/** _ _ Off-White (NCS S 1000-N)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **42/** _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

LED Farbtemperatur

- /1** _ 2700 K CRI >90 5124 lm 124,07 lm/W
- /2** _ 3000 K CRI >90 5293 lm 128,16 lm/W
- /3** _ 3500 K CRI >90 5462 lm 132,25 lm/W

Steuerung

- 6285** _ _ / _ **0** **900,00 CHF**
On/ Off
- 6285** _ _ / _ **F** **938,00 CHF**
Gleichzeitige Leitung
DALI, 1-10V, Push, Casambi
- 6285** _ _ / _ **Z** **1.088,00 CHF**
Casambi jeweils integriert
Einzelleuchte (P2P)

Materialien

Leuchtschirm: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 41,3 W 24V

Verpackung

1 Karton. 0,08 x 0,11 x 1,102 m
Vol 0,0096 m³
Bruttogewicht 2,5 Kg Nettogewicht 1,5 Kg

Notes

UGR <19




Zubehör-Toolbox

Bis ins kleinste Detail durchdacht.
Erhalten Sie Ihre personalisierte
Zubehör-Toolbox für eine schnelle
und einfache Installation.




Zubehör zur Installation


Sie erhalten eine personalisierte Zubehör-Toolbox für jede auf vibia.com erstellte Komposition. Die Toolbox enthält einige Extrateile für Anpassungen vor Ort.

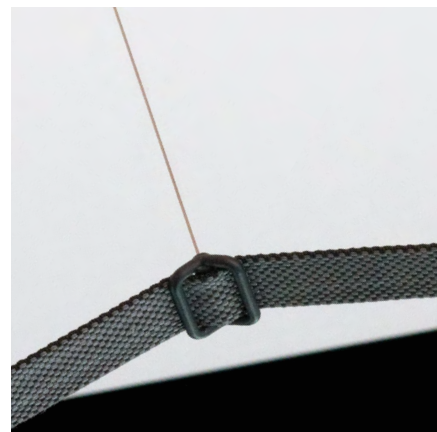


Optionen Textilband-Endstück



B3
Belt End Cap




B4
Double End Cap




B5
Pendant End Cap


Optionen Befestigungszubehör




F1
Circular Ratchet




F2
Circular Anchor




F3
Belt Support



F4
Counterweight



F5
Corner Support




F6
Freestyle Bar
2 m. bar length
5 m. maximum tensor cable


Optionen Stahlseilhalter




T1
Suspension Clip



T2
V-Tension Clip



T3
Parallel Tension Clip S



T4
Parallel Tension Clip M



T5
Cable End Cap



T6
Pendant Cable S



T7
Pendant Cable M

Materialien

Counterweight: Gusseisen

Oberflächen- Ausführung

11 Black (NCS S 0300-N)

Optionen für den elektrischen Anschluss

Wählen Sie die Installationsoption, die Sie Ihren Bedürfnissen entsprechend bevorzugen.



Surface



Built-in



Remote
Built-in



Surface



Plug



Optional wire
connector

Optionen für die Dimmsteuerung

Wählen Sie die Installationsoption, die Sie Ihren Bedürfnissen entsprechend bevorzugen.

Dimmsteuerung	Elektrischer Anschluss			
	Surface 25 - 240 W	Built-in 25 - 240 W	Remote 25 - 240 W	Plug Max 60W
On / Off	✓	✓	✓	✓
Push Switch	—	—	—	✓
Push Gleichzeitige Leitung	✓	✓	✓	—
1-10V Gleichzeitige Leitung	✓	✓	✓	—
DALI Gleichzeitige Leitung	✓	✓	✓	—
Casambi Gleichzeitige Leitung	✓	✓	✓	—
Casambi jeweils integriert Einzelleuchte (P2P)	✓	✓	✓	✓

	Surface Canopy S E1 Ø 205 mm. Watt-Optionen: < 60W.	Driver Konstant-Spannung 42V. 90-305 VAC. 100~240V. 50/60Hz. Optionen für Dimmsteuerung: On/ Off. Gleichzeitige Leitung, DALI, 1-10V, Push, Casambi. Casambi jeweils integriert Einzelleuchte (P2P). Körper: ABS. Nettogewicht 0,9 Kg.	11 Black (NCS S 8500-N) Dimmer Bi-volt
	Surface Canopy M E2 Ø 260 mm. Watt-Optionen: >60W. <240W.	Driver Konstant-Spannung 42V. 90-305 VAC. 100~240V. 50/60Hz. Optionen für Dimmsteuerung: On/ Off. Gleichzeitige Leitung, DALI, 1-10V, Push, Casambi. Casambi jeweils integriert Einzelleuchte (P2P). Körper: ABS. Nettogewicht 1,8 Kg.	11 Black (NCS S 8500-N) Dimmer Bi-volt
	Built-in Canopy E3 Ø 120 mm. Watt-Optionen: >25W. <240W.	Driver Konstant-Spannung 42V. 90-305 VAC. 100~240V. 50/60Hz. Optionen für Dimmsteuerung: On/ Off. Gleichzeitige Leitung, DALI, 1-10V, Push, Casambi. Casambi jeweils integriert Einzelleuchte (P2P). Körper: ABS. Nettogewicht 1,08 - 1,860 Kg.	11 Black (NCS S 8500-N) 25/40/60W Dimmer Bi-volt 120/240W Dimmer Bi-volt
	Remote Built-in Canopy E4 Ø 110 mm. Watt-Optionen: >25W. <240W.	Driver Konstant-Spannung 42V. 90-305 VAC. 100~240V. 50/60Hz. Optionen für Dimmsteuerung: On/ Off. Gleichzeitige Leitung, DALI, 1-10V, Push, Casambi. Casambi jeweils integriert Einzelleuchte (P2P). Körper: ABS. Nettogewicht 0,87 - 1,65 Kg.	11 Black (NCS S 8500-N) 25/40/60W Dimmer Bi-volt 120/240W Dimmer Bi-volt
	Remote Surface Canopy E5 Ø 60 mm. Watt-Optionen: >25W. <240W.	Driver Konstant-Spannung 42V. 90-305 VAC. 100~240V. 50/60Hz. Optionen für Dimmsteuerung: On/ Off. Gleichzeitige Leitung, DALI, 1-10V, Push, Casambi. Casambi jeweils integriert Einzelleuchte (P2P). Körper: Alu. Nettogewicht 0,95 - 1,73 Kg.	11 Black (NCS S 8500-N) 25/40/60W Dimmer Bi-volt 120/240W Dimmer Bi-volt
	Plug-in Floor Switch E6 Ø 90 mm. Watt-Optionen: < 60W.	Driver Konstant-Spannung 42V. 90-305 VAC. 100~240V. 50/60Hz. Optionen für Dimmsteuerung: On/ Off. Push. Casambi P2P. Körper: ABS.	11 Black (NCS S 8500-N) Dimmer Bi-volt
	Wire Connector E8 Ø 3,1 mm. Watt-Optionen: < 60W. Wire connector E8 Ø 5,8 mm. Watt-Optionen: < 60W. <240W.	Driver Konstant-Spannung 42V. 90-305 VAC. 50/60Hz. Body: ABS.	11 Black (NCS S 8500-N)

Textilband

Mit maximal 30 Metern pro elektrischem Anschluss wird die Textilbandlänge für jede Komposition auf www.vibia.com personalisiert.

**Oberflächen-
Ausführung**



Black
Terra Red
Blue
Green

Belt

Polyester

Prüfung zur Brandgefahr. GW-960.





Die Voraussetzungen der Standards
EN 60695-2-10:2013; EN 60695-2-11:2015;
EN 60695-2-12:2011 / A1:2014 werden erfüllt.

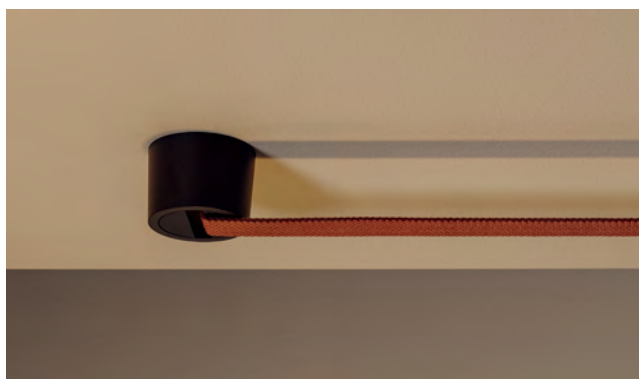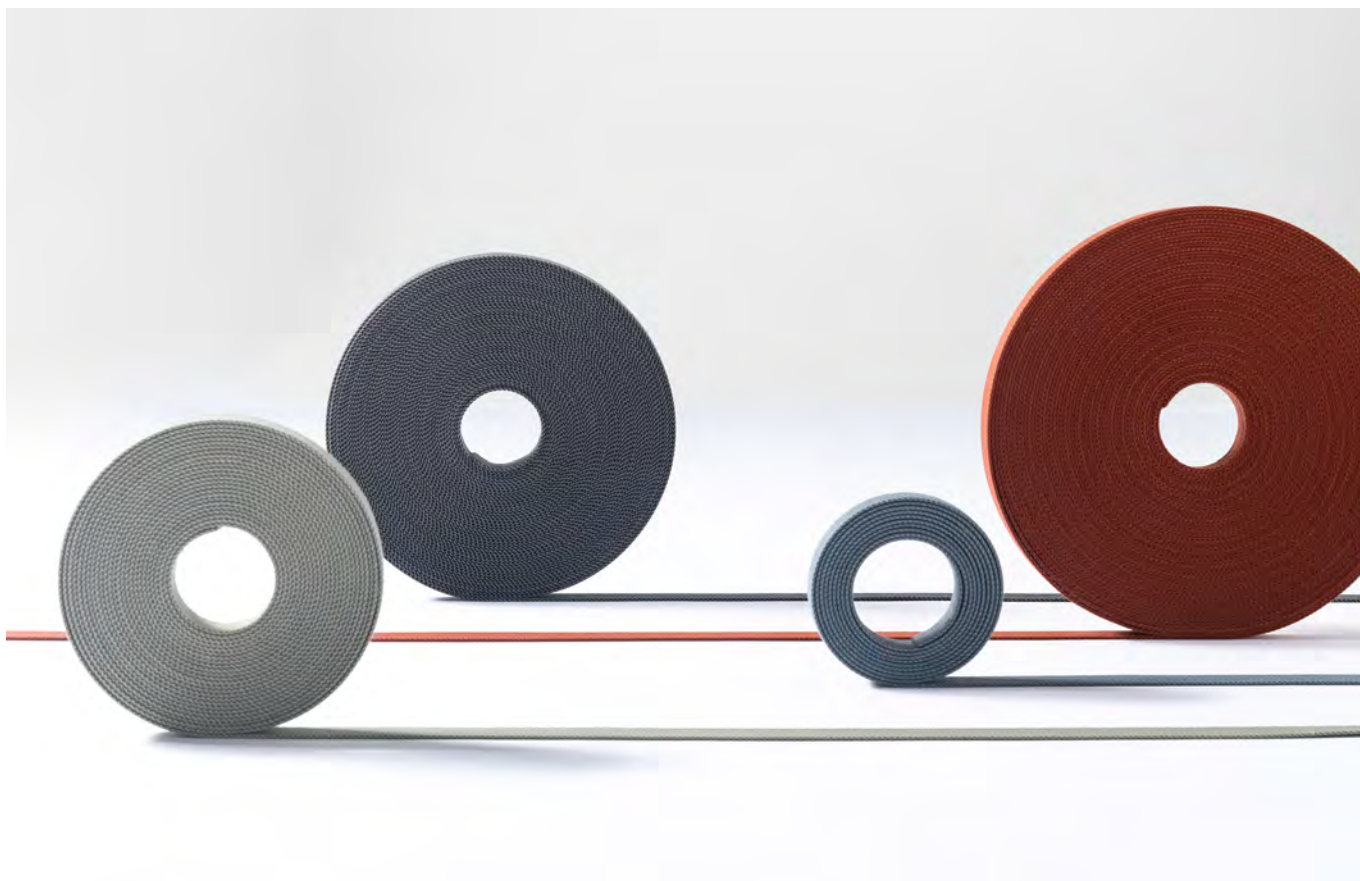

Wenn das Textilband parallel zur Wand oder Decke verläuft, beträgt der Abstand immer 4,5 cm.


Textilbandendstück

Die Textilbandendstücke können bei der Installation wie bevorzugt angepasst werden.

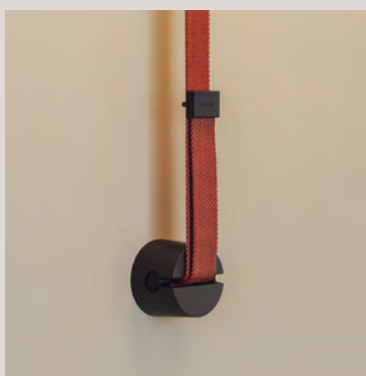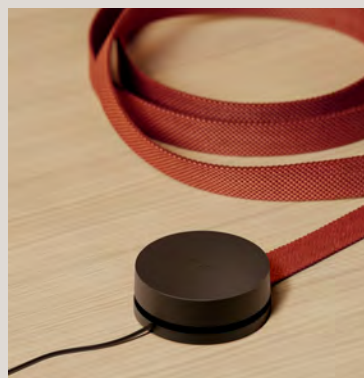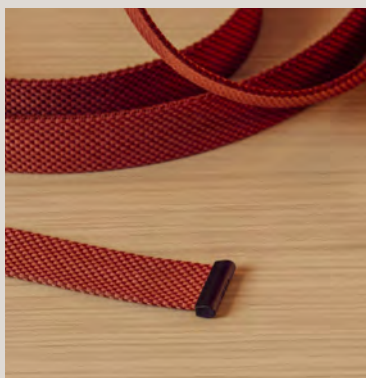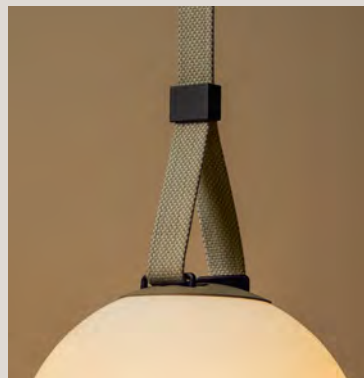

Der Endpreis der Komposition hängt von der Anzahl der Leuchten, der Textilbandlänge, der Dimmsteuerung und dem gewählten elektrischen Anschluss ab.


Beispiele für Kompositionen mit Richtpreisen

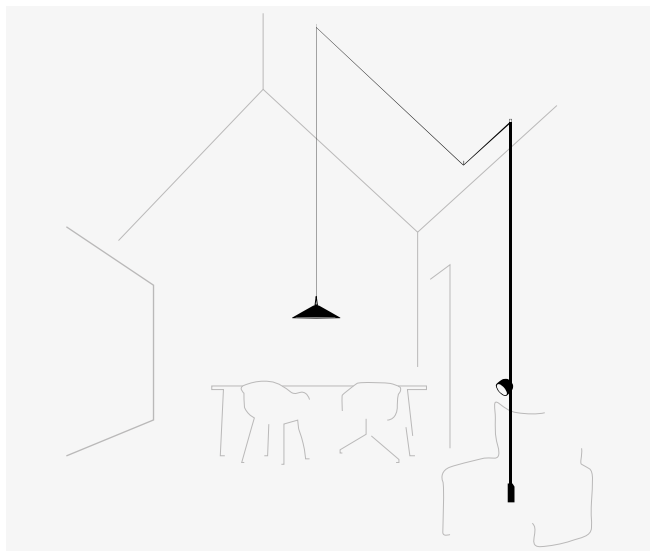

Die Zeichnung besteht aus einer Komposition

2 Leuchten: Cone 6240, Spotlight 6215.


Ab 2.107,00 CHF

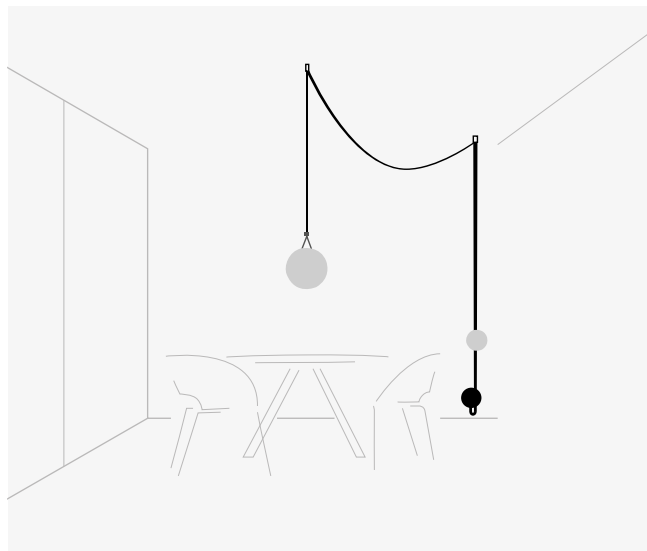

Die Zeichnung besteht aus einer Komposition

2 Leuchten: Sphere 6230, Sphere 6235.


Ab 1.613,00 CHF

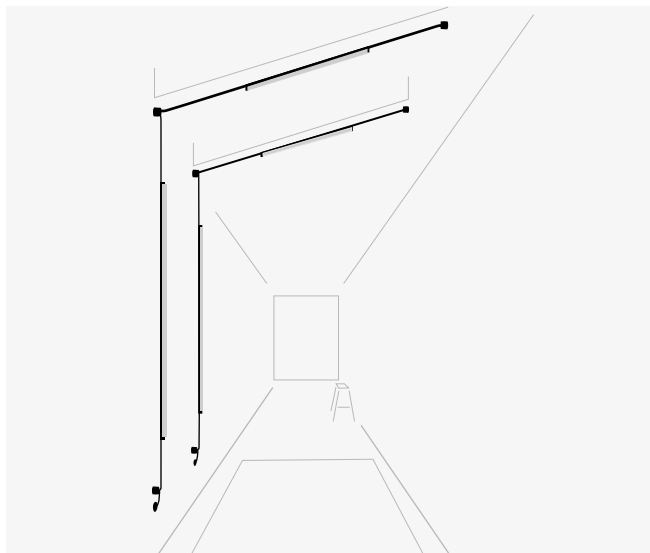

Zeichnung besteht aus zwei identischen Kompositionen

2 Leuchten: Linear Diffuser 6250, Linear Diffuser 6255.

Ab 2.513,00 CHF / Pro Komposition

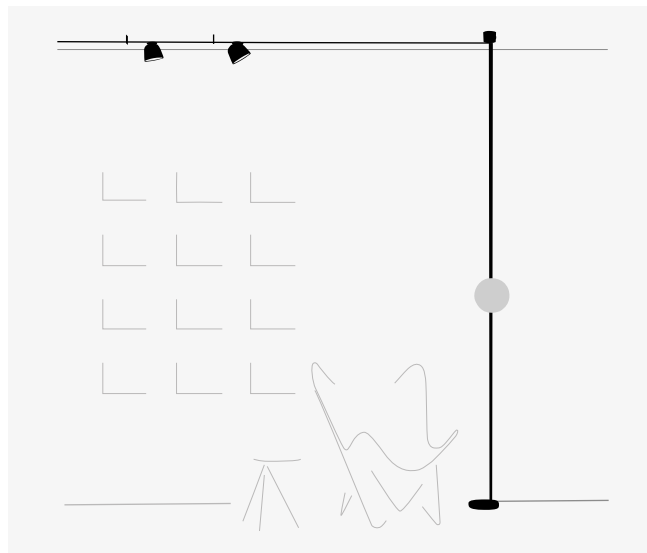

Die Zeichnung besteht aus einer Komposition

3 Leuchten: Spotlight 6205 x 2, Sphere 6230.


Ab 2.138,00 CHF



Die Zeichnung besteht aus einer Komposition

1 Leuchte: Sphere 6230.


Ab 963,00 CHF

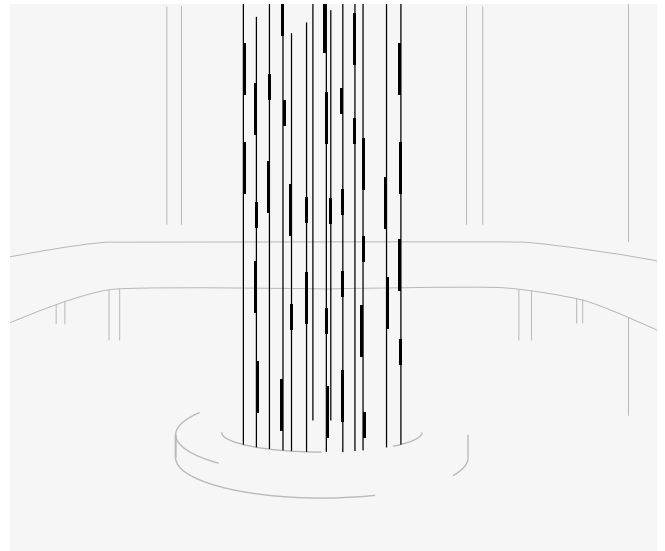

Zeichnung besteht aus mehreren Kompositionen

3 Leuchten: Linear Diffuser 6255.


Ab 3.507,00 CHF / Pro Komposition

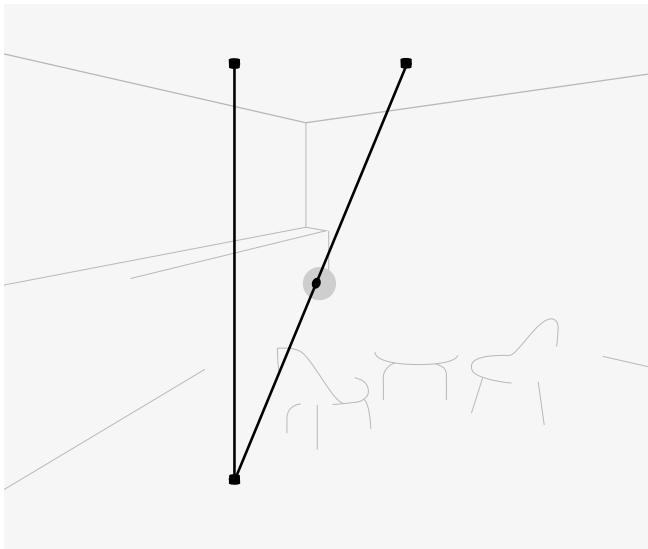

Die Zeichnung besteht aus einer Komposition

1 Leuchte: Sphere 6230.

Ab 1.319,00 CHF

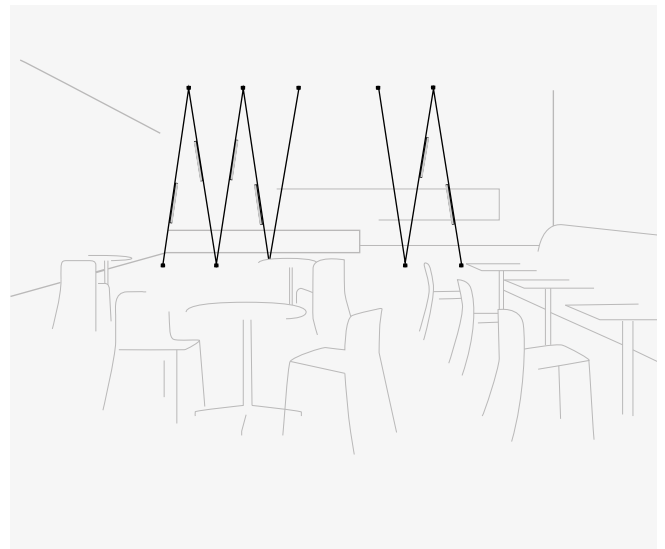


Zeichnung besteht aus zwei Kompositionen

2 Leuchten: Linear Diffuser 6250.

Ab 2.400,00 CHF / kleine Komposition


Beispiele für Kompositionen mit Richtpreisen

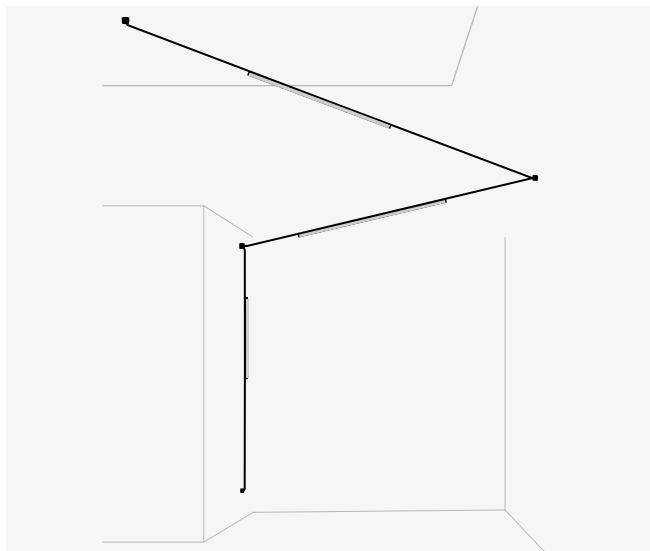

Die Zeichnung besteht aus einer Komposition

3 Leuchten: Linear Diffuser 6250, Linear Diffuser 6255 x 2.


Ab 3.569,00 CHF

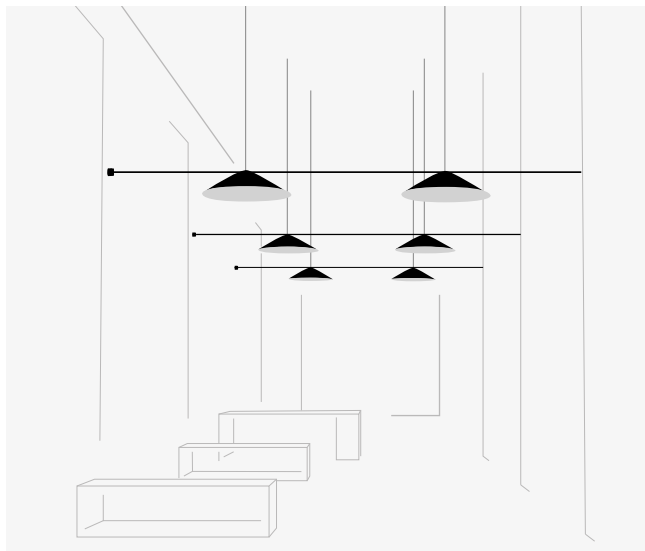

Zeichnung besteht aus drei identischen Kompositionen

2 Leuchten: Cone 6245 x 2.


Ab 2.994,00 CHF / Pro Komposition

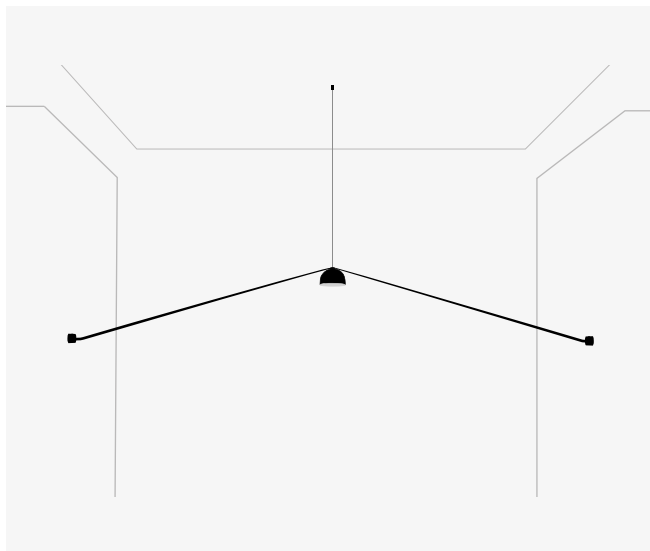

Die Zeichnung besteht aus einer Komposition

1 Leuchte: Semisphere 6225.


Ab 1.288,00 CHF

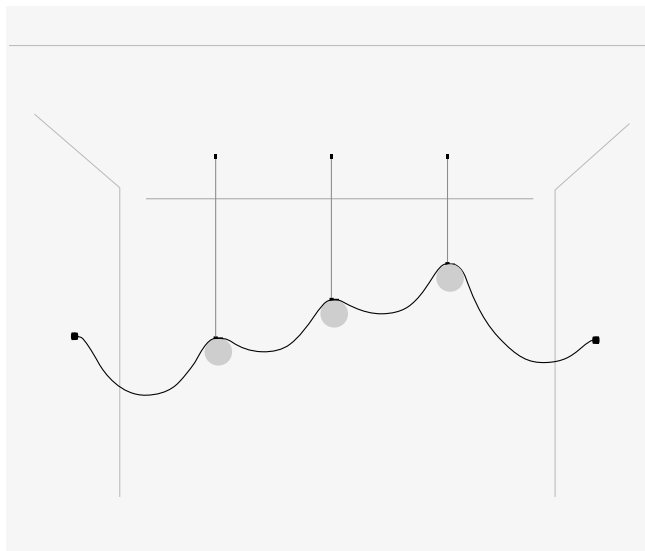

Die Zeichnung besteht aus einer Komposition

3 Leuchten: Sphere 6230 x 3.


Ab 1.863,00 CHF

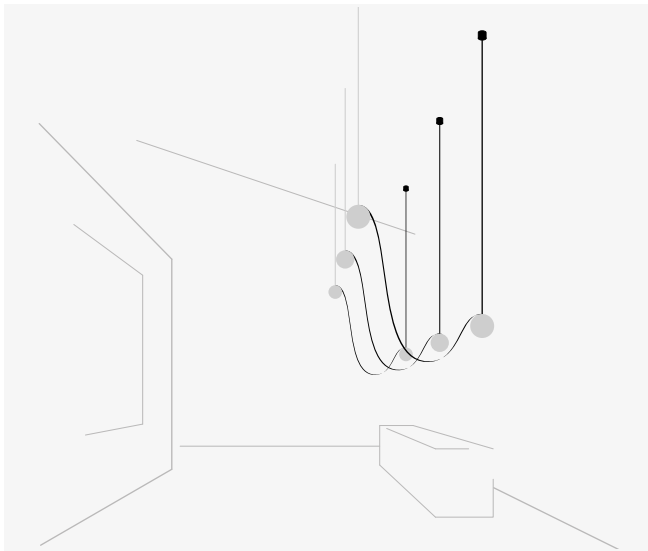

Zeichnung besteht aus drei identischen Kompositionen

2 Leuchten: Sphere 6235 x 2.


Ab 1.469,00 CHF / Pro Komposition

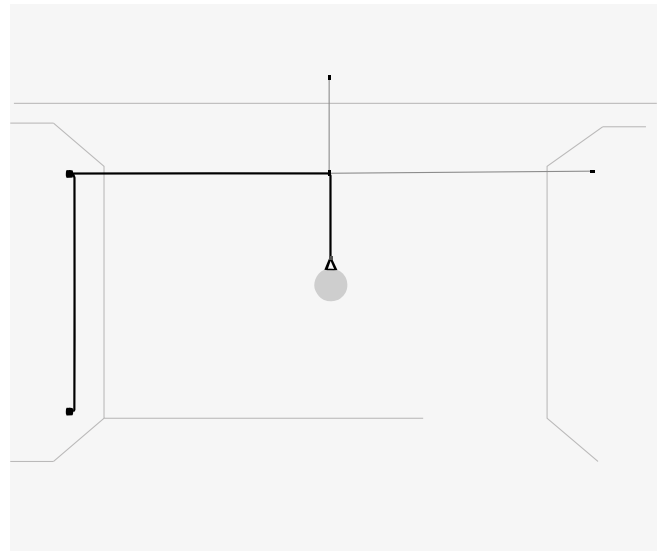

Die Zeichnung besteht aus einer Komposition

1 Leuchte: Sphere 6235.


Ab 1.213,00 CHF

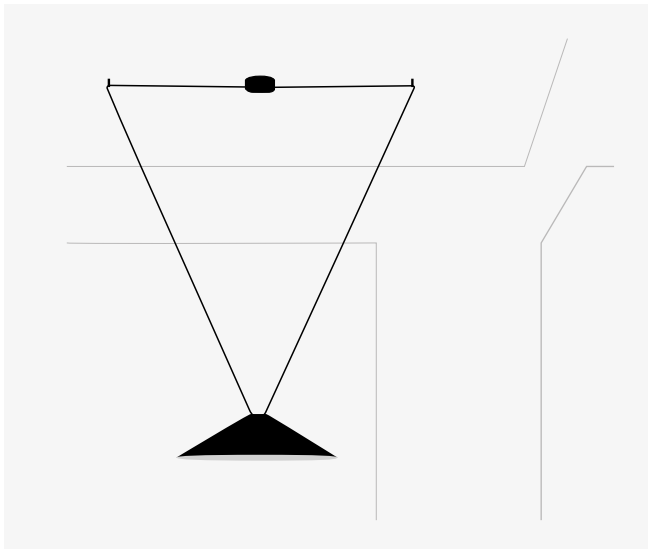

Die Zeichnung besteht aus einer Komposition

1 Leuchte: Cone 6245.

Ab 1.694,00 CHF

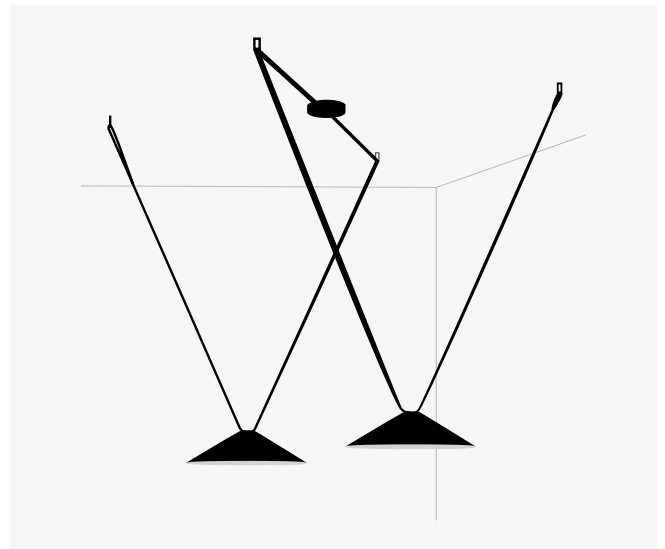


Die Zeichnung besteht aus einer Komposition

2 Leuchten: Cone 6240 x 2.

Ab 2.507,00 CHF

Beispiele für Kompositionen mit Richtpreisen

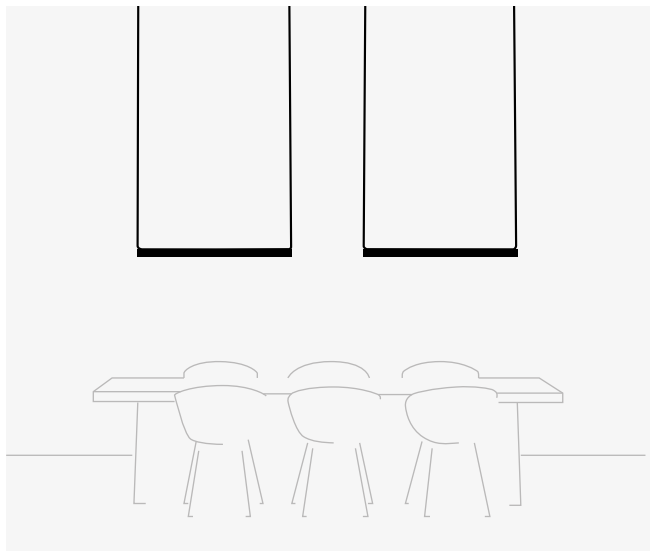

Die Zeichnung besteht aus einer Komposition

2 Leuchten: Linear Low UGR High-Comfort 6270 x 2.


Ab 3.332,00 CHF



Die Zeichnung besteht aus einer Komposition

5 Leuchten: Sphere 6230 x 5.


Ab 2.963,00 CHF

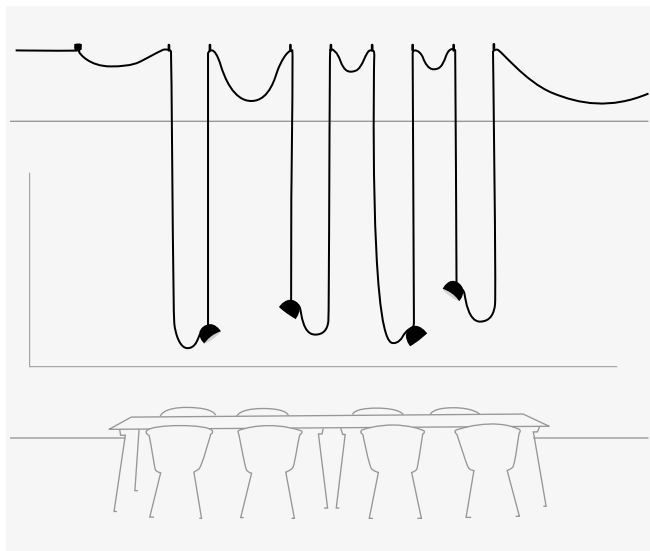

Die Zeichnung besteht aus einer Komposition

4 Leuchten: Semisphere 6220 x 4.


Ab 2.750,00 CHF

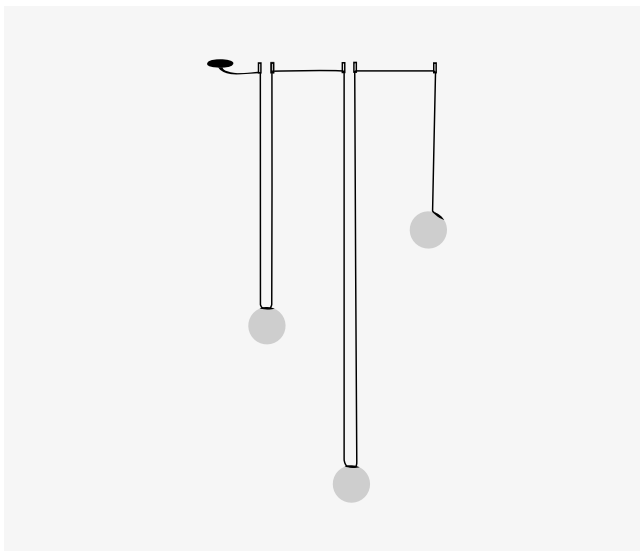

Die Zeichnung besteht aus einer Komposition

3 Leuchten: Sphere 6230 x 3.


Ab 2.000,00 CHF

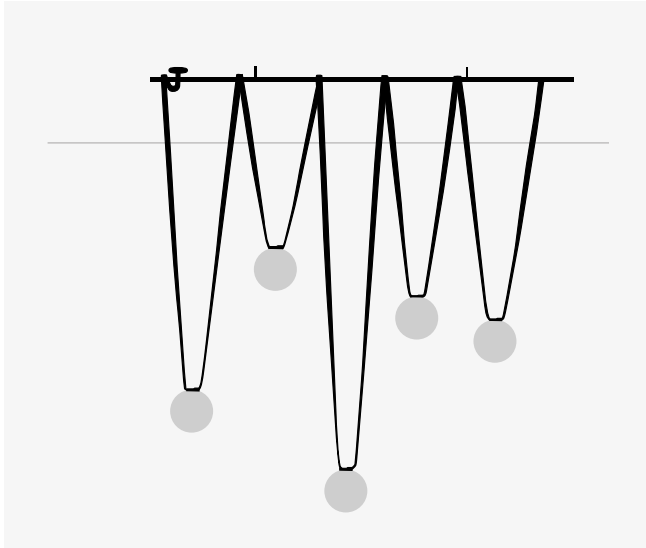

Die Zeichnung besteht aus einer Komposition

5 Leuchten: Sphere 6230 x 5.

Ab 3.188,00 CHF

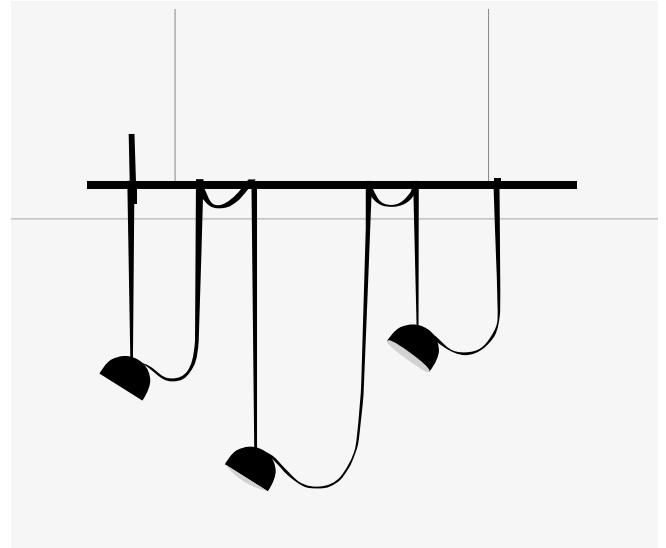

Die Zeichnung besteht aus einer Komposition

3 Leuchten: Semisphere 6220 x 3.

Ab 2.469,00 CHF


Jedes Projekt ist einzigartig
Auf vibia.com können Sie zwischen
vielfältigen vorkonfigurierten Designs
wählen, die den Bedürfnissen Ihres Projekts
entsprechen und an diese angepasst sind.

Personalisieren Sie schnell und einfach Ihre
eigene Plusminus Komposition auf vibia.com

Sticks Connectable


Design by Arik Levy

Fusing technology, space, and architecture, Sticks offers a creative toolkit for integrating light elements in an interior. Pure and graphic, the minimalist aluminum rods transform linear light into floating sculpture.

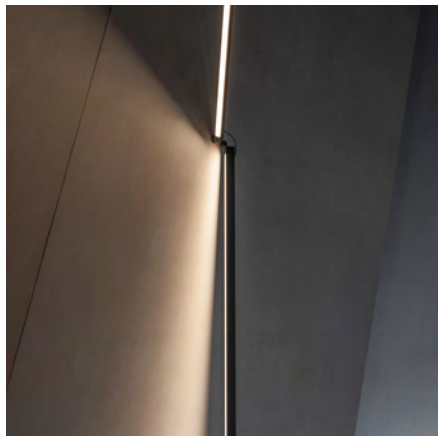


Sie können die gewünschte Komposition aus einer der drei nachfolgenden Optionen wählen:

A - Wählen Sie die Vorkonfiguration die am besten zu Ihrem Projekt passt und bestellen Sie sie direkt (see page 366).

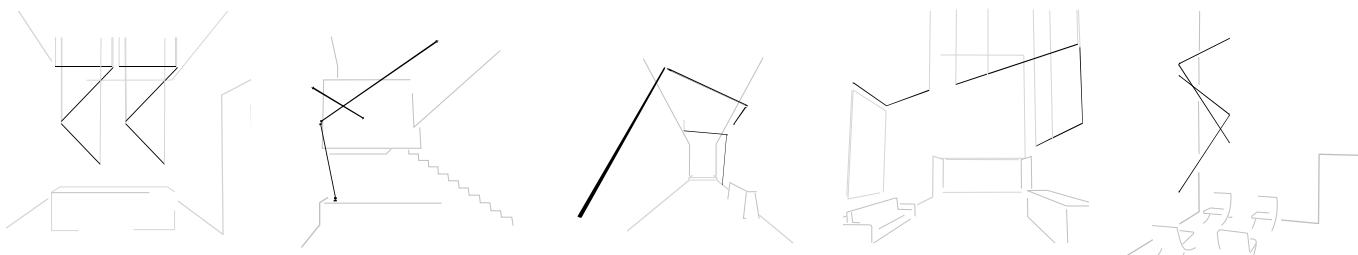

B - Wählen Sie auf vibia.com eine der vielen Vorkonfigurationen in Raumanwendungen und passen Sie es Ihrem Projekt an

- + Länge der Sticks-Profile.
- + Position jedes einzelnen Profils im Raum.
- + Farbtemperatur und Dimmungsart.
- + Installationsart.

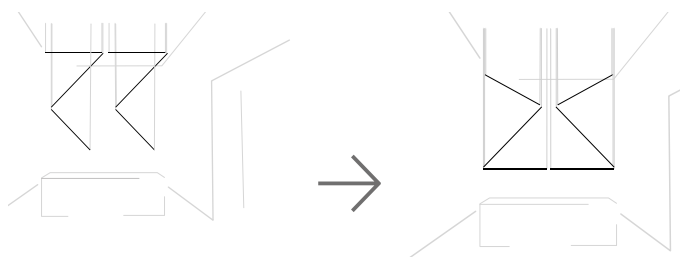

C - Kreieren Sie auf vibia.com von Null Ihre Konfiguration mit den verbindbaren Profilen ganz einfach in drei Schritten ohne Zeichnungen.

1

Wählen Sie die Stelle Ihres elektrischen Anschlusspunkts



2

Ergänzen Sie die verbindbaren Profile bis max. 6,5m Gesamtlänge



3

Konfigurieren Sie + Farbtemperatur + Dimmungsart + Installationsart + Pendellänge



Technische Erläuterungen (see page 376)

Die Sticks-Profile haben drei Längen: 1,5m, 2m oder 3m und können miteinander verbunden werden bis zu einer Gesamtlänge von 6,5m pro elektrischer Einspeisung.

Wandleuchten-Wandleuchten / Deckenleuchten-Deckenleuchten




Wandleuchten-Wandleuchten (Ecke) / Wandleuchten-Deckenleuchten



Wandleuchten-Pendelleuchten




Pendelleuchten-Pendelleuchten

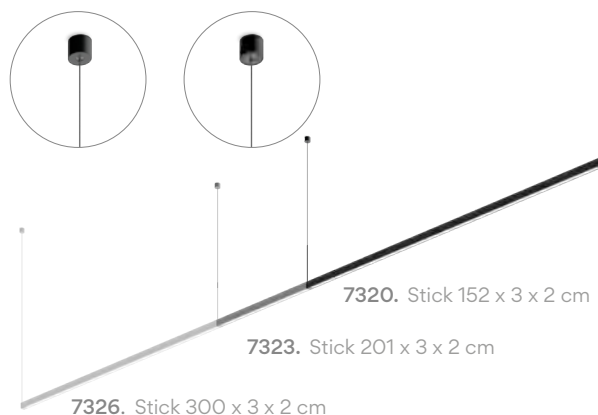

Pendelleuchten




Wandleuchten-Bodenleuchten

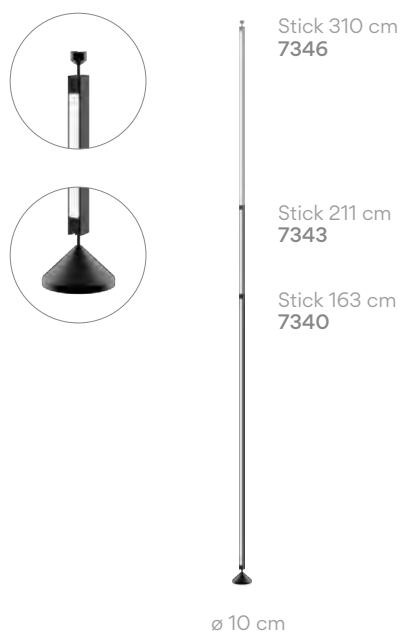

Sticks Connectable

Die folgenden Zeichnungen bestehen aus einer oder mehr Kompositionen

Einige Profile sind Pendel / Decken

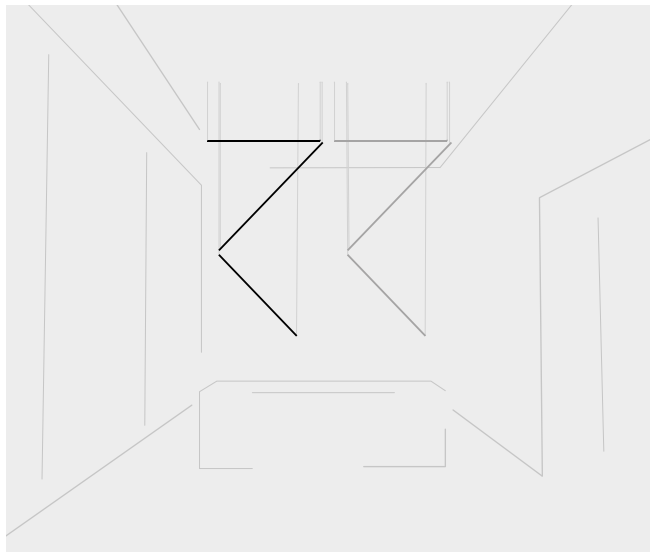

STI001

Zeichnung besteht aus zwei identischen Kompositionen.


Pro Komposition:

3 Sticks: 2 x 150 cm, 1 x 200 cm. Total 5 m.

LED 4000 K. 11870 lm. 88 W.

Remote driver Built-in Micro. 1-10V.

Preis **2.263,00 CHF** / Pro Komposition

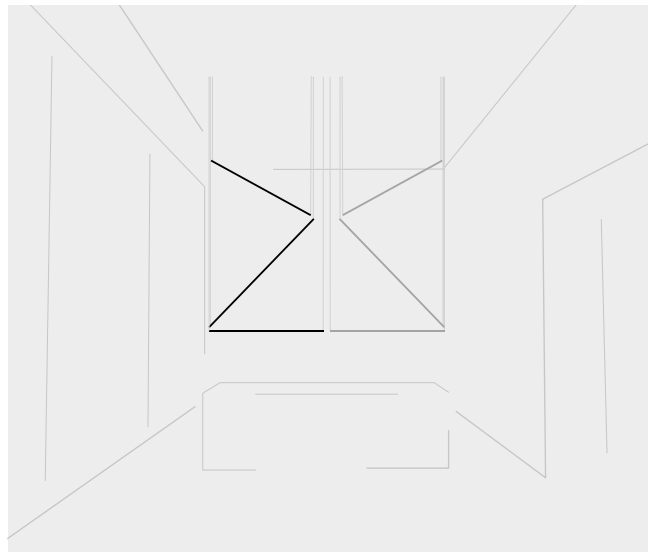

STI005

Zeichnung besteht aus zwei identischen Kompositionen.


Pro Komposition:

3 Sticks: 2 x 150 cm, 1 x 200 cm. Total 5 m.

LED 4000 K. 11870 lm. 88 W.

Remote driver Built-in Micro. 1-10V.

Preis **2.263,00 CHF** / Pro Komposition

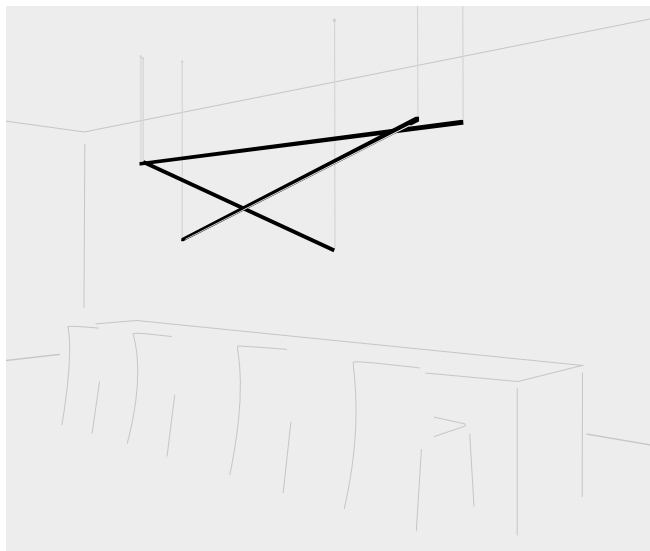

STI015

Zeichnung besteht aus zwei Kompositionen.

Komposition 1:

2 Sticks: 1 x 150 cm, 1 x 300 cm. Total 4,5 m.

LED 2700 K. 9779 lm. 79,2 W.

Built-in disc S canopy. 1-10V.


Komposition 2:

1 Stick: 1 x 300 cm. Total 3 m.

LED 2700 K. 6519 lm. 52,8 W.

Built-in disc S canopy. 1-10V.

Preis **3.482,00 CHF**

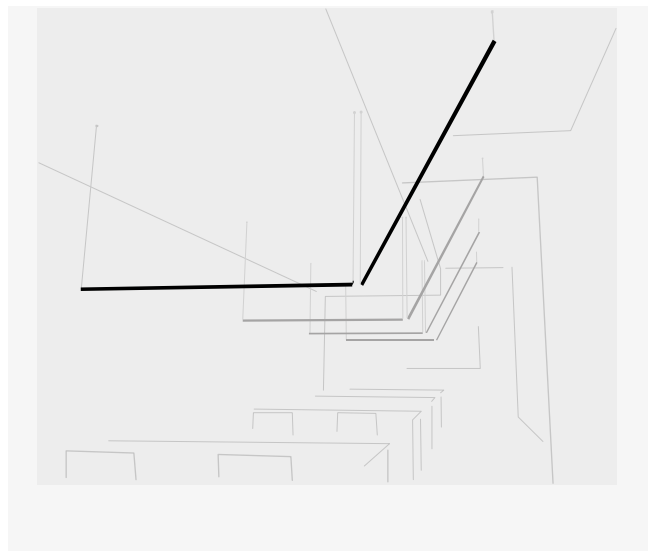

STI021

Zeichnung besteht aus vier identischen Kompositionen.


Pro Komposition:

2 Sticks: 2 x 200 cm. Total 4 m.

LED 4000 K. 9496 lm. 140,8 W.

Built-in disc S canopy. 1-10V.

Preis **1.838,00 CHF** / Pro Komposition

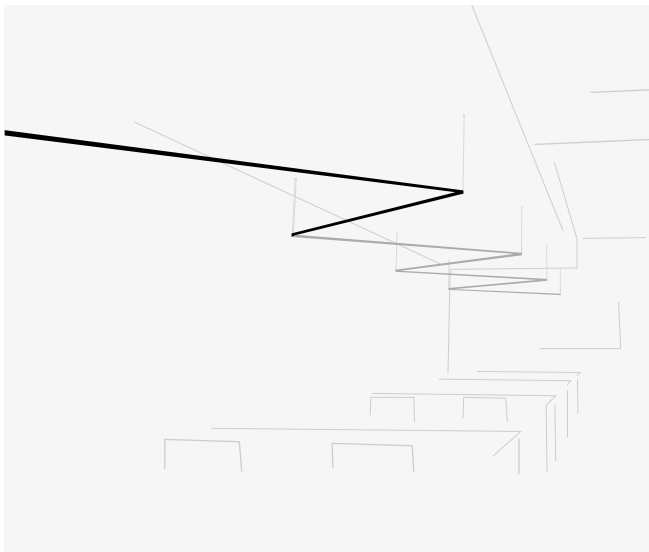


STIO25

Zeichnung besteht aus vier identischen Kompositionen.

Pro Komposition:

2 Sticks: 2 x 300 cm. Total 6 m.
LED 4000 K. 14244 lm. 105,6 W.
Built-in disc S canopy. 1-10V.

Preis **2.650,00 CHF** / Pro Komposition

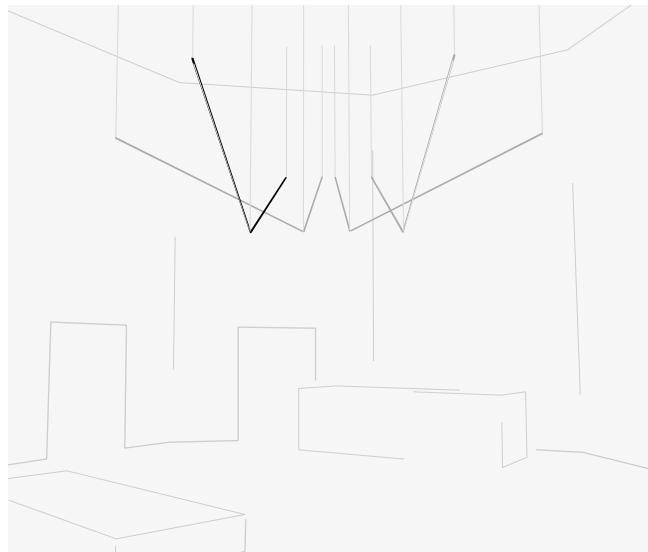


STIO35

Zeichnung besteht aus vier identischen Kompositionen.

Pro Komposition:

2 Sticks: 1 x 300 cm, 1 x 150 cm. Total 4,5 m.
LED 4000 K. 10683 lm. 79,2 W.
Built-in disc S canopy. 1-10V.

Preis **2.038,00 CHF** / Pro Komposition

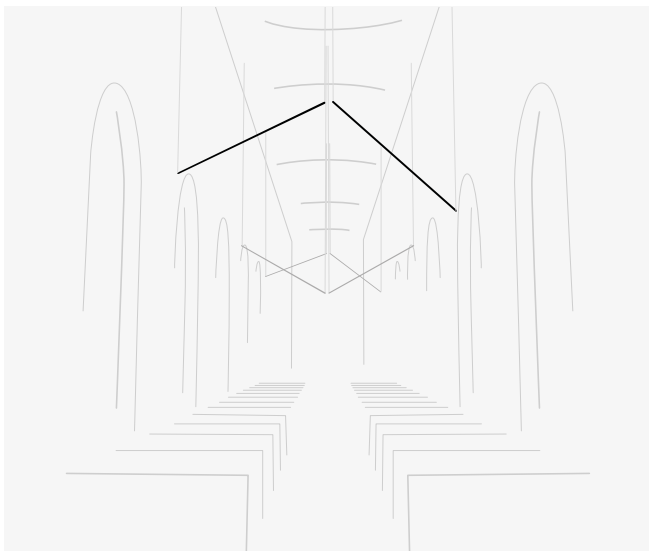


STIO41

Die Zeichnung besteht aus drei identischen Kompositionen.

Pro Komposition:

2 Sticks: 2 x 300 cm. Total 6 m.
LED 4000 K. 14244 lm. 105,6 W.
Built-in disc S canopy. 1-10V.

Preis **2.650,00 CHF** / Pro Komposition

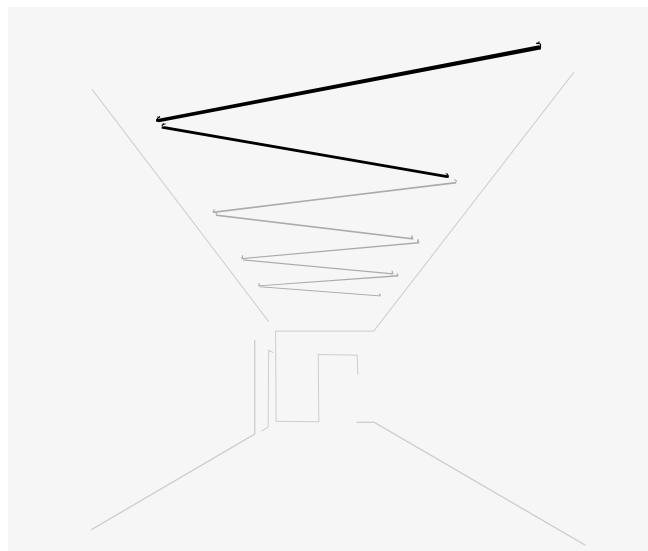

STIO85

Zeichnung besteht aus vier identischen Kompositionen.

Pro Komposition:


2 Sticks: 2 x 300 cm. Total 6 m.
LED 4000 K. 14244 lm. 105,6 W.
Remote driver Built-in Micro. 1-10V.

Preis **2.650,00 CHF** / Pro Komposition

Sticks Connectable

Die folgenden Zeichnungen bestehen aus einer oder mehr Kompositionen

Einige Profile sind an der Wand befestigt

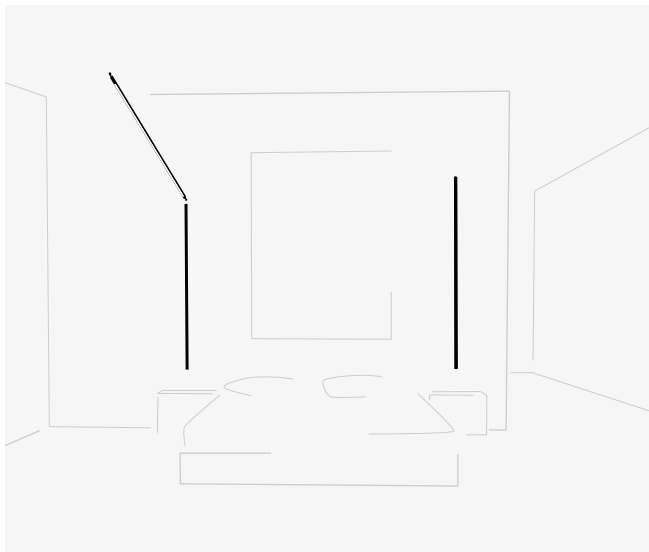

STI051

Zeichnung besteht aus zwei Kompositionen.


Komposition 1:

2 Sticks: 2 x 150 cm. Total 3 m.
LED 2700 K. 6520 lm. 52,8 W.
Floor base & plug. Push.

Komposition 2:

1 Stick: 1 x 200 cm. Total 2 m.
LED 2700 K. 4346 lm. 35,2 W.
Floor base & plug. Push.

Preis **2.925,00 CHF**

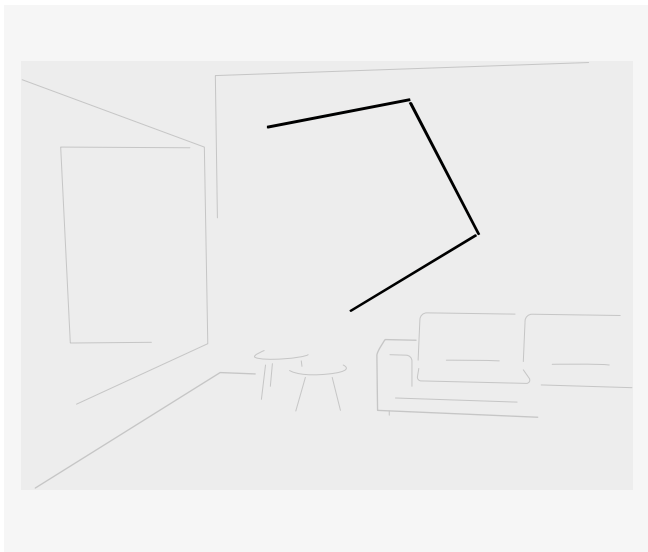


STI055

Die Zeichnung besteht aus einer Komposition.

3 Sticks: 3 x 150 cm. Total 4,5 m.
LED 2700 K. 9780 lm. 79,2 W.
Floor base & plug. Push.

Preis **2.257,00 CHF**

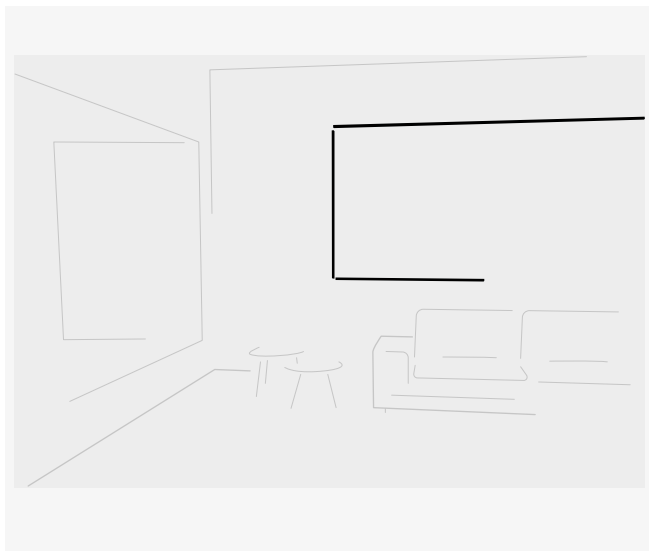


STI061

Die Zeichnung besteht aus einer Komposition.

3 Sticks: 2 x 150 cm, 1 x 300 cm. Total 6 m.
LED 2700 K. 13039 lm. 105,6 W.
Floor base & plug. Push.

Preis **2.869,00 CHF**

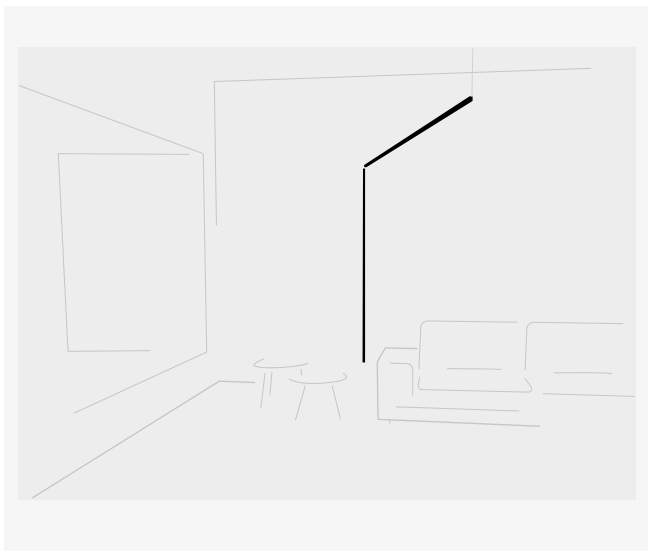


STI065

Die Zeichnung besteht aus einer Komposition.

2 Sticks: 2 x 150 cm. Total 3 m.
LED 2700 K. 6520 lm. 52,8 W.
Floor base & plug. Push.

Preis **1.663,00 CHF**

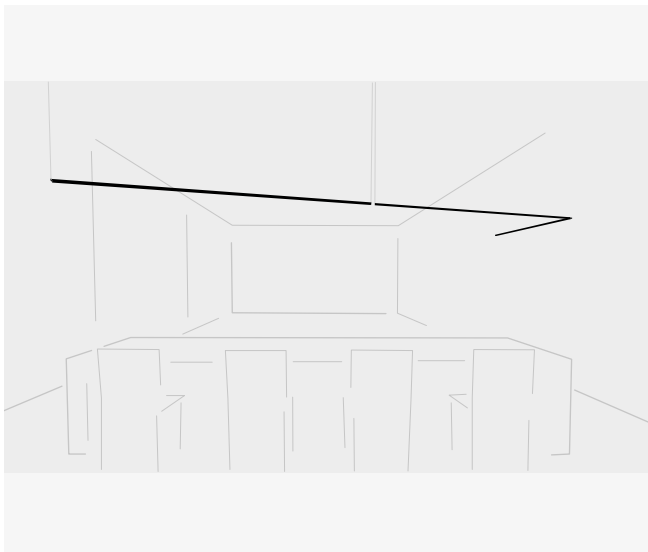

STIO71


Die Zeichnung besteht aus einer Komposition.

3 Sticks: 1 x 150 cm, 2 x 200 cm. Total 5,5 m.

LED 2700 K. 11952 lm. 96,8 W.

Floor base & plug. Push.

Preis **2.669,00 CHF**

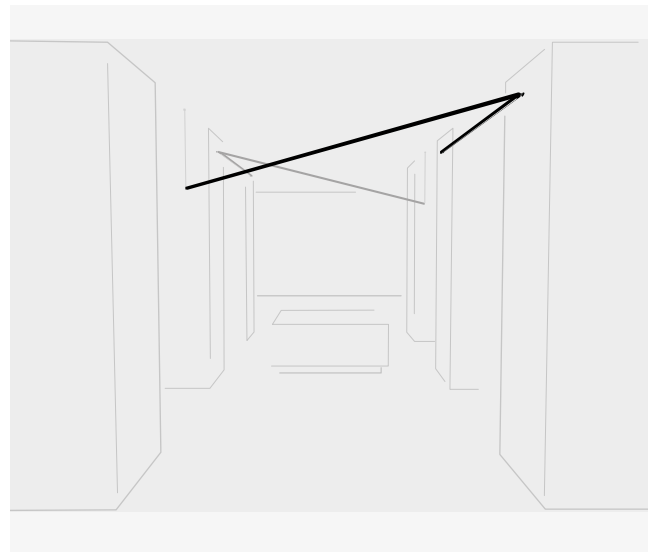

STIO75

Zeichnung besteht aus zwei identischen Kompositionen.


Pro Komposition:

2 Sticks: 2 x 300 cm. Total 6 m.

LED 4000 K. 14244 lm. 105,6 W.

Remote driver Built-in Micro. 1-10V.

Preis **2.650,00 CHF** / Pro Komposition

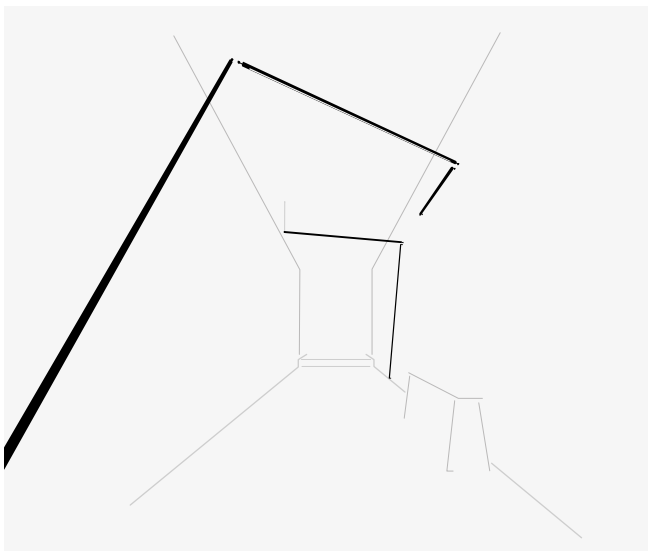

STIO81

Zeichnung besteht aus zwei Kompositionen.

Komposition 1:

3 Sticks: 1 x 150 cm, 1 x 200 cm, 1 x 300 cm. Total 6,5 m.

LED 4000 K. 15431 lm. 114,4 W.

Remote driver Built-in Micro. 1-10V.


Komposition 2:

2 Sticks: 1 x 300 cm, 1 x 200 cm. Total 5 m.

LED 4000 K. 11870 lm. 88 W.

Remote driver Built-in Micro. 1-10V.

Preis **5.107,00 CHF**

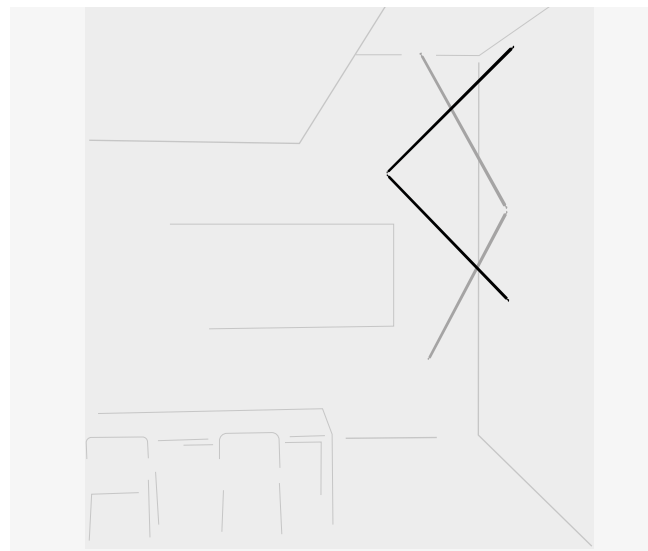

STIO91

Zeichnung besteht aus zwei identischen Kompositionen.

Pro Komposition:

2 Sticks: 2 x 200 cm. Total 4 m.

LED 2700 K. 8692 lm. 70,4 W.

Remote driver Built-in Micro. 1-10V.

Preis **1.838,00 CHF** / Pro Komposition

Sticks Connectable

Die folgenden Zeichnungen bestehen aus einer oder mehr Kompositionen

Einige Profile sind an der Wand befestigt



STI095

Zeichnung besteht aus zwei identischen Kompositionen.


Pro Komposition:

2 Sticks: 1 x 200 cm, 1 x 300 cm. Total 5 m.

LED 4000 K. 11870 lm. 88 W.

Remote driver Built-in Micro. 1-10V.

Preis **2.263,00 CHF** / Pro Komposition

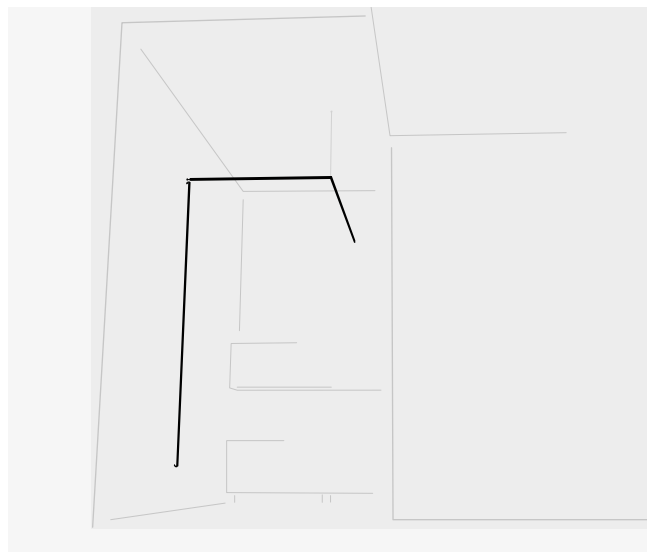

STI101

Zeichnung besteht aus zwei Kompositionen.

Komposition 1:

2 Sticks: 1 x 300 cm, 1 x 150 cm. Total 4,5 m.

LED 2700 K. 9779 lm. 79,2 W.

Remote driver Built-in Micro. 1-10V.


Komposition 2:

1 Stick: 1 x 300 cm. Total 3 m.

LED 2700 K. 6519 lm. 52,8 W.

Remote driver Built-in Micro. 1-10V.

Preis **3.482,00 CHF**

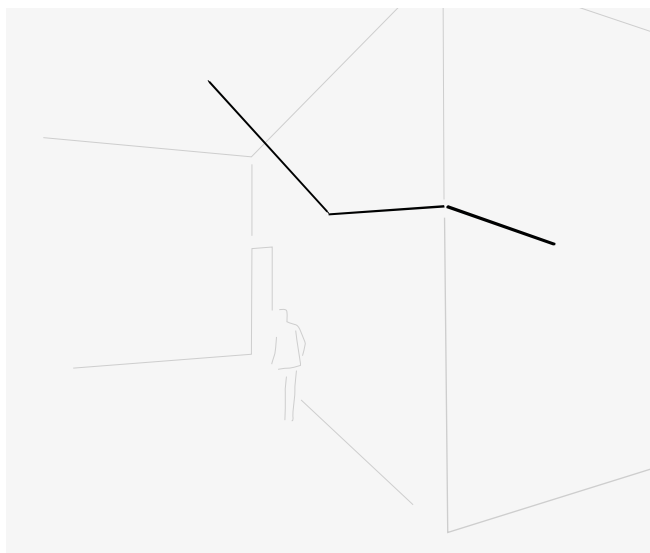

STI105


Die Zeichnung besteht aus einer Komposition.

3 Sticks: 2 x 150 cm, 1 x 200 cm. Total 5 m.

LED 4000 K. 11870 lm. 88 W.

Floor base & plug. Push.

Preis **2.475,00 CHF**

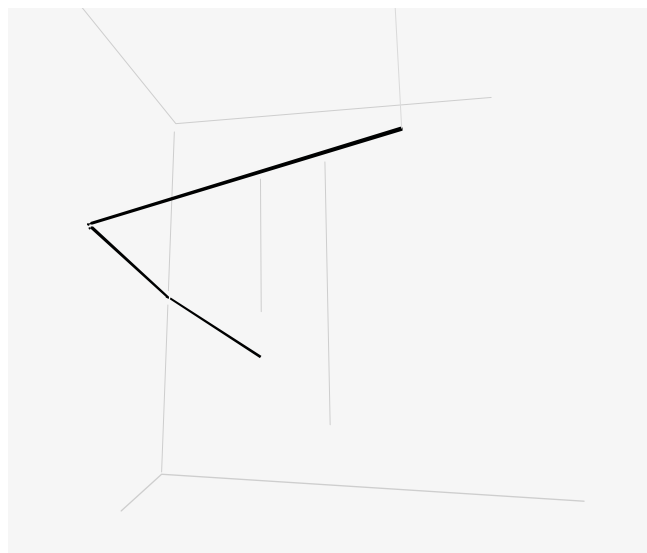

STI111


Die Zeichnung besteht aus einer Komposition.

3 Sticks: 2 x 150 cm, 1 x 300 cm. Total 6 m.

LED 4000 K. 14244 lm. 105,6 W.

Remote driver Built-in Micro. 1-10V.

Preis **2.650,00 CHF**

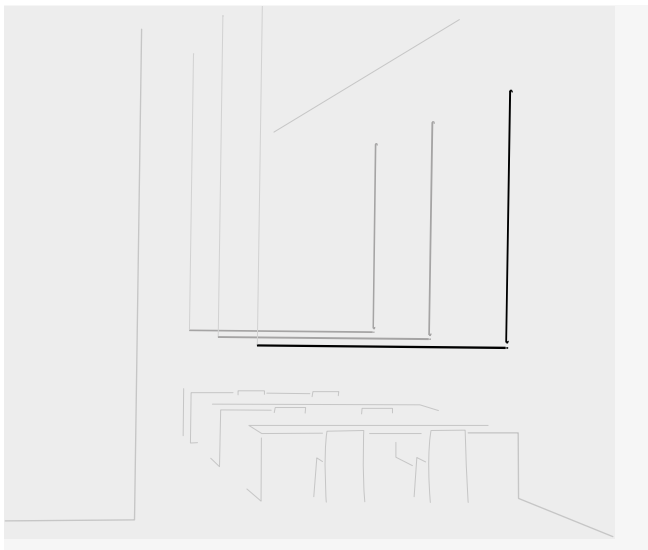

STI115

Die Zeichnung besteht aus drei identischen Kompositionen.


Pro Komposition:

2 Sticks: 2 x 200 cm. Total 4 m.

LED 4000 K. 9496 lm. 70,4 W.

Built-in disc S canopy. 1-10V.

Preis **1.838,00 CHF** / Pro Komposition

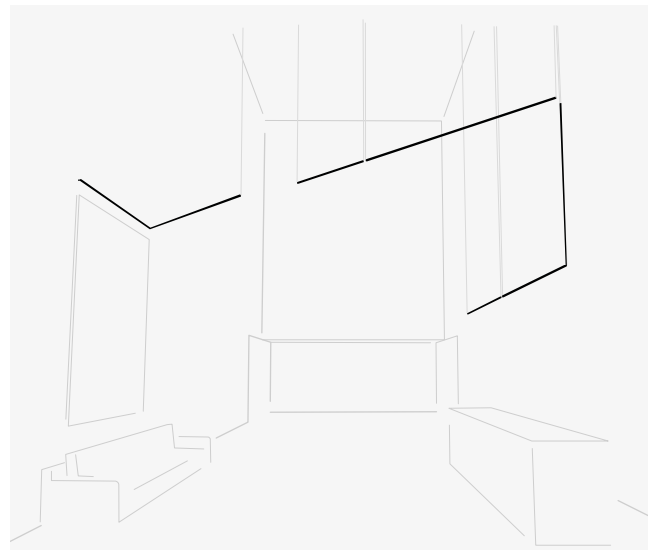

STI131

Die Zeichnung besteht aus vier Kompositionen.

Komposition 1:

2 Sticks: 2 x 300 cm. Total 6 m.

LED 4000 K. 14244 lm. 105,6 W.

Remote driver Built-in Micro. 1-10V.

Komposition 2:

1 Stick: 1 x 150 cm. Total 1,5 m.

LED 4000 K. 3561 lm. 26,4 W.

Remote driver Built-in Micro. 1-10V.

Komposition 3:

2 Sticks: 2 x 300 cm. Total 6 m.

LED 4000 K. 14244 lm. 105,6 W.

Remote driver Built-in Micro. 1-10V.

Komposition 4:

2 Sticks: 2 x 300 cm. Total 6 m.

LED 4000 K. 14244 lm. 105,6 W.

Remote driver Built-in Micro. 1-10V.

Preis **8.807,00 CHF**



STI141

Zeichnung besteht aus zwei identischen Kompositionen.

Pro Komposition:

2 Sticks: 2 x 300 cm. Total 6 m.

LED 4000 K. 14244 lm. 105,6 W.


Built-in disc S canopy. 1-10V.

Preis **2.650,00 CHF** / Pro Komposition

Sticks Connectable

Die folgenden Zeichnungen bestehen aus einer oder mehr Kompositionen

Einige Profile sind an der Wand befestigt

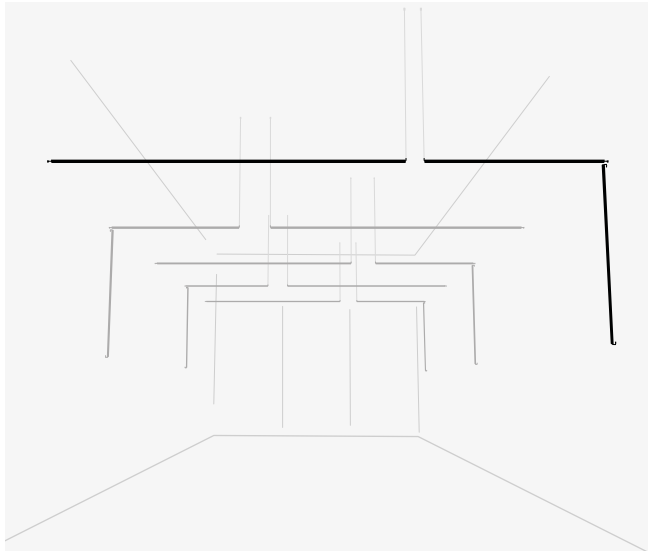

STI145

Die Zeichnung besteht aus fünf identischen Kompositionen.

Pro Komposition:


3 Sticks: 1 x 300 cm, 2 x 150 cm. Total 6 m.

LED 4000 K. 14244 lm. 105,6 W.

Remote driver Built-in Micro. 1-10V

Preis **2.650,00 CHF** / Pro Komposition

Some sticks are on the Floor

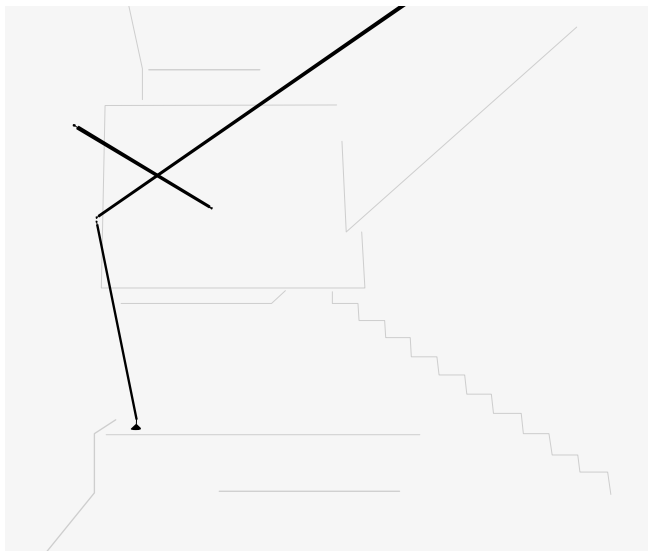

STI151

Zeichnung besteht aus zwei Kompositionen.

Komposition 1:

1 Stick: 1 x 150 cm. Total 1,5 m.

LED 2700 K. 3260 lm. 26,4 W.

Remote driver Built-in Micro. 1-10V.


Komposition 2:

2 Sticks: 1 x 200 cm, 1 x 300 cm. Total 5 m.

LED 2700 K. 10865 lm. 88 W.

Remote driver Built-in Micro. 1-10V.

Preis **3.113,00 CHF**

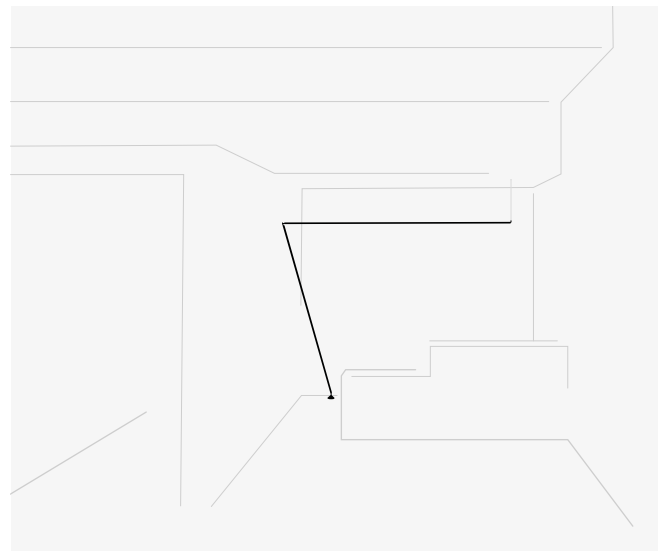

STI155


Die Zeichnung besteht aus einer Komposition.

2 Sticks: 2 x 300 cm. Total 6 m.

LED 4000 K. 14244 lm. 105,6 W.

Floor base & plug. Push.

Preis **2.863,00 CHF**

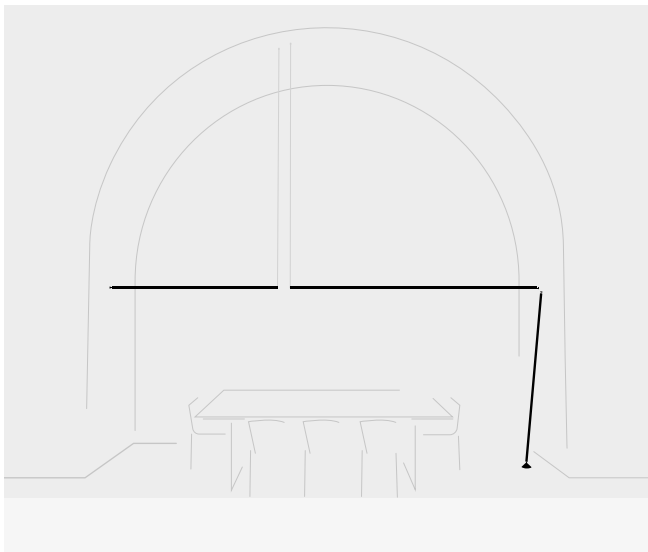

STI161

Zeichnung besteht aus zwei Kompositionen.

Komposition 1:

1 Stick: 1 x 200 cm. Total 2 m.

LED 2700 K. 4336 lm. 35,2 W.

Remote driver Built-in Micro. 1-10V. Remote driver Built-in Micro. 1-10V.


Komposition 2:

2 Sticks: 1 x 300 cm, 1 x 200 cm. Total 5 m.

LED 2700 K. 10865 lm. 88 W.

Remote driver Built-in Micro. 1-10V. Remote driver Built-in Micro. 1-10V.

Preis **3.307,00 CHF**

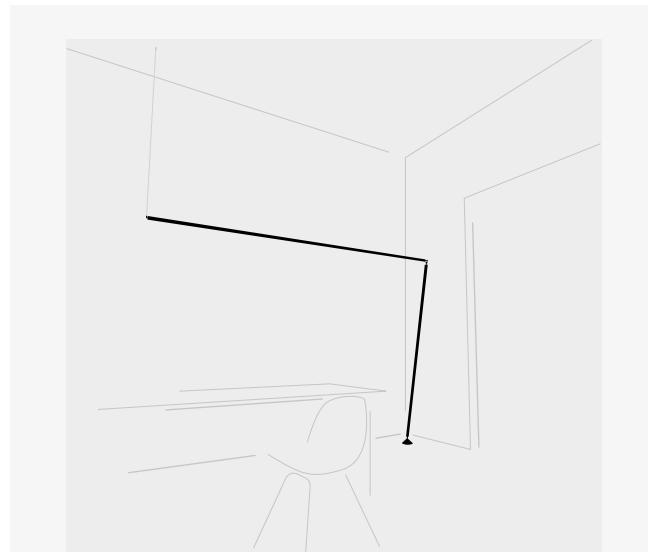

STI165


Die Zeichnung besteht aus einer Komposition.

2 Sticks: 1 x 300 cm, 1 x 200 cm. Total 5 m.

LED 2700 K. 10865 lm. 88 W.

Floor base & plug. Push.

Preis **2.469,00 CHF**

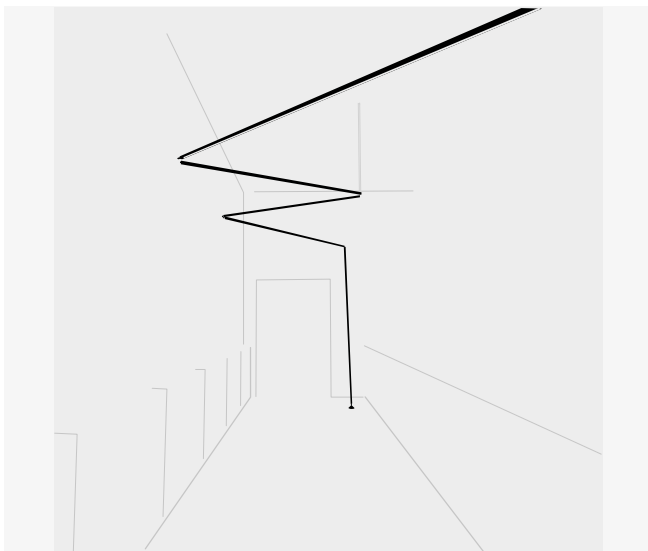

STI171

Zeichnung besteht aus zwei Kompositionen.

Komposition 1:

3 Sticks: 3 x 200 cm. Total 6 m.

LED 4000 K. 14244 lm. 105,6 W.

Surface canopy. 1-10V.


Komposition 2:

2 Sticks: 1 x 200 cm, 1 x 300 cm. Total 5 m.

LED 4000 K. 11870 lm. 88 W.

Surface canopy. 1-10V.

Preis **5.244,00 CHF**

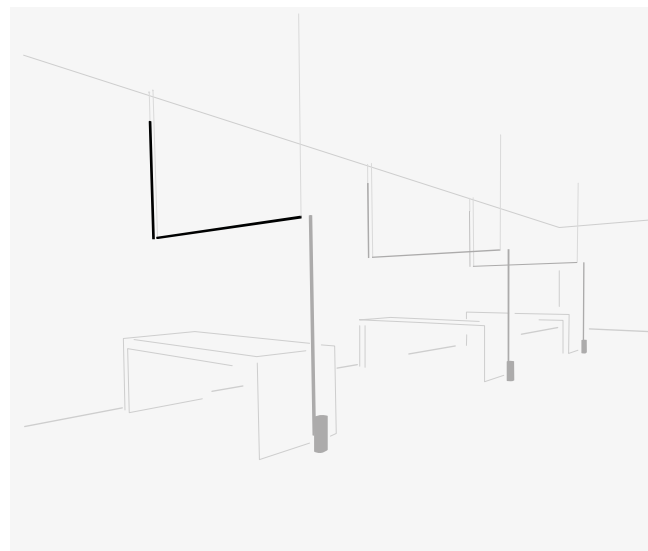

STI175

Die Zeichnung besteht aus drei identischen Kompositionen.

Pro Komposition:

2 Sticks: 1 x 150 cm, 1 x 200 cm. Total 3,5 m.

LED 4000 K. 8309 lm. 61,6 W.

Surface canopy. 1-10V.

Preis **1.819,00 CHF / Pro Komposition**



Jedes Projekt ist einzigartig.
Besuchen Sie vibia.com und
wählen Sie aus unzähligen
designten Kompositionen
und passen Sie es den
Notwendigkeiten Ihres Projekts an.

Personalisieren Sie Ihre eigene
Sticks-Komposition schnell und
einfach auf vibia.com.

Sticks Connectable

Zu konfigurierende Elemente

Wandleuchten-Wandleuchten / Deckenleuchten-Deckenleuchten
Wandleuchten-Wandleuchten (Ecke) / Wandleuchten-Deckenleuchten
Wandleuchten-Pendelleuchten
Pendelleuchten-Pendelleuchten
Pendelleuchten-Deckenleuchten
Pendelleuchten

Sticks 1,5 m.

7300 7310 7320 7330 7350

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K  CRI >90 3260 lm 123 lm/W
/2 _ 3000 K  CRI >90 3510 lm 133 lm/W
/4 _ 4000 K  CRI >90 3561 lm 134 lm/W

1 x LED STRIP 26,4 W 24V

Nettogewicht 0,9 Kg.

Sticks 2 m.

7303 7313 7323 7333 7353

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K  CRI >90 4346 lm 123 lm/W
/2 _ 3000 K  CRI >90 4680 lm 133 lm/W
/4 _ 4000 K  CRI >90 4748 lm 134 lm/W

1 x LED STRIP 35,2 W 24V

Nettogewicht 1,2 Kg.

Sticks 3 m.

7306 7316 7326 7336 7356

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K  CRI >90 6519 lm 123 lm/W
/2 _ 3000 K  CRI >90 7020 lm 133 lm/W
/4 _ 4000 K  CRI >90 7122 lm 134 lm/W

1 x LED STRIP 52,8 W 24V

Nettogewicht 1,8 Kg.

Sticks: Alu.

Diffuser: Polycarbonat.

Driver und Dimmungsart hängen von gewähltem Installationszubehör ab (siehe Seite 377).

Kabelabhängungen bis 3m
Wandleuchten - Pendelleuchten und
Pendelleuchten - Pendelleuchten.

Verfügbare Personalisierungsoptionen

- Extrakabellänge für Wandleuchten
- Pendelleuchten und Pendelleuchten - Pendelleuchten.

Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit bei Optionen anfragen.

11 Black

(NCS S 8500-N)

LED  IP20   Dimmer




Horizontale Pendelversion mit UGR-Index <19 erhältlich.
Fragen Sie nach mehr Information.

Wandleuchten - Bodenleuchten

Sticks 1,5 m.

7340

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K  CRI >90 3260 lm 123 lm/W
/2 _ 3000 K  CRI >90 2644 lm 100,15 lm/W
/4 _ 4000 K  CRI >90 3561 lm 134 lm/W

1 x LED STRIP 26,4 W 24V

Nettogewicht 1,5 Kg.

Sticks 2 m.

7343

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K  CRI >90 4346 lm 123 lm/W
/2 _ 3000 K  CRI >90 2644 lm 100,15 lm/W
/4 _ 4000 K  CRI >90 4748 lm 134 lm/W

1 x LED STRIP 35,2 W 24V

Nettogewicht 1,8 Kg.

Sticks 3 m.

7306 7316 7326 7336 7356

LED Farbtemperatur

- /1 _ 2700 K  CRI >90 6519 lm 123 lm/W
/2 _ 3000 K  CRI >90 5288 lm 100,15 lm/W
/4 _ 4000 K  CRI >90 7122 lm 134 lm/W

1 x LED STRIP 52,8 W 24V

Nettogewicht 2,4 Kg.

Sticks: Alu.

Diffuser: Polycarbonat.

Driver und Dimmungsart hängen von gewähltem Installationszubehör ab (siehe Seite 377).

Verfügbare Personalisierungsoptionen

Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit bei Optionen anfragen.

11 Black

(NCS S 8500-N)

LED  IP20   Dimmer

Installationsarten



Floor base & plug




Surface canopy



Built-in disc S



Remote driver Built-in Micro




Floor base & plug = Bodenzylinder & Stecker
ACST000001 ACST000002

Driver Konstant-Spannung 24V.
200~240V. 50/60Hz.
Dimmung: Push.

Materialien
Körper: Stahl.

Verpackung
1 Karton.
0,16 x 0,16 x 0,4 m.
Vol. 0,01 m³.
Bruttogewicht 8,5 Kg.
Nettogewicht 7 Kg.

11 Black
(NCS S 8500-N)



Surface canopy = Aufbaubaldachin
ACST000003 ACST000004


Driver Konstant-Spannung 24V.
90~305V. 50/60Hz.
Dimmung: 1-10V.

Verfügbare Personalisierungsoptionen
- Dimmung: DALI, Casambi.
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit bei
Optionen anfragen.
Zur Decken- oder Wandmontage.

Materialien
Körper: Stahl.

Verpackung
1 Karton.
0,50 x 0,25 x 0,25 m.
Vol. 0,03 m³.
Bruttogewicht 2,9 Kg.
Nettogewicht 2,5 Kg.

11 Black
(NCS S 8500-N)



Built-in disc S = Einbaudeckel S
ACST000005 ACST000006


Driver Konstant-Spannung 24V.
90~305V. 50/60Hz.
Dimmung: 1-10V.

Verfügbare Personalisierungsoptionen
- Dimmung: DALI, Casambi.
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit bei
Optionen anfragen.
Zur Decken- oder Wandmontage.

Materialien
Körper: Stahl.

Verpackung
1 Karton.
0,25 x 0,25 x 0,25 m.
Vol. 0,01 m³.
Bruttogewicht 1,8 Kg.
Nettogewicht 1,5 Kg.

11 Black
(NCS S 8500-N)



Remote driver Built-in Micro =
Micro-Einbau, remote driver
ACST000007 ACST000008

Driver Konstant-Spannung 24V.
90~305V. 50/60Hz.
Dimmung: 1-10V.

Verfügbare Personalisierungsoptionen
- Dimmung: DALI, Casambi.
Mindestmenge, Aufpreis und Lieferzeit bei
Optionen anfragen.
Zur Decken- oder Wandmontage.

Materialien
Körper: Alu.

Verpackung
1 Karton.
0,25 x 0,25 x 0,25 m.
Vol. 0,01 m³.
Bruttogewicht 1,8 Kg.
Nettogewicht 1,5 Kg.

11 Black
(NCS S 8500-N)





Sticks Stand-alone


Design by Arik Levy

Fusing technology, space, and architecture, Sticks offers a creative toolkit for integrating light elements in an interior. Pure and graphic, the minimalist aluminum rods transform linear light into floating sculpture.

Stehleuchten

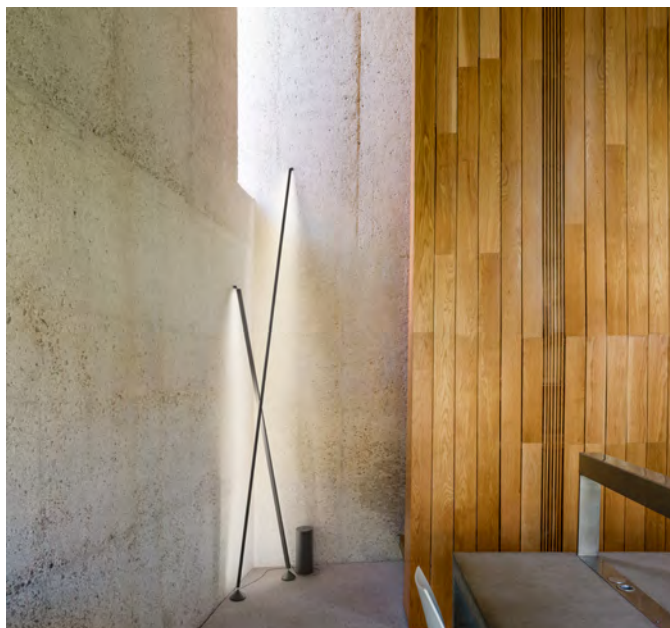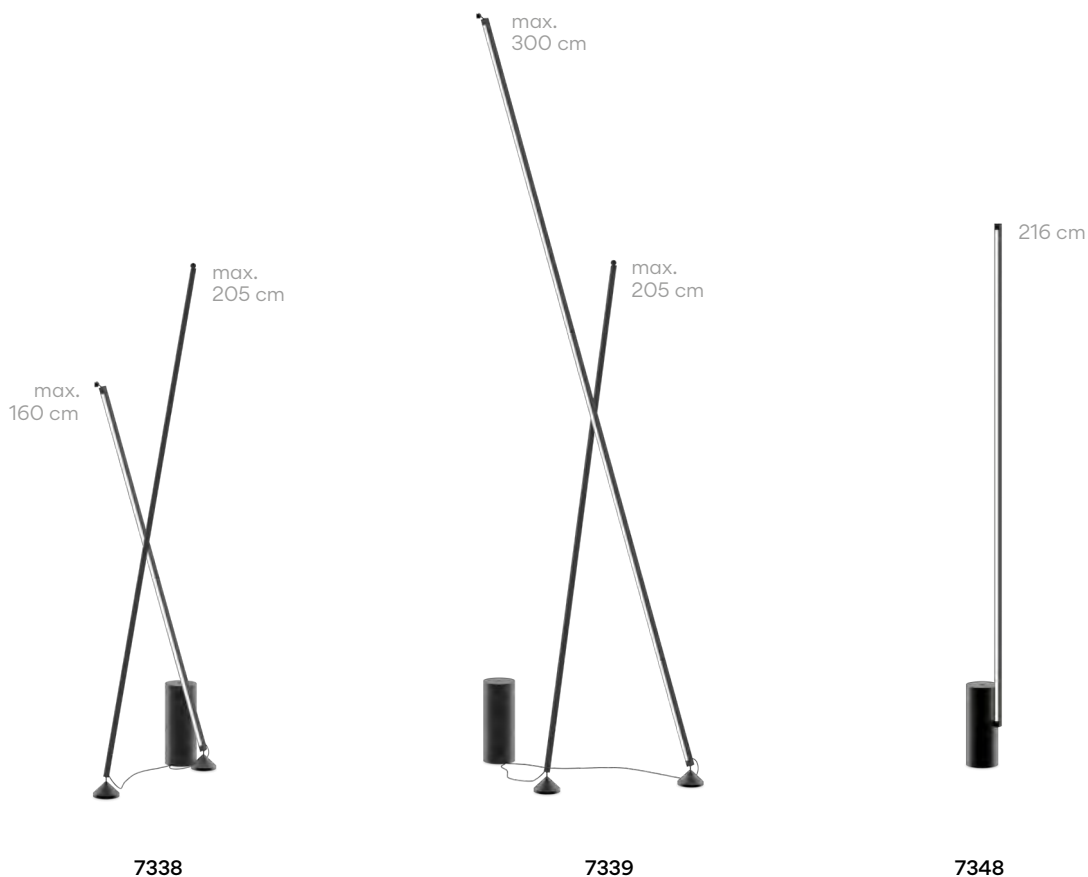

7338

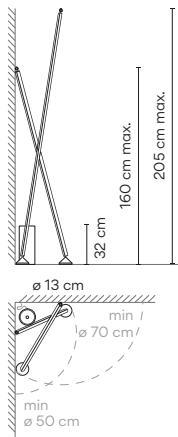

Oberflächen-
Ausführung
● 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K ☐ ☐
CRI >90 7606 lm 123 lm/W
/2 _ 3000 K ☐ ☐
CRI >90 7606 lm 123 lm/W
/4 _ 4000 K ☐ ☐
CRI >90 8309 lm 134 lm/W

Steuerung

7338 _ _ / _ 5
Push

2.425,00 CHF

Materialien

Sticks: Alu.
Diffuser: Polycarbonat.

Lichtquelle und Elektronik


1 x LED STRIP 26,4 W 24V
1 x LED STRIP 35,2 W 24V
Konstant-Strom 24V
200~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,0414 m³
Bruttogewicht 14,2 Kg Nettogewicht 9,7 Kg

LED ☐ ☐ IP20 ☐ ☐ ☐ Dimmer

7339

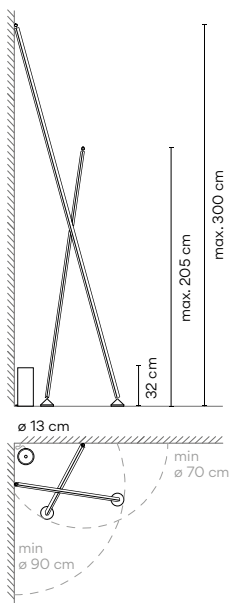

Oberflächen-
Ausführung
● 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K ☐ ☐
CRI >90 10865 lm 123 lm/W
/2 _ 3000 K ☐ ☐
CRI >90 7606 lm 123 lm/W
/4 _ 4000 K ☐ ☐
CRI >90 11870 lm 134 lm/W

Steuerung

7339 _ _ / _ 5
Push

2.738,00 CHF

Materialien

Sticks: Alu.
Diffuser: Polycarbonat.

Lichtquelle und Elektronik


1 x LED STRIP 35,2 W 24V
1 x LED STRIP 52,8 W 24V
Konstant-Strom 24V
200~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,057 m³
Bruttogewicht 16,6 Kg Nettogewicht 10,6 Kg

LED ☐ ☐ IP20 ☐ ☐ ☐ Dimmer

7348



Oberflächen-
Ausführung
● 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

LED Farbtemperatur
/1 _ 2700 K ☐ ☐
CRI >90 4346 lm 123 lm/W
/2 _ 3000 K ☐ ☐
CRI >90 3511 lm 133 lm/W
/4 _ 4000 K ☐ ☐
CRI >90 4748 lm 134 lm/W

Steuerung

7348 _ _ / _ 5
Push

1.369,00 CHF

Materialien

Sticks: Alu.
Diffuser: Polycarbonat.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED STRIP 35,2 W 24V
Konstant-Strom 24V
200~240V 50/60Hz

Verpackung

2 Kartons
Total Vol 0,0166 m³
Bruttogewicht 8,8 Kg Nettogewicht 8,4 Kg

LED ☐ ☐ IP20 ☐ ☐ ☐ Dimmer

Musa

Design by Note Design Studio

Delicate elegance.
It explores the delicacy of nature
which is both strong and powerful,
in a poetic expression of light.

Tischleuchten Wandleuchten



ø 26 cm

7400



ø 26 cm

7402 7404



ø 26 cm

7415

7400	<div>Oberflächen-Ausführung</div> <div><div><div>36/ _ _ Soft Pink (NCS S 1010-Y50R)</div><div>24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)</div><div>93/ _ _ Weiss (RAL 9016)</div></div><div>Sonderausführungen (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)</div></div> <div><div><div>LED Farbtemperatur</div><div>/1_ 2700 K <div>F</div></div><div>CRI >90 449 lm 100 lm/W</div></div></div> <div><div>Steuerung</div><div>7400 _ _ / _ 5 Push</div><div>494,00 CHF</div></div>
<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>ø 26 cm</div><div>9 cm</div></div></div></div>	<div><div>Materialien</div><div>Diffuser: aus geblasenem Glas. Körper: Alu.</div><div>Lichtquelle und Elektronik 1 x LED 4,5 W 350 mA Konstant-Strom 24V 100~240V 50/60Hz</div></div> <div><div>Verpackung</div><div>1 Karton 0,17 x 0,32 x 0,3 m Vol 0,0163 m³ Bruttogewicht 1,3 Kg Nettogewicht 0,85 Kg</div><div>Hinweis Dimmerschalter an der Basis. Elektrisches Kabel mit Stecker. 3 m</div><div><div>LED</div><div></div><div>IP20</div><div>CE</div><div>EAC</div><div></div></div><div><div>Bi-volt</div><div>Dimmer</div></div></div>
7402	<div>Oberflächen-Ausführung</div> <div><div><div>36/ _ _ Soft Pink (NCS S 1010-Y50R)</div><div>24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)</div><div>93/ _ _ Weiss (RAL 9016)</div></div><div>Sonderausführungen (Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)</div></div> <div><div><div>LED Farbtemperatur</div><div>/1_ 2700 K <div>F</div></div><div>CRI >90 449 lm 100 lm/W</div></div></div> <div><div>Steuerung</div><div>7402 _ _ / _ 5 Push</div><div>488,00 CHF</div></div>
<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>14 cm</div><div>ø 26 cm</div><div>10 cm</div></div></div></div>	<div><div>Materialien</div><div>Diffuser: aus geblasenem Glas. Körper: Alu.</div><div>Lichtquelle und Elektronik 1 x LED 4,5 W 350 mA Konstant-Strom 24V 100~240V 50/60Hz</div></div> <div><div>Verpackung</div><div>1 Karton 0,17 x 0,32 x 0,3 m Vol 0,0163 m³ Bruttogewicht 1,3 Kg Nettogewicht 0,85 Kg</div><div>Hinweis Dimmerschalter an der Basis. Elektrisches Kabel mit Stecker. 3 m</div><div><div>LED</div><div></div><div>IP20</div><div>CE</div><div>EAC</div><div></div></div><div><div>Bi-volt</div><div>Dimmer</div></div></div>

7404


Oberflächen- Ausführung

- 36/ _ _ Soft Pink
(NCS S 1010-Y50R)
- 24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)
- 93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

Sonderausführungen

(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K 
 CRI >90 157 lm 105 lm/W

Steuerung

7404 _ _ / _ 5
 Push

569,00 CHF



Materialien

Diffuser: aus geblasenem Glas.
 Körper: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 1,5 W 500 mA
 Konstant-Strom 5V
 100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,17 x 0,32 x 0,3 m
 Vol 0,0163 m³
 Bruttogewicht 1,4 Kg Nettogewicht 0,95 Kg

Hinweis

Tragbare Version mit Batterie.
 Dimmerschalter an der Basis. 3-stufiges.
 Elektrisches Kabel mit Stecker. 3 m.
 Batteriedauer: 6 bis 18 Stunden (je nach
 Gebrauch).



7415

Oberflächen- Ausführung

- 36/ _ _ Soft Pink
(NCS S 1010-Y50R)
- 24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)
- 93/ _ _ Weiss
(RAL 9016)

Sonderausführungen

(Lieferbare Optionen: Vibia Farbpalette)


LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K 
 CRI >90 449 lm 100 lm/W

Steuerung

7415 _ _ / _ 3
 1-10V

444,00 CHF



Materialien


Diffuser: aus geblasenem Glas.
 Körper: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 4,5 W 350 mA
 Konstant-Strom 350 mA
 220~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,17 x 0,32 x 0,3 m
 Vol 0,0163 m³
 Bruttogewicht 1,8 Kg Nettogewicht 1,3 Kg



Knit


Design by Meike Harde

Form, materiality and tangibility collide with the Knit collection. Its texture is magnetic, calling out for us to touch its surface, to feel its warmth and to keep it close. Light seeps outwards through the fabric and downwards through a translucent screen, softening its luminosity.

Pendelleuchte



7450



Oberflächen-
Ausführung
● 24/ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)

LED Farbtemperatur
/1_ 2700 K
CRI >90 4752 lm 198 lm/W

Steuerung	
7450 _ / _ 1	1.788,00 CHF
DALI	
7450 _ / _ 3	1.700,00 CHF
1-10V	
7450 _ / _ Z	1.850,00 CHF
Casambi	

Materialien
Schirmstoff: schwer entflammbares Polyester.
Innerer Diffusor: Polyethylen. Unterer Diffusor: Methacrylat.
Diffusorhalterung und -ring: ABS.

Lichtquelle und Elektronik
6 x LED 5,9W 350 mA
Konstant-Strom 1050 mA
110-240V 50/60Hz


Verpackung
1 Karton 0,55 x 0,55 x 0,65 m
Vol 0,196 m³
Bruttogewicht 6 Kg Nettogewicht 3,7 Kg

Hinweis
Extra Kabellänge. 20,00 CHF/m

Elektrische
Verbindung
Aufbaubaldachin
_18 Free Form
freie Gestaltung
der Kabelführung
_23 Einbaubaldachin
_31 Remote Micro
für Gipsdecken
_32 Remote XXS
für alle Arten
von zugänglichen
Zwischendecken



7455



Oberflächen-
Ausführung
24/ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)

LED Farbtemperatur
/1_ 2700 K 
CRI >90 4752 lm 198 lm/W




Steuerung	7455 _ _ / _ 1	1.725,00 CHF
	DALI	
	7455 _ _ / _ 3	1.638,00 CHF
	1-10V	
	7455 _ _ / _ Z	1.788,00 CHF
	Casambi	

Materialien
Schirmstoff: schwer entflammables Polyester.
Innerer Diffusor: Polyethylen. Unterer Diffusor: Methacrylat.
Diffusorhalterung und -ring: ABS.

Lichtquelle und Elektronik
6 x LED 5,9W 350 mA
Konstant-Strom 1050 mA
110-240V 50/60Hz

Verpackung
1 Karton 0,54 x 0,54 x 0,41 m
Vol 0,119 m³
Bruttogewicht 5,9 Kg Nettogewicht 3,4 Kg








Hinweis
Extra Kabellänge. 20,00 CHF/m








Elektrische
Verbindung

Aufbaubaldachin
_18 Free Form
freie Gestaltung
der Kabelführung
_23 Einbaubaldachin
_31 Remote Micro
für Gipsdecken
_32 Remote XXS
für alle Arten
von zugänglichen
Zwischendecken








1160	10	/1A	18
Modell			
Oberflächen-Ausführung			
LED Farbtemperatur			
Steuerung			
Elektrischer Anschluss			

7460		Oberflächen-Ausführung ● 24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)	LED Farbtemperatur /1_ 2700 K  CRI >90 4752 lm 198 lm/W	Steuerung 7460 _ _ / _ 1 DALI 7460 _ _ / _ 3 1-10V 7460 _ _ / _ Z Casambi	1.763,00 CHF 1.675,00 CHF 1.825,00 CHF
		Materialien Schirmstoff: schwer entflammbares Polyester. Innerer Diffusor: Polyethylen. Unterer Diffusor: Methacrylat. Diffusorhalterung und -ring: ABS.		Verpackung 1 Karton 0,54 x 0,54 x 0,41 m Vol 0,119 m³ Bruttogewicht 5,2 Kg Nettogewicht 3,2 Kg	
		Lichtquelle und Elektronik 6 x LED 5,9W 350 mA Konstant-Strom 1050 mA 110-240V 50/60Hz		Hinweis Extra Kabellänge. 20,00 CHF/m     	

Elektrische Verbindung
Aufbaubaldachin
_18 Free Form
freie Gestaltung der Kabelführung
_23 Einbaubaldachin
_31 Remote Micro für Gipsdecken
_32 Remote XXS für alle Arten von zugänglichen Zwischendecken

7470		Oberflächen-Ausführung ● 24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)	LED Farbtemperatur /1_ 2700 K  CRI >90 4752 lm 198 lm/W	Steuerung 7470 _ _ / _ 1 DALI 7470 _ _ / _ 3 1-10V 7470 _ _ / _ Z Casambi	2.025,00 CHF 1.925,00 CHF 2.075,00 CHF
		Materialien Schirmstoff: schwer entflammbares Polyester. Innerer Diffusor: Polyethylen. Unterer Diffusor: Methacrylat. Diffusorhalterung und -ring: ABS.		Verpackung 1 Karton 0,77 x 0,77 x 0,50 m Vol 0,296 m³ Bruttogewicht 9,4 Kg Nettogewicht 4,9 Kg	
		Lichtquelle und Elektronik 6 x LED 6,7W 400 mA Konstant-Strom 1200 mA 110-240V 50/60Hz		Hinweis Extra Kabellänge. 20,00 CHF/m     	

Elektrische Verbindung
Aufbaubaldachin
_18 Free Form
freie Gestaltung der Kabelführung
_23 Einbaubaldachin
_31 Remote Micro für Gipsdecken
_32 Remote XXS für alle Arten von zugänglichen Zwischendecken

7475		Oberflächen-Ausführung ● 24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)	LED Farbtemperatur /1_ 2700 K  CRI >90 4752 lm 198 lm/W	Steuerung 7475 _ _ / _ 1 DALI 7475 _ _ / _ 3 1-10V 7475 _ _ / _ Z Casambi	2.063,00 CHF 1.963,00 CHF 2.113,00 CHF
		Materialien Schirmstoff: schwer entflammbares Polyester. Innerer Diffusor: Polyethylen. Unterer Diffusor: Methacrylat. Diffusorhalterung und -ring: ABS.		Verpackung 1 Karton 0,78 x 0,78 x 0,59 m Vol 0,358 m³ Bruttogewicht 9 Kg Nettogewicht 5,6 Kg	
		Lichtquelle und Elektronik 6 x LED 6,7W 400 mA Konstant-Strom 1200 mA 110-240V 50/60Hz		Hinweis Extra Kabellänge. 20,00 CHF/m     	

Elektrische Verbindung
Aufbaubaldachin
_18 Free Form
freie Gestaltung der Kabelführung
_23 Einbaubaldachin
_31 Remote Micro für Gipsdecken
_32 Remote XXS für alle Arten von zugänglichen Zwischendecken



Elektrische Anschlussmöglichkeiten für das Modells 7450 / 7455 / 7460 / 7470 / 7475


Wählen Sie Ihre bevorzugte, Ihren
Bedürfnissen entsprechende Anschlussoption.
Für jede Komposition wird die optimale
Mindestanzahl an Drivern geliefert.

Zwischendecke

Die innovativen Remote- und Einbaufassungen
akzentuieren die Sanftheit und Leichtigkeit von
Kompositionen, die an der Decke hängen und rücken
ihre visuelle Pracht in den Mittelpunkt.


Für Ref. 7450 / 7455 / 7460 / 7470 / 7475

Remote



Micro ø 3 cm
Länge 7 cm

Für Gipsdecken
Schwarz.




Eingebaut



ø 8 cm
Länge 6 cm

Passend zur
Farbe der Leuchte.



Reguläre massive Decken

Wenn die Architektur nicht über eine Zwischendecke verfügt, bieten wir Aufbau- und Free Wire Baldachine an, die grenzenlos allen Bedürfnissen und Wünschen entsprechen und einzeln oder als Gruppe angebracht werden können.


Für Ref. 7450 / 7455 / 7460 / 7470 / 7475

Aufgebaut



ø 16 cm

Passend zur Farbe der Leuchte




Free Wire



1 Kabel

ø 22 cm

Sie können als Ausführung schwarz, weiss oder die gleiche Farbe wie die Pendelleuchte wählen.




2 - 3 Kabel

ø 36 cm



4 Kabel


ø 40 cm



Stehleuchten




7480



Oberflächen-
Ausführung

● 24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K 
CRI >90 4752 lm 198 lm/W

Steuerung

7480 _ _ / _ 5 **2.094,00 CHF**
Push

7480 _ _ / _ Z **2.244,00 CHF**
Casambi

Materialien

Schirmstoff: schwer entflammbares Polyester.
Innerer Diffusor: Polyethylen. Unterer Diffusor: Methacrylat.
Diffusorhalterung und -ring: ABS.
Ständer: Stahl. Basis: Zamak.

Lichtquelle und Elektronik

6 x LED 5,9W 350 mA
Konstant-Strom 42V 1,43mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung


2 Kartons
Karton 1: 0,54 x 0,54 x 0,41 m
Karton 2: 0,38 x 1,71 x 0,36 m
Total Vol. 0,3529 m³
Bruttogewicht 18,8 Kg Nettogewicht 11,3 Kg

Hinweis

Kabellänge 2,5 m


7485



Oberflächen-
Ausführung

● 24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K 
CRI >90 4752 lm 198 lm/W

Steuerung

7485 _ _ / _ 5 **2.163,00 CHF**
Push

7485 _ _ / _ Z **2.313,00 CHF**
Casambi

Materialien

Schirmstoff: schwer entflammbares Polyester.
Innerer Diffusor: Polyethylen. Unterer Diffusor: Methacrylat.
Diffusorhalterung und -ring: ABS.
Ständer: Stahl. Basis: Zamak.

Lichtquelle und Elektronik

6 x LED 5,9W 350 mA
Konstant-Strom 42V 1,43mA
110~240V 50/60Hz

Verpackung


2 Kartons
Karton 1: 0,54 x 0,54 x 0,41 m
Karton 2: 0,38 x 1,71 x 0,36 m
Total Vol. 0,3529 m³
Bruttogewicht 28,4 Kg Nettogewicht 17,7 Kg

Hinweis

Kabellänge 2,5 m

7487



Oberflächen-
Ausführung

● 24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K 
CRI >90 4752 lm 198 lm/W

Steuerung

7487 _ _ / _ 5 **2.619,00 CHF**
Push

7487 _ _ / _ Z **2.769,00 CHF**
Casambi

Materialien

Schirmstoff: schwer entflammbares Polyester.
Innerer Diffusor: Polyethylen. Unterer Diffusor: Methacrylat.
Diffusorhalterung und -ring: ABS.
Ständer: Stahl. Basis: Zamak.

Lichtquelle und Elektronik

6 x LED 5,9W 350 mA
Konstant-Strom 42V 1,43 mA
110~240V 50/60Hz






















Verpackung

2 Kartons
Karton 1: 0,78 x 0,78 x 0,59 m
Karton 2: 0,45 x 0,46 x 1,93 m
Total Vol. 0,7579 m³
Bruttogewicht 30 Kg Nettogewicht 18,5 Kg

Hinweis

Kabellänge 2,5 m

7490		Oberflächen-Ausführung	LED Farbtemperatur	Steuerung	
		24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)	/1 _ 2700 K  CRI >90 4752 lm 198 lm/W	7490 _ _ / _ 5 Push	1.663,00 CHF
				7490 _ _ / _ Z Casambi	1.813,00 CHF
		Materialien	Verpackung		
		Schirmstoff: schwer entflammbares Polyester. Innerer Diffusor: Polyethylen. Unterer Diffusor: Methacrylat. Diffusorhalterung und -ring: ABS. Ständer: Stahl. Basis: Zamak.	1 Karton 0,55 x 0,55 x 0,65 m Vol 0,196 m³ Bruttogewicht 5,4 Kg Nettogewicht 3,3 Kg		
		Lichtquelle und Elektronik	Hinweis		
		6 x LED 5,9 W 350 mA Konstant-Strom 42V 1,43 mA 110~240V 50/60Hz	Kabellänge 2,5 m		
		    			
7492		Oberflächen-Ausführung	LED Farbtemperatur	Steuerung	
		24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)	/1 _ 2700 K  CRI >90 4752 lm 198 lm/W	7492 _ _ / _ 5 Push	1.900,00 CHF
				7492 _ _ / _ Z Casambi	2.050,00 CHF
		Materialien	Verpackung		
		Schirmstoff: schwer entflammbares Polyester. Innerer Diffusor: Polyethylen. Unterer Diffusor: Methacrylat. Diffusorhalterung und -ring: ABS. Ständer: Stahl. Basis: Zamak.	1 Karton 0,78 x 0,78 x 0,59 m Vol 0,358 m³ Bruttogewicht 7,3 Kg Nettogewicht 4,5 Kg		
		Lichtquelle und Elektronik	Hinweis		
		6 x LED 5,9 W 350 mA Konstant-Strom 42V 1,43 mA 110~240V 50/60Hz	Kabellänge 2,5 m		
		    			
7494		Oberflächen-Ausführung	LED Farbtemperatur	Steuerung	
		24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)	/1 _ 2700 K  CRI >90 4752 lm 198 lm/W	7494 _ _ / _ 5 Push	1.963,00 CHF
				7494 _ _ / _ Z Casambi	2.113,00 CHF
		Materialien	Verpackung		
		Schirmstoff: schwer entflammbares Polyester. Innerer Diffusor: Polyethylen. Unterer Diffusor: Methacrylat. Diffusorhalterung und -ring: ABS. Ständer: Stahl. Basis: Zamak.	1 Karton 0,80 x 0,80 x 0,75 m Vol 0,48 m³ Bruttogewicht 14,3 Kg Nettogewicht 5,9 Kg		
		Lichtquelle und Elektronik	Hinweis		
		6 x LED 5,9 W 350 mA Konstant-Strom 42V 1,43 mA 110~240V 50/60Hz	Kabellänge 2,5 m		
		    			



Set

Design by Xuclà




A game of light, shadows and volumes, Set is a new concept of modular wall sconces that composes light as art onto the walls. During the day Set decorates the wall with a pattern of rectangular elements, but once illuminated it creates a surprising feature of lights, shadows and volumes.

Wandleuchten



Jedes Projekt ist einzigartig. Gehen Sie auf vibia.com und wählen Sie aus mehreren Kompositionen, die für Ihre Bedürfnisse design und auf diese zugeschnitten sind.


Personalisieren Sie Ihre eigene Set schnell und einfach auf vibia.com

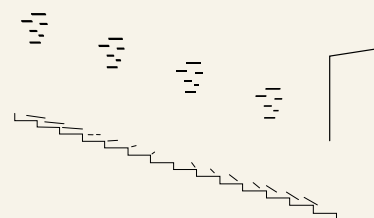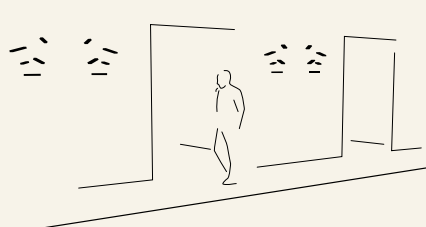

7753 x 3
1.650,00 CHF




7753 x 3
1.650,00 CHF













7750 x 1, 7751 x 3, 7752 x 1
1.988,00 CHF













7760 x 1, 7761 x 1, 7762 x 2,
 7763 x 1, 7764 x 1
3.694,00 CHF




7749		Oberflächen-Ausführung ● 59/ __ Mink (PANTONE 407) ● 93/ __ Weiss (RAL 9003)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 1269 lm 141 lm/W	Steuerung 7749 __ / _ 2 0-10V	244,00 CHF
		Materialien Körper: Alu. Diffuser: Borosilikatglas. Deckel: Polycarbonat. Lichtquelle und Elektronik 1 x LED 9 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 100~240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,065 x 0,145 x 0,275 m Vol 0,0026 m³ Bruttogewicht 0,67 Kg Nettogewicht 0,52 Kg Hinweis LED placed on the lower element. Klein.		
<div><div><div>LED</div><div></div><div>IP20</div><div></div><div>EAC</div><div></div><div>Bi-volt</div></div></div>					

7750		Oberflächen-Ausführung ● 59/ __ Mink (PANTONE 407) ● 93/ __ Weiss (RAL 9003)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 1269 lm 141 lm/W	Steuerung 7750 __ / _ 2 0-10V	338,00 CHF
		Materialien Körper: Alu. Diffuser: Borosilikatglas. Reflektorkörper: Geschäumtes PVC. Deckel: Polycarbonat. Lichtquelle und Elektronik 1 x LED 9 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 100~240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,15 x 0,132 x 0,36 m Vol 0,0071 m³ Bruttogewicht 0,95 Kg Nettogewicht 0,8 Kg Hinweis LED placed on the lower element. Klein.		
<div><div><div>LED</div><div></div><div>IP20</div><div></div><div>EAC</div><div></div><div>Bi-volt</div></div></div>					

7751		Oberflächen-Ausführung ● 59/ __ Mink (PANTONE 407) ● 93/ __ Weiss (RAL 9003)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 1269 lm 141 lm/W	Steuerung 7751 __ / _ 2 0-10V	394,00 CHF
		Materialien Körper: Alu. Diffuser: Borosilikatglas. Reflektorkörper: Geschäumtes PVC. Deckel: Polycarbonat. Lichtquelle und Elektronik 1 x LED 9 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 100~240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,15 x 0,132 x 0,36 m Vol 0,0071 m³ Bruttogewicht 1,25 Kg Nettogewicht 1,1 Kg Hinweis LED placed on the lower element. Klein.		
<div><div><div>LED</div><div></div><div>IP20</div><div></div><div>EAC</div><div></div><div>Bi-volt</div></div></div>					

7752		Oberflächen-Ausführung ● 59/ __ Mink (PANTONE 407) ● 93/ __ Weiss (RAL 9003)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K  CRI >90 1269 lm 141 lm/W	Steuerung 7752 __ / _ 2 0-10V	469,00 CHF
		Materialien Körper: Alu. Diffuser: Borosilikatglas. Reflektorkörper: Geschäumtes PVC. Deckel: Polycarbonat. Lichtquelle und Elektronik 1 x LED 9 W 350 mA Konstant-Strom 350 mA 100~240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,15 x 0,132 x 0,36 m Vol 0,0071 m³ Bruttogewicht 1,6 Kg Nettogewicht 1,4 Kg Hinweis LED placed on the lower element. Klein.		
<div><div><div>LED</div><div></div><div>IP20</div><div></div><div>EAC</div><div></div><div>Bi-volt</div></div></div>					

7753



Oberflächen- Ausführung

- 59/ __ Mink
(PANTONE 407)
- 93/ __ Weiss
(RAL 9003)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K
CRI >90 1269 lm 141 lm/W

Steuerung

7753 __ / _ 2
0-10V

550,00 CHF

Materialien

Körper: Alu. Diffuser: Borosilikatglas.
Reflektorkörper: Geschäumtes PVC. Deckel: Polycarbonat.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 9 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz


Verpackung

1 Karton 0,15 x 0,193 x 0,36 m
Vol 0,0100 m³
Bruttogewicht 2 Kg Nettogewicht 1,5 Kg

Hinweis

LED placed on the lower element. Klein.

7759



Oberflächen- Ausführung

- 59/ __ Mink
(PANTONE 407)
- 93/ __ Weiss
(RAL 9003)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K
CRI >90 1269 lm 141 lm/W

Steuerung

7759 __ / _ 2
0-10V

375,00 CHF

Materialien

Körper: Alu. Diffuser: Borosilikatglas.
Deckel: Polycarbonat.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 9 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz


Verpackung

1 Karton 0,065 x 0,145 x 0,275 m
Vol 0,0026 m³
Bruttogewicht 0,75 Kg Nettogewicht 0,6 Kg

Hinweis

LED placed on the lower element. Gross.

7760



Oberflächen- Ausführung

- 59/ __ Mink
(PANTONE 407)
- 93/ __ Weiss
(RAL 9003)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K
CRI >90 1269 lm 141 lm/W

Steuerung

7760 __ / _ 2
0-10V

475,00 CHF

Materialien

Körper: Alu. Diffuser: Borosilikatglas.
Reflektorkörper: Geschäumtes PVC. Deckel: Polycarbonat.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 9 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz


Verpackung

1 Karton 0,15 x 0,132 x 0,36 m
Vol 0,0071 m³
Bruttogewicht 1,4 Kg Nettogewicht 1,1 Kg

Hinweis

LED placed on the lower element. Gross.

7761



Oberflächen- Ausführung

- 59/ __ Mink
(PANTONE 407)
- 93/ __ Weiss
(RAL 9003)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K
CRI >90 1269 lm 141 lm/W

Steuerung

7761 __ / _ 2
0-10V

544,00 CHF

Materialien

Körper: Alu. Diffuser: Borosilikatglas.
Reflektorkörper: Geschäumtes PVC. Deckel: Polycarbonat.

Lichtquelle und Elektronik







1 x LED 9 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
100~240V 50/60Hz







Verpackung







1 Karton 0,15 x 0,132 x 0,36 m
Vol 0,0071 m³
Bruttogewicht 1,5 Kg Nettogewicht 1,2 Kg

Hinweis

LED placed on the lower element. Gross.

<div>7762</div>	<div>Oberflächen-Ausführung</div> <div>● 59/ __ Mink (PANTONE 407)</div> <div>● 93/ __ Weiss (RAL 9003)</div>	<div>LED Farbtemperatur</div> <div>/1 _ 2700 K </div> <div>CRI >90 1269 lm 141 lm/W</div>	<div>Steuerung</div> <div>7762 __ / _ 2</div> <div>0-10V</div>	613,00 CHF
	<div>Materialien</div> <div>Körper: Alu. Diffuser: Borosilikatglas.</div> <div>Reflektorkörper: Geschäumtes PVC. Deckel: Polycarbonat.</div> <div>Lichtquelle und Elektronik</div> <div>1 x LED 9 W 350 mA</div> <div>Konstant-Strom 350 mA</div> <div>100~240V 50/60Hz</div>	<div>Verpackung</div> <div>1 Karton 0,15 x 0,193 x 0,36 m</div> <div>Vol 0,0100 m³</div> <div>Bruttogewicht 1,9 Kg Nettogewicht 1,9 Kg</div> <div>Hinweis</div> <div>LED placed on the lower element. Gross.</div> <div>    </div>		

<div>7763</div>	<div>Oberflächen-Ausführung</div> <div>● 59/ __ Mink (PANTONE 407)</div> <div>● 93/ __ Weiss (RAL 9003)</div>	<div>LED Farbtemperatur</div> <div>/1 _ 2700 K </div> <div>CRI >90 1269 lm 141 lm/W</div>	<div>Steuerung</div> <div>7763 __ / _ 2</div> <div>0-10V</div>	682,00 CHF
	<div>Materialien</div> <div>Körper: Alu. Diffuser: Borosilikatglas.</div> <div>Reflektorkörper: Geschäumtes PVC. Deckel: Polycarbonat.</div> <div>Lichtquelle und Elektronik</div> <div>1 x LED 9 W 350 mA</div> <div>Konstant-Strom 350 mA</div> <div>100~240V 50/60Hz</div>	<div>Verpackung</div> <div>1 Karton 0,15 x 0,193 x 0,36 m</div> <div>Vol 0,0100 m³</div> <div>Bruttogewicht 2,25 Kg Nettogewicht 1,75 Kg</div> <div>Hinweis</div> <div>LED placed on the lower element. Gross.</div> <div>    </div>		

<div>7764</div>	<div>Oberflächen-Ausführung</div> <div>● 59/ __ Mink (PANTONE 407)</div> <div>● 93/ __ Weiss (RAL 9003)</div>	<div>LED Farbtemperatur</div> <div>/1 _ 2700 K </div> <div>CRI >90 1269 lm 141 lm/W</div>	<div>Steuerung</div> <div>7764 __ / _ 2</div> <div>0-10V</div>	769,00 CHF
	<div>Materialien</div> <div>Körper: Alu. Diffuser: Borosilikatglas.</div> <div>Reflektorkörper: Geschäumtes PVC. Deckel: Polycarbonat.</div> <div>Lichtquelle und Elektronik</div> <div>1 x LED 9 W 350 mA</div> <div>Konstant-Strom 350 mA</div> <div>100~240V 50/60Hz</div>	<div>Verpackung</div> <div>1 Karton 0,15 x 0,193 x 0,36 m</div> <div>Vol 0,0100 m³</div> <div>Bruttogewicht 2,75 Kg Nettogewicht 2,25 Kg</div> <div>Hinweis</div> <div>LED placed on the lower element. Gross.</div> <div>    </div>		



Alpha

Design by Ramos & Bassols

An embedded light breaking free to serve.

Wandleuchten



ø 10,5 cm

7920



8 cm

7925



5 cm

7930



10,5 cm

7935



12 x 12 cm

7940 7942*



24 cm

7955



14 x 24 cm

7950

7920

Oberflächen-
Ausführung

- 03/ __ Weiss und chrom (RAL 9016)
- 04/ __ Schwarz und chrom (RAL 9005)
- 18/ __ Graphit und schwarz (RAL 7016)
- 93/ __ Weiss (RAL 9016)


LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K CRI >90 181,2 lm 86 lm/W

Steuerung

7920 __ / _ 0
On/ Off

338,00 CHF



Materialien

Körper: Zamak. Diffuser: Polycarbonat.
Deckel: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 2,1 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,13 x 0,20 x 0,21 m
Vol 0,0055 m³
Bruttogewicht 1 Kg Nettogewicht 0,444 Kg

Hinweis

Aufbau

LED IP20 Bi-volt

7925



Oberflächen- Ausführung

- 03/ __ Weiss und chrom (RAL 9016)
- 04/ __ Schwarz und chrom (RAL 9005)
- 18/ __ Graphit und schwarz (RAL 7016)
- 93/ __ Weiss (RAL 9016)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K
CRI >90 181,2 lm 86 lm/W

Steuerung

7925 __ / _ 0
On/ Off

338,00 CHF

Materialien

Körper: Zamak. Diffuser: Polycarbonat.
Deckel: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 2,1 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
100~240V 50/60Hz


Verpackung

1 Karton 0,13 x 0,21 x 0,20 m
Vol 0,0055 m³
Bruttogewicht 1 Kg Nettogewicht 0,32 Kg

Hinweis

Aufbau

7930



Oberflächen- Ausführung

- 03/ __ Weiss und chrom (RAL 9016)
- 04/ __ Schwarz und chrom (RAL 9005)
- 18/ __ Graphit und schwarz (RAL 7016)
- 93/ __ Weiss (RAL 9016)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K
CRI >90 181,2 lm 86 lm/W

Steuerung

7930 __ / _ 0
On/ Off

382,00 CHF

Materialien

Körper: Zamak. Diffuser: Polycarbonat.
Deckel: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik

2 x LED 2,1 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
100~240V 50/60Hz


Verpackung

1 Karton 0,13 x 0,20 x 0,21 m
Vol 0,0055 m³
Bruttogewicht 0,9 Kg Nettogewicht 0,3 Kg

Hinweis

Aufbau

7935



Oberflächen- Ausführung

- 03/ __ Weiss und chrom (RAL 9016)
- 04/ __ Schwarz und chrom (RAL 9005)
- 18/ __ Graphit und schwarz (RAL 7016)
- 93/ __ Weiss (RAL 9016)

LED Farbtemperatur

/1_ 2700 K
CRI >90 362,4 lm 86 lm/W

Steuerung

7935 __ / _ 0
On/ Off

382,00 CHF

Materialien

Körper: Zamak. Diffuser: Polycarbonat.
Deckel: Stahl.

Lichtquelle und Elektronik








2 x LED 2,1 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
100~240V 50/60Hz








Verpackung

1 Karton 0,13 x 0,20 x 0,21 m
Vol 0,0055 m³
Bruttogewicht 0,9 Kg Nettogewicht 0,3 Kg

Hinweis

Aufbau

7940		Oberflächen-Ausführung ● 03/ __ Weiss und chrom (RAL 9016) ● 04/ __ Schwarz und chrom (RAL 9005) ● 18/ __ Graphit und schwarz (RAL 7016) ● 93/ __ Weiss (RAL 9016)	LED Farbtemperatur /1_ 2700 K  CRI >90 181,22 lm 86 lm/W	Steuerung 7940 __ / _ 0 On/ Off	388,00 CHF
		Materialien Diffuser: Polycarbonat. Deckel: Zamak. Körper: Alu. Deckel: Aluminum. Lichtquelle und Elektronik 1 x LED 2,1 W 700 mA Konstant-Strom 700 mA 100~240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,13 x 0,20 x 0,20 m Vol 0,0055 m³ Bruttogewicht 1,2 Kg Nettogewicht 1 Kg Hinweis Aufbau Ein- / Ausschalter an der vorderen Abdeckung.	    	

7942		Oberflächen-Ausführung ● 03/ __ Weiss und chrom (RAL 9016) ● 04/ __ Schwarz und chrom (RAL 9005) ● 18/ __ Graphit und schwarz (RAL 7016) ● 93/ __ Weiss (RAL 9016)	LED Farbtemperatur /1_ 2700 K  CRI >90 181,22 lm 86 lm/W	Steuerung 7942 __ / _ 0 On/ Off	388,00 CHF
		Materialien Diffuser: Polycarbonat. Deckel: Zamak. Körper: Alu. Deckel: Aluminum. Lichtquelle und Elektronik 1 x LED 2,1 W 700 mA Konstant-Strom 700 mA 100~240V 50/60Hz	Verpackung 1 Karton 0,13 x 0,20 x 0,20 m Vol 0,0055 m³ Bruttogewicht 1,2 Kg Nettogewicht 1 Kg Hinweis Aufbau Sin interruptor	    	




7950

Oberflächen-
Ausführung

- 03/ _ _ Weiss
(RAL 9016)
● 04/ _ _ Schwarz
(RAL 9005)


LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K 
CRI >90 543,6 lm 86 lm/W

Steuerung

7950 _ _ / _ 0
On/ Off

488,00 CHF



Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Lid: Zamak.
Body: Aluminum. Lid: Aluminum.

Lichtquelle und Elektronik

3 x LED 2,1 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,26 x 0,26 x 0,26 m
Vol 0,0175 m³
Bruttogewicht 1,56 Kg Nettogewicht 0,65 Kg

Hinweis

Aufbau
Haz de luz sin IR y UV


    

7955

Oberflächen-
Ausführung

- 03/ _ _ Weiss
(RAL 9016)
● 04/ _ _ Schwarz
(RAL 9005)


LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K 
CRI >90 543,6 lm 86 lm/W

Steuerung

7955 _ _ / _ 0
On/ Off

488,00 CHF



Materialien

Diffuser: Polycarbonat. Lid: Zamak.
Body: Aluminum. Lid: Aluminum.

Lichtquelle und Elektronik

3 x LED 2,1 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
100~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,23 x 0,37 x 0,37 m
Vol 0,0310 m³
Bruttogewicht 0,97 Kg Nettogewicht 0,47 Kg

Hinweis

Aufbau
Lichtquelle frei von IR und UV



Domo

Design by Ramos & Bassols

Featuring a classic cylinder silhouette, Domo offers refined lighting effect, combining diffusion and reflection. The understated, LED-powered fixture has clean lines and a spherical shape that seamlessly blends into the ceiling architecture.

Deckenleuchten

8200

ø 18,5 cm



8201

ø 18,5 cm



8210

ø 18,5 cm






8200

Oberflächen-
Ausführung


● 03/ _ _ Weiss
(RAL 9010)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K  CRI >90 543,66 lm 86 lm/W
/2 _ 3000 K  CRI >90 489,6 lm 78 lm/W
/3 _ 3500 K  CRI >90 393,6 lm 62,5 lm/W

Steuerung

8200 _ _ / _ 0 **375,0 0 CHF**
On / Off
8200 _ _ / _ 2 **394,00 CHF**
0-10V



Materialien

Diffuser: Polycarbonat.
Körper: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

3 x LED 2,1 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
100~240V 50/60Hz
/ _ 0: On/Off, 100~240V Bi-volt
/ _ 2: 0-10V, 100~277V Multi-volt

Verpackung

1 Karton 0,26 x 0,26 x 0,26 m
Vol 0,0170 m³
Bruttogewicht 1,7 Kg Nettogewicht 1,2 Kg

Hinweis

Aufbau




    

8201

Oberflächen-
Ausführung


● 03/ _ _ Weiss
(RAL 9010)

LED Farbtemperatur

/1 _ 2700 K  CRI >90 543,66 lm 86 lm/W
/2 _ 3000 K  CRI >90 489,6 lm 78 lm/W
/3 _ 3500 K  CRI >90 393,6 lm 62,5 lm/W

Steuerung

8201 _ _ / _ 0 **394,00 CHF**
On / Off
8201 _ _ / _ 2 **419,00 CHF**
0-10V



Materialien

Diffuser: Polycarbonat.
Körper: Alu.

Lichtquelle und Elektronik

3 x LED 2,1 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
100~240V 50/60Hz
/ _ 0: On/Off, 100~240V Bi-volt
/ _ 2: 0-10V, 100~277V Multi-volt

Verpackung

1 Karton 0,26 x 0,26 x 0,26 m
Vol 0,0170 m³
Bruttogewicht 1,6 Kg Nettogewicht 1,1 Kg

Hinweis

Aufbau

45°


Design by Víctor Carrasco

45° fixture features a customised composition of vertical tubes that create a sculptural effect overhead. Suspended from the ceiling like sleek stalagmites, they create an array of glowing accent lighting points.

Deckenleuchten



8250



Oberflächen- Aus- führung 03/ _ _ Weiss (RAL 9016) 04/ _ _ Schwarz (RAL 9005)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K CRI >90 1352,27 lm 101 lm/W /2 _ 3000 K CRI >90 662 lm 49 lm/W /3 _ 3500 K CRI >90 1463,02 lm 109,18 lm/W	Steuerung 8250 _ _ / _ 3 1-10V 8250 _ _ / _ 5 Push	619,00 CHF 650,00 CHF
Oberflächen- Aus- führung 52/ _ _ Lack Bronzefarbig (Satin bronze)	LED Farbtemperatur /1 _ 2700 K CRI >90 1352,27 lm 101 lm/W /2 _ 3000 K CRI >90 662 lm 49 lm/W /3 _ 3500 K CRI >90 1463,02 lm 109,18 lm/W	Steuerung 8250 _ _ / _ 3 1-10V 8250 _ _ / _ 5 Push	688,00 CHF 719,00 CHF

Materials

Diffuser: Polycarbonat.
Rohr: Aluminum.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 6,1 W 350 mA
Konstant-Strom 350 mA
230V 50Hz

Verpackung


1 Karton 0,21 x 0,21 x 0,48 m
Vol 0,0211 m³
Bruttogewicht 2,1 Kg Nettogewicht 1,15 Kg

Hinweis

Aufbau.
Austauschbare Diffusoren, orange
oder weiss (inkl.).

LED IP20 CE EAC

8251



Oberflächen- Ausführung	LED Farbtemperatur	Steuerung	
03/ _ _ Weiss (RAL 9016)	/1 _ 2700 K E CRI >90 1352,27 lm 101 lm/W	8251 _ _ / _ B 1-10V, Push	675,00 CHF
04/ _ _ Schwarz (RAL 9005)	/2 _ 3000 K E CRI >90 662 lm 49 lm/W	8251 _ _ / _ 1 DALI	713,00 CHF
	/3 _ 3500 K F CRI >90 1463,02 lm 109,18 lm/W		

Oberflächen- Ausführung	LED Farbtemperatur	Steuerung	
52/ _ _ Lack Bronzefarbig (Satin bronze)	/1 _ 2700 K E CRI >90 1352,27 lm 101 lm/W	8251 _ _ / _ B 1-10V, Push	782,00 CHF
	/2 _ 3000 K E CRI >90 662 lm 49 lm/W	8251 _ _ / _ 1 DALI	819,00 CHF
	/3 _ 3500 K F CRI >90 1463,02 lm 109,18 lm/W		

Materials

Diffuser: Polycarbonat.
 Rohr: Aluminum.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 6,1 W 350 mA
 Konstant-Strom 350 mA
 110~240V 50/60Hz

Verpackung


1 Karton 0,21 x 0,21 x 0,48 m
 Vol 0,0326 m³
 Bruttogewicht 2,9 Kg Nettogewicht 1,95 Kg

Hinweis

Aufbau.
 Austauschbare Diffusoren, orange
 oder weiss (inkl.).

LED IP20 CE EAC Bi-volt

8252



Oberflächen- Ausführung	LED Farbtemperatur	Steuerung	
03/ _ _ Weiss (RAL 9016)	/1 _ 2700 K E CRI >90 1352,3 lm 101 lm/W	8252 _ _ / _ B 1-10V, Push	988,00 CHF
04/ _ _ Schwarz (RAL 9005)	/2 _ 3000 K E CRI >90 662 lm 49 lm/W	8252 _ _ / _ 1 DALI	1.038,00 CHF
	/3 _ 3500 K F CRI >90 1463,02 lm 109,18 lm/W		

Oberflächen- Ausführung	LED Farbtemperatur	Steuerung	
52/ _ _ Lack Bronzefarbig (Satin bronze)	/1 _ 2700 K E CRI >90 1352,3 lm 101 lm/W	8252 _ _ / _ B 1-10V, Push	1.132,00 CHF
	/2 _ 3000 K E CRI >90 662 lm 49 lm/W	8252 _ _ / _ 1 DALI	1.182,00 CHF
	/3 _ 3500 K F CRI >90 1463,02 lm 109,18 lm/W		

Materials

Diffuser: Polycarbonat.
 Rohr: Aluminum.

Lichtquelle und Elektronik

1 x LED 6,1 W 350 mA
 Konstant-Strom 350 mA
 110~240V 50/60Hz

Verpackung

1 Karton 0,19 x 0,13 x 1,265 m
 Vol 0,0312 m³
 Bruttogewicht 6,25 Kg Nettogewicht 4,75 Kg

Hinweis



Aufbau.
 Austauschbare Diffusoren, orange
 oder weiss (inkl.).

LED IP20 CE EAC Bi-volt

Match

Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal

Based on the principle of co-creation, Match is a lighting collection that can be fully customised virtually. Sculptural light structures arranged chaotically and adapted to fit into the room and the space available.

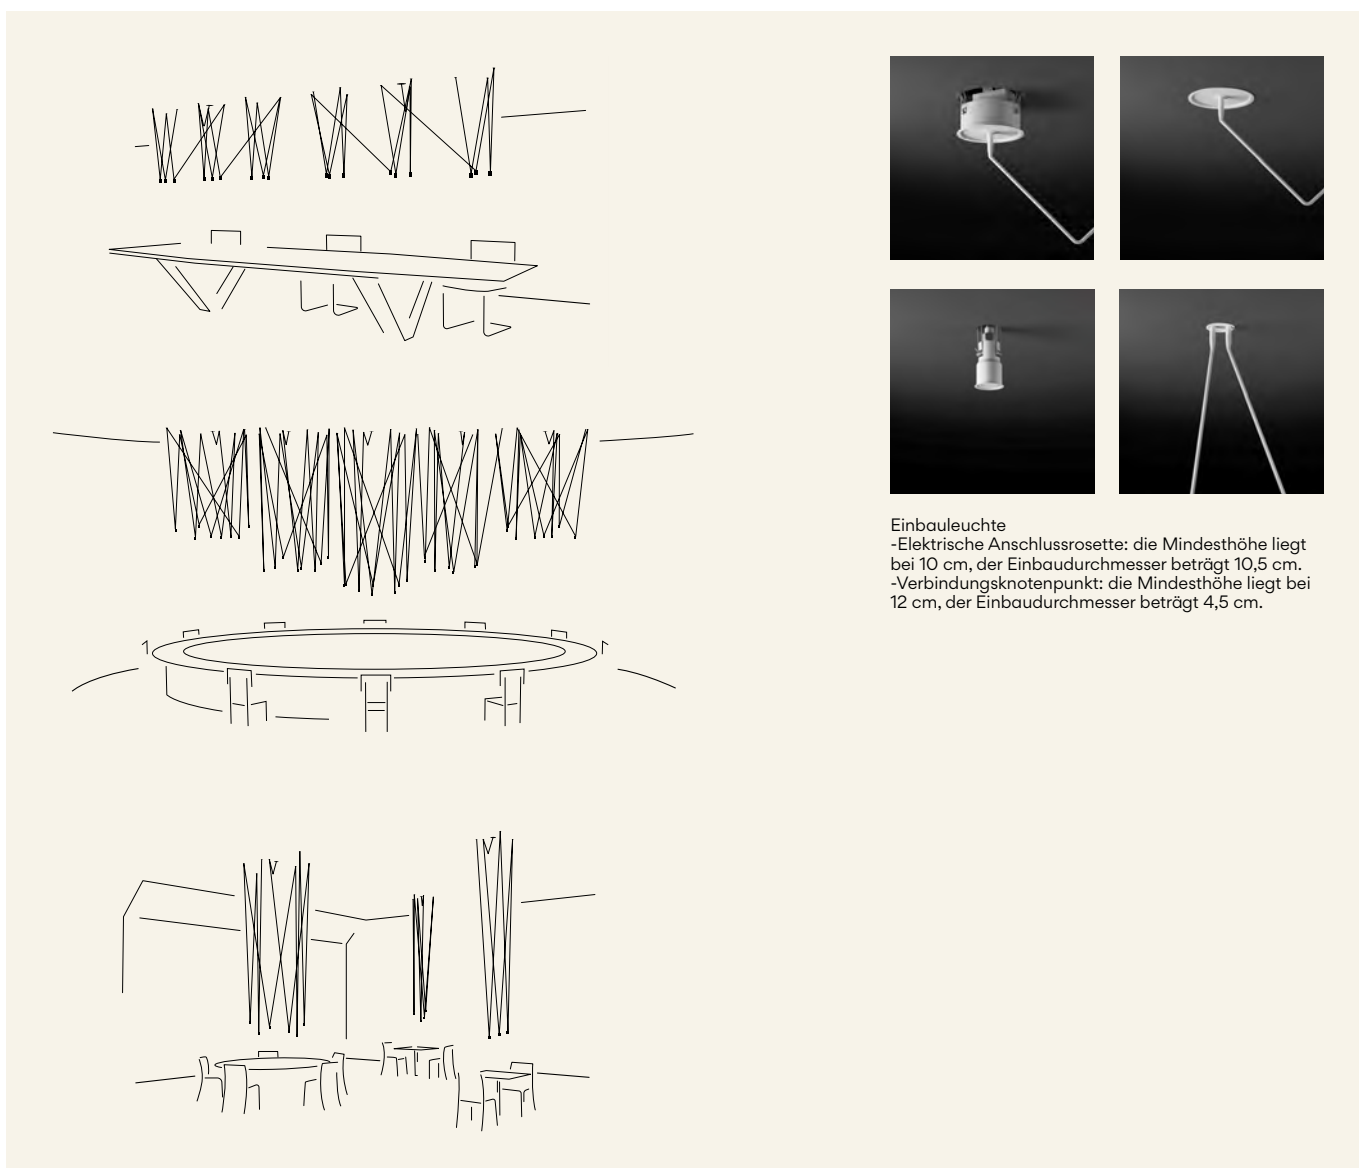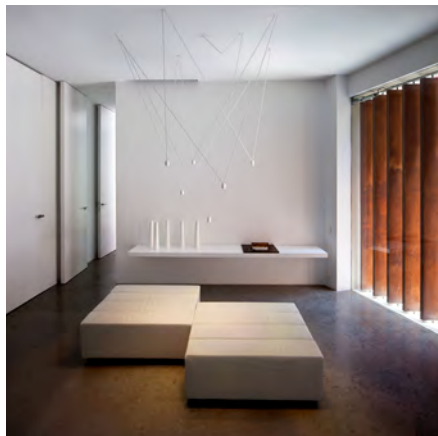

Jedes Projekt ist einzigartig. Gehen Sie auf vibia.com und wählen Sie aus mehreren Kompositionen, die für Ihre Bedürfnisse designt und auf diese zugeschnitten sind.


Personalisieren Sie Ihre eigene Match schnell und einfach auf vibia.com

Es ist notwendig Ihre Produktkonfiguration auf vibia.com zu realisieren, um den Preis zu ermitteln und online bestellen zu können.


Beispiel 1:




Beispiel 2:




Beispiel 3:




Beispiel 4:




Beispiel 5:



Beispiel 6:



**Oberflächen- Aus-
führung**
03/ _ _ Weiss
(RAL 9010)
18/ _ _ Graphit
(RAL 7016)

LED Farbtemperatur
/1_ 2700 K 
CRI >80 199 lm 95 lm/W

Steuerung
A
DALI-2, 1-10V, Push
Z
Casambi

Materialien
Kopf: Alu. Scheibe: Stahl.
Stangen: Edelstahl.

Lichtquelle und Elektronik
LED 2,1 W 700 mA
Konstant-Strom 700 mA
110~240V 50/60Hz













Hinweis
Einbau

      ø 4,5 cm  ø 10,5 cm

**BESTELLEN SIE ONLINE
BEI WWW.VIBIA.COM**



Leuchtmittel

LED			Fluorescent tube		
900018.	LED G9 4,2W 2700K 470 lm.		900027.	G5 230V 24W (T5)	
900100.	LED G9 230V 3,8W LED 2700 K 470 lm		900028.	G5 230V 39W (T5)	
900102.	LED E27 230V 12W LED 2700 K 1520 lm		900035.	2GX13 230V 55W (T5C)	
900103.	LED E27 230V 9W 2700 K 800 lm		900070.	2GX13 230V 40W (T5C)	
900105.	LED E27 PAR30 230V 10W 2700 K 630 lm		900071.	2GX13 230V 22W (T5C)	
900106.	LED E14 230V 7W LED 2700 K 800 lm.		900072.	2GX13 230V 60W (T5C)	

Working Area bei vibia.com

Eine neue Arbeitsweise


Wir glauben an Kooperation und bieten Ihnen deshalb neue Formen der Zusammenarbeit sowie neue Tools online unter vibia.com. So können wir wesentlich effizienter zusammenarbeiten, damit Ihre Beleuchtungsprojekte ein voller Erfolg werden.

Download aller notwendigen Daten


Sie können alle für Ihre Projekte notwendigen Produktangaben mit nur einem Klick herunterladen:



Technische
Information




2D, 3D



Fotometrie




Bilder (HD)

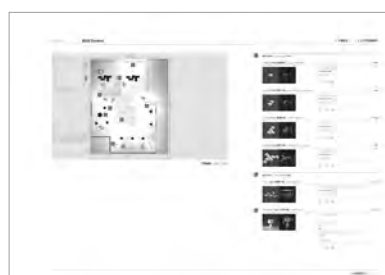

Projekt-Memo



Kostenvor-
anschläge



Konfigurations-
blatt



Installationsan-
leitung

Glossar

CE

Produkt erfüllt die europäische Norm EN60598-1 und EN60598-2-1.



Produkt entspricht TP TC 004/2011 und TP TC 020/2011. Zollunion-Verordnung.



Produkt, das dem Gesetz N24-09 der aktuellen marokkanischen Gesetzgebung entspricht.

IP

Schutzniveau des Produkts. Die elektrischen Apparate sind gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser geschützt. Diese Widerstandsfähigkeit wird mit IP und 2 Ziffern dargestellt: Die erste erläutert den Schutzgrad gegenüber Fremdkörpern, die zweite gegenüber Wasser. Skala von IP20 bis IP68.



Produkt ist geschützt gegen das Eindringen von Fremdkörpern = bzw. > 12mm. Kein Schutz gegen Eindringen von Wasse.



Staubdicht. Schutz gegen das Eindringen von Spritzwasser.



Staubdicht. Schutz gegen das Eindringen von Strahlwasser.



Staubdicht. Schutz gegen starkes Strahlwasser.

Schutzklasse isolierung



Klasse I. Apparat mit zusätzlichen Schutzleiter (Erdkabel).



Klasse II. Apparat mit Schutz gegen elektrischen Stromschlag durch zusätzliche Schutzisolierung. Ohne Schutzleiter.



Klasse III. Apparat mit Schutz gegen elektrischen Stromschlag durch Anwendung der Schutzkleinspannung. Ohne Schutzleiter.

Entflammbare Oberflächen



Produkt geeignet zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen (EN 60598).



Es ist nicht erlaubt Produkte mit diesem Etikett auf normal entflammbaren Oberflächen (Holz usw.) zu montieren.



Gültig von/bis 110V-230V, 50-60Hz.



Gültig von/bis 110-277V, 50-60Hz.



Enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Li-Ion-Akku muss entsorgt werden von labelLED-Behältern in die Sondermüllsammlung verbracht Punkte oder Einzelhändler von elektrischen Geräten

Dimension Ausschnitt



Dimension des Ausschnitts zum Einbau.

Vg nicht integriert



Die Leuchte beinhaltet nicht das entsprechende Vorschaltgerät (Trafo, Driver, EVG...).

Dimmer Integriert



Leuchte verfügt über einen Dimmer

Eu Energie-Label

Mehr Effizient



Weniger Effizient

Information Lichtquelle

CRI

Farbwiedergabeindex.

K

Farbtemperatur.

lm

Lumen, Masseinheit des Lichtstroms.

lm/W


Effizienz der Lichtquelle. Verhältnis zwischen dem abgegebenen Lichtstrom (lm) und der dafür verbrauchten Energie (W).




LED enthalten.

Lighting control systems


1 Push-Steuerung

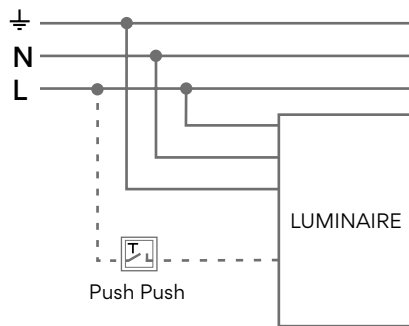


2 1-10V Systemsteuerung

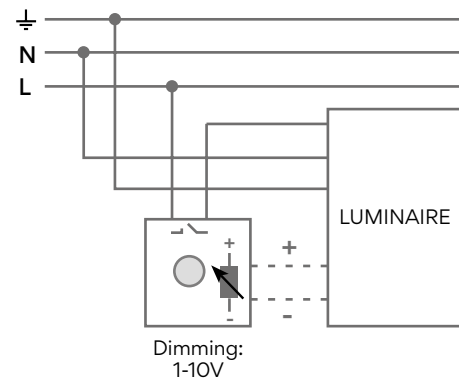



3 DALI Systemsteuerung

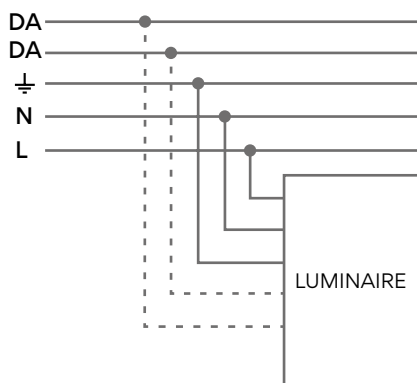

4 Casambi Steuerung

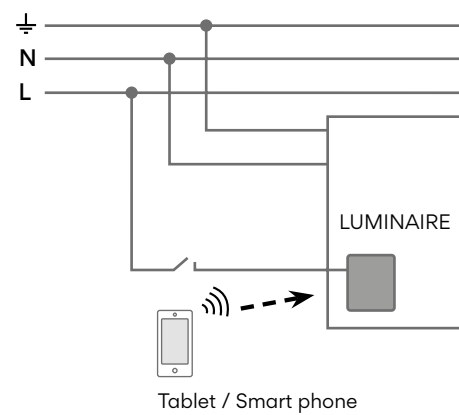

5 TRIAC Steuerung

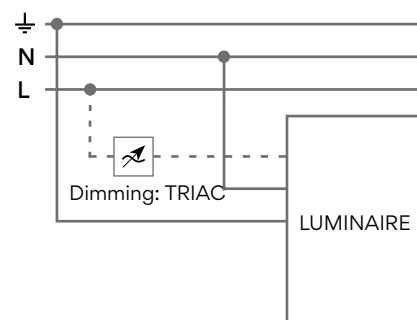

Sehr wichtig

Vibia Lighting S.L.U. behält sich das Recht vor ohne Vorankündigung, Modelle des aktuellen Katalogs und der gültigen Preisliste zu modifizieren oder aus dem Sortiment zu nehmen.

Vibia Lighting, S.L.U.

Büros

Progrés 4-6.

08850 Gavà (Barcelona).

International Tel +34 934 796 971.

customer.service@vibia.com

vibia.com

COPYRIGHT© VIBIA LIGHTING S.L.U. ALL RIGHTS RESERVED.

arte diffusione gmbh
Sternenstrasse 22
CH-9230 Flawil
Tel 0041 (0)71 952 78 78
info@artediffusione.ch
www.artediffusione.ch

vibia.com