



Tecnidecor
Profesionales en el color

CARTA DE COLORES

tecnidecor.co

Tecnidecor S.A.S. es una empresa colombiana dedicada a desarrollar, producir y comercializar pinturas y recubrimientos desde hace más de 15 años.

AVANTEX PREMIUM T1

AMARILLO VIVO

T003-123




LÍNEA ARQUITECTÓNICA




La pintura arquitectónica es especializada en la protección y decoración del hogar, sus ambientes y espacios.

VINILO AVANTEX PREMIUM TIPO 1


Vinilo a base de agua ideal para aplicar en residencias en general.




T003-000 BLANCO



T003-004 ARENA



T003-008 BLANCO ALMENDRA



T003-013 BLANCO HUESO



T003-024 NIEVE PROFUNDA



T003-101 OCRE



T003-123 AMARILLO VIVO




T003-205 AZUL OCEÁNICO




T003-206 AZUL MEDITERRÁNEO



T003-209 AZUL MARINO




T003-213 AGUAMARINA




T003-404 VERDE OSCURO




T003-416 VERDE PRIMAVERAL




T003-500 NARANJA




T003-509 MANDARINA TROPICAL




T003-511 LADRILLO



T003-602 ROJO COLONIAL




T003-613 ROJO VIVO



T003-700 GRIS BASALTO



T003-716 ECLISPE



T003-800 NEGRO

Rendimiento teórico aproximado a dos manos:Sobre estuco: 20 a 25 m²/galón.Sobre revoque o concreto: 13 a 15 m²/galón.Superficies para repinte: 25 a 30 m²/galón.**Presentaciones:** tambor, cuñete, balde, galón y cuarto.

Bajo salpique



Producto y colores de calidad



Alto nivel de cubrimiento



Lavabilidad




Viscosidad




Óptima resistencia



Resistencia a la abrasión

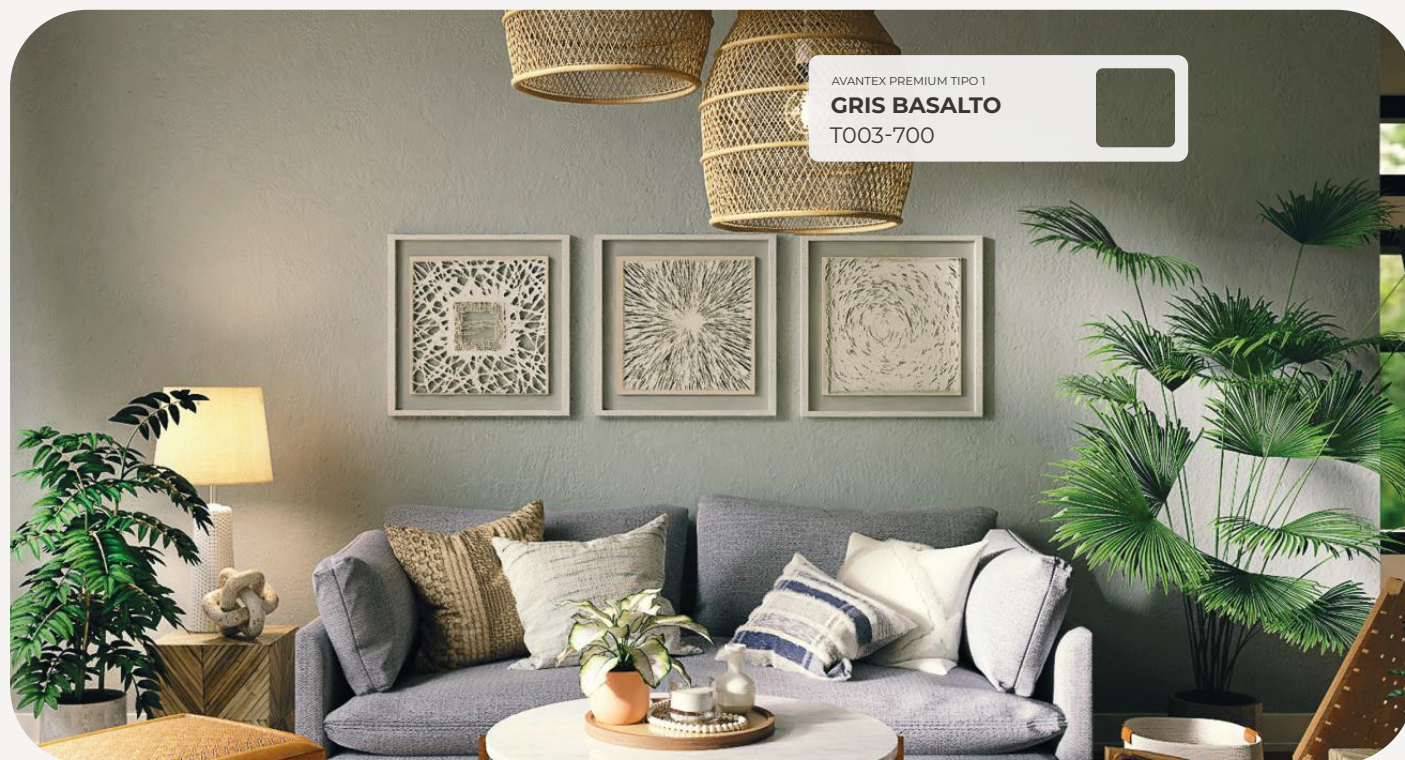


COLOMBIA ES COLOR

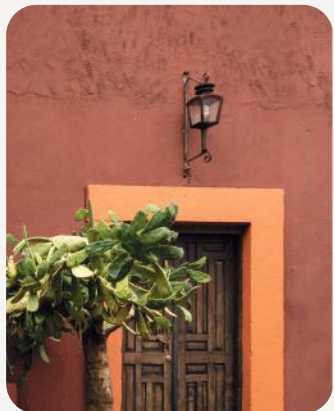

VINILO AVANTEX FACHADA

Pintura diseñada especialmente para proporcionar máxima protección a la intemperie. Antihongos.



T001-000 BLANCO



T001-009 MARFIL



T001-018 DESIERTO



T001-106 AMARILLO TOSTADO



T001-228 MAR PROFUNDO



T001-434 CEIBA CLARO




T001-439 AMAZONAS




T001-511 LADRILLO



T001-602 ROJO COLONIAL



T001-613 ROJO VIVO



T001-700 GRIS BASALTO

Rendimiento teórico aproximado a dos manos:

Sobre estuco: 25 a 30 m²/galón.


Sobre revoque o concreto: 13 a 15 m²/galón.

Superficies para repinte: 30 a 40 m²/galón.


Presentaciones: tambor, cuñete, balde, galón y cuarto.

VINILO LAVABLE INTERIOR


Pintura vinil-acrílica especial para aplicar primeras manos en ambientes interiores.




T012-000 BLANCO



T012-004 ARENA



T012-008 BLANCO ALMENDRA




T012-013 BLANCO HUESO



T012-101 OCRE



T012-123 AMARILLO VIVO



T012-205 AZUL OCEÁNICO



T012-206 AZUL MEDITERRÁNEO



T012-404 VERDE OSCURO

LOS COLORES AQUÍ PRESENTADOS SON UNA APROXIMACIÓN AL COLOR REAL



T012-416 VERDE PRIMAVERAL



T012-500 NARANJA



T012-511 LADRILLO



T012-602 ROJO COLONIAL



T012-613 ROJO VIVO



T012-800 NEGRO




Bajo salpique



Excelente cubrimiento



Óptima adherencia

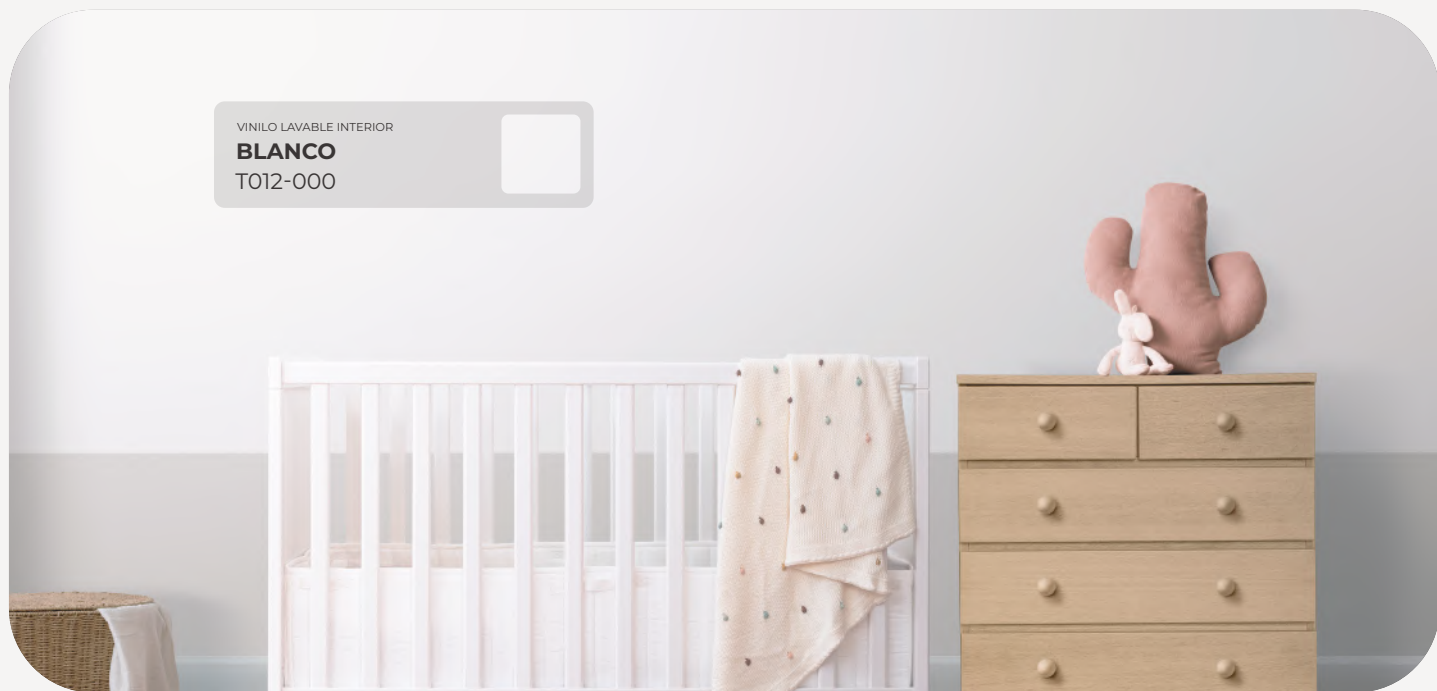

VINILO LAVABLE INTERIOR

BLANCO

T012-000

Rendimiento teórico aproximado a dos manos:

Sobre estuco: 20 a 25 m²/galón.

Sobre revoque o concreto: 13 a 15 m²/galón.

Superficies para repinte: 30 a 40 m²/galón.

Presentaciones: tambor, cuñete, balde, galón y cuarto.

LOS COLORES AQUÍ PRESENTADOS SON UNA APROXIMACIÓN AL COLOR REAL



BAÑOS Y COCINAS

T002-000 BLANCO



Baños

Hospitales
y consultorios

Laboratorios



Cocinas

Pintura blanca para baños, hospitales, laboratorios, cocinas, consultorios, entre otros. Antibacterial y antihongos, alta resistencia a la humedad, rápido secado, bajo olor y acabado satinado.

Rendimiento teórico aproximado a dos manos:

Sobre estuco: 20 a 25 m²/galón.

Sobre revoque o concreto: 13 a 15 m²/galón.


Superficies para repinte: 25 a 30 m²/galón.

Presentaciones: tambor, cuñete, balde, galón y cuarto.


LOS COLORES AQUÍ PRESENTADOS
SON UNA APROXIMACIÓN AL COLOR REAL

ESMALTE

Pintura fabricada a base de resinas alquídicas diseñada para proteger y decorar superficies de metal, madera y mampostería en ambientes interiores y exteriores.



T028-000 BLANCO



T028-003 CREMA



T028-101 OCRE



T026-207 AZUL ESPAÑOL



T028-103 AMARILLO



T028-202 AZUL MAR



T028-214 AZUL ENTONADOR



T028-232 AZUL CLARO



T028-403 VERDE ESMERALDA



T028-409 VERDE ENTONADOR



T028-416 VERDE PRIMAVERAL




T028-437 VERDE TURQUESA




T028-455 NUEVA PRIMAVERA



T028-500 NARANJA



T028-600 ROJO FIESTA



T028-608 ROJO CANELA



T028-611 ROJO BERMELLÓN



T028-705 GRIS PLATA



T028-706 GRIS HUMO





T028-800 NEGRO




T028-850 DORADO *



T028-903 TABACO CLARO



T028-955 CAOBA

T034-705 GRIS PLATA
METALIZADO *

T034-707 ALUMINIO *



T036-006 ANOLOC CHAMPAÑA *



T036-851 ANOLOC VERDE BRONCE *


Resistencia
a la intemperieAcabado
brillanteÓptima
adherenciaFácil
aplicación

* Estas referencias tienen un acabado metalizado.

Rendimiento Teórico:Entre 40 y 50 m²/galón a un espesor de película seca de 25.4 micrones dependiendo del color y de la superficie.**Presentaciones:** tambor, cuñete, galón y cuarto.

ANTICORROSIVO

Pintura que cubre y protege la superficie evitando su corrosión. Ideal para aplicar en superficies metálicas.



T027-000 BLANCO



T027-103 AMARILLO



T027-230 AZUL




T027-407 VERDE OLIVA



T027-612 ROJO ÓXIDO



T027-701 GRIS




T027-800 NEGRO

Resistencia
a la abrasiónLarga
duraciónIdeal para
ambientes de
alta agresividadAlta
lavabilidad**Rendimiento Teórico:**Entre 45 y 55 m²/galón a un espesor de película seca de 25.4 micrones dependiendo del color y de la superficie.**Presentaciones:** tambor, cuñete, galón y cuarto.




ESMALTE
NEGRO
T028-800

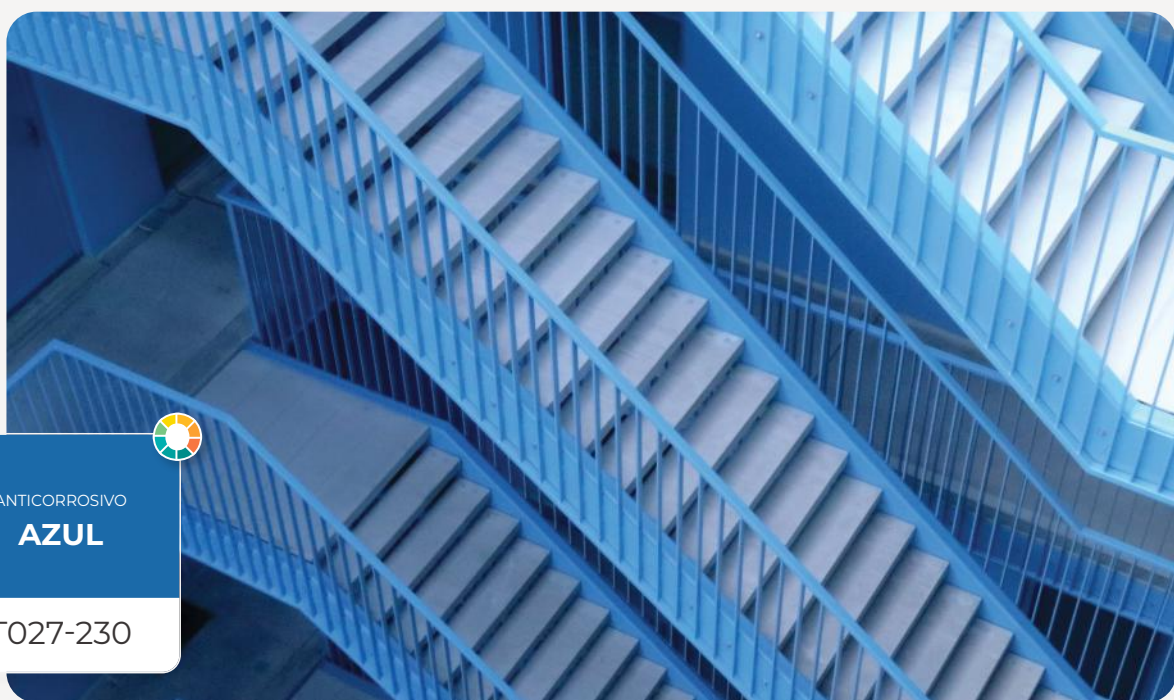


ANTICORROSIVO
AZUL
T027-230

LÍNEA INDUSTRIAL

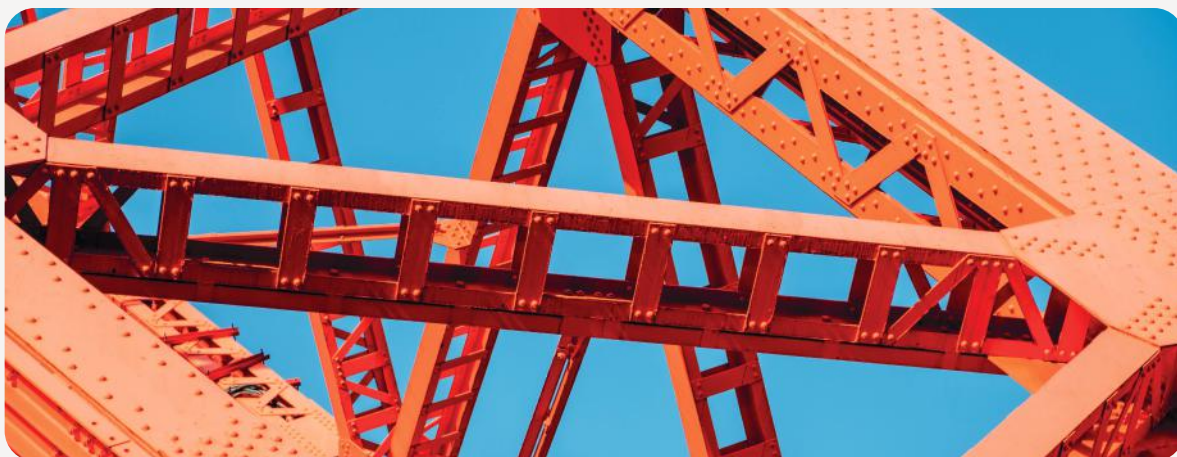

LÍNEA INDUSTRIAL / EPÓXICA / POLIURETANO / TRÁFICO

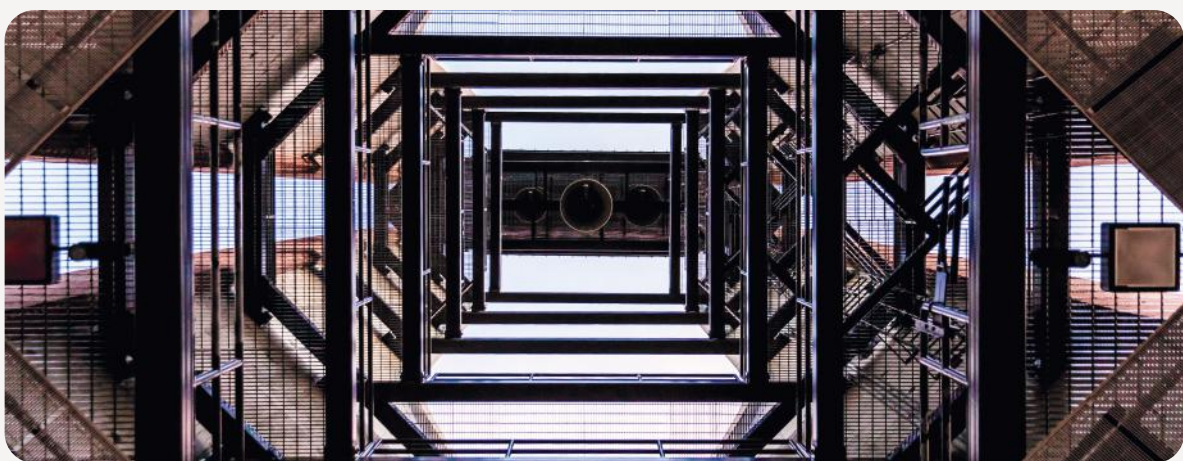

LÍNEA INDUSTRIAL / EPÓXICA / POLIURETANO / TRÁFICO

La pintura industrial es esencial para proteger superficies de trabajo expuestas a la intemperie, temperaturas anormales y otras condiciones extremas.

EPÓXICA

Pintura producida a base de resinas epóxicas que ofrece propiedades como dureza, resistencia y durabilidad. Acabado completamente liso.

Está compuesto por dos componentes: una base y el catalizador.

Se recomienda usar en interiores o como base. Permite lavados ácidos y básicos.


- 

Resistencia a los ataques químicos
- 

Fácil aplicación
- 

Rápido secado
- 


Prevención de oxidación



T109-000 BLANCO
T156-000 BLANCO



T109-200 AZUL MEDIANO
T156-200 AZUL MEDIANO



T109-701 GRIS
T156-701 GRIS



T109-800 NEGRO
T156-800 NEGRO

Rendimiento teórico:

Entre 65 y 75 m²/galón a un espesor de película seca de 25 micrones dependiendo del color y de la superficie.

Entre 20 y 25 m²/galón a un espesor de película seca de 75 micrones dependiendo del color y de la superficie.


Presentación: tambor, cuñete y galón.


POLIURETANO


Pintura fabricada a base de resinas uretánicas que generan alta flexibilidad al aplicarse.


Alta resistencia a agentes físicos-químicos, óptima durabilidad, excelente adherencia a todas las superficies, rápido secado.


Acabado liso, alto brillo.


- 

Resistencia a la intemperie
- 


Resistencia a solventes
- 

Alta resistencia a agentes físicos y químicos
- 


Óptima durabilidad
- 

Óptima adherencia a todas las superficies
- 

Rápido secado



T100-000 BLANCO



T100-103 AMARILLO




T100-800 NEGRO

Rendimiento teórico:

Entre 56 y 60 m²/galón. a un espesor de película seca de 25 micrones dependiendo del color y de la superficie.

Presentación: tambor, cuñete y galón.

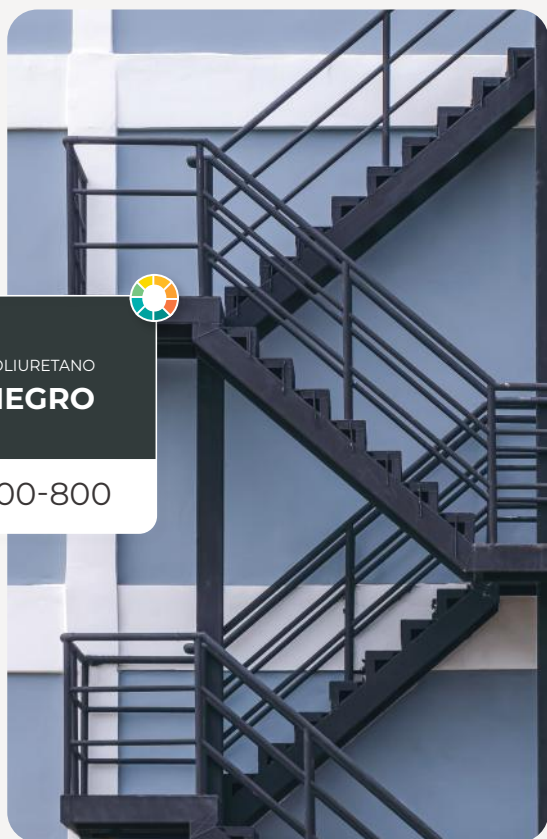

POLIURETANO
NEGRO
T100-800



EPÓXICA
BLANCO
T109-000

TRÁFICO

Pintura fabricada a base de resinas termoplásticas, de secado rápido, resistente a la intemperie y de alta visibilidad.

Está diseñada especialmente para la señalización de vías, parqueaderos, pasos peatonales, y otras superficies pavimentadas.



Óptima adherencia




Larga duración



Resistencia a la abrasión



Alta visibilidad



T039-000 BLANCO



T039-103 AMARILLO

Rendimiento teórico:

Entre 10 y 12 m²/galón a un espesor de película seca de 7-8 micrones dependiendo de la superficie.

Presentación: tambor, cuñete, galón y cuarto.

Los colores utilizados en el tráfico están regulados por la normativa NTC 1360:201.




LOS COLORES AQUÍ PRESENTADOS SON UNA APROXIMACIÓN AL COLOR REAL

ESMALTE 4 EN 1

Pintura alquídica de secado rápido usada para decorar y proteger superficies metálicas, rejas, puertas y ventanas.


También es ideal para aplicar sobre madera y mampostería en ambientes exteriores e interiores.




T038-000 BLANCO



T038-706 GRIS HUMO



T038-800 NEGRO

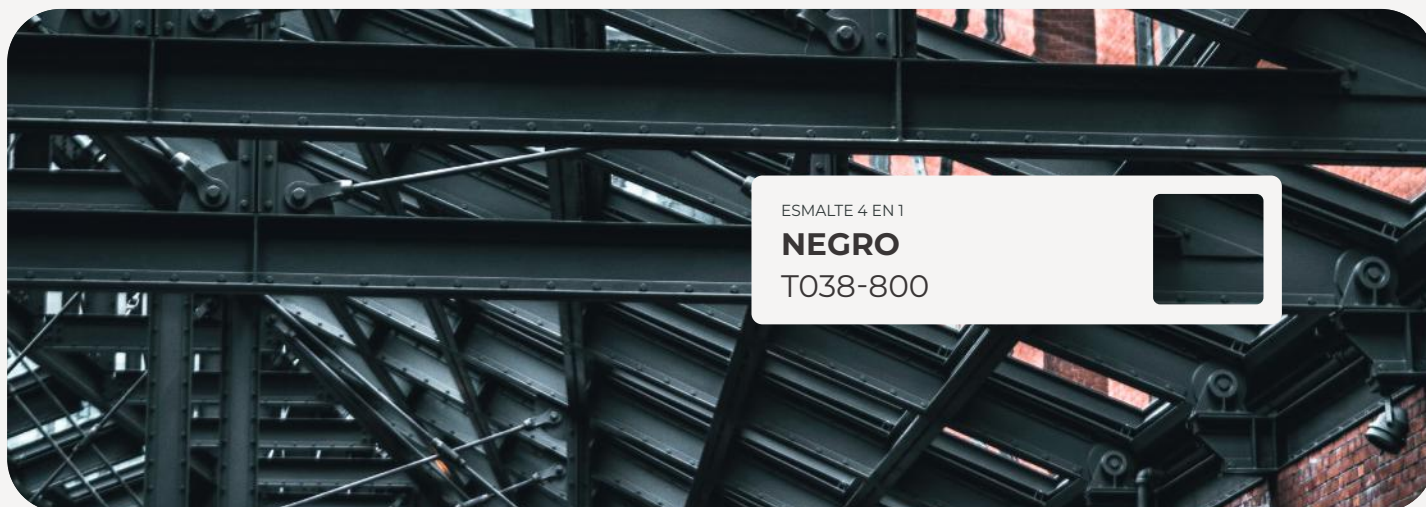

ESMALTE 4 EN 1
NEGRO
T038-800



Protección
e inhibición
de la corrosión



Óptima
durabilidad



Óptima
adherencia
a todas las
superficies



Rápido
secado



Alto
brillo


Rendimiento teórico:


Entre 40 y 50 m²/galón a un espesor de película seca de 25.4 micrones dependiendo del color y de la superficie.

Presentaciones: tambor, cuñete, galón y cuarto.





Profesionales en el

COLORES

 servicioalcliente@tecnidecor.com

 318 799 4916

 www.tecnidecor.co

    @pinturastecnidecor



Tecnidecor
Profesionales en el color

