


FAMÍLIA
GOURMET

LINHA
COIFA

MANUAL DO PRODUTO

[] DURASA®
design

MODELO
CUBE

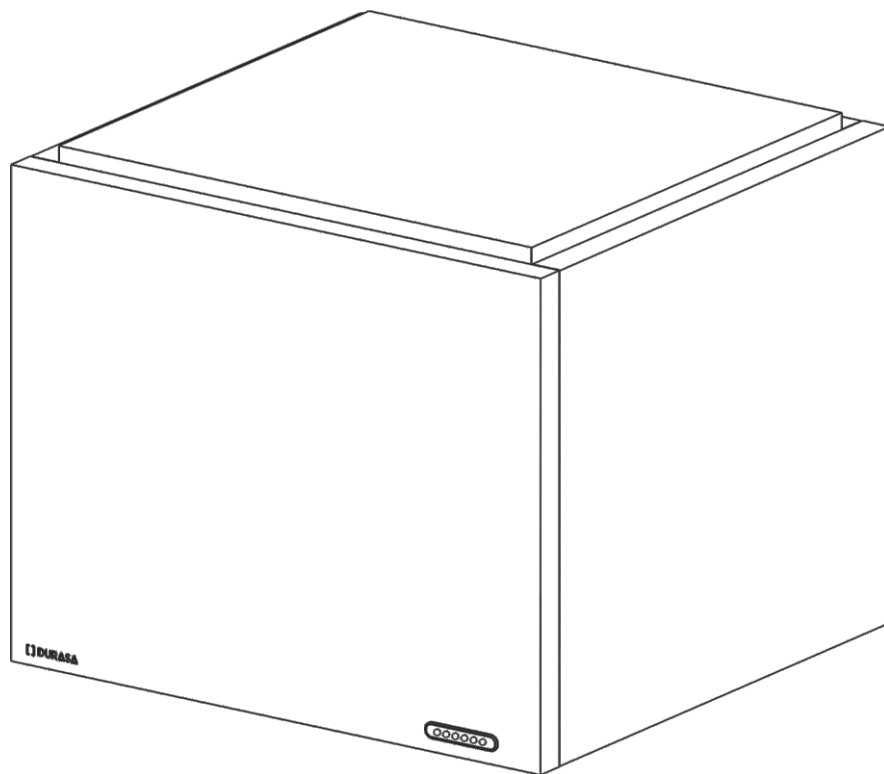

Parabéns, você acaba de adquirir um produto DURASA!

Através de uma equipe de engenharia especializada em pesquisa e desenvolvimento, criando soluções técnicas, ágeis e sustentáveis, buscamos ser destaques no mercado mundial pela criação de soluções residenciais, comerciais e industriais.

Alinhados com o design mundial, a DURASA busca sofisticação e funcionalidade no mesmo produto, entregando o que há de melhor no mercado, transmitindo uma identidade única e inovadora com responsabilidade sustentável, consumindo materiais de forma consciente.

As imagens deste manual são meramente ilustrativas.

ATENDIMENTO



Acesse o site **www.durasa.com.br/atendimento**, através de seu computador ou smartphone.



Acesse o site com o QR Code ao lado:

- Abra o aplicativo para leitura do QR Code;
- Aponte a câmera;
- Aguarde a decodificação;
- Acesse a página.

ÍNDICE

INFORMAÇÕES GERAIS.....	4
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO.....	5
CONHEÇA SEU PRODUTO.....	5
FILTRO INERCIAL.....	5
PAINEL DE CONTROLE	6
ILUMINAÇÃO.....	6
EXAUSTOR.....	7
DIMENSÕES DO PRODUTO.....	8
RECEBIMENTO E TRANSPORTE.....	8
SEGURANÇA.....	9
GARANTIA.....	10
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	11
INSTRUÇÕES DE USO.....	12
INSTALAÇÃO DO SEU EQUIPAMENTO.....	13
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.....	17
SUSTENTABILIDADE.....	23
FALE COM A DURASA.....	24

INFORMAÇÕES GERAIS

A **COIFA CUBE** é fabricada em **AÇO INOXIDÁVEL 304**, escolhido por ser da mais alta qualidade, com alto teor de cromo. Garantindo excelentes propriedades físicas e mecânicas, além de oferecer resistência superior a ambientes adversos, como altas temperaturas, salinidade e a ação do tempo, sendo a combinação perfeita de durabilidade, resistência e elegância.

Este manual contém informações importantes para a sua instalação, utilização e segurança. Leia as instruções do seu produto através deste manual e esteja pronto para aproveitá-lo da melhor maneira.

Antes de utilizar o produto, recomendamos que leia atentamente as instruções de instalação, inicialmente as **GARANTIAS** e **SEGURANÇA**, pois elas contêm informações relevantes sobre a instalação e seus usos.

Certifique-se de que todas as pessoas que usarão o produto estejam familiarizadas com sua operação e medidas de segurança. É importante fazer a instalação correta do equipamento e ficar atento às instruções de segurança.

Este equipamento é destinado ao uso doméstico.

IMPORTANTE: Sugerimos o armazenamento deste manual de instruções após a leitura para futuras consultas.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

CONHEÇA SEU PRODUTO

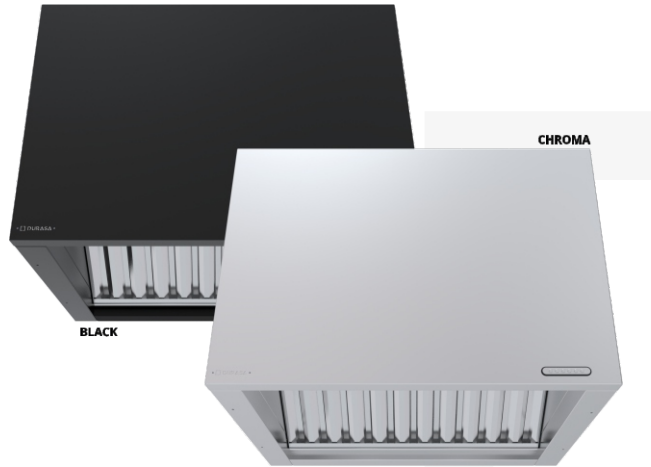


Figura 1 - COIFA CUBE.

A **COIFA CUBE** atua somente como exaustor. É recomendada para churrasqueiras, parrillas e fogões, sendo instalada exclusivamente em paredes.

O produto é composto por um módulo fabricado em **AÇO INOX 304** com acabamento escovado ou com pintura eletrostática alta temperatura em preto fosco.

Traz em sua composição um conjunto de iluminação e 3 níveis de velocidade do exaustor que é tecnologicamente mais eficiente através de um sistema de filtro inercial que filtra a fumaça, retirando a gordura do ambiente e retendo na calha acoplada e removível para limpeza.

FILTRO INERCIAL

Possui um papel importante para garantir um ambiente livre de partículas de gordura e substâncias nocivas. Isso por ele ter a função de filtrar a fumaça, assim, auxiliando contra a impregnação de gordura no interior do equipamento.

Fabricado em **AÇO INOX 304** com acabamento polido, é desmontável em duas partes (inferior e superior) facilitando a limpeza e a conservação do produto.

O filtro também protege os dutos de exaustão, impedindo que possíveis labaredas originárias da cocção alcancem a tubulação.

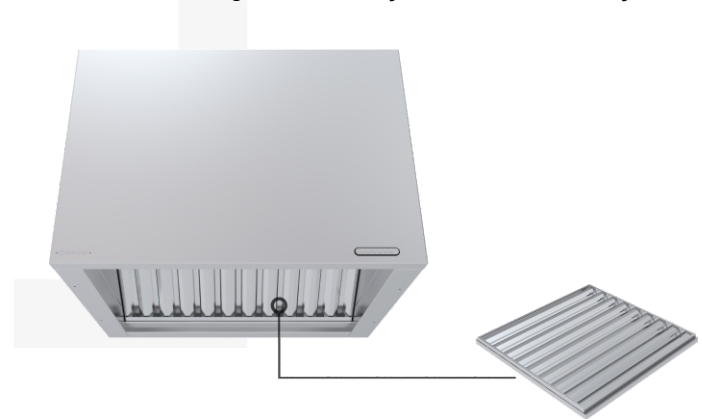


Figura 2 - Filtro Inercial.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

PAINEL DE CONTROLE

O painel de controle das coifas é intuitivo e prático, possuindo 5 funções:

Botão 1: Liga/Desliga - utilizado para ligar e desligar a coifa.

Botões 2 a 4: Controle de Velocidade - permite ajustar a velocidade da exaustão em três níveis diferentes, proporcionando maior controle sobre a exaustão conforme necessário.

Botão 5: Iluminação - aciona a iluminação da área de trabalho, oferecendo uma melhor visibilidade.

Esta disposição simples e funcional garante uma operação prática e eficiente da coifa.



Figura 3 – Painel de controle.

ILUMINAÇÃO

A iluminação da coifa é composta por um conjunto de lâmpadas de 50W halógenas de IRC100, tecnologia que permite manter a fidelidade das cores nos alimentos. Elas podem ser acionadas através do painel de controle ou outros acionamentos como controle remoto, painel touch ou aplicativo e painel LCD.

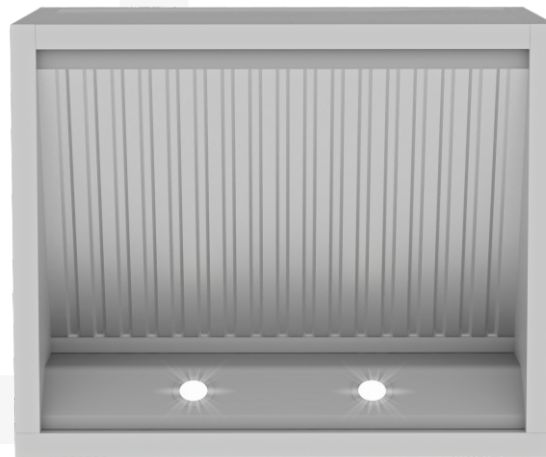


Figura 4 – Iluminação.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

EXAUSTOR

As coifas acompanham motor exaustor que deve ser instalado no espaço externo ao ambiente, em uma distância máxima de 5 metros do equipamento. Requer ponto elétrico conforme esquema da figura 5.

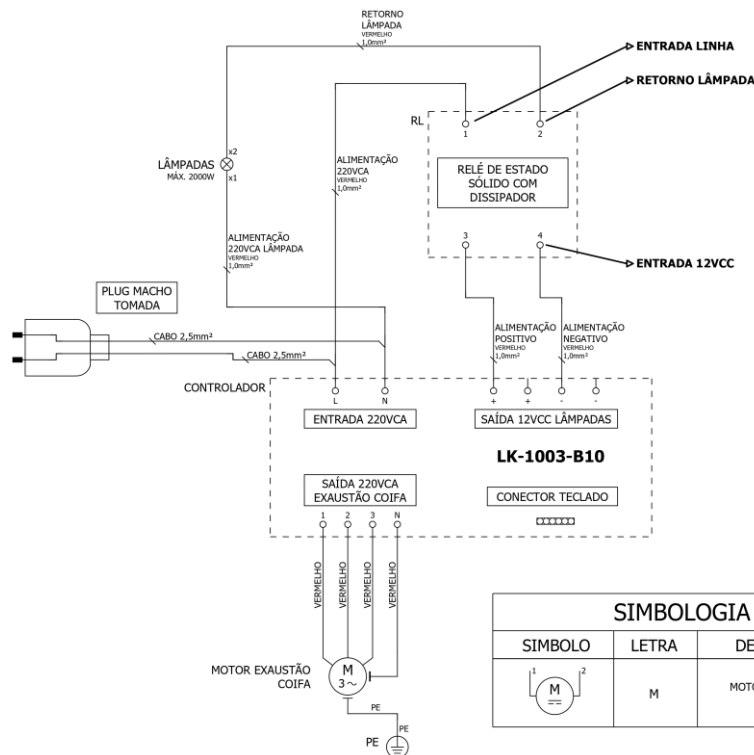


Figura 5 - Esquema elétrico.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

DIMENSÕES DO PRODUTO

Medidas em centímetros

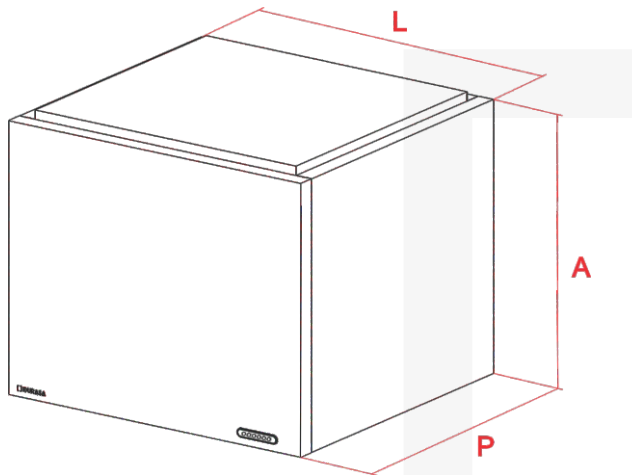


Figura 6 – Medidas.

MODELO	L	A	P
COIFA CUBE	72,5cm	60cm	70/80cm
COIFA CUBE	84,5cm	60cm	70/80cm
COIFA CUBE	96,5cm	60cm	70/80cm
COIFA CUBE	108,5cm	60cm	70/80cm
COIFA CUBE	116,8cm	60cm	70/80cm
COIFA CUBE	128,4cm	60cm	70/80cm
COIFA CUBE	140cm	60cm	70/80cm
COIFA CUBE	151,6cm	60cm	70/80cm

Tabela 1 - Medidas em centímetros.

RECEBIMENTO

Você está recebendo a nota fiscal junto ao seu produto, confira se todos os itens descritos neste documento estão na caixa e em suas devidas embalagens.

Qualquer informação sobre dimensões e projeto do seu equipamento, por favor, contate o fabricante ou o revendedor deste produto.

É importante seguir as instruções referentes a retirada da embalagem.

É recomendável que o transporte do produto seja realizado por duas pessoas, sempre pela parte inferior da embalagem.



TRANSPORTE

Respeite as instruções da embalagem para transporte e empilhamento.

Faça a inspeção para descartar quaisquer danos causados no transporte.

É importante realizar a verificação de possíveis danos no ato do recebimento.

Em caso de avarias no produto, deve ser comunicado imediatamente a transportadora e aos fabricantes do produto.



ATENÇÃO:

Como norma de segurança para a utilização da Coifa DURASA em ambientes de restaurante e cozinha profissional, é obrigatória a disponibilização de extintor de incêndio **CLASSE K**, indicado para o combate a incêndios causados por óleos e gorduras aquecidas, comuns nesse tipo de operação.

IMPORTANTE

- Este produto é destinado para uso doméstico, devendo ser instalado e utilizado em ambientes com ventilação
- Este produto não se destina à utilização por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, e principalmente por crianças
- A instalação do produto é de responsabilidade do comprador e deve ser realizada de acordo com as instruções do fabricante para que não inutilize sua garantia, tal como a funcionalidade do equipamento
- Certifique-se sempre de que o conjunto de filtro inercial está corretamente encaixado
- Não altere a propriedade elétrica da coifa, siga o esquema elétrico para instalação
- Sempre após o uso, recomendamos que seja realizada a limpeza da calha de gordura e do filtro inercial
- Este equipamento é exclusivo para uso interno, ficando restrito a utilizações expostas a intempéries
- Siga a altura recomendada de instalação em nosso guia comercial

GARANTIA

Todos os produtos **DURASA** contam com uma garantia legal de 3 meses + uma garantia contratual adicional de 9 meses. E em casos de contratação de garantia estendida, o período de cobertura se estende para 36 meses a partir da data de faturamento.

A garantia cobre defeitos de fabricação, desde que os produtos sejam instalados e utilizados de acordo com as instruções fornecidas no manual técnico.

O produto será inspecionado por técnicos autorizados **DURASA** para determinar a natureza do defeito. Nosso compromisso é oferecer uma resposta rápida e eficaz realizando o diagnóstico e propondo soluções para o problema em até 72 horas úteis.

Sendo necessário o acionamento da garantia, a seu critério, realizaremos o reparo ou a substituição do produto defeituoso sem custo adicional para o cliente. Se não houver confirmação de defeito, custos associados, como deslocamento, hora técnica e substituição, serão informados e cobrados posteriormente, salvo se dentro do prazo de garantia legal de 3 meses.

A **DURASA** se compromete a resolver a reclamação um prazo de até 30 dias úteis a partir da data de notificação.

AGARANTIANÃO COBRE:

- Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza (raios, inundação, desmoronamento e etc.) e má armazenagem.
- Com o passar do tempo, é comum as peças em inox sofrerem alterações de coloração. Para isso, a manutenção e limpeza adequada podem diminuir este efeito, sendo este, não considerado como defeito.
- Defeitos decorrentes da instalação inadequada realizada por técnico não autorizado pela **DURASA**.
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde produto está instalado, por isso, certifique-se que as especificações elétricas estão de acordo com as estabelecidas neste documento antes da instalação.
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual do Consumidor.
- O produto foi alvo de mau uso, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela **DURASA**.
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.

Para sua comodidade, preserve este MANUAL e a NOTA FISCAL DO PRODUTO.



Durante o recebimento/instalação, cabe ao recebedor verificar as condições do produto e certificar-se de que não existam danos.



Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor através do e-mail **sac@durasa.com.br** ou telefone **+55 48 9 9987-1080**.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		
Instalação	Parede	
Material	Aço inox AISI 304	
Entrada AC	110V	220V
	50/60Hz	60Hz
Potência motor	400W (Unidade)	
Especificação lâmpada	50W - 3.000k - IRC100 - Abertura 40° - IL 650cd - Gu10	
Velocidade	3	
Capacidade de sucção	1200 m³/h (Captação simples) 1750m³/h (Captação Dupla)	
Garantia	12 meses	

Tabela 2 – Especificações técnicas.

PESO BRUTO DO PRODUTO	
Coifa Cube - 72,5cm	34,1kg
Coifa Cube - 84,5cm	36,4kg
Coifa Cube - 96,5cm	40,2kg
Coifa Cube - 108,5cm	44,6kg
Coifa Cube - 116,8cm	48,9kg
Coifa Cube - 128,4cm	52,1kg
Coifa Cube - 140,0cm	56,3kg
Coifa Cube - 151,6cm	60,8kg

Tabela 3 – Peso dos produtos.

DIMENSÕES NA EMBALAGEM	
Coifa Cube - 72,5cm	120x105x100cm
Coifa Cube - 84,5cm	120x105x100cm
Coifa Cube - 96,5cm	120x105x100cm
Coifa Cube - 108,5cm	129x105x100cm
Coifa Cube - 116,8cm	137x105x100cm
Coifa Cube - 128,4cm	149x105x100cm
Coifa Cube - 140,0cm	160x105x100cm
Coifa Cube - 151,6cm	172x105x100cm

Tabela 4 – Dimensões da embalagem.

Caso seja necessário contatar um posto de assistência técnica autorizada **DURASA**, acesse o site **www.durasa.com.br** e procure por nosso parceiro mais próximo.

Você também pode entrar em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da **DURASA** através do e-mail **sac@durasa.com.br** ou telefone **+55 (48) 99987-1080**.

INSTRUÇÕES DE USO

MODO DE USAR

A coifa foi projetada para uso residencial, para eliminar vapores de cozinha. Nunca utilize para outras finalidades.

Nunca deixe chamas altas desprotegidas sob a coifa, quando a mesma estiver funcionando.

Para um melhor rendimento, ligue a coifa 5 minutos antes de iniciar o preparo e, desligue-a de 10 a 15 minutos após o termino para que todo o ar saturado do ambiente seja eliminado.

Esta coifa possui diferentes velocidades de filtragem, atendendo diferentes necessidades de cozimento. Para ligar a velocidade pressione a tecla liga/desliga e escolha as seguintes velocidades:

Velocidade I	Para uma troca contínua e silenciosa do ar
Velocidade II	Indicado para a maioria das condições de cozimento. Melhor relação entre quantidade de ar filtrado e produção de ruído
Velocidade III	Para troca excessiva de vapores. Indicada para uso prolongado

Para desligar a coifa pressione a tecla liga/desliga.

INSTALAÇÃO DO SEU EQUIPAMENTO

PREPARANDO PARA INSTALAÇÃO

VOCÊ VAI PRECISAR:



É necessário ter um tubo de espera no local de acordo com a dimensão do duto da coifa que varia entre 250mm e 300mm conforme o produto adquirido.

O instalador irá conectar o duto flexível da coifa no duto existente fixado no teto.

Utilizando o gabarito de fixação enviado junto ao produto, marque todas as furações necessárias para a instalação.

Devido ao tamanho e o peso desse produto, recomenda-se que se instale em duas ou mais pessoas.

As coifas são fixadas em estruturas rígidas superior ou na parede em alguns casos com cabos de aço.

O modelo de coifa CUBE é recomendado para a instalação em paredes, e o modelo de coifa SLIM é recomendável para somente o uso de fogões em ilhas.



Para auxílio na construção de alvenaria, acesse o “Guia de dimensões para construção em alvenaria de churrasqueiras” no site da **DURASA** ou loja revendedora.




IMPORTANTE: A instalação, todos os ajustes e manutenções devem ser executados por um técnico qualificado **DURASA**.


INSTALAÇÃO DO SEU EQUIPAMENTO

INSTALAÇÃO DA MÁQUINA


- 01** Confira as dimensões do local já com os acabamentos

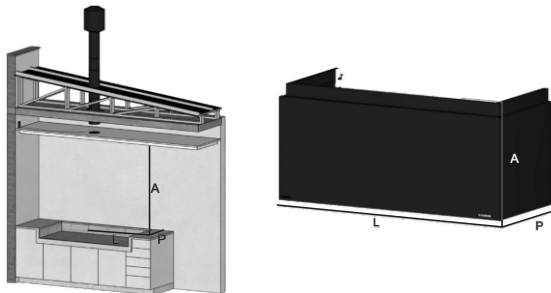



- 02** Realize a marcação na parede conforme a estrutura do equipamento (Deve-se confirmar a passagem de vigas, elétrica ou hidráulica para evitar transtornos)




- 03** Verifique em todos os pontos a estrutura interna para evitar danos em encanamento ou elétrica existente




- 04** No duto existente, deve-se instalar primeiramente o duto flexível




- 05** Na parte externa, retire a chaminé existente e encaixe a caixa de exaustão com a aplicação de silicone resistente na cor preta



- 06** Encaixe a chaminé existente novamente com a aplicação de silicone resistente na cor preta



- 07** Retire o acabamento frontal do produto




Para auxílio na construção de alvenaria, acesse o “Guia de dimensões para construção em alvenaria de churrasqueiras” no site da **DURASA** ou loja revendedora.




IMPORTANTE: A instalação, todos os ajustes e manutenções devem ser executados por um técnico qualificado **DURASA**.

INSTALAÇÃO DO SEU EQUIPAMENTO


- 08** Encaixe o equipamento no local confrontando a estrutura e as marcações




- 09** Confira o nivelamento do produto




- 12** Para finalizar, encaixe novamente o acabamento frontal do produto e realize os testes de todas as funções



- 10** Com uma parafusadeira, realize a fixação na parede



- 11** Realize a conexão elétrica conforme esquema elétrico disponibilizado




Para auxílio na construção de alvenaria, acesse o “Guia de dimensões para construção em alvenaria de churrasqueiras” no site da **DURASA** ou loja revendedora.




IMPORTANTE: A instalação, todos os ajustes e manutenções devem ser executados por um técnico qualificado **DURASA**.

ENCAIXE DO FILTRO INERCIAL


- 01** A coifa possui um sistema de filtros de encaixe, sem travas.
O primeiro passo é apoiar um filtro sobre o outro, atentando-se para o lado correto, conforme a imagem

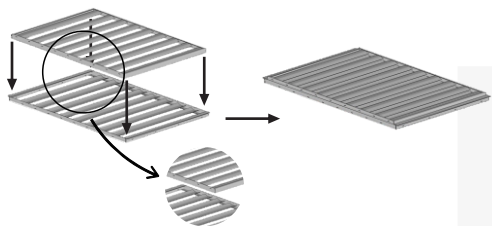


- 02** Basta iniciar o encaixe dos filtros inclinando para dentro da coifa




- 03** Continue inclinando o filtro até que a primeira extremidade encaixe no suporte em destaque



- 04** Incline o filtro até que o mesmo esteja rente ao encaixe inferior



- 05** O encaixe é simplesmente apoiado sobre os dois suportes



Para auxílio na construção de alvenaria, acesse o “Guia de dimensões para construção em alvenaria de churrasqueiras” no site da **DURASA** ou loja revendedora.



IMPORTANTE: A instalação, todos os ajustes e manutenções devem ser executados por um técnico qualificado **DURASA**.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO




ATENÇÃO:

Antes de limpar a coifa, lembre-se de desligá-la da tomada ou disjuntor.

Recomenda-se a utilização de esponja macia ou flanela com detergente neutro, suave ou com água para a limpeza. Jamais utilizar material abrasivo, como esponja de aço, pois pode danificar a camada protetora e a superfície do produto.

Também é recomendado a utilização de spray de conservação para inox, que limpa e dá brilho ao produto.



LIMPEZA FILTRO INERCIAL

Limpe o filtro regularmente com água morna e, se necessário, com um produto de limpeza suave para aço inoxidável. Limpe sempre no sentido do escovado do aço inoxidável.



DESENGRAXANTE



DESENGORDURANTE



SPRAY PARA INOX



DETERGENTE NEUTRO



FILTRO INERCIAL



DICA

A limpeza dos filtros inerciais deve ser realizada **SEMPRE APÓS O USO DO PRODUTO** para evitar acúmulo de gordura, mantendo assim a higiene, a longa vida útil do material, a garantia do produto e a segurança no estabelecimento.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO



IMPORTANTE:

Além de reduzir a eficiência do mecanismo de exaustão, a gordura é inflamável, portanto, gordura na tubulação e nos dutos é o maior causador da propagação de incêndios em estabelecimentos voltados a alimentação.

LIMPEZA DA TUBULAÇÃO E DUTOS - USO COMERCIAL (Simulação de uso em churrasqueira de 105cm)

A **ABNT NBR 14518** e **normas do Corpo de Bombeiros** recomendam inspeções periódicas para evitar incêndios. A limpeza regular melhora a eficiência da exaustão e reduz riscos de **contaminação** e **incêndio**.

A frequência da limpeza não possui um intervalo fixo porque é definida com base na carga de gordura gerada, no tipo de preparo dos alimentos e na intensidade de uso da cozinha, recomenda-se a limpeza periódica para:

Churrascaria/ fast-food/ hamburgueria/ cozinha industrial: (Uso severo)

Limpeza periódica **ENTRE 1 A 2 MESES;**

Restaurante/ pizzeria/ padaria: (Uso intenso)

Limpeza periódica **ENTRE 2 A 4 MESES;**

Hotel/ hospital/ refeitório: (Uso moderado)

Limpeza periódica **ENTRE 6 A 8 MESES.**

IMPORTANTE

Também é obrigatória a instalação, nas proximidades do produto — por se tratar de uma fonte de calor e chama —, de um extintor de incêndio classe K, adequado ao combate de incêndios dessa natureza.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO



IMPORTANTE:

Além de reduzir a eficiência do mecanismo de exaustão, a gordura é inflamável, portanto, gordura na tubulação e nos dutos é o maior causador da propagação de incêndios em estabelecimentos voltados a alimentação.

LIMPEZA DA TUBULAÇÃO E DUTOS - USO RESIDENCIAL (Simulação de uso em churrasqueira de 105cm)

A **ABNT NBR 14518** e **normas do Corpo de Bombeiros** recomendam inspeções periódicas para evitar incêndios. A limpeza regular melhora a eficiência da exaustão e reduz riscos de **contaminação** e **incêndio**.

A frequência da limpeza não possui um intervalo fixo porque é definida com base na carga de gordura gerada, no tipo de preparo dos alimentos e na intensidade de uso da cozinha, recomenda-se a limpeza periódica para:

Uso intenso (acima de 30 horas/ mês e cortes mais gordurosos):

Limpeza periódica a cada **6 MESES**;

Uso moderado (até 30 horas/ mês e cortes maiores):

Limpeza periódica a cada **12 MESES**;

Uso leve (até 10 horas/ mês e cortes leves de baixa gordura):

Limpeza periódica a cada **18 MESES**;

IMPORTANTE

Também é obrigatória a instalação, nas proximidades do produto — por se tratar de uma fonte de calor e chama —, de um extintor de incêndio classe K, adequado ao combate de incêndios dessa natureza.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS

Luvas resistentes a produtos químicos;
Óculos de proteção e máscara respiratória (para evitar inalação de vapores);
Escadas ou plataformas seguras para acesso a alturas;
Detergentes específicos para remoção de gordura (ex.: soluções alcalinas ou enzimáticas);
Espanjas macias, panos de microfibra, escova de cerdas macias, espátulas e balde;
Equipamentos de proteção contra incêndio (extintores próximos).

PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA

Desligue o sistema de exaustão e a energia elétrica antes de iniciar qualquer limpeza;
Trabalhe em áreas bem ventiladas para evitar exposição a vapores tóxicos;
Evite fumar ou usar fontes de ignição próximas a gordura inflamável;
Use equipamentos de proteção individual (EPI);
Em caso de emergência, evacue a área e contate os bombeiros 193.

DESCRIPTIVO DE LIMPEZA DOS FILTROS

Retire os filtros do equipamento;
Lavagem: Mergulhe os filtros em uma solução de água quente (inicialmente entre 60°C e 80°C) com desengordurante e detergente enzimático ou desengraxante automotivo se a gordura for demasiada (24 horas);
Escovação: Use uma escova de cerdas macias para remover resíduos sem danificar o filtro;
Enxágue: Enxágue abundantemente com água quente (não inferior a 60°C) para remover todos os resíduos;
Secagem: Utilize panos de microfibra até as superfícies secarem totalmente.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

DESCRIPTIVO DE LIMPEZA DAS SUPERFÍCIES INTERNAS DA COIFA

Remoção de resíduos soltos: Use um aspirador industrial para remover poeira e gordura solta das paredes, teto e laterais da coifa;

Aplicação química: Aplique uma solução com desengordurante e detergente enzimático ou desengraxante automotivo se a gordura for demasiada (24 horas) e deixe agir por 1 hora;

Escovação e limpeza: Esfregue com escova de cerdas macias ou panos de microfibra, focando principalmente em cantos e juntas onde a gordura se acumula;

Enxágue: Enxágue apenas com pano úmido e limpo;

Secagem: Use pano de microfibra ou ar comprimido para secar completamente.

Observação: Realize a inspeção detalhada do produto com vídeos e fotos

DESCRIPTIVO DE LIMPEZA DA TUBULAÇÃO E DUTOS

Acesso: Uso de escadas ou plataformas certificadas para acessar os dutos. É imprescindível a contratação de profissionais especializados;

Inspeção: Uso de câmeras de inspeção ou espelhos para verificar acúmulo interno (limite: não mais de 1/8 polegada de gordura, conforme NFPA 96);

Remoção de resíduos: Aspiração ou raspagem de gordura. Para limpeza profunda, é recomendável o uso de escovas rotativas ou sistemas de limpeza a vapor;

Aplicação de produtos: Aplicação de produtos químicos seguindo orientação do profissional especializado após avaliação do local;

Enxágue e secagem: Após o tempo de ação recomendado pelo profissional, enxágue com água e seque com ar forçado;

Teste de funcionamento: Após limpeza, teste o fluxo de ar para garantir eficiência (velocidade mínima de 0,5 m/s, conforme EN 16282).

Observação: É necessário o isolamento completo para proteção elétrica do motor de exaustão e da elétrica na coifa inferior.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO



ATENÇÃO:

O sistema de coifa e exaustão industrial requer limpeza e manutenções periódicas, conforme normas técnicas aplicáveis (incluindo, mas não se limitando à NBR 14518). A ausência dessas manutenções pode resultar em acúmulo de gordura, vapores combustíveis e risco de incêndio.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

1. A responsabilidade pela higienização, inspeção e manutenção preventiva do sistema é integralmente do usuário, nos termos da NBR 14518 e demais regulamentações aplicáveis;
2. O fabricante e o fornecedor não respondem por danos, falhas, incêndios ou prejuízos decorrentes do uso inadequado e acúmulo de gordura na área interna das coifas e dutos;
3. Cabe ao estabelecimento manter registros de manutenção, limpeza e inspeções, sob pena de perda de garantia e de responsabilização por eventuais sinistros.

Solicitamos que seja implantado imediatamente um **plano de manutenção preventiva e higienização** do sistema, com periodicidade compatível com o tipo de operação, para garantir a segurança operacional.

REGISTROS DE LIMPEZA

Exemplo de controle do plano de manutenção preventiva:

DATA - PROCEDIMENTO - RESPONSÁVEL - OBSERVAÇÃO - LOCAL

Além de ser extremamente necessário e importante os registros fotográficos do procedimento com registro de data, horário e local (sugerimos o aplicativo Timestamp).

SUSTENTABILIDADE



A DURASA é uma empresa que se compromete em trabalhar de forma consciente e responsável, sempre priorizando a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente em todos os seus processos de produção. Acreditamos que, ao adotar práticas sustentáveis, podemos não apenas oferecer produtos de qualidade, mas também contribuir para a preservação dos recursos naturais e para a melhoria da qualidade de vida das futuras gerações.



Antes de qualquer descarte, consulte o fabricante para conferir opções de conserto ou reutilização da sua coifa.



Este produto não deve ser descartado no lixo comum.



Os materiais utilizados neste produto podem ser reciclados e/ou reutilizados.



O correto descarte deste produto, no final de sua vida útil, contribui de maneira sustentável em relação ao meio ambiente.



Recomendamos que o descarte seja feito em ecopontos para o devido tratamento de resíduos.



Surgindo alguma dúvida sobre os procedimentos descritos acima, contatar um posto de serviço autorizado **DURASA**.



Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor através do e-mail **sac@durasa.com.br** ou telefone **+55 48 9 9987-1080**.

FALE COM A DURASA

Construindo o futuro **em aço!**



durasa design



✉ sac@durasa.com.br

📞 +55 (48) 9 9987-1080

DURASA Industrial LTDA
CNPJ: 38.163.421/0001-06
Rod SC 108, nº14519 - Vila Nova CEP:88750-000
Braço do Norte | Santa Catarina | Brasil