

UN PRESENTE LIMPIO, ES UN FUTURO CLARO



SONELI

CATALOGO DE PRODUCTOS 2025

CONTENIDO

Sanitarios portátiles.....	3
Regaderas portátiles.....	11
Lavamanos.....	13
Accesorios para sanitarios.....	20
Químicos para sanitarios.....	23
Químico para trampa de grasa.....	28
Químico para matar raíces de tuberías.....	29
Químico para tratar aguas residuales.....	30
Químicos para bombas.....	31

Bombas shurflo o bombas de desplazamiento positivo.....	33
Holding tank.....	35
Tanques de servicio.....	36
Bombas de vacío.....	41
Accesorios para tanque.....	51
Refacciones para equipo de desazolve industrial y municipal.....	64



SANITARIOS PORTATILES






SANITARIOS ESTANDAR

Sanitario químico portátil adecuado para uso en obras, eventos sociales, conciertos, eventos políticos o donde se genere la aglomeración de personas.

Dimensiones	
Largo	1.20 metros
Ancho	1.10 metros
Alto	2.35 metros
Peso	80 kg

Colores:



PARTES Y COMPONENTES



Componentes:

- 3 Paredes.
- 1 Piso.
- 1 Tanque.
- 1 Tapa de tanque.
- 1 Tubo de ventilación.
- 1 Puerta.
- 1 Marco.
- 1 Techo.
- 1 Arco superior.
- 1 Jaladera interna.
- 1 Kit de tornillería.

**MODELO WAVE
ESTANDAR**




SANITARIOS FLUSH

Sanitario químico integrado con sistema flush, con lavamanos con funcionalidad a través de una bomba de pie adecuado para uso de eventos sociales, conciertos, eventos políticos o donde se genere aglomeración de personas.

Dimensiones	
Largo	1.20 metros
Ancho	1.10 metros
Alto	2.35 metros
Peso	100 kg

Colores:



PARTES Y COMPONENTES



Componentes:

- 3 Paredes.
- 1 Piso.
- 1 Tanque.
- 1 Tapa de tanque.
- 1 Tubo de ventilación.
- 1 Puerta.
- 1 Marco.
- 1 Techo.
- 1 Arco superior.
- 1 Jaladera interna.
- 1 Kit de tornillería.
- 1 Lavamanos.
- 1 Kit sistema flush.



SANITARIOS CON SISTEMA DE DESCARGA POR GRAVEDAD Y/O CONEXIÓN A FOSAS SÉPTICAS

Sanitario químico con una válvula de conexión inferior integrada para el desagüe a la red de drenaje o holding tank. Especial para obras o campamentos temporales.

Colores:



Dimensiones	
Largo	1.20 metros
Ancho	1.10 metros
Alto	2.35 metros
Peso	80 kg



PARTES Y COMPONENTES




Componentes:

- 3 Paredes.
- 1 Piso.
- 1 Tanque.
- 1 Tapa de tanque.
- 1 Tubo de ventilación.
- 1 Puerta.
- 1 Marco.
- 1 Techo.
- 1 Arco superior.
- 1 Kit de tornillería.
- 1 Válvula de descarga.



REFACCIONES SANITARIOS

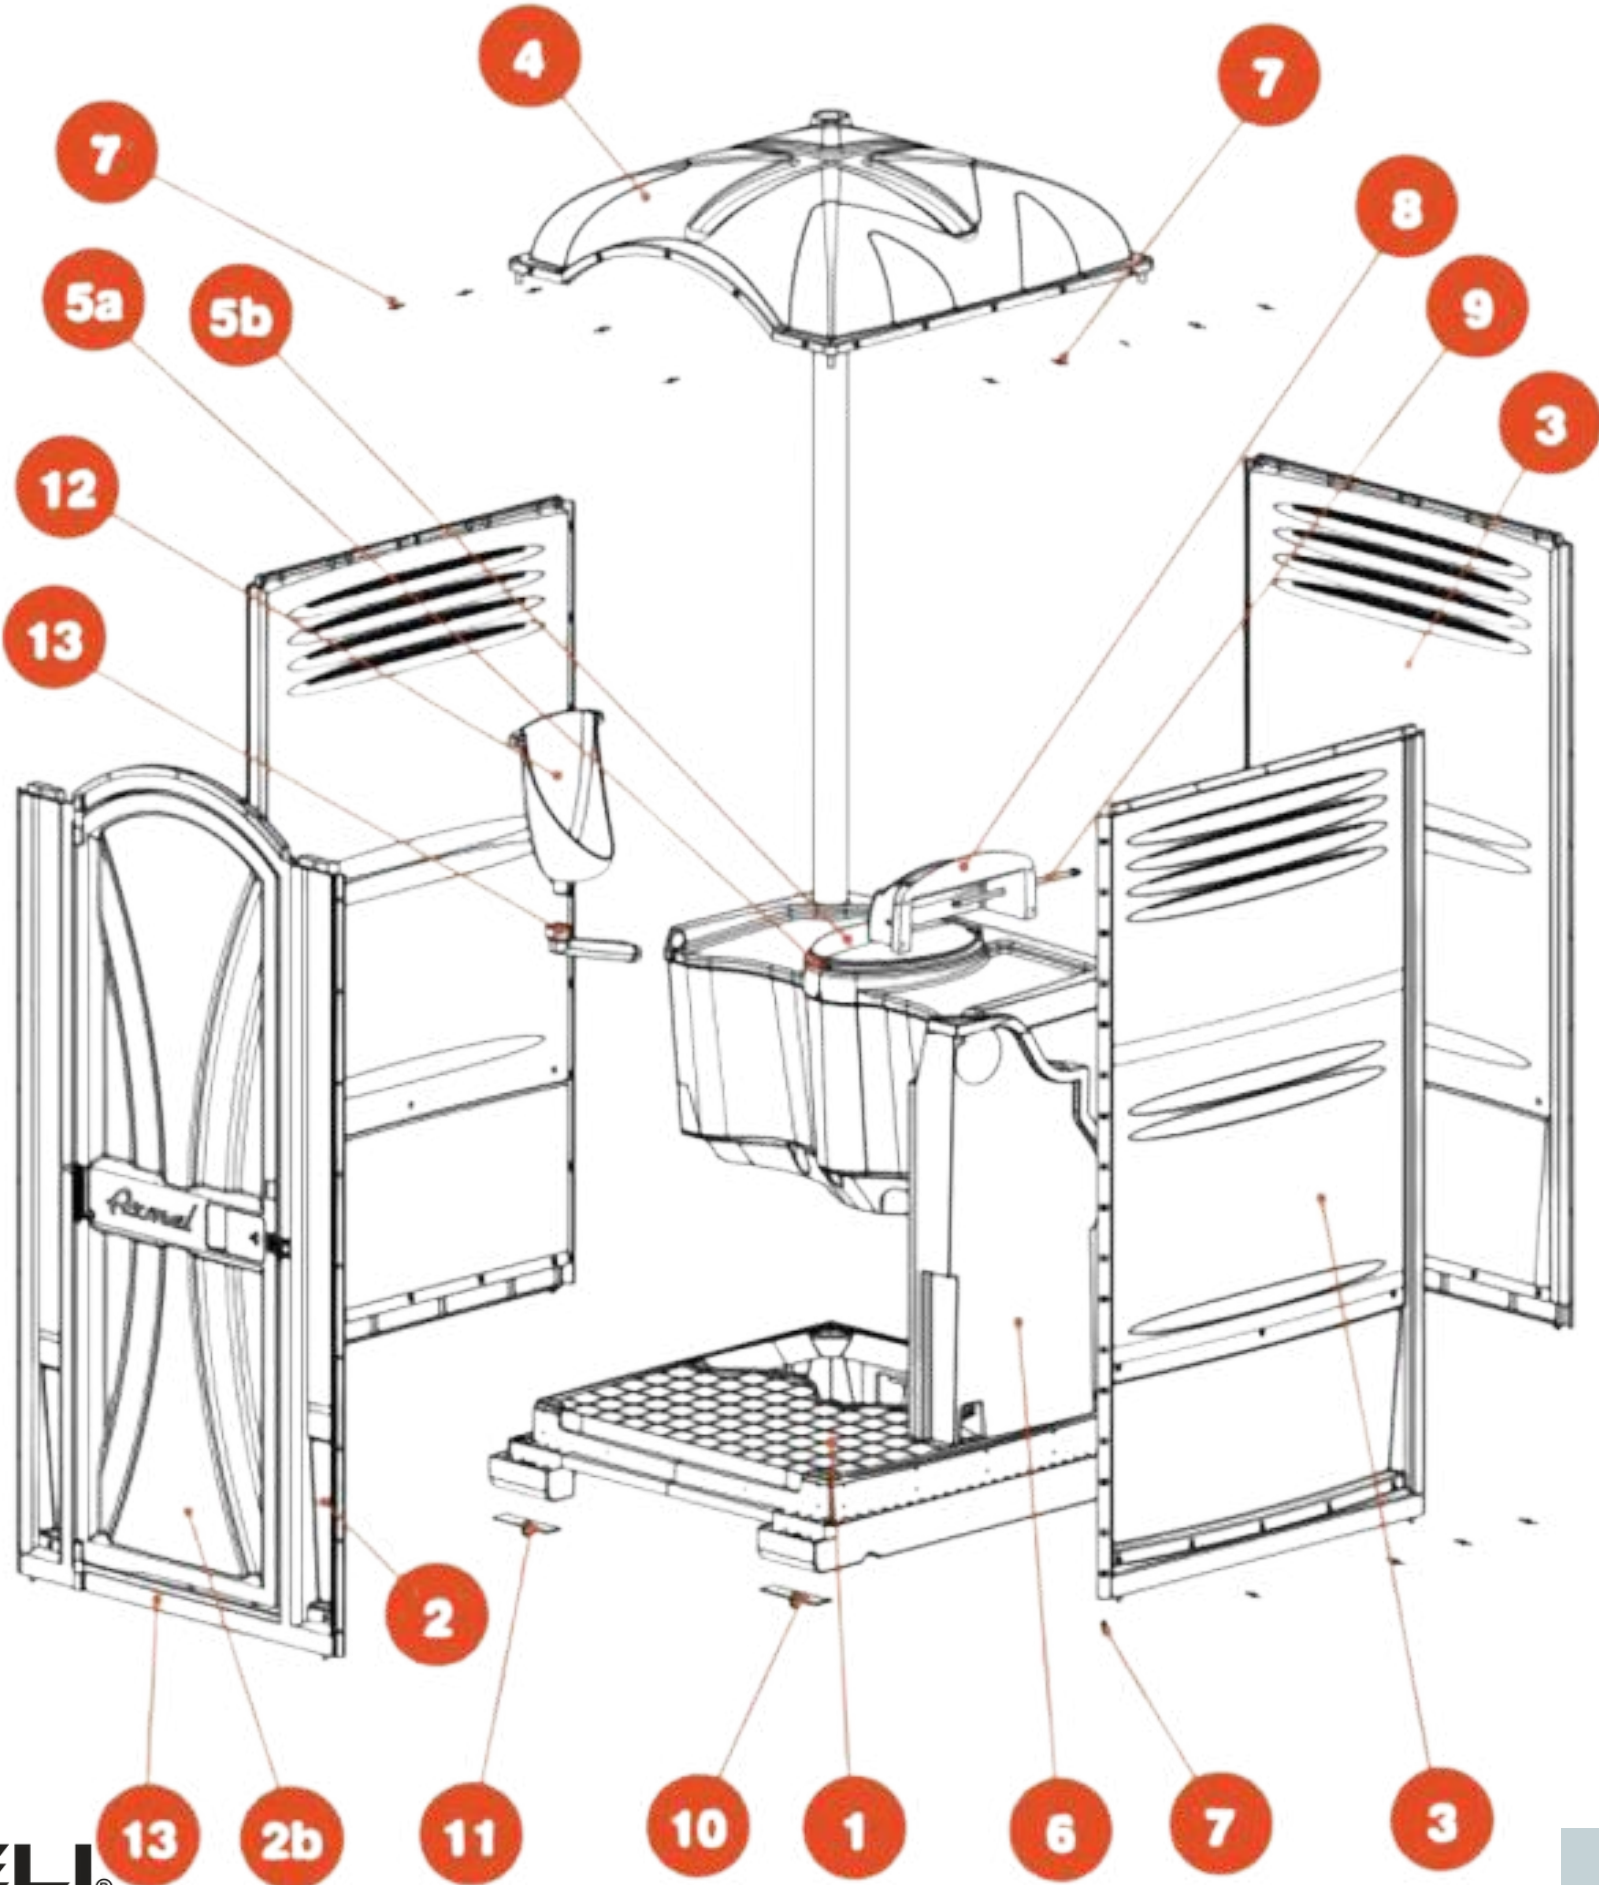

Número de parte	Descripción
1	Piso
2	Marco
2b	Puerta
3	Pared
4	Techo
5	Asiento
6	Lavamanos
7	Remaches
8	Porta papel
9	Tubo porta papel
10	Tapas de piso derechas
11	Tapas de piso izquierdas
12	Urinal
13	Tubo urinal




REGADERAS PORTATILES

Caseta de regadera portátil con sistema de descarga 360° para la instalación en obras, campos, campamentos temporales.

Dimensiones	
Largo	1.20 metros
Ancho	1.10 metros
Alto	2.35 metros
Peso	80 kg

Colores:



PARTES Y COMPONENTES REGADERAS

Sistema de
desagüe 360°



Componentes:

- 3 Paredes.
- 1 Piso.
- 1 Regadera de teléfono.
- Mezcladoras.
- 1 Piso de regadera.
- 1 Puerta.
- 1 Marco.
- 1 Techo.
- 1 Arco superior.
- 1 Jaladera interna.
- 1 Kit de tornillería.
- Sistema de desagüe 360°

Uso mínimo de plomería



LAVAMANOS





LAVAMANOS INTERNO

Equipado con un pedal para evitar la contaminación cruzada, capaz de almacenar 30 litros de agua limpia, adecuado con mangueras para lograr hacer la evacuación directo el tanque del sanitario.

Para el uso específico dentro de la caseta sanitaria.

Dimensiones	
Largo	60 centímetros
Ancho	40 centímetros
Alto	1.25 metros
Peso	20 kg
Color	Gris



LAVAMANOS INTERNO



LAVAMANOS DOBLE

Equipado con pedal de cada lado para evitar la contaminación cruzada, con dispensador de toallas Inter dobladas, con un tanque de almacenamiento 100 litros de agua dividido en dos para almacenar agua fresca y agua residual.

Dimensiones	
Largo	72 centímetros
Ancho	45 centímetros
Alto	1.40 metros
Peso	40 kg
Color	Gris




LAVAMANOS DOBLE

Ducto para el suministro de agua



Ducto de mantenimiento

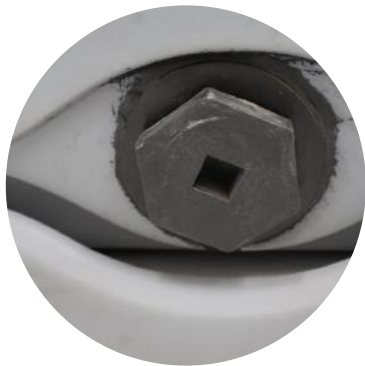

Dispensador de toallas



Ducto de desagüe



Bomba de Pie





LAVAMANOS WAVE II

Equipado con un pedal para evitar la contaminación cruzada, capaz de almacenar 50 litros de agua, tanque dividido en dos para almacenar agua limpia y agua residual.

Integrado con ruedas para su mayor movilidad.

Dimensiones	
Largo	65 centímetros
Ancho	45 centímetros
Alto	1.25 metros
Peso	35 kg
Color	Gris



LAVAMANOS WAVE II



KIT FLUSH

Aditamentos para convertir un sanitario estándar a uno VIP con mejor calidad y comodidad del usuario mejorando su experiencia de uso.

Contenido
Asiento y tapa.
Bomba de pie.
Manguera.
Conexiones.
Abrazaderas.
Placa metálica.
Empaques
Perno





LAMPARAS SOLARES

Lampara adaptada con paneles solares, ideal para las cabinas portátiles o iluminar lugares de difícil acceso eléctrico.

Con luz blanca y una capacidad de iluminación excelente.

Dimensiones	
Largo	16 centímetros
Ancho	15 centímetros
Alto	7 centímetros
Color	Blanco

QUIMICOS



DISCOS AROMATIZANTES

Elimine los olores fuertes con los discos desodorantes Exodor, ambientador portátil que dura hasta 30 días

Aromas:

- Mango.
- Cereza.



TAPETES AROMATIZANTES

Tapetes de cedazo constituido por enzimas biodigestoras para utilizar en mingitorios los cuales absorben los malos olores ambientando con un aroma agradable.

Aromas

- Menta
- Mango
- Canela
- Flor Silvestre



EXODOR

Químico Biocida libre de formaldehído basado en la tecnología Wave II para tratamiento de desechos de baños portátiles, baños de autobuses, embarcaciones marinas, aviones, o en cualquier otro lugar donde se desee tratar biológicamente los residuos que puedan ser agentes contaminantes.

Tiene tres funciones principales: desodorizar, degrada materia orgánica y germicida.

Tamaño:

- 55 galones.
- 5 galones.
- 1 galón.





PORTA PAK

Químico Biocida libre de formaldehído basado en la tecnología Wave II para tratamiento de desechos de baños portátiles, baños de autobuses, embarcaciones marinas, aviones, o en cualquier otro lugar donde se desee tratar biológicamente los residuos que puedan ser agentes contaminantes.

Cada paquete es adecuado para 200 servicios de descarga.

Presentaciones:

- Bolsa de 50 paquetes.
- Bolsa de 75 paquetes.

EXODOR ASSURE

Químico encapsulador de olores, que ayuda en la limpieza de sanitarios móviles, hoteles, restaurantes y aguas residuales, generando una mejor calidad en el aire evitando malos olores.

Adecuado para interiores y exteriores.



BIO ACTIVE G5

Combinación selecta de bacterias en forma de esporas o en estado vegetativo estabilizadas.
Diluye los residuos grasos fácilmente de las trampas de grasa, fosas, tuberías, cámaras de registro, y más.
Presentación liquida y en polvo.



Antes



Después



ROOT - X

Solución espumosa eficaz de control de raíz, mata raíces en líneas de alcantarillado residencial, tuberías pluviales y sistemas sépticos, sin dañar las tuberías, ni la vegetación, permitiendo un flujo correcto.



Antes

Durante

Después





BIO ACTIVE

Enzima natural desarrollado y potenciado para mantener en óptimas condiciones su fosa séptica o sus sistemas de tratamiento de agua residual. Es utilizado también para el tratamiento de aguas residuales, residenciales e industriales de alto contenido de materia orgánica.

Con tan solo 50 gramos se pueden tratar hasta 4,000 litros.



LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE BOMBAS

Químico de limpieza para bombas industriales que ayuda a su mantenimiento y mejoramiento de rendimiento operativo , para desarrollar con éxito las necesidades identificadas desarrolladas por las bombas.



ACEITE PARA BOMBAS

Aceite especial para la aplicación en bombas de solo vacío y presión vacío, para tener un funcionamiento óptimo de estas mismas sin dañar la integración de las bombas.



BOMBAS SHURFLO

Bombas de desplazamiento positivo para bombeo de aguas residuales, químicos, agua potable, de diferentes aplicaciones como la agricultura, industria, el hogar y de diferentes capacidades como de 12, 15, 20 y 24 volts corriente directa y de 110, 115, 117 y 120 corriente alterna, con un gasto y presión diferente acorde a cada modelo.



BOMBAS SHURFLO



Bombas de 1 GPM

- Shurflo SLV10-AA41 (12v - 30 - 40 PSI)
- Shurflo 8000-033-236 (12v - 60 PSI)

Bombas de 1.4 GPM

- Shurflo 8005-912-260 (115VAC - 150 PSI)
- Shurflo 8000-912-288 (12v - 100 PSI)
- Shurflo 8000-812-288 (115 VAC - 100 PSI)

Bombas de 1.6 GPM

- Shurflo 8025-933-399 (115VAC - 90 PSI)

Bombas de 1.8 GPM

- Shurflo 8000-443-236 (12v - 60 PSI)
- Shurflo 8000-543-238 (12v - 100 PSI)

Bombas de 3 GPM

- Shurflo 2088-514-145 (12v - 50 PSI)
- Shurflo 2088-343-135 (12v - 45 PSI)
- Shurflo 8005-733-155 (12v - 60 PSI)
- Shurflo 2088-474-144 (24VDC - 45 PSI)
- Shurflo 2088-594-144 (115VAC - 45 PSI)
- Shurflo 4008-101-A65 (12v - 55 PSI)

Bombas de 3.3 GPM

- Shurflo 2088-594-154 (115VAC - 45 PSI)
- Shurflo 2088-592-054 BX (115VAC - 45 PSI)
- Shurflo 8075-142-313 (24 VAC - 45 PSI)

Bombas de 3.5 GPM

- Shurflo 2088-443-144 (12v - 45 PSI)





HOLDING TANK

Tanque de retención que permite el almacenamiento temporal de aguas residuales que son derivadas de los sanitarios portátiles, regaderas, oficinas móviles u otra aplicación.

Dimensiones	
Largo	183 centímetros
Ancho	121 centímetros
Alto	46 centímetros
Peso	40 kg
Color	Blanco
Capacidad:	250 galones
4 puertos roscables de 3"	



EQUIPOS DE DESAZOLVE PARA INDUSTRIA DEL SANEAMIENTO PORTATIL



TANQUES DE SERVICIO

Tanque de servicio de desazolve para el saneamiento portátil, el cual esta dividido en dos secciones una de 2/3 de almacenamiento de agua residual y 1/3 agua fresca, equipado con lo necesario.

- Acero al carbón.
- Acero inoxidable.





TANQUES DE SERVICIO

Tanques para ser montados a chasis o en plataforma, los cuales pueden equipados o simples.

Capacidad de almacenamiento:

- 300 GL
- 715 GL.
- Capacidad específica de acuerdo a sus necesidades, sobre pedido.







TANQUES DE SERVICIO PROVAC

Sistema de vacío totalmente equipado para la limpieza de espacios confinados, trampas de grasa, sanitarios portátiles, o toda aquella instalación de difícil acceso vehicular, disponible con motor eléctrico o motor a gasolina.

Dimensiones	
Largo	50 pulgadas
Ancho	24 pulgadas
Alto	45 pulgadas
Capacidad	52 galones




BOMBAS DE VACIO CONDE

Las bombas de vacío Condé están disponibles con sentido rotación de vacío de izquierda a derecha y viceversa. Todos los modelos utilizan el sistema de aceite Vacoil de Fijece Ingeniería que no requiere ajuste y casi ningún mantenimiento. Los rodamientos están sellados para una larga vida útil y de casi ningún mantenimiento.



- Conde SDS ULTRA 230 CFM
- No. Parte: OL12ULTVWO

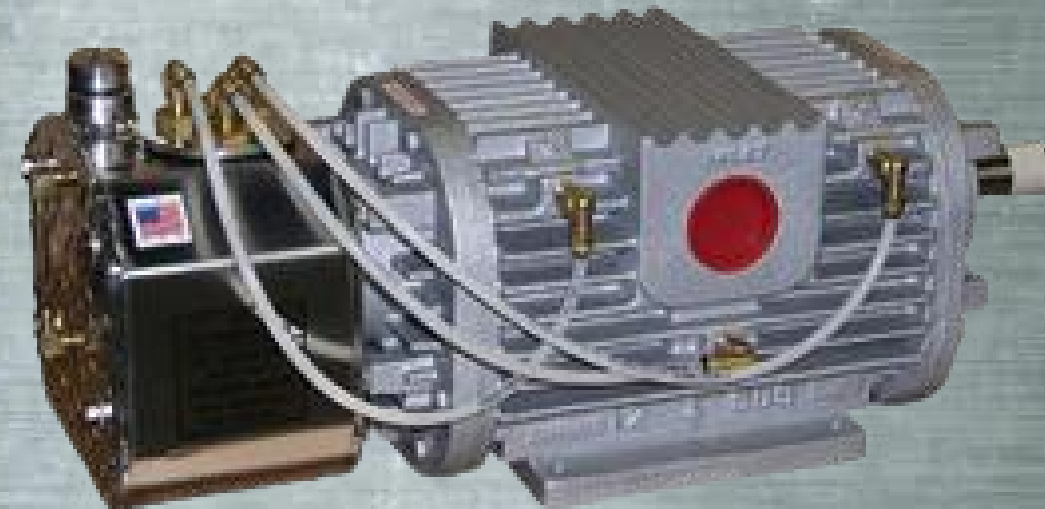

- Conde SDS 12-180 CFM
- No. Parte: OL12SDSVWO





- Conde SDS 6-115 CFM
No. Parte: OLo6SDSVWO



- Conde Super 6-70 CFM
No. Parte: OLo6SSVWO



- Conde 35 CFM
No. Parte: OLo3PVVWO

BOMBAS DE PRESIÓN - VACIO CONDE

Estas son adecuadas a tranques de servicio para mejorar la experiencia en la succión y desazolve de materia orgánica, estos mismos ofrecen calidad, excelencia, eficiencia en los movimientos de limpieza, evitando la contaminación cruzada.



- Provac SDS ULTRA 230 CFM.
No. Parte: HD12ULTPWO




- Provac SDS 12 180 CFM.
No. Parte: HD12SDSPWO.






- Provac SDS6 115 CFM.
No. Parte: HD06SDSPWO.

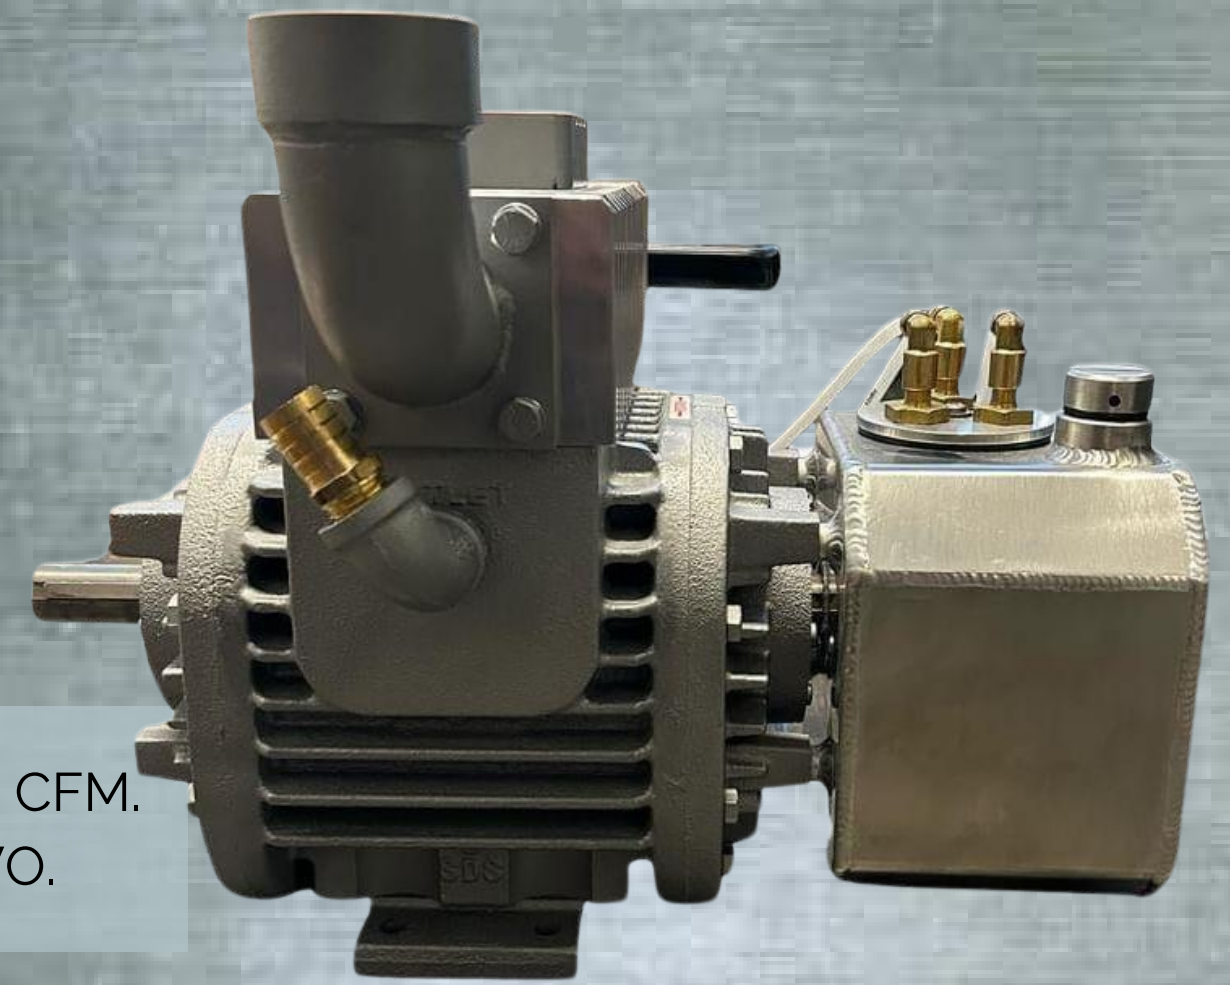

- Provac Super 6 70 CFM.
No. Parte: HD06SSPWO.

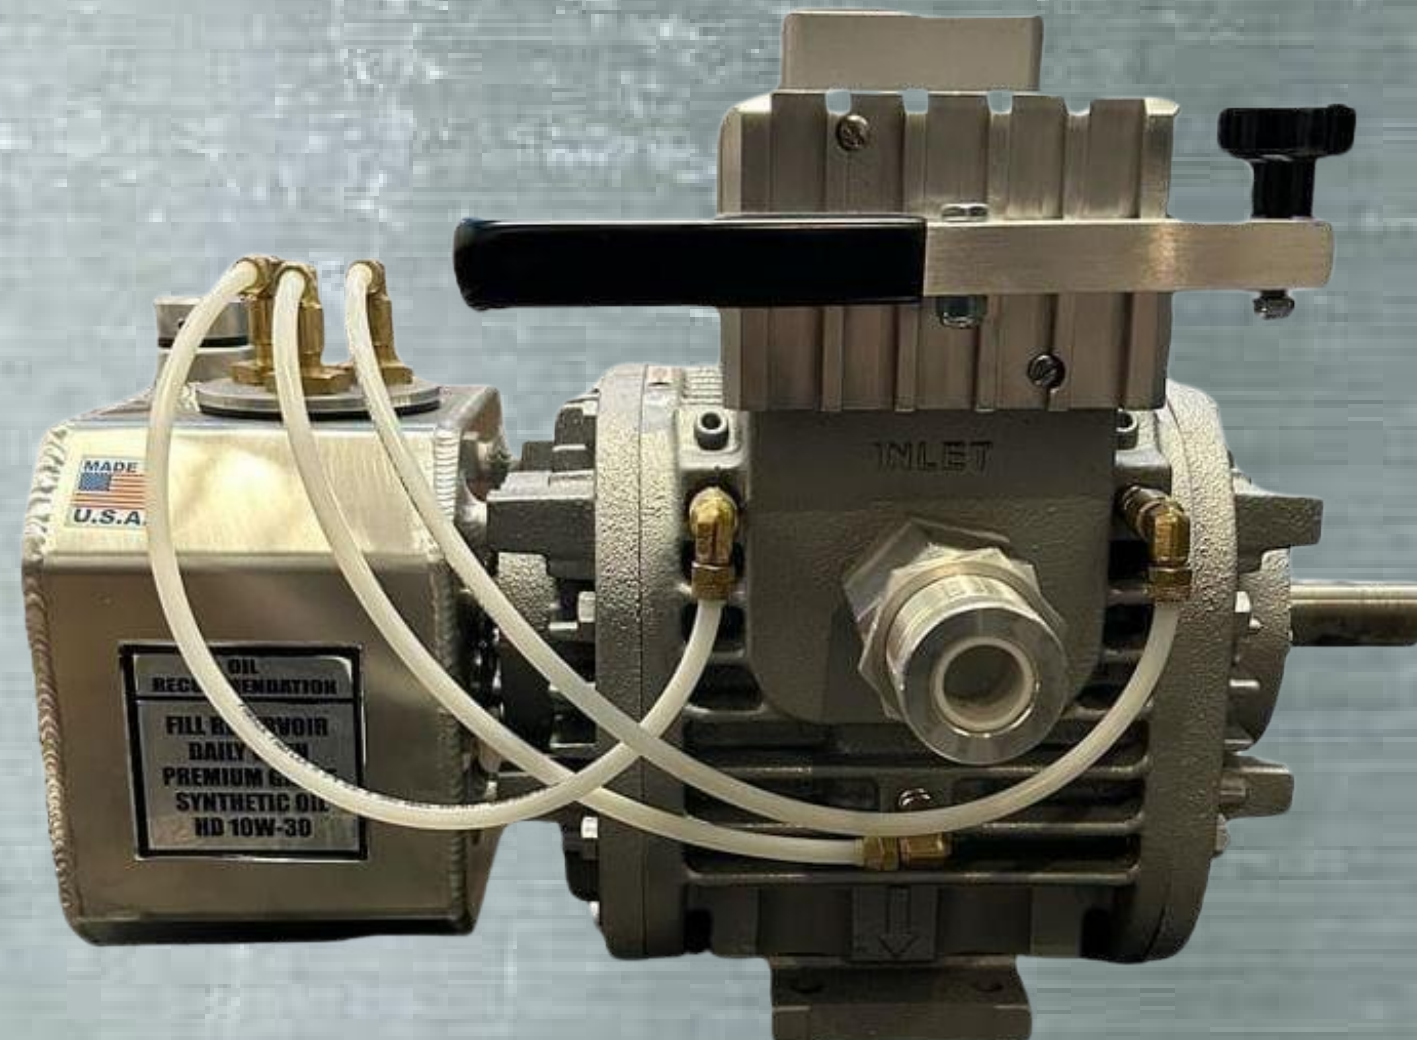

- Provac 35 CFM
No. Parte: HD03PVPWO.




BOMBAS DE VACIO MASPORT

Son bombas industriales con "End Thrust Protection", que evita el contacto del rotor con tapa del externo creado por la transmisión directa de la TDF o los sistemas de transmisión por correa.

Diseñada con puertos exclusivos proporcionando múltiples configuraciones de conexiones de entrada y salida que permiten una mayor facilidad y versatilidad.




- Masport HXL75F
No. Parte: 968685

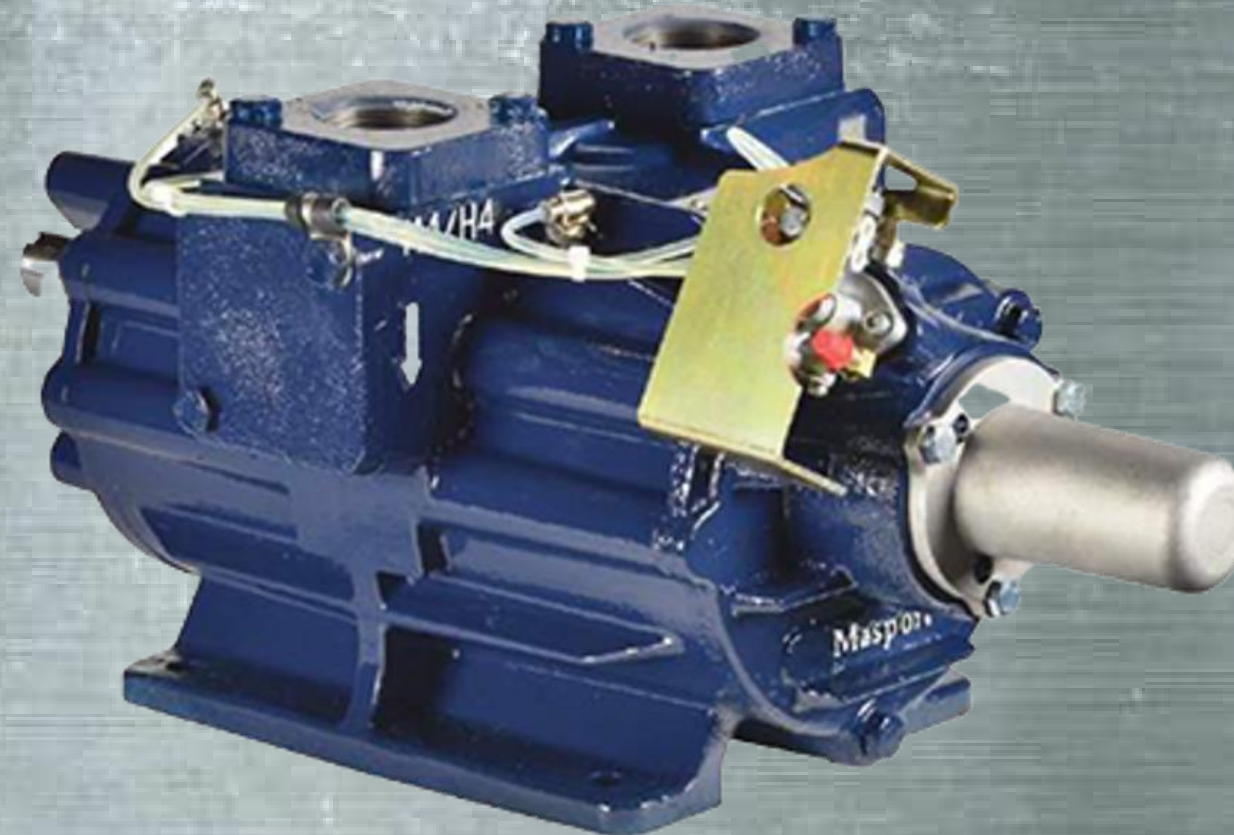

- Masport HXL4F
No. Parte: 968435



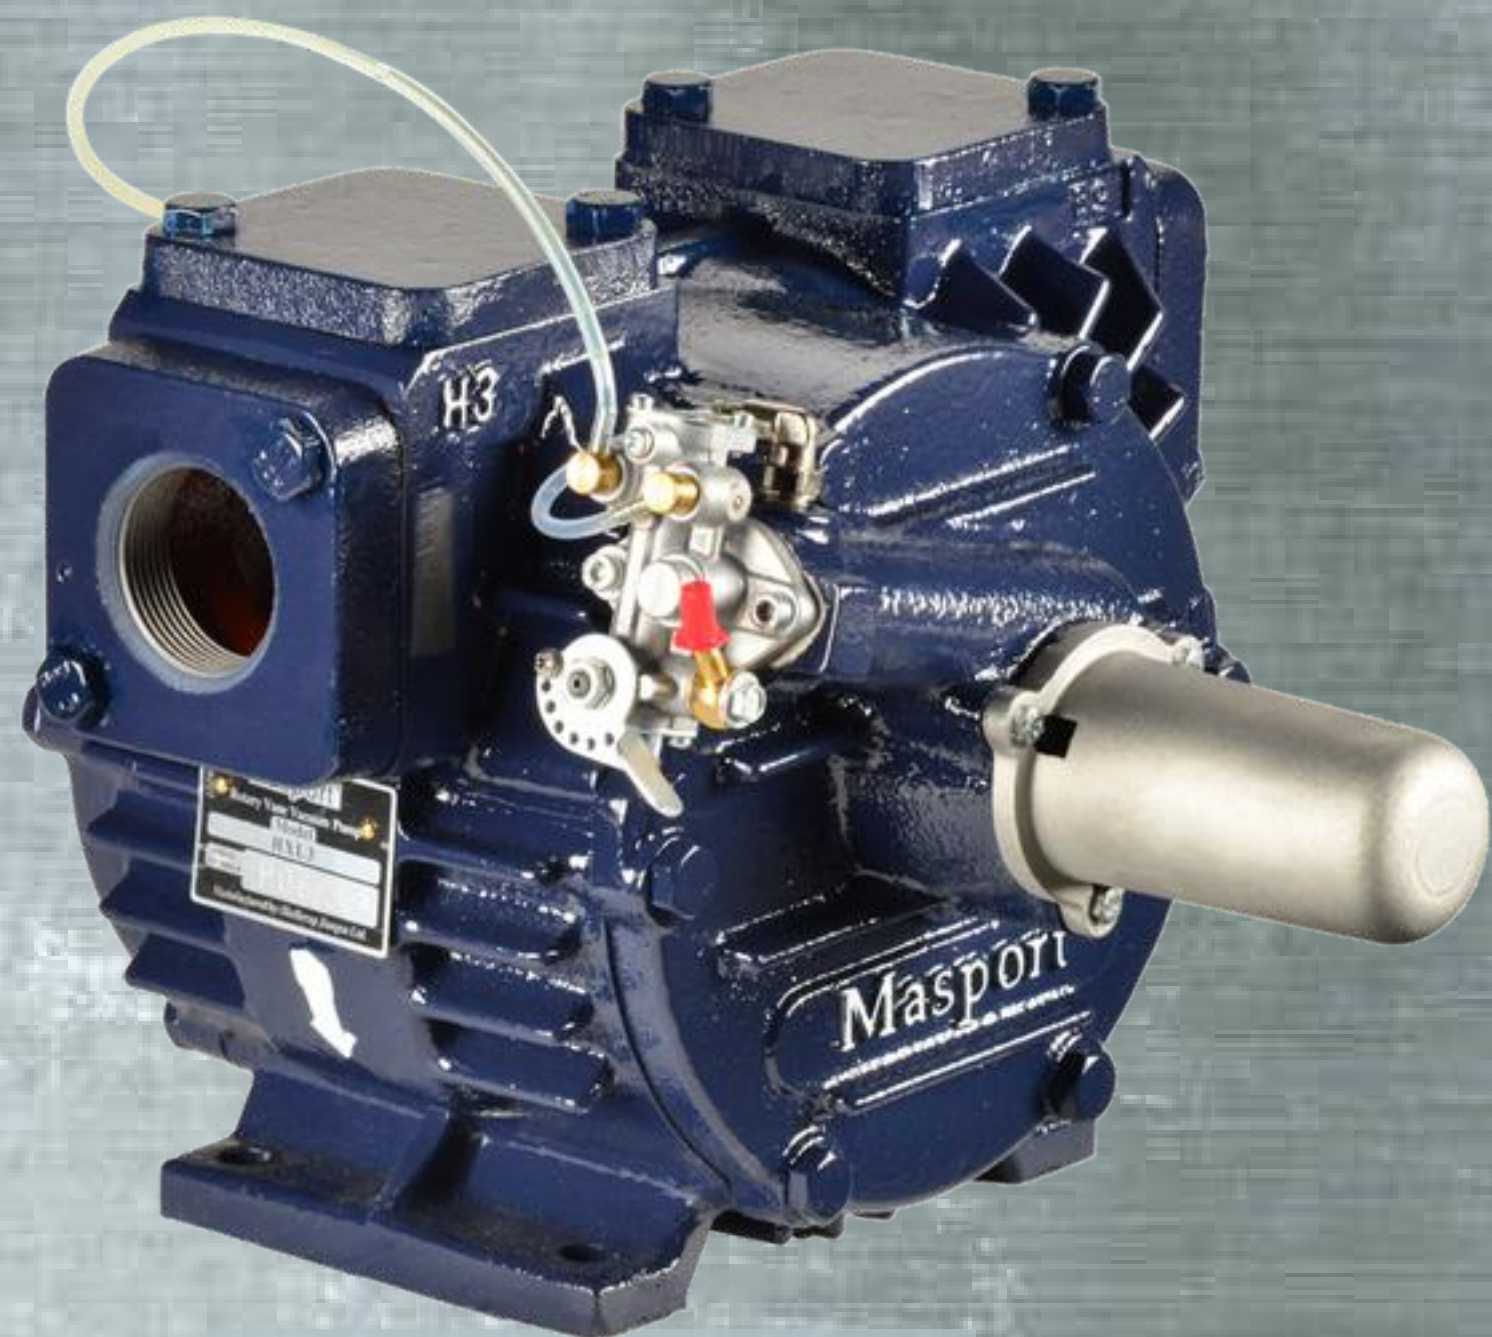

- Masport HXL3F
No. Parte: 968235



- Masport HXL2F
No. Parte: 968140

BOMBAS DE PRESIÓN- VACIO MASPORT

Son bombas con válvula integral que permite a la bomba para operar en modo vacío/presión. Con eje de doble extremo que se adapta a sistemas de transmisión en sentido horario o antihorario.



- HXL400WV

No. Parte: 968980



- HXL75WV

No. Parte: 968670



- Masport HXL75V

No. Parte: 968675





- Masport HXL4V
No. Parte: 968440



- Masport HXL3V
No. Parte: 968245



- Masport HXL2V
No. Parte: 968150

BOMBAS DE PRESIÓN- VACIO JUROP

Las bombas Jurop, serie PN usadas para la succión de líquidos están previsto para una presión máxima de + 1,5 bar y un vacío máximo de 92%.

Las bombas Jurop están diseñadas para satisfacer cualquier requisito específico y tienen una amplia gama de aplicaciones: campo agrícola, industrial, marino y de construcción, ramas civil y Ambiental.



- Jurop PN84 317 CFM.



- Jurop PN58 230 CFM.





- Jurop PN33 127 CFM.



- Jurop PN23 92 CFM.




POWER PAK

Motor con bombas de presión-vacío y vacío, que se adecuan a tanques de servicio, que son armados dependiendo la capacidad del tanque.

Pueden estar equipados con motores honda o kohler, con bombas conde, masport o jurop.



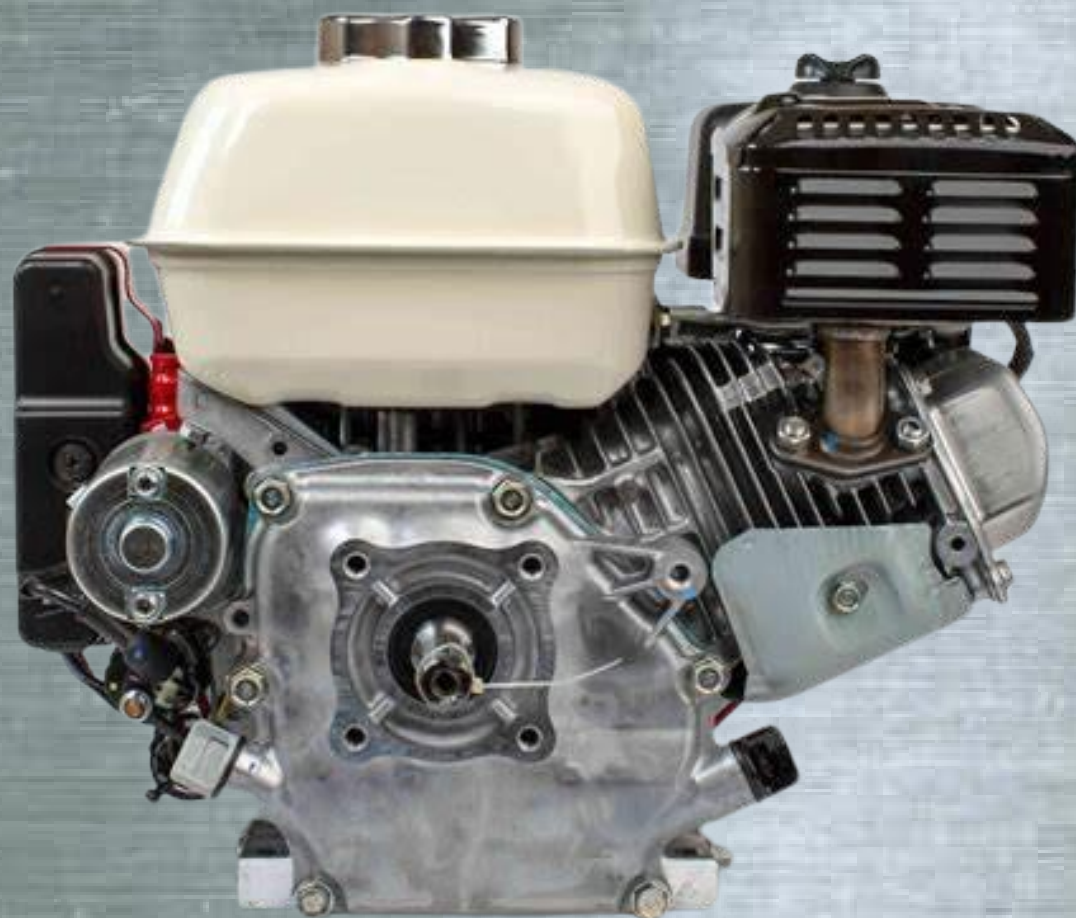

MOTORES HONDA

Con diferentes niveles de potencia y características para innumerables actividades, como: Construcción, agricultura, Karts, máquina para la industria y hasta pequeñas embarcaciones.

- Motor de 4 tiempos, de fácil arranque.
- Tecnología avanzada.
- Ahorro de combustible, emisiones más bajas y refacciones estandarizadas.

Modelos:

- Honda GX 390
- Honda GX 160
- Honda GX 270
- Honda GX 630
- Honda GP 160




MOTORES KOHLER

Diseñado para atender los mercados rurales, proporciona electricidad CC de 110 voltios y su fuente de potencia a gasolina de cuatro cilindros enfriado por aire, construcción de fundición de hierro.

Motores de potencias entre 5 hp (mono cilíndricos) y de 20 hp (cuatro cilindros).

Modelos:

- Kohler CH 395
- Kohler SH 265

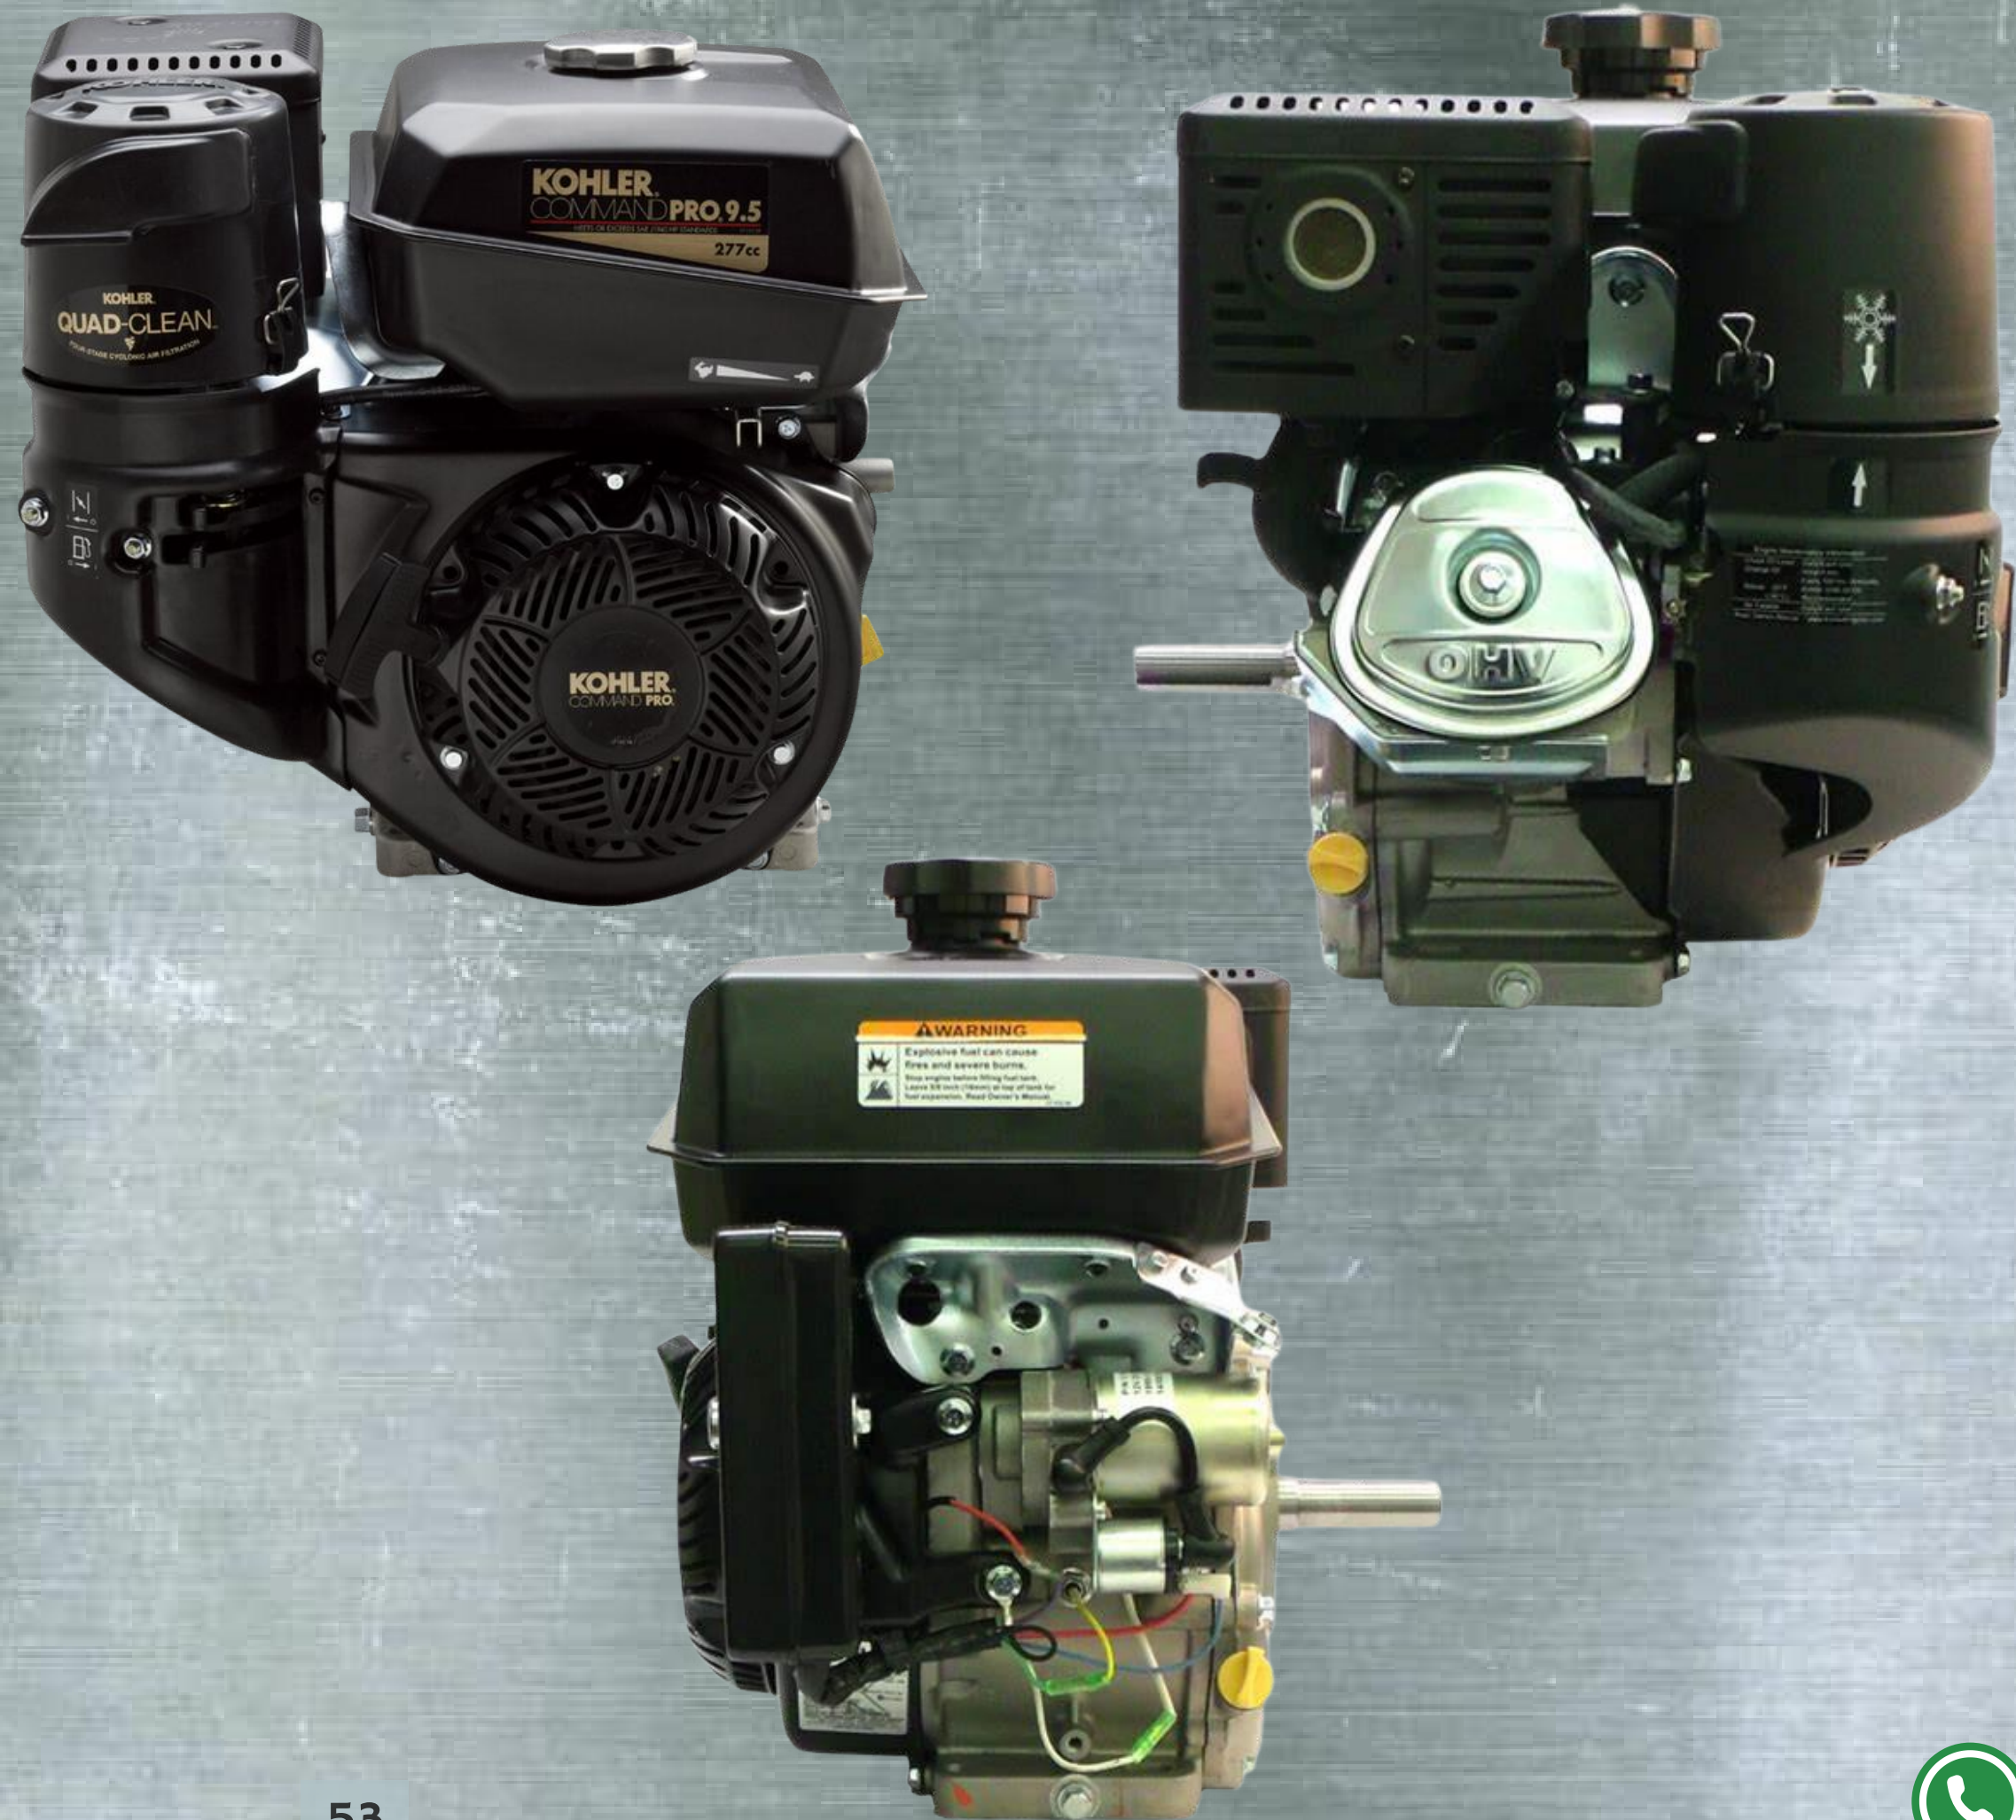

ACCESORIOS DE TANQUES

VÁLVULA DE DESCARGA DE LATÓN

Especificaciones:

- Conexión de 3" y 4".
- Manija montable.
- Dirección de entrada y salida.



ACCESORIOS DE TANQUES

MIRILLA O INDICADORES DE NIVEL

Especificaciones:

- Conexión de 2", 3" y 5".
- Acero A36 o acero inoxidable.





ACCESORIOS DE TANQUES

ESFERA Y SELLO

Especificaciones:

- Medidas 3", 4", 6" y 10".



ACCESORIOS DE TANQUES

TAPÓN DE CONEXIÓN RÁPIDA

Especificaciones:

- Conexión de 2", 3" y 4".



ACCESORIOS DE TANQUES

MANGUERA DE SUCCIÓN

Especificaciones:

- Conexión de 2" y 3".
- Diámetro de 30pies.



ACCESORIOS DE TANQUES

VACUÓMETRO

Especificaciones:

- Conexión de 1".
- Medidor de mercurio.





ACCESORIOS DE TANQUES

CONEXIÓN RÁPIDA

Especificaciones:

- Conexión de 2", 3" y 4".



ACCESORIOS DE TANQUES

VÁLVULA DE ESFERA

Especificaciones:

- Conexión de 2".
- Con dirección de entrada y salida.



ACCESORIOS DE TANQUES

VÁLVULA DE ALIVIO DE VACÍO

Especificaciones:

- Conexión de 1 1/2" y 2".



ACCESORIOS DE TANQUES

VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN

Especificaciones:

- Conexión de 1 1/4" y 1 1/2".



REFACCIONES PARA EQUIPO DE DESAZOLVE INDUSTRIAL Y MUNICIPAL





REFACCIONES PARA VACTOR

BOQUILLA ARENERA

La boquilla arenera de acero presenta una construcción de acero tratado térmicamente de alta calidad con un acabado de óxido negro. Esta boquilla tiene seis chorros de 12° orientados hacia atrás y dos chorros frontales para atravesar obstrucciones como arena, orgánicos y grasa en tuberías de 6" a 15". Tiene una conexión FPT de 1", está diseñada para su uso en máquinas de limpieza de alcantarillado de hasta 80 GPM y hasta 3000 PSI de presión de bomba.



REFACCIONES PARA VACTOR

BOQUILLA ARENERA TUNGSTENO

Una gran boquilla para atravesar acumulaciones de arena, tierra y grava y devolver las partículas al pozo de inspección en una tubería de 4" a 18". Esta boquilla, con una conexión FPT de 1", está disponible para máquinas de limpieza de alcantarillado de hasta 80 GPM y hasta 2500 PSI de presión de bomba. Esta boquilla también está disponible en FPT de 3/4".



REFACCIONES PARA VACTOR

BOQUILLAS SANITARIAS

La boquilla sanitaria tiene un cuerpo de acero tratado térmicamente de alta calidad con un recubrimiento de óxido negro. La boquilla sanitaria tiene seis chorros traseros a 15° o 30°, según el tipo. Las boquillas fueron diseñadas para la limpieza general de arena, piedras pequeñas en tuberías de 6" a 18". La boquilla sanitaria, tiene una conexión FPT de 1", está disponible para máquinas de limpieza de alcantarillado de hasta 80 GPM y hasta 2000 PSI de presión de bomba.



REFACCIONES PARA VACTOR

BOQUILLAS DE PENETRACION PUNTA LANZA

El A3-12 está equipado con seis jets traseros de 12°, un jet delantero y cuatro jets laterales. El A3-12 es ideal para romper y penetrar a través de obstrucciones en tuberías de 6" a 12". El A3-12, con una conexión FPT de 1", está disponible para máquinas de limpieza de alcantarillado de hasta 80 GPM y hasta 3000 PSI de presión de bomba.





REFACCIONES PARA VACTOR

BOQUILLAS DE PENETRACION DE TUNGSTENO

Boquilla para desatascar tuberías obstruidas de 4" a 18" que contienen arena, suciedad o grasa. Fabricado en configuraciones de 15° o 30°; la boquilla, con una conexión FPT de 1", está disponible para máquinas de limpieza de alcantarillado de hasta 80 GPM y hasta 2500 PSI de presión de bomba. Esta boquilla también está disponible en FPT de 3/4".



REFACCIONES PARA VACTOR

BOQUILLAS RADIAL BULLET

La boquilla A4-2 tiene seis chorros orientados hacia atrás, uno de 18° o 30°, y está disponible con o sin chorro frontal. La boquilla A4-2 es ideal para la limpieza general de tuberías de 6" a 18". El A4-2, con una conexión FPT de 1", está disponible para máquinas de limpieza de alcantarillado de hasta 80 GPM y hasta 3000 PSI de presión de bomba.





REFACCIONES PARA VACTOR

BOQUILLAS RADIAL BULLET

El Eo-3 está equipado con seis jets traseros, disponibles en variedades de 18° o 35°. El Eo-3 es ideal para el empuje hacia adelante, mientras mantiene una corriente en chorro constante para limpiar la pared de la tubería de 6" a 15". Viene con una conexión FPT de 3/4" y está disponible para limpiar máquinas de hasta 40 GPM y hasta 3000 PSI de presión de bomba.



REFACCIONES PARA VACTOR

BOQUILLAS RADIAL VORTEX

El E0-4 está equipado con seis jets traseros escalonados a 18° y 24° con un jet delantero. El E0-4 es ideal para el empuje hacia adelante, mientras mantiene una corriente en chorro constante para limpiar la pared de la tubería de 6" a 15". El E0-4 viene con una conexión FPT de 3/4" y está disponible para limpiar máquinas de hasta 40 GPM y hasta 3000 PSI de presión de bomba.





REFACCIONES PARA VACTOR

BOQUILLAS RADIAL VORTEX

El E0-3 está equipado con seis jets traseros, disponibles en variedades de 18° o 35°. El E0-3 es ideal para el empuje hacia adelante, mientras mantiene una corriente en chorro constante para limpiar la pared de la tubería de 6" a 15". Viene con una conexión FPT de 3/4" y está disponible para limpiar máquinas de hasta 40 GPM y hasta 3000 PSI de presión de bomba.



REFACCIONES PARA VACTOR

BOQUILLAS ELIPSE

Diseñado para su uso en tuberías de 6" a 12", cuenta con una conexión FPT de 1", está disponible para máquinas de limpieza de alcantarillado de hasta 80 GPM y hasta 2500 PSI de presión de bomba.





REFACCIONES PARA VACTOR

BOQUILLAS ELIPSE

Esta boquilla tiene seis orificios traseros reemplazables y un orificio penetrador delantero, que también es reemplazable. Este diseño cuenta con una conexión FPT de 1/2", ofrece un mayor empuje y penetración a través de la grasa y el jabón duro y puede maniobrar fácilmente alrededor de las juntas despegadas.




REFACCIONES PARA VACTOR

BOQUILLAS TORMENTA


Capacidad para limpiar tuberías pluviales y sanitarias de 10 "o más grandes de acumulación de arena y detergente. Está fabricada en aluminio fundido con ocho orificios de chorro de acero inoxidable reemplazables traseros a 24 °.

Funciona mejor en tuberías de 10 "a 18" en máquinas de limpieza de alcantarillado de hasta 80 GPM y hasta 3000 PSI de presión de bomba

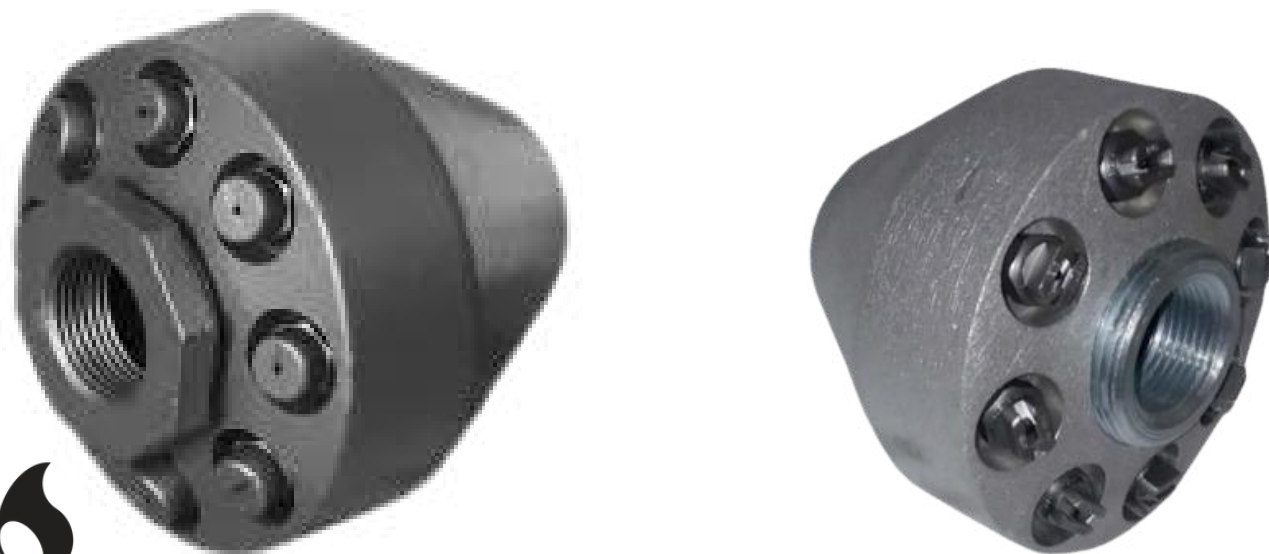



SONELI

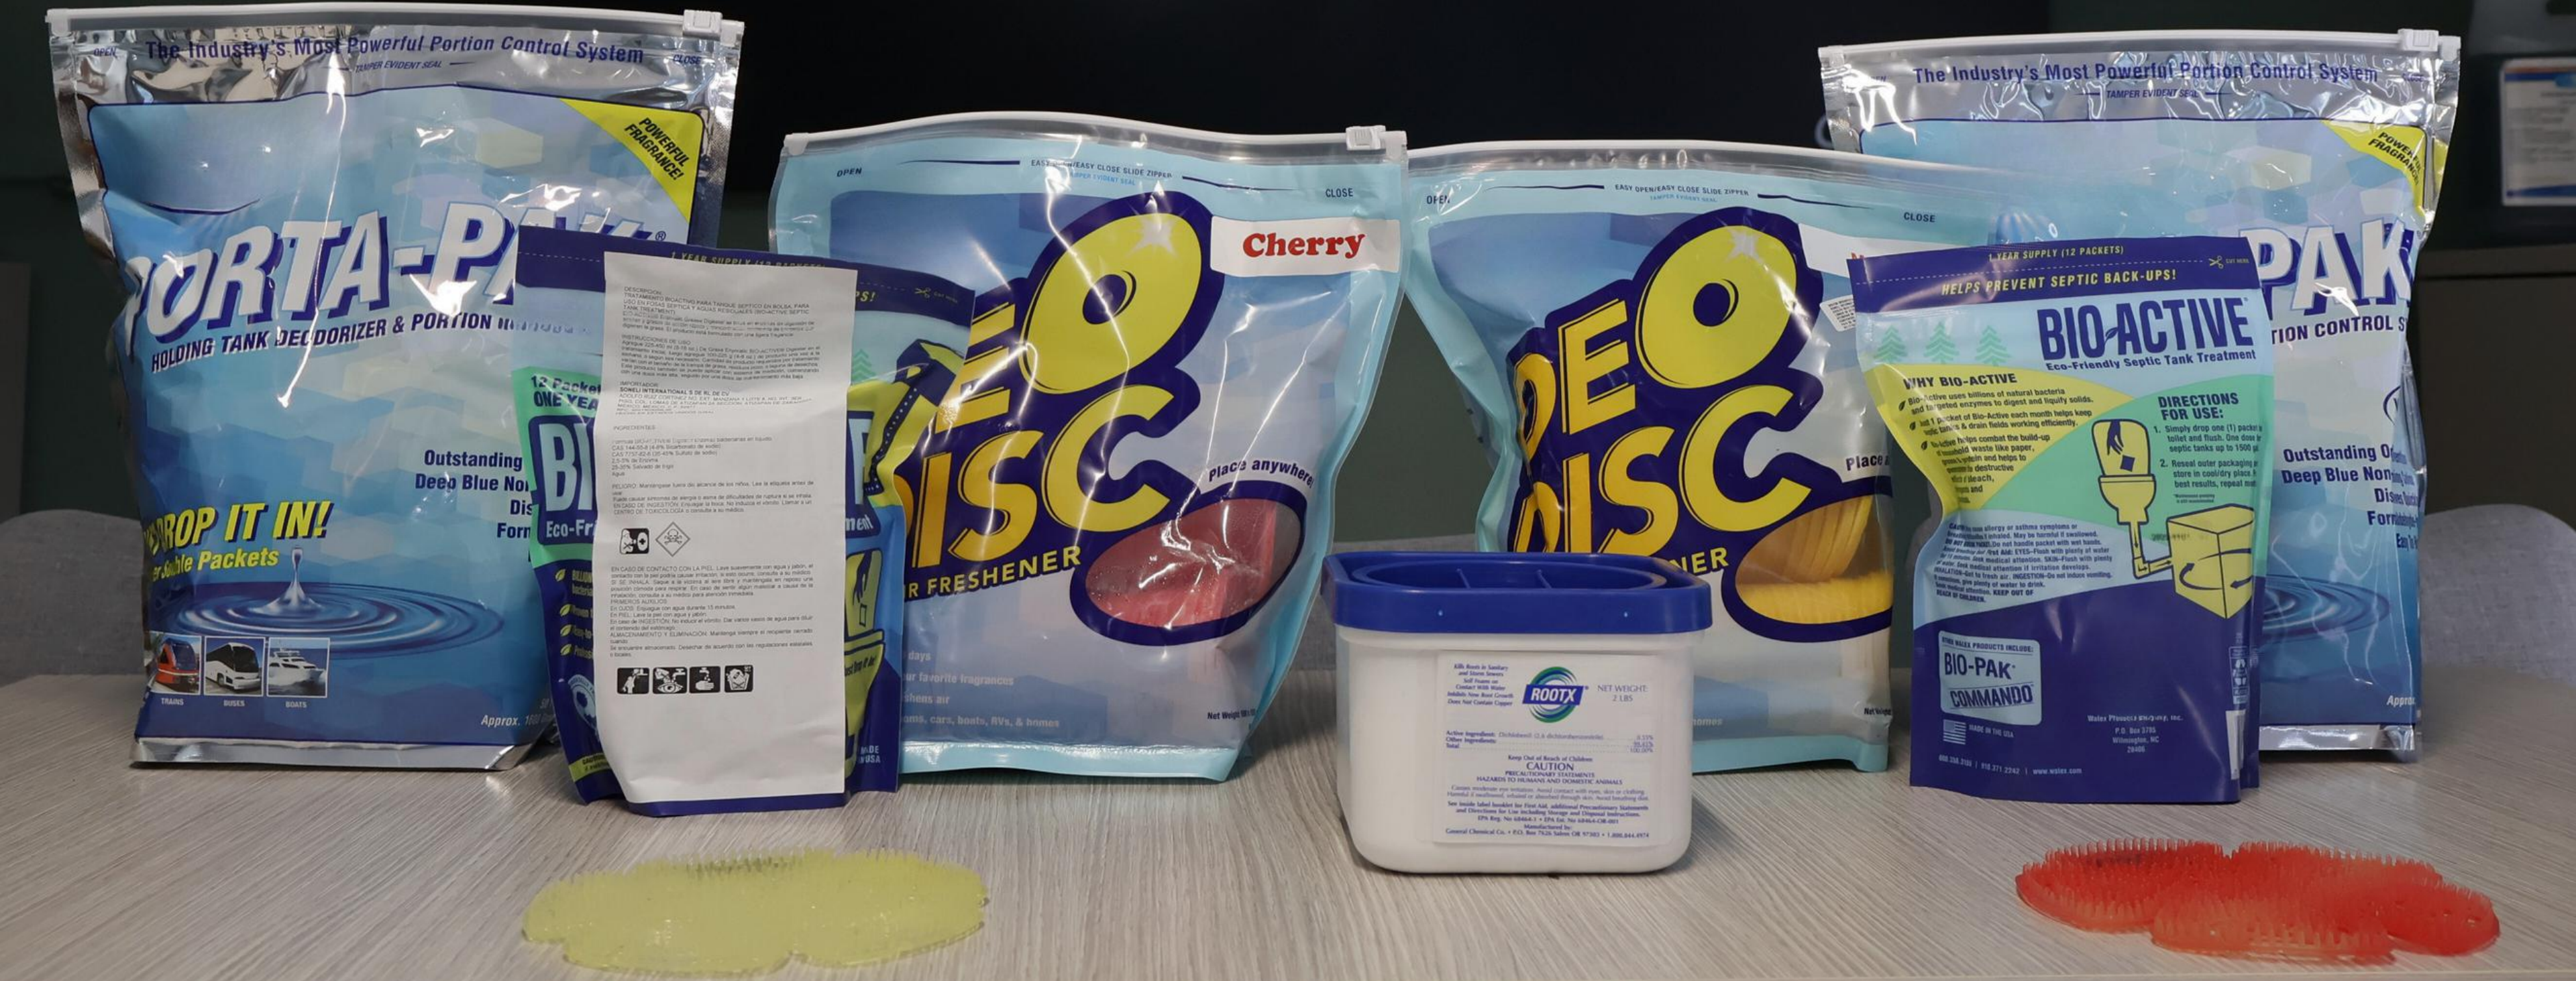

UN PRESENTE LIMPIO, ES UN FUTURO CLARO

Solicita la ficha técnica del producto que te interesa.

CONTÁCTANOS

www.soneli.com.mx


55 - 7918 - 8430

55 - 4481 - 6940

55 - 3555 - 0387

55 - 1591 - 0693

55 - 2628 - 2068

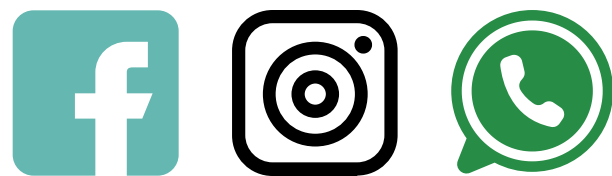

Alto Esmeralda, Av. Vía Pública Mz 2 Lt1,
Bosque Esmeralda, 52930 Cdad. López
Mateos, Méx., Edificio 3, Piso 1, Oficina. 101