ПРАБО

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ И СИЗ

100%
ВОСТРЕБОВАННЫЙ АССОРТИМЕНТ

ПРАКТИЧНАЯ СПЕЦОДЕЖДА
ДЛЯ ЛЮБЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБУВЬ
ОТ УДАРОВ, КИСЛОТ И СКОЛЬЗКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
ВСЕ ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ И АКСЕССУАРЫ

СПЕЦОДЕЖДА, В КОТОРОЙ ПРИЯТНО РАБОТАТЬ

ПРАБО

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ И СИЗ

ПРАКТИЧНАЯ СПЕЦОДЕЖДА

ДЛЯ ЛЮБЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС

Уважаемые клиенты и партнёры!

На протяжении 15 лет наша компания «ПРАБО™» помогает предприятиям по всей России создавать безопасные условия труда, предлагая комплексные решения для защиты сотрудников. Наша миссия — обеспечение комплексной защиты работников с помощью современной и надёжной спецодежды, обуви и средств индивидуальной защиты — основана на передовых технологиях, современных материалах и глубоком понимании потребностей наших клиентов.

Наши партнёры — это компании, задающие тренды в области инновационных материалов и технологий защиты. Мы сотрудничаем с лидирующими производителями текстильных материалов, обуви и средств индивидуальной защиты, благодаря чему предлагаем продукцию, которая соответствует самым высоким стандартам качества и безопасности.

Особое внимание мы уделяем комплексному подходу к защите работников. Анализ производственных рисков предприятий и взаимодействие с отделами охраны труда позволяет нам предложить решения, максимально адаптированные к специфике каждого клиента. Такой подход позволяет нам не только поставлять продукцию, но и формировать эффективные системы защиты труда.

Наш каталог включает широкий ассортимент спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты для обеспечения безопасности труда в любых условиях:

— летняя и зимняя спецодежда общего производственного назначения,

— сигнальная спецодежда для работы в условиях низкой видимости,

— спецодежда для защиты от повышенных температур и электрической дуги,

— спецодежда для работы с кислотами, нефтью и другими агрессивными средами,

— влагозащитная одежда для сложных погодных условий,

— обувь для всех отраслей промышленности с различными защитными свойствами: от устойчивости к химическим веществам до защиты от механических повреждений и скольжения,

— средства защиты рук, головы, лица, глаз, органов дыхания и слуха,

— системы защиты для предотвращения падения с высоты,

— средства защиты кожи от вредных воздействий.

Выбирая нас, вы получаете не просто продукцию — вы получаете надёжного партнёра, который заботится о безопасности ваших сотрудников на всех этапах работы. Мы благодарим вас за доверие и готовы помочь вам подобрать оптимальные решения для любых условий труда.

Вместе мы создаём безопасное будущее!

Коллектив компании «ПРАБО™»

СОДЕРЖАНИЕ

СПЕЦОДЕЖДА 5

Летняя спецодежда ... 5
Зимняя спецодежда ... 57
Сигнальная спецодежда ... 111
Спецодежда для защиты от повышенных температур ... 130
Спецодежда для защиты от электрической дуги ... 143
Спецодежда для защиты от кислот, нефти и других агрессивных сред ... 153
Влагозащитная одежда ... 158
Экипировка для охранных структур ... 170
Униформа для медицины и сферы услуг ... 180
Комбинезоны спецзащиты ... 186
Головные уборы ... 192
Трикотаж ... 197

ОХОТА, РЫБАЛКА, ТУРИЗМ 211

Одежда ... 212
Трикотаж ... 226
Головные уборы ... 228

ОБУВЬ 229

Навигация по комплектации и защитным свойствам спецобуви ... 230
Спецобувь летняя ... 239
Спецобувь утеплённая ... 250
Спецобувь термостойкая ... 259
Спецобувь влагозащитная ... 261
Спецобувь для охранных структур ... 270
Спецобувь медицинская и повседневная ... 271

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 274

Защита рук ... 275
Защита головы и лица ... 306
Защита глаз ... 315
Защита слуха ... 324
Защита органов дыхания ... 326
Защита от падения с высоты ... 338
Диэлектрика ... 353
Защита для кожи ... 355

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ 359

Противопожарное оборудование ... 359
Оградительный инвентарь ... 363
Постельные принадлежности ... 365
Хозинвентарь ... 367
Таблица размеров ... 368
Классификация по защитным свойствам ... 369
Карта климатических поясов ... 369
Условные обозначения ... 370
Алфавитный указатель ... 371
Указатель артикулов ... 374
Для заметок ... 376

ЛЕТНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ

СПЕЦОДЕЖДА

Утеплённый вариант комплекта «Сюрвейер» **(стр.56)**
10934 (куртка),
10935 (брюки)

Комплект «Сюрвейер»: куртка, брюки, полукомбинезон

10651 (куртка), 10652 (брюки), 10653 (полукомбинезон)

Рабочий комплект «Сюрвейер» премиум-уровня состоит из куртки, брюк и полукомбинезона, предлагается как комплексное решение для комплектации костюма и позволяет подобрать необходимый рост и размер под индивидуальные особенности фигуры работника.

Куртка «Сюрвейер» (10651): прямого силуэта, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию, закрытую планкой с застёжкой на контактную ленту. Воротник — стойка. Рукава втачные, с анатомическими накладками, манжеты регулируются патой с фиксацией на контактную ленту. Пояс притачной, фигурный, по объёму регулируется патами в боковых швах, с застёжкой на контактную ленту. Спинка со складками в области лопаток для свободы движения. По центру горловины спинки с внутренней стороны настрочена вешалка-петля. Под рукавами расположены вентиляционные отверстия в виде люверсов.

Брюки «Сюрвейер» (10652): прямые, с центральной застёжкой на молнию, с притачным поясом с застёжкой на джинсовую пуговицу и петлю, со шлёвками для ремня. Объём по линии талии регулируется эластичной лентой в поясе по боковым швам. Анатомический крой в области колена и голени. Накладки и элементы карманов из ткани Кордура для повышения износостойкости изделия. Система MOLLE для крепления подвесных элементов.

Полукомбинезон «Сюрвейер» (10653): прямого силуэта, спинка с бретелями, с двумя боковыми застёжками на две джинсовые пуговицы и дополнительной регулировкой по объёму талии на вторую пуговицу, гульфик на молнии. На поясе — шлёвки для ношения ремня. По спинке кулиса с эластичной лентой для регулировки по ширине. Бретели с эластичной лентой с регулировкой длины с помощью пряжки. Анатомический крой в области колена и голени, накладки с карманами для амортизационных вкладышей и элементы из ткани Кордура для повышения износостойкости изделия.

Карманы: куртка: два верхних кармана с фигурным клапаном, с застёжкой на контактную ленту, в правом кармане — держатель с полукольцом; верхний левый карман на молнии; два нижних вертикальных кармана в швах; два внутренних кармана с застёжкой на контактной ленте. Брюки: 2 передних боковых кармана с наклонным входом; набедренные накладные карманы с фигурными клапанами с застёжкой на контактные ленты: правый — двойной объёмный, малый из трёх отделений; левый — с накладным объёмным карманом с застёжкой на пату с контактной лентой, дополнительно размещены два ряда стропальной ленты; задние накладные карманы. Полукомбинезон: два передних боковых кармана с наклонным входом; нагрудник с двойным накладным карманом, часть кармана с клапаном на контактной ленте; нижний карман разделён на три отделения; в правом — держатель с полукольцом, внутри — карман для мобильного устройства; два задних накладных кармана с застёжкой на контактную ленту, с правой стороны вставлена стропа; многофункциональные набедренные карманы: слева — двойной накладной объёмный карман; справа — накладной двойной карман для инструментов.

Усилительные элементы: на куртке: налокотник с двумя вытачками, выполненный из ткани «Кордура»; на брюках и полукомбинезоне: объёмные наколенники с анатомическими вытачками с карманами для амортизационных накладок, по низу брючин усилительные детали. Закрепки, двойные строчки.

Сигнальные элементы: фигурные термоклеевые СОП.

Ткань: смесовая (60% хлопок, 40% полиэстер), плотность 270 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание); Кордура (100% полиэстер), плотность 320 г/м², ВО (водоотталкивание), ВУ (водоупорность).

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014**, ТР ТС** 019/2011.

З Ми Мп

СОБЕРИ СВОЙ КОМПЛЕКТ: КУРТКА + БРЮКИ

Куртка «Сюрвейер» (10651) серый/чёрный

Брюки «Сюрвейер» (10652) серый/чёрный

Куртка «Сюрвейер» (10651) красный/чёрный

Брюки «Сюрвейер» (10652) красный/чёрный

Куртка «Сюрвейер» (10651) красный/чёрный

Брюки «Сюрвейер» (10652) серый/чёрный

Куртка «Сюрвейер» (10651) серый/чёрный

Брюки «Сюрвейер» (10652) красный/чёрный

СОБЕРИ СВОЙ КОМПЛЕКТ: КУРТКА + ПОЛУКОМБИНЕЗОН

Куртка «Сюрвейер» (10651) серый/чёрный

Полукомбинезон «Сюрвейер» (10653) серый/чёрный

Куртка «Сюрвейер» (10651) красный/чёрный

Полукомбинезон «Сюрвейер» (10653) красный/чёрный

Куртка «Сюрвейер» (10651) красный/чёрный

Полукомбинезон «Сюрвейер» (10653) серый/чёрный

Куртка «Сюрвейер» (10651) серый/чёрный

Полукомбинезон «Сюрвейер» (10653) красный/чёрный

Комплект «Эко-Босс»: куртка, брюки

10690 (куртка), 10691 (брюки)

Рабочий комплект «Эко-Босс» предлагается как комплексное решение для комплектации костюма и предназначен для руководителей и ИТР, а также специалистов, занятых облицовкой наружных и внутренних поверхностей инженерных сооружений, например для таких специальностей как: инженер, мастер бригад, конструктор, инженер-конструктор, технолог, проектировщик, сметчик и др.

Изделия в линейке «Эко-Босс» предназначены для использования в тёплое время года или в отапливаемых помещениях. Сшиты из премиальной ткани с повышенным содержанием хлопка (60%) с высокими гигиеническими показателями, устойчивой к истиранию, выгоранию. Ткань имеет водоотталкивающую пропитку и хорошо защищает не только от пыли, стружки, опилок, но и от капель воды, брызг различных жидкостей, повышенной влажности воздуха. Изделия хорошо держат форму и просты в уходе, защищают от воздействия атмосферных осадков, исключают охлаждение, перегрев работника, а также гарантируют защиту от механических повреждений, вредных производственных факторов и исключают проникновение грязи, пыли в пододёжное пространство.

Возможно подобрать костюм под индивидуальные особенности фигуры работника и в соответствии со своими цветовыми предпочтениями из отдельных элементов. Все элементы можно приобрести по отдельности, если необходимо заменить куртку или брюки.

Куртка «Эко-Босс» (10690): удлинённая, прямого силуэта, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию. Воротник-стойка. Рукава втачные с манжетами, объём манжеты регулируется кнопкой. По линии талии куртки расположена внутренняя кулиска со шнуром и фиксатором. На спинке куртки есть две складки для свободы движений. По центру горловины спинки с внутренней стороны настрочена вешалка-петля. Под рукавами расположены вентиляционные отверстия в виде люверсов.

Брюки «Эко-Босс» (10691): прямые, с центральной застёжкой на молнию, с притачным поясом с застёжкой на пуговицу, шлёвками для ремня. Объём по линии талии регулируется эластичной лентой в поясе по боковым швам. Наколенники с карманами для амортизационных накладок, вход наколенника фиксируется на контактную ленту. Анатомический крой в области колена и голени.

Карманы: куртка: внешние верхние и нижние накладные карманы, с фигурными клапанами со скошенными углами, с застёжкой на кнопку; два внутренних кармана с застёжкой на молнию: справа карман для документов формата А4. Дополнительный объём передних накладных карманов за счёт центральной складки. Брюки: 2 боковых кармана с наклонным входом; 2 задних накладных кармана с фигурными клапанами с застёжкой на кнопку. Дополнительный объём задних карманов за счёт центральной складки.

Усилительные элементы: эргономичные налокотники и наколенники с усилительными накладками; дополнительная прочность соединений за счет закрепок и двойных отделочных строчек.

Сигнальные элементы: кант из флуоресцентной ткани повышенной видимости лимонного цвета.

Ткань: смесовая (60% хлопок, 40% полиэстер), плотность 235 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014**, ТР ТС** 019/2011.

З Ми Мп

СОБЕРИ СВОЙ КОМПЛЕКТ: КУРТКА + БРЮКИ

Куртка «Эко-Босс» (10690)
с.серый/лимонный

Брюки «Эко-Босс» (10691)
с.серый/лимонный

Куртка «Эко-Босс» (10690)
с.серый/лимонный

Брюки «Эко-Босс» (10691)
чёрный/лимонный

Куртка «Эко-Босс» (10690)
чёрный/лимонный

Брюки «Эко-Босс» (10691)
чёрный/лимонный

Куртка «Эко-Босс» (10690)
чёрный/лимонный

Брюки «Эко-Босс» (10691)
с.серый/лимонный

Комплект «Эко-Труд»: куртка, брюки, полукомбинезон

10587 (куртка), 10588 (брюки), 10589 (полукомбинезон)

Рабочий комплект «Эко-Труд» улучшенной конструкции предлагается как комплексное решение для комплектации костюма.

Презентабельный вид изделий обеспечен сдержанным прямым кроем, функциональными элементами, а также наличием высококачественных светоотражающих элементов, которые почти не заметны на изделиях, но обеспечивают высокую видимость в тёмное время суток и в местах с пониженным уровнем освещённости.

Изделия в линейке «Эко-Труд» сшиты из ткани с высоким содержанием хлопка, которая обладает высокими гигиеническими показателями, устойчива к истиранию, выгоранию, хорошо держит форму и проста в уходе. Изделия защищают от воздействия атмосферных осадков, исключают охлаждение, перегрев работника, а также гарантируют защиту от механических повреждений, вредных производственных факторов и исключают проникновение грязи, пыли в пододёжное пространство. Специальная водоотталкивающая пропитка придаёт дополнительные эксплуатационные характеристики.

Комплектация костюма из отдельных элементов позволит подобрать костюм под индивидуальные особенности фигуры работника и в соответствии со своими цветовыми предпочтениями из отдельных элементов.

Куртка «Эко-Труд» (10587): удлинённая, прямого силуэта, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию. Молния закрыта планкой, которая застёгивается на 4 кнопки. Воротник отложной. Рукава втачные с манжетами, объём манжеты регулируется кнопкой. По линии талии куртки расположена внутренняя кулиска со шнуром и фиксатором. На спинке куртки есть две складки для свободы движений.

Брюки «Эко-Труд» (10588): прямого силуэта с застёжкой гульфик на молнии, пояс со шлёвками. Объём по линии талии регулируется эластичной лентой в поясе по боковым швам.

Полукомбинезон «Эко-Труд» (10589): прямого силуэта, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию. Бретели с эластичной лентой и с регулируемыми фастексами. По спинке кулиса с эластичной лентой для регулировки по ширине.

Карманы: куртка: верхние и нижние накладные карманы со скошенными углами, с фигурными клапанами со скошенными углами, с застёжкой на кнопку; в правом нижнем кармане настрочен внутренний накладной карман для средств связи. Брюки: 2 боковых кармана с наклонным входом; на уровне бедра 2 накладных кармана с клапанами с застёжкой на контактную ленту; на левой задней половинке 1 накладной карман с клапаном с застёжкой на контактную ленту. Полукомбинезон: 2 объёмных нагрудных кармана с клапанами с застёжкой на контактную ленту; 2 передних боковых кармана с наклонным входом; на боковых швах накладные карманы с клапанами с застёжкой на контактную ленту; петля для инструментов.

Усилительные элементы: на куртке: накладки на рукаве на передней, средней и локтевой частях на уровне локтя и плеча; на брюках: наколенники с четырьмя анатомическими вытачками, наколенник переходит в усилительный элемент на задней половинке брюк, по низу брючин усилительные детали шириной 70 мм; на полукомбинезоне: наколенники с четырьмя анатомическими вытачками, наколенник переходит в усилительный элемент на задней половинке брюк, по низу брючин усилительные детали шириной 70 мм, в области сидения фигурная усилительная накладка. Закрепки, двойные строчки.

Сигнальные элементы: фигурные СОП, СОП 50 мм.

Ткань: смесовая (60% хлопок, 40% полиэстер), плотность 235 г/м², ВО (водоотталкивание).

Подкладка: на куртке — бязь (100% хлопок), плотность 140 г/м².

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014**, ТР ТС** 019/2011.

З Ми Мп

СОБЕРИ СВОЙ КОМПЛЕКТ: КУРТКА + БРЮКИ

Куртка «Эко-Труд» (10587) василёк/с.серый
Брюки «Эко-Труд» (10588) василёк

Куртка «Эко-Труд» (10587) василёк/с.серый
Брюки «Эко-Труд» (10588) т.серый

Куртка «Эко-Труд» (10587) т.серый/чёрный/с.серый
Брюки «Эко-Труд» (10588) т.серый

Куртка «Эко-Труд» (10587) т.серый/чёрный/с.серый
Брюки «Эко-Труд» (10588) василёк

Куртка «Эко-Труд» (10587) т.зелёный
Брюки «Эко-Труд» (10588) т.зелёный

СОБЕРИ СВОЙ КОМПЛЕКТ: КУРТКА + ПОЛУКОМБИНЕЗОН

Куртка «Эко-Труд» (10587) василёк/с.серый
Полукомбинезон «Эко-Труд» (10589) василёк

Куртка «Эко-Труд» (10587) василёк/с.серый
Полукомбинезон «Эко-Труд» (10589) т.серый

Куртка «Эко-Труд» (10587) т.серый/чёрный/с.серый
Полукомбинезон «Эко-Труд» (10589) т.серый

Куртка «Эко-Труд» (10587) т.серый/чёрный/с.серый
Полукомбинезон «Эко-Труд» (10589) василёк

Куртка «Эко-Труд» (10587) т.зелёный
Полукомбинезон «Эко-Труд» (10589) т.зелёный

Костюм мужской «Suomi» 2020

Кос10220с

Комплектация: куртка, брюки.

Куртка: прямого силуэта с удлинённой спинкой, с центральной застёжкой на молнию. Воротник — стойка. Рукава втачные двухшовные, с анатомическими накладками, манжеты регулируются патой с фиксацией на контактную ленту. Под рукавами вентиляционные отверстия в виде люверсов. Пояс регулируется патами с застёжкой на контактную ленту.

Брюки: прямого силуэта, с застёжкой на молнию, с притачным поясом с застёжкой на джинсовую пуговицу, пояс со шлёвками для ремня и стропы с полукольцом для подвешивания предметов. Объём пояса регулируется эластичной лентой по боковым швам.

Карманы: куртка: верхние горизонтальный и вертикальный карманы на молнии, закрытые клапанами, боковые карманы в рельефе. Брюки: 2 верхних кармана спереди; 2 задних кармана, один закрыт клапаном; справа трёхслойные накладные карманы для инструментов в области боковых швов; слева двойной карман с клапаном, верхний карман с разделением на 3 отделения.

Усилительные элементы: двойной слой ткани на передней части куртки, эргономичные налокотники и наколенники с усилительными накладками, по низу брючин усилительные накладки. Дополнительная прочность соединений костюма за счёт двойных отделочных строчек.

Ткань: смесовая (60% хлопок, 40% полиэстер), плотность 270 г/м², ВО (водоотталкивание).

Цвет: т.синий/т.серый.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014,
ТР ТС 019/2011.

Костюм мужской «Suomi» 2020

Кос10220б

Комплектация: куртка, брюки.

Куртка: прямого силуэта с удлинённой спинкой, с центральной застёжкой на молнию. Воротник — стойка. Рукава втачные двухшовные, с анатомическими накладками, манжеты регулируются патой с фиксацией на контактную ленту. Под рукавами — вентиляционные отверстия в виде люверсов. Пояс регулируется патами с застёжкой на контактную ленту.

Брюки: прямого силуэта, с застёжкой на молнию, с притачным поясом с застёжкой на джинсовую пуговицу, пояс со шлёвками для ремня и стропы с полукольцом для подвешивания предметов. Объём пояса регулируется эластичной лентой по боковым швам.

Карманы: куртка: верхние горизонтальный и вертикальный карманы на молнии, закрытые клапанами, боковые карманы в рельефе. Брюки: 2 верхних кармана спереди; 2 задних кармана, один закрыт клапаном; справа трёхслойные накладные карманы для инструментов в области боковых швов; слева двойной карман с клапаном, верхний карман с разделением на 3 отделения.

Усилительные элементы: двойной слой ткани на передней части куртки, эргономичные налокотники и наколенники с усилительными накладками, по низу брючин усилительные накладки. Дополнительная прочность соединений костюма за счёт двойных отделочных строчек.

Ткань: смесовая (60% хлопок, 40% полиэстер), плотность 270 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Цвет: бежевый/олива.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014,
ТР ТС 019/2011.

З Ми Мп

Костюм мужской «Викинг 2021»

10044

Комплектация: куртка, брюки.

Костюм мужской «Викинг» в цвете хаки — это летняя спецодежда с защитой от ОПЗ. Элементы костюма позволяют регулировать изделие по фигуре.

Куртка: прямого силуэта с удлинённой спинкой, с притачным поясом, с центральной застёжкой на молнию, закрытой ветрозащитной планкой на 5 кнопок. Воротник-стойка. Двухшовный анатомический рукав, манжета регулируется по объёму с помощью пластиковой паты на контактной ленте. Под проймой вентиляционные отверстия — люверсы. Регулировка ширины пояса с помощью пат на контактной ленте.

Брюки: прямого силуэта анатомического кроя, с застёжкой гульфика на молнию, пояс со шлёвками для ношения ремня, наколенники с карманами для амортизационных вкладышей. Объём пояса регулируется эластичной лентой на задней части пояса.

Карманы: куртка: верхние карманы на молнии; нижние карманы на молнии, звенья которой расположены с изнаночной стороны и плотно смыкаются, препятствуют попаданию сквозь звенья пыли и мелкого мусора и придают дополнительную прочность и устойчивость к износу; два кармана увеличенного размера на спине; один карман на молнии на левом рукаве; внутренний накладной карман. Брюки: передние навесные трёхслойные карманы могут убираться в боковые накладные карманы; на уровне бёдер расположены сложные многофункциональные накладные карманы с отделениями для телефона и различных инструментов; задние накладные карманы.

Усилительные элементы: эргономичные налокотники, наколенники с карманами для амортизационных накладок, двойные отделочные строчки.

Ткань: смесовая (60% хлопок, 40% полиэстер), плотность 270 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Цвет: хаки.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014,
ТР ТС 019/2011.

Утеплённый вариант костюма «Викинг» **(стр. 60)**
Кос201

Костюм мужской «Викинг 2021»

09374

Комплектация: куртка, брюки.

Костюм мужской «Викинг» в чёрном цвете — это стильная модель, которая обеспечит привлекательный внешний вид, опрятность, а также универсальность в использовании.

Куртка: прямого силуэта с удлинённой спинкой, с притачным поясом, с центральной застёжкой на молнию, закрытой ветрозащитной планкой на 5 кнопок. Воротник — стойка. Двухшовный анатомический рукав, манжета регулируется по объёму с помощью пластиковой паты на контактной ленте. Под проймой вентиляционные отверстия — люверсы. Регулировка ширины пояса с помощью пат на контактной ленте.

Брюки: прямого силуэта анатомического кроя, с застёжкой гульфика на молнию, пояс со шлёвками для ношения ремня, наколенники с карманами для амортизационных вкладышей. Объём пояса регулируется эластичной лентой на задней части пояса.

Карманы: куртка: верхние карманы на молнии; нижние карманы на молнии, звенья которой расположены с изнаночной стороны и плотно смыкаются, препятствуют попаданию сквозь звенья пыли и мелкого мусора и придают дополнительную прочность и устойчивость к износу; два кармана увеличенного размера на спине; один карман на молнии на левом рукаве; внутренний накладной карман. Брюки: передние навесные трёхслойные карманы могут убираться в боковые накладные карманы; на уровне бёдер расположены сложные многофункциональные накладные карманы с отделениями для телефона и различных инструментов; задние накладные карманы.

Усилительные элементы: эргономичные налокотники, наколенники с карманами для амортизационных накладок, двойные отделочные строчки.

Ткань: смесовая (60% хлопок, 40% полиэстер), плотность 270 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Цвет: чёрный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014,
ТР ТС 019/2011.

Подробное техническое описание и наличие в реестре Минпромторг смотрите на сайте www.prabo.ru

Костюм мужской «Бренд 1» 2020

9408

Комплектация: куртка, брюки.

Мужская рабочая модель «Бренд 1» — это универсальный вариант спецодежды, с возможностью применения во многих отраслях промышленности. Благодаря современному дизайну и высокому качеству, модель является лидером продаж.

Куртка: укороченная прямого силуэта, застёгивается на молнию, с клапаном на контактной ленте, защищающим от механических повреждений и обеспечивающим удобство в работе. Под проймой расположены вентиляционные отверстия в виде люверсов. Воротник отложной. Рукав втачной, с регулировкой манжеты и фиксацией на кнопку. Пояс куртки регулируется по ширине патами на кнопках.

Брюки: прямого силуэта, с притачным поясом на резинке для регулировки ширины, с центральной застёжкой на молнию, со шлёвками для ремня. Наколенники с карманами для амортизационных накладок, вход наколенника фиксируется на контактную ленту.

Карманы: куртка: верхние накладные: слева двойной усиленный карман с отделением для телефона и карандаша; справа двойной карман с клапаном и два открытых кармана для мелких деталей; 2 боковых нижних кармана. Входы в карманы дополнены ранцевой лентой со светоотражающим элементом для удобного расстёгивания. Брюки: передние с наклонным входом, задние накладные карманы, застёжка на контактную ленту, боковой фигурный накладной карман для инструментов.

Усилительные элементы: объёмные наколенники с карманами для амортизационных накладок. Закрепки для усиления мест, подверженных напряжениям. Двойные отделочные строчки.

Сигнальные элементы: светоотражающий кант, ранцевая лента с СОП.

Ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 240 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Цвет: василёк/с.серый, т.серый/т.серый/чёрный, т.серый/красный, серый/бирюза, т.серый/с.серый.

Размер: с 88-92 по 136-140. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014,
ТР ТС 019/2011.

З Ми Мп

Костюм женский «Бренд 1» 2020 с удлинённой курткой

10072

Комплектация: куртка, брюки.

Костюм женский «Бренд 1» 2020 — это отличный вариант летней спецодежды для любых видов работ. Особенность модели — это воротник-стойка. Костюм выполнен из смесовой ткани, в составе которой содержатся полиэстер и хлопок, отличается высокой прочностью, а также содержит водоотталкивающую пропитку, что придаёт костюму стойкость к загрязнениям и воздействию любых жидкостей. Он сохраняет форму и цвет на протяжении всего срока службы. В этом костюме можно работать с нетоксичными растворами, ткань устойчива к истиранию и производственным загрязнениям.

Женский рабочий костюм дополняет линейку мужских костюмов «Бренд». Такая спецодежда подойдёт для работы в различных отраслях и придаст стильный вид.

Куртка: удлинённая, с центральной двухзамковой застёжкой-молнией. На линии талии куртки для регулировки объёма расположена внутренняя кулиска с эластичной тесьмой и пуговицей. Рукав втачной, манжеты с фиксацией на кнопки. Воротник-стойка, застёжка на тесьму молнию. Под проймой — вентиляционные отверстия-люверсы.

Брюки: прямого силуэта, с центральной застёжкой-молнией. На поясе 5 шлёвок для ремня. Объём по линии талии регулируется эластичной лентой в поясе по боковым швам. На коленях анатомические наколенники с вытачками.

Карманы: куртка: два боковых кармана; верхние накладные карманы двойные, карманы с разделительной строчкой для размещения карандаша. Брюки: передние боковые карманы с наклонным входом; два задних кармана, левый карман с двойным накладным карманом, разделён строчкой на два отделения.

Усилительные элементы: двойные отделочные строчки, закрепки. Анатомические наколенники.

Сигнальные элементы: светоотражающий кант, ранцевая лента с СОП.

Ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 240 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Цвет: серый/бирюза.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 158-164, 170-176.

ГОСТ 12.4.280-2014,
ТР ТС 019/2011.

Утеплённый вариант костюма «Бренд Т» **(стр. 64)**
10933

Утеплённый вариант костюма «Бренд Ультра» **(стр. 62)**
11246

Утеплённый вариант костюма «Бренд К» **(стр. 66)**
Кос203-К

Костюм мужской «Бренд 2» 2020

9425

ЛИДЕР ПРОДАЖ

Комплектация: куртка, полукомбинезон.

Костюм мужской «Бренд 2» 2020 — популярный комплект спецодежды для защиты от ОПЗ, который рекомендован для работников широкого спектра отраслей. Комплект сшит из высокопрочного смесового материала с высоким содержанием хлопка, обладает хорошей износостойкостью, защищает от воды, загрязнений, химических растворов с нетоксичным составом.

Куртка: укороченная, прямого силуэта, с центральной застёжкой на молнию, с ветрозащитным клапаном на контактной ленте. Воротник отложной. Под проймой расположены вентиляционные отверстия в виде люверсов. Рукав втачной, с регулировкой манжеты и фиксацией на кнопку. Пояс куртки регулируется по ширине патами на кнопках.

Полукомбинезон: удобный полукомбинезон прямого кроя, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию, фиксируется бретелями и функциональными фастексами. Наколенники с карманами для амортизационных накладок, вход наколенника фиксируется на контактную ленту. Пояс в центральной части на спинке собран эластичной тесьмой для плотного прилегания к талии.

Карманы: куртка: верхние накладные: слева двойной усиленный карман с отделением для телефона и карандаша; справа двойной карман с клапаном и два открытых кармана для мелких деталей; 2 боковых нижних кармана. Входы в карманы дополнены ранцевой лентой со светоотражающим элементом для удобного расстёгивания. Полукомбинезон: 2 нагрудных накладных кармана: справа — двухслойный, верхний — из двух отделений; слева — с застёжкой на контактную ленту; на передних половинах накладные карманы, навесные трёхслойные карманы, верхний слой из трёх отделений; задние накладные карманы: слева — двойной накладной; справа на бедре — карман для инструментов.

Усилительные элементы: объёмные наколенники с карманами для амортизационных накладок; закрепки; двойные отделочные строчки.

Сигнальные элементы: светоотражающий кант, ранцевая лента с СОП.

Ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 240 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Цвет: т.серый/красный, василёк/с.серый, т.серый/с.серый, синий/т.серый, т.серый/т.серый/чёрный, т.серый/зелёный.

Размер: с 88-92 по 136-140. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014,
ТР ТС 019/2011.

З Ми Мп

Формоудержание

Водоотталкивание

Износостойкость

Костюм мужской «Бренд Корпоратив 2020»

9634

Комплектация: куртка, полукомбинезон.

Костюм рабочий мужской «Бренд Корпоратив 2020» изготовлен из смесового материала на основе полиэстера и хлопка, со специальной водоотталкивающей пропиткой. Места наибольшего напряжения ткани закреплены на специальных машинах зигзагообразными швами, что позволяет существенно увеличить срок службы костюма, гарантируя прочность и надёжность изделия и обеспечивая безупречный внешний вид. Эргономичный крой, функциональные элементы и детали делают костюм удобным и комфортным при эксплуатации.

Куртка: укороченная, прямого силуэта, с застёжкой на молнию с ветрозащитным клапаном и контактной лентой. Воротник отложной. Под проймой — вентиляционные отверстия-люверсы. Регулировка манжеты с помощью кнопок. Пояс куртки регулируется по объёму кнопками.

Полукомбинезон: прямого силуэта, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию, фиксируется бретелями и функциональными фастексами.

Карманы: куртка: нагрудный слева: один для ручки и один объёмный с клапаном с фиксацией на контактную ленту; двойной объёмный нагрудный справа; боковые нижние карманы. Полукомбинезон: навесные трёхслойные карманы, 2 нагрудных кармана, 2 задних кармана, карман для инструментов.

Усилительные элементы: объёмные наколенники с карманами для амортизационных накладок, закрепки, двойные строчки.

Сигнальные элементы: СОП 50 мм, кант светоотражающий.

Ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 240 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Цвет: т.синий/с.серый.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014,
ТР ТС 019/2011.

СОБЕРИ СВОЙ КОМПЛЕКТ: КУРТКА + БРЮКИ

Куртка «Люкс» (Кур107) серый/бежевый
Брюки «Люкс» (Бр018) серый

Куртка «Люкс» (Кур107) бежевый/серый
Брюки «Люкс» (Бр018) серый

Куртка «Люкс» (Кур107) серый/чёрный
Брюки «Люкс» (Бр018) серый

Куртка «Люкс» (Кур107) серый/чёрный
Брюки «Люкс» (Бр018) чёрный

Комплект «Люкс»: куртка, брюки

Кур107 (куртка), Бр018 (брюки)

Рабочий комплект «Люкс» состоит из куртки в 3-х цветах и брюк в 2-х цветах и позволит скомплектовать один из 6-ти вариантов цветового сочетания. Комплектация костюма из отдельных элементов позволит комбинировать разные росты и размеры под индивидуальные особенности фигуры работника, а также приобрести их по-отдельности, если необходимо заменить куртку, брюки или полукомбинезон.

Куртка «Люкс» (Кур107): укороченная прямого силуэта на притачном поясе, регулируемом при помощи паты и кнопок. Бортовая центральная застёжка на молнию, закрытую двумя планками. Воротник отложной. Рукава втачные, трёхшовные с манжетами, застёжка манжет на две кнопки. Для комфортного использования куртка обеспечена вентиляционными отверстиями в виде люверсов в области подмышечных впадин.

Брюки «Люкс» (Бр018): прямого силуэта, с центральной застёжкой гульфик на молнию, шлёвками для ремня. Наколенники с карманами для амортизационных накладок, вход наколенника фиксируется на контактную ленту. Объём по линии талии регулируется эластичной лентой в поясе по боковым швам.

Карманы. Куртка: верхние накладные объёмные карманы с клапанами; нагрудный накладной объёмный карман для мобильного телефона, с узким клапаном с застёжкой на контактную ленту; нижние боковые карманы с вертикальным входом. Брюки: передние карманы с наклонным входом, правый задний карман с застёжкой на контактную ленту; левый задний двойной карман – верхний разделён строчкой на два; на правом боковом шве карманы для инструментов.

Усилительные элементы: в области колен усилительные накладки в виде накладных карманов. Дополнительная прочность соединений деталей куртки и брюк обеспечивается за счёт двойных отделочных строчек и закрепок.

Сигнальные элементы: на куртке светоотражающий кант, ранцевая лента с СОП.

Ткань:

куртка «Люкс» (Кур107): смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 240 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание);

брюки «Люкс» (Бр018): смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 240 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014,
ТР ТС 019/2011.

З Ми Мп

Утеплённый вариант костюма «Антистат» **(стр. 69)**
Кос220

Костюм мужской «Вираж-Антистат»

Кос10711

Комплектация: куртка, брюки.

Костюм мужской «Вираж-Антистат» предназначен для специалистов различных видов производства, где требуется защита от статического электричества: инженеры, строители, электромонтажники и другие специалисты. При его изготовлении используется высокопрочная ткань с металлизированной антистатической нитью. Материал с высоким содержанием хлопка (80%) обеспечит комфорт в работе. Специальная пропитка НМВО гарантирует устойчивость к различным видам загрязнения (нефти, масел).

Куртка: укороченная, прямого силуэта, с центральной бортовой застёжкой на молнию и ветрозащитной планкой на контактной ленте. Воротник отложной. Рукава втачные, с притачными манжетами на пуговицу, с вентиляционными отверстиями в области проймы. С изнаночной стороны настрочена этикетка ФИО. На левом рукаве настрочен шеврон.

Брюки: прямого силуэта, с застёжкой на молнию, с 5 шлёвками на поясе. Объём по линии талии регулируется эластичной лентой в поясе по бокам. С изнаночной стороны настрочена этикетка ФИО.

Карманы: куртка: верхние накладные карманы с клапанами и застёжкой на контактную ленту, нижние накладные карманы с наклонным входом с застёжкой на контактную ленту. Брюки: 2 боковых и 1 задний накладные карманы.

Усилительные элементы: наколенники, двойные отделочные строчки.

Сигнальные элементы: СОП 50 мм.

Ткань: антистатическая (60% хлопок, 39% полиэстер, 1% антистатическая металлическая нить), плотность 250 г/м², НМВО (нефтемасловодоотталкивание).

Цвет: т.синий/серый, т.синий/василёк.

Размер: с 88-92 по 128-132. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.124-83,
ГОСТ 12.4.280-2014,
ТР ТС 019/2011.

З Ми Эс

Костюм мужской «Вираж»

Кос1081

Комплектация: куртка, брюки.

Рабочий летний костюм подойдёт в качестве униформы работников складских помещений, монтажных и обслуживающих бригад, работников подсобных и коммунальных хозяйств. Костюм сшит по современным лекалам, не сковывает движений и удобен в течение всего рабочего дня. Специальные вентиляционные отверстия в пройме рукавов обеспечивают воздухообмен и регулируют температуру в пододёжном пространстве. Это делает костюм комфортным для использования как в помещении, так и на улице.

Куртка: укороченная, прямого силуэта, с притачным поясом, с центральной бортовой застёжкой на молнию, с притачной ветрозащитной планкой на контактной ленте. Воротник отложной. Рукава втачные с манжетами, застёжка манжет на пуговицу. Под проймой вентиляционные отверстия. С изнаночной стороны настрочена этикетка ФИО.

Брюки: прямого силуэта, застёжка гульфик на молнии, на поясе с 5 шлёвками для ремня. Объём по линии талии регулируется эластичной лентой в поясе по бокам. С изнаночной стороны настрочена этикетка ФИО.

Карманы: куртка: верхние накладные карманы с клапанами и застёжкой на контактную ленту, нижние накладные карманы с наклонным входом с застёжкой на контактную ленту. Брюки: 2 боковых и 1 задний накладные карманы.

Усилительные элементы: наколенники, двойные отделочные строчки.

Сигнальные элементы: СОП 50 мм.

Ткань: 100% хлопок, плотность 250 г/м²,
ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Цвет: т.синий/василёк.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014,
ТР ТС 019/2011.

Костюм мужской «Вираж 2»

Кос1082

Комплектация: куртка, полукомбинезон.

Данная модель костюма предназначена для сотрудников муниципальных и частных предприятий, а также работников сферы коммунального хозяйства. Комфортный рабочий костюм «Вираж 2» предназначен для эксплуатации в летнее время года или в закрытых тёплых помещениях, защищает от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий. Костюм сшит из плотной и прочной ткани из 100% хлопка, благодаря которому ткань не аллергенна, не накапливает статическое напряжение, обладает прекрасными терморегулирующими свойствами и высокими гигиеническими показателями, устойчива к истиранию, выгоранию, хорошо держит форму и проста в уходе, а также защищает от воздействия атмосферных осадков и исключает охлаждение, перегрев работника. Рабочий летний костюм сохранит форму и свой первоначальный вид на протяжении долгого срока. На куртке и полукомбинезоне размещены пришивные именные этикетки, которые позволят не потерять элементы костюма после промышленной стирки.

Куртка: прямого силуэта, с центральной бортовой застёжкой на молнию, с ветрозащитной планкой с застёжкой на контактную ленту. Рукава втачные, с вентиляционными отверстиями, с манжетами на пуговицах. Воротник отложной. С изнаночной стороны настрочена этикетка ФИО.

Полукомбинезон: прямого силуэта, с поясом и с застёжкой в левом боковом шве на пуговицы, застёжка гульфика на молнии, бретели на резинках регулируются фастексами, в области талии в поясе эластичная лента регулирует прилегание. С изнаночной стороны настрочена этикетка ФИО.

Карманы: куртка: верхние накладные карманы с клапанами и застёжкой на контактную ленту, нижние накладные карманы с наклонным входом с застёжкой на контактную ленту. Полукомбинезон: 2 боковых и 2 задних накладных кармана, большой нагрудный карман с клапаном на пуговице.

Усилительные элементы: наколенники, двойные отделочные строчки.

Сигнальные элементы: СОП 50 мм.

Ткань: 100% хлопок, плотность 250 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Цвет: т.синий/василёк.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014,

ТР ТС 019/2011.

З Ми Мп 100% хлопок без металла

Костюм мужской «Оптимал 1»

Кос169_2021

Комплектация: куртка, брюки.

Летний рабочий мужской костюм «Оптимал 1» — усовершенствованная современная модель из ткани со 100% содержанием хлопка для защиты от ОПЗ. Рабочий костюм обладает повышенной износостойкостью, устойчивостью к истиранию, не мнётся, держит форму и сохраняет цвет даже после активного использования и многочисленных стирок, а водоотталкивающая (ВО) пропитка защищает от загрязнений или промоканий. Используемая ткань саржа (100 % хлопок) — это достаточно прочный материал, который не создаёт парникового эффекта, позволяет телу дышать, отводит лишнюю влагу, не накапливает статическое электричество и обладает прекрасными терморегулирующими свойствами, а спецодежда из неё обеспечивает комфорт повседневного ношения и соответствует всем гигиеническим требованиям.

При производстве костюма не используется металлическая фурнитура, а только высококачественная пластиковая. В результате на костюм не реагируют рамки-металлодетекторы, что может стать дополнительным плюсом для персонала закрытых объектов и территорий.

Куртка: удлинённая прямого силуэта, центральная потайная застёжка на пуговицах, с уловителями для пуговиц. Рукава втачные одношовные с манжетами, с застёжкой на пуговицу. Воротник отложной.

Предусмотрена возможность нанесения логотипа большого размера на спинке.

Брюки: прямого силуэта, с застёжкой на молнию. Пояс с 5 шлёвками и резинками по бокам для регулировки объёма по талии.

Карманы: куртка: нагрудный и боковые карманы с клапанами. Брюки: 2 боковых накладных кармана с наклонной линией входа, 1 задний накладной карман справа.

Сигнальные элементы: СОП 25 мм.

Ткань: саржа (100% хлопок), плотность 250 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Цвет: т.серый/красный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014,
ТР ТС 019/2011.

Костюм мужской «Оптимал 2»

Кос169_2020

Комплектация: куртка, полукомбинезон.

Летний рабочий мужской костюм «Оптимал 2» — модель из ткани со 100% содержанием хлопка для защиты от ОПЗ. Используемая ткань саржа (100 % хлопок) — это достаточно прочный материал, который не создаёт парникового эффекта, позволяет телу дышать, отводит лишнюю влагу, не накапливает статическое электричество и обладает прекрасными терморегулирующими свойствами, а спецодежда из неё обеспечивает комфорт повседневного ношения и соответствует всем гигиеническим требованиям.

При производстве костюма не используется металлическая фурнитура, а только высококачественная пластиковая. В результате на костюм не реагируют рамки-металлодетекторы, что может стать дополнительным плюсом для персонала закрытых объектов и территорий.

Куртка: удлинённая прямого силуэта, центральная потайная застёжка на пуговицах, с уловителями для пуговиц. Рукава втачные одношовные с манжетами, с застёжкой на пуговицу. Воротник отложной.

Предусмотрена возможность нанесения логотипа большого размера на спинке.

Полукомбинезон: прямого кроя, с застёжкой гульфик на молнию; застёжка в левом боковом шве на пуговицы. Регулировку бретелей обеспечивают наличие вставки из помочной резинки со стороны спинки и застёжка спереди на пряжки-фастекс. Пояс на спинке собран эластичной лентой для плотного прилегания к талии.

Карманы: куртка: нагрудный и боковые карманы с клапанами. Полукомбинезон: большой нагрудный карман, разделённый строчкой на 2 отдела; 2 нижних боковых накладных кармана с наклонной линией входа; 1 задний накладной карман справа.

Сигнальные элементы: СОП 25 мм.

Ткань: саржа (100% хлопок), плотность 250 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Цвет: т.синий/красный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014,
ТР ТС 019/2011.

Костюм мужской «Профессионал 1»

Кос133

Комплектация: куртка, брюки.

Костюм мужской «Профессионал 1» отличается высоким качеством изготовления и современным дизайном, который сочетает прямой крой и функциональность. При изготовлении использован прочный смесовый материал на основе полиэстера и хлопка. Ткань устойчива к истиранию, держит форму и цвет на протяжении всего срока службы. Благодаря специальному покрытию ткани, костюм эффективно защищает от воды, различных загрязнений, в том числе химических веществ нетоксичного вида.

Куртка: укороченная, прямого силуэта с притачным поясом, с центральной застёжкой на молнии, закрытой ветрозащитной планкой на контактной ленте. Воротник отложной. Рукава втачные, с манжетами, застёжка манжет на контактную ленту. Пояс куртки регулируется по ширине патами на контактную ленту.

Брюки: прямые с вытачками с притачным поясом. Центральная застёжка — гульфик на молнию, пояс застёгивается на пуговицу. Семь шлёвок для ремня.

Карманы: куртка: два верхних накладных кармана: один с клапаном и застёжкой на контактную ленту, второй с отделом под карандаш; нижние боковые карманы. Брюки: боковые карманы в швах с наклонным входом, многофункциональный карман на бедре выше колена. Один накладной карман на задней правой части брюк.

Усилительные элементы: эргономичные наколенники.

Сигнальные элементы: фигурные СОП, ранцевая лента с СОП.

Ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 210 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Цвет: серый/светло-серый, серый/чёрный, синий/бежевый.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014,
ТР ТС 019/2011.

Утеплённый вариант костюма «Профессионал 2» **(стр. 76)**
Кос228

Костюм мужской «Профессионал 2» СОП

Кос134

Комплектация: куртка, полукомбинезон.

Летний мужской костюм «Профессионал 2» СОП — это комплект спецодежды для работников широкого спектра отраслей. Фигурные СОП обеспечивают видимость в тёмное время суток. Костюм имеет современный крой, придаёт работнику солидный внешний вид и обеспечивает комфорт при эксплуатации. Летний мужской костюм эффективно защищает от общепроизводственных загрязнений, воды, химических веществ с нетоксичным составом. Это универсальный и практичный вариант для работников, занятых как в государственных, так и частных предприятиях.

Костюм сшит из материала, в составе которого содержатся полиэстер и хлопок, отличается высокой прочностью, а также содержит водоотталкивающую пропитку, что придаёт костюму стойкость к загрязнениям и воздействию любых жидкостей. Он сохраняет форму и цвет на протяжении всего срока службы.

При производстве костюма не используется металлическая фурнитура, а только высококачественная пластиковая. В результате на костюм не реагируют рамки-металлодетекторы, что может стать дополнительным плюсом для персонала закрытых объектов и территорий.

Куртка: укороченная прямого силуэта с притачным поясом, объём по талии регулируется патами. Центральная застёжка на молнию с ветрозащитной планкой. Рукава втачные, с манжетами, застёжка манжет на контактную ленту. Воротник отложной.

Полукомбинезон: прямого силуэта, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию, бретели на резинках регулируются фастексами. По линии талии объём регулируется при помощи эластичной ленты, с вытачками по линии талии.

Карманы: куртка: верхние накладные карманы, правый закрыт клапаном на контактной ленте, левый — с отделением под ручку; нижние боковые карманы. Полукомбинезон: боковые карманы в швах с отрезным бочком; нагрудный и задний карманы с застёжкой на контактную ленту; карман для инструментов с дополнительным малым карманом.

Усилительные элементы: в области колена усилительные накладки.

Сигнальные элементы: фигурные СОП, ранцевая лента с СОП.

Ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 210 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Цвет: серо-бежевый/синий, т.серый/красный, т.серый/чёрный, василёк/серый, т.синий/бежевый, т.серый/серый.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014,
ТР ТС 019/2011.

Формоудержание

Водоотталкивание

Цветостойкость

Утеплённый вариант куртки «Профессионал» **(стр. 96)**
9646

Утеплённый вариант брюк «Профессионал» **(стр. 103)**
9647

Костюм женский «Профессионал»

Кос133ж

Комплектация: куртка, брюки.

Костюм женский «Профессионал» выполнен из смесовой ткани и предназначен для защиты от общепроизводственных загрязнений. Материал, в составе которого содержатся полиэстер и хлопок, отличается высокой прочностью, а также содержит водоотталкивающую пропитку, что придаёт костюму стойкость к загрязнениям и воздействию любых жидкостей. Он сохраняет форму и цвет на протяжении всего срока службы.

Презентабельный вид костюма обеспечен сдержанным прямым кроем, функциональными элементами, а также наличием высококачественных светоотражающих кантов, которые почти не заметны на изделии, но обеспечивают высокую видимость в тёмное время суток и в местах с пониженным уровнем освещённости.

Женский рабочий костюм дополняет линейку мужских костюмов «Профессионал» и позволяет комплексно обеспечить производства.

Куртка: укороченная прямого силуэта с притачным поясом, с центральной застёжкой на молнию. Пояс в области боковых швов собран эластичной тесьмой для плотного прилегания к талии. Рукава втачные, двухшовные с притачными манжетами. Манжета регулируется по объёму контактной лентой и гарантирует защиту от продувания. Воротник-стойка.

Предусмотрена возможность нанесения логотипа большого размера на спинке.

Брюки: прямого силуэта, с застёжкой на молнию, с вытачками на поясе, с 5 шлёвками для ношения ремня. Вытачки по линии талии на задней части брюк обеспечивают силуэтную посадку. Пояс брюк в области боковых швов регулируется резинкой. Центральная часть колена усилена вторым слоем ткани, что гарантирует высокую степень защиты коленного сустава, а также обеспечивает высокое сопротивление на разрыв и стойкость к истиранию.

Карманы: куртка: верхний накладной карман с клапаном, боковые карманы в швах.
Брюки: боковые накладные карманы с наклонным входом.

Усилительные элементы: в области колена усилительные накладки.

Сигнальные элементы: фигурные СОП.

Ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 210 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Цвет: серый/красный/чёрный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 158-164, 170-176.

ГОСТ 12.4.280-2014,
ТР ТС 019/2011.

Костюм мужской «Автотехник»

Кос112

Комплектация: куртка, полукомбинезон.

Летний мужской костюм «Автотехник» устойчив к производственным загрязнениям, механическим воздействиям, истиранию, а скрытая фурнитура предотвратит контакт с рабочей поверхностью. Особенностью и функциональным конструкторским решением является то, что костюм изготовлен из комбинации тканей. На куртке и полукомбинезоне в местах, подверженных загрязнению и истиранию, детали выполнены из ткани «Оксфорд», которая обладает водоупорными свойствами и выдерживает 1000 мм водяного столба. Такая ткань повышает возможность использования костюма в агрессивно-маслянистых средах. Все детали из ткани «Оксфорд» дублируются с внутренней стороны бязью из 100% хлопка. Благодаря этому не создаётся парниковый эффект в пододёжном пространстве, хлопок позволяет телу дышать, отводит лишнюю влагу, не накапливает статическое электричество. А также наличие внутреннего слоя на бортах придаёт эстетичность куртке изнутри, способствует улучшению внешнего вида, закрывая швы. В конструкции хлопковых деталей предусмотрена свобода на усадку.

Куртка: прямого силуэта, с центральной бортовой застёжкой на молнию, закрытую притачной планкой на контактной ленте. Пояс в области боковых швов регулируется патой для плотного прилегания к талии. Воротник-стойка. Рукава втачные, манжеты частично на резинке.

Полукомбинезон: с высоким нагрудником и спинкой, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию, с 5 шлёвками для ремня. Объём талии регулируется при помощи резинки. По центру спинки вставка из трикотажной сетки. В области плеча короткие бретели из помочной резинки. Внутренние манжеты (пуфты) на резинке, расположенные внутри брюк, очень плотно облегают любую обувь, не соскальзывая, предотвращая попадание пыли, грязи и воды под штанины.

Карманы: куртка: 2 нагрудных и 2 нижних симметричных накладных кармана с клапанами на контактной ленте. Полукомбинезон: на нагруднике 2 симметричных накладных кармана с клапанами на контактной ленте; 2 боковых кармана с наклонным входом.

Усилительные элементы: куртка: накладки из ткани Оксфорд (полочки, кокетка спинки, нижние части рукавов). Полукомбинезон: двойной слой ткани (нагрудник, передние половинки, нижние части брючин); на задних половинках в области сидения усилительная фигурная накладка из непромокаемой ткани; закрепки на входах в карманы.

Ткань: смесовая (70% полиэстер, 30% хлопок), плотность 210 г/м², ВО (водоотталкивание); «Оксфорд» (100% полиэстер), плотность 95 г/м², ВО (водоотталкивание); бязь (100% хлопок), плотность 140 г/м².

Сигнальные элементы: СОП 25 мм.

Цвет: т.синий/василёк.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014,

ТР ТС 019/2011.

З Ми Мп

Подробное техническое описание и наличие в реестре Минпромторг смотрите на сайте www.prabo.ru

Костюм мужской «Уни-Спец»

Кос129_2

Комплектация: куртка, полукомбинезон.

Костюм «Уни-Спец» сочетает в себе функциональность и стильный внешний вид. Благодаря современному дизайну и усовершенствованному крою в нём удобно работать на любом производстве, он обеспечит эффективную защиту от загрязнений и других внешних негативных факторов. Костюм выполнен из плотной и прочной смесовой ткани с содержанием хлопка. Хлопок в составе ткани расположен с внутренней стороны изделия и обеспечивает необходимые гигиенические характеристики, а также снимает накопление статического электричества, а внешний полиэфирный слой придает ткани повышенные прочностные характеристики, обеспечивает устойчивость к истиранию. Ткань имеет водоотталкивающую обработку, что придает костюму стойкость к загрязнениям и воздействию жидкостей.

Куртка: укороченная прямого силуэта, пояс регулируемый при помощи пат и пуговиц, центральная бортовая застёжка на молнию, закрытая планкой. Спинка с глубокими вертикальными складками, обеспечивающими свободу движения. Рукава втачные двухшовные с манжетами на контактной ленте и налокотниками. Воротник отложной.

Предусмотрена возможность нанесения логотипа большого размера на спинке.

Полукомбинезон: прямого силуэта, с застёжкой в левом боковом шве на три петли и пуговицы; гульфик на молнии. Бретели на резинках регулируются фастексами. По линии талии объём регулируется эластичной лентой.

Карманы: куртка: два верхних накладных кармана: правый с клапаном с застёжкой на контактную ленту разделён на две части, левый — с отделением для карандаша и нижние карманы в рельефах. Полукомбинезон: на нагруднике двойной накладной карман с клапаном на контактной ленте, малый накладной карман разделён на три части; боковые накладные карманы с наклонной линией входа; на задней половинке фигурный накладной карман; двойной карман для инструментов.

Усилительные элементы: фигурные накладки на рукавах.

Сигнальные элементы: ранцевая лента с СОП.

Ткань: смесовая (70% полиэстер, 30% хлопок), плотность 210 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Цвет: т.синий/лимонный, т.серый/оранжевый.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014,
ТР ТС 019/2011.

Костюм мужской «Пантеон» СОП

Кос118с

Комплектация: куртка, брюки.

Летний мужской рабочий костюм «Пантеон» СОП — комплект спецодежды для защиты от ОПЗ, предназначенный для широкого круга отраслей, например для работников занятых на строительных объектах, в автосервисе, ЖКХ. Рабочий костюм сшит из ткани, в составе которой содержатся полиэстер и хлопок. Обработан водоотталкивающей пропиткой, что придает костюму стойкость к загрязнениям и воздействию любых жидкостей. Он сохраняет форму и цвет на протяжении всего срока службы.

Супатная застёжка на куртке обеспечит безопасность и комфорт при работе, предотвращает попадание потерянной пуговицы в движущие элементы машин и механизмов.

Места наибольшего напряжения ткани закреплены на специальных машинах зигзагообразными швами, что позволяет существенно увеличить срок службы, гарантируя прочность и надёжность изделия и обеспечивая безупречный внешний вид.

Наличие СОП на полочках и рукавах куртки, а также по низу брюк повышают видимость и обеспечивают безопасность работы в местах с плохим освещением и в тёмное время суток.

Костюм «Пантеон СОП» создаст имидж любой производственной или обслуживающей организации благодаря возможности нанесения логотипа большого размера на спинке куртки.

Куртка: укороченная прямого силуэта, пояс регулируемый при помощи пат и пуговиц, супатная бортовая застёжка на пуговицах, с уловителями для пуговиц. Рукава втачные одношовные с манжетами на пуговицу. Воротник отложной.

Предусмотрена возможность нанесения логотипа большого размера на спинке.

Брюки: прямого силуэта, с застёжкой на молнию, с вытачками на поясе, с 5 шлёвками.

Карманы: куртка: нагрудный слева, боковые карманы с наклонным входом. Брюки: боковые накладные карманы с наклонным входом.

Ткань: смесовая (80% полиэстер, 20% хлопок), плотность 190 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Сигнальные элементы: СОП 50 мм.

Цвет: синий/василёк, синий/серый, т.серый/красный, т.синий/красный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014,
ТР ТС 019/2011.

Утеплённый вариант костюма «Пантеон 2» **(стр. 84)**
9590

Костюм мужской «Пантеон 2» СОП

Кос119с

Комплектация: куртка, полукомбинезон.

Летний мужской рабочий костюм «Пантеон 2» СОП предназначен для широкого спектра отраслей (работникам на строительных объектах, работникам автосервиса, ЖКХ и многих других).

Куртка: укороченная прямого силуэта, пояс регулируемый при помощи пат и пуговиц, супатная бортовая застёжка на пуговицах. Рукава втачные одношовные с манжетами на пуговицу. Воротник отложной.

Предусмотрена возможность нанесения логотипа большого размера на спинке.

Полукомбинезон: прямого силуэта, бретели на резинках регулируются фастексами. Усовершенствованная конструкция полукомбинезона гарантирует удобство при эксплуатации. Застёжка на три петли и пуговицы в левом боковом шве; гульфик на молнии; по линии талии на спинке резинка.

Карманы: куртка: верхний накладной карман, боковые накладные карманы с наклонным входом. Полукомбинезон: нагрудный накладной карман разделённый строчкой на два: один с клапаном на контактной ленте; боковые накладные карманы с наклонным входом.

Сигнальные элементы: СОП 50 мм.

Ткань: смесовая (80% полиэстер, 20% хлопок), плотность 190 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Цвет: синий/василёк, синий/оранжевый, т.серый/красный, синий/серый, зелёный/жёлтый.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014,
ТР ТС 019/2011.

без металла

Костюм женский «Пантеон»

Кос191

Комплектация: куртка, брюки.

Костюм женский «Пантеон» — это функциональная недорогая качественная модель рабочей одежды, которая может применяться в различных отраслях хозяйства. Комплект сшит из прочной смесовой ткани с содержанием хлопка.

Куртка: удлинённая, прямого силуэта, супатная бортовая застёжка на пуговицах, с уловителями для пуговиц. На спинке настрочена внутренняя кулиска с эластичной лентой для регулировки объёма по линии талии. Рукава втачные с манжетами на пуговицах. Воротник отложной.

Брюки: прямого силуэта, с центральной застёжкой на молнию, с вытачками на поясе, с 5 шлёвками. Пояс брюк в области боковых швов регулируется эластичной тесьмой.

Карманы: куртка: боковые карманы с наклонным входом. Брюки: боковые накладные карманы с наклонным входом.

Сигнальные элементы: СОП 50 мм.

Ткань: смесовая (80% полиэстер, 20% хлопок), плотность 190 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Цвет: серый/красный, синий/лимонный, синий/василёк.

Размер: с 88-92 по 128-132. **Рост:** 158-164, 170-176.

ГОСТ 12.4.280-2014,
ТР ТС 019/2011.

З Ми Мп без металла

Костюм мужской «Молл»

Кос190

Комплектация: куртка, брюки.

Костюм мужской «Молл» рекомендован для работников, занятых в ландшафтных работах и благоустройстве территорий; агропромышленного комплекса, клининга. Костюм сшит из смесовой ткани с содержанием хлопка и обладает устойчивостью к истиранию. Наличие светоотражающего канта обеспечивает видимость в тёмное время суток.

Куртка: укороченная прямого силуэта, пояс регулируемый при помощи пат и пуговиц, супатная бортовая застёжка на пуговицах, с уловителями для пуговиц. Рукава втачные одношовные с манжетами на пуговицах. Воротник отложной.

Предусмотрена возможность нанесения логотипа большого размера на спинке.

Брюки: прямого силуэта, с застёжкой на молнию, с 5 шлёвками на поясе, с вытачками.

Карманы: куртка: нагрудный карман слева, боковые карманы с наклонным входом. Брюки: спереди накладные карманы с наклонным входом.

Сигнальные элементы: светоотражающий кант.

Ткань: смесовая (80% полиэстер, 20% хлопок), плотность 190 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Цвет: хаки/т.бежевый.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014,
ТР ТС 019/2011.

Утеплённый вариант костюма «Стандарт» СОП **(стр. 86)**
Кос215

Костюм мужской «Стандарт 1» СОП

9407

Комплектация: куртка, брюки.

Летний мужской костюм «Стандарт 1» СОП — практичный комплект спецодежды, который подойдёт для рабочих, занятых в строительстве, агропромышленном комплексе и других спектрах отраслей. Рабочий костюм оптимально защищает от пыли и делает работу комфортной.

Куртка: удлинённая прямого силуэта, бортовая застёжка на пуговицах. Рукава втачные двухшовные с манжетами на пуговицах, с налокотниками. Воротник отложной.

Предусмотрена возможность нанесения логотипа большого размера на спинке.

Брюки: прямого силуэта, с застёжкой на молнию, с вытачками на поясе, с 5 шлёвками для ношения ремня.

Карманы: куртка: нагрудный накладной карман с клапаном, два нижних накладных кармана. Брюки: боковые карманы с наклонным входом.

Усилительные элементы: усилительные накладки в области локтей и коленей.

Сигнальные элементы: СОП 50 мм.

Ткань: смесовая (80% полиэстер, 20% хлопок), плотность 190 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Цвет: т.синий/василёк, зелёный/жёлтый.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014,
ТР ТС 019/2011.

З Ми Мп

без металла

Варианты костюма в сигнальных цветах «Спектр 2М» **(стр. 111)**

9397

Костюм мужской «Спектр 2М»

93971

Комплектация: куртка, полукомбинезон.

Летний мужской костюм «Спектр 2М» предназначен для обеспечения защиты работников во время проведения дорожных работ на открытом воздухе, а также в условиях плохой видимости.

Светоотражающие полосы шириной 50 мм нашиты на куртке, брючинах и грудке полукомбинезона. Расположение СОП на полукомбинезоне по кругу (и на торсе, и на брючинах) обеспечивает видимость работника, когда работы ведутся без куртки.

Куртка: удлинённая, прямого силуэта, с центральной застёжкой на молнию. Воротник отложной. Рукав втачной одношовный без манжеты.

Предусмотрена возможность нанесения логотипа большого размера на спинке.

Полукомбинезон: прямого силуэта, с застёжкой в левом боковом шве на 4 пуговицы; в среднем шве гульфик с застёжкой на молнию. Бретели на резинках регулируются фастексами. По линии талии объём регулируется при помощи эластичной ленты.

Карманы: куртка: нагрудный накладной карман с клапаном, два нижних накладных кармана с клапаном. Полукомбинезон: боковые и нагрудный карманы, задние карманы.

Сигнальные элементы: СОП 50 мм.

Ткань: смесовая (80% полиэстер, 20% хлопок), плотность 190 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Цвет: жёлтый/чёрный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014,
ТР ТС 019/2011.

Утеплённый вариант костюма «Трасса» **(стр.88)**
Сиг204

Костюм мужской «Трасса»

Сиг205

Комплектация: куртка, полукомбинезон.

Летний мужской костюм «Трасса» — комплект спецодежды сшит с использованием флуоресцентной ткани повышенной видимости и предназначен для обеспечения защиты работников во время проведения дорожных работ на открытом воздухе, а также в условиях плохой видимости.

Куртка: удлинённая, прямого силуэта, с центральной супатной застёжкой на пуговицы с уловителями для пуговиц. Воротник отложной. Рукава втачные одношовные без манжет.

Предусмотрена возможность нанесения логотипа большого размера на спинке.

Полукомбинезон: прямого силуэта с застёжкой в левом боковом шве на 3 петли и пуговицы; в среднем шве гульфик с застёжкой на молнию. Бретели на резинках регулируются фастексами. По линии талии объём регулируется при помощи эластичной ленты.

Карманы: куртка: нагрудный с клапаном и застёжкой на пуговицу и два нижних кармана с клапанами на пуговицу. Полукомбинезон: боковые, нагрудный и задний — накладные.

Сигнальные элементы: СОП 50 мм.

Ткань: смесовая (80% полиэстер, 20% хлопок), плотность 190 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Цвет: оранжевый/т.синий, лимонный/чёрный, жёлтый/чёрный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014,
ТР ТС 019/2011.

З Ми Мп без металла

Комбинезон мужской «Профессионал»

11442

Комплектация: комбинезон.

Комфортный рабочий комбинезон «Профессионал» предназначен для эксплуатации в летнее время года или в закрытых тёплых помещениях, защищает от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий. Именно для комбинезонов критически важно обеспечение свободы движения – для этого были тщательно продуманы и протестированы варианты различных конструктивных решений, в результате которых создана специальная модель, отличающаяся высоким уровнем комфорта и практичности в использовании. Комбинезон рекомендуется для работников цехов, ремонтных, эксплуатационных и коммунальных служб, автомастерских, монтажников кабельных систем и представителей других профессий, которые часто трудятся в условиях ограниченного пространства. Универсальное применение обеспечено продуманным кроем и функциональными элементами, а также наличием высококачественных фигурных светоотражающих элементов, которые почти не заметны на изделии, но обеспечивают высокую видимость в тёмное время суток и в местах с пониженным уровнем освещённости.

Особенности модели:

- широкие вертикальные складки на спинке обеспечивают свободу движения. Благодаря складкам спинка становится шире, и появляется возможность вытянуть руки вперед без стеснений;
- оптимальное прилегание на поясе за счёт эластичной тесьмы со стороны спинки и шлёвок для ремня;
- специальные вентиляционные отверстия под проймами в виде люверсов обеспечивают воздухообмен и регулируют температуру в пододёжном пространстве;
- специальные усилительные накладки на локтях и коленях сделаны с учетом особенности механики тела при движении и повторяют анатомический изгиб локтевого и коленного сустава, обеспечивая хорошую посадку и комфорт. Общая плотность ткани составляет 420 г/м², что гарантирует высокую степень защиты локтевого и коленного сустава, а также обеспечивает сопротивление на разрыв, раздир и стойкость к истиранию;
- молния сверху защищена планкой, которая защищает подбородок от травмирования, натирания, а саму молнию от поломки;
- ткань обеспечивает хорошую воздухопроницаемость, износостойкость, стойкость к загрязнениям и воздействию любых жидкостей.

Комбинезон: прямого силуэта, с центральной застежкой на двухзамковую молнию, закрытую узкой ветрозащитной планкой, сверху планка с перегибом. Спинка с вертикальными складками для удобства движения. Воротник – стойка. Рукава с притачными манжетами с эластичной лентой. В области талии регулировка прилегания за счет эластичной ленты со стороны спинки и шлёвок для ношения ремня. В пояс со стороны правого бокового кармана вставлен держатель для карабина. Низ комбинезона по объёму регулируется кнопками.

Карманы: верхние накладные: слева двойной усиленный карман с отделением для телефона и карандаша; справа двойной карман с клапаном и два открытых кармана для мелких деталей; в верхней части рукава двойной карман: один — с листочкой, с застёжкой на молнию, второй — накладной с открытым входом; на передних половинках брюк — накладные объёмные глубокие карманы с наклонным входом; на задних половинках брюк — накладные фигурные карманы с фигурными клапанами на контактной ленте; боковой фигурный накладной карман для инструментов.

Усилительные элементы: фигурные накладки в области локтей и коленей; закрепки для усиления мест, подверженных натяжениям; двойные отделочные строчки.

Сигнальные элементы: фигурные СОП, световозвращающий кант.

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэстер), плотность 210 г/м², ВО (водоотталкивание).

Цвет: серый/чёрный, т.синий/серый.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

Подробное техническое описание и наличие в реестре Минпромторг смотрите на сайте www.prabo.ru

Формоудержание

Водоотталкивание

Воздухопроницаемость

Утеплённый вариант куртки Сюрвейер **(стр. 89)**
10934

Дополнительная комплектация, брюки «Сюрвейер» **(стр. 45)**
10652

Дополнительная комплектация, полукомбинезон «Сюрвейер» **(стр. 49)**
10653

Куртка мужская «Сюрвейер»

10651

Комплектация: куртка.

Рабочая куртка «Сюрвейер» премиум-уровня выполнена из комфортной, дышащей ткани с повышенным содержанием хлопка — 60%. Анатомический крой в локтях делает куртку эргономичной и комфортной. Область локтя усилена вторым слоем ткани, общая плотность составляет 590 г/м², что гарантирует высокую степень защиты локтевого сустава, а также обеспечит высокое сопротивление на разрыв и стойкость к истиранию. На рукавах куртки предусмотрена регулировка ширины по запястью. Борта куртки выполнены из двух слоёв ткани, между которыми спрятаны карманы куртки, внутренняя часть с подкладкой из 100% хлопка обеспечивает гигиенические и гигроскопические свойства.

Куртка: прямого силуэта, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию, закрытую планкой с застёжкой на контактную ленту. Воротник — стойка. Рукава втачные, с анатомическими накладками, манжеты регулируются патой с фиксацией на контактную ленту. Пояс притачной, фигурный, по объёму регулируется патами в боковых швах, с застёжкой на контактную ленту. Спинка со складками в области лопаток для свободы движения. По центру горловины спинки с внутренней стороны настрочена вешалка-петля. Под рукавами расположены вентиляционные отверстия в виде люверсов.

Карманы: два верхних кармана с фигурным клапаном, с застёжкой на контактную ленту, в правом кармане — держатель с полукольцом; верхний левый карман на молнии; два нижних вертикальных кармана в швах; два внутренних кармана с застёжкой на контактной ленте.

Усилительные элементы: налокотник с двумя вытачками, выполненный из ткани «Кордура». Закрепки, двойные строчки.

Сигнальные элементы: фигурные термоклеевые СОП.

Ткань: смесовая (60% хлопок, 40% полиэстер), плотность 270 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание); Кордура (100% полиэстер), плотность 320 г/м², ВО (водоотталкивание), ВУ (водоупорность).

Подкладка: бязь (100% хлопок), плотность 140 г/м².

Цвет: т.серый/чёрный, красный/чёрный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014,
ТР ТС 019/2011.

З Ми Мп

Дополнительная комплектация, брюки «Эко-Босс» **(стр. 46)**
10691

Куртка мужская «Эко-Босс»

10690

Комплектация: куртка.

Удлинённая прямая рабочая куртка подчеркнет статус руководителя и защитит от производственной грязи и пыли. Мужская куртка «Эко-Босс» сшита из премиальной ткани с повышенным содержанием хлопка (60%) и позволяет телу дышать даже при активном движении. В местах агрессивного воздействия использованы накладки, которые сохраняют целостность куртки и при этом дают возможность использовать более лёгкую ткань для всего изделия. Куртка «Эко-Босс» предназначена для руководителей и ИТР, а также специалистов, занятых облицовкой наружных и внутренних поверхностей инженерных сооружений, например для таких специальностей как: инженер, мастер бригад, конструктор, инженер-конструктор, технолог, проектировщик, сметчик и др. Рабочая куртка «Эко-Босс» предназначена для работы в тёплое время года или в отапливаемых помещениях.

Куртка: удлинённая, прямого силуэта, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию. Воротник-стойка. Рукава втачные с манжетами, объём манжеты регулируется кнопкой. По линии талии куртки расположена внутренняя кулиска со шнуром и фиксатором. На спинке куртки есть две складки для свободы движений. По центру горловины спинки с внутренней стороны настрочена вешалка-петля. Под рукавами расположены вентиляционные отверстия в виде люверсов.

Карманы: внешние верхние и нижние накладные карманы, с фигурными клапанами со скошенными углами, с застежкой на кнопку; два внутренних кармана с застёжкой на молнию: справа карман для документов формата А4. Дополнительный объём передних накладных карманов за счёт центральной складки.

Усилительные элементы: эргономичные налокотники с усилительными накладками; дополнительные эргономичные налокотники с усилительными накладками; дополнительная прочность соединений за счет закрепок и двойных отделочных строчек.

Сигнальные элементы: кант из флуоресцентной ткани повышенной видимости лимонного цвета.

Ткань: смесовая (60% хлопок, 40% полиэстер), плотность 235 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Цвет: чёрный, с.серый/лимонный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

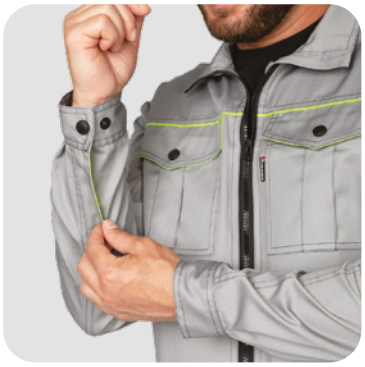

ГОСТ 12.4.280-2014,
ТР ТС 019/2011.

Дополнительная комплектация, полукомбинезон «Эко-Труд» **(стр. 50)**
10589

Дополнительная комплектация, брюки «Эко-Труд» **(стр.47)**
10588

Куртка мужская «Эко-Труд»

10587

Комплектация: куртка.

Летняя мужская куртка «Эко-Труд» улучшенной конструкции из ткани премиального качества. Специальная водоотталкивающая пропитка придаёт изделию дополнительные эксплуатационные характеристики.

Презентабельный вид куртки обеспечен сдержанным прямым кроем из ткани с повышенным содержанием хлопка, функциональными элементами, возможностью приталить куртку за счёт кулиски, а также наличием высококачественных светоотражающих элементов, которые почти не заметны на изделии, но обеспечивают высокую видимость в тёмное время суток и в местах с пониженным уровнем освещённости.

Центральная часть рукава усилена вторым слоем ткани, общая плотность составляет 470 г/м², что гарантирует высокую степень защиты локтевого сустава, а также обеспечивает высокое сопротивление на разрыв и стойкость к истиранию.

Куртка: удлинённая, прямого силуэта, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию. Молния закрыта планкой, которая застёгивается на 4 кнопки. Воротник отложной. Рукава втачные с манжетами, объём манжеты регулируется кнопкой. По линии талии куртки расположена внутренняя кулиска со шнуром и фиксатором. На спинке куртки есть две складки для свободы движений.

Карманы: верхние и нижние накладные карманы со скошенными углами, с фигурными клапанами со скошенными углами, с застёжкой на кнопку. В правом нижнем кармане настрочен внутренний накладной карман для средств связи.

Усилительные элементы: накладки на рукаве на передней, средней и локтевой частях на уровне локтя и плеча, закрепки, двойные строчки.

Сигнальные элементы: фигурные СОП, СОП 50 мм.

Ткань: смесовая (60% хлопок, 40% полиэстер), плотность 235 г/м², ВО (водоотталкивание).

Цвет: т. зелёный, василёк/с.серый, т.серый/чёрный/с.серый.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014,
ТР ТС 019/2011.

З Ми Мп

Дополнительная комплектация, брюки «Люкс» **(стр. 48)**
Бр018

Куртка мужская «Люкс»

Кур107

Комплектация: куртка.

Куртка мужская «Люкс» — это фунциональная модель спецодежды для мужчин, которая неприхотлива в уходе и обеспечит комфорт при ежедневном использовании. Куртка предназначена для работы на улице, в цеху и на производстве, защищает от общепроизводственных загрязнений, долго служит сохраняя оттенок и форму, обладает воздухопроницаемыми и водоотталкивающими свойствами, согревает в прохладную погоду и при сильных сквозняках.

Куртка мужская «Люкс» дополнена несколькими вместительными карманами, а также сигнальными элементами со светоотражающими вставками для безопасной работы в тёмное время суток.

Куртка: укороченная прямого силуэта на притачном поясе, регулируемом при помощи паты и кнопок. Бортовая застёжка центральная на молнию, закрытую двумя планками. Воротник отложной. Рукава втачные, трёхшовные с манжетами, застёжка манжет на две кнопки. Для комфортного использования куртка обеспечена вентиляционными отверстиями в виде люверсов в области подмышечных впадин.

Карманы: верхние накладные объёмные карманы с клапанами; нагрудный накладной объёмный карман для мобильного телефона, с узким клапаном с застёжкой на контактную ленту; нижние боковые карманы с вертикальным входом.

Усилительные элементы: двойные отделочные строчки и закрепки.

Сигнальные элементы: светоотражающий кант, ранцевая лента с СОП.

Ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 240 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Цвет: серый/чёрный, бежевый/тёмно-серый, серый/бежевый.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014,
ТР ТС 019/2011.

З Ми Мп

Дополнительная комплектация, брюки «Пантеон» СОП **(стр. 48)**
Бр020

Куртка мужская «Пантеон» СОП

Кур020

Комплектация: куртка.

Куртка мужская летняя «Пантеон» СОП — функциональная модель из облегчённой качественной ткани с содержанием хлопка, водоотталкивающая отделка обеспечивает дополнительные эксплуатационные характеристики. Куртку в линейке «Пантеон» СОП можно доукомплектовать в костюм с брюками, а также подобрать нужный размер при расхождении параметров фигуры человека верха и низа.

Куртка сшита из материала, в состав которого входит полиэстер и хлопок, отличается высокой прочностью, сохраняет форму и цвет на протяжении всего срока службы.

Ткань имеет водоотталкивающую обработку, что придаёт куртке стойкость к загрязнениям и воздействию любых жидкостей.

Места наибольшего напряжения ткани закреплены на специальных машинах зигзагообразными швами, что существенно увеличивает срок службы, гарантируя прочность и надёжность изделия, обеспечивая безупречный внешний вид.

Куртка: укороченная, прямого силуэта, пояс регулируемый при помощи пат и пуговиц, супатная бортовая застёжка на пуговицах, с уловителями для пуговиц. Рукава втачные одношовные с манжетами на пуговицу. Воротник отложной.

Предусмотрена возможность нанесения логотипа большого размера на спинке.

Карманы: нагрудный карман слева, боковые карманы с наклонным входом.

Сигнальные элементы: СОП 50 мм.

Ткань: смесовая (80% полиэстер, 20% хлопок), плотность 190 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Цвет: синий.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост**: 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014,
ТР ТС 019/2011.

Дополнительная комплектация, куртка «Сюрвейер» **(стр. 40)**
10651

Утеплённая модель, брюки «Сюрвейер» **(стр. 101)**
10935

Брюки мужские «Сюрвейер»

10652

Комплектация: брюки.

Классические рабочие брюки «Сюрвейер» премиум-уровня. При пошиве используется ткань с повышенным содержанием хлопка с водоотталкивающими свойствами. Анатомический крой в коленях делает брюки эргономичными и комфортными, обеспечивает комфортное сгибание. Область колена усилена вторым слоем ткани, общая плотность составляет 590 г/м², что гарантирует высокую степень защиты коленного сустава, а также обеспечивает высокое сопротивление на разрыв и стойкость к истиранию. А усиление по низу брюк вторым слоем ткани препятствует истиранию и является хорошей защитой от случайных порезов об острые предметы или детали обуви.

Брюки: прямые, с центральной застёжкой на молнию, с притачным поясом с застёжкой на пуговицу и петлю, шлёвками для ремня. Объём по линии талии регулируется эластичной лентой в поясе по боковым швам. Наколенники с карманами для амортизационных накладок, вход наколенника фиксируется на контактную ленту. Анатомический крой в области колена и голени. Накладки и элементы карманов из ткани «Кордура» для повышения износостойкости изделия. Система MOLLE для крепления подвесных элементов.

Карманы: 2 передних боковых кармана с наклонным входом; набедренные накладные карманы с фигурными клапанами с застёжкой на контактные ленты: правый — двойной объёмный, малый из трёх отделений; левый — с накладным объёмным карманом с застёжкой на пату с контактной лентой, дополнительно размещены два ряда стропальной ленты; задние накладные карманы.

Усилительные элементы: объёмные наколенники с карманами для амортизационных накладок и с анатомическими вытачками; по низу брюк усилительные детали; закрепки; двойные строчки.

Сигнальные элементы: фигурные термоклеевые СОП.

Ткань: смесовая (60% хлопок, 40% полиэстер), плотность 270 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание); Кордура (100% полиэстер), плотность 320 г/м², ВО (водоотталкивание), ВУ (водоупорность).

Цвет: красный/чёрный, т.серый/чёрный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014,
ТР ТС 019/2011.

З Ми Мп

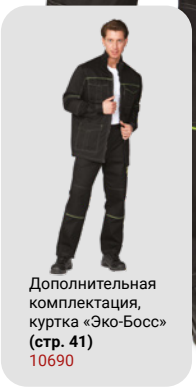

Дополнительная комплектация, куртка «Эко-Босс» **(стр. 41)**
10690

Брюки мужские «Эко-Босс»

10691

Комплектация: брюки.

Брюки «Эко-Босс» предназначены для работы в тёплое время года или в закрытых отапливаемых помещениях, подойдут для руководителей и ИТР, а также специалистов, занятых облицовкой наружных и внутренних поверхностей инженерных сооружений, например для таких специальностей как: инженер, мастер бригад, конструктор, инженер-конструктор, технолог, проектировщик, сметчик и др. Мужские рабочие брюки подчеркнут статус руководителя и защитят от возможных производственных загрязнений. Эта модель хорошо сочетается с курткой из одноимённой линейки и с моделями других цветов и тканей.

Анатомический крой не стесняет движений и обеспечивает комфортное сгибание коленей. Область колена усилена вторым слоем ткани, общая плотность составляет 470 г/м², что гарантирует высокую степень защиты коленного сустава, а также обеспечит высокое сопротивление на разрыв и стойкость к истиранию.

Брюки: прямые, с центральной застёжкой на молнию, с притачным поясом с застёжкой на пуговицу, шлёвками для ремня. Объём по линии талии регулируется эластичной лентой в поясе по боковым швам. Отлётные наколенники с карманами для амортизационных накладок, вход наколенника фиксируется на контактную ленту. Анатомический крой в области колена и голени.

Карманы: 2 боковых кармана с наклонным входом; 2 задних накладных кармана с фигурными клапанами с застежкой на кнопку. Дополнительный объём задних карманов за счёт центральной складки.

Усилительные элементы: наколенники с усилительными накладками; дополнительная прочность соединений за счет закрепок и двойных отделочных строчек.

Сигнальные элементы: кант из флуоресцентной ткани повышенной видимости лимонного цвета.

Ткань: смесовая (60% хлопок, 40% полиэстер), плотность 235 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Цвет: чёрный/лимонный, с. серый/лимонный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014,
ТР ТС 019/2011.

Дополнительная комплектация, куртка «Эко-Труд» **(стр. 42)**
10587

Брюки мужские «Эко-Труд»

10588

Комплектация: брюки.

Мужские летние брюки «Эко-Труд» — классические рабочие брюки улучшенной конструкции из ткани премиального качества с повышенным содержанием хлопка. Специальная водоотталкивающая пропитка придаёт изделию дополнительные эксплуатационные характеристики. Рабочие брюки выполнены в универсальном цвете и станут идеальным решением для работы в летний период. Светоотражающие элементы обеспечат дополнительную защиту в условиях плохой видимости.

Анатомический крой не стесняет движений и обеспечивает комфортное сгибание коленей. Область колена усилена вторым слоем ткани, общая плотность составляет 470 г/м², что гарантирует высокую степень защиты коленного сустава, а также обеспечивает высокое сопротивление на разрыв и стойкость к истиранию. Усиление по низу брюк вторым слоем ткани шириной 70 мм также препятствует истиранию и является хорошей защитой от случайных порезов об острые предметы или детали обуви.

Брюки: прямого силуэта с застёжкой гульфик на молнии, пояс со шлёвками. Объём по линии талии регулируется эластичной лентой в поясе по боковым швам.

Карманы: 2 боковых кармана с наклонным входом; на уровне бедра 2 накладных кармана с клапанами с застёжкой на контактную ленту; на левой задней половинке 1 накладной карман с клапаном с застёжкой на контактную ленту.

Усилительные элементы: наколенники с четырьмя анатомическими вытачками; наколенник переходит в усилительный элемент на задней половинке брюк; по низу брюк усилительные детали; закрепки; двойные строчки.

Сигнальные элементы: фигурные СОП.

Ткань: смесовая (60% хлопок, 40% полиэстер), плотность 235 г/м², ВО (водоотталкивание).

Цвет: василёк, т.зелёный, т.серый.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014,
ТР ТС 019/2011.

Дополнительная комплектация, куртка «Люкс» **(стр. 43)**
Кур107

Дополнительная комплектация, куртка «Пантеон» СОП **(стр. 44)**
Кур020

Брюки мужские «Люкс»

Бр018

Комплектация: брюки.

Брюки мужские «Люкс» — это отличный вариант рабочей одежды в летнее время. Брюки сшиты из прочной смесовой ткани с содержанием хлопка, которая неприхотлива и подходит для ежедневного использования.

Брюки: прямого силуэта, с центральной застёжкой гульфик на молнию, шлёвками для ремня. Наколенники с карманами для амортизационных накладок, вход наколенника фиксируется на контактную ленту. Объём по линии талии регулируется эластичной лентой в поясе по боковым швам.

Карманы: передние карманы с наклонным входом, правый задний карман с застёжкой на контактную ленту; левый задний двойной карман — верхний разделён строчкой на два, на правом боковом шве карманы для инструментов.

Усилительные элементы: в области колен усилительные накладки в виде накладных карманов. Двойные отделочные строчки, закрепки на карманах.

Ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 240 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Цвет: серый, чёрный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост**: 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

Брюки мужские «Пантеон» СОП

Бр020

Комплектация: брюки.

Брюки мужские летние «Пантеон» СОП — классические рабочие брюки улучшенной конструкции из дышащего материала с содержанием хлопка. Специальная отделка ткани водоотталкивающей пропиткой придаёт изделию дополнительные эксплуатационные преимущества.

Анатомический крой не стесняет движений и обеспечивает комфортное сгибание коленей.

Места наибольшего напряжения ткани закреплены на специальных машинах зигзагообразными швами, что существенно увеличивает срок службы, гарантируя прочность и надежность изделия и обеспечивая безупречный внешний вид.

Светоотражающие элементы обеспечат дополнительную защиту в условиях плохой видимости.

Такие брюки станут прекрасным дополнением к любой куртке для комплектации костюма.

Брюки: прямого силуэта, с центральной застёжкой гульфик на молнию, шлёвками для ремня, с вытачками.

Карманы: спереди накладные карманы с наклонным входом.

Сигнальные элементы: СОП 50 мм.

Ткань: смесовая (80% полиэстер, 20% хлопок), плотность 190 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Цвет: т.синий.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост**: 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014, **ТР ТС 0**19/2011.

Дополнительная комплектация, куртка «Сюрвейер» **(стр. 40)**
10651

Полукомбинезон мужской «Сюрвейер»

10653

Комплектация: полукомбинезон.

Мультифункциональный полукомбинезон «Сюрвейер» премиум-уровня. Анатомический крой выполнен с учётом особенности механики тела при работе и не стесняет движений. Полукомбинезон сшит из плотного материала, в котором преобладает хлопок и содержится полиэстер. Усилительные анатомические накладки выполнены в виде карманов для возможности размещения амортизационных вкладышей-наколенников. Область колена усилена вторым слоем ткани, общая плотность составляет 590 г/м², что гарантирует высокую степень защиты коленного сустава, а также обеспечивает высокое сопротивление на разрыв и стойкость к истиранию. А усиление по низу брюк накладками из ткани «Кордура» является хорошей защитой от случайных порезов об острые предметы или детали обуви.

Полукомбинезон: прямого силуэта, спинка с бретелями, с двумя боковыми застёжками на две джинсовые пуговицы и дополнительной регулировкой по объёму талии на вторую пуговицу, гульфик на молнии. На поясе — шлёвки для ношения ремня. По спинке кулиса с эластичной лентой для регулировки по ширине. Бретели с эластичной лентой с регулировкой длины с помощью пряжки. Анатомический крой в области колена и голени, накладки с карманами для амортизационных вкладышей и элементы из ткани Кордура для повышения износостойкости изделия.

Карманы: два передних боковых кармана с наклонным входом; нагрудник с двойным накладным карманом, часть кармана с клапаном на контактной ленте; нижний карман разделён на три отделения; в правом — петля с полукольцом для крепления бейджика; внутри накладного кармана карман для мобильного устройства; два задних накладных кармана с фигурными клапанами с застёжкой на контактную ленту, с правой стороны вставлена стропа; многофункциональные набедренные карманы: слева — накладной объёмный карман, с малым накладным карманом; справа — накладной карман для инструментов с косым входом, на него сверху настрочен малый карман для инструментов.

Усилительные элементы: объёмные наколенники с карманами для амортизационных накладок, наколенники с анатомическими вытачками; по низу брюк усилительные детали.

Сигнальные элементы: фигурные термоклеевые СОП.

Ткань: смесовая (60% хлопок, 40% полиэстер), плотность 270 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание); Кордура (100% полиэстер), плотность 320 г/м², ВО (водоотталкивание), ВУ (водоупорность).

Цвет: т.серый/чёрный, красный/чёрный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014,
ТР ТС 019/2011.

З Ми Мп

Дополнительная комплектация, куртка «Эко-Труд» **(стр. 42)**
10587

Полукомбинезон мужской «Эко-Труд»

10589

Комплектация: полукомбинезон.

«Эко-Труд» — удобный функциональный полукомбинезон из ткани премиального качества с повышенным содержанием хлопка. Анатомический крой не стесняет движений и обеспечивает комфортное сгибание коленей. Область колена усилена вторым слоем ткани (общая плотность 470 г/м²), гарантирует высокую степень защиты коленного сустава, а также обеспечивает высокое сопротивление на разрыв и стойкость к истиранию. Усиление по низу брюк вторым слоем ткани шириной 70 мм является хорошей защитой от случайных порезов об острые предметы или детали обуви.

Полукомбинезон: прямого силуэта, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию. Бретели с эластичной лентой, с регулировкой длины с помощью фастексов. По спинке кулиса с эластичной лентой для регулировки по ширине.

Карманы: 2 объёмных нагрудных кармана с клапанами с застёжкой на контактную ленту; 2 передних боковых кармана с наклонным входом; на боковых швах накладные карманы с клапанами с застёжкой на контактную ленту; петля для инструментов.

Усилительные элементы: наколенники с четырьмя анатомическими вытачками, наколенник переходит в усилительный элемент на задней половинке брюк, по низу брючин усилительные детали, в области сидения фигурная усилительная накладка; закрепки; двойные строчки.

Сигнальные элементы: фигурные СОП.

Ткань: смесовая (60% хлопок, 40% полиэстер), плотность 235 г/м², ВО (водоотталкивание).

Цвет: василёк, т.зелёный, т.серый.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014,
ТР ТС 019/2011.

Полукомбинезон мужской «Бренд»

Пол101

Комплектация: полукомбинезон.

Полукомбинезон мужской «Бренд» — это удобная модель, которая отличается практичностью и хорошей износостойкостью. Рабочий полукомбинезон сохранит внешний вид и долго прослужит благодаря ткани с влагостойкими, цвето- и формоудерживающими свойствами. Полукомбинезон полностью закрывает спину и грудь. Его можно носить как составляющую костюма или в качестве альтернативы рабочим брюкам.

Полукомбинезон: прямого силуэта с высоким нагрудником и спинкой, центральной застёжкой на двухзамковую молнию. По линии талии объём регулируется при помощи эластичной ленты. Имеются усиленные широкие шлёвки для поддержания ремня. В области плеча короткие бретели — из двух рядов помочной резинки.

Карманы: 2 нагрудных накладных кармана: слева — двухслойный, верхний — из двух отделений; правый верхний карман с клапаном и флажком из ранцевой ленты; на передних половинах накладные карманы, навесные трёхслойные карманы, верхний слой из трёх отделений; задние накладные карманы: слева — двойной накладной, слева справа — одинарный с флажком из ранцевой ленты; справа на бедре — двойной карман для инструментов.

Усилительные элементы: наколенники с карманами для амортизационных вкладышей с застёжкой на контактную ленту, двойные отделочные строчки, закрепки.

Сигнальные элементы: флуоресцентные нитки, ранцевая лента с СОП.

Ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 240 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Цвет: серый/серый, серый/чёрный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014,
ТР ТС 019/2011.

З Ми Мп

Утеплённый вариант полукомбинезона «Стандарт» **(стр. 100)**
Пол201

Полукомбинезон мужской «Стандарт 2»

Пол102

Комплектация: полукомбинезон.

Полукомбинезон мужской «Стандарт 2» — это практичная и удобная модель, которая отличается хорошей износостойкостью и актуальна для работы на различных производствах, как в цехах на предприятии, так и на открытых площадках. Рабочий полукомбинезон долго прослужит, сохраняя внешний вид. Благодаря содержанию хлопка изделие дарит удобство, так как обладаёт воздухопроницаемыми и гигроскопичными свойствами. Это отличный вариант летней спецодежды, которую можно доукомплектовать по своему усмотрению рабочей обувью, курткой, футболкой и СИЗ.

Полукомбинезон: прямого силуэта с боковой застёжкой на пуговицы. По линии талии объём регулируется при помощи эластичной ленты. Бретели регулируются лентой на спинке, застёгиваются на фастексы. Гульфик на пуговицах.

Карманы: нагрудный накладной карман с клапаном, боковые карманы с наклонным входом.

Ткань: смесовая (80% полиэстер, 20% хлопок), плотность 190 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Цвет: василёк, синий.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Мп

Халат ИТР мужской «Бренд 2020»

10258

Комплектация: халат.

Мужской халат ИТР «Бренд 2020» подходит для работы в цехах и на производствах, защищает от различных видов общепроизводственных загрязнений, а также дарит комфорт при выполнении рабочих обязанностей. Модель отличается высокими показателями прочности, износостойкости и устойчивости к негативному воздействию окружающей среды, ультрафиолету, различным видам загрязнений. Халат ИТР «Бренд 2020» изготовлен в соответствии с ГОСТ 12.4.132-83, обладает высокой прочностью за счёт усиленных элементов (двойной строчки). Для циркуляции воздуха предусмотрены люверсы в пройме рукава.

Халат: прямого силуэта со шлицей, центральной супатной застёжкой на пуговицы, с уловителями для пуговиц. Рукава втачные с манжетами на пуговицах, в пройме рукавов вентиляционные отверстия. Воротник отложной.

Карманы: на полочках верхние двойные накладные карманы. Малые карманы из отделочной ткани с разделительной строчкой. Нижние накладные карманы со скошенным нижним углом. Внутри левого нижнего накладного кармана настрочен карман для мобильного телефона.

Сигнальные элементы: светоотражающий кант.

Усилительные элементы: двойные отделочные строчки.

Ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 200 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Цвет: серый/чёрный.

Размер: с 80-84 по 128-132. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.132-83, **ГОСТ** 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Мп

Халат ИТР женский «Бренд 2020»

10257

Комплектация: халат.

Женский халат ИТР «Бренд 2020» предназначен для защиты от общепроизводственных загрязнений. Модель обладает высокой прочностью, гигроскопичностью, износостойкостью и долгим сроком службы, при этом не требует деликатного ухода. Рабочий халат отличается качественным пошивом и высоким уровнем удобства. Благодаря усиленным элементам в виде двойных отделочных строчек, изделие отличается прочностью и устойчивостью к истиранию, сохраняет цвет и форму после многократных стирок, не садится и легко разглаживается утюгом.

Халат: прямого силуэта со шлицей, центральной супатной застёжкой на пуговицы, с уловителями для пуговиц. Рукава втачные с манжетами на пуговице. В пройме рукавов вентиляционные отверстия. Воротник отложной. Утяжка по линии талии поясом с двумя пуговицами и петлями.

Карманы: на полочках верхние двойные накладные карманы. Малые карманы из отделочной ткани с разделительной строчкой. Нижние накладные карманы со скошенным нижним углом. Внутри левого нижнего накладного кармана настрочен карман для мобильного телефона.

Сигнальные элементы: светоотражающий кант.

Усилительные элементы: двойные отделочные строчки.

Ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 200 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Цвет: серый/красный.

Размер: с 80-84 по 128-132. **Рост:** 158-164, 170-176.

ГОСТ 12.4.131-83, **ГОСТ** 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Мп

Халат женский «Пантеон»

Хал115

Комплектация: халат.

Халат женский «Пантеон» выполнен из облегчённой ткани с водоотталкивающей пропиткой. Рекомендуется для работниц сервисного сектора и складских помещений, в пищевой, текстильной и иных сферах промышленного производства; в сфере обслуживания (химчистки, магазины и пр.); в дошкольных учреждениях. Рабочий халат с улучшенной посадкой обеспечивает работнице комфорт и необходимую защиту от влаги и загрязнений. Благодаря удобной и функциональной конструкции, халат прекрасно смотрится на любой фигуре.

Халат: прямого силуэта, супатная бортовая застёжка на пуговицах с уловителями для пуговиц. На спинке по линии талии настрочена внутренняя кулиска с эластичной лентой для регулировки объёма. Рукава втачные, с манжетами на пуговицах. Воротник отложной.

Карманы: накладные карманы с наклонной линией входа.

Ткань: смесовая (80% полиэстер, 20% хлопок), плотность 190 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Цвет: василёк/красный, синий/жёлтый.

Размер: с 80-84 по 128-132. **Рост:** 158-164, 170-176.

ГОСТ 12.4.131-83, **ГОСТ** 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Мп

Халат рабочий мужской «Технолог»

Хал103

Комплектация: халат.

Халат рабочий мужской «Технолог» сшит из смесовой ткани с содержанием хлопка 20%, обладает хорошей износоустойчивостью и держит форму. Мужской рабочий халат предлагается в широком размерном ряду. Данная модель халата подойдёт для эксплуатации в различных сферах и отраслях промышленности.

Халат: прямого силуэта, с центральной бортовой застёжкой на пуговицы. Воротник отложной классический, который придаёт опрятный внешний вид. Длинный рукав с манжетой на пуговице. Пояс на талии в боковых швах.

Карманы: нагрудный, боковые накладные карманы.

Ткань: смесовая (80% полиэстер, 20% хлопок), плотность 190 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Цвет: т.синий/василёк.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.132-83, **ГОСТ** 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

Халат рабочий женский «Технолог»

Хал104

Комплектация: халат.

Халат рабочий женский «Технолог» изготовлен в соответствии с ГОСТ 12.4.131-83 и подходит для работы на производстве в цеху, а также для уборки помещений в муниципальных и частных организациях. Халат средней длины, сшит из плотного материала, в составе которого преобладает полиэстер и содержится хлопок. Ткань обладает гигроскопичными, воздухопроницаемыми и высокими прочностными свойствами.

Халат: прямого силуэта, центральная бортовая застёжка на пуговицы. Длинный рукав с манжетой на пуговице. Для удобной и простой фиксации предусмотрен пояс на талии, закреплённый боковыми швами. Воротник отложной из отделочной ткани.

Карманы: нагрудный, боковые накладные карманы.

Ткань: смесовая (80% полиэстер, 20% хлопок), плотность 190 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Цвет: т.синий/василёк, василёк/синий.

Размер: с 80-84 по 128-132. **Рост:** 158-164, 170-176.

ГОСТ 12.4.131-83, **ГОСТ** 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.



ЗИМНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ

СПЕЦОДЕЖДА

Летний вариант комплекта «Сюрвейер» **(стр.4)**
10651 (куртка)
10652 (брюки)
10653 (полукомбинезон)

Комплект «Сюрвейер»: куртка, брюки

10934 (куртка), 10935 (брюки)

Мужской утеплённый комплект «Сюрвейер» предлагается как комплексное решение для комплектации костюма премиального качества. Комплектация костюма из отдельных элементов позволит комбинировать разные росты и размеры под индивидуальные особенности фигуры работника, а также приобрести их по отдельности, если необходимо заменить куртку или брюки.

Куртка «Сюрвейер» (10934): прямого силуэта, с удлинённой спинкой и фигурной линией низа, с притачной утеплённой и фольгированной подкладкой, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию, закрытую ветрозащитной утеплённой планкой с застёжкой на кнопки и контактные ленты по горловине. С внутренней стороны по правому борту закреплена дополнительная утеплённая ветрозащитная планка. Центральная молния в зоне воротника защищена сверху планкой с отделкой флисом. Воротник-стойка, утеплённый, внутренний воротник из флиса. Рукава с внутренними трикотажными манжетами и патами с регулировкой по объему контактной лентой. Ветрозащитная юбка застёгивается на кнопки. Регулировка объема куртки по поясу с помощью шнура с фиксаторами. Низ куртки также регулируется по объёму с помощью шнура с фиксаторами. Куртка оборудована внутренними лямками (помочные бретели), которые позволяют снимать куртку и носить её на плечах.

Капюшон: несъёмный, утеплённый, с внутренней отделкой флисом, с меховой съёмной опушкой на молнии. Регулировка глубины с помощью хлястика на затылочной части, застёгивающегося на контактную ленту. По лицевому вырезу кулиска с эластичным шнуром и фиксаторами обеспечивает возможность регулировать капюшон по объёму. Подбородочная часть широкая, застёгивается на контактную ленту.

Брюки «Сюрвейер» (10935): прямого силуэта с отстегивающейся задней частью на двухзамковой молнии, с притачным широким поясом и пристёгивающейся утеплённой спинкой на молнии, с центральной застёжкой на молнию и кнопки, с широкими шлёвками для ремня. Объём по линии талии регулируется контактной лентой в поясе. Бретели с эластичной тесьмой со стороны спинки застёгиваются спереди на фастекс и пристёгиваются к поясу на контактную ленту. По низу брючин в боковых швах регулировка ширины за счёт пуфт на молниях. Анатомический крой в области колена и голени.

Карманы: куртка: два нагрудных вертикальных кармана на молнии, снизу — накладные объёмные утеплённые флисом карманы с клапаном на молнии. Под основными нижними карманами находятся дополнительные с косым входом. Под центральной ветрозащитной планкой по центру карман на молнии, доступ к которому возможен не расстёгивая центральную застёжку куртки. На левом рукаве карман с застёжкой на молнию. На карманах снаружи куртки используется влагозащитная молния. Внутренние нагрудные карманы — один справа с застёжкой на молнию, второй слева — сетчатый для документов или небольших вещей. Брюки: два передних боковых кармана с наклонным входом и застёжкой на молнию.

Усилительные элементы: на нижней части рукавов, накладки на коленях и по низу брюк с внутренней стороны используется усиленная ткань «Кордура».

Сигнальные элементы: фигурные термоклеевые СОП.

Ткань: курточная мембранная Блэйзер Technology (100% полиэстер), плотность 133 г/м², ВО (водоотталкивание), Ву (водоупорность 2500 мм в.с.); Кордура (100% полиэстер), плотность 320 г/м², ВО (водоотталкивание), Ву (водоупорность).

Подкладка: Куртка: ткань подкладочная поливискозная (50% вискоза, 50% полиэстер), плотность 90 г/м²; ткань подкладочная фольгированная (100% полиэстер), плотность 70 г/м². Брюки: ткань подкладочная поливискозная (50% вискоза, 50% полиэстер), плотность 90 г/м².

Утеплитель: куртка: Шелтер Микро 450 г/м² (3 слоя х 150 г/м²); брюки: Шелтер Микро 400 г/м² (2 слоя х 200 г/м²).

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014, **ГОСТ** 12.4.303-2016, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Тн 3-4 класс защиты, IV и «особый» климатический пояс

СОБЕРИ СВОЙ КОМПЛЕКТ: КУРТКА + БРЮКИ

Куртка «Сюрвейер» (10934)
красный/чёрный

Брюки «Сюрвейер» (10935)
чёрный

Куртка «Сюрвейер» (10934)
красный/чёрный

Брюки «Сюрвейер» (10935)
красный/чёрный

Куртка «Сюрвейер» (10934)
св.синий/т.синий

Брюки «Сюрвейер» (10935)
чёрный

Куртка «Сюрвейер» (10934)
серый/чёрный

Брюки «Сюрвейер» (10935)
чёрный

Комплект «Аляска Ультра»: куртка, брюки

9602 (куртка), 9801 (брюки)

Комплект «Аляска Ультра», состоящий из куртки и брюк, предлагается как комплексное решение для комплектации костюма и позволяет подобрать необходимый рост и размер для безупречной функциональности и удобства.

Куртка «Аляска Ультра» (9602): мужская, удлинённая, прямого силуэта, с притачной утеплённой подкладкой контрастного цвета, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию, закрытую ветрозащитной утеплённой планкой с застёжкой на кнопки и контактные ленты. Центральная планка по горловине застёгивается на 2 кнопки. С внутренней стороны по правому борту закреплена дополнительная утеплённая ветрозащитная планка. Воротник-стойка, утеплённый, внутренний воротник выполнен из оранжевого флиса. Рукава реглан, с внутренними трикотажными манжетами. Объём по линии талии регулируется с помощью внутренней кулиски со шнуром и фиксаторами.

Капюшон: утеплённый съёмный, с меховой съёмной опушкой на молнии. Капюшон пристёгивается к горловине на молнию, скрытую планкой. Регулировка глубины возможна с помощью хлястика на затылочной части, застёгивающегося на контактную ленту. По лицевому вырезу кулиска с эластичным шнуром и фиксаторами обеспечивает возможность регулировать капюшон по объёму. Подбородочная часть широкая, застёгивается на 2 кнопки.

Брюки «Аляска Ультра» (9801): прямого силуэта с притачным широким поясом, с центральной застёжкой на молнию. Бретели с эластичной лентой и застёжкой-фастекс. По низу брючин в боковых швах расположены разрезы, застёгивающиеся на молнию, ширина разреза регулируется вставкой из основной ткани. Пуфты по низу брюк позволяют удобно надевать и снимать обувь за счёт возможности увеличить ширину нижней части брюк. Подкладка брюк по низу с муфтой с эластичной лентой. Съёмная утеплённая спинка состоит из ткани верха и флиса, спинка пристёгивается к внутренней части пояса брюк на тесьму молния.

Карманы: куртка: нагрудные и нижние боковые утеплённые флисом карманы с застёжкой на молнию, над ними — накладные утеплённые синтепоном карманы с утеплёнными клапанами, которые застёгиваются на контактную ленту. Итого — восемь карманов на полочках куртки снаружи. На центральной части левого рукава настрочен карман с застёжкой на молнию с ограничителями концов молнии. Внутренний нагрудный карман с молнией. На внутреннем кармане расположена именная этикетка ФИО. Брюки: 2 боковых кармана с наклонной линией входа, 2 задних накладных кармана с наклонным входом и клапанами с застёжкой на контактную ленту.

Усилительные элементы: на брюках наколенники с четырьмя анатомическими вытачками.

Сигнальные элементы: на куртке светоотражающий кант и СОП 25 мм.

Ткань: курточная Кембридж (100% полиэстер), плотность 175 г/м², ПУ1500 (водоупорность 1500 мм в.с.), ВО (водоотталкивание).

Подкладка: куртка: 100% полиэстер, плотность 52 г/м², флис (100% полиэстер) плотность 130 г/м²; брюки: 100% полиэстер, плотность 52 г/м², флис (100% полиэстер) плотность 180 г/м².

Утеплитель: Куртка: синтепон 360 г/м² (3 слоя х 120 г/м²); рукава, капюшон: синтепон 240 г/м² (2 слоя х 120 г/м²). Брюки: Слайтекс Норд 300 г/м² (2 слоя х 150 г/м²) + стёганое полотно (синтепон 100 г/м²).

Цвет: серый, синий, чёрный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014, **ГОСТ** 12.4.303-2016, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Тн 3-4 класс защиты, IV и «особый» климатический пояс

СОБЕРИ СВОЙ КОМПЛЕКТ: КУРТКА + БРЮКИ

Куртка «Аляска Ультра» (9602) серый

Брюки «Аляска Ультра» (9801) чёрный

Куртка «Аляска Ультра» (9602) синий

Брюки «Аляска Ультра» (9801) чёрный

Куртка «Аляска Ультра» (9602) чёрный

Брюки «Аляска Ультра» (9801) чёрный

Куртка «Аляска Ультра» (9602) синий

Брюки «Аляска Ультра» (9801) синий

Куртка «Аляска Ультра» (9602) серый

Брюки «Аляска Ультра» (9801) синий

Куртка «Аляска Ультра» (9602) чёрный

Брюки «Аляска Ультра» (9801) синий

Летняя модель костюма «Викинг 2021» **(стр.13)**
09374

Костюм мужской утеплённый «Викинг»

Кос201

Комплектация: куртка, брюки.

Костюм мужской утеплённый «Викинг» обеспечивает защиту от ветра и холода благодаря пакету утеплителя, состоящего из высокоизвитого силиконизированного полотна Слайтекс и синтепона, флисовой отделке ветрозащитного клапана, воротника, а также специальной юбке на подкладке в области талии.

Куртка: прямая, с удлинённой спинкой с фигурной линией низа. По линии талии на подкладке ветрозащитная юбка. У куртки центральная застёжка с двухзамковой молнией с двумя ветрозащитными планками. Воротник-стойка. Воротник, внутренняя часть карманов и верхняя часть ветрозащитного клапана из флиса. Куртка оснащена прорезиненным чехлом для бейджа, который убирается в карман. Рукава втачные, манжеты с регулировкой плотности прилегания контактной лентой, с внутренними трикотажными манжетами.

Капюшон: пристёгивается к горловине на молнию, внутренняя часть капюшона из флиса. Объём регулируется на затылочной части и по лицевому вырезу, края можно убрать в кармашки на воротнике.

Брюки: прямого кроя, с объёмными наколенниками, со стороны спинки бретели из эластичной ленты и застёжкой спереди на фастекс, верхняя часть спинки на молнии — её можно отстегнуть. По низу брючин в боковых швах расположены разрезы, застёгивающиеся на молнию. Ширина разреза регулируется вставкой из основной ткани.

Карманы: куртка: верхний горизонтальный карман с застёжкой на молнию и клапаном с застёжкой на контактную ленту, а внутри кармана закреплена деталь с окошком под бейдж; верхний вертикальный прорезной карман на молнии; нижние боковые карманы на флисе на молнии; внутренний вертикальный карман на молнии увеличенного размера для документов (формат А4). Внутренний накладной карман с клапаном на контактной ленте. Брюки: два боковых кармана с флисом, задние карманы с клапаном на контактной ленте.

Усилительные элементы: в области колен усилительные накладки.

Ткань: курточная мембранная Блэйзер Technology (100% полиэстер), плотность 133 г/м², ВО (водоотталкивание), Ву (водоупорность 2500 мм в.с.).

Подкладка: 100% полиэстер, плотность 52 г/м², флис (100% полиэстер), плотность 180 г/м².

Утеплитель: куртка: Слайтекс Микро 300 г/м² (2 слоя х 150 г/м²) + стёганое полотно (синтепон 100 г/м²); рукава, брюки: Слайтекс Микро 150 г/м² (1 слой) + стёганое полотно (синтепон 100 г/м²).

Цвет: чёрный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.303-2016,

ГОСТ 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Тн

3-4 класс защиты,
IV и «особый» климатический пояс

Водоупорность

Водоотталкивание

Износостойкость

Летняя модель костюма «Бренд 2» 2020 **(стр.16)** 9425

Костюм мужской утеплённый «Бренд Ультра»

11246

Комплектация: куртка, полукомбинезон.

Костюм мужской утеплённый «Бренд Ультра» — универсальный вариант, который подходит для производственной, коммунальной, строительной и других сфер. Усовершенствованные функциональные детали костюма сделали модель более эффективной и удобной. Улучшенный комбинированный пакет утеплителя обеспечивает защиту даже в самых холодных регионах.

Куртка: утеплённая, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию, которая закрыта с обеих сторон ветрозащитными планками: верхняя — на кнопках, утеплённая синтепоном, нижняя — не утеплённая. Рукава с внутренними трикотажными манжетами. Воротник-стойка, нижний воротник из флиса. Внутренний ветрозащитный пояс с фиксацией на кнопки по линии талии, низ ветрозащитного пояса на эластичной ленте. На внутреннем кармане расположена именная этикетка ФИО.

Капюшон: утеплённый, увеличенного размера, пристегивается к горловине на молнию, по лицевому вырезу регулируется с помощью шнура с фиксаторами. По глубине капюшон регулируется в затылочной части с помощью хлястика на пряжке. Подбородочная часть капюшона застегивается на кнопки.

Полукомбинезон: прямого кроя, с застёжкой на двухзамковую молнию, закрытую притачной планкой. Бретели регулируются застёжками-фастексами. Плотность прилегания к талии регулируется поясом с резинкой. На коленях анатомические вытачки. Регулировка ширины брючины внизу за счёт пуфт на молниях.

Карманы: куртка: на груди накладные карманы с клапанами на контактной ленте; внизу куртки — утеплённые флисом вертикальные карманы на молнии. На подкладке справа и слева — два накладных кармана на молнии. Полукомбинезон: нагрудный накладной карман с клапаном на контактной ленте с вертикальной строчкой на два отделения; два боковых кармана с наклонным входом; дополнительный карман выше колена на молнии.

Усилительные элементы: на коленях анатомические усилительные накладки, усиленные двойные швы.

Сигнальные элементы: светоотражающий кант и СОП 50 мм.

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэстер), плотность 210 г/м², ВО (водоотталкивание).

Подкладка: 100% полиэстер, плотность 52 г/м².

Утеплитель: куртка: 440 г/м² (синтепон 240 г/м² (2 слоя х 120 г/м²) + Слайтекс Микро 200 г/м² (1 слой х 200 г/м²) + ветрозащитная ткань); полукомбинезон: Слайтекс Микро 400 г/м² (2 слоя х 200 г/м²) + ветрозащитная ткань.

Цвет: т.серый/чёрный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.303-2016,

ГОСТ 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Тн

3-4 класс защиты,
IV и «особый» климатический пояс

Формоудержание

Водоотталкивание

Прочность

Летняя модель костюма «Бренд 2» 2020 **(стр.16)** 9425

Костюм мужской утеплённый «Бренд-Т»

10933

Комплектация: куртка, полукомбинезон.

Куртка: утеплённая удлинённая, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию, которая закрыта с обеих сторон ветрозащитными планками: верхняя — на кнопках, утеплённая синтепоном, нижняя — не утеплённая. Сверху молния закрыта планкой, которая защищает подбородок от травмирования, натирания молнией, а саму молнию от поломки. Рукава с внутренними трикотажными манжетами. Воротник-стойка, внутренний воротник из флиса. Внутренний ветрозащитный пояс с фиксацией на кнопки по линии талии, низ ветрозащитного пояса на эластичной ленте.

Капюшон: утеплённый, увеличенного размера, пристегивается к горловине на молнию, закрытую планкой; по лицевому вырезу регулируется с помощью шнура с фиксаторами. По глубине капюшон регулируется в затылочной части с помощью хлястика на пряжке. Подбородочная часть капюшона застегивается на кнопки.

Полукомбинезон: прямого кроя, с застёжкой на двухзамковую молнию, закрытую притачной планкой. Бретели регулируются застёжками-фастексами. Плотность прилегания к талии регулируется поясом с резинкой. На коленях анатомические вытачки. Регулировка ширины брючины внизу за счёт пуфт на молниях.

Карманы: куртка: на груди накладные карманы с клапанами на контактной ленте; внизу куртки — утеплённые флисом вертикальные карманы на молнии. На подкладке справа и слева — два накладных кармана на молнии; слева карман дополнен именной этикеткой ФИО. Полукомбинезон: нагрудный накладной карман с клапаном на контактной ленте с вертикальной строчкой на два отделения; два боковых кармана с наклонным входом; дополнительный карман выше колена на молнии.

Усилительные элементы: на коленях анатомические накладки; закрепки для усиления мест, подверженных натяжениям; двойные отделочные строчки.

Сигнальные элементы: кант и нитки контрастного флуоресцентного цвета, СОП 50 мм.

Ткань: курточная ткань Таслан (100% полиэстер), плотность 130 г/м², ВО (водоотталкивание)

Подкладка: 100% полиэстер, плотность 70 г/м².

Утеплитель: куртка: синтепон 240 г/м² (2 слоя х 120 г/м²) + Слайтекс Микро 200 г/м²; капюшон, воротник: синтепон 240 г/м² (2 слоя х 120 г/м²); полукомбинезон: Слайтекс Микро 400 г/м² (2 слоя х 200 г/м²).

Цвет: т.синий/чёрный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.303-2016,

ГОСТ 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Тн

3-4 класс защиты,
IV и «особый» климатический пояс

Водоупорность

Водоотталкивание

Прочность

Летняя модель костюма «Бренд 2» 2020 **(стр.16)**
9425

Костюм мужской утеплённый «Бренд К»

Кос203-К

Комплектация: куртка, полукомбинезон.

Костюм мужской утеплённый «Бренд К» — универсальный костюм, который подходит для производственной, строительной и других сфер.

Особенности модели:

- усовершенствованные функциональные детали костюма сделали модель более эффектной и удобной;
- улучшенный пакет утеплителя, который обеспечивает защиту Тн до IV климатического пояса;
- наличие именной этикетки на внутреннем кармане (возможность написать ФИО).

Куртка: утеплённая, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию. Молния закрыта с обеих сторон ветрозащитными планками: верхняя центральная планка на кнопках, утеплённая синтепоном, нижняя — не утеплённая. Подкладка рукава с внутренними трикотажными манжетами. Воротник-стойка, нижний воротник из флиса. Для дополнительной защиты от ветра расположен внутренний ветрозащитный пояс с фиксацией на кнопки по линии талии, низ ветрозащитного пояса на эластичной ленте. На внутреннем кармане расположена именная этикетка ФИО.

Капюшон: утеплённый, пристёгивается к горловине на молнию, по лицевому вырезу регулируется с помощью шнура с фиксаторами. По глубине капюшон регулируется в затылочной части с помощью хлястика из ранцевой ленты с СОП на пряжке. Подбородочная часть застёгивается на кнопки.

Полукомбинезон: прямого кроя, с застёжкой на двухзамковую молнию, закрытую притачной планкой. Бретели регулируются застёжками-фастексами. Плотность прилегания к талии регулируется поясом с резинкой. На коленях анатомические вытачки. По низу брючин в боковых швах расположены разрезы, застёгивающиеся на молнию. Ширина разреза регулируется вставкой из основной ткани. Это позволяет удобно надевать и снимать обувь за счёт возможности увеличить ширину нижней части брюк.

Карманы: куртка: на груди накладные карманы с клапанами, с застёжкой на контактную ленту, вертикальные карманы на молнии. На подкладке справа и слева — два накладных кармана на молнии. Полукомбинезон: слева нагрудный накладной карман с клапаном с застёжкой на контактную ленту с вертикальной строчкой на два отделения; два боковых кармана с наклонным входом; справа дополнительный карман выше колена на молнии.

Усилительные элементы: на коленях анатомические усилительные накладки, усиленные двойные швы.

Сигнальные элементы: светоотражающий кант и СОП 50 мм.

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэстер), плотность 200 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Подкладка: 100% полиэстер, плотность 70 г/м².

Утеплитель: куртка: синтепон 240 г/м² (2 слоя х 120 г/м²) + Слайтекс Норд 100 г/м² + ветрозащитная ткань; рукава, капюшон, полукомбинезон: синтепон 120 г/м² (1 слой) + Слайтекс Норд 100 г/м² + ветрозащитная ткань.

Цвет: т.серый/красный, т.серый/чёрный, т.синий/чёрный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.303-2016, **ГОСТ** 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Тн

3-4 класс защиты,
IV и «особый» климатический пояс

Формоудержание

Водоотталкивание

Износостойкость

СОБЕРИ СВОЙ КОМПЛЕКТ: КУРТКА + ПОЛУКОМБИНЕЗОН

Куртка «Антистат» (10488) т.синий/василёк
Полукомбинезон «Антистат» (10489) т.синий

Куртка «Антистат» (10488) т.синий/св.василёк
Полукомбинезон «Антистат» (10489) т.синий

Комплект «Антистат»: куртка, полукомбинезон

10488 (куртка), 10489 (полукомбинезон)

Комплект «Антистат», состоящий из куртки и полукомбинезона, предлагается как комплексное решение для комплектации костюма и позволяет подобрать необходимый рост и размер для безупречной функциональности и удобства.

Куртка «Антистат» (10488): прямого силуэта с притачной теплозащитной подкладкой, с центральной застёжкой на молнию. Молния закрыта с внешней стороны ветрозащитной планкой с застёжкой на контактную ленту, и с внутренней стороны ветрозащитной планкой, верхняя часть планки на флисе. Рукава трёхшовные, с притачной нижней частью, с внутренними трикотажными манжетами. На левый рукав настрочен шеврон с обозначением антистатических свойств. Воротник — стойка, утеплённый, внутренняя часть воротника из флиса.

Капюшон: утеплённый, съёмный на молнии, застёгивается на контактную ленту. Регулировка глубины возможна с помощью хлястика на затылочной части, застёгивающегося на контактную ленту. По лицевому вырезу кулиска с эластичным шнуром и фиксаторами обеспечивает возможность регулировать капюшон по объёму. Увеличенный объём капюшона позволяет надевать его поверх головных уборов, касок и шлемов и в случае необходимости закрывать лицо.

Полукомбинезон «Антистат» (10489): прямого силуэта, с центральной застёжкой на молнию, закрытую планкой. Бретели с эластичной лентой, по длине регулируются с помощью фастексов. По спинке кулиса с эластичной лентой для регулировки по ширине. По низу брючин в боковых швах расположены разрезы, застёгивающиеся на молнию, ширина разреза регулируется вставкой из основной ткани; молния закрыта утеплённой фигурной планкой с застёжкой на контактную ленту. Пуфты по низу брюк позволяют удобно надевать и снимать обувь за счёт возможности увеличить ширину нижней части брюк.

Карманы: куртка: справа 1 горизонтальный карман с молнией, закрытой планкой; слева накладной карман с вертикальным входом с застёжкой на молнию, на накладной карман настрочен обьёмный карман с клапаном на контактной ленте для средств связи; нижние накладные объёмные двойные карманы с клапанами на контактной ленте; 1 внутренний накладной карман с застёжкой на контактную ленту, на внутреннем кармане настрочена этикетка ФИО. Полукомбинезон: на левом нагруднике 1 накладной объёмный карман с фигурным клапаном, застёгивающимся на контактную ленту; 2 передних боковых накладных кармана с наклонной линией входа; на уровне бедра в правом боковом шве 1 карман с молнией; 2 задних боковых накладных кармана.

Усилительные элементы: наколенники с четырьмя анатомическими вытачками.

Сигнальные элементы: СОП 25 мм и 50 мм.

Ткань: антистатическая (60% хлопок, 39% полиэстер, 1% антистатическая нить), плотность 250 г/м², НМВО (нефтемасловодоотталкивание).

Подкладка: бязь (100% хлопок), плотность 138 г/м².

Утеплитель: куртка: Слайтекс Норд 450 г/м² (3 слоя х 150 г/м²) + ветрозащитная ткань (полиэстер 100%, плотность 47 г/м²); рукава, капюшон, полукомбинезон: Слайтекс Норд 300 г/м² (3 слоя х 100 г/м²) + ветрозащитная ткань (полиэстер 100%, плотность 47 г/м²).

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014, **ГОСТ** 12.4.124- 83, **ГОСТ** 12.4.303-2016, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Тн Эс

3-4 класс защиты,
IV и «особый» климатический пояс

Летняя модель костюма «Вираж-Антистат» **(стр.20)**
Кос10711

Костюм мужской утеплённый «Антистат»

Кос220

Комплектация: куртка, брюки.

Костюм мужской утеплённый «Антистат» предназначен для работ в условиях пониженных температур и риска возникновения опасных ситуаций, связанных со скоплением статического электричества (антистатическая нить в ткани). Специальная обработка ткани обеспечит защиту от воды, масел и нефтепродуктов.

Куртка: прямая, центральная застёжка на двухзамковую молнию, ветрозащитная планка на кнопках. Воротник-стойка. Внутренний флисовый воротник. Подкладка рукава с внутренними трикотажными манжетами.

Капюшон: съёмный, утеплённый флисом, регулируемый по лицевому вырезу. Подбородочная часть застёгивается на контактную ленту.

Брюки: прямого кроя с брателями. Для защиты от замерзания брюки дополнены утеплёнными поясом и спинкой. По низу брючин в боковых швах расположены разрезы, застёгивающиеся на молнию. Ширина разреза регулируется вставкой из основной ткани. Молния закрыта утеплённой фигурной планкой с застёжкой на контактную ленту, которая дополнительно защищает от продувания. Наличие молнии позволяет удобно надевать и снимать обувь за счёт возможности увеличить ширину нижней части брюк.

Карманы: куртка: нижние двойные накладные карманы, утеплённые флисом, с фигурным клапаном с застёжкой на контактную ленту, верхние карманы внутренние и накладные (в т.ч. для средств связи), на внутреннем кармане этикетка ФИО. Брюки: боковые карманы, задний накладной карман справа.

Усилительные элементы: в области колен усилительные накладки.

Сигнальные элементы: СОП 25 мм и 50 мм.

Ткань: (60% хлопок, 39% полиэстер, 1% антистатическая нить), плотность 250 г/м², НМВО (нефтемасловодоотталкивание).

Подкладка: бязь (100% хлопок), плотность 138 г/м².

Утеплитель: синтепон + 1 слой спанбонда: куртка 360 г/м² (3 слоя х 120 г/м²); рукава, капюшон, брюки 240 г/м² (2 слоя х 120 г/м²).

Цвет: т.синий/василёк, т.синий/светлый василёк.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.303-2016,
ГОСТ 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Тн Эс

2 класс защиты,
III климатический пояс

Костюм мужской утеплённый «Азимут»

Кос204

Комплектация: куртка, брюки, съёмная подстёжка куртки, съёмная подстёжка брюк.

Костюм мужской утеплённый «Азимут» представляет собой универсальную модель зимней спецодежды со съёмными подстёжками в куртке и брюках. Влагоотталкивающая пропитка на ткани придаёт устойчивость к влаге и атмосферным осадкам. Куртка и брюки состоят из 2-х слойного синтепона и дополнительной подстёжки из 2-х слойного ватина. Благодаря такой подстёжке, а также утеплению флисом капюшона и спинки брюк, костюм становится универсальным вариантом зимней спецодежды для различных температурных режимов.

Куртка: утеплённая, с отстёгивающейся подстёжкой, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию, с двумя внешними ветрозащитными планками с застёжкой на пять кнопок. Воротник-стойка. Рукав с внутренними трикотажными манжетами. Кулиска по линии талии.

Капюшон: утеплённый флисом, несъёмный, с регулировкой по объёму и лицевому вырезу, увеличенного размера для ношения каски.

Брюки: утеплённые на бретелях, с отстёгивающейся подстёжкой и утеплённой флисом спинкой. Фигурная спинка сзади брюк пристёгивается молнией. По низу брючин в боковых швах расположены разрезы, застёгивающиеся на молнию. Молния закрыта утеплённой фигурной планкой с застёжкой на кнопку. Наличие молнии позволяет удобно надевать и снимать обувь за счёт возможности увеличить ширину нижней части брюк. На коленях вытачки.

Карманы: куртка: накладные нагрудные: правый с клапаном, левый на молнии, нижние утеплённые карманы с клапаном, внутренний накладной карман. Брюки: внутренние утеплённые карманы, накладной боковой с клапаном.

Усилительные элементы: на коленях анатомические усилительные накладки.

Сигнальные элементы: СОП 25 мм.

Ткань: смесовая (80% полиэстер, 20% хлопок), плотность 195 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Подкладка: 100% полиэстер, плотность 52 г/м².

Утеплитель: куртка, рукава, брюки, капюшон: синтепон 240 г/м² (2 слоя х 120 г/м²)+1 слой спанбонда.

Подстёжка из ватина: куртка, рукава 500 г/м² (2 слоя х 250 г/м²); брюки 250 г/м² (1 слой х 250 г/м²).

Цвет: синий.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.303-2016,
ГОСТ 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Тн

3-4 класс защиты,
IV и «особый» климатический пояс

Костюм мужской утеплённый «Универсал-Т»

9473

Комплектация: куртка, полукомбинезон, съёмная подстёжка куртки.

Мужской рабочий зимний костюм «Универсал-Т» выбирают в качестве спецодежды для строителей, сотрудников складов и представителей других профессий, он идеально подойдёт для специалистов разных направлений, работающих на улице в условиях низких температур.

Особенности модели:

- наличие комбинированного утеплителя и съёмной подстёжки в куртке обеспечивают тепло даже при сильных морозах;
- эргономичный крой, элементы регулировки (внутренние трикотажные манжеты в рукавах и по низу брючин, утеплённый воротник с внутренней флисовой стойкой и планкой для пристёгивания капюшона) обеспечивают удобство в носке и свободу движений;
- пошит из ткани с улучшенными эксплуатационными характеристиками и водоотталкивающими свойствами;
- наличие светоотражающего канта повышает видимость в условиях недостаточной освещённости.

Куртка: утеплённая прямого силуэта с притачной ветрозащитной планкой. Куртка на двухзамковой разъёмной молнии позволяет расстёгивать куртку как сверху, так и снизу, обеспечивая дополнительный комфорт и свободный доступ к внутренним деталям одежды. Воротник-стойка, утеплённый, внутренняя стойка из флиса. Рукава втачные с внутренними трикотажными манжетами. По низу боковых швов разрезы с застёжкой на молнию. Объём по линии талии регулируется с помощью кулиски со шнуром и фиксаторами. Съёмная утеплённая подстёжка куртки пристёгивается по бортам и горловине на молнию.

Капюшон: съёмный, утеплённый, на подкладке из флиса, пристёгивается на молнию. Объём по лицевому вырезу регулируется кулиской с эластичным шнуром. Подбородочная часть застёгивается на контактную ленту.

Полукомбинезон: с притачной утепляющей подкладкой, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию, на регулируемых бретелях. Бретели со стороны спинки частично с эластичной лентой, с застёжкой спереди на фастекс. Регулировка по линии талии с помощью эластичной ленты. По низу брючин трикотажные манжеты и застёжки-молнии в боковых швах. Молния в нижней части брюк позволяет удобно надевать и снимать обувь за счёт возможности увеличить ширину нижней части брюк, что позволяет использовать брюки с любой моделью обуви. Также применяется для дополнительной вентиляции.

Карманы: куртка: два нижних двойных объёмных кармана на молниях, два верхних кармана закрыты клапанами на контактной ленте, один внутренний карман. Съёмная подстёжка: накладной карман с застёжкой на контактную ленту. Полукомбинезон: верхний нагрудный карман с клапаном застёгивается на контактную ленту, боковые карманы.

Усилительные элементы: накладки в области локтей и коленей. Усиленные двойные швы.

Сигнальные элементы: светоотражающий кант.

Ткань: 100% полиэстер, плотность 105 г/м², ВО (водоотталкивание).

Подкладка: 100% полиэстер, плотность 52 г/м². Воротник, внутренняя планка, карманы: флис (100% полиэстер), плотность 130 г/м².

Утеплитель: куртка, рукава, капюшон, полукомбинезон: синтепон 120 г/м² + Слайтекс Норд 100 г/м².

Подстёжка: съёмная подстёжка куртки: синтепон 120 г/м² + Слайтекс Норд 100 г/м².

Цвет: синий/чёрный, хаки/чёрный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.303-2016, **ГОСТ** 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Тн 3-4 класс защиты, IV и «особый» климатический пояс

Костюм мужской утеплённый «Стайл-М»

9523

Комплектация: куртка, полукомбинезон.

Утеплённый костюм «Стайл-М» станет отличным вариантом спецодежды для работников холодных цехов, холодильных камер, для складских рабочих занятых на улице, работников ЖКХ, водителей спецтехники и других. На куртке и полукомбинезоне в местах, подверженных истиранию, детали костюма выполнены из чёрной ткани Оксфорд ПУ 1000, которая обладает водоупорными свойствами и выдерживает 1000 мм водного столба, её легко можно почистить, не применяя машинную стирку. Такая ткань повышает возможность использования костюма в агрессивно-маслянистых средах.

Куртка: укороченная, с притачной утеплённой подкладкой с центральной застёжкой на молнию с утеплённой ветрозащитной планкой, застёгивающейся на контактную ленту. Пояс куртки на эластичной ленте. Воротник-стойка, утеплённый. Рукава втачные на притачной манжете, частично на резинке.

Капюшон: утеплённый, съёмный, пристёгивается к горловине куртки на молнию, скрытую планкой. Подбородочная часть с застёжкой на контактную ленту. Регулируется по глубине с помощью хлястика на контактной ленте, по лицевому вырезу — с помощью эластичного шнура с фиксаторами.

Полукомбинезон: с притачной утеплённой подкладкой, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию, закрытую планкой, с бретелями с застёжкой спереди на фастекс. По линии талии кулиска с эластичной лентой.

Карманы: куртка: вертикальные, наклонные карманы, закрытые листочкой на контактной ленте, внутренний карман с застёжкой на контактную ленту; нижние карманы с клапанами. Полукомбинезон: боковые карманы с наклонным входом, на левой части нагрудника карман разделён на две части: широкая часть с клапаном, узкая часть кармана без клапана предназначена для ручек; на правой — с клапаном.

Сигнальные элементы: СОП 50 мм.

Ткань: смесовая (80% полиэстер, 20% хлопок), плотность 190 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание); Оксфорд-210 (100% полиэстер), плотность 95 г/м², ПУ1000 (водоупорность 1000 мм в.с.).

Подкладка: 100% полиэстер, плотность 52 г/м².

Утеплитель: синтепон: куртка 360 г/м² (3 слоя х 120 г/м²) + спанбонд; полукомбинезон, капюшон 240 г/м² (2 слоя х 120 г/м²) + спанбонд; карманы 120 г/м² (1 слой).

Цвет: синий/чёрный, серый/чёрный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.303-2016,

ГОСТ 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Тн

2 класс защиты,
III климатический пояс

Костюм мужской утеплённый «Стимул-М»

9493

Комплектация: куртка, полукомбинезон.

Утеплённый костюм «Стимул-М» обеспечит защиту от общепроизводственных загрязнений. Костюм сшит из ткани Оксфорд 210 ПУ 1000, которая придаёт костюму ветрозащитные и водоупорные свойства и выдерживает 1000 мм водного столба, её легко можно почистить, не применяя машинную стирку. Такая ткань обеспечит максимальныую защиту от загрязнений и истирания и повысит возможность использования костюма в агрессивно-маслянистых средах. Пакет утеплителя из синтепона в 3 слоя, а также ветрозащитные свойства Оксфорда дают высокую суммарную теплопроводность и обеспечивают низкую воздухопроницаемость, гарантируя высокую защиту от ветра и холода.

Куртка: укороченная, с притачной утеплённой подкладкой с центральной застёжкой на молнию, с капюшоном, с утеплённой ветрозащитной планкой на кнопках. Куртка на притачном поясе с эластичной лентой по бокам. Вдоль подбородочной части капюшона под молнией притачана внутренняя утеплённая ветрозащитная планка. Рукава втачные, одношовные, по низу на притачной манжете частично с эластичной лентой.

Капюшон: утеплённый, не съёмный, с фигурным козырьком по лицевому вырезу. Объём по лицевому вырезу регулируется с помощью шнура с фиксаторами.

Полукомбинезон: с притачной утеплённой подкладкой, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию. Бретели застёгиваются спереди на фастексы. Регулировка по линии талии с помощью кулиски с эластичной лентой.

Карманы: куртка: слева вертикальный нагрудный карман с застёжкой на молнию; два боковых утеплённых кармана с вертикальным входом; внутренний карман с застёжкой на контактную ленту. Полукомбинезон: передние карманы с вертикальным входом; на нагруднике накладной карман с клапаном с застёжкой на контактную ленту; один задний накладной карман справа.

Сигнальные элементы: СОП 25 мм.

Ткань: Оксфорд-210 (100% полиэстер), плотность 95 г/м², ПУ1000 (водоупорность 1000 мм в.с.).

Подкладка: 100% полиэстер, плотность 52 г/м².

Утеплитель: синтепон: куртка 360 г/м² (3 слоя х 120 г/м²); полукомбинезон, капюшон 240 г/м² (2 слоя х 120 г/м²); карманы 120 г/м² (1 слой).

Цвет: василёк/синий, серый/красный, синий/оранжевый.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.303-2016,
ГОСТ 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Тн

2 класс защиты,
III климатический пояс

СОБЕРИ СВОЙ КОМПЛЕКТ: КУРТКА + БРЮКИ

Куртка женская утеплённая «Онега-М» (9684) серый, василёк

Брюки женские утеплённые «Онега» (11239) серый

Куртка женская утеплённая «Онега-М» (9684) серый, василёк

Брюки женские утеплённые «Онега» (11239) серый

Комплект «Онега»: куртка, брюки

9684 (куртка), 11239 (брюки)

Женский утеплённый комплект «Онега» предлагается как комплексное решение для комплектации костюма. Комплектация костюма из отдельных элементов позволит комбинировать разные росты и размеры под индивидуальные особенности фигуры работника, а также приобрести их по-отдельности, если необходимо заменить куртку или брюки.

Куртка «Онега» (9684): удлинённая приталенного силуэта с притачной утеплённой подкладкой, с центральной застёжкой на молнию, с внутренней утеплённой ветрозащитной планкой. Низ куртки фигурный, удлинённый по спинке. Рукава втачные одношовные, с внутренними трикотажными манжетами. Воротник-стойка, утеплённый. Объём по низу регулируется с помощью шнура и фиксаторов.

Капюшон: утеплённый съёмный, пристёгивается к горловине на молнию. По лицевому вырезу кулиска с эластичным шнуром и фиксаторами обеспечивает возможность регулировать капюшон по объёму. Подбородочная часть широкая, застёгивается на кнопки.

Брюки «Онега» (11239): прямого кроя, с центральной застежкой на гульфик и молнию, с притачным утеплённым поясом. Пояс застёгивается спереди на две пуговицы. Завышенный пояс на спинке обеспечивает защиту поясницы от продувания и сохранение тепла в пододежном пространстве. Большое количество шлевок фиксируют ремень и обеспечивают плотное прилегание к поясу. Съёмные комбинированные бретели из ткани и эластичной тесьмы.

Карманы: куртка: вертикальные боковые карманы, внутренний карман на молнии. Брюки: два передних боковых кармана с наклонным входом.

Усилительные элементы: наколенники с четырьмя анатомическими вытачками.

Сигнальные элементы: куртка: светоотражающий кант и СОП 25 мм; брюки: СОП 50 мм.

Ткань: Куртка: курточная (100% полиэстер), плотность 80 г/м², ВО (водоотталкивание), PU-покрытие. Брюки: курточная ткань Таслан 189 PU Milky (100% полиэстер), плотность 130 г/м², ВО (водоотталкивание), Ву (водоупорность).

Подкладка: 100% полиэстер, плотность 52 г/м².

Утеплитель: куртка: синтепон: куртка 360 г/м² (3 слоя х 120 г/м²); рукава, воротник 240 г/м² (2 слоя х 120 г/м²); капюшон 120 г/м² (1 слой). Брюки: синтепон 240 г/м² (2 слоя х 120 г/м²).

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.303-2016,

ГОСТ 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Тн

2 класс защиты,
III климатический пояс

Летняя модель костюма «Профессионал 2» СОП **(стр.26)**
Кос134

Костюм мужской утеплённый «Профессионал 2 Ультра»

9640

Комплектация: куртка, полукомбинезон.

Костюм мужской утеплённый «Профессионал 2 Ультра» обеспечит комфорт и удержит тепло благодаря следующим элементам: улучшенный пакет утеплителя, который обеспечивает защиту до IV климатического пояса; ветрозащитная планка для сохранения тепла.

Куртка: прямого силуэта с удлинённой спинкой, с притачной утеплённой подкладкой с застёжкой на двухзамковую молнию, с утеплённой ветрозащитной планкой с застёжкой на контактную ленту. Рукава втачные, двухшовные, подкладка рукава с манжетой. Воротник-стойка, внутренний воротник из флиса. Объём куртки по низу регулируется кулиской с эластичным шнуром и фиксаторами по талии и по низу.

Капюшон: съёмный на молнии, с притачной утеплённой подкладкой, с застёжкой на контактную ленту. Капюшон регулируется по глубине с помощью хлястика на контактной ленте, по лицевому вырезу — с помощью эластичного шнура с фиксаторами.

Полукомбинезон: прямого кроя, с притачной утеплённой подкладкой, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию, закрытую планкой и косой вставкой по передним половинкам полукомбинезона. Бретели с застёжкой спереди на фастекс. Объём по линии талии регулируется с помощью кулиски с лентой эластичной. По низу брючин в боковых швах расположены разрезы, застёгивающиеся на молнию. Ширина разреза регулируется вставкой из основной ткани. Молния закрыта утеплённой фигурной планкой с застёжкой на контактную ленту, которая дополнительно защищает от продувания.

Карманы: куртка: верхние накладные карманы с клапанами, застёгивающимися на контактную ленту; нижние утеплённые флисом двойные карманы; внутренний карман с застёжкой на контактную ленту. Полукомбинезон: слева нагрудный накладной карман; два боковых кармана с наклонным входом; один задний накладной карман.

Сигнальные элементы: фигурные СОП и СОП 50 мм, флажки из ленты ранцевой длиной 10 мм.

Ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 200 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Подкладка: 100% полиэстер, плотность 52 г/м².

Утеплитель: куртка: синтепон 450 г/м² (3 слоя х 150 г/м²) + ветрозащитная ткань; рукава, капюшон, полукомбинезон 300 г/м² (2 слоя х 150 г/м²) + ветрозащитная ткань; воротник 150 г/м² (1 слой).

Цвет: т.серый/чёрный, т.синий/красный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.303-2016,
ГОСТ 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Тн

3-4 класс защиты,
IV и «особый» климатический пояс

Летняя модель костюма «Профессионал 2» СОП **(стр.26)**
Кос134

Костюм мужской утеплённый «Профессионал 2»

Кос228

Комплектация: куртка, полукомбинезон.

Костюм мужской утеплённый «Профессионал 2» обеспечит комфорт и удобство при работе в холодное время года благодаря качественным материалам и функциональному крою. Костюм предназначен для защиты от общепроизводственных загрязнений при пониженных температурах.

Куртка: прямого силуэта с удлинённой спинкой, с притачной утеплённой подкладкой, с застёжкой на двухзамковую молнию, закрытую утеплённой ветрозащитной планкой с застёжкой на контактную ленту. Рукава втачные, двухшовные, подкладка рукава с манжетой. Воротник-стойка, внутренняя часть из флиса. Объём куртки по талии и по низу регулируется кулиской с эластичным шнуром и фиксаторами.

Капюшон: съёмный, с притачной утеплённой подкладкой, пристёгивается к верхнему воротнику на молнию, закрытую планкой. Капюшон регулируется по глубине с помощью хлястика на контактной ленте, по лицевому вырезу — с помощью эластичного шнура с фиксаторами.

Полукомбинезон: с притачной утеплённой подкладкой, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию, закрытую планкой. Бретели полукомбинезона с застёжкой спереди на фастекс. Регулировка объёма по линии талии с помощью кулиски с эластичной лентой.

Карманы: куртка: верхние накладные карманы с клапанами на контактной ленте, нижние двойные карманы с клапанами, внутренний карман на контактной ленте расположен слева. Полукомбинезон: на левом нагруднике накладной карман; боковые карманы; на правой задней половинке накладной карман.

Усилительные элементы: наколенники, двойные отделочные строчки.

Сигнальные элементы: фигурные СОП и СОП 50 мм, флажки из ранцевой ленты.

Ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 200 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Подкладка: 100% полиэстер, плотность 52 г/м².

Утеплитель: синтепон + 1 слой спанбонда: куртка 360 г/м² (3 слоя х 120 г/м²); рукава, капюшон, полукомбинезон 240 г/м² (2 слоя х 120 г/м²).

Цвет: синий/красный, т.серый/чёрный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.303-2016

ГОСТ 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Тн

2 класс защиты,
III климатический пояс

Костюм мужской утеплённый «Мастерок 2 Ультра» СОП

9716

Комплектация: куртка, полукомбинезон, ветрозащитная маска.

Куртка: с центральной застёжкой на двухзамковую молнию с утеплёнными ветрозащитными планками сверху молнии и под молнией, с отложным воротником из искусственного меха, который фиксируется в поднятом положении с помощью хлястика. По линии талии и по низу куртка регулируется по объёму благодаря кулиске. Рукава втачные, двухшовные с внутренними трикотажными манжетами.

Капюшон: утеплённый, съёмный на кнопках, подбородочная часть на кнопках. Регулировка по лицевому вырезу эластичным шнуром.

Полукомбинезон: утеплённый, с грудкой, центральная застёжка на двухзамковую молнию, регулируемые бретели. Плотность прилегания к талии регулируется поясом с резинкой.

Маска: утеплённая, подкладка из 100% хлопка, пристёгивается к ветрозащитной планке на пуговицу, фиксация по оголовью хлястиками с контактной лентой.

Карманы: куртка: 2 верхних и 2 нижних накладных кармана с клапанами на кнопках; внутренний накладной карман, застёгивающийся на контактную ленту. Полукомбинезон: передние боковые карманы с наклонной линией входа.

Сигнальные элементы: СОП 50 мм.

Ткань: смесовая (80% полиэстер, 20% хлопок), плотность 190 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Подкладка: 100% полиэстер, плотность 52 г/м².

Утеплитель: синтепон: куртка 450 г/м² (3 слоя х 150 г/м²) + ветрозащитная ткань; рукава, капюшон, полукомбинезон 300 г/м² (2 слоя х 150 г/м²) + ветрозащитная ткань; воротник, маска 150 г/м² (1 слой).

Цвет: т.синий.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.303-2016,

ГОСТ 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Тн

3-4 класс защиты,
IV и «особый» климатический пояс

Костюм мужской утеплённый «Мастерок 2»

Кос210

Комплектация: куртка, полукомбинезон.

Костюм мужской утеплённый «Мастерок 2» эффективно защищает от общепроизводственных загрязнений и неблагоприятных погодных факторов и подходит для работы на различных производствах, а также в коммунальной, строительной и других сферах. Костюм сшит из высокопрочного смесового материала на основе полиэстера (80%) и хлопка (20%), который сохраняет форму и цвет, обладаёт водоотталкивающими свойствами, устойчивостью к растворам нетоксичных составов.

Куртка: прямого силуэта, с меховым воротником, с центральной застёжкой на молнию и ветрозащитной планкой на кнопках. Рукава с внутренними трикотажными манжетами. По линии талии куртка регулируется по объёму благодаря кулиске.

Капюшон: утеплённый, съёмный. Подбородочная часть капюшона широкая, застёгивается на две кнопки.

Полукомбинезон: прямого кроя; центральная застёжка на двухзамковую молнию, закрытую планкой; регулируемые бретели с пряжками; регулировка по ширине эластичной тесьмой.

Карманы: куртка: 2 верхних и 2 нижних накладных кармана с клапанами на кнопках; внутренний накладной карман, застёгивающийся на контактную ленту. Полукомбинезон: передние боковые карманы с наклонной линией входа.

Сигнальные элементы: СОП 50 мм.

Ткань: смесовая (80% полиэстер, 20% хлопок), плотность 190 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Подкладка: 100% полиэстер, плотность 52 г/м².

Утеплитель: синтепон + 1 слой спанбонда: куртка 360 г/м² (3 слоя х 120 г/м²); рукава, капюшон, полукомбинезон 240 г/м² (2 слоя х 120 г/м²).

Цвет: серый/красный, синий.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.303-2016,
ГОСТ 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Тн

2 класс защиты,
III климатический пояс

Костюм мужской утеплённый «Мастер 1»

9737

Комплектация: куртка, брюки.

Костюм мужской утеплённый «Мастер 1» — универсальный комплект спецодежды для работ, сопровождающихся сильными загрязнениями в условиях пониженных температур. Костюм сшит из ткани Оксфорд 210 ПУ1000, которая в сочетании с пакетом утеплителя из 3-х слоёв синтепона придаёт костюму ветрозащитные и водоупорные свойства. Модель подходит для мастеров, коммунальщиков, строителей, рабочих на различных видах производства.

Куртка: удлинённая, прямого силуэта, со съёмным капюшоном, с притачной теплозащитной подкладкой, с центральной застёжкой на молнию и ветрозащитной планкой с застёжкой на 4 кнопки. Объём куртки регулируется по линии талии с помощью кулиски со шнуром с фиксаторами. Рукава двухшовные, с внутренними трикотажными манжетами. Воротник отложной, верхняя часть из искусственного меха.

Капюшон: утеплённый, съёмный на кнопках. Подбородочная часть капюшона широкая, застёгивается на две кнопки.

Брюки: прямого кроя, на притачной теплозащитной подкладке, с притачным утеплённым поясом. Пояс застёгивается спереди на две пуговицы, с центральной застёжкой гульфика на пуговицы. Съёмные комбинированные бретели из ткани и эластичной тесьмы с застёжкой на фастексы.

Карманы: куртка: два верхних и два нижних накладных кармана с клапанами на кнопках; один внутренний карман. Брюки: два передних кармана с косой линией входа.

Сигнальные элементы: СОП 50 мм.

Ткань: Оксфорд-210 (100% полиэстер), плотность 95 г/м², ПУ1000 (водоупорность 1000 мм в.с.).

Подкладка: 100% полиэстер, плотность 52 г/м².

Утеплитель: синтепон: куртка 360 г/м² (3 слоя х 120 г/м²); рукава, брюки 240 г/м² (2 слоя х 120 г/м²); ветрозащитная планка, капюшон, воротник 120 г/м² (1 слой).

Цвет: синий, зелёный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.303-2016,
ГОСТ 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Тн

2 класс защиты,
III климатический пояс

Костюм мужской утеплённый «Мастер 2»

Кос221

Комплектация: куртка, полукомбинезон.

Костюм мужской утеплённый «Мастер 2» предназначен для специалистов в различных сферах производства и сервиса: для работников ЖКХ, рабочих строительных специальностей, водителей, а также для применения в быту. Костюм сшит из ткани Оксфорд 210 ПУ1000, которая в сочетании с пакетом утеплителя из 3-х слоёв синтепона придаёт костюму ветрозащитные и водоупорные свойства. Ткань устойчива к механическим воздействиям и загрязнениям.

Куртка: прямого силуэта, с меховым воротником, центральная застёжка на молнию и ветрозащитная планка на кнопках. Рукава с внутренними трикотажными манжетами. По линии талии куртка регулируется по объёму благодаря кулиске.

Капюшон: утеплённый, съёмный на кнопках. Подбородочная часть капюшона широкая, застёгивается на две кнопки.

Полукомбинезон: утеплённый, центральная застёжка на двухзамковую молнию, регулируемые бретели. Регулировка по ширине резинкой.

Карманы: куртка: 2 верхних и 2 нижних накладных кармана с клапанами на кнопках; внутренний накладной карман. Полукомбинезон: передние боковые карманы с наклонной линией входа.

Сигнальные элементы: СОП 50 мм.

Ткань: Оксфорд-210 (100% полиэстер), плотность 95 г/м², ПУ1000 (водоупорность 1000 мм в.с.)

Подкладка: 100% полиэстер, плотность 52 г/м².

Утеплитель: синтепон: куртка 360 г/м² (3 слоя х 120 г/м²); рукава, полукомбинезон 240 г/м² (2 слоя х 120 г/м²); капюшон 120 г/м² (1 слой).

Цвет: т.синий.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.303-2016,
ГОСТ 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Тн

2 класс защиты,
III климатический пояс

Костюм мужской утеплённый «Тренд»

9766

Комплектация: куртка, полукомбинезон.

Куртка: удлинённая, прямого силуэта, с притачной теплозащитной подкладкой, с центральной застёжкой на молнию и ветрозащитной планкой на контактной ленте. Воротник-стойка утеплённый. Рукава втачные с внутренними трикотажными манжетами. Объём по талии регулируется с помощью кулиски с фиксаторами.

Капюшон: съёмный, утеплённый, подбородная часть с застёжкой на контактную ленту. Объём по лицевому вырезу регулируется с помощью шнура с фиксаторами и наконечниками.

Полукомбинезон: прямого силуэта, с притачной теплозащитной подкладкой, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию, с косой вставкой. Бретели со стороны спинки частично с открытой эластичной лентой, с застёжкой спереди на фастекс. Плотность прилегания к талии регулируется кулиской с резинкой.

Карманы: куртка: верхний накладной карман с застёжкой на молнию, два нижних утеплённых кармана с утеплённым клапаном и один внутренний с застёжкой на контактную ленту. Полукомбинезон: на нагруднике накладной карман, на уровне бёдер накладные карманы с утеплённым клапаном с застёжкой на контактную ленту.

Сигнальные элементы: СОП 25 мм.

Ткань: Оксфорд-210 (100% полиэстер), плотность 95 г/м², ПУ 1000 (водоупорность 1000 мм в.с.).

Подкладка: 100% полиэстер, плотность 52 г/м².

Утеплитель: синтепон: куртка 360 г/м² (3 слоя х 120 г/м²); рукава, полукомбинезон, капюшон 240 г/м² (2 слоя х 120 г/м²).

Цвет: т.синий/красный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост**: 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.303-2016,
ГОСТ 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Тн

2 класс защиты,
III климатический пояс

Костюм мужской утеплённый «Стройка»

9561

Комплектация: куртка, полукомбинезон.

Костюм мужской утеплённый «Стройка» предназначен для рабочих, занятых в строительных, монтажных и ремонтных работах. Утеплённый костюм «Стройка» сшит из смесовой ткани с влагоотталкивающей пропиткой, комплектуется курткой и полукомбинезоном, имеет 2 класс защиты от пониженных температур и предназначен для III климатического пояса.

Куртка: удлинённая прямого силуэта с притачной утеплённой подкладкой, с застёжкой на молнию, которая закрывается ветрозащитной планкой с застёжкой на контактную ленту. Куртка регулируется по объёму кулиской с фиксаторами и наконечниками. Воротник-стойка утеплён двухслойным синтепоном. Рукава двухшовные с внутренними трикотажными манжетами.

Капюшон: съёмный на пуговицах, с притачной утеплённой подкладкой, застёгивается на контактную ленту, регулируется по объёму с помощью кулиски с фиксаторами и наконечниками. Капюшон достаточно глубокий и может использоваться под каску.

Полукомбинезон: с притачной утеплённой подкладкой, застёгивается на двухзамковую молнию. Объём по талии регулируется с помощью эластичной ленты. Бретели полукомбинезона с застёжкой спереди на фастекс.

Карманы: куртка: верхний левый карман, нижние боковые карманы с утеплёнными клапанами, застёгивающимися на контактные ленты; внутренний карман на контактной ленте. Полукомбинезон: два боковых кармана.

Сигнальные элементы: СОП 25 мм.

Ткань: смесовая (80% полиэстер, 20% хлопок), плотность 190 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Подкладка: 100% полиэстер, плотность 52 г/м².

Утеплитель: термоскреплённый синтепон: куртка 360 г/м² (3 слоя х 120 г/м²), рукава, капюшон, полукомбинезон 240 г/м² (2 слоя х 120 г/м²).

Цвет: т.синий/василёк/лимонный, зелёный/лимонный/жёлтый.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.303-2016,
ГОСТ 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Тн

2 класс защиты,
III климатический пояс

Костюм женский утеплённый «Стройка»

11441

Комплектация: куртка, брюки.

Рабочий зимний женский костюм «Стройка» — универсальный вариант, который подходит для производственной, коммунальной, строительной и других сфер, отличается хорошими эксплуатационными характеристиками. Костюм комплектуется курткой и брюками анатомического кроя, обеспечивает хорошую посадку на фигуре, способствующую повышению работоспособности сотрудника.

Куртка: удлинённая прямого силуэта, с притачной утеплённой подкладкой, с центральный застёжкой на молнию, закрытую ветрозащитной планкой на контактной ленте. Воротник-стойка. По линии талии куртка регулируется по объёму благодаря кулиске с фиксаторами и наконечниками. Рукава втачные, с трикотажными манжетами, расположенными внутри рукавов.

Капюшон: утеплённый, съёмный на пуговицах. Подбородочная часть капюшона широкая, застёгивается на контактную ленту. На капюшоне предусмотрена возможность регулировки объёма по лицевому вырезу. Регулировка осуществляется с помощью шнура с фиксаторами.

Брюки: прямые, с притачной утеплённой подкладкой, с центральной застёжкой гульфик на молнию. Притачной утеплённый пояс, застёгивается на 2 пуговицы. На поясе пять шлёвок фиксируют ремень и обеспечивают плотное прилегание к поясу. Задние половинки с вытачками на талии обеспечивают силуэтную посадку.

Карманы: Куртка: левый верхний накладной карман, два больших нижних вертикальных кармана с клапаном, с застёжкой на контактную ленту, накладной внутренний карман слева. Брюки: два передних кармана с косой линией входа.

Сигнальные элементы: СОП 25 мм.

Ткань: смесовая (20% хлопок, 80% полиэстер), плотность 190 г/м², ВО (водоотталкивание).

Подкладка: 100% полиэстер, плотность 52 г/м².

Утеплитель: синтепон: куртка 360 г/м² (3 слоя х 120 г/м²); капюшон 240 г/м² (2 слоя х 120 г/м²); брюки 240 г/м² (2 слоя х120 г/м²).

Цвет: василёк/синий/красный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 158-164, 170-176.

ГОСТ 12.4.303-2016,

ГОСТ 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Тн

2 класс защиты,
III климатический пояс

Летняя модель костюма «Пантеон 2» СОП **(стр.32)**
Кос119с

Костюм мужской утеплённый «Пантеон 2»

9590

Комплектация: куртка, полукомбинезон.

Костюм мужской утеплённый «Пантеон 2» сшит из смесовой ткани, которая обеспечивает защиту от атмосферных осадков, общепроизводственных загрязнений и истирания.

Куртка: удлинённая прямого силуэта с притачной утеплённой подкладкой, с внутренней утеплённой ветрозащитной планкой с потайной застёжкой на четыре пуговицы и 1 верхнюю сквозную петлю и пуговицу. Куртка регулируется по объёму кулиской с фиксаторами и наконечниками. Воротник, утеплённый синтепоном, отложной с искусственным мехом чёрного цвета, легко с помощью хлястика можно сделать воротником-стойкой. Рукава втачные, с внутренними трикотажными манжетами.

Капюшон: утеплённый съёмный, пристёгивается на пуговицы, регулируется по объёму с помощью кулиски с фиксаторами и наконечниками.

Полукомбинезон: с притачной утеплённой подкладкой, с застёжкой на двухзамковую молнию, закрытой планкой. Бретели со стороны спинки частично с открытой эластичной лентой, застёгиваются спереди на фастекс. Регулировка объёма по линии талии с помощью кулиски с эластичной лентой.

Карманы: куртка: левый нагрудный накладной карман, нижние накладные карманы с косым входом, внутренний карман на пуговице. Полукомбинезон: спереди боковые накладные карманы.

Сигнальные элементы: СОП 50 мм.

Ткань: смесовая (80% полиэстер, 20% хлопок), плотность 190 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Подкладка: 100% полиэстер, плотность 52 г/м².

Утеплитель: термоскреплённый синтепон + 1 слой спанбонда: куртка 360 г/м² (3 слоя х 120 г/м²); рукава, капюшон, полукомбинезон 240 г/м² (2 слоя х120 г/м²).

Цвет: т.синий/красный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.303-2016,
ГОСТ 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Тн

2 класс защиты,
III климатический пояс

Костюм мужской утеплённый «Коммунальщик»

Кос214

Комплектация: куртка, полукомбинезон.

Костюм мужской утеплённый «Коммунальщик» обеспечивает эффективную защиту от общепроизводственных загрязнений, а также неблагоприятных погодных факторов. Костюм сшит из смесового материала, в составе которого преобладаёт полиэстер и содержится хлопок. Материал отличается высокой прочностью и износостойкостью, сохраняет цвет, удерживает форму, обладаёт водоотталкивающими свойствами, устойчив к растворам нетоксичных веществ.

Куртка: прямого силуэта, супатная застёжка на пуговицах, рукава с внутренними трикотажными манжетами, с отложным воротником из искусственного меха, который фиксируется в поднятом положении с помощью хлястика. Объём куртки регулируется по линии талии с помощью кулиски со шнуром с фиксаторами.

Капюшон: утеплённый, регулируемый, съёмный, пристёгивается на пуговицы.

Полукомбинезон: прямого кроя, на регулируемых по длине бретелях, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию. Плотность прилегания к талии регулируется поясом с резинкой.

Карманы: куртка: нижние накладные карманы с клапанами, застёгивающимися на контактную ленту. Полукомбинезон: слева нагрудный накладной карман; два боковых кармана с наклонным входом.

Сигнальные элементы: СОП 50 мм.

Ткань: смесовая (80% полиэстер, 20% хлопок), плотность 190 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Подкладка: 100% полиэстер, плотность 52 г/м².

Утеплитель: синтепон + 1 слой спанбонда: куртка 360 г/м² (3 слоя х 120г/м²); рукава, капюшон, полукомбинезон 240 г/м² (2 слоя х 120 г/м²).

Цвет: т.синий/оранжевый.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.303-2016,
ГОСТ 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Тн

2 класс защиты,
III климатический пояс

Летняя модель костюма «Стандарт 1» СОП **(стр.35)** 9407

Костюм мужской утеплённый «Стандарт» СОП

Кос215

Комплектация: куртка, брюки.

Костюм мужской утеплённый «Стандарт» СОП — усовершенствованная модель спецодежды для мужчин, которая подходит для производственной, строительной, коммунальной и других сфер.

Куртка: удлинённая, прямого силуэта, с притачной утеплённой подкладкой с центральной потайной застёжкой на пуговицы, с внутренней утеплённой ветрозащитной планкой. По линии талии кулиска со шнуром для регулировки по объёму. Воротник утеплённый, верхняя часть из искусственного меха. Рукава с внутренними трикотажными манжетами. На внутреннем кармане расположена именная этикетка ФИО.

Капюшон: съёмный на пуговицах. Объём по лицевому вырезу регулируется с помощью шнура с фиксаторами и наконечниками.

Брюки: прямого кроя с широким поясом на спинке, на съёмных регулируемых по длине бретелях, с центральной застёжкой на пуговицы. На поясе пять шлевок.

Карманы: куртка: накладные с клапанами на контактной ленте, внутренний карман. Брюки: два передних накладных.

Сигнальные элементы: СОП 50 мм.

Ткань: смесовая (80% полиэстер, 20% хлопок), плотность 190 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Подкладка: 100% полиэстер, плотность 52 г/м².

Утеплитель: синтепон + 1 слой спанбонда: куртка 360 г/м² (3 слоя х 120 г/м²); рукава, капюшон, брюки 240 г/м² (2 слоя х 120 г/м²).

Цвет: т.синий/василёк.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.303-2016,
ГОСТ 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Тн

2 класс защиты,
III климатический пояс

Костюм женский утеплённый «Стандарт» СОП

Кос215ж

Комплектация: куртка, брюки.

Костюм женский утеплённый «Стандарт» СОП — универсальная женская зимняя спецодежда эконом-сегмента, которая эффективно защищает от пониженных температур и общепроизводственных загрязнений.

Куртка: удлинённая, прямого силуэта, с притачной утеплённой подкладкой с центральной потайной застёжкой на пуговицы, с внутренней утеплённой ветрозащитной планкой. По линии талии кулиска со шнуром для регулировки по объёму. Воротник утеплённый, верхняя часть из искусственного меха. Рукава с внутренними трикотажными манжетами. На внутреннем кармане расположена именная этикетка ФИО.

Капюшон: съёмный на пуговицах. Объём по лицевому вырезу регулируется с помощью шнура с фиксаторами и наконечниками.

Брюки: прямого кроя с широким поясом на спинке, на съёмных регулируемых по длине бретелях, с центральной застёжкой на пуговицы. На поясе пять шлевок.

Карманы: куртка: накладные с клапанами на контактной ленте, внутренний карман. Брюки: два передних накладных.

Сигнальные элементы: СОП 50 мм.

Ткань: смесовая (80% полиэстер, 20% хлопок), плотность 190 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Подкладка: 100% полиэстер, плотность 52 г/м².

Утеплитель: синтепон + 1 слой спанбонда: куртка 360 г/м² (3 слоя х 120 г/м²); рукава, капюшон, брюки 240 г/м² (2 слоя х 120 г/м²).

Цвет: синий/василёк.

Размер: с 88-92 по 120-124.

Рост: 158-164, 170-176.

ГОСТ 12.4.303-2016,
ГОСТ 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Тн

2 класс защиты,
III климатический пояс

Летняя модель костюма «Трасса» СОП **(стр.37)**
Сиг205

Костюм мужской утеплённый «Трасса»

Сиг204

Комплектация: куртка, полукомбинезон.

Костюм мужской утеплённый «Трасса» — рабочий костюм от общепроизводственных загрязнений, который способен обеспечить видимость и выделить рабочих на местах. Костюм сшит из смесовой ткани с влагоотталкивающей пропиткой, предусмотрен качественный пакет утеплителя, состоящий из слоев синтепона и слоя спанбонда, который обеспечивает защиту от продувания и миграции утеплителя.

Куртка: удлинённая, прямого силуэта, с притачной утеплённой подкладкой, с потайной застёжкой на пуговицы. Объём регулируется по талии с помощью шнура с фиксаторами и наконечниками. Воротник утеплённый, с левой стороны воротника притачан хлястик с петлей для фиксации воротника в поднятом состоянии. Рукава двухшовные с внутренними трикотажными манжетами.

Капюшон: утеплённый съёмный на пуговицах. Объём по лицевому вырезу регулируется с помощью шнура с фиксаторами и наконечниками.

Полукомбинезон: отрезной по линии талии, с притачной утеплённой подкладкой, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию. Бретели застёгиваются спереди на фастекс. Регулировка объёма по линии талии с помощью кулиски с эластичной лентой.

Карманы: куртка: нижние накладные карманами с клапанами, застёгивающимися на контактную ленту, внутренний карман на пуговице. Полукомбинезон: нагрудный накладной карман, боковые накладные карманы.

Сигнальные элементы: СОП 50 мм.

Ткань: смесовая (80% полиэстер, 20% хлопок), плотность 190 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Подкладка: 100% полиэстер, плотность 52 г/м².

Утеплитель: синтепон + 1 слой спанбонда: куртка 360 г/м² (3 слоя х 120 г/м²); рукава, капюшон, полукомбинезон 240 г/м² (2 слоя х 120 г/м²).

Цвет: лимонный/чёрный, оранжевый/т.синий, жёлтый/чёрный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.303-2016,
ГОСТ 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Тн

2 класс защиты,
III климатический пояс

Дополнительная комплектация, брюки «Сюрвейер» **(стр. 101)**
10935

Летняя модель куртки «Сюрвейер» **(стр. 40)**
10651

Куртка мужская утеплённая «Сюрвейер»

10934

Комплектация: куртка.

Куртка: прямого силуэта, с удлинённой спинкой и фигурной линией низа, с притачной утеплённой и фольгированной подкладкой, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию, закрытую ветрозащитной утеплённой планкой с застёжкой на кнопки и контактные ленты по горловине. С внутренней стороны по правому борту закреплена дополнительная утеплённая ветрозащитная планка. Центральная молния в зоне воротника защищена сверху планкой с отделкой флисом. Воротник-стойка, утеплённый, внутренний воротник из флиса. Рукава с внутренними трикотажными манжетами и патами с регулировкой по объему контактной лентой. Ветрозащитная юбка застёгивается на кнопки. Регулировка объема куртки по поясу с помощью шнура с фиксаторами. Низ куртки также регулируется по объёму с помощью шнура с фиксаторами. Куртка оборудована внутренними лямками (помочные бретели), которые позволяют снимать куртку и носить её на плечах.

Капюшон: несъёмный, утеплённый, с внутренней отделкой флисом, с меховой съёмной опушкой на молнии. Регулировка глубины с помощью хлястика на затылочной части, застёгивающегося на контактную ленту. По лицевому вырезу кулиска с эластичным шнуром и фиксаторами обеспечивает возможность регулировать капюшон по объёму. Подбородочная часть широкая, застёгивается на контактную ленту.

Карманы: два нагрудных вертикальных кармана на молнии, снизу — накладные объёмные утеплённые флисом карманы с клапаном на молнии. Под основными нижними карманами находятся дополнительные с косым входом. Под центральной ветрозащитной планкой по центру карман на молнии, доступ к которому возможен не расстёгивая центральную застёжку куртки. На левом рукаве карман с застёжкой на молнию. На карманах снаружи куртки используется влагозащитная молния. Внутренние нагрудные карманы — один справа с застёжкой на молнию, второй слева — сетчатый для документов или небольших вещей.

Усилительные элементы: на нижней части рукавов используется усиленная ткань «Кордура».

Сигнальные элементы: фигурные термоклеевые СОП.

Ткань: курточная мембранная Блэйзер Technology (100% полиэстер), плотность 133 г/м², ВО (водоотталкивание), Ву (водоупорность 2500 мм в.с.); Кордура (100% полиэстер), плотность 320 г/м², ВО (водоотталкивание), Ву (водоупорность).

Подкладка: ткань подкладочная поливискозная (50% вискоза, 50% полиэстер), плотность 90 г/м²; ткань подкладочная фольгированная (100% полиэстер), плотность 70 г/м².

Утеплитель: Шелтер Микро 450 г/м² (3 слоя х 150 г/м²).

Цвет: красный/чёрный, серый/чёрный, св.синий/т.синий.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.303-2016,
ГОСТ 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Тн

3-4 класс защиты,
IV и «особый» климатический пояс

Куртка мужская утеплённая «Викинг»

9643

Комплектация: куртка.

Новая модель зимней рабочей куртки «Викинг» дополняет серию Викинг и позволяет презентовать комплексное предложение.

Куртка: прямая удлинённая с притачной утеплённой подкладкой, фигурной линией низа, с застёжкой на двухзамковую молнию с двумя ветрозащитными планками. Воротник-стойка, внутренняя часть из флиса. На стойке воротника расположены кармашки, в которые убираются подбородочные части капюшона с застёжкой на кнопки. Рукава одношовные, с внутренними манжетами. Ширина рукава регулируется с помощью паты с застёжкой на ленту контакт. На подкладке линии талии ветрозащитная юбка с застёжкой на четыре кнопки.

Капюшон: с фигурной линией по лицевому вырезу пристёгивается к горловине на молнию. Регулировка глубины возможна с помощью горизонтальной кулиски с фиксатором на затылочной части. По лицевому вырезу кулиска с эластичным шнуром и фиксаторами обеспечивает возможность регулировать капюшон по объёму. Подбородочная часть застёгивается на четыре кнопки.

Карманы: куртка: верхний горизонтальный карман с застёжкой на молнию и клапаном с застёжкой на контактную ленту, а внутри кармана закреплена деталь с окошком под бейдж; верхний вертикальный прорезной карман на молнии; нижние боковые карманы на флисе; внутренний вертикальный карман на молнии увеличенного размера для документов (формат А4). На левой полочке внутри карман для телефона.

Ткань: курточная мембранная Блэйзер Technology (100% полиэстер), плотность 133 г/м², ВО (водоотталкивание), Ву (водоупорность 2500 мм в.с.).

Подкладка: 100% полиэстер, плотность 52 г/м², флис (100% полиэстер), плотность 180 г/м².

Утеплитель: куртка: Слайтекс Микро 300 г/м² (2 слоя х 150 г/м²) + стёганое полотно (синтепон 100 г/м²); рукава: Слайтекс Микро 150 г/м² (1 слой) + стёганое полотно (синтепон 100 г/м²).

Цвет: чёрный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.303-2016,
ГОСТ 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Тн

3-4 класс защиты,
IV и «особый» климатический пояс

Дополнительная комплектация, брюки «Аляска Ультра» **(стр.102)**
9801

Куртка мужская утеплённая «Аляска Ультра»

9602

Комплектация: куртка.

Куртка мужская утеплённая «Аляска Ультра» имеет усовершенствованный дизайн и используется для обеспечения защиты от холода. Куртка сшита из водоупорной ткани с использованием подкладки и флиса оранжевого цвета.

Куртка: удлинённая, прямого силуэта, с притачной утеплённой подкладкой, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию, закрытую ветрозащитной утеплённой планкой с застёжкой на кнопки. С внутренней стороны закреплена утеплённая ветрозащитная планка. Воротник-стойка, утеплённый, внутренняя часть из флиса. Рукава покроя реглан, с внутренними трикотажными манжетами. Объём по линии талии регулируется с помощью внутренней кулиски со шнуром и фиксаторами. На внутреннем кармане расположена именная этикетка ФИО.

Капюшон: утеплённый съёмный, с меховой съёмной опушкой на молнии. Капюшон пристёгивается к горловине на молнию, скрытую планкой. Регулировка глубины возможна с помощью хлястика на затылочной части, застёгивающегося на контактную ленту. По лицевому вырезу кулиска с эластичным шнуром и фиксаторами обеспечивает возможность регулировать капюшон по объёму. Подбородочная часть широкая, застёгивается на 2 кнопки.

Карманы: нагрудные и нижние накладные утеплённые карманы с клапаном застёгиваются на контактную ленту. Четыре боковых вертикальных кармана в рельефных швах с застёжкой на молнию. На центральной части левого рукава настрочен карман с застёжкой на молнию с ограничителями концов молнии. Внутренний нагрудный карман с молнией.

Сигнальные элементы: светоотражающий кант и СОП 25 мм.

Ткань: курточная Кембридж (100% полиэстер), плотность 175 г/м², ПУ1500 (водоупорность 1500 мм в.с.), ВО (водоотталкивание).

Подкладка: 100% полиэстер, плотность 52 г/м², флис (100% полиэстер), плотность 130 г/м².

Утеплитель: синтепон: куртка 360 г/м² (3 слоя х 120 г/м²); рукава, капюшон 240 г/м² (2 слоя х 120 г/м²).

Цвет: т.серый, т.синий, чёрный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

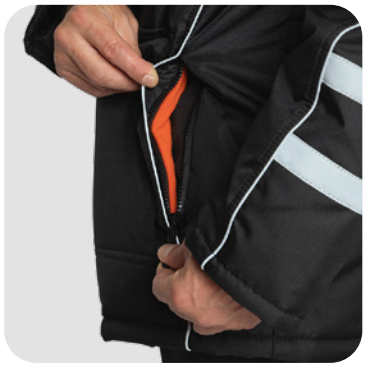

ГОСТ 12.4.303-2016,
ГОСТ 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Тн

3-4 класс защиты,
IV и «особый» климатический пояс

Куртка мужская утеплённая «Вегард»

10827

Комплектация: куртка.

Куртка: прямого силуэта с притачной теплозащитной простёганной вертикальными строчками подкладкой, с центральной застёжкой на двухзамковую влагозащитную молнию с внутренней утеплённой ветрозащитной планкой. Верхняя часть молнии закрывается мягкой планкой из основной ткани, которая защищает подбородок от защемления и не доставляет дискомфорт при носке. Воротник — стойка утеплённый, внутренний воротник из флиса. На верхнюю часть воротника настрочены клапаны с кнопками для пристёгивания концов капюшона, это даёт возможность фиксации воротника в вертикальном положении с помощью его удлиненных краёв на кнопки без одновременного застёгивания нижней части капюшона. Рукава одношовные, низ рукава с притачной манжетой, манжета частично с эластичной тесьмой, объём дополнительно регулируется при помощи паты с застёжкой на контактную ленту. Низ куртки в области боковых швов регулируется по объёму при помощи шнура и фиксаторов.

Капюшон: утеплённый, съёмный, пристёгивается к горловине на молнию, закрытую планкой. На капюшоне предусмотрена возможность регулировки объёма по лицевому вырезу, обеспечивая защиту от попадания снега, дождя и ветра внутрь капюшона, которая осуществляется с помощью шнура с фиксаторами. Глубина регулируется на затылочной части с помощью хлястика на контактной ленте. На подбородных частях капюшона кнопки для крепления к воротнику. Подкладка капюшона из флиса.

Карманы: верхние нагрудные прорезные вертикальные карманы с листочкой, с застёжкой на молнию; нижние прорезные карманы с застёжкой на специальную влагозащитную молнию, которая предотвращает попадание воды внутрь изделия; в верхней части рукава прорезной карман с листочкой, с застёжкой на молнию; внутренние накладные карманы увеличенного размера из сетки, с левой стороны внутри накладного кармана из сетки расположен накладной карман из основной ткани с застёжкой на молнию.

Усилительные элементы: накладки в области локтей.

Ткань: курточная мембранная Блэйзер Technology (100% полиэстер), плотность 133 г/м², ВО (водоотталкивание), Ву (водоупорность 2500 мм в.с.).

Подкладка: куртка 100% полиэстер, плотность 52 г/м²; капюшон: флис (100% полиэстер), плотность 130 г/м².

Утеплитель: синтепон 360 г/м² (3 слоя х 120 г/м²).

Цвет: синий, хаки, т.хаки, чёрный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.303-2016,
ГОСТ 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Тн

2 класс защиты,
III климатический пояс

Куртка мужская утеплённая «Бренд»

9644

Комплектация: куртка.

Куртка мужская утеплённая «Бренд» — универсальная зимняя спецодежда, каждая деталь которой направлена на защиту от холода и комфортное пребывание на рабочем месте, что обеспечит требуемый уровень защиты и комфорта в экстремальных зимних условиях. Комбинированный пакет утеплителя, состоящий из слоёв синтепона и слоя «Слайтекс Норд» плотностью 100 г/м², который способен к удержанию тепла выше на 63% по сравнению с синтепоном и обеспечивает технологию «сэндвича», позволяет усиливать эффект теплоудержания и повышения комфортности носки за счёт его высоких дышащих свойств.

Куртка: утеплённая, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию. Молния закрыта с обеих сторон ветрозащитными планками: верхняя центральная планка на кнопках, утеплённая синтепоном, нижняя — не утеплённая. Спинка удлинённая. Рукава втачные, трёхшовные, с внутренними трикотажными манжетами. Воротник-стойка, нижний воротник из флиса. Дополнительную защиту от ветра обеспечивает внутренний ветрозащитный пояс, который по линии талии фиксируется на кнопки, а низ на эластичной ленте.

Капюшон: утеплённый пристёгивается к горловине на молнию. По лицевому вырезу капюшон регулируется с помощью шнура в кулиске, длина шнура регулируется фиксаторами. По глубине капюшон регулируется в затылочной части с помощью хлястика из ранцевой ленты с СОП на пряжке.

Карманы: нагрудные накладные карманы с клапанами, с застёжкой на контактную ленту. Нижние вертикальные утеплённые карманы с застёжкой на молнию. Два внутренних накладных кармана с застёжкой на молнию, на левом кармане настрочена лента ФИО.

Усилительные элементы: усиленные двойные швы.

Сигнальные элементы: светоотражающий кант и СОП 50 мм.

Ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 200 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Подкладка: 100% полиэстер, плотность 70 г/м².

Утеплитель: куртка: синтепон 240 г/м² (2 слоя х 120 г/м²) + Слайтекс Норд 150 г/м² + ветрозащитная ткань; рукава, капюшон: синтепон 120 г/м² (1 слой) + Слайтекс Норд 150 г/м² + ветрозащитная ткань.

Цвет: т.серый/красный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.303-2016,
ГОСТ 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Тн

3-4 класс защиты,
IV и «особый» климатический пояс

Дополнительная комплектация, полукомбинезон «Антистат» **(стр.100)**
10489

Куртка мужская утеплённая «Антистат»

10488

Комплектация: куртка.

Куртка рабочая мужская утеплённая «Антистат» от общепроизводственных загрязнений с защитой от статического электричества относится к 3-4 классу защиты — IV и «особому» климатическому поясу. Куртка отшита из ткани с высоким содержанием хлопка и антистатическими свойствами, которая предотвращает накопления статического электричества), эффективную защиту от ветра, пониженных температур, осадков, а также различных загрязнений, в том числе нетоксичных веществ и продуктов легкой фракции.

Куртка: прямого силуэта с притачной теплозащитной подкладкой, с центральной застёжкой на молнию. Молния закрыта с внешней стороны ветрозащитной планкой с застёжкой на контактную ленту, и с внутренней стороны ветрозащитной планкой, верхняя часть планки на флисе. Рукава трёхшовные, с притачной нижней частью, с внутренними трикотажными манжетами. На левый рукав настрочен шеврон с обозначением антистатических свойств. Воротник — стойка, утеплённый, внутренняя часть воротника из флиса.

Капюшон: утеплённый, съёмный на молнии, застёгивается на контактную ленту. Регулировка глубины возможна с помощью хлястика на затылочной части, застёгивающегося на контактную ленту. По лицевому вырезу кулиска с эластичным шнуром и фиксаторами обеспечивает возможность регулировать капюшон по объёму. Увеличенный объём капюшона позволяет надевать его поверх головных уборов, касок и шлемов и в случае необходимости закрывать лицо.

Карманы: справа 1 горизонтальный карман с молнией, закрытой планкой; слева накладной карман с вертикальным входом с застёжкой на молнию, на накладной карман настрочен обьёмный карман с клапаном на контактной ленте для средств связи; нижние накладные объёмные двойные карманы с клапанами на контактной ленте; 1 внутренний накладной карман с застёжкой на контактную ленту, на внутреннем кармане настрочена этикетка ФИО.

Сигнальные элементы: СОП 25 мм и 50 мм.

Ткань: антистатическая (60% хлопок, 39% полиэстер, 1% антистатическая металлическая нить), плотность 250 г/м², НМВО (нефтемасловодоотталкивание).

Подкладка: бязь (100% хлопок), плотность 138 г/м².

Утеплитель: куртка: Слайтекс Норд 450 г/м² (3 слоя х 150 г/м²) + ветрозащитная ткань (полиэстер 100%, плотность 47 г/м²); рукава, капюшон: Слайтекс Норд 300 г/м² (3 слоя х 100 г/м²) + ветрозащитная ткань (полиэстер 100%, плотность 47 г/м²).

Цвет: т.синий/василёк, т.синий/св. василёк.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014, **ГОСТ** 12.4.124- 83, **ГОСТ** 12.4.303-2016, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Тн Зс

3-4 класс защиты, IV и «особый» климатический пояс

Дополнительная комплектация, брюки «Онега» **(стр.104)**
11239

Куртка женская утеплённая «Онега-М»

9684

Комплектация: куртка.

Куртка женская утеплённая «Онега-М» — функциональная модель зимней куртки для женщин в оптимальном цветовом сочетании. Приталенный силуэт зимней куртки придаёт привлекательный внешний вид. Куртку можно использовать в качестве спецодежды или одежды для повседневной носки. Трёхслойный утеплитель увеличивает ветрозащитные свойства куртки, усиливает эффект удержания тепла и может эксплуатироваться при температуре до –18°С.

Куртка: удлинённая приталенного силуэта с притачной утеплённой подкладкой, с центральной застёжкой на молнию, с внутренней утеплённой ветрозащитной планкой. Низ куртки фигурный, удлинённый по спинке. Рукава втачные одношовные, с внутренними трикотажными манжетами. Воротник-стойка, утеплённый. Объём по низу регулируется с помощью шнура и фиксаторов.

Капюшон: утеплённый съёмный, пристёгивается к горловине на молнию. По лицевому вырезу кулиска с эластичным шнуром и фиксаторами обеспечивает возможность регулировать капюшон по объёму. Подбородочная часть широкая, застёгивается на кнопки.

Карманы: вертикальные боковые карманы, внутренний карман на молнии.

Сигнальные элементы: светоотражающий кант и СОП 25 мм.

Ткань: курточная (100% полиэстер), плотность 80 г/м², ВО (водоотталкивание), PU-покрытие.

Подкладка: 100% полиэстер, плотность 52 г/м².

Утеплитель: синтепон: куртка 360 г/м² (3 слоя х 120 г/м²), рукава, воротник 240 г/м²
(2 слоя х 120 г/м²), капюшон 120 г/м² (1 слой).

Цвет: т.серый/электрик.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 158-164, 170-176.

ГОСТ 12.4.303-2016,

ГОСТ 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

2 класс защиты,
III климатический пояс

Дополнительная комплектация, брюки «Профессионал» **(стр. 103)**
9647

Куртка женская утеплённая «Профессионал»

9646

Комплектация: куртка.

Куртка: прямого силуэта с удлинённой спинкой, с притачной утеплённой подкладкой, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию, с утеплённой ветрозащитной планкой сверху молнии и дополнительной ветрозащитной планкой под молнией на правом борту. Такая конструкция эффективно защищает от продувания и потери тепла. Спинка с кокеткой и рельефами, удлинённая. Объём куртки по низу регулируется кулиской с эластичным шнуром и фиксаторами. Рукава втачные, двухшовные, с внутренними трикотажными манжетами. Воротник-стойка, внутренний воротник из флиса.

Капюшон: съёмный, с притачной утеплённой подкладкой, с застёжкой на контактную ленту. По лицевому вырезу капюшона эластичный шнур, продетый в кулиску. Длина шнура регулируется с помощью фиксаторов. Капюшон пристёгивается к верхнему воротнику на застёжку молнию, закрытую планкой.

Карманы: верхние накладные карманы с клапанами, застёгивающимися на контактную ленту; нижние вертикальные утеплённые флисом карманы с застёжкой на молнию; внутренний накладной карман, застёгивающийся на контактную ленту.

Сигнальные элементы: фигурные СОП и СОП 50 мм.

Ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 200 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Подкладка: 100% полиэстер, плотность 52 г/м².

Утеплитель: синтепон 360 г/м² (3 слоя х 120 г/м²) + спанбонд.

Цвет: т.серый/красный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 158-164, 170-176.

ГОСТ 12.4.303-2016,
ГОСТ 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Тн

2 класс защиты,
III климатический пояс

Куртка мужская утеплённая «Сарма»

9600

Комплектация: куртка.

Куртка мужская утеплённая «Сарма́» произведёна из ткани Оксфорд ПУ 1000, которая придаёт куртке ветрозащитные и водоупорные свойства. Синтепон плотностью 120 г/м² в 3 слоя, а также ветрозащитные свойства Оксфорда, дают высокую суммарную теплопроводность и обеспечивают низкую воздухопроницаемость, гарантируя защиту от холода и ветра.

Данная модель предлагается как комплексное предложение линейки курток «Сарма́» для мужчин и для женщин.

Куртка: утеплённая прямого силуэта, с застёжкой на молнию, закрытую утеплённой ветрозащитной планкой с застёжкой на контактную ленту. Воротник-стойка утеплён синтепоном. Рукава втачные, с внутренними трикотажными манжетами.

Капюшон: утеплённый, съёмный на пуговицах. Регулировка по лицевому вырезу возможна с помощью шнура с фиксаторами. Подбородочная часть застёгивается на контактную ленту.

Карманы: боковые утеплённые карманы на молнии; внутренний карман, застёгивающийся на контактную ленту.

Сигнальные элементы: СОП 50 мм.

Ткань: Оксфорд-210 (100% полиэстер), плотность 95 г/м², ПУ1000 (водоупорность 1000 мм в.с.).

Подкладка: 100% полиэстер, плотность 52 г/м².

Утеплитель: синтепон: куртка 360 г/м² (3 слоя х 120 г/м²), рукава, капюшон, воротник 240 г/м² (2 слоя х 120 г/м²), планка 120 г/м² (1 слой).

Цвет: чёрный/василёк.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.303-2016,

ГОСТ 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Тн

2 класс защиты,
III климатический пояс

Куртка женская утеплённая «Сарма»

9616

Комплектация: куртка.

Куртка женская утеплённая «Сарма́» произведёна из ткани Оксфорд ПУ 1000, которая придаёт куртке ветрозащитные и водоупорные свойства.

Данная модель предлагается как комплексное предложение линейки курток «Сарма́» для мужчин и для женщин.

Куртка: прямого силуэта с притачной утеплённой подкладкой с центральной застёжкой на молнию, закрытую утеплённой ветрозащитной планкой с застёжкой на контактную ленту. Воротник-стойка, утеплённый. Рукава втачные одношовные. Эластичные внутренние трикотажные манжеты на рукавах куртки отлично растягиваются, а впоследствии легко возвращается к первоначальной форме, защищают от продувания. На подкладке куртки по линии талии кулиска для регулировки ширины.

Капюшон: утеплённый, отстёгивающийся на пуговицах. По лицевому вырезу регулируется объём с помощью шнура с фиксаторами. Подбородочная часть застёгивается на контактную ленту.

Карманы: боковые утеплённые карманы, внутренний карман, застёгивающийся на контактную ленту.

Сигнальные элементы: СОП 50 мм.

Ткань: Оксфорд-210 (100% полиэстер), плотность 95 г/м², ПУ1000 (водоупорность 1000 мм в.с.).

Подкладка: 100% полиэстер, плотность 52 г/м².

Утеплитель: синтепон: куртка 360 г/м² (3 слоя х 120 г/м²), рукава, капюшон, воротник 240 г/м² (2 слоя х 120 г/м²), ветрозащитная планка 120 г/м² (1 слой).

Цвет: т.синий/красный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 158-164, 170-176.

ГОСТ 12.4.303-2016,

ГОСТ 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Тн

2 класс защиты,
III климатический пояс

Куртка мужская утеплённая «Бригадир-М» СОП

9494

Комплектация: куртка.

Мужская утеплённая куртка «Бригадир-М» СОП — усовершенствованная модель защитит от общепроизводственных загрязнений, а также обеспечит защиту от пониженных температур благодаря наличию качественного пакета утеплителя, состоящего из 4-х слойного синтепона и слоя спанбонда, который обеспечивает защиту от миграции утеплителя.

Куртка: утеплённая прямого силуэта с притачной утеплённой подкладкой, с центральной потайной застёжкой на 4 пуговицы и 1 сквозную пуговицу, с внутренней утеплённой ветрозащитной планкой. По линии талии кулиска со шнуром с фиксаторами и наконечниками. Воротник отложной утеплённый. Верхняя часть воротника из искусственного меха чёрного цвета. Воротник фиксируется в поднятом положении с помощью хлястика, застёгнутого на петлю и пуговицу. Рукава двухшовные, с внутренними трикотажными манжетами.

Капюшон: утеплённый съёмный, пристёгивается на 3 пуговицы. Лицевой вырез регулируется фиксаторами с помощью шнура, продетого в кулиску.

Карманы: накладные нижние карманы с клапанами; внутренний нагрудный карман на пуговице, настрочена лента ФИО.

Сигнальные элементы: СОП 50 мм.

Ткань: смесовая (80% полиэстер, 20% хлопок), плотность 190 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Подкладка: 100% полиэстер, плотность 52 г/м².

Утеплитель: синтепон + 1 слой спанбонда: куртка 360 г/м² (4 слоя х 90 г/м²), рукава 270 г/м² (3 слоя х 90 г/м²).

Цвет: т.синий/василёк.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.303-2016,

ГОСТ 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Тн

2 класс защиты,
III климатический пояс

Дополнительная комплектация, куртка «Антистат» **(стр. 94)**
10488

Летняя модель полукомбинезона «Стандарт 2» **(стр. 52)**
Пол102

Полукомбинезон мужской утеплённый «Антистат»

10489

Комплектация: полукомбинезон.

Полукомбинезон: прямого силуэта, с центральной застёжкой на молнию, закрытую планкой. Бретели с эластичной лентой, по длине регулируются с помощью фастексов. По спинке кулиса с эластичной лентой для регулировки по ширине. По низу брючин в боковых швах расположены разрезы, застёгивающиеся на молнию, ширина разреза регулируется вставкой из основной ткани; молния закрыта утеплённой фигурной планкой с застёжкой на контактную ленту. Пуфты по низу брюк позволяют удобно надевать и снимать обувь за счёт возможности увеличить ширину нижней части брюк.

Карманы: на левом нагруднике 1 накладной объёмный карман с фигурным клапаном, застёгивающимся на контактную ленту; 2 передних боковых накладных кармана с наклонной линией входа; на уровне бедра в правом боковом шве 1 карман с молнией; 2 задних боковых накладных кармана.

Усилительные элементы: наколенники с четырьмя анатомическими вытачками.

Сигнальные элементы: СОП 50 мм.

Ткань: антистатическая (60% хлопок, 39% полиэстер, 1% антистатическая нить), плотность 250 г/м², НМВО (нефтемасловодоотталкивание).

Подкладка: бязь (100% хлопок), плотность 138 г/м².

Утеплитель: Слайтекс Норд 300 г/м² (3 слоя х 100 г/м²) + ветрозащитная ткань (полиэстер 100%, плотность 47 г/м²).

Цвет: т.синий.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014, **ГОСТ** 12.4.124- 83, **ГОСТ** 12.4.303-2016, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Тн Зс — 3-4 класс защиты, IV и «особый» климатический пояс

Полукомбинезон мужской утеплённый «Стандарт»

Пол201

Комплектация: полукомбинезон.

Полукомбинезон утеплённый «Стандарт» специально разработан для защиты от общепроизводственных загрязнений. Полукомбинезон сшит из материала плотностью 190 г/м², в котором преобладает полиэстер и содержится хлопок. Благодаря содержанию хлопка ткань позволяет коже дышать, а благодаря повышенной плотности ткани полукомбинезон устойчив к истиранию и хорошо держит форму, не даёт усадки.

Полукомбинезон: прямого силуэта, отрезной по линии талии, с притачной утеплённой подкладкой, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию. Бретели полукомбинезона со стороны спинки частично с открытой эластичной помочной лентой, с застёжкой спереди на фастекс. По линии талии кулиска, с эластичной лентой.

Карманы: два передних накладных.

Ткань: смесовая (80% полиэстер, 20% хлопок), плотность 190 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Подкладка: 100% полиэстер, плотность 52 г/м².

Утеплитель: синтепон 240 г/м² (2 слоя х 120 г/м²) + спанбонд 15 г/м².

Цвет: синий.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.303-2016, **ГОСТ** 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Тн — 2 класс защиты, III климатический пояс

Летняя модель брюк «Сюрвейер» **(стр. 45)**
10652

Дополнительная комплектация, куртка «Сюрвейер» **(стр. 89)**
10934

Брюки мужские утеплённые «Сюрвейер»

10935

Комплектация: брюки.

Брюки утеплённые «Сюрвейер» обеспечивают эффективную защиту от холода и мороза и общепроизводственных загрязнений, подходят для работы на различных видах производства, в цеху, на строительных площадках. А за счёт презентабельного вида брюки можно носить в повседневной жизни и комплектовать различными видами курток. Модель сшита из высокопрочного и плотного материала с водоотталкивающими и водоупорными свойствами.

Брюки: прямого силуэта с отстегивающейся задней частью на двухзамковой молнии, с притачным широким поясом и пристёгивающейся утеплённой спинкой на молнии, с центральной застёжкой на молнию и кнопки, с широкими шлёвками для ремня. Объём по линии талии регулируется контактной лентой в поясе. Бретели с эластичной тесьмой со стороны спинки застёгиваются спереди на фастекс и пристёгиваются к поясу на контактную ленту. По низу брючин в боковых швах расположены разрезы, застегивающиеся на молнию, ширина разреза регулируется вставкой из основной ткани. Анатомический крой в области колена и голени. Накладки в области колена усилены вторым слоем ткани, что гарантирует высокую степень защиты коленного сустава, а также обеспечивает высокое сопротивление на разрыв и стойкость к истиранию.

Карманы: два передних боковых кармана с наклонным входом и застёжкой на влагостойкую молнию.

Усилительные элементы: накладки на коленях и по низу брюк с внутренней стороны используется усиленная ткань «Кордура».

Сигнальные элементы: фигурные термоклеевые СОП.

Ткань: курточная мембранная Блэйзер Technology (100% полиэстер), плотность 133 г/м², ВО (водоотталкивание), Ву (водоупорность 2500 мм в.с.); Кордура (100% полиэстер), плотность 320 г/м², ВО (водоотталкивание), Ву (водоупорность).

Подкладка: ткань подкладочная поливискозная (50% вискоза, 50% полиэстер), плотность 90 г/м².

Утеплитель: Шелтер Микро 400 г/м² (2 слоя х 200 г/м²).

Цвет: красный/чёрный, чёрный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.303-2016,
ГОСТ 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Тн

3-4 класс защиты,
IV и «особый» климатический пояс

Дополнительная комплектация, куртка «Аляска Ультра» **(стр. 91)**
9602

Брюки мужские утеплённые «Аляска Ультра»

9801

Комплектация: брюки.

Мужские утеплённые брюки «Аляска Ультра» подходят для работы на различных видах производства, в цеху, на строительных площадках. А за счёт презентабельного вида, который обеспечен сдержанным прямым кроем из классической чёрной ткани, брюки можно носить в повседневной жизни. Рабочие брюки сделаны с учётом особенности механики тела при работе.

Брюки: прямого силуэта с притачным широким поясом, с центральной застёжкой на молнию. Бретели с эластичной лентой и застёжкой-фастекс. По низу брючин в боковых швах расположены разрезы, застёгивающиеся на молнию, ширина разреза регулируется вставкой из основной ткани. Подкладка брюк по низу с муфтой с эластичной лентой. Съемная утеплённая спинка состоит из ткани верха и флиса, спинка пристёгивается к внутренней части пояса брюк на молнию.

Карманы: 2 боковых кармана с наклонной линией входа, 2 задних накладных кармана с наклонным входом и клапанами с застёжкой на контактную ленту.

Усилительные элементы: наколенники с четырьмя анатомическими вытачками.

Ткань: курточная Кембридж (100% полиэстер), плотность 175 г/м², ПУ1500 (водоупорность 1500 мм в.с.), ВО (водоотталкивание).

Подкладка: 100% полиэстер, плотность 52 г/м², флис (100% полиэстер), плотность 180 г/м².

Утеплитель: Слайтекс Норд 300 г/м² (2 слоя х 150 г/м²) + стёганое полотно (синтепон 100 г/м²).

Цвет: чёрный, т.синий.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014, **ГОСТ** 12.4.303-2016, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Тн 3-4 класс защиты, IV и «особый» климатический пояс

Брюки мужские утеплённые «Стандарт»

Пол202

Комплектация: брюки.

Брюки утеплённые «Стандарт» обеспечивают эффективную защиту от холода и мороза и общепроизводственных загрязнений, подходят для работы на различных видах производства, в цеху, на строительных площадках. Модель сшита из высокопрочного и плотного материала на основе полиэстера и хлопка, который обладаёт влагостойкими свойствами, а также позволяет коже дышать. Основными преимуществами брюк являются: высокий показатель теплоизоляции и защиты от пониженных температур благодаря подкладке из синтепона; устойчивость к истиранию и сохранение формы; специальное покрытие ткани защищает от влаги и атмосферных осадков; удобство при носке, которое обеспечивается прямым кроем, шлёвками под ремень, а также регулируемыми бретелями, которые при необходимости можно снять.

Брюки: прямые, с притачной утеплённой подкладкой, с центральной застёжкой гульфик на пуговицы. Бретели регулируемые, частично с открытой эластичной лентой со стороны спинки, пристёгиваются к поясу на пуговицы.

Карманы: два передних накладных.

Ткань: смесовая (80% полиэстер, 20% хлопок), плотность 190 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Подкладка: 100% полиэстер, плотность 52 г/м².

Утеплитель: синтепон: брюки 240 г/м² (2 слоя х 120 г/м²) + спанбонд 15 г/м², пояс брюк 120 г/м² (1 слой) + спанбонд 30 г/м² (2 слоя х 15 г/м²).

Цвет: т.синий.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.303-2016, **ГОСТ** 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Тн 2 класс защиты, III климатический пояс

Дополнительная комплектация, куртка «Профессионал» **(стр. 96)**
9646

Брюки женские утеплённые «Профессионал»

9647

Комплектация: брюки.

Женские рабочие утеплённые брюки «Профессионал» специально разработаны для защиты от общепроизводственных загрязнений и обеспечивают эффективную защиту от холода и мороза. Брюки удобны при носке, за счёт прямого кроя, шлёвок под ремень, а также регулируемых бретелей, которые при необходимости можно снять.

Модель сшита из высокопрочного и плотного материала на основе полиэстера и хлопка. Благодаря содержанию хлопка ткань позволяет коже дышать, а благодаря повышенной плотности ткани брюки устойчивы к истиранию и хорошо держат форму. Ткань обладает влагостойкими свойствами, защищает от влаги и атмосферных осадков.

Модель брюк для женщин дополняет линейку «Профессионал».

Брюки: прямые, с притачной утеплённой подкладкой, с центральной застёжкой гульфик на молнию. Притачной утеплённый пояс, более широкий на спинке, застёгивается на 2 пуговицы. На поясе пять шлёвок. Бретели пристёгиваются к поясу на пуговицы, со стороны спинки бретели выполнены частично с открытой эластичной лентой. Задние половинки с вытачками на талии обеспечивают силуэтную посадку.

Карманы: передние боковые с наклонной линией входа.

Сигнальные элементы: СОП 50 мм.

Ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 200 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Подкладка: 100% полиэстер, плотность 52 г/м².

Утеплитель: синтепон 240 г/м² (2 слоя по 120 г/м²) + спанбонд.

Цвет: т.серый.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 158-164, 170-176.

ГОСТ 12.4.303-2016,
ГОСТ 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Тн

2 класс защиты,
III климатический пояс

Дополнительная комплектация, куртка «Онега-М» **(стр. 95)**
9684

Брюки женские утеплённые «Онега»

11239

Комплектация: брюки.

Утеплённые женские брюки «Онега» специально разработаны для защиты от общепроизводственных загрязнений и обеспечивают эффективную защиту от холода и мороза. Брюки удобны при носке, за счёт прямого кроя, шлёвок под ремень, а также регулируемых бретелей, которые при необходимости можно снять. Модель сшита из высокопрочного и плотного материала на основе полиэстера. Ткань обладает водоотталкивающими и водоупорными свойствами. Модель брюк для женщин дополняет линейку «Онега», возможно докомплектовать утеплённые брюки женской утеплённой курткой.

Брюки: прямого кроя, с центральной застежкой на гульфик и молнию, с притачным утеплённым поясом. Пояс застёгивается спереди на две пуговицы. Завышенный пояс на спинке обеспечивает защиту поясницы от продувания и сохранение тепла в пододёжном пространстве. Большое количество шлевок фиксируют ремень и обеспечивают плотное прилегание к поясу. Съёмные комбинированные бретели из ткани и эластичной тесьмы.

Карманы: два передних боковых кармана с наклонным входом.

Сигнальные элементы: СОП 50 мм.

Ткань: курточная ткань Таслан 189 PU Milky (100% полиэстер), плотность 130 г/м², ВО (водоотталкивание), Ву (водоупорность).

Подкладка: 100% полиэстер, плотность 52 г/м².

Утеплитель: синтепон 240 г/м² (2 слоя х 120 г/м²).

Цвет: т.серый.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 158-164, 170-176.

ГОСТ 12.4.280-2014, **ГОСТ** 12.4.303-2016, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Тн 2 класс защиты, III климатический пояс

Жилет мужской утеплённый «Амур»

Жил206

Комплектация: жилет.

Жилет мужской утеплённый «Амур» – стильная функциональная модель жилета для мужчин с улучшенными характеристиками кроя и фурнитуры, контрастная подкладка из красного флиса придаёт изделию оригинальный внешний вид. Жилет обеспечит максимальное удобство при работе и может использоваться не только в рабочей среде, но и в повседневной жизни.

Жилет: утеплённый прямого силуэта с удлинённой спинкой, стёганный двойными горизонтальными строчками. Застёгивается на центральную молнию, подкладка из флиса контрастного красного цвета. Воротник–стойка утеплённый, внутри из флиса.

Капюшон: утеплённый, съёмный на 4 кнопках, с регулировкой по объёму и глубине с помощью шнура и фиксаторов.

Карманы: прорезные карманы с вертикальным входом с застёжкой на молнию.

Ткань: курточная мембранная (100% полиэстер), плотность 140 г/м², TPU 3000 (водоупорность 3000 мм в.с.).

Подкладка: флис (100% полиэстер), плотность 185 г/м².

Утеплитель: синтепон 120 г/м².

Цвет: василёк/красный.

Размер: с 88-92 по 120-124.

ГОСТ 25295-2003, **ТР ТС** 017/2011

Жилет женский утеплённый «Амур»

Жил205

Комплектация: жилет.

Оригинальная модель, которая сшита из курточной ткани с мембранным покрытием. Благодаря современному цветовому сочетанию, контрастной подкладке из красного флиса и удлинённой спинке жилет имеет стильный внешний вид, он хорошо комбинируется с толстовкой и обеспечит максимальное удобство при работе в постоянном движении на производстве и в бытовых условиях.

Жилет: утеплённый прямого силуэта, с центральной застёжкой на тесьму молнию, стёганный двойными горизонтальными строчками. Спинка жилета удлинённая, фигурная. Воротник-стойка утеплённый.

Капюшон: утеплённый, съёмный на 4 кнопках, с регулировкой по объёму и глубине с помощью шнура и фиксаторов.

Карманы: прорезные карманы с вертикальным входом с застёжкой на молнию.

Ткань: курточная мембранная (100% полиэстер), плотность 140 г/м², TPU 3000 (водоупорность 3000 мм в.с.).

Подкладка: флис (100% полиэстер), плотность 185 г/м².

Утеплитель: синтепон 120 г/м².

Цвет: синий/красный.

Размер: с 88-92 по 120-124.

ГОСТ 25295-2003, **ТР ТС** 017/2011.

Жилет универсальный утеплённый «Бренд»

Жил201

Комплектация: жилет.

Жилет утеплённый «Бренд» — универсальная функциональная модель спецодежды, которая подойдёт как для мужчин, так и для женщин. Рабочий жилет имеет стильный внешний вид благодаря цветовому сочетанию, удлинённой спинке, декоративному канту. Такую модель жилета можно использовать в качестве верхнего слоя или в качестве дополнительного утепляющего слоя, надев под куртку. Жилет дополняет линейку Бренд.

Жилет: утеплённый прямого силуэта, с центральной застёжкой на молнию. Полочка состоит из трёх частей: центральная часть из ткани основного цвета, кокетки и боковые части из отделочной ткани. Спинка жилета удлинённая, фигурная. Воротник-стойка утеплённый. Утепляющая подкладка жилета стёганная вертикальными строчками. На левой полочке подкладки настрочена лента ФИО.

Карманы: нагрудные накладные, на левой полочке нагрудный карман состоит из двух отделений, одно из отделений — накладной объёмный карман с клапаном на контактную ленту для мобильного телефона. Боковые карманы с вертикальным входом.

Сигнальные элементы: светоотражающий кант, флажки из ленты ранцевой длиной 10 мм.

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэстер), плотность 200 г/м². Отделочная ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэстер), плотность 200 г/м², ВО (водоотталкивание).

Подкладка: 100% полиэстер, плотность 52 г/м².

Утеплитель: синтепон: 200 г/м² (1 слой х 200 г/м²) + спанбонд 15 г/м².

Цвет: т.серый/красный.

Размер: с 88-92 по 120-124.

ГОСТ 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011

Жилет универсальный утеплённый «Кама»

9552

Комплектация: жилет.

Жилет утеплённый «Кама» — универсальная функциональная модель, которая подойдёт как для мужчин, так и для женщин. Лёгкая ткань верха устойчива к истиранию и разрывам и сохраняет первоначальный вид изделия. Утеплённый жилет имеет стильный внешний вид, благодаря удлинённой спинке, декоративному канту.

Жилет: утеплённый, прямого силуэта, с центральной застёжкой на молнию. Стёганный двумя горизонтальными строчками. Спинка жилета удлинённая с фигурной линией низа. Воротник-стойка, внутренний воротник выполнен из флиса. Низ жилета регулируется по объёму с помощью кулиски с эластичным шнуром и фиксаторами.

Капюшон: утеплённый, съёмный на 4 кнопках, с регулировкой по объёму с помощью шнура и фиксаторов.

Карманы: прорезные с наклонным входом застёгиваются на молнию.

Сигнальные элементы: светоотражающий кант.

Ткань: курточная (100% полиэстер), плотность 80 г/м², ВО (водоотталкивание), PU-покрытие.

Подкладка: 100% полиэстер, плотность 52 г/м².

Утеплитель: синтепон 150 г/м².

Цвет: т.синий.

Размер: с 88-92 по 120-124.

ГОСТ 25295-2003, **ТР ТС** 017/2011.

Жилет универсальный утеплённый «Сура»

9553

Комплектация: жилет.

Жилет утеплённый «Сура́» — это универсальная модель спецодежды от общепроизводственных загрязнений. Модель жилета сшита по индивидуально разработанному унифицированному размерному ряду, благодаря чему жилет идеально подойдёт для мужчин и женщин и позволит оптимизировать комплексное обеспечение персонала одеждой.

Жилет: утеплённый, прямого силуэта с удлинённой спинкой, с фигурной линией низа, с застёжкой на молнию. Воротник-стойка, внутренняя часть из флиса. Низ жилета регулируется по объёму с помощью кулиски и фиксаторов.

Капюшон: утеплённый, съёмный на 4 кнопках, с регулировкой по объёму с помощью шнура и фиксаторов.

Карманы: спереди два кармана с наклонным входом застёгиваются на молнию.

Сигнальные элементы: светоотражающий кант.

Ткань: Оксфорд-210 (100% полиэстер), плотность 95 г/м². ПУ 1000 (водоупорность 1000 мм в.с.)

Подкладка: 100% полиэстер, плотность 52 г/м².

Утеплитель: синтепон 150 г/м².

Цвет: т.синий/василёк/лимонный.

Размер: с 88-92 по 120-124.

ГОСТ 25295-2003, **ТР ТС** 017/2011.

Жилет утеплённый «Универсал»

9503

Комплектация: жилет.

Утеплённый жилет «Универсал» подходит для мужчин и женщин за счёт универсального кроя. Жилет можно использовать в качестве верхнего слоя или в качестве подстёжки. Ткань верха с водоотталкивающей пропиткой отличается повышенной износостойкостью, устойчивостью к разрывам и истиранию, длительно сохраняет цвет и обладаёт хорошими гигиеническими показателями.

Жилет: утеплённый прямого силуэта, с V-образной горловиной, с закруглением по низу борта, с центральной застёжкой на молнию. Подкладка полочек и спинки простёгана с утеплителем вертикальными строчками.

Карманы: нагрудный накладной карман слева.

Ткань: смесовая (80% полиэстер, 20% хлопок), плотность 190 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Подкладка: 100% полиэстер, плотность 52 г/м².

Утеплитель: синтепон 120 г/м².

Цвет: т.синий.

Размер: с 88-92 по 120-124.

ГОСТ 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Мп

СИГНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА

СПЕЦОДЕЖДА ПОВЫШЕННОЙ ВИДИМОСТИ

СОБЕРИ СВОЙ КОМПЛЕКТ: КУРТКА + БРЮКИ + ПОЛУКОМБИНЕЗОН

Куртка мужская летняя «Спектр 2М-35» (11190)
оранжевый/чёрный

Брюки мужские летние «Спектр 2М-35» (11191)
оранжевый/чёрный

Куртка мужская летняя «Спектр 2М-35» (11190)
оранжевый/чёрный

Полукомбинезон мужской летний «Спектр 2М-35» (11192)
оранжевый/чёрный

Комплект «Спектр 2М-35»: куртка, брюки, полукомбинезон

11190 (куртка), 11191 (брюки), 11192 (полукомбинезон)

Комплектация: куртка, брюки, полукомбинезон.

Рабочий комплект «Спектр 2М-35» состоит из куртки, брюк и полукомбинезона и предлагается как комплексное решение для комплектации костюма. Комплектация костюма из отдельных элементов позволит комбинировать разный рост и размер под индивидуальные особенности фигуры работника, а также приобрести их по отдельности, если необходимо заменить куртку, брюки или полукомбинезон. Комплект полностью соответствует ГОСТ 12.4.281-2021 «Одежда специальная повышенной видимости» для 3 класса защиты сигнальной спецодежды (Со), а также обеспечивает защиту от общих производственных загрязнений и механических воздействий.

Куртка: прямого силуэта, с удлинённой фигурной спинкой, с центральной застежкой на молнию, закрытую планкой. Воротник стойка. Рукава втачные, объём рукава по низу регулируется кнопками. Под проймами вентиляционные отверстия в виде люверсов.

Брюки: прямого силуэта, с центральной застёжкой на молнию, закрытую планкой, с притачным поясом с застёжкой на пуговицу и петлю. На поясе — шлёвки для ношения ремня. По поясу сзади кулиса с эластичной лентой для регулировки по ширине. Анатомический крой в области колена. Низ брюк регулируется по объёму кнопкой.

Полукомбинезон: прямого силуэта, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию, закрытую планкой. Бретели с эластичной лентой с регулировкой длины с помощью пряжек фастекс. На поясе — шлёвки для ношения ремня. По спинке кулиса с эластичной лентой для регулировки по ширине. Анатомический крой в области колена. Низ брючины регулируется по объёму кнопкой.

Карманы: куртка: два больших верхних вертикальных кармана, с застёжкой на молнию, рядом с правым карманом — держатель с полукольцом; два нижних вертикальных кармана на молнии; внутренний карман с застежкой на контактную ленту. Брюки: карманы с наклонным входом в боковых швах; задний накладной карман на правой половинке; справа на бедре — карман для инструментов с настроченным на него малым карманом. Полукомбинезон: нагрудный вертикальный карман с застёжкой на молнию слева; карманы с наклонным входом в боковых швах; задний накладной карман на правой половинке; справа на бедре — карман для инструментов с настроченным на него малым карманом.

Усилительные элементы: куртка: усиленные накладки в области локтей; брюки и полукомбинезон: усиленные накладки в области коленей.

Сигнальные элементы: СОП 50 мм,
лента ранцевая СОП 25 мм.

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэстер), плотность 240 г/м².

Цвет: флуоресцентный оранжевый/чёрный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014, **ГОСТ** 12.4.281-2021, **ТР ТС** 019/2011.

3 3 Ми Со 3 класс
повышенной видимости

Вариант костюма в несигнальном цвете «Спектр 2М» **(стр. 36)**
93971

Утеплённый вариант костюма «Спектр 2» **(стр. 117)**
Сиг202

Костюм мужской «Спектр 2М»

9397

Комплектация: куртка, полукомбинезон.

Летний мужской костюм «Спектр 2М» предназначен для обеспечения защиты работников во время проведения дорожных работ на открытом воздухе, а также в условиях плохой видимости.

Благодаря количеству и расположению светоотражающих элементов (двойные линии СОП-50 на куртке и полукомбинезоне) костюм полностью соответствует 3 классу защиты сигнальной одежды (расположение СОП по ГОСТ).

Куртка: удлинённая прямого силуэта, с центральной застёжкой на молнию. Воротник отложной. Рукав втачной, одношовный.

Предусмотрена возможность нанесения логотипа большого размера на спинке.

Полукомбинезон: прямого силуэта с застёжкой на 4 петли и пуговицы, в среднем шве переда застёжка гульфик на тесьму молнию. Бретели на резинках регулируются фастексами. По линии талии объём регулируется при помощи эластичной ленты.

Карманы: куртка: нагрудный накладной карман с клапаном, два нижних накладных кармана с клапанами. Полукомбинезон: боковые и нагрудный карманы, задние накладные карманы.

Сигнальные элементы: СОП 50 мм.

Ткань: смесовая (80% полиэстер, 20% хлопок), плотность 190 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Цвет: флуоресцентный оранжевый/т.синий, флуоресцентный лимонный/чёрный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014,
ГОСТ 12.4.281-2021, **ТР ТС** 019/2011.

3 Ми Со

3 класс
повышенной видимости

Утеплённый вариант костюма «Дорожник 2» **(стр. 118)**
9601

Костюм мужской «Дорожник-2»

Сиг105

Комплектация: куртка, полукомбинезон.

Костюм «Дорожник-2» полностью соответствует ГОСТ 12.4.281-2014 «Одежда специальная повышенной видимости» для 3 класса защиты сигнальной спецодежды (Со), а также обеспечивает защиту от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Костюм сшит из смесовой ткани оранжевого флуоресцентного цвета. Благодаря саржевому переплетению ткань долго не выгорает, характеризуется прочностью и легко очищается от загрязнений. Костюм предназначен для дорожных рабочих и других специалистов, работающих на автодорогах.

Куртка: прямого силуэта с центральной потайной застёжкой на пуговицах, с уловителями для пуговиц. Воротник втачной, отложной с прямыми концами. Рукава втачные, одношовные, с притачной манжетой на пуговице.

Полукомбинезон: прямого силуэта, с застёжкой в левом боковом шве на пуговицы; в среднем шве переда застёжка гульфик на тесьму-молнию. Бретели на резинках регулируются фастексами. Объём по линии талии на спинке регулируется с помощью эластичной ленты, продетой в кулиску.

Карманы: куртка: нижние накладные карманы с клапанами, с застёжкой на пуговицы. Полукомбинезон: нагрудный накладной карман по центру; два передних боковых кармана; один задний накладной карман.

Сигнальные элементы: СОП 50 мм.

Ткань: смесовая (80% полиэстер, 20% хлопок), плотность 190 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание).

Цвет: флуоресцентный оранжевый.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014,
ГОСТ 12.4.281-2021, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Со

3 класс
повышенной видимости

Дополнительная комплектация, брюки «Спектр 2М-35» **(стр. 114)**
11191

Дополнительная комплектация, полукомбинезон «Спектр 2М-35» **(стр. 115)**
11192

Куртка мужская «Спектр 2М-35»

11190

Комплектация: куртка.

Куртка мужская повышенной видимости из линейки «Спектр 2М-35» полностью соответствует ГОСТ 12.4.281-2021 «Одежда специальная повышенной видимости» для 3 класса защиты сигнальной спецодежды (Со), а также обеспечивает защиту от общих производственных загрязнений и механических воздействий.

Особенности куртки:

- куртка сделана с учётом особенности механики тела при работе, обеспечивает минимум помех, не задирается;
- содержит специальные накладки на локтях для обеспечения защиты локтевого сустава и комфортной работы;
- прямой силуэт не стесняет движений, куртка не задирается при активной работе;
- удобная центральная застёжка на молнию закрыта ветрозащитной планкой, которая обеспечивает опрятный внешний вид, исключает прикосновение фурнитуры с оборудованием и инструментами и обеспечивает защиту от продувания;
- сверху молния защищена планкой, которая защищает подбородок от травмирования, натирания молнией, а саму молнию от поломки;
- широкие вертикальные складки на спинке обеспечивают свободу движения;
- специальные вентиляционные отверстия под проймами в виде люверсов обеспечивают воздухообмен и регулируют температуру в пододёжном пространстве.

Куртка: прямого силуэта, с удлинённой фигурной спинкой, с центральной застежкой на молнию, закрытую планкой. Воротник стойка. Рукава втачные, объём рукава по низу регулируется кнопками. Под проймами вентиляционные отверстия в виде люверсов.

Карманы: два больших верхних вертикальных кармана, с застёжкой на молнию, рядом с правым карманом — держатель с полукольцом; два нижних вертикальных кармана на молнии; внутренний карман с застежкой на контактную ленту, на кармане настрочена лента для ФИО.

Усилительные элементы: усиленные накладки в области локтей.

Сигнальные элементы: СОП 50 мм, лента ранцевая СОП 25 мм.

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэстер), плотность 240 г/м².

Цвет: флуоресцентный оранжевый/чёрный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014,
ГОСТ 12.4.281-2021, **ТР ТС** 019/2011.

3 класс
повышенной видимости

Дополнительная комплектация, куртка «Спектр 2М-35» **(стр. 113)**
11190

Брюки мужские «Спектр 2М-35»

11191

Комплектация: брюки.

Брюки мужские повышенной видимости из линейки «Спектр 2М-35» полностью соответствуют ГОСТ 12.4.281-2021 «Одежда специальная повышенной видимости» для 2 класса защиты сигнальной спецодежды (Со), а также обеспечивают защиту от общих производственных загрязнений и механических воздействий.

Особенности брюк:

- прямой силуэт не стесняет движений при активной работе;
- специальные накладки на коленях обеспечивают защиту коленного сустава;
- усилительные накладки в области колена сделаны с учетом особенности механики тела при движении и повторяют анатомический изгиб коленного сустава, обеспечивая хорошую посадку и комфорт во время работы;
- шлевки фиксируют ремень и обеспечивают плотное прилегание к поясу.

Совместно с курткой (арт. 11190) обеспечит 3 класс повышенной видимости.

Брюки: прямого силуэта, с центральной застёжкой на молнию, закрытую планкой, с притачным поясом с застёжкой на пуговицу и петлю. На поясе — шлёвки для ношения ремня. По поясу сзади кулиса с эластичной лентой для регулировки по ширине. Анатомический крой в области колена. Низ брюк регулируется по объёму кнопкой.

Карманы: карманы с наклонным входом в боковых швах; задний накладной карман на правой половинке. На левый карман с внутренней стороны настрочена лента для ФИО. Справа на бедре — карман для инструментов с настроченным на него малым карманом.

Усилительные элементы: усиленные накладки в области коленей.

Сигнальные элементы: СОП 50 мм, лента ранцевая СОП 25 мм.

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэстер), плотность 240 г/м².

Цвет: флуоресцентный оранжевый/чёрный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

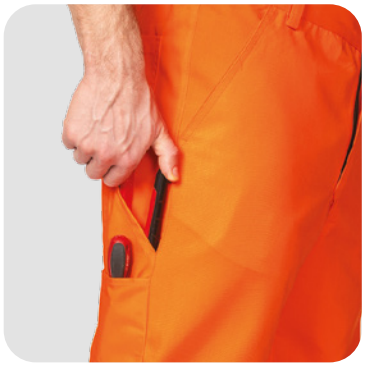

ГОСТ 12.4.280-2014,
ГОСТ 12.4.281-2021, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Со

2 класс
повышенной видимости

Дополнительная комплектация, куртка «Спектр 2М-35» **(стр.113)**
11190

Полукомбинезон мужской «Спектр 2М-35»

11192

Комплектация: полукомбинезон.

Полукомбинезон мужской повышенной видимости из линейки «Спектр 2М-35» полностью соответствует ГОСТ 12.4.281-2021 «Одежда специальная повышенной видимости» для 2 класса защиты сигнальной спецодежды (Со), а также обеспечивает защиту от общих производственных загрязнений и механических воздействий.

Особенности модели:

- прямой силуэт не стесняет движений при активной работе;
- специальные накладки на коленях обеспечивают защиту коленного сустава;
- усилительные накладки в области колена сделаны с учетом особенности механики тела при движении и повторяют анатомический изгиб коленного сустава;
- двухзамковая молния позволяет расстёгивать и застёгивать полукомбинезон в двух направлениях — сверху вниз и снизу вверх;
- застёжка на молнию закрыта ветрозащитной планкой, которая обеспечивает опрятный внешний вид, исключает прикосновение фурнитуры к оборудованию и инструментам, обеспечивает защиту от продувания;
- сверху молния закрыта планкой, которая защищает от травмирования, а саму молнию от поломки.

Совместно с курткой (арт. 11190) обеспечит 3 класс повышенной видимости.

Брюки: прямого силуэта, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию, закрытую планкой. Бретели с эластичной лентой с регулировкой длины с помощью пряжек фастекс. На поясе — шлёвки для ношения ремня. По спинке кулиса с эластичной лентой для регулировки по ширине. Анатомический крой в области колена. Низ брючины регулируется по объёму кнопкой.

Карманы: нагрудный вертикальный карман с застёжкой на молнию слева; карманы с наклонным входом в боковых швах; задний накладной карман на правой половинке. На левый карман с внутренней стороны настрочена лента для ФИО. Справа на бедре — карман для инструментов с настроченным на него малым карманом.

Усилительные элементы: усиленные накладки в области коленей.

Сигнальные элементы: СОП 50 мм, лента ранцевая СОП 25 мм.

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэстер), плотность 240 г/м².

Цвет: флуоресцентный оранжевый/чёрный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014,
ГОСТ 12.4.281-2021, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Со

2 класс
повышенной видимости

Летняя модель костюма «Спектр 2М» **(стр.109)**
9397

Костюм мужской утеплённый «Спектр 2 Ультра»

9476

Комплектация: куртка, полукомбинезон.

Зимний рабочий костюм «Спектр 2 Ультра» выполнен из флуоресцентной мембранной ткани с водоотталкивающей отделкой, которая гарантирует сохранение внутреннего тепла и устойчивость к длительному воздействию снега и дождя. При создании костюма использовался комбинированный утеплитель: к синтепону добавлен высокотехнологичный утеплитель Слайтекс-Норд, чья способность к удержанию тепла выше на 63%.

Куртка: удлинённая, прямого силуэта, с притачной утеплённой подкладкой и утеплённой ветрозащитной планкой на кнопках, застёгивается на двухзамковую молнию. Воротник-стойка утеплённый флисом. По объёму куртка регулируется с помощью шнура с фиксаторами. Рукава с внутренними трикотажными манжетами.

Капюшон: с притачной утеплённой подкладкой, съёмный, пристёгивается к горловине на 5 кнопок. Лицевой вырез регулируется по объёму с помощью шнура. Регулировка по объёму в области затылочной части с помощью хлястиков и пряжки. Подбородочная часть застёгивается на кнопки.

Полукомбинезон: прямого силуэта с притачной утеплённой подкладкой застёгивается на двухзамковую молнию, закрытую планкой. Бретели застёгиваются спереди на фастекс. Регулировка объёма по линии талии с помощью кулиски с эластичной лентой. По низу брючин в боковых швах расположены разрезы, застёгивающиеся на молнию. Ширина разреза регулируется вставкой из основной ткани. Это позволяет удобно надевать и снимать обувь за счёт возможности увеличить ширину нижней части брюк.

Карманы: куртка: верхние и нижние накладные с утеплённым клапаном с фиксацией на 2 кнопки; один внутренний карман. Полукомбинезон: на левом нагруднике накладной; передние боковые накладные.

Сигнальные элементы: СОП 50 мм.

Ткань: курточная с мембраной Хайтек Ультра (100% полиэстер), плотность 130 г/м², ПУ5000 (водоупорность 5000 мм в.с.).

Подкладка: 100% полиэстер, плотность 52 г/м².

Утеплитель: куртка: синтепон 240 г/м² (2 слоя по 120 г/м²) + Слайтекс Норд 200 г/м² (2 слоя по 100 г/м²); полукомбинезон: синтепон 120 г/м² + Слайтекс Норд 200 г/м² (2 слоя по 100 г/м²); рукава, капюшон: синтепон 120 г/м² + Слайтекс Норд 100 г/м².

Цвет: флуоресцентный оранжевый/синий.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.281-2021, **ГОСТ** 12.4.303-2016, **ГОСТ** 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Тн Со

3 класс повышенной видимости

3-4 класс защиты, IV и «особый» климатический пояс

Летняя модель костюма «Спектр 2М» **(стр.111)**
9397

Костюм мужской утеплённый «Спектр 2»

Сиг202

Комплектация: куртка, полукомбинезон.

Куртка: удлинённая, прямого силуэта, с притачной утеплённой подкладкой, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию и ветрозащитной планкой с застёжкой на кнопки. По объёму куртка регулируется кулиской со шнуром с фиксаторами и концевиками. Рукава двухшовные, с внутренними трикотажными манжетами. Воротник-стойка утеплённый.

Капюшон: утеплённый, съёмный на кнопках. Лицевой вырез капюшона регулируется с помощью шнура. По объёму регулируется в области затылочной части с помощью хлястиков на полукольцах. Подбородочная часть застёгивается на контактную ленту.

Полукомбинезон: прямого силуэта, с притачной утеплённой подкладкой, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию, закрытую планкой. По линии талии настрочена эластичная лента. Бретели со стороны спинки частично с открытой эластичной лентой, с застёжкой спереди на фастекс.

Карманы: куртка: нагрудные и нижние накладные карманы с клапанами с застёжкой на кнопки, внутренний карман. Полукомбинезон: накладные карманы.

Сигнальные элементы: СОП 50 мм.

Ткань: Оксфорд-210 (100% полиэстер), плотность 95 г/м², ВО (водоотталкивание), ПУ1000 (водоупорность 1000 мм в.с.).

Подкладка: 100% полиэстер, плотность 52 г/м².

Утеплитель: синтепон: куртка 360 г/м² (3 слоя х 120г/м²); рукава, капюшон, полукомбинезон 240 г/м² (2 слоя х 120 г/м²).

Цвет: флуоресцентный лимонный/синий, флуоресцентный оранжевый/синий.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.281-2021, **ГОСТ** 12.4.303-2016, **ГОСТ** 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Тн Со

3 класс повышенной видимости

Летняя модель костюма «Дорожник-2» **(стр.112)**
Сиг105

Костюм мужской утеплённый «Дорожник 2»

9601

ГОСТ 12.4.281-2021, **ГОСТ** 12.4.280-2014, **ГОСТ** 12.4.303-2016, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Тн Со

3 класс защиты повышенной видимости

2 класс защиты, III климатический пояс

Жилет сигнальный «Ультра»

11399

Комплектация: жилет.

Сигнальный жилет с высоким флуоресцентным (светоотражающим) эффектом обеспечивает видимость при плохих погодных условиях, недостаточном дневном освещении и при освещении фарами в темноте. Жилет отвечает всем требованиям безопасности и обладает широким функционалом. В таком жилете будет удобно и комфортно на работе и прогулке.

Особенности жилета:

- прямой силуэт, не стесняет движений, не задирается при активной работе;
- большое количество многофункциональных карманов;
- не требует особого ухода.

Преимущества:

- эластичность способствует сохранению формы и привлекательного внешнего вида при длительной эксплуатации готовой одежды;
- состав обеспечивает не только высокие показатели прочности, но и сохраняет яркость цвета и форму после многочисленных стирок и пребывания на солнце;
- высокая воздухопроницаемость предотвращает нарушение теплообмена, сохраняя комфорт в жарких условиях труда.

Жилет: прямого силуэта, с V-образной горловиной, с центральной застёжкой на молнию. Пройма, горловина, борта, низ жилета окантованы тесьмой.

Карманы: справа верхний накладной карман, слева верхний накладной карман с вертикальным объемом для средств мобильной связи, с узким клапаном с застежкой на контактную ленту и вертикальной разделительной строчкой для ручки. Нижние карманы с двумя входами — сбоку и сверху. Карман для пропуска настрочен на верхний накладной карман.

Сигнальные элементы: СОП 50 мм, лента ранцевая СОП 25/10 мм.

Ткань: 100% полиэстер, плотность 140 г/м².

Цвет: флуоресцентный оранжевый.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

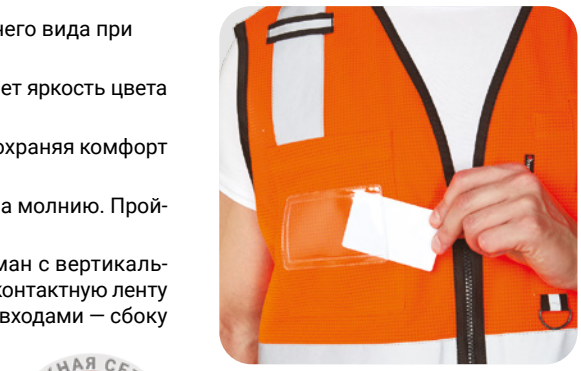

ГОСТ 12.4.281-2021,
ТР ТС 019/2011.

Со

2 класс
повышенной видимости

Жилет сигнальный «Спектр Лайт СД 1»

11739

Комплектация: жилет.

Сигнальный жилет с высоким флуоресцентным (светоотражающим) эффектом обеспечивает видимость при плохих погодных условиях, недостаточном дневном освещении и при освещении фарами в темноте. Жилет отвечает всем требованиям безопасности и обладает широким функционалом. В таком жилете будет удобно и комфортно на работе и прогулке.

Преимущества:

- эластичность способствует сохранению формы и привлекательного внешнего вида при длительной эксплуатации готовой одежды;
- состав обеспечивает не только высокие показатели прочности, но и сохраняет яркость цвета и форму после многочисленных стирок и пребывания на солнце;
- высокая воздухопроницаемость предотвращает нарушение теплообмена, сохраняя комфорт в жарких условиях труда.

Жилет: прямого силуэта с V-образным вырезом горловины, центральная застёжка на контактную ленту. Боковые срезы спинки и полочек закруглены по низу. Все срезы жилета окантованы тесьмой.

Карманы: два нижних накладных кармана.

Сигнальные элементы: СОП 50 мм.

Ткань: 100% полиэстер, плотность 140 г/м².

Цвет: флуоресцентный оранжевый.

Размер: с 88-92 по 120-124.

ГОСТ 12.4.281-2021, **ТР ТС** 019/2011.

Со 2 класс повышенной видимости

Жилет сигнальный «Спектр Лайт СД 2»

11738

Комплектация: жилет.

Сигнальный жилет с высоким флуоресцентным (светоотражающим) эффектом обеспечивает видимость при плохих погодных условиях, недостаточном дневном освещении и при освещении фарами в темноте. Жилет отвечает всем требованиям безопасности и обладает широким функционалом. В таком жилете будет удобно и комфортно на работе и прогулке.

Преимущества:

- эластичность способствует сохранению формы и привлекательного внешнего вида при длительной эксплуатации готовой одежды;
- состав обеспечивает не только высокие показатели прочности, но и сохраняет яркость цвета и форму после многочисленных стирок и пребывания на солнце;
- высокая воздухопроницаемость предотвращает нарушение теплообмена, сохраняя комфорт в жарких условиях труда.

Жилет: прямого силуэта с V-образным вырезом горловины, центральная застёжка на контактную ленту. Боковые срезы спинки и полочек закруглены по низу. Все срезы жилета окантованы тесьмой.

Карманы: два нижних накладных кармана.

Сигнальные элементы: СОП 50 мм.

Ткань: 100% полиэстер, плотность 140 г/м².

Цвет: флуоресцентный оранжевый.

Размер: с 88-92 по 120-124.

ГОСТ 12.4.281-2021, **ТР ТС** 019/2011.

Со 2 класс повышенной видимости

Жилет сигнальный «Спектр Лайт СД 3»

11737

Комплектация: жилет.

Сигнальный жилет с высоким флуоресцентным (светоотражающим) эффектом обеспечивает видимость при плохих погодных условиях, недостаточном дневном освещении и при освещении фарами в темноте. Жилет отвечает всем требованиям безопасности и обладает широким функционалом. В таком жилете будет удобно и комфортно на работе и прогулке.

Преимущества:

- эластичность способствует сохранению формы и привлекательного внешнего вида при длительной эксплуатации готовой одежды;
- состав обеспечивает не только высокие показатели прочности, но и сохраняет яркость цвета и форму после многочисленных стирок и пребывания на солнце;
- высокая воздухопроницаемость предотвращает нарушение теплообмена, сохраняя комфорт в жарких условиях труда.

Жилет: прямого силуэта с V-образным вырезом горловины, центральная застёжка на контактную ленту. Боковые срезы спинки и полочек закруглены по низу. Все срезы жилета окантованы тесьмой.

Карманы: два нижних накладных кармана.

Сигнальные элементы: СОП 50 мм.

Ткань: 100% полиэстер, плотность 140 г/м².

Цвет: флуоресцентный оранжевый.

Размер: с 88-92 по 120-124.

ГОСТ 12.4.281-2021, **ТР ТС** 019/2011.

Со 2 класс повышенной видимости

Жилет сигнальный «Спектр Лайт 1»

Жил106

Комплектация: жилет.

Сигнальный рабочий жилет «Спектр Лайт 1» — универсальная модель, которая подойдёт как для мужчин, так и для женщин. Выполнен из яркого материала стойкого к загрязнениям, механическому истиранию, разрывам и многократным стиркам.

Жилет с центральной застёжкой на контактную ленту надевается поверх любой одежды. Изделие соответствует второму классу защиты.

Жилет рекомендован для работников дорожно-ремонтных, коммунальных, оперативных служб, РЖД, метрополитена, строительно-ремонтных организаций, машиностроительных и общепромышленных предприятий, а также для автовладельцев и пешеходов.

Жилет: прямого силуэта с V-образным вырезом горловины, центральная застёжка на контактную ленту. Боковые срезы спинки и полочек закруглены по низу. Все срезы жилета окантованы тесьмой.

Карманы: два нижних накладных боковых кармана.

Сигнальные элементы: СОП 50 мм.

Ткань: полотно трикотажное (100% полиэстер), плотность 100 г/м², ФД (формоудержание).

Цвет: флуоресцентный оранжевый, флуоресцентный лимонный.

Размер: с 88-92 по 120-124.

ГОСТ 12.4.281-2014, **ТР ТС** 019/2011.

Со 2 класс повышенной видимости

Жилет сигнальный «Спектр Лайт 1П»

Жил106П

Комплектация: жилет.

Сигнальный рабочий жилет «Спектр Лайт 1П» — универсальная модель, которая подойдёт как для мужчин, так и для женщин. Выполнен из яркого материала стойкого к загрязнениям, механическому истиранию, разрывам и многократным стиркам.

Жилет с центральной застёжкой на пуговицы надевается поверх любой одежды. Изделие соответствует второму классу защиты.

Жилет рекомендован для работников дорожно-ремонтных, коммунальных, оперативных служб, РЖД, метрополитена, строительно-ремонтных организаций, машиностроительных и общепромышленных предприятий, а также для автовладельцев и пешеходов.

Жилет: прямого силуэта с V-образным вырезом горловины, центральная застёжка на пуговицы. Боковые срезы спинки и полочек закруглены по низу. Все срезы жилета окантованы тесьмой.

Карманы: два нижних накладных боковых кармана.

Сигнальные элементы: СОП 50 мм.

Ткань: полотно трикотажное (100% полиэстер), плотность 100 г/м², ФД (формоудержание).

Цвет: флуоресцентный лимонный, флуоресцентный оранжевый.

Размер: с 88-92 по 120-124.

ГОСТ 12.4.281-2014, **ТР ТС** 019/2011.

Со 2 класс повышенной видимости

Жилет сигнальный «Спектр Лайт 2»

Жил107

Комплектация: жилет.

Сигнальный рабочий жилет «Спектр Лайт 2» — универсальная модель, которая подойдёт как для мужчин, так и для женщин. Выполнен из яркого материала стойкого к загрязнениям, механическому истиранию, разрывам и многократным стиркам.

Жилет с центральной застёжкой на контактную ленту надевается поверх любой одежды. Изделие соответствует второму классу защиты.

Жилет рекомендован для работников дорожно-ремонтных, коммунальных, оперативных служб, РЖД, метрополитена, строительно-ремонтных организаций, машиностроительных и общепромышленных предприятий, а также для автовладельцев и пешеходов.

Жилет: прямого силуэта с V-образным вырезом горловины, центральная застёжка на контактную ленту. Боковые срезы спинки и полочек закруглены по низу. Все края жилета окантованы тесьмой.

Карманы: два нижних накладных боковых кармана.

Сигнальные элементы: СОП 50 мм.

Ткань: полотно трикотажное (100% полиэстер), плотность 100 г/м², ФД (формоудержание).

Цвет: флуоресцентный лимонный, флуоресцентный оранжевый.

Размер: с 88-92 по 120-124.

ГОСТ 12.4.281-2014, **ТР ТС** 019/2011.

Со 2 класс повышенной видимости

Жилет сигнальный «Спектр Лайт 2П»

Жил107П

Комплектация: жилет.

Сигнальный рабочий жилет «Спектр Лайт 2П» — универсальная модель, которая подойдёт как для мужчин, так и для женщин. Выполнен из яркого материала стойкого к загрязнениям, механическому истиранию, разрывам и многократным стиркам.

Жилет с центральной застёжкой на пуговицы надевается поверх любой одежды. Изделие соответствует второму классу защиты.

Жилет рекомендован для работников дорожно-ремонтных, коммунальных, оперативных служб, РЖД, метрополитена, строительно-ремонтных организаций, машиностроительных и общепромышленных предприятий, а также для автовладельцев и пешеходов.

Жилет: прямого силуэта с V-образным вырезом горловины, центральная застёжка на пуговицы. Боковые срезы спинки и полочек закруглены по низу. Все края жилета окантованы тесьмой.

Карманы: два нижних накладных боковых кармана.

Сигнальные элементы: СОП 50 мм.

Ткань: полотно трикотажное (100% полиэстер), плотность 100 г/м², ФД (формоудержание).

Цвет: флуоресцентный оранжевый, флуоресцентный лимонный.

Размер: с 88-92 по 120-124.

ГОСТ 12.4.281-2014, **ТР ТС** 019/2011.

Со 2 класс повышенной видимости

Жилет сигнальный «Спектр Лайт 3»

Жил108

Комплектация: жилет.

Сигнальный рабочий жилет «Спектр Лайт 3» — универсальная модель, которая подойдёт как для мужчин, так и для женщин. Выполнен из яркого материала стойкого к загрязнениям, механическому истиранию, разрывам и многократным стиркам.

Жилет с центральной застёжкой на контактную ленту надевается поверх любой одежды. Изделие соответствует второму классу защиты.

Жилет рекомендован для работников дорожно-ремонтных, коммунальных, оперативных служб, РЖД, метрополитена, строительно-ремонтных организаций, машиностроительных и общепромышленных предприятий, а также для автовладельцев и пешеходов.

Жилет: прямого силуэта с V-образным вырезом горловины, центральная застёжка на контактную ленту. Боковые срезы спинки и полочек закруглены по низу. Все края жилета окантованы тесьмой.

Карманы: два нижних накладных боковых кармана.

Сигнальные элементы: СОП 50 мм.

Ткань: полотно трикотажное (100% полиэстер), плотность 100 г/м², ФД (формоудержание).

Цвет: флуоресцентный лимонный, флуоресцентный оранжевый.

Размер: с 88-92 по 120-124.

ГОСТ 12.4.281-2014, **ТР ТС** 019/2011.

Со 2 класс повышенной видимости

Футболка с длинным рукавом сигнальная «Ультра»

11414

Комплектация: футболка.

Футболка с длинным рукавом сигнальная с высоким флуоресцентным (светоотражающим) эффектом обеспечивает видимость при плохих погодных условиях, недостаточном дневном освещении и при освещении фарами в темноте. Отвечает всем требованиям безопасности и обладает широким функционалом: вам будет удобно и комфортно на работе и прогулке.

Преимущества:

- эластичность способствует сохранению формы и привлекательного внешнего вида при длительной эксплуатации готовой одежды;
- состав обеспечивает не только высокие показатели прочности, но и сохраняет яркость цвета и форму после многочисленных стирок и пребывания на солнце;
- высокая воздухопроницаемость предотвращает нарушение теплообмена, сохраняя комфорт в жарких условиях труда.

Футболка: прямого силуэта, с круглым вырезом горловины, с длинным рукавом. Рукава с притачной манжетой.

Сигнальные элементы: фрагментированный СОП 50 мм.

Ткань: 100% полиэстер, плотность 140 г/м².

Цвет: флуоресцентный оранжевый.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.281-2021, **ТР ТС** 019/2011.

Со 2 класс повышенной видимости

Футболка сигнальная «Ультра»

11403

Комплектация: футболка.

Футболка сигнальная с высоким флуоресцентным (светоотражающим) эффектом обеспечивает видимость при плохих погодных условиях, недостаточном дневном освещении и при освещении фарами в темноте. Отвечает всем требованиям безопасности и обладает широким функционалом: вам будет удобно и комфортно на работе и прогулке.

Преимущества:

- эластичность способствует сохранению формы и привлекательного внешнего вида при длительной эксплуатации готовой одежды;
- состав обеспечивает не только высокие показатели прочности, но и сохраняет яркость цвета и форму после многочисленных стирок и пребывания на солнце;
- высокая воздухопроницаемость предотвращает нарушение теплообмена, сохраняя комфорт в жарких условиях труда.

Футболка: прямого силуэта, с круглым вырезом горловины, с коротким рукавом.

Сигнальные элементы: фрагментированный СОП 50 мм.

Ткань: 100% полиэстер, плотность 140 г/м².

Цвет: флуоресцентный оранжевый.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.281-2021, **ТР ТС** 019/2011.

Со 2 класс повышенной видимости

Рубашка-поло сигнальная «Ультра»

11402

Комплектация: рубашка.

Рубашка-поло сигнальная с высоким флуоресцентным (светоотражающим) эффектом обеспечивает видимость при плохих погодных условиях, недостаточном дневном освещении и при освещении фарами в темноте. Отвечает всем требованиям безопасности и обладает широким функционалом: вам будет удобно и комфортно на работе и прогулке.

Преимущества:

- эластичность способствует сохранению формы и привлекательного внешнего вида при длительной эксплуатации готовой одежды;
- состав обеспечивает не только высокие показатели прочности, но и сохраняет яркость цвета и форму после многочисленных стирок и пребывания на солнце;
- высокая воздухопроницаемость предотвращает нарушение теплообмена, сохраняя комфорт в жарких условиях труда.

Рубашка-поло: прямого удлинённого силуэта с застежкой на молнию, с коротким рукавом. Воротник-стойка.

Карманы: на кокетке с левой стороны накладной двойной карман с ветрикальным входом, на левом рукаве накладной карман с застёжкой на молнию.

Сигнальные элементы: фрагментированный СОП 50 мм.

Ткань: 100% полиэстер, плотность 140 г/м².

Цвет: флуоресцентный оранжевый.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.281-2021, **ТР ТС** 019/2011.

2 класс
повышенной видимости

Костюм влагозащитный «Тайфун» СОП

Вл313

Комплектация: куртка, брюки.

Куртка: прямого силуэта с рукавами реглан, центральной застёжкой на «витой» молнии, с внутренней ветрозащитной планкой. Вентиляционные отверстия в области подмышечных впадин, а также 2 вентиляционных отверстия на спинке обеспечивают максимальный комфорт и вентиляцию. Рукава имеют внутренние манжеты, что обеспечивает защиту при дожде и ветре.

Капюшон: притачной, имеет шнур с фиксаторами для более плотного прилегания по контуру лица.

Брюки: прямого силуэта с эластичной тесьмой в притачном поясе и регулировкой по поясу шнуром с фиксаторами.

Карманы: куртка: два нижних кармана с клапанами.

Усилительные элементы: все швы проклеены специальной лентой, обеспечивающей герметичность изделия.

Сигнальные элементы: СОП 50 мм.

Ткань: 100% полиэфир с ПВХ покрытием, плотность 200 г/м².

Водоупорность: 8000 мм вод. ст.

Цвет: флуоресцентный оранжевый, флуоресцентный лимонный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.281-2014, **ГОСТ Р** 12.4.288-2013, **ТР ТС** 019/2011.

3 класс
повышенной видимости

Куртка-ветровка «Сигнал»

Сиг104

Комплектация: куртка-ветровка.

Мужская летняя куртка-ветровка защитит от влаги, ветра, пыли и выполнит функцию сигнальной одежды. Подходит в качестве униформы дорожных рабочих, монтажных бригад, строителей, водителей спецтехники и работников аэропортов. Дополнительно для защиты от дождя предусмотрен капюшон, который убирается в потайной карман в воротнике-стойке. Качественная центральная застёжка-молния прошла специальную обработку и тоже не пропускает воду.

Для телефона или рации с правой стороны груди предусмотрен карман-портфель, который закрывается на широкий клапан. По низу объём куртки можно регулировать при помощи шнура, рукава заканчиваются манжетами-резинками, плотно прилегающими к руке.

Сигнальная куртка имеет комфортную длину до середины бедра. Хорошо сочетается с форменными брюками серого, чёрного и синего цветов.

Куртка: прямого силуэта с центральной застёжкой на молнию. По ширине по низу изделия регулируется с помощью кулисы и шнура. Рукава с манжетой, стянутой на эластичную ленту. Воротник-стойка с потайным карманом для капюшона, застёгивающимся на контактную ленту.

Капюшон: притачной, убирается в карман, по объёму регулируется с помощью кулисы и шнура.

Карманы: нижние накладные карманы с клапанами, верхний накладной карман-портфель с клапаном, застёгивающийся на контактную ленту (карман под телефон).

Сигнальные элементы: СОП 50 мм.

Ткань: Оксфорд-210 (100% полиэстер), плотность 95 г/м², ПУ1000 (водонепроницаемость 1000 мм в.с.).

Цвет: флуоресцентный лимонный, флуоресцентный оранжевый.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.281-2021,

ГОСТ 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

3 З Ми Со

3 класс
повышенной видимости

Плащ влагозащитный сигнальный

Вл314

Комплектация: плащ.

Влагозащитный сигнальный плащ повышенной видимости предназначен для использования в качестве дежурной одежды в условиях ограниченной видимости и в тёмное время суток.

Плащ: прямого силуэта, с центральной застёжкой на кнопках. Вентиляционные отверстия на кокетке спинки закрыты клапаном, люверсы в области пройм. Кнопки по низу рукавов для фиксации ширины.

Капюшон: увеличенного размера с возможностью надевать на каску, регулируется кулиской со шнуром по лицевому вырезу и затяжником на затылочной части.

Карманы: прорезные, с защитными клапанами.

Защитные элементы: сварные швы.

Сигнальные элементы: СОП 50 мм.

Ткань: 100% полиэфир с ПВХ покрытием, плотность 270 г/м², НМВО (нефтемасловодоотталкивание).

Цвет: флуоресцентный оранжевый/т.синий, флуоресцентный лимонный/т.синий.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ Р 12.4.288-2013, **ГОСТ** 12.4.281-2014, **ГОСТ** 12.4.251-2013, **ГОСТ** 12.4.310-2016, **ГОСТ** 12.4.173-87, **ТР ТС** 019/2011.

З Вн К80 Щ40

Со 3 класс повышенной видимости

Плащ влагозащитный «Тайфун» СОП

Вл304

Комплектация: плащ.

Плащ влагозащитный обеспечивает максимальную защиту от дождя, ветра, снега и загрязнений во время работы или активного отдыха, а также обеспечивает максимальную безопасность в условиях плохой видимости.

Плащ: прямого силуэта со шлицей, с притачным капюшоном, с центральной застёжкой на молнию, с внутренней ветрозащитной планкой. Специальные вентиляционные отверстия расположены под проймами в виде люверсов, а также на спинке с отлётной кокеткой, под кокеткой. Рукава реглан, одношовные, с внутренними манжетами на юбке, низ манжеты на эластичной тесьме.

Капюшон: притачной, внутренняя лицевая часть капюшона регулируется по объёму с помощью шнура с фиксаторами и наконечниками.

Карманы: два нижних накладных кармана с клапанами.

Усилительные элементы: все швы проклеены специальной лентой, обеспечивающей герметичность изделия.

Сигнальные элементы: СОП 50 мм.

Ткань: 100% полиэфир с ПВХ покрытием, плотность 200 г/м².

Водоупорность: не менее 8000 мм вод. ст.

Цвет: флуоресцентный оранжевый, флуоресцентный лимонный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.281-2014, **ГОСТ** 12.4.288-2013, **ТР ТС** 019/2011.

Вн Со 3 класс повышенной видимости

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ КОСТЮМЫ

СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

Костюм сварщика 3 класс защиты

10025

Комплектация: куртка, брюки.

Костюм предназначен в качестве специальной одежды для защиты от искр и брызг расплавленного металла, от общих производственных загрязнений и механических воздействий при выполнении сварочных работ в помещениях, ограниченных по объёму, в том числе металлических (цистерны, трубопроводы), подобных условиях работы в судостроении, при прокладывании газопроводов, при кислородной резке металлов, где расстояние до источника составляет около 0,5 м.

Куртка: прямого силуэта, с центральной супатной правосторонней застёжкой на пуговицы с уловителями для пуговиц. Под рукавами: на полочке под проймой, на локтевой части рукава под проймой — вентиляционные отверстия. Воротник-стойка с застёжкой на контактную ленту. Низ рукавов с внутренними огнестойкими напульсниками, которые защищают от попадания внутрь искр и брызг от расплавленного металла. Конструкция рукава анатомическая, разработана с учётом особенностей работы сварщика. На левом рукаве шеврон. На спинке по шву притачивания кокетки вентиляционные отверстия.

Брюки: прямого силуэта, с откидным верхом передних половинок брюк — лацбантом, со шлёвками для ношения ремня. Лацбант пристёгивается к поясу на пуговицы в боковых швах. Задние половинки с вытачками по талии. В верху шаговых швов вентиляционные отверстия.

Карманы: куртка: вертикальные карманы в швах, внутренний карман из бязи. Брюки: вертикальные карманы в боковых застёжках.

Усилительные элементы: куртка — боковые части спинок дублированы усилительными накладками; кокетки полочки и спинки двойные; верхняя часть рукава двойная; полочки с отрезными боковыми частями двойные. Брюки: передние половинки с усилением на 20 см выше шагового шва по всей длине и ширине брючины; задние половинки с защитными накладками по низу, вдоль боковых и шаговых швов.

Сигнальные элементы: огнестойкая лента СОП ХМ-6011 50 мм.

Ткань верха: огнестойкая (100% хлопок), плотность 490 г/м².

Ткань под накладками: огнестойкая (100% хлопок), плотность 320 г/м².

Цвет: т.синий/красный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.250-2019, **ГОСТ Р** 12.4.297-2013, **ГОСТ** 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

Утеплённый вариант костюма сварщика
(стр. 131)
Темп125

Костюм сварщика 2 класс защиты х/б с огнестойкой пропиткой

Теп124

Комплектация: куртка, брюки.

Костюм сварщика 2 класс защиты х/б с ОП пропиткой представляет собой усовершенствованную модель спецодежды для работы в условиях повышенных температур. При её разработке учитывались особенности рабочих условий сварщика. Летняя спецодежда для сварщика изготовлена из хлопчатобумажного материала. Ткань отличается высокими прочностными и износостойкими характеристиками, а благодаря специальной пропитке она обеспечивает высокую защиту от термического воздействия и обладает огнестойкими свойствами. Брюки в нижней части также дополнены огнестойкой светоотражающей лентой.

Куртка: прямого силуэта, с центральной потайной правосторонней застёжкой на пуговицы с уловителями пуговиц. Под рукавами — вентиляционные отверстия. Воротник втачной отложной. На воротнике с обеих сторон пришиты пуговицы, с правой стороны хлястик с петлей для фиксации воротника в поднятом состоянии. Конструкция рукава разработана с учётом особенностей работы сварщика, рукава анатомические. Огнестойкие напульсники защищают от попадания внутрь искр и брызг от расплавленного металла. На левом рукаве настрочен шеврон. На спинке по шву притачивания кокетки вентиляционные отверстия.

Брюки: прямого силуэта, с откидным верхом передних половинок брюк — лацбантом, со шлёвками для ношения ремня. Лацбант пристёгивается к поясу на пуговицы в боковых швах. В верху шаговых швов вентиляционные отверстия.

Карманы: куртка: вертикальные карманы в швах, внутренний накладной карман из бязи. Брюки: карманы в боковых застёжках.

Сигнальные элементы: огнестойкая лента СОП ХМ-6011 50 мм.

Усилительные элементы: куртка — полочки, кокетки, рукава дублированы усилительными накладками; брюки — накладка по передним половинкам частично проходит вдоль бокового шва со стороны спинки, вдоль боковых и шаговых швов, передние половинки с усилением выше шагового шва по всей длине и ширине передних половинок.

Ткань верха: огнестойкая (100% хлопок), плотность 420 г/м².

Ткань под накладками: огнестойкая (100% хлопок), плотность 320 г/м².

Цвет: синий/василёк.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.250-2019, **ГОСТ Р** 12.4.297-2013, **ГОСТ** 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

Летняя модель костюма сварщика **(стр. 130)**
Темп124

Костюм сварщика утеплённый 2 класс защиты х/б с огнестойкой пропиткой

Теп125

Комплектация: куртка, брюки.

Куртка: прямого силуэта, с центральной супатной застёжкой на пуговицы с уловителями для пуговиц, с утеплённой ветрозащитной планкой, со съёмной утеплённой подстёжкой на пуговицах. Воротник отложной, с пуговицами и хлястиком для фиксации в поднятом состоянии. Рукава с трикотажными манжетами. На левом рукаве настрочен шеврон.

Капюшон: съёмный на пуговицах с регулировкой объёма.

Брюки: прямого силуэта, со съёмной утеплённой подкладкой на пуговицах, центральной застёжкой гульфик на пуговицах, откидывающейся передней частью — лацбантом на пуговицах, со шлёвками, со съёмными бретелями. Съёмная утеплённая подстёжка с высоким утеплённым поясом. По низу брючин тесёмки для завязывания вокруг щиколотки.

Карманы: куртка: вертикальные в рельефных швах; внутренний накладной карман. Брюки: боковые карманы расположены в застёжках.

Усилительные элементы: куртка — полочки, кокетки, рукава дублированы усилительными накладками; брюки — накладка по передним половинкам, передние половинки с усилением выше шагового шва по всей длине.

Сигнальные элементы: огнестойкая лента СОП ХМ-6011 50 мм.

Ткань верха: огнестойкая (100% хлопок), плотность 420 г/м².

Ткань под накладками: огнестойкая (100% хлопок), плотность 320 г/м².

Подстёжка: ткань бязь (100% хлопок), плотность 140 г/м².

Утеплитель: куртка, брюки: Слайтекс Про 300 г/м² (2 слоя х 150 г/м²).

Цвет: т.синий.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.250-2019, **ГОСТ Р** 12.4.297-2013, **ГОСТ** 12.4.303-2016, **ГОСТ** 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

100% хлопок

2 класс защиты, III климатический пояс

З Ми Ти С1 Тт В1

Тн Тр 2 класс защиты

Костюм огнестойкий 1 класс защиты х/б с огнестойкой пропиткой

Тел123

Комплектация: куртка, брюки.

Огнестойкий костюм 1 класса защиты рекомендован для эксплуатации на расстоянии не менее 2 метров до источника брызг металла, окалины, в т.ч.: при обслуживании автоматических сварочных линий, аппаратов (устройств), при работах, связанных с механическим резанием металла (газовая сварка, дуговая сварка вольфрамовым электродом, сварка плавящимся электродом в инертном газе, микроплазменная сварка, пайка, точечная сварка, сварка покрытым электродом).

Куртка: прямого силуэта, с центральной супатной правосторонней застёжкой на пуговицы с уловителями для пуговиц. На спине по шву притачивания кокетки и под рукавами — вентиляционные отверстия. Воротник — отложной. Конструкция рукава разработана с учётом особенностей работы сварщика.

Брюки: прямого силуэта, с застёжкой на петли и пуговицы в боковых швах, со шлёвками на поясе, с откидывающейся передней частью — лацбантом, карманами, расположенными в боковых застёжках. Задние половинки с притачным поясом, с вытачками по талии. В верху шаговых швов расположены вентиляционные отверстия.

Карманы: куртка: внутренний нагрудный накладной карман из бязи; нижние вертикальные карманы. Брюки: вертикальные карманы в боковых швах.

Усилительные элементы: куртка — полочки, кокетки, рукава дублированы усилительными накладками; брюки — накладка по передним половинкам частично проходит вдоль бокового шва со стороны спинки, задние половинки с усилительными накладками по низу и вдоль боковых и шаговых швов, передние половинки с усилением выше шагового шва по всей длине и ширине передних половинок.

Сигнальные элементы: огнестойкая лента СОП ХМ-6011 50 мм.

Ткань верха: огнестойкая (100% хлопок), плотность 320 г/м².

Ткань под накладками: огнестойкая (100% хлопок), плотность 320 г/м².

Цвет: синий/красный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.250-2019, **ГОСТ Р** 12.4.297-2013, **ГОСТ** 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

Костюм огнестойкий «Гектор»

Теп131

Комплектация: куртка, брюки.

Костюм огнестойкий «Гектор» — современный, практичный и универсальный вариант огнестойкого костюма 1 класса, который обеспечивает защиту от воздействия высоких температур, брызг раскаленного металла, искр. Кроме того, он защищает от различных видов загрязнений. Комплект, состоящий из куртки и брюк прямого кроя, изготовлен из хлопчатобумажного полотна плотностью 320 г/м². Костюм рекомендован для работ в коммунальной, строительной и других сферах. Костюм устойчив к истиранию, различным погодным условиям, обладаёт воздухопроницаемыми и гигроскопичными свойствами.

Куртка: прямого силуэта, со смещённой влево потайной застёжкой на пуговицы с уловителями пуговиц, с удлинённой спинкой, боковыми разрезами в швах. Воротник — стойка с фиксацией на контактную ленту. Напульсники анатомической формы из огнестойкой ткани, расположенные по низу рукава, обеспечивают дополнительную защиту от попадания искр. Анатомическая конструкция рукава. Смещённые плечевые швы в сторону полочек обеспечивают свободу движения. Вентиляционные отверстия на кокетке спинки и под проймой.

Брюки: прямого силуэта с застёжкой в левом боковом шве на петли и пуговицы. Шлёвки, расположенные на поясе брюк, обеспечивают комфортное ношение ремня и крепление бретелей. Съёмные бретели с эластичной тесьмой дополнены участками из стропы.

Карманы: куртка: боковые карманы в рельефных швах.

Усилительные элементы: усилительные наколенники.

Сигнальные элементы: огнестойкая лента СОП ХМ-6011 50 мм.

Ткань верха: огнестойкая (100% хлопок), плотность 320 г/м².

Цвет: серый/красный, синий/красный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.250-2019, **ГОСТ Р** 12.4.297-2013, **ГОСТ** 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

Костюм сварщика со спилком 2,3 ЛЮКС

Теп129

Комплектация: куртка, брюки.

Куртка: прямого силуэта с центральной потайной правосторонней застёжкой из огнестойкой парусины на пуговицах, с уловителями пуговиц. Отложной воротник из огнеупорной парусины и втачные рукава с патой для регулировки ширины. По лицевой стороне воротника накладка с огнестойкой пропиткой. Рукава не стесняют движений: конструкция соответствуют положению рук работника. На левом рукаве — шеврон со знаком защиты Тр. Комфортную носку изделия обеспечивают регулирующие микроклимат вентиляционные отверстия.

Брюки: прямого силуэта с откидывающейся передней частью. Пять шлёвок по линии талии обеспечивают комфортное ношение ремня или могут быть использованы для подвеса чего-либо. Застёгиваются в боковых швах на пуговицы. Вентиляционные отверстия расположены по внутренним шаговым срезам возле шва сидения брюк.

Карманы: куртка: в рельефных швах на полочках внутренние боковые карманы. Брюки: передний накладной карман.

Усилительные элементы: куртка — на полочках и рукавах накладки из кожевенного спилка; по лицевой стороне воротника накладка с огнестойкой пропиткой; защитные накладки из кожевенного спилка на нижних частях задних половинок брюк, накладки из кожевенного спилка на передних половинках брюк.

Ткань: брезент (51% лён, 49% хлопок), плотность 520 г/м², ОП (огнестойкая пропитка), спилок (кожа натуральная) толщина 0,9-1,1 мм, площадь покрытия 2,3 м².

Цвет: хаки/чёрный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.250-2013, **ТР ТС** 019/2011.

Тр 2 класс защиты

Костюм сварщика со спилком 2,3

Теп103

Комплектация: куртка, брюки.

Костюм оснащён дополнительными (усиленными) накладками из спилка КРС общей площадью 230 дм², расположенными в областях, которые подвержены наибольшему уровню истирания и вредного воздействия, что даёт возможность эксплуатации при выполнении работ различной сложности.

Куртка: прямого силуэта, с потайной застёжкой на термостойкие пуговицы (аминопласт) с уловителями пуговиц. Спинка с отрезной кокеткой из брезента, по шву кокетки вентиляционные отверстия. Передняя часть куртки покрыта кожевенным спилком чёрного цвета. В подмышечной области пробиты вентиляционные отверстия. Рукав с внутренним напульсником из хлопчатобумажной ткани.

Брюки: прямого силуэта, с боковыми застёжками на термостойких пуговицах (аминопласт). На поясе шлёвки для удобства носки с ремнём. Все детали костюма обрабатываются оверлоком, что защищает от разрыва изделия по швам. Ответственные швы выполнены нитками повышенной толщины и прочности, спрятаны внутрь изделия.

Карманы: куртка: два боковых кармана. Брюки: внутренние боковые.

Усилительные элементы: накладки из кожевенного спилка чёрного цвета на передней части куртки и на передней части брюк.

Ткань: брезент (51% лён, 49% хлопок), плотность 480 г/м², ОП (огнестойкая пропитка), кожевенный спилок толщина 0,9-1,1 мм, площадь покрытия 2,3 м².

Цвет: хаки/чёрный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.250-2019, **ГОСТ Р** 12.4.297-2013, **ТР ТС** 019/2011.

Тр То Тт Ти 3 класс защиты

Костюм сварщика утеплённый со спилком 2,3

Теп104

Комплектация: куртка, брюки.

Зимний костюм сварщика дополнен накладками из спилка КРС общей площадью 230 дм², расположенными в областях, которые подвержены наибольшему уровню истирания и вредного воздействия, что даёт возможность эксплуатации при выполнении работ различной сложности.

Куртка: свободного прямого кроя, с потайной застёжкой на термостойкие пуговицы (аминопласт), с уловителями пуговиц. Спинка с отрезной кокеткой из брезента, по шву кокетки вентиляционные отверстия. В подмышечной области пробиты вентиляционные отверстия.

Брюки: с боковыми застёжками на термостойких пуговицах (аминопласт). На поясе шлёвки для удобства носки с ремнём. Все детали костюма обрабатываются оверлоком, что защищает от разрыва изделия по швам. Ответственные швы выполнены нитками повышенной толщины и прочности, спрятаны внутрь изделия.

Карманы: два боковых кармана на куртке.
Брюки: внутренние боковые.

Усилительные элементы: накладки из кожевенного спилка чёрного цвета на передней части куртки и на передней части брюк.

Ткань: брезент (51% лён, 49% хлопок), плотность 480 г/м², ОП (огнестойкая пропитка), спилок (кожа натуральная), толщина 0,9-1,1 мм, площадь покрытия 2,3 м².

Подкладка: бязь (100% хлопок), плотность 140 г/м².

Утеплитель: ватин полушерстяной 600 г/м² (2 слоя х 300 г/м²).

Цвет: хаки/чёрный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.250-2019, **ГОСТ Р** 12.4.297-2013, **ГОСТ** 12.4.303-2016, **ТР ТС** 019/2011.

Тн Тр Тт Ти — 3 класс защиты; 2 класс защиты, III климатический пояс

Костюм сварщика брезентовый

Теп106

Комплектация: куртка, брюки.

Костюм сварщика брезентовый 1 класса защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины. Традиционный и экономичный летний вариант спецодежды для сварщика из натурального материала брезент (51% лён, 49% хлопок) с обработкой специальным средством, обеспечивающим огнестойкость.

Куртка: прямого силуэта, с центральной супатной застёжкой на пуговицы с уловителями для пуговиц. На отрезном бочке два вентиляционных отверстия. Рукав втачной, на нижней части рукава два вентиляционных отверстия - прорезные обмётанные петли. Воротник отложной, с накладкой из ткани «Бязь» для более комфортного ношения.

Брюки: прямого силуэта, с застёжкой по бокам на пуговицы. На поясе шлёвки для удобства носки с ремнём.

Карманы: куртка: боковые карманы. Брюки: передний накладной.

Ткань: брезент (51% лён, 49% хлопок), плотность 480 г/м², ОП (огнестойкая пропитка).

Цвет: хаки.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.250-2019, **ТР ТС** 019/2011.

Тр — 1 класс защиты

Костюм сварщика утеплённый брезентовый

Теп107

Комплектация: куртка, брюки.

Утеплённый костюм сварщика 1 класса защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины служит традиционным вариантом обеспечения безопасности при проведении сварочных работ в условиях пониженных температур.

Куртка: прямого силуэта, с центральной супатной застёжкой на пуговицы с уловителями для пуговиц. На отрезном бочке два вентиляционных отверстия. Рукав втачной, на нижней части рукава два вентиляционных отверстия - прорезные обмётанные петли. Воротник отложной, с накладкой из ткани «Бязь» для более комфортного ношения.

Брюки: прямого силуэта, с застёжкой по бокам на пуговицы. На поясе шлёвки для удобства носки с ремнём.

Карманы: куртка: внутренние боковые карманы. Брюки: передний накладной.

Ткань: брезент (51% лён, 49% хлопок), плотность 480 г/м², ОП (огнестойкая пропитка).

Подкладка: бязь (100% хлопок), плотность 140 г/м².

Утеплитель: ватин полушерстяной 500 г/м² (2 слоя х 250 г/м²).

Цвет: хаки.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.250-2019, **ГОСТ** 12.4.303-2016, **ТР ТС** 019/2011.

Тн Тр 2 класс защиты 2 класс защиты, III климатический пояс

Костюм сварщика цельноспилковый

Теп105

Комплектация: куртка, брюки.

Костюм благодаря огнеупорным свойствам кожевенного спила служит надежной защитой от искр и брызг расплавленного металла, на протяжении всего срока эксплуатации сохраняет защитные свойства.

Куртка: прямого силуэта, с центральной супатной застёжкой на пуговицы с уловителями для пуговиц, с карманами в боковых швах; с вентиляционными отверстиями по линии притачивания кокетки спины; под проймами отверстия для воздухообмена. Внутренняя часть воротника из хлопчатобумажной ткани для более комфортного ношения.

Брюки: прямого силуэта, с застёжкой в боковых швах на пуговицы. На поясе шлёвки для удобства носки с ремнём.

Карманы: куртка: два боковых кармана. Брюки: накладные карманы на передних половинках.

Ткань: спилок (КРС), толщина 0,9-1,1 мм.

Подкладка: бязь (100% хлопок), плотность 140 г/м².

Цвет: чёрный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.250-2019, **ТР ТС** 019/2011.

Тр 2 класс защиты

Костюм жаростойкий молескиновый ОП ГОСТ

Теп110

Комплектация: куртка, брюки.

Костюм жаростойкий молескиновый ОП ГОСТ — вариант спецодежды от повышенных температур, обусловленных тепловым излучением, конвективной теплотой, кратковременного контакта с нагретыми поверхностями. Костюм сшит из ткани 100% хлопок с огнестойкой пропиткой, комплектуется курткой и брюками с накладками. Куртка с отложным воротником, спинка с вентиляционными отверстиями, брюки прямого кроя с карманами.

Куртка: прямого силуэта, с центральной супатной застёжкой на пуговицы с уловителями для пуговиц, верхняя петля сквозная. Воротник отложной. На левом рукаве в верхней части — шеврон со знаком защиты Тр.

Брюки: прямого силуэта, с застёжкой в переднем шве на пуговицы, с цельнокроенным поясом и шлёвками.

Карманы: куртка: боковые карманы. Брюки: два накладных кармана.

Усилительные элементы: на куртке полочки и рукава дополнительно усилены накладками из огнезащитной ткани; на брюках — усилительные накладки на передних половинках.

Ткань: молескин (100% хлопок), плотность 280 г/м², ОП (огнестойкая пропитка).

Цвет: чёрный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ Р 12.4.297-2013, **ТР ТС** 019/2011.

Костюм жаростойкий суконный ОП ГОСТ

10837

Комплектация: куртка, брюки.

Костюм жаростойкий суконный ОП рекомендуется для металлургов, рабочих горячих цехов. Надёжно защищает от повышенных температур и имеет долгий срок службы, предопределённый за счёт большой толщины ткани. Дополнительная защита в условиях работы при низких температурах за счёт плотного натурального материала.

Куртка: прямого силуэта, с центральной супатной застёжкой на пуговицы с уловителями для пуговиц. Воротник отложной, внутренняя часть из хлопчатобумажной ткани для защиты шеи от повреждений, вызываемых трением о шерсть. Рукав вшивной. По линии кокетки спинки - вентиляционные отверстия.

Брюки: прямого силуэта, с застёжкой спереди на петли и пуговицы, с цельнокроеным поясом.

Карманы: куртка: два боковых кармана в рельефных швах. Брюки: один накладной боковой карман.

Усилительные элементы: дополнительные накладки на полочках и рукавах куртки, на брюках дополнительные накладки спереди.

Ткань: сукно шинельное (90% шерсть, 10% полиэстер), плотность 760 г/м², ОП (огнестойкая пропитка).

Цвет: серый.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ Р 12.4.297-2013, **ТР ТС** 019/2011.

Ти

Костюм жаростойкий суконный ОП ТУ

Теп112

Комплектация: куртка, брюки.

Костюм жаростойкий суконный ОП рекомендуется для рабочих горячих цехов. Надёжно защищает от повышенных температур и имеет долгий срок службы, предопределённый за счет большой толщины ткани. Дополнительная защита в условиях работы при низких температурах за счёт плотного натурального материала.

Куртка: прямого силуэта, с центральной супатной застёжкой на пуговицы с уловителями для пуговиц. Воротник отложной, внутренняя часть из хлопчатобумажной ткани для защиты шеи от повреждений, вызываемых трением о шерсть. Рукав вшивной.

Брюки: прямого силуэта, с застёжкой спереди на петли и пуговицы, с цельнокроеным поясом.

Карманы: куртка: два боковых кармана в рельефных швах. Брюки: один накладной боковой карман.

Ткань: сукно шинельное (90% шерсть, 10% полиэстер), плотность 760 г/м², ОП (огнестойкая пропитка).

Цвет: серый.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ Р 12.4.297-2013, **ТР ТС** 019/2011.

Ти

Фартук цельноспилковый

Теп115

Комплектация: фартук.

Фартук цельноспилковый является дополнительной защитой от искр, брызг расплавленного металла, рекомендован для эксплуатации в комплекте с костюмом. Фартук предназначен для защиты передней и боковых частей работающего от повышенных температур, искр, брызг расплавленного металла окалины (при сварочных работах). Используется при сварочных работах и работах с грубыми материалами.

Фартук: с нагрудником, с шейной бретелью, один конец которой притачан к правому концу нагрудника, другой продевается через шлёвку на левом конце и завязывается.

Ткань: спилок (кожа натуральная), толщина 0,9-1,1 мм.

Цвет: чёрный.

Размер: универсальный.

ГОСТ 12.4.250-2013, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Тр

Фартук брезентовый 460 г/м²

Теп116

Комплектация: фартук.

Фартук брезентовый — это огнеупорный фартук, относящийся к категории спецодежды, предназначенной для защиты от повышенных температур: от искр и брызг расплавленного металла, окалины, контакта с горячими раскаленными поверхностями, непродолжительного воздействия открытого огня.

Фартук: с нагрудником, с шейной замкнутой бретелью.

Ткань: брезент (51% лен, 49% хлопок), плотность 460 г/м², ОП (огнестойкая пропитка).

Цвет: хаки.

Размер: безразмерный.

ГОСТ 12.4.029-76, **ТР ТС** 019/2011

Тр 2 класс защиты

Подшлемник спилковый

Гол108

Ткань: спилок КРС, толщина 0,9-1,1 мм.
Цвет: чёрный.
Размер: универсальный.
Не подлежат обязательной сертификации.

Нарукавники брезентовые

Теп119

Длина 40 см, с фиксацией на резинке.
Ткань: брезент (51% лен, 49% хлопок), плотность 400 г/м², ОП (огнестойкая пропитка).
Цвет: хаки.
Размер: универсальный.
ТУ 14.12.30-001-39793459-2020
ТР ТС 019/2011.

Ми Тр

Нарукавники цельноспилковые

Теп118

Длина 40 см, с фиксацией на резинке.
Ткань: кожевенный спилок КРС, толщина 0,9-1,1 мм.
Цвет: чёрный.
Размер: универсальный.
ТР ТС 019/2011.

З Ми Тр

ЗАЩИТА ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ

СПЕЦОДЕЖДА

Вся используемая фурнитура — химотермостойкая

Комплект демисезонный для защиты от электрической дуги СП09-Д с уровнем защиты до 90 кал/см²

Кмп002

Комплектация: куртка летняя, куртка-накидка демисезонная, брюки летние, белье термостойкое.

Комплект специальный демисезонный для защиты от термических рисков электрической дуги, уровень защиты до 90 кал/см².

Куртка: прямого силуэта, потайная застёжка по борту на пуговицы. Манжеты рукавов застёгиваются с помощью контактной ленты. Ширина куртки по низу регулируется патами. Воротник-стойка.

Куртка-накидка демисезонная: прямой силуэт, центральная супатная застёжка по борту на петли и пуговицы, застёжка закрыта ветрозащитной планкой. Воротник-стойка закрывается на контактную ленту. Рукав прямой по низу регулируется контактной лентой.

Брюки: прямого силуэта, с застёжкой на пуговицы, пояс притачной с пятью шлёвками.

Белье нательное термостойкое: фуфайка прямого силуэта, с длинными втачными рукавами, полочка и спинка целые, рукава одношовные с притачными манжетами, горловина фуфайки обработана обтачкой, низ фуфайки обработан швом в подгибку. Кальсоны заужены к низу, с цельнокроеным припуском пояса для резинки, брюки с притачными манжетами.

Карманы. Куртка: 4 накладных кармана с клапанами на контактной ленте. Куртка-накидка: 2 нижних кармана с наклонным входом, 2 верхних накладных кармана с клапанами. Брюки: боковые накладные карманы с наклонным входом, имеют дополнительный объём с внешней стороны; на правой задней половинке накладной карман, застёгивающийся с помощью контактной ленты.

Сигнальные элементы: огнестойкая лента СОП 50 мм.

Ткань костюма: термостойкая ткань Worker 265E (87% хлопок, 12% полиамид, 1% антистатическая нить), плотность 265 г/м².

Ткань куртки-накидка: термостойкая ткань Worker 320E (87% хлопок, 12% полиамид, 1% антистатическая нить), плотность 320 г/м².

Материал белья: полотно термостойкое трикотажное Worker jersey 220 FR (100% хлопок), плотность 220 г/м².

Утеплитель: термостойкий утеплитель WORKER комфорт FR-III-150, плотность 150 г/м².

Цвет: т.синий/оранжевый.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ Р 12.4.234-2012,
ТР ТС 019/2011.

Уровень защиты: ЗЭТВ до 90 кал/см²

Вся используемая фурнитура — химотермостойкая

Костюм летний для защиты от электрической дуги СП011-ЛII, 20,1 кал/см²

11718

Комплектация: куртка, брюки.

Вся используемая фурнитура — химотермостойкая, обеспечивает высокую механическую прочность, стойкость к высоким температурам и воздействию ультрафиолетовых лучей.

Куртка: прямого силуэта, с центральной супатной застёжкой на пуговицы с уловителями для пуговиц. Ширина куртки по низу регулируется патами. Воротник-стойка с застёжкой на контактную ленту. Рукава втачные с манжетами и пуфтами, манжеты застёгиваются с помощью контактной ленты.

Брюки: прямого силуэта, с застёжкой на пуговицы, пояс притачной с пятью шлёвками. Пояс в области боковых швов собран эластичной тесьмой для плотного прилегания к талии. На задней части брюк расположены вытачки по линии талии, которые обеспечивают силуэтную посадку.

Карманы: куртка: верхние и боковые карманы с клапанами, карманы имеют дополнительные объёмы с внешней стороны, клапаны накладных карманов застёгиваются с помощью контактной ленты. Брюки: боковые накладные карманы с наклонным входом, имеют дополнительный объём с внешней стороны; на правой задней половинке накладной карман, застёгивающийся с помощью контактной ленты.

Сигнальные элементы: огнестойкая лента СОП 50 мм.

Ткань: огнестойкая WORKER 320E (87% хлопок, 12% полиамид, 1% антистатическая нить), плотность 320 г/м², усовершенствованная огнестойкая пропитка THPC + MBO (масловодоотталкивание).

Цвет: синий.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ТУ 14.12.11-029-25516779-2018,
ТР ТС 019/2011.

Уровень защиты:
3, ЗЭТВ до 20,1 кал/см²

Вся используемая фурнитура — химотермостойкая

Костюм летний для защиты от электрической дуги СП02-ЛIV, 47,8 кал/см²

11220

Комплектация: куртка, брюки.

Вся используемая фурнитура — химотермостойкая, обеспечивает высокую механическую прочность, стойкость к высоким температурам и воздействию ультрафиолетовых лучей.

Куртка: прямого силуэта, с центральной супатной застёжкой на пуговицы с уловителями для пуговиц. Ширина куртки по низу регулируется патами. Воротник-стойка с застёжкой на контактную ленту. Рукава втачные, манжеты на контактной ленте.

Брюки: прямого силуэта, с застёжкой на пуговицы, пояс с пятью шлёвками. Пояс в области боковых швов собран эластичной тесьмой для плотного прилегания к талии. На задней части брюк расположены вытачки по линии талии, которые обеспечивают силуэтную посадку.

Карманы: куртка: верхние и боковые карманы с клапанами на контактной ленте, карманы имеют дополнительные объёмы с внешней стороны. Брюки: боковые накладные карманы с наклонным входом, имеют дополнительный объём с внешней стороны; на правой задней половинке накладной карман с застёжкой на контактной ленте.

Усилительные элементы: полочки, кокетки полочек и спинки; внешняя часть рукавов; передние половинки брюк.

Сигнальные элементы: огнестойкая лента СОП 50 мм.

Ткань: огнестойкая WORKER 265 E (87% хлопок, 12% полиамид, 1% антистатическая нить), плотность основной ткани 265 г/м², плотность защитных накладок 320 г/м², усовершенствованная огнестойкая пропитка ТНРС + МВО (масловодоотталкивание).

Цвет: синий.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ Р 12.4.234-2012, **ТР ТС** 019/2011, **ТУ** 14.12.11-030-25516779-2022.

Уровень защиты: 5, ЗЭТВ до 47,8 кал/см².

Вся используемая фурнитура — химотермостойкая

Костюм летний для защиты от электрической дуги СП04-Л VII, до 51 кал/см²

Кос198

Комплектация: куртка летняя, куртка-накидка, брюки летние, бельё трикотажное.

Куртка: прямого силуэта, воротник-стойка, застёжка потайная.

Куртка-накидка: прямого силуэта с воротником стойкой, с потайной застёжкой борта на пуговицы. По низу рукавов имеется затяжник для регулировки ширины рукава.

Брюки: прямого силуэта, с застёжкой на пуговицы, пояс притачной с пятью шлёвками.

Белье нательное термостойкое: фуфайка прямого силуэта, с длинными втачными рукавами, рукава одношовные с притачными манжетами, горловина фуфайки обработана обтачкой, низ фуфайки обработан швом в подгибку. Кальсоны заужены к низу, с цельнокроеным припуском пояса для резинки, брюки с притачными манжетами.

Карманы. Куртка: боковые и верхние карманы с клапанами, имеют дополнительные объёмы с внешней стороны, клапаны застёгиваются с помощью контактной ленты. Куртка-накидка: боковые накладные карманы с клапаном. Брюки: боковые накладные карманы с наклонным входом, имеют дополнительный объём с внешней стороны; на правой задней половинке накладной карман, застёгивающийся с помощью контактной ленты.

Сигнальные элементы: огнестойкая лента СОП 50 мм.

Ткань костюма: ткань Worker 265E (87% хлопок, 12% полиамид, 1% антистатическая нить), плотность 265 г/м².

Ткань куртки-накидки: ткань Worker 320E (87% хлопок, 12% полиамид, 1% антистатическая нить), плотность 320 г/м².

Материал белья: полотно термостойкое трикотажное Worker jersey 220 FR (100% хлопок), плотность 220 г/м².

Цвет: т.синий/оранжевый.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ Р 12.4.234-2012, **ТР ТС** 019/2011.

Уровень защиты: ЗЭТВ до 51 кал/см².

Вся используемая фурнитура — химотермостойкая

Костюм зимний для защиты от электрической дуги СП08-3/V-2, до 85 кал/см²

Кос197

Комплектация: куртка, брюки.

Куртка: прямого силуэта с воротником-стойкой на контактной ленте, с притачной утепленной простёганной подкладкой. Супатная застёжка на пуговицы. Ширина куртки по низу регулируется патами на контактной ленте. Объём куртки регулируется по талии с помощью кулиски. Рукава втачные, ширина рукавов куртки по низу регулируется патами на контактной ленте.

Капюшон: по желанию заказчика костюм может комплектоваться капюшоном.

Брюки: прямого силуэта, с притачной простеганной утеплённой подкладкой. Пояс притачной с пристёгивающимися на петли и пуговицы бретелями. Застёжка брюк с дополнительным ветрозащитным клапаном, утеплитель притачной термостойкий.

Карманы: куртка: боковые карманы с клапанами, карманы имеют дополнительные объёмы с внешней стороны, клапаны накладных карманов застёгиваются с помощью контактной ленты. Брюки: боковые накладные карманы с наклонным входом.

Усилительные элементы: дополнительные накладки на полочках, кокетках спинки, верхней части рукавов и на передних половинках брюк.

Сигнальные элементы: огнестойкая лента СОП 50 мм.

Ткань: огнестойкая WORKER 320E (87% хлопок, 12% полиамид, 1% антистатическая нить), плотность 320 г/м².

Утеплитель: термостойкий утеплитель WORKER комфорт FR-III-150, плотность 300 г/м² (2 слоя х 150 г/м²).

Цвет: синий/оранжевый.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ТУ 14.12.11-041-71763888-2019, **ТР ТС** 019/2011.

Тн 2 класс защиты, III климатический пояс

Уровень защиты: ЗЭТВ до 85 кал/см².

Вся используемая фурнитура — химотермостойкая

Куртка-накидка для защиты от электрической дуги СПн04-ЛII, 9 кал/см²

Кур99

Комплектация: куртка-накидка.

Куртка-накидка для защиты от термических рисков электрической дуги до 9 кал/см².

Куртка-накидка: прямой силуэт, центральная супатная застёжка по борту на петли и пуговицы. Воротник-стойка закрывается на контактную ленту. Рукав прямой по низу регулируется контактной лентой.

Карманы: 2 накладных боковых кармана.

Сигнальные элементы: огнестойкая лента СОП 50 мм.

Ткань: термостойкая Worker 320E (87% хлопок, 12% полиамид, 1% антистатическая нить), плотность 320 г/м², МВО (маслово-доотталкивание).

Цвет: т.синий.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ Р 12.4.234-2012, **ТУ** 14.12.11-043-25516779-2023, **ТР ТС** 019/2011.

Уровень защиты: ЗЭТВ до 9 кал/см².

Вся используемая фурнитура — химотермостойкая

Куртка-накидка для защиты от электрической дуги СПн09-ДV, 52 кал/см²

Кур100

Комплектация: куртка-накидка.

Демисезонная куртка-накидка для защиты от термических рисков электрической дуги до 52 кал/см².

Куртка-накидка: прямой силуэт, воротник-стойка, супатная застёжка на петли и пуговицы.

Карманы: 2 кармана снизу с косым входом, 2 верхних накладных с клапанами.

Сигнальные элементы: огнестойкая лента СОП 50 мм.

Ткань: термостойкая Worker 320E (87% хлопок, 12% полиамид, 1% антистатическая нить), плотность 320 г/м², МВО (маслово-доотталкивание).

Утеплитель: термостойкий утеплитель WORKER комфорт FR-III-150, плотность 150 г/м².

Цвет: т.синий.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ Р 12.4.234-2012, **ТУ** 14.12.11-038-25516779-2023, **ТР ТС** 019/2011.

Уровень защиты: ЗЭТВ до 52 кал/см².

Вся используемая фурнитура — химотермостойкая

Куртка-рубашка для защиты от электрической дуги Рт640W-2, 13 кал/см²

Кур98

Комплектация: куртка-рубашка.

Куртка-рубашка для защиты от термических рисков электрической дуги до 13 кал/см².

Куртка-рубашка: с центральной потайной бортовой застёжкой на петли и пуговицы. Манжеты притачные, застёгиваются на петли и пуговицы. Воротник отложной на стойке.

Карманы: 2 нагрудных накладных кармана с клапанами.

Ткань: термостойкая Worker 185E (87% хлопок, 12% полиамид, 1% антистатическая нить), плотность 185 г/м², МВО (маслово-доотталкивание).

Цвет: синий.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ Р 12.4.234-2012, **ТУ** 14.12.11-046-25516779-2023, **ТР ТС** 019/2011.

Уровень защиты: ЗЭТВ до 13 кал/см².

Свитер для защиты от электрической дуги СТм634

Трик198

Комплектация: свитер.

Свитер термостойкий для защиты электротехнического персонала от термических рисков электрической дуги.

Применяется в комплекте с зимним термостойким костюмом для защиты от электрической дуги, а также в демисезонный период с летними термостойкими костюмами.

Выдаётся дополнительно к костюму для защиты от электрической дуги по нормам выдачи организации.

Свитер: прямой крой, воротник-стойка, рукава одношовные втачные с напульсниками.

Ткань: термостойкое трикотажное полотно, огнезащитная ткань Worker FLEECE 400 FR (100% хлопок), плотность 400 г/м².

Цвет: т.синий.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ Р 12.4.234-2012, **ТР ТС** 019/2011.

Белье трикотажное для защиты от электрической дуги БНТм616W, БНТж615W, 12 кал/см²

11226

Комплектация: фуфайка, кальсоны.

Бельё нательное термостойкое для защиты от электрической дуги с уровнем защиты до 12 кал/см². Бельё изготавливается в мужском и женском вариантах, состоит из фуфайки и кальсон/панталон.

Фуфайка: прямого силуэта, с длинными втачными рукавами с притачными манжетами. Горловина фуфайки обработана обтачкой, низ обработан швом вподгибку.

Кальсоны: заужены к низу, с цельнокроеным припуском пояса для резинки, состоят из двух половинок без боковых швов и центральной вставки, по низу притачные манжеты.

Ткань: термостойкое двуслойное трикотажное полотно WORKER jersey 220 FR (100% хлопок), плотность 220 г/м².

Цвет: т.синий.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ТУ 14.14.12-031-25516779-2022, **ТУ** 14.14.14-035-25516779-2022, **ТР ТС** 019/2011.

Уровень защиты: ЗЭТВ до 12 кал/см².

Подшлемник летний однослойный трикотажный для защиты от электрической дуги ПШТ619, 12 кал/см²

11303

Подшлемник летний однослойный термостойкий трикотажный с уровнем защиты до 12 кал/см².

Применяется совместно с летними костюмами для защиты от электрической дуги. Надевается под каску.

Подшлемник: состоит из цельнокроеной детали лицевой и затылочной части, вверху имеет закругленную форму. Швы плоские, обеспечивают комфортое применение и плотное анатомическое прилегание.

Ткань: полотно термостойкое трикотажное Worker jersey 220 FR (100% хлопок), плотность 220 г/м², запатентованная огнестойкая технология.

Цвет: т.синий.

Размер: с 55-56 по 59-60.

ГОСТ Р 12.4.234-2012, **ТУ** 14.19.42-036-25516779-2022, **ТР ТС** 019/2011.

Уровень защиты: ЗЭТВ до 12 кал/см².

Вся используемая фурнитура — химотермостойкая

Подшлемник летний для защиты от электрической дуги ПШТл622, 15 кал/см²

Гол198

Подшлемник летний предназначен для защиты от электрической дуги ПШТл622, 15 кал/см².

Рекомендуется для применения в летний период совместно с костюмом для защиты от электрической дуги до 15 кал/см².

Защитный подшлемник надевается под каску.

Подшлемник: имеет закругленную форму. Швы плоские. Подшлемник обеспечивает комфортое применение и плотное анатомическое прилегание.

Подшлемник имеет дополнительную защиту для шеи и плотно прилегает к голове за счёт закрепления контактной лентой.

Ткань: термостойкая Worker 320E (87% хлопок, 12% полиамид, 1% антистатическая нить), плотность 320 г/м², МВО (маслово-доотталкивание).

Цвет: т.синий.

Размер: с 55-56 по 59-60.

ГОСТ Р 12.4.234-2012, **ТУ** 14.19.42-040-25516779-2023, **ТР ТС** 019/2011.

Уровень защиты: ЗЭТВ до 15 кал/см².

Подшлемник двуслойный трикотажный для защиты от электрической дуги ПШТ620, 24 кал/см²

11247

Подшлемник двуслойный термостойкий трикотажный с уровнем защиты до 24 кал/см².

Применяется совместно с летними костюмами для защиты от электрической дуги. Надевается под каску.

Подшлемник: состоит из цельнокроеной детали лицевой и затылочной части, вверху имеет закругленную форму. Швы плоские, обеспечивают комфорт применения и плотное анатомическое прилегание.

Ткань: полотно термостойкое трикотажное Worker jersey 220 FR (100% хлопок), плотность 220 г/м², запатентованная огнестойкая технология.

Цвет: т.синий.

Размер: с 55-56 по 59-60.

ГОСТ Р 12.4.234-2012, **ТУ** 14.19.42-036-25516779-2022, **ТР ТС** 019/2011.

Уровень защиты: ЗЭТВ до 24 кал/см².

Подшлемник зимний для защиты от электрической дуги ПШТз647, 52 кал/см²

Гол199

Подшлемник зимний предназначен для защиты от электрической дуги ПШТз647, 52 кал/см².

Рекомендуется для применения в зимний период совместно с зимним костюмом для защиты от электрической дуги до 52 кал/см².

Защитный подшлемник надевается под каску.

Подшлемник: имеет закругленную форму. Швы плоские. Подшлемник имеет дополнительную защиту для шеи и плотно прилегает к голове за счёт закрепления контактной лентой.

Ткань: термостойкая Worker 320E (87% хлопок, 12% полиамид, 1% антистатическая нить), плотность основной ткани 320 г/м², плотность защитных накладок 265 г/м², МВО (масловодоотталкивание).

Утеплитель: термостойкий утеплитель WORKER комфорт FR-III-150, плотность 150 г/м².

Цвет: т.синий.

Размер: с 55-56 по 59-60.

ГОСТ Р 12.4.234-2012, **ТУ** 14.19.42-040-25516779-2023, **ТР ТС** 019/2011.

Уровень защиты: ЗЭТВ до 52 кал/см².

Перчатки для защиты от электрической дуги ПТм706, 12 кал/см²

11221

Перчатки термостойкие применяются совместно с костюмами для защиты от электрической дуги, надеваются под диэлектрические перчатки.

Ткань: полотно термостойкое трикотажное двухслойное Worker jersey 220 FR (100% хлопок), плотность 220 г/м².

Размер: 9, 10, 11.

Длина: 26 см.

ГОСТ Р 12.4.234-2012, **ТУ** 14.12.30-037-25516779-2022, **ТР ТС** 019/2011.

Уровень защиты: ЗЭТВ до 12 кал/см².

ХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КИСЛОТ, НЕФТИ И ДРУГИХ АГРЕССИВНЫХ СРЕД

Костюм Л-1

Ar201

Комплектация: куртка с капюшоном, полукомбинезон с притачными союзками, сумка, перчатки, шесть пластмассовых шпеньков (типа «пукля») для застёжки.

Изолирующий костюм «Л-1» используется на местности, заражённой отравляющими и химически опасными веществами, в химической промышленности, при выполнении дегазационных, дезактивационных и дезинфекционных работ.

Костюм «Л-1» применяется совместно со средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). Применение костюма необходимо осуществлять строго в соответствии с его предназначением, при известных составах опасных веществ, оказывающих вредное воздействие на организм человека. Не допускается использование костюма при неизвестном составе загрязняющих окружающую среду веществ.

Температурный диапазон применения костюма «Л-1» от — 40°С до + 40°С, время работы в костюме согласовывается с нормативами трудового законодательства.

Костюм «Л-1» не предназначен для работ, осуществляемых при пожарах. При заражении костюм подвергают обработке.

Может использоваться многократно.

Куртка: с притачным капюшоном прямого кроя с эластичной стяжкой внизу по ширине. Сзади к нижнему обрезу куртки пришит промежуточный ремешок, который пропускается между ног и застегивается в нижней части куртки спереди. На рукавах куртки имеются манжеты, облегающие запястье. Швы и места притачивания деталей герметизированы специальной защитной лентой под высокими температурой и давлением.

Капюшон: несъёмный, имеется ремешок для фиксации и утяжки по линии лица.

Полукомбинезон: ширина брюк внизу регулируется вшитыми внизу ремнями, имеются регулируемые бретели.

Усилительные элементы: наколенники.

Ткань: однослойная ткань на основе капрона с односторонним резиновым покрытием (Т-15).

Цвет: серый.

Размер: 1, 2, 3, 4.

Размер 1: рост от 158 до 165 см, размер 48-50, обувь 37-40;

Размер 2: рост от 166 до 176 см, размер 52-54, обувь 41-43;

Размер 3: рост от 182 до 188 см, размер 56-58, обувь 43-46;

Размер 4: рост от 188 до 194 см, размер 60-62, обувь 43-46.

ГОСТ 12.4.251-2013, **ТУ** 14.12.11-002-7515376-2023, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Вн Нл КВО Щ40

Костюм КЩС мужской (с беретом)

11443

Комплектация: куртка, брюки, берет.

Куртка: удлинённая прямого силуэта с центральной потайной застёжкой на пуговицы. Данная застёжка гарантирует безопасную работу с предметами, которые можно поцарапать или повредить фурнитурой, а также для дополнительной защиты центральной части изделия от проникновения кислот, щелочей, других загрязнений. Воротник отложной. Рукава втачные одношовные без манжет.

Берет: с утяжкой сзади на резинке.

Брюки: прямого силуэта с вытачками, с центральной застёжкой на пуговицы, с притачным поясом со шлёвками и застёжкой на пуговицу.

Карманы: куртка: карманы в боковых швах; брюки: накладные передние карманы с наклонным входом.

Ткань: 100% лавсан, плотность 240 г/м².

Цвет: синий.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ТУ 14.12.11.120-001-26456430-2021 к **ГОСТ** 12.4.251-2013, **ГОСТ** 12.4.173-87, **ГОСТ** 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

Халат мужской КЩС

Ar206

Комплектация: халат.

Мужской халат КЩС обеспечивает защиту от кислот с концентрацией до 80%.

Халат: прямого силуэта с центральной потайной застёжкой на пуговицы. Данная застёжка гарантирует безопасную работу с предметами, которые можно поцарапать или повредить фурнитурой, а также для дополнительной защиты центральной части изделия от проникновения кислот, щелочей, других загрязнений. Спинка цельнокроеная, с поясом, концы которого втачаны в боковые швы. Воротник отложной. Рукава втачные одношовные с притачной манжетой с застёжкой на пуговицу.

Карманы: накладные передние карманы.

Ткань: 100% лавсан, плотность 240 г/м².

Цвет: синий.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ТУ 14.12.11.120-001-26456430-2021 к **ГОСТ** 12.4.251-2013, **ГОСТ** 12.4.173-87, **ГОСТ** 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

Халат женский КЩС

Ar205

Комплектация: халат.

Женский халат КЩС обеспечивает защиту от кислот с концентрацией до 80%.

Халат: прямого силуэта, с центральной потайной застёжкой на пуговицы. Данная застёжка гарантирует безопасную работу с предметами, которые можно поцарапать или повредить фурнитурой, а также для дополнительной защиты центральной части изделия от проникновения кислот, щелочей, других загрязнений. Спинка цельнокроеная, с поясом, концы которого втачаны в боковые швы. Воротник отложной. Рукава втачные одношовные с притачной манжетой с застёжкой на пуговицу.

Карманы: накладные передние карманы.

Ткань: 100% лавсан, плотность 240 г/м².

Цвет: синий.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ТУ 14.12.11.120-001-26456430-2021 к **ГОСТ** 12.4.251-2013, **ГОСТ** 12.4.173-87, **ГОСТ** 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми К80 Щ20

Фартук КЩС

Ar208

Комплектация: фартук.

Фартук КЩС предназначен для защиты от воздействия воды, солей, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией 20%.

Фартук: модель тип Б прямого кроя с цельнокроеным нагрудником и охватывающей туловище нижней частью, с замкнутой шейной бретелью из тесьмы, переходящей в боковые завязки на линии талии.

Ткань: прорезиненная (основа 100% хлопок), плотность 440-500 г/м².

Цвет: серый.

Размер: 83 х 105 см.

ТУ 14.12.30-002-39793459-2021, **ТР ТС** 019/2011.

Щ20 К20 Нж

Фартук КЩС «Chemical» WPL К80Щ50

Ar207

Комплектация: фартук.

Фартук КЩС «Chemical» WPL рекомендован для использования при работе с растворами кислот, щелочей, нефти, масел, жиров.

Фартук: удлинённый прямого кроя с цельнокроеной грудкой. Шейная бретель регулируется по длине.

Ткань: 100% полиэфир с ПВХ покрытием, плотность 480 г/м².

Цвет: насыщенный оливковый.

Размер: 97 х 120 см.

ГОСТ 12.4.029-76, **ТР ТС** 019/2011.

Нарукавники КЩС

Ar209

Комплектация: нарукавники.

Нарукавники КЩС обеспечивают защиту от воздействия воды, солей, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией 20%. Для фиксации предусмотрены резинки.

Ткань: прорезиненная с кислотощелочестойкой отделкой (основа 100% хлопок), плотность 440-500 г/м².

Цвет: серый.

Длина: 38-40 см.

ТУ 14.12.30-002-39793459-2021, **ТР ТС** 019/2011.

ВЛАГОЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА

Костюм влагозащитный «Тайфун»

Вл312

Комплектация: куртка, брюки.

Куртка: прямого силуэта с рукавами реглан, центральной застёжкой на «витой» молнии, с внутренней ветрозащитной планкой. Вентиляционные отверстия, в области подмышечных впадин, а так же 2 вентиляционных отверстия на спинке обеспечивают максимальный комфорт и вентиляцию. Рукава имеют внутренние манжеты, что обеспечивает защиту при дожде и ветре.

Капюшон: притачной имеет шнур с фиксаторами, для более плотного прилегания по контуру лица.

Брюки: прямого силуэта с эластичной тесьмой в притачном поясе и регулировкой по поясу шнуром с фиксаторами.

Карманы: куртка: два нижних кармана с клапанами.

Усилительные элементы: все швы проклеены специальной лентой, обеспечивающей герметичность изделия.

Ткань: 100% полиэфир с ПВХ покрытием, плотность 200 г/м².

Водоупорность: 8000 мм вод. ст.

Цвет: синий, зелёный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ Р 12.4.288-2013, **ТР ТС** 019/2011.

Вн

Костюм влагозащитный «Тайфун» СОП

Вл313

Комплектация: куртка, брюки.

Куртка: прямого силуэта с рукавами реглан, центральной застёжкой на «витой» молнии, с внутренней ветрозащитной планкой. Вентиляционные отверстия в области подмышечных впадин, а также 2 вентиляционных отверстия на спинке обеспечивают максимальный комфорт и вентиляцию. Рукава имеют внутренние манжеты, что обеспечивает защиту при дожде и ветре.

Капюшон: притачной, имеет шнур с фиксаторами для более плотного прилегания по контуру лица.

Брюки: прямого силуэта с эластичной тесьмой в притачном поясе и регулировкой по поясу шнуром с фиксаторами.

Карманы: куртка: два нижних кармана с клапанами.

Усилительные элементы: все швы проклеены специальной лентой, обеспечивающей герметичность изделия.

Сигнальные элементы: СОП 50 мм.

Ткань: 100% полиэфир с ПВХ покрытием, плотность 200 г/м².

Водоупорность: 8000 мм вод. ст.

Цвет: оранжевый, лимонный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.281-2014, **ГОСТ Р** 12.4.288-2013, **ТР ТС** 019/2011.

Вн Со 3 класс повышенной видимости

Костюм влагозащитный «Рокон-Букса»

Вл201

Комплектация: куртка, полукомбинезон.

Костюм рекомендуется для работников рыболовецких хозяйств и рыбоперерабатывающей промышленности, частных рыбных хозяйств и артелей, а также для решения различного рода задач, связанных с пребыванием в холодной воде (спасение утопающих, поиск предметов, находящихся в воде, швартовка судоходных средств, преодоление водных преград, освобождение рыболовных снастей и т.п.).

Куртка: прямого силуэта, с застёжкой на молнию, дополнительно защищенной планкой на контактной ленте. Спина с кокеткой и вентиляционными отверстиями, закрытыми клапанами. Рукава втачные, снизу по ширине стянуты эластичной резинкой, обеспечивая оптимальное прилегание.

Капюшон: регулируется по лицевому вырезу с помощью шнура.

Полукомбинезон: прямого силуэта, регулируется с помощью бретелей с фастексами и специальной вставки (пуфты) с полукольцами.

Усилительные элементы: усилительные налокотники и наколенники; швы герметичные, сварены на специальном оборудовании с помощью тока высокой частоты (ТВЧ), швы проклеены специальной лентой.

Рекомендуемая температура эксплуатации: от -45℃ до +50℃.

Ткань: прорезиненная, плотность 500 г/м².

Цвет: оранжевый.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ Р 12.4.288-2013, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Ву

Костюм рыбака «Fisherman's WPL» с проклеенными швами

Вл105

Комплектация: куртка, полукомбинезон.

Костюм изготовлен из специальной прочной ткани с ПВХ покрытием. Повышенные прочностные характеристики. Очень высокие показатели износостойкости. Ткань стойкая к действию морской воды, рыбьего жира, нефтепродуктов. Ткань экологична и соответствует Европейскому стандарту EN 71 PART3. Специальная ткань костюма «Fisherman's» позволяет увеличить сроки эксплуатации костюмов «Fisherman's» по сравнению с классическими костюмами рыбака. Все швы костюма надежно загерметизированы специальной лентой.

Куртка: с прочной застёжкой на молнии, с дополнительным клапаном на текстильной застёжке (липуне). Рукава с налокотниками и манжетами.

Капюшон: притачной, регулируется по лицевому вырезу с помощью кулисы и шнура.

Полукомбинезон: прямого силуэта, бретели с фастексами и регулировкой полноты.

Карманы: на полукомбинезоне нагрудный карман с клапаном.

Усилительные элементы: налокотники и наколенники, проклеенные швы.

Сигнальные элементы: СОП 25 мм.

Ткань: плащевая ткань с ПВХ покрытием, плотность 500 г/м².

Водоупорность: не менее 10000 мм вод. ст.

Цвет: оранжевый.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ТУ 8572-003-92802641-2016, **ТР ТС** 019/2011.

Вн 3 класс защиты

Плащ влагозащитный сигнальный

Вл314

Комплектация: плащ.

Влагозащитный сигнальный плащ повышенной видимости предназначен для использования в качестве дежурной одежды в условиях ограниченной видимости и в тёмное время суток.

Плащ: прямого силуэта, с центральной застёжкой на кнопках. Вентиляционные отверстия на кокетке спинки закрыты клапаном, люверсы в области пройм. Кнопки по низу рукавов для фиксации ширины.

Капюшон: увеличенного размера с возможностью надевать на каску, регулируется кулиской со шнуром по лицевому вырезу и затяжником на затылочной части.

Карманы: нижние боковые прорезные с защитными клапанами.

Защитные элементы: сварные швы.

Сигнальные элементы: СОП 50 мм.

Ткань: 100% полиэфир с ПВХ покрытием, плотность 270 г/м², НМВО (нефтемасловодоотталкивание).

Цвет: флуоресцентный лимонный/т.синий, флуоресцентный оранжевый/т.синий.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ Р 12.4.288-2013, **ГОСТ** 12.4.281-2014, **ГОСТ** 12.4.251-2013, **ГОСТ** 12.4.310-2016, **ГОСТ** 12.4.173-87, **ТР ТС** 019/2011.

З Вн К80 Щ40

Со

3 класс повышенной видимости

Плащ влагозащитный «Тайфун» нейлон с ПВХ

Вл305

Комплектация: плащ.

Влагозащитный плащ предназначен для работы в различных отраслях промышленности, в строительстве, в других сферах услуг, где работа предусматривает условия повышенной влажности.

Плащ: прямого силуэта со шлицей, с притачным капюшоном, с центральной застёжкой на молнию, с внутренней ветрозащитной планкой. Специальные вентиляционные отверстия расположены под проймами в виде люверсов, а также на спинке с отлётной кокеткой, под кокеткой. Рукава реглан, одношовные, с внутренними манжетами на юбке, низ манжеты на эластичной тесьме.

Капюшон: притачной, внутренняя лицевая часть капюшона регулируется по объёму с помощью шнура с фиксаторами и наконечниками.

Карманы: два нижних накладных кармана с клапанами.

Усилительные элементы: все швы проклеены специальной лентой, обеспечивающей герметичность изделия.

Ткань: 100% полиэфир с ПВХ покрытием, плотность 200 г/м².

Водоупорность: не менее 8000 мм вод. ст.

Цвет: синий, зелёный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ Р 12.4.288-2013, **ТР ТС** 019/2011.

Вн

Плащ влагозащитный «Тайфун» с СОП

Вл304

Комплектация: плащ.

Плащ влагозащитный обеспечивает максимальную защиту от дождя, ветра, снега и загрязнений во время работы или активного отдыха, а также обеспечивает максимальную безопасность в условиях плохой видимости.

Плащ: прямого силуэта со шлицей, с притачным капюшоном, с центральной застёжкой на молнию, с внутренней ветрозащитной планкой. Специальные вентиляционные отверстия расположены под проймами в виде люверсов, а также на спинке с отлётной кокеткой, под кокеткой. Рукава реглан, одношовные, с внутренними манжетами на юбке, низ манжеты на эластичной тесьме.

Капюшон: притачной, внутренняя лицевая часть капюшона регулируется по объёму с помощью шнура с фиксаторами и наконечниками.

Карманы: два нижних накладных кармана с клапанами.

Усилительные элементы: все швы проклеены специальной лентой, обеспечивающей герметичность изделия.

Сигнальные элементы: СОП 50 мм.

Ткань: 100% полиэфир с ПВХ покрытием, плотность 200 г/м².

Водоупорность: не менее 8000 мм вод. ст.

Цвет: лимонный, оранжевый.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

Вн Со 3 класс повышенной видимости

ГОСТ 12.4.281-2014,
ГОСТ 12.4.288-2013,
ТР ТС 019/2011.

Плащ дождевик влагозащитный «Турист Флеш» на молнии

11185

Комплектация: плащ.

Влагозащитный плащ-дождевик «Турист Флеш» на молнии из 100% полиэстера со световозвращающим покрытием с лицевой стороны. Плащ дождевик позволяет увидеть человека на большом расстоянии в условиях плохой видимости и в темное время суток. Рекомендуется для многоразового использования при выполнении различных работ на открытом воздухе, в условиях непогоды, тумана, в темное время суток, так же как самостоятельный элемент одежды для туризма, отдыха. Можно использовать в качестве промо одежды для нанесения логотипов.

Наличие важных элементов делают сигнальный плащ более функциональным и удобным:

- манжеты на резинке;
- утягивающий шнур в капюшоне;
- утягивающий шнур по низу куртки;
- капюшон притачной, швы капюшона и горловины проклеены специальной лентой и защищают от влаги и конденсата;
- вентиляционные отверстия.

Плащ: прямого силуэта с капюшоном. Рукава с манжетой, стянутой резинкой, которая обеспечивает плотное прилегание к запястью. На полочках под рукавами расположены вентиляционные отверстия в виде люверсов.

Капюшон: притачной двухшовный с фиксаторами для более плотного прилегания по контуру лица. Швы капюшона отстрочены и проклеены специальной лентой.

Карманы: нижние накладные карманы с клапанами.

Усилительные элементы: швы капюшона и горловины проклеены специальной лентой.

Ткань: 100% полиэстер, плотность 60-65 г/м², влагозащитная пропитка PU 1000.

Цвет: серый.

Размер: 52-54/60-62 (L-XXL).

ГОСТ 25295-2003,
ТР ТС 017/2011.

Плащ дождевик влагозащитный «Ивент» на молнии

11182

Комплектация: плащ.

Влагозащитный плащ-дождевик «Ивент» предназначен для любителей активного отдыха, для повседневной прогулки, грибников, туристов, охотников, дачников, рыбаков, для массовых мероприятий на улице. Можно использовать в качестве промоодежды для нанесения логотипов.

Плащ: прямого силуэта с капюшоном, с центральной однозамковой застёжкой на молнии. Рукава с манжетой, стянутой резинкой, которая обеспечивает плотное прилегание к запястью.

Капюшон: притачной, регулировка объёма по лицевому вырезу для более плотного прилегания по контуру лица обеспечивает защиту от попадания осадков и ветра внутрь капюшона, осуществляется с помощью шнура с фиксаторами.

Усилительные элементы: швы капюшона и горловины проклеены специальной лентой.

Ткань: 100% полиэстер, плотность 60-65 г/м², влагозащитная пропитка PU 1000.

Цвет: лимонный, синий, оранжевый, чёрный.

Размер: 52-54/60-62 (L-XXL).

ГОСТ 25295-2003,
ТР ТС 017/2011.

Плащ дождевик влагозащитный «Спутник Блик»

11183

Комплектация: плащ.

Влагозащитный плащ-дождевик «Спутник Блик» флуоресцентного цвета имеет покрой в стиле унисекс (универсальный размер) и надевается через голову. Это дождевик-анорак из плотного 100% полиэстера с влагозащитной пропиткой PU 1000. Данная модель будет актуальна работникам, занятым на улице, озеленителям, курьерам, дачникам, туристам, любителям активного отдыха, для повседневной прогулки, грибникам, охотникам, рыбакам, для массовых мероприятий на улице. Можно использовать в качестве промоодежды для нанесения логотипов.

Наличие важных элементов делают сигнальный плащ более функциональным и удобным:

- наличие накладного нагрудного кармана по центру с клапаном на молнии;
- цельнокроеное плечо обеспечивает дополнительную защиту от промокания;
- манжеты на резинке;
- утягивающий шнур в капюшоне;
- капюшон притачной, швы капюшона и горловины проклеены специальной лентой и защищают от влаги и конденсата;
- светоотражающий кант на капюшоне и рукавах для повышенной видимости;
- дождевик компактно складывается сам в себя — в карман.

Плащ: прямого силуэта с капюшоном. Рукава с манжетой, стянутой резинкой, которая обеспечивает плотное прилегание к запястью.

Капюшон: притачной, регулировка объёма по лицевому вырезу для более плотного прилегания по контуру лица обеспечивает защиту от попадания осадков и ветра внутрь капюшона, осуществляется с помощью шнура с фиксаторами.

Карманы: накладной нагрудный карман с клапаном на молнии расположен по центру.

Усилительные элементы: швы капюшона и горловины проклеены специальной лентой.

Сигнальные элементы: светоотражающий кант.

Ткань: 100% полиэстер, плотность 60-65 г/м², влагозащитная пропитка PU 1000.

Цвет: лимонный, оранжевый.

Размер: 40-60 (XL-XXL).

ГОСТ 25295-2003,
ТР ТС 017/2011.

Плащ дождевик влагозащитный «Люкс»

11187

Комплектация: плащ.

Плащ-дождевик из полиэтилена — это универсальная вещь, которая помогает защититься от дождя и ветра во время прогулок или работы на улице. Легкий и компактный плащ-дождевик сохраняет свои первоначальные характеристики даже при длительном использовании, прекрасно защищает даже в самую неблагоприятную погоду. Сохраняет первоначальный цвет, не покрывается пятнами или разводами. Плащ дождевик с капюшоном создает максимально комфортные условия во время рыбалки. Плащ не промокает под проливным дождём.

Плащ: расклешенный книзу, с капюшоном, с центральной застежкой на кнопки.

Капюшон: притачной.

Усилительные элементы: герметичные сварные швы.

Ткань: первичный полиэтилен высокого давления, плотность 60 микрон.

Цвет: зелёный.

Размер: универсальный.

ГОСТ Р 50962-96.

Плащ дождевик

Вл307

Комплектация: плащ.

Плащ дождевик сохраняет свои первоначальные характеристики несмотря на длительное использование, постоянное воздействие внешних атмосферных явлений, прекрасно защищает даже в самую неблагоприятную погоду. Сохраняет первоначальный цвет, не покрывается пятнами или разводами.

Плащ дождевик с капюшоном создаёт максимально комфортные условия во время рыбалки. Плащ не промокает под проливным дождем. Благодаря свободным, широким рукавам, хорошей длине, плащ не стесняет движения. Широкий капюшон надежно укрывает от ветра.

Капюшон: притачной.

Ткань: ПНД, плотность 50 г/м².

Цвет: в ассортименте.

Размер: универсальный.

Не подлежит обязательной сертификации.

Куртка-ветровка «Сигнал»

Сиг104

Комплектация: куртка-ветровка.

Мужская летняя куртка-ветровка защитит от влаги, ветра, пыли и выполнит функцию сигнальной одежды. Подходит в качестве униформы дорожных рабочих, монтажных бригад, строителей, водителей спецтехники и работников аэропортов.

Для телефона или рации с правой стороны груди предусмотрен карман-портфель, который закрывается на широкий клапан.

Сигнальная куртка имеет комфортную длину до середины бедра. Хорошо сочетается с форменными брюками серого, чёрного и синего цветов.

Куртка: прямого силуэта с центральной застёжкой на молнию. По ширине по низу изделия регулируется с помощью кулисы и шнура. Рукава с манжетой, стянутой на эластичную ленту. Воротник-стойка с потайным карманом для капюшона, застёгивающимся на контактную ленту.

Капюшон: притачной, убирается в карман, по объёму регулируется с помощью кулисы и шнура.

Карманы: нижние накладные карманы с клапанами, верхний накладной карман-портфель с клапаном, застёгивающийся на контактную ленту (карман под телефон).

Сигнальные элементы: СОП 50 мм.

Ткань: Оксфорд-210 (100% полиэстер), плотность 95 г/м², ПУ1000 (водонепроницаемость 1000 мм в.с.).

Цвет: лимонный, оранжевый.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.281-2021, **ГОСТ** 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Со 3 класс повышенной видимости

Куртка-ветровка «Лидер Флеш»

11186

Комплектация: куртка-ветровка.

Куртка-ветровка со световозвращающим покрытием позволяет увидеть человека на большом расстоянии в условиях плохой видимости и в темное время суток. Можно использовать в качестве промо одежды для нанесения логотипов.

Наличие важных элементов делают сигнальную куртку более функциональной и удобной:

- манжеты на резинке;
- утягивающий шнур в капюшоне;
- утягивающий шнур по низу куртки;
- капюшон притачной, швы капюшона и горловины проклеены специальной лентой и защищают от влаги и конденсата;
- вентиляционные отверстия.

Куртка-ветровка: прямого силуэта с капюшоном. Рукава с манжетой, стянутой резинкой, которая обеспечивает плотное прилегание к запястью. На полочках под рукавами расположены вентиляционные отверстия в виде люверсов. По низу объем куртки регулируется с помощью шнура с фиксатором.

Капюшон: притачной двухшовный с фиксаторами для более плотного прилегания по контуру лица. Швы капюшона отстрочены и проклеены специальной лентой.

Карманы: нижние накладные карманы с клапанами.

Усилительные элементы: швы капюшона и горловины проклеены специальной лентой.

Ткань: 100% полиэстер, плотность 60-65 г/м², влагозащитная пропитка PU 1000.

Цвет: серый.

Размер: 52-54/60-62 (L-XXL).

ГОСТ 25295-2003, **ТР ТС** 017/2011.

Куртка-ветровка «Циклон»

Вл207

Комплектация: куртка.

Куртка-ветровка гарантирует защиту от влаги. Рекомендована для мужчин, увлекающихся путешествиями, туризмом, рыбалкой, предпочитающих активный отдых, бег и спорт. Лёгкая, удобная, ветрозащитная и непромокаемая ветровка рассчитана на весну, осень и прохладное лето. Она защитит от ветра и дождя, обеспечит комфорт даже в ненастную погоду. Благодаря тонкому материалу и малому весу легко упаковывается, занимает минимум места в рюкзаке, сумке или багаже.

Куртка: прямого силуэта с центральной застёжкой на молнию, с притачной подкладкой. По низу куртки регулируется по объёму с помощью шнура, продетого в кулиску. Высокий воротник-стойка обеспечивает защиту от ветра. Рукава прямые, одношовные, по низу на притачной манжете, частично на эластичной ленте.

Капюшон: съёмный, по лицевому вырезу регулируется кулиской.

Карманы: один верхний прорезной и два нижних прорезных на молниях.

Ткань: Оксфорд-210 (100% полиэстер), плотность 95 г/м², ПУ 1000 (водонепроницаемость 1000 мм в.с.)

Цвет: т.синий.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 25295-2003, **ТР ТС** 017/2011.

Фартук рыбообработчика «Fisherman's WPL»

Вл109

Комплектация: фартук.

Фартук изготовлен из специальной прочной ткани с ПВХ покрытием, стойкой к воздействию морской воды, рыбьего жира, нефтепродуктов.

Фартук: удлинённый прямого кроя с цельнокроеной грудкой. Шейная бретель регулируется по длине.

Ткань: 100% полиэфир с ПВХ покрытием, плотность 500 г/м².

Цвет: ярко-оранжевый.

Размер: 97 х 120 см.

ГОСТ 12.4.029-76**, ТР ТС** 019/2011.

Фартук влагостойкий медицинская клеёнка

Вл310

Комплектация: фартук.

Фартук предназначен для защиты от влаги и нетоксичных веществ. Имеет универсальное назначение.

Фартук: модель тип Б с цельнокроеным нагрудником, с замкнутой шейной бретелью из тесьмы, переходящей в боковые завязки на линии талии.

Ткань: прорезиненная (основа 100% хлопок), плотность 440-500 г/м².

Цвет: песок.

Размер: 83 х 105 см.

ГОСТ 12.4.029-76, **ТР ТС** 019/2011.

Нарукавники рыбообработчика «Fisherman's WPL»

Вл110

Комплектация: нарукавники.

Удобные нарукавники из прочной ткани с ПВХ покрытием, стойкой к воздействию морской воды, рыбьего жира, нефтепродуктов. Ткань экологична и соответствует Европейскому стандарту EN 71 PART3.

Водоупорность: не менее 10 000 мм в.с.

Ткань: 100% полиэфир с ПВХ покрытием, плотность 500 г/м².

Цвет: оранжевый.

Длина: 50 см.

ОХРАННЫЕ СТРУКТУРЫ

ЭКИПИРОВКА

Костюм мужской «Альфа»

Охр102

Комплектация: куртка, брюки.

Костюм мужской «Альфа» отличается практичностью и универсальностью, защищает от ветра, сырости, перепадов температуры. Эти свойства обеспечивают смесовые ткани на основе полиэстера. Костюм хорошо переносит стирку, не линяет, держит форму.

Покрой костюма строгий, при этом не препятствующий движению. Рассчитан для активного использования и подразумевает большой запас прочности. Вся униформа снабжена вместительными карманами для самого необходимого. Рекомендуется для охранных структур, работы, активного отдыха.

Куртка: укороченная, прямого силуэта, с притачным поясом, с центральной бортовой застёжкой на молнию, на плечах — фигурные погоны на кнопке. Воротник отложной. Объём пояса по низу куртки регулируется боковыми резинками. Рукава двухшовные, с притачными манжетами и застёжкой на кнопку.

Брюки: прямого классического кроя, с отстроченными стрелками и шлёвками под широкий ремень, с притачным поясом, с застёжкой на петлю и пуговицу. По переду застёжка гульфик на молнии. Объём пояса регулируется боковыми резинками.

Карманы: куртка: верхние накладные с клапанами и застёжкой на кнопки, боковые в рельефах с вертикальным входом. Брюки: боковые карманы с наклонным бочком.

Ткань: смесовая (80% полиэстер, 20% хлопок), плотность 190 г/м², ВО (водоотталкивание).

Цвет: чёрный, синий.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Мп

Костюм мужской «Альфа» КМФ

Охр103

Комплектация: куртка, брюки.

Костюм мужской «Альфа» отличается практичностью и универсальностью. Традиционные камуфлированные расцветки — «кукла», «город» скрывают присутствие охранника на фоне современного городского пейзажа.

Костюм защищает от ветра, сырости, перепадов температуры. Эти свойства обеспечивают смесовые ткани на основе полиэстера. Костюм хорошо переносит стирку, не линяет, держит форму. Покрой костюма традиционно строгий, выдержанный в стилистике «милитари», при этом не препятствующий движению. Рассчитан для активного использования и подразумевает большой запас прочности. Вся униформа снабжена вместительными карманами для самого необходимого. Рекомендуется для охранных структур, работы, активного отдыха.

Куртка: укороченная, прямого силуэта, с притачным поясом, с центральной бортовой застёжкой на молнию, на плечах — фигурные погоны на кнопке. Воротник отложной. Объём пояса по низу куртки регулируется боковыми резинками. Рукава двухшовные, с притачными манжетами и застёжкой на кнопку.

Брюки: прямого классического кроя, с отстроченными стрелками и шлёвками под широкий ремень, с притачным поясом, с застёжкой на петлю и пуговицу. По переду застёжка гульфик на молнии. Объём пояса регулируется боковыми резинками.

Карманы: куртка: верхние накладные с клапанами и застёжкой на кнопки, боковые в рельефах с вертикальным входом. Брюки: боковые карманы с наклонным бочком.

Ткань: смесовая (80% полиэстер, 20% хлопок), плотность 190 г/м², ВО (водоотталкивание).

Цвет: КМФ кукла, КМФ город.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Мп

Костюм женский «Альфа»

Охр102ж

Комплектация: куртка, брюки.

Женский костюм «Альфа» изготовлен из смесовой ткани плотностью 190 г/м² (20% хлопок, 80% полиэстер) с водоотталкивающей пропиткой. Костюм хорошо переносит стирку, не линяет, держит форму. Покрой костюма традиционно строгий. Рассчитан для активного использования и подразумевает большой запас прочности. Вся униформа снабжена вместительными карманами для самого необходимого. Рекомендуется для охранных структур, работы, активного отдыха. Применение: торговые и развлекательные комплексы, бизнес-центры, складское хозяйство, производственные предприятия и др.

Куртка: укороченная с притачным поясом, понизу частично стянутым резинкой, центральной застёжкой на молнии и погонами, застёгивающимися на кнопки. Воротник отложной. Рукава втачные с манжетами на кнопках.

Брюки: прямого силуэта, классического кроя, с притачным поясом и резинкой в области боковых швов, с центральной застёжкой на молнии. Брюки выполнены с отстроченными стрелками, предусмотрены шлёвки под широкий ремень.

Карманы: куртка: верхние накладные фигурные с клапанами на кнопках, боковые в рельефах швах с вертикальным входом. Брюки: два передних накладных с наклонной линией входа.

Ткань: смесовая (80% полиэстер, 20% хлопок), 190 г/м², ВО (водоотталкивание).

Цвет: чёрный.

Размер: с 88-92 по 120-124.

Рост: 158-164, 170-176.

ГОСТ 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Мп

Джемпер форменный

11705

Комплектация: джемпер.

Джемпер форменный для сотрудников охранных предприятий с круглым вырезом и с усилительными накладками в области плеч и локтей из водоотталкивающей ткани. U-образный ворот удобен для всех видов ношения. Свободный прямой крой не стесняет движения даже с поддетым дополнительным слоем одежды. Плотные трикотажные манжеты на рукавах обеспечат защиту от продувания.

Тёплый форменный джемпер высокого качества предназначен для защиты от холода и рекомендуется использовать в качестве второго слоя с костюмами зимнего ассортимента, в т.ч. с костюмами охранника, и как самостоятельную модель.

Джемпер: прямого силуэта, U-образный вырез, трикотажные манжеты обеспечивают оптимальное прилегание и защиту от продувания.

Карманы: нагрудный карман с клапаном.

Ткань: 100% акрил; ткань накладок: Оксфорд (100% полиэстер), плотность 200 г/м².

Цвет: синий, чёрный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 31410-2009, **ТР ТС** 017/2011.

СОБЕРИ СВОЙ КОМПЛЕКТ: КУРТКА + БРЮКИ + ПОЛУКОМБИНЕЗОН

Куртка «Альфа» удлинённая (10355) чёрный
Брюки «Альфа» (Охр204ч Альфа) чёрный

Куртка «Альфа» удлинённая (10355) чёрный
Полукомбинезон «Альфа» (10356) чёрный

Куртка «Альфа» (Охр203ч) чёрный
Брюки «Альфа» (Охр204ч Альфа) чёрный

Куртка «Альфа» (Охр203ч) чёрный
Полукомбинезон «Альфа» (10356) чёрный

Комплект «Альфа»: куртка удлинённая, куртка, брюки, полукомбинезон

10355 (куртка удлинённая), Охр203ч (куртка), Охр204ч Альфа (брюки), 10356 (полукомбинезон)

Все изделия можно купить отдельно и самостоятельно скомпоновать комплекты с укороченной или удлинённой курткой, брюками или полукомбинезоном нужного роста и размера.

Куртка удлинённая «Альфа» (10355): прямого силуэта, с притачной утепляющей подкладкой, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию с ветрозащитной планкой, застегивающейся на кнопки. Объём по линии талии регулируется с помощью кулиски со шнуром и наконечниками. Воротник меховой, отложной. Рукава втачные, с внутренними трикотажными манжетами, которые защищают от продувания.

Капюшон: утеплённый съёмный на кнопках. Лицевой вырез капюшона регулируется с помощью шнура, продетого в кулиску. Подбородочная часть капюшона застёгивается на кнопки.

Куртка укороченная «Альфа» (Охр203ч): с притачной утеплённой подкладкой, с центральной застёжкой на молнию, с утеплённой ветрозащитной планкой на кнопках, укорочена на поясе, боковые части на резинке. Воротник меховой отложной, съёмный на пуговицах, утеплённый. Рукава втачные, по низу трикотажные манжеты.

Капюшон: утеплённый, съёмный на молнии. Лицевой вырез капюшона регулируется с помощью шнура, продетого в кулиску.

Брюки «Альфа» (Охр204ч Альфа): прямого силуэта, с притачной утеплённой подкладкой, с притачным высоким утеплённым поясом, со съёмными бретелями с фастексами. Центральная застёжка-гульфик на молнии и 2 пуговицы на поясе брюк.

Полукомбинезон «Альфа» (10356): утеплённый, прямого силуэта, с застёжкой на двухзамковую молнию, закрытую ветрозащитной планкой. Сзади по линии талии стянут эластичной лентой, что обеспечивает оптимальное прилегание. На бретелях предусмотрена эластичная тесьма для регулирования длины, что позволяет носить полукомбинезон при спаренных размерах и ростах, спереди застёжка на фастекс.

Карманы. Куртка удлинённая: нижние и верхние накладные карманы с фигурными, утеплёнными клапанами на кнопках, внутренний карман. Куртка укороченная: два двойных кармана, состоящих из кармана с клапаном на кнопке и бокового кармана, в который удобно положить руку; окошко для бейджа расположено сверху слева; на левом рукаве карман на молнии; внутренний карман на контактной ленте. Брюки: два объёмных накладных кармана с утеплёнными клапанами с застёжками на кнопку. Полукомбинезон: боковые накладные карманы.

Ткань: Оксфорд-210 (100% полиэстер), плотность 95 г/м², ПУ1000 (водоупорность 1000 мм в.с.).

Подкладка: 100% полиэстер, плотность 52 г/м².

Утеплитель: синтепон: куртка 360 г/м² (3 слоя х 120 г/м²); рукава, капюшон, воротник, брюки, полукомбинезон 240 г/м² (2 слоя х 120 г/м²); ветрозащитная планка 120 г/м² (1 слой).

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014, **ГОСТ** 12.4.303-2016, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Тн 2 класс защиты, III климатический пояс

СОБЕРИ СВОЙ КОМПЛЕКТ: КУРТКА + БРЮКИ

Куртка «Альфа» КМФ (9935) город серый

Брюки «Альфа» КМФ (Охр204КМФ Альфа) город серый

Куртка «Альфа» КМФ (9935) город серый

Брюки «Альфа» КМФ (Охр204КМФ Альфа) город серый

Комплект «Альфа» КМФ: куртка, брюки

9935 (куртка), Охр204КМФ Альфа (брюки)

Все изделия можно купить отдельно и самостоятельно скомпоновать комплект с курткой и брюками нужного роста и размера.

Куртка «Альфа» КМФ (9935): прямая с притачной утеплённой подкладкой, с центральной застёжкой на молнию, с утеплённой ветрозащитной планкой на кнопках. Укорочена на поясе, боковые части на резинке. Воротник меховой отложной, съёмный на пуговицах, утеплённый. Рукава втачные, по низу трикотажные манжеты.

Капюшон: утеплённый, съёмный на молнии, лицевой вырез капюшона регулируется с помощью шнура, продетого в кулиску.

Брюки «Альфа» КМФ (Охр204КМФ Альфа): прямого силуэта, с притачной утеплённой подкладкой, с притачным высоким утеплённым поясом, со съёмными брателями с фастексами. Центральная застёжка-гульфик на молнии и 2 пуговицы на поясе брюк.

Карманы. Куртка: два двойных кармана, состоящих из кармана с клапаном на кнопке и бокового кармана, в который удобно положить руку; окошко для бейджа расположено сверху слева; на левом рукаве карман на молнии; внутренний карман на контактной ленте. Брюки: два боковых и два объёмных накладных кармана с утеплёнными клапанами с застёжкой на кнопку.

Ткань: Оксфорд-210 (100% полиэстер), плотность 95 г/м², ПУ1000 (водоупорность 1000 мм в.с.).

Подкладка: 100% полиэстер, плотность 52 г/м².

Утеплитель: синтепон: куртка 360 г/м² (3 слоя х 120 г/м²); рукава, капюшон, воротник, брюки 240 г/м² (2 слоя х 120 г/м²); ветрозащитная планка 120 г/м² (1 слой).

Размер: с 88-92 по 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014,
ГОСТ 12.4.303-2016, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Тн

2 класс защиты,
III климатический пояс

Подробное техническое описание и наличие в реестре Минпромторг смотрите на сайте www.prabo.ru

Дополнительная комплектация, брюки «Альфа» **(стр. 175)**
Oxp204ч Альфа

Дополнительная комплектация, полукомбинезон «Альфа» **(стр.174)**
10356

Дополнительная комплектация, брюки «Альфа» **(стр.175)**
Oxp204ч Альфа

Дополнительная комплектация, полукомбинезон «Альфа» **(стр.174)**
10356

Куртка мужская утеплённая «Альфа» удлинённая

10355

Комплектация: куртка.

Куртка: удлинённая, прямого силуэта, с притачной утепляющей подкладкой, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию с ветрозащитной планкой, застегивающейся на кнопки. Объём по линии талии регулируется с помощью кулиски со шнуром и наконечниками. Воротник меховой, отложной. Рукава втачные, с внутренними трикотажными манжетами, которые защищают от продувания.

Капюшон: утеплённый съёмный на кнопках. Лицевой вырез капюшона регулируется с помощью шнура, продетого в кулиску. Подбородочная часть капюшона застегивается на кнопки.

Карманы: нижние и верхние накладные карманы с фигурными утеплёнными клапанами на кнопках, внутренний карман на контактной ленте.

Ткань: Оксфорд-210 (100% полиэстер), плотность 95 г/м², ПУ1000 (водонепроницаемость 1000 мм в.с.).

Подкладка: 100% полиэстер, плотность 52 г/м².

Утеплитель: синтепон: куртка 360 г/м² (3 слоя х 120 г/м²); рукава, капюшон, воротник 240 г/м² (2 слоя х 120 г/м²); ветрозащитная планка 120 г/м² (1 слой).

Цвет: чёрный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.303-2016, **ГОСТ** 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Тн **2 класс защиты, III климатический пояс**

Куртка мужская утеплённая «Альфа»

Oxp203ч Альфа

Комплектация: куртка.

Куртка: прямая с притачной утеплённой подкладкой, с центральной застёжкой на молнию, с утеплённой ветрозащитной планкой на кнопках. Укорочена на поясе, боковые части на резинке. Воротник меховой отложной, съёмный на пуговицах, утеплённый. Рукава втачные по низу трикотажные манжеты.

Капюшон: утеплённый, съёмный на молнии. Лицевой вырез капюшона регулируется с помощью шнура, продетого в кулиску. По объёму регулируется в затылочной части с помощью хлястика на контактной ленте. Подбородочная часть капюшона застегивается на контактную ленту.

Карманы: куртка: два двойных кармана, состоящих из кармана с клапаном на кнопке и бокового кармана, в который удобно положить руку; окошко для бейджа расположено сверху слева; на левом рукаве карман на молнии; внутренний карман на контактной ленте.

Ткань: Оксфорд (100% полиэстер), плотность 95 г/м², PU, BO (водоотталкивание).

Подкладка: 100% полиэстер, плотность 52 г/м².

Утеплитель: синтепон: куртка 360 г/м² (3 слоя х 120 г/м²); рукава, капюшон, воротник 240 г/м² (2 слоя х 120 г/м²); ветрозащитная планка 120 г/м² (1 слой).

Цвет: чёрный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.303-2016, **ГОСТ** 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Тн **2 класс защиты, III климатический пояс**



Дополнительная комплектация, брюки **(стр. 175)**
Oxp204КМФ Альфа

Дополнительная комплектация, куртка удлинённая **(стр. 173)**
10355

Дополнительная комплектация, куртка **(стр. 173)**
Oxp203

Куртка мужская утеплённая «Альфа» КМФ

9935

Комплектация: куртка.

Куртка: прямая с притачной утеплённой подкладкой, с центральной застёжкой на молнию, с утеплённой ветрозащитной планкой на кнопках. Укорочена на поясе, боковые части на резинке. Воротник меховой отложной, съёмный на пуговицах, утеплённый. Рукава втачные по низу трикотажные манжеты.

Капюшон: утеплённый, съёмный на молнии. Лицевой вырез капюшона регулируется с помощью шнура, продетого в кулиску. По объёму регулируется в затылочной части с помощью хлястика на контактной ленте. Подбородочная часть капюшона застёгивается на контактную ленту.

Карманы: куртка: два двойных кармана, состоящих из кармана с клапаном на кнопке и бокового кармана, в который удобно положить руку; окошко для бейджа расположено сверху слева; на левом рукаве карман на молнии; внутренний карман на контактной ленте.

Ткань: Оксфорд (100% полиэстер), плотность 95 г/м², PU, BO (водоотталкивание).

Подкладка: 100% полиэстер, плотность 52 г/м².

Утеплитель: синтепон: куртка 360 г/м² (3 слоя х 120 г/м²); рукава, капюшон, воротник 240 г/м² (2 слоя х 120 г/м²); ветрозащитная планка 120 г/м² (1 слой).

Цвет: КМФ город.

Размер: с 88-92 по 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.303-2016, **ГОСТ** 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Тн 2 класс защиты, III климатический пояс

Полукомбинезон мужской утеплённый «Альфа»

10356

Комплектация: полукомбинезон.

Полукомбинезон мужской утеплённый «Альфа» предназначен для использования сотрудниками ЧОП (частных охранных предприятий), сотрудниками безопасности предприятий и других вариантов охранных структур. Полукомбинезон произведён из ткани Оксфорд ПУ 1000, которая придаёт им ветрозащитные и водоупорные свойства.

Полукомбинезон: утеплённый, прямого силуэта, с застёжкой на двухзамковую молнию, закрытую ветрозащитной планкой. Сзади по линии талии стянут эластичной лентой и обеспечивает оптимальное прилегание. На бретелях предусмотрена эластичная тесьма для регулирования длины, что позволяет носить полукомбинезон при спаренных размерах и ростах, спереди застёжка на фастекс.

Карманы: боковые накладные карманы.

Ткань: Оксфорд-210 (100% полиэстер), плотность 95 г/м², ПУ1000 (водоупорность 1000 мм в.с.).

Подкладка: 100% полиэстер, плотность 52 г/м².

Утеплитель: синтепон 240 г/м² (2 слоя х 120 г/м²).

Цвет: чёрный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.303-2016

ГОСТ 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Тн 2 класс защиты, III климатический пояс

Дополнительная комплектация, куртка удлинённая **(стр. 173)**
10355

Дополнительная комплектация, куртка **(стр.173)**
Охр203

Дополнительная комплектация, куртка **(стр.174)**
9935

Брюки мужские утеплённые «Альфа»

Охр204ч Альфа

Комплектация: брюки.

Брюки мужские утеплённые «Альфа» предназначены для использования сотрудниками ЧОП (частных охранных предприятий), сотрудниками безопасности предприятий и других вариантов охранных структур. Брюки произведёны из ткани Оксфорд ПУ 1000, которая придаёт им ветрозащитные и водоупорные свойства.

Брюки: прямого силуэта, с притачной утеплённой подкладкой, с притачным высоким утеплённым поясом, со съёмными бретелями с фастексами. Центральной застёжка гульфика на молнию, пояс застёгивается спереди на две пуговицы.

Карманы: два боковых объёмных накладных кармана с утеплёнными клапанами с застёжками на кнопку.

Ткань: Оксфорд (100% полиэстер), плотность 95 г/м², PU, ВО (водоотталкивание).

Подкладка: 100% полиэстер, плотность 52 г/м².

Утеплитель: синтепон 240 г/м² (2 слоя х 120 г/м²).

Цвет: чёрный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.303-2016, **ГОСТ** 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Тн 2 класс защиты, III климатический пояс

Брюки мужские утеплённые «Альфа» КМФ

Охр204КМФ Альфа

Комплектация: брюки.

Брюки мужские утеплённые «Альфа» предназначены для использования сотрудниками ЧОП (частных охранных предприятий), сотрудниками безопасности предприятий и других вариантов охранных структур. Брюки произведёны из ткани Оксфорд ПУ 1000, которая придаёт им ветрозащитные и водоупорные свойства.

Брюки: прямого силуэта, с притачной утеплённой подкладкой, с притачным высоким утеплённым поясом, со съёмными бретелями с фастексами. Центральной застёжка гульфика на молнию, пояс застёгивается спереди на две пуговицы.

Карманы: два боковых объёмных накладных кармана с утеплёнными клапанами с застёжками на кнопку.

Ткань: Оксфорд (100% полиэстер), плотность 95 г/м², PU, ВО (водоотталкивание).

Подкладка: 100% полиэстер, плотность 52 г/м².

Утеплитель: синтепон 240 г/м² (2 слоя х 120 г/м²).

Цвет: КМФ город серый, КМФ кукла.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.303-2016, **ГОСТ** 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Тн 2 класс защиты, III климатический пояс

Рубашка охранника с длинным рукавом

Охр107

Комплектация: рубашка.

Форменная рубашка для охраны с длинным рукавом представлена в одной из самых популярных расцветок. Базовый цвет — голубой, детали сделаны из тёмно-синей ткани. Материал изделия — смесовая ткань плотностью 115 г/м² с высоким содержанием хлопка. Ткань дышит, хорошо держит форму изделия, не линяет от частых стирок и глажек, даёт небольшую усадку. Изделие имеет большой запас прочности, выдерживает довольно сильные натяжения. Швы изделия прочные, сделанные при помощи качественных ниток. Эта рубашка форменная может использоваться в любое время года, её можно носить с форменной курткой и без. Модель удлинённая, комфортно носить, заправленной в брюки. Во время движения она не выбивается наружу и не топорщится. Рубашка с длинным рукавом отлично подойдёт для работников охраны магазинов, торговых центров, образовательных учреждений (школ, колледжей, университетов), работникам частных охранных агентств, а также военным, работникам полиции и работникам правоохранительных органов.

Рубашка: удлинённая прямого силуэта, длинный рукав с притачной манжетой и застёжкой на пуговицу, центральная бортовая застёжка на пуговицы. Все пуговицы контрастного чёрного цвета. Воротник отложной. Контрастные накладные «погоны» на плечах.

Карманы: накладные с клапанами контрастного т.синего цвета, застёгиваются на пуговицы чёрного цвета, расположены на груди.

Ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 115 г/м², Асм (антисминаемость), Му (малая усадка).

Цвет: голубой/т.синий.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 30327-2013, **ТР ТС** 017/2011.

Рубашка охранника с коротким рукавом

Охр106

Комплектация: рубашка.

Форменная рубашка для охраны с коротким рукавом из смесовой ткани плотностью 115 г/м² с высоким содержанием хлопка. Ткань дышит, хорошо держит форму изделия, не линяет от частых стирок и глажек. Имеет большой запас прочности, выдерживает довольно сильные натяжения. Швы изделия прочные, сделанные при помощи качественных ниток. Рубашка даёт малую усадку и плохо мнётся. Модель удлинённая, комфортно носить, заправленной в брюки. Во время движения она не выбивается наружу и не топорщится. Рубашка с коротким рукавом отлично подойдёт для работников охраны магазинов, торговых центров, образовательных учреждений (школ, колледжей, университетов), работникам частных охранных агентств, а также военным, работникам полиции и работникам правоохранительных органов. Мужская рабочая рубашка предусмотрена для работы на производстве, стройке, в сервисной службе и для других рабочих специальностей.

Рубашка: удлинённая прямого силуэта, короткий рукав, центральная бортовая застёжка на пуговицы. Все пуговицы контрастного цвета. Воротник отложной. Контрастные накладные «погоны» на плечах.

Карманы: накладные с клапанами контрастного т.синего цвета, застёгиваются на пуговицы чёрного цвета, расположены на груди.

Ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 115 г/м², Асм (антисминаемость), Му (малая усадка).

Цвет: голубой/т.синий.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 30327-2013, **ТР ТС** 017/2011.

Кепка охранника «Нато»

Охр301

Кепка охранника с жёстким козырьком рекомендуется для сотрудников частных и государственных охранных предприятий в качестве дополнения к костюмам.

Кепка подойдёт в качестве защиты от солнца, дождя, рекомендуется для эксплуатации в летнее время или в закрытых помещениях в зимнее время.

Ткань: смесовая (80% полиэстер, 20% хлопок), плотность 220 г/м², МВО (масловодоотталкивание).

Цвет: чёрный, синий.

ГОСТ 32118-2013, **ТР ТС** 017/2011.

Кепка охранника «Нато» КМФ

Охр301КМФ

Кепка охранника с жёстким козырьком рекомендуется для сотрудников частных и государственных охранных предприятий в качестве дополнения к костюмам.

Кепка подойдёт в качестве защиты от солнца, дождя, рекомендуется для эксплуатации в летнее время или в закрытых помещениях в зимнее время.

Ткань: смесовая (80% полиэстер, 20% хлопок), плотность 220 г/м², МВО (масловодоотталкивание).

Цвет: КМФ город серый, КМФ нато.

ГОСТ 32118-2013, **ТР ТС** 017/2011.

Ремень офицерский кожаный

Охр304

Ткань: кожа КРС.

Размер: с №1 по №6.

Цвет: чёрный.

Галстук форменный

Охр303

Ткань: 100% полиэстер.

Размер: универсальный.

Цвет: чёрный.

ТУ 8156-234-08836809-2014

ТР ТС 017/2011

МЕДИЦИНА И СФЕРЫ УСЛУГ

УНИФОРМА ДЛЯ РАБОТНИКОВ ИЗ СФЕР КЛИНИНГА, СЕРВИСА И МЕДИЦИНЫ

Костюм мужской «Хирург»
M1109214-02

Комплектация: блузон, брюки.

Универсальный комплект профессионального хирурга свободного кроя, выполненный из ткани с содержанием хлопка. Смесовый материал со специальными обработками ткани обеспечит износостойкость и неприхотливость в уходе, сохранит презентабельный внешний вид после частых стирок. Удобный крой и функциональные детали обеспечат комфорт и удобство в процессе длительной носки.

Блузон: свободного кроя, V-образный вырез горловины, разрезы в боковом шве.

Брюки: прямого силуэта, пояс на широкой эластичной ленте с дополнительной фиксацией на шнурок, эластичная лента по низу. Объём по талии регулируется эластичной лентой.

Карманы: блузон: один нагрудный накладной карман, карманы в боковых швах. Брюки: боковые накладные с наклонным входом.

Ткань: смесовая (45% полиэстер, 55% хлопок), плотность 145 г/м², АСм (антисминаемость), Му (малая усадка).

Цвет: синий.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014.

3 (3о)

Костюм женский «Хирург»
M1109224-02

Комплектация: блузон, брюки.

Костюм отличается высоким качеством кроя и пошива, обеспечит удобство и комфорт. Подходит для следующих категорий: хирург, врач, медсестра, работник скорой помощи, ветеринар, косметолог, парикмахер, массажист. Смесовый материал обеспечит защиту от загрязнений, лёгкость и простоту ухода.

Блузон: свободного кроя, V-образный вырез горловины, разрезы в боковом шве.

Брюки: прямого силуэта, пояс на широкой эластичной ленте с дополнительной фиксацией на шнурок, эластичная лента по низу. Объём по талии регулируется эластичной лентой.

Карманы: блузон: один нагрудный накладной карман, карманы в боковых швах. Брюки: боковые накладные с наклонным входом.

Ткань: смесовая (45% полиэстер, 55% хлопок), плотность 145 г/м², АСм (антисминаемость), Му (малая усадка).

Цвет: синий.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 158-164, 170-176.

ГОСТ 12.4.280-2014.

3 (3о)

Куртка мужская «Медик»

M0309214-02

Комплектация: куртка.

Куртка прямого силуэта рекомендуется для персонала медицинских учреждений. Материал с повышенным содержанием хлопка придаёт изделию высокие показатели гигиеничности и экологичности, а специальные пропитки ткани обеспечат защиту от загрязнений и лёгкий уход. Воротник-стойка придаст сотруднику строгий стильный внешний вид.

Куртка: удлинённая, прямого силуэта. Центральная бортовая застёжка на кнопки. Полочки с притачным бочком, переходящим в бочок спинки. Спинка стачная с кокеткой со смещенным плечевым швом. Воротник-стойка. Рукав короткий.

Карманы: верхний и нижние накладные карманы.

Ткань: смесовая (55% хлопок, 45% полиэстер), плотность 116 г/м².

Цвет: джинс.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014.

3 (3о)

Куртка женская «Медик»

M0309224-02

Комплектация: куртка.

Куртка полуприлегающего силуэта рекомендуется для персонала медицинских учреждений, индустрии красоты, санаторно-курортных комплексов. Главное преимущество куртки — простота и удобство кроя, использование материала с повышенным содержанием хлопка, которое придаёт изделию высокие показатели гигиеничности и экологичности. Воротник-стойка задаёт строгий стиль. Функциональная и практичная модель, которая защищает от загрязнений, а также гарантирует комфорт в течение всего рабочего дня.

Куртка: удлинённая, прямого силуэта. Центральная бортовая застёжка на кнопки. Полочки с притачным бочком, переходящим в бочок спинки. Спинка стачная с кокеткой со смещенным плечевым швом. Воротник-стойка. Рукав короткий.

Карманы: верхний и нижние накладные карманы.

Ткань: смесовая (55% хлопок, 45% полиэстер), плотность 145 г/м².

Цвет: синий.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 158-164, 170-176.

ГОСТ 12.4.280-2014.

3 (3о)

Брюки мужские «Хирург»

M0409214-02

Комплектация: брюки.

Удобные брюки полуприлегающего силуэта, с эластичным поясом рекомендованы для повседневной носки сотрудниками медицинских учреждений, предприятий пищевой промышленности. Смесовый материал со специальными обработками ткани обеспечит износостойкость и неприхотливость в уходе, сохранит презентабельный внешний вид после частых стирок. Регулировка ширины брюк в области щиколоток позволяет трансформировать модель в стильные джоггеры.

Брюки: прямого силуэта, пояс на широкой эластичной ленте с дополнительной фиксацией на шнурок, эластичная лента по низу. Объём по талии регулируется эластичной лентой.

Карманы: боковые накладные карманы с наклонным входом.

Ткань: смесовая (55% хлопок, 45% полиэстер), плотность 145 г/м².

Цвет: джинс.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014.

3 (3о)

Брюки женские «Хирург»

M0409224-01

Комплектация: брюки.

Удобные брюки полуприлегающего силуэта, с эластичным поясом рекомендованы для повседневной носки сотрудниками медицинских учреждений, предприятий пищевой промышленности. Смесовый материал со специальными обработками ткани обеспечит износостойкость и неприхотливость в уходе, сохранит презентабельный внешний вид после частых стирок. Регулировка ширины брюк в области щиколоток позволяет трансформировать модель в стильные джоггеры.

Брюки: прямого силуэта, пояс на широкой эластичной ленте с дополнительной фиксацией на шнурок, эластичная лента по низу. Объём по талии регулируется эластичной лентой.

Карманы: боковые накладные карманы с наклонным входом.

Ткань: смесовая (45% полиэстер, 55% хлопок), плотность 145 г/м².

Цвет: синий.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 158-164, 170-176.

ГОСТ 12.4.280-2014.

3 (3о)

Халат женский «Медик»

M0909224-02

Комплектация: халат.

Халат женский «Медик» — это современная модель, выполненная из ткани с повышенным содержанием хлопка, которая придаёт изделию высокие показатели гигиеничности и экологичности. Ткань твилового переплетения с полиэфирными волокнами в составе обеспечит прочность, малоусадочность, износостойкость, лёгкость ухода и долговечность. Изделие долгое время сохранит презентабельный внешний вид и идеальный цвет даже после частых стирок (автоклавирования). Халат приталенного силуэта с коротким рукавом станет прекрасным выбором для студентов медицинских заведений, для работников сферы красоты и других сфер деятельности. Данную модель халата можно дополнить брюками любого цвета, что станет удобным комплектом для повседневной носки в различных медицинских учреждениях.

Халат: приталенного силуэта с поясом, с центральной бортовой застёжкой на металлические кнопки, с коротким рукавом и воротником-стойка. Рукав втачной. Фигурный воротник-стойка, который придаёт стильный внешний вид. Пояс продет в шлёвки, закреплённые в боковых швах, регулировка пояса возможна спереди и сзади.

Карманы: нижние накладные карманы.

Ткань: смесовая (45% полиэстер, 55% хлопок), плотность 145 г/м², АСм (антисминаемость).

Цвет: синий.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 158-164, 170-176.

ГОСТ 12.4.280-2014.

3 [3о]

Халат женский «Хозяюшка»

Мед110

Комплектация: халат.

Универсальный современный женский халат «Хозяюшка» для предприятий сферы обслуживания и торговли. Халат простого прямого силуэта с центральной застёжкой на пуговицы. Отшит из высококачественной полиэфирно-хлопковой ткани. Хлопок обеспечивает высокие гигиенические показатели, а полиэфир придаёт износостойкость, долговечность и предохраняет от внешних воздействий. Опрятный внешний вид придаёт классический отложной воротник. Широкий размерный ряд позволяет обеспечить выбор для различных женщин.

Халат: с вертикальными рельефами, центральной бортовой застёжкой на пуговицы, на поясе. Английский воротник, рукав длинный, регулируется до длины 3/4 и фиксируется хлястиком. Декоративная отделка тканью в мелкую полоску накладных карманов, хлястиков на рукавах, воротника.

Карманы: один нагрудный и два боковых накладных кармана.

Ткань: смесовая сорочечная (65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 120 г/м².

Цвет: зелёный/зелёная полоска, василёк/васильковая полоска.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 158-164, 170-176.

ГОСТ 12.4.280-2014.

3 (3о)

Костюм женский «Лира»

Мед105

Комплектация: блузон, брюки.

Костюм женский «Лира» понравится современным дизайном и удобством, благодаря свободному крою, не стесняющему движений. Это усовершенствованная модель униформы для медицинских работников и рабочего персонала сферы обслуживания. Она отличается оригинальным дизайном за счёт удлинённого блузона, а также брюк полуприлегающего кроя. Комплект понравится не только удобством, но и высокими эксплуатационными свойствами. Он сшит из ткани «ТиСи», которая состоит из хлопка с добавлением полиэстера. Благодаря высокой плотности материал обладает прочностью, эластичностью и износостойкостью. Он не подвергается химическому и биологическому воздействию, переносит влагу, прямые солнечные лучи. За ним легко ухаживать — изделия хорошо отстирываются в стиральной машине при обычном режиме.

Блузон: удлинённый крой, с центральной бортовой застёжкой на пуговицы, с вертикальными рельефами. Контрастная двухцветная отделка по карманам, воротнику и шлёвкам. Удлинённая модель с английским воротником и рукавами 3/4. Модель с поясом.

Брюки: полуприлегающего силуэта с резинкой по боковым швам.

Карманы: блузон: два боковых накладных кармана, один нагрудный карман слева.

Ткань: смесовая сорочечная (65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 120 г/м².

Цвет: василёк/т.синий.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 158-164, 170-176.

ГОСТ 12.4.280-2014.

3 (3о)

КОМБИНЕЗОНЫ СПЕЦЗАЩИТЫ

Комбинезон многоразовый защитный с антистатическими свойствами JPC175

10828

Комплектация: комбинезон.

Защитный комбинезон Jeta Safety JPC-175 Carbo-Master — идеальное решение для работы в различных сферах. Он изготовлен из полиэфирной ткани с карбоновой нитью и имеет антистатические свойства. Ткань с антистатической обработкой отвечает требованиям по защите от радиоактивных частиц, а несмываемая пропитка Teflon создает дополнительную защиту от грязи, пыли, масел и вод.

Особенности модели:

- добавление карбоновой нити (2%) обеспечивает постоянные антистатические свойства ткани, не притягивает и не накапливает пыль и грязь;
- несмываемая пропитка Teflon создает дополнительную защиту от грязи, пыли, масел и воды;
- выполнен из мягкого премиального полиэфира;
- повышенная плотность;
- сменные защитные вставки на коленях;
- многоразовый (выдерживает до 40 стирок при 40°С);
- дышащие вставки (спина, пах);
- эластичные вставки на поясе и манжетах улучшают облегание комбинезона, не давая ткани контактировать с ЛКМ;
- не содержит силикон;
- поставляется в индивидуальной упаковке.

Комбинезон: прямого силуэта. Молния, на которую застёгивается комбинезон, закрыта планкой, чтобы в замок не попадала грязь. В манжетах и на талии есть эластичная вставка для регулировки и плотного прилегания к телу. Комбинезон имеет сменные защитные вставки на коленях и дышащие вставки, которые расположены на спине и пахе.

Капюшон: пришивной, резинка по лицевому вырезу обеспечивает плотное прилегание.

Ткань: 98% полиэфир, 2% карбон, плотность 70 г/м².

Цвет: серый.

Размер: L, XL, 2XL, 3XL.

ГОСТ 12.4.100-80, **ТР ТС** 019/2011, **EN** 1149-1:2008.

ПМ ПН ПС ЭС

JETA SAFETY

Комбинезон многоразовый малярный JPC75

10368

Комплектация: комбинезон.

Защитный комбинезон Jeta Safety JPC75 многоразового использования из полиэфирной ткани применяется в таких сферах, как работы в камере окраски, строительные работы, профессиональные малярные работы, деревообработка, работы с пылью.

Особенности модели:

- многоразовый (до 10 стирок при 40 °C);
- дышащие вставки (спина, подмышки);
- эластичные вставки на поясе и манжетах улучшают облегание комбинезона, не давая ткани контактировать с ЛКМ;
- низкая ворсистость;
- трехпанельный капюшон, облегающий голову и не стесняющий движение;
- внутренний и задний карман;
- два бегунка на молнии. Поставляется в индивидуальной упаковке.

Комбинезон: прямого силуэта. Молния, на которую застёгивается комбинезон, закрыта планкой, чтобы в замок не попадала грязь. В манжетах есть эластичная вставка для регулировки и плотного прилегания к телу. Дышащие вставки расположены на спине, подмышках.

Капюшон: трёхпанельный, облегающий голову и не стесняющий движение, резинка по лицевому вырезу обеспечивает плотное прилегание.

Карманы: внутренний и задний.

Ткань: 100% полиэфир, плотность 55 г/м².

Цвет: серый, синий, чёрный.

Размер: M, L, XL, 2XL, 3XL.

ГОСТ 12.4.100-80, **ТР ТС** 019/2011, **EN** 1149-1:2008.

ПМ ПН ПС

Комбинезон одноразовый защитный JPC58

9436

Комплектация: комбинезон.

Комбинезон одноразовый защитный JPC58 предназначен для защиты от брызг жидкостей, кислот, щелочей, масел, воды, нефтепродуктов, нефти, сажи, воска, а также пыли и твердых частиц.

Особенности модели:

- дышащий, однослойный, мягкий и легкий материал;
- высокая защита от жидких рисков, пыли и аэрозолей;
- механическая стойкость;
- антистатичность;
- защитный многоразовый клапан;
- низкая ворсистость;
- не содержит силикон.

Комбинезон: приталенного силуэта. Оперативный доступ к внутренним карманам обеспечен наличием застёжки-молнии, которая расстёгивается как сверху, так и снизу. Молния, на которую застёгивается комбинезон, закрыта планкой, чтобы в замок не попадала грязь. В манжетах есть эластичная вставка для регулировки и плотного прилегания к телу.

Капюшон: пришивной, резинка по лицевому вырезу обеспечивает плотное прилегание.

Ткань: нетканый материал Neofit (65% полиэфир, 35% полиэтилен), плотность 58 г/м².

Цвет: белый.

Размер: M, L, XL, XXL, XXXL.

ТР ТС 019/2011.

Комбинезон одноразовый защитный JPC60

9818

Комплектация: комбинезон.

Комбинезон одноразовый защитный JPC60 является средством барьерной защиты от брызг жидкостей, кислот, щелочей, масел, воды, а также пыли и твердых частиц, применяется на производствах для обеспечения безопасности трудового процесса. Комбинезон с капюшоном препятствует попаданию пыли, твердых частиц, жидких химикатов с низкой концентрацией на кожу человека.

Особенности модели:

- швы прошиты полипропиленом для дополнительной герметизации комбинезона;
- комфортный, лёгкий, мягкий и гибкий;
- низкая ворсистость;
- не содержит силикон;
- усиленная ластовица.

Комбинезон: приталенного силуэта, оперативный доступ к внутренним карманам обеспечен наличием молнии, которая расстёгивается как сверху, так и снизу. Молния, на которую застёгивается комбинезон, закрыта планкой, чтобы в замок не попадала грязь. В манжетах есть эластичная вставка для регулировки и плотного прилегания к телу.

Капюшон: удобный 3-х составный пришивной, резинка по лицевому вырезу обеспечивает плотное прилегание.

Ткань: плёнка микропористая MP (55% полиэтилен, 45% полипропилен), плотнось 65 г/м².

Цвет: белый.

Размер: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL.

ТР ТС 019/2011.

Комбинезон одноразовый защитный JPC65

9363

Комплектация: комбинезон.

Защищает от брызг жидкостей, кислот, щелочей, масел, воды, а также пыли и твёрдых частиц. Комфортный, легкий, мягкий и гибкий комбинезон.

Особенности модели:

- дышащая спина из материала SMS (треугольник);
- комфортный, легкий, мягкий и гибкий;
- двухсторонняя молния (специальная версия для АВТО сегмента);
- защитный многоразовый клапан, защищающий от контакта с молнией;
- низкая ворсистость;
- не содержит силикон;
- все резиновые элементы комбинезона прошиты дополнительным слоем полипропилена;
- усиленная ластовица.

Комбинезон: приталенного силуэта. Оперативный доступ к внутренним карманам обеспечен наличием застёжки-молнии, которая расстёгивается как сверху, так и снизу. Молния, на которую застёгивается комбинезон, закрыта планкой, чтобы в замок не попадала грязь. В манжетах есть эластичная вставка для регулировки и плотного прилегания к телу.

Капюшон: трёхпанельный пришивной, резинка по лицевому вырезу обеспечивает плотное прилегание.

Усилительные элементы: усиленные швы.

Ткань: плёнка микропористая МР (55% полиэтелен, 45% полипропилен), плотность 65 г/м².

Цвет: белый.

Размер: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL.

ТР ТС 019/2011.

Комбинезон одноразовый защитный JPC100

9424

Комплектация: комбинезон.

Лёгкий защитный комбинезон ограниченного срока использования, выполненный из полипропилена (40 г/м²). Эластичная вставка на талии обеспечивает лучшую посадку комбинезона и свободу движений. Эластичные манжеты на рукавах и внизу брюк. Комбинезон снабжён капюшоном. Молния имеет защитный клапан. Поставляется в индивидуальной упаковке.

Комбинезон: приталенного силуэта. Молния, на которую застёгивается комбинезон, закрыта планкой, чтобы в замок не попадала грязь. В манжетах есть эластичная вставка для регулировки и плотного прилегания к телу.

Капюшон: пришивной, резинка по лицевому вырезу обеспечивает плотное прилегание.

Ткань: 100% полипропилен, плотность 40 г/м².

Цвет: белый.

Размер: M, L, XL, XXL, XXXL.

ТР ТС 019/2011.

Комбинезон «Каспер» спанбонд

Од202

Комплектация: комбинезон.

Малярный одноразовый комбинезон «Каспер» защищает от общепроизводственных загрязнений, а также от проникновения краски, лакокрасочных материалов, мельчайших частиц пыли и растворителей при проведении лакокрасочных работ. Комбинезон одноразовый защитный «Каспер» выполнен из нетканого материала спанбонд 40 г/м², имеет высокие практические характеристики и предназначен для использования в местах, где имеется значительное скопление пыли, грязи, других нетоксичных загрязнений.

Защитный одноразовый комбинезон востребован в медучреждениях, фармацевтической промышленности, лабораториях, на предприятиях пищевого и химического производства, при выполнении строительных и малярных работ, покраске, ремонте автотранспортных средств, решении других задач.

Преимущества модели:

- надёжная защита тела и одежды от загрязнений;
- относительно небольшой вес и достаточно высокая прочность.

Комбинезон: приталенного силуэта, с центральной застёжкой на молнию. Резинки на манжетах рукавов и штанин для плотного прилегания к запястью и щиколотке.

Капюшон: пришивной, резинка по лицевому вырезу обеспечивает плотное прилегание.

Ткань: спанбонд, плотность 40 г/м².

Цвет: белый.

Размер: L, XL, XXL, XXXL, 4XL.

ТР ТС 019/2011.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Бейсболка

Гол101

Бейсболка однотонная состоит из пяти клиньев и жёсткого козырька. Головный убор защищает от солнца, уменьшает риск теплового удара. Головный убор имеет универсальный размер и подойдёт как женщинам, мужчинам, так и подросткам и детям. Размер регулируется металлической застёжкой.

Бейсболка подойдёт в качестве защиты от солнца, дождя, а также как стильный аксессуар. Бейсболка рекомендуется для носки в летнее время для сотрудников охранных структур и любителей активного отдыха.

Ткань: Саржа (100% хлопок), плотность 210 г/м², ВО (водоотталкивание).

Цвет: красный, оранжевый, жёлтый, т.синий, т.зелёный, василёк, чёрный, т.серый.

Размер: безразмерный.

ТР ТС 017/2011.

Бейсболка утеплённая софтшелл КМФ

Ох105 Ох104 Ох103

Демисезонная утеплённая бейсболка выполнена из ткани с бондированием флисом и защищает от холода, дождя и ветра. Бейсболка с прямым козырьком состоит из шести клиньев, сзади на резинке для оптимального прилегания и регулировки по размеру.

Бейсболка изготовлена из ткани софтшелл, которая благодаря своей особой структуре обладает ветронепроницаемостью, паропроницаемостью, теплоизоляцией, стрейчевыми свойствами. Ткань при намокании высыхает прямо в процессе носки, не охлаждая при этом голову, обеспечивая комфорт. Внутренняя сторона – это мягкий и тёплый флис, который обладает отличными теплоизоляционными свойствами.

Утеплённая бейсболка дополнена ушками, которые защищают от ветра и холода в непогоду. Но если ушки завернуть во внутрь, зимняя бейсболка будет выглядеть как обычная классическая кепка.

Ткань: курточная ткань с бондированием флисом (100% полиэстер), плотность 220 г/м², ВО (водоотталкивание).

Цвет: КМФ песок, КМФ питон ночь.

ГОСТ 32118-2013, **ТР ТС** 017/2011.

Кепка охранника «Нато»

Охр301

Кепка охранника с жёстким козырьком рекомендуется для сотрудников частных и государственных охранных предприятий в качестве дополнения к костюмам.

Кепка подойдёт в качестве защиты от солнца, дождя, рекомендуется для эксплуатации в летнее время или в закрытых помещениях в зимнее время.

Ткань: смесовая (80% полиэстер, 20% хлопок), плотность 220 г/м², МВО (масловодоотталкивание).

Цвет: чёрный, синий.

ГОСТ 32118-2013, **ТР ТС** 017/2011.

Кепка охранника «Нато» КМФ

Охр301КМФ

Кепка охранника с жёстким козырьком рекомендуется для сотрудников частных и государственных охранных предприятий в качестве дополнения к костюмам.

Кепка подойдёт в качестве защиты от солнца, дождя, рекомендуется для эксплуатации в летнее время или в закрытых помещениях в зимнее время.

Ткань: смесовая (80% полиэстер, 20% хлопок), плотность 220 г/м², МВО (масловодоотталкивание).

Цвет: КМФ город серый, КМФ нато.

ГОСТ 32118-2013, **ТР ТС** 017/2011.

Кепи рип-стоп КМФ

Ох107 Ох106

Кепи защищает от солнца, уменьшает риск теплового удара. Головной убор подойдёт для использования в летнее время для сотрудников охранных структур и любителей активного отдыха, а для любителей стиля «милитари» отличное дополнение для защиты головы от активного солнца в летнее время.

Камуфляжная кепи изготовлена из смесовой ткани с содержанием хлопка, который обеспечивает хорошие воздухообменные свойства. Смесовая ткань с переплетением рип-стоп, состоящая из хлопковых волокон и полиамидной нити, встроенной в структуру полотна особым образом, благодаря чему создаётся армированная решётка 7х7 мм. Это придаёт материалу прочность: при появлении прокола или пореза ткань не расползается, рип-стоп (rip-stop) предохраняет материал от дальнейшего разрыва в случае нарушения целостности полотна. Ткань очень прочная, достаточно лёгкая и мягкая, имеет водоотталкивающую пропитку.

Цвет камуфлированный принт позволяет сочетать кепи с основным камуфляжным изделием такой же расцветки.

Ткань: рип-стоп с армированной нитью смесовая (80% полиэстер, 20% хлопок), плотность 210 г/м².

Цвет: КМФ питон ночь.

ГОСТ 32118-2013, **ТР ТС** 017/2011.

Шапка зимняя трикотажная Тинсулейт

Гол203

Ткань: полотно трикотажное (100% акрил), плотность 350 г/м².

Подкладка: флис (100% полиэстер), плотность 180 г/м².

Утеплитель: тинсулейт (100% полиэфир с силиконовым покрытием), плотность 50 г/м².

Цвет: чёрный, синий, серый.

Размер: безразмерный.

ГОСТ 33378-2015, **ТР ТС** 017/2011.

Шапка зимняя трикотажная

Гол202

Ткань: полотно трикотажное (100% акрил), плотность 280 г/м².

Цвет: чёрный, синий.

Размер: безразмерный.

ГОСТ 33378-2015, **ТР ТС** 017/2011.

Шапка зимняя трикотажная на флисе

Гол110

Шапка зимняя трикотажная на флисе рекомендуется как дополнение к утеплённому рабочему костюму и для повседневного использования. Головной убор спортивного образца выполнен из трикотажного полотна с подкладкой из флиса.

Ткань: полотно трикотажное (100% акрил), плотность 350 г/м².

Подкладка: флис (100% полиэстер), плотность 180 г/м².

Цвет: чёрный, синий.

Размер: безразмерный.

ГОСТ 33378-2015, **ТР ТС** 017/2011.

Подшлемник спилковый

Гол108

Ткань: спилок (кожа натуральная), толщина 0,9-1,1 мм.
Цвет: чёрный.
Размер: безразмерный.
Не подлежит обязательной сертификации.

Подшлемник трикотажный

Гол103

Ткань: полотно трикотажное (100% акрил), плотность 280 г/м².
Цвет: чёрный.
Размер: безразмерный.
ГОСТ 33378-2015, **ТР ТС** 017/2011.

Подшлемник трикотажный х/б

Гол212

Головной убор выполнен из плотного трикотажного полотна. Предназначен для защиты головы в условиях пониженных температур. Для рабочих строительных специальностей.

Ткань: 100% хлопок, плотность 200 г/м².
Цвет: белый.
Размер: безразмерный.
ГОСТ 33378-2015, **ТР ТС** 017/2011.

100% хлопок

Подшлемник ватный

Гол204

Ткань: 100% хлопок, плотность 200 г/м².
Подкладка: бязь (100% хлопок), плотность 142 г/м².
Утеплитель: ватин (100% хлопок), плотность 220 г/м².
Цвет: чёрный.
Размер: безразмерный.
ГОСТ 32118-2013, **ТР ТС** 017/2011.

100% хлопок

Подшлемник летний однослойный трикотажный для защиты от электрической дуги ПШТ619, 12 кал/см²

11303

Подшлемник летний однослойный термостойкий трикотажный с уровнем защиты до 12 кал/см².

Применяется совместно с летними костюмами для защиты от электрической дуги. Надевается под каску.

Подшлемник: состоит из цельнокроеной детали лицевой и затылочной части, вверху имеет закругленную форму. Швы плоские, обеспечивают комфортое применение и плотное анатомическое прилегание.

Ткань: полотно термостойкое трикотажное Worker jersey 220 FR (100% хлопок), плотность 220 г/м², запатентованная огнестойкая технология.

Цвет: т.синий.

Размер: с 55-56 по 59-60.

ГОСТ Р 12.4.234-2012, **ТР ТС** 019/2011.

Уровень защиты: ЗЭТВ до 12 кал/см².

Вся используемая фурнитура – химотермостойкая

Подшлемник летний для защиты от электрической дуги ПШТл622, 15 кал/см²

Гол198

Подшлемник летний предназначен для защиты от электрической дуги ПШТл622, 15 кал/см².

Рекомендуется для применения в летний период совместно с костюмом для защиты от электрической дуги до 15 кал/см².

Защитный подшлемник надевается под каску.

Подшлемник: имеет закругленную форму. Швы плоские. Подшлемник обеспечивает комфортое применение и плотное анатомическое прилегание.

Подшлемник имеет дополнительную защиту для шеи и плотно прилегает к голове за счёт закрепления контактной лентой.

Ткань: термостойкая Worker 320E (87% хлопок, 12% полиамид, 1% антистатическая нить), плотность 320 г/м², МВО (масловодоотталкивание).

Цвет: т.синий.

Размер: с 55-56 по 59-60.

ГОСТ Р 12.4.234-2012, **ТР ТС** 019/2011.

Уровень защиты: ЗЭТВ до 15 кал/см².

Подшлемник двуслойный трикотажный для защиты от электрической дуги ПШТ620, 24 кал/см²

11247

Подшлемник двуслойный термостойкий трикотажный с уровнем защиты до 24 кал/см².

Применяется совместно с летними костюмами для защиты от электрической дуги. Надевается под каску.

Подшлемник: состоит из цельнокроеной детали лицевой и затылочной части, вверху имеет закругленную форму. Швы плоские, обеспечивают комфорт применения и плотное анатомическое прилегание.

Ткань: полотно термостойкое трикотажное Worker jersey 220 FR (100% хлопок), плотность 220 г/м², запатентованная огнестойкая технология.

Цвет: т.синий.

Размер: с 55-56 по 59-60.

ГОСТ Р 12.4.234-2012, **ТР ТС** 019/2011.

Уровень защиты: ЗЭТВ до 24 кал/см².

Подшлемник зимний для защиты от электрической дуги ПШТз647, 52 кал/см²

Гол199

Подшлемник зимний предназначен для защиты от электрической дуги ПШТз647, 52 кал/см².

Рекомендуется для применения в зимний период совместно с зимним костюмом для защиты от электрической дуги до 52 кал/см².

Защитный подшлемник надевается под каску.

Подшлемник: имеет закругленную форму. Швы плоские. Подшлемник имеет дополнительную защиту для шеи и плотно прилегает к голове за счёт закрепления контактной лентой.

Ткань: термостойкая Worker 320E (87% хлопок, 12% полиамид, 1% антистатическая нить), плотность основной ткани 320 г/м², плотность защитных накладок 265 г/м², МВО (масловодоотталкивание).

Утеплитель: термостойкий утеплитель WORKER комфорт FR-III-150, плотность 150 г/м².

Цвет: т.синий.

Размер: с 55-56 по 59-60.

ГОСТ Р 12.4.234-2012, **ТР ТС** 019/2011.

Уровень защиты: ЗЭТВ до 52 кал/см².

ТРИКОТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Куртка «Валма» трикотажная

10683

Комплектация: куртка.

Трикотажная куртка «Валма» — универсальная куртка из многофункционального материала. Куртка выполнена из гладкого и прочного трикотажа — джерси, дублированного флисом. Материал не мнётся, не скатывается и не изнашивается. Благодаря эластичности джерси, куртка отлично садится по фигуре и плотно облегает тело, и в сравнении с изделиями из флиса не создаёт дополнительный объём. Материал джерси обладает гигроскопическими свойствами и хорошо дышит. Основной материал дополнен усилительными элементами из плотной премиальной ткани Блейзер Технолоджи с надёжной защитой от влаги и высокими показателями на разрыв и раздир. В отличие от однотонного флиса, комбинация двух цветов в меланжевой расцветке придаёт куртке Валма более интересный вид и создаёт множество вариантов для сочетаний с однотонными сопутствующими изделиями.

Куртка: прямого силуэта, с центральной застёжкой на молнию с защитой от защемления подбородка. Воротник-стойка. Рукав на притачной манжете.

Карманы: один верхний и два нижних боковых кармана на молнии.

Усилительные элементы: плечи и области локтей усилены накладками из водоупорной ткани, прострочённой горизонтальными параллельными строчками.

Ткань: 100% полиэстер, плотность 280 г/м²; Блэйзер Технолоджи (100% полиэстер), плотность 133 г/м², ВУ (водоупорность 2500 мм в.с.).

Цвет: красный меланж/чёрный, горчичный меланж/чёрный, серый меланж/чёрный, синий меланж/чёрный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 31410-2009,
ТР ТС 017/2011.

Куртка «Кеми» флисовая с капюшоном

10021

Комплектация: куртка.

Универсальная современная модель флисовой куртки с вставками из влаго- и ветрозащитной ткани одинаково подойдёт для любителей активного отдыха, туризма, охоты или для использования в городской среде.

На куртке в местах, подверженных истиранию, детали выполнены из ткани «Оксфорд-210 ПУ 1000», которая обладает водоупорными свойствами и выдерживает 1000 мм водяного столба, её легко можно почистить, не применяя машинную стирку. Бегунок от молнии закрывается мягкой планкой из основной ткани, которая защищает подбородок от защемления и не доставляет дискомфорт при носке.

Куртка: прямого силуэта с капюшоном, с центральной застёжкой на молнию, которая застёгивается от низа куртки до лицевого выреза капюшона; сверху молния оснащена защитой от защемления подбородка. Рукав втачной, двухшовный, по низу рукава в подгибку вставлена эластичная тесьма.

Капюшон: несъёмный, регулируется по объёму с помощью кулиски со шнуром и фиксаторами.

Карманы: в нижней части два кармана с вертикальным входом, усиленным отделочной тканью.

Усилительные элементы: боковые части, плечи и области локтей усилены накладками из водоупорной ткани, прострочённой горизонтальными параллельными строчками.

Ткань: флис (100% полиэстер), плотность 320 г/м², антипилинг; Оксфорд-210 (100% полиэстер), плотность 95 г/м², ПУ1000 (водоупорность 1000 мм в.с.).

Цвет: т.серый, хаки, чёрный, т.синий.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 31410-2009,
ТР ТС 017/2011.

Куртка «Кеми» флисовая без капюшона

10822

Комплектация: куртка.

Универсальная современная модель флисовой куртки с вставками из влаго- и ветрозащитной ткани одинаково подойдет для любителей активного отдыха, туризма, охоты или для использования в городской среде. На куртке в местах, подверженных истиранию, детали выполнены из ткани «Оксфорд-210 ПУ 1000», которая обладает водоупорными свойствами и выдерживает 1000 мм водяного столба, её легко можно почистить, не применяя машинную стирку. Бегунок от молнии закрывается мягкой планкой из основной ткани, которая защищает подбородок от защемления и не доставляет дискомфорт при носке. Универсальная толстовка из флиса подойдёт в качестве верхней одежды в летний период или в качестве второго утепляющего слоя в межсезонье или зимнее время года.

Куртка: прямого силуэта с воротником-стойка, с центральной застёжкой на молнию, сверху молния оснащена защитой от защемления подбородка. Рукав втачной двухшовный, по низу рукава вставлена резинка для оптимального прилегания к запястью.

Карманы: в нижней части два кармана с вертикальным входом, усиленным отделочной тканью, один нагрудный карман слева на молнии.

Усилительные элементы: боковые части, плечи и области локтей усилены накладками из водоупорной ткани, простроченной горизонтальными параллельными строчками.

Ткань: флис (100% полиэстер), плотность 320 г/м², антипилинг; Оксфорд-210 (100% полиэстер), плотность 95 г/м², ПУ1000 (водоупорность 1000 мм в.с.).

Цвет: синий, т.серый, хаки, чёрный.

Размер: с 88-92 по 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

ГОСТ 31410-2009,
ТР ТС 017/2011.

Джемпер форменный

11705

Комплектация: джемпер.

Джемпер форменный для сотрудников охранных предприятий с круглым вырезом и с усилительными накладками в области плеч и локтей из водоотталкивающей ткани.

U-образный ворот удобен для всех видов ношения. Свободный прямой крой не стесняет движения даже с поддетым дополнительным слоем одежды. Плотные трикотажные манжеты на рукавах обеспечат защиту от продувания.

Тёплый форменный джемпер высокого качества предназначен для защиты от холода и рекомендуется использовать в качестве второго слоя с костюмами зимнего ассортимента, в т.ч. с костюмами охранника, и как самостоятельную модель.

Джемпер: прямого силуэта, U-образный вырез, трикотажные манжеты обеспечивают оптимальное прилегание и защиту от продувания.

Карманы: нагрудный карман с клапаном.

Ткань: 100% акрил; ткань накладок: Оксфорд (100% полиэстер, плотность 200 г/м².

Цвет: синий, чёрный.

Размер: с 88-92 по 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

ГОСТ 31410-2009, **ТР ТС** 017/2011.

Свитер для защиты от электрической дуги СТм634

Трик198

Комплектация: свитер.

Свитер термостойкий для защиты электротехнического персонала от термических рисков электрической дуги.

Применяется в комплекте с зимним термостойким костюмом для защиты от электрической дуги, а также в демисезонный период с летними термостойкими костюмами.

Выдаётся дополнительно к костюму для защиты от электрической дуги по нормам выдачи организации.

Свитер: прямой крой, воротник-стойка, рукава одношовные втачные с напульсниками.

Ткань: термостойкое трикотажное полотно, огнезащитная ткань Worker FLEECE 400 FR (100% хлопок), плотность 400 г/м².

Цвет: т.синий.

Размер: с 88-92 по 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

ГОСТ Р 12.4.234-2012, **ТР ТС** 019/2011.

Бельё трикотажное 180 г/м²

Трик204

Комплектация: фуфайка, кальсоны.

Нательное трикотажное бельё изготовлено из трикотажного полотна, обладает хорошими гигиеническими свойствами за счёт 100% хлопка в составе, меньше грязнится и легче отстирывается, чем бельё из ткани.

Комплект нательного белья обеспечивает высокоэффективную теплозащиту и максимальный комфорт, позволяя коже дышать, и идеально подходит в качестве первого слоя в межсезонье или зимнее время года.

Продуманный крой фуфайки и кальсон не стесняет движения даже с дополнительным слоем одежды, плотные трикотажные манжеты на рукавах и кальсонах обеспечат защиту от продувания.

Фуфайка: удлинённая, прямого силуэта. Рукав втачной, манжета трикотажная.

Кальсоны: зауженного силуэта, манжета трикотажная обеспечивает плотное прилегание, пояс на резинке.

Ткань: трикотаж (100% хлопок), плотность 180 г/м².

Цвет: оливковый.

Размер: с 88-92 по 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

ГОСТ 31408-2009, **ТР ТС** 017/2011.

Бельё утеплённое трикотажное 250 г/м²

Трик203

Комплектация: фуфайка, кальсоны.

Нательное трикотажное утеплённое бельё изготовлено из трикотажного полотна, обладает хорошими гигиеническими свойствами за счёт 100% хлопка в составе, меньше грязнится и легче отстирывается, чем бельё из ткани.

Комплект нательного белья обеспечивает высокоэффективную теплозащиту и максимальный комфорт, позволяя коже дышать, и идеально подходит в качестве утепляющего слоя в межсезонье или зимнее время года.

Продуманный крой фуфайки и кальсон не стесняет движения даже с дополнительным слоем одежды, плотные трикотажные манжеты на рукавах и кальсонах обеспечат защиту от продувания.

Фуфайка: удлинённая, прямого силуэта. Рукав втачной, манжета трикотажная на резинке.

Кальсоны: зауженного силуэта, манжета трикотажная обеспечивает плотное прилегание, пояс на резинке.

Ткань: трикотаж (100% хлопок), плотность 250 г/м².

Цвет: оливковый.

Размер: с 88-92 по 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

ГОСТ 31408-2009, **ТР ТС** 017/2011.

Белье трикотажное для защиты от электрической дуги БНТм616W, БНТж615W, 12 кал/см²

11226

Комплектация: фуфайка, кальсоны.

Бельё нательное термостойкое для защиты от электрической дуги с уровнем защиты до 12 кал/см². Бельё изготавливается в мужском и женском вариантах, состоит из фуфайки и кальсон/панталон.

Фуфайка: прямого силуэта, с длинными втачными рукавами с притачными манжетами. Горловина фуфайки обработана обтачкой, низ обработан швом вподгибку.

Кальсоны: заужены к низу, с цельнокроеным припуском пояса для резинки, состоят из двух половинок без боковых швов и центральной вставки, по низу притачные манжеты.

Ткань: термостойкое двуслойное трикотажное полотно WORKER jersey 220 FR (100% хлопок), плотность 220 г/м².

Цвет: т.синий.

Размер: с 88-92 по 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

ТУ 8570-016-25516779-2016**, ТР ТС** 019/2011.

Уровень защиты:
ЗЭТВ до 12 кал/см².

Рубашка-поло «Ультра» короткий рукав

11401

Комплектация: рубашка-поло.

Рубашка-поло с высоким флуоресцентным (светоотражающим) эффектом обеспечивает видимость при плохих погодных условиях, недостаточном дневном освещении и при освещении фарами в темноте и обладает широким функционалом: вам будет удобно и комфортно на работе и прогулке.

Преимущества:

- рубашка-поло из трикотажного эластичного полотна обеспечивает комфорт при эксплуатации;
- трикотажное эластичное полотно сохраняет цвет после многочисленных стирок, устойчиво к инсоляции;
- специальный трикотаж (поперечно-вязаное полотно) обеспечивает свободный теплообмен, сохраняя комфорт в различных условиях труда.

Рубашка-поло: прямого удлинённого силуэта с застежкой на молнию, с коротким рукавом. Воротник-стойка.

Карманы: на кокетке с левой стороны накладной двойной карман с ветрикальным входом, на левом рукаве накладной карман с застежкой на молнию.

Ткань: 100% полиэстер, плотность 140 г/м², Со (светоотражение).

Цвет: оранжевый флуоресцентный.

Размер: с 88-92 по 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

ГОСТ 30327-2013, **ТР ТС** 017/2011.

Рубашка «Поло» короткий рукав

Трик1031

Комплектация: рубашка.

Рубашка «Поло» с коротким рукавом — универсальная практичная модель прямого покроя с отложным воротником и планкой для пуговиц. Однотонное поло рекомендуется использовать как дополнение к рабочему костюму или в качестве основы повседневного гардероба.

Классическая рубашка «Поло» сшита из качественного трикотажа, состоящего на 100% из хлопка. Ткань достаточно плотная, чтобы долгое время сохранять форму изделия. При этом рубашка хорошо пропускает воздух, в ней будет не жарко в летний день и во время работы в цеху. Крой изделия удобен для ежедневного использования. Швы прочные, выдерживают достаточно сильное натяжение. Мужское поло с коротким рукавом подходит для офисных служащих, работников производства, обслуживающего персонала, водителей и представителей многих других профессий.

Рубашка: прямого силуэта, V-образный вырез горловины с отложным воротником, на пуговицах, с коротким рукавом.

Ткань: трикотаж (100% хлопок), плотность 210 г/м².

Цвет: красный, оранжевый, жёлтый, т.синий, т.зелёный, василёк, чёрный, т.серый.

Размер: S, M, L, XL, XXL, XXXL.

ГОСТ 31408-2009,
ТР ТС 017/2011.

Рубашка «Поло» длинный рукав

Трик104

Комплектация: рубашка.

Рубашка «Поло» с длинным рукавом — классическое, ультралёгкое мужское поло из мягкого, дышащего, быстросохнущего трикотажного полотна из 100% высококачественного хлопка.

Это очень простой, но в то же время модный предмет мужского гардероба, который отличается прочными швами и удобным кроем, который не стесняет движений.

Мужская рубашка-поло с длинным рукавом великолепно подойдёт и для занятий спортом, и в качестве повседневной одежды, идеально сочетается с рабочими брюками или джинсами, носится на выпуск.

Рубашка: прямого силуэта, V-образный вырез горловины с отложным воротником, на пуговицах, с длинным рукавом.

Ткань: трикотаж (100% хлопок), плотность 210 г/м²

Цвет: красный, оранжевый, жёлтый, т.синий, т.зелёный, василёк, чёрный, т.серый.

Размер: S, M, L, XL, XXL, XXXL.

ГОСТ 31408-2009,
ТР ТС 017/2011.

Футболка «Ультра» длинный рукав

11415

Комплектация: футболка.

Футболка с длинным рукавом с высоким флуоресцентным (светоотражающим) эффектом обеспечивает видимость при плохих погодных условиях, недостаточном дневном освещении и при освещении фарами в темноте. Отвечает всем требованиям безопасности и обладает широким функционалом: вам будет удобно и комфортно на работе и прогулке.

Преимущества:

- футболка из трикотажного эластичного полотна обеспечивает комфорт при эксплуатации;
- трикотажное эластичное полотно сохраняет цвет после многочисленных стирок, устойчиво к инсоляции;
- специальный трикотаж (поперечно-вязаное полотно) обеспечивает свободный теплообмен, сохраняя комфорт в различных условиях труда.

Футболка: прямого силуэта, с круглым вырезом горловины, с длинным рукавом. Рукава с притачной манжетой.

Ткань: 100% полиэстер, плотность 140 г/м², Со (светоотражение).

Цвет: оранжевый флуоресцентный.

Размер: с 88-92 по 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

ГОСТ 31408-2009, **ТР ТС** 017/2011.

Футболка «Ультра» короткий рукав

11404

Комплектация: футболка.

Футболка с длинным рукавом с высоким флуоресцентным (светоотражающим) эффектом обеспечивает видимость при плохих погодных условиях, недостаточном дневном освещении и при освещении фарами в темноте. Отвечает всем требованиям безопасности и обладает широким функционалом: вам будет удобно и комфортно на работе и прогулке.

Преимущества:

- футболка из трикотажного эластичного полотна обеспечивает комфорт при эксплуатации;
- трикотажное эластичное полотно сохраняет цвет после многочисленных стирок, устойчиво к инсоляции;
- специальный трикотаж (поперечно-вязаное полотно) обеспечивает свободный теплообмен, сохраняя комфорт в различных условиях труда.

Футболка: прямого силуэта, с круглым вырезом горловины, с коротким рукавом. Рукава с притачной манжетой.

Ткань: 100% полиэстер, плотность 140 г/м², Со (светоотражение).

Цвет: оранжевый флуоресцентный.

Размер: с 88-92 по 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

ГОСТ 31408-2009, **ТР ТС** 017/2011.

Футболка трикотажная

Трик107

Комплектация: футболка.

Мужская футболка с круглым воротником и коротким рукавом подойдёт на любой тип телосложения. Применяется для экипировки сотрудников охранных агентств, служб безопасности и военизированных структур. Футболка подойдёт для повседневной носки, широко используется любителями активного отдыха, туризма, рыбалки, охоты.

Ткань: трикотаж (100% хлопок), плотность 160 г/м².

Цвет: оранжевый, т. зелёный, василёк, синий, чёрный, белый, жёлтый, т. серый, красный, бордовый.

Размер: S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, XXXXXL.

ГОСТ 31408-2009, **ТР ТС** 017/2011.

КМФ город голубой

КМФ ОМОН

КМФ город

КМФ лес светлый

Футболка мужская трикотажная КМФ

Трик106

Комплектация: футболка.

Трикотажная мужская футболка из натурального хлопка (100%). Ткань достаточно плотная (160 г/м²), но при этом мягкая и приятная телу. Изделие «дышит», не вызывает аллергические реакции и комфортно в носке в любую погоду.

Горловина футболки отделана трикотажной резинкой, которая хорошо держит форму и не растягивается даже после долгого использования. Рукава свободно прилегают к руке и не перетягивают её в области бицепса.

Длина изделия универсальная. Футболку можно носить заправленной в брюки и на выпуск. Модель можно использовать в качестве нательного белья под основную одежду или как самостоятельный элемент гардероба.

Камуфляжный принт хорошо сочетается со спецодеждой чёрного, всех оттенков коричневого, зелёного и серого цвета. Принт хорошо держится, не выгорает на солнце и не боится частых стирок и глажек. Изделие может стать частью униформы, а может использоваться для повседневной носки.

Футболка: прямого силуэта, с коротким рукавом, ворот круглый.

Ткань: трикотаж (100% хлопок), плотность 160 г/м².

Цвет: КМФ город голубой, КМФ ОМОН, КМФ город, КМФ лес светлый.

Размер: 44-60 (XS-5XL).

ГОСТ 31408-2009,
ТР ТС 017/2011.

Шапка зимняя трикотажная Тинсулейт

Гол203

Ткань: полотно трикотажное (100% акрил), плотность 350 г/м².

Подкладка: флис (100% полиэстер), плотность 180 г/м².

Утеплитель: тинсулейт (100% полиэфир с силиконовым покрытием), плотность 50 г/м².

Цвет: чёрный, синий, серый.

Размер: универсальный.

ГОСТ 33378-2015, **ТР ТС** 017/2011.

Шапка зимняя трикотажная

Гол202

Ткань: полотно трикотажное (100% акрил), плотность 280 г/м².

Цвет: чёрный, синий.

Размер: универсальный.

ГОСТ 33378-2015, **ТР ТС** 017/2011.

Шапка зимняя трикотажная на флисе

Гол110

Шапка зимняя трикотажная на флисе рекомендуется как дополнение к утеплённому рабочему костюму и для повседневного использования. Головной убор спортивного образца выполнен из трикотажного полотна с подкладкой из флиса.

Ткань: полотно трикотажное (100% акрил), плотность 350 г/м².

Подкладка: флис (100% полиэстер), плотность 180 г/м².

Цвет: чёрный, синий.

Размер: универсальный.

ГОСТ 33378-2015, **ТР ТС** 017/2011.

Подшлемник трикотажный

Гол103

Ткань: полотно трикотажное (100% акрил), плотность 280 г/м².

Цвет: чёрный.

Размер: универсальный.

ГОСТ 33378-2015, **ТР ТС** 017/2011.

Подшлемник летний однослойный трикотажный для защиты от электрической дуги ПШТ619, 12 кал/см²

11303

Подшлемник летний однослойный термостойкий трикотажный с уровнем защиты до 12 кал/см².

Применяется совместно с летними костюмами для защиты от электрической дуги.

Подшлемник: состоит из цельнокроеной детали лицевой и затылочной части, вверху имеет закругленную форму. Швы плоские, обеспечивают комфортое применение и плотное анатомическое прилегание.

Ткань: полотно термостойкое трикотажное Worker jersey 220 FR (100% хлопок), плотность 220 г/м², запатентованная огнестойкая технология.

Цвет: т.синий.

Размер: с 55-56 по 59-60.

ГОСТ Р 12.4.234-2012, **ТР ТС** 019/2011.

Уровень защиты: ЗЭТВ до 12 кал/см².

Подшлемник двуслойный трикотажный для защиты от электрической дуги ПШТ620, 24 кал/см²

11247

Подшлемник двуслойный термостойкий трикотажный с уровнем защиты до 24 кал/см².

Применяется совместно с летними костюмами для защиты от электрической дуги. Надевается под каску.

Подшлемник: состоит из цельнокроеной детали лицевой и затылочной части, вверху имеет закругленную форму. Швы плоские, обеспечивают комфорт применения и плотное анатомическое прилегание.

Ткань: полотно термостойкое трикотажное Worker jersey 220 FR (100% хлопок), плотность 220 г/м², запатентованная огнестойкая технология.

Цвет: т.синий.

Размер: с 55-56 по 59-60.

ГОСТ Р 12.4.234-2012, **ТР ТС** 019/2011.

Уровень защиты: ЗЭТВ до 24 кал/см².

ОХОТА РЫБАЛКА ТУРИЗМ

ЭКИПИРОВКА

СОБЕРИ СВОЙ КОМПЛЕКТ: КУРТКА + БРЮКИ

Куртка «Камелот» (Кур215) хаки
Брюки «Камелот» (Бр019) чёрный

Куртка «Камелот» (Кур215) хаки
Брюки «Камелот» (Бр019) хаки

Куртка «Камелот» (Кур215) чёрный
Брюки «Камелот» (Бр019) чёрный

Куртка «Камелот» (Кур215) чёрный
Брюки «Камелот» (Бр019) хаки

Комплект «Камелот»: куртка, брюки

Кур215 (куртка), Бр019 (брюки)

Все изделия в линейке «Камелот» можно купить отдельно и самостоятельно скомпоновать комплекты с курткой и брюками в любом цвете нужного роста и размера.

Куртка «Камелот» (Кур215): удлинённая, прямого силуэта, эргономичного кроя, с капюшоном, с центральной застёжкой на молнию на подкладке из трикотажной сетки. Ветрозащитная планка на центральной застёжке обеспечит максимальную защиту от ветра и дождя. На ветрозащитной планке расположен клапан на контактной ленте, который предназначен для фиксации плечевого ремня сумки или лямок рюкзака. Рукава втачные анатомического кроя. Для регулирования объёма рукава по низу притачана фигурная пата, застёгивающаяся на контактную ленту. Нижняя часть куртки в боковых швах застёгивается на молнию для удобства при движении. Молния закрывается фигурной планкой, которая внизу застёгивается на контактную ленту. Объём куртки регулируется при помощи эластичного шнура с фиксаторами и наконечниками.

Капюшон: цельнокроеный капюшон с воротником и козырьком. Край капюшона и воротника усилен пластиковой лентой для сохранения формы при активном движении и сильном ветре.

Брюки «Камелот» (Бр019): анатомического кроя, прямого силуэта, с застёжкой на молнию, на поясе с пятью шлёвками для ношения ремня. Задняя часть пояса имеет дополнительную регулировку по объёму в виде резинки.

Карманы: куртка: 2 нагрудных кармана с клапаном и застёжкой на контактную ленту, 2 нижних двойных накладных кармана с вертикальными и горизонтальными входами с клапанами на контактную ленту. На плечах 2 кармана в швах на молнии. Внутренний накладной карман на молнии. Брюки: боковые карманы с застёжкой на молнию, объёмный карман под сотовый телефон с застёжкой на контактную ленту, на задних и передних половинках по две пары карманов с наклонным входом.

Усилительные элементы: усилительные элементы в области коленей спереди и сзади.

Ткань: смесовая рип-стоп (80% полиэстер, 20% хлопок), плотность 200 г/м², ВО (водоотталкивание).

Размер: с 88-92 по 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014,
ТР ТС 019/2011.

З Ми

Костюм мужской противоэнцефалитный палатка

Био101

Комплектация: куртка, брюки.

Куртка: прямого силуэта, с капюшоном с противомоскитной сеткой. Под кокеткой, по переду и по спинке проходит горизонтальная складка для защиты от клещей. Рукав втачной, с трикотажными манжетами, выше линии локтя на рукаве проходит горизонтальная складка для защиты от клещей. По низу куртки проходит кулиска со шнурком.

Капюшон: несъёмный, с противомоскитной сеткой, по краю капюшона проходит двухзамковая молния, для пристёгивания сетки. По лицевому вырезу регулировка по объёму с помощью кулиски со шнурком и концевиками, глубина регулируется в затылочной части хлястиком на полукольцах. Сетка убирается в карман.

Брюки: прямые с притачным поясом на резинке, со шлёвками на поясе. По низу брючин проходит кулиса со шнурком. Над наколенниками расположены складки — ловушки от клещей.

Карманы: куртка: большой накладной карман с двумя наклонными входами с застёжкой на кнопку. Брюки: боковые карманы с клапанами треугольной формы, застёжка кармана на кнопку.

Усилительные элементы: в области локтей и коленей – усилительные накладки.

Ткань: палаточное полотно (100% хлопок), плотность 235 г/м², ВО (водоотталкивание).

Цвет: хаки.

Размер: с 88-92 по 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

ГОСТ Р 12.4.296-2013,

ГОСТ 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Бнк Бнг Мп 100% хлопок

Костюм мужской противоэнцефалитный КМФ

Био102кмф

Комплектация: куртка, брюки.

Костюм противоэнцефалитный КМФ имеет прямой удобный крой, не стесняющий движений. Модель разработана для работы в полевых и таежных условиях. Благодаря особому строению спецодежда препятствует проникновению насекомых.

Костюм противоклещевой состоит из куртки с капюшоном с противомоскитной сеткой и брюк. Изделия изготовлены из смесового материала, в котором преобладает полиэстер и содержится 20% хлопковых волокон. Ткань обладает хорошей прочностью и износостойкостью, устойчива к влаге, ультрафиолету, химическим составам.

Благодаря горизонтальной складке на куртке (ловушка) обеспечивается высокая защита от насекомых, в том числе клещей.

Куртка: прямого силуэта, с капюшоном с противомоскитной сеткой. Под кокеткой, по переду и по спинке проходит горизонтальная складка для защиты от клещей. Рукав втачной, с трикотажными манжетами, выше линии локтя на рукаве проходит горизонтальная складка для защиты от клещей. По низу куртки проходит кулиска со шнурком.

Капюшон: несъёмный, с противомоскитной сеткой, по краю капюшона проходит двухзамковая молния, для пристёгивания сетки. По лицевому вырезу регулировка по объёму с помощью кулиски со шнурком и концевиками, глубина регулируется в затылочной части хлястиком на полукольцах. Сетка убирается в карман.

Брюки: прямые, с притачным поясом на резинке, на поясе шлёвки для ношения ремня. Выше колена проходит горизонтальная складка для защиты от клещей. По низу брючин проходит кулиска со шнурком.

Карманы: куртка: большой накладной карман с двумя наклонными входами с застёжкой на кнопку. Брюки: боковые карманы с клапанами треугольной формы, застёжка кармана на кнопку.

Усилительные элементы: в области локтей и коленей – усилительные накладки.

Ткань: смесовая (80% полиэстер, 20% хлопок), плотность 190 г/м², ВО (водоотталкивание).

Цвет: КМФ дубок.

Размер: с 88-92 по 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

ГОСТ Р 12.4.296-2013,
ГОСТ 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Бнк Бнг Мп

Костюм противоэнцефалитный рип-стоп КМФ

Био102кмфр

Комплектация: куртка, брюки.

Костюм противоэнцефалитный рип-стоп КМФ с ловушками — это практичный комплект для весенне-летнего сезона с защитой от клещей, мошки, гнуса и насекомых. Особый крой обеспечивает герметичность и препятствует проникновению вредителей и паразитов.

Костюм разработан специально для таёжных и полевых условий, сшит из прочного материала, обладающий воздухопроницаемостью, гигроскопичностью, устойчивостью к истиранию. В качестве основного материала используется смесовая ткань, которая превосходно дышит и не прокусывается комарами. Смесовая ткань с переплетением рип-стоп, состоящая из хлопковых волокон и полиамидной нити, встроенной в структуру полотна особым образом, благодаря чему создаётся армированная решётка 7х7 мм. Это придаёт материалу прочность: при появлении прокола или пореза ткань не расползается, рип-стоп (rip-stop) предохраняет материал от дальнейшего разрыва в случае нарушения целостности полотна.

Куртка: прямого силуэта, с капюшоном с противомоскитной сеткой. Под кокеткой, по переду и по спинке проходит горизонтальная складка для защиты от клещей. Рукав втачной, с трикотажными манжетами, выше линии локтя на рукаве проходит горизонтальная складка для защиты от клещей. По низу куртки проходит кулиска со шнурком.

Капюшон: несъёмный, с противомоскитной сеткой. По лицевому вырезу регулировка по объёму с помощью кулиски со шнурком и концевиками, глубина регулируется в затылочной части хлястиком на полукольцах. По краю капюшона проходит двухзамковая молния для пристёгивания сетки, которая убирается в карман.

Брюки: прямые, с притачным поясом на резинке, на поясе шлёвки. Выше колена проходит горизонтальная складка для защиты от клещей. По низу брючин проходит кулиска со шнурком.

Карманы: куртка: большой накладной карман с двумя наклонными входами с застёжкой на кнопку. Брюки: на передних половинках брюк расположены карманы с отрезным бочком, вход в карманы закрыт клапанами треугольной формы, застёжка кармана на кнопку.

Усилительные элементы: в области локтей и коленей – усилительные накладки.

Ткань: смесовая рип-стоп (80% полиэстер, 20% хлопок), плотность 200 г/м², ВО (водоотталкивание).

Цвет: КМФ тёмный лес.

Размер: с 88-92 по 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

ГОСТ Р 12.4.296-2013,
ГОСТ 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Бнк Бнг Мп

Костюм мужской «Турист» КМФ

Ox005

Комплектация: куртка, брюки, сумка.

Костюм мужской «Турист» КМФ – летний комплект туристической экипировки, который обеспечит комфорт и удобство при любой погоде в летний период, отличается простотой и хорошей износостойкостью.

Костюм упакован в сумку прямоугольной формы с застёжкой на молнию, с ручкой-вешалкой.

Куртка: прямого силуэта с притачным капюшоном, с центральной застёжкой на молнию. Защиту от насекомых и дополнительный комфорт обеспечат эластичный шнур по низу куртки, а на рукавах – эластичная лента.

Капюшон: притачной, объём регулируется по лицевому вырезу шнуром, глубина регулируется в затылочной части хлястиком на полукольцах.

Брюки: прямого силуэта, с застёжкой на молнию, с притачным поясом со шлёвками. Плотность прилегания к талии регулируется поясом с резинкой по бокам. По низу брюк эластичный шнур с фиксаторами.

Карманы: куртка: 1 нагрудный объёмный накладной карман на молнии; нижние накладные карманы с наклонной линией входа с застёжкой на молнию. Брюки: боковые карманы; выше линии колена боковые объёмные накладные карманы на молнии.

Ткань: смесовая (80% полиэстер, 20% хлопок), плотность 190 г/м², ВО (водоотталкивание).

Цвет: КМФ легион, КМФ серая берёза.

Размер: с 88-92 по 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014,
ТР ТС 019/2011.

З Ми Мп

Костюм мужской «Турист» ТиСи КМФ

Ox015

Комплектация: куртка, брюки, сумка.

Костюм мужской «Турист» представляет собой универсальную летнюю модель, предназначенную для отдыха на природе, рыбалке и охоте. Рисунки ткани позволят стать незамеченным летом в лесистой местности. При его пошиве используется смесовая ткань с преобладанием полиэстера и добавлением хлопка.

Костюм упакован в сумку прямоугольной формы с застёжкой на молнию, с ручкой-вешалкой.

Куртка: прямого силуэта с притачным капюшоном, с центральной застёжкой на молнию. Защиту от насекомых и дополнительный комфорт обеспечат эластичный шнур по низу куртки, а на рукавах – эластичная лента.

Капюшон: притачной, объём регулируется по лицевому вырезу шнуром, глубина регулируется в затылочной части хлястиком на полукольцах.

Брюки: прямого силуэта, с застёжкой на молнию, с притачным поясом со шлёвками. Плотность прилегания к талии регулируется поясом с резинкой по бокам. По низу брюк эластичный шнур с фиксаторами.

Карманы: куртка: 1 нагрудный объёмный накладной карман на молнии; нижние накладные карманы с наклонной линией входа с застёжкой на молнию. Брюки: боковые карманы; выше линии колена боковые объёмные накладные карманы на молнии.

Ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 115 г/м², ВО (водоотталкивание).

Цвет: КМФ ягель, КМФ бежевые облака.

Размер: с 88-92 по 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Мп

Костюм мужской «Полевой» КМФ

Ox004

Комплектация: куртка, брюки.

Костюм мужской «Полевой» КМФ – это летний вариант спецодежды для охоты, рыбалки и активного отдыха. Костюм обеспечит удобство и комфорт благодаря смесовой ткани со специальными свойствами, обеспечивающими износостойкость и влагоотведение, ткань устойчива к различным негативным факторам окружающей среды.

Куртка: прямого силуэта, центральная застёжка на пуговицы. Воротник отложной. Рукав втачной, с манжетой на пуговице.

Брюки: прямого силуэта, с застёжкой на молнию, пояс с застёжкой на пуговицу. Задние половинки с вытачками на талии обеспечивают силуэтную посадку.

Карманы: куртка: 1 нагрудный и 2 боковых накладных кармана с клапаном с застёжкой на ленту-контакт. Брюки: 2 боковых с подрезным бочком.

Ткань: смесовая (80% полиэстер, 20% хлопок), плотность 210 г/м², ВО (водоотталкивание).

Цвет: КМФ НАТО.

Размер: с 88-92 по 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми Мп

Дополнительная комплектация, бейсболка КМФ **(стр.226)**
Ох105 Ох104 Ох103

Куртка мужская Tactical КМФ

Ох110

Комплектация: куртка.

Куртка мужская Tactical обеспечит комфортный и безопасный отдых на природе, во время длительных походов. Куртка сшита из высококачественной ткани, дублированной флисом, который не скатывается и не изнашивается. Ткань устойчива к влаге, быстро сохнет, не выцветает и не садится после стирки. Изнаночная сторона куртки — флисовая, приятная к телу, сохраняет тепло и обеспечивает воздухообмен. Бегунок от молнии закрывается мягкой планкой из основной ткани, которая защищает подбородок от защемления и не доставляет дискомфорт при носке.

Все молнии в куртке — влагозащитные.

Куртка: прямого силуэта с центральной застёжкой на водостойкую молнию. Воротник-стойка, с защитой подбородка от соприкосновения с замком молнии. Рукава на манжете, регулируются резиновым хлястиком на липучке. Вентиляционные отверстия в пройме рукава и на спине. Нижний край куртки регулируется внизу по объёму. Функциональное отверстие для наушников.

Капюшон: съёмный, на молнии, регулируемый по лицевому вырезу и затылочной части эластичным шнуром.

Карманы: на рукавах 3 функциональных кармана на молнии, нагрудный карман для объёмных вещей на молнии, внутренний карман для телефона и ценных вещей, по низу спинки большой карман с двумя входами на молнии.

Ткань: курточная ткань с бондированием флисом (100% полиэстер), плотность 220 г/м², ВО (водоотталкивание).

Цвет: КМФ песок, КМФ питон ночь, КМФ чёрный ягель.

Размер: с 88-92 по 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

ГОСТ 25295-2003,
ТР ТС 017/2011.

Дополнительная комплектация, брюки «Камелот» **(стр.222)**
Бр019

Дополнительная комплектация, шорты «Камелот» **(стр.223)**
Шор001

Куртка мужская «Камелот» демисезонная

Кур215

Комплектация: куртка.

Куртка мужская демисезонная «Камелот» — это вариант гардероба тактической одежды, который можно использовать для туристических походов или просто для повседневной носки в прохладную погоду. Куртка сшита из водоотталкивающей ткани рип-стоп (Rip-Stop), которая обладает хорошими прочностными характеристиками, лёгкостью и простотой ухода.

Для полноты экипировки куртку можно доукомплектовать брюками или шортами серии «Камелот».

Куртка: удлинённая, прямого силуэта, эргономичного кроя, с капюшоном, с центральной застёжкой на молнию на подкладке из трикотажной сетки. Ветрозащитная планка на центральной застёжке обеспечит максимальную защиту от ветра и дождя. На ветрозащитной планке расположен клапан на контактной ленте, который предназначен для фиксации плечевого ремня сумки или нагрудной стяжки рюкзака. Рукава втачные анатомического кроя. Для регулирования объёма рукава по низу притачана фигурная пата, застёгивающаяся на контактную ленту. Нижняя часть куртки в боковых швах застёгивается на молнию для удобства при движении. Молния закрывается фигурной планкой, которая внизу застёгивается на контактную ленту. Объём куртки регулируется при помощи эластичного шнура с фиксаторами и наконечниками.

Капюшон: цельнокроеный капюшон с воротником и козырьком. Край капюшона и воротника усилен пластиковой лентой для сохранения формы при активном движении и сильном ветре.

Карманы: 2 нагрудных кармана с клапаном и застёжкой на контактную ленту, 2 нижних двойных накладных кармана с вертикальными и горизонтальными входами с клапанами на контактную ленту. На плечах 2 кармана в швах на молнии. Внутренний накладной карман на молнии.

Ткань: смесовая рип-стоп (80% полиэстер, 20% хлопок), плотность 200 г/м², ВО (водоотталкивание).

Цвет: чёрный, хаки.

Размер: с 88-92 по 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014,
ТР ТС 019/2011.

Куртка «Валма» трикотажная

10683

Комплектация: куртка.

Трикотажная куртка «Валма» — универсальная куртка из многофункционального материала. Куртка выполнена из гладкого и прочного трикотажа — джерси, дублированного флисом. Материал не мнётся, не скатывается и не изнашивается. Благодаря эластичности джерси, куртка отлично садится по фигуре и плотно облегает тело, и в сравнении с изделиями из флиса не создаёт дополнительный объём. Материал джерси обладает гигроскопическими свойствами и хорошо дышит. Основной материал дополнен усилительными элементами из плотной премиальной ткани Блейзер Технолоджи с надёжной защитой от влаги и высокими показателями на разрыв и раздир. В отличие от однотонного флиса, комбинация двух цветов в меланжевой расцветке придаёт куртке Валма более интересный вид и создаёт множество вариантов для сочетаний с однотонными сопутствующими изделиями.

Куртка: прямого силуэта, с центральной застёжкой на молнию с защитой от защемления подбородка. Воротник-стойка. Рукав на притачной манжете.

Карманы: один верхний и два нижних боковых кармана на молнии.

Усилительные элементы: плечи и области локтей усилены накладками из водоупорной ткани, прострочennой горизонтальными параллельными строчками.

Ткань: полотно трикотажное (100% полиэстер), плотность 280 г/м²; Блэйзер Технолоджи (100% полиэстер), плотность 133 г/м², ВУ (водоупорность 2500 мм в.с.).

Цвет: красный меланж/чёрный, горчичный меланж/чёрный, серый меланж/чёрный, синий меланж/чёрный.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 31410-2009,
ТР ТС 017/2011.

Куртка «Кеми» флисовая с капюшоном

10021

Комплектация: куртка.

Универсальная современная модель флисовой куртки с вставками из влаго- и ветрозащитной ткани одинаково подойдёт для любителей активного отдыха, туризма, охоты или для использования в городской среде.

На куртке в местах, подверженных истиранию, детали выполнены из ткани «Оксфорд-210 ПУ 1000», которая обладает водоупорными свойствами и выдерживает 1000 мм водяного столба, её легко можно почистить, не применяя машинную стирку. Бегунок от молнии закрывается мягкой планкой из основной ткани, которая защищает подбородок от защемления и не доставляет дискомфорт при носке.

Куртка: прямого силуэта с капюшоном, с центральной застёжкой на молнию, которая застёгивается от низа куртки до лицевого выреза капюшона; сверху молния оснащена защитой от защемления подбородка. Рукав втачной, двухшовный, по низу рукава в подгибку вставлена эластичная тесьма.

Капюшон: несъёмный, регулируется по объёму с помощью кулиски со шнуром и фиксаторами.

Карманы: в нижней части два кармана с вертикальным входом, усиленным отделочной тканью.

Усилительные элементы: боковые части, плечи и области локтей усилены накладками из водоупорной ткани, прострочённой горизонтальными параллельными строчками.

Ткань: флис (100% полиэстер), плотность 320 г/м²; Оксфорд-210 (100% полиэстер), плотность 95 г/м², ПУ1000 (водоупорность 1000 мм в.с.).

Цвет: т.серый, хаки, чёрный, т.синий.

Размер: с 88-92 по 120-124. **Рост:** 170-176, 182-188.

ГОСТ 31410-2009,
ТР ТС 017/2011.

Куртка «Кеми» флисовая без капюшона

10822

Комплектация: куртка.

Универсальная современная модель флисовой куртки с вставками из влаго- и ветрозащитной ткани одинаково подойдет для любителей активного отдыха, туризма, охоты или для использования в городской среде. На куртке в местах, подверженных истиранию, детали выполнены из ткани «Оксфорд-210 ПУ 1000», которая обладает водоупорными свойствами и выдерживает 1000 мм водяного столба, её легко можно почистить, не применяя машинную стирку. Бегунок от молнии закрывается мягкой планкой из основной ткани, которая защищает подбородок от защемления и не доставляет дискомфорт при носке. Универсальная толстовка из флиса подойдёт в качестве верхней одежды в летний период или в качестве второго утепляющего слоя в межсезонье или зимнее время года.

Куртка: прямого силуэта с воротником-стойка, с центральной застёжкой на молнию, сверху молния оснащена защитой от защемления подбородка. Рукав втачной двухшовный, по низу рукава вставлена резинка для оптимального прилегания к запястью.

Карманы: в нижней части два кармана с вертикальным входом, усиленным отделочной тканью, один нагрудный карман слева на молнии.

Усилительные элементы: боковые части, плечи и области локтей усилены накладками из водоупорной ткани, прострочённой горизонтальными параллельными строчками.

Ткань: флис (100% полиэстер), плотность 320 г/м², антипилинг. Оксфорд-210 (100% полиэстер), плотность 95 г/м², ПУ1000 (водоупорность 1000 мм в.с.).

Цвет: синий, т.серый, хаки, чёрный.

Размер: с 88-92 по 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

ГОСТ 31410-2009,
ТР ТС 017/2011.

Брюки мужские Tactical КМФ

0х111

Комплектация: брюки.

Брюки мужские Tactical КМФ – это практичный вариант брюк в камуфляжном рисунке, которые подойдут для любителей стиля милитари. Они сшиты из смесовой ткани с содержанием хлопка со специальной влагоотталкивающей пропиткой. Анатомический крой брюк гарантирует удобство и комфорт в процессе использования. Отличительной особенностью брюк является наличие большого количества функциональных карманов спереди и сзади, а также в области коленей. Такие карманы очень удобны, если вы отправляетесь в поездку и перегружены мелкими вещами.

Брюки: прямого силуэта с притачным поясом, с застёжкой гульфик на молнии. Анатомический крой на поясе, который оснащён специальной вставкой, защищает спину от натирания разгрузочным ремнём. Имеются усиленные широкие шлёвки для крепления карабинов, инструментов. Низ брюк со специальной утяжкой, защищающей от попадания насекомых и грязи внутрь ботинок. Усиленные накладки в местах повышенного износа увеличивают срок службы модели.

Карманы: два спереди на поясе, два задних кармана, два на бёдрах спереди и сзади, два на уровне колен для множества мелких предметов, многофункциональная и надёжная система крепления MOLLE («молли») из стропальной ленты в пять рядов. Входы в карманы размещены таким образом, чтобы доступ к содержимому был возможен из неудобных положений сидя или лёжа.

Усилительные элементы: анатомические накладки с карманами для наколенников, фигурные накладки в области сидения.

Ткань: рип-стоп смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 250 г/м², с армированной нитью, ВО (водоотталкивание).

Цвет: КМФ песок, КМФ ягель.

Размер: с 88-92 по 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014,
ТР ТС 019/2011.

Дополнительная комплектация, куртка «Камелот» **(стр. 217)**
Кур215

Брюки мужские «Камелот»

Бр019

Комплектация: брюки.

Брюки мужские «Камелот» — это летний вариант экипировки тактической одежды, которую можно использовать для туристических походов или просто для повседневной носки. Данная модель сшита из ткани рип-стоп, которая обладает хорошими прочностными характеристиками и водоотталкивающей пропиткой.

Брюки: анатомического кроя, прямого силуэта, с застёжкой на молнию, на поясе с пятью шлёвками для ношения ремня. Задняя часть пояса имеет дополнительную регулировку по объёму в виде резинки.

Карманы: накладные боковые карманы с застёжкой на молнию, объёмные карманы на бёдрах с застёжкой на контактную ленту, на задних и передних половинках по две пары карманов с наклонным входом.

Усилительные элементы: анатомические накладки в области коленей, ластовица.

Ткань: смесовая рип-стоп (80% полиэстер, 20% хлопок), плотность 200 г/м², ВО (водоотталкивание).

Цвет: хаки, чёрный.

Размер: с 88-92 по 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми

Брюки мужские «Захват» КМФ

Ох009

Комплектация: брюки.

Брюки мужские «Захват» КМФ – это практичный вариант летних брюк из камуфлированной ткани для экипировки любителей рыбалки и охоты, для персонала охранных структур, для повседневной носки. Брюки произведены из ткани с содержанием хлопка и полиэстера и специальной влагоотталкивающей пропиткой. Состав ткани гарантирует изделию повышенную прочность и износостойкость. Брюки прямого кроя с гульфиком на молнию, для удобства имеются вместительные карманы по бокам и накладные карманы-полупортфели в области колен с застёжкой на контактную ленту.

Брюки: прямого силуэта, с застёжкой на молнию, на поясе со шлёвками для ношения ремня. Плотность прилегания к талии регулируется поясом с резинкой по бокам, с утяжкой по низу.

Карманы: выше линии колена на бёдрах расположены карманы с наклонным входом и симметричные накладные карманы-полупортфели с фигурными клапанами, застегивающимися на 2 контактные ленты.

Ткань: смесовая (80% полиэстер, 20% хлопок), плотность 200 г/м², ВО (водоотталкивание).

Цвет: КМФ ягель, КМФ НАТО.

Размер: с 88-92 по 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.280-2014, **ТР ТС** 019/2011.

З Ми

Дополнительная комплектация, куртка «Камелот» **(стр. 217)**
Кур215

Шорты мужские «Камелот»

Шор001

Комплектация: шорты.

Шорты мужские «Камелот» — модель летней тактической экипировки, которая, благодаря анатомическому крою и функциональности, обеспечит комфорт и удобство для любителей активного отдыха на природе и просто в качестве повседневной одежды в жаркое время года. Данная модель сшита из ткани рип-стоп, которая обладает хорошими прочностными характеристиками и водоотталкивающей пропиткой.

Шорты: анатомического кроя, с застёжкой на молнию, на поясе с пятью шлёвками для ношения ремня. Задняя часть пояса имеет дополнительную регулировку в виде резинки. В области колена расположены удлинённые наколенники.

Карманы: боковые карманы с застёжкой на молнию, объёмные карманы под сотовый телефон. На задних половинках шорт по две пары карманов с наклонным входом для удобства использования.

Ткань: смесовая рип-стоп (80% полиэстер, 20% хлопок), плотность 200 г/м², ВО (водоотталкивание).

Цвет: хаки, чёрный.

Размер: с 88-92 по 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

ГОСТ 25295-2003,
ТР ТС 017/2011.

Бельё трикотажное 180 г/м²

Трик204

Комплектация: фуфайка, кальсоны.

Нательное трикотажное бельё изготовлено из трикотажного полотна, обладает хорошими гигиеническими свойствами за счёт 100% хлопка в составе, меньше грязнится и легче отстирывается, чем бельё из ткани.

Комплект нательного белья обеспечивает высокоэффективную теплозащиту и максимальный комфорт, позволяя коже дышать, и идеально подходит в качестве первого слоя в межсезонье или зимнее время года.

Продуманный крой фуфайки и кальсон не стесняет движения даже с дополнительным слоем одежды, плотные трикотажные манжеты на рукавах и кальсонах обеспечат защиту от продувания.

Фуфайка: удлинённая, прямого силуэта. Рукав втачной, манжета трикотажная.

Кальсоны: зауженного силуэта, манжета трикотажная обеспечивает плотное прилегание, пояс на резинке.

Ткань: трикотаж (100% хлопок), плотность 180 г/м².

Цвет: оливковый.

Размер: с 88-92 по 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

ГОСТ 31408-2009, **ТР ТС** 017/2011.

Бельё утеплённое трикотажное 250 г/м²

Трик203

Комплектация: фуфайка, кальсоны.

Нательное трикотажное утеплённое бельё изготовлено из трикотажного полотна, обладает хорошими гигиеническими свойствами за счёт 100% хлопка в составе, меньше грязнится и легче отстирывается, чем бельё из ткани.

Комплект нательного белья обеспечивает высокоэффективную теплозащиту и максимальный комфорт, позволяя коже дышать, и идеально подходит в качестве утепляющего слоя в межсезонье или зимнее время года.

Продуманный крой фуфайки и кальсон не стесняет движения даже с дополнительным слоем одежды, плотные трикотажные манжеты на рукавах и кальсонах обеспечат защиту от продувания.

Фуфайка: удлинённая, прямого силуэта. Рукав втачной, манжета трикотажная на резинке.

Кальсоны: зауженного силуэта, манжета трикотажная обеспечивает плотное прилегание, пояс на резинке.

Ткань: трикотаж (100% хлопок), плотность 250 г/м².

Цвет: оливковый.

Размер: с 88-92 по 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

ГОСТ 31408-2009, **ТР ТС** 017/2011.

Футболка мужская трикотажная КМФ

Трик106

Комплектация: футболка.

Трикотажная мужская футболка из натурального хлопка (100%). Ткань достаточно плотная (160 г/м²), но при этом мягкая и приятная телу. Изделие «дышит», не вызывает аллергические реакции и комфортно в носке в любую погоду.

Горловина футболки отделана трикотажной резинкой, которая хорошо держит форму и не растягивается даже после долгого использования. Рукава свободно прилегают к руке и не перетягивают её в области бицепса.

Длина изделия универсальная. Футболку можно носить заправленной в брюки и на выпуск. Модель можно использовать в качестве нательного белья под основную одежду или как самостоятельный элемент гардероба.

Камуфляжный принт хорошо сочетается со спецодеждой чёрного, всех оттенков коричневого, зелёного и серого цвета. Принт хорошо держится, не выгорает на солнце и не боится частых стирок и глажек. Изделие может стать частью униформы, а может использоваться для повседневной носки.

Футболка: прямого силуэта, с коротким рукавом, ворот круглый.

Ткань: трикотаж (100% хлопок), плотность 160 г/м².

Цвет: КМФ город голубой, КМФ ОМОН, КМФ город, КМФ лес светлый.

Размер: 44-60 (XS-5XL).

ГОСТ 31408-2009,
ТР ТС 017/2011.

Бейсболка утеплённая софтшелл КМФ

Ox105 Ox104 Ox103

Дополнительная комплектация, куртка Tactical КМФ
(стр. 216)
Ox110

Демисезонная утеплённая бейсболка – это мужской головной убор на каждый день! Стильная мужская бейсболка в расцветке КМФ выполнена из ткани с бондированием флисом и защищает от холода, дождя и ветра. Универсальная камуфлированная утеплённая бейсболка с прямым козырьком состоит из шести клиньев, сзади на резинке для оптимального прилегания и регулировки по размеру.

Бейсболка изготовлена из ткани софтшелл, которая благодаря своей особой структуре обладает ветронепроницаемостью, теплоизоляцией, стрейчевыми свойствами, и в то же время пропускает водяной пар. Ткань при намокании высыхает прямо в процессе носки, не охлаждая при этом голову, обеспечивая комфорт. Внутренняя сторона – это мягкий и тёплый флис, который обладает отличными теплоизоляционными свойствами.

Утепленная бейсболка дополнена ушками, которые защищают от ветра и холода в непогоду. Но если ушки завернуть во внутрь, зимняя бейсболка будет выглядеть как обычная классическая кепка.

Головной убор подойдёт как для повседневной работы, так и в качестве головного убора под спортивный стиль.

Ткань: курточная ткань с бондированием флисом (100% полиэстер), плотность 220 г/м², ВО (водоотталкивание).

Цвет: КМф песок, КМФ питон ночь.

ТР ТС 017/2011.

Кепи рип-стоп КМФ

Ox107 Ox106

Кепи защищает от солнца, уменьшает риск теплового удара. Головной убор подойдёт для использования в летнее время для сотрудников охранных структур и любителей активного отдыха, а для любителей стиля «милитири» отличное дополнение для защиты головы от активного солнца в летнее время. Кепи изготовлена из смесовой ткани с содержанием хлопка, который обеспечивает хорошие воздухообменные свойства. Смесовая ткань с переплетением рип-стоп, состоящая из хлопковых волокон и полиамидной нити, встроенной в структуру полотна особым образом, благодаря чему создаётся армированная решётка 7х7 мм. Это придаёт материалу прочность: при появлении прокола или пореза ткань не расползается, рип-стоп (rip-stop) предохраняет материал от дальнейшего разрыва в случае нарушения целостности полотна. Ткань очень прочная, при этом не очень плотная, достаточно лёгкая и мягкая, имеет водоотталкивающую пропитку. Цвет камуфлированный принт позволяет сочетать кепи с основным камуфляжным изделием такой же расцветки.

Ткань: рип-стоп с армированной нитью смесовая (80% полиэстер, 20% хлопок), плотность 210 г/м².

Цвет: КМФ питон ночь.

ТР ТС 017/2011.

- ОТСУТСТВИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
- МЯГКАЯ И ЭЛАСТИЧНАЯ ВКЛАДНАЯ СТЕЛЬКА ФОРМОВАННАЯ ИЗ ЛАТЕКСА
- ПОДКЛАДКА ПОД БЕРЦЫ И КЛАПАН: ОБЪЁМНАЯ СЕТКА 3D
- ГЛУХОЙ КЛАПАН ПРЕПЯТСТВУЕТ ПОПАДЕНИЮ ПЫЛИ, ГРЯЗИ, ВЛАГИ
- ПЕТЛЯ ИЗ ПРОЧНОГО ПОЛИЭСТЕРА ДЛЯ УДОБСТВА ОДЕВАНИЯ
- НАДЁЖНАЯ ШНУРОВКА
- ТКАНЬ «ОКСФОРД» С ТЕРМОУСИЛИТЕЛЕМ ИЗ ТПУ

- ЖЁСТКИЙ ЗАДНИК
- ЗАЩИТНЫЙ КОМПОЗИТНЫЙ ПОДНОСОК (МАКСИМАЛЬНАЯ УДАРНАЯ НАГРУЗКА 200 ДЖ)
- ДВУХСЛОЙНАЯ ПОДОШВА ПУ/ТПУ

ТОВАР В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

КОЛЛЕКЦИЯ СПЕЦОБУВИ

Навигация по комплектации и защитным свойствам летней спецобуви

Наименование ориентира	Сандалии ПБ-М4 ПУ/ТПУ с МП	Сандалии PROSAFE ПУ/ТПУ 821-ОТ	Сандалии КРОСС-21 ПУ с МП	Сандалии КРОСС-21-0 ПУ	Сандалии БАРС-А-7 ПУ/ТПУ с КП	Полуботинки ПРОСЭЙФ-8731/1 ПУ/ПУ с КП	Полуботинки PROSAFE-8731/1-2КВ ПУ/ПУ с КП и КС цв.синий	Полуботинки ПРОСЭЙФ-8731/1-1 ПУ/ПУ с КП, цв.зеленый	Полуботинки ПБ-М3 ПУ/ТПУ с МП	Полуботинки БАРС-А-6 ПУ/ТПУ с КП и КС	Полуботинки БАРС-А-6 ПУ/ТПУ с КП	Полуботинки PROSAFE ПУ/ТПУ 823-ОТ	Полуботинки КРОСС-23 ПУ с МП	Ботинки Б-М12 ПУ/ТПУ с МП	Ботинки Б-М14 ПУ/ТПУ с КП	Ботинки антистатические ELKLAND EP131 ЭВА/ТПУ/ Резина с КП и КС	Ботинки БАРС-А-5 ПУ/ТПУ с КП
Артикул товара	**10740**	**11613**	**Кож150**	**Кож149**	**Бот5**	**Кож191.1**	**11544**	**11249**	**10741**	**Бот18**	**Бот4**	**11612**	**Кож148**	**10729**	**11358**	**11596**	**Бот2**
Производитель	Курскспецобувь	Prosafe	Prosafe	Prosafe	Prosafe	Prosafe	Prosafe	Prosafe	Курскспецобувь	Барс	Барс	Prosafe	Prosafe	Курскспецобувь	Курскспецобувь	–	Барс
Страница каталога	стр. 238	стр. 238	стр. 238	стр. 239	стр. 239	стр. 239	стр. 240	стр. 240	стр. 240	стр. 241	стр. 241	стр. 241	стр. 242	стр. 242	стр. 242	стр. 243	стр. 243
Верх: кожа натуральная	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●
Подносок: композитный (максимальная ударная нагрузка 200 Дж)					●	●	●	●			●				●	●	●
Подносок: металлический (максимальная ударная нагрузка 200 Дж)	●		●						●				●	●			
Подошва: ПУ			●	●									●				
Подошва: ПУ/ПУ						●	●	●									
Подошва: ПУ/ТПУ	●	●			●				●	●	●	●		●	●		●
Подошва: ПУ/Нитрил																	
Подошва: ПУ/резина																	
Подошва: ТЭП																	
Подошва: ПВХ																	
Подошва: резина																	
Подошва: ЭВА																	
Подошва: ЭВА/ТПУ/резина																●	
Стелька: антипрокольная							●			●						●	
З - защита от общепроизводственных загрязнений	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ми - защита от истирания		●				●	●	●		●		●				●	
Мп - защита от проколов, порезов																	
К20 - защита от кислот концентрации до 20% (по серной кислоте)	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	
К50 - защита от кислот концентрации не более 50% (по серной кислоте)					●												
К80 - защита от кислот концентрации не более 80% (по серной кислоте)																	
Щ20 - защита от растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия)	●	●	●	●					●	●		●	●	●	●	●	
Щ40 - защита от растворов щелочей концентрации до 40% (по гидроокиси натрия)																	
Щ50 - защита от растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия)																	
Мун200 - защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж	●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●
Нм - защита от нефтяных масел и продуктов тяжёлой фракции	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●
Нл - защита от продуктов лёгкой фракции																	
Нс - защита от сырой нефти	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●
Нж - защита от растительных и животных масел и жиров	●								●					●	●		●
Сж - защита от скольжения по зажиренным поверхностям	●	●			●				●	●	●	●		●	●		●
Ти - защита от теплового излучения																	
Тп - защита от контакта с нагретыми поверхностями																●	●
Тр - защита от искр, брызг расплавленного металла																	●
В - защита от воды и растворов нетоксичных веществ (атмосферные осадки)																	
Ву - водоупорность																	
Эс - защита от воздействия статического электричества																●	
Отсутствие металлических деталей					●					●	●					●	●

Навигация по комплектации и защитным свойствам летней спецобуви

(продолжение таблицы)

Ботинки БАРС-А-5 ПУ/ТПУ с КП и КС	Ботинки PROSAFE ПУ/ТПУ 813Т	Ботинки ВИКИНГ-12/1 ПУ/ТПУ с МП	Ботинки ВИКИНГ-12/1К ПУ/ТПУ с КП	Ботинки ВИКИНГ-13/1 ПУ/ТПУ	Ботинки ОЛИМП-12 ПУ с МП	Ботинки ОЛИМП-13 ПУ	Сапоги С-М1 ПУ/ТПУ с КП и КС	Сапоги С-М11 ПУ/ТПУ с МП	Сапоги ВИКИНГ-16/1 ПУ/ТПУ с МП	Сапоги БАРС-А-8 ПУ/ТПУ с КП	Сапоги БАРС-А-8 ПУ/ТПУ с КП и КС	Сапоги ОЛИМП-15К ПУ с МП	Сапоги ОЛИМП-15-ОИ ПУ
Бот16	**11598**	**Кож154**	**Кож173**	**Кож153**	**Кож152**	**Кож151**	**11419**	**10739**	**Кож175**	**Бот6**	**Бот19**	**Кож164**	**Кож159**
Барс	Prosafe	Prosafe	Prosafe	Prosafe	Prosafe	Prosafe	Курксспецобувь	Курксспецобувь	Prosafe	Барс	Барс	Prosafe	Prosafe
стр. 243	стр. 244	стр. 244	стр. 244	стр. 245	стр. 245	стр. 245	стр. 246	стр. 246	стр. 246	стр. 247	стр. 247	стр. 247	стр. 248
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●			●				●			●	●		
		●			●			●	●			●	
					●	●						●	●
	●	●	●	●			●	●	●	●	●		
●							●				●		
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●						●						
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
●		●	●		●		●	●	●	●	●	●	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●								●		●	●		
●	●						●	●		●	●		
										●			
										●			
●											●		

Все таблицы навигации в спецобуви:

стр. 230 Летняя спецобувь

стр. 232 Утеплённая спецобувь

стр. 234 Влагозащитная спецобувь

стр. 236 Термостойкая спецобувь

стр. 237 Спецобувь для охранных структур

стр. 238 Медицинская и повседневная спецобувь

Перейти на таблицу по утеплённой спецобуви

Навигация по комплектации и защитным свойствам утеплённой спецобуви

Наименование ориентира	Ботинки антистатические ELKLAND ER131НМ-1 ЭВА/ТПУ/резина (шерстин) с КП и КС	Ботинки Б-М9 (нат.мех) ПУ/Нитрил с КП и КС	Ботинки Б-М8 (шерстин) ПУ/Нитрил с КП и КС	Ботинки Б-М12 (иск.мех) ПУ/ТПУ с МП	Ботинки БАРС-А-5М (шерстин) ПУ/ТПУ с КП	Ботинки ВИКИНГ-13/1М (иск.мех) ПУ/ТПУ	Ботинки ВИКИНГ-14/1 (иск.мех) ПУ/ТПУ с МП	Ботинки ОЛИМП-13М (иск.мех) ПУ	Ботинки ОЛИМП-14 (иск.мех) ПУ с МП	Полусапоги женские суконные	Полусапоги мужские суконные	Сапоги С-М10 (нат.мех) ПУ/Нитрил с КП и КС	Сапоги С-М9 (шерстин) ПУ/Нитрил с КП и КС	Сапоги С-М11 (иск.мех) ПУ/ТПУ с МП	Сапоги БАРС-А-8М (шерстин) ПУ/ТПУ с КП	Сапоги ВИКИНГ-16/1М (иск.мех) ПУ/ТПУ с МП	Сапоги войлочные "Полярник" с КП и манжетой (подошва резина + войлок)	Сапоги войлочные "Лесник"	Сапоги мужские АЛЯСКА на галоше из ЭВА на шнуровке арт. Д-014 (30 см)	Сапоги мужские "Дутики"	Сапоги женские "Дутики"
Артикул товара	**11597**	**11423**	**11421**	**10861**	**Бот1**	**Кож225**	**Кож228**	**Кож226**	**Кож227**	**Ком6108**	**Ком6107**	**11422**	**11420**	**10860**	**Бот3**	**Кож246**	**11623**	**Ком6105**	**Ком6141**	**Ком6111**	**Ком6112**
Производитель	–	Курскспецобувь	Курскспецобувь	Курскспецобувь	Барс	Prosafe	Prosafe	Prosafe	Prosafe	–	–	Курскспецобувь	Курскспецобувь	Курскспецобувь	Барс	Prosafe	–	–	Барс	–	–
Страница каталога	стр. 248	стр. 248	стр. 249	стр. 249	стр. 249	стр. 250	стр. 250	стр. 250	стр. 251	стр. 251	стр. 251	стр. 252	стр. 252	стр. 252	стр. 253	стр. 253	стр. 253	стр. 254	стр. 254	стр. 254	стр. 255
Верх: кожа натуральная	●		●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●			
Подносок: композитный (максимальная ударная нагрузка 200 Дж)	●	●	●		●							●	●		●		●				
Подносок: металлический (максимальная ударная нагрузка 200 Дж)				●			●		●					●		●					
Подошва: ПУ								●	●												
Подошва: ПУ/ПУ																					
Подошва: ПУ/ТПУ				●	●	●	●							●	●	●					
Подошва: ПУ/Нитрил		●	●									●	●								
Подошва: ПУ/резина																					
Подошва: ТЭП																		●			
Подошва: ПВХ										●	●										●
Подошва: резина																	●				
Подошва: ЭВА																					
Подошва: ЭВА/ТПУ/резина	●																				
Стелька: антипрокольная	●	●	●									●	●								
Утеплитель: мех натуральный		●										●									
Утеплитель: мех искусственный				●		●	●	●	●					●		●				●	●
Утеплитель: шерстин	●		●		●								●		●						
Утеплитель: чулок																					
Утеплитель: ворсовое нетканное полотно, поролон																					
Утеплитель: вкладыш многослойный																			●		
З - защита от общепроизводственных загрязнений	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●				●			
Ми - защита от истирания	●																	●			
Мп - защита от проколов, порезов																					
К20 - защита от кислот концентрации до 20% (по серной кислоте)	●	●		●		●	●	●	●			●	●	●							
К50 - защита от кислот концентрации не более 50% (по серной кислоте)																					
К80 - защита от кислот концентрации не более 80% (по серной кислоте)																					
Щ20 - защита от растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия)	●	●		●	●	●	●	●	●			●	●	●							
Щ40 - защита от растворов щелочей концентрации до 40% (по гидроокиси натрия)																					
Щ50 - защита от растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия)																					
Мун200 - защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж		●		●	●		●		●			●	●	●							
Нм - защита от нефтяных масел и продуктов тяжёлой фракции	●	●		●	●	●	●	●	●			●	●	●							
Нл - защита от продуктов лёгкой фракции																					
Нс - защита от сырой нефти	●	●		●	●	●	●	●	●			●	●	●							
Нж - защита от растительных и животных масел и жиров		●	●	●								●	●	●							
Сж - защита от скольжения по зажиренным поверхностям		●	●	●	●							●	●	●							
Ти - защита от теплового излучения																					
Тп - защита от контакта с нагретыми поверхностями	●																				
Тн - защита от пониженных температур	●	●	●									●	●					●			
Тн20 - защита от пониженных температур (от температур до минус 20°С)																					
Тн25 - защита от пониженных температур (от температур до минус 25°С)																					
Тр - защита от искр, брызг расплавленного металла																					
В - защита от воды и растворов нетоксичных веществ (атмосферные осадки)																					
Ву - водоупорность																					
Эс - защита от воздействия статического электричества	●																				
Отсутствие металлических деталей	●				●																

Перейти на таблицу по летней спецобуви

Навигация по комплектации и защитным свойствам **утеплённой спецобуви**

(продолжение таблицы)

Сапоги мужские на галоше из ЭВА арт. 121 на молнии (30 см)	Сапоги женские на галоше из ЭВА арт. 321 на молнии (28 см)	Сапоги ОЛИМП-15КМ (иск.мех) ПУ с МП	Сапоги ОЛИМП-15-ОМ (иск.мех) ПУ	Чулок-утеплитель НТП (высота 26 см)
Ком6116	**Ком6117**	**Кож243**	**Кож244**	**Пвх170**
Дюна	Дюна	Prosafe	Prosafe	–
стр. 255	стр. 255	стр. 256	стр. 256	стр. 256
		•	•	
		•		
		•	•	
•	•			
		•	•	
•	•			
•	•	•	•	
•	•			
		•	•	
		•	•	
		•		
		•	•	
		•	•	
•	•			
•	•			

Все таблицы навигации в спецобуви:

стр. 230 Летняя спецобувь

стр. 232 Утеплённая спецобувь

стр. 234 Влагозащитная спецобувь

стр. 236 Термостойкая спецобувь

стр. 237 Спецобувь для охранных структур

стр. 238 Медицинская и повседневная спецобувь

Перейти на таблицу по влагозащитной спецобуви

Навигация по комплектации и защитным свойствам **влагозащитной спецобуви**

Наименование ориентира	Сапоги "Патриот" ПУ/Нитрил с КП и КС	Сапоги женские из ЭВА БАРС С-051 (38 см)	Сапоги женские ПВХ МБС КЩС арт. 3705 (34 см)	Сапоги женские ПВХ МБС КЩС арт. Е-34 (34 см)	Сапоги мужские ЭВА "Барс С-031 КПКС" с КП и кевларовой стелькой (40 см)	Сапоги мужские из ЭВА/ТЭП 401.1 (36см)	Сапоги мужские из ЭВА STRIKER арт. 2002НУ (40 см)	Сапоги мужские из ЭВА STRIKER арт. 2000НУ (40 см)	Сапоги мужские на галоше из ЭВА на шнуровке арт. Б-16 (40 см)	Сапоги мужские утеплённые ЭВА "Барс С-031" (40 см)	Сапоги мужские "Горняк" ПВХ МБС КЩС с КП/КС арт. 165-11ПКС (38 см)	Сапоги мужские "Специалист" ПВХ МБС КЩС с МП/МС арт. 165-05МПС (38 см)	Сапоги мужские ПВХ арт. 165-01 (30 см)	Сапоги мужские ПВХ арт. 166-03 (28 см)	Сапоги мужские ПВХ арт. 165-01Н (36 см с надставкой)	Сапоги мужские ПВХ арт. 165-03 (34 см)	Сапоги мужские ПВХ арт. 170 (34 см)	Сапоги мужские ПВХ МБС КЩС арт.172Б (38 см)	Сапоги мужские ПВХ МБС КЩС с МП арт.173 (38 см)	Сапоги мужские ПВХ МБС КЩС арт. 172 (38 см)	Сапоги мужские ПВХ МБС КЩС арт.165-09 (34 см)	Сапоги мужские ПВХ МБС КЩС с МП арт.165-09МП (34 см)
Артикул товара	**11621**	**Комб138**	**Пах121**	**Пах171**	**Комб139**	**10932**	**Комб131**	**Комб130**	**Комб155**	**Комб156**	**11208**	**11207**	**Пах158**	**Пах157**	**Пах161**	**Пах159**	**Пах1040**	**Пах119**	**Пах120**	**Пах105**	**Пах162**	**Пах164**
Производитель	Барс	Барс	Дюна	–	Барс	–	Дюна	Дюна	Барс	Барс	Sardonix	Sardonix	Sardonix	Sardonix	Sardonix	Sardonix	Дюна	Дюна	Дюна	Дюна	Sardonix	Sardonix
Страница каталога	стр. 259	стр. 259	стр. 259	стр. 260	стр. 260	стр. 260	стр. 261	стр. 261	стр. 261	стр. 262	стр. 262	стр. 262	стр. 263	стр. 263	стр. 263	стр. 264	стр. 264	стр. 264	стр. 265	стр. 265	стр. 265	стр. 266
Верх: ПВХ			●	●							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Верх: ЭВА		●			●	●	●	●		●												
Верх: полиуретан	●																					
Подносок: композитный (максимальная ударная нагрузка 200 Дж)	●				●						●											
Подносок: металлический (максимальная ударная нагрузка 200 Дж)												●							●			●
Подошва: ПУ																						
Подошва: ПУ/ПУ																						
Подошва: ПУ/ТПУ																						
Подошва: ПУ/Нитрил	●																					
Подошва: ПУ/резина																						
Подошва: ТЭП						●																
Подошва: ПВХ			●	●							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Подошва: резина																						
Подошва: ЭВА		●			●		●	●	●	●												
Стелька: антипрокольная	●				●						●	●										
Утеплитель: мех натуральный																						
Утеплитель: мех искусственный																						
Утеплитель: шерстин																						
Утеплитель: чулок	●					●																
Утеплитель: вкладыш многослойный		●			●		●	●	●	●												
З - защита от общепроизводственных загрязнений	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
Ми - защита от истирания			●	●	●	●	●	●		●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●
Мп - защита от проколов, порезов																						
К20 - защита от кислот концентрации до 20% (по серной кислоте)		●	●		●																	
К50 - защита от кислот концентрации не более 50% (по серной кислоте)				●																		
К80 - защита от кислот концентрации не более 80% (по серной кислоте)	●						●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
Щ20 - защита от растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия)	●		●		●																	
Щ40 - защита от растворов щелочей концентрации до 40% (по гидроокиси натрия)				●																		
Щ50 - защита от растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия)							●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
Мун200 - защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж	●				●						●	●							●			●
Нм - защита от нефтяных масел и продуктов тяжёлой фракции	●	●		●							●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
Нл - защита от продуктов лёгкой фракции				●																		
Нс - защита от сырой нефти	●										●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
Нж - защита от растительных и животных масел и жиров			●	●	●		●	●									●	●	●	●		
Сж - защита от скольжения по зажиренным поверхностям	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	
Сл - защита от скольжения по обледенелым поверхностям							●	●											●			
См - защита от скольжения по мокрым, загрязнённым и другим поверхностям							●	●									●		●			
Ти - защита от теплового излучения																						
Тп - защита от контакта с нагретыми поверхностями	●																					
Тн - защита от пониженных температур	●				●	●			●	●												
Тн20 - защита от пониженных температур (от температур до минус 20°С)																						
Тн25 - защита от пониженных температур (от температур до минус 25°С)							●	●														
Тр - защита от искр, брызг расплавленного металла																						
В - защита от воды и растворов нетоксичных веществ (атмосферные осадки)	●	●		●			●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
Ву - водоупорность			●		●	●	●	●														
Эс - защита от воздействия статического электричества																						
Отсутствие металлических деталей																						

Перейти на таблицу по утеплённой спецобуви

Сапоги ПВХ МБС КЩС с КП арт. СПК-3 (40 см)	Пах165	Sardonix	стр. 266
Галоши садовые из ЭВА с надставкой утепленные арт. 116М	Пах140	Дюна	стр. 266
Галоши садовые ПВХ	Пах166	–	стр. 267
Полукомбинезон рыбацкий арт. 152	Пах133	Дюна	стр. 267
Сапоги рыбацкие с надставкой ПВХ арт. 162 (90 см)	Пах132	Дюна	стр. 267
●			●
	●		
●			
●			●
	●		
	●		
●			●
			●
●			●
			●
			●
			●
●			●
			●
●			●

Все таблицы навигации в спецобуви:

стр. 230 Летняя спецобувь

стр. 232 Утеплённая спецобувь

стр. 234 Влагозащитная спецобувь

стр. 236 Термостойкая спецобувь

стр. 237 Спецобувь для охранных структур

стр. 238 Медицинская и повседневная спецобувь

Перейти на таблицу по термостойкой спецобуви

Навигация по комплектации и защитным свойствам термостойкой спецобуви

Наименование ориентира	Ботинки для асфальтоукладчиков, КП, ТПУ/нитрил	Ботинки PROSAFE СВАРЩИК-24КНМ-1 (шерстин) ПУ/Нитрил с КП	Ботинки БАРС НИТРО Н-5 ПУ/Нитрил с КП	Ботинки БАРС-Н-5М (шерстин) ПУ/Нитрил с КП	Ботинки сварщика БАРС НИТРО СН ПУ/Нитрил с КП	Сапоги БАРС-Н-8 ПУ/Нитрил с КП
Артикул товара	**11306**	**11543**	**Бот13**	**Бот11**	**Бот15**	**Бот14**
Производитель	–	Prosafe	Барс	Барс	Барс	Барс
Страница каталога	стр. 257	стр. 257	стр. 257	стр. 258	стр. 258	стр. 258
Верх: кожа натуральная	●	●	●	●	●	●
Подносок: композитный (максимальная ударная нагрузка 200 Дж)	●	●	●	●	●	●
Подносок: металлический (максимальная ударная нагрузка 200 Дж)						
Подошва: ПУ						
Подошва: ПУ/ПУ						
Подошва: ПУ/ТПУ						
Подошва: ПУ/Нитрил		●	●	●	●	●
Подошва: ТПУ/Нитрил	●					
Подошва: ПУ/резина						
Подошва: ТЭП						
Подошва: ПВХ						
Подошва: резина						
Подошва: ЭВА						
Стелька: антипрокольная						
Утеплитель: мех натуральный						
Утеплитель: мех искусственный						
Утеплитель: шерстин		●		●		
Утеплитель: чулок						
Утеплитель: вкладыш многослойный						
З - защита от общепроизводственных загрязнений	●	●	●	●	●	●
Ми - защита от истирания	●		●	●		●
Мп - защита от проколов, порезов						
К20 - защита от кислот концентрации до 20% (по серной кислоте)	●	●	●		●	
К50 - защита от кислот концентрации не более 50% (по серной кислоте)						
К80 - защита от кислот концентрации не более 80% (по серной кислоте)						
Щ20 - защита от растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия)	●	●	●		●	
Щ40 - защита от растворов щелочей концентрации до 40% (по гидроокиси натрия)						
Щ50 - защита от растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия)						
Мун200 - защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж	●	●	●	●	●	●
Нм - защита от нефтяных масел и продуктов тяжёлой фракции		●			●	
Нл - защита от продуктов лёгкой фракции						
Нс - защита от сырой нефти		●			●	
Нж - защита от растительных и животных масел и жиров					●	
Сж - защита от скольжения по зажиренным поверхностям	●		●	●	●	●
Ти - защита от теплового излучения					●	
Тп - защита от контакта с нагретыми поверхностями	●	●	●	●	●	●
Тн - защита от пониженных температур				●		
Тн20 - защита от пониженных температур (от температур до минус 20°С)		●				
Тн25 - защита от пониженных температур (от температур до минус 25°С)						
Тр - защита от искр, брызг расплавленного металла			●	●	●	●
В - защита от воды и растворов нетоксичных веществ (атмосферные осадки)						
Ву - водоупорность						
Эс - защита от воздействия статического электричества			●	●	●	●
Отсутствие металлических деталей	●		●	●		●

Все таблицы навигации в спецобуви:

стр. 230 Летняя спецобувь

стр. 232 Утеплённая спецобувь

стр. 234 Влагозащитная спецобувь

стр. 236 Термостойкая спецобувь

стр. 237 Спецобувь для охранных структур

стр. 238 Медицинская и повседневная спецобувь

Перейти на таблицу по влагозащитной спецобуви

Навигация по комплектации и защитным свойствам
спецобуви для охранных структур

Наименование ориентира	Ботинки ОМОН хромовые ТЭП	Ботинки ОМОН (иск.мех) хромовые ТЭП	Ботинки ОМОН (нат.мех) хромовые ТЭП
Артикул товара	**Кож120**	**Кож217**	**Кож218**
Производитель	–	–	–
Страница каталога	стр. 268	стр. 268	стр. 268
Верх: кожа натуральная	●	●	●
Подносок: композитный (максимальная ударная нагрузка 200 Дж)			
Подносок: металлический (максимальная ударная нагрузка 200 Дж)			
Подошва: ПУ			
Подошва: ПУ/ПУ			
Подошва: ПУ/ТПУ			
Подошва: ПУ/Нитрил			
Подошва: ПУ/резина			
Подошва: ТЭП	●	●	●
Подошва: ПВХ			
Подошва: резина			
Подошва: ЭВА			
Стелька: антипрокольная			
Утеплитель: мех натуральный			
Утеплитель: мех искусственный			
Утеплитель: шерстин			
Утеплитель: чулок			
Утеплитель: вкладыш многослойный			
З - защита от общепроизводственных загрязнений	●	●	●
Ми - защита от истирания			
Мп - защита от проколов, порезов			
К20 - защита от кислот концентрации до 20% (по серной кислоте)			
К50 - защита от кислот концентрации не более 50% (по серной кислоте)			
К80 - защита от кислот концентрации не более 80% (по серной кислоте)			
Щ20 - защита от растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия)			
Щ40 - защита от растворов щелочей концентрации до 40% (по гидроокиси натрия)			
Щ50 - защита от растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия)			
Мун200 - защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж			
Нм - защита от нефтяных масел и продуктов тяжёлой фракции			
Нл - защита от продуктов лёгкой фракции			
Нс - защита от сырой нефти			
Нж - защита от растительных и животных масел и жиров			
Сж - защита от скольжения по зажиренным поверхностям			
Ти - защита от теплового излучения			
Тп - защита от контакта с нагретыми поверхностями			
Тн - защита от пониженных температур			
Тн20 - защита от пониженных температур (от температур до минус 20°С)			
Тн25 - защита от пониженных температур (от температур до минус 25°С)			
Тр - защита от искр, брызг расплавленного металла			
В - защита от воды и растворов нетоксичных веществ (атмосферные осадки)			
Ву - водоупорность			
Эс - защита от воздействия статического электричества			
Отсутствие металлических деталей			

Все таблицы навигации в спецобуви:

стр. 230 Летняя спецобувь

стр. 232 Утеплённая спецобувь

стр. 234 Влагозащитная спецобувь

стр. 236 Термостойкая спецобувь

стр. 237 Спецобувь для охранных структур

стр. 238 Медицинская и повседневная спецобувь

Перейти на таблицу по медицинской и повседневной спецобуви

Навигация по комплектации и защитным свойствам **медицинской и повседневной спецобуви**

Наименование ориентира	Сабо кожаные женские	Сабо из искусственной кожи женские	Сабо женские из ЭВА с ремешком арт.601/06	Сабо мужские из ЭВА с ремешком арт.601/02М	Сланцы из ЭВА	Тапочки с перфорацией женские	Тапочки с перфорацией мужские	Тапочки женские вельветовые	Тапочки мужские вельветовые	Туфли женские ПУ со шнурками	Туфли-россовки
Артикул товара	**Кож1325**	**Кож1345**	**Комб146**	**Комб145**	**Пвх154**	**Тап02**	**Тап01**	**Кож163**	**Кож162**	**Кож185**	**Кож174**
Производитель	–	–	Дюна	Дюна	Sardonix	–	–	–	–	–	–
Страница каталога	стр. 269	стр. 269	стр. 269	стр. 270	стр. 270	стр. 270	стр. 270	стр. 271	стр. 271	стр. 271	стр. 271
Верх: кожа натуральная	●									●	●
Верх: кожа искусственная		●									
Верх: ПВХ			●								
Верх: ЭВА				●	●						
Верх: сетка						●	●				
Верх: ткань								●	●		
Подносок: композитный (максимальная ударная нагрузка 200 Дж)											
Подносок: металлический (максимальная ударная нагрузка 200 Дж)											
Подошва: ПУ										●	
Подошва: ПУ/ПУ											
Подошва: ПУ/ТПУ											
Подошва: ПУ/Нитрил											
Подошва: ПУ/резина											
Подошва: ТЭП											
Подошва: ПВХ	●	●				●	●	●	●		●
Подошва: резина											
Подошва: ЭВА			●	●	●						
Стелька: антипрокольная											
З - защита от общепроизводственных загрязнений	●										
Ми - защита от истирания											
Мп - защита от проколов, порезов											
К20 - защита от кислот концентрации до 20% (по серной кислоте)											
К50 - защита от кислот концентрации не более 50% (по серной кислоте)											
К80 - защита от кислот концентрации не более 80% (по серной кислоте)											
Щ20 - защита от растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия)											
Щ40 - защита от растворов щелочей концентрации до 40% (по гидроокиси натрия)											
Щ50 - защита от растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия)											
Мун200 - защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж											
Нм - защита от нефтяных масел и продуктов тяжёлой фракции											
Нл - защита от продуктов лёгкой фракции											
Нс - защита от сырой нефти											
Нж - защита от растительных и животных масел и жиров											
Сж - защита от скольжения по зажиренным поверхностям			●	●							
Ти - защита от теплового излучения											
Тп - защита от контакта с нагретыми поверхностями											
Тн - защита от пониженных температур											
Тн20 - защита от пониженных температур (от температур до минус 20°С)											
Тн25 - защита от пониженных температур (от температур до минус 25°С)											
Тр - защита от искр, брызг расплавленного металла											
В - защита от воды и растворов нетоксичных веществ (атмосферные осадки)											
Ву - водоупорность											
Эс - защита от воздействия статического электричества											

Все таблицы навигации в спецобуви:

стр. 230 Летняя спецобувь

стр. 232 Утеплённая спецобувь

стр. 234 Влагозащитная спецобувь

стр. 236 Термостойкая спецобувь

стр. 237 Спецобувь для охранных структур

стр. 238 Медицинская и повседневная спецобувь

Перейти на таблицу по спецобуви для охранных структур

Спецобувь летняя

Полуботинки антистатические PROSAFE-753ТКВ ПУ/ТПУ с КП и КС

11802

З Ми Мп МУН 200 Эс Сж

Полуботинки антистатические рекомендованы для комфортной работы в летний период и в межсезонье, а также для эксплуатации круглогодично внутри производственных помещений и складских комплексов.

Особенности модели:

- верх выполнен из прочного текстильного материала полиэстера с водоотталкивающей пропиткой и усилен дополнительным рельефным покрытием KPU;
- рельефное покрытие обеспечивает дополнительную боковую поддержку стопы и повышает прочность материала верха к механическим воздействиям;
- светоотражающие элементы обеспечивают безопасность в тёмное время суток;

Верх: текстиль/KPU.

Подносок: композитный (максимальная ударная нагрузка 200 Дж).

Подошва: ПУ/ТПУ. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Стелька: антипрокольная кевларовая (выдерживает нагрузку до 1200 Н).

Подклад: сетка 3D-mesh.

Вид застёжки: шнурки.

Высота: 12 см.

Размер: с 37 по 47.

ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.124-83, ГОСТ 12.4.177-89, ТР ТС 019/2011, ГОСТ ЕН ИСО 20345-2011.

Полуботинки «Патриот» ПУ с КП (80515-411508)

11859

З Ми Сж МУН 200

Удобная модель полуботинок предназначена для комфортной работы в летний период и в межсезонье, а также для эксплуатации круглогодично внутри производственных помещений и складских комплексов.

Особенности модели:

- модный дизайн с декоративным рисунком, 100% полиэфир;
- защитный композитный подносок обеспечивает защиту пальцев от механических повреждений ударной прочностью до 200 Дж;
- в передней и задней части сформированы дополнительные наплывы для дополнительной защиты ног;
- однослойная облегченная подошва из полиуретана имеет разнонаправленный самоочищающийся протектор 5 см.

Верх: текстильный вязаный материал, 100% полиэфир.

Подносок: композитный (максимальная ударная нагрузка 200 Дж).

Подошва: ПУ. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Стелька: вкладная формованная.

Подклад: текстильный гигроскопичный материал.

Высота: 12 см.

Размер: с 35 по 47.

ТУ 15.20.32-003-33010841-2023, ТР ТС 019/2011.

Полуботинки «Патриот» ПУ с КП (80516-411608)

11860

З Ми Сж МУН 200

Удобная модель полуботинок предназначена для комфортной работы в летний период и в межсезонье, а также для эксплуатации круглогодично внутри производственных помещений и складских комплексов.

Особенности модели:

- модный дизайн с декоративным рисунком, 100% полиэфир;
- защитный композитный подносок обеспечивает защиту пальцев от механических повреждений ударной прочностью до 200 Дж;
- в передней и задней части сформированы дополнительные наплывы для дополнительной защиты ног;
- однослойная облегченная подошва из полиуретана имеет разнонаправленный самоочищающийся протектор 5 см.

Верх: текстильный вязаный материал, 100% полиэфир.

Подносок: композитный (максимальная ударная нагрузка 200 Дж).

Подошва: ПУ. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Стелька: вкладная формованная.

Подклад: текстильный гигроскопичный материал.

Высота: 12 см.

Размер: с 35 по 47.

ТУ 15.20.32-003-33010841-2023, ТР ТС 019/2011.

Сандалии ПБ-М4 ПУ/ТПУ с МП

10740

КОНСТАНТА БЕЗОПАСНОСТИ

КУРСКСПЕЦОБУВЬ

З Нс Нм Сж Нж К20 Щ20 МУН 200

Полуботинки с перфорацией (сандалии) рекомендованы для работы в летний сезон или в помещении, обеспечат защиту от механических воздействий и комфорт в течение всего рабочего дня.

Особенности модели:

- удобная колодка обеспечивает комфорт в течении рабочего дня;
- сандалии имеют заливную обсоюзку из полиуретана для дополнительной защиты стопы в носочной части;
- вкладная стелька из ЭВА способна поглощать и распределять ударные нагрузки;
- светоотражающие элементы повышают видимость работников в тёмное время суток и на неосвещенной территории.

Верх: союзка – кожа натуральная с ПУ покрытием; берец и задинка – искусственная кожа с тиснением «Бартон».

Подносок: металлический (максимальная ударная нагрузка 200 Дж).

Подошва: ПУ/ТПУ. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Вид застёжки: липучка (Велькро).

Стелька: ЭВА, вкладная.

Подклад: 3D сетка.

Высота: 11,5 см.

Размер: с 36 по 48.

ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.124-83, ТУ 8812-014-00095764-2020, ТР ТС 019/2011.

Сандалии PROSAFE ПУ/ТПУ 821-ОТ

11613

PROSAFE

З Ми Сж Нс Нм К20 Щ20

Кожаные открытые полуботинки-сандалии с фигурным мягким кантом и фронтальной перфорацией Prosafe серии Neon Lime обеспечивают оптимальную вентиляцию стопы при работе в жарких условиях.

Особенности модели:

- текстильная сетчатая подкладка и съёмная вкладная стелька создают комфортные условия носки в течение рабочей смены;
- застёжка на ремешке с фиксацией на контактной ленте позволяет быстро отрегулировать обувь по полноте;
- светоотражающие элементы повышают видимость в темное время суток, а также на неосвещенной территории;
- маслобензостойкая подошва, ПУ/ТПУ;
- глубина протектора ходового слоя обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями и препятствует скольжению за счет рельефа протектора.

Верх: кожа.

Подносок: термопласт МУН5.

Подошва: ПУ/ТПУ. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Вид застёжки: липучка (Велькро).

Стелька: текстильная съёмная.

Подклад: текстиль.

Высота: 12 см.

Размер: с 36 по 47.

ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.162-85, ТР ТС 019/2011.

Сандалии КРОСС-21 ПУ с МП

Кож150

PROSAFE

З Нс Нм К20 Щ20 МУН 200

Сандалии кожаные с подошвой ПУ и МП — отличный выбор для летнего сезона или работы в помещении, обеспечат комфорт и удобство в течение всего рабочего дня.

Особенности модели:

- широкая колодка;
- мягкий кант;
- задник формованный;
- текстильная сетчатая подкладка и съёмная вкладная сетка.

Верх: кожа (толщина 1,6-1,8 мм) с тиснением.

Подносок: металлический (максимальная ударная нагрузка 200 Дж).

Подошва: ПУ. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Вид застёжки: липучка (Велькро).

Подклад: 3D Air-mesh.

Высота: 12 см.

Размер: с 36 по 47.

ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ТР ТС 019/2011.

Сандалии КРОСС-21-0 ПУ

Кож149

З Нс Нм К20 Щ20

Сандалии кожаные с подошвой ПУ – отличный выбор для летнего сезона или работы в чистом помещении, обеспечат комфорт и удобство в течение всего рабочего дня.

Особенности модели:

- отличный воздухообмен;
- мягкий кант;
- широкая колодка;
- задник формованный;
- текстильная сетчатая подкладка и съёмная вкладная сетка.

Верх: кожа (толщина 1,6-1,8 мм) с тиснением.

Подносок: термопласт, МУН5.

Подошва: ПУ. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Подклад: 3D Air-mesh.

Вид застёжки: липучка (Велькро).

Высота: 12 см.

Размер: с 36 по 47.

ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ТР ТС 019/2011.

Сандалии БАРС-А-7 ПУ/ТПУ с КП

Бот5

З Нс Нм К20 Сж МУН 200

Сандалии кожаные с подошвой ПУ/ТПУ и КП надёжно защищают от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений.

Особенности модели:

- отсутствие металлической фурнитуры;
- композитный подносок предохраняет ногу от удара;
- отличный воздухообмен;
- светоотражающая полоса обеспечивает дополнительную безопасность в тёмное время суток.

Глубина протектора подошвы – 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения.

Высота подошвы в носочной части и в пяточной части – 4 см.

Верх: кожа (толщина 1,8-2,0 мм).

Подносок: композитный (максимальная ударная нагрузка 200 Дж).

Подошва: ПУ/ТПУ. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Стелька: ЭВА, материал Камбрель (Cambrelle) или Типика с перфорацией.

Подклад: 3D сетка.

Вид застёжки: липучка (Велькро).

Высота: 12 см.

Размер: с 36 по 47.

ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011,ТР ТС 019/2011.

Полуботинки ПРОСЭЙФ-8731/1 ПУ/ПУ с КП

Кож191.1

З Ми МУН 200

Полуботинки предназначены для защиты ног от общих производственных загрязнений в летний период.

Особенности модели:

- композитный подносок предохраняет ногу от удара;
- гигроскопичная дышащая подкладка из сетчатого материала поддерживает оптимальную температуру внутри;
- текстильная вкладная стелька;
- шнуровка обеспечивает комфортную адаптивную посадку;
- двухслойная маслобензостойкая специальная подошва ПУ/ПУ препятствует скольжению по ровным поверхностям за счет разнонаправленных водоотводящих канавок и выполненных неровностей ходового слоя;
- глубина профиля ходового слоя подошвы — 3,5 мм.

Верх: материал текстильный Flyknit.

Подносок: композитный (максимальная ударная нагрузка 200 Дж).

Подошва: ПУ/ПУ. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Стелька: вкладная, текстильный материал.

Подклад: текстильный материал.

Высота: 12 см.

Размер: с 37 по 47. **Выбор размера:** данная модель полуботинок маломерит на 0,5 размера.

ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011, ТР ТС 019/2011.

Полуботинки PROSAFE-8731/1-2КВ ПУ/ПУ с КП и КС

11544

З Ми МУН 200

Полуботинки предназначены для защиты ног от общих производственных загрязнений в летний период.

Особенности модели:

- гигроскопичная дышащая подкладка из сетчатого материала поддерживает оптимальную температуру внутри;
- шнуровка обеспечивает комфортную адаптивную посадку;
- двухслойная маслобензостойкая специальная подошва ПУ/ПУ препятствует скольжению по ровным поверхностям за счет разнонаправленных водоотводящих канавок и выполненных неровностей ходового слоя;
- глубина профиля ходового слоя подошвы — 3,5 мм.

Верх: материал текстильный Flyknit.

Подносок: композитный (максимальная ударная нагрузка 200 Дж).

Подошва: ПУ/ПУ. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Стелька: антипрокольная кевларовая (выдерживает нагрузку до 1200 Н), съёмная.

Подклад: текстильный материал.

Высота: 12 см.

Размер: с 37 по 47. **Выбор размера:** данная модель полуботинок маломерит на 0,5 размера.

ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011, ТР ТС 019/2011.

Полуботинки ПРОСЭЙФ-8731/1-1 ПУ/ПУ с КП

11249

З Ми МУН 200

Полуботинки с текстильным верхом предназначены для защиты ног от общих производственных загрязнений в летний период.

Особенности модели:

- гигроскопичная дышащая подкладка из сетчатого материала поддерживает оптимальную температуру внутри;
- шнуровка обеспечивает комфортную адаптивную посадку;
- двухслойная маслобензостойкая специальная подошва ПУ/ПУ препятствует скольжению по ровным поверхностям за счет разнонаправленных водоотводящих канавок и выполненных неровностей ходового слоя;
- глубина профиля ходового слоя подошвы — 3,5 мм.

Верх: материал текстильный Flyknit.

Подносок: композитный (максимальная ударная нагрузка 200 Дж).

Подошва: ПУ/ПУ. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Стелька: вкладная, текстильный материал.

Подклад: текстильный материал.

Высота: 12 см.

Размер: с 40 по 47. **Выбор размера:** данная модель полуботинок маломерит на 0,5 размера.

ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011, ТР ТС 019/2011.

Полуботинки ПБ-МЗ ПУ/ТПУ с МП

10741

З Нс Нм Сж Нж К2О Щ2О МУН 200

Полуботинки обеспечивают высокую защиту от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений.

Особенности модели:

- удобная колодка, обеспечивает комфорт в течение рабочего дня;
- сетчатая подкладка создает комфортные условия носки в течение рабочей смены;
- шнуровка, проходящая через металлические петли, обеспечивает комфортную адаптивную посадку;
- светоотражающие элементы повышают видимость работников в тёмное время суток и на неосвещенной территории;
- полуботинки имеют заливную обсоюзку из полиуретана для дополнительной защиты стопы в носочной части ног;
- мягкий кант для дополнительной поддержки и защиты ног;
- жёсткий задник.

Верх: союзка – кожа натуральная с ПУ покрытием; берец и задинка – искусственная кожа с тиснением «Бартон».

Подносок: металлический (максимальная ударная нагрузка 200 Дж).

Подошва: ПУ/ТПУ. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Стелька: ЭВА дублированная текстильным материалом анатомической формы 2,0 мм.

Подклад: 3D сетка.

Высота: 12,5 см.

Размер: с 36 по 48.

ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.032-95, ТУ 8812-014-00095764-2020, ТР ТС 019/2011.

Полуботинки БАРС-А-6 ПУ/ТПУ с КП и КС

Бот18

З Ми Сж Нс Нм К20 Щ20 МУН 200

Полуботинки рекомендованы на предприятиях с особыми требованиями к отсутствию металлических деталей на спецобуви. Подойдут для использования в строительстве, ЖКХ, нефтегазовой, горнодобывающей, химической промышленности, агропромышленном комплексе и многих других областях.

Особенности модели:

- отсутствие металлической фурнитуры;
- широкая колодка обеспечивает комфорт в течение рабочего дня;
- светоотражающая полоса обеспечивает дополнительную безопасность в тёмное время суток и в условиях плохой освещенности;
- антипрокольная кевларовая стелька обеспечивает безопасность стопы от проколов, порезов и прочих производственных травм; кевлар не проводит электрический ток и не определяется металлодетектором.
- подошва с разнонаправленным рисунком и эффектом самоочищения; глубина протектора подошвы — 5 мм.

Верх: кожа натуральная (толщина 1,8 – 2,0 мм).

Подносок: композитный (максимальная ударная нагрузка 200 Дж).

Подошва: ПУ/ТПУ. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Стелька: антипрокольная кевларовая (выдерживает нагрузку до 1200 Н).

Подклад: 3D-сетка.

Высота: 12 см.

Размер: с 38 по 47.

ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99,
ГОСТ 12.4.187-97, ТО 15.20.32-001-48/663508-2019, ТР ТС 019/2011.

Полуботинки БАРС-А-6 ПУ/ТПУ с КП

Бот4

З Нс Нм К20 МУН 200 Сж

Полуботинки используются для эффективной защиты ног от механических воздействий, а также от общепроизводственных загрязнений.

Особенности модели:

- широкая колодка для обеспечения комфорта при длительной носке;
- отсутствие металлической фурнитуры;
- светоотражающая полоса обеспечивает дополнительную безопасность в тёмное время суток.

Глубина протектора подошвы – 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения.

Высота подошвы в носочной и в пяточной части – 4 см.

Верх: кожа (толщина 1,8-2,0 мм).

Подносок: композитный (максимальная ударная нагрузка 200 Дж).

Подошва: ПУ/ТПУ. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Стелька: ЭВА, материал Камбрель (Cambrelle) или Типика с перфорацией.

Подклад: 3D сетка.

Высота: 12 см.

Размер: с 36 по 47.

ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99,
ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011, ТР ТС 019/2011.

Полуботинки PROSAFE ПУ/ТПУ 823-ОТ

11612

З Ми Сж Нс Нм К20 Щ20

Кожаные полуботинки Prosafe серии Neon Lime с фигурной отрезной задинкой, мягким кантом и глухим клапаном предназначены для защиты ног от общих производственных загрязнений в отапливаемых помещениях и на открытом водухе в летний период.

Особенности модели:

- текстильная сетчатая подкладка и стелька создают комфортные условия носки в течение рабочей смены;
- шнуровка, проходящая через металлические петли, обеспечивает комфортную адаптивную посадку при длительном ношении;
- светоотражающие элементы повышают видимость работников в темное время суток, а также на неосвещенной территории;
- маслобензостойкая подошва, ПУ/ТПУ;
- глубина протектора ходового слоя обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями и препятствует скольжению за счет рельефа протектора.

Верх: кожа.

Подносок: термопласт МУН5.

Подошва: ПУ/ТПУ. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Стелька: текстильная съёмная.

Подклад: текстиль. **Высота:** 12 см. **Размер:** с 36 по 47.

ГОСТ12.4.137-2001, ГОСТ12.4.187-97, ГОСТ28507-99,
ГОСТ12.4.162-85, ТР ТС 019/2011.

Полуботинки КРОСС-23 ПУ с МП

Кож148

З Нс Нм К20 Щ20 МУН 200

Полуботинки кожаные эффективно защищают ноги работника от механических воздействий, а также общепроизводственных загрязнений.

- **Особенности модели:**
- глухой клапан;
- мягкий кант для дополнительной поддержки и защиты ног;
- подошва ПУ;
- отличный воздухообмен благодаря подкладке из сетки 3D Air-mesh.

Верх: кожа (толщина 1,6-1,8 мм).

Подносок: металлический (максимальная ударная нагрузка 200 Дж).

Подошва: ПУ. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Подклад: текстиль.

Высота: 12 см.

Размер: с 36 по 47.

ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ТР ТС 019/2011.

Ботинки Б-М12 ПУ/ТПУ с МП

10729

З Сж Нс Нм Нж К20 Щ20 МУН 200

Ботинки обеспечивают высокую защиту от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений. Рекомендуются для работы на открытом воздухе или в производственных помещениях.

Особенности модели:

- удобная колодка обеспечивает комфорт в течение рабочего дня;
- сетчатая подкладка создает комфортные условия носки в течение рабочей смены;
- шнуровка, проходящая через металлические петли, обеспечивает комфортную адаптивную посадку;
- светоотражающие элементы повышают видимость работников в тёмное время суток и на неосвещенной территории;
- заливная обсоюзка из полиуретана для дополнительной защиты стопы в носочной части ног.

Верх: союзка – кожа натуральная с ПУ покрытием. Берец: кожа искусственная с тиснением «Бартон».

Подносок: металлический (максимальная ударная нагрузка 200 Дж).

Подошва: ПУ/ТПУ. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Стелька: вкладная, ЭВА дублированная текстильным материалом анатомической формы толщиной 2,0 мм.

Подклад: 3D сетка.

Высота: 16 см.

Размер: с 36 по 48.

ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.187-97,
ТУ 8812-014-00095764-2020, ГОСТ 12.4.124-83, ТР ТС 019/2011.

Ботинки Б-М14 ПУ/ТПУ с КП

11358

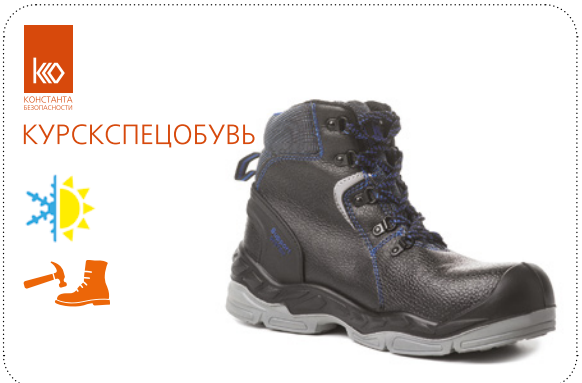

З Нс Нм Сж Нж К20 Щ20 МУН 200

Ботинки «Б-М14» обеспечивают высокую защиту от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений. Рекомендуются для работы на открытом воздухе или в производственных помещениях.

Особенности модели:

- удобная колодка обеспечивает комфорт в течение рабочего дня;
- гигроскопичная дышащая подкладка из сетчатого материала поддерживает оптимальную температуру внутри;
- шнуровка обеспечивает комфортную адаптивную посадку;
- вкладная стелька из ЭВА обеспечивает мягкую поддержку стопы, способна поглощать и распределять ударные нагрузки.

При длительном ношении обуви не чувствуется усталость, снижается ударная нагрузка на суставы, пятку.

Верх: союзка – кожа спилок (толщина 1,8 – 2,0 мм). Берец: кожа иссkусственая.

Подносок: композитный (максимальная ударная нагрузка 200 Дж).

Подошва: ПУ/ТПУ. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Стелька: ЭВА+типика, вкладная.

Подклад: 3D сетка.

Высота: 16 см.

Размер: с 37 по 47.

ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.187-97,
ГОСТ 12.4.124-83, ТУ 8812-014-00095764-2020, ТР ТС 019/2011.

Ботинки антистатические ELKLAND EP131 ЭВА/ТПУ/Резина с КП и КС

11596

З Ми Тп Нс Нм К20 Щ20 Эс

Ботинки предназначены для защиты ног от общих производственных загрязнений, а также для защиты от электрического напряжения 18кВ.

Особенности модели:

- подкладка выполнена из высококачественной подкладочной кожи, которая лучше всего пропускают воздух и впитывает влагу;
- формованная анатомическая вкладная стелька Calm Soft Insole создает хорошие амортизационные свойства, что позволяет ослаблять ударные нагрузки на стопу и снимать напряжение в ногах;
- система поддержки в задней части стопы из ТПУ устойчива к истиранию и морозу;
- светоотражающие элементы обеспечивают видимость в условиях недостаточной освещенности;
- полностью отсутствуют металлические элементы.

Верх: кожа натуральная (нубук с ВО пропиткой).

Подносок: композитный (максимальная ударная нагрузка 200 Дж).

Подошва: ЭВА, ТПУ, резина. **Метод крепления подошвы:** клеевое.

Стелька: антипрокольная кевларовая (выдерживает нагрузку до 1200 Н).

Подклад: натуральная кожа.

Высота: 16 см.

Размер: с 40 по 46.

ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.177-89, ТР ТС 019/2011.

Ботинки БАРС-А-5 ПУ/ТПУ с КП

Бот2

З Нс Нм Нж Тп Тр Сж МУН 200

Ботинки кожаные рекомендованы для защиты ног работника от механических воздействий, а также различных общепроизводственных загрязнений.

Особенности модели:

- отсутствие металлической фурнитуры;
- глухой пыле- и влагозащитный клапан;
- колодка объёмная, что даёт возможность не испытывать дискомфорт и усталость в течение рабочего дня;
- светоотражающие элементы;

Глубина протектора подошвы – 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части – 4 см.

Верх: кожа (толщина 1,8-2,0 мм).

Подносок: композитный (максимальная ударная нагрузка 200 Дж).

Подошва: ПУ/ТПУ. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Стелька: ЭВА, материал Камбрель (Cambrelle) или Типика с перфорацией.

Подклад: 3D сетка.

Высота: 16 см.

Размер: с 36 по 47.

ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН ИСО 20349-2013.

Ботинки БАРС-А-5 ПУ/ТПУ с КП и КС

Бот16

З Нс Нм Сж Нж К20 Щ20 МУН 200

Ботинки рекомендованы на предприятиях с особыми требованиями к отсутствию металлических деталей на спецобуви. Рабочие ботинки подойдут для использования в строительстве, ЖКХ, нефтегазовой, горнодобывающей, химической промышленности, агропромышленном комплексе и многих других областях.

Особенности модели:

- отсутствие металлической фурнитуры;
- объёмная колодка исключает дискомфорт и усталость в течение рабочего дня;
- светоотражающие элементы обеспечивают видимость в условиях недостаточной освещенности;
- антипрокольная кевларовая стелька обеспечивает безопасность стопы от проколов, порезов и прочих производственных травм; кевлар не проводит электрический ток и не определяется металлодетектором.
- подошва с разнонаправленным рисунком и эффектом самоочищения; глубина протектора подошвы — 5 мм.

Верх: кожа натуральная (толщина 1,8 – 2,0 мм).

Подносок: композитный (максимальная ударная нагрузка 200 Дж).

Подошва: ПУ/ТПУ. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Стелька: антипрокольная кевларовая (выдерживает нагрузку до 1200 Н).

Подклад: 3D сетка.

Высота: 16 см. **Размер:** с 36 по 47.

ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.187-97, ТО 15.20.32-001-48/663508-2019, ТР ТС 019/2011.

Ботинки PROSAFE ПУ/ТПУ 813Т

11598

З Ми Сж Нс Нм К20 Щ20

Кожаные ботинки Prosafe серии Neon Lime с мягким кантом и глухим клапаном для защиты ног от общих производственных загрязнений в отапливаемых помещениях и на открытом водухе в летний период.

Особенности модели:

- сетчатая подкладка создает комфортные условия носки в течение рабочей смены;
- шнуровка, проходящая через металлические петли, обеспечивает комфортную адаптивную посадку;
- светоотражающие элементы повышают видимость в тёмное время суток, а также на неосвещенной территории;
- маслобензостойкая подошва;
- глубина протектора ходового слоя обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями и препятствует скольжению.

Верх: кожа.

Подносок: термопласт МУН5.

Подошва: ПУ/ТПУ. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Стелька: текстильная съёмная.

Подклад: текстиль.

Высота: 15 см.

Размер: с 36 по 47.

ГОСТ12.4.137-2001, ГОСТ12.4.187-97, ГОСТ28507-99, ГОСТ12.4.162-85, ТР ТС 019/2011.

Ботинки ВИКИНГ-12/1 ПУ/ТПУ с МП

Кож154

З Нс Нм К20 Щ20 МУН 200

Ботинки кожаные с подошвой ПУ/ТПУ и металлическим подноском эффективно защищают ноги работника от механических воздействий, а также общепроизводственных загрязнений.

Особенности модели:

- мягкий кант для дополнительной поддержки и защиты ног;
- глухой клапан;
- задник формованный;
- амортизация стопы благодаря стельке из ЭВА.

Верх: кожа (толщина 1,8-2,0 мм).

Подносок: металлический (максимальная ударная нагрузка 200 Дж).

Подошва: ПУ/ТПУ. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Стелька: ЭВА.

Подклад: текстильное воздухопроницаемое полотно, устойчивое к истиранию, быстросохнущая Cambrelle®.

Высота: 15 см.

Размер: с 36 по 47.

ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ТР ТС 019/2011.

Ботинки ВИКИНГ-12/1К ПУ/ТПУ с КП

Кож173

З Нс Нм К20 Щ20 МУН 200

Ботинки кожаные с подошвой ПУ/ТПУ и композитным подноском эффективно защищают ноги работника от механических воздействий, а также общепроизводственных загрязнений.

Особенности модели:

- мягкий кант для дополнительной поддержки и защиты ног;
- глухой клапан;
- задник формованный;
- амортизация стопы благодаря стельке из ЭВА;
- вентиляционные отверстия в подноске способствуют удалению влаги из ботинка, поэтому ноги остаются сухими в течение всего рабочего дня.

Верх: кожа (толщина 1,8-2,0 мм).

Подносок: композитный (максимальная ударная нагрузка 200 Дж).

Подошва: ПУ/ТПУ. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Стелька: ЭВА.

Высота: 15 см.

Размер: с 36 по 47.

ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ТР ТС 019/2011.

Ботинки ВИКИНГ-13/1 ПУ/ТПУ

Кож153

З Нс Нм К20 Щ20

Ботинки кожаные «Викинг-13/1» с подошвой ПУ/ТПУ эффективно защищают ноги работника от механических воздействий, а также общепроизводственных загрязнений. Кожаные рабочие ботинки могут применяться работниками как в отапливаемых помещениях, так и на открытом воздухе. Данная модель подходит для использования, как в летний, так и демисезонный период.

Подносок из термопластичных материалов отличается водостойкостью и хорошо сохраняют упругие свойства при носке обуви во влажных условиях. Стельки из ЭВА при ходьбе поддерживают продольный свод стопы, распределяют нагрузку равномерно, эластична, повторяет анатомическую форму но, гигиенична. При длительном ношении обуви со стельками из ЭВА не чувствуется усталость, снижается ударная нагрузка на суставы, пятку.

Особенности модели:

- мягкий кант для дополнительной поддержки и защиты ног;
- глухой клапан.

Верх: кожа (толщина 1,8-2,0 мм).

Подносок: термопласт.

Подошва: ПУ/ТПУ. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Стелька: ЭВА.

Высота: 15 см.

Размер: с 36 по 47.

ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ТР ТС 019/2011.

Ботинки ОЛИМП-12 ПУ с МП

Кож152

З Нс Нм К20 Щ20 МУН 200

Ботинки кожаные с подошвой ПУ и металлическим подноском защищают ноги работника от механических воздействий, а также общепроизводственных загрязнений.

Особенности модели:

- мягкий кант для дополнительной поддержки и защиты ног;
- глухой клапан;
- задник формованный;
- амортизация стопы благодаря стельке из ЭВА;
- светоотражающие элементы.

Верх: кожа (толщина 1,8-2,0 мм).

Подносок: металлический (максимальная ударная нагрузка 200 Дж).

Подошва: ПУ. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Стелька: ЭВА.

Высота: 15 см.

Размер: с 36 по 47.

ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ТР ТС 019/2011.

Ботинки ОЛИМП-13 ПУ

Кож151

З Нс Нм К20 Щ20

Защищают ноги работника от механических воздействий, а также общепроизводственных загрязнений, могут применяться работниками как в отапливаемых помещениях, так и на открытом воздухе.

Особенности модели:

- мягкий кант для дополнительной поддержки и защиты ног;
- глухой клапан;
- задник формованный;
- светоотражающие элементы.

Верх: кожа (толщина 1,8-2,0 мм).

Подносок: термопласт.

Подошва: ПУ.

Метод крепления подошвы: литьевой.

Стелька: ЭВА.

Высота: 15 см.

Размер: с 36 по 47.

ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ТР ТС 019/2011.

Сапоги С-М1 ПУ/ТПУ с КП и КС

11419

З Ми Сж Нс Нм К20 Щ20 МУН 200

Сапоги эффективно защищают ноги работника от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений.

Особенности модели:

- удобная колодка обеспечивает комфорт в течение рабочего дня;
- ремешок для регулировки объёма голенища надёжно фиксирует сапог на ноге;
- сапоги имеют заливную обсоюзку из полиуретана для дополнительной защиты стопы в носочной части;
- кевларовая антипрокольная стелька обеспечивает безопасность стопы ног от проколов, порезов и прочих производственных травм; кевлар не проводит электрический ток и не определяется металлодетектором.

Верх: кожа (спилок). Задинка: ТПУ–вставка. Голенище: микрофибра.

Подносок: композитный (максимальная ударная нагрузка 200 Дж).

Подошва: ПУ/ТПУ. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Стелька: антипрокольная кевларовая (выдерживает нагрузку до 1200 Н). Вкладная формованная из латекса.

Подклад: 3D сетка.

Высота: 28 см.

Рекомендуемая температура эксплуатации: от -35° до +120°С.

Размер: с 37 по 47.

ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.187-97,
ТУ 8812-014-00095764-2020, ГОСТ 12.4.124-83, ТР ТС 019/2011.

Сапоги С-М11 с ПУ/ТПУ с МП

10739

З Нж Сж Нс Нм К20 Щ20 МУН 200

Сапоги эффективно защищают ноги работника от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений.

Особенности модели:

- удобная колодка обеспечивает комфорт в течение рабочего дня;
- ремешок для регулировки объёма голенища надёжно фиксирует сапог на ноге;
- сапоги имеют заливную обсоюзку из полиуретана для дополнительной защиты стопы в носочной части;
- светоотражающие элементы повышают видимость работников в тёмное время суток и на неосвещённой территории.

Верх: союзка, задинка, ЗНР, подпряжные ремни – кожа натуральная с ПУ покрытием. Голенище: искусственная кожа с тиснением «Бартон».

Подносок: металлический (максимальная ударная нагрузка 200 Дж).

Подошва: ПУ/ТПУ. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Стелька: ЭВА дублированная текстильным материалом анатомической формы 2,0 мм.

Подклад: 3D сетка.

Высота: 29,5 см.

Рекомендуемая температура эксплуатации: от -35° до +120°С.

Размер: с 39 по 48.

ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.187-97,
ГОСТ 12.4.124-83, ТУ 8812-014-00095764-2020, ТР ТС 019/2011.

Сапоги ВИКИНГ-16/1 ПУ/ТПУ с МП

Кож175

З Нс Нм К20 Щ20 МУН 200

Сапоги имеют маслобензостойкую, износоустойчивую двухслойную подошву.

Светоотражающие элементы повышают видимость работников в тёмное время суток, а также на неосвещённой территории.

Верх: кожа (толщина 1,8-2,0 мм).

Подносок: металлический (максимальная ударная нагрузка 200 Дж).

Подошва: ПУ/ТПУ. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Стелька: ЭВА.

Высота: 31 см.

Размер: с 37 по 47.

ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ТР ТС 019/2011.

Сапоги БАРС-А-8 ПУ/ТПУ с КП

Бот6

З Нс Нм Нж Сж Тп Тр МУН 200

Сапоги надёжно защищают от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений.

Особенности модели:

- голенище регулируется пряжкой;
- колодка объёмная, что даёт возможность не испытывать дискомфорт и усталость в течение рабочего дня;
- отсутствие металлической фурнитуры;
- светоотражающая полоса для обеспечения дополнительной безопасности в тёмное время суток.

Глубина протектора подошвы – 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части – 4 см.

Верх: кожа (толщина 1,8-2,0 мм).

Подносок: композитный (максимальная ударная нагрузка 200 Дж).

Подошва: ПУ/ТПУ. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Стелька: ЭВА, материал Камбрель (Cambrelle) или Типика с перфорацией.

Высота: 30 см.

Размер: с 36 по 47.

ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р ЕН ИСО 20349-2013, ТР ТС 019/2011.

Сапоги БАРС-А-8 ПУ/ТПУ с КП и КС

Бот19

З Нж Сж Нс Нм К20 Щ20 МУН 200

Сапоги рекомендованы на предприятиях с особыми требованиями к отсутствию металлических деталей на спецобуви. Рабочие сапоги подойдут для использования в строительстве, ЖКХ, нефтегазовой, горнодобывающей, химической промышленности, агропромышленном комплексе и многих других тяжелых работ в различных отраслях промышленности.

Особенности модели:

- отсутствие металлической фурнитуры;
- голенище регулируется пряжкой;
- объёмная колодка исключает дискомфорт и усталость в течение рабочего дня;
- светоотражающие элементы повышают видимость работников в тёмное время суток и на неосвещенной территории;
- кевларовая антипрокольная стелька обеспечивает безопасность стопы ног от проколов, порезов и прочих производственных травм; кевлар не проводит электрический ток и не определяется металлодетектором.
- подошва с разнонаправленным рисунком и эффектом самоочищения; глубина протектора подошвы — 5 мм.

Верх: кожа натуральная (толщина 1,8 – 2,0 мм). Голенище: кожа натуральная, без подклада.

Подносок: композитный (максимальная ударная нагрузка 200 Дж).

Подошва: ПУ/ТПУ. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Стелька: антипрокольная кевларовая (выдерживает нагрузку до 1200 Н).

Подклад: 3D-сетка.

Высота: 30 см.

Размер: с 39 по 47.

ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.187-97, ТО 15.20.32-001-48/663508-2019, ТР ТС 019/2011.

Сапоги ОЛИМП-15К ПУ с МП

Кож164

З Нс Нм К20 Щ20 МУН 200

Сапоги с подошвой ПУ и металлическим подноском эффективно защищают ноги работника от механических воздействий, а также общепроизводственных загрязнений.

Особенности модели:

- голенище регулируется пряжкой;
- ремешок для регулировки объёма голенища надёжно фиксирует сапог на ноге;
- объёмная колодка исключает дискомфорт и усталость в течение рабочего дня;
- амортизация стопы благодаря стельке из ЭВА.

Союзка: кожа (толщина 1,8-2,0 мм).

Голенище: винилискожа.

Подносок: металлический (максимальная ударная нагрузка 200 Дж).

Подошва: ПУ. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Стелька: ЭВА.

Высота: 28 см.

Размер: с 36 по 47.

ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ТР ТС 019/2011.

Сапоги ОЛИМП-15-ОИ ПУ

Кож159

З Нс Нм К20 Щ20

Сапоги с подошвой ПУ (кожа и винилискожа) эффективно защищают ноги работника от механических воздействий, а также общепроизводственных загрязнений.

Особенности модели:

- голенище регулируется пряжкой;
- ремешок для регулировки объёма голенища надёжно фиксирует сапог на ноге;
- объёмная колодка исключает дискомфорт и усталость в течение рабочего дня;
- амортизация стопы благодаря стельке из ЭВА.

Союзка: кожа (толщина 1,8-2,0 мм).

Голенище: винилискожа.

Подносок: термопласт.

Подошва: ПУ. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Стелька: ЭВА.

Высота: 28 см.

Размер: с 38 по 47.

ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ТР ТС 019/2011.

Спецобувь утеплённая

Ботинки антистатические ELKLAND EP131НМ-1 ЭВА/ТПУ/ Резина (шерстин) с КП и КС

11597

З Ми Тп Тн Нс Нм К20 Щ20 Эс

Ботинки предназначены для защиты ног от общих производственных загрязнений, а также для защита от электрического напряжения до 18 кВ.

Особенности модели:

- подкладка из шерстяного меха отлично сохраняет тепло;
- формованная анатомическая вкладная стелька Calm Soft Insole создает хорошие амортизационные свойства, что позволяет ослаблять ударные нагрузки на стопу и снимать напряжение в ногах;
- система поддержки в задней части стопы из ТПУ устойчива к истиранию и морозу;
- светоотражающие элементы обеспечивают видимость в условиях недостаточной освещенности;
- полностью отсутствуют металлические элементы.

Верх: кожа натуральная (нубук с ВО пропиткой).

Подносок: композитный (максимальная ударная нагрузка 200 Дж).

Подошва: ЭВА, ТПУ, резина. **Метод крепления подошвы:** клеевое.

Стелька: антипрокольная кевларовая (выдерживает нагрузку до 1200 Н).

Утеплитель: шерстин.

Высота: 16 см. **Размер:** с 40 по 46.

ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ 12.4.032-96, ТР ТС 019/2011.

Ботинки Б-М9 (нат.мех) ПУ/Нитрил с КП и КС

11423

З Сж Нж Тн Нс Нм К20 Щ20 МУН 200

Ботинки предназначены для эксплуатации на открытом воздухе в зимний период во II, III, IV и «особом» климатических поясах.

Особенности модели:

- удобная колодка обеспечивает комфорт в течение рабочего дня;
- заливная обсоюзка дополнительно защищает стопы в носочной части;
- натуральный мех защищает от холода, поглощает влагу, обладает хорошим воздухообменом;
- двухслойная подошва ПУ/Нитрил;
- специальные вставки на ходовой поверхности подошвы из резины повышенной плотности обеспечивают высокую износоустойчивость и сцепление подошвы на скользкой поверхности;
- светоотражающие элементы повышают видимость работников в тёмное время суток и на неосвещённой территории.

Верх, союзка: микрофибра. Задинка: ТПУ-вставка.

Подносок: композитный (максимальная ударная нагрузка 200 Дж).

Подошва: ПУ/нитрил. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Стелька: антипрокольная кевларовая (выдерживает нагрузку до 1200 Н). Вкладная стелька: ЭВА, утеплённая натуральным мехом.

Утеплитель: мех натуральный.

Высота: 15 см. **Размер:** с 37 по 46.

ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.124-83, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ТУ 8812-014-00095764-2020, ТР ТС 019/2011.

Ботинки Б-М8 (шерстин) ПУ/Нитрил с КП и КС

11421

Ботинки с комплексом защитных свойств для комфортной работы в холодное время года.

Особенности модели:

- удобная колодка обеспечивает комфорт в течение рабочего дня;
- верх обуви выполнен из дышащей, прочной и износостойкой лицевой кожи;
- вкладная стелька из ЭВА с шерстяным мехом отлично согревает и амортизирует;
- утеплитель из шерстянного меха защищает от холода, поглощает влагу, обладает хорошим воздухообменом;
- двухслойная подошва ПУ/Нитрил;
- светоотражающие элементы повышают видимость работников в тёмное время суток и на неосвещённой территории.

Верх, союзка: кожа лицевая. Берец: микрофибра. Задинка: ТПУ вставка.

Подносок: композитный (максимальная ударная нагрузка 200 Дж).

Подошва: ПУ/Нитрил. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Стелька: антипрокольная кевларовая (выдерживает нагрузку до 1200 Н). Вкладная ЭВА, утепленная шерстяным мехом.

Утеплитель: шерстин (50% шерсть, 50% синтетика).

Высота: 16 см.

Размер: с 37 по 47.

ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.187-97,
ТУ 8812-014-00095764-2020, ГОСТ 12.4.124-83, ТР ТС 019/2011.

Ботинки Б-М12 (иск.мех) ПУ/ТПУ с МП

10861

Ботинки обеспечивают высокую защиту ноги работника от механических воздействий, общепроизводственных загрязнений и пониженных температур.

Особенности модели:

- удобная колодка обеспечивает комфорт в течение рабочего дня;
- шнуровка, проходящая через металлические петли, обеспечивает комфортную адаптивную посадку;
- светоотражающие элементы повышают видимость работников в тёмное время суток и на неосвещенной территории.

Верх: союзка – кожа натуральная с ПУ покрытием. Берец: кожа искусственная с тиснением «Бартон».

Подносок: металлический (максимальная ударная нагрузка 200 Дж).

Подошва: ПУ/ТПУ. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Стелька: вкладная ЭВА дублированная искусственным мехом.

Утеплитель: мех искусственный.

Высота: 16 см.

Размер: с 36 по 48.

ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.187-97,
ТУ 8812-014-00095764-2020, ГОСТ 12.4.124-83, ТР ТС 019/2011.

Ботинки БАРС-А-5М (шерстин) ПУ/ТПУ с КП

Бот1

Ботинки кожаные с подошвой ПУ/ТПУ и композитным подноском предназначены для защиты от пониженных температур.

Особенности модели:

- глухой пыле и влагозащитный клапан;
- колодка объёмная обеспечивает комфорт в течение рабочего дня;
- отсутствие металлической фурнитуры;
- вентиляционные отверстия в подноске способствуют удалению влаги из ботинка, поэтому ноги остаются сухими в течение всего рабочего дня;
- светоотражающая полоса обеспечивает дополнительную безопасность в тёмное время суток.

Верх: кожа натуральная (толщина 1,8-2,2 мм).

Подносок: композитный (максимальная ударная нагрузка 200 Дж).

Подошва: ПУ/ТПУ. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Стелька: шерстин (70% шерсть, 30% полиэстер), длина ворса 15 мм.

Подклад: шерстин (70% шерсть, 30% полиэстер), длина ворса 15 мм.

Высота: 16 см.

Размер: с 36 по 47.

ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99,
ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011, ТР ТС 019/2011.

Ботинки ВИКИНГ-13/1М (иск.мех) ПУ/ТПУ

Кож225

З Нс Нм К20 Щ20

Утеплённые ботинки с подошвой ПУ/ТПУ предназначены для защиты от пониженных температур.

Особенности модели:

- мягкий кант для дополнительной поддержки и защиты ног;
- глухой клапан;
- подошва имеет вставку в пяточной части, обладающую амортизационными свойствами и способную гасить ударные нагрузки при ходьбе;
- задник формованный.

Верх: кожа (толщина 1,8-2,0 мм).

Подносок: термопласт.

Подошва: ПУ/ТПУ. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Стелька: мех искусственный.

Утеплитель: мех искусственный.

Высота: 15 см.

Размер: с 36 по 47.

ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ТР ТС 019/2011.

Ботинки ВИКИНГ-14/1 (иск.мех) ПУ/ТПУ с МП

Кож228

З Нс Нм К20 Щ20 МУН 200

Ботинки с подошвой ПУ/ТПУ и металлическим подноском эффективно защищают ноги работника от механических воздействий, а также общепроизводственных загрязнений. Кожаные рабочие ботинки могут применяться работниками как в отапливаемых помещениях, так и на открытом воздухе. Данная модель подходит для использования в зимний период.

Особенности модели:

- мягкий кант для дополнительной поддержки и защиты ног;
- глухой клапан;
- подошва имеет вставку в пяточной части, обладающую амортизационными свойствами и способную гасить ударные нагрузки при ходьбе;
- задник формованный.

Верх: кожа (толщина 1,8-2,0 мм).

Подносок: металлический (максимальная ударная нагрузка 200 Дж).

Подошва: ПУ/ТПУ. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Стелька: мех искусственный.

Утеплитель: мех искусственный.

Высота: 15 см.

Размер: с 36 по 47.

ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ТР ТС 019/2011.

Ботинки ОЛИМП-13М (иск.мех) ПУ

Кож226

З Нс Нм К20 Щ20

Утеплённые ботинки с подошвой ПУ предназначены для защиты от пониженных температур.

Особенности модели:

- мягкий кант для дополнительной поддержки и защиты ног;
- глухой клапан.

Модель рабочих ботинок оснащена формованным задником, который обладает способностью держать форму при любых видах нагрузок на стопу, при этом обеспечивает достаточную стабилизацию заднего отдела стопы, поддерживая естественную работу мышечно-связочного аппарата голеностопного сустава и стопы.

Верх: кожа (толщина 1,8-2,0 мм).

Подносок: термопласт, МУН5.

Подошва: ПУ. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Стелька: мех искусственный.

Утеплитель: мех искусственный.

Высота: 15 см.

Размер: с 36 по 47.

ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ТР ТС 019/2011.

Ботинки ОЛИМП-14 (иск.мех) ПУ с МП

Кож227

З Нс Нм К20 Щ20 МУН 200

Утеплённые ботинки с подошвой ПУ и металлическим подноском предназначены для защиты от пониженных температур.

Особенности модели:

- мягкий кант для дополнительной поддержки и защиты ног;
- глухой клапан.

Модель рабочих ботинок оснащена формованным задником, который обладает способностью держать форму при любых видах нагрузок на стопу, при этом обеспечивает достаточную стабилизацию заднего отдела стопы, поддерживая естественную работу мышечно-связочного аппарата голеностопного сустава и стопы.

Верх: кожа (толщина 1,8-2,0 мм).

Подносок: металлический (максимальная ударная нагрузка 200 Дж).

Подошва: ПУ. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Стелька: мех искусственный.

Утеплитель: мех искусственный.

Высота: 15 см.

Размер: с 36 по 47.

ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ТР ТС 019/2011.

Полусапоги женские суконные

Комб108

Предназначены для работы в закрытых, слабо отапливаемых помещениях (на складах, базах), вне помещений в осенне-зимний период. Благодаря натуральному материалу – сукну, сохраняют свои свойства при низких температурах. На центральной части обуви вшита застёжка-молния.

Подошва из ПВХ гарантирует полусапогам прочность, износоустойчивость, не деформируется, предохраняет от скольжения за счёт специального рельефа.

Верх: сукно (шерсть), дублированное искусственным мехом (плотность 630 г/м²).

Подошва: ПВХ. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Стелька: вкладная войлочная.

Высота: 26 см.

Размер: с 37 по 41.

ГОСТ 26167-2005, ТР ТС 017/2011.

Полусапоги мужские суконные

Комб107

Предназначены для работы в закрытых, слабо отапливаемых помещениях (на складах, базах), вне помещений в осенне-зимний период. Благодаря натуральному материалу – сукну, сохраняют свои свойства при низких температурах. На центральной части обуви вшита застёжка-молния.

Подошва из ПВХ гарантирует полусапогам прочность, износоустойчивость, не деформируется, предохраняет от скольжения за счёт специального рельефа.

Верх: сукно (шерсть), дублированное искусственным мехом (плотность 630 г/м²).

Подошва: ПВХ. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Стелька: вкладная войлочная.

Высота: 23 см.

Размер: с 40 по 45.

ГОСТ 26167-2005, ТР ТС 017/2011.

Сапоги С-М10 (нат.мех) ПУ/Нитрил с КП и КС

11422

З Нс Нм Сж Щ20 К20 Тн Нж МУН 200

Сапоги предназначены для эксплуатации на открытом воздухе в зимний период во II, III, IV и «особом» климатических поясах.

Особенности модели:

- удобная колодка обеспечивает комфорт в течение рабочего дня;
- голенище сапог регулируется ремешком с металлической пряжкой и трикотажной манжетой (5,5 см), что предохраняет от попадания снега, воды и посторонних предметов внутрь;
- заливная обсоюзка из полиуретана дополнительно защищает стопы в носочной части;
- натуральный мех защищает от холода, поглощает влагу, обладает хорошим воздухообменом;
- вкладная стелька ЭВА, утепленная натуральным мехом, отлично согревает и амортизирует;
- специальные вставки на ходовой поверхности подошвы из резины повышенной плотности обеспечивают высокую износоустойчивость и сцепление подошвы на скользкой поверхности;
- светоотражающие элементы повышают видимость работников в тёмное время суток и на неосвещённой территории.

Верх, союзка: микрофибра. Задинка: ТПУ–вставка. Голенище: микрофибра.

Подносок: композитный (максимальная ударная нагрузка 200 Дж).

Подошва: ПУ/Нитрил. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Стелька: антипрокольная кевларовая (выдерживает нагрузку до 1200 Н). Вкладная ЭВА, утепленная натуральным мехом.

Утеплитель: мех натуральный.

Высота: 28 см. **Размер:** с 40 по 47.

ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.187-97,
ГОСТ 12.4.124-83, ТУ 8812-014-00095764-2020, ТР ТС 019/2011.

Сапоги С-М9 (шерстин) ПУ/Нитрил с КП и КС

11420

З Нс Нм Сж Щ20 МУН 200 Тн К20 Нж

Сапоги с комплексом защитных свойств для комфортной работы.

Особенности модели:

- удобная колодка обеспечивает комфорт в течение рабочего дня;
- верх обуви выполнен из дышащей, прочной и износостойкой кожи;
- вкладная стелька из ЭВА с шерстяным мехом отлично согревает и амортизирует;
- утеплитель из шерстянного меха защищает от холода, поглощает влагу, обладает хорошим воздухообменом;
- двухслойная подошва защищает от агрессивных сред;
- светоотражающие элементы повышают видимость работников в тёмное время суток и на неосвещённой территории.

Верх, союзка: лицевая кожа. Задинка: ТПУ–вставка. Голенище: микрофибра.

Подносок: композитный (максимальная ударная нагрузка 200 Дж).

Подошва: ПУ/Нитрил. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Стелька: антипрокольная кевларовая (выдерживает нагрузку до 1200 Н), вкладная стелька ЭВА, утепленная шерстяным мехом.

Утеплитель: шерстин (50% шерсть, 50% синтетика).

Высота: 28 см. **Размер:** с 39 по 48.

ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.187-97,
ГОСТ 12.4.124-83, ТУ 8812-014-00095764-2020, ТР ТС 019/2011.

Сапоги С-М11 (иск.мех) ПУ/ТПУ с МП

10860

З Нс Нм Сж Щ20 МУН 200 К20 Нж

Сапоги эффективно защищают ноги работника от механических воздействий, общепроизводственных загрязнений и пониженных температур.

Особенности модели:

- удобная колодка обеспечивает комфорт в течение рабочего дня;
- ремешок для регулировки объёма голенища надёжно фиксирует сапог;
- светоотражающие элементы повышают видимость работников в тёмное время суток и на неосвещённой территории;
- имеют заливную обсоюзку из полиуретана для дополнительной защиты в носочной части ног.

Верх: союзка, задинка, задний наружный ремень, подпряжные ремни — кожа натуральная с ПУ покрытием. Подкладка под союзку: мех искусственный. Подкладка под голенище: мех искусственный. Голенище: искусственная кожа с тиснением «Бартон».

Подносок: металлический (максимальная ударная нагрузка 200 Дж). Задник — термопластичный материал толщиной 1,8 мм.

Подошва: ПУ/ТПУ. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Стелька: вкладная ЭВА, дублированная искусственным мехом.

Утеплитель: мех искусственный.

Рекомендуемая температура эксплуатации: от -35° до +120°С.

Высота: 29,5 см. **Размер:** с 39 по 48.

ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.187-97,
ГОСТ 12.4.124-83, ТУ 8812-014-00095764-2020, ТР ТС 019/2011.

Сапоги БАРС-А-8М (шерстин) ПУ/ТПУ с КП

Бот3

без металла

З Нс Нм Сж Щ20 МУН 200 Тн

Сапоги кожаные с подошвой ПУ/ТПУ и КП предназначены для защиты от пониженных температур.

Особенность модели:

- голенище регулируется пряжкой;
- колодка объёмная, что даёт возможность не испытывать дискомфорт и усталость в течение рабочего дня;
- отсутствие металлической фурнитуры;
- дополнительный элемент безопасности для ношения в тёмное время суток — наличие световозвращающей полосы.

Глубина протектора подошвы – 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения.

Высота подошвы в носочной и в пяточной части – 4 см.

Верх: кожа (толщина 1,8-2,0 мм).

Подносок: композитный (максимальная ударная нагрузка 200 Дж).

Подошва: ПУ/ТПУ. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Стелька: шерстин (70% шерсть, 30% полиэстер), длина ворса 15 мм.

Утеплитель: шерстин (70% шерсть, 30% полиэстер), длина ворса 15 мм.

Высота: 30 см. **Размер:** с 36 по 47.

ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011, ТР ТС 019/2011.

Сапоги ВИКИНГ-16/1М (иск.мех) ПУ/ТПУ с МП

Кож246

З Нс Нм К20 Щ20 МУН 200

Сапоги с металлическим подноском имеют маслобензостойкую, износоустойчивую двухслойную подошву. Предназначены для защиты ног от общих производственных загрязнений в зимний период.

Особенности модели:

- боковые петли в верхней части голенища обеспечивают удобное надевание;
- объёмная колодка исключает дискомфорт и усталость в течение рабочего дня;
- светоотражающие элементы повышают видимость работников в тёмное время суток, а также на неосвещённой территории;
- глубина протектора ходового слоя обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями и препятствует скольжению.

Верх: кожа (толщина 1,8-2,0 мм).

Подносок: металлический (максимальная ударная нагрузка 200 Дж).

Подошва: ПУ/ТПУ. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Стелька: искусственный мех.

Утеплитель: искусственный мех.

Высота: 30 см. **Размер:** с 37 по 47.

ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ТР ТС 019/2011.

Сапоги войлочные «Полярник» с КП и манжетой (подошва резина + войлок)

11623

Сапоги войлочные рекомендованы для использования во II, III, IV и «особом» климатических поясах.

Особенности модели:

- натуральная кожа обеспечивает прочность и долговечность, пластичность, стойкость к растяжению и многочисленным изгибам;
- голенище из обувного шерстяного войлока с защитным покрытием из натуральной кожи, регулируется по ширине клапаном из натуральной кожи с застежкой на пряжку;
- в верхней части голенища манжета с утяжкой из влагонепроницаемой ткани «Оксфорд» позволяет утянуть сапог по ноге, предотвратить попадание внутрь мелких предметов, снега, влаги;
- протектор глубиной 6 мм и элементы подошвы обеспечивают хорошую сцепляемость с поверхностями.

Верх: кожа натуральная юфть (толщина 1,8 – 2,0 мм). Голенище: войлок (толщина 6 мм)/кожа натуральная.

Подносок: композитный (максимальная ударная нагрузка 200 Дж).

Подошва: резина/войлок. **Метод крепления подошвы:** бортопрошивной.

Стелька: вкладная войлочная.

Утеплитель: войлок иглопробивной (толщиной 4 мм).

Рекомендуемая температура эксплуатации: от -20°С до -45°С.

Высота: 40 см. **Размер:** с 36 по 46.

ГОСТ 28507-99, ТР ТС 019/2011.

Сапоги войлочные «Лесник»

Комб105

З Тн Ми

Сапоги войлочные с подошвой ТЭП и войлочной стелькой незаменимы в условиях неустойчивой зимы, т.к. непористая резина имеет противоскользящий протектор и защищает ноги от намокания во время кратковременной оттепели, а в мороз войлок прекрасно сохраняет тепло, в то же время в помещении ногам не будет жарко.

Особенности модели:

- ремешок для регулировки объёма голенища надёжно фиксирует сапог на ноге;
- голенище регулируется пряжкой;
- колодка объёмная, что даёт возможность не испытывать дискомфорт и усталость в течение рабочего дня.

Особенности модели: ремешок для регулировки объёма голенища надёжно фиксирует сапог на ноге.

Верх: комбинированный, союзка выполнена из натуральной кожи (юфть). Голенище: шерсть натуральная (100% войлок).

Подносок: термопластичный.

Подошва: ТЭП (термоэластопласт). **Метод крепления подошвы:** клеебортопрошивной.

Высота: 32 см.

Размер: с 38 по 47.

ТР ТС 019/2011.

Сапоги мужские АЛЯСКА на галоше из ЭВА на шнуровке арт. Д-014 (30 см)

Комб141

Ву З Ми

Сапоги мужские на галоше из ЭВА и шнуровке, комплектуются четырехслойным вкладышем.

Особенности модели:

- удобная колодка обеспечивает комфортную носку обуви;
- верх изготовлен из водоотталкивающей ткани;
- фиксация на ноге с помощью шнурка;
- подошва обладает нескользящим эффектом;
- амортизация стопы благодаря подошве из EVA.

Верх: ткань Оксфорд (100% полиэстер), плотность 210 г/м², ВО (водоотталкивание).

Галоша: ЭВА.

Подошва: ЭВА. **Метод крепления подошвы:** цельнолитой из материала ЭВА.

Утеплитель: вставной четырехслойный фольгированный чулок.

Высота: 30 см.

Рекомендуемая температура эксплуатации: до -40°С.

Размер: с 40 по 46.

ТР ТС 019/2011.

Сапоги мужские «Дутики»

Комб111

Сапоги мужские зимние «Дутики» – универсальная повседневная модель. Сапоги комбинированные из искусственных материалов с боковой застёжкой «Велькро».

Особенности модели:

- подносок и жёсткий задник выполнены из термопластичных материалов;
- края заготовок окантованы искусственной тесьмой;
- вкладная стелька изготовлена из объёмного нетканного полотна;
- специальный протектор подошвы препятствует скольжению.

Верх: голенище из ткани «Оксфорд», дублированное пенополиуретаном (поролоном), комбинированное в нижней части деталями из искусственной кожи.

Подошва: ПВХ. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Стелька: ЭВА.

Утеплитель: мех искусственный.

Высота: 29 см.

Размер: с 40 по 45.

ГОСТ 26167-2005, ТР ТС 017/2011.

Сапоги женские «Дутики»

Комб112

Сапоги женские зимние «Дутики» – повседневные сапоги комбинированные из искусственных материалов с боковой застёжкой «Велькро».

Особенности модели:

- без подноска;
- жёсткий задник из искусственного нетканого материала;
- края заготовок окантованы искусственной тесьмой;
- вкладная стелька изготовлена из объёмного нетканного полотна;
- специальный протектор подошвы препятствует скольжению.

Верх: голенище из ткани «Оксфорд» триплированное пенополиуретаном (поролоном) и искусственным мехом, комбинированное в нижней части деталями из искусственной кожи.

Подошва: ПВХ. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Стелька: ЭВА.

Утеплитель: мех искусственный.

Высота: 28 см.

Размер: с 37 по 41.

ГОСТ 26167-2005, ТР ТС 017/2011.

Сапоги мужские на галоше из ЭВА арт. 121 на молнии (30 см)

Комб116

Ву З Ми Тн

Сапоги мужские изготовлены из новейшего материала ЭВА DU–Care, сохраняют эластичность при температурах до -20°С и надёжно защитят ноги от промокания в снег или слякоть.

Особенности модели:

- голенище из влагозащищённой ткани «Оксфорд» во время загородной прогулки убережёт от попадания внутрь сапога влаги или грязи;
- застёжка молния позволяет быстро надевать и снимать сапоги, обеспечивает плотное прилегание голенища к ноге, отлично защищая от промозглого ветра;
- амортизация стопы благодаря подошве из ЭВА.

Верх: ткань с водоотталкивающей пропиткой, дублированная поролоном и мехом.

Галоша: ЭВА.

Подошва: ЭВА. **Метод крепления подошвы:** цельнолитой из материала ЭВА.

Подклад: текстиль.

Утеплитель: вшитый (ворсовое нетканное полотно, поролон).

Высота: 30 см.

Размер: с 39 по 48.

ТР ТС 019/2011.

Сапоги женские на галоше из ЭВА арт. 321 на молнии (28 см)

Комб117

Ву З Ми Тн

Утеплённые женские сапоги на галоше из ЭВА DU-Care надёжно защитят от атмосферных осадков и подходят для сезона холодов как в качестве повседневной обуви, так и для активного отдыха.

Особенности модели:

- изготовлены из морозостойкого полимера;
- утеплены вшитым нетканым ворсовым полотном, дублированного поролоном, который отвечает за сохранение тепла, обеспечивает воздухопроницаемость и комфорт;
- застёжка-молния с защитным внутренним клапаном для комфортного ношения;
- фиксатор на резинке верхней манжеты предотвращает попадание влаги и грязи.

Верх: ткань «Оксфорд» с водоотталкивающей пропиткой, дублированная поролоном.

Галоша: ЭВА.

Подошва: ЭВА. **Метод крепления подошвы:** цельнолитой из материала ЭВА.

Подклад: текстиль.

Утеплитель: вшитый (ворсовое нетканное полотно, поролон).

Высота: 28 см.

Размер: с 36 по 42.

ТР ТС 019/2011.

Сапоги ОЛИМП-15КМ (иск.мех) ПУ с МП

Кож243

З Нс Нм К2О Щ2О МУН 200

Сапоги с подошвой ПУ и МП надёжно защищают ноги от переохлаждения и сырости благодаря подкладке из искусственного меха высокого качества, который не нуждается в дополнительном уходе, быстро сохнет.

Особенности модели:

- однослойная маслобензостойкая полиуретановая подошва литьевого метода крепления имеет вставку в пяточной части подошвы, обладающую амортизационными свойствами и способную гасить ударные нагрузки при ходьбе;
- глубина протектора ходового слоя обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями и препятствует скольжению за счёт рельефа протектора;
- голенище регулируется пряжкой;
- ремешок для регулировки объёма голенища надёжно фиксирует сапог на ноге.

Верх: кожа (толщина 1,8-2,0 мм).

Подносок: металлический (максимальная ударная нагрузка 200 Дж).

Подошва: ПУ. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Стелька: искусственный мех.

Утеплитель: искусственный мех.

Высота: 28 см.

Размер: с 36 по 47.

ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ТР ТС 019/2011.

Сапоги ОЛИМП-15-ОМ (иск.мех) ПУ

Кож244

З Нс Нм К2О Щ2О

Сапоги с подошвой ПУ предназначены для защиты ног от пониженных температур и надёжно защищают от переохлаждения и сырости благодаря подкладке из искусственного меха высокого качества, который не нуждается в дополнительном уходе, быстро сохнет.

Особенности модели:

- однослойная маслобензостойкая полиуретановая подошва литьевого метода крепления имеет вставку в пяточной части, обладающую амортизационными свойствами и способную гасить ударные нагрузки при ходьбе;
- глубина протектора ходового слоя обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями и препятствует скольжению за счёт рельефа протектора;
- голенище регулируется пряжкой;
- ремешок для регулировки объёма голенища надёжно фиксирует сапог на ноге.

Союзка: кожа (толщина 1,8-2,0 мм).

Голенище: винилискожа.

Подносок: термопласт, МУН5.

Подошва: ПУ. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Стелька: мех искусственный.

Утеплитель: мех искусственный.

Высота: 28 см.

Размер: с 39 по 47.

ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ТР ТС 019/2011.

Чулок-утеплитель НТП (высота 26 см)

Пвх170

Чулок-утеплитель из дублированного полиэфирного нетканого полотна применяется в качестве вставки в обувь и усиливает тепловые свойства обуви. Чулок-утеплитель легко снимается, стирается и сушится.

Особенности модели:

- конструкция разработана с цельнокроеной манжетой;
- в пяточной области накладка из плотного материала для защиты от истирания;
- верхняя часть обработана окантовкой, которая препятствует натиранию.

Верх: полотно дублированное полиэфирное нетканое.

Высота: 26 см.

Размер: с 36 по 47.

Спецобувь термостойкая

Ботинки для асфальтоукладчиков, КП, ТПУ/нитрил

11306

З Ми Тп Сж МУН 200 К20 Щ20

Благодаря использованию термостойкой кожи ботинки защищают рабочих от сильного нагрева, возникающего в процессе укладки асфальта.

Особенности модели:

- подошва устойчива к износу, маслам, кислотам и проколам;
- плоская и гладкая подошва без протектора предотвращает повреждение свежеуложенного асфальта;
- плоский язычок удерживает пыль, грязь и влагу, обеспечивая чистоту внутри ботинок;
- подкладка, жесткие внутренний подносок и задник из термопластика обеспечивают комфорт и безопасность, снижая риск боковых ударов и внешних травм.

Верх: кожа натуральная термостойкая. Задник: жесткий из термопластичного материала.

Подносок: композитный (максимальная ударная нагрузка 200 Дж).

Подошва: ТПУ/Нитрил. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Стелька: текстильная съёмная из двухслойного нетканого материала.

Подклад: нетканый материал.

Рекомендуемая температура эксплуатации: от -40°С до +300°С кратковременного контакта с нагретыми поверхностями.

Высота: 15 см. **Размер:** с 39 по 47.

ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.032-95, ТР ТС 019/2011.

Ботинки PROSAFE СВАРЩИК-24КНМ-1 (шерстин) ПУ/Нитрил с КП

11543

З Тп МУН 200 К20 Щ20 Нс Нм Тн20

Ботинки идеально дополняют комплект спецодежды для сварщика. Стойкость к высоким температурам позволяет использовать ботинки в литейной и металлообрабатывающей промышленностях, при сварочных, газосварочных и строительных работах.

Особенности модели:

- светоотражающие элементы повышают видимость работников в темное время суток, а также на неосвещенной территории;
- подошва ПУ/Нитрил, маслобензостойкая;
- промежуточный слой подошвы изготовлен из ПУ с внутренней амортизирующей вставкой в пяточной части, способной гасить ударные нагрузки при ходьбе;
- ходовой слой подошвы — износостойкая термостойкая нитрильная резина, способная защитить стопу от кратковременного контакта подошвы с нагретой поверхностью до 300°С.

Верх: кожа натуральная.

Подносок: композитный (максимальная ударная нагрузка 200 Дж).

Подошва: ПУ/Нитрил. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Стелька: шерстин.

Утеплитель: шерстин (50% шерсть, 50% синтетика).

Высота: 16 см.

Размер: с 39 по 46.

ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.032-95Г, ТР ТС 019/2012.

Ботинки БАРС НИТРО Н-5 ПУ/Нитрил с КП

Бот13

З Ми Сж Тп Тр Эс МУН 200 К20 Щ20

Ботинки эффективно защищают от воздействия высоких температур обладают повышенной прочностью и стойкостью к истираниям.

Обеспечивают защиту: от кратковременного контакта с нагретыми поверхностями до +300°С в течение 60 с; от агрессивных сред (МБС, КЩС); от скольжения по мокрым зажиренным поверхностям; от воздействия статического электричества; от термических рисков электродуги.

Особенности модели:

- отсутствие металлических деталей;
- шнуровка по всей длине ботинка позволяет плотно фиксировать ногу, оберегает голеностоп и лодыжку от ударов, скручиваний и подворачиваний, а также предотвращает попадание внутрь мелких камешков и песка;
- глухой клапан предохраняет стопу от давления петель, шнурков, а также попадания в обувь пыли и грязи;
- мягкий кант для дополнительной поддержки и защиты ног;
- ярко выраженный протектор, препятствующий скольжению.

Верх: кожа натуральная термоустойчивая.

Подносок: композитный (максимальная ударная нагрузка 200 Дж).

Подошва: ПУ/Нитрил. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Стелька: ЭВА.

Подклад: 3D сетка.

Высота: 16 см. **Размер:** с 36 по 46.

ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р ЕН ИСО 20349-2013, ТР ТС 019/2011.

Ботинки БАРС-Н-5М (шерстин) ПУ/Нитрил с КП

Бот11

З Сж Тп Тр Эс МУН 200 Тн Ми

Ботинки эффективно защищают от воздействия высоких и низких температур, защищают от термических рисков электричесой дуги, агрессивных сред (МБС, КЩС); от воздействия статического электричества.

Особенности модели:

- отсутствие металлических деталей;
- огнестойкие нитки и шнурки;
- глубина протектора подошвы – 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения;
- имеют ярко выраженный протектор, препятствующий скольжению;
- объёмная колодка обеспечивает комфорт в течение рабочего дня;

Высота подошвы в носочной и в пяточной части – 4 см.

Верх: кожа натуральная термоустойчивая.

Подносок: композитный (максимальная ударная нагрузка 200 Дж).

Подошва: ПУ/Нитрил. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Стелька: шерстин.

Утеплитель: шерстин (70% шерсть, 30% полиэстер), длина ворса 15 мм.

Рекомендуемая температура эксплуатации: от -30°С до + 300°С от кратковременного контакта подошвы с нагретой поверхностью.

Высота: 16 см.

Размер: с 36 по 47.

ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033.95, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.032-95, ТУ 15.20.32.120-011-25153957-2024.

Ботинки сварщика БАРС НИТРО СН ПУ/Нитрил с КП

Бот15

З Сж Тп Тр Эс Ти Нс Нм Нж К2О Щ2О МУН 200

Ботинки сварщика используются в литейной и металлообрабатывающей промышленностях, при строительных работах, для рабочих специальностей, связанных с воздействием повышенных температур.

Обеспечивают защиту:

- от искр и брызг расплавленного металла;
- от агрессивных сред (МБС, КЩС);
- от воздействия статического электричества;
- от термических рисков электродуги.

Особенности модели:

- защитный клапан и пряжка «быстрый сброс»;
- отсутствие шнурков;
- огнестойкие нитки;
- ярко выраженный протектор, препятствующий скольжению.

Верх: кожа натуральная термоустойчивая.

Подносок: композитный (максимальная ударная нагрузка 200 Дж).

Подошва: ПУ/Нитрил. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Стелька: ЭВА.

Подклад: 3D сетка.

Высота: 16 см.

Размер: с 40 по 46.

ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р ЕН ИСО 20349-2013, ТР ТС 019/2011.

Сапоги БАРС-Н-8 ПУ/Нитрил с КП

Бот14

З Сж Тп Тр Эс МУН 200 Ми

Сапоги обладают повышенной прочностью и стойкостью к истиранию, имеют ярко выраженный протектор, препятствующий скольжению.

Обеспечивают защиту:

- от контакта с нагретыми поверхностями до +300°С в течение 60 с;
- от агрессивных сред (МБС, КЩС);
- от воздействия статического электричества;
- от термических рисков электродуги.

Особенности модели:

- голенище регулируется пряжкой;
- отсутствие металлических деталей;
- огнестойкие нитки;
- объёмная колодка;
- усиленная задинка.

Верх: кожа натуральная термоустойчивая.

Подносок: композитный (максимальная ударная нагрузка 200 Дж).

Подошва: ПУ/Нитрил. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Стелька: ЭВА.

Подклад: текстиль.

Высота: 30 см. **Размер:** с 40 по 46.

ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р ЕН ИСО 20349-2013, ТР ТС 019/2011.

Спецобувь влагозащитная

Сапоги «Патриот» ПУ/Нитрил с КП и КС

11621

З Сж К80 Щ20 МУН 200 В Тп Тн Нс Нм

Износостойкие и прочные сапоги, устойчивые к порезам, проколам и разрывам.

Особенности модели:

- водонепроницаемость (полиуретан — отличный теплоизолятор);
- подошва обладает нескользящим эффектом — протектор подошвы с противоскользящим рельефом самоочищается при ходьбе, обеспечивает уверенность в движении на скользких, обледенелых, мокрых, загрязненных, зажиренных поверхностях и высокую степенью сцепки с ними;
- прочность, устойчивость к механическим поверхностям;
- манжета с утяжкой из влагонепроницаемой ткани «Оксфорд» позволяет утянуть сапог по ноге, предотвратить попадание влаги вовнутрь;
- к кратковременному контакту (60 секунд) с поверхностями, нагретыми до температуры +300 °С.
- в пяточной области предусмотрена шпора, позволяющая быстро обуться и легко разуться.

Верх: полиуретан.

Подносок: композитный (максимальная ударная нагрузка 200 Дж).

Подошва: ПУ/Нитрил. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Стелька: антипрокольная кевларовая (выдерживает нагрузку до 1200 Н).

Утеплитель: вкладной чулок (фольгированное полушерстяное нетканное полотно (70% шерсть, 30% ПЭ волокно).

Рекомендуемая температура эксплуатации: до -20°С.

Высота: 40 см.

Размер: с 36 по 47.

ТУ 15.20.32-120-021-25153957-2023, ТР ТС 019/2011.

Сапоги женские из ЭВА БАРС С-051 (38 см)

Комб138

В З Сж К20 Нм

Очень удобны для интенсивного использования, характеризуются хорошей эластичностью и лёгкостью.

Особенности модели:

- подошва имеет направленный асимметричный противоскользящий протектор.

Средний вес пары с утеплителем около 1200 г.

Вкладыш 4-слойный:

1) спанбонд впитывает излишки образовавшегося конденсата;

2) фольга создаёт эффект термоса;

3) полотно из полых волокон оберегает от холода;

4) натуральный шерстяной мех сохраняет тепло.

Верх: ЭВА.

Подошва: ЭВА. **Метод крепления подошвы:** цельнолитой из материала ЭВА.

Утеплитель: вкладыш 4-слойный.

Рекомендуемая температура эксплуатации: до -50°С.

Высота: 38 см.

Размер: с 37 по 41.

ТР ТС 019/2011.

Сапоги женские ПВХ МБС КЩС (белые) арт. 370Б (34 см)

Пвх121

Ву З Ми К20 Щ20 Сж Нж

Женские сапоги демисезонные полностью соответствуют европейским стандартам безопасности для рабочей обуви. Данная модель имеет стойкость к растительным и животным маслам и жирам, которые являются самой агрессивной средой для ПВХ.

Особенности модели:

- маслобензостойкая и кислотощелочестойкая подошва;
- специальный рифлёный протектор, препятствующий скольжению по ровным поверхностям.

Сапоги изготавливаются по технологии трёхцветного литья, имеют прослойку из вспененного материала, который придаёт сапогам особые потребительские свойства: теплоизоляционные (делают подошву сапога теплой) и амортизирующие (создают эффект кроссовочной подошвы — ноги не устают при длительной носке).

Сферы применения: предназначены для рабочих, занятых в различных отраслях промышленности (пищевой, нефте-газоперерабатывающей, химической и т.д.).

Верх: ПВХ.

Подошва: ПВХ. **Метод крепления подошвы:** 3-компонентное литьё.

Высота: 34 см. **Размер:** с 35 по 40.

ТУ 2590-003-51664612-2013, ТР ТС 019/2011.

Сапоги женские ПВХ МБС КЩС арт. Е-34 (34 см)

Пвх171

В З Ми Щ40 Сж Нл Нм К50 Нж

Женские демисезонные сапоги выполнены из двухкомпонентного ПВХ и предназначены для защиты от влаги и общепроизводственных загрязнений, могут применяться в различных условиях.

Особенности модели:

- углублённый протектор с противоскользящими свойствами;
- изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ) с добавлением компонентов, позволяющих работать в агрессивных средах (МБС, КЩС).

Особенности модели: углублённый протектор с противоскользящими свойствами.

Верх: ПВХ.

Подошва: ПВХ. **Метод крепления подошвы:** 2-компонентное литьё.

Высота: 34 см.

Рекомендуемая температура эксплуатации: от +20°С до -5°С.

Размер: с 36 по 41.

ТР ТС 019/2011, ТУ 2590-001-58240967-2013.

Сапоги мужские ЭВА «Барс С-031КПКС» с КП и кевларовой стелькой (40 см)

Комб139

Ву З Ми Нж Сж К20 Щ20 Тн МУН 200

Сапоги цельнолитые мужские с композитным подноском и стелькой не боятся ни воды, ни снега, ни грязи, отлично сохраняют тепло, не пропуская холод.

Особенность модели:

- подошва с направленным ассиметричным противоскользящим протектором;
- удобная колодка с комфортным подъёмом не сковывает движение при ходьбе;
- четырёхслойный утеплитель, который обеспечивает теплоизоляцию и правильное отведение влаги.

Композитный подносок предохраняет ногу от удара, максимальная нагрузка на подносок 200 Дж. Текстильная антипрокольная стелька с кевларовыми нитями достаточно эластична и комфортна для длительного ношения, имеет высокие теплоизоляционные свойства (особенно важно при работе в зимнее время года).

Средний вес пары с утеплителем: 1400 г.

Верх: ЭВА.

Подносок: композитный (максимальная ударная нагрузка 200 Дж).

Подошва: ЭВА. **Метод крепления подошвы:** цельнолитой из ЭВА.

Стелька: антипрокольная кевларовая (выдерживает нагрузку до 1200 Н).

Утеплитель: вкладыш 4-слойный.

Высота: 40 см. **Размер:** 40/41, 42/43, 44/45, 46/47.

ТУ 2595-001-48663508-2019, ТР ТС 019/2011.

Сапоги мужские из ЭВА/ТЭП 401.1 (36см)

10932

З Ми Тн Ву

Сапоги предназначены для работ в промышленности и сельском хозяйстве, для охоты и рыбалки в межсезонье, а так же для прогулок в лесу, работ в саду.

Особенности модели:

- укомплектованы вкладным чулком из овечьей шерсти, который надёжно сберегает тепло внутри сапога;
- манжета сапог выполнена из водоотталкивающего материала, обеспечивая комфорт при эксплуатации;
- специальная накладка на подошву из термоэластопласта (ТЭП) увеличивает сопротивление скольжению, обеспечивает лучшее сцепление с поверхностью;
- подошва полностью защищена от порезов и проколов.

Верх: ЭВА.

Подошва: ТЭП. **Метод крепления подошвы:** клеевой/накладка ТЭП.

Утеплитель: вкладной чулок (50% овечья шерсть, 50% полиакрилонитрил (ПАН).

Высота: 36 см.

Размер: *Важно: Сапоги мужские из ЭВА на подошве ТЭП 401.1 черные (36 см) продаются в сдвоенных размерах, на ярлыках указан меньший размер из двойного значения.*

Размер 40 — соответствует размерам 40, 41.

Размер 42 — соответствует размерам 42, 43.

Размер 44 — соответствует размерам 44, 45.

Размер 46 — соответствует размерам 46, 47.

ТУ 15.20.11-001-54811568-2023, ТР ТС 017/2011.

Сапоги мужские из ЭВА STRIKER арт. 2002НУ (40 см)

Комб131

Ву З Ми Тн25 К80 Щ50 В Сж Сл См Нж

Бескомпромиссные и суровые сапоги защищают ноги в любую погоду, сохраняя тепло и комфорт особенно в период зимней охоты или рыбалки.

Особенности модели:

- сапог имеет большой объём голенища;
- усиленная носочная и пяточная части надёжно защитят ноги;
- надставка сапога имеет светоотражающую ленту;
- оснащены сзади резинкой-фиксатором, которая препятствует попаданию снега и грязи внутрь сапога;
- подошва с мощным протектором и с рельефным рисунком, которому не страшны проколы.

Верх: ЭВА.

Подошва: ЭВА. **Метод крепления подошвы:** цельнолитой из ЭВА.

Утеплитель: съёмный многослойный.

1. фольгированное нетканое полотно, спанбонд;
2. листовой вспененный полиуретан используется как прослойка между материалами;
3. искусственный мех «под овчину».

Высота: 40 см.

Размер: с 41 по 47.

ТР ТС 019/2011.

Сапоги мужские из ЭВА STRIKER арт. 2000НУ (40 см)

Комб130

Ву З Ми Тн25 Сж К80 Щ50 В Сл См Нж

Сапоги надёжно защищают ноги от мороза и идеально подходят для зимней охоты или рыбалки, при постоянной носке в северных широтах с суровым климатом. Сапоги не теряют эластичности при ходьбе, удерживают тепло и не скользят на льду.

Особенности модели:

- надставка сапога имеет светоотражающую ленту;
- тканевая манжета из водоотталкивающей ткани с фиксатором на резинке для лучшей защиты от попадания снега, воды и грязи;
- подошва с мощным протектором и с рельефным рисунком, которому не страшны проколы;
- не скользят на влажной поверхности.

Верх: ЭВА.

Подошва: ЭВА. **Метод крепления подошвы:** цельнолитой из ЭВА.

Утеплитель: дублированный многослойный материал.

1. Спанбонд — материал повышенной прочности.
2. Фольга — для повышения теплоизоляционных свойств.
3. Современное нетканое полиэфирное полотно.
4. Листовой вспененный полиуретан — используется как прослойка между материалами.
5. Натуральный мех (не менее 50%).

Высота: 40 см.

Размер: с 41 по 47.

ТУ 2590-003-51664612-2013, ТР ТС 019/2011.

Сапоги мужские на галоше из ЭВА на шнуровке арт. Б-16 (40 см)

Комб155

К80 Щ50 Тн В Сж

Сапоги предназначены для носки в осенне-зимний период как в городе, так и за городом, а также для активного зимнего отдыха на природе.

Особенности модели:

- 100% водонепроницаемы;
- удобная колодка обеспечивает комфортную носку обуви;
- фиксация на ноге с помощью шнурка;
- нескользящая подошва из ЭВА;
- верх изготовлен из ВО ткани «Оксфорд».

Верх: материал текстильный.

Подошва: галоша ЭВА.

Метод крепления подошвы: цельнолитой из ЭВА.

Утеплитель: вкладыш 4-слойный. **Высота:** 40 см.

1. Спанбонд – впитывает излишки образовавшегося конденсата;
2. Фольга – создаёт эффект термоса;
3. Полотно из полых волокон – оберегает от холода;
4. Натуральный мех – сохраняет тепло.

Размер: с 40 по 46.

ТУ 15.20.11-001-25153951-2019, ТР ТС 019/2011.

Сапоги мужские утеплённые ЭВА «Барс С-031» (40 см)

Комб156

З Ми Сж Тн Щ50 К80 В

Сапоги мужские утеплённые цельнолитые из материала ЭВА подходят для активного отдыха, охоты, рыбалки, строительства и сфер ЖКХ.

Особенности модели:

- удобная колодка с комфортным подъёмом не сковывает движений;
- материалы верха и подошвы обладают достаточной прочностью, что позволяет использовать обувь несколько сезонов;
- четырёхслойный утеплитель, который обеспечивает теплоизоляцию и правильное отведение влаги.

Верх: ЭВА.

Подошва: ЭВА. **Метод крепления подошвы:** цельнолитой из ЭВА.

Утеплитель: вкладыш 4-слойный.

1. Спанбонд — ворсистая поверхность для сбора конденсата с внутренней поверхности сапог.
2. Фольга — создаёт эффект термоса и позволяет поддерживать комфортную температуру, сохраняя ноги в тепле.
3. Полотно из полых волокон образует дополнительную воздушную прослойку между ногой и стенками обуви, оберегая от холода.
4. Натуральный шерстяной мех укреплён на трикотажном полотне, что делает внутреннюю часть утеплителя более стойкой к истиранию.

Высота: 40 см.

Размер: 40/41, 42/43, 44/45, 46/47.

ТУ 2595-001-48663508-2019, ТР ТС 019/2011.

Сапоги мужские «Горняк» ПВХ МБС КЩС с КП/КС арт.165-11ППКС (38 см)

11208

В З Сж МУН 200 Щ50 Нс Нм К80 Ми

Сапоги рекомендованы для предприятий нефтегазовой, химической, горнодобывающей и других отраслях промышленности, для работы в летний и демисезонный периоды, предназначены для защиты от воды, общепроизводственных загрязнений, а также от нефтепродуктов, кислот и щелочей, растительных, животных масел и жиров.

Особенности модели:

- маслобензостойкая и кислотощелочестойкая подошва;
- имеют специальный рифленый протектор, препятствующий скольжению по ровным поверхностям;
- кевларовая стелька защищает ступни от травм, проколов и порезов любым острым предметом усилием не менее 1200Н.

Верх: ПВХ. **Голенище:** ПВХ.

Подносок: композитный (максимальная ударная нагрузка 200 Дж).

Подошва: ПВХ. **Метод крепления подошвы:** цельнолитой.

Стелька: антипрокольная кевларовая (выдерживает нагрузку до 1200 Н).

Подклад: текстиль.

Высота: 38 см.

Размер: с 41 по 46.

ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ 12.4.072-79, ГОСТ 5375-79, ТР ТС 019/2011.

Сапоги мужские «Специалист» ПВХ МБС КЩС с МП/МС арт.165-05МПС (38 см)

11207

В З Сж МУН 200 Щ50 Нс Нм К80

Сапоги рекомендованы для предприятий нефтегазовой, химической и других отраслях промышленности для работы в летний и демисезонный периоды, предназначены для защиты от воды, общепроизводственных загрязнений, а также от нефтепродуктов, кислот и щелочей, растительных, животных масел и жиров.

Особенности модели:

- маслобензостойкая и кислотощелочестойкая подошва;
- имеют специальный рифлёный протектор, препятствующий скольжению по ровным поверхностям;
- металлическая стелька защищает ступни от травм, проколов и порезов любым острым предметом усилием не менее 1200Н.

Верх: ПВХ. **Голенище:** ПВХ.

Подносок: металлический (максимальная ударная нагрузка 200 Дж).

Подошва: ПВХ. **Метод крепления подошвы:** цельнолитой.

Стелька: антипрокольная металлическая (выдерживает нагрузку до 1200 Н).

Подклад: текстиль.

Высота: 38 см.

Размер: с 41 по 46.

ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ 12.4.072-79,
ГОСТ 12.4.162-85, ТУ 15.20.30-008-31713188-2021, ТР ТС 019/2011.

Сапоги мужские ПВХ арт. 165-01 (30 см)

Пвх158

Сапоги мужские из материала ПВХ предназначены для защиты ног от воды и водных загрязнений, нефти, масел, кислот, щелочей.

Особенности модели:

- маслобензостойкая и кислотощелочестойкая подошва, очень износостойкая, крепкая, не деформируется;
- специальный рифлёный протектор с выраженным рельефным рисунком препятствует скольжению на любых видах грунта и зажиренных поверхностях.

Верх: ПВХ.

Подошва: ПВХ. **Метод крепления подошвы:** 2-компонентное литьё.

Высота: 30 см.

Размер: с 39 по 45.

ТУ 15.20.30-008-31713188-2021, ТР ТС 019/2011.

Сапоги мужские ПВХ арт. 166-03 (28 см)

Пвх157

Классическая модель мужских сапог предназначена для защиты ног от воды и прочих загрязнений.

Сапоги мужские из материала ПВХ обеспечивают защиту ног от воды и прочих загрязнений.

Особенности модели:

- удобная колодка;
- глубокий протектор подошвы.

Верх: ПВХ.

Подошва: ПВХ. **Метод крепления подошвы:** однокомпонентное литье.

Высота: 28 см.

Размер: с 40 по 46.

ТР ТС 017/2011.

Сапоги мужские ПВХ арт.165-01Н (36 см с надставкой)

Пвх161

Сапоги обладают высокой эластичностью даже при минусовой температуре, обеспечивают защиту ног от воды и водных загрязнений, нефти, масел, кислот, щелочей.

Особенности модели:

- маслобензостойкая и кислотощелочестойкая подошва, очень износостойкая, крепкая, не деформируется;
- специальный рифленый протектор с выраженным рельефным рисунком препятствует скольжению на любых видах грунта и зажиренных поверхностях;
- тканевая манжета из водоотталкивающей ткани с фиксатором на резинке обеспечивает лучшую защиту от попадания снега, воды и грязи.

Верх: ПВХ.

Подошва: ПВХ. **Метод крепления подошвы:** 2-компонентное литьё.

Высота: 36 см.

Размер: с 39 по 45.

ТУ 15.20.30-008-31713188-2021, ТР ТС 019/2011.

Сапоги мужские ПВХ арт.165-03 (34 см)

Пвх159

SARDONIX

З Ми В Нс Нм Щ50 К80 Сж

Сапоги мужские из материала ПВХ – классические резиновые сапоги для рабочих предназначены для защиты при длительном пребывании в воде, а также защитят ноги от грязи и слякоти.

Особенности модели:

- износостойкая подошва, крепкая, не деформируется;
- специальный рифлёный протектор с выраженным рельефным рисунком препятствует скольжению на любых видах грунта и зажиренных поверхностях.

Верх: ПВХ.

Подошва: ПВХ.

Метод крепления подошвы: 2-компонентное литьё.

Высота: 34 см.

Размер: с 40 по 46.

ТУ 15.20.30-008-31713188-2021, ТР ТС 019/2011.

Сапоги мужские ПВХ арт. 170 (34 см)

Пвх104О

Дюна

З Ми В Нс Нм К80 Щ50 Нж См

Сапоги мужские демисезонные ПВХ выпускаются по технологии двухкомпонентного литья и идеально подходят для работы как летом, так и в межсезонье.

Особенности модели:

- обладают высокой эластичностью при минусовой температуре;
- износостойкая подошва, крепкая, не деформируется;
- специальный рифлёный протектор с выраженным рельефным рисунком препятствует скольжению на любых видах грунта и зажиренных поверхностях.

Верх: ПВХ.

Подошва: ПВХ.

Метод крепления подошвы: 2-компонентное литьё.

Высота: 34 см.

Размер: с 40 по 46.

ТР ТС 019/2011.

Сапоги мужские ПВХ МБС КЩС арт.172Б (38 см)

Пвх119

Дюна

В З Ми К80 Щ50 Сж Нж Нм Нс

Сапоги изготовлены по технологии трехцветного литья, имеет прослойку из вспененного материала, который придает сапогам особые потребительские свойства: теплоизоляционные (делают подошву сапога теплой) и амортизирующие (создают эффект кроссовочной подошвы – ноги не устают при длительной носке).

Особенное значение имеет вспененный слой внутри подошвы сапога, благодаря которому подошва приобретает ортопедические, амортизирующие, теплозащитные свойства.

Сапоги стойкие к растительным и животным маслам и жирам, которые являются самой агрессивной средой для ПВХ.

Особенности модели:

- маслобензостойкая и кислотощелочестойкая подошва;
- обладают высокой эластичностью при минусовой температуре;
- износостойкая подошва, крепкая, не деформируется;
- специальный рифлёный протектор с выраженным рельефным рисунком препятствует скольжению на любых видах грунта и зажиренных поверхностях.

Сапоги не теряют своих эластичных свойств в широком диапазоне температур: от -40°С до +50°С.

Сапоги полностью соответствуют европейским стандартам безопасности для рабочей обуви.

Верх: ПВХ.

Подошва: ПВХ. **Метод крепления подошвы:** 3-компонентное литьё.

Высота: 38 см. **Размер:** с 36 по 48.

ТР ТС 019/2011.

Сапоги мужские ПВХ МБС КЩС с МП арт.173 (38 см)

Пвх120

В З Ми МУН 200 К80 Щ50 Сж Нж Нс Нм См Сл

Сапоги изготовлены по технологии трехцветного литья, имеют прослойку из вспененного материала, который придает сапогам особые потребительские свойства: теплоизоляционные (делают подошву сапога теплой) и амортизирующие (создают эффект кроссовочной подошвы – ноги не устают при длительной носке).

Особенное значение имеет вспененный слой внутри подошвы сапога, благодаря которому подошва приобретает ортопедические, амортизирующие, теплозащитные свойства.

Особенности модели:

- маслобензостойкая и кислотощелочестойкая подошва;
- обладают высокой эластичностью при минусовой температуре;
- износостойкая подошва, крепкая, не деформируется;
- специальный рифлёный протектор с выраженным рельефным рисунком препятствует скольжению на любых видах грунта и зажиренных поверхностях;

Сапоги не теряют своих эластичных свойств в широком диапазоне температур: от -40°С до +50°С.

Верх: ПВХ.

Подносок: металлический (максимальная ударная нагрузка 200 Дж).

Подошва: ПВХ. **Метод крепления подошвы:** 3-компонентное литьё.

Высота: 38 см.

Размер: с 36 по 48.

ТР ТС 019/2011.

Сапоги мужские ПВХ МБС КЩС арт. 172 (38 см)

Пвх105

В З Ми К80 Сж Нж Щ50 Нм Нс

Сапоги изготовлены по технологии трехцветного литья, имеют прослойку из вспененного материала, который придает сапогам особые потребительские свойства: теплоизоляционные (делают подошву сапога теплой) и амортизирующие (создают эффект кроссовочной подошвы – ноги не устают при длительной носке).

Особенное значение имеет вспененный слой внутри подошвы сапога, благодаря которому подошва приобретает ортопедические, амортизирующие, теплозащитные свойства.

Сапоги имеют стойкость к растительным и животным маслам и жирам, которые являются самой агрессивной средой для ПВХ.

Особенности модели:

- маслобензостойкая и кислотощелочестойкая подошва;
- обладают высокой эластичностью при минусовой температуре;
- износостойкая подошва, крепкая, не деформируется;
- специальный рифленый протектор с выраженным рельефным рисунком препятствует скольжению на любых видах грунта и зажиренных поверхностях.

Сапоги не теряют своих эластичных свойств в широком диапазоне температур: от -40°С до +50°С.

Сапоги полностью соответствуют европейским стандартам безопасности для рабочей обуви.

Верх: ПВХ.

Подошва: ПВХ. **Метод крепления подошвы:** 3-компонентное литьё.

Высота: 38 см. **Размер:** с 36 по 48.

ТУ 2590-003-51664612-2013, ТР ТС 019/2011.

Сапоги мужские ПВХ МБС КЩС арт.165-09 (34 см)

Пвх162

З Ми В Сж Нс Нм Щ50 К80

Сапоги представляют собой универсальную модель рабочи сапог, стойких к воздействию водных загрязнений, агрессивных сред, нефти, масел, кислот и щелочей.

Особенности модели:

- маслобензостойкая и кислотощелочестойкая подошва;
- обладают высокой эластичностью при минусовой температуре;
- износостойкая подошва, крепкая, не деформируется;
- специальный рифлёный протектор с выраженным рельефным рисунком препятствует скольжению на любых видах грунта и зажиренных поверхностях.

Сапоги не теряют своих эластичных свойств в широком диапазоне температур: от -40°С до +50°С.

Сапоги полностью соответствуют европейским стандартам безопасности для рабочей обуви.

Верх: ПВХ.

Подошва: ПВХ. **Метод крепления подошвы:** 2-компонентное литьё.

Высота: 34 см.

Размер: с 40 по 46.

ТУ 15.20.30-008-31713188-2021, ТР ТС 019/2011.

Сапоги мужские ПВХ МБС КЩС с МП арт.165-09МП (34 см)

Пвх164

SARDONIX

З Ми В Нс Нм Щ50 К80 МУН 200

Универсальная модель рабочих сапог устойчива к воздействию водных загрязнений, агрессивных сред, нефти, масел, кислот и щелочей.

Особенности модели:

- маслобензостойкая и кислотощелочестойкая подошва;
- обладают высокой эластичностью при минусовой температуре;
- износостойкая подошва, крепкая, не деформируется;
- специальный рифлёный протектор с выраженным рельефным рисунком препятствует скольжению на любых видах грунта и зажиренных поверхностях;
- металлоподносок предохраняет ногу от удара, максимальная нагрузка на подносок 200 Дж.

Сапоги не теряют своих эластичных свойств в широком диапазоне температур: от -40°С до +50°С.

Верх: ПВХ.

Подносок: металлический (максимальная ударная нагрузка 200 Дж).

Подошва: ПВХ. **Метод крепления подошвы:** 2-компонентное литье.

Высота: 34 см.

Размер: с 40 по 46.

ТР ТС 019/2011.

Сапоги ПВХ МБС КЩС с КП арт. СПК-3 (40 см)

Пвх165

БАРС ОБУВНАЯ КОМПАНИЯ

В З К80 Щ50 Сж

Современная модель сапог из поливинилхлорида (ПВХ) с подкладкой из хлопчатобумажного трикотажного полотна. Маслобензостойкая и кислотощелочестойкая подошва имеет протектор с выраженным рельефным рисунком, стойкая к истиранию, предотвращает скольжение на любых видах грунта и зажиренных поверхностях.

Высота профиля протектора подошвы – 5 мм. Высота профиля протектора каблука – 10 мм.

Особенности модели:

- удобная форма колодки способствует длительной и комфортной носке;
- в пяточной части находится шпора для удобства снятия.

Верх: ПВХ.

Подносок: композитный (максимальная ударная нагрузка 200 Дж).

Подошва: ПВХ. **Метод крепления подошвы:** 2-компонентное литье.

Подклад: полотно трикотажное.

Высота: 40 см.

Размер: с 36 по 47.

ТР ТС 019/2011.

Галоши садовые из ЭВА с надставкой утеплённые арт. 116М

Пвх140

Дюна

Галоши из ЭВА DU-Care (вспененный каучук) эластичны (даже на морозе -40°С, не «дубеют»), мягкие, легкие, водонепроницаемы и устойчивы к истиранию.

Особенности модели:

- галоши легко моются – достаточно положить в стиральную машину и стирать при температуре 30°С.
- безопасность для здоровья – не впитывают запахи, не подвержены воздействию грибков и бактерий, не вызывают аллергии;
- подошва обладает нескользящим эффектом, смягчает удары при ходьбе, обладает эффектом «термоса» (повышенная способностью сохранять тепло без дополнительного утепления ноги за счет низкой степени теплоотдачи).

Верх: ткань Оксфорд (100% полиэстер, плотность 210 г/м², ВО (водоотталкивание).

Галоша: ЭВА.

Подошва: материал ЭВА DU-Care. **Метод крепления подошвы:** цельнолитая.

Утеплитель: вкладной притачной меховой чулок.

Высота: 14 см. **Размер:** с 35 по 47.

ТР ТС 019/2011.

Галоши садовые ПВХ

Пвх166

Классическая модель галош из чёрного пластификата ПВХ.

Особенности модели:

Классическая модель галош из чёрного пластификата ПВХ.

Особенности модели:

- противоскользящий протектор минимизирует налипание на подошву грязи и мелких камней;
- широкая колодка предотвращает натирание;
- подошва из ПВХ очень износостойкая, крепкая, не деформируется и не скользит.

Верх: ПВХ.

Подошва: ПВХ. **Метод крепления подошвы:** цельнолитой.

Высота: 10 см.

Размер: с 36 по 46.

ТУ 15.20.11-001-3173188-2018, ТР ТС 017/2011.

Сапоги ПВХ совмещённые с полукомбинезоном арт. 152

10438

Рыбацкие сапоги с полукомбинезоном обеспечат уверенное нахождении в илистой местности, а также исключат соскальзывание на влажных каменных валунах вдоль водоёма.

Особенности модели:

- герметичные швы за счёт применения технологии сварки сверхвысокими частотами верхней части голенища и сапога;
- промежуточный вспененный слой подошвы придаёт дополнительные теплоизоляционные, амортизирующие и противоскользящие свойства для большего комфорта при ходьбе;
- внутренний карман;
- бретели с карабинами;
- наколенник: винитол, поролон.

Верх: ПВХ, Винитол (прочный, стойкий к истиранию, прорезиненный материал).

Подошва: ПВХ. **Метод крепления подошвы:** 3-компонентное литьё.

Рост: 170/176.

Размер: с 36 по 48.

ТР ТС 019/2011.

Сапоги рыбацкие с надставкой ПВХ арт. 162 (90 см)

Пвх132

Сапоги рыбацкие с надставкой ПВХ прекрасно держат форму, дополнительно имеются отверстия по бокам для крепления на пояс. Сапоги рыбацкие обеспечат уверенное нахождении в илистой местности, а также исключат соскальзывание на влажных каменных валунах вдоль водоёма.

Особенности модели:

- герметичные швы за счёт применения технологии сварки сверхвысокими частотами верхней части голенища и сапога;
- промежуточный вспененный слой подошвы придаёт дополнительные теплоизоляционные и амортизирующие свойства для большего комфорта при ходьбе;
- каркасное голенище имеет горизонтальные рёбра;
- наколенник: винитол, поролон.

Верх: ПВХ.

Подошва: ПВХ. **Метод крепления подошвы:** 3-компонентное литьё.

Высота: 90 см.

Размер: с 36 по 48.

ТР ТС 019/2011.

Спецобувь для охранных структур

Ботинки ОМОН хромовые ТЭП

Кож120

Ботинки ОМОН выполнены из качественных материалов и подойдут для работы или повседневной носки, рекомендуются для работников охранных структур, полиции, туризма.

Особенности модели:

- союзка и берцы изготовлены из хромовой кожи;
- для регулировки объёма и плотной фиксации стопы используется удобная система шнуровки;
- формованный задник;
- мягкий защитный кант.

Верх: кожа натуральная хромовая.

Подносок: термопласт.

Подошва: ТЭП (термоэластопласт).

Метод крепления подошвы: клеебортопрошивной.

Стелька: кожкартон.

Подклад: флизелин.

Высота: 25 см.

Размер: с 36 по 46.

ГОСТ Р 12.4.187-97, ТР ТС 019/2011.

Ботинки ОМОН (иск.мех) хромовые ТЭП

Кож217

Ботинки хромовые «ОМОН» на подошве ТЭП предназначены для защиты от пониженных температур.

Особенности модели:

- мягкий кант для дополнительной поддержки и защиты ног;
- глухой клапан предохраняет стопу от давления петель, шнурков, а также попадания в обувь пыли и грязи;
- подносок и задник формоустойчивые;
- подошва с нескользящим протектором;
- швы выполнены двойными строчками.

Верх: кожа натуральная хромовая.

Подносок: термопласт.

Подошва: ТЭП (термоэластопласт).

Метод крепления подошвы: клеебортопрошивной.

Стелька: текстиль.

Утеплитель: мех искусственный.

Высота: 25 см.

Размер: с 36 по 46.

ГОСТ Р 12.4.187-97, ТР ТС 019/2011.

Ботинки ОМОН (нат.мех) хромовые ТЭП

Кож218

Ботинки хромовые «ОМОН» на подошве ТЭП предназначены для защиты от пониженных температур.

Особенности модели:

- мягкий кант для дополнительной поддержки и защиты ног;
- глухой клапан предохраняет стопу от давления петель, шнурков, а также попадания в обувь пыли и грязи;
- подносок и задник формоустойчивые;
- подошва с нескользящим протектором;
- швы выполнены двойной строчкой.

Верх: кожа натуральная хромовая.

Подносок: термопласт.

Подошва: ТЭП (термоэластопласт).

Метод крепления подошвы: клеебортопрошивной.

Стелька: текстиль.

Утеплитель: мех натуральный.

Высота: 25 см.

Размер: с 36 по 46.

ГОСТ Р 12.4.187-97, ТР ТС 019/2011.

Спецобувь медицинская и повседневная

Сабо кожаные женские

Кож132Б

Лёгкая, удобная модель женских сабо подойдёт как для работников медицинских учреждений, сферы обслуживания, так и для повседневного использования.

Особенности модели:

- ремешок для регулировки объёма и плотной фиксации стопы, который может использоваться в двух положениях;
- перфорация верха (союзки) обеспечивает эффективный воздухообмен.

Верх: кожа натуральная.

Подошва: ПВХ. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Стелька: кожа натуральная.

Размер: с 35 по 41.

ГОСТ Р 12.4.187-97, ТР ТС 019/2011.

Сабо из искусственной кожи женские

Кож134Б

Женские сабо из искусственной кожи предназначена для работников сферы обслуживания, текстильной, пищевой и лёгкой промышленности, медицинских работников, обслуживающего персонала.

Особенности модели:

- ремешок для регулировки объёма и плотной фиксации стопы, который может использоваться в двух положениях;
- перфорация верха (союзки) обеспечивает эффективный воздухообмен;
- подошва из ПВХ очень износостойкая, крепкая, не деформируется и не скользит.

Верх: кожа искусственная перфорированная.

Подошва: поливинилхлорид (ПВХ).

Метод крепления подошвы: литьевой.

Высота: 8 см.

Размер: с 36 по 40.

ГОСТ 26167-2005, ТР ТС 017/2011.

Сабо женские из ЭВА белые с ремешком арт.601/06

Комб146

Лёгкие цельнолитые сабо обладают износоустойчивостью, упругостью, амортизацией и эластичностью.

Особенности модели:

- заниженная пятка для фиксации стопы;
- удобная анатомическая колодка;
- вентиляционные отверстия;
- удобный мягкий поворотный ремешок для фиксации ноги;
- рельефный рисунок по стельке с массажным эффектом.

Верх: ЭВА.

Подошва: ЭВА. **Метод крепления подошвы:** цельнолитой из ЭВА.

Размер: с 35 по 42.

ТУ 2590-003-51664612-2013, ТР ТС 019/2011.

Сабо мужские из ЭВА белые с ремешком арт.601/02М

Комб145

Сж

Лёгкие цельнолитые сабо обладают износоустойчивостью, упругостью, амортизацией и эластичностью.

Особенности модели:

- заниженная пятка для фиксации стопы;
- удобная анатомическая колодка;
- вентиляционные отверстия;
- удобный мягкий поворотный ремешок для фиксации ноги;
- рельефный рисунок по стельке с массажным эффектом.

Верх: ЭВА.

Подошва: ЭВА. **Метод крепления подошвы:** цельнолитой из ЭВА.

Размер: с 43 по 46.

ТУ 2590-003-51664612-2013, ТР ТС 019/2011.

Сланцы из ЭВА

Пвх154

SARDONIX

Сланцы летние мужские из ЭВА, обладающего чрезвычайной лёгкостью, эластичностью, амортизационными свойствами, нулевой теплопроводностью, гибкостью. Сланцы легко моются в стиральной машине при температуре не выше 30°С. Обувь не восприимчива к появлению запахов, не подвержена воздействию грибков и бактерий, не вызывает аллергии. Подошва обладает нескользящим эффектом на влажной поверхности. Подходят для ног с низким подъёмом.

Верх: ЭВА.

Подошва: ЭВА. **Метод крепления подошвы:** цельнолитой из ЭВА.

Размер: На обуви указана двойная маркировка размеров: 37-38, 39-40, 40-41, 42-43, 44-45. Рекомендуем ориентироваться на меньший размер.

ТУ 15.20.11-003-31713188-2005, ТР ТС 017/2011.

Тапочки с перфорацией женские

Тап02

Лёгкие и удобные женские тапочки предназначены для обслуживающего персонала производственных предприятий и для универсального применения в закрытых помещениях. Применимы для повседневного использования и прогулок по городу.

Верх: дышащая сетка, дублированная нетканным материалом.

Подошва: эластичный износостойкий ПВХ с рифлёным протектором.

Метод крепления подошвы: литьевой.

Высота: 6 см.

Размер: с 36 по 40.

ГОСТ 26167-2005, ТР ТС 017/2011.

Тапочки с перфорацией мужские

Тап01

Лёгкие и удобные мужские тапочки предназначены для обслуживающего персонала производственных предприятий и для универсального применения в закрытых помещениях. Применимы для повседневного использования и прогулок по городу.

Верх: дышащая сетка, дублированная нетканным материалом.

Подошва: эластичный износостойкий ПВХ с рифлёным протектором.

Метод крепления подошвы: литьевой.

Стелька: текстиль.

Высота: 6 см.

Размер: с 41 по 44.

ГОСТ 26167-2005, ТР ТС 017/2011.

Тапочки женские вельветовые
Кож163

Тапочки вельветовые женские предназначены для обслуживающего персонала производственных предприятий и для универсального применения в закрытых помещениях. Подошва из ПВХ очень износостойкая, крепкая, не деформируется и не скользит.

Верх: вельвет (100% хлопок), дублированный текстильной тканью.

Подошва: ПВХ. **Метод крепления подошвы:** строчечно-литьевой.

Стелька: текстиль.

Высота: 4 см.

Размер: с 35 по 41.

ГОСТ 1135-2005, ГОСТ 26167-2005, ТР ТС 017/2011.

Тапочки мужские вельветовые
Кож162

Лёгкие и удобные мужские вельветовые тапочки предназначены для обслуживающего персонала производственных предприятий и для универсального применения в закрытых помещениях. Подошва из ПВХ очень износостойкая, крепкая, не деформируется и не скользит.

Верх: вельвет (100% хлопок), дублированный текстильной тканью.

Подошва: ПВХ. **Метод крепления подошвы:** строчечно-литьевой.

Стелька: текстиль.

Высота: 4 см.

Размер: с 39 по 46.

ГОСТ 1135-2005, ГОСТ 26167-2005, ТР ТС 017/2011.

Туфли женские ПУ со шнурками
Кож185

3

Туфли женские на подошве ПУ со шнурками рекомендуются для работников ИТР, фабрик, конструкторских бюро и для повседневной носки.

Особенности модели:

- классический дизайн;
- колодка специальной расширенной формы позволяет не уставать стопе в течение всей рабочей смены;
- для регулировки объёма и плотной фиксации стопы используется удобная система шнуровки.

Верх: кожа натуральная.

Подошва: ПУ. **Метод крепления подошвы:** литьевой.

Стелька: кожа натуральная.

Высота: 9 см.

Размер: с 35 по 41.

ГОСТ Р 12.4.187-97, ТР ТС 019/2011.

Туфли-кроссовки
Кож174

Классические универсальные замшевые кроссовки идеально подойдут для активного отдыха или работы внутри помещения. Подошва из ПВХ очень износостойкая, крепкая, не деформируется и не скользит.

Верх: замша натуральная с подкладкой из текстиля.

Подошва: ПВХ. **Метод крепления подошвы:** строчечно-литьевой.

Стелька: текстиль.

Высота: 9 см.

Размер: с 36 по 46.

ГОСТ 26167-2005, ТР ТС 017/2011.

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ЗАЩИТА РУК

Перчатки трикотажные

Перчатки бесшовные из полиэстера Jeta Safety JS011p (13 класс)

11344

Ми Мп

Тонкие вязаные перчатки из полиэстеровой пряжи, которые отличаются своей легкостью и не имеют швов, отлично подходят для точных работ, где необходима особая чувствительность пальцев.

Особенности модели:

- латексная манжета удерживает перчатку на запястье;
- перчатки подходят на обе руки, что продлевает срок службы;
- тонкие сверхлегкие бесшовные вязаные защитные перчатки для точных работ;
- не оставляют отпечатков, следов, ворсинок;
- не содержат силикон;
- имеют высокую эластичность — хорошо растягиваются и принимают нужный размер.

Сфера применения: для общих работ, сборка, упаковка, а также отлично подходят для точных работ, где необходима особая чувствительность пальцев.

Материал: 100% полиэстер.

Длина: 22-23 см.

Класс вязки: 13.

Размер: 7, 8, 9, 10.

ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ EN 388-2019, EN ISO 21420:2020, ТР ТС 019/2011.

Перчатки хлопчатобумажные (10 класс) Люкс

11327

Ми Мп

Универсальные рабочие трикотажные перчатки предназначены для защиты рук от мелких механических повреждений и общих производственных загрязнений.

10 класс хлопчатобумажных перчаток означает повышенную плотность вязки, при которой используется более тонкая пряжа. Перчатки отлично защищают от различных производственных загрязнений, а также сохраняют чувствительность рук. Перчатки хлопчатобумажные достаточно эластичные, поэтому помогают выполнять различные виды работ, не оставляя отпечатки пальцев на продукции.

Сфера применения: погрузочно-разгрузочные работы, фасовка, монтаж, упаковка, сортировка, работы с пластмассами, складское хозяйство, автомеханика, уборка.

Материал: хлопок, полиэфир.

Покрытие: без покрытия.

Текс: 166,7 г/км.

Вес: 46-48 г.

Длина: 22-23 см.

Размер: универсальные.

ГОСТ 12.4.252-2013, ТР ТС 019/2011.

Перчатки хлопчатобумажные с ПВХ-покрытием «Протектор» (10 класс) Люкс

11328

Ми Мп

Универсальные рабочие трикотажные перчатки предназначены для защиты рук от мелких механических повреждений и общих производственных загрязнений.

10 класс хлопчатобумажных перчаток означает повышенную плотность вязки, при которой используется более тонкая пряжа. Такие перчатки отлично защищают от различных производственных загрязнений, а также сохраняют чувствительность рук. Покрытие ПВХ в виде рисунка «Протектор» отличается повышенной износостойкостью.

Сфера применения: погрузочно-разгрузочные работы, фасовка, монтаж, упаковка, сортировка, работы с пластмассами, складское хозяйство, автомеханика, уборка.

Материал: хлопок, полиэфир.

Покрытие: ПВХ «Протектор».

Текс: 166,7 г/км.

Вес: 54-56 г.

Длина: 22-23 см.

Класс вязки: 10.

Размер: универсальные.

ГОСТ 12.4.252-2013, ТР ТС 019/2011.

Перчатки хлопчатобумажные с ПВХ-покрытием «Точка» (10 класс) Люкс

11329

Ми Мп

Универсальные рабочие трикотажные перчатки предназначены для защиты рук от мелких механических повреждений и общих производственных загрязнений, а также сохраняют чувствительность рук. 10 класс х/б перчаток означает повышенную плотность вязки, при которой используется более тонкая пряжа. Нанесение ПВХ «Точка» на ладонной части повышает сцепные свойства, препятствует быстрому истиранию хлопчатобумажной основы, увеличивая срок эксплуатации перчатки.

Сфера применения: погрузочно-разгрузочные работы, фасовка, монтаж, упаковка, сортировка, работы с пластмассами, складское хозяйство, автомеханика, уборка.

Материал: хлопок, полиэфир.

Покрытие: ПВХ «Точка».

Текс: 166,7 г/км.

Вес: 54-56 г.

Длина: 22-23 см.

Класс вязки: 10.

Размер: универсальные.

ГОСТ 12.4.252-2013, ТР ТС 019/2011.

Перчатки хлопчатобумажные с ПВХ-покрытием «Точка» (10 класс) Люкс

11330

Ми Мп

Универсальные рабочие трикотажные перчатки предназначены для защиты рук от мелких механических повреждений и общих производственных загрязнений, а также сохраняют чувствительность рук. 10 класс перчаток х/б означает повышенную плотность вязки, при которой используется более тонкая пряжа. Нанесение ПВХ «Точка» на ладонной части повышает сцепные свойства, препятствует быстрому истиранию хлопчатобумажной основы, увеличивая срок эксплуатации перчатки.

Сфера применения: погрузочно-разгрузочные работы, фасовка, монтаж, упаковка, сортировка, работы с пластмассами, складское хозяйство, автомеханика, уборка.

Материал: хлопок, полиэфир.

Покрытие: ПВХ «Точка».

Текс: 166,7 г/км.

Вес: 54-56 г.

Длина: 22-23 см.

Класс вязки: 10.

Размер: универсальные.

ГОСТ 12.4.252-2013, ТР ТС 019/2011.

Перчатки хлопчатобумажные с ПВХ-покрытием «Точка» (10 класс) Люкс

11335

Ми Мп

Универсальные рабочие трикотажные перчатки предназначены для защиты рук от мелких механических повреждений и общих производственных загрязнений, а также сохраняют чувствительность рук. 10 класс х/б перчаток означает повышенную плотность вязки, при которой используется более тонкая пряжа. Нанесение ПВХ «Точка» на ладонной части повышает сцепные свойства, препятствует быстрому истиранию хлопчатобумажной основы, увеличивая срок эксплуатации перчатки.

Сфера применения: погрузочно-разгрузочные работы, фасовка, монтаж, упаковка, сортировка, работы с пластмассами, складское хозяйство, автомеханика, уборка.

Материал: хлопок, полиэфир.

Покрытие: ПВХ «Точка».

Текс: 166,7 г/км.

Вес: 54-56 г.

Длина: 22-23 см.

Класс вязки: 10.

Размер: универсальные.

ГОСТ 12.4.252-2013, ТР ТС 019/2011.

Перчатки хлопчатобумажные с ПВХ-покрытием «Точка» (7,5 класс) Люкс

11339

Ми Мп

Универсальные рабочие трикотажные перчатки обеспечивают повышенную защиту от механических повреждений при грубых и трудных работах. Перчатки этого класса имеют обычную плотность вязки, толще и тяжелее, чем перчатки более высоких классов. Нанесение ПВХ «Точка» на ладонной части повышает сцепные свойства, препятствует быстрому истиранию хлопчатобумажной основы, увеличивая срок эксплуатации.

Сфера применения: погрузочно-разгрузочные работы, фасовка, монтаж, упаковка, сортировка, работы с пластмассами, складское хозяйство, автомеханика, уборка.

Материал: хлопок, полиэфир.

Покрытие: ПВХ «Точка».

Текс: 216,7 г/км.

Вес: 58-60 г.

Длина: 22-23 см.

Класс вязки: 7,5.

Размер: универсальные.

ГОСТ 12.4.252-2013, ТР ТС 019/2011.

Перчатки хлопчатобумажные с ПВХ-покрытием (10 класс) «Точка» Стандарт

10462

Ми Мп

Универсальные рабочие трикотажные перчатки предназначены для защиты рук от мелких механических повреждений и общих производственных загрязнений. 10 класс хлопчатобумажных перчаток означает повышенную плотность вязки, при которой используется более тонкая пряжа. Такие перчатки отлично защищают от различных производственных загрязнений, а также сохраняют чувствительность рук. Нанесение ПВХ «Точка» на ладонной части повышает сцепные свойства, препятствует быстрому истиранию хлопчатобумажной основы, увеличивая срок эксплуатации перчатки.

Сфера применения: погрузочно-разгрузочные работы, фасовка, монтаж, упаковка, сортировка, работы с пластмассами, складское хозяйство, автомеханика, уборка.

Материал: хлопок, полиэфир.

Покрытие: ПВХ «Точка».

Текс: 133,4 г/км.

Вес: 46-48 г.

Длина: 22-22,5 см.

Класс вязки: 10.

Размер: универсальные.

ГОСТ 12.4.252-2013, ТР ТС 019/2011.

Перчатки двойные полушерстяные на хлопковой основе с ПВХ «Точка»

Пер172

Ми

Тёплые двойные полушерстяные перчатки на хлопковой основе с точечным ПВХ нанесением на ладони предназначены для защиты от пониженных температур и могут применяться как в качестве утепляющего вкладыша в любую другую перчатку, включая одноразовые, так и самостоятельно. Не пропускают загрязнения, защищают кожу рук от механических травм, мозолей, переохлаждения, а ПВХ напыление защищает изделие от истирания и увеличивает его срок службы.

Материал: 70% хлопок, 30% шерсть.

Покрытие: ПВХ.

Длина: 23-24 см.

Класс вязки: 7,5.

Размер: универсальные.

ТР ТС 019/2011.

Перчатки хлопчатобумажные двойной вязки

Пер124

Ми

Перчатки кругловязаные характеризуются стандартной плотностью вязки. Хлопчатобумажные перчатки безвредны для кожи рук, отличаются комфортностью использования: не стесняют движений пальцев рук, благодаря свободному воздухообмену не допускают потения рук.

Материал: 100% хлопок.

Длина: 22 см.

Класс вязки: 10.

Размер: универсальные.

ГОСТ 12.4.252-2013, ТР ТС 019/2011.

Перчатки полушерстяные двойной вязки

Пер125

Ми Тн

Перчатки полушерстяные двойной вязки обеспечивают надёжную защиту рук в холодное время года, предотвращают переохлаждение и появление различных мелких травм (порезов, заноз, мозолей). Могут использоваться как утепляющий вкладыш в защитные перчатки.

Материал: 70% акрил, 30% шерсть.

Длина: 25-27 см.

Класс вязки: 7,5.

Размер: универсальные.

ТР ТС 019/2011.

Перчатки хлопчатобумажные с ПВХ «Точка» (10 класс) Эконом

10471

Ми

Универсальные рабочие трикотажные перчатки с покрытием ПВХ «Точка» предназначены для защиты рук от мелких механических повреждений и общих производственных загрязнений. Рабочие перчатки изготовлены из хлопчатобумажной пряжи с покрытием из поливинилхлорида с нанесением рисунка на внутреннюю сторону перчатки, что обеспечивает плотный захват и предотвращает соскальзывание деталей при работе.

Перчатки рекомендуются для работы с грубыми предметами, обладают низкой тактильной чувствительностью. Нанесение ПВХ на ладонной части повышает сцепные свойства, препятствует быстрому истиранию хлопчатобумажной основы, увеличивая срок эксплуатации перчатки.

Материал: 80% хлопок, 20% полиэстер.

Покрытие: ПВХ «Точка».

Длина: 22 см.

Класс вязки: 10.

Размер: универсальные.

ГОСТ 12.4.252-2013, ТР ТС 019/2011.

Перчатки механически стойкие

Перчатки полиэфирные с 1/2 полиуретановым покрытием Jeta Safety JP011w

11747

Ми Мп

EN 388:4131X

Защитные промышленные трикотажные перчатки из синтетической пряжи (полиэстер) с нитриловым покрытием ладони обеспечат высокий уровень комфорта благодаря эластичности материала.

Особенности модели:

- бесшовный трикотаж из полиэфирных волокон;
- эластичная манжета для надёжного удержания на запястье;
- легкий и эргономичный дизайн; высокая чувствительность;
- тыльная сторона ладони без покрытия позволяет коже дышать.

Нитриловое покрытие на ладони и пальцах устойчиво к работе с жирными и масляными деталями. Обладают хорошей стойкостью к износу.

Материал: полиэфир.

Покрытие: полиуретан.

Длина: 22-25 см.

Класс вязки: 13.

Размер: 7, 8, 9, 10.

ГОСТ 12.4.252-2019, EN 1149-5:2018, ГОСТ EN 388-2019, EN ISO 21420:2020, ТР ТС 019/2011.

Перчатки из полиэстера с 1/2 нитриловым покрытием Jeta Safety JN011

11749

Ми Мп

EN 388:4131X

Бесшовная вязаная перчатка имеют улучшенный воздухообмен благодаря отсутствию покрытия на тыльной стороне ладони. Перчатки очень эластичные и комфортные, с хорошей стойкость к износу.

Особенности модели:

- устойчивы к работе с жирными и масляными деталями;
- устойчивы к механическим воздействиям;
- тонкие и эластичные волокна основы;
- бесшовный трикотаж;
- покрытие ладони пропускает воздух, кожа рук дышит;
- эластичная манжета для надёжного удержания на запястье;
- двойной оверлок с цветовой индикацией размера.

Сфера применения: нефтегазовая отрасль, обработка стекла и листового металла, сельское хозяйство, обслуживание автомобилей и самолетов.

Материал: полиэстер.

Покрытие: нитрил.

Длина: 23-25 см.

Класс вязки: 13.

Размер: 7, 8, 9, 10.

ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ EN 388-2019, EN ISO 21420:2020, EN 1149-5:2018, ТР ТС 019/2011.

Перчатки полиэфирные с двухслойным нитриловым покрытием Jeta Safety JNF-401 Ultra Tech

11753

Ми Вн Нс Эс Нм Мп EN388:4131A

Защитные трикотажные перчатки с двухслойным нитриловым покрытием обеспечивают устойчивость к воздействую нефти, нефтепродуктов и прочих загрязнений.

Особенности модели:

- двойное покрытие создает максимальный уровень износостойкости;
- водонепроницаемые;
- песочное нитриловое покрытие на ладони обеспечивает гибкость и отличную цепкость даже с замасленной и влажной поверхностью;
- антистатические;
- высокая чувствительность за счет высокого класса вязки;
- универсальные — отлично подходят для разного типа работ;
- двойной оверлок с цветовой индикацией размера.

Сфера применения: сборочно-монтажные работы, работы оператора машин и механизмов, строительно-конструкторские работы, столярные работы, машиностроение, транспортировочные работы, складские работы, ремонтные работы. Отлично подходят для работ, связанных с повышенным количеством загрязнений, влаги и воды, работы с маслами, смазками и нефтепродуктами в ограниченном количестве.

Материал: полиэфир.

Покрытие: 1 — нитрил, 2 — песочное нитриловое покрытие на ладони.

Длина: 25-27 см.

Размер: 8, 9, 10, 11.

ГОСТ 12.4.252-2013, EN 388:2016+A1:2018, EN 1149-5:2018, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 21420:2020, ТР ТС 019/2011.

Перчатки с полным нитриловым обливом SCAFFA NBR1530, манжет резинка

9954

Ми Мп Нс Нм К50 Щ40 EN 388:4111X

Нитриловые усиленные перчатки отличаются долговечностью и хорошей износоустойчивостью, отлично защищают от бензина, масел, кислот и щелочей. Хлопчатобумажные перчатки покрыты нитрилом, обеспечивающим высокую плотность изделия, что позволяет использовать перчатки при работе с грубыми и различными твёрдыми поверхностями. Нитрил обеспечивает максимальную стойкость к механическим повреждениям, надёжность и долговечность. Перчатки защищают поверхность рук от пагубного воздействия воды, различных нефтепродуктов или масел, а также обеспечивают качественное сцепление с другими объектами, исключая возможность скольжения предмета в руках. Благодаря хлопку, входящему в состав перчаток, рука получает дополнительный комфорт, не потеет, перчатка не скользит и удобно прилегает к руке. Мягкая и эластичная манжета-резинка удобно облегает запястье и фиксирует перчатку.

Рекомендованы для продолжительного ношения.

Материал: 100% хлопок.

Покрытие: нитриловое.

Длина: 27 см.

Размер: 8, 9, 10, 11.

EN 388-2016+A1:2018, ГОСТ ISO 374-1:2016, ГОСТ 12.4.252-2013, ТР ТС 019/2011.

Перчатки с полным нитриловым обливом SCAFFA NBR4530, манжет крага

9971

Ми Мп Нс Нм К50 Щ40 EN 388:4111X

Нитриловые усиленные перчатки отличаются долговечностью и хорошей износоустойчивостью, отлично защищают от бензина, масел, кислот и щелочей. Хлопчатобумажные перчатки покрыты нитрилом, обеспечивающим высокую плотность изделия, что позволяет использовать перчатки при работе с грубыми и различными твёрдыми поверхностями. Нитрил обеспечивает максимальную стойкость к механическим повреждениям, надёжность и долговечность. Перчатки защищают поверхность рук от пагубного воздействия воды, различных нефтепродуктов или масел, а также обеспечивают качественное сцепление с другими объектами, исключая возможность скольжения предмета в руках. Благодаря хлопку, входящему в состав перчаток, рука получает дополнительный комфорт, не потеет, перчатка не скользит и удобно прилегает к руке. Манжета крага плотно обхватывает кисть руки.

Рекомендованы для продолжительного ношения.

Материал: 100% хлопок.

Покрытие: нитриловое.

Длина: 27 см.

Размер: 8, 9, 10, 11.

EN 388-2016+A1:2018, ГОСТ ISO 374-1:2016, ГОСТ 12.4.252-2013, ТР ТС 019/2011.

Перчатки с неполным нитриловым обливом манжет резинка SCAFFA NBR1515

11388

Ми Эс Мп

EN 388:4111X

Перчатки с неполным нитриловым обливом манжет предназначены для предохранения рук от порезов, проколов.

Особенности модели:

- 100% хлопковая основа jersey (джерси) с частичным нитриловым покрытием;
- манжет трикотажный обеспечивает плотное прилегание и защищает от продувания;
- высокие показатели защиты при длительном сроке службы;
- отличное сопротивление истиранию и разрыву, стойкость к проколу и порезу;
- МБС (маслобензостойкие);
- рекомендованы для продолжительного ношения.

Сфера применения: для строительных работ (при взаимодействии, например, с лакокрасочными материалами); для использования при литье, ковке, резке в металлургической промышленности; на химических и нефтяных предприятиях.

Материал: 100% хлопок джерси.

Покрытие: частичный облив нитрил.

Длина: 23-25 см.

Размер: 8, 9, 10, 11.

EN 388-2016+A1:2018, ТР ТС 019/2011.

Перчатки нейлоновые с 1/2 текстурированным латексным покрытием SCAFFA Grip L1350-BLK/B-10

11745

Мп Ми

EN 388:2016-3131X

Перчатки нейлоновые с 1/2 текстурированным латексным покрытием комфортны в использовании даже при длительном ношении.

Особенности модели:

- бесшовная «дышащая» основа из нейлона обеспечивает высокую чувствительность;
- покрытие из текстурированного латекса обеспечивает надежный захват любых поверхностей;
- удлиненный манжет мягко облегает запястье, защищая его, и предотвращает попадание мусора и вредных веществ внутрь перчатки.

Сфера применения: при строительных работах, работе с инструментом и общехозяйственных работах.

Материал: нейлон.

Покрытие: текстурированный латекс.

Длина: 23-25 см.

Класс вязки: 13.

Размер: 8, 9, 10.

EN 388:2016, ТР ТС 019/2011.

Перчатки нейлоновые с 1/2 нитриловым песочным покрытием SCAFFA «Механик» NY1350S-NV/BLK

11746

Мп Ми

EN 388:4121X

Универсальные бесшовные высококачественные перчатки предназначены для защиты от механических воздействий.

Особенности модели:

- бесшовная «дышащая» основа из нейлона обеспечивает высокую чувствительность;
- плотное покрытие из нитрила песочной структуры обеспечивает хороший захват даже влажных и масляных поверхностей;
- манжет с цветовой индикацией размера.

Сфера применения: при строительных работах, работе с инструментом и общехозяйственных работах.

Материал: нейлон.

Покрытие: 1/2 нитрил песочной структуры.

Длина: 23-25 см.

Класс вязки: 13.

Размер: 7, 8, 9, 10, 11.

EN 388:2016, ТР ТС 019/2011.

Перчатки нейлоновые с 1/2 нитриловым покрытием SCAFFA «Старт» NY1350-G/BLK-10

11736

EN 388:4121X

Перчатки нейлоновые с 1/2 нитриловым покрытием рекомендованы при строительных работах, работе с инструментом и общехозяйственных работах.

Особенности модели:

- бесшовная «дышащая» основа из нейлона обеспечивает высокую чувствительность;
- плотное покрытие из нитрила обеспечивает хороший захват даже влажных и масляных поверхностей;
- манжет с цветовой индикацией размера.

Сфера применения: при строительных работах, работе с инструментом и общехозяйственных работах.

Материал: нейлон.

Покрытие: нитрил.

Длина: 23-25 см.

Класс вязки: 13.

Размер: 7, 8, 9, 10.

EN 388:2016, ТР ТС 019/2011.

Перчатки из смесовой пряжи с 1/2 покрытием из полимерполиуретана ULTIMA ULT800

11725

EN 388:4121X

Универсальные бесшовные высококачественные перчатки с основой из эластичного трикотажа из смеси нейлона и эластана с покрытием ладони и кончиков пальцев из полимерполиуретана (смесь нитрила и полиуретана) предназначены для защиты от механических воздействий, обеспечивают высокую стойкость к истиранию, разрыву.

Особенности модели:

- эластичные, плотно облегают руку, позволяя манипулировать мелкими предметами;
- манжет выполнен в виде резинки мягко облегает запястье и предотвращает попадание мусора и вредных веществ внутрь перчатки;
- бесшовная подкладка не натирает руки, исключает раздражение кожи;
- великолепный сухой и влажный захват.

Сфера применения: радиоэлектронная, авиационная, автомобильная промышленности; машиностроение; транспорт. Применяются при точной сборке, наладке и ремонте электронной аппаратуры и различных приборов, монтажных работах, механической обработке, работе с пластиком, складских работах.

Материал: нейлон/эластан.

Покрытие: нитрил песочной структуры.

Длина: 23-25 см.

Размер: 7, 8, 9, 10, 11.

ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ 12.4.183-91, ГОСТ EN388-2019, ТР ТС 019/2011.

Перчатки трикотажные с 1/2 латексным текстурированным покрытием ULTIMA ULT660 GREEN GRIP

11727

EN 388:3143

Трикотажные перчатки с латексным текстурированным покрытием предназначены для защиты от механических воздействий.

Особенности модели:

- латексное текстурированное покрытие ладони и пальцев обеспечивает защиту от значительных механических воздействий, хорошее сцепление с мокрыми и сухими поверхностями;
- хлопок, входящий в состав трикотажной основы обеспечивает хороший воздухообмен, комфортное ношение.

Сфера применения: рекомендованы для работы со скользкими и гладкими поверхностями: складские, монтажные работы, работы со стеклом, металлическим профилем, слоистым пластиком, общие строительные и ремонтные работы. Подходят для использования в качестве садовых перчаток.

Материал: смесовая пряжа (хлопок/полиэстер).

Покрытие: 1/2 текстурированный латекс.

Длина: 23-25 см.

Размер: 7, 8, 9, 10.

ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ 12.4.183-91, ГОСТ EN388-2019, ТР ТС 019/2011.

Перчатки нейлон для защиты от ОПЗ и механических воздействий SCAFFA PU1350P-DG

9970

EN 388:3121X

Ми Мп

Универсальные высококачественные перчатки предназначены для защиты от механических воздействий, обеспечивают высокую стойкость к истиранию, разрыву.

Особенности модели:

- бесшовная «дышащая» основа из нейлона обеспечивает высокую чувствительность;
- лёгкое покрытие из полиуретана ладони и фаланг пальцев обеспечивает хороший захват;
- манжет с цветовой индикацией размера.

Материал: нейлон.

Покрытие: полиуретан.

Длина: 23-25 см.

Размер: 7, 8, 9, 10, 11.

EN 388:2016, ТР ТС 019/2011.

Перчатки с полимерным покрытием «Гранат»

Пер140

Вн

Перчатки с полимерным покрытием защищают от механических повреждений, масел и нефтепродуктов. Прочное полное двойное покрытие из поливинилхлорида придаёт перчатке большой уровень износостойкости, а также гарантирует надёжность и долговечность. Мягкая и эластичная манжета-резинка удобно облегает запястье и фиксирует перчатку. Перчатки остаются гибкими и эластичными до -10°С.

Рекомендуются для работников нефтяной отрасли: при работе с нефтепродуктами (масло, бензин, красители). Допускается использовать перчатки при контактах с пищевыми продуктами.

Материал: мягкий нетканый (100% хлопок).

Покрытие: ПВХ.

Длина: 27 см.

Размер: 10,5.

ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ 12.4.183-91, ТР ТС 019/2011.

Перчатки цельноспилковые

Пер119

Ми

Перчатки спилковые обладают высокой стойкостью к истиранию и разрыву, обеспечивают ограниченную защиту от порезов и проколов, подходят для газорезательных работ. Модель долговечна и комфортна.

Материал: спилок кожевенный (толщина 1,2 мм).

Длина: 25-27 см.

Размер: универсальные.

ТР ТС 019/2011.

Перчатки комбинированные со спилком «Ангара»

Пер110

Ми

Комбинированные спилковые перчатки изготовлены из хлопчатобумажной ткани и кожевенного спилка, обладают повышенной износоустойчивостью. Предназначены для защиты от механических воздействий. Рекомендуются к использованию при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.

Особенности модели: ладонь, указательный и большой палец усилены дополнительной полоской спилка.

Материал: спилок кожевенный (толщина 0,9-1,2 мм), 100% хлопок.

Длина: 25-27 см.

Размер: 10,5.

ГОСТ 12.4.252-2013, ТР ТС 019/2011.

Перчатки комбинированные со спилком «Докер» усиленные

Пер112

Ми

Комбинированные спилковые перчатки изготовлены на основе хлопчатобумажной ткани. Манжета перчатки выполнена в виде краги из плотной ткани и имеет оптимальную длину. Хлопковая подкладка изделия делает работу более комфортной. Перчатки обеспечивают высокую износостойкость и прочность. Рекомендуются для работы с грубыми поверхностями, необработанной древесиной, металлом, камнем.

Особенности модели: вся ладонь, указательный и большой палец усилены дополнительной полоской спилка.

Материал: спилок кожевенный (толщина 0,9-1,2 мм), ткань хлопчатобумажная.

Накладка: спилок кожевенный натуральный (толщина 0,9-1,2 мм).

Подкладка: 100% хлопок.

Длина: 25-27 см.

Размер: 10,5.

ГОСТ 12.4.252-2013, ТР ТС 019/2011.

Перчатки комбинированные со спилком

Пер113

Ми Мп

Комбинированные перчатки изготовлены из плотной смесовой ткани со спилком сорта ВС и обеспечивают высокую стойкость к истиранию и разрыву, а также ограниченную защиту от порезов и проколов.

Особенности модели: усиленная жёсткая крага; двойные швы, обеспечивающие прочность и долговечность.

Материал: спилок КРС (толщина 0,9-1,2 мм).

Длина: 25-27 см.

Размер: 10,5.

ГОСТ 12.4.252-2013, ТР ТС 019/2011.

Перчатки цельноспилковые «Драйвер»

Пер115

Ми Мп

Перчатки изготовлены из цельного спилка, отличаются высокой прочностью и комфортностью, предназначены для защиты рук от общепроизводственных и промышленных загрязнений, от механических повреждений, ожогов. Цельноспилковые перчатки мягкие, не сковывают движений, обеспечивают высокий комфорт. Перчатки рекомендованы для продолжительного ношения, при работе с инструментом, для водителей.

Особенности модели: резинка на запястье обеспечивает плотное прилегание и защищает от продувания.

Материал: спилок кожевенный (толщина 1,1 мм +/- 0,1 мм), сорт ВС.

Длина: 25-27 см.

Размер: 10,5.

ГОСТ 12.4.252-2013, ТР ТС 019/2011.

Перчатки нитриловые, двойной облив, манжет крага

Пер157

Ми Мп Нс К50 Щ40

Нитриловые перчатки отличаются долговечностью и хорошей износоустойчивостью, отлично защищают от бензина, масел, кислот и щелочей. Хлопчатобумажные перчатки с ворсовым плетением покрыты нитрилом, обеспечивающим высокую плотность изделия, что позволяет использовать перчатки при работе с грубыми и различными твёрдыми поверхностями. Двойной слой нитрила обеспечивает максимальную стойкость к механическим повреждениям, надёжность и долговечность. Перчатки защищают руки от пагубного воздействия воды, различных нефтепродуктов или масел, а также обеспечивают качественное сцепление с другими объектами, исключая возможность скольжения предмета. Благодаря хлопку, входящему в состав перчаток, рука получает дополнительный комфорт, не потеет.

Материал: хлопок с начёсом.

Покрытие: нитрил.

Длина: 27 см.

Размер: 10-11.

ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ Р 12.4.220-2012, ГОСТ EN 388-2019, ГОСТ Р ЕН 1149-5-2008, ТР ТС 019/2011.

Перчатки нитриловые, двойной облив, манжет резинка

Пер158

Вн

Нитриловые перчатки отличаются долговечностью и хорошей износоустойчивостью, отлично защищают от бензина, масел, кислот и щелочей.

Хлопчатобумажные перчатки с ворсовым плетением покрыты нитрилом, обеспечивающим высокую плотность изделия, что позволяет использовать перчатки при работе с грубыми и различными твёрдыми поверхностями. Двойной слой нитрила обеспечивает максимальную стойкость к механическим повреждениям, надёжность и долговечность.

Перчатки защищают руки от пагубного воздействия воды, различных нефтепродуктов или масел, а также обеспечивают качественное сцепление с другими объектами, исключая возможность скольжения предмета.

Благодаря хлопку, входящему в состав перчаток, рука получает дополнительный комфорт, не потеет. Мягкая и эластичная манжета-резинка удобно облегает запястье и фиксирует перчатку.

Материал: хлопок с начёсом.

Покрытие: нитрил.

Длина: 27 см.

Размер: 10-11.

ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ 12.4.183-91, ТР ТС 019/2011.

Перчатки хлопчатобумажные латекс одинарный облив (13 класс)

Пер126

Вн

Перчатки трикотажные с одинарным латексным обливом ладони обладают высокой прочностью и предназначены для защиты от повреждений острыми углами, порезов арматурой, стеклом, не промокают при работе с влажными материалами (идеальны для укладки плитки). Латексный облив обеспечивает плотный захват и предотвращает соскальзывание деталей при работе. Резинки на манжетах обеспечивают плотное прилегание перчатки к руке.

Перчатки рекомендовано использовать в самых разных сферах производства для защиты от механических воздействий, агрессивных веществ. Возможно применение при работе с продуктами нефтепереработки, в химической, пищевой промышленности, а также в хозяйственной деятельности и в быту.

Материал: 100% хлопок.

Покрытие: латекс.

Длина: 22 см.

Класс вязки: 13.

Размер: универсальные.

ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ 12.4.183-91, ТР ТС 019/2011.

Перчатки хлопчатобумажные латекс двойной облив (13 класс)

Пер127

Ми

Перчатки с двойным латексным покрытием (двойной облив) предназначены для защиты рук от механических повреждений, обладают высокой механической прочностью, теплоизоляционными свойствами.

Перчатки с хлопчатобумажной основой безвредны для кожи, отличаются комфортностью использования: не стесняют движений пальцев, благодаря свободному воздухообмену не допускают потения. Латексный облив обеспечивает плотный захват и предотвращает соскальзывание деталей при работе. Резинки на манжетах обеспечивают плотное прилегание перчатки к руке.

Рекомендованы при выполнении работ, связанных с необходимостью надёжного захвата детали, инструмента, предмета; при работах, связанных с высоким уровнем механических воздействий на руки. Широко применяются в строительных, авторемонтных, электротехнических работах.

Возможно применение при работе с продуктами нефтепереработки, в химической, пищевой промышленности, а также в хозяйственной деятельности и в быту.

Материал: 100% хлопок.

Покрытие: латекс.

Длина: 22 см.

Класс вязки: 13.

Размер: универсальные.

ГОСТ 12.4.252-2013, ТР ТС 019/2011.

Перчатки от порезов

Перчатки для защиты от порезов покрытие полиуретан Jeta Safety JCP051

11757

EN388: 4543D

Мп Ми

Защитные промышленные перчатки от порезов (5 класс) с полиуретановым покрытием используются для работы с жирными и масляными деталями.

Особенности модели:

- тонкие, но самые прочные к износу перчатки в своем классе;
- тонкие и эластичные волокна основы обеспечивают комфорт и эргономичность;
- эластичная манжета надёжно удерживает перчатку на запястье;
- улучшенный воздухообмен обеспечивается благодаря отсутствию покрытия на внешней стороне ладони;
- полиуретановое покрытие на ладони и пальцах устойчиво при работе с жирными масляными деталями;
- обладают высокой износостойкостью, устойчивы к механическим воздействиям, проколам и порезам;
- двойной оверлок с цветовой индикацией размера.

Сфера применения: при строительных работах, работе с режущим инструментом, стеклом и металлом.

Материал: полиэтилен (HDPE).

Покрытие: полиуретан.

Длина: 23-26 см.

Класс вязки: 13.

Размер: 7, 8, 9, 10.

ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ EN 388-2019, EN ISO 21420:2020, ТР ТС 019/2011.

Перчатки для защиты от порезов SCAFFA DY110DG-PU

10092

EN 388:4X42B

Мп Ми

Перчатки для защиты от порезов рекомендованы при любой интенсивной работе с острым инструментом или деталями.

Особенности модели:

- бесшовная основа из нейлона мягко облегает руку и обеспечивает высокую чувствительность;
- HPPE волокно (полиэтилен высокого давления), добавленное в основу, обеспечивает высокую износостойкость и устойчивость к порезам;
- плотное покрытие из полиуретана дает дополнительную защиту от пореза и прокола;
- комфортны в использовании даже при длительном ношении;
- полиуретановое покрытие обеспечивает хороший захват сухих и влажных поверхностей.

Сфера применения: при строительных работах, работе с режущим инструментом, стеклом и металлом.

Материал: нейлон, HPPE волокно.

Покрытие: полиуретан.

Длина: 23-26 см.

Размер: 8, 9, 10, 11.

EN 388:2016, ТР ТС 019/2011.

Перчатки для защиты от порезов SCAFFA DY1350S-OR/BLK

9975

EN 388:4X43E

Мп Ми

Перчатки для защиты от порезов рекомендованы при любой интенсивной работе с острым инструментом или деталями. Удлиненный манжет мягко облегает запястье защищая его и предотвращает попадание мусора и вредных веществ внутрь перчатки.

Особенности модели:

- бесшовная основа из нейлона мягко облегает руку и обеспечивает высокую чувствительность;
- HPPE волокно (полиэтилен высокого давления), стекловолокно и стальное волокно, добавленные в основу, обеспечивают максимальную износостойкость и высокую устойчивость к порезам и проколам;
- двойное покрытие из вспененного нитрила дает дополнительную защиту от пореза и прокола, а также надежный захват даже влажных и масляных поверхностей;
- двойное покрытие из вспененного нитрила дает ограниченную защиту от масел и нефтепродуктов;
- комфортны в использовании даже при длительном ношении;
- полиуретановое покрытие обеспечивает хороший захват сухих и влажных поверхностей.

Сфера применения: при строительных работах, работе с режущим инструментом, стеклом и металлом.

Материал: нейлон с добавлением HPPE, стекловолокно, стальное волокно.

Манжет: удлиненный напульсник с цветовой индикацией размера.

Длина: 23-26 см.

Размер: 8, 9, 10, 11.

EN 388:2016, ТР ТС 019/2011.

Перчатки для защиты от ударов и порезов SCAFFA DY1350AC-H6

9974

EN 388:4X44 FP

Рабочие перчатки с покрытием из вспененного нитрила обеспечивают превосходное сцепление и стойкость к истиранию.

Особенности модели:

- вставки из термопласта анатомической формы отлично защищают кисть от ударов;
- вибропоглащающие вставки на ладонях защищают от вибрации;
- дополнительная накладка на между большим и указательным пальцем увеличивает износостойкость;
- антистатическая обработка;
- ANSI CUT A6, максимальная защита от пореза по CE ISO 13997 CUT F.
- Отличительное преимущество модели — это функция Touch Screen, которая позволяет использовать сенсорный экран, не снимая перчатки.

Материал: нейлон, HPPE волокно, стальное волокно.

Длина: 23-26 см.

Размер: 8, 9, 10, 11.

EN 388:2016, ТР ТС 019/2011.

Перчатки от вибраций и ударных воздействий

Перчатки Manipula «Вибрест»

11043

EN 388:4142B

Защитные перчатки рекомендованы для защиты рук от механических воздействий (истирание) в сухих и влажных средах в условиях локальной вибрации: в диапазоне частот 16-1000 Гц в соответствии с ГОСТ 12.4.002-97 (тип 2а, 2б). T(m) = 0.865, T(h) = 0.598 в соответствии с EN ISO 10819-2013.

Особенности модели:

- бесшовная конструкция из смеси хлопка и полиэфира плотно облегает руку, позволяя коже дышать;
- блоки BrickPods обеспечивают эффективную защиту от локальной вибрации;
- полимерное покрытие испытано на стойкость к нефти, нефтепродуктов и минеральных масел (Нс, Нм);
- двойной оверлок с цветовой индикацией размера.

Сфера применения: для работы с виброинструментом, строительство и ремонт.

Материал: хлопок, полиэфир (толщина 8 мм).

Покрытие: латекс блоки BrickPods.

Внутренняя отделка: без отделки/утеплителя.

Длина: 25-26 см.

Класс вязки: 10.

Размер: 10.

ГОСТ 12.4.252-2013, EN 388:2016, EN ISO 10819:2013, ГОСТ 12.4.002-97, EN 420:2003+A1:2009, ТР ТС 019/2011.

Перчатки для защиты от вибрации износостойкие JAV01

10069

EN 388:2122

Износостойкие перчатки защищают от воздействия высокочастотных вибраций, механических повреждений. Предназначены для работы с легким инструментом. Специальная накладка на указательном пальце позволяет работать в перчатках на сенсорном экране. Швы прошиты кевларовыми нитями, которые обеспечивают стойкость к сверхнизким и высоким температурам, а также стойкость к истиранию и порезам.

Особенности модели:

- накладка на указательном пальце, позволяющая использовать сенсорный экран, не снимая перчатки;
- вставки на ладони из материала EVA, блокирующие высокочастотные вибрации;
- манжета велкро обеспечивает необходимое прилегание;
- вентиляционные отверстия между пальцами, пропускающие воздух, обеспечивая комфорт;
- тыльная сторона из мягких и дышащих материалов;
- усиление между указательным и большим пальцем для продления срока службы.

Материал: нейлон, эластан.

Отделочный материал: кожа искуственная.

Длина: 25 см.

Размер: 8, 9, 10, 11.

ГОСТ 12.4.002-97, ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ EN 388-2019, ТР ТС 019/2011.

Перчатки химически стойкие

Перчатки химстойкие латексные JCH-701 Acid Pro КЩС-1

11051

Ми Вн Щ40 Нл Нс
Нм К80 Нж Он

EN 388:1010X
EN 374-1:AKLMNPST

Прочные перчатки из латекса предназначены для защиты от химических воздействий. Химстойкие латексные перчатки рекомендованы для работ со смолами, растворителями, кислотами, солями, сборки обезжиренных деталей, химической обработки поверхностей, промышленного клининга, окрашивания распылителем, технического обслуживания, чистки и обезжиривания с использованием химических веществ.

Особенности модели:

- обработаны с внешней поверхности хлором для дополнительной защиты;
- высокая устойчивость к моющим средствам;
- высокая износостойкость;
- высокий уровень тактильной чувствительности;
- текстурированные покрытие «шип».

Материал: латекс (толщина 0,55 мм).

Отделочный материал: внутренняя отделка — без отделки/утеплителя.

Длина: 30 см.

Размер: 7, 8, 9, 10.

ГОСТ 12.4.252-2013, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016+A1:2018, EN 374-1:2016, ТР ТС 019/2011.

Перчатки химстойкие латексные JCH-601 Acid КЩС-2

11258

Вн Щ40 К50 Нж Он

EN 388:1010X
EN 374-1:KLMNPST

Прочные перчатки из латекса рекомендованы для защиты от химический воздействий. Латексные химстойкие перчатки предназначены для работ со смолами, растворителями, кислотами, солями, сборки обезжиренных деталей, химической обработки поверхностей, промышленного клининга, окрашивания распылителем, технического обслуживания, чистки и обезжиривания с использованием химических веществ.

Особенности модели:

- лучшая тактильная чувствительность в серии;
- высокая устойчивость к моющим средствам;
- высокая износостойкость;
- текстурированные покрытие «шип».

Материал: латекс (толщина 0,35 мм).

Длина: 30 см.

Размер: 7, 8, 9, 10.

ГОСТ 12.4.252-2013, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 374-1:2016, ТР ТС 019/2011.

Перчатки химстойкие латексные JL711

10056

К50 Щ40 Вн Нс Нм Бм Нл

Латексные перчатки с хлопковым напылением обладают высокой устойчивостью к водорастворимым неорганическим кислотам (до 50%) и щелочам (до 50%), являются аналогом перчаток КЩС.

Особенности модели:

- мягкое антибактериальное хлопковое напыление внутри;
- рельефная поверхность ладони обеспечивает удобный захват.

Применяются при выполнении хозяйственно-бытовых работ, общепромышленное использование.

Индивидуальная упаковка.

Материал: латекс натуральный (толщина 0,4 мм).

Подкладка: хлопковое напыление.

Длина: 30 см.

Размер: 7, 8, 9, 10.

EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, ТР ТС 019/2011.

Перчатки химстойкие нитриловые JN711

10055

К80 Щ40 Вн Нс Нм Бм Нл

EN 388:4002

Защитные нитриловые перчатки с хлопковым напылением изнутри, обладают высокой устойчивостью к водорастворимым неорганическим кислотам (до 80%), щелочам (до 50%), солям, спиртам, растворителям.

Особенности модели:

- внутри флокированы 100% хлопком;
- текстурированная поверхность ладони в виде ромбов для лучшего захвата;
- слегка расширенная манжета для вентиляции;
- отличная эластичность и комфорт;
- высокая износоустойчивость.

Индивидуальная упаковка.

Материал: нитрил (толщина 0,38 мм).

Подкладка: хлопковое напыление.

Длина: 32 см.

Размер: 7, 8, 9, 10, 11.

EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016+A1:2018, ГОСТ ISO 21420:2020, ГОСТ 12.4.252-2013, ТР ТС 019/2011.

Перчатки химстойкие неопрен/латекс JNE711

10057

К80 Щ40 Вн Он Нс Нм Бм

EN 388:4121

Защитные промышленные перчатки из смеси неопрена и латекса с хлопковым напылением изнутри обладают высокой устойчивостью к водорастворимым неорганическим кислотам (до 80%), щелочам (до 50%), солям, спиртам, растворителям. Хлопковое напыление внутри перчатки с антибактериальной обработкой предотвращает раздражение кожи рук. Применяются для работы с влажными и скользкими поверхностями, обеспечивая хороший захват.

Индивидуальная упаковка.

Материал: неопрен, латекс (толщина 0,7 мм).

Подкладка: хлопковое напыление.

Длина: 32 см.

Размер: 7, 8, 9, 10, 11.

EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 374-1:2016, ТР ТС 019/2011, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 21420:2020, ГОСТ 12.4.252-2013.

Перчатки химстойкие ПВХ JP711

10058

Ми Вн Щ40 К80 Мп

EN 388:3121

Химстойкие печатки предназначенны для работ, при которых важна высокая химическая устойчивость и механическая защита.

Особенности модели:

- текстурное покрытие обеспечивает надежный захват;
- хлопковая основа обеспечивает высокий комфорт;
- высокая стойкость к кислотам (80%) и щелочам (40%);
- степень защиты от механических повреждений 3121: 3 — устойчивость к истиранию, 1 — устойчивость к порезам, 2 — устойчивость к разрывам, 1 — устойчивость к проколам.

Материал: ПВХ (толщина 1,6 мм).

Внутрениий слой: 100% хлопок.

Длина: 30 см.

Размер: 8, 9, 10, 11.

EN ISO 374-1:2016, EN 388:2016+A1:2018, ГОСТ 12.4.252-2013, EN ISO 21420:2020, ТР ТС 019/2011.

Перчатки химстойкие латексные SCAFFA Луч

11280

Ми Вн К50 Нж Щ40 Он

EN 388:1010X
EN 374-1:Type A/KLMAST
ГОСТ ISO 374-5:VIRUS

Перчатки предназначены для защиты от химических факторов (растворов кислот (до 50%), щелочей (до 40%), сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций).

Особенности модели:

- тонкие латексные герметичные перчатки обеспечивают высокий уровень тактильной чувствительности;
- высокая устойчивость к воздействию моющих средств;
- текстура рабочей поверхности «пчелиные соты» обеспечивает превосходное сцепление в сухом и влажном состоянии;
- х/б покрытие на внутренней поверхности обеспечивает повышение механической прочности и гарантирует удобство надевания и использования, уменьшение аллергических реакций на белки латекса;
- безопасны для контакта с пищевыми продуктами.

Материал: латекс (толщина 0,4 мм).

Покрытие: внутренняя отделка: хлопковое напыление.

Длина: 30 см.

Размер: 7, 8, 9, 10.

ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ 12.4.183-91, ГОСТ 12.4.220-2002, ГОСТ ISO 374-1-2016, ТР ТС 019/2011.

Перчатки химстойкие Scaffa «Спектр», латекс/неопрен

11278

Ми Вн Нс Нм
К80 Нж Щ40 Он

EN 388:2110X
ГОСТ ISO 374-5:VIRUS
EN ISO 374-1:Type A/AKLMNPST

Перчатки химстойкие предназначены для защиты от химических факторов (растворов кислот концентрацией 80%, растворов щелочей и гигиеническим требованиям концентрацией 40%, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций).

Особенности модели:

- перчатки двухслойные герметичные латексные/неопреновые имеют надежную защиту от широкого спектра химических веществ, обладают высокой стойкостью к моющим средствам;
- неопреновая поверхность повышает механическую прочность, а также сохраняет гибкость и эластичность в холодных условиях;
- текстура рабочей поверхности «пчелиные соты» обеспечивает превосходное сцепление в сухом и влажном состоянии;
- плотное хлопчатобумажное покрытие на внутренней поверхности обеспечивает повышение механической прочности и гарантирует удобство надевания и использования, уменьшение аллергических реакций на белки латекса, а также комфортной теплоизоляции;
- безопасны для контакта с пищевыми продуктами (имеется экспертное заключение о соответствии продукции единым санитарно-эпидемиологическим требованиям).

Материал: латекс/неопрен (толщина 0,7 мм).

Внутренняя отделка: хлопковое напыление.

Длина: 30 см.

Размер: 7, 8, 9, 10, 11.

ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ 12.4.183-91, ГОСТ 12.4.220-2002, ГОСТ ISO 374-1-2016, ТР ТС 019/2011.

Перчатки химстойкие латекс/неопрен ULTIMA COLOR GUARD ULT170

11293

К80 Щ40

EN 388:3111X
EN ISO 374-1:Type A/AKLNP
EN 374-VIRUS

Перчатки представляют смесь латекса с неопреном, что обеспечивает надежную защиту от широкого спектра химических веществ. Перчатки обладают высокой устойчивостью к воздействию концентрированных кислот (до 80%) и щелочей (до 40%), солей, спиртов, растворителей, кетонов.

Особенности модели:

- рифленая поверхность обеспечивает устойчивый захват на сухих и влажных поверхностях;
- хлопковое напыление с антибактериальной обработкой внутри перчатки предотвращает раздражение кожи рук.

Сфера применения: химическая, авиационная промышленность, машиностроение, агрохимия, сельское хозяйство, строительство, транспорт, работы хозяйственного назначения, покрасочные работы.

Материал: латекс/неопрен (толщина 0,72 мм).

Внутренняя отделка: хлопковое напыление.

Длина: 32 см.

Размер: 7, 8, 9, 10.

ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ 12.4.183-91, ГОСТ 20010-93, ГОСТ ISO 374-1-2019, ГОСТ EN 374-2-2019, ТР ТС 019/2011.

Перчатки химстойкие нитриловые ULTIMA GREEN GUARD ULT150

11292

К80 Щ40 Нс

EN 388:4101
EN ISO 374-1:Type A/JKCOPT
EN 374-VIRUS

Химстойкие перчатки из нитрила рекомендованы для защиты рук при работе с нефтепродуктами (в том числе бензином, керосином), минеральными маслами, пищевыми жирами, этиловым спиртом, алифатическими растворителями, обладают высокой стойкостью к кислотам (до 80%) и щелочам (до 40%).

Особенности модели:

рифленая поверхность обеспечивает устойчивый захват на сухих и влажных поверхностях;

хлопковое напыление с антибактериальной обработкой внутри перчатки предотвращает раздражение кожи рук.

Сфера применения: химическая, нефтеперерабатывающая промышленности, агрохимия, автомобильная, авиационная промышленности, строительство, транспорт, сельское хозяйство, покрасочные работы.

Материал: нитрил (толщина 0,4 мм).

Внутренняя отделка: хлопковое напыление.

Длина: 33 см.

Размер: 7, 8, 9, 10, 11.

ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ 12.4.183-91, ГОСТ 20010-93, ГОСТ ISO 374-1-2019, ГОСТ EN 374-2-2019, ТР ТС 019/2011.

Перчатки химстойкие латексные ULTIMA YELLOW HELPER ULT120

11289

К50 Щ40

EN 388:1111
EN ISO 374-1:Type B/KLT
EN 374:VIRUS

Латексные химстойкие перчатки обладают хорошей устойчивостью ко многим кислотам и щелочам (концентрацией до 40%), устойчивы к воздействию бытовых и сельскохозяйственных химикатов.

Особенности модели:

- обладают высокой чувствительностью;
- для работы как во влажных, так и в сухих условиях;
- гипоаллергенны благодаря внутреннему хлопковому напылению;
- антибактериальная обработка.

Сфера применения: агрохимия, сельское хозяйство, химическая, фармацевтическая промышленности, санитарные работы, работы хозяйственного назначения, чистка и техническое обслуживание оборудования в различных отраслях промышленности.

Материал: латекс (толщина 0,4 мм).

Внутренняя отделка: хлопковое напыление.

Длина: 32 см.

Размер: 7, 8, 9, 10, 11.

ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ 12.4.183-91, ГОСТ EN 374-2-2019, ГОСТ ISO 374-1-2019, ТР ТС 019/2011.

Перчатки химстойкие латексные ULTIMA ULTRA Guard ULT140

11291

К80 Щ40

EN 388:2123X
EN ISO 374-1:AJKLNPT
EN 374:VIRUS

Латексные химстойкие перчатки имеют рифленую поверхность для обеспечения надежного влажного и сухого захвата.

Особенности модели:

- хлопковое напыление с антибактериальной обработкой внутри перчатки предотвращает раздражение кожи рук;
- перчатки имеют отличную устойчивость к воздействию концентрированных кислот (до 80%) и щелочей (до 40%), спиртов, кетонов, солей.

Сфера применения: химическая промышленность, агрохимия, сельское хозяйство, транспорт, строительство, санитарные работы, работы хозяйственного назначения, чистка и техническое обслуживание оборудования в различных отраслях промышленности.

Материал: латекс (толщина 0,75 мм).

Внутренняя отделка: хлопковое напыление.

Покрытие: ПВХ.

Длина: 32 см.

Размер: 7, 8, 9, 10, 11.

ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ 12.4.183-91, ГОСТ ISO 374-1-2019, ГОСТ EN 374-2-2019, ТР ТС 019/2011.

Перчатки КЩС

Пер121, Пер120

Щ40 К80

Надёжно защищают кожу от воздействия агрессивной химической среды и незначительных механических повреждений и предназначены для защиты рук при работе с разбавленными кислотами и щелочами, маслами и органическими растворителями.

Перчатки «Тип 1» (арт. Пер121) предназначены для выполнения более «грубых» работ: погрузки, фасовки крупными партиями и сортировки объектов (например, покрытых агрессивным химикатом).

Перчатки «Тип 2» (арт. Пер120) подходят для выполнения задач, в которых необходимо задействовать мелкую моторику.

Тип 1 имеет толщину от 0,6 до 1,2 мм и выдерживает воздействие растворов от кислот концентрации до 80% (по серной кислоте), от растворов щелочей концентрации 40% (по гидроокиси натрия).

Тип 2 имеет толщину от 0,35 до 0,55 мм и выдерживает воздействие от кислот концентрации до 80% (по серной кислоте, от растворов щелочей концентрациидо 40% (по гидроокиси натрия).

Материал: каучук.

Длина: 35 см.

Размер «Тип 1» (арт. Пер121): 8, 9, 10.

Размер «Тип 2» (арт. Пер120): 8, 9, 10.

EN ISO 374-1:2016, ТР ТС 019/2011.

Перчатки хозяйственные

Пер122

Ми

Перчатки хозяйственные изготовлены из натурального латекса и предназначены для защиты рук от химических воздействий при проведении общехозяйственных работ.

Материал: латекс натуральный (толщина 0,45 мм).

Длина: 35 см.

Размер: S, M, L, XL.

ГОСТ 12.4.252-2013, ТР ТС 019/2011.

Перчатки хозяйственные с хлопковым напылением

Пер161

Ми

Общехозяйственные перчатки прекрасно подходят для всех типов бытовых работ.

Латексное покрытие предохраняет кожу от загрязнения и взаимодействия с внешними раздражителями, а ворсовая хлопковая подкладка немного приглушает тактильные ощущения.

Рельефная поверхность на внутренней стороне ладони усиливает защиту кожи от внешних воздействий и придаёт перчатке дополнительную износостойкость.

Материал: латекс натуральный (толщина 0,45 мм).

Длина: 35 см.

Размер: S, M, L, XL.

ГОСТ 12.4.252-2013, ТР ТС 019/2011.

Перчатки от повышенных температур

Краги спилковые пятипалые с подкладкой ULTIMA ULT355

11418

Тр Ми Тп 400 Мп Тт

То Ти

EN 407:43324X
EN 388:4343X

Спилковые пятипалые краги с хлопковой подкладкой ULT355 защищают от искр и брызг расплавленного металла, контакта с нагретыми поверхностями, конвективного тепла, механических воздействий.

Особенности модели:

- швы усилены вставками из кожи;
- прошиты кевларовой нитью.

Сфера применения: сварочные работы и автогенная резка металлов в различных отраслях промышленности, работы в металлургической промышленности, при плавке металла, работы с горячими предметами, погрузочно-разгрузочные работы.

Материал: спилок КРС сорт (класс) А (толщина 1,2-1,4 мм).

Подкладка: в ладонной части – джерси, внутри краги – 100% хлопок.

Длина: 35 см.

Размер: 10, 11.

ГОСТ 12.4.183-91, ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ EN 388-2019, ГОСТ EN 407-2012, ТР ТС 019/2011.

Краги спилковые пятипалые усиленные утеплённые ULTIMA ULT365W

11458

Тр Ми Тп 400 Мп Тт То Ти

EN 407:43324X
EN 388:4343X

Утеплённые спилковые пятипалые усиленные краги ULT365W защищают от искр и брызг расплавленного металла, контакта с нагретыми поверхностями, конвективного тепла, значительных механических воздействий в условиях пониженных температур.

Особенности модели:

- швы усилены вставками из кожи;
- рабочая поверхность ладони и большого пальца усилена накладкой из спилка;
- двойные швы;
- прошиты кевларовой нитью.

Сфера применения: сварочные работы и автогенная резка металлов в различных отраслях промышленности, работы в металлургической промышленности, при плавке металла, работы с горячими предметами, погрузочно-разгрузочные работы.

Материал: спилок КРС сорт (класс) А (толщина 1,2-1,4 мм).

Утеплитель: мех искусственный.

Длина: 35 см.

Размер: 10, 11.

ГОСТ 12.4.183-91, ГОСТ EN 407-2012, ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ EN 388-2019, ТР ТС 019/2011.

Краги спилковые пятипалые с усилением на ладони Jeta Safety JWK401

11461

Тр Ми Ти Мп Тт То Тп 400

Защитные сварочные краги JWK401 отлично подходят для кузнечного дела, садовых работ, для работ со стеклом и острыми краями металла. Защищают от контакта с нагретыми поверхностями (температура до +400 °С), искр и брызг расплавленного металла, открытого пламени, конвективной теплоты и теплового излучения, истирания, проколов и порезов.

Особенности модели:

- оригинальный крой, без швов в местах сгибов пальцев;
- все швы полностью усилены кожаным кантом для защиты от искр и выплесков металла;
- дополнительный слой кожи на ладони и большом пальце;
- абсорбирующая мягкая, дышащая и теплоизолирующая подкладка, полностью прошитая изнутри.

Сфера применения: сварочные работы и автогенная резка металлов в различных отраслях промышленности, работы в металлургической промышленности, при плавке металла, работы с горячими предметами, погрузочно-разгрузочные работы, а также кузнечное дело, садовые работы, работы со стеклом и острыми краями металла.

Материал: спилок КРС сорт (класс) А (толщина 1,3-1,5 мм).

Подкладка: на ладонной части – флис, хлопковый деним.

Длина: 35 см.

Размер: 10.

EN 407:2020, EN 388:2016+A1:2018, ТР ТС 019/2011.

Краги спилковые пятипалые с подкладкой и усиленными швами Jeta Safety JWK502

11462

Тр Ми Ти Мп Тт То Тп 400

Защитные сварочные краги JWK502 надёжно защищают от контактов с нагретыми поверхностями (температура до +400 °С), искр и брызг расплавленного металла, открытого огня, конвективной теплоты и теплового излучения, истирания, проколов и порезов, отлично подходят для сварочных работ, кузнечного дела, садовых работ, для работ со стеклом и острыми краями металла.

Особенности модели:

- обеспечивают полную свободу движения рук (подтверждено сертификатом LWG);
- оригинальный крой, без швов в местах сгибов пальцев;
- все швы полностью усилены кожаным кантом для защиты от искр и выплесков металла;
- прошиты тройным кевларовым швом;
- абсорбирующая мягкая, дышащая и теплоизолирующая подкладка;
- изготовлены из аргентинской кожи, свободной от хрома;
- эластичная тесьма на тыльной стороне для лучшей посадки перчатки на запястье.

Сфера применения: сварочные работы и автогенная резка металлов в различных отраслях промышленности, работы в металлургической промышленности, при плавке металла, работы с горячими предметами, погрузочно-разгрузочные работы, а также кузнечное дело, садовые работы, работы со стеклом и острыми краями металла.

Материал: спилок КРС сорт (класс) А+ (толщина 1,3-1,5 мм).

Подкладка: на ладонной части – флис, хлопковый деним.

Длина: 35 см.

Размер: 9, 10, 11.

EN 407:2020, EN 388:2016+A1:2018, ТР ТС 019/2011.

Краги спилковые пятипалые «Трек Кевлар»

Кр116

Ми Тр Мп

Профессиональные спилковые краги для сварки. Отборный спилок класса АВ максимально защищает от механических повреждений, жара, пламени, искр. Раструб оптимальной ширины позволяет легко фиксировать крагу поверх одежды. Аппретированная двунитка на подкладке раструба держит форму краги, а хлопчатобумажная подкладка в области кисти обеспечивает максимальный комфорт.

Особенности модели: полная прошивка нитью Kevlar® предотвращает прожигание швов и максимально укрепляет крагу.

Материал: спилок кожевенный (толщина 1,2-1,3 мм).

Подкладка: 100% хлопок.

Длина: 35-36 см.

Размер: 10,5.

ГОСТ 12.4.252-2013 , ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 407-2012.

Краги спилковые пятипалые «Трек» утеплённые

Кр110

Ми Тр Тн Мп

Утеплённые спилковые пятипалые краги обеспечивают высокую механическую защиту, защиту от повышенных температур, открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла. Наличие утеплителя обеспечивает комфорт, позволяет использовать краги в зимнее время.

Особенности модели: швы усилены вставками из кожи чёрного цвета.

Материал: спилок КРС однородный (толщина 0,9-1,2 мм), шлифованный, окрашенный.

Утеплитель: мех искусственный.

Длина: 35-36 см.

Размер: 10,5.

ГОСТ 12.4.252-2013 , ГОСТ EN 407-2012, ГОСТ EN 511-2012, ТР ТС 019/2011.

Краги спилковые пятипалые усиленные

Кр101

Ми Тр Мп

Пятипалые краги из высококачественного спилка максимально защищают от механических повреждений, жара, пламени, искр. Ладонь усилена дополнительным слоем спилка. На тыльной и ладонной части дополнительный термоизолирующий слой флиса. Раструб шириной 19 см позволяет легко фиксировать крагу поверх одежды.

Особенности модели: усиленные швы спилковыми вставками и прошиты огнеупорной нитью Kevlar®.

Материал: спилок кожевенный (толщина 1,2-1,3 мм).

Подкладка: 100% хлопок.

Длина: 35-36 см.

Размер: 10,5.

ГОСТ 12.4.252-2013 , ГОСТ EN 407-2012, ТР ТС 019/2011.

Краги спилковые пятипалые усиленные утеплённые

Кр102

Утеплённые пятипалые краги из высококачественного спилка максимально защищают от механических повреждений, жара, пламени, искр. Ладонь усилена дополнительным слоем спилка. На тыльной и ладонной части дополнительный термоизолирующий слой флиса. Раструб шириной 19 см позволяет легко фиксировать крагу поверх одежды.

Особенности модели: усиленные швы спилковыми вставками и прошиты огнеупорной нитью Kevlar®.

Материал: спилок кожевенный (толщина 1,2-1,3 мм).

Утеплитель: мех искусственный (100% полиэстер), плотность 600 г/м².

Длина: 35-36 см.

Размер: 10, 11.

ГОСТ 12.4.252-2013 , ТР ТС 019/2011, EN388, EN407, EN511.

Ми Тр Тн

Краги спилковые пятипалые

Кр113

Ми Тр Мп

Краги пятипалые спилковые без подкладки широко применяются как для хозяйственных задач, так и для работы при высокотемпературных режимах производств и сварочных работах. Краги надёжно защищают оператора от попадания брызг, перегрева и общих производственных загрязнений.

Материал: спилок КРС однородный (толщина 0,9-1,2 мм), шлифованный, окрашенный.

Подкладка: без подкладки.

Длина: 35-36 см.

Размер: 10,5.

ГОСТ 12.4.252-2013 , ГОСТ EN 407-2012, ТР ТС 019/2011.

Перчатки от пониженных температур

Перчатки акриловые утеплённые с 1/2 рельефным латексным покрытием Jeta Safety JLW-301

11561

Ми Эс Мп Тп 400

EN 388:2141X
EN 511:X2X
EN 407:X2XXXX

Перчатки акриловые утеплённые из синтетических нитей рекомендованы для различных видов работ в условиях пониженных температур.

Особенности модели:

- ладонь и пальцы покрыты защитным износостойким слоем из латекса;
- высококачественное рельефное латексное покрытие;
- теплый начес, позволяющий работать при температурах от -10°С;
- акриловая основа для работы в зимних условиях;
- гибкие и мягкие.

Сфера применения: работы на открытом воздухе при температурах от -10°С.

Материал: 100% акрил.

Покрытие: рельефное латексное 1/2.

Длина: 27-29 см.

Класс вязки: 10.

Размер: 9, 10, 11.

ГОСТ 12.4.252-2013, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020, EN ISO 21420:2020, ТР ТС 019/2011.

Перчатки утеплённые (акрил) 1/2 вспененного латекса SCAFFA NM007-OR/BLK

9972

Ми Мп

EN 388:2141X

Утеплённые трикотажные перчатки комфортны в использовании даже при длительном ношении.

Особенности модели:

- двухслойный акрил обеспечивает хорошую термоизоляцию;
- плотное покрытие из вспененного латекса обеспечивает хороший захват даже влажных и масляных поверхностей;
- манжет с цветовой индикацией размера.

Сфера применения: работы на открытом воздухе при температурах до -20ºС.

Температура комфорта: до -20°С.

Материал: 100% акрил.

Покрытие: вспененный латекс 1/2.

Длина: 23-26 см.

Класс вязки: 10.

Размер: 8, 9, 10, 11.

ГОСТ 12.4.252-2013, EN388, ТР ТС 019/2011.

Перчатки утеплённые (акрил) 3/4 вспененного латекса SCAFFA NM1355DF-HY/BLK

9973

Ми Мп

Верхний слой нейлон 13 класс вязки, внутренний акрил 2 слоя 7 класс вязки, обеспечивают отличную теплоизоляцию и комфортную работу в условиях пониженных температур.

Особенности модели:

- покрытие ладони из вспененного латекса обеспечивает превосходный захват во влажной и масляной среде;
- удлиненный манжет предотвращает попадание грязи и обеспечивает комфортную температуру;
- можно стирать в стиральной машине.

Сфера применения: работы на открытом воздухе при температурах до -20ºС.

Материал: нейлон, внутренний слой двухслойный акрил.

Покрытие: вспененный латекс 3/4.

Длина: 23-26 см.

Размер: 8, 9, 10, 11.

ГОСТ 12.4.252-2013, EN388, ТР ТС 019/2011.

Перчатки полиэфирные утеплённые с 1/2 рельефным латексным покрытием Jeta Safety JLW-101

11559

Ми Зс Мп

EN 388:2141X

Утеплённые полиэфирные перчатки комфортны в использовании даже при длительном ношении.

Особенности модели:

- высококачественное рельефное латексное покрытие;
- теплый начес, позволяющий работать при температурах от -5°С;
- рельефное покрытие ладонной части обеспечивает уверенный хват;
- гибкие и мягкие;
- яркое оранжевое покрытие Hi-Vis.

Сфера применения: работы на открытом воздухе при температурах от -5°С.

Материал: полиэфир с начесом.

Покрытие: рельефное латексное 1/2.

Длина: 25-27 см.

Класс вязки: 7.

Размер: 9, 10, 11.

EN 388:2016+A1:2018, EN 1149-5:2018, EN ISO 21420:2020, ГОСТ 12.4.252-2013, ТР ТС 019/2011.

Перчатки полиэфирные утеплённые с 3/4 губчатым латексным покрытием Jeta Safety JLW-201

11560

Ми Зс Мп

EN 388:2141X

Перчатки полиэфирные утеплённые комфортны в использовании даже при длительном ношении.

Особенности модели:

- высококачественное губчатое латексное покрытие на 3/4;
- тёплый начёс, позволяющий работать при температурах от -5°С;
- дышащая ткань, сохраняющая гибкость даже при отрицательных температурах;
- гибкие и мягкие.

Сфера применения: работы на открытом воздухе при температурах от -5°С.

Материал: полиэфир с начесом.

Покрытие: губчатое латексное 3/4.

Длина: 27-29 см.

Класс вязки: 7.

Размер: 9, 10, 11.

EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020, ГОСТ 12.4.252-2013, ТР ТС 019/2011.

Перчатки нефтеморозостойкие утеплённые с ПВХ-покрытием ULTIMA FROST ULT620CW, крага

11582

Ми Тн Щ50 Мв К80 Эс Мп

EN 388:4221
EN 374:JKL
EN 511:121

Утеплённые перчатки с двойной ворсистой хлопковой основой с морозостойким ПВХ-покрытием, крага для защиты рук от механических воздействий, пониженных температур, воздействий нефти и нефтепродуктов.

Особенности модели:

- антистатические;
- жесткая крага из парусины;
- морозостойкое ПВХ-покрытие, шероховатая поверхность;
- сигнальный оранжевый цвет обеспечивает дополнительную безопасность во время работы.

Сфера применения: для всех видов работ, связанных с механическими нагрузками, контактами с нефтью и продуктами нефтепереработки в условиях пониженных температур в различных отраслях промышленности.

Материал: двойная ворсистая основа (100% хлопок джерси).

Покрытие: морозостойкий ПВХ.

Длина: 29 см.

Размер: 10, 11.

ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ ISO 374-1:2018, EN 374-2:2015, EN 374-3:2003, EN 388-2019, EN 511-2006, ГОСТ PEN 1149-5-2008, ТР ТС 019/2011.

Перчатки нефтеморозостойкие утеплённые с ПВХ-покрытием ULTIMA FROST ULT620WW, трикотажная манжета

11583

Ми Тн Щ50 Мв Эс Мп К80

EN 388:4221
EN 374:JKL
EN 511:121

Утеплённые перчатки с ПВХ-покрытием, трикотажная эластичная манжета с двойной ворсистой хлопковой основой.

Особенности модели:

- морозостойкое ПВХ-покрытие, шероховатая поверхность;
- сигнальный оранжевый цвет обеспечивает дополнительную безопасность во время работы.

Сфера применения: для всех видов работ, связанных с механическими нагрузками, контактами с нефтью и продуктами нефтепереработки в условиях пониженных температур в различных отраслях промышленности.

Материал: двойная ворсистая основа (100% хлопок джерси).

Покрытие: морозостойкий ПВХ.

Длина: 29 см.

Размер: 10, 11.

ГОСТ 12.4.252-2013, EN 1149-5:2008,

ГОСТ EN388-2019, ГОСТ EN 511-2006, EN ISO 374-1:2018, EN 374-2:2015, EN 374-3:2003, ТР ТС 019/2011.

Перчатки цельноспилковые «Драйвер» утеплённые

Пер116

Ми Тн Тр

Перчатки изготовлены из цельного спилка, отличаются высокой прочностью и комфортностью, предназначены для защиты рук от общепроизводственных и промышленных загрязнений, от механических повреждений, ожогов. Цельноспилковые перчатки мягкие, не сковывают движений, обеспечивают высокий комфорт. Перчатки рекомендованы для продолжительного ношения в холодное время года, при работе с инструментом, для водителей.

Особенности модели: резинка на запястье обеспечивает плотное прилегание и защищает от продувания.

Материал: спилок кожевенный (толщина 0,9-1,2 мм), сорт ВС.

Утеплитель: мех искусственный жёлтый (100% полиэстер), плотность 600 г/м².

Длина: 25-27 см.

Размер: 10,5.

ГОСТ 12.4.252-2013, ТР ТС 019/2011.

Краги спилковые пятипалые «Трек» утеплённые

Кр110

Ми Тр Тн Мп

Утеплённые спилковые пятипалые краги обеспечивают высокую механическую защиту, защиту от повышенных температур, открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла. Наличие утеплителя обеспечивает комфорт, позволяет использовать краги в зимнее время.

Особенности модели: швы усилены вставками из кожи чёрного цвета.

Материал: спилок КРС однородный (толщина 0,9-1,2 мм), шлифованный, окрашенный.

Утеплитель: мех искусственный.

Длина: 35-36 см.

Размер: 10,5.

ГОСТ EN 511-2012, ГОСТ 12.4.252-2013 , ГОСТ EN 407-2012, ТР ТС 019/2011.

Краги спилковые пятипалые усиленные утеплённые

Кр102

Ми Тр Тн

Утеплённые пятипалые краги из высококачественного спилка максимально защищают от механических повреждений, жара, пламени, искр. Ладонь усилена дополнительным слоем спилка. На тыльной и ладонной части дополнительный термоизолирующий слой флиса. Раструб шириной 19 см позволяет легко фиксировать крагу поверх одежды.

Особенности модели: усиленные швы спилковыми вставками и прошиты огнеупорной нитью Kevlar®.

Материал: спилок кожевенный (толщина 1,2-1,3 мм).

Утеплитель: мех искусственный (100% полиэстер), плотность 600 г/м².

Длина: 35-36 см.

Размер: 10, 11.

ГОСТ 12.4.252-2013 , ТР ТС 019/2011, EN 388, EN 407, EN 511.

Перчатки комбинированные со спилком утеплённые

Пер152

Ми Тн Тр Мп

Комбинированные перчатки из плотной смесовой ткани со спилком сорта ВС гарантирует высокую стойкость к истиранию и разрыву, а также ограниченную защиту от порезов и проколов. Усиленная жёсткая крага обеспечивает защиту запястья.

Особенности модели: двойные швы, обеспечивающие прочность и долговечность.

Материал: спилок кожевенный (толщина 0,9-1,2 мм), сорт ВС.

Утеплитель: мех искусственный (100% полиэстер).

Длина: 25-27 см.

Размер: универсальные.

ГОСТ 12.4.252-2013 , EN 511-2012, ГОСТ EN 407-2012, ТР ТС 019/2011.

Перчатки комбинированные со спилком утеплённые (мутон)

Пер114

Ми Тн

Комбинированные утеплённые перчатки изготовлены из плотной смесовой ткани со спилком сорта ВС и обеспечивают высокую стойкость к истиранию и разрыву, а также ограниченную защиту от порезов и проколов.

Особенности модели:

- усиленная жёсткая крага;
- двойные швы, обеспечивающие прочность и долговечность.

Материал: спилок КРС (толщина 1,3 мм +/-0,1 мм).

Утеплитель: мех искусственный (100% полиэстер), плотность 600 г/м².

Длина: 25-27 см.

Размер: 10,5.

ГОСТ 12.4.252-2013, ТР ТС 019/2011.

Перчатки хлопчатобумажные двойной вязки

Пер124

Ми

Перчатки кругловязаные характеризуются стандартной плотностью вязки. Хлопчатобумажные перчатки безвредны для кожи рук, отличаются комфортностью использования: не стесняют движений пальцев рук, благодаря свободному воздухообмену не допускают потения рук.

Материал: 100% хлопок.

Длина: 22 см.

Класс вязки: 10.

Размер: универсальные.

ГОСТ 12.4.252-2013, ТР ТС 019/2011.

Перчатки полушерстяные двойной вязки

Пер125

Ми Тн

Перчатки полушерстяные двойной вязки обеспечивают надёжную защиту рук в холодное время года, предотвращают переохлаждение и появление различных мелких травм (порезов, заноз, мозолей). Могут использоваться как утепляющий вкладыш в защитные перчатки.

Материал: 70% акрил, 30% шерсть.

Длина: 25-27 см.

Класс вязки: 7,5.

Размер: универсальные.

ТР ТС 019/2011.

Перчатки двойные полушерстяные на хлопковой основе с ПВХ «Точка»

Пер172

Ми

Тёплые двойные полушерстяные перчатки на хлопковой основе с точечным ПВХ нанесением на ладони предназначены для защиты от пониженных температур и могут применяться как в качестве утепляющего вкладыша в любую другую перчатку, включая одноразовые, так и самостоятельно. Не пропускают загрязнения, защищают кожу рук от механических травм, мозолей, переохлаждения, а ПВХ напыление защищает изделие от истирания и увеличивает его срок службы.

Материал: 70% хлопок, 30% шерсть.

Покрытие: ПВХ.

Длина: 23-24 см.

Класс вязки: 7,5.

Размер: универсальные.

ТР ТС 019/2011.

Перчатки шерстяные со спилковыми накладками (Тинсулейт)

Пер162

Ми Тн

Тёплые и комфортные шерстяные перчатки с утеплителем ТИНСУЛЕЙТ™ (3М, США) усилены спилковыми накладками на рабочей поверхности пальцев и ладонной части и предназначены для защиты рук от механического воздействия (истирание) в условиях пониженных температур.

Материал: 100% шерсть.

Накладка: спилок кожевенный натуральный.

Подкладка: флис (100% полиэстер).

Утеплитель: Тинсулейт (100% полиэфир с силиконовым покрытием), плотность 40 г/м².

Длина: 26-27 см.

Размер: 10, 11.

EN 388:2016+A1:2018, EN 511:2006, ТР ТС 019/2011.

Перчатки-варежки шерстяные со спилковыми накладками (Тинсулейт)

Пер160

Ми Тн

Тёплые и комфортные шерстяные перчатки-варежки с утеплителем предназначены для защиты рук от механического воздействия (истирание) в условиях пониженных температур. Перчатки усилены спилковыми накладками для увеличения срока службы и усиления захвата поверхности. Откидывающийся клапан быстро превращает варежки в беспалые перчатки.

Особенности модели: манжета на резинке обеспечивает плотное прилегание и защищает от продувания.

Материал: 100% шерсть шотландская.

Накладка: спилок кожевенный натуральный.

Подкладка: флис (100% полиэстер).

Утеплитель: Тинсулейт (100% полиэфир с силиконовым покрытием), плотность 40 г/м².

Длина: 26-27 см.

Размер: 10, 11.

EN 388:2016+A1:2018, EN 511:2006, ТР ТС 019/2011.

Перчатки утеплённые (акрил) 1/2 вспененного латекса

Пер182

Бесшовная технология вязки

Ми

Утеплённые перчатки с латексным вспененным покрытием на ладонях (1/2 поверхности перчатки) предназначены для защиты от механических воздействий и порезов стеклом или арматурой. Текстурированное латексное покрытие обеспечивает хорошее сцепление с сухими и влажными поверхностями. За счёт бесшовной технологии вязки и эластичности материала, перчатки прекрасно облегают руки, что обеспечивает гибкость и чувствительность, а латексное напыление способствует хорошему сцеплению с рабочей поверхностью. Перчатки утеплены ворсом на внутренней стороне перчатки.

Особенности модели: бесшовная технология вязки.

Материал: 100% акрил.

Покрытие: рельефный вспененный латекс 1/2 облива.

Длина: 24-26 см.

Размер: универсальные.

ГОСТ 12.4.183-91, ГОСТ 12.4.252-2013, ТР ТС 019/2011.

Перчатки утеплённые (акрил) 3/4 вспененного латекса

Пер183

Бесшовная технология вязки

Ми

Утеплённые перчатки с латексным вспененным покрытием на ладонях (3/4 поверхности перчатки) предназначены для защиты от механических воздействий и порезов стеклом или арматурой. Текстурированное латексное покрытие обеспечивает хорошее сцепление с сухими и влажными поверхностями. За счёт бесшовной технологии вязки и эластичности материала, перчатки прекрасно облегают руки, что обеспечивает гибкость и чувствительность, а латексное напыление способствует хорошему сцеплению с рабочей поверхностью. Перчатки утеплены ворсом на внутренней стороне перчатки.

Особенности модели: бесшовная технология вязки.

Материал: 100% акрил.

Покрытие: рельефный вспененный латекс 3/4 облива.

Длина: 24-26 см.

Размер: универсальные.

ГОСТ 12.4.183-91, ГОСТ 12.4.252-2013, ТР ТС 019/2011.

Перчатки нефтеморозостойкие утёпленные ПВХ, манжет крага

Пер170

Тн Ми Мп Нм Нс Эс К50 Щ40

Предназначены для защиты рук от воздействия воды, масла, нефти, нефтепродуктов, газового конденсата и слабых растворов кислот. Перчатки обладают прочностью на разрыв, устойчивы к проколам, раздирам и порезам, что повышает уровень защиты рук и снижает травматизм. Полное ПВХ покрытие обеспечивает хороший захват, перчатки остаются эластичными при низкой температуре (-40°С). Манжета-крага плотно обхватывает кисть руки, почти полностью исключается возможность получения травмы, позволяет легко снимать и надевать перчатку.

Материал: хлопок с начёсом, ПВХ.

Утеплитель: 100% хлопок с начёсом.

Длина: 29 см.

Размер: 10, 11.

ГОСТ 12.4.252-2013, EN 388-2019, ГОСТ EN 511-2012, ГОСТ Р EN 1149-5-2008, ТР ТС 019/2011.

Перчатки нефтеморозостойкие утеплённые ПВХ, манжет резинка

Пер169

Тн Ми Мп Нм Нс Щ40 К50

Армированные синтетическим материалом перчатки предназначены для защиты рук от воздействия воды, масла, нефти, нефтепродуктов, газового конденсата и слабых растворов кислот. Перчатки обладают прочностью на разрыв, устойчивы к проколам, раздирам и порезам, что повышает уровень защиты рук и снижает травматизм. Полное ПВХ покрытие обеспечивает хороший захват, перчатки остаются эластичными при низкой температуре (-40°С). Мягкая и эластичная манжета-резинка удобно облегает запястье и фиксирует перчатку.

Материал: хлопок с начёсом, ПВХ.

Утеплитель: 100% хлопок с начёсом.

Длина: 27-29 см.

Размер: 10, 11.

ГОСТ 12.4.252-2013, EN 388-2019, ГОСТ EN 511-2012, ГОСТ Р EN 1149-5-2008, ТР ТС 019/2011.

Перчатки хлопчатобумажные утепленные латекс двойной облив 13 класс

11558

3

Перчатки хлопчатобумажные утеплённые с латексом обливные двойные защищают кожу рук от воздействия внешней среды и общепроизводственных загрязнений.

Особенности модели:

- предохраняют пальцы и ладони от холода, а также от небольших механических повреждений;
- защищают кожу от пыли и грязи, холодного воздуха, ссадин, царапин и порезов;
- отлично подходят для строительных, монтажных и демонтажных работ, для осуществления разгрузочно-погрузочных и садоводческих работ;
- плотная хлопковая ткань позволяет использовать перчатки в зимний сезон;
- манжета с резинкой надежно фиксирует изделие на руке;
- оригинальный крой, исключающий швы в местах сгибов пальцев;
- обработка латексом обеспечивает надежное сцепление руки с инструментами или другими предметами, предохраняет от повреждений;
- мягкий и гибкий слой латекса устойчив к воздействию влаги.

Сфера применения: строительные, монтажные и демонтажные работы, погрузочно-разгрузочные работы, садовые работы.

Материал: хлопок.

Покрытие: двойной латекс.

Длина: 24 см.

Размер: универсальные.

ТР ТС 019/2011.

Перчатки комбинированные со спилком «Ангара» утеплённые

Пер111

Ми З

Утеплённые спилковые комбинированные перчатки изготовлены из хлопчатобумажной ткани и кожевенного спилка, обладают повышенной износоустойчивостью. Предназначены для защиты от механических воздействий, истирания и рекомендуются при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.

Особенности модели: ладонь, указательный и большой палец усилены дополнительной полоской спилка.

Материал: спилок кожевенный (толщина 0,9-1,2 мм), 100% хлопок.

Утеплитель: мех искусственный (100% полиэстер), плотность 600 г/м².

Длина: 25-27 см.

Размер: 10,5.

ГОСТ 12.4.252-2013, ТР ТС 019/2011.

Нарукавники

Нарукавники для защиты рук от порезов (5 класс) Jeta Safety JCS056

11758

Бесшовная технология вязки

З Ми Мп

Промышленные нарукавники для защиты от порезов применяются в автомобилестроении, для работы по сборке крупной бытовой техники, для работы со стеклом, при металлообработке и штамповке.

Особенности модели:

- изготовлены из материала HDPE (полиэтилен высокой плотности), который обеспечивает максимальную стойкость к порезам (5 класс);
- выполнены с применением технологии бесшовной вязки, обеспечивающей повышенный комфорт при работе;
- двойная застёжка Velcro для надёжной фиксации на руке;
- отверстие под большой палец;
- индивидуальная упаковка.

Сфера применения: автомобилестроение, работы по сборке крупной бытовой техники, работы со стеклом, металлообработка и штамповка.

Материал: 70% полиэтилен, 20% полиэфир, 10% стекловолокно.

Длина: 56 см.

Класс вязки: 13.

ТР ТС 019/2011.

Нарукавники для защиты рук от порезов (4 класс) Jeta Safety JKVS056

11759

З Ми Мп

Промышленные кевларовые нарукавники применяются для защиты от порезов и воздействия высоких температур.

Особенности модели:

- двойной кевларовый слой многократно увеличивает защитные свойства;
- имеют дополнительную защиту запястья с прорезями для больших пальцев;
- индивидуальная алюминизированная упаковка каждой пары.

Сфера применения: автомобилестроение, работы по сборке крупной бытовой техники, работы со стеклом, металлообработка и штамповка.

Материал: 95% арамид (кевлар), 5% спандекс.

Длина: 56 см.

ТР ТС 019/2011.

Рукавицы

Рукавицы цельноспилковые

Рук119

Ми Тр

Рукавицы, сшитые из цельного спилка кожи, обладают отличными эксплуатационными характеристиками и отвечают всем требованиям ГОСТ. Они не истираются, не рвутся, устойчивы к проколам и порезам. Спилок способен выдержать контакт с агрессивными химическими средами невысокой концентрации, нефтепродуктами и маслами, он не воспламеняется и защищает руки от разлета окалины и капель расплавленного металла. Швы располагаются в местах естественных сгибов изделия, что делает работу в рукавицах максимально комфортной.

Особенности модели: модель прострочена армированными нитками.

Материал: спилок КРС (толщина 0,9-1,2 мм).

Подкладка: без подкладки.

Длина: 27 см.

Размер: универсальные.

ГОСТ 12.4.010-75, ТР ТС 019/2011.

Рукавицы утеплённые (натуральный мех) диагональ

Рук122

Ми Тн

Рукавицы рабочие утеплённые – отличный вариант для защиты рук от холода и ветра при работе на морозе. Натуральная овчина не только отлично согреет руки, но и позволит коже «дышать», защитит от сырости. Ткань верха выполнена из 100% хлопка, обеспечит прекрасную гигроскопичность изделий, а также обеспечит высокую прочность и долговечность.

Материал: диагональ (100% хлопок).

Утеплитель: мех натуральный.

Длина: 29 см.

Размер: универсальные.

ГОСТ 12.4.010-75, ТР ТС 019/2011.

Рукавицы суконные ОП с двойным наладонником

Рук117

Ми Тр Тн Тп 100

Суконные рукавицы с двойным наладонником предназначены для защиты рук работников от механических повреждений. Благодаря специальной пропитке, материал исключает возможности возгорания в случае попадания искр и брызг расплавленного металла. Рукавицы из шинельного сукна обладают отличными термоизолирующими свойствами, что позволяет проводить работы в таких рукавицах в экстремальных ситуациях при пониженных или повышенных температурах.

Особенности модели:

- швы обработаны оверлоком;
- нить армированная 70ЛЛ.

Материал: сукно шинельное (100% шерсть), плотность 760 г/м², ОП (огнестойкая пропитка).

Длина: 27 см.

Размер: универсальные.

ГОСТ 12.4.010-75, ТР ТС 019/2011.

Рукавицы брезентовые ОП с двойным наладонником 480 г/м²

Рук107

Ми

Рукавицы с двойным наладонником выполнены из высококачественного брезента, пропитанного специальной огнеупорной пропиткой (ОП). Данная пропитка позволяет предотвращать ожоги при контакте с сильно нагретыми поверхностями. Предназначены для защиты рук от механических воздействий, брызг расплавленного металла и окалины при работах в металлургической и металлообрабатывающей промышленности.

Материал: брезент (51% лен, 49% хлопок), плотность 480 г/м², ОП (огнестойкая пропитка).

Длина: 27 см.

Размер: универсальные.

ГОСТ 12.4.010-75, ТР ТС 019/2011.

Рукавицы брезентовые ОП 480 г/м²

Рук106

Ми

Брезентовые рукавицы со специальной дополнительной огнеупорной пропиткой предназначены для выполнения разнообразных сварочных работ, работ на стройке, домашних и офисных ремонтах, которые предполагают непосредственный контакт с грубыми поверхностями. Рукавицы изготавливаются из высококачественного брезента, пропитанного дополнительным огнеупорным средством, который позволяет таким рукавицам защищать кожу рук от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла.

Материал: брезент (51% лен, 49% хлопок), плотность 480 г/м², ОП (огнестойкая пропитка).

Длина: 27 см.

Размер: универсальные.

ГОСТ 12.4.010-75, ТР ТС 019/2011.

Рукавицы брезентовые со спилковым наладонником

Рук109

Ми

Рукавицы двупалые из брезента и наладонника из мягкого спилка кожи КРС предназначены для защиты рук от механических воздействий и загрязнений.

Ширина в ладонной части: 15 см.

Материал: брезент (51% лен, 49% хлопок), плотность 480 г/м², ОП (огнестойкая пропитка).

Накладка: спилок кожевенный (толщина 0,9-1,2 мм).

Длина: 27 см.

Размер: универсальные.

ГОСТ 12.4.010-75, ТР ТС 019/2011.

Рукавицы хлопчатобумажные с двойным наладонником

Рук101

Ми

Хлопчатобумажные рукавицы с двойным наладонником предназначены для защиты рук от механических воздействий при работах в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства. Рукавицы надёжно защищают кожу рук от механических воздействий, истирания и загрязнений. Рукавицы не сковывают движений и надёжно защищают руки от различного рода повреждений. Благодаря хлопку, входящему в состав рукавиц, рука получает дополнительный комфорт, не потеет, рукавица не скользит и удобно прилегает к руке.

Рекомендованы при выполнении тяжёлых хозяйственных и производственных работ, связанных с повышенными нагрузками на истирание.

Материал: двунитка суровая (100% хлопок), плотность 235 г/м².

Длина: 27 см.

Размер: универсальные.

ГОСТ 12.4.010-75, ТР ТС 019/2011.

Рукавицы хлопчатобумажные с ПВХ наладонником

Рук102

Ми

Хлопчатобумажные рукавицы с ПВХ наладонником предназначены для защиты рук от механических воздействий при работах в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства. Рукавицы надёжно защищают кожу рук от механических воздействий, истирания и загрязнений. Рукавицы не сковывают движений и надёжно защищают руки от различного рода повреждений. Благодаря хлопку, входящему в состав рукавиц, рука получает дополнительный комфорт, не потеет, ракавица не скользит и удобно прилегает к руке. Наладонник из ПВХ обеспечивает качественное сцепление с другими объектами, исключая возможность скольжения предмета в руках.

Рекомендованы при выполнении тяжёлых хозяйственных и производственных работ, связанных с повышенными нагрузками на истирание.

Материал: двунитка суровая (100% хлопок), плотность 235 г/м².

Длина: 27 см.

Размер: универсальные.

ГОСТ 12.4.010-75, ТР ТС 019/2011.

Рукавицы хлопчатобумажные с брезентовым наладонником

Рук103

Ми

Хлопчатобумажные рукавицы с брезентовым наладонником выступают в качестве надёжной защиты рук от широкого спектра лёгких механических воздействий (порезы, проколы). Рабочая поверхность дополнительно усилена брезентовой накладкой, швы обработаны 5-ти ниточным оверлоком. Рукавицы с брезентовым наладонником предназначены для повседневной эксплуатации.

Материал: двунитка суровая (100% хлопок), плотность 235 г/м².

Накладка: брезент (51% лен, 49% хлопок), плотность 480 г/м², ОП (огнестойкая пропитка).

Длина: 27 см.

Размер: универсальные.

ГОСТ 12.4.010-75, ТР ТС 019/2011.

Рукавицы хлопчатобумажные утеплённые ватином

Рук112

Ми Тн

Утеплённые хлопчатобумажные рукавицы предназначены для защиты рук от механических воздействий при работах в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства. Рукавицы надёжно защищают кожу рук от механических воздействий, истирания и загрязнений. Рукавицы не сковывают движений и надёжно защищают руки от различного рода повреждений. Благодаря хлопку, входящему в состав рукавиц, рука получает дополнительный комфорт, не потеет, рукавица не скользит и удобно прилегает к руке.

Особенности модели:

- нижний край обработан оверлоком;
- нить армированная 45ЛХ.

Материал: двунитка суровая (100% хлопок), плотность 220 г/м².

Подкладка: бязь (100% хлопок), плотность 142 г/м².

Утеплитель: ватин, плотность 220 г/м².

Длина: 27 см.

Размер: универсальные.

ГОСТ 12.4.010-75, ТР ТС 019/2011.

Рукавицы хлопчатобумажные утеплённые ватином с брезентовым наладонником

Рук113

Ми Тн

Утеплённые хлопчатобумажные рукавицы предназначены для защиты рук от механических воздействий при работах в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства. Рукавицы надёжно защищают кожу рук от механических воздействий, истирания и загрязнений. Рукавицы не сковывают движений и надёжно защищают руки от различного рода повреждений. Благодаря хлопку, входящему в состав рукавиц, рука получает дополнительный комфорт, не потеет, рукавица не скользит и удобно прилегает к руке. Рабочая поверхность дополнительно усилена брезентовой накладкой.

Особенности модели:

- нижний край обработан оверлоком;
- нить армированная 45ЛХ.

Материал: двунитка суровая (100% хлопок), плотность 220 г/м².

Накладка: брезент (51% лен, 49% хлопок), плотность 480 г/м², ОП (огнестойкая пропитка).

Утеплитель: ватин, плотность 220 г/м².

Длина: 27 см.

Размер: универсальные.

ГОСТ 12.4.010-75, ТР ТС 019/2011.

Перчатки диэлектрические

Перчатки диэлектрические бесшовные

Диэл103

Эн Эв

Латексные диэлектрические перчатки могут применяться для защиты рук в качестве основного защитного средства или как дополнительное средство защиты в электроустановках с напряжением до 400 В.

В электроустановках разрешается использовать только диэлектрические перчатки с маркировкой по защитным свойствам Эв и Эн.

Класс защиты: 0 (до 1 кВт).

Материал: латекс натуральный (1,5-2,1 мм).

Длина: 35 см.

Размер: 2, 3, 4.

ГОСТ 12.4.307-2016, ТР ТС 019/2011.

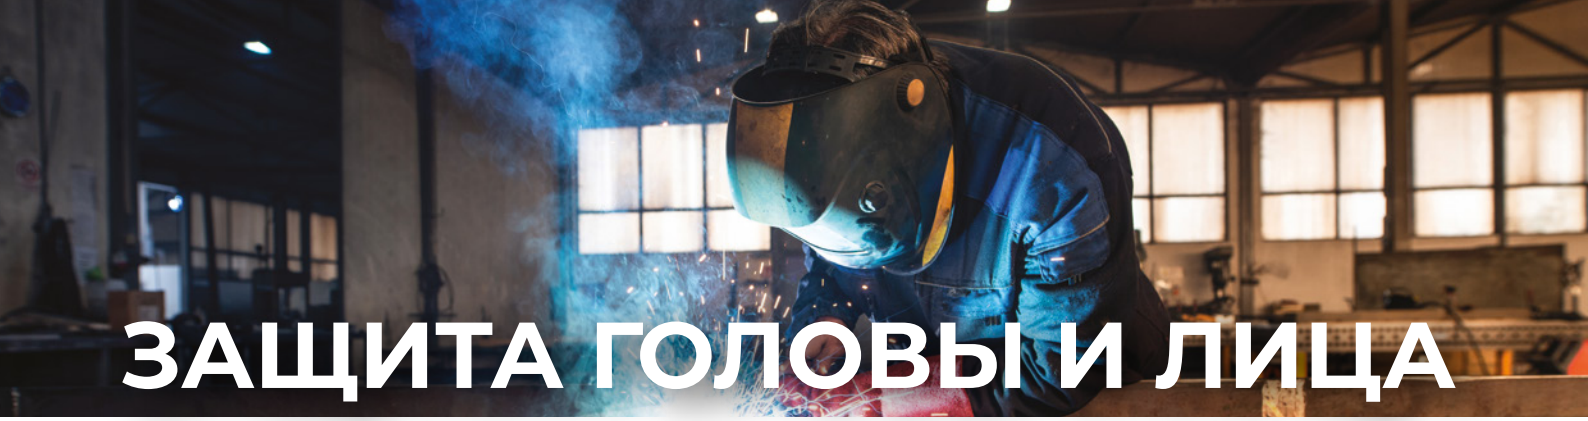

ЗАЩИТА ГОЛОВЫ И ЛИЦА

Щиток защитный лицевой для сварщика КН PRESIDENT CRYSTALINE ЯМАЛ с креплением на каске арт.05545

Кас356

Корпус щитка PRESIDENT антрацитового цвета из непрогораемого термостойкого материала Super TermotreK (полиамид). Автозатемняющийся светофильтр с регулировкой чувствительности оптических датчиков и скорости высветления. Естественная цветопередача. Режим шлифовки. Крепление на каске с помощью специальных универсальных адаптеров (в комплекте), фиксируется в двух максимально выгодных положениях: рабочем (опущен) и нерабочем (поднят вверх). Внешняя регулировка степени затемнения (9-13). Два оптических датчика. Оптические свойства 1/1/1/2.

Размеры видимой зоны 92х42 мм. Используется совместно с касками: СОМЗ-55 ВИЗИОН, СОМЗ-55 FavoriT Trek, СОМЗ-55 Hammer, RFI-3 BIOT.

Вид крепления: с креплением на каску.

Регулировка оголовья: нет.

Материал:

- корпус: Super TermotreK;
- покровное стекло и подложка: поликарбонат.

Рабочий диапазон температур: от -5°С до +55°С.

ТР ТС 019/2011.

Щиток защитный лицевой для сварщика НН12 CRYSTALINE UNIVERSAL FavoriT арт.51275

Кас348

Эргономичная конструкция; современный дизайн; увеличенный размер панорамного покровного стекла; боковые каналы для отвода дыма, образующегося при сварке; уникальная по простоте и надёжности система крепления автозатемняющегося светофильтра CRYSTALINE производства РОСОМЗ® по лицензии EYEREX® Швейцария. Обтекаемая форма уменьшает вероятность прилипания окалины к корпусу щитка; минимальный вес; новое наголовное крепление RAPID с точной фиксацией по размеру и обтюратором из натуральной кожи.

Габаритные размеры АСФ 110х90х5 мм. Видимая область: 100х60 мм. Шкальный номер фильтра в осветленном состоянии (EN169): DIN 4, в затемненном состоянии (EN169): DIN9-DIN13.

Время затемнения 0,0001 с, осветления от 0,25 с.

Регулировки: внешний ручной регулятор затемнения, автоматическая регулировка чувствительности оптического датчика, внутренний переключатель задержки скорости осветления.

Тип датчика: оптический.

Питание: солнечная батарея, Li-ion аккумулятор.

Вид крепления: наголовное крепление.

Регулировка оголовья: храповик (Rapid).

Материал: корпус FavoriT из непрогораемого термостойкого материала Super TermotreK (полиамид).

Рабочий диапазон температур: от -5°С до +55°С.

Вес: не более 500 г.

ТР ТС 019/2011.

Щиток защитный лицевой сварщика КН PREMIER FavoriT (10) арт.05364

9814

Надёжно защищает лицо и глаза при сварочных работах от брызг искр и прямых излучений.

Особенности модели:

- размер видимой области 110х90 мм;
- светофильтр из минерального стекла со степенью затемнения 10;
- покровное стекло и подложка из поликарбоната;
- крепление на каске с помощью специальных универсальных адаптеров (в комплекте), фиксируется в двух максимально выгодных положениях: рабочем (внизу) и не рабочем (вверху).

Замена покровного стекла, светофильтра и подложки не требует инструмента.

Вид крепления: с креплением на каску.

Регулировка оголовья: нет.

Материал: корпус FavoriT из термостойкого материала TermotreK.

Рабочий диапазон температур: от -5°С до +55°С.

ТР ТС 019/2011.

Щиток защитный лицевой сварщика НН12 CRYSTALINE STANDART FavoriT арт.51285

Kac347

Щиток защитный сварщика с АСФ Standart в корпусе Favorit для профессиональной сварки предназначен для всех сварочных процессов, даже в тяжёлых условиях. Корпус из непрогораемого, устойчивого к высоким и низким температурам, ударным воздействиям материала Super TermotreK. Наголовное крепление RAPID с плавной регулировкой размера, мягким обтюратором. Ручная регулировка степени затемнения.

Особенности модели:

- размер видимой области 100х49 мм;
- внешняя регулировка степени затемнения: 9-13;
- два оптических датчика;
- оптические свойства: 1/1/1/2.

Вид крепления: наголовное крепление.

Регулировка оголовья: храповик (Rapid).

Материал: корпус Super TermotreK.

Рабочий диапазон температур: от -5°С до +55°С.

ТР ТС 019/2011.

Щиток защитный лицевой сварщика НН12 CRYSTALINE ЯМАЛ FavoriT арт.51245

Kac353

Щиток сварщика надёжно защищает лицо и глаза при сварочных работах от брызг искр и прямых излучений. Щиток выполнен в современном запоминающимся дизайне с обтекаемой формой, защищающей от прилипания окалины. Оптический датчик имеет регулировку чувствительности, что позволяет вести сварочные работы во всех спектрах. Зона видимости щитка сварщика: 92 × 42 мм. Лёгкий корпус создаёт минимальную нагрузку на шею.

Особенности модели:

- внешняя регулировка степени затемнения 9-13;
- оптические свойства 1/1/1/2;
- два оптических датчика.

Вид крепления: наголовное крепление.

Регулировка оголовья: храповик (Rapid).

Материал: термостойкий материал TermotreK.

Рабочий диапазон температур: от -5°С до +55°С.

Вес: не более 500 г.

ТР ТС 019/2011.

Щиток защитный лицевой сварщика с креплением на каске KH PRESIDENT (10) арт.05864

Кас357

Щиток сварщика надёжно защищает лицо и глаза при сварочных работах от брызг искр и прямых излучений.

Особенности модели:

- крепление на каске с помощью специальных универсальных адаптеров (в комплекте);
- фиксируется в двух максимально выгодных положениях: рабочем (внизу) и не рабочем (вверху);
- размер видимой зоны 110х90 мм;
- светофильтр из минерального стекла со степенью затемнения 10;
- панорамное покровное стекло и подложка из поликарбоната.

Используется совместно с касками: СОМЗ-55 ВИЗИОН, СОМЗ-55 FavoriT Trek, СОМЗ-55 Hammer, RFI-3 BIOT.

Вид крепления: с креплением на каску.

Регулировка оголовья: нет.

Материал: корпус PRESIDENT антрацитового цвета из непрогораемого термостойкого материала Super TermotreK.

Рабочий диапазон температур: от -40°С до +80°С.

ТР ТС 019/2011.

Щиток (маска) защитный лицевой для сварщиков НН-10 PREMIER FavoriT (9) РОСОМЗ арт.51363

Кас345

Щиток защитный лицевой для сварщиков изготовлен из термостойкого материала TermotreK, имеет универсальное наголовное крепление RAPID с плавной регулировкой размера.

Особенности модели:

- размер видимой области 110х90 мм;
- светофильтр из минерального стекла со степенью затемнения 9;
- покровное стекло и подложка из поликарбоната.

Вид крепления: наголовное крепление.

Регулировка оголовья: нет.

Материал: термостойкий материал TermotreK.

Рабочий диапазон температур: от -40°С до +80°С.

ТР ТС 019/2011.

Щиток (маска) защитный лицевой для сварщиков НН-3 Super PREMIER FavoriT РОСОМЗ

Кас346

Защитный лицевой щиток сварщика выполнен из прочного, устойчивого к воздействию высоких и низких температур материала Super TermotreK. Пользователь может выбрать оптимальное для себя положение щитка, регулируя угол наклона сварочного щитка и расстояние между глазами и светофильтром. При помощи поворотно-фиксирующего устройства щиток удерживается в рабочем (опущен) и нерабочем (поднят вверх) положениях.

Особенности модели:

- оптимально сбалансированная конструкция щитка позволяет уменьшить воздействие дыма на органы дыхания, образующегося при сварке, а также позволяет каплям металла свободно скатываться при позиции сварки выше головы сварщика;
- градационный шифр светофильтра от 9 до 14;
- размер видимой области 110х90 мм;
- панорамное стекло с незапотевающей подложкой обеспечивает защиту блока светофильтра от воздействия высокоскоростных горячих твёрдых частиц при экстремальных температурах;
- механизм регулировки размера наголовного крепления позволяет плавно подгонять и регулировать размер оголовья, а также ступенчатая регулировка по глубине улучшает баланс и устойчивость щитка на голове;

Вид крепления: наголовное крепление.

Регулировка оголовья: храповик (Rapid).

Материал: корпус Super TermotreK с применением материалов DuPont™ и Zytel®.

Рабочий диапазон температур: от -5°С до +55°С

ТР ТС 019/2011.

Подробное техническое описание и наличие в реестре Минпромторг смотрите на сайте www.prabo.ru

Щиток КБТ ВИЗИОН TITAN РОСОМЗ® арт.04330

Кас351

Щиток с креплением на каске для защиты от твёрдых частиц, искр и брызг неразъедающих жидкостей.

Экран из поликарбоната толщиной 1 мм (220х385 мм) с защитой от летящих высокоскоростных частиц со среднеэнергетическим ударом.

Универсальное накасочное крепление PARTNER.

Вид крепления: с креплением на каску.

Регулировка оголовья: нет.

Материал: поликарбонат (толщина 1 мм).

Оптический класс: 1.

Рабочий диапазон температур: от -5°С до +55°С.

Вес: 202 г.

ТР ТС 019/2011.

Щиток КБТ ВИЗИОН TITAN РОСОМЗ® арт.04390

Кас330

Щиток с креплением на каске с литым цилиндрическим экраном толщиной 2 мм (220х385 мм) для работ у доменных, сталеплавильных и других промышленных, нагревательных печей. Щиток сварщика служит для защиты от брызг, искр металла, химических веществ, летящих частиц с высокоэнергетическим ударом, абразивов и высокой температуры. В конструкции щитка используются универсальное накасочное крепление PARTNER, универсальные адаптеры.

Вид крепления: с креплением на каску.

Регулировка оголовья: нет.

Материал: поликарбонат (толщина 2 мм).

Оптический класс: 1.

Рабочий диапазон температур: от -50°С до +130°С.

Вес: 275 г.

ТР ТС 019/2011.

Щиток НБТ1 ВИЗИОН classic TITAN арт.414291

Кас339

Щиток используется для работ у доменных, сталеплавильных и других промышленных печей, для защиты от брызг чёрных и цветных металлов, абразивов и высокой температуры. Щиток можно отрегулировать по размеру в затылочной части. Прозрачный козырёк из ударопрочного и термостойкого материала STRONG. Экран из ударопрочного и термостойкого поликарбоната 2 мм (180х285 мм). Наголовное крепление Standart с мягким обтюратором.

Вид крепления: наголовное крепление.

Регулировка оголовья: лента (Standart).

Материал:

- козырёк: ударопрочный, термостойкий материал STRONG;
- экран: ударопрочный, термостойкий поликарбонат (толщина 2 мм).

Оптический класс: 1.

Рабочий диапазон температур: от -50°С до +110°С.

Вес: 320 г.

ТР ТС 019/2011.

Щиток НБТ-1 ВИЗИОН РОСОМЗ® арт.413130

Кас338

Щиток используется для защиты головы, лица, органов зрения от воздействия негативного влияния внешних факторов во время работы. Экран с покрытием от истирания и царапин имеет скошенную к низу форму для увеличения эргономики изделия, исключает неудобства при повороте и наклоне головы; удлинённая форма экрана обеспечивает дополнительную надёжную защиту шеи и верхней части груди от механических повреждений и высокой температуры. Козырёк увеличенного размера изготовлен из лёгкого ударопрочного материала. Сменный мягкий обтюратор из гипоалергенного материала регулируется по размеру: вверху – теменная часть, сзади – затылочная. Козырёк защитного щитка имеет специальную площадку для нанесения логотипа.

Вид крепления: наголовное крепление.

Регулировка оголовья: лента (Standart).

Материал:

- козырёк: ударопрочный, термостойкий;
- экран: твёрдый, оптически прозрачный поликарбонат, толщина 1 мм.

Оптический класс: 1.

Рабочий диапазон температур: от -5°С до +55°С.

ТР ТС 019/2011.

Щиток НБТ1/С ВИЗИОН classic TERMO арт.417290

Кас340

Щиток используется для работ в различных отраслях промышленности, для защиты глаз и лица от искр и брызг неразъедающих жидкостей, от твёрдых частиц, абразивов, брызг расплавленных чёрных и цветных металлов, от высоких температур. Непрогораемый серебристый козырёк из материала Super TermotreK. Экран из ударопрочного и термостойкого поликарбоната 2 мм (220х315 мм) устойчив к истиранию и царапинам. Наголовное крепление Standart с обтюратором из натуральной кожи. Щиток можно отрегулировать по размеру в затылочной части.

Вид крепления: наголовное крепление.

Регулировка оголовья: лента (Standart).

Материал:

- козырёк: Super TermotreK;
- экран: ударопрочный, термостойкий поликарбонат (толщина 2 мм).

Оптический класс: 1.

Рабочий диапазон температур: от -50°С до +130°С.

ТР ТС 019/2011.

Щиток НБТ-2 ВИЗИОН РОСОМЗ® арт.425190

Кас334

Щиток предназначен для работ в различных отраслях промышленности, для защиты глаз и лица от искр и брызг неразъедающих жидкостей, от твёрдых частиц, абразивов, брызг расплавленных чёрных и цветных металлов, от высоких температур. Ударопрочный и термостойкий синий козырёк из материала TermotreK обеспечит максимальную защиту. Экран из ударопрочного и термостойкого поликарбоната 2 мм (220х315 мм) устойчив к истиранию и царапинам. Наголовное крепление с плавной регилировкой RAPID с мягким обтюратором.

Вид крепления: наголовное крепление.

Регулировка оголовья: храповик (Rapid).

Материал:

- козырёк: ударопрочный и термостойкий козырёк из материала TermotreK;
- экран: ударопрочный, термостойкий поликарбонат (толщина 2 мм).

Оптический класс: 1.

Рабочий диапазон температур: от -50°С до +130°С.

ТР ТС 019/2011.

Щиток НБТ-2 ВИЗИОН ТИТАН РОСОМЗ® арт.424390

Кас333

Щиток предназначен для защиты лица при обработке металлов с использованием охлаждающих жидкостей, работах, связанных с возможным образованием осколков, в химических лабораториях при выполнении работ, связанных с разбрызгиванием агрессивных жидкостей, работе с пневмо- и электроинструментами. Щиток оснащён прозрачным козырьком из ударопрочного и термостойкого материала STRONG, что обеспечивает комфорт и хорошую видимость. Удлинённый экран из ударопрочного и термостойкого поликарбоната 2 мм (220х385 мм), устойчив к истиранию и царапинам. Наголовное крепление с плавной регулировкой RAPID с мягким обтюратором.

Вид крепления: наголовное крепление.

Регулировка оголовья: храповик (Rapid).

Материал:

- козырёк: термостойкий материал STRONG;
- экран: ударопрочный, термостойкий поликарбонат (толщина 2 мм).

Оптический класс: 1.

Рабочий диапазон температур: от -50°С до +130°С.

ТР ТС 019/2011.

Каска защитная СОМЗ-80 Абсолют Престиж RAPID

11152

Каска защитная СОМЗ-80 Абсолют Престиж RAPID имеет козырек из прозрачного материала.

Особенности модели:

- внутренняя оснастка ЭТАЛОН с тканными амортизационными лентами;
- несущая/затылочная лента с плавной регулировкой RAPID;
- пазы в корпусе каски для совместного ношения с защитными лицевыми щитками с креплением на каске и наушниками противошумными с креплением на каске. В комплект каски Абсолют входит адаптер с держателем для очков открытого типа, кронштейны для крепления щитков КБТ ВИЗИОН, текстильный подбородочный ремень с креплением к корпусу каски в 4-х точках и обтюратор.

Сферы применения: машиностроение, металлургия, добыча и переработка нефти и газа, строительство, сельское хозяйство, химическая промышленность, горнодобывающая промышленность, другие отрасли промышленности, где требуется защита головы.

Регулировка оголовья: храповик (плавная регулировка).

Материал: полипропилен с козырьком из оптически прозрачного поликарбоната.

Рабочий диапазон температур: от -50°С +50°С.

Вес: не более 436 г.

Цвет: белый.

ТУ 32.99.11-188-36438019-2021, ТР ТС 019/2011.

Каска защитная СОМЗ-55 FavoriT

Кас322

Каска защитная продаётся в комплекте с подбородочным ремнём, выполненена из ударопрочного материала TermotreK, устойчивого к искрам и брызгам расплавленного металла, а также к химическим веществам, обеспечивая защиту от поражения электрическим током напряжением до 1500 В. Конструкция каски имеет систему вентиляции подкасочного пространства и создаёт высокий уровень комфорта при длительном ношении.

Особенности:

- суперлёгкий сбалансированный по всей каске вес;
- удобная и комфортная посадка на голове.

Каска комплектуется подбородочным ремнём и обтюратором.

Регулировка оголовья: лента (Standart).

Материал: ударопрочный TermotreK.

Рабочий диапазон температур: от -50°С до +50°С.

Вес: не более 340 г.

Материал: оранжевый, белый.

ТР ТС 019/2011.

Каска защитная СОМЗ-55 FavoriT RAPID

Кас325

Каска защитная продаётся в комплекте с подбородочным ремнём и обтюратором, выполнена из ударопрочного материала TermotreK. Конструкция внутренней оснастки RAPID позволяет точно и плавно регулировать размер оголовья и надёжно фиксировать каску на голове. Каска комплектуется подбородочным ремнём из термостойкой ткани, имеет вентиляционные отверстия в корпусе, пазы для крепления наушников и/или защитных лицевых щитков.

Особенности модели:

- чрезвычайно лёгкий вес, обеспечивающий высокий уровень комфорта даже при длительной носке;
- наголовная лента устойчива к высоким температурам, брызгам и искрам металла;
- налобно-височная эластичная часть оснащёна сменным обтюратором.

Возможна дополнительная комплектация ремнём EVEREST.

Регулировка оголовья: храповик (Rapid).

Материал: ударопрочный TermotreK.

Рабочий диапазон температур: от -50°С до +50°С.

Вес: не более 324 г.

Цвет: оранжевый, белый, синий.

ТР ТС 019/2011.

Каска защитная СОМЗ-55 FavoriT Trek

Кас323

Каска защитная продаётся в комплекте с подбородочным ремнём и обтюратором, выполнена из ударопрочного материала TermotreK, устойчивого к искрам и брызгам расплавленного металла, а также к химическим веществам, защищает от поражения электрическим током напряжением до 1000 В. Конструкция каски имеет систему вентиляции подкасочного пространства, создаёт высокий уровень комфорта при длительном ношении, благодаря суперлёгкому сбалансированному по всей каске весу. Внутренняя оснастка Trek включает в себя ленты из смеси материалов Nanotrek Germany, амортизатор с подвесками из полиэтилена обеспечивает комфортную посадку по голове.

Каска комплектуется подбородочным ремнём и обтюратором.

Регулировка оголовья: лента (Standart).

Материал: ударопрочный TermotreK.

Рабочий диапазон температур: от -30°С до +50°С.

Вес: не более 340 г.

Цвет: оранжевый.

ТР ТС 019/2011.

Каска защитная СОМЗ-55 FavoriT Trek RAPID

Кас327

Каска защитная продаётся в комплекте с подбородочным ремнём и обтюратором. Корпус защитной каски с укороченным козырьком выполнен из материала TermotreK, внутренняя оснастка Trek включает в себя: ленты из смеси материалов Nanotrek, несущую/затылочную ленту с плавной регулировкой RAPID. В корпусе защитной каски предусмотрены пазы для совместного ношения с защитным лицевым щитком и противошумными наушниками.

Регулировка оголовья: храповик (Rapid).

Материал: ударопрочный TermotreK.

Рабочий диапазон температур: от -30°С до +50°С.

Вес: не более 324 г.

Цвет: белый, оранжевый, синий.

ТР ТС 019/2011.

Каска защитная СОМЗ-55 ВИЗИОН

Кас324

Каска защитная предназначена для защиты головы работающих от механических повреждений, влаги, брызг агрессивных жидкостей, искр и брызг расплавленного металла, защиты от постоянного электрического тока напряжением до 1500 В, переменного до 1000 В. Строительная каска имеет ударопрочный корпус TermotreK, амортизатор Эталон (текстильные амортизационные ленты), который крепится к корпусу в шести точках. Конструкция каски включает мягкую налобную ленту, текстильный подбородочный ремень, укороченный козырёк, вентиляционные отверстия с подвижными шторками. Каска комплектуется подбородочным ремнём и обтюратором.

Регулировка оголовья: лента (Standart).

Материал: ударопрочный TermotreK.

Рабочий диапазон температур: от -50°С до +50°С.

Вес: не более 290 г.

Цвет: оранжевый, белый, синий.

ТР ТС 019/2011.

Каска защитная «Эталон» с храповиком

Кас344

Каска защитная с храповиком обеспечивает защиту от кратковременного контакта с находящимися под напряжением электрическими проводниками при напряжении до 440 В переменного тока. Строительная каска выдерживает вертикальный удар энергией не менее 49 Дж (механическая прочность). Корпус каски изготовлен сплошным с козырьком без внутренних рёбер жёсткости, с внутренней оснасткой для регулировки размера и глубины посадки. Храповый механизм позволяет регулировать обхват оголовья для обеспечения комфортного прилегания к голове. Конструкция каски обеспечивает проветриваемость. Каска комплектуется подбородочным ремнём.

Регулировка оголовья: храповик (Rapid).

Материал: ударопрочный полипропилен.

Рабочий диапазон температур: от -50°С до +50°С.

Вес: не более 370 г.

Цвет: белый, оранжевый, жёлтый, красный, синий, зёленый.

ТР ТС 019/2011.

Каскетка защитная СОП

9405

Каскетка защитная состоит из тканевой кепки с защитной вставкой из ABS-пластика с внутренним амортизатором из пенополиуретана, специальными вентиляционными отверстиями. Каскетка предназначена для защиты головы от ударов о твёрдые и неподвижные предметы. Когда ношение касок нецелесообразно, используют каскетки, но они не защищают от опасности падения предметов. Рекомендуется замена каскетки каждые 2 года.

Тип оголовья: стандартное.

Материал: смесовая ткань, ударопрочный пластик.

Рабочий диапазон температур: от -10°С до +50°С.

Цвет: синий, васильковый, красный, оранжевый, серый, чёрный.

ТР ТС 019/2011.

Каскетка

Гол102

Каскетка защитная состоит из тканевой кепки с защитной вставкой из ABS-пластика с внутренним амортизатором из пенополиуретана, специальными вентиляционными отверстиями. Каскетка предназначена для защиты головы от ударов о твёрдые и неподвижные предметы. Когда ношение касок нецелесообразно, используют каскетки, но они не защищают от опасности падения предметов. Рекомендуется замена каскетки каждые 2 года.

Материал: 100% хлопок, ABS-пластик.

Рабочий диапазон температур: от -10°С до +50°С.

Цвет: васильковый, красный, оранжевый, серый, синий, т.синий, чёрный.

ТР ТС 019/2011.

Каскетка-бейсболка

9728

Защитная каскетка-бейсболка предназначена для использования в местах с возможностью нанесения лёгких механических воздействий в области головы. Выполнена в виде бейсболки с верхом из смесовой ткани, которая хорошо отталкивает воду и грязь, вставкой из ударопрочного пластика, дополнительно оснащается амортизатором для удобства ношения. Сверху бейсболки расположены вентиляционные отверстия для максимального проветривания. Каскетка легко защитит от небольших ударов или порезов и не предназначена для защиты от падающих предметов.

Материал: смесовая ткань, ударопрочный пластик.

Рабочий диапазон температур: от -10°С до +50°С.

Цвет: васильковый, красный, оранжевый, серый, синий, т.серый, чёрный.

ГОСТ 12.4.255-2013, ТР ТС 019/2011.

ЗАЩИТА ГЛАЗ

Очки открытого типа

Все очки, представленные в каталоге, соответствуют первому оптическому классу (отсутствие оптического искажения, для постоянного ношения).

Очки защитные открытые RZ-15 START (2С-1,2 PC) арт.11540

Сомз229

Лёгкие современные универсальные очки с увеличенным обзором, плотно прилегающие к лицу, устойчивы к химическим веществам, растворам кислот и щелочей.

Панорамная защитная линза из оптически прозрачного ударопрочного поликарбоната обеспечивает панорамный обзор без искажений, устойчива к истиранию и царапинам.

Особенности модели: широкие заушники обеспечивают надёжную боковую защиту.

Тип очков: открытые.

Материал линзы: поликарбонат ударопрочный оптический.

Цвет линзы: прозрачный.

ТР ТС 019/2011.

Очки защитные открытые RZ-15 START CONTRAST (2-1,2 PC) арт.11545

9697

Лёгкие современные универсальные очки с увеличенным обзором, плотно прилегающие к лицу, устойчивы к химическим веществам, растворам кислот и щелочей.

Панорамная защитная линза из оптического поликарбоната янтарного цвета, обеспечивает панорамный обзор без искажений.

Особенности модели: широкие заушники обеспечивают надёжную боковую защиту.

Тип очков: открытые.

Материал линзы: поликарбонат ударопрочный оптический.

Цвет линзы: жёлтый.

ТР ТС 019/2011.

Очки защитные открытые О15 HAMMER ACTIVE Super (5-3.1 PC) арт.11562

Сомз240

Современные лёгкие универсальные очки с увеличенным панорамным обзором устойчивы к химическим веществам, растворам кислот и щелочей.

Защитная линза из поликарбоната тёмно-серого цвета с твёрдым покрытием на наружной стороне и с незапотевающим покрытием на внутренней.

Особенности модели: широкие заушники обеспечивают надёжную защиту от твёрдых частиц.

Дополнительно могут комплектоваться обтюратором.

Тип очков: открытые.

Материал линзы: поликарбонат ударопрочный оптический.

Цвет линзы: тёмно-серый.

ТР ТС 019/2011.

Очки защитные открытые О15 HAMMER ACTIVE Super (2С-1,2 PC) арт.11530

Сомз227

Современные лёгкие универсальные очки с увеличенным панорамным обзором устойчивы к химическим веществам, растворам кислот и щелочей.

Защитная линза из прозрачного бесцветного поликарбоната с твёрдым покрытием на наружной стороне и с незапотевающим покрытием на внутренней.

Особенности модели: широкие заушники обеспечивают надёжную защиту от твёрдых частиц.

Дополнительно могут комплектоваться обтюратором.

Тип очков: открытые.

Материал линзы: поликарбонат ударопрочный оптический.

Цвет линзы: прозрачный.

ТР ТС 019/2011.

Очки защитные открытые О15 HAMMER ACTIVE Super (3 PC) арт.11529

Сомз237

Современные лёгкие универсальные очки с увеличенным панорамным обзором устойчивы к химическим веществам, растворам кислот и щелочей.

Защитное стекло из поликарбоната зелёного цвета с твёрдым покрытием на наружной стороне и с незапотевающим покрытием на внутренней.

Особенности модели: широкие заушники обеспечивают надёжную защиту от твёрдых частиц.

Дополнительно могут комплектоваться обтюратором.

Тип очков: открытые.

Материал линзы: поликарбонат ударопрочный оптический.

Цвет линзы: зелёный.

ТР ТС 019/2011.

Очки защитные открытые О35 ВИЗИОН Super (2С-1,2 PC) арт.13530

Сомз207

Возможность носить с корригирующими очками

Универсальные очки гарантируют надёжную защиту глаз сверху и с боков от высокоскоростных частиц, капель жидкостей, брызг растворов кислот и щелочей, от ИК и УФ-излучения.

Панорамное защитное стекло увеличенного размера из бесцветного поликарбоната с твёрдым покрытием на наружной стороне и с незапотевающим покрытием на внутренней. Отличается высокими оптическими характеристиками.

Особенности модели:

- широкий заушник для повышенной боковой защиты;
- увеличенная защита сверху и с боков;
- регулируемый угол наклона защитного стекла.

Тип очков: открытые.

Материал линзы: поликарбонат ударопрочный оптический.

Цвет линзы: прозрачный.

ТР ТС 019/2011.

Очки защитные открытые О37 UNIVERSAL TITAN (2С-1,2 PC) арт.13711

Сомз225

Универсальные очки с регулировкой угла наклона защитного стекла и длины заушников предназначены для защиты глаз от твёрдых частиц, ИК и УФ-излучения в производственных помещениях и на открытых площадках.

Панорамное защитное стекло из бесцветного поликарбоната с двухсторонним водостойким покрытием. Защитное стекло обеспечивает защиту от высокоскоростных частиц, капель жидкостей и оптического излучения.

Особенности модели: увеличенная боковая защита и защита сверху.

Тип очков: открытые.

Материал линзы: поликарбонат ударопрочный оптический.

Цвет линзы: прозрачный.

ТР ТС 019/2011.

Очки защитные открытые О37 UNIVERSAL TITAN (5-2,5 PC) арт.13724

Сомз230

Универсальные очки с регулировкой угла наклона защитного стекла и длины заушников.

Панорамное защитное стекло-светофильтр серого цвета из ударопрочного оптического поликарбоната со сверхтвёрдым двухсторонним водостойким покрытием. Защитное стекло обеспечивает защиту от высокоскоростных частиц, капель жидкостей, оптического излучения, устойчиво к стальной шерсти с двух сторон и к химическому воздействию.

Особенности модели: увеличенная боковая защита и защита сверху.

Тип очков: открытые.

Материал линзы: поликарбонат ударопрочный оптический.

Цвет линзы: серый.

ТР ТС 019/2011.

Очки защитные открытые О45 ВИЗИОН (2С-1,2 PC) арт.14511

Сомз219

Возможность носить с корригирующими очками

Универсальные очки с панорамным защитным стеклом-светофильтром увеличенного размера обеспечивают надёжную защиту глаз сверху и с боков от высокоскоростных частиц, капель жидкостей, оптического излучения.

Линза: ударопрочный оптический поликарбонат с сверхтвёрдым двухсторонним водостойким покрытием.

Особенности модели:

- регулируемый по длине заушник для индивидуального комфортного ношения;
- увеличенная защита сверху;
- регулируемый угол наклона стекла.

Тип очков: открытые.

Материал линзы: поликарбонат ударопрочный оптический.

Цвет линзы: прозрачный.

ТР ТС 019/2011.

Очки защитные открытые О55 HAMMER PROFI Super (2-1,2 PC) арт.15530

Сомз218

Лёгкие современные универсальные очки с увеличенным обзором, плотно прилегающие к лицу, предназначены для защиты глаз от высокоскоростных частиц, УФ-излучения в производственных помещениях и на открытых площадках.

Защитная линза из PC Super с незапотевающим покрытием изнутри и твердым покрытием снаружи устойчива к химическим веществам, растворам кислот и щелочей.

Особенности модели:

- мягкий носоупор;
- мягкие вставки на заушнике из материала Evoprene;
- увеличенная боковая защита за счёт панорамного стекла;
- защита сверху.

Тип очков: открытые.

Материал линзы: поликарбонат ударопрочный оптический.

Цвет линзы: прозрачный.

ТР ТС 019/2011.

Очки защитные открытые О50 MONACO super (2-1,2 PC) арт.15036

10718

Лёгкие современные универсальные очки предназначены для всех видов работ.

Особенности модели:

- защитное стекло-моноблок из поликарбоната жёлтого цвета с незапотевающим покрытием;
- регулируемый съёмный силиконовый носоупор;
- регулировка длины заушника и наклона защитного стекла;
- увеличенная защита от летящих частиц сверху и по бокам.

Тип очков: открытые.

Материал линзы: поликарбонат ударопрочный оптический.

Цвет линзы: желтый.

ТР ТС 019/2011.

Очки защитные открытые антизапотевающие двухстороннее покрытие ДУЭТ

9618, 11141, 11142

Антизапотевающие очки последнего поколения в современном спортивном дизайне предназначены для защиты глаз от механических воздействий твёрдых частиц, могут использоваться не только как средство защиты, но и во время занятий спортом и активного отдыха.

Особенности модели:

- дужки сделаны с применением инновационного материала ТЭП;
- удобный носовой упор.

Очки могут комплектоваться оправой, в которую легко вставляются индивидуальные корригирующие линзы, что облегчает работу людей с нарушением зрения.

Механическая прочность: F (низкоэнергетический удар 45 м/с 0,84 Дж).

Тип очков: открытые.

Материал линзы: поликарбонат ударопрочный оптический.

Цвет линзы: прозрачный (арт.9618), дымчатый (арт.11141), жёлтый (арт. 11142).

Масса: 27 г.

ТР ТС 019/2011.

Очки защитные открытые антизапотевающие двухстороннее покрытие ИДЕАЛ (101)

11145

Современная модель защитных очков сочетается с максимальной защитой и комфортом, предназначены для защиты глаз от механических воздействий твёрдых частиц.

Особенности модели:

- сферическая поликарбонатная монолинза обеспечивает улучшенный обзор и защищает глаза от попадания летящих частиц;
- твёрдое двухстороннее покрытие с защитой от запотевания и истирания мелкодисперсными аэрозолями;
- компактный дизайн;
- точное прилегание к лицу обеспечивает возможность ношения с другими СИЗ;
- двухцветные мягкие дужки сделаны с применением новейшей двухкомпонентной технологии;
- механическая прочность F (низкоэнергетический удар 45 м/с 0,84 Дж).

Тип очков: открытые.

Материал линзы: поликарбонат ударопрочный оптический.

Цвет линзы: прозрачный.

Масса: 22 г.

ТР ТС 019/2011.

Очки защитные открытые антизапотевающие двухстороннее покрытие ПРАКТИК (301)

11146

Возможность носить с корригирующими очками

Практичные, многофункциональные очки обеспечивают универсальную настройку для любого типа головы и лица. Могут использоваться с корригирующими очками. Рекомендуются для различных видов деятельности, в том числе в химических лабораториях, нефте- и газоперерабатывающей промышленности.

Особенности модели:

- регулируются по длине и углу наклона;
- панорамная монолинза с увеличенным панорамным обзором обеспечивает трёхуровневую защиту: фронтальную, верхнюю и боковую;
- твёрдое двухстороннее покрытие защищает от запотевания и истирания мелкодисперсными аэрозолями;
- надежная защита глаз от высокоскоростных частиц (низкоэнергетический удар 45 м/с), капель жидкостей;
- двухцветные удобные дужки без точек давления, с мягкими заушниками регулируются по длине и углу наклона, обеспечивают универсальную настройку для любого типа головы и лица;

Сферы применения: для шлифовальных, сверлильных, токарных, фрезерных, монтажных, слесарных и других работ, связанных с холодной обработкой металлов, камня, пластмасс, дерева и прочих материалов.

Тип очков: открытые.

Материал линзы: поликарбонат ударопрочный оптический.

Масса: 39 г.

Цвет линзы: прозрачный.

Диапазон рабочих температур: от -50°С до +80°С.

ТР ТС 019/2011.

Очки защитные открытые антизапотевающие двухстороннее покрытие КОМПАНЬОН

9617, 11144, 11143

Антизапотевающие очки последнего поколения в современном спортивном дизайне предназначены для защиты глаз от механических воздействий твёрдых частиц и могут использоваться не только как средство защиты, но и во время занятий спортом и активного отдыха.

Панорамные защитные линзы обеспечивают улучшенный обзор. Твёрдое двухстороннее покрытие не даёт очкам запотевать в условиях повышенной влажности, резких перепадов температур, в холодное время года и при повышенных физических нагрузках, а также защищает поверхность линзы от преждевременного истирания.

Особенности модели:

- мягкий материал на переносице и дужках создаёт комфортные ощущения при использовании;
- адаптируются к любой форме головы;
- идеальное прилегание обеспечивает комфортную работу с другими СИЗ.

Механическая прочность: F (низкоэнергетический удар 45 м/с 0,84 Дж).

Тип очков: открытые.

Материал линзы: поликарбонат ударопрочный оптический.

Масса: 26 г.

Цвет линзы: прозрачный (арт.9617), дымчатый (арт.11143), жёлтый (арт. 11144).

ТР ТС 019/2011.

Очки защитные открытые Классик Тим

9380, 9382, 9383

Очки современного дизайна предназначены для предотвращения механического поражения глаз от брызг строительных растворов и летящих твёрдых частиц.

Защитная линза из поликарбоната с твёрдым покрытием на наружной стороне и с незапотевающим покрытием на внутренней.

Применяют при работе с металлорежущим, деревообрабатывающим оборудованием, слесарным и садово-огородным инструментом.

Не имеют ограничения по сроку ношения.

Особенности модели: имеют верхнюю и боковую защиту.

Тип очков: открытые.

Материал линзы: поликарбонат ударопрочный оптический.

Масса: 21 г.

Цвет линзы: прозрачный (арт. 9380), жёлтый (арт. 9382), дымчатый (арт. 9383).

ТР ТС 019/2011.

Очки защитные «Люцерна»

Оч301

Очки обеспечивают надёжную защиту глаз сверху и боков от летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, от механических воздействий твёрдых частиц. Линза обеспечивает высокую оптическую прозрачность и продолжительный срок службы очков.

Благодаря эргономичной форме и технологии равномерного распределения давления защитные очки удобно сидят на большинстве типов лиц, не давят на переносицу и уши, не съезжают при движении.

Тип очков: открытые.

Материал линзы: поликарбонат ударопрочный оптический.

Масса: 36 г.

Цвет линзы: прозрачный (арт. Оч301П), дымчатый, (арт. Оч301Д), жёлтый (арт. Оч301Ж).

ТР ТС 019/2011.

Очки закрытого типа

Все очки, представленные в каталоге, соответствуют первому оптическому классу (отсутствие оптического искажения, для постоянного ношения).

Очки защитные закрытые герметичные ЗНГ1 PANORAMA (2С-1,2 PC) арт.22111

Сомз223

Возможность носить с корригирующими очками

Очки защитные закрытые герметичные ЗНГ1 PANORAMA (2С-1,2 PC) защищают от твёрдых частиц 3,0 Дж, УФ и ИК-излучения.

Панорамная защитная линза, без искажений, устойчива к истиранию и царапинам.

Особенности модели:

- мягкий корпус из ПВХ;
- регулируемая широкая наголовная лента.

Предназначены для работы с кислотами, щелочами, маслами, жирами и бензином, газами и парами, в сочетании с пылью (муки, сахара, солей, извести), с абразивом и твёрдыми частицами.

Тип очков: закрытые.

Наличие вентиляции: герметичные.

Материал линзы: поликарбонат ударопрочный оптический.

Цвет линзы: прозрачный.

ТР ТС 019/2011.

Очки защитные закрытые с непрямой вентиляцией ЗН11 PANORAMA (2С-1,2 PC) арт.21111

Сомз236

Возможность носить с корригирующими очками

Очки обеспечивают защиту глаз от абразива, капель жидкостей (в т.ч. химических растворов), УФ-излучения, от механического повреждения высокоскоростными летящими частицами (кроме мелких частиц и пыли).

Панорамная защитная линза из оптически прозрачного материала с покрытием Абсолют, без искажений. Покрытие «Абсолют» — двухстороннее, твёрдое, водостойкое, устойчивое к стальной вате, абразивам и химическим веществам.

Особенности модели:

- мягкий корпус из ПВХ;
- регулируемая наголовная лента позволяет подогнать размер под любую форму головы.

Тип очков: закрытые.

Наличие вентиляции: непрямая.

Материал линзы: поликарбонат ударопрочный оптический.

Цвет линзы: прозрачный.

ТР ТС 019/2011.

Очки защитные закрытые с прямой вентиляцией ЗП2 PANORAMA (2С-1,2 PC) арт.30211

Сомз210

Возможность носить с корригирующими очками

Очки обеспечивают защиту глаз от абразива, капель жидкостей (в т.ч. химических растворов), УФ-излучения, от механического повреждения высокоскоростными летящими частицами (кроме мелких частиц и пыли) спереди, с боков и сверху. Защитная линза из оптически прозрачного поликарбоната — панорамный обзор без искажений, устойчива к истиранию и царапинам.

Особенности модели:

- панорамное защитное стекло;
- мягкий корпус из ПВХ;
- широкая наголовная лента надёжно фиксирует очки на голове и позволяет регулировать размер под любую форму головы;
- оправа изготовлена из эластичного материала.

Тип очков: закрытые.

Наличие вентиляции: прямая.

Материал линзы: поликарбонат ударопрочный оптический.

Цвет линзы: прозрачный.

ТР ТС 019/2011.

Очки защитные закрытые с непрямой вентиляцией ЗН11 Super PANORAMA (5 СА) арт.21138

Сомз232

Возможность носить с корригирующими очками

Очки обеспечивают защиту глаз от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом, абразива, капель жидкостей (в т.ч химических растворов), УФ-излучения, повышенная защита от искр и брызг расплавленного металла и высокой температуры. Панорамное защитное стекло-светофильтр тёмно-зелёного цвета из ацетата целлюлозы (СА) с незапотевающим покрытием устойчиво к царапанию и истиранию, обладает самополирующимся эффектом, антистатичностью.

Особенности модели:

- мягкий корпус из эластичного материала Evoprene;
- широкая регулируемая наголовная лента позволяет подогнать размер под любую форму головы.

Устойчивы к воздействию низких и высоких температур в диапазоне от -5°С до +55°С и удельному статическому излучению.

Тип очков: закрытые.

Наличие вентиляции: непрямая.

Материал линзы: ацетат.

Цвет линзы: тёмно-зелёный.

ТР ТС 019/2011.

Очки защитные закрытые с прямой вентиляцией ЗП2 PANORAMA Super (PC) арт.34130

Сомз233

Возможность носить с корригирующими очками

Очки обеспечивают защиту глаз от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом, абразива, капель жидкостей (в т.ч. химических растворов), УФ-излучения, от искр и брызг расплавленного металла и высокой температуры.

Панорамное защитное бесцветное стекло из поликарбоната (PC Super) с незапотевающим покрытием изнутри, снаружи устойчивым к истиранию и царапанию.

Особенности модели:

- мягкий корпус из ПВХ с обтюратором;
- широкая наголовная лента надёжно фиксирует очки на голове и позволяет регулировать размер под любую форму головы.

Тип очков: закрытые.

Наличие вентиляции: прямая.

Материал линзы: поликарбонат ударопрочный оптический.

Цвет линзы: прозрачный.

ТР ТС 019/2011.

Очки защитные закрытые с непрямой вентиляцией ЗН4 ЭТАЛОН (PC) арт.20411

Сомз220

Возможность носить с корригирующими очками

Очки обеспечат защиту от механического повреждения высокоскоростными летящими частицами со среднеэнергетическим ударом, устойчивы к растворам кислот и щелочей. Линза не запотевает, устойчива к царапинам.

Особенности модели:

- малый вес;
- мягкий корпус из ПВХ;
- регулируемая наголовная лента;
- не проводит электрический ток.

Тип очков: закрытые.

Наличие вентиляции: непрямая.

Материал линзы: поликарбонат ударопрочный оптический.

Цвет линзы: прозрачный.

ТР ТС 019/2011.

Очки защитные закрытые с прямой вентиляцией ЗП8 ЭТАЛОН (PC) арт.30811

Сомз221

Лёгкие очки обеспечивают защиту от механического повреждения высокоскоростными летящими частицами со среднеэнергетическим ударом, устойчивы к растворам кислот и щелочей. Линза из ударо- и термостойкого поликарбоната, не царапается и не запотевает изнутри.

Особенности модели:

- мягкий корпус из ПВХ;
- широкая наголовная лента надёжно фиксирует очки на голове и позволяет регулировать размер под любую форму головы.

Тип очков: закрытые.

Наличие вентиляции: прямая.

Материал линзы: поликарбонат ударопрочный оптический.

Цвет линзы: прозрачный.

ТР ТС 019/2011.

Очки защитные закрытые с непрямой вентиляцией ЗН18 Driver River Riko (5) арт.21831

10938

Рабочие защитные очки ЗН18 DRIVER RIKO (5) арт.21831 с непрямой вентиляцией в мягком корпусе из материала Evoprene предназначены для всех видов работ.

Особенности модели:

- защитное упрочнённое минеральное стекло-светофильтр, отличается отсутствием оптических искажений, высокой поверхностной твёрдостью;
- имеет отличную стойкость к абразивному воздействию, агрессивным веществам, искрам и брызгам расплавленного металла и высокой температуре, воздействию масел, жиров, нефти;
- вентиляционные отверстия обеспечивают максимальный воздухообмен в подочковом пространстве.

Степень затемнения: 5.

Тип очков: закрытые.

Наличие вентиляции: непрямая.

Материал линзы: минеральное стекло.

Цвет линзы: тёмно-зелёный.

ТР ТС 019/2011.

Очки защитные закрытые с непрямой вентиляцией ЗН55 SPARK Super (2С-1,2 PC) арт.25530

Сомз241

Возможность носить с корригирующими очками

Очки обеспечивают защиту глаз от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом, абразива, капель жидкостей (в т.ч. химических растворов), УФ-излучения, от искр и брызг расплавленного металла и высокой температуры. Защитное стекло из бесцветного поликарбоната (PC Super) с твёрдым покрытием на наружной стороне и с незапотевающим покрытием на внутренней.

Особенности модели:

- увеличенный панорамный обзор;
- эффективная система вентиляции;
- легко моются и очищаются от загрязнений; мягкий корпус из ПВХ;
- удобная регулируемая наголовная лента позволяет подогнать размер под любую форму головы.

Степень затемнения: 5.

Тип очков: закрытые.

Наличие вентиляции: непрямая.

Материал линзы: поликарбонат ударопрочный оптический.

Цвет линзы: прозрачный.

ТР ТС 019/2011.

Очки защитные закрытые с непрямой вентиляцией (404)

9385

Возможность носить с корригирующими очками

Очки эргономичного дизайна чрезвычайно удобны в использовании. Мягкий обтюратор отлично прилегает к лицу и обеспечивает максимальный комфорт при использовании длительное время. Линза обладает повышенными характеристиками прочности, стойкостью к ударным воздействиям.

Особенности модели:

- встроенные клапаны позволяют работать в условиях повышенной запыленности;
- наголовная резинка обеспечивает возможность регулировки размера под любую форму головы;
- оправа изготовлена из эластичного материала.

Предназначены для защиты глаз от механических воздействий твёрдых частиц, с механической прочностью В (среднеэнергетический удар 120 м/с 5,9 Дж).

Тип очков: закрытые.

Наличие вентиляции: непрямая.

Материал линзы: поликарбонат ударопрочный оптический.

Цвет линзы: прозрачный.

ТР ТС 019/2011.

Очки защитные закрытые с прямой вентиляцией арт.ОЧК1403

9384

Возможность носить с корригирующими очками

Очки защитные слесарные закрытого типа рекомендуются применять при проведении работ, связаных с риском получения травм глаз (на станках и устройствах для механической обработки твёрдых материалов, при слесарных работах).

Линзы из ударопрочного поликарбоната эффективно защищают от брызг расплавленного металла, устойчивы к истиранию и царапинам.

Особенности модели:

- наголовная резинка позволяет регулировать размер под любую форму головы;
- оправа изготовлена из эластичного материала.

Предназначены для защиты от прямого попадания пыли в подочечное пространство, обеспечивают защиту от стружки и брызг не разъедающих жидкостей. Регулируются по размеру головы.

Тип очков: закрытые.

Наличие вентиляции: прямая.

Материал линзы: поликарбонат ударопрочный оптический.

Цвет линзы: прозрачный.

ТР ТС 019/2011.

Очки газосварщика ЗНД2 «ADMIRAL» (6) арт.23232

Сомз239

Очки с откидным блоком из термостойкой пластмассы, мягкий корпус из ПВХ.Конструкция 2-в-1 позволяет вести работы с опущенным стеклодержателем (связанные с опасным для глаз излучением), с поднятым стеклодержателем (связанные с защитой глаз от воздействия твёрдых частиц).

Защитные минеральные стёкла и внутренние стёкла из бесцветного поликарбоната PC. Защитное минеральное стекло-светофильтр тёмно-зелёного цвета защищает от УФ и ИК-излучений при газовой сварке и резке средней мощности.

Степень затемнения: 6.

Тип очков: закрытые.

Наличие вентиляции: непрямая.

Материал линзы: минеральное стекло, поликарбонат ударопрочный оптический.

Цвет линзы: прозрачный, тёмно-зелёный.

ТР ТС 019/2011.

ЗАЩИТА СЛУХА

Наушники противошумные СОМЗ-35 Чемпион

Сл130

РОСОМЗ

без металла

Наушники с креплением на каску обеспечивают надёжную защиту от шума с уровнем до 112 дБ.

Особенности модели:

- наличие адаптеров для крепления на защитную каску;
- усиленное крепление чашек к оголовью в 2-х точках;
- увеличенные чашки изготовлены из прочного ABC-пластика, устойчивого к воздействию повышенной температуры и УФ-излучения;
- отсутствие открытых металлических деталей.

Акустическая эффективность: 31 дБ.

Вид крепления: крепление на каску.

Вес: не более 254 г.

ТР ТС 019/2011.

Наушники противошумные СОМЗ-3 Пума

Сл101

РОСОМЗ

ношение с щитком и защитной каской

без металла

Обеспечивают эффективную защиту от шума с уровнем до 107 дБ. Отлично подходят для видов работ, сопровождаемых повышенным шумом, а также от постоянного действия шумов внутри цехов, от работы станков и механизмов.

Особенности модели:

- двойное регулируемое оголовье из холодостойкого мягкого материала с шарнирным креплением к чашкам;
- регулируемая наголовная лента;
- извлекаемый вкладыш из чёрного вспененного полиуретана.

Отсутствие металлических деталей делает данную модель лёгкой и очень удобной в использовании.

Акустическая эффективность: 27 дБ.

Вид крепления: стандартное оголовье.

Вес: не более 145 г.

ТР ТС 019/2011.

Наушники СОМЗ-1 Ягуар

Сл103

РОСОМЗ

без металла

Эффективно защищают органы слуха от шума с уровнем звука до 107 дБ.

Особенности модели:

- регулируемое оголовье из холодостойкого мягкого материала;
- извлекаемый вкладыш из чёрного вспененного полиуретана.

Отсутствие металлических деталей делает данную модель лёгкой и очень удобной в использовании.

Акустическая эффективность: 27 дБ.

Вид крепления: стандартное оголовье.

Вес: не более 139 г.

ТР ТС 019/2011.

Наушники противошумные СОМЗ-15 ТИТАН

Сл129

Обеспечивают эффективную защиту от шума с уровнем до 111 дБ. Регулируемое мягкое оголовье «анатомической» формы крепится к чашкам в 2-х точках, чашки изготовлены из прочного АВС-пластика, устойчивого к воздействию повышенной температуры и УФ-излучения.

Особенности модели: складное оголовье, что позволяет их хранить в компактном виде.

Отсутствие металлических деталей делает данную модель лёгкой и очень удобной в использовании.

Акустическая эффективность: 26 дБ.

Вид крепления: стандартное оголовье.

Вес: не более 136 г.

ТР ТС 019/2011.

Наушники СОМЗ – 5 Штурм

Сл102

Эффективно защищают органы слуха от шума с уровнем звука до 107 дБ. Наушники крепятся на каску с помощью универсального адаптера.

Особенности модели:

- регулируемые держатели с шарнирным креплением к чашке;
- избирательное поглощение шума;
- отсутствие открытых металлических деталей.

Акустическая эффективность: 27 дБ.

Вид крепления: крепление на каску.

Вес: не более 198 г.

ТР ТС 019/2011.

Беруши одноразовые со шнурком (131101)

9379

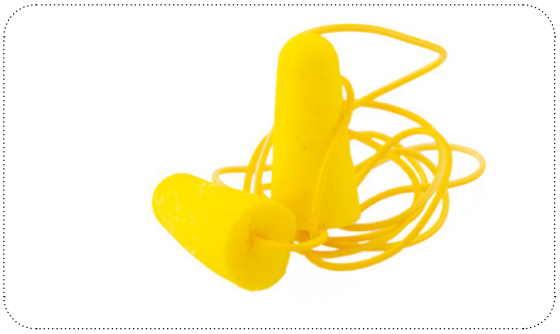

Предназначены для защиты органов слуха при длительных и повышенных воздействиях шума.

Особенности модели:

- изготовлены из гипоаллергенного вспененного полиуретана, быстро принимают форму наружного слухового канала;
- для удобного использования предусмотрен специальный шнурок.

Акустическая эффективность: 35 дБ.

Вид крепления: на шнурке.

Тип вкладышей: одноразовые.

ТР ТС 019/2011.

Беруши одноразовые без шнурка (131100)

9378

Обеспечивают эффективную защиту от шума. Благодаря применению современного вспененного материала, из которого изготовлены беруши, вкладыши быстро принимают форму наружного слухового канала. Упакованы попарно.

Акустическая эффективность: 35 дБ.

Вид крепления: без шнурка.

Тип вкладышей: одноразовые.

ГОСТ Р 12.4.275-2014.

ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Маска полнолицевая Jeta Safety 5950

9403

Полнолицевая маска Jeta Safety 5950 предназначена для защиты органов дыхания и кожи лица, с установленными фильтрами обеспечивает защиту до 200 ПДК.

Осбенности модели:

- мягкий силиконовый корпус;
- лёгкая, вес меньше, чем у аналогов;
- покрытие против запотевания и царапин;
- низкое сопротивление дыханию;
- мягкий силиконовый корпус.

Комплект: защитная плёнка для линзы 5951.

Фильтры в комплект не входят.

Наличие клапана выдоха: да.

Степень защиты: со сменными фильтрами до 200 ПДК.

Упаковка: 1 шт. в индивидуальной упаковке.

Размер: M, L.

EN 136: 1998, ТР ТС 019/2011.

Комплект для защиты органов дыхания J-SET 5500P (полумаска, фильтры, держатели, нитриловые перчатки)

9401

Комплект для защиты органов дыхания с многоразовой защитной полумаской из мягкого гипоаллергенного материала, которая обеспечивает высокий уровень комфорта и надёжную защиту.

Особенности модели:

- малый вес;
- система регулировки (полумаска перемещается по стропам оголовья, что позволяет отнимать её от лица без снятия, в т.ч. других средств защиты, например, каски);
- обтюратор из термопласта;
- низкое сопротивление дыханию.

Комплектация:

- 5500P полумаска промышленная – 1 шт.;
- 6510 фильтры для защиты от органических газов и паров А1 – 2 шт.;
- 6020 предфильтр для защиты от пыли и аэрозолей Р2 – 4 шт.;
- 5101 держатель для предфильтров – 2 шт.;
- нитриловые перчатки - 1 пара.

Наличие клапана выдоха: да.

Степень защиты: FFP3 (до 50 ПДК).

Упаковка: 1 шт. в индивидуальной упаковке.

Размер: S, M, L.

ТР ТС 019/2011.

Комплект защиты органов дыхания J-SET 6500 (полумаска, фильтры, держатели, нитриловые перчатки)

9402

Комплект для защиты органов дыхания с многоразовой защитной полумаской из мягкого силиконового материала, которая обеспечивает высокий уровень комфорта и надёжную защиту.

Особенности модели:

- легко разбирается;
- надёжное оголовье;
- составные части заменяются;
- клапан выдоха Max Flow обеспечивает низкое сопротивление дыханию;
- бесшумная;
- мягкий силиконовый корпус плотно прилегает к лицу.

Комплектация:

- 6500 полумаска промышленная – 1 шт.;
- 6510 фильтры для защиты от органических газов и паров А1 – 2 шт.;
- 6020 предфильтр для защиты от пыли и аэрозолей Р2 – 4 шт.;
- 5101 держатель для предфильтров – 2 шт.;
- нитриловые перчатки - 1 пара.

Наличие клапана выдоха: да.

Степень защиты: FFP3 (до 50 ПДК).

Упаковка: в индивидуальной упаковке.

Размер: S, M, L.

ТР ТС 019/2011.

Полумаска Jeta Safety 5500P

9398

Многоразовая защитная газовая полумаска из мягкого гипоаллергенного материала, обеспечивающая высокий уровень комфорта и надёжную защиту.

Особенности модели:

- малый вес;
- система регулировки (полумаска перемещается по стропам оголовья, что позволяет отнимать её от лица без снятия, в т.ч. других средств защиты, например, каски);
- обтюратор из термопласта;
- низкое сопротивление дыханию.

Фильтры в комплект не входят.

Наличие клапана выдоха: да.

Степень защиты: со сменными фильтрами 50 ПДК.

Упаковка: в индивидуальной упаковке.

Размер: S, M, L.

EN 140:1998, ТР ТС 019/2011.

Полумаска Jeta Safety 6500

9400

Многоразовая защитная газовая полумаска из мягкого силиконового материала, которая обеспечивает высокий уровень комфорта и надёжную защиту.

Особенности модели:

- легко разбирается;
- надёжное оголовье;
- составные части заменяются;
- клапан выдоха Max Flow обеспечивает низкое сопротивление дыханию;
- бесшумная;
- мягкий силиконовый обтюратор поддерживает температуру лица и плотно прилегает.

Фильтры в комплект не входят.

Наличие клапана выдоха: да.

Степень защиты: со сменными фильтрами 50 ПДК.

Упаковка: в индивидуальной упаковке.

Размер: S, M, L.

EN 140:1998, ТР ТС 019/2011.

Фильтр противогазовый Jeta Safety 6510 класс защиты А1

9404

Фильтр противогазовый Jeta Safety 6510 для защиты от органических газов и паров класса А1.

Защищает от: органических газов и паров класса А1, красок, растворителей, смол, герметиков, клеев, лаков, бактерий, спор, запахов, пестицидов, гудрона, изоляционных материалов, бензина.

Степень защиты: А1 (с полумасками до 50 ПДК, с полнолицевыми масками до 200 ПДК).

Упаковка: 2 шт.

ГОСТ 12.4.235-2012 (EN 14387:2004 + A1:2008), ТР ТС 019/2011.

Фильтр противогазовый Jeta Safety 6540 класс защиты A1E1

9416

Фильтр противогазовый Jeta Safety 6540 для защиты от органических и кислых газов класса A1E1.

Защищает от: красок, растворителей, смол, герметиков, клеев, лаков, бактерий, спор, запахов, пестицидов, гудрона, изоляционных материалов, бензина, сероводорода, углекислого газа, муравьиной кислоты.

Упаковка: 2 шт.

Степень защиты: A1E1 (с полумасками до 50 ПДК, с полнолицевыми масками до 200 ПДК).

ГОСТ 12.4.235-2012 (EN 14387:2004 + A1:2008), ТР ТС 019/2011.

Фильтр противогазовый Jeta Safety 6541 класс защиты ABEK1

9418

Фильтр противогазовый Jeta Safety 6541 для защиты от органических, неорганических газов и паров, кислых газов и аммиака и его производных класса защиты ABEK1.

Защищает от: красок, растворителей, смол, герметиков, клеев, лаков, бактерий, спор, запахов, пестицидов, гудрона, изоляционных материалов, бензина, сероводорода, углекислого газа, муравьиной кислоты, окиси углерода, метана, хлора, циановодорода, аммиака, метиламина.

Упаковка: 2 шт.

Степень защиты: ABEK1 (с полумасками до 50 ПДК, с полнолицевыми масками до 200 ПДК).

ГОСТ 12.4.235-2012 (EN 14387:2004 + A1:2008), ТР ТС 019/2011.

Фильтр противоаэрозольный в пластиковом корпусе Jeta Safety 8523 класс защиты P3R

10381

Фильтр Jeta Safety противоаэрозольный класса P3 R закрытого типа в пластиковом корпусе. Прочный пластмассовый корпус позволяет эффективно использовать фильтр в условиях повышенной влажности и запылённости. Обеспечивает уровень фильтрации 99%. За счет складной формы (HEPA) имеет большую площадь фильтрации и срок службы.

Защищает от: металлической, древесной, каменной, бетонной, угольной, зерновой, кварцевой пыли, аэрозолей, стекловолокна, сварочного дыма.

Сферы применения: при сварке, зачистке, резке, сверлении металла, сортировке мусора, коммунальных работах, при работе со смазочными жидкостями, асбестом, стекловолокном, пыльных работах.

Упаковка: 2 шт.

Степень защиты: FFP3 (до 50 ПДК).

ГОСТ Р 12.4.246-2016, ТР ТС 019/2011.

Предфильтр противоаэрозольный Jeta Safety 6020P2R класс защиты P2R

9421

Префильтр противоаэрозольный Jeta Safety 6020P2R класса P2R. Предфильтр продлевает срок службы фильтра до 10 раз.

Защищает от: пыли, жидких или масляных аэрозолей, взвешенных в воздухе вместе с газообразными веществами.

Упаковка: 4 шт.

Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК).

ГОСТ 12.4.246-2016, EN 143:2000, ТР ТС 019/2011.

Держатель предфильтра Jeta Safety 5101

9422

Держатель предфильтра Jeta Safety 5101 предназначен для крепления противоаэрозольного предфильтра к противогазовым фильтрам Jeta Safety.

Упаковка: 2 шт.

ТР ТС 019/2011.

Маска ППМ 88

Рес401

Маска противогазовая, панорамная модифицированная, с переговорным устройством, регулируемым оголовьем, подвернутым обтюратором.

Оптимальные условия эксплуатации: от -40°С до +50°С.

Защищает от: паров, газов, аэрозолей.

Наличие клапана выдоха: да.

Степень защиты: со сменными фильтрами до 200 ПДК.

Упаковка: 1 шт без индивидуальной упаковки.

ГОСТ 12.4.293-2015 (EN 136:1998), ТР ТС 019/2011.

Респиратор РПГ 67АМ (универсальный)

Рес425

Универсальный респиратор предназначен для защиты органов дыхания от вредных веществ, присутствующих в атмосфере рабочих мест в виде паров и газов. Обеспечивает защиту в различных отраслях промышленности, в сельском хозяйстве при работе с ядохимикатами и удобрениями, а также в бытовых условиях.

Комплектация: сменный патрон (фильтр) А1В1Е1К1, который обеспечивает защиту от органически паров с t кипения >65°С, неорганических паров, кислых газов, аммиака и его производных.

Наличие клапана выдоха: да.

Степень защиты: со сменными фильтрами до 50 ПДК.

Упаковка: 1 шт без индивидуальной упаковки.

ГОСТ 12.4.235-2012 (EN 14387:2008), ТР ТС 019/2011.

Респиратор РУ60М

Рес426

Респиратор представляет собой универсальный дыхательный прибор фильтрующего типа, имеет трикотажный обтюратор и резиновую полумаску с устройством для установки сменных патронов. Отличается от респиратора РПГ-67 наличием в патронах (фильтрах) противоаэрозольного фильтра.

Комплектация: фильтры в комплект входят. Может комплектоваться фильтрами марки А1В1Е1К1Р1 в зависимости от условий труда.

Наличие клапана выдоха: да.

Степень защиты: со сменными фильтрами до 15 ПДК.

Упаковка: 1 шт без индивидуальной упаковки.

ГОСТ 12.4.235-2012 (EN 14387:2008), ТР ТС 019/2011.

Запасной патрон к респиратору РПГ 67А1В1Е1К1

Рес403

Запасной патрон (фильтр) к респиратору РПГ 67 обеспечивает защиту от органических паров с t кипения >65°С, неорганических паров, кислых газов, аммиака и его производных. Рекомендуется для защиты органов дыхания от силикатной, металлургической, горнорудной, угольной и другой пыли, а также от различных дустов и порошкообразных удобрений, не выделяющих токсичные газы.

Защита: комбинированная защита.

Наличие клапана выдоха: да.

Упаковка: 1 шт без индивидуальной упаковки.

ГОСТ 12.4.235-2012 (EN 14387:2008), ТР ТС 019/2011.

Запасной патрон к респиратору РУ60М

Рес407

Фильтр марки А1В1Е1К1Р1 обеспечивает защиту от органических паров с t кипения >65°С, неорганических паров, кислых газов, аммиака и его производных, а также имеет дополнительную защиту от пыли. Отличается от патрона к респиратору РПГ-67 наличием противоаэрозольного фильтра.

Защита: комбинированная защита.

Наличие клапана выдоха: да.

Упаковка: 1 шт без индивидуальной упаковки.

ГОСТ 12.4.235-2012 (EN 14387:2008), ТР ТС 019/2011.

Респиратор WALL 80 HK FFP1 NR D с клапаном выдоха арт. 18002 F

10765

WALL

Респиратор подходит для защиты от частиц, которые не являются токсичными. Имеет фильтрующую способность не менее 80% и предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания человека от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации до 4 ПДК. Выполнен в виде складной фильтрующей полумаски с клапаном выдоха. Благодаря клапану выдоха из подмасочного пространства выводится до 80% влаги, респиратор обеспечивает высокую эффективность при пониженном сопротивлении дыханию.

Особенности модели:

- складная конструкция;
- ультразвуковая сварка швов;
- высокоэффективный фильтрующий материал нового поколения уменьшает сопротивление дыханию;
- фиксация через голову обеспечивает более плотное прилегание к лицу и даёт возможность отрегулировать длину ремней оголовья с помощью двух пластиковых пряжек;
- складная компактная полумаска подходит под любой тип лица;
- занимает очень мало места в сложенном виде;
- регулируемый носовой зажим;
- мягкий уплотнитель для носа обеспечивает комфорт и защищает очки от запотевания.

Наличие клапана выдоха: да.

Степень защиты: FFP1 (до 4 ПДК).

Использование: NR (одна рабочая смена).

Устойчивость к запылению: D (устойчив к запылению).

Вид фиксации: фиксация через голову, две пряжки для регулировки размера ремней оголовья.

Упаковка: 10 шт.

ГОСТ Р 12.4.294-2015, ТР ТС 019/2011.

Респиратор WALL 95H FFP2 NR D без клапана выдоха арт. 19501 F

10766

Респиратор эффективен при работе в тяжёлых условиях, при работе в областях повышенных и пониженных температур, повышенной влажности. Имеет фильтрующую способность не менее 94% и защищает от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации до 12 ПДК. Выполнен в виде трехпанельной, складной фильтрующей полумаски без клапана выдоха.

Особенности модели:

- складная трёхпанельная конструкция;
- ультразвуковая сварка швов;
- высокоэффективный фильтрующий материал нового поколения уменьшает сопротивление дыханию;
- универсальная форма полумаски подходит под любой тип лица;
- мягкий уплотнитель для носа с функцией против запотевания очков;
- регулируемый носовой зажим.

Наличие клапана выдоха: нет. **Степень защиты:** FFP2 (до 12 ПДК).

Использование: NR (одна рабочая смена).

Устойчивость к запылению: D (устойчив к запылению).

Вид фиксации: фиксация через голову, с пластиковой пряжкой для регулировки ремней оголовья.

Упаковка: 1 шт. в индивидуальной упаковке.

ГОСТ Р 12.4.294-2015, ТР ТС 019/2011.

Респиратор WALL 95HK FFP2 NR D с клапаном выдоха арт. 19502 F

10767

Респиратор эффективен при работе в тяжёлых условиях, при работе в областях повышенных и пониженных температур, повышенной влажности. Имеет фильтрующую способность не менее 94% и защищает от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации до 12 ПДК. Выполнен в виде трехпанельной, складной фильтрующей полумаски с клапаном выдоха.

Особенности модели:

- складная трёхпанельная конструкция;
- ультразвуковая сварка швов;
- высокоэффективный фильтрующий материал нового поколения уменьшает сопротивление дыханию;
- универсальная форма полумаски подходит под любой тип лица;
- мягкий уплотнитель для носа с функцией против запотевания очков;
- регулируемый носовой зажим;
- клапан выдоха с мембраной шторного типа лучше отводит из респиратора тёплый воздух и не даёт собираться влаге.

Наличие клапана выдоха: да. **Степень защиты:** FFP2 (до 12 ПДК).

Использование: NR (одна рабочая смена).

Устойчивость к запылению: D (устойчив к запылению).

Вид фиксации: фиксация через голову, с пластиковой пряжкой для регулировки ремней оголовья.

Упаковка: 1 шт. в индивидуальной упаковке.

ГОСТ Р 12.4.294-2015, ТР ТС 019/2011.

Респиратор WALL 99CHK FFP3 NR D с клапаном выдоха арт. 19903 F

10770

Респиратор имеет дополнительную защиту в виде слоя из активированного угля. Применяется при работе с токсичной пылью, асбестом, парами ртути, радиоактивной пылью, вирусами, бактериями и улавливают споры плесени. Обладает высокой эффективностью, очищает до 99% примесей, позволяет работать при загрязненности до 50 ПДК и защищает от загрязнений всех видов мелкодисперсных твердых и жидких аэрозолей. Выполнен в виде складной фильтрующей полумаски с клапаном выдоха и дополнительной защитой от органических газов и паров.

Особенности модели:

- складная компактная полумаска подходит под любой тип лица;
- ультразвуковая сварка швов;
- высокоэффективный фильтрующий материал нового поколения уменьшает сопротивление дыханию;
- занимает очень мало места в сложенном виде;
- регулируемый носовой зажим;
- клапан выдоха, благодаря которому под респиратором не накапливаются тепло и влага;
- мягкий уплотнитель для носа обеспечивает комфорт и защищает очки от запотевания.

Наличие клапана выдоха: да. **Степень защиты:** FFP3 (до 50 ПДК).

Использование: NR (одна рабочая смена).

Устойчивость к запылению: D (устойчив к запылению).

Вид фиксации: фиксация через голову, две пряжки для регулировки размера ремней оголовья.

Упаковка: 1 шт. в индивидуальной упаковке.

ГОСТ Р 12.4.294-2015, ТР ТС 019/2011.

Респиратор WALL AIR 80HK FFP1 NR D с клапаном выдоха арт. 380021 F

10734

Респиратор WALL AIR 80HK FFP1 NR D подходит для частиц, которые не являются токсичными. Респиратор имеет фильтрующую способность не менее 80% и предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания человека от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации до 4 ПДК. Респиратор выполнен в виде трехпанельной, складной фильтрующей полумаски с клапаном выдоха. Благодаря клапану выдоха из подмасочного пространства выводится до 80% влаги, респиратор обеспечивает высокую эффективностью при пониженном сопротивлении дыханию.

Особенности модели:

- складная трёхпанельная конструкция;
- ультразвуковая сварка швов;
- высокоэффективный фильтрующий материал нового поколения уменьшает сопротивление дыханию;
- фиксация через голову обеспечивает более плотное прилегание к лицу и даёт возможность отрегулировать степень натяжения резинок с помощью пряжки на затылке;
- универсальная форма полумаски подходит под любой тип лица;
- мягкий уплотнитель для носа с функцией против запотевания очков;
- регулируемый носовой зажим.

Наличие клапана выдоха: да.

Степень защиты: FFP1 (до 4 ПДК).

Использование: NR (одна рабочая смена).

Устойчивость к запылению: D (устойчив к запылению).

Вид фиксации: фиксация через голову, с пластиковой пряжкой для регулировки ремней оголовья.

Упаковка: 1 шт. в индивидуальной упаковке.

ГОСТ Р 12.4.294-2015, ТР ТС 019/2011.

Респиратор WALL CUP 80H FFP1 RD без клапана выдоха арт. 28001 F

10732

Респиратор WALL CUP 80H FFP1 RD имеет фильтрующую способность не менее 80% и предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания человека от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации до 4 ПДК. Респиратор выполнен в виде чашеобразной многоразовой фильтрующей полумаски без клапана выдоха.

Особенности модели:

- фиксация через голову обеспечивает более плотное прилегание к лицу и даёт возможность отрегулировать степень натяжения резинок с помощью двух пластиковых пряжек на затылке;
- универсальная форма полумаски подходит под любой тип лица;
- мягкий уплотнитель для носа с функцией против запотевания очков;
- регулируемый носовой зажим.

Наличие клапана выдоха: нет.

Степень защиты: FFP1 (до 4 ПДК).

Использование: R (многоразовый).

Устойчивость к запылению: D (устойчив к запылению).

Вид фиксации: фиксация через голову, с пластиковой пряжкой для регулировки ремней оголовья.

Упаковка: 10 шт.

ГОСТ Р 12.4.294-2015, ТР ТС 019/2011.

Респиратор WALL CUP 80HK FFP1 RD с клапаном выдоха арт. 28002 F

10733

Респиратор WALL CUP 80HK FFP1 RD имеет фильтрующую способность не менее 80% и предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания человека от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации до 4 ПДК. Респиратор выполнен в виде чашеобразной многоразовой фильтрующей полумаски с клапаном выдоха. Благодаря клапану выдоха из подмасочного пространства выводится до 80% влаги, респиратор обеспечивает высокую эффективностью при пониженном сопротивлении дыханию.

Особенности модели:

- фиксация через голову обеспечивает более плотное прилегание к лицу и даёт возможность отрегулировать степень натяжения резинок с помощью двух пластиковых пряжек на затылке;
- универсальная форма полумаски подходит под любой тип лица;
- мягкий уплотнитель для носа с функцией против запотевания очков;
- регулируемый носовой зажим;
- клапан выдоха с мембраной шторного типа лучше отводит из респиратора тёплый воздух и не даёт влаге собираться.

Наличие клапана выдоха: да.

Степень защиты: FFP1 (до 4 ПДК).

Использование: R (многоразовый).

Устойчивость к запылению: D (устойчив к запылению).

Вид фиксации: фиксация через голову, с пластиковой пряжкой для регулировки ремней оголовья.

Упаковка: 10 шт.

ГОСТ Р 12.4.294-2015, ТР ТС 019/2011.

Респиратор WALL CUP 95 HK FFP2 RD с клапаном выдоха арт. 29502 F

10736

Респиратор WALL CUP 95 HK FFP2 RD эффективен при работе в тяжёлых условиях, при работе в областях повышенных и пониженных температур, повышенной влажности. Респиратор имеет фильтрующую способность не менее 94% и предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания человека от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации до 12 ПДК.

Респиратор выполнен в виде чашеобразной многоразовой фильтрующей полумаски с клапаном выдоха. Благодаря клапану выдоха из подмасочного пространства выводится до 80% влаги, респиратор обеспечивает высокую эффективностью при пониженном сопротивлении дыханию.

Особенности модели:

- формованная конструкция отлично подходит для разных типов лица;
- клапан выдоха с мембраной шторного типа лучше отводит из респиратора тёплый воздух и не даёт собираться влаге;
- ультразвуковая сварка швов;
- высокоэффективный фильтрующий материал нового поколения уменьшает сопротивление дыханию;
- фиксация через голову обеспечивает более плотное прилегание к лицу и даёт возможность отрегулировать степень натяжения резинок с помощью двух пластиковых пряжек на затылке;
- универсальная форма полумаски подходит под любой тип лица;
- мягкий уплотнитель для носа с функцией против запотевания очков;
- регулируемый носовой зажим.

Наличие клапана выдоха: да.

Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК).

Использование: R (многоразовый).

Устойчивость к запылению: D (устойчив к запылению).

Вид фиксации: фиксация через голову с двумя пластиковыми пряжками для регулировки ремней оголовья.

Упаковка: 10 шт. в индивидуальной упаковке.

ГОСТ Р 12.4.294-2015, ТР ТС 019/2011.

Респиратор WALL CUP 95HK+B FFP2 R D с клапаном выдоха арт. 29504 F

11166

Чашеобразная многоразовая фильтрующая полумаска с клапаном выдоха (респиратор WALL CUP 95HK+B FFP2 R D) эффективна при работе в тяжелых условиях при работе в областях повышенных и пониженных температур, повышенной влажности. Респиратор предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания человека от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации до 12 ПДК.

Особенности модели:

- формованная конструкция обеспечивает плотное прилегание респиратора для разных типов лица;
- ультразвуковая сварка швов
- фиксация через голову и регулировка размеров ремней оголовья с двумя пластиковыми пряжками обеспечивает более плотное прилегание к лицу;
- высокоэффективный фильтрующий материал нового поколения уменьшает сопротивление дыханию;
- фильтрующая способность не менее 94%.

Защита от: всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации до 12 ПДК. Дополнительная защита: от неорганических и органических газов и паров, паров класса В, сварочных аэрозолей, паров от нагрева металлов.

Сферы применения: применяется в горнодобывающей, металлургической, цементной, текстильной, строительной, деревообрабатывающей, пищевой промышленности; в приборо-, машино- и станкостроении, судостроении; в фармацевтике, при работах с порошкообразными химическими веществами; при переработке стекло- и минераловолокнистых материалов; при электрической, газовой сварке или резке металлов, пайке, в сельском хозяйстве и в быту.

Наличие клапана выдоха: да.

Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК).

Использование: R (многоразовый).

Устойчивость к запылению: D (устойчив к запылению).

Вид фиксации: фиксация полумаски через голову, с двумя пластиковыми пряжками для регулировки ремней оголовья.

Упаковка: 10 шт.

ГОСТ Р 12.4.294-2015, ТР ТС 019/2011.

Респиратор WALL CUP 95HK+B FFP2 R D огнеупорный с клапаном выдоха арт. 29514 FO

11167

Чашеобразная, многоразовая, фильтрующая огнеупорная полумаска (огнеупорный респиратор WALL CUP 95HK+B FFP2 R D с клапаном выдоха) с клапаном выдоха применяется в горнодобывающей, металлургической промышленности, а также при электрической, газовой сварке или резке металлов, пайке. Респиратор имеет дополнительную защиту от неорганических и органических газов и паров, сварочных аэрозолей, паров от нагрева металлов.

Особенности модели:

- огнеупорность: имеет огнеупорный наружный слой, огнеупорный клапан выдоха, огнеупорные пряжки для регулировки;
- формованная конструкция обеспечивает плотное прилегание респиратора для разных типов лица;
- фиксация через голову обеспечивает более плотное прилегание к лицу и дает возможность отрегулировать степень натяжения резинок с помощью 4-х пластиковых пряжек;
- клапан выдоха с мембраной шторного типа лучше отводит из респиратора теплый воздух и не дает собираться влаге;
- мягкий, увеличенный уплотнитель для носа с функцией против запотевания очков;
- регулируемый носовой зажим;
- высокоэффективный фильтрующий материал уменьшает сопротивление дыханию;
- ультразвуковая сварка швов.

Защита от: всех видов аэрозолей (пыль, дым туман) при их концентрации до 12 ПДК. Дополнительная защита: от неорганических и органических газов и паров, сварочных аэрозолей, паров от нагрева металлов. Эффективен при работе в тяжелых условиях, при работе в областях повышенных и пониженных температур, повышенной влажности.

Наличие клапана выдоха: да.

Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК).

Использование: R (многоразовый).

Устойчивость к запылению: D (устойчив к запылению).

Вид фиксации: фиксация полумаски через голову, с 4-мя пластиковыми пряжками для регулировки ремней оголовья.

Упаковка: 10 шт.

ГОСТ Р 12.4.294-2015, ТР ТС 019/2011.

Респиратор WALL CUP 99HK FFP3 R D с клапаном выдоха арт. 29902 F

10738

Респиратор WALL CUP 99HK FFP3 R D эффективен при работе в тяжелых условиях, при работе в областях повышенных и пониженных температур, повышенной влажности.

Респиратор имеет фильтрующую способность не менее 99% и предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания человека от всех видов аэрозолей, включая радиоактивные и канцерогенные, при их концентрации до 50 ПДК. Респиратор выполнен в виде чашеобразной многоразовой фильтрующей полумаски с клапаном выдоха.

Особенности модели:

- формованная конструкция отлично подходит для разных типов лица;
- ультразвуковая сварка швов;
- высокоэффективный фильтрующий материал нового поколения уменьшает сопротивление дыханию;
- фиксация через голову обеспечивает более плотное прилегание к лицу и даёт возможность отрегулировать степень натяжения резинок с помощью пряжки на затылке;
- универсальная форма полумаски подходит под любой тип лица;
- мягкий уплотнитель для носа с функцией против запотевания очков;
- регулируемый носовой зажим;
- клапан выдоха с мембраной шторного типа лучше отводит из респиратора тёплый воздух и не даёт собираться влаге.

Наличие клапана выдоха: да.

Степень защиты: FFP3 (до 50 ПДК).

Использование: R (многоразовый).

Устойчивость к запылению: D (устойчив к запылению).

Вид фиксации: фиксация через голову, с двумя пластиковыми пряжками для регулировки ремней оголовья.

Упаковка: 10 шт.

ГОСТ Р 12.4.294-2015, ТР ТС 019/2011.

Респиратор WALL CUP 99HK+A FFP3 R D с клапаном выдоха арт. 29903 F

10760

Респиратор WALL CUP 99HK+A FFP3 R D имеет дополнительную защиту от органических газов и паров класса А и эффективен при работе в тяжелых условиях, при работе в областях повышенных и пониженных температур, повышенной влажности. Респиратор имеет фильтрующую способность не менее 99% и предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания человека от всех видов аэрозолей, включая радиоактивные и канцерогенные, при их концентрации до 50 ПДК. Респиратор выполнен в виде чашеобразной многоразовой фильтрующей полумаски с клапаном выдоха и с дополнительной защитой от органических газов и паров.

Особенности модели:

- формованная конструкция отлично подходит для разных типов лица;
- ультразвуковая сварка швов;
- высокоэффективный фильтрующий материал нового поколения уменьшает сопротивление дыханию;
- фиксация через голову обеспечивает более плотное прилегание к лицу и даёт возможность отрегулировать степень натяжения резинок с помощью пряжки на затылке;
- универсальная форма полумаски подходит под любой тип лица;
- мягкий уплотнитель для носа с функцией против запотевания очков;
- регулируемый носовой зажим;
- клапан выдоха с мембраной шторного типа лучше отводит из респиратора тёплый воздух и не даёт собираться влаге.

Наличие клапана выдоха: да.

Степень защиты: FFP3 (до 50 ПДК).

Использование: R (многоразовый).

Устойчивость к запылению: D (устойчив к запылению).

Вид фиксации: фиксация через голову с двумя пластиковыми пряжками для регулировки ремней оголовья.

Упаковка: 10 шт.

ГОСТ Р 12.4.294-2015, ТР ТС 019/2011.

Респиратор НРЗ-0101

Рес501

Респиратор выполнен в виде полумаски без клапана выдоха предназначен для защиты органов дыхания в металлопроизводственной промышленности, нефтехимических предприятиях, при строительных работах, фармацевтики, при производстве лакокрасочных материалов.

Защита от: твердых и жидких аэрозолей, от пыли, дыма, тумана.

Наличие клапана выдоха: нет.

Степень защиты: FFP1 (до 4 ПДК).

Упаковка: в индивидуальной упаковке по 10 шт.

ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001 + A1:2009), ТР ТС 019/2011.

Респиратор НРЗ-0102

Рес502

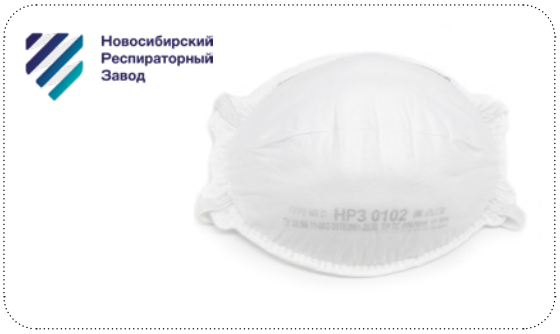

Респиратор в виде полумаски эконом-класса без клапана выдоха предназначен для защиты органов дыхания в металлопроизводственной промышленности, нефтехимических предприятиях, при строительных работах, фармацевтики, при производстве лакокрасочных материалов.

Защита от: твердых и жидких аэрозолей, от пыли, дыма, тумана.

Наличие клапана выдоха: нет.

Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК).

Упаковка: в индивидуальной упаковке по 10 шт.

ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001 + A1:2009), ТР ТС 019/2011.

Респиратор НРЗ-0111

Рес506

Формованный респиратор чашеобразной формы с клапаном выдоха.
Защита от: твердых и жидких аэрозолей, от пыли, дыма, тумана.
Наличие клапана выдоха: да.
Степень защиты: FFP1 (до 4 ПДК).
Упаковка: в индивидуальной упаковке по 5 шт.
ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001 + A1:2009), ТР ТС 019/2011.

Респиратор НРЗ-0112

Рес507

Формованный респиратор чашеобразной формы с клапаном выдоха.
Защита от: твердых и жидких аэрозолей, от пыли, дыма, тумана.
Наличие клапана выдоха: да.
Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК).
Упаковка: в индивидуальной упаковке по 5 шт.
ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001 + A1:2009), ТР ТС 019/2011.

Респиратор НРЗ-1101

Рес503

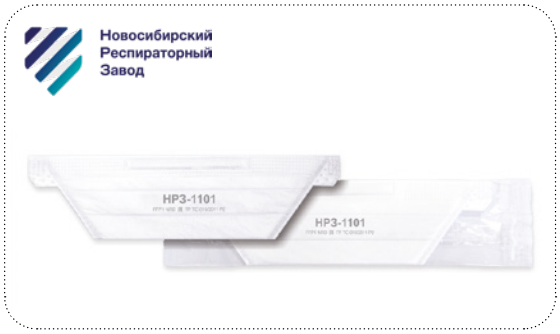

Горизонтально складывающаяся фильтрующая полумаска без клапана выдоха.
Защита от: твердых и жидких аэрозолей, от пыли, дыма, тумана.
Наличие клапана выдоха: нет.
Степень защиты: FFP1 (до 4 ПДК).
Упаковка: в индивидуальной упаковке по 10 шт.
ГОСТ 12.4.294-2015, ТР ТС 019/2011.

Респиратор НРЗ-1213

Рес505

Трёхпанельная фильтрующая полумаска с клапаном выдоха.
Защита от: твердых и жидких аэрозолей, от пыли, дыма, тумана.
Наличие клапана выдоха: да.
Степень защиты: FFP3 (до 50 ПДК).
Упаковка: в индивидуальной упаковке по 10 шт.
ГОСТ 12.4.294-2015, ТР ТС 019/2011.

Респиратор У2К

Рес428

Противоаэрозольный респиратор У2К рекомендуется для защиты органов дыхания от силикатной, металлургической, горнорудной, угольной и другой пыли, а также от различных дустов и порошкообразных удобрений, не выделяющих токсичные газы.

Наличие клапана выдоха: да.

Степень защиты: FFP1 (до 4 ПДК).

Упаковка: в индивидуальной упаковке по 5 шт.

ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001 + A1:2009), ТР ТС 019/2011.

Маска 3-х слойная на резинке

Мас13

Применение: одноразовое, повторное использование не допускается.

Маска обеспечивает защиту от вирусов. Основной фильтрующий элемент маски — средний слой, состоящий из СМС (блокирует мелкие частицы и вирусы). Внешний слой спанбонд — блокирует видимые частицы и капли воды. Внутренний слой гипоаллергенный спанбонд — поглощает влагу при дыхании и оставляет кожу сухой.

Особенности модели:

- фиксируется на голове при помощи мягких резинок, которые не ощущаются на ушах;
- увеличенная глубина складок маски позволяет удобно расположить её на лице;
- оптимальный размер позволяет закрыть лицо с подбородком;
- эффективность бактериальной фильтрации — 99%.

Размер: 18х10 см.

Наличие клапана выдоха: нет.

Тип фиксации: заушные резинки.

Использование: менять маску рекомендуется каждые 2-3 часа.

Материал: спанбонд/мельтблаун/спанбонд.

Упаковка: 50 шт. в картонной коробке с перфорацией, 1000 шт. в транспортной упаковке.

ТР ТС 019/2011.

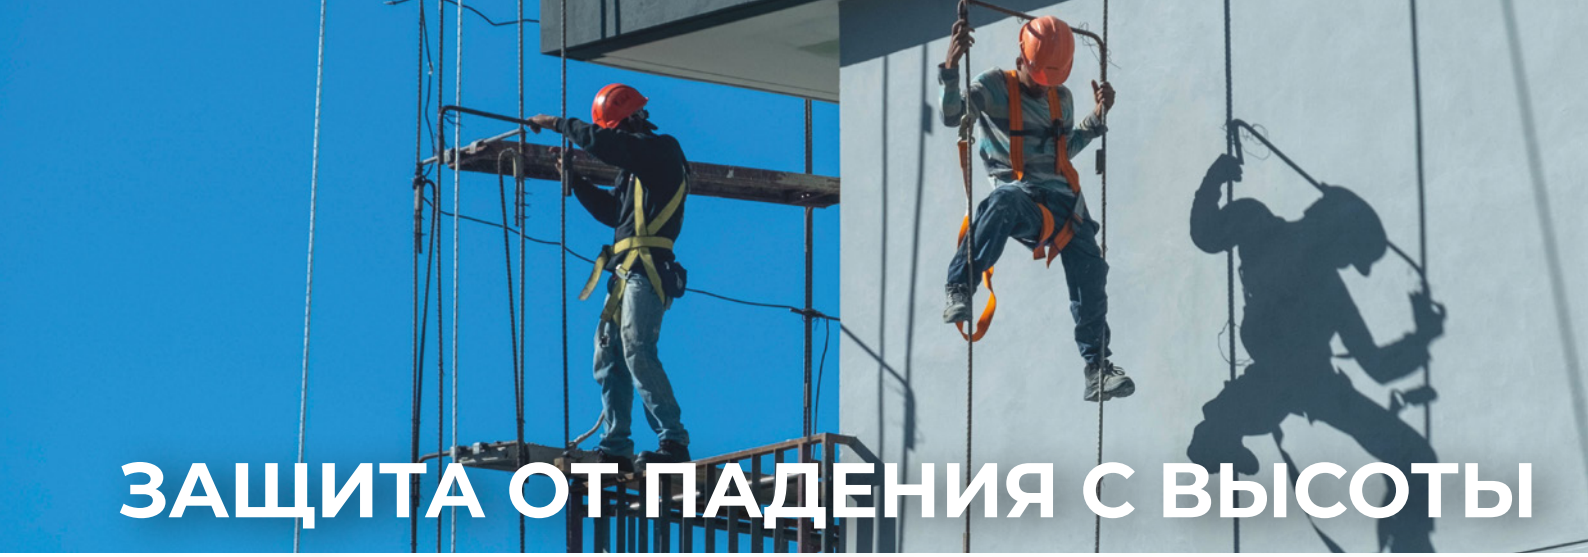

ЗАЩИТА ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ

Привязь «АЛЬФА 2.5»

vnt 425

Конструктивно простая привязь, предназначенная для защиты от падения с высоты. Применяется при работе в опорном пространстве в составе систем удержания и позиционирования, а также для безопасной остановки падения. Привязь выполнена из ленты со световозвращающей нитью, что необходимо при работе в условиях ограниченной освещённости и видимости. Конструкция привязи обеспечивает оптимальное распределение нагрузки на ножные обхваты и плечевые лямки в момент остановки падения. Фронтальная точка требует обязательной блокировки, т.к. выполнена по схеме А/2х2. Лента петель страховочной точки защищена от истирания полимерным протектором. Страховочная точка, расположенная на спине, передвигается под рост пользователя. Её можно смещать по вертикали на Х-образных плечевых лямках для корректировки правильного положения. Размер регулируется при помощи 4 разъёмных пряжек: две расположены на ножных лентах, одна на поясе и одна на груди. Широкий кушак изготовлен из высокотехнологичного триплированного материала с влагоотводящей 3D сеткой.

Предусмотрено цветовое распределение лент для удобства надевания привязи. Конструкция имеет индикатор рывка. На поясе размещены петли для крепления инструмента и подсумков.

Предназначена для пользователей, масса которых вместе с индивидуальным оборудованием не превышает 100 кг.

Вес: не более 1,41 кг.

Количество точек крепления: 4.

Разрывная нагрузка: 1500 кгс или 15кН.

ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ТР ТС 019/2011.

Внимание! Работники, массой от 100 до 150 кг (вместе с оборудованием), должны создавать системы обеспечения безопасности с фактором рывка не более 1.

Привязь «АЛЬФА 3.0»

vnt 103

Основная страховочная привязь, предназначенная для защиты от падения с высоты. Применяется при работе в опорном пространстве. Конструкция имеет 2 страховочные точки, которые используются для подключения соединительной подсистемы и обеспечивают правильное положение тела человека после остановки падения. Фирменная асимметричная конструкция грудной страховочной точки, состоящая из фиксированного полукольца и ответной замыкающей части, исключает необходимость приобретения дополнительного карабина для блокировки точки А. Точка крепления на спине, расположенная на Х-образных плечевых лямках, регулируется по высоте для правильного расположения и обеспечения максимального уровня безопасности при остановке падения. Данная точка крепления имеет специальный удлинитель для возможности соединения с другими устройствами, в том числе в случае надевания привязи под спецодежду. Конструкция имеет индикатор рывка.

Привязь выполнена из лент со световозвращающей нитью. Предусмотрено цветовое распределение лент для удобства надевания привязи.

Предназначена для пользователей, масса которых вместе с индивидуальным оборудованием не превышает 100 кг.

Вес: не более 1,3 кг.

Количество точек крепления: 2.

Разрывная нагрузка: 1500 кгс или 15кН.

ГОСТ Р ЕН 361-2008, ТР ТС 019/2011.

Внимание! Работники, массой от 100 до 150 кг (вместе с оборудованием), должны создавать системы обеспечения безопасности с фактором рывка не более 1.

Привязь «АЛЬФА 5.0»

vnt 105

Основная страховочная привязь, предназначенная для защиты от падения с высоты. Применяется при работе в опорном пространстве в составе систем удержания и позиционирования, а также для безопасной остановки падения. Конструкция имеет 2 страховочные точки, которые используются для подключения соединительной подсистемы и обеспечивают правильное положение тела человека после остановки падения. Фирменная асимметричная конструкция грудной страховочной точки, состоящая из фиксированного полукольца и ответной замыкающей части, исключает необходимость приобретения дополнительного карабина для блокировки точки А. Точка крепления на спине, расположенная на Х-образных плечевых лямках, регулируется по высоте для правильного расположения и обеспечения максимального уровня безопасности при остановке падения. Данная точка крепления имеет специальный удлинитель для возможности соединения с другими устройствами, в том числе в случае надевания привязи под спецодежду.

Широкий кушак имеет 2 точки крепления по бокам для присоединения стропов для удержания и позиционирования. Конструкция имеет индикатор рывка. Петли для развески оборудования расположены на поясе. Привязь выполнена из лент со световозвращающей нитью. Предусмотрено цветовое распределение лент для удобства надевания привязи.

Предназначена для пользователей, масса которых вместе с индивидуальным оборудованием не превышает 100 кг.

Вес: не более 1,65 кг.

Количество точек крепления: 4.

Разрывная нагрузка: 1500 кгс или 15кН.

ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ТР ТС 019/2011.

Внимание! Работники, массой от 100 до 150 кг (вместе с оборудованием), должны создавать системы обеспечения безопасности с фактором рывка не более 1.

Привязь «Высота 016»

vst 016

Привязь предназначена для проведения работ на высоте. Подходит для выполнения работ в безопорном пространстве.

Особенности модели:

- 2 страховочные точки, на груди и на спине;
- 1 брюшная точка для удержания и позиционирования, удобна для использования в системах канатного доступа;
- 2 боковые точки для удержания и позиционирования;
- конструкция, обеспечивающая распределение нагрузки на плечевые лямки, пояс и ножные обхваты в момент остановки падения;
- индикатор рывка;
- выполнена из лент со световозвращающей нитью;
- возможность интеграции рабочего сиденья;
- широкий кушак и накладки на ножных обхватах с влагоотводящей сеткой для длительного нахождения в рабочем положении;
- петли для развески оборудования.

Предназначена для пользователей, масса которых вместе с индивидуальным оборудованием не превышает 100 кг.

Вес: не более 1,7 кг.

Количество точек крепления: 5.

Разрывная нагрузка: 1500 кгс или 15кН.

ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 813-2008, ТР ТС 019/2011.

Внимание! Работники, массой от 100 до 150 кг (вместе с оборудованием), должны создавать системы обеспечения безопасности с фактором рывка не более 1.

Привязь «Высота 036»

vst 036

Страховочная удерживающая привязь для позиционирования, работы в опорном пространстве. Одна страховочная точка на спине, регулируется по высоте. Две боковые точки для удержания и позиционирования. Широкий кушак с влагоотводящей сеткой. Конструкция, обеспечивающая распределение нагрузки на плечевые лямки, пояс и ножные обхваты в момент остановки падения. Пряжки, позволяющие отрегулировать привязь под конкретного пользователя, независимо от фигуры. Система, не стесняющая движений работника при ходьбе. Выполнена из лент со световозвращающей нитью. Петли для развески оборудования.

Вес: не более 1,6 кг.

Количество точек крепления: 3.

Разрывная нагрузка: 1500 кгс или 15кН.

ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ТР ТС 019/2011.

Внимание! Работники, массой от 100 до 150 кг (вместе с оборудованием), должны создавать системы обеспечения безопасности с фактором рывка не более 1.

Привязь «Высота 042К»

9578

Привязь для работы в опорном пространстве. Используется при проведении электрогазосварочных и других работ, осуществляемых в непосредственной близости от огня.

Особенности модели:

- 2 страховочные точки (на груди и на спине), регулируемые по высоте;
- асимметричная фронтальная точка;
- удлинитель страховочной точки на спине для удобного присоединения соединительно-амортизирующей подсистемы;
- 2 боковые точки для удержания и позиционирования;
- индикатор рывка;
- широкий кушак для длительного нахождения в рабочем положении;
- быстроразъемные пряжки «Фаст».

Предназначена для пользователей, масса которых вместе с индивидуальным оборудованием не превышает 100 кг.

Внимание! Привязь не предназначена для использования пожарными во время тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ.

Вес: не более 1,6 кг.

Количество точек крепления: 4.

Разрывная нагрузка: 1500 кгс или 15кН.

ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ТР ТС 019/2011.

Внимание! Работники, массой от 100 до 150 кг (вместе с оборудованием), должны создавать системы обеспечения безопасности с фактором рывка не более 1.

Привязь «Профи Мастер Фаст»

9576

Привязь предназначена для проведения сложных работ на высоте, подходит для использования в безопорном пространстве, также возможна эксплуатация в качестве страховочной, удерживающей или привязи для позиционирования. Имеются 2 страховочные точки: на спине и на груди, а также 4 точки для удержания и позиционирования: две боковые, одна сзади на поясе и одна брюшная. Последняя удобна для использования в системах канатного доступа. Конструкция привязи обеспечивает максимальное распределение нагрузки на пояс, ножные ленты и плечевые лямки в момент остановки падения. На плечевых лямках расположены точки крепления для вертикальной эвакуации в ограниченных пространствах. Привязь предусматривает возможность интеграции «Кроля» и рабочего сиденья для удобства пользователя. Также имеются петли для развески оборудования, расположенные на поясе.

Особенности модели:

- имеет индикатор рывка;
- широкий кушак, накладки на плечевых и ножных обхватах имеют слой из 3D сетки, которая предназначена для равномерного распределения движения воздуха, позволяют длительное время находиться в привязи в безопорном пространстве;
- быстроразъемные пряжки «Фаст»;
- выполнена из лент со светоотражающей нитью.

Предназначена для пользователей, масса которых вместе с индивидуальным оборудованием не превышает 100 кг.

Вес: не более 2,1 кг.

Количество точек крепления: 6.

Разрывная нагрузка: 1500 кгс или 15кН.

ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р 58194-2018/EN 813:2008, ТР ТС 019/2011.

Внимание! Работники, массой от 100 до 150 кг (вместе с оборудованием), должны создавать системы обеспечения безопасности с фактором рывка не более 1.

Привязь «Профи Мастер»

vnt 050

Привязь предназначена для проведения сложных работ на высоте, подходит для использования в безопорном пространстве. Возможна эксплуатация в качестве страховочной, удерживающей или привязи для позиционирования. Имеются 2 страховочные точки: на спине и на груди, а также 4 точки для удержания и позиционирования: две боковые, одна сзади на поясе и одна брюшная. Последняя удобна для использования в системах канатного доступа. Конструкция привязи обеспечивает максимальное распределение нагрузки на пояс, ножные ленты и плечевые лямки в момент остановки падения. Привязь предусматривает возможность интеграции «Кроля» и рабочего сиденья для удобства пользователя. На плечевых лямках расположены точки крепления для вертикальной эвакуации в ограниченных пространствах.

Особенности модели:

- индикатор рывка;
- широкий кушак, накладки на плечевых и ножных обхватах имеют слой из 3D сетки, которая предназначена для равномерного распределения движения воздуха, позволяют длительное время находиться в привязи в безопорном пространстве;
- на поясе расположены петли для развески оборудования;
- выполнена из лент со световозвращающей нитью.

Предназначена для пользователей, масса которых вместе с индивидуальным оборудованием не превышает 100 кг.

Вес: не более 2,2 кг.

Количество точек крепления: 6.

ГОСТ Р ЕН 361-2008, ТР ТС 019/2011.

Внимание! Работники, массой от 100 до 150 кг (вместе с оборудованием), должны создавать системы обеспечения безопасности с фактором рывка не более 1.

Привязь «Профи Универсал»

vnt 052

Привязь предназначена для проведения сложных работ на высоте, подходит для использования в безопорном пространстве. Возможна эксплуатация в качестве страховочной, удерживающей или привязи для позиционирования. Имеется 1 страховочная точка на спине, а также 4 точки для удержания и позиционирования: две боковые, одна сзади на поясе и одна брюшная. Последняя удобна для использования в системах канатного доступа. Привязь имеет индикатор рывка. Конструкция привязи обеспечивает максимальное распределение нагрузки на пояс, ножные ленты и плечевые лямки в момент остановки падения.

Широкий кушак и накладки на ножных обхватах имеют слой из 3D сетки, которая предназначена для равномерного распределения движения воздуха, удобный для длительного нахождения в привязи. Привязь предусматривает возможность интеграции «Кроля» и рабочего сиденья для удобства пользователя. Также имеются петли для развески оборудования, расположенные на поясе. Привязь выполнена из лент со световозвращающей нитью.

Предназначена для пользователей, масса которых вместе с индивидуальным оборудованием не превышает 100 кг.

Вес: не более 1,9 кг.

Количество точек крепления: 5.

Разрывная нагрузка: 1500 кгс или 15кН.

ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р 58194-2018/EN 813:2008, ТР ТС 019/2011.

Внимание! Работники, массой от 100 до 150 кг (вместе с оборудованием), должны создавать системы обеспечения безопасности с фактором рывка не более 1.

Привязь «Профи Энерго»

9732

Привязь предназначена для проведения сложных работ в опорном пространстве, подходит для работы на опорах ЛЭП, телекоммуникационных мачтах и т.п., а также возможна эксплуатация в качестве страховочной, удерживающей или привязи для позиционирования. Имеются 3 страховочные точки: 1 на спине и 2 фронтальные, в т.ч. низкорасположенная поясная – для совместного использования с СИЗ ползункового типа на вертикальных жёстких и гибких анкерных линиях. Конструкция привязи обеспечивает максимальное распределение нагрузки на пояс, ножные ленты и плечевые лямки в момент остановки падения. На плечевых лямках расположены точки крепления для вертикальной эвакуации в ограниченных пространствах.

Особенности модели:

- индикатор рывка;
- широкий кушак, накладки на плечевых и ножных обхватах имеют слой из 3D сетки, которая предназначена для равномерного распределения движения воздуха, позволяют длительное время находиться в привязи в рабочем положении;
- быстроразъемные пряжки «Фаст»;
- на поясе расположены петли для развески оборудования;
- выполнена из лент со световозвращающей нитью.

Предназначена для пользователей, масса которых вместе с индивидуальным оборудованием не превышает 100 кг.

Вес: не более 1,9 кг.

Количество точек крепления: 3.

Разрывная нагрузка: 1500 кгс или 15кН.

ГОСТ Р ЕН 361-2008, ТР ТС 019/2011.

Внимание! Работники, массой от 100 до 150 кг (вместе с оборудованием), должны создавать системы обеспечения безопасности с фактором рывка не более 1.

Удерживающая привязь УП I (ПП I)

Выс101

Удерживающая привязь УП 1 (Пояс предохранительный ПП-1) включает в себя: поясной ремень с пряжкой (позволяет подгонять пояс по фигуре человека), подкладку под ремень (кушак), элементы крепления – два металлических D-кольца симметрично расположенных на поясном ремне привязи для удержания и позиционирования (для работы в подпоре (при позиционировании), идентификационную бирку содержащую информацию об изделии, выполненную в соответствии с ГОСТ Р ЕН 365, паспорт-инструкцию с отметкой ОТК и гарантией производителя (закреплён под биркой на кушаке).

Привязь УП I не имеет в составе стропа и может комплектоваться и использоваться с любым подходящим стропом: из ленты, металлического троса в ПВХ оболочке, каната или цепи (А, Б, В, Г, Ар, Вр), который выпускается производителем для применения в качестве удерживающей привязи и привязи для позиционирования (удержания от падения с высоты и работы в подпоре). Предназначена для позиционирования, работы в подпоре и ограничения перемещения в пространстве с целью фиксации рабочего положения на высоте, предотвращения попадания рабочего в зону с высоким риском падения с высоты.

Основные области применения: строительство, монтажные работы в опорном пространстве.

Размер: универсальный.

Величина обхвата талии, обеспечиваемая ремнём: 740-1500 мм.

Разрывная нагрузка: не менее 1500 кгс или 15кН.

Вес: не более 0,6 кг.

Длина стандартного стропа, включая соединительные элементы: без стропа в комплекте.

Количество точек крепления: 2.

Температура эксплуатации: от -50°С до +50°С.

ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 365-2008.

Удерживающая привязь УП I А (ПП I А)

Выс102

Удерживающая привязь УП 1 А (Пояс предохранительный ПП-1А) включает в себя: поясной ремень с пряжкой (позволяет подгонять пояс по фигуре человека), подкладку под ремень (кушак), элементы крепления – два металлических D-кольца симметрично расположенных на поясном ремне привязи для удержания и позиционирования (для работы в подпоре (при позиционировании)), строп из полиамидной ленты с монтажным карабином, идентификационную бирку содержащую информацию об изделии, выполненную в соответствии с ГОСТ Р ЕН 365, паспорт-инструкцию с отметкой ОТК и гарантией производителя (закреплён под биркой на кушаке).

Удерживающая привязь предназначена для позиционирования, работы в подпоре и ограничения перемещения в пространстве с целью фиксации рабочего положения на высоте, предотвращения попадания рабочего в зону с высоким риском падения с высоты.

Основные области применения: строительство, мачты электропередач, монтажные работы в опорном пространстве.

Размер: универсальный.

Величина обхвата талии, обеспечиваемая ремнём: 740-1500 мм.

Разрывная нагрузка: не менее 1500 кгс или 15кН.

Вес: не более 1 кг.

Материал стропа: полиамидная лента.

Длина стандартного стропа, включая соединительные элементы: 1500 +/ – 50 мм.

Количество точек крепления: 2.

Температура эксплуатации: от -50°С до +50°С.

ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 365-2008, ТР ТС 019/2011.

Удерживающая привязь УП I В (ПП I В)

Выс103

Удерживающая привязь УП 1 В (Пояс предохранительный ПП-1В) включает в себя: поясной ремень с пряжкой (позволяет подгонять пояс по фигуре человека), подкладку под ремень (кушак), элементы крепления – два металлических D-кольца симметрично расположенных на поясном ремне привязи для удержания и позиционирования (для работы в подпоре (при позиционировании)), строп из полиэфирного каната с монтажным карабином, идентификационную бирку содержащую информацию об изделии, выполненную в соответствии с ГОСТ Р ЕН 365, паспорт-инструкцию с отметкой ОТК и гарантией производителя (закреплён под биркой на кушаке).

Пояс предохранительный предназначен для позиционирования, работы в подпоре и ограничения перемещения в пространстве с целью фиксации рабочего положения на высоте, предотвращения попадания рабочего в зону с высоким риском падения с высоты.

Основные области применения: строительство, мачты электропередач, монтажные работы в опорном пространстве.

Размер: универсальный.

Величина обхвата талии, обеспечиваемая ремнём: 740-1500 мм.

Разрывная нагрузка: не менее 1500 кгс или 15кН.

Вес: не более 1,1 кг.

Материал стропа: полиэфирный канат диаметром 12 мм.

Длина стандартного стропа, включая соединительные элементы: 1500 +/ – 50 мм.

Количество точек крепления: 2.

Температура эксплуатации: от -50°С до +50°С.

ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 365-2008, ТР ТС 019/2011.

Удерживающая привязь УП I Г (ПП I Г)

Выс104

Удерживающая привязь УП 1 Г (Пояс предохранительный ПП-1Г) включает в себя: поясной ремень с пряжкой (позволяет подгонять пояс по фигуре человека), подкладку под ремень (кушак), элементы крепления – два металлических D-кольца симметрично расположенных на поясном ремне привязи для удержания и позиционирования (для работы в подпоре (при позиционировании)), строп из металлической цепи с монтажным карабином, идентификационную бирку содержащую информацию об изделии, выполненную в соответствии с ГОСТ Р ЕН 365, паспорт-инструкцию с отметкой ОТК и гарантией производителя (закреплён под биркой на кушаке). Удерживающая привязь предназначена для позиционирования, работы в подпоре и ограничения перемещения в пространстве с целью фиксации рабочего положения на высоте, предотвращения попадания рабочего в зону с высоким риском падения с высоты.

Основные области применения: сварочные работы, работы в непосредственной близости с огнём, строительство, мачты электропередач, монтажные работы в опорном пространстве.

Размер: универсальный.

Величина обхвата талии, обеспечиваемая ремнём: 740-1500 мм.

Разрывная нагрузка: не менее 1500 кгс или 15кН.

Вес: не более 1,2 кг.

Материал стропа: металлическая цепь.

Длина стандартного стропа, включая соединительные элементы: 1500 +/ – 50 мм.

Количество точек крепления: 2.

Температура эксплуатации: от -50°С до +50°С.

ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 365-2008, ТР ТС 019/2011.

Удерживающая привязь УПС II АД (ПП II АД)

Выс109

Включает в себя поясной ремень с пряжкой (позволяет подгонять пояс по фигуре человека), подкладку под ремень (кушак), наплечные лямки, элементы крепления – два металлические D-кольца симметрично расположенные на поясном ремне привязи для удержания и позиционирования (для работы в подпоре (при позиционировании) и одно на спине на X-образных регулируемых плечевых лямках для присоединения к системе удержания при срыве, спасательных работ и/или экстренной эвакуации, строп из полиамидной ленты с монтажным карабином идентификационную бирку содержащую информацию об изделии, выполненную в соответствии с ГОСТ Р ЕН 365, паспорт-инструкцию с отметкой ОТК и гарантией производителя(закреплен под биркой на кушаке).

Главное функциональное назначение удерживающей привязи — личная безопасность работника, осуществляющего монтажные, строительные, восстановительные работы на высотных объектах. К таковым относятся опоры ЛЭП, электростанции, нефтяные вышки, многоэтажные жилые, промышленные и офисные здания.

Особенности модели: прочные материалы, надёжный крепёж, с наплечными лямками, регулируемый размер (конструкция пояса позволяет подгонять пояс по фигуре человека).

Величина обхвата талии, обеспечиваемая ремнём: 740-1500 мм.

Разрывная нагрузка: 1500 кгс или 15кН.

Вес: не более 1,2 кг.

Материал стропа: полиамидная лента.

Длина стандартного стропа, включая соединительные элементы: 1500 +/ – 50 мм.

Количество точек крепления: 3.

Температура эксплуатации: от -50°С до +50°С.

ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 365-2008, ТР ТС 019/2011.

Удерживающая привязь УПС II ВД (ПП II ВД)

Выс110

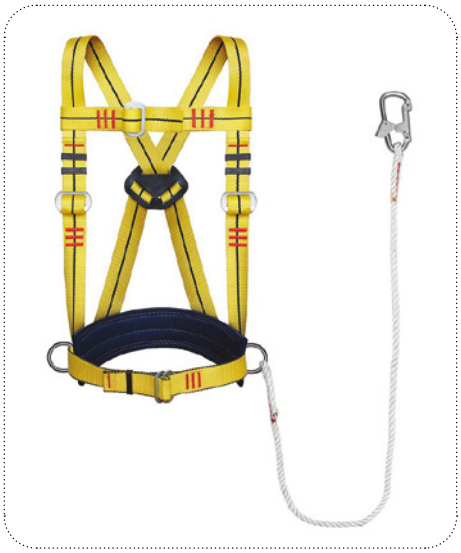

Удерживающая привязь УПС 2ВД (Пояс предохранительный ПП-2ВД) включает в себя: поясной ремень с пряжкой (позволяет подгонять пояс по фигуре человека), подкладку под ремень (кушак), наплечные лямки, элементы крепления – два металлических D-кольца симметрично расположенных на поясном ремне привязи для удержания и позиционирования (для работы в подпоре (при позиционировании)) и одно на спине на X-образных регулируемых плечевых лямках для присоединения к системе удержания при срыве, спасательных работах и/или экстренной эвакуации, строп канат с монтажным карабином.

Предназначена для позиционирования, работы в подпоре и ограничения перемещения в пространстве с целью фиксации рабочего положения на высоте, предотвращения попадания рабочего в зону с высоким риском падения с высоты, а при укомплектовании специальным длинномерным спасательным стропом из ленты или каната используется для обеспечения безопасности работ в колодцах, резервуарах и других замкнутых пространствах, а также для целей спасения и экстренной эвакуации работника.

Основные области применения: строительство, монтажные работы в опорном пространстве, работа в колодцах и резервуарах.

Размер: универсальный.

Величина обхвата талии, обеспечиваемая ремнём: 740-1500 мм.

Разрывная нагрузка: 1500 кгс или 15кН.

Вес: не более 1,2 кг.

Материал стропа: канат.

Длина стандартного стропа, включая соединительные элементы: 1500 +/ – 50 мм.

Количество точек крепления: 3.

Температура эксплуатации: от -50°С до +50°С.

ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 365-2008, ТР ТС 019/2011.

Удерживающая привязь УПС II ГД (ПП II ГД)

Выс111

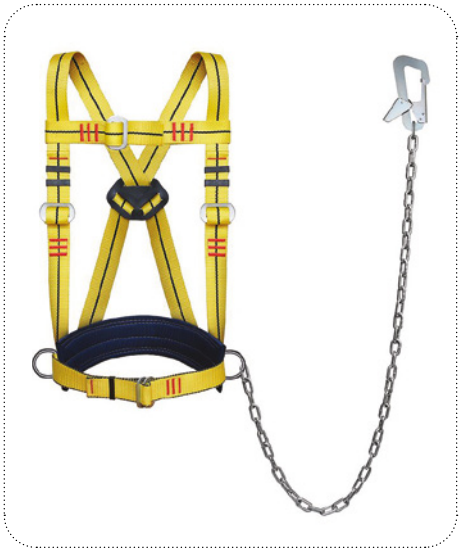

Удерживающая привязь УПС 2ГД (Пояс предохранительный ПП-2ГД) включает в себя поясной ремень с пряжкой (позволяет подгонять пояс по фигуре человека), подкладку под ремень (кушак), наплечные лямки; элементы крепления – два металлических D-кольца симметрично расположенные на поясном ремне привязи для удержания и позиционирования (для работы в подпоре (при позиционировании)) и одно на спине на X-образных регулируемых плечевых лямках для присоединения к системе удержания при срыве, спасательных работах и/или экстренной эвакуации, строп из металлической цепи с монтажным карабином.

Предназначена для позиционирования, работы в подпоре и ограничения перемещения в пространстве с целью фиксации рабочего положения на высоте, предотвращения попадания рабочего в зону с высоким риском падения с высоты, а при укомплектовании специальным длинномерным спасательным стропом из ленты или каната используется для обеспечения безопасности работ в колодцах, резервуарах и других замкнутых пространствах, а также для целей спасения и экстренной эвакуации работника. Является принадлежностью личного снаряжения.

Основные области применения: сварочные работы, работы в непосредственной близости с огнём, строительство, монтажные работы в опорном пространстве, работа в колодцах и резервуарах.

Размер: универсальный.

Величина обхвата талии, обеспечиваемая ремнём: 740-1500 мм.

Разрывная нагрузка: 1500 кгс или 15кН.

Вес: не более 1,2 кг.

Материал стропа: металлическая цепь.

Длина стандартного стропа, включая соединительные элементы: 1500 +/ – 50 мм.

Количество точек крепления: 3.

Температура эксплуатации: от -50°С до +50°С.

ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 365-2008, ТР ТС 019/2011.

Удерживающая привязь УСП II АЖ (ПП II АЖ)

Выс116

Удерживающая страховочная привязь УСП 2АЖ (Пояс предохранительный ПП-2АЖ) включает в себя: ремень с пряжкой (позволяет подгонять пояс по фигуре человека), подкладку под ремень (кушак), наплечные и набедренные лямки, элементы крепления – два металлических D-кольца на ремне привязи и одно на спине, строп из полиамидной ленты с монтажным карабином, бирку, выполненную в соответствии с ГОСТ Р ЕН 365, паспорт-инструкцию с отметкой ОТК и гарантией производителя (закреплён под биркой на кушаке).

Страховочные привязи с наплечными и набедренными лямками служат для снижения вероятности травмирования в случае падения рабочего при выполнении работ на высоте. Данная страховочная привязь может быть укомплектована стропом нестандартной длины и/или специальным длинномерными спасательным стропом из ленты или каната, что позволит использовать её для обеспечения безопасности работ в колодцах, резервуарах и других замкнутых пространствах, а также для целей спасения, страховки и экстренной эвакуации работника. Пояс снабжён страховочным стропом из полиамидной ленты с монтажным карабином с наплечными и набедренными лямками.

Величина обхвата талии, обеспечиваемая ремнём: 740-1500 мм.

Разрывная нагрузка: 1500 кгс или 15кН.

Вес: не более 1,6 кг.

Материал стропа: полиамидная лента.

Длина стандартного стропа, включая соединительные элементы: 1500 +/ – 50 мм.

Количество точек крепления: 3.

Температура эксплуатации: от -50°С до +50°С.

ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 361-200, ТР ТС 019/2011.

Удерживающая привязь УСП II ВЖ (ПП II ВЖ)

Выс117

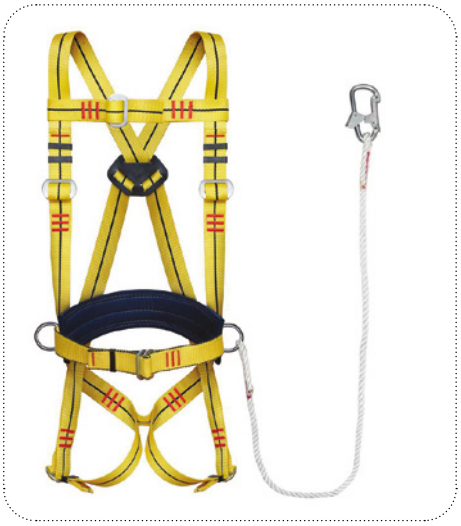

Удерживающая страховочная привязь УСП 2ВЖ (Пояс предохранительный ПП-2ВЖ) включает в себя: ремень с пряжкой (позволяет подгонять пояс по фигуре человека), подкладку под ремень (кушак), наплечные и набедренные лямки, элементы крепления – два металлических D-кольца на ремне привязи и одно на спине, строп из полиамидного каната с монтажным карабином, бирку, выполненную в соответствии с ГОСТ Р ЕН 365, паспорт-инструкцию с отметкой ОТК и гарантией производителя (закреплён под биркой на кушаке).

Страховочные привязи с наплечными и набедренными лямками служат для снижения вероятности травмирования в случае падения рабочего при выполнении работ на высоте. Данная страховочная привязь может быть укомплектована стропом нестандартной длины и/или специальным длинномерными спасательным стропом из ленты или каната, что позволит использовать её для обеспечения безопасности работ в колодцах, резервуарах и других замкнутых пространствах, а также для целей спасения, страховки и экстренной эвакуации работающего. Пояс снабжён наплечными и набедренными лямками и фалом из каната.

Величина обхвата талии, обеспечиваемая ремнём: 740-1500 мм.

Разрывная нагрузка: 1500 кгс или 15кН.

Вес: не более 1,6 кг.

Материал стропа: канат.

Длина стандартного стропа, включая соединительные элементы: 1500 +/ – 50 мм.

Количество точек крепления: 3.

Температура эксплуатации: от -50°С до +50°С.

ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 361-2008, ТР ТС 019/2011.

Удерживающая привязь УСП II ГЖ (ПП II ГЖ)

Выс118

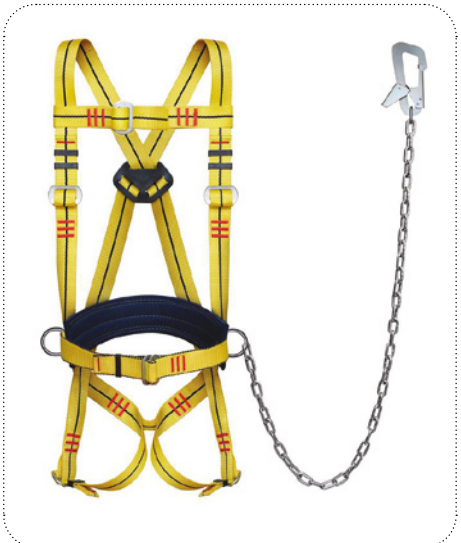

Удерживающая страховочная привязь УСП 2ГЖ (Пояс предохранительный ПП-2ГЖ) включает в себя: ремень с пряжкой (позволяет подгонять пояс по фигуре человека), подкладку под ремень (кушак), наплечные и набедренные лямки, элементы крепления – два металлических D-кольца на ремне привязи и одно на спине, строп из металлической цепи с монтажным карабином, бирку, выполненную в соответствии с ГОСТ Р ЕН 365, паспорт-инструкцию с отметкой ОТК и гарантией производителя (закреплён под биркой на кушаке).

Страховочные привязи с наплечными и набедренными лямками служат для снижения вероятности травмирования в случае падения рабочего при выполнении работ на высоте. Данная страховочная привязь может быть укомплектована стропом нестандартной длины и/или специальным длинномерными спасательным стропом из ленты или каната, что позволит использовать её для обеспечения безопасности работ в колодцах, резервуарах и других замкнутых пространствах, а также для целей спасения, страховки и экстренной эвакуации работающего. Пояс снабжён наплечными и набедренными лямками и фалом из цепи.

Величина обхвата талии, обеспечиваемая ремнём: 740-1500 мм.

Разрывная нагрузка: 1500 кгс или 15кН.

Вес: не более 1,8 кг.

Материал стропа: металлическая цепь.

Длина стандартного стропа, включая соединительные элементы: 1500 +/ – 50 мм.

Количество точек крепления: 3.

Температура эксплуатации: от -50°С до +50°С.

ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 361-2008, ТР ТС 019/2011.

Рекомендована при проведении сварочных работах на высоте

Строп А (лента) 1,5 м, 1 карабин

Выс119

Строп А – полиэфирная лента с монтажным карабином и крепёжной петлей, предназначен для удержания от падения с высоты, позиционирования, ограничения и безопасного перемещения на высоте. Выполняет функции непосредственного закрепления человека к опоре.

Отдельно строп не может использоваться как средство, защищающее от падения с высоты, только с удерживающей или страховочно-удерживающей привязью. Строп упакован в водонепроницаемый пакет, содержит паспорт и инструкцию по применению.

Величина зева карабина: 14 мм.

Количество карабинов: 1.

Материал стропа: высокопрочная полиэфирная лента (длина 1,4 м).

Длина стандартного стропа, включая соединительные элементы: 1500 +/ – 50 мм.

ГОСТ Р ЕН 358-2008, ТР ТС 019/2011.

Применяется только в комплекте с удерживающими или страховочно-удерживающими привязями

Строп А (лента) 1,5 м, 2 карабина

Выс123

Страховочный строп «А» снабжён двумя монтажными карабинами. Отдельно строп не может использоваться как средство, предохраняющее от падения с высоты, только в комплекте с удерживающими или страховочно-удерживающими привязями различных модификаций (УП1, УПС2Д, УСП2Ж и др.).

Предназначен для обеспечения безопасности высотных работ, для выполнения функций удерживания, поддерживания и позиционирования на рабочем месте, для ограничения перемещения в пространстве, в т.ч. и для предотвращения свободного падения. Удерживающие привязи, оснащённые стропами нестандартной длины, могут использоваться для обеспечения безопасности работ в колодцах, резервуарах, других замкнутых пространствах, а также для спасения или экстренной эвакуации людей.

Величина зева карабина: 14 мм.

Количество карабинов: 2 мм.

Материал стропа: высокопрочная полиэфирная лента.

Длина стандартного стропа, включая соединительные элементы: 1500 +/ – 50 мм.

ГОСТ Р ЕН 358-2008, ТР ТС 019/2011.

Применяется только в комплекте с удерживающими или страховочно-удерживающими привязями

Строп В (канат) 1,5 м, 1 карабин

Выс122

Строп В из каната с одним карабином предназначен для удерживания (закрепления) рабочего на определённой высоте. Применяется со всеми типами страховочных привязей и монтёрскими поясами.

Максимальная статическая разрывная нагрузка на строп: 22000 Н.

Материал карабинов: сталь с антикоррозийным покрытием.

Материал стропа: полиамидный канат (диаметр 12 мм).

Длина стандартного стропа, включая соединительные элементы: 1500 +/ – 50 мм.

ГОСТ Р ЕН 358-2008, ТР ТС 019/2011.

Применяется только в комплекте с удерживающими или страховочно-удерживающими привязями

Строп В (канат) 1,5 м, 2 карабина

Выс124

Строп В из каната с двумя карабинами предназначен для удерживания (закрепления) рабочего на определённой высоте. Применяется со всеми типами страховочных привязей и монтёрскими поясами.

Материал карабинов: сталь с антикоррозийным покрытием.

Материал стропа: полиамидный канат (диаметр 12 мм).

Длина стандартного стропа, включая соединительные элементы: 1500 +/ – 50 мм.

ГОСТ Р ЕН 358-2008, ТР ТС 019/2011.

Применяется только в комплекте с удерживающими или страховочно-удерживающими привязями

Строп верёвочный двойной «В22»

vnt B22

Применяется для удержания работника от попадания в зону риска, где возможно падение с высоты, а также в качестве стропа для позиционирования. Двухплечевой строп удобен для движения по металлоконструкциям с соблюдением принципа непрерывности страховки. При подключении в страховочную систему требует обязательного наличия амортизатора. Узлы стропа защищены прозрачной термоусадочной плёнкой, обеспечивающей возможность визуального контроля.

Комплектация:

- карабин «Стальной Монтажный малый» (арт. vpro 0052) — 1 шт.;
- карабин «Стальной Монтажный» (арт. vpro 0051) — 2 шт.

Предназначен для пользователей, масса которых вместе с индивидуальным оборудованием не превышает 100 кг.

Вес: не более 1,7 кг.

Материал стропа: канат (длина 2 м).

Длина стандартного стропа, включая соединительные элементы: 2000 мм.

Раскрытие карабина: 18/55 мм.

ГОСТ Р ЕН 358-2008, ТР ТС 019/2011.

Внимание! Работники, массой от 100 до 150 кг (вместе с оборудованием), должны создавать системы обеспечения безопасности с фактором рывка не более 1.

Применяется только в комплекте с удерживающими или страховочно-удерживающими привязями

Строп верёвочный двойной регулируемый с амортизатором «aB22p»

vnt aB22p

Строп верёвочный двойной с амортизатором рывка применяется в страховочных системах для безопасной остановки падения совместно со страховочными привязями. Также может использоваться в качестве удерживающего стропа и стропа для позиционирования. Двухплечевой строп удобен для движения по металлоконструкциям с соблюдением принципа непрерывности страховки. Текстильный чехол на амортизаторе позволяет с лёгкостью проводить его осмотр и обслуживание. Регулировка позволяет изменять длину каждого плеча стропа в зависимости от расстояния между анкерной точкой и опасной зоной. Узлы стропа защищены прозрачной термоусадочной плёнкой, обеспечивающей возможность визуального контроля.

Комплектация:

- карабин «Стальной Монтажный малый» (арт. vpro 0052) — 1 шт.;
- карабин «Стальной Монтажный» (арт. vpro 0051) — 2 шт.

Предназначен для пользователей, масса которых вместе с индивидуальным оборудованием не превышает 100 кг.

Вес: не более 2,5 кг.

Материал стропа: канат.

Длина стандартного стропа, включая соединительные элементы: 1500-2000 мм.

Раскрытие карабина: 18/55 мм.

ГОСТ Р ЕН 358-2008, ТР ТС 019/2011.

Внимание! Работники, массой от 100 до 150 кг (вместе с оборудованием), должны создавать системы обеспечения безопасности с фактором рывка не более 1.

Рекомендован при проведении сварочных работах на высоте

Строп верёвочный двойной с амортизатором «aB22»

vnt aB22

Строп верёвочный двойной с амортизатором рывка применяется в страховочных системах для безопасной остановки падения совместно со страховочными привязями. Также может использоваться в качестве удерживающего стропа и стропа для позиционирования. Двухплечевой строп удобен для движения по металлоконструкциям с соблюдением принципа непрерывности страховки. Узлы стропа защищены прозрачной термоусадочной плёнкой, обеспечивающей возможность визуального контроля.

Текстильный чехол на амортизаторе позволяет с лёгкостью проводить его осмотр и обслуживание.

Комплектация:

- карабин «Стальной Монтажный малый» (арт. vpro 0052)— 1 шт.;
- карабин «Стальной Монтажный» (арт. vpro 0051) — 2 шт.

Предназначен для пользователей, масса которых вместе с индивидуальным оборудованием не превышает 150 кг.

Вес: не более 1,8 кг.

Материал стропа: канат.

Длина стандартного стропа, включая соединительные элементы: 2000 мм.

Раскрытие карабина: 18/55 мм.

ГОСТ Р ЕН 358-2008, ТР ТС 019/2011.

Внимание! Работники, массой от 100 до 150 кг (вместе с оборудованием), должны создавать системы обеспечения безопасности с фактором рывка не более 1.

Строп верёвочный огнеупорный одинарный регулируемый с амортизатором «aK12p» (vnt aK12p)

9572

Используется при выполнении электрогазосварочных работ и других работ, проводимых в непосредственной близости от огня. Применяется в страховочных системах для безопасной остановки падения совместно со страховочными привязями, также может использоваться в качестве удерживающего стропа и стропа для позиционирования.

Особенности модели:

- регулировка позволяет изменять длину стропа в зависимости от расстояния между анкерной точкой и опасной зоной;
- амортизатор рывка;
- текстильный чехол на амортизаторе позволяет с лёгкостью проводить его осмотр и обслуживание;
- узлы стропа защищены прозрачной термоусадочной плёнкой, обеспечивающей возможность визуального контроля.

Комплектация:

- карабин «Стальной Монтажный малый» (арт. vpro 0052) — 1 шт.;
- карабин «Стальной Монтажный» (арт. vpro 0051) — 1 шт.

Предназначен для пользователей, масса которых вместе с индивидуальным оборудованием не превышает 150 кг.

Внимание! *Данное оборудование не для использования пожарными во время тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ.*

Вес: не более 1,2 кг.

Материал стропа: канат с оплеткой из арамидного огнеупорного волокна.

Длина стандартного стропа, включая соединительные элементы: 1500-2000 мм.

Раскрытие карабина: 18/55 мм.

ГОСТ Р ЕН 358-2008, ТР ТС 019/2011.

Внимание! Работники, массой от 100 до 150 кг (вместе с оборудованием), должны создавать системы обеспечения безопасности с фактором рывка не более 1.

Применяется только в комплекте с удерживающими или страховочно-удерживающими привязями

Строп верёвочный одинарный нерегулируемый «B12»

vnt B12

Строп верёвочный одинарный применяется для удержания работника от попадания в зону риска, где возможно падение с высоты, а также в качестве стропа для позиционирования. Используется совместно с привязью для удержания и позиционирования. При подключении в страховочную систему требует обязательного наличия амортизатора. Узлы стропа защищены прозрачной термоусадочной плёнкой, обеспечивающей возможность визуального контроля.

Комплектация:

- карабин «Стальной Монтажный малый» (арт. vpro 0052) — 1 шт.;
- карабин «Стальной Монтажный» (арт. vpro 0051) — 1 шт.

Предназначен для пользователей, масса которых вместе с индивидуальным оборудованием не превышает 150 кг.

Вес: не более 1 кг.

Материал стропа: канат.

Длина стандартного стропа, включая соединительные элементы: 2000 мм.

Раскрытие карабина: 18/55 мм.

ГОСТ Р ЕН 358-2008, ТР ТС 019/2011.

Внимание! Работники, массой от 100 до 150 кг (вместе с оборудованием), должны создавать системы обеспечения безопасности с фактором рывка не более 1.

Строп верёвочный одинарный регулируемый с амортизатором «aB12p»

vnt aB12p

Строп верёвочный одинарный регулируемый с амортизатором рывка применяется в страховочных системах для безопасной остановки падения совместно со страховочными привязями. Также может использоваться в качестве удерживающего стропа и стропа для позиционирования. Регулировка позволяет изменять длину стропа в зависимости от расстояния между анкерной точкой и опасной зоной. Узлы стропа защищены прозрачной термоусадочной плёнкой, обеспечивающей возможность визуального контроля. Текстильный чехол на амортизаторе позволяет с лёгкостью проводить его осмотр и обслуживание.

Комплектация:

- карабин «Стальной Монтажный малый» (арт. vpro 0052) — 1 шт.;
- карабин «Стальной Монтажный» (арт. vpro 0051) — 1 шт.

Предназначен для пользователей, масса которых вместе с индивидуальным оборудованием не превышает 150 кг.

Вес: не более 1,2 кг.

Материал стропа: канат.

Длина стандартного стропа, включая соединительные элементы: 1500-2000 мм.

Раскрытие карабина: 18/55 мм.

ГОСТ Р ЕН 358-2008, ТР ТС 019/2011.

Внимание! Работники, массой от 100 до 150 кг (вместе с оборудованием), должны создавать системы обеспечения безопасности с фактором рывка не более 1.

Строп Г (цепь) 1,5 м, 2 карабина

Выс125

Строп из цепи предназначен для закрепления монтажника в рабочем положении на высоте совместно с удерживающей привязью. Строп не имеет регулятора длины.

Комплектация: стальная цепь и два монтажных карабина.

Раскрытие карабина: 18/55 мм.

Статическая разрывная нагрузка, КГС (не менее): 2200.

Вес: не более 0,95 кг.

Материал стропа: стальная цепь — Г.

Длина стандартного стропа, включая соединительные элементы: 1500 мм.

ГОСТ Р ЕН 358-2008, ТР ТС 019/2011.

Внимание! Работники, массой от 100 до 150 кг (вместе с оборудованием), должны создавать системы обеспечения безопасности с фактором рывка не более 1.

Применяется только в комплекте с удерживающими или страховочно-удерживающими привязями

Строп стальной одинарный «C12»

vnt C12

Строп стальной одинарный необходим при проведении высотных работ, связанных с использованием сварочного или обрезного оборудования. Применяется для удержания работника от попадания в зону риска, где возможно падение с высоты, а также в качестве стропа для позиционирования. При подключении в страховочную систему требует обязательного наличия амортизатора. Узлы стропа защищены прозрачной термоусадочной плёнкой, обеспечивающей возможность визуального контроля.

Комплектация:

- карабин «Стальной Монтажный малый» (арт. vpro 0052) — 1 шт.;
- карабин «Стальной Монтажный» (арт. vpro 0051) — 1 шт.

Вес: не более 1,5 кг.

Материал стропа: трос стальной.

Длина стандартного стропа, включая соединительные элементы: 2000 мм.

Раскрытие карабина: 18/55 мм.

ГОСТ Р ЕН 358-2008, ТР ТС 019/2011.

Внимание! Работники, массой от 100 до 150 кг (вместе с оборудованием), должны создавать системы обеспечения безопасности с фактором рывка не более 1.

Применяется только в комплекте с удерживающими или страховочно-удерживающими привязями

Строп эластичный одинарный нерегулируемый с амортизатором «aE12» (vnt aE12)

9571

Применяется в страховочных системах для безопасной остановки падения совместно со страховочными привязями. Также может использоваться в качестве удерживающего стропа и стропа для позиционирования. Конструктивные особенности позволяют уменьшать длину изделия во время эксплуатации, снижая риски зацепиться стропом за предметы или конечности пользователя.

Особенности модели:

- эластичная лента укорачивает строп при отсутствии действия силы, внешняя трубчатая лента принимает на себя основную нагрузку в момент остановки падения;
- амортизатор рывка;
- текстильный чехол на амортизаторе позволяет с лёгкостью проводить его осмотр и обслуживание;
- узлы стропа защищены прозрачной термоусадочной плёнкой, обеспечивающей возможность визуального контроля.

Комплектация:

- карабин «Стальной Монтажный малый» (арт. vpro 0052) — 1 шт.;
- карабин «Стальной Монтажный» (арт. vpro 0051) — 1 шт.

Предназначен для пользователей, масса которых вместе с индивидуальным оборудованием не превышает 100 кг.

Вес: не более 1 кг.

Ткань: полиэстер.

Длина стандартного стропа, включая соединительные элементы: 2000 мм.

Раскрытие карабина: 18/55 мм.

Температура эксплуатации: от -30°С до +50°С.

ГОСТ Р ЕН 358-2008, ТР ТС 019/2011.

Внимание! Работники, массой от 100 до 150 кг (вместе с оборудованием), должны создавать системы обеспечения безопасности с фактором рывка не более 1.

Применяется только в комплекте с удерживающими или страховочно-удерживающими привязями

Верёвка статическая «Высота 12» диаметр 12 мм (vst 420 12)

9529

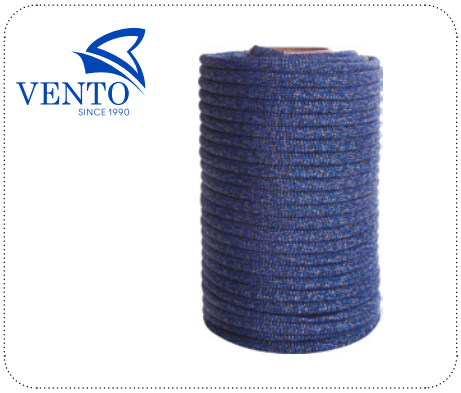

Используется при проведении высотных и спасательных работ, а также во время занятий спелеотуризмом. При производстве использована подкрученная нить для повышения износостойкости и прочности верёвки.

Канат не предназначен для амортизации больших динамических нагрузок, может выдержать падение с фактором меньше 1.

Бухта: 50 м.

Вес: не более 4,3 кг.

ГОСТ Р ЕН 358-2008, ТР ТС 019/2011.

Страховочное устройство втягивающего типа «НВ-02» с карабином «Стальной Монтажный»

vpro HB02 set 0051

Страховочное устройство втягивающего типа с карабином «Стальной Монтажный» – простое и компактное страховочное устройство, предназначенное для предотвращения или моментальной остановки падения, обеспечивает высокий уровень защиты при выполнении работ на малых высотах. Используемый механизм втягивания ленты уменьшает глубину возможного падения, осуществляет быструю блокировку, уменьшая нагрузку и риск получения травмы при падении. Возможно применение «НВ-02» вместо классических стропов в случаях недостаточного запаса высоты свободного пространства (рекомендуется Правилами по охране труда при работе на высоте).

Допустимо к применению с фактором падения 2 (при расположении анкерного устройства на уровне ног пользователя).

Подходит для присоединения к большинству страховочных привязей. Страховочное устройство втягивающего типа «НВ-02» реализуются в комплектах: блок с зашитым карабином «Стальной Монтажный» и карабин «Стальной Овал автомат» (арт. vpro 0010).

Предназначено для пользователей, масса которых вместе с индивидуальным оборудованием не превышает 100 кг.

Вес: не более 2,8 кг.

ГОСТ Р ЕН 360-2008, ТР ТС 019/2011.

Внимание! Работники, массой от 100 до 150 кг (вместе с оборудованием), должны создавать системы обеспечения безопасности с фактором рывка не более 1.

Двухплечевое средство защиты втягивающего типа «НВ-02 трос» с карабином «Стальной Монтажный»

vpro HB02C duo 0051

Страховочное устройство позволяет создать соединительно-амортизирующую подсистему для безопасного перемещения с сохранением принципа непрерывной страховки, в том числе при вертикальном перемещении вдоль лестницы. Подходит для эксплуатации при проведении сварочных работ или при использовании обрезного инструмента. Механизм втягивания троса уменьшает глубину возможного падения, осуществляет быструю блокировку, снижая нагрузку и риск получения травмы при падении.

Допустимо к использованию с фактором падения 2 (при расположении анкерного устройства на уровне ног пользователя).

Подходит для присоединения к большинству страховочных привязей.

Комплектация:

- блок с зашитым карабином «Стальной Монтажный» — 2 шт.;
- карабин «Стальной Овал автомат» (арт. vpro 0010) — 1 шт.;
- адаптер (арт. vpro 0205) — 1 шт.

Вес: не более 3,7 кг.

ГОСТ Р ЕН 360-2008, ТР ТС 019/2011.

Внимание! Работники, массой от 100 до 150 кг (вместе с оборудованием), должны создавать системы обеспечения безопасности с фактором рывка не более 1.

Применяется только в комплекте с удерживающими или страховочно-удерживающими привязями

Двухплечевое средство защиты втягивающего типа «НВ-02» с карабином «Стальной Монтажный»

vpro HB02 duo 0051

Страховочное устройство позволяет создать соединительно-амортизирующую подсистему для безопасного перемещения с сохранением принципа непрерывной страховки, в том числе при вертикальном перемещении вдоль лестницы. Используемый механизм втягивания ленты уменьшает глубину возможного падения, осуществляет быструю блокировку, уменьшая нагрузку и риск получения травмы при падении. Допустимо к применению с фактором падения 2 (при расположении анкерного устройства на уровне ног пользователя). Подходит для присоединения к большинству страховочных привязей.

Предназначено для пользователей, масса которых вместе с индивидуальным оборудованием не превышает 150 кг.

Вес: не более 2,8 кг.

ГОСТ Р ЕН 360-2008, ТР ТС 019/2011.

Внимание! Работники, массой от 100 до 150 кг (вместе с оборудованием), должны создавать системы обеспечения безопасности с фактором рывка не более 1.

Применяется только в комплекте с удерживающими или страховочно-удерживающими привязями

Трипод «Скала» временное переносное анкерное устройство с лебедкой 20м (vpro trpd 2.0)

9586

Переносное анкерное устройство трипод «Скала» с интегрированной лебёдкой (20 метров) предназначено для подъёма, спуска и удержания пользователей, занятых при проведении работ в канализационных колодцах, бассейнах, шахтах и других замкнутых пространствах. Предназначено для закрепления средств безопасности (например, СИЗ втягивающего типа), для страховки от падения при подъёме и спуске людей. За счёт использования дюралюминиевого сплава трипод имеет облегчённую конструкцию. Транспортировка и установка стала более удобной за счёт применения оригинальной конструкции силовых узлов. Силовой узел имеет 3 анкерных точки крепления. Узел крепления лебёдки к триподу позволяет устанавливать лебёдку одним движением. Штатная комплектация включает 2 блок-ролика, с возможностью установки третьего комплекта.

Лебёдка, поставляемая в комплекте с треногой, служит для спуска и подъёма работника. Выполнена из гальванизированной стали и легко устанавливается. Оборудована автоматическим стопорным механизмом. Грузоподъёмность — 750 кг.

Не является элементом страховочной системы безопасности и используется совместно со средством защиты втягивающего типа (СЗВТ).

Вес: не более 21,6 кг.

ГОСТ EN/TS 16415-2015, ГОСТ EN 795-2019, ТР ТС 019/2011.

Карабин «Стальной Овал» с муфтой

vpro 0013

Карабин «Стальной овал» с муфтой является базовым соединительным элементом, применяется, когда важно отсутствие перекосов или заклинивания, и используется при выполнении работ на высоте и в спорте (туризм, верёвочные парки).

Симметричная овальная форма позволяет равномерно нагружать карабин и удобно поворачивать при соединении с другими составляющими страховочной цепи. Идеален для правильной работы блок-роликов с неразъёмными щёчками.

Вес: не более 0,2 кг.

Состав: сталь.

Раскрытие (для строп): 16 мм.

ГОСТ Р ЕН 362-2008, ТР ТС 019/2011.

Карабин «Стальной Овал автомат» с байонетной муфтой

vpro 0010

Карабин «Стальной овал автомат» с байонетной муфтой является базовым соединительным элементом, применяется, когда важно отсутствие перекосов или заклинивания, и используется при выполнении работ на высоте и в спорте (туризм, верёвочные парки). Симметричная овальная форма позволяет равномерно нагружать карабин и удобно поворачивать при соединении с другими составляющими страховочной цепи. Идеален для правильной работы блок-роликов с неразъёмными щёчками.

Наличие муфты-автомата обеспечивает быструю блокировку карабина.

Вес: не более 0,2 кг.

Состав: сталь.

Раскрытие (для строп): 16 мм.

ГОСТ Р ЕН 362-2008, ТР ТС 019/2011.

Карабин «Стальной универсальный автомат» с байонетной муфтой

vpro 0011

Карабин «Стальной универсальный автомат» с байонетной муфтой является базовым соединительным элементом и используется при выполнении работ на высоте и в спорте (туризм, верёвочные парки) для соединения различных элементов страховочного оборудования. Благодаря D-образной форме и материалу исполнения карабин для высотных работ обладает очень высокими прочностными характеристиками.

Карабин может использоваться при проведении спасательных работ.

Наличие муфты-автомата обеспечивает быструю блокировку карабина.

Вес: не более 0,23 кг.

Состав: сталь.

Раскрытие (для строп): 21 мм.

ГОСТ Р ЕН 362-2008, ТР ТС 019/2011.

Карабин «Стальной универсальный» с муфтой

vpro 0012

Карабин «Стальной универсальный» с муфтой является базовым соединительным элементом, используется при выполнении работ на высоте и в спорте (туризм, верёвочные парки) для соединения различных элементов страховочного оборудования. Благодаря D-образной форме и материалу исполнения карабин обладает очень высокими прочностными характеристиками.

Карабин может использоваться при проведении спасательных работ.

Вес: не более 0,25 кг.

Состав: сталь.

Раскрытие (для строп): 21 мм.

ГОСТ Р ЕН 362-2008, ТР ТС 019/2011.

Комплект для подъёма на опоры «Энерго Твист» (vnt enrg)

9515

Комплект предназначен для обеспечения безопасности работников, осуществляющих подъем на опоры ЛЭП при помощи лазов. Подходит для подъёма на вертикальные опоры круглого и прямоугольного сечения из любого материала (дерева, металла, бетона).

Действие оборудования по принципу системы удержания защищает пользователя при движении вдоль опоры, предотвращая его попадание в зону риска получения травмы в случае проскальзывания или разрушения когтей.

Особенности модели:

- дополнительный скользящий карабин позволяет быстро проходить траверсу при подъёме;
- резинопластовый протектор на ленте увеличивает износостойкие свойства анкерного устройства;
- поворотная пряжка «Твист» обеспечивает плотное прилигание карабина к опоре, создающее достаточное давление для удержания;
- широкие удобные петли предусмотрены для перемещения петли.

Вес: не более 1,7 кг.

ТР ТС 019/2011.

Петля анкерная «Энерго Твист» для комплекта «Энерго Твист» (vnt 062)

9516

Анкерное устройство для подъёма на вертикальные опоры круглого и прямоугольного сечения из любого материала (дерева, металла, бетона). Силовая конструкция изделия выполнена из ленты. Поворотная пряжка «Твист» обеспечивает плотное прилегание карабина к опоре, создавая достаточное давление для системы удержания.

Особенности модели:

- конструкция включает в себя резинопластовый протектор, который увеличивает износостойкие свойства петли;
- для удобства пользователя разработаны специальные ручки для перемещения анкерного устройства вдоль опоры.

Вес: не более 0,4 кг.

Длина стандартного стропа, включая соединительные элементы: 520 мм.

ГОСТ EN 795-2019, ГОСТ EN/TS 16415-2015, ТР ТС 019/2011.

ДИЭЛЕКТРИКА

Галоши диэлектрические

Диэл102

Используются как дополнительные защитные средства. При этом галоши применяются только в закрытых электроустановках до 1000 В включительно.

Кроме того, диэлектрические галоши используются в качестве защиты от шаговых напряжений в электроустановках любого напряжения и любого типа, в том числе на воздушных линиях электропередачи. Диэлектрические галоши надевают на обычную обувь, которая должна быть чистой и сухой.

Диэлектрическая обувь должна отличаться по цвету от остальной резиновой обуви. Галоши состоят из резинового верха, резиновой рифленой подошвы, текстильной подкладки и внутренних усилительных деталей. Проходят испытания один раз в 12 месяцев напряжением 3,5 кВ в течение 1 мин.

Материал: резина.

Цвет: светло-серый.

Размер: от 40 до 46.

ТР ТС 019/2011.

Боты диэлектрические

Диэл101

При этом боты могут применяться как в закрытых, так и открытых электроустановках любого напряжения.

Диэлектрические боты используются в качестве защиты от шаговых напряжений в электроустановках любого напряжения и любого типа, в том числе на воздушных линиях электропередачи. Диэлектрические боты надевают на обычную обувь, которая должна быть чистой и сухой.

Диэлектрическая обувь должна отличаться по цвету от остальной резиновой обуви. Боты состоят из резинового верха, резиновой рифленой подошвы и внутренних усилительных деталей. Формовые боты бесподкладочные. Боты имеют отвороты. Высота бот не менее 160 мм. Проходят испытания один раз в 36 месяцев напряжением 15 кВ в течение 1 мин.

Материал: резина.

Цвет: светло-серый.

Размер: от 40 до 46.

ТР ТС 019/2011.

Коврик диэлектрический 500х500 мм

Диэл106

Резиновый диэлектрический коврик может применяться исключительно в качестве дополнительного средства защиты от действия электрического тока в электроустановках до и выше 1000 В, частотой 50 Гц. Диэлектрический коврик, в целях обеспечения безопасности, эксплуатируется в условиях низкой влажности — сухое помещение или на улице в сухую погоду. Перед использованием коврик, как и все диэлектрические средства защиты, должен пройти проверку на сохранение диэлектрических свойств, быть сухим. Рифленая поверхность снижает площадь контакта и защищает от скольжения по коврику.

Применение: при возможности поражения электрическим током в закрытых и открытых электроустановках, электрических щитках и шкафах, при работе с пускорегулирующими устройствами, выключателями.

Толщина: 6±1 мм.

Длина: 500 мм.

Ширина: 500 мм.

Материал: резина.

Цвет: чёрный.

Коврик диэлектрический 600х600 мм

Диэл107

Диэлектрические коврики являются необходимым элементом любой электроустановки, рабочее напряжение которой не превышает 1000 В. Исключение составляют установки открытого типа при сухой погоде.Диэлектрические коврики необходимо использовать в помещениях, в которых имеет место повышенная опасность соприкосновения с токоведущими элементами. Диэлектрические коврики нужно укладывать просто на полу непосредственно перед электрооборудованием, рубильниками, разъединителями, выключателями, блоками управления реостатами, коммутационными, пусковыми аппаратами от электроустановок. При эксплуатации исключается попадание влаги на поверхность коврика.

Применение: при обслуживании электрооборудования типа щитов, сборок, колец, щеточных аппаратов генераторов, электродвигателей, испытательных стендов.

Толщина: 6±1 мм.

Длина: 600 мм.

Ширина: 600 мм.

Материал: резина.

Цвет: чёрный.

Коврик диэлектрический 700х700

Диэл109

Диэлектрический коврик выполняет функции электрозащитного средства. Коврик размещается на полу перед оборудованием, работающим с использованием высокого напряжения. Изделие предотвращает травмы при возможном касании к токопроводящим элементам. При эксплуатации исключается попадание влаги на поверхность коврика.

Применение: проведение ремонтно-эксплуатационных работ и в местах управления коммутационным оборудованием, связанным с подачей напряжения.

Толщина: 6±1 мм.

Длина: 700 мм.

Ширина: 700 мм.

Материал: резина.

Цвет: чёрный.

Коврик диэлектрический 750х750 мм

Диэл108

Диэлектрический коврик, изготовленный из прочной высококачественной резины, выполняет функции дополнительного электрозащитного средства. Диэлектрический коврик уменьшает возможность поражения током при прикосновении с деталями, находящимися под напряжением. Коврик имеет поверхность с выраженным рельефом в виде полос. Рифленая поверхность снижает площадь контакта и защищает от скольжения по коврику. При эксплуатации исключается попадание влаги на поверхность коврика.

Применение: в качестве электрозащитного средства при выполнении ремонтно-эксплуатационных работ на оборудовании, работающем под напряжением.

Толщина: 6±1 мм.

Длина: 750 мм.

Ширина: 750 мм.

Материал: резина.

Цвет: чёрный.

Перчатки диэлектрические бесшовные

Диэл103

Латексные диэлектрические перчатки могут применяться для защиты рук в качестве основного защитного средства или как дополнительное средство защиты в электроустановках с напряжением до 400 В. В электроустановках разрешается использовать только диэлектрические перчатки с маркировкой по защитным свойствам Эв и Эн.

Класс защиты: 0 (до 1 кВт).

Материал: латекс натуральный (1,5-2,1 мм).

Длина: 35 см.

Размер: 2, 3, 4.

ГОСТ 12.4.307-2016, ТР ТС 019/2011.

Эн Эв

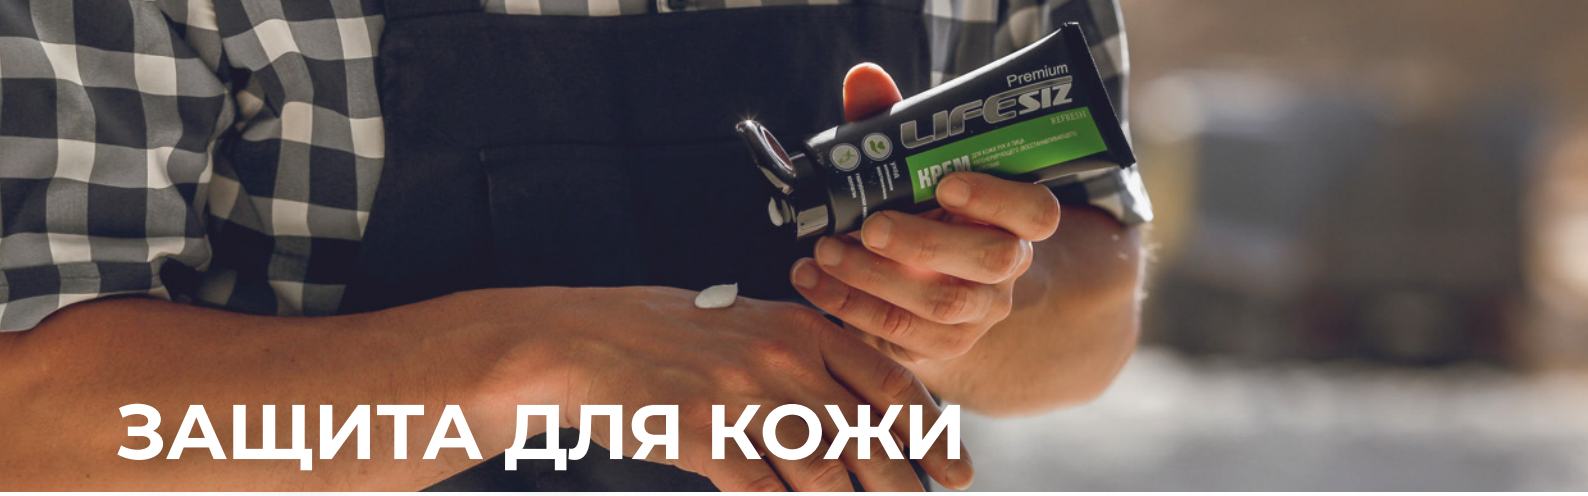

ЗАЩИТА ДЛЯ КОЖИ

Жидкое мыло «Элен» серия «АКТИВ«, 500 мл (с дозатором)

Крем117

Жидкое мыло обладает хорошими моющими свойствами и очищает кожу от трудносмываемых загрязнений. Обильная нежная пена с фруктовым запахом оставляет приятное ощущение чистоты и свежести на весь день. Поддерживает естественный водный баланс кожи.

Экономично в использовании.

Способ применения: нанести на влажные руки небольшое количество жидкого мыла (2-3 мл). Тщательно растереть в течение 20-30 секунд, затем смыть проточной водой и высушить руки. При сильных загрязнениях обработку повторить.

Объём: 500 мл.

ГОСТ 31696-2012.

Жидкое мыло «Элен» серия «УХОД», 500 мл (с дозатором)

Крем116

Мягкая формула жидкого мыла деликатно очищает кожу от загрязнений и отмерших клеток эпидермиса, обладает хорошими моющими свойствами. Содержит в своем составе глицерин, который увлажняет и защищает кожу от сухости и раздражений, возникающих при частом контакте с водой.

Экономично в использовании.

Способ применения: нанести на влажные руки небольшое количество жидкого мыла (2-3 мл), тщательно растереть в течение 20-30 секунд, затем смыть проточной водой и высушить руки. При сильных загрязнениях обработку жидким мылом повторить.

Объём: 500 мл.

ГОСТ 31696-2012.

Гель антибактерицидный «Элен», 100 мл

Крем127

Антибактериальный гель оказывает антисептическое действие, уничтожая вредные бактерии при нанесении на кожу. Гель наносится на поврежденные участки кожи, а также после работы в контакте с негативной внешней средой.

Гель хорошо борется с бактериями и останавливает их дальнейшее размножение, создавая барьер между кожей и болезнетворными бактериями, а также оказывает положительное укрепляющее и восстанавливающее действие на кожу.

Гель защищает от профессиональных кожных заболеваний, легко наносится и смывается без особых усилий, не оставляя дискомфорта и ощущения жирных следов.

Способ применения: нанести на чистую сухую кожу рук и равномерно распределить небольшое количество антибактериального геля.

Объём: 100 мл.

ГОСТ 31695-2012, ТР ТС 019/2011.

Паста для мытья сильнозагрязненных рук «Элен», 100 мл

Крем118

Очищающая паста для рук с абразивным компонентом предназначена для эффективной очистки кожи рук от особо устойчивых, трудно смываемых загрязнений. Содержит натуральный абразив, способствующий мягкой очистке не повреждая кожу.

Очищающая паста предназначена для удаления с рук различных бытовых и производственных загрязнений, таких как: смазочные материалы, нефтепродукты, химические смеси, машинные масла, растворы и бытовая химия, жиры.

Способ применения: для достижения лучшего очищающего эффекта перед применением пасты руки не следует смачивать водой. Средство наносят на загрязненные руки и тщательно растирают. По мере того, как грязь начнет растворяться, немного смачивают руки водой и снова растирают. Затем полностью смывают остатки пасты с грязью большим количеством воды и тщательно высушивают руки. После высушивания рекомендуется смазать руки восстанавливающим кремом «Элен».

Объём: 100 мл.

ГОСТ 31696-2012, ТР ТС 019/2011.

Паста для мытья сильнозагрязненных рук «Элен», 200 мл

Крем119

Очищающая паста для рук с абразивным компонентом предназначена для эффективной очистки кожи рук от особо устойчивых, трудно смываемых загрязнений. Содержит натуральный абразив, способствующий мягкой очистке не повреждая кожу.

Очищающая паста предназначена для удаления с рук различных бытовых и производственных загрязнений, таких как: смазочные материалы, нефтепродукты, химические смеси, машинные масла, растворы и бытовая химия, жиры.

Способ применения: для достижения лучшего очищающего эффекта перед применением пасты руки не следует смачивать водой. Средство наносят на загрязненные руки и тщательно растирают. По мере того, как грязь начнет растворяться, немного смачивают руки водой и снова растирают. Затем полностью смывают остатки пасты с грязью большим количеством воды и тщательно высушивают руки. После высушивания рекомендуется смазать руки восстанавливающим кремом «Элен».

Объём: 200 мл.

ГОСТ 31696-2012, ТР ТС 019/2011.

Регенерирующий восстанавливающий крем для рук «Элен», 100мл

Крем120

Регенерирующий восстанавливающий крем для рук подходит для комплексного ухода за кожей рук после работы в контакте с вредными водорастворимыми, водонерастворимыми и комбинированными химическими веществами, помогает и при негативном влиянии окружающей среды (ветер, дождь, снег, низкие и высокие температуры).

Благодаря входящему в состав крема комплекса растительных масел с большим содержанием каротиноидов, сильнейших антиаксидантов и д-пантенола регенерирующий крем для обладает противовоспалительным и ранозаживляющим свойством, улучшает состояние кожи предохраняя ее от высыхания и шелушения, оказывает увлажняющий эффект, помогает клеткам восстанавливаться и обновляться, сохраняя защитный барьер кожи и препятствуя внешним раздражителям.

Способ применения: нанести на сухую чистую кожу.

Объём: 100 мл.

ГОСТ 31460-2012, ТР ТС 019/2011.

Защитный крем для рук гидрофильного действия (от масел) «Элен», 100 мл

Крем121

Защитный крем для рук гидрофильного действия защищает кожу рук от воздействия водонерастворимых материалов и веществ, таких как: стекловолокна, мазут, производственная пыль, промышленные смолы, лакокрасочные материалы, сажа, технические масла и смазки, органические растворители, нефтепродукты и сырая нефть. Крем гидрофильного действия также облегчает очистку рук после работы с этими материалами.

Состоит из естественных сырьевых составляющих с добавлением комплекса мягких эмульгаторов. Неорганические адсорбенты в составе способствуют образования на поверхности кожи защитного дышащего слоя, который надёжно оберегает руки от влияния нерастворимых в воде химических соединений.

Способ применения: нанести на чистую, сухую кожу рук (особое внимание уделить местам около ногтей, между пальцами, тыльной стороны рук). Использовать перед началом работы и после каждого мытья рук.

Объём: 100 мл.

ГОСТ 31460-2012, ТР ТС 019/2011.

Защитный крем для рук гидрофобного действия (от воды) «Элен», 100 мл

Крем122

Защитный крем гидрофобного действия выполняет функцию предохранения рук при работе с моющими и смазочно-охлаждающими жидкостями, чистящими средствами и бытовой химией, слабокислотными и щелочными растворами на водной основе, цементными и известковыми смесями. Крем рекомендуется использовать при носке перчаток и работе во влажных условиях.

Состав подобран таким образом, что при его нанесении на кожу формируется эффективный «дышащий» защитный слой, который уменьшает проникающую способность водорастворимых загрязнений. Входящие в состав крема компоненты стимулируют регенерацию кожи, увлажняют, питают, увеличивают прочность коллагеновых волокон. Обеспечивает надежную профилактику профессиональных заболеваний кожи.

Способ применения: нанести небольшое количество крема (0,5-1 мл) на чистые сухие руки перед началом работы.

Объём: 100 мл.

ГОСТ 31460-2012 , ТР ТС 019/2011.

Крем для рук защитный силиконовый «Элен», 100 мл

Крем123

Силиконовый крем применяют для защиты рук от вредных воздействий внешних факторов и среды – нефтепродуктов, смазочных материалов, различных химических смесей, масел, растворов, бытовой химии. Силиконовый крем защищает руки от обветривания, обморожения, влияния сырости и влаги.

После нанесения силиконового крема образуется невидимый защитный слой между кожей и агрессивной средой, создающий препятствие для вредного воздействия на кожу, не нарушая естественный водно-жировой баланс, а глицерин, входящий в состав крема, помогает восстановить баланс влажности клеткам кожи. Активные ингредиенты устраняют шелушение и сухость, питая кожу рук.

Способ применения: на чистую сухую кожу рук нанести и равномерно распределить небольшое количество перед началом работы и после каждого мытья рук. Повторно наносить необходимо при высоком потовыделении и при длительной работе. Также возможно использование для кожи лица, при этом необходимо избегать его попадания в глаза.

Объём: 100 мл.

ГОСТ 31460-2012, ТР ТС 019/2011.

Крем защитный универсальный «Элен», 100 мл

Крем124

Защитный крем для рук гидрофильного действия защищает кожу рук от воздействия водонерастворимых материалов и веществ, таких как: стекловолокна, мазут, производственная пыль, промышленные смолы, лакокрасочные материалы, сажа, технические масла и смазки, органические растворители, нефтепродукты и сырая нефть.

Состоит из естественных сырьевых составляющих с добавлением комплекса мягких эмульгаторов. Неорганические адсорбенты в составе способствуют образования на поверхности кожи защитного дышащего слоя, который надежно оберегает руки от влияния нерастворимых в воде химических соединений. В составе имеются особые компоненты которые бережно очищают кожу от загрязнений, увлажняют, успокаивают, снимают раздражение и шелушение кожи.

Способ применения: необходимое количество крема нанести на чистую, сухую кожу рук (особое внимание уделить местам около ногтей, между пальцами, тыльной стороны рук). Использовать перед началом работы и после каждого мытья рук.

Объём: 100 мл.

ГОСТ 31460-2012, ТР ТС 019/2011.

Крем защитный от обморожения и обветривания «Элен», 100 мл

Крем125

Крем необходим для защиты кожи рук, лица и иных открытых участков тела от обветривания и обморожения при продолжительном нахождении на открытом воздухе в условиях низких температур, сопровождающихся высокой влажностью, снегом и ветром.

Содержит в своем составе карбамид натуральный влагосодержащей фактор (NMF), который обеспечивает целостность баланса влаги в коже, благодаря чему улучшает состояние водного баланса рогового слоя и делает кожу мягкой и шелковистой. Входящее в состав пальмовое масло обладает противовоспалительным, увлажняющим, антиоксидантным, тонизирующим действием.

При нанесении крема появляется невидимая морозозащитная плёнка, не нарушающая естественного дыхания кожи, которая оберегает поверхностные и глубокие слои от потери влаги.

Объём: 100 мл.

ГОСТ 31460-2012, ТР ТС 019/2011.

Дезодорирующий спрей для ног «Элен», 100 мл

Крем131

Спрей специально разработан для защиты кожи ног и ступней. Предназначен для устранения повышенного потоотделения, повышенного запаха ног, профилактики грибковых заболеваний при длительном нахождении в закрытой обуви.

Входящие в состав глицерин и гидрогенизированное касторовое масло обладают отличными увлажняющими и смягчающими свойствами. Триклозан и экстракт мяты перечной обладают превосходным противогрибковым, антибактериальным и дезодорирующим действием. Д-пантенол способствуют заживлению трещин, ссадин и других дефектов кожи ступней ног. Ментол обладает освежающим эффектом и является средством профилактики грибковых заболеваний кожи, противодействуют обильному потоотделению, предотвращая появление неприятного запаха. Экстракт конского каштана обладает противоотечным и противовоспалительным действием.

Способ применения: перед применением встряхнуть.

Объём: 100 мл.

ГОСТ 31460-2012, ТР ТС 019/2011.

Крем репеллент «Элен», 100 мл

Крем128

Крем-репеллент применяется для защиты от жалящих и кровососущих насекомых - комаров, мух, мошек, москитов, слепней, а также клещей.

Высокоактивное действующее вещество обеспечивает длительную защиту до 4-5 часов. Содержит ухаживающие компоненты, быстро впитывается, не оставляет жирных следов.

Обладает приятным запахом свежести.

Способ применения: наносится на сухую чистую кожу.

Только для наружного применения. Не допускать попадания крема в глаза или открытые раны.

Объём: 100 мл.

ТР ТС 019/2011.

Спрей репеллент «Элен», 100 мл

Крем132

Спрей репеллент широкого спектра действий предназначен для защиты людей от нападения кровососущих насекомых (иксодовых клещей, комаров, мокрецов, москитов, мошек, слепней, блох, и др.) и относится к высшей категории эффективности. Благодаря сбалансированному составу действующего вещества ДЭТА 30% и масла пихты, спрей эффективно и надолго защищает от укусов кровососущих насекомых. Масло авокадо и экстракт ромашки обладают ранозаживляющими, антигрибковыми, антивирусными и бактерицидными свойствами.

Способ применения: перед применением упаковку встряхнуть. Спрей легко наносится, не оставляет следов на одежде. Действует более 4 (четырех) часов. При нанесении на одежду: от насекомых – до 30 суток; от клещей – до 5 суток.

Только для наружного применения. Не допускать попадания крема в глаза или открытые раны.

Объём: 100 мл.

ТР ТС 019/2011.

Крем-бальзам после укусов кровососущих насекомых «Элен», 100 мл

Крем130

Активные компоненты оказывают регенерирующее, противовоспалительное, ранозаживляющее, антибактериальное, противогрибковое действие, восстанавливают повреждённые клетки кожи, улучшают ее защитные функции, способствуют выведению токсинов и устранению воспалений.

Способ применения: нанести лёгкими массажными движениями на участки кожи, подвергшиеся нападению насекомых.

Объём: 100 мл.

ТР ТС 019/2011.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Противопожарное оборудование

Огнетушитель порошковый ОП-2(з) (0,7А,21В,С,Е, заряд 2кг), ЗПУ РФ

11205

Профессиональный порошковый огнетушитель «ОП-2 (з)» с повышенной огнетушащей способностью 0,7А 21В предназначен для защиты помещений с повышенным уровнем взрывной и пожарной опасности категорий А, Б, В, а также различного вида транспорта. Может стать надежным защитником загородного дома или квартиры. Обладает большим рангом (огнетушащей способностью), по классу А — 0,7А, классу В — 21В.

Обращаем внимание, что порошковый огнетушитель не рекомендуется использовать для тушения техники, чувствительной к попаданию порошка внутрь корпуса.

Применение: для тушения возгораний: А — твердых веществ; В — пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов; С — пожары газов; Е — пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением. Универсальный и недорогой порошковый огнетушитель широко используют для устранения очагов возгораний на производстве, складах горючих материалов, на транспорте и в общественных помещениях.

Огнетушащее вещество: порошок на основе минеральных солей.

Огнетушащая способность: А, В, С, Е.

Масса заряда: 2 кг. **Вместимость корпуса:** 2,5 л.

Длина струи огнетушащего вещества: 2 м.

Время подачи огнетушащего вещества: 6 сек.

Диапазон температур эксплуатации: от -40 до +50°С.

Габаритные размеры: диаметр — не более 115 мм;
высота — не более 420 мм.

Срок годности: 10 лет. **Производитель:** Россия. **Масса:** 3,5 кг.

ГОСТ Р 51057-2001, ТР ТС 032/2013.

Огнетушитель порошковый ОП-5(з) (2А,70В,С,Е, заряд 5кг), ЗПУ РФ

11172

Профессиональный порошковый огнетушитель «ОП-5 (з)» с повышенной огнетушащей способностью 2А 70В с зарядом 5 кг обладает большим рангом (огнетушащей способностью) по классу А — 2А, классу В — 70В. Предназначен для защиты помещений с повышенным уровнем взрывной и пожарной опасности категорий А, Б, В, а также различного вида транспорта. Может стать надежным защитником загородного дома или квартиры. Огнетушитель порошковый ОП-5 (з) — самая востребованная модель среди порошковых огнетушителей, заслужившая популярность благодаря широкому спектру применения и своим техническим характеристикам. Огнетушитель ОП-5 (з) используется для эффективной защиты общественных зданий, офисных, торговых помещений (соответствующих классам А и В), применяется в качестве первичного средства пожаротушения в быту (в т.ч. тушение возгорания газа класса С, электропроводки — класс Е).

Обращаем внимание, что порошковый огнетушитель не рекомендуется использовать для тушения техники, чувствительной к попаданию порошка внутрь корпуса.

Применение: для тушения возгораний: А — твердых веществ; В — пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов; С — пожары газов; Е — пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением. Универсальный и недорогой порошковый огнетушитель широко используют для устранения очагов возгораний на производстве, складах горючих материалов, на транспорте и в общественных помещениях.

Огнетушащее вещество: порошок на основе минеральных солей.

Огнетушащая способность: А, В, С, Е.

Масса заряда: 5 кг. **Вместимость корпуса:** 6 л.

Длина струи огнетушащего вещества: 3 м.

Время подачи огнетушащего вещества: 10 сек.

Диапазон температур эксплуатации: от -40 до +50°С.

Габаритные размеры: диаметр — не более 160 мм;
высота — не более 505 мм.

Срок годности: 10 лет. **Производитель:** Россия. **Масса:** 7,3 кг.

ГОСТ Р 51057-2001, ТР ТС 032/2013.

Огнетушитель порошковый ОП-8(з) (4А, 144В, С, Е, заряд 8кг), ЗПУ РФ

11173

Профессиональный порошковый огнетушитель ОП-8 (з) с повышенной огнетушащей способностью 4А 144В с зарядом 8 кг предназначен для защиты помещений с повышенным уровнем взрывной и пожарной опасности категорий А, Б, В, а также различного вида транспорта. Может стать надежным защитником загородного дома или квартиры. Обладает большим рангом (огнетушащей способностью), по классу А — 4А , классу В — 144В.

Обращаем внимание, что порошковый огнетушитель не рекомендуется использовать для тушения техники, чувствительной к попаданию порошка внутрь корпуса.

Применение: для тушения возгораний: А — твердых веществ; В — пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов; С — пожары газов; Е — пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением. Универсальный и недорогой порошковый огнетушитель широко используют для устранения очагов возгораний на производстве, складах горючих материалов, на транспорте и в общественных помещениях.

Огнетушащее вещество: порошок на основе минеральных солей.

Огнетушащая способность: 4 А, 144В, С, Е.

Масса заряда: 8 кг.

Вместимость корпуса: 9,8 л.

Длина струи огнетушащего вещества: 4 м.

Время подачи огнетушащего вещества: 15 сек.

Диапазон температур эксплуатации: от -40 до +50 °С.

Габаритные размеры: диаметр — не более 170 мм;
высота — не более 580 мм.

Срок годности: 10 лет.

Производитель: Россия.

Масса: 10,6 кг.

ГОСТ Р 51057-2001, ТР ТС 032/2013.

Огнетушитель порошковый «МИГ» ОП-4(з) (3А,70В,С,Е, до1000 В, заряд 4кг), 111-05

11171

Профессиональный порошковый огнетушитель «МИГ» ОП-4 (з) с повышенной огнетушащей способностью 3А 70В с зарядом 4 кг тушит, как обычные огнетушители ОП-5, ОП-6. Предназначен для защиты помещений с повышенным уровнем взрывной и пожарной опасности категорий А, Б, В, а также различного вида транспорта. Огнетушитель порошковый ОП-4 (з) — самая востребованная модель среди порошковых огнетушителей, заслужившая популярность благодаря широкому спектру применения и своим техническим характеристикам. Огнетушитель ОП-4 (з) используется для эффективной защиты общественных зданий, офисных, торговых помещений (соответствующих классам А и В), применяется в качестве первичного средства пожаротушения в быту (в т.ч. тушение возгорания газа класса С, электропроводки — класс Е), а также для комплектации грузовых автомобилей и автобусов. За счет применения высококачественного огнетушащего порошка, сертифицированного по европейским нормам, а также современной технологии зарядки очищенным от водяных паров азотом, обладает большим рангом (огнетушащей способностью), чем это предусмотрено действующим ГОСТ Р: по классу А — 3А вместо 2А, классу В — 70В вместо 55В.

Обращаем внимание, что порошковый огнетушитель не рекомендуется использовать для тушения техники, чувствительной к попаданию порошка внутрь корпуса.

Применение: для тушения возгораний: А — твердых веществ; В — пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов; С — пожары газов; Е — пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением. Универсальный и недорогой порошковый огнетушитель широко используют для устранения очагов возгораний на производстве, складах горючих материалов, на транспорте и в общественных помещениях.

Огнетушащее вещество: порошок на основе минеральных солей.

Огнетушащая способность: 3А, 70В, С, Е (до 1000 В).

Масса заряда: 4 кг.

Вместимость корпуса: 5 л.

Длина струи огнетушащего вещества: 3 м.

Время подачи огнетушащего вещества: 10 сек.

Диапазон температур эксплуатации: от -40 до +50 °С.

Габаритные размеры: диаметр — не более 150 мм;
высота — не более 430 мм.

Срок годности: 5 лет, гарантия 4 года.

Производитель: Россия.

Масса: 6,4 кг.

ГОСТ Р 51057-2001, ТР ТС 032/2013.

Огнетушитель углекислотный ОУ-2 (21В, С, Е, до 1000 В, заряд 2кг) d-114

11177

Углекислотный огнетушитель ОУ-2 В, С, Е используется для укомплектования зданий и учреждений производственного и общественного назначения, допускается для прохождения ТО (техосмотра). Огнетушитель углекислотный ОУ-2 предназначен для защиты промышленных и гражданских объектов в качестве первичного средства тушения возгораний.

Применение: для тушения в соответствии с классами пожара: В — пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов; С — пожары газов; Е — пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением. Углекислотные огнетушители применяют для тушения электроустановок под напряжением, устранения возгораний на электрифицированном железнодорожном транспорте, складах горючих материалов, в архивах, музеях, офисах и жилых домах.

Огнетушащее вещество: CO_2.

Огнетушащая способность: 21В, С, Е (до 10000 В).

Масса заряда: 2 кг.

Вместимость корпуса: 2,86 л.

Длина струи огнетушащего вещества: 2 м.

Время подачи огнетушащего вещества: 10 сек.

Диапазон температур эксплуатации: от -40 до +50 °С.

Габаритные размеры: диаметр — не более 114 мм; высота — не более 440 мм.

Срок годности: 5 лет.

Производитель: Россия.

Масса: 6,9 кг.

ГОСТ Р 51057-2001, ТР ТС 032/2013.

Огнетушитель углекислотный «ИНЕЙ» ОУ-3 (34В,С,Е, до 10000 В, заряд 3кг), 112-03

11170

Профессиональный углекислотный огнетушитель ОУ-3 ИНЕЙ (34В, С, Е) с рангом 34В и зарядом 3 кг предназначен для защиты электрооборудования до 10 000 В. Огнетушитель углекислотный ОУ-3 предназначен для защиты промышленных и гражданских объектов в качестве первичного средства тушения возгораний. Также может стать надежным защитником загородного дома. Ранг 34В означает, что его помощью можно потушить 34 литров горючей жидкости. Огнетушитель заряжен обезвоженной углекислотой высшего сорта, сертифицированной по требованиям ТР ЕАЭС043/2017. Имеет сертификат соответствия требованиям ТР ЕАЭС 043/2017, баллон огнетушителя – декларацию соответствия требованиям ТР ТС 032/2013. Присоединительная резьба баллона и запорно-пускового устройства — усиленная W27,8. ЗПУ сертифицировано в Европейском Союзе. На раструбе в районе выходного сечения нанесена маркировка с указанием предприятия-изготовителя и типоразмера огнетушителя, для использования с которым он предназначен. На запорно-пусковом устройстве указана масса огнетушителя без заряда. Для изготовления используются баллоны 200 бар. На баллоне выбита маркировка в виде четких и нестираемых надписей в соответствии с ГОСТ 949 и ТР ТС 032/2013.

Применение: для тушения в соответствии с классами пожара: В — пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов; С — пожары газов; Е — пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением. Углекислотные огнетушители применяют для тушения электроустановок под напряжением, устранения возгораний на электрифицированном железнодорожном транспорте, складах горючих материалов, в архивах, музеях, офисах и жилых домах.

Огнетушащее вещество: CO_2.

Огнетушащая способность: 34В, С, Е (до 10000 В).

Масса заряда: 3 кг.

Вместимость корпуса: 4,3 л.

Длина струи огнетушащего вещества: 2 м.

Время подачи огнетушащего вещества: 8 сек.

Диапазон температур эксплуатации: от -40 до +50 °С.

Габаритные размеры: диаметр — не более 145 мм; высота — не более 560 мм.

Срок годности: 15 лет, гарантия 4 года.

Производитель: Россия.

Масса: 11,6 кг.

ГОСТ Р 51057-2001, ТР ТС 032/2013.

Огнетушитель углекислотный ОУ-5 (55В, С, Е, до 1000 В, заряд 5кг)

11178

Огнетушитель «ОУ-5» — переносной углекислотный огнетушитель, предназначенный для защиты промышленных и гражданских объектов в качестве первичного средства тушения возгораний.

Применение: для тушения в соответствии с классами пожара: В — пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов; С — пожары газов; Е — пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением. Углекислотный огнетушитель ОУ-5 применяют для тушения электроустановок под напряжением, устранения возгораний на электрифицированном железнодорожном транспорте, складах горючих материалов, в архивах, музеях, офисах и жилых домах.

Огнетушащее вещество: CO_2.

Огнетушащая способность: 55В,С,Е (до 10000 В).

Масса заряда: 5 кг.

Вместимость корпуса: 6,7 л.

Длина струи огнетушащего вещества: 3 м.

Время подачи огнетушащего вещества: 10 сек.

Диапазон температур эксплуатации: от -40 до +50 °С.

Габаритные размеры: диаметр — не более 135 мм; высота — не более 700 мм.

Срок годности: 5 лет.

Производитель: Россия.

Масса: 16 кг.

ГОСТ Р 51057-2001, ТР ТС 032/2013.

Подставка под огнетушитель напольная «ПРЕСТИЖ-К», 630-03

11180

Напольная подставка под огнетушитель «ПРЕСТИЖ-К» 630-03 предназначена для напольного хранения и обеспечения сохранности переносных огнетушителей диаметром до 130 мм. Используются на производственных объектах и в общественных зданиях. Подходит для огнетушителей: ОП-4, ОП-5, ОП-8, ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5. Важно! Огнетушитель должен находиться в вертикальном положении и не должен случайно упасть.

Габаритные размеры: диаметр размещаемого огнетушителя: не должен превышать 130 мм.

Срок годности: 5 лет.

Производитель: Россия.

Масса: 1,8 кг.

ГОСТ 12.4.009.

Подставка под огнетушитель настенная «ПРЕСТИЖ», 630-11

11179

Настенная подставка под огнетушитель «ПРЕСТИЖ» 630-11 предназначена для размещения и обеспечения сохранности переносных огнетушителей. Подставки для огнетушителей используются на производственных объектах и в общественных зданиях. Подставка под огнетушитель подходит для размещения на стене огнетушителей: ОП-4, ОП-5, ОП-8, ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5.

Важно! Огнетушитель должен находиться в вертикальном положении и не должен случайно упасть.

Габаритные размеры: диаметр размещаемого огнетушителя: не должен превышать 185 мм.

Срок годности: 5 лет.

Производитель: Россия.

Масса: 2,3 кг.

ГОСТ 12.4.009.

Оградительный инвентарь

Лента оградительная «Стандарт» 100 п.м, 75 мм, 35 мкм

Огр113

Толщина полотна: 35 мкм.
Ширина: 75 мм.
Длина рулона: 100 п.м.
Цвет: красно-белый.
ТУ 2245-002-80699681-2009.

Лента оградительная «Стандарт» 100 п.м, 75 мм, 50 мкм

Огр101

Толщина полотна: 50 мкм.
Ширина: 75 мм.
Длина рулона: 100 п.м.
Цвет: красно-белый.
ТУ 2245-002-80699681-2009.

Лента оградительная «Эконом» 200 п.м, 50 мм, 35 мкм

Огр105

Толщина полотна: 35 мкм.
Ширина: 50 мм.
Длина рулона: 200 п.м.
Цвет: красно-белый.
ТУ 2245-002-80699681-2009.

Лента оградительная «Эконом» 250 п.м, 75 мм, 35 мкм

Огр110

Толщина полотна: 35 мкм.
Ширина: 75 мм.
Длина рулона: 250 п.м.
Цвет: красно-белый.
ТУ 2245-002-80699681-2009.

Конус сигнальный 320 мм мягкий с 1 светоотражающей полосой

Огр106

Конус: дорожный, мягкий, с одной светоотражающей полосой.
Высота: 32 см.
Цвет: оранжевый.
ТУ 2291-003-80699681-2011.

Конус сигнальный 520 мм мягкий комбинированный

Огр107

Конус: дорожный, мягкий, комбинированный (одна полоса белая, одна светоотражающая).
Высота: 52 см.
Цвет: оранжевый.
ТУ 2291-003-80699681-2011.

Постельные принадлежности

Матрас ватный РВ 70х190 см, тик (5,5 кг)

Пос101

Ткань чехла: тик матрасный (100% хлопок).
Наполнитель: вата РВ (регенерированное волокно).
Размер: 70х190 см.
ТР ТС 017/2011.

Матрас ватный РВ 70х190 см, полиэстер (4,2 кг)

Пос102

Ткань чехла: полиэстер 100%.
Наполнитель: вата РВ (регенерированное волокно).
Размер: 70х190 см.
ТР ТС 017/2011.

Одеяло синтепоновое прошитое, 140х205 см

Пос104

Одеяло с наполнителем из силиконизированного волокна.
Ткань верха: 100% полиэстер.
Наполнитель: силиконизированное волокно прочёсанное (100% полиэстер).
Размер: 140х205 см.
ТР ТС 017/2011.

Подушка 60х60 см (синтепон), полиэстер

Пос105

Ткань: 100% полиэстер.
Наполнитель: синтепон.
Размер: 60х60 см.
ТР ТС 017/2011.

Комплект постельного белья полуторас-пальный с наволочкой 60х60 см

Пос109

Комплект постельного белья состоит из простыни, пододеяль-ника и наволочки.
Ткань: 100% полиэстер, плотность 95 г/м².
Комплектация:

- пододеяльник: 145х210 см — 1 шт.;
- простынь: 150х215 см — 1 шт.;
- наволочка: 60х60 см — 1 шт.

Цвет: разноцветный.
ТР ТС 017/2011.

Полотно вафельное

Пос112

Ткань: полотно высокого качества (100% хлопок), плотность 145 г/м².
Цвет: белый.
ГОСТ 3816-81, ТР ТС 017/2011.

Хозинвентарь

Мыло туалетное 100 г в плёнке

Инв103

Мыло твёрдое туалетное из натуральных натриевых солей или натуральных и синтетических жирных кислот с добавками (или без них) предназначено для личной гигиены.

Вес: 100 г.

ГОСТ 28456-2002, ТР ТС 009/2011.

Мыло хозяйственное 200 г (растительный жир)

Инв105

Мыло с содержанием жирных кислот не более 72% и большим количеством щелочей (около 0,15-0,20%) имеет очень высокий водородный показатель pH 11-12. Обладает антибактериальными свойствами.

Вес: 200 г.

ГОСТ 30266-95, 30266-2017, ТР ТС 024/2011.

Ветошь х/б трикотаж (упаковка 10 кг)

Вет101

Ветошь представляет собой лоскуты трикотажного полотна (неиспользованные обрезы, считающиеся отходом швейного производства), либо куски переработанной ткани.

Состав: 100% хлопок.

Цвет: цветная.

100% хлопок

*Внимание! Если обхват талии или обхват бёдер отличаются в большую сторону от типовых значений вашего обхвата груди (маркировка размера на изделии), рекомендуем выбирать одежду большего размера!

Таблица для определения размеров **мужской** одежды

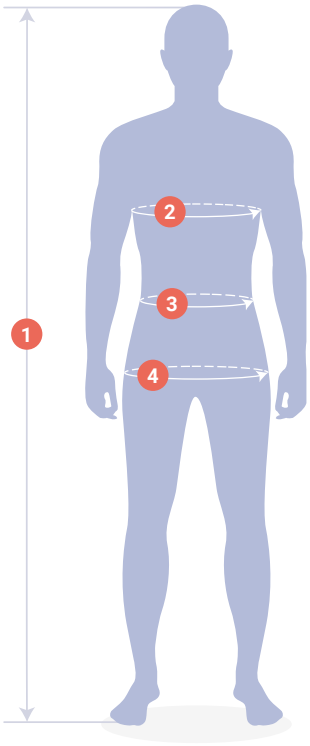

Маркировка размера	Обхват груди, см	Обхват талии, см	Обхват бедер, см
44/46 (88–92)	86–93,9	70–77,9	95–100,9
48/50 (96–100)	94–101,9	78–85,9	101–106,9
52/54 (104–108)	102–109,9	86–93,9	107–112,9
56/58 (112–116)	110–117,9	94–101,9	113–118,9
60/62 (120–124)	118–125,9	102–109,9	119–124,9
64/66 (128–132)	126–134	110–118,9	125–131
Маркировка роста	**Рост, см**		
158–164	155–166,9		
170–176	167–178,9		
182–188	179–191,0		
196–200	193–202,9		

1 Рост 2 Обхват груди 3 Обхват талии 4 Обхват бёдер

Таблица для определения размеров **женской** одежды

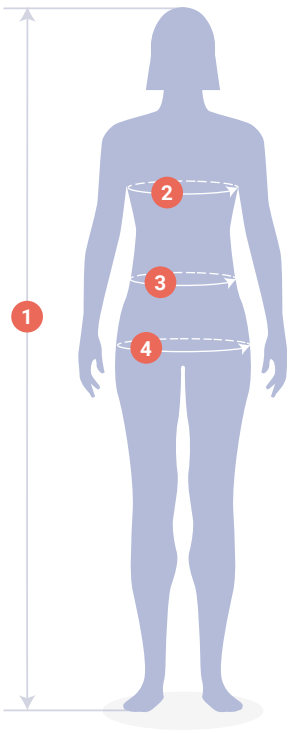

Маркировка размера	Обхват груди, см	Обхват талии, см	Обхват бедер, см
40/42 (80–84)	78–85,9	58–65,9	84–91,9
44/46 (88–92)	86–93,9	66–71,9	92–99,9
48/50 (96–100)	94–101,9	72–81,9	100–107,9
52/54 (104–108)	102–109,9	82–91,9	108–115,9
56/58 (112–116)	110–117,9	92–101,2	116–123,9
60/62 (120–124)	118–125,9	101,3–111,2	124–131,9
Маркировка роста	**Рост, см**		
146–152	143–154,9		
158–164	155–166,9		
170–176	167–178,9		

1 Рост 2 Обхват груди 3 Обхват талии 4 Обхват бёдер

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ЗАЩИТНЫМ СВОЙСТВАМ

З	от общепроизводственных загрязнений	Тп	от контакта с нагретыми поверхностями	К50	от кислот концентрации не более 50% (по серной кислоте)
З (Зо)	от общепроизводственных загрязнений (облегчённая одежда)	Тп 100	от контакта с нагретыми поверхностями от 40 до 100°С	К80	от кислот концентрации не более 80% (по серной кислоте)
Мп	от проколов, порезов	Тп 400	от контакта с нагретыми поверхностями от 100 до 400°С	Щ20	от растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия)
Ми	от истирания	Тн	от пониженных температур воздуха	Щ40	от растворов щелочей концентрации до 40% (по гидроокиси натрия)
Мв	от вибрации	Тн20	от пониженных температур (от температур до минус 20°С)	Щ50	от растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия)
МУН 200	от ударов в носочной части энергией 200 Дж	Тн25	от пониженных температур (от температур до минус 25°С)	Нс	от сырой нефти
Сж	от скольжения по зажиренным поверхностям	Тнв	от пониженных температур воздуха и ветра	Нл	от продуктов лёгкой фракции
См	от скольжения по мокрым, загрязнённым и другим поверхностям	Яж	от жидких токсичных веществ	Нм	от нефтяных масел и продуктов тяжёлой фракции
Сл	от скольжения по обледенелым поверхностям	Пн	от нетоксичной пыли	Нж	от растительных и животных масел и жиров
Он	от органических растворителей, лаков и красок на их основе	Пс	от пыли стекловолокна, асбеста	Со	сигнальная повышенной видимости
Ти	от теплового излучения	Вн	водонепроницаемость	Эс	от воздействия статического электричества
Ти С1	от теплового излучения, уровень С1	Ву	водоупорность	Яг	от газообразных токсичных веществ
То	от открытого пламени	В	от воды и растворов нетоксичных веществ (атмосферные осадки)	Эм	от электромагнитных полей
Тт	от конвективной теплоты	Бм	от вредных биологических факторов (микроорганизмов)	Эв	от электрического тока напряжением выше 1000 В
Тт В1	от конвективной теплоты, уровень В1	Бнк Бнг	от вредных насекомых и паукообразных	Эн	от электрического тока напряжением до 1000 В
Тр	от искр, брызг расплавленного металла	Кк	от кислот концентрации выше 80%	Нт	от твёрдых нефтепродуктов
Тв	от контакта с нагретыми поверхностями выше 400°С	К20	от кислот концентрации до 20% (по серной кислоте)	Пм	от мелкодисперсной пыли

КАРТА КЛИМАТИЧЕСКИХ ПОЯСОВ

В соответствии с ГОСТ 12.4.303-2016 утеплённая спецодежда в зависимости от климатических поясов РФ подразделяется по уровню теплозащитных свойств на четыре класса защиты.

Класс защиты	Климатический пояс	Средняя температура воздуха зимних месяцев, °С	Скорость ветра*, м/с
1	I-II	-9,7	5,6
2	III	-18	3,6
3	IV	-41	1,3
4	«Особый»	-25	6,8

* Наиболее вероятная скорость ветра соответствующего климатического пояса.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

2 класс защиты, III климатический пояс	для эксплуатации при температуре воздуха -18°С и скорости ветра 3,6 м/с
3 класс защиты, IV климатический пояс	для эксплуатации при температуре воздуха -41°С и скорости ветра 1,3 м/с
3-4 класс защиты, IV и «особый» климатический пояс	для эксплуатации при температуре воздуха -41°С и скорости ветра 6,8 м/с
1 класс повышенной видимости	минимальная площадь сигнальных элементов: фонового материала 0,14 м², световозвращающего материала 0,10 м², комбинированного материала 0,20 м²
2 класс повышенной видимости	минимальная площадь сигнальных элементов: фонового материала 0,5 м², световозвращающего материала 0,13 м²
3 класс повышенной видимости	минимальная площадь сигнальных элементов: фонового материала 0,8 м², световозвращающего материала 0,2 м²
1 класс защиты	для эксплуатации на расстоянии до источника искр и брызг расплавленного металла более 2 м
2 класс защиты	для эксплуатации на расстоянии до источника искр и брызг расплавленного металла от 0,5 до 2 м включительно
3 класс защиты	для эксплуатации на расстоянии до источника искр и брызг расплавленного металла менее 0,5 м
	(химстойкость) стойкость к разрушающему действию агрессивной химической среды, разбавленных кислот, щелочей, органических растворителей (ацетона, бензина, масел и др.)
	(кислотостойкость) стойкость к разрушающему действию кислот, щелочей, растворенных в воде солей и газов, а также органических растворителей (ацетона, бензина, масел и др.)
	(маслобензостойкость) стойкость к действию кислот, щелочей, органических растворителей (ацетона, бензина, масел и др.)
	(нефтеморозостойкость) стойкость к нефтепродуктам в условиях пониженных температур
	защитный подносок, выдерживает максимальную ударную нагрузку 200 Дж
	антипрокольная стелька, выдерживает нагрузку до 1100 Н
без металла	отсутствие металлических деталей
	регулировка угла наклона защитного стекла
	регулировка угла наклона защитного стекла и длины наушников

	защита от порезов и проколов
	защита от воздействия высокочастотных вибраций
	возможность использовать сенсорный экран, не снимая перчатки
	защита при сварочных работах
	защита при работе в электроустановках с напряжением свыше 1000 В
	уровень защиты от термических рисков электродуги
	защита от повышенных температур
	защита от пониженных температур
	антистатические свойства
	малый удельный вес очков, почти не заметны при эксплуатации
	защита от кровососущих насекомых (иксодовых клещей, комаров, мокрецов, москитов, мошек, слепней, блох и др.)
	товар для эксплуатации в летний сезон
	товар для эксплуатации во все сезоны
	товар для эксплуатации в демисезон
	товар для эксплуатации в зимний сезон
100% хлопок	100% хлопок
	100% натуральный мех
ВОЗДУХ ВЛАЖНОСТЬ ЖИДКОСТЬ МЕМБРАННАЯ ТКАНЬ	мембранная ткань состоит из нескольких слоев: верхний износостойкий слой, нижний мягкий слой, между ними мембрана. Мембранная ткань обладает водоотталкивающими или ветрозащитными свойствами, пропускает через себя водяной пар.

Б

Бейсболка ... 191
Бейсболка софтшел КМФ ... 191, 226
Бельё трикотажное 180 г/м² ... 200, 224
Белье трикотажное для защиты от электрической дуги БНТм616W, БНТж615W, 12 кал/см² ... 148, 201
Бельё трикотажное утеплённое 250 г/м² ... 200, 224
Беруши одноразовые без шнурка (131100) ... 333
Беруши одноразовые со шнурком (131101) ... 333
Ботинки PROSAFE ПУ/ТПУ 813T ... 244
Ботинки PROSAFE СВАРЩИК-24КНМ-1 (шерстин) ПУ/Нитрил с КП ... 257
Ботинки антистатические ELKLAND EP131 ЭВА/ТПУ/Резина с КП и КС ... 243
Ботинки антистатические ELKLAND EP131НМ-1 ЭВА/ТПУ/Резина (шерстин) с КП и КС ... 248
Ботинки БАРС НИТРО Н-5 ПУ/Нитрил с КП ... 257
Ботинки БАРС-А-5 ПУ/ТПУ с КП ... 243
Ботинки БАРС-А-5 ПУ/ТПУ с КП и КС ... 243
Ботинки БАРС-А-5М (шерстин) ПУ/ТПУ с КП ... 249
Ботинки БАРС-Н-5М (шерстин) ПУ/Нитрил с КП ... 258
Ботинки Б-М12 (иск.мех) ПУ/ТПУ с МП ... 249
Ботинки Б-М12 ПУ/ТПУ с МП ... 242
Ботинки Б-М14 ПУ/ТПУ с КП ... 242
Ботинки Б-М8 (шерстин) ПУ/Нитрил с КП и КС ... 249
Ботинки Б-М9 с подошвой ПУ/нитрил, КП и КС (натуральный мех) ... 248
Ботинки ВИКИНГ-12/1 ПУ/ТПУ с МП ... 244
Ботинки ВИКИНГ-12/1К ПУ/ТПУ с КП ... 244
Ботинки ВИКИНГ-13/1 ПУ/ТПУ ... 245
Ботинки ВИКИНГ-13/1М (иск.мех) ПУ/ТПУ ... 250
Ботинки ВИКИНГ-14/1 (иск.мех) ПУ/ТПУ с МП ... 250
Ботинки для асфальтоукладчиков, КП, ТПУ/нитрил ... 257
Ботинки ОЛИМП-12 ПУ с МП ... 245
Ботинки ОЛИМП-13 ПУ ... 245
Ботинки ОЛИМП-13М (иск.мех) ПУ ... 250
Ботинки ОЛИМП-14 (иск.мех) ПУ с МП ... 251
Ботинки ОМОН (иск.мех) хромовые ТЭП ... 268
Ботинки ОМОН (нат.мех) хромовые ТЭП ... 268
Ботинки ОМОН хромовые ТЭП ... 268
Ботинки сварщика БАРС НИТРО СН ПУ/Нитрил с КП ... 258
Боты диэлектрические ... 351
Брюки женские «Хирург» ... 181
Брюки женские утеплённые «Онега» ... 74, 104
Брюки женские утеплённые «Профессионал» ... 103
Брюки мужские «Захват» КМФ ... 222
Брюки мужские «Камелот» ... 210, 222
Брюки мужские «Люкс» ... 19, 48
Брюки мужские «Пантеон» СОП ... 48
Брюки мужские «Спектр 2М-35» ... 110, 114
Брюки мужские «Сюрвейер» ... 4, 45
Брюки мужские «Хирург» ... 181
Брюки мужские «Эко-Босс» ... 6, 46
Брюки мужские «Эко-Труд» ... 8, 47
Брюки мужские Tactical КМФ ... 221
Брюки мужские утеплённые «Альфа» ... 171, 175
Брюки мужские утеплённые «Альфа» КМФ ... 172, 175
Брюки мужские утеплённые «Аляска Ультра» ... 58, 102
Брюки мужские утеплённые «Стандарт» ... 102
Брюки мужские утеплённые «Сюрвейер» ... 56, 101

В

Верёвка статическая «Высота 12» д.12 мм (vst 420 12) ... 347
Ветошь х/б, трикотаж (упак.10 кг) ... 365

Г

Галоши диэлектрические ... 351
Галоши садовые из ЭВА с надставкой утеплённые арт.116М ... 266
Галоши садовые ПВХ ... 267
Галстук форменный ... 179
Гель антибактерицидный «Элен», 100 мл ... 353

Д

Двухплечевое средство защиты втягивающего типа «НВ-02 трос» с карабином «Стальной Монтажный» ... 348
Двухплечевое средство защиты втягивающего типа «НВ-02» с карабином «Стальной Монтажный» ... 348
Держатель предфильтра Jeta Safety 5101 ... 327
Джемпер форменный ... 170, 199

Ж

Жилет женский утеплённый «Амур» ... 105
Жилет мужской утеплённый «Амур» ... 104
Жилет сигнальный «Спектр Лайт 1» ... 121
Жилет сигнальный «Спектр Лайт 1П» ... 122
Жилет сигнальный «Спектр Лайт 2» ... 122
Жилет сигнальный «Спектр Лайт 2П» ... 123
Жилет сигнальный «Спектр Лайт 3» ... 123
Жилет сигнальный «Спектр Лайт СД 1» ... 120
Жилет сигнальный «Спектр Лайт СД 2» ... 120
Жилет сигнальный «Спектр Лайт СД 3» ... 121
Жилет сигнальный «Ультра» ... 119
Жилет утеплённый «Бренд» ... 105
Жилет утеплённый «Кама» ... 106
Жилет утеплённый «Сура» ... 107
Жилет утеплённый «Универсал» ... 108

К

Карабин «Стальной Овал автомат» с байонетной муфтой ... 349
Карабин «Стальной Овал» с муфтой ... 349
Карабин «Стальной универсальный автомат» с байонетной муфтой ... 349
Карабин «Стальной универсальный» с муфтой ... 350
Каска защитная «Эталон» с храповиком ... 311
Каска защитная СОМЗ-55 Favori®T ... 310
Каска защитная СОМЗ-55 Favori®T RAPID ... 310
Каска защитная СОМЗ-55 Favori®T Trek® ... 310
Каска защитная СОМЗ-55 Favori®T Trek® RAPID ... 311
Каска защитная СОМЗ-55 ВИЗИОН® ... 311
Каска защитная СОМЗ-80 Абсолют Престиж RAPID ... 309
Каскетка ... 312
Каскетка защитная СОП ... 312
Каскетка-бейсболка ... 312
Кепи рип-стоп КМФ ... 192, 226
Кепка охранника «Нато» ... 177, 191
Кепка охранника «Нато» КМФ ... 177, 191
Коврик диэлектрический 500х500 мм ... 351
Коврик диэлектрический 600х600 мм ... 352
Коврик диэлектрический 700х700 мм ... 352
Коврик диэлектрический 750х750 мм ... 352
Комбинезон «Каспер» спанбонд ... 189
Комбинезон многоразовый защитный с антистатическими свойствами JPC175 ... 185
Комбинезон многоразовый малярный JPC75 ... 186
Комбинезон мужской «Профессионал» ... 38
Комбинезон одноразовый защитный JPC100 ... 189
Комбинезон одноразовый защитный JPC58 ... 187
Комбинезон одноразовый защитный JPC60 ... 187
Комбинезон одноразовый защитный JPC65 ... 188
Комплект для подъёма на опоры «Энерго Твист» (vnt enrg) ... 350
Комплект женский утеплённый «Онега» ... 74
Комплект защиты дыхания J-SET 5500P (полумаска, фильтры, держатели, нитриловые перчатки) ... 324
Комплект защиты дыхания J-SET 6500 (полумаска, фильтры, держатели, нитриловые перчатки) ... 325
Комплект мужской «Камелот» ... 210
Комплект мужской «Люкс» ... 19
Комплект мужской «Спектр 2М-35» ... 110
Комплект мужской «Сюрвейер» ... 4
Комплект мужской «Эко-Босс» ... 6
Комплект мужской «Эко-Труд» ... 8
Комплект мужской утеплённый «Альфа» ... 171
Комплект мужской утеплённый «Альфа» КМФ ... 172
Комплект мужской утеплённый «Аляска Ультра» ... 58
Комплект мужской утеплённый «Антистат» ... 68
Комплект мужской утеплённый «Сюрвейер» ... 56
Комплект постельного белья 1,5 спальный ... 364
Комплект демисезонный для защиты от электрической дуги СП09-Д с уровнем защиты до 90 кал/см² ... 142
Конус сигнальный 320 мм мягкий с 1 светоотражающей полосой ... 362
Конус сигнальный 520 мм мягкий комбинированный ... 362
Костюм влагозащитный «Рокон-Букса» ... 158
Костюм влагозащитный «Тайфун» ... 157
Костюм влагозащитный «Тайфун» СОП ... 125, 157
Костюм жаростойкий молескиновый ОП ГОСТ ... 137
Костюм жаростойкий суконный ОП ГОСТ ... 138
Костюм жаростойкий суконный ОП ТУ ... 138
Костюм женский «Альфа» ... 170
Костюм женский «Бренд 1» 2020 с удлинённой спинкой ... 15
Костюм женский «Лира» ... 183
Костюм женский «Пантеон» ... 33
Костюм женский «Профессионал» ... 28
Костюм женский «Хирург» ... 179
Костюм женский утеплённый «Стандарт» СОП ... 87
Костюм женский утеплённый «Стройка» ... 83
Костюм КЩС мужской (с беретом) ... 153
Костюм Л-1 ... 152
Костюм летний для защиты от электрической дуги СП011-ЛII, 20,1 кал/см² ... 143
Костюм летний для защиты от электрической дуги СП02-ЛIV, 47,8 кал/см² ... 144
Костюм мужской «Suomi» 2020 бежевый/олива ... 11
Костюм мужской «Suomi» 2020 т.синий/т.серый ... 10
Костюм мужской «Автотехник» ... 29
Костюм мужской «Альфа» ... 169
Костюм мужской «Альфа» КМФ ... 169
Костюм мужской «Бренд 1» 2020 ... 14
Костюм мужской «Бренд 2» 2020 ... 16
Костюм мужской «Бренд Корпоратив 2020» ... 18
Костюм мужской «Викинг 2021» хаки ... 12
Костюм мужской «Викинг 2021» чёрный ... 13
Костюм мужской «Вираж 2» ... 22
Костюм мужской «Вираж» ... 21
Костюм мужской «Вираж-Антистат М» ... 20
Костюм мужской «Дорожник-2» ... 112
Костюм мужской «Молл» ... 34
Костюм мужской «Оптимал 1» ... 23
Костюм мужской «Оптимал 2» ... 24
Костюм мужской «Пантеон 2» СОП ... 32
Костюм мужской «Пантеон» СОП ... 31
Костюм мужской «Полевой» КМФ ... 215
Костюм мужской «Профессионал 1» ... 25
Костюм мужской «Профессионал 2» СОП ... 26
Костюм мужской «Спектр 2М» ... 36, 111
Костюм мужской «Стандарт 1» СОП ... 35
Костюм мужской «Трасса» ... 37
Костюм мужской «Турист» КМФ ... 214
Костюм мужской «Турист» ТиСи КМФ ... 215
Костюм мужской «Уни-Спец» ... 30
Костюм мужской «Хирург» ... 179
Костюм мужской противоэнцефалитный КМФ ... 212
Костюм мужской противоэнцефалитный палатка ... 211
Костюм мужской противоэнцефалитный рип-стоп КМФ ... 213
Костюм мужской утеплённый «Азимут» ... 70
Костюм мужской утеплённый «Антистат» ... 69
Костюм мужской утеплённый «Бренд К» ... 66
Костюм мужской утеплённый «Бренд Ультра» ... 62
Костюм мужской утеплённый «Бренд-Т» ... 64
Костюм мужской утеплённый «Викинг» ... 60
Костюм мужской утеплённый «Дорожник 2» ... 118
Костюм мужской утеплённый «Коммунальщик» ... 85
Костюм мужской утеплённый «Мастер 1» ... 79
Костюм мужской утеплённый «Мастер 2» ... 80
Костюм мужской утеплённый «Мастерок 2 Ультра» СОП ... 77
Костюм мужской утеплённый «Мастерок 2» ... 78
Костюм мужской утеплённый «Пантеон 2» ... 84
Костюм мужской утеплённый «Профессионал 2 Ультра» ... 75
Костюм мужской утеплённый «Профессионал 2» ... 76
Костюм мужской утеплённый «Спектр 2 Ультра» ... 116
Костюм мужской утеплённый «Спектр 2» ... 117
Костюм мужской утеплённый «Стайл-М» ... 72
Костюм мужской утеплённый «Стандарт» СОП ... 86
Костюм мужской утеплённый «Стимул-М» ... 73
Костюм мужской утеплённый «Стройка» ... 82
Костюм мужской утеплённый «Трасса» ... 88
Костюм мужской утеплённый «Тренд» ... 81
Костюм мужской утеплённый «Универсал-Т» ... 71
Костюм огнестойкий «Гектор» ... 133
Костюм огнестойкий 1 класс защиты х/б с ОП пропиткой ... 132
Костюм рыбака Fisherman's WPL с проклеенными швами ... 158
Костюм сварщика 2 класс защиты х/б с ОП пропиткой ... 130
Костюм сварщика 3 класс защиты ... 129
Костюм сварщика брезентовый ... 135
Костюм сварщика со спилком 2,3 ... 134
Костюм сварщика со спилком 2,3 ЛЮКС ... 134
Костюм сварщика утеплённый 2 класс защиты х/б с ОП пропиткой ... 131
Костюм сварщика утеплённый брезентовый ... 136
Костюм сварщика утеплённый со спилком 2,3 ... 135
Костюм сварщика цельноспилковый ... 136
Костюм зимний для защиты от электрической дуги СП08-3/V-2, 85 кал/см² ... 145
Костюм летний для защиты от электрической дуги СП04-Л VII, 51 кал/см² ... 145
Краги спилковые пятипалые ... 292
Краги спилковые пятипалые «Трек Кевлар» ... 291
Краги спилковые пятипалые «Трек» утеплённые ... 291, 295
Краги спилковые пятипалые с подкладкой ULTIMA ULT355 ... 289
Краги спилковые пятипалые с подкладкой и усиленными швами Jeta Safety JWK502 ... 290
Краги спилковые пятипалые с усилением на ладони Jeta Safety JWK401 ... 290
Краги спилковые пятипалые усиленные ... 291
Краги спилковые пятипалые усиленные утеплённые ... 291, 295
Краги спилковые пятипалые усиленные утеплённые ULTIMA ULT365W ... 290
Крем для рук защитный гидрофильного действия (от масел) «Элен», 100 мл ... 354
Крем для рук защитный гидрофобного действия (от воды) «Элен», 100 мл ... 355
Крем для рук защитный силиконовый «Элен», 100 мл ... 355
Крем для рук регенерирующий-восстанавливающий «Элен», 100 мл ... 354
Крем защитный от обморожения и обветривания «Элен», 100 мл ... 355
Крем защитный универсальный «Элен», 100 мл ... 355
Крем репеллент «Элен», 100 мл ... 356
Крем-бальзам после укусов кровососущих насекомых «Элен», 100 мл ... 356
Куртка «Валма» флисовая ... 196, 218
Куртка «Кеми» флисовая без капюшона ... 198, 220
Куртка «Кеми» флисовая с капюшоном ... 197, 219
Куртка женская «Медик» ... 180
Куртка женская утеплённая «Онега-М» ... 74, 95
Куртка женская утеплённая «Профессионал» ... 96
Куртка женская утеплённая «Сарма» ... 98
Куртка мужская «Камелот» демисезонная ... 210, 217
Куртка мужская «Люкс» ... 19, 43
Куртка мужская «Медик» ... 180
Куртка мужская «Пантеон» СОП ... 44
Куртка мужская «Спектр 2М-35» ... 110, 113
Куртка мужская «Сюрвейер» ... 4, 40
Куртка мужская «Эко-Босс» ... 6, 41
Куртка мужская «Эко-Труд» ... 8, 42
Куртка мужская Tactical КМФ ... 216
Куртка мужская утеплённая «Альфа» КМФ ... 172, 174
Куртка мужская утеплённая «Альфа» удлинённая ... 171, 173
Куртка мужская утеплённая «Аляска Ультра» ... 58, 91

Куртка мужская утеплённая «Антистат»..... 68, 94
Куртка мужская утеплённая «Бренд»..... 93
Куртка мужская утеплённая «Бригадир-М» СОП..... 99
Куртка мужская утеплённая «Вегард»..... 92
Куртка мужская утеплённая «Викинг»..... 90
Куртка мужская утеплённая «Сарма»..... 97
Куртка мужская утеплённая «Сюрвейер»..... 56, 89
Куртка утеплённая «Альфа»..... 171, 173
Куртка-ветровка «Сигнал»..... 126, 165
Куртка-ветровка влагозащитная «Лидер Флеш» на молнии..... 165
Куртка-ветровка мужская «Циклон»..... 166
Куртка-накидка для защиты от электрической дуги СПн04-ЛII, 9 кал/см²..... 146
Куртка-накидка для защиты от электрической дуги СПн09-ДУ, 52 кал/см²..... 146
Куртка-рубашка для защиты от электрической дуги Рт640W-2, 13 кал/см²..... 147

Л

Лента оградительная «Стандарт» 100 п.м, 75 мм, 35 мкм..... 361
Лента оградительная «Стандарт» 100 п.м, 75 мм, 50 мкм..... 361
Лента оградительная «Эконом» 200 п.м, 50 мм, 35 мкм..... 361
Лента оградительная «Эконом» 250 п.м, 75 мм, 35 мкм..... 361

М

Маска 3-х слойная на резинке..... 335
Маска полнолицевая Jeta Safety 5950..... 324
Маска ППМ 88..... 327
Матрас ватный 70х190 см, тик (5,5 кг)..... 363
Матрас ватный РВ 70х190 см, п/э (4,2 кг)..... 363
Мыло жидкое «Элен» серия «АКТИВ», 500 мл (с дозатором)..... 353
Мыло жидкое «Элен» серия «УХОД», 520 мл (с дозатором)..... 353
Мыло туалетное 100 г в плёнке..... 365
Мыло хозяйственное 200 г..... 365

Н

Нарукавники брезентовые..... 140
Нарукавники для защиты рук от порезов (4 класс) Jeta Safety JKVS056..... 299
Нарукавники для защиты рук от порезов (5 класс) Jeta Safety JCS056..... 299
Нарукавники КЩС..... 155
Нарукавники рыбообработчика Fisherman's WPL..... 167
Нарукавники цельноспилковые..... 140
Наушники противошумные СОМЗ-15 ТИТАН арт.60150..... 333
Наушники противошумные СОМЗ-3 Пума..... 322
Наушники противошумные СОМЗ-35 Чемпион..... 322
Наушники СОМЗ-1 Ягуар..... 322
Наушники СОМЗ-5 Штурм..... 333

О

Огнетушитель порошковый «МИГ» ОП-4(з) (3А,70В,С,Е, до1000 В, заряд 4кг), 111-05..... 358
Огнетушитель порошковый ОП-2(з) (0,7А,21В,С,Е, заряд 2кг), ЗПУ РФ..... 357
Огнетушитель порошковый ОП-5(з) (2А,70В,С,Е, заряд 5кг), ЗПУ РФ..... 357
Огнетушитель порошковый ОП-8(з) (А,В,С,Е, заряд 8кг), ЗПУ РФ..... 358
Огнетушитель углекислотный «ИНЕЙ» ОУ-3 (34В,С,Е, до 10000 В, заряд 3кг), 112-03..... 359
Огнетушитель углекислотный ОУ-2 (В,С,Е, до 1000 В, заряд 2кг) d-114..... 359
Огнетушитель углекислотный ОУ-5 (В,С,Е, до 1000 В, заряд 5кг)..... 360
Одеяло 140х205 см прошитое п/э синтепон..... 363
Очки газосварщика ЗНД2 ADMIRAL (6) арт.23232..... 321
Очки защитные «Люцерна»..... 317
Очки защитные закрытые герметичные ЗНГ1 PANORAMA (2С-1,2 РС) арт.22111..... 318
Очки защитные закрытые с непрямой вентиляцией (404)..... 321
Очки защитные закрытые с непрямой вентиляцией ЗН11 PANORAMA (2С-1,2 РС) арт.21111..... 318
Очки защитные закрытые с непрямой вентиляцией ЗН11 SUPER PANORAMA (5 СА) арт.21138..... 319
Очки защитные закрытые с непрямой вентиляцией ЗН18 Driver River Riko (5) арт.21831..... 320
Очки защитные закрытые с непрямой вентиляцией ЗН4 ЭТАЛОН (РС) арт.20411..... 319
Очки защитные закрытые с непрямой вентиляцией ЗН55 SPARK super (2С-1,2 РС) арт.25530..... 320
Очки защитные закрытые с прямой вентиляцией арт.ОЧК1403..... 321
Очки защитные закрытые с прямой вентиляцией ЗП2 PANORAMA (2С-1,2 РС) арт.30211..... 318
Очки защитные закрытые с прямой вентиляцией ЗП2 PANORAMA super (РС) арт.34130..... 319
Очки защитные закрытые с прямой вентиляцией ЗП8 ЭТАЛОН (РС) арт.30811..... 320
Очки защитные открытые «Классик Тим» (201)..... 317
Очки защитные открытые «Классик Тим» (202)..... 317
Очки защитные открытые «Классик Тим» (203)..... 317
Очки защитные открытые RZ-15 START (2С-1,2 РС) арт.11540..... 313
Очки защитные открытые RZ-15 START CONTRAST (2-1,2 РС) арт.11545..... 313
Очки защитные открытые антизапотевающие двухстороннее покрытие «ДУЭТ» (801)..... 316
Очки защитные открытые антизапотевающие двухстороннее покрытие «ДУЭТ» (802)..... 316
Очки защитные открытые антизапотевающие двухстороннее покрытие «ДУЭТ» (803)..... 316
Очки защитные открытые антизапотевающие двухстороннее покрытие «ИДЕАЛ» (101)..... 316
Очки защитные открытые антизапотевающие двухстороннее покрытие «КОМПАНЬОН» (701)..... 317
Очки защитные открытые антизапотевающие двухстороннее покрытие «КОМПАНЬОН» (702)..... 317
Очки защитные открытые антизапотевающие двухстороннее покрытие «КОМПАНЬОН» (703)..... 317
Очки защитные открытые антизапотевающие двухстороннее покрытие «ПРАКТИК» (301)..... 316
Очки защитные открытые О15 HAMMER ACTIVE super(5-3.1 PC) арт.11562..... 313
Очки защитные открытые О15 HAMMER ACTIVE super (2С-1,2 РС) арт.11530..... 314
Очки защитные открытые О15 HAMMER ACTIVE super (3 PC) арт.11529..... 314
Очки защитные открытые О35 ВИЗИОН® super (2С-1,2 РС) арт.13530..... 314
Очки защитные открытые О37 UNIVERSAL TITAN (2С-1,2 РС) арт.13711..... 314
Очки защитные открытые О37 UNIVERSAL TITAN (5-2,5 РС) арт.13724..... 315
Очки защитные открытые О45 ВИЗИОН® (2С-1,2 РС) арт.14511..... 315
Очки защитные открытые О50 MONACO super (2-1,2 РС) арт.15036..... 315
Очки защитные открытые О55 HAMMER PROFI super (2-1,2 РС) арт.15530..... 315

П

Паста для мытья сильнозагрязненных рук «Элен», 100 мл..... 354
Паста для мытья сильнозагрязненных рук «Элен», 200 мл..... 354
Патрон запасной к респиратору РПГ 67А1В1Е1К1..... 328
Патрон запасной к респиратору РУ60М..... 328
Перчатки Manipula «ВИБРЕСТ»..... 284
Перчатки акриловые утеплённые с 1/2 рельефным латексным покрытием Jeta Safety JLW-301..... 292
Перчатки бесшовные из полиэстера Jeta Safety JS011p (13 класс)..... 273
Перчатки двойные полушерстяные на хлопковой основе с ПВХ «Точка»..... 275, 296
Перчатки диэлектрические бесшовные..... 303, 352
Перчатки для защиты от вибрации износостойкие JAV01..... 284
Перчатки для защиты от порезов SCAFFA DY110DG-PU..... 283
Перчатки для защиты от порезов SCAFFA DY1350S-OR/BLK..... 283
Перчатки для защиты от порезов покрытие полиуретан Jeta Safety JCP051..... 283
Перчатки для защиты от ударов и порезов SCAFFA DY1350AC-H6..... 284
Перчатки для защиты от электрической дуги ПТм706, 12 кал/см²..... 150
Перчатки из полиэстера с 1/2 нитриловым покрытием Jeta Safety JN011..... 276
Перчатки из смесовой пряжи с 1/2 покрытием из полимерполиуретана ULTIMA ULT800..... 279
Перчатки комбинированные со спилком..... 281
Перчатки комбинированные со спилком «Ангара»..... 280
Перчатки комбинированные со спилком «Ангара» утеплённые..... 299
Перчатки комбинированные со спилком «Докер» усиленные..... 281
Перчатки комбинированные со спилком утеплённые..... 295
Перчатки комбинированные со спилком утеплённые (мутон)..... 296
Перчатки КЩС ТИП-1..... 288
Перчатки КЩС ТИП-2..... 288
Перчатки нейлон для защиты от ОПЗ и механических воздействий SCAFFA PU1350P-DG..... 280
Перчатки нейлоновые с 1/2 нитриловым песочным покрытием SCAFFA «МЕХАНИК» NY1350S-NV/BLK..... 278
Перчатки нейлоновые с 1/2 нитриловым покрытием SCAFFA «Старт» NY1350-G/BLK-10..... 279
Перчатки нейлоновые с 1/2 текстурированным латексным покрытием SCAFFA Grip L1350-BLK/B-10..... 278
Перчатки нефтеморозостойкие ПВХ, манжет крага..... 298
Перчатки нефтеморозостойкие ПВХ, манжет резинка..... 298
Перчатки нефтеморозостойкие утеплённые с ПВХ покрытием ULTIMA FROST ULT620CW, крага..... 294
Перчатки нефтеморозостойкие утеплённые с ПВХ покрытием ULTIMA FROST ULT620WW, трикотажная манжета..... 294
Перчатки нитриловые, двойной облив, манжет крага..... 281
Перчатки нитриловые, двойной облив, манжет резинка..... 282
Перчатки полиэфирные с 1/2 полиуретановым покрытием Jeta Safety JP011w..... 276
Перчатки полиэфирные с двухслойным нитриловым покрытием Jeta Safety JNF-401 Ultra Tech..... 277
Перчатки полиэфирные утеплённые с 1/2 рельефным латексным покрытием Jeta Safety JLW-101..... 293
Перчатки полиэфирные утеплённые с 3/4 губчатым латексным покрытием Jeta Safety JLW-201..... 293
Перчатки полушерстяные двойной вязки..... 275, 295
Перчатки с неполным нитриловым обливом манжет резинка SCAFFA NBR1515..... 278
Перчатки с полимерным покрытием «Гранат»..... 280
Перчатки с полным нитриловым обливом SCAFFA NBR1530, манжет резинка..... 277
Перчатки с полным нитриловым обливом SCAFFA NBR4530, манжет крага..... 277
Перчатки трикотажные с 1/2 латексным текстурированным покрытием ULTIMA ULT660 GREEN GRIP..... 279
Перчатки утеплённые (акрил) 1/2 вспененного латекса..... 297
Перчатки утеплённые (акрил) 1/2 вспененного латекса SCAFFA NM007-OR/BLK..... 292
Перчатки утеплённые (акрил) 3/4 вспененного латекса..... 297
Перчатки утеплённые (акрил) 3/4 вспененного латекса SCAFFA NM1355DF-HY/BLK..... 293
Перчатки х/б (10 класс) Люкс..... 273
Перчатки х/б двойной вязки..... 275, 296
Перчатки х/б латекс двойной облив (13 класс)..... 282
Перчатки х/б латекс одинарный облив (13 класс)..... 282
Перчатки х/б с ПВХ-покрытием «Протектор» (10 класс) Люкс..... 273
Перчатки х/б с ПВХ-покрытием «Точка» (10 класс) Люкс..... 274
Перчатки х/б с ПВХ-покрытием «Точка» (10 класс) Стандарт..... 275
Перчатки х/б с ПВХ-покрытием «Точка» (10 класс) Эконом..... 276
Перчатки х/б с ПВХ-покрытием «Точка» (7,5 класс) Люкс..... 274
Перчатки х/б утеплённые латекс двойной облив (13 класс)..... 298
Перчатки химстойкие латекс/неопрен Scaffa Спектр..... 287
Перчатки химстойкие латекс/неопрен ULTIMA COLOR GUARD ULT170..... 287
Перчатки химстойкие латексные JCH-601 Acid КЩС-2..... 285
Перчатки химстойкие латексные JCH-701 Acid Pro КЩС-1..... 285
Перчатки химстойкие латексные JL711..... 285
Перчатки химстойкие латексные SCAFFA Луч..... 286
Перчатки химстойкие латексные ULTIMA ULTRA GUARD ULT140..... 288
Перчатки химстойкие латексные ULTIMA YELLOW HELPER ULT120..... 288
Перчатки химстойкие неопрен/латекс JNE711..... 286
Перчатки химстойкие нитриловые JN711..... 286
Перчатки химстойкие нитриловые ULTIMA GREEN GUARD ULT150..... 287
Перчатки химстойкие ПВХ JP711..... 286
Перчатки хозяйственные..... 289
Перчатки хозяйственные с хлопковым напылением..... 289
Перчатки цельноспилковые..... 280
Перчатки цельноспилковые «Драйвер»..... 281
Перчатки цельноспилковые «Драйвер» утеплённые..... 294
Перчатки шерстяные со спилковыми накладками (Тинсулейт)..... 297
Перчатки-варежки шерстяные со спилковыми накладками (Тинсулейт)..... 297
Петля анкерная «Энерго Твист» для комплекта «Энерго Твист» (vnt 062)..... 350
Плащ влагозащитный «Тайфун» нейлон с ПВХ..... 159
Плащ влагозащитный «Тайфун» СОП..... 127, 160
Плащ влагозащитный сигнальный..... 127, 159
Плащ дождевик..... 164
Плащ дождевик влагозащитный «Ивент» на молнии..... 162
Плащ дождевик влагозащитный «Люкс»..... 164
Плащ дождевик влагозащитный «Спутник Блик»..... 163
Плащ дождевик влагозащитный «Турист Флеш» на молнии..... 161
Подставка под огнетушитель напольная «ПРЕСТИЖ-К», 630-03..... 360
Подставка под огнетушитель настенная «ПРЕСТИЖ», 630-11..... 360
Подушка 60х60 см п/э (синтепон)..... 364
Подшлемник ватный..... 193
Подшлемник двухслойный трикотажный для защиты от электрической дуги ПШТ620, 24 кал/см²..... 149, 194, 208
Подшлемник летний однослойный трикотажный для защиты от электрической дуги ПШТ619, 12 кал/см²..... 148, 194, 208
Подшлемник спилковый..... 140, 193
Подшлемник трикотажный..... 193, 207
Подшлемник трикотажный х/б..... 193
Подшлемник зимний для защиты от электрической дуги ПШТз647, 52 кал/см²..... 150, 194
Подшлемник летний для защиты от электрической дуги ПШТл622, 15 кал/см²..... 149, 194

Полотно вафельное ... 364
Полуботинки «Патриот» ПУ с КП (80515-411508) ... 237
Полуботинки «Патриот» ПУ с КП (80516-411608) ... 237
Полуботинки PROSAFE ПУ/ТПУ 823-ОТ ... 241
Полуботинки PROSAFE-8731/1-2КВ ПУ/ПУ с КП и КС ... 240
Полуботинки антистатические PROSAFE-753ТКВ ПУ/ТПУ с КП и КС ... 237
Полуботинки БАРС-А-6 ПУ/ТПУ с КП ... 241
Полуботинки БАРС-А-6 ПУ/ТПУ с КП и КС ... 241
Полуботинки КРОСС-23 ПУ с МП ... 242
Полуботинки ПБ-М3 ПУ/ТПУ с МП ... 240
Полуботинки ПРОСЭЙФ-8731/1 ПУ/ПУ с КП ... 239
Полуботинки ПРОСЭЙФ-8731/1-1 ПУ/ПУ с КП ... 240
Полукомбинезон мужской «Бренд» ... 51
Полукомбинезон мужской «Спектр 2М-35» ... 110, 115
Полукомбинезон мужской «Стандарт 2» ... 52
Полукомбинезон мужской «Сюрвейер» ... 4, 49
Полукомбинезон мужской «Эко-Труд» ... 8, 50
Полукомбинезон мужской утеплённый «Альфа» ... 171, 174
Полукомбинезон мужской утеплённый «Антистат» ... 68, 100
Полукомбинезон мужской утеплённый «Стандарт» ... 100
Полумаска Jeta Safety 5500P ... 325
Полумаска Jeta Safety 6500 ... 325
Полусапоги женские суконные ... 251
Полусапоги мужские суконные ... 251
Предфильтр противоаэрозольный Jeta Safety 6020P2R класс защиты P2 ... 326
Привязь «Альфа 2.5» ... 336
Привязь «Альфа 3.0» ... 336
Привязь «Альфа 5.0» ... 337
Привязь «Высота 016» ... 337
Привязь «Высота 036» ... 337
Привязь «Высота 042К» ... 338
Привязь «Профи Мастер Фаст» ... 338
Привязь «Профи Мастер» ... 338
Привязь «Профи Универсал» ... 339
Привязь «Профи Энерго» ... 339

Р

Ремень офицерский кожаный ... 178
Респиратор WALL 80 HK FFP1 NR D с клапаном выдоха арт.18002 F ... 328
Респиратор WALL 95H FFP2 NR D без клапана выдоха арт.19501 F ... 329
Респиратор WALL 95HK FFP2 NR D с клапаном выдоха арт.19502 F ... 329
Респиратор WALL 99CHK FFP3 NR D с клапаном выдоха арт.19903 F ... 329
Респиратор WALL AIR 80HK FFP1 NR D с клапаном выдоха арт.380021 F ... 330
Респиратор WALL CUP 80H FFP1 RD без клапана выдоха арт.28001 F ... 330
Респиратор WALL CUP 80HK FFP1 RD с клапаном выдоха арт.28002 F ... 330
Респиратор WALL CUP 95 HK FFP2 RD с клапаном выдоха арт.29502 F ... 331
Респиратор WALL CUP 95HK+B FFP2 R D огнеупорный с клапаном выдоха арт.29514 FO ... 332
Респиратор WALL CUP 95HK+B FFP2 R D с клапаном выдоха арт.29504 F ... 331
Респиратор WALL CUP 99HK FFP3 R D с клапаном выдоха арт.29902 F ... 332
Респиратор WALL CUP 99HK+A FFP3 R D с клапаном выдоха арт.29903 F ... 333
Респиратор НРЗ-0101 ... 333
Респиратор НРЗ-0102 ... 333
Респиратор НРЗ-0111 ... 334
Респиратор НРЗ-0112 ... 334
Респиратор НРЗ-1101 ... 334
Респиратор НРЗ-1213 ... 334
Респиратор РПГ 67АМ (универсальный) ... 327
Респиратор РУ60М ... 327
Респиратор У2К ... 335
Рубашка «Поло» длинный рукав ... 203
Рубашка «Поло» короткий рукав ... 202
Рубашка охранника длинный рукав ... 176
Рубашка охранника короткий рукав ... 176
Рубашка поло «Ультра» ... 201
Рубашка поло сигнальная «Ультра» ... 125
Рукавицы брезентовые ОП 480 г/м² ... 301
Рукавицы брезентовые ОП с двойным наладонником 480 г/м² ... 301
Рукавицы брезентовые со спилковым наладонником ... 301
Рукавицы суконные ОП с двойным наладонником ... 300
Рукавицы утеплённые (нат. мех) диагональ ... 300
Рукавицы х/б с брезентовым наладонником ... 302
Рукавицы х/б с двойным наладонником ... 302
Рукавицы х/б с ПВХ наладонником ... 302
Рукавицы х/б утеплённые ватином ... 303
Рукавицы х/б утеплённые ватином с брезентовым наладонником ... 303
Рукавицы цельноспилковые ... 300

С

Сабо женские из искусственной кожи ... 269
Сабо женские из ЭВА с ремешком арт.601/06 ... 269
Сабо женские кожаные ... 269
Сабо мужские из ЭВА с ремешком арт.601/02М ... 270
Сандалии PROSAFE ПУ/ТПУ 821-ОТ ... 238
Сандалии БАРС-А-7 ПУ/ТПУ с КП ... 239
Сандалии КРОСС-21 ПУ с МП ... 238
Сандалии КРОСС-21-0 ПУ ... 239
Сандалии ПБ-М4 ПУ/ТПУ с МП ... 238
Сапоги «Патриот» ПУ/Нитрил с КП и КС ... 259
Сапоги БАРС-А-8 ПУ/ТПУ с КП ... 247
Сапоги БАРС-А-8 ПУ/ТПУ с КП и КС ... 247
Сапоги БАРС-А-8М (шерстин) ПУ/ТПУ с КП ... 253
Сапоги БАРС-Н-8 ПУ/Нитрил с КП ... 258
Сапоги ВИКИНГ-16/1 ПУ/ТПУ с МП ... 246
Сапоги ВИКИНГ-16/1М (иск.мех) ПУ/ТПУ с МП ... 253
Сапоги войлочные «Лесник» ... 254
Сапоги войлочные «Полярник» с КП и манжетой (подошва резина + войлок) ... 253
Сапоги женские «Дутики» ... 255
Сапоги женские из ЭВА БАРС С-051 (38 см) ... 259
Сапоги женские на галоше из ЭВА арт.321 на молнии (28 см) ... 255
Сапоги женские ПВХ МБС КЩС (белые) арт.370Б (34 см) ... 259
Сапоги женские ПВХ МБС КЩС арт.Е-34 (34 см) ... 260
Сапоги мужские «Аляска» на галоше из ЭВА на шнуровке арт.Д-014 (30 см) ... 254
Сапоги мужские «Горняк» ПВХ МБС КЩС с КП/КС арт.165-11ППКС (38 см) ... 262
Сапоги мужские «Дутики» ... 254
Сапоги мужские «Специалист» ПВХ МБС КЩС с МП/МС арт.165-05МПС (38 см) ... 262
Сапоги мужские из ЭВА STRIKER арт.2000НУ (40 см) ... 261
Сапоги мужские из ЭВА STRIKER арт.2002НУ (40 см) ... 261
Сапоги мужские из ЭВА/ТЭП 401.1 (36см) ... 260
Сапоги мужские на галоше из ЭВА арт.121 на молнии (30 см) ... 255
Сапоги мужские на галоше из ЭВА на шнуровке арт.Б-16 (40 см) ... 261
Сапоги мужские ПВХ арт.165-01 (30 см) ... 263
Сапоги мужские ПВХ арт.165-01Н (36 см с надставкой) ... 263
Сапоги мужские ПВХ арт.165-03 (34 см) ... 264
Сапоги мужские ПВХ арт.166-03 (28 см) ... 263
Сапоги мужские ПВХ арт.170 (34 см) ... 264
Сапоги мужские ПВХ МБС КЩС арт.165-09 (34 см) ... 265
Сапоги мужские ПВХ МБС КЩС арт.172 (38 см) ... 265
Сапоги мужские ПВХ МБС КЩС арт.172Б (38 см) ... 264
Сапоги мужские ПВХ МБС КЩС с МП арт.165-09МП (34 см) ... 266
Сапоги мужские ПВХ МБС КЩС с МП арт.173 (38 см) ... 265
Сапоги мужские утеплённые ЭВА «Барс С-031» (40 см) ... 262
Сапоги мужские ЭВА «Барс С-031КПКС» с КП и кевларовой стелькой (40 см) ... 260
Сапоги ОЛИМП-15К ПУ с МП ... 247
Сапоги ОЛИМП-15КМ (иск.мех) ПУ с МП ... 256
Сапоги ОЛИМП-15-ОИ ПУ ... 248
Сапоги ОЛИМП-15-ОМ (иск.мех) ПУ ... 256
Сапоги ПВХ МБС КЩС с КП арт.СПК-3 (40 см) ... 266
Сапоги ПВХ совмещённые с полукомбинезоном арт.152 ... 267
Сапоги рыбацкие с надставкой ПВХ арт.162 (90 см) ... 267
Сапоги С-М1 ПУ/ТПУ с КП и КС ... 246
Сапоги С-М10 (нат.мех) ПУ/Нитрил с КП и КС ... 252
Сапоги С-М11 (иск.мех) ПУ/ТПУ с МП ... 252
Сапоги С-М11 ПУ/ТПУ с МП ... 246
Сапоги С-М9 (шерстин) ПУ/Нитрил с КП и КС ... 252
Свитер для защиты от электрической дуги СТм634 ... 147, 199
Сланцы из ЭВА ... 270
Спрей дезодорирующий для ног «Элен», 100 мл ... 356
Спрей репеллент «Элен», 50 мл ... 356
Страховочное устройство втягивающего типа «НВ-02» с карабином «Стальной Монтажный» ... 347
Строп А (лента) 1,5 м, 1 карабин ... 343
Строп А (лента) 1,5 м, 2 карабина ... 343
Строп В (канат) 1,5 м, 1 карабин ... 343
Строп В (канат) 1,5 м, 2 карабина ... 344
Строп верёвочный двойной «В22» ... 344
Строп верёвочный двойной регулируемый с амортизатором «аВ22р» ... 344
Строп верёвочный двойной с амортизатором «аВ22» ... 345
Строп верёвочный огнеупорный одинарный регулируемый с амортизатором «аК12р» (vnt aK12p) ... 345
Строп верёвочный одинарный нерегулируемый «В12» ... 345
Строп верёвочный одинарный регулируемый с амортизатором «аВ12р» ... 346
Строп Г (цепь) 1,5 м, 2 карабина ... 346
Строп стальной одинарный «С12» ... 346
Строп эластичный одинарный нерегулируемый с амортизатором «аЕ12» (vnt aE12) ... 347

Т

Тапочки женские вельветовые ... 271
Тапочки мужские вельветовые ... 271
Тапочки с перфорацией женские ... 270
Тапочки с перфорацией мужские ... 270
Трипод «Скала» временное переносное анкерное устройство с лебёдкой 20 м (vpro trpd 2.0) ... 348
Туфли женские ПУ со шнурками ... 271
Туфли-кроссовки ... 271

У

Удерживающая привязь УП I (ПП I) ... 339
Удерживающая привязь УП I А (ПП I А) ... 340
Удерживающая привязь УП I В (ПП I В) ... 340
Удерживающая привязь УП I Г (ПП I Г) ... 340
Удерживающая привязь УПС II АД (ПП II АД) ... 341
Удерживающая привязь УПС II ВД (ПП II ВД) ... 341
Удерживающая привязь УПС II ГД (ПП II ГД) ... 341
Удерживающая привязь УСП II АЖ (ПП II АЖ) ... 342
Удерживающая привязь УСП II ВЖ (ПП II ВЖ) ... 342
Удерживающая привязь УСП II ГЖ (ПП II ГЖ) ... 342

Ф

Фартук брезентовый 460 г/м² ... 139
Фартук влагостойкий медицинская клеёнка ... 167
Фартук КЩС ... 154
Фартук КЩС Chemical WPL K80Щ50 ... 155
Фартук рыбообработчика Fisherman's WPL ... 166
Фартук цельноспилковый ... 139
Фильтр противоаэрозольный в пластиковом корпусе Jeta Safety 8523 класс защиты P3R ... 326
Фильтр противогазовый Jeta Safety 6510 класс защиты A1 ... 325
Фильтр противогазовый Jeta Safety 6540 класс защиты AE1 ... 326
Фильтр противогазовый Jeta Safety 6541 класс защиты ABEK1 ... 326
Футболка «Ультра» длинный рукав ... 204
Футболка «Ультра» короткий рукав ... 204
Футболка с длинным рукавом сигнальная «Ультра» ... 124
Футболка сигнальная «Ультра» ... 124
Футболка трикотажная ... 205
Футболка трикотажная КМФ ... 206, 225

Х

Халат женский «Медик» ... 182
Халат женский «Пантеон» ... 53
Халат женский «Хозяюшка» ... 183
Халат ИТР женский «Бренд 2020» ... 53
Халат ИТР мужской «Бренд 2020» ... 52
Халат КЩС женский ... 154
Халат КЩС мужской ... 153
Халат рабочий женский «Технолог» ... 54
Халат рабочий мужской «Технолог» ... 54

Ч

Чулок-утеплитель НТП (26 см) ... 256

Ш

Шапка зимняя «Тинсулейт» трикотажная ... 192, 207
Шапка зимняя трикотажная ... 192, 207
Шапка зимняя трикотажная на флисе ... 192, 207
Шорты мужские «Камелот» ... 210, 223

Щ

Щиток (маска) защитный лицевой для сварщиков НН-10 PREMIER Favori®T (9) РОСОМЗ арт.51363 ... 306
Щиток (маска) защитный лицевой для сварщиков НН-3 SUPER PREMIER Favori®T РОСОМЗ арт.53363 (4, 5, 6, 7, 8) ... 306
Щиток защитный лицевой для сварщика КН PRESIDENT CRYSTALINE ЯМАЛ с креплением на каске арт.05545 ... 304
Щиток защитный лицевой для сварщика НН12 CRYSTALINE® UNIVERSAL FavoriT арт.51275 ... 304
Щиток защитный лицевой сварщика КН PREMIER FavoriT (10) арт.05364 ... 305
Щиток защитный лицевой сварщика НН12 CRYSTALINE® STANDART FavoriT арт.51285 ... 305
Щиток защитный лицевой сварщика НН12 CRYSTALINE® ЯМАЛ Favori®T арт.51245 ... 305
Щиток защитный лицевой сварщика с креплением на каске КН PRESIDENT (10) арт.05864 ... 306
Щиток КБТ ВИЗИОН® TITAN РОСОМЗ® арт.04330 ... 307
Щиток КБТ ВИЗИОН® TITAN РОСОМЗ® арт.04390 ... 307
Щиток НБТ1 ВИЗИОН classic TITAN арт.414291 ... 307
Щиток НБТ-1 ВИЗИОН® РОСОМЗ® арт.413130 ... 308
Щиток НБТ1/С ВИЗИОН classic TERMO арт.417290 ... 308
Щиток НБТ-2 ВИЗИОН® РОСОМЗ® арт.425190 ... 308
Щиток НБТ-2 ВИЗИОН-ТИТАН РОСОМЗ® арт.424390 ... 309

Артикул	Стр.
09374	13
9363	188
9378	333
9379	333
9380	317
9382	317
9383	317
9384	321
9385	321
9397	111
93971	36
9398	325
9400	325
9401	324
9402	325
9403	324
9404	325
9405	312
9407	35
9408	14
9416	326
9418	326
9421	326
9422	327
9424	189
9425	16
9436	187
9473	71
9476	116
9493	73
9494	99
9503	108
9515	350
9516	350
9523	72
9529	347
9552	106
9553	107
9561	82
9571	347
9572	345
9576	338
9578	338
9586	348
9590	84
9600	97
9601	118
9602	58, 91
9616	98
9617	317
9618	316
9634	18
9640	75
9643	90
9644	93
9646	96
9647	103
9684	74, 95
9697	313
9716	77
9728	312
9732	339
9737	79
9766	81
9801	58, 102
9814	305
9818	187
9935	172, 174
9954	277
9970	280
9971	277
9972	292
9973	293
9974	284
9975	283
10021	197, 219
10025	129
10044	12
10055	286
10056	285
10057	286
10058	286
10069	284
10072	15
10092	283
10257	53
10258	52
10355	171, 173
10356	171, 174
10368	186
10381	326
10438	267
10462	275
10471	276
10488	68, 94
10489	68, 100
10587	8, 42
10588	8, 47
10589	8, 50
10651	4, 40
10652	4, 45
10653	4, 49
10683	196, 218
10690	6, 41
10691	6, 46
10718	315
10729	242
10732	330
10733	330
10734	330
10736	331
10738	332
10739	246
10740	238
10741	240
10760	333
10765	328
10766	329
10767	329
10770	329
10822	198, 220
10827	92
10828	185
10837	138
10860	252
10861	249
10932	260
10933	64
10934	56, 89
10935	56, 101
10938	320
11043	284
11051	285
11141	316
11142	316
11143	317
11144	317
11145	316
11146	316
11152	309
11166	331
11167	332
11170	359
11171	358
11172	357
11173	358
11177	359
11178	360
11179	360
11180	360
11182	162
11183	163
11185	161
11186	165
11187	164
11190	110, 113
11191	110, 114
11192	110, 115
11205	357
11207	262
11208	262
11220	144
11221	150
11226	148, 201
11239	74, 104
11246	62
11247	149, 194, 208
11249	240
11258	285
11278	287
11280	286
11289	288
11291	288
11292	287
11293	287
11303	148, 194, 208
11306	257
11327	273
11328	273
11329	274
11330	274
11335	274
11339	274
11344	273
11358	242
11388	278
11399	119
11401	201
11402	125
11403	124
11404	204
11414	124
11415	204
11418	289
11419	246
11420	252
11421	249
11422	252
11423	248
11441	83
11442	38
11443	153
11458	290
11461	290
11462	290
11543	257
11544	240
11558	298
11559	293
11560	293
11561	292
11582	294
11583	294
11596	243
11597	248
11598	244
11612	241
11613	238
11621	259
11623	253
11705	170, 199
11718	143
11725	279
11727	279
11736	279
11737	121
11738	120
11739	120
11745	278
11746	278
11747	276
11749	276
11753	277
11757	283
11758	299
11759	299
11802	237
11859	237
11860	237
Био101	211
Био102кмф	212
Био102кмфр	213
Бот1	249
Бот2	243
Бот3	253
Бот4	241
Бот5	239
Бот6	247
Бот11	258
Бот13	257
Бот14	258
Бот15	258
Бот16	243
Бот18	241
Бот19	247
Бр018	19, 48
Бр019	210, 222
Бр020	48
Вет101	365
Вл105	158
Вл109	166
Вл110	167
Вл201	158
Вл207	166
Вл304	127, 160
Вл305	159
Вл307	164
Вл310	167
Вл312	157
Вл313	125, 157
Вл314	127, 159
Выс101	339
Выс102	340
Выс103	340
Выс104	340
Выс109	341
Выс110	341
Выс111	341
Выс116	342
Выс117	342
Выс118	342
Выс119	343
Выс122	343
Выс123	343
Выс124	344
Выс125	346
Гол101	191
Гол102	312
Гол103	193, 207
Гол108	140, 193
Гол110	192, 207
Гол198	149, 194
Гол199	150, 194
Гол202	192, 207
Гол203	192, 207
Гол204	193
Гол212	193
Диэл101	351
Диэл102	351
Диэл103	303, 352
Диэл106	351
Диэл107	352
Диэл108	352
Диэл109	352
Жил106	121
Жил106П	122
Жил107	122
Жил107П	123
Жил108	123
Жил201	105
Жил205	105
Жил206	104
Инв103	365
Инв105	365
Кас322	310
Кас323	310
Кас324	311
Кас325	310
Кас327	311
Кас330	307
Кас333	309
Кас334	308
Кас338	308
Кас339	307
Кас340	308
Кас344	311
Кас345	306
Кас346	306
Кас347	305
Кас348	304
Кас351	307
Кас353	305
Кас356	304
Кас357	306
Кмп002	142
Кож120	268
Кож132Б	269
Кож134Б	269
Кож148	242
Кож149	239
Кож150	238
Кож151	245
Кож152	245
Кож153	245
Кож154	244
Кож159	248
Кож162	271
Кож163	271
Кож164	247
Кож173	244
Кож174	271
Кож175	246
Кож185	271
Кож191.1	239
Кож217	268
Кож218	268
Кож225	250
Кож226	250
Кож227	251
Кож228	250
Кож243	256
Кож244	256
Кож246	253
Ком6105	254
Ком6107	251
Ком6108	251
Ком6111	254
Ком6112	255
Ком6116	255
Ком6117	255
Ком6130	261
Ком6131	261
Ком6138	259
Ком6139	260
Ком6141	254
Ком6145	270
Ком6146	269
Ком6155	261
Ком6156	262
Кос102206	11
Кос10220с	10
Кос10711	20
Кос1081	21
Кос1082	22
Кос112	29
Кос118с	31
Кос119с	32
Кос129_2	30
Кос133	25
Кос133ж	28
Кос134	26
Кос169_2020	24
Кос169_2021	23
Кос190	34
Кос191	33
Кос197	145
Кос198	145
Кос201	60
Кос203-к	66
Кос204	70

Артикул	Стр.
Кос210	78
Кос214	85
Кос215	86
Кос215ж	87
Кос220	69
Кос221	80
Кос228	76
Кр101	291
Кр102	291, 295
Кр110	291, 295
Кр113	292
Кр116	291
Крем116	353
Крем117	353
Крем118	354
Крем119	354
Крем120	354
Крем121	354
Крем122	355
Крем123	355
Крем124	355
Крем125	355
Крем127	353
Крем128	356
Крем130	356
Крем131	356
Крем132	356
Кур020	44
Кур100	146
Кур107	19, 43
Кур215	210, 217
Кур98	147
Кур99	146
М0309214-01	180
М0309224-01	180
М0409214-01	181
М0409224-01	181
М0909224-01	182
М1109214-01	179
М1109224-01	179
Мас13	335
Мед105	183
Мед110	183
Огр101	361
Огр105	361
Огр106	362
Огр107	362
Огр110	361
Огр113	361
Од202	189
Ох004	215
Ох005	214
Ох009	222
Ох015	215
Ох105 Ох104 Ох103	191, 226
Ох107 Ох106	192, 226
Ох110	216
Ох111	221
Охр102	169
Охр102ж	170
Охр103	169
Охр106	176
Охр107	176
Охр203ч	171, 173
Охр204КМФ Альфа	172, 175
Охр204ч Альфа	171, 175
Охр301	177, 191
Охр301КМФ	177, 191
Охр303	179
Охр304	178
Оч301Д	317
Оч301Ж	317
Оч301П	317
Пвх104О	264
Пвх105	265
Пвх119	264
Пвх120	265
Пвх121	259
Пвх132	267
Пвх140	266
Пвх154	270
Пвх157	263
Пвх158	263
Пвх159	264
Пвх161	263
Пвх162	265
Пвх164	266
Пвх165	266
Пвх166	267
Пвх170	256
Пвх171	260
Пер110	280
Пер111	299
Пер112	281
Пер113	281
Пер114	296
Пер115	281
Пер116	294
Пер119	280
Пер120	288
Пер121	288
Пер122	289
Пер124	275, 296
Пер125	275, 295
Пер126	282
Пер127	282
Пер140	280
Пер152	295
Пер157	281
Пер158	282
Пер160	297
Пер161	289
Пер162	297
Пер169	298
Пер170	298
Пер172	275, 296
Пер182	297
Пер183	297
Пол101	51
Пол102	52
Пол201	100
Пол202	102
Пос101	363
Пос102	363
Пос104	363
Пос105	364
Пос109	364
Пос112	364
Рес401	327
Рес403	328
Рес407	328
Рес425	327
Рес426	327
Рес428	335
Рес501	333
Рес502	333
Рес503	334
Рес505	334
Рес506	334
Рес507	334
Рук101	302
Рук102	302
Рук103	302
Рук106	301
Рук107	301
Рук109	301
Рук112	303
Рук113	303
Рук117	300
Рук119	300
Рук122	300
Сиг104	126, 165
Сиг105	112
Сиг202	117
Сиг204	88
Сиг205	37
Сл101	322
Сл102	333
Сл103	322
Сл129	333
Сл130	322
Сомз207	314
Сомз210	318
Сомз218	315
Сомз219	315
Сомз220	319
Сомз221	320
Сомз223	318
Сомз225	314
Сомз227	314
Сомз229	313
Сомз230	315
Сомз232	319
Сомз233	319
Сомз236	318
Сомз237	314
Сомз239	321
Сомз240	313
Сомз241	320
Тап01	270
Тап02	270
Теп103	134
Теп104	135
Теп105	136
Теп106	135
Теп107	136
Теп110	137
Теп112	138
Теп115	139
Теп116	139
Теп118	140
Теп119	140
Теп123	132
Теп124	130
Теп125	131
Теп129	134
Теп131	133
Трик1031	202
Трик104	203
Трик106	206, 225
Трик107	205
Трик198	147, 199
Трик203	200, 224
Трик204	200, 224
Хал103	54
Хал104	54
Хал115	53
Шор001	210, 223
Ar201	152
Ar205	154
Ar206	153
Ar207	155
Ar208	154
Ar209	155
vnt 050	338
vnt 052	339
vnt 103	336
vnt 105	337
vnt 425	336
vnt aB12p	346
vnt aB22	345
vnt aB22p	344
vnt B12	345
vnt B22	344
vnt C12	346
vpro 0010	349
vpro 0011	349
vpro 0012	350
vpro 0013	349
vpro HB02 duo 0051	348
vpro HB02C duo 0051	348
vpro HB02 set 0051	347
vst 016	337
vst 036	337

Дата:

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Дата:

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

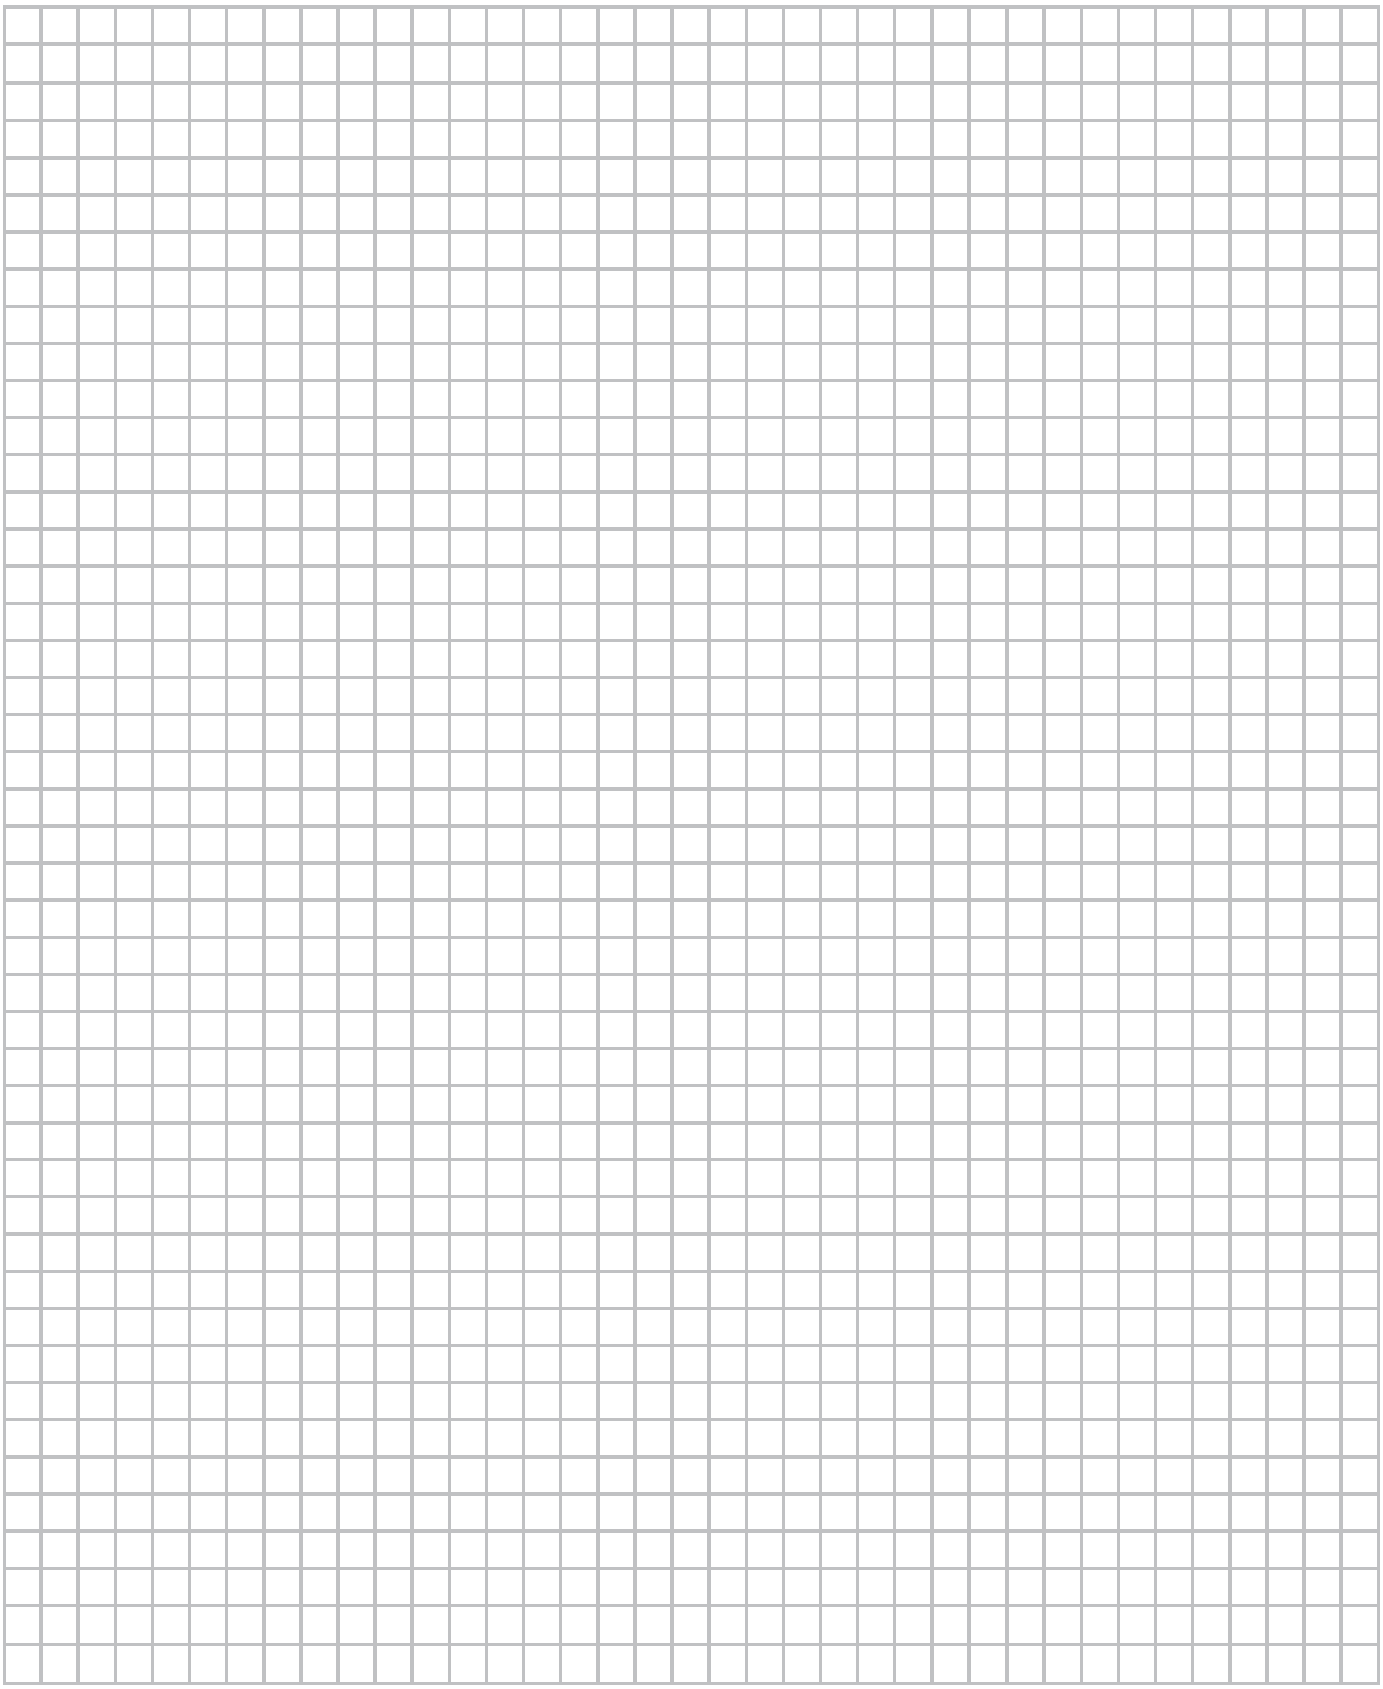

Дата:

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

ПРАБО
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ И СИЗ

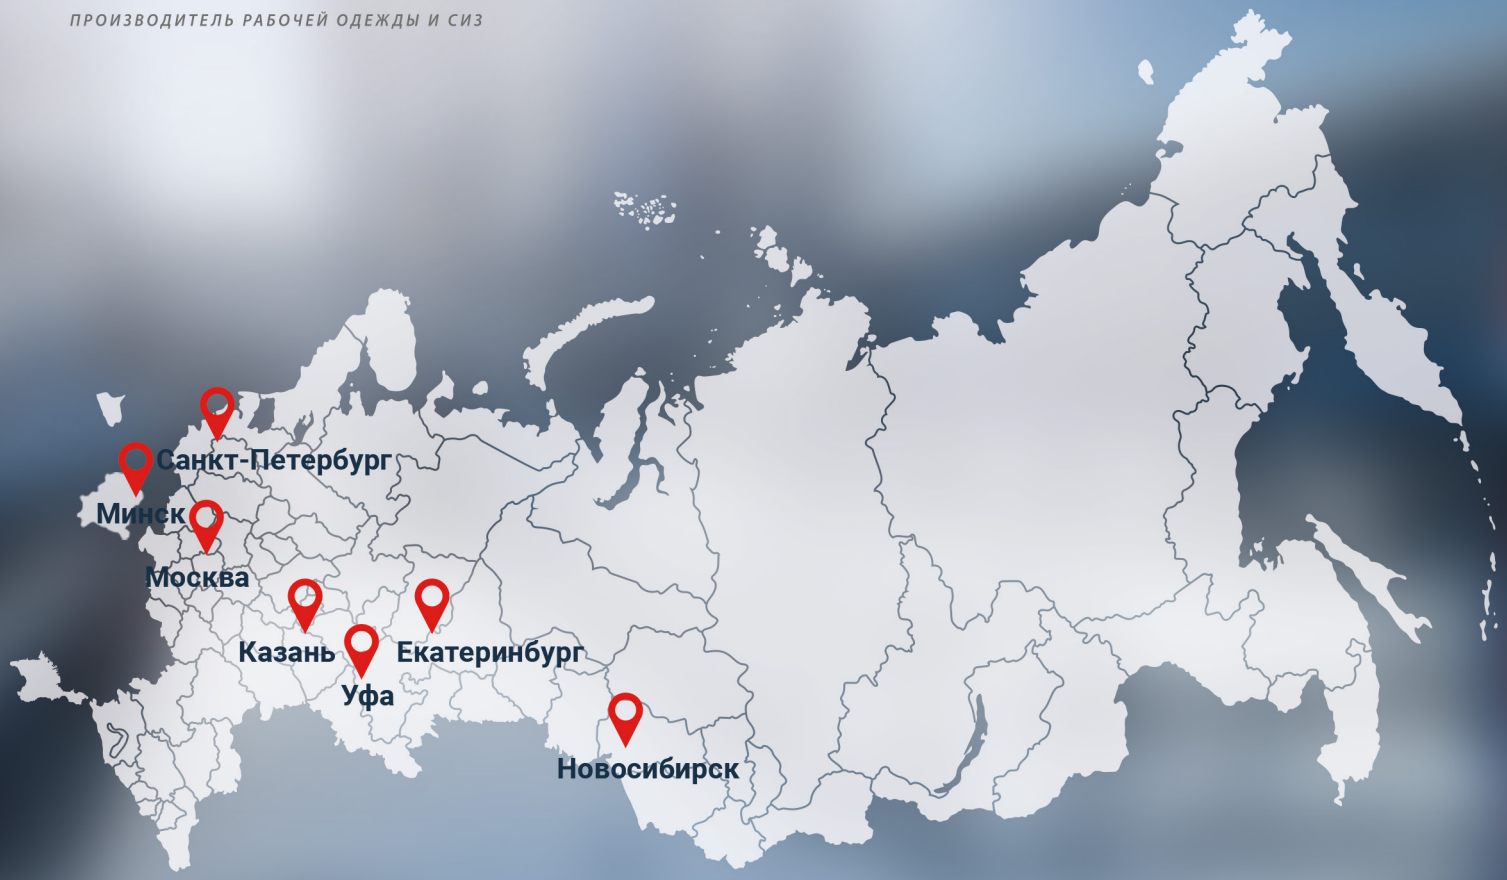

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
109456, г. Москва,
1-й Вешняковский пр-д, 1с7
+7 (495) 133-16-33
info@prabo.ru

ОФИС В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
192102, г. Санкт-Петербург,
набережная реки Волковки, д. 7, офис 309
+7 (812) 409-90-01
spbinfo@prabo.ru

ОФИС В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
620137, г. Екатеринбург,
ул. Блюхера, 88, офис 329
+7 (343) 302-15-84
ekat@prabo.ru

ОФИС В КАЗАНИ
420054, г. Казань,
ул. Техническая, 23Б, офис 319
+7 (843) 207-03-63
kazan@prabo.ru

ОФИС В НОВОСИБИРСКЕ
630015, г. Новосибирск,
ул. Королева, д. 40, корп. 128
+7 (383) 377-75-49
novosibirsk@prabo.ru

ОФИС В УФЕ
450026, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Трамвайная, 2
+7 (347) 258-80-37
ufa@prabo.ru

ОФИС В МИНСКЕ
223021, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Менковский тракт, 12
+375 (17) 517-70-12
+375 (17) 507-67-73
minsk@prabo.ru

ПРАБО
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ И СИЗ
WWW.PRABO.RU