

КАТАЛОГ



ОБЛАДНАННЯ
ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНІ

LKQ ELIT

Модель

Технічні характеристики

QR код

Підіймачі двостійкові STARLINE та PEAK



SB T-64

Електрогідрравлічний підіймач, асиметричний 4,0 т

Довжина передніх лап 715–1150 мм
Довжина задніх лап 830–1330 мм
Висота підйому 1927 мм
Час підйому/опускання 45 сек
Мінімальна висота підхвату 110 мм
Відстань між стійками 2806 мм
Потужність електродвигуна 1x2.2 кВт
Електроживлення 380 В
Місце 1 (ДхШхВ): 2826x450x750мм
Вага 600 кг



SB T-74

Електрогідрравлічний підіймач, асиметричний 4,0 т

Висота до перемички 3620 мм
Довжина передніх лап 710–1150 мм
Довжина задніх лап 830–1300 мм
Висота підйом 1900 мм
Час підйому/опускання 45 сек
Мінімальна висота підхоплення 110 мм
Відстань між стійками 2700 мм
Потужність електродвигуна 1 x 2.2 кВт
Електроживлення 380 В
Місце 1 (ДхШхВ): 3667x450x750 мм
Вага: 650 кг



SB T-94

Електрогідрравлічний підіймач, симетричний 6,0 т

Висота до перемички 4500 мм
Довжина передніх лап 930–1900 мм
Довжина задніх лап 930–1900 мм
Висота підйом 1945 мм
Час підйому/опускання 45 сек
Мінімальна висота підхоплення 110 мм
Відстань між стійками 3100 мм
Потужність електродвигуна 1 x 3 кВт
Електроживлення 380 В/Гц
Місце 1 (ДхШхВ): 2900x712x1110 мм
Вага: 1431 кг



PL PWR-240A-220

Підіймач 2-х стійковий електрогідрравлічний 4,0 т з нижньою синхронізацією

Вантажопідйомність: 4000 кг
Потужність двигуна: 2.2 кВт
Висота підйому: 1825 мм
Висота підхвату: 110 мм
Відстань між стійками: 2820 мм
Ширина проїзду: 2560 мм
Довжина передніх лап: 705 - 1045 мм
Довжина задніх лап: 906 - 1460 мм
Розміри: 2824x850x550 мм
Вага: 559 кг



PL PWR-240A-380

Підіймач 2-х стійковий електрогідрравлічний 4,0 т з нижньою синхронізацією

Вантажопідйомність: 4000 кг
Потужність двигуна: 2.2 кВт
Висота підйому: 1825 мм
Висота підхвату: 110 мм
Відстань між стійками: 2820 мм
Ширина проїзду: 2560 мм
Довжина передніх лап: 705 - 1045 мм
Довжина задніх лап: 906 - 1460 мм
Розміри: 2824x850x550 мм
Вага: 559 кг





PK PEAK208



PK PEAK209



PK PEAK208C



PK PEAK209 CH



PK PEAK212

Електрогідравлічний підіймач, симетричний 4,0 т

4 лапи - три секційні, довжина 683 -1159 мм

Час підйому 45 секунд

Висота підйому 1815-1917 мм

Загальна висота 2850 мм

Загальна ширина: 3390 мм

Ширина наскрізного проїзду 2554 мм

Ширина між колонами 2780 мм

Мінімальна висота подушки 90 мм

Двигун 2.2 кВт

Місце 1 (ДхШхВ): 2900 X 450 X 750

Вага, кг: 580

Електрогідравлічний підіймач, симетричний 4,0 т

4 лапи - три секційні, довжина 683 -1159 мм

Час підйому 45 секунд

Висота підйому 1815-1917 мм

Загальна висота 2850 мм

Загальна ширина: 3390 мм

Ширина наскрізного проїзду 2554 мм

Ширина між колонами 2780 мм

Мінімальна висота подушки 90 мм

Двигун 2.2 кВт

Вага та розмір в упаковці:

Місце 1 (ДхШхВ): 2900 X 450 X 750

Вага, кг: 582

Електрогідравлічний підіймач, симетричний 4,0 т з верхньою синхронізацією

4 лапи - три секційні, довжина 683 -1159 мм

Вантажопідйомність 4.0Т

Час підйому 45 секунд

Висота підйому 1815-1917 мм

Загальна висота 3602 мм

Загальна ширина: 3390 мм

Ширина наскрізного проїзду 2554 мм

Ширина між колонами 2780 мм

Мінімальна висота подушки 90 мм

Двигун 2.2 кВт

Місце 1 (ДхШхВ): 3655 X 450 X 750 мм

Вага, кг: 636

Електрогідравлічний підіймач, симетричний 4,0 т з верхньою синхронізацією

Передні та задні лапи - три секційні, довжина 712 -1285мм

Час підйому 52 секунди

Висота підйому 1815-2044 мм

Загальна висота 4231/4431 мм

Загальна ширина: 3428 мм

Ширина наскрізного проїзду 2528 мм

Ширина між колонами 2850 мм

Мінімальна висота подушки 90 мм

Двигун 2.2 кВт

Місце 1 (ДхШхВ): 2815 X 450 X 755

Вага, кг: 721

Електрогідравлічний підіймач, симетричний 5,5 т

4 лапи - три секційні, довжина 936-1820 мм

Час підйому 55 секунд

Висота підйому 1860-2089 мм

Загальна висота 3110 мм

Загальна ширина 3692/3829 мм

Ширина наскрізного проїзду 2653/2790 мм

Ширина між колонками 3000/3137 мм

Мінімальна висота подушки 120 мм

Двигун 3 кВт

Місце 1 (ДхШхВ): 2920x570x950 мм

Місце 2 (ДхШхВ): 970x310x360 мм

Вага 975 кг



	<u>PK PEAK212 C</u>	Електрогідрравлічний підіймач, симетричний 5,5 т з верхньою синхронізацією 4 лапи - двох секційні, довжина 952 -1834 мм Час підйому 55 секунд Час опускання при навантаженні з автомобілем 43 сек Висота підйому 1842-2071 мм Загальна висота 4420-5029 мм Загальна ширина: 3829 мм Ширина наскрізного проїзду 2787 мм. Ширина між колонами 3137 мм. Мінімальна висота подушки 115 мм Двигун 3 кВт Місце 1 (ДхШхВ): 2950 X 540 X1065 Вага 1051 кг	
	<u>PDE4T</u>	Накладка на лапу підіймача PEAK	
	REVIZ	Клапан перепускний до гідростанції AMGO	
	<u>S GV NDZST2004</u>	Направляюча підіймача PEAK	
	<u>XT LIFT 3SARM</u>	Гідростанція для підіймача PEAK 380 В	
<i>Підіймачі двостійкові LAUNCH</i>			
	<u>LA TLT235SB</u>	Електрогідрравлічний підіймач асиметричний 3,5 т Ручне розблокування Довжина передніх лап 600-1100 мм Довжина задніх 900-1400 мм Висота підйому 1880 мм Час підйому/опускання 45 сек Мінімальна висота підхвату 90 мм Відстань між стійками 2750 мм Потужність електродвигуна 1x2.2 кВт Електроживлення 220/380 В Місце 1 (ДхШхВ): 2850 X 850 X 550 Вага 610 кг	
	<u>LA TLT235SBA</u>	Електрогідрравлічний підіймач асиметричний 3,5 т Автоматичне розблокування Довжина передніх лап 600-1100 мм Довжина задніх 900-1400 мм Висота підйому 1880 мм Час підйому/опускання 45 сек Мінімальна висота підхвату 90 мм Відстань між стійками 2750 мм Потужність електродвигуна 1x2.2 кВт Електроживлення 220/380 В Місце 1 (ДхШхВ): 2850 X 850 X 550 Вага 610 кг	



[LA TLT240SB](#)



[LA TLT240SBA](#)



[LA TLT235SC](#)



[LA TLT235SCA](#)



[LA TLT240SC](#)



[LA TLT240SCA](#)

Електрогідравлічний підіймач асиметричний 4,0 т

Ручне розблокування

Довжина передніх лап 600–1100 мм

Довжина задніх 900–1400 мм

Висота підйому 1880 мм

Час підйому/опускання 45 сек

Мінімальна висота підхвату 90 мм

Відстань між стійками 2750 мм

Потужність електродвигуна 1x2.2 кВт

Електроживлення 220/380 В

Місце 1 (ДхШхВ): Місце 1 (ДхШхВ): 2850 X 850 X 550

Вага 640 кг

Електрогідравлічний підіймач асиметричний 4,0 т

Автоматичне розблокування

Довжина передніх лап 600–1100 мм

Довжина задніх 900–1400 мм

Висота підйому 1880 мм

Час підйому/опускання 45 сек

Мінімальна висота підхвату 90 мм

Відстань між стійками 2750 мм

Потужність електродвигуна 1x2.2 кВт

Електроживлення 220/380 В

Місце 1 (ДхШхВ): 2850 X 850 X 550

Вага 640 кг

Електрогідравлічний підіймач, асиметричний 3,5 т з верхньою синхронізацією

Ручне розблокування

Довжина передніх лап 600–1100 мм

Довжина задніх 900–1400 мм

Висота підйому 1880 мм

Мінімальна висота підхвату 90 мм

Відстань між стійками 2750 мм

Потужність електродвигуна 1x2.2 кВт

Електроживлення 220/380 В

Місце 1 (ДхШхВ): Місце 1 (ДхШхВ): 2900 X 610 X 650

Вага 680 кг

Електрогідравлічний підіймач, асиметричний 3,5 т з верхньою синхронізацією

Автоматичне розблокування

Довжина передніх лап 600–1100 мм

Довжина задніх 900–1400 мм

Висота підйому 1880 мм

Мінімальна висота підхвату 90 мм

Відстань між стійками 2750 мм

Потужність електродвигуна 1x2.2 кВт

Електроживлення 220/380 В

Місце 1 (ДхШхВ): 2900 X 610 X 650

Вага 680 кг

Електрогідравлічний підіймач, асиметричний 4,0 т з верхньою синхронізацією

Ручне розблокування

Довжина передніх лап 600–1100 мм

Довжина задніх 900–1400 мм

Висота підйому 1880 мм

Мінімальна висота підхвату 90 мм

Відстань між стійками 2750 мм

Потужність електродвигуна 1x2.2 кВт

Електроживлення 220/380 В

Місце 1 (ДхШхВ): Місце 1 (ДхШхВ): 2900 X 610 X 650

Вага 680 кг

Електрогідравлічний підіймач, асиметричний 4,0 т з верхньою синхронізацією

Автоматичне розблокування

Довжина передніх лап 600–1100 мм

Довжина задніх 900–1400 мм

Висота підйому 1880 мм

Мінімальна висота підхвату 90 мм

Відстань між стійками 2750 мм

Потужність електродвигуна 1x2.2 кВт

Електроживлення 220/380 В

Місце 1 (ДхШхВ): Місце 1 (ДхШхВ): 2900 X 610 X 650

Вага 680 кг





[LA TLTE240SCA](#)

Електрогідрравлічний підіймач, симетричний 4,0 т з верхньою синхронізацією для бусів

Автоматичне розблокування

4 лапи - три секційні, довжина 900–1400 мм

Висота підйому 1950 мм

Мінімальна висота підхвату 110 мм

Відстань між стійками 2744 мм

Потужність електродвигуна 1х2.2 кВт

Електроживлення 380 В

Місце 1 (ДхШхВ): Місце 1 (ДхШхВ): 3750 X 610 X 700

Вага 750 кг



[LA TLT250AT](#)

Електрогідрравлічний підіймач, симетричний 5,0 т з верхньою синхронізацією для бусів

Автоматичне розблокування

4 лапи - три секційні, довжина 950–1800 мм

Висота підйому 1920 мм

Час підйому/опускання 40/55 сек

Мінімальна висота підхвату 110 мм

Відстань між стійками 3350 мм

Потужність електродвигуна 3,0 кВт

Електроживлення 380 В

Місце 1 (ДхШхВ): Місце 1 (ДхШхВ): 3750 X 610 X 700

Вага 960 кг



[LA TLTW235SB](#)

Електрогідрравлічний підіймач асиметричний 3,5 т VAG (сірий)

Довжина передніх лап 600–1100 мм

Довжина задніх 900–1400 мм

Висота підйому 1880 мм

Час підйому/опускання 45 сек.

Мінімальна висота підхвату 90 мм

Відстань між стійками 2750 мм

Потужність електродвигуна 1х2.2 кВт

Електроживлення 220/380 В

Місце 1 (ДхШхВ): 2850 X 850 X 550

Вага 610 кг



[LA TLTW235SBA](#)

Електрогідрравлічний підіймач асиметричний 3,5 т VAG (сірий)

Автоматичне розблокування

Довжина передніх лап 600–1100 мм

Довжина задніх 900–1400 мм

Висота підйому 1880 мм

Час підйому/опускання 45 сек

Мінімальна висота підхвату 90 мм

Відстань між стійками 2750 мм

Потужність електродвигуна 1х2.2 кВт

Електроживлення 220/380 В

Місце 1 (ДхШхВ): 2850 X 850 X 550

Вага 610 кг



[LA TLTW240SB](#)

Електрогідрравлічний підіймач асиметричний 4,0 т VAG (сірий)

Довжина передніх лап 600–1100 мм

Довжина задніх 900–1400 мм

Висота підйому 1880 мм

Час підйому/опускання 45 сек

Мінімальна висота підхвату 90 мм

Відстань між стійками 2750 мм

Потужність електродвигуна 1х2.2 кВт

Електроживлення 220/380 В

Місце 1 (ДхШхВ): 2850 X 850 X 550

Вага 610 кг



[LA TLTW240SBA](#)

Електрогідрравлічний підіймач асиметричний 4,0 т VAG (сірий)

Автоматичне розблокування

Довжина передніх лап 600–1100 мм

Довжина задніх 900–1400 мм

Висота підйому 1880 мм

Мінімальна висота підхвату 90 мм

Відстань між стійками 2750 мм

Потужність електродвигуна 1х2.2 кВт

Електроживлення 220/380 В

Місце 1 (ДхШхВ): 2850 X 850 X 550

Вага 640 кг





[LA TLTW235SC](#)

Електрогідравлічний підіймач, асиметричний 3,5 т з верхньою синхронізацією VAG (сірий)

Ручне розблокування

Довжина передніх лап 600–1100 мм

Довжина задніх 900–1400 мм

Висота підйому 1880 мм

Час підйому/опускання 45 сек

Мінімальна висота підхвату 90 мм

Відстань між стійками 2750 мм

Потужність електродвигуна 1х2.2 кВт

Електроживлення 220/380 В

Місце 1 (ДхШхВ): Місце 1 (ДхШхВ): 2900 X 610 X 650

Вага 640 кг



[LA TLTW235SCA](#)

Електрогідравлічний підіймач, асиметричний 3,5 т з верхньою синхронізацією VAG (сірий)

Автоматичне розблокування

Довжина передніх лап 600–1100 мм

Довжина задніх 900–1400 мм

Висота підйому 1880 мм

Час підйому/опускання 45 сек

Мінімальна висота підхвату 90 мм

Відстань між стійками 2750 мм

Потужність електродвигуна 1х2.2 кВт

Електроживлення 220/380 В

Місце 1 (ДхШхВ): Місце 1 (ДхШхВ): 2900 X 610 X 650

Вага 680 кг



[LA TLTW240SC](#)

Електрогідравлічний підіймач, асиметричний 4,0 т з верхньою синхронізацією VAG (сірий)

Ручне розблокування

Довжина передніх лап 600–1100 мм

Довжина задніх 900–1400 мм

Висота підйому 1880 мм

Час підйому/опускання 45 сек

Мінімальна висота підхвату 90 мм

Відстань між стійками 2750 мм

Потужність електродвигуна 1х2.2 кВт

Електроживлення 220/380 В

Місце 1 (ДхШхВ): Місце 1 (ДхШхВ): 2900 X 610 X 650

Вага 640 кг



[LA TLTW240SCA](#)

Електрогідравлічний підіймач, асиметричний 4,0 т з верхньою синхронізацією VAG (сірий)

Автоматичне розблокування

Довжина передніх лап 600–1100 мм

Довжина задніх 900–1400 мм

Висота підйому 1880 мм

Час підйому/опускання 45 сек

Мінімальна висота підхвату 90 мм

Відстань між стійками 2750 мм

Потужність електродвигуна 1х2.2 кВт

Електроживлення 220/380 В

Місце 1 (ДхШхВ): Місце 1 (ДхШхВ): 2900 X 610 X 650

Вага 680 кг



[LA TLTW250AT](#)

Електрогідравлічний підіймач, симетричний 5,0 т з верхньою синхронізацією для бусів VAG (сірий)

Автоматичне розблокування

4 лапи - три секційні, довжина 950–1800 мм

Висота підйому 1920 мм

Час підйому/опускання 40/55 сек

Мінімальна висота підхвату 110 мм

Відстань між стійками 3350 мм

Потужність електродвигуна 3,0 кВт

Електроживлення 380 В

Місце 1 (ДхШхВ): Місце 1 (ДхШхВ): 3750 X 610 X 700

Вага 960 кг





[PK BETA45-380](#)

Електрогідравлічний підіймач, симетричний 4,5 т з верхньою синхронізацією

Автоматичне розблокування
Довжина передніх лап 910–1748 мм
Довжина задніх 910–1748 мм
Висота підйому 1980 мм
Час підйому/опускання 45 сек
Мінімальна висота підхвату 95 мм
Відстань між стійками 2835 мм
Потужність електродвигуна 1х3 кВт
Електроживлення 220/380 В
Місце 1 (ДхШхВ): Місце 1 (ДхШхВ): 4068 X 610 X 405
Вага 1150 кг



[PK BETA55-380](#)

Електрогідравлічний підіймач, симетричний 5,5 т з верхньою синхронізацією

Автоматичне розблокування
Довжина передніх лап 910–1748 мм
Довжина задніх 910–1748 мм
Висота підйому 2062 мм
Час підйому/опускання 50 сек
Мінімальна висота підхвату 115 мм
Відстань між стійками 3085 мм
Потужність електродвигуна 1х3 кВт
Електроживлення 220/380 В
Місце 1 (ДхШхВ): Місце 1 (ДхШхВ): 4000x1091x520 мм
Вага 1150 кг



[LA 104130189](#)

Накладка на лапу



LA 201020747
LA 201020748
LA 201020749

Проставки під лапу 90, 125, 140 мм



[LA 201020561](#)

Лапа підіймача подовжена (860–1380 мм)



[LA 103990094](#)

Гідростанція 220 В LAUNCH



	LA 65005610 LA 103201461	Аерозольна консистентна олива 500 мл S477 FORCH Брудо відштовхуючий ефект зі спеціальними присадками для високих навантажень; Стойкість до впливу температур від -30°до +125° C Комплект тросів (2шт) до підіймача TLT-235/240 SC(A)	 
--	--	--	--

Підіймачі чотирьох стійкові

	ADPL 409A	Підіймач 4-х стійковий для розвал-сходження з прямками та рухомими пластинами Вантажопідйомність 4.0Т Час підйому 45 секунд Загальна довжина 5512 мм Загальна довжина (без рампів) 4600 мм Загальна ширина: 3208 мм Ширина між колонами 2852 мм Висота підйому 1915 мм Двигун 2.2 кВт Вага та розміри в упаковці: Місце 1 (ДхШхВ): 4670 X 560 X 720 Вага, кг: 1145	
	PK PEAK412A	Підіймач 4-х стійковий для розвал-сходження з прямками та рухомими пластинами Вантажопідйомність – 5,5 т Платформи з прямками під передні поворотні столи та вбудованими задніми рухомими платами Загальна довжина 6012 мм Загальна довжина (без апарелів) 5100 мм Загальна ширина: 3208 мм Ширина між колонами 2852 мм Висота підйому 1915 мм Вага 1326 кг Двигун 3,0 кВт Розмір упаковки 5170 X 560 X 720 мм	
	PK PEAK414A	Підіймач 4-х стійковий для розвал-сходження з прямками та рухомими пластинами Вантажопідйомність – 6,5 т Платформи з прямками під передні поворотні столи та вбудованими задніми рухомими платами Час підйому 60 секунд Загальна довжина 6528 мм Загальна довжина (без апарелів) 5500 мм Загальна ширина: 3324 мм Ширина між колонками 2946 мм Висота підйому 1915 мм Вага брутто 1546 кг Двигун 3,0 кВт Розмір упаковки 5520 X 560 X 720 мм	

	LA TLT440E	Підіймач 4-х стійковий TLT440XW із вбудованим підйомним пристроєм з прямиками та рухомими пластинами Вантажопідйомність 4,0 т Вбудована траверса 2 т Висота підйому траверси 450 мм Платформи 4240 x 500 мм Висота стійок 2172мм Висота підйому 1900 мм Висота заїзду 190 мм Час підйому/спуску 50/45 с Висота підйому траверси 450 мм Двигун 2,2 кВт Електроживлення 380В/50Гц Вага – 1690 кг	
	LA TLT440EW	Підіймач 4-х стійковий TLT455W для розвалу-сходження із вбудованою траверсою Вантажопідйомність 5,5 т Платформи з прямиками під передні поворотні столи та вбудовані задні рухомі плати Висота підйому траверси 450 мм Загальна довжина 5925 мм Загальна довжина (з апарелями) 6825 мм Загальна ширина: 3445 мм Ширина між колонками 2946 мм Висота підйому 1900 мм Вага брутто 1750 кг Двигун 2,2 кВт Розмір упаковки 5520 X 560 X720 мм	
	LA 103201518	Поворотні кола, комплект 2 шт	
Траверси осьові для підіймачів та оглядових ям			
	PK J8A	Траверса гідравлічна пневматична посилена вантажопідйомність –3500 кг висота підйому –500 мм ширина колії - 845-1390 мм	
	PK J6H	Траверса гідравлічна ручна вантажопідйомність –2800 кг висота підйому –490 мм ширина колії - 830-1300 мм	
	PK J5H	Траверса гідравлічна ручна вантажопідйомність –2200 кг висота підйому –451 мм ширина колії - 790-1265 мм	



[PK RJ7A](#)

Траверса гідравлічна пневматична

вантажопідйомність – 2800 кг
висота підйому – 490 мм
ширина колії – 830-1300 мм



[LA TPNУ-420](#)

Траверса пневматична посилена

вантажопідйомність – 4200 кг
висота підйому – 305 мм
ширина колії – 1120 мм



[TG TGU-450](#)

Траверса пневматична посилена

вантажопідйомність – 4500 кг
висота підйому – 355 мм
ширина колії – 1180 мм



Підйомники ножичні



[PK SX-07](#)

Підйомник ножичний 3 т (підлогова версія)

Час підйому 40 секунд
Висота підйому 2000 мм
Мінімальна висота 115 мм
Довжина посадкової смуги 1608 мм
Ширина між платформами 750 мм
Ширина платформи 600 мм
Загальна довжина 2028 мм
Вага 866 кг
Двигун 2,0 кВт
Місце 1 (ДхШхВ): 2100х600х460(ліфт)
Місце 2 (ДхШхВ): 1200х560х450 (шафа управління)

Підйомник ножичний (вбудований у приямок)

Вантажопідйомність 3.5 т
Висота підйому 2230 мм
Мінімальна висота 350 мм
Загальна довжина 1550–1750 мм
Ширина між платформами 800 мм
Ширина платформи 550 мм
Вага 819 кг
Двигун 3,5 кВт



[XT LIFT S2AG](#)

**Підйомник ножичний для шиноремонтних робіт
підлогова версія**

Вантажопідйомність 2.8 т
Висота підйому 600 мм
Мінімальна висота 105 мм
Довжина смуги 1352 мм
Загальна ширина: 1780 мм
Загальна довжина 1938 мм
Двигун 1,12 кВт
Вага 368 кг
Розміри упаковки 2000 X 1800 X 220 мм



[PK LR-06](#)

**Підйомник ножичний для шиноремонтних робіт
підлогова версія 4,5 т**

Висота підйому 600 мм
Мінімальна висота 105 мм
Довжина смуги 1352 мм
Загальна ширина: 1780 мм
Ширина посадкової смуги 456 мм
Загальна довжина 1938 мм
Вага 456 кг
Двигун 2 кВт
Розміри упаковки 2000 X 1800 X 220 мм



[PK LR-10](#)





[GV ZAL3000](#)

Підіймач перекидний електричний

Вантажопідйомність [т] 3.0
Конструкція: перекидний
Висота підйому від [мм] 0 до 600
Вага [кг] 43
Довжина [мм] 1635
Ширина [мм] 1300



[GV ZUP3000](#)

Підіймач перекидний

Вантажопідйомність [т] 3.0
Конструкція: перекидний
Режим роботи електричний
Висота підйому від [мм] 0 до 600
Вага [кг] 17
Довжина [мм] 320
Ширина [мм] 142
Висота [мм] 120



Мотоциклетні підйомники та тримачі



[LA T64001G](#)

Підйомник для мотоцикла 140-410 мм TORIN

Технічні характеристики:
Вантажопідйомність – 400 кг
мін. висота підйому – 140 мм
Макс. висота підйому – 410 мм
Габарити витягу - 864x396x315 мм
Габарити упаковки -920x440x150 мм
Вага 35,5 кг



[LA TRE64007](#)

Підйомник для мотоцикла 220-780 мм TORIN

Технічні характеристики:
Вантажопідйомність: 360 кг
Розмір робочої поверхні: 2170x490 мм
Мінімальна висота: 220 мм
Максимальна висота: 780 мм
Габарити упаковки: 1500x675x256 мм
Вага: 103,5 кг



[LA TRE3001](#)

Підйомник для мотоцикла 405 мм TORIN

Технічні характеристики:
Вантажопідйомність – 500 кг
Тип приводу: механічний
Мінімальна висота: 90 мм
Максимальна висота: 405 мм
Габарити упаковки: 520x340x135 мм
Вага 14 кг



[TG TRMT005](#)

Підставка під колесо 250 кг



[LA HC-T64001G](#)

Гідравлічний циліндр для T64001G



 	<u>GV ZX0901-3</u> <u>GV ZX0901-4</u>	Підіймач для мотоциклів 680 кг Технічні характеристики: Вантажопідйомність: 680 кг Мінімальна висота підхвату: 120 мм Максимальна висота підйому: 387 мм Вага та розміри упаковки: Місце 1 (ДхШхВ): 840*405*125 мм Вага 30 кг Мотоциклетна підставка Максимальне навантаження: 150 кг Вага та розміри в упаковці: Місце 1 (ДхШхВ): 880*455*485 мм Вага, кг: 6,5 кг	
--	---	---	---

Пристосування для вантажних автомобілів

	<u>GV VSP01</u>	Установка для заміни шворнів з ручним гідравлічним насосом Зусилля преса при макс. тиск: 70 т Макс. тиск насоса: 600 бар Ширина х висота робочої зони: 314 х 470 мм Хід штока: 115 мм Діаметр штока: 70 мм Діаметр отвору у штоку: 35 мм Діаметр отвору в містку: 70 мм К-сть пристроїв: 9 шт Вага 185 кг Габарити у складеному стані: 1150 х 465 х 1380 мм	
	<u>GV VPSH01</u>	Універсальний гідравлічний набір для випресовування та запресовування сайлентблоків, втулок та ін. деталей легкового та вантажного транспорту Зусилля 25тон, привід від пневмогідравлічного ногоного насоса, тиск 700 бар Максимальне зусилля – 25т Максимальний перебіг поршня -95 мм Зовнішній діаметр циліндра – 80мм Тип повернення поршня – пневматичний	
	<u>TG TRM03003-2</u>	Трубогиб гідравлічний на підставці 12 т Діаметр труб 1/2", 3/4", 1", 1"-1/4", 1"-1/2", 2", 2"-1/2", 3" Максимальне навантаження 16 т Місце 1 (ДхШхВ): 770*350*240 мм Вага, кг: 58 кг	
	<u>GV VFF1</u>	Стенд для відновлення кульових опор, кермових наконечників, стійок стабілізатора	



[GV VS001](#)

Стенд для відновлення кульових опор, кермових наконечників, стійок стабілізатора SIRSUS REANIMATOR



[LA ZPTN0212](#)

Заклепочник пневматичний для клепки гальмівних накладок (колодок)

Розміри: 1391x530x203 мм

Вага: 90 кг

Вхід повітря: 1/2 "

Витрата повітря: 200 л/хв

Робочий тиск: 6 Бар

Робочий простір: 240 мм

Діаметр заклепок: M4, M5, M6, M8, M10

Розмір опор: M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15



Стійки трансмісійні



[OMA 603](#)

Стійка трансмісійна вантажопідйомністю 300 кг


Висота підхвату: 1120мм

Висота підйому: 1970мм

Розмір основи: 450x450мм

Місце 1 (ДхШхВ): 1100x220x270 мм

Вага, кг: 27



[TG PRZST001](#)

Стійка трансмісійна вантажопідйомністю 500 кг


Висота підхвату: 1000мм

Висота підйому: 1900мм

Розмір основи: 570x570мм

Місце 1 (ДхШхВ): 1120*225*280 мм

Вага, кг: 25



[GV TEL05004](#)

Стійка трансмісійна вантажопідйомністю 500 кг

Висота підхвату: 1140мм

Висота підйому: 1945мм

Розмір основи: 550x550мм

Місце 1 (ДхШхВ): 1110*280*155 мм

Вага, кг: 24



[TG TEL05001](#)

Стійка трансмісійна вантажопідйомністю 500 кг

Висота підхвату: 1260мм

Висота підйому: 1750мм

Розмір основи: 430x430мм

Місце 1 (ДхШхВ): 660*430*170 мм

Вага, кг: 35



 	<u>TG TEL05005</u> <u>GV ZX0101G</u>	Стійка трансмісійна вантажопідйомністю 500 кг Висота підхвату: 890мм Висота підйому: 1795мм Розмір основи: 520x520мм Місце 1 (ДхШхВ): 520*320*740 мм Вага, кг: 57 Стійка трансмісійна вантажопідйомністю 1000 кг Висота підхвату: 830мм Висота підйому: 1760мм Розмір основи: 570x570мм Місце 1 (ДхШхВ): 570*370*970 мм Вага, кг: 83	 
---	--	--	---

Крани гідравлічні

   	<u>TG 1TS0101B</u> <u>TG 1TS0101A</u> <u>GV T31002CE</u> <u>GV 1TS02021A</u>	Кран гідравлічний не складний 1000 кг Висота підйому 2380мм Довжина стріли 1550мм Висота крана 1450мм Місце 1 (ДхШхВ): 1320*300*155 мм Місце 2 (ДхШхВ): 1310*840*80 мм Вага 67 кг Кран гідравлічний складний 1000 кг Висота підйому 2380мм Довжина стріли 1550мм Висота крана 1450мм Місце 1 (ДхШхВ): 1395*320*155 мм Місце 2 (ДхШхВ): 740*540*90 мм Вага 67 кг Кран гідравлічний складний 1000 кг Висота підйому 2100мм Довжина стріли 1685мм Висота крана 1390мм Місце 1 (ДхШхВ): 1639*385*200 мм Вага 67 кг Кран гідравлічний складний 2000 кг Висота підйому 2450мм Довжина стріли 1025-1600мм Висота крана 1550мм Місце 1 (ДхШхВ): 1640*315*160 мм Місце 2 (ДхШхВ): 830*585*90 мм Вага 90 кг	   
--	--	--	--

 	<u>GV 1TS0301</u> <u>TG TRF2750</u>	Кран гідравлічний не складний 3000 кг Висота підйому 2500мм Довжина стріли 1350-2000 мм Висота крана 1450мм Місце 1 (ДхШхВ): 1450*330*220 мм Місце 2 (ДхШхВ): 1350*830*120 мм Вага 116 кг Траверса до крану 0,68 т	 
--	---	--	---

Преса гідравлічні

   	<u>TG TY12001</u> <u>GV 1TSP20B-G</u> <u>GV TY20001</u> <u>TG TY30002</u>	Прес настільний гідравлічний 12000 кг Макс. тиск, бар: 9 Довжина ходу штока, мм: 175 мін. робоча дистанція, мм: 0 Макс. робоча дистанція, мм: 370 Місце 1 (ДхШхВ): 500*790*1060 мм Вага, кг: 57 Прес підлоговий гідравлічний 20000 кг Макс. тиск, бар: 9 Довжина ходу штока, мм: 135 мін. робоча дистанція, мм: 0 Макс. робоча дистанція, мм: 1035 Місце 1 (ДхШхВ): 1620*250*120 мм Місце 2 (ДхШхВ): 70*265*250 мм Вага, кг: 88 Прес підлоговий гідравлічний 20000 кг Макс. тиск, бар: 9 Довжина ходу штока, мм: 185 мін. робоча дистанція, мм: 0 Макс. робоча дистанція, мм: 910 Місце 1 (ДхШхВ): 1550*185*150 мм Вага, кг: 101 Прес підлоговий пневмогідравлічний 30000 кг Макс. тиск, бар: 9 Довжина ходу штока, мм: 150 Вага та розміри в упаковці: Місце 1 (ДхШхВ): 1850*390*280 мм Вага, кг: 190	   
--	---	--	--

	<u>TG TY40002</u>	Прес підлоговий пневмогідравлічний 40000 кг Макс. тиск, бар: 9 Довжина ходу штока, мм: 235 Вага та розміри в упаковці: Місце 1 (ДхШхВ): 1880*940*400 мм Вага, кг: 210	
	<u>TG TY50021</u>	Прес підлоговий пневмогідравлічний 50000 кг Макс. тиск, бар: 9 Довжина ходу штока, мм: 235 Вага та розміри в упаковці: Місце 1 (ДхШхВ): 1880*940*400 мм Вага, кг: 280	
	<u>TG TY75021</u>	Прес підлоговий пневмогідравлічний 75000 кг Макс. тиск, бар: 9 Довжина ходу штока, мм: 240 Вага та розміри в упаковці: Місце 1 (ДхШхВ): 1360*840*2100 мм Вага, кг: 460	
	<u>TG MAN-TY20005</u>	Манометр до пресу 20 т	
	<u>TG GC-TY20005</u>	Гідроциліндр до пресу 20 т	
	<u>TG T71001B1</u>	Насос гідравлічний до пресу 20 т	

Допоміжне обладнання для СТО

	<u>TG TRG40001-20M</u>	Пристрій для миття деталей електричний Розмір мийної ємності: 790 x 550 x 320 мм Продуктивність 60 л/хв Ресівер – 75 л Робочий тиск – 0,8 бар	
	<u>TG TRG4001-40</u>	Пристрій для миття деталей електричний Розмір мийної ємності: 1140 x 550 x 330 мм Продуктивність 60 л/хв Ресівер – 150 л Робочий тиск – 0,8 бар	



[GV ES300](#)

Траверса для вивішування двигуна

вантажопідйомність – 0,5 т
робоча ширина – 650 – 1500 мм
висота – 0 – 110 мм



[TG TW10002](#)

Траверса для вивішування двигуна

вантажопідйомність – 0,5 т
робоча ширина – 730 – 1800 мм
висота – 0 – 205 мм



[GV T24541](#)
[GV ZX0601-2](#)

Стапель для вивішування двигуна

Вантажопідйомність – 455 кг
Габарити 933x780x898
Вага 23 кг



[GV T26801](#)

Стапель для вивішування двигуна

Вантажопідйомність – 680 кг
Габарити 810x825x875
Вага 34 кг



[GV ZX0601-5A](#)

Стапель для вивішування двигуна

Вантажопідйомність – 900 кг
Габарити 880x895x940
Вага 36 кг



[TG TP05001](#)

Підйомний стіл мобільний гідравлічний

Вантажопідйомність – 500 кг
Висота підхвату – 280 мм
Висота підйому – 860 мм
Платформа – 800x500 мм
Габарити 925x545x285



[TG TRK1500-2](#)

Стяжка пружин гідравлічна

Зусилля – 1000 кг
Хід штока – 325 мм
Розмір пружини – 101,6 – 254 мм
Габарити 1225x285x190 мм





[TG TRK1500-3](#)

Стяжка пружин механічна

Зусилля – 1000 кг
Хід штока – 200 – 500 мм
Розмір пружини – 101,6 – 254 мм
Габарити 800x350x190 мм



[TG TRK3211](#)

Стяжка пружин гідравлічна

Зусилля – 1000 кг
Хід штока – 150 мм
Розмір пружини – 101,6 – 254 мм
Габарити 712x287x185 мм



[TG TRK70802](#)

Знімач гідравлічний втулок 8т "СТАНДАРТ"

Робоче зусилля: 8 т
Хід штока: 17 мм
Діаметри наставок: 22, 27.5, 34, 43, 49, 60 мм
Вес: 12 кг
Габаритні розміри: 460 x 190 x 150 мм



ШИНOREМОНТНЕ ОБЛАДНАННЯ

Шиномонтажні стенди *BRIGHT*



[BR LC810](#)

Стенд шиномонтажний, напівавтомат

Діапазон затиску: зовні 10-18"/зсередини 12 – 22"
Макс. ширина обода - 13" (330 мм)
Макс. діаметр колеса – 1000 мм (39")
Робочий тиск - 8-10 бар
Потужність двигуна – 1,1 кВт
Включає: блок підготовки повітря, пістолет для накачування шин з манометром, монтажну лопатку, комплект пластикових захисних накладок на кулачки та монтажну головку, сталевий ролик, комплект пластикових накладок для захисту обода



[BR LC850](#)

Стенд шиномонтажний, напівавтомат

Діапазон затиску: зовні 10-20"/зсередини 12 – 24"
Макс. ширина обода - 13" (330 мм)
Макс. діаметр колеса – 1000 мм (39")
Робочий тиск - 8-10 бар
Потужність двигуна – 1,1 кВт
Включає: блок підготовки повітря, пістолет для накачування шин з манометром, монтажну лопатку, комплект пластикових захисних накладок на кулачки та монтажну головку, сталевий ролик, комплект пластикових накладок для захисту обода





BR LC887E

Стенд шиномонтажний, автомат

Діапазон затиску: зовні 10" – 24" / зсередини 13" – 26"

Макс. ширина обода: 3 - 12"

Макс. діаметр колеса: 1040 мм (39")

Макс. ширина колеса: 15"

Віджимний циліндр подвійної дії

Пристрій наповнення шин (керується педаллю)

Монтажний стіл з двома швидкостями обертання

7 та 13 об/хв

електроживлення: 380 В, 50 Гц

Включає: блок підготовки повітря, монтажну лопатку, сталевий ролик, комплект пластикових захисних накладок на монтажну лопатку, затискні кулачки та монтажну головку, комплект пластикових накладок для захисту обода



BR LC887ITAL320E

Стенд шиномонтажний, автомат

Діапазон затиску: зовні 10" – 24" / зсередини 13" – 26"

Макс. ширина обода: 3 - 12"

Макс. діаметр колеса: 1040 мм (39")

Макс. ширина колеса: 15"

Віджимний циліндр подвійної дії

Клапан швидкого наповнення із регулятором

Пристрій наповнення шин (керується педаллю)

Монтажний стіл з двома швидкостями обертання

(7 та 13 об/хв)

електроживлення: 380 В, 50 Гц

Включає: блок підготовки повітря, монтажну лопатку, сталевий ролик, комплект пластикових захисних накладок на монтажну лопатку, затискні кулачки та монтажну головку, комплект пластикових накладок для захисту обода

Пневматичний допоміжний пристрій AL390 для роботи з низькопрофільними шинами



Шиномонтажні стенди BEST



BT BEST T521

Верстат шиномонтажний напівавтоматичний 10-21"

Діаметр затиску зсередини: 12"-21"

Діаметр затиску зовні: 10"-18"

Максимальний діаметр колеса: 960 мм

Ширина колеса 3"-12"

Швидкість обертання столу: 7 об/хв

Робочий тиск повітря: 8-10 бар

Зусилля віджимання борту: 2500 кг

Потужність: 1,1 кВт

Напруга живлення: 220/380В

Розмір упаковки (ДхШхВ): 1200*920*1050 мм

Вага, кг: 267



BT BEST T524

Верстат шиномонтажний напівавтоматичний 11-24"

Діаметр затиску зсередини: 12"-24"

Діаметр затиску зовні: 11"-20"

Максимальний діаметр колеса: 960 мм

Ширина колеса 3"-12"

Швидкість обертання столу: 7 об/хв

Робочий тиск повітря: 8-10 бар

Зусилля віджимання борту: 2500 кг

Потужність: 1,1 кВт

Напруга живлення: 220/380В

Розмір упаковки (ДхШхВ): 980*760*950 мм

Вага, кг: 216





BT BEST T524E

Верстат шиномонтажний напівавтоматичний 11-24"

Діаметр затиску зсередини: 12"-24"

Діаметр затиску зовні: 11"-20"

Максимальний діаметр колеса: 1250 мм

Ширина колеса 3"-15"

Швидкість обертання столу: 7 об/хв

Робочий тиск повітря: 8-10 бар

Зусилля віджимання борту: 2500 кг

Потужність: 1,1 кВт

Напруга живлення: 220/380В

Розмір упаковки (ДхШхВ): 1200*920*1050 мм

Вага, кг: 267



BT BEST T624

Верстат шиномонтажний автоматичний 10-24"

Діаметр затиску зсередини: 12"-24"

Діаметр затиску зовні: 10"-20"

Максимальний діаметр колеса: 960 мм

Ширина колеса 310 мм

Швидкість обертання столу: 7 об/хв

Робочий тиск повітря: 8-10 бар

Зусилля віджимання борту: 2500 кг

Потужність: 0,75 кВт

Напруга живлення: 220/380В

Розмір упаковки (ДхШхВ): 980*760*1010 мм

Вага, кг: 247



BT BEST T624R

Верстат шиномонтажний автоматичний 10-24" з допоміжною стійкою ролером

Діаметр затиску зсередини: 12"-24"

Діаметр затиску зовні: 11"-20"

Максимальний діаметр колеса: 960 мм

Ширина колеса 3"-12"

Швидкість обертання столу: 7 об.хв.

Робочий тиск повітря: 8-10 бар

Зусилля віджимання борту: 2500 кг

Потужність: 0,75 кВт

Напруга живлення: 380В

Розмір упаковки (ДхШхВ): 980*760*1010 мм

Вага, кг: 271



BT BEST T626

Верстат шиномонтажний автоматичний 11-26" з допоміжною стійкою ролером

Діаметр затиску зсередини: 13"-26"

Діаметр затиску зовні: 11"-24"

Максимальний діаметр колеса: 1040 мм

Ширина колеса 380 мм

Швидкість обертання столу: 7 об.хв.

Робочий тиск повітря: 8-10 бар

Зусилля віджимання борту: 2500 кг

Потужність: 1,1 кВт

Напруга живлення: 380В

Розмір упаковки (ДхШхВ): 1100*860*980 мм

(ДхШхВ): 1280*550*450 мм

Вага, кг: 271



Допоміжне приладдя для шиномонтажу



[MM 007960009790](#)

Накладка гумова на шиномонтажний стенд



[MM 007960009680](#)

Пластикова накладка на лапу віджиму



[GV ST073-VY](#)

Пластикова накладка на монтажну головку



[GV RAG800A6](#)

Пластикова накладка на захват поворотного стола



[TG TRAD036](#)

Бустер (інфлятор)

Тиск 10 бар

Об'єм 45 л

Розмір 440x410x300 мм



[ADPL TXT S](#)

Вимірювач глибини протектора



[DO CFRC2828B](#)

Підставка для коліс

Підходить для шин шириною до 225 мм і діаметром 17"

Максимальне навантаження – 100 кг

Розміри складеної підставки: 120x68x68 см

Висота ручки: 85см



	<u>GS FE 10.51</u>	Крейда біла воскова BRT-B, 13x115мм	
	<u>GS FE 11.49</u>	Викрутка для золотників	
	<u>LA PPN-4000K</u>	Підйомник ножничний пневматичний посилений PPN-4000K Тип транспорту: Легковий Вантажопідйомність: 4000 кг Тип приводу: Пневматичний Висота підйому: 400 мм Розміри: 1700x2230x130 мм Вага: 320 кг Ширина проїзду: 1850 мм Робочий тиск: 9 Бар Ширина колії: 500 мм	

Балансувальні стенди BRIGHT

	<u>BR CB910GBS</u>	Стенд балансувальний ручне введення даних Діаметр обода - 10 - 24" Макс. діаметр колеса - 1000 мм Ширина обода - 3 - 20" Макс. Ширина колеса - 500 мм Точність визначення дисбалансу - до 1 г Час циклу виміру - 10 с Швидкість обертання валу - 200 об/хв Електроживлення - 230 В/50 Гц Розмір упаковки 930x710x1160 мм Вага стану - 116 кг	
	<u>BR CB66</u>	Стенд балансувальний ручне введення даних Діаметр обода - 10 - 28" Макс. діаметр колеса - 1118 мм Ширина обода - 3 - 20" Макс. Ширина колеса - 500 мм Точність визначення дисбалансу - до 1 г Час циклу виміру - 10 с Швидкість обертання валу - 140 об/хв Електроживлення - 230 В/50 Гц Розмір упаковки 990x760x1150 мм Вага стану - 160 кг	



[BR CB67](#)



[BR CB68](#)



[BR CB75](#)

Стенд балансувальний полуавтоматичне введення даних

Діаметр обода - 10 - 28"
Макс. діаметр колеса - 1118 мм
Ширина обода - 3 - 20"
Макс. Ширина колеса - 500 мм
Точність визначення дисбалансу - до 1 г
Час циклу виміру - 10 с
Швидкість обертання валу - 140 об/хв
Електроживлення - 230 В/50 Гц
Розмір упаковки 990x760x1150 мм
Вага стану - 166 кг

Стенд балансувальний автоматичне введення даних

Діаметр обода - 10 - 28"
Макс. діаметр колеса - 1118 мм
Ширина обода - 3 - 20"
Макс. Ширина колеса - 500 мм
Точність визначення дисбалансу - до 1 г
Час циклу виміру - 10 с
Швидкість обертання валу - 140 об/хв
Електроживлення - 230 В/50 Гц
Розмір упаковки 1070x760x1145 мм
Вага стану - 170 кг

Стенд балансувальний автоматичне введення даних з монітором

Діаметр обода - 10 - 28"
Макс. діаметр колеса - 1118 мм
Ширина обода - 3 - 20"
Макс. Ширина колеса - 500 мм
Точність визначення дисбалансу - до 1 г
Час циклу виміру - 10 с
Швидкість обертання валу - 140 об/хв
Електроживлення - 230 В/50 Гц
Розмір упаковки 1070x760x1145 мм
Вага стану - 168 кг



Балансувальні стенди BEST



[BT BEST W60](#)



[BT BEST W620](#)

Стенд балансувальний з ручним введенням даних

Діаметр обода - 10 - 24"
Вага колеса - 65 кг.
Ширина обода - 1,5 - 20"
Точність визначення дисбалансу - до 1 г
Час циклу виміру - 7 с
Програми Dynamic/Static, ALU 1,2,3/Split, Moto
Електроживлення - 230 В/50 Гц
Вага стану - 111 кг
Розмір упаковки 920*620*1160 мм
Комплект поставки: центрувальний конус (4 шт), кліщі, швидкознімна гайка

Стенд балансувальний з ручним введенням даних

Діаметр обода - 10 - 24"
Вага колеса - 70 кг.
Ширина обода - 1,5 - 20"
Точність визначення дисбалансу - до 1 г
Час циклу виміру - 7 с
Програми Dynamic/Static, ALU 1,2,3/Split, Moto
Електроживлення - 230 В/50 Гц
Вага стану - 111 кг
Розмір упаковки 1060*710*11160 мм
Комплект поставки: центрувальний конус (4 шт), кліщі, швидко зажимна гайка





[BT BEST W90](#)

Стенд балансувальний з ручним введенням даних

Діаметр обода - 10 - 24"

Вага колеса - 70 кг.

Ширина обода - 1,5 - 20"

Точність визначення дисбалансу - до 1 г

Час циклу виміру - 7 с

Програми Dynamic/Static, ALU 1,2,3/Split, Moto

Електроживлення - 230 В/50 Гц

Вага стану - 154 кг

Розмір упаковки 990*760*1150 мм

Комплект поставки: центрувальний конус (4 шт),
кліщі, швидкознімна гайка



Допоміжне приладдя для балансувальних стендів



[FOR 6821](#)

Кліщі для видалення та набивання грузів



[XT CFU-13.200](#)

Ванна для перевірки герметичності коліс



[GV RAG113](#)

Швидкозатискна гайка для валів 40"



[GV RAG84A13](#)

Фіксатор диска легкового автомобіля



[MO 850-610](#)

Стенд для статичного балансування коліс мотоциклів



[GV NDVPL2013011](#)

Циркуль балансувальний



Обладнання для шиномонтажу коліс вантажних автомобілів



BT BEST TR26

Стенд шиномонтажний для всіх типів коліс вантажних автомобілів, автобусів та тракторів

Макс. вага колеса - 1500 кг
Діапазон затиску обідків - 14"-26" (355-660 мм)
Макс. діаметр колеса - 1200 мм
Макс. ширина колеса - 760 мм (27,5")
Потужність двигуна - 1,8 кВт
Швидкість обертання 6 об/хв
Потужність приводу гідронасосу - 1,8 кВт
Електроживлення - 380 В/50 Гц
Включає: монтажну лопатку довгу, монтажний затискач для сталевих обідків, комплект пластикових накладок



BT BEST TR57

Стенд шиномонтажний для всіх типів коліс вантажних автомобілів, автобусів та тракторів

Діаметр обода: 14-42" (до 56" з розширенням)
Максимальний діаметр колеса: 2300 мм
Максимальна ширина колеса: 1100 мм
Діапазон затискача диска: 14-56"
Швидкість обертання колеса: 6,5 об/хв
Робочий тиск повітря: 130-150 бар
Потужність двигуна насоса: 1500 Вт
Потужність електродвигуна: 2400 Вт
Напруга живлення: 380В
Включає: монтажну лопатку довгу, монтажний затискач для сталевих обідків, комплект пластикових накладок для захисту алюмінієвих обідків



BR LC588A

Стенд шиномонтажний для всіх типів коліс вантажних автомобілів, автобусів та тракторів

Макс. вага колеса - 1500 кг
Діапазон затиску обідків - 14"-26" (355-660 мм)
Макс. діаметр колеса - 1600 мм
Макс. ширина колеса - 1000 мм
Потужність двигуна - 1,8 кВт
Швидкість обертання 6 об/хв
Потужність приводу гідронасосу - 1,1 кВт
Електроживлення - 380 В/50 Гц
Включає: монтажну лопатку довгу, монтажний затискач для сталевих обідків, комплект пластикових накладок для захисту алюмінієвих обідків



BR LC590

Стенд шиномонтажний для всіх типів коліс вантажних автомобілів, автобусів та тракторів

Діаметр обода: 14-56"
Максимальний діаметр колеса: 2200 мм
Максимальна ширина колеса: 1100 мм
Діапазон затискача диска: 14-56"
Швидкість обертання колеса: 6,5 об/хв
Робочий тиск повітря: 130-150 бар
Потужність двигуна насоса: 1800 Вт
Потужність електродвигуна: 2400 Вт
Напруга живлення: 380В





BT BEST W69

Стенд балансувальний для коліс вантажних автомобілів, пневмоліфт.

Діаметр диска – 15 – 26"
 Макс. ширина колеса – 1,5 – 20"
 Макс. діаметр колеса – 1200 мм
 Макс. вага колеса – 200 кг
 Точність визначення дисбалансу – 1-5 гр
 Час циклу виміру – 8 с
 Вага стану – 283 кг
 Електроживлення – 230 В/50 Гц
 Потужність – 0,25 кВт



BR CB460B

Стенд балансувальний для коліс вантажних автомобілів, пневмоліфт.

Діаметр диска – 10 – 24"
 Макс. ширина колеса – 1,5 – 20"
 Макс. діаметр колеса – 1220 мм
 Макс. вага колеса – 200 кг
 Точність визначення дисбалансу – 10 гр
 Час циклу виміру – 8 с
 Вага стану – 270 кг
 Електроживлення – 230 В/50 Гц
 Потужність – 0,55 кВт



LA TURBO2000

Електро гайковерт для вантажних автомобілів

Електроживлення 380В 50Гц
 Оберти двигуна 1400 об/хв
 Ударна сила:
 1-ий удар 441 Нм
 2-ий удар 539 Нм
 3-ий удар 588 Нм
 4-ий удар 637 Нм
 Регулювання за висотою 310-730 мм
 Макс. зусилля 3920 Нм
 Вага-64 кг



Дископрвилньні станки



SIRIUS UNI MAX

Верстат для прокатки та рихтування дисків всіх типів (стальні, чавунні, літі) на 2 швидкості

Технічні характеристики:
 Діаметр диска: 12-24"
 Обертання валу: 280 і 15 об/хв
 Ширина дисків: 4-12"
 Висота: 1500 мм
 Ширина: 1200 мм
 Довжина: 1400 мм
 Вага: 600 кг



PMT P98SIRIUS150

Верстат для прокатки та рихтування сталених дисків

Технічні характеристики:
 Діаметр диска: 12-20"
 Ширина дисків: 4-8"
 Обертання валу: 180 об/хв
 Висота: 1400 мм
 Ширина: 1100 мм
 Довжина: 1400 мм
 Вага: 490 кг



Стенди розвал-сходження

Стенди HOFMANN (США-Німеччина)

Операційна система Windows XP, програмне забезпечення Standard із можливостями розвитку
14 різних банків даних автомобілів на вибір з допоміжними регульовальними малюнками для більш ніж
5000 -7000 автомобілів у кожному банку

Банк даних клієнтів

Безкабельний зв'язок між мішенями-відбивачами та системою камер

Пряме введення даних оператором для спеціальних автомобілів

Вимірювання різниці кутів повороту та максимальних кутів повороту до 60°

Одночасна індикація на моніторі всіх вимірюваних параметрів



HOF G630

Стенд розвал-сходження GEOLINER 630 3D Версія для встановлення на оглядову яму

Стандартне приладдя:

Балка з двома камерами з 3D-сенсорною електронікою
встановлена на стійці

Компакт-кабінет спрощеної форми

PC-модуль з монітором 19" та принтером

ПЗ російською мовою

Банк даних PRO 32

ІЧ-ДК

фіксатори керма та педалі гальма

Колісні затискачі з мішенями-відбивачами (4 шт)

Конфігурація стенду без похилого пристрою – для

використання на ямі або піднятому підйомнику

Конфігурація стенда з похилим пристроєм – для

використання на підйомнику



HOF G650 XT

Стенд розвал-сходження GEOLINER 650XD 3D версія для встановлення на оглядову яму

Стандартне приладдя:

Балка з двома камерами з 3D-сенсорною електронікою
встановлена на стійці

Компакт-кабінет

PC-модуль з монітором 19" та принтером

ПЗ російською мовою

Банк даних PRO 32

ІЧ-ДК

фіксатори керма та педалі гальма

Колісні затискачі з мішенями-відбивачами (4 шт)

Конфігурація стенду без похилого пристрою – для

використання на ямі або піднятому підйомнику

Конфігурація стенда з похилим пристроєм – для

використання на підйомнику

Стенд розвал-сходження GEOLINER 650XD 3D версія для встановлення на підйомачі

Стандартне приладдя:

Балка з двома камерами з 3D-сенсорною електронікою
встановлена на стійці з підймальним пристроєм

Компакт-кабінет

PC-модуль з монітором 19" та принтером

ПЗ російською мовою

Банк даних PRO 32

ІЧ-ДК

фіксатори керма та педалі гальма

Колісні затискачі з мішенями-відбивачами (4 шт)



HOF G650 XT LIFT



Стенди HPA (Італія)



[GS HPA C880](#)



[GV HPA C880](#)



Стенд розвал сходження 3D Технології, 2х камерний для встановлення на яму

Призначений для вимірювання всіх основних кутів установки коліс та геометрії ходової частини автомобіля
Передача даних на комп'ютер по радіоканалу з мішеней
Стандартна комплектація:
персональний комп'ютер із програмним забезпеченням
Операційна система та клавіатура
мішені 4 шт поворотне коло з перекатами 2 шт
кольоровий принтер A4
фіксатор керма
фіксатор гальмівної педалі
монітор 19"
універсальне колісне захоплення 11"-25" 4 шт
комплект поворотних столів



Стенд розвал сходження 3D Технології, 2х камерний з підймальним пристроєм для встановлення на підймачі

Призначений для вимірювання всіх основних кутів установки коліс та геометрії ходової частини автомобіля
Передача даних на комп'ютер по радіоканалу з мішеней
Стандартна комплектація:
персональний комп'ютер із програмним забезпеченням
Операційна система та клавіатура
мішені 4 шт поворотне коло з перекатами 2 шт
кольоровий принтер A4
фіксатор керма
фіксатор гальмівної педалі
монітор 19"
універсальне колісне захоплення 11"-25" 4 шт
комплект поворотних столів



Стенди HUNTER (США)



[HUN PA220E-
HS221ML2E](#)



[HUN WA510E-
HS221ML2E](#)




Стенд розвал-сходження 3D Технології, 2х камерний, на базі Linux PA220E-HS221ML2E

Призначений для вимірювання всіх основних кутів установки коліс та геометрії ходової частини автомобіля.
Механічний ліфт.
Стандартна комплектація:
персональний комп'ютер із програмним забезпеченням.
Операційна система та клавіатура
мішені 4 шт
кольоровий принтер A4
фіксатор керма
фіксатор гальмівної педалі
монітор 19"
універсальне колісне захоплення 10"-24,5" 4 шт

Стенд розвал-сходження 3D Технології, 2х камерний, на базі Widows WA510E-HS221ML2E

Призначений для вимірювання всіх основних кутів установки коліс та геометрії ходової частини автомобіля.
Механічний ліфт.
Стандартна комплектація:
персональний комп'ютер із програмним забезпеченням.
Операційна система та клавіатура
мішені 4 шт
кольоровий принтер A4
фіксатор керма
фіксатор гальмівної педалі
монітор 19"
універсальне колісне захоплення 10"-24,5" 4 шт

Аксессуары до стендів розвал-сходження



[HUN 20-1849-1](#)

Круги поворотні передні

Тип транспорту: легковий
Розміри: 451x451x50 мм
Кількість одиниць: 2 шт
Максимальне навантаження: 1300 кг
Діапазон переміщення: 48 мм



[HRA 803227757](#)


Круги поворотні передні

Тип транспорту: легковий
Розміри: 400x470x50 мм
Кількість одиниць: 2 шт
Максимальне навантаження: 1200 кг
Діапазон переміщення: 46 мм



[HUN 20-1851-1](#)

Містки прокочування для поворотних кіл (2 шт)



[EUS C800-2](#)

Задні рухомі плати (4 шт)

Розміри: 1450X30X600 мм (Д x Ш x Г)
Вантажопідйомність – 2 т
Поперечне переміщення рухомої частини платформи: +/- 40 мм



[HUN 28-75-1](#)

Фіксатор керма



[HUN WA15-S](#)

Фіксатор педалі гальм



[HUN 20-1885-1](#)

Рейка сходження навантажувальна для Mercedes Benz



[HUN 20-1898-1](#)

Набір двосторонніх кігтів (8шт) для трикутних кронштейнів 175-321-1, 175-325-1





[HUN 146-55-1](#)

Інклінометр цифровий HAWEKA для Mercedes Benz

Електронний кутомір використовується лише для визначення кутових значень. Пристрій дозволяє визначити нахил поперечного важеля чи приводного валу до горизонталі.

Розміри: 290x215x55 мм

Вага: 2.35 кг

Живлення: батарея 2 шт. ААА

Діапазон вимірювання кута: 360° (4x90°)

Точність вимірювання кута: 0.1 %



Прилади регулювання світла фар



[DG STREG01](#)

Прилад регулювання світла фар

Аналоговий люксметр

Розміри: 590x1810x590 мм

Вес: 30 кг

Висота фари: 500 ~ 1600 мм

Інтенсивність світла: 100 кд

Матеріал корпусу: Метал

Матеріал лінзи: Пластик

Споживана потужність: 0.005 кВт

Робоча температура: 50 °C

Сила світла: 0 ~ 2400 кд



[DG STREG02](#)

Прилад регулювання світла фар

Цифровий люксметр

Розміри: 590x1810x590 мм

Вес: 30 кг

Висота фари: 500 ~ 1600 мм

Інтенсивність світла: 100 кд

Матеріал корпусу: Метал

Матеріал лінзи: Пластик

Споживана потужність: 0.005 кВт

Робоча температура: 50 °C

Сила світла: 0 ~ 2400 кд



[DG STREG03](#)

Прилад регулювання світла фар

Цифровий люксметр

Характеристики:

Розміри: 590x1810x590 мм

Вес: 30 кг

Висота фари: 500 ~ 1600 мм

Інтенсивність світла: 100 кд

Матеріал корпусу: Метал

Матеріал лінзи: скло

Споживана потужність: 0.005 кВт

Робоча температура: 50 °C

Сила світла: 0 ~ 60000 кд

Лазерне позиціонування



[LA NITROMAC](#)

Прилад регулювання світла фар

Цифровий люксметр

Характеристики:

Розміри: 590x1810x590 мм

Вес: 30 кг

Висота фари: 500 ~ 1600 мм

Інтенсивність світла: 100 кд

Матеріал корпусу: Метал

Матеріал лінзи: Пластик

Споживана потужність: 0.005 кВт

Робоча температура: 50 °C

Сила світла: 0 ~ 60000 кд

Лазерне позиціонування



ПРИЛАДИ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ СИСТЕМ АВТОМОБІЛЯ

Діагностика BOSCH



[0 684 400 590](tel:0684400590)

Авто сканер Bosch KTS 590

Для роботи пристрою потрібен персональний комп'ютер і програмне забезпечення ESI Tronic 2.0

Високошвидкісний зв'язок із ПК через Bluetooth class 1 USB 2.0 для дротового зв'язку з ПК

Підтримка роз'ємів "Easy connect" та інших специфічних роз'ємів Bosch

Вбудовані вимірювальні модулі для полегшення діагностики та ремонту автомобілів

Підтримка найсучасніших діагностичних інтерфейсів

Сканер KTS 590 зможе працювати з діагностичним ПЗ на основі ESI-Web

Вбудований мультиметр та 4-х канальний осцилограф



[0 684 400 560](tel:0684400560)

Авто сканер Bosch KTS 560

Для роботи пристрою потрібен персональний комп'ютер і програмне забезпечення ESI Tronic 2.0

Високошвидкісний зв'язок із ПК через Bluetooth class 1 USB 2.0 для дротового зв'язку з ПК

Підтримка роз'ємів "Easy connect" та інших специфічних роз'ємів Bosch

Вбудовані вимірювальні модулі для полегшення діагностики та ремонту автомобілів

Підтримка найсучасніших діагностичних інтерфейсів

Сканер KTS 590 зможе працювати з діагностичним ПЗ на основі ESI-Web

Вбудований мультиметр



[0 684 400 512](tel:0684400512)

KTS Truck – діагностичний сканер для вантажних автомобілів

Для роботи пристрою потрібен персональний комп'ютер і програмне забезпечення ESI Tronic 2.0 for Truck.

Підтримувані протоколи:

Blink-code, SAE-J1850 DLC, SAE-J1850 SPC, ISO 9141-2 (K/L lines), CAN ISO 11898, ISO 15765-4 (OBD)

CAN Single Wire, High Speed-, Middle Speed-, Low Speed CAN

Комплектація приладу Bosch KTS Truck:

модуль KTS Truck, кабель OBD 3,0 m, кабель USB, адаптер Bluetooth, комплект універсальних адаптерів



[0 684 400 260](tel:0684400260)

Bosch KTS 250 –сканер для електронних систем автомобіля, автономний

Проведення діагностики електронних систем автомобілів

Проведення технічного обслуговування автомобілів (заміна гальмівних колодок, прокачування гальмівної системи, скидання інтервалу ТО, навчання датчиків тиску в шинах тощо)

Повне бездротове оновлення через інтернет – без DVD чи комп'ютера Сучасна оболонка на основі ОС Android™

Pug&Play – ліцензування через інтернет.

Повністю автоматичний пошук автомобілів за широкою базою VIN-номерів

Інтерфейси Ethernet / DoIP

Паралельна та одночасна діагностика: швидкий зв'язок з кількома блоками управління різними каналами зв'язку

Сумісність із специфічними адаптерами для діагностики застарілих моделей автомобілів





[0 684 010 050](tel:0684010050)

Bosch FSA 050 для перевірки ланцюгів гібридних автомобілів, електромобілів, бездротова передача даних на ПК, функції мультиметра



Діагностика LAUNCH



[LA X-431-PRO3](#)

LAUNCH X-431 PRO3

Стандартне ПЗ пристрою підтримує 110 марок автомобілів, X-431 PRO додатково комплектується великою кількістю перехідників для різних автомобілів.

Основні функції:

Кодування блоків керування;
Адаптація блоків керування;
Скидання сервісних інтервалів;
Зчитування потоків даних систем автомобіля;
Відображення поточних параметрів системи;
Перевірка виконавчих механізмів;
Читання та стирання кодів несправностей систем автомобіля

Автомобільний мультимарочний сканер X-431 PRO5 Smartlink

Блоки керування: Усі блоки управління

Розміри: 265x210x30 мм

Вага: 7.5 кг

Вбудована пам'ять: 64 Гб

Діагональ екрану: 10.1"

Ємність акумулятору: 7000 мАг

Операційна система: Android

Спеціальні функції: Адаптація, Кодування

Тип зв'язку: Бездротова, кабель

Функціонал: Injector, SAS Reset, зчитування помилок, DPF Regeneration, Bleeding, Brake Reset, Electronic Throttle RLRN, IMMO, Видалення помилок, Battery Reset, Oil Reset, TPMS Reset, Gear Learn

Професійний мультимарочний автосканер X-431 PADV

Розміри: 320x211x46 мм

Вага: 1.8 кг

Вбудована пам'ять: 64 Гб

Діагональ екрану: 10.1"

Ємність акумулятору: 9000 мАг

Галузь застосування: Вантажний транспорт, Легковий транспорт, Універсальний Операційна система: Android

Спеціальні функції: Адаптація, Кодування, Програмування

Тип зв'язку: Бездротова, Кабель

Функціонал: Battery Reset, Bleeding, Brake Reset, DPF Regeneration, Electronic Throttle RLRN, Gear Learn, IMMO, Injector, Oil Reset, SAS Reset, TPMS Reset, Усі сервісні функції, Зчитування помилок, Видалення помилок

Автомобільний мультимарочний сканер X-431 PADVII

Розміри: 686x216x483 мм

Вага: 15 кг

Вбудована пам'ять: 258 Гб

Діагональ екрану: 13.3 "

Ємність акумулятору: 19000 мАг

Галузь застосування: Вантажний транспорт, Легковий транспорт, Універсальний Операційна система: Android

Спеціальні функції: Адаптація, Кодування, Програмування

Тип зв'язку: Бездротова, Кабель

Функціонал: Battery Reset, Bleeding, Brake Reset, DPF Regeneration, Electronic Throttle RLRN, Gear Learn, IMMO, Injector, Oil Reset, SAS Reset, TPMS Reset, Усі сервісні функції, Зчитування помилок, Видалення помилок



[LA X-431 SCOPEBOX](#)





LA X-431 HDIII

Модуль для вантажівок і легкого комерційного транспорту X-431 HDIII

Блоки керування: BCM, блоки управління, ACU, ECM, TCM

Розміри: 204x110x45 мм

Вага: 0.5 кг

Галузь застосування: Вантажний транспорт

Спеціальні функції: Адаптація, Кодування, Програмування

Тип зв'язку: Кабель

Функціонал: DPF Regeneration, Видалення помилок, Injector, Зчитування помилок

Комплектація: Адаптер HD BENZ-14/Mercedes 14-pin 1 шт.

Адаптер Caterpillar 9-pin 1 шт. Адаптер Dongfeng 16-pin 1 шт.

Адаптер Hyundai 16-pin 1 шт.



LA X431PRO

Автосканер мультимарочний на Android X-431 PRO

Блоки керування: ECM, ACU, BCM, TCM

Розміри: 210x160x50 мм

Вага: 5 кг

Вбудована пам'ять: 16 Гб

Діагональ екрану: 8 "

Марки виробників: Мультимарочний

Ємність акумулятора: 4290 мАг

Операційна система: Android

Спеціальні функції: Адаптація, Кодування, Програмування

Країна виробник: Австралія, Азія, Африка, Європа, США

Тип зв'язку: Бездротова

Функціонал: Battery Reset, Bleeding, Brake Reset, DPF Regeneration, Electronic Throttle RLRN, Gear Learn, IMMO, Injector, Oil Reset, SAS Reset, TPMS Reset, Усі сервісні функції, Зчитування помилок, Видалення помилок



LA UPDATE

Оновлення програм X-431 1 рік LAUNCH UPDATE



Діагностика AUTEL



ADPL DS808

Мультимарочний автомобільний сканер MaxiDAS DS808BT для СТО до 5 постів.

Операційна система Android™ 4.4.4, процесор Cortex-A9 (1.5 ГГц), пам'ять 32 Гб

Дисплей 7-дюймовий LCD ємнісний сенсорний дисплей з роздільною здатністю 1024 x 600 пікселів

Зв'язок Mini USB 2.0 / USB 2.0 / Wi-Fi / Micro SD (до 32 Гб)

Батарея та живлення 3.7 В/3200 мАг літій-полімерний акумулятор/зарядка через 5 VDC, тривалість роботи батареї 4,5 години без заряджання

Робоча температура від -10 до 60 ° C

Габарити (Д x Ш x В) 237,8 мм (9.4") x 148,6 мм (5.9") x 35,5 мм (1.4") Вага 788 г

Підтримувані протоколи ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, ISO11898 (Highspeed, Middlespeed, Lowspeed i Singlewire CAN, fault , GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6





AUT MS906BT

MaxiSys MS906BT мультимарочний автомобільний сканер з розширеною підтримкою дилерських функцій

Операційна система Android™ 4.4.2 KitKat.

Процесор Samsung Exynos Hexa-Core Processor (1.3 GHz + 1.7 GHz)

Пам'ять 32GB ROM та 2GB RAM

Дисплей 8.0" 1024 x 768 LED

Камера 8.0MPx, Автофокус зі спалахом

Гравітаційний акселерометр з датчиком освітлення

Акумулятор 10,000 mAh 3.7V Li-Po акумулятор з підтримкою зарядки від 12V. Потужність 5W

Робоча температура -10-55°C

Розміри Д * Ш * В 270.8 мм * 176.0 мм * 36.0 мм Вага 1 кг



AUT MS908SPRO

Autel MaxiSys MS908S PRO – оновлена версія діагностичних автомобільних сканерів лінійки MaxiSys

Операційна система Android 4.4.2, KitKat

Процесор 6-ядерний Samsung Exynos (1.3 ГГц 4-ядерний ARM Cortex-A7 + 1.7 ГГц 2-ядерний ARM Cortex-A15)

Пам'ять 2 Гб оперативної та 64 Гб вбудованої пам'яті

Екран емнісний сенсорний LED екран з діагоналлю 9.7

дюймів та роздільною здатністю 1024x768 пікселів

Підключення Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), USB 2.0, BT v.2.1 +

EDR, SD картка (до 32 Гб), HDMI

Камера (основна) 8.0 Мп, з автофокусом та спалахом

Електроживлення та батарея 11 000 mAh 3.7 В

Робоча температура від 0 до 50 °C

Габарити (ДхШхВ) 300 мм x 220 мм x 50 мм

Вага без пакування 1.42 кг, з пакуванням 8.052 кг

Підтримувані протоколи ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO

15765-4, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850

PWM, CAN ISO 11898, Highspeed, Middlespeed, Lowspeed та

Singlewire UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H

Protocol, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708, Fault-Tolerant

CAN



AUT MS919

Autel MaxiSys MS919 – мультимарочний автосканер з підтримкою OEM функцій кодування та програмування

Операційна система Android 7.0

Процесор Samsung Exynos8895V octa-core Processor (2.3GHz Quad-core Mongoose + 1.7GHz Quad-core A53)

Пам'ять 4 Гб RAM та 128 Гб вбудованої пам'яті

Дисплей 9,7" дисплей Retina з роздільною здатністю

2048X1536 та емнісним сенсорним екраном

Зв'язок WiFix2 (802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO), BT v.2.1 +

EDR, GPS, USB 2.0 (2 USB HOST Type A, 1 USB mini device),

HDMI 2.0, SD карти (до 256Гб)

Аудіо вхід/вихід мікрофон, подвійні колонки, 3-смуговий 3,5

мм стерео / стандартний роз'єм для гарнітури

Вхідна напруга DC/12V/3A

Робоча температура від 0 до +50 °C

Температура зберігання від -20 °C до +60 °C

Габарити 304.4 мм x 227.8 мм x 42.5 мм

Вага 1,66 кг

Протоколи DoIP, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-

14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can (GMLAN), ISO-11898-

2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP1 ISO-9141, ISO-14230,

SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda

Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford

UBP, Nissan DDL UART with Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE

J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford

SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2)





AUT MS ULTRA

Діагностичний сканер Autel MaxiSys Ultra, вимірний модуль, J2534, DoIP, D-PDU з вбудованим осцилографом

Операційна система Android 7.0
Процесор Samsung Exynos8895V octa-core Processor (2.3GHz Quad-core Mongoose + 1.7GHz Quad-core A53)
Пам'ять 4 Гб RAM та 128 Гб вбудованої пам'яті
Дисплей 9,7" дисплей Retina з роздільною здатністю 2048X1536 та емнісним сенсорним екраном
Зв'язок WiFix2 (802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO), BT v.2.1 + EDR, GPS, USB 2.0 (2 USB HOST Type A, 1 USB mini device), HDMI 2.0, SD карти (до 256Гб)
Робоча температура від 0 до +50 °C
Габарити 304.4 мм x 227.8 мм x 42.5 мм
Вага 1,66 кг
Протоколи DoIP, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can (GMLAN), ISO-11898-2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP1 ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART with Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2)



GI MM50013860

Комплект адаптерів OBD-I

Призначений для збільшення охоплення сканерами нової лінійки MaxiSys MS909, MaxiSys MS919, MaxiSys Ultra з діагностики автомобілів, випущених у період з 1996 по 2002 рік, у яких діагностичний роз'єм відрізняється від стандартного OBD-2

Набором адаптерів Ви зможете здійснювати підключення до автомобілів наступних виробників:
Nissan, Mitsubishi, Hyundai, Mazda, Mercedes Benz Sprinter, VW/Audi/Seat/Skoda, Kia, Fiat-3, Mercedes Benz, BMW, Peugeot/Citroen



Установки сервісу автомобільних кондиціонерів

Установки AC BOSCH



GV BOSP00000001

Пристрій для заміни хладагенту ACS 511

Хладагент R-134a
Режими роботи Автоматичний
Ручні вентилі так
Точність вимірювання кількості холодоагенту +/- 5 г
Манометр вис. тиску/низ. тиску 80 мм клас 1
Принтер так
База даних Стандартна
Сервісні шланги 2,44 м
Внутрішній бак з холодоагентом 27 л/10 л
Резервуар для олії 2 x 250 мл
Ваги із захистом від вібрації так
Резервуар для УФ-барвника 50 мл
Габарити (Ш x В x Г) 690 x 660 x 1270 мм
Маса 120 кг/90 кг (з порожнім баком)
Очищення <95%
Потужність компресора 250 Вт/190 Вт





GV BOSP00000002

Пристрій для заміни хладагенту ACS 611

Хладагент R-134a
Режими роботи Автоматичний
Ручні вентиля так
Відкачування, очищення, заправка Автоматично
Автоматичний злив олії Електронний вимір
Автоматичне впорскування олії Електронний вимір
Автоматичне уприскування УФ-барвника Вимірювання часу
Автоматична перевірка герметичності так
Функція промивання так (за наявності спеціального набору для промивання)
Видалення повітря автоматично (контролюється запобіжним клапаном)

Точність вимірювання кількості холодоагенту +/- 5 г

Манометр вис. тиску/низ. тиску 80 мм клас 1

Принтер так

База даних Стандартна

Сервісні шланги 2,44 м

Внутрішній бак з холодоагентом 27 л/10 л

Резервуар для олії 2 x 250 мл

Ваги із захистом від вібрації так

Резервуар для УФ-барвника 50 мл

Габарити (Ш x В x Г) 690 x 660 x 1270 мм

Маса 120 кг/90 кг (з порожнім баком)

Очищення <95%

Потужність компресора 250 Вт/190 Вт



GV BOSP00000003

Пристрій для заміни хладагенту ACS 810

Тип хладагенту: R134a

Автоматичний режим роботи

Автоматичний злив та впорскування олії, УФ-барвника

Функція перевірки герметичності

Функція промивання (за наявності спеціального набору для промивання)

Точність вимірювання кількості холодоагенту: +/- 5 г

Манометри 80 мм клас 1

Дисплей LCD (80 знаків) з підсвічуванням

Довжина сервісних шлангів 5 м

Місткість бака 44 л

Збільшені ємності для олії

Маса 130 кг (з порожнім баком)

Робоча температура 10 °C – 50 °C



GV BOSP00000160

Пристрій для заміни хладагенту ACS 753

Повністю автоматичний режим роботи

Тип хладагенту: R1234yf

Точність відкачування: до 99%

Відкачування олії: автоматично

Автоматичне уприскування УФ-барвника

Точність заправлення холодоагенту: ±15 g

Вбудований принтер

Сумісність із гібридними системами А/С

Функція виявлення витоків із застосуванням інертних газів (N₂, H₂, N₂, Nox)

Бездротове підключення до мережі автомаїстерні

Дистанційне керування з мобільного телефону

Манометри ВД та НД: безімпульсні

Цифровий манометр внутрішнього бака

Кольоровий екран 7"

Компресор 1/4 HP

Двоступінчастий вакуумний насос, 170 л/хв

Місткість бака: 17,4 кг

Робоча температура +10 °C / +50 °C





GV BOSP00000172

Пристрій для заміни хладагенту ACS 663-P

Режим роботи: автоматичний
Тип холодоагенту: R1234yf
Точність відкачування: до 99%
Аналіз холодоагенту: вбудований
Відкачування олії: автоматично
Вакуум: автоматично
Упорскування масла: автоматично
Точність заправлення: ± 15 г
Принтер: вбудований
База даних систем кондиціювання: вбудована
Довжина сервісних шлангів: 2,5 м
Дисплей: кольоровий, 7"
Манометри ВД та НД: без імпульсні
Компресор: 1/4 HP
Вакуумний насос: 170 л/хв
Бак холодоагенту: 19,4 кг
Робоча температура: $+10^{\circ}\text{C} / +50^{\circ}\text{C}$
Температура зберігання: $-20^{\circ}\text{C} / +60^{\circ}\text{C}$
Джерело живлення: 230 V 50/60 Гц



S P00 101 174

Комплект для промивання AC



Установки AC GrunBaum (Корея)



GB AC2000N

GrunBaum AC2000N - напівавтоматична станція заправки кондиціонерів

Тип фреону R134A
Тип установки напівавтоматичний
Типи транспорту легковий, вантажний
Вакуумний насос 60 л/хв
Автоматичне уприскування УФ-барвника
Упорскування масла: автоматично
Компресор 1/4 HP
Об'єм балона 10 л
Довжина шлангів 2 м
Вага 70 кг
Габарити з упаковкою 65 X 63 X 115 см



GB AC3000N

GrunBaum AC3000N - автоматична станція заправки кондиціонерів з принтером

Швидкість поновлення 3,0 г/с
Швидкість вакуумування 90 л/хв
Швидкість заправлення 18 г/с
Точність електронної ваги ± 10 г
Місткість робочого бака 12 кг
Ресурс фільтра-осушувача холодоагенту 60 кг
Марка хладагента R-134a
Робоча температура $10 - 50^{\circ}\text{C}$
Місткість для нової олії 360 мл
Місткість для відпрацьованого масла 360 мл
Потужність компресора 3/8 л/с
Номинальна потужність 745 Вт
Потужність насоса вакуумного 180 Вт
Манометр клас точності 1.6
Робочі шланги 2 м
Габарити 67x65x128 см
Вага (брутто/нетто) 90/75 кг





GB AC7000S

GrunBaum AC7000N - автоматична станція заправки кондиціонерів з принтером

Тип фреону R134A
Типи транспорту легковий, вантажний
Автоматичне уприскування УФ-барвника
Упорскування масла: автоматично
Вакуумний насос 120 л/хв
Компресор 3/8 HP
Об'єм балона 12 кг
Довжина шлангів 2,5 м
Гарантія 2 роки
Вага 75 кг
Габарити з упаковкою 65 x 68 x 117 см



GB AC7000S BASIC

GrunBaum AC7000S BASIC - автоматична станція заправки кондиціонерів без принтера

Тип фреону R134A
Типи транспорту легковий, вантажний
Тип установки автоматична
Автоматичне уприскування УФ-барвника
Упорскування масла: автоматично
Вакуумний насос 120 л/хв
Компресор 3/8 HP
Об'єм балона 12 кг
Довжина шлангів 2,5 м
Гарантія 2 роки
Вага 75 кг
Габарити з упаковкою 65 x 68 x 117 см



GB AC7500S

GrunBaum AC7500S - автоматична станція заправки кондиціонерів з принтером та функцією промивання

Тип фреону R134A
Тип установки автоматична
Вакуумний насос 110 л/хв
Компресор 1 HP
Об'єм балона 12 кг
Робоча температура 10 - 50 °C
Швидкість поновлення 3,0 г/с.
Швидкість вакуумування 60 л/хв
Швидкість заправлення 25 г/с
Місткість для нової олії 360 мл
Місткість для відпрацьованого масла 360 мл
Довжина шлангів 2,5 м
Вага 75 кг
Габарити з упаковкою 65 x 68 x 117 см



Установки АС (Китай)



LA VALUS500P

Установка для обслуговування кондиціонерів (автоматична) R134a VALUE-500PLUS LAUNCH з принтером

Тип транспорту: Комерційні ТЗ, Легковий
Розміри: 1380x600x800 мм
Вага: 80 кг
Вакуумний насос: 120 л/хв
Внутрішня самодіагностика: Так
Компресор: 1/4 HP
Максимальний тиск: 20 Бар
Об'єм масляного бака: 250 мл
Споживана потужність: ± 0.8 кВт
Подача олії: Автоматична
Подача UV-барвника: Ні
Робоча температура: 0 - 50 °C
Система очищення холодоагентом: Так
Лічильники ТО олії та фільтра: Так





[HP AC-616](#)

Напівавтоматична установка для обслуговування кондиціонерів легкових автомобілів AC-616

Швидкість вакуумування 60.0 (л/хв)
 Напруга живлення 220В/50Гц
 Холодоагент R134a
 Режим ручний
 Швидкість відновлення холодоагенту, г/хв 180-350
 Ємність резервуару для холодоагенту 10 кг.
 Точність електронної ваги при заправці ± 10 гр
 Діапазон електронних ваг 0 - 35 кг
 Місткість пляшки олії 300 мл
 Робоча температура, ° С +5 +50
 Максимальний робочий тиск, бар 17,5
 Захист від низького тиску 1 бар
 Інтерфейс: російськомовний



[HP AC-626](#)

Автоматична установка для заправки автомобільних кондиціонерів AC-626

Швидкість вакуумування 60.0 (л/хв)
 Напруга живлення 220В/50Гц
 Холодоагент R134a
 Режим автоматичний
 Швидкість відновлення холодоагенту, г/хв 180-350
 Швидкість заправки 800-1500 гр/хв
 Ємність резервуару для холодоагенту 10 кг
 Точність електронної ваги при заправці ± 10 гр
 Діапазон електронних ваг 0 - 35 кг
 Місткість пляшки олії 300 мл
 Робоча температура, ° С +5 +50
 Максимальний робочий тиск, бар 17.5
 Захист від низького тиску 1 бар



[HP AC-636](#)

Автоматична установка для заправки автомобільних кондиціонерів AC-636 з принтером

Функція виявлення витоку олії під негативним тиском
 Високоточний режим заповнення холодоагенту
 Швидкість вакуумування 60.0 (л/хв)
 Напруга живлення 220В/50Гц
 Холодоагент R134a
 Швидкість відновлення холодоагенту, г/хв 180-350
 Швидкість заправки 800-1500 гр/хв
 Місткість резервуару для холодоагенту 14 л
 Точність електронної ваги при заправці ± 10 гр
 Діапазон електронної ваги 0 - 35 кг
 Місткість пляшки олії 300 мл
 Робоча температура, ° С +5 +50
 Максимальний робочий тиск, бар 17.5
 Захист від низького тиску 1 бар



Установки AC TEXA



[DG TXZ10410](#)

Автоматична установка для заправки автомобільних кондиціонерів TEXA705R

Швидкість вакуумування 60.0 (л/хв)
 Напруга живлення 220В/50Гц
 Холодоагент R134a
 Режим автоматичний
 Швидкість відновлення холодоагенту, г/хв 180-350
 Швидкість заправки 800-1500 гр/хв
 Ємність резервуару для холодоагенту 10 кг.
 Точність електронної ваги при заправці ± 15 гр
 Діапазон електронних ваг 0 - 35 кг
 Місткість пляшки олії 300 мл
 Робоча температура, ° С +5 +50
 Максимальний робочий тиск, бар 17.5
 Захист від низького тиску 1 бар





[DG TXZ13910](#)

Автоматична станція для заправки кондиціонерів R134a TEXA Konfort 712R

Функція виявлення витоку олії під негативним тиском
Високоточний режим заповнення холодоагенту
Швидкість вакуумування 80.0 (л/хв)
Напруга живлення 220В/50Гц
Холодоагент R134a
Швидкість відновлення холодоагенту, г/хв 180-350
Швидкість заправки 800-1500 гр/хв
Місткість резервуару для холодоагенту 10 л
Точність електронної ваги при заправці ± 10 гр
Діапазон електронної ваги 0 - 35 кг
Місткість пляшки олії 300 мл
Робоча температура, ° С +5 +50
Максимальний робочий тиск, бар 17.5
Захист від низького тиску 1 бар



[DG TXZ16622](#)

Автоматична станція для заправки кондиціонерів R134a TEXA Konfort 770R

Функція виявлення витоку олії під негативним тиском
Високоточний режим заповнення холодоагенту
Швидкість вакуумування 100.0 (л/хв)
Напруга живлення 220В/50Гц
Холодоагент R134a
Швидкість відновлення холодоагенту, г/хв 180-350
Швидкість заправки 800-1500 гр/хв
Місткість резервуару для холодоагенту 20 л
Точність електронної ваги при заправці ± 5 гр
Діапазон електронної ваги 0 - 35 кг
Місткість пляшки олії 300 мл
Робоча температура, ° С +5 +50
Максимальний робочий тиск, бар 17.5
Захист від низького тиску 1 бар



[DG TXZ16451](#)

Автоматична станція для заправки кондиціонерів R1234yf TEXA Konfort 760R

Функція виявлення витоку олії під негативним тиском
Високоточний режим заповнення холодоагенту
Швидкість вакуумування 100.0 (л/хв) двохступіневий
Напруга живлення 220В/50Гц
Холодоагент R1234yf
Швидкість відновлення холодоагенту, г/хв 180-350
Швидкість заправки 800-1500 гр/хв
Місткість резервуару для холодоагенту 12 л
Точність електронної ваги при заправці ± 15 гр
Діапазон електронної ваги 0 - 35 кг
Місткість пляшки олії 300 мл
Робоча температура, ° С +5 +50
Максимальний робочий тиск, бар 17.5
Захист від низького тиску 1 бар



Устаткування та аксесуари до заправних станцій



[MM 007950024620](#)

Пристрій для промивання кондиціонера Cool Weather

Призначений для очищення від забруднень внутрішньої частини системи кондиціонування повітря автомобіля комплексне промивання внутрішньої поверхні окремих елементів системи та осушення їх поверхні спеціальні насадки для з'єднання з будь-якими елементами системи кондиціонування повітря, фільтром та сполучними кабелями
манометр для відображення значень поточного тиску середовища для очищення





[MM 007935110700](#)

Пристрій AC FLUSH PRO

Дозволяє повністю обслуговувати системи кондиціонування, замінювати в них рідини та очищати їх від забруднень під час експлуатації

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Живлення: Автомобільний акумулятор 12В.

Вбудований електричний кабель - IDEALCARBUR 3/4 із зовнішньою ізоляцією, що захищає кабелі у зоні зарядки

Насос: Максимальна витрата 4,5 л/хв

Максимальний тиск 5 бар

Розміри: Ширина 610 мм

Висота 1030 мм

Глибина 560 мм

Маса: 50 кг

Робоча температура: від +7 до +40 °C



[MM 007950024740](#)

Набір адаптерів для пристрою Cool Weather (основний комплект)



[FOR 958G1](#)

Набір адаптерів для тестування системи кондиціонування універсальний 58 предметів



[FOR 902G10](#)

Комплект для виявлення витоку фреону



[MM 007935090120](#)

Комплект для виявлення витоку фреону



[MM 007950013840](#)

Електронний детектор витоку фреону



[MM 007950025880](#)

Детектор витоку фреону азотом





[MM 007950024930](#) ШВИДКОЗ'ЙОМНЕ З'ЄДНАННЯ ВИСОКОГО ТИСКУ ДЛЯ ХОЛОДАГЕНТА 1234YF M14 X 1.5 MM



[MM 007950024940](#) ШВИДКОЗ'ЙОМНЕ З'ЄДНАННЯ НИЗЬКОГО ТИСКУ ДЛЯ ХОЛОДАГЕНТА 1234YF M14 X 1.5 MM



[MM 007950025230](#) ШВИДКОЗ'ЙОМНЕ З'ЄДНАННЯ ВИСОКОГО ТИСКУ ДЛЯ ХОЛОДАГЕНТА 134 M14 X 1.5 MM

[MM 007950025240](#) ШВИДКОЗ'ЙОМНЕ З'ЄДНАННЯ НИЗЬКОГО ТИСКУ ДЛЯ ХОЛОДАГЕНТА 134 M14 X 1.5 MM

[MM 007950024720](#) Заправний шланг 4000 мм (червоний) F 1/4" SAE X F 1/4"

[MM 007950024730](#) Заправний шланг 4000 мм (синій) F 1/4" SAE X F 1/4"



Сервісний комплект (фільтр+масло) всі установки

Набір складається з наступних елементів:
олія, що використовується у вакуумних насосах
кільця у кількості 2 шт

[MM 007950024130](#) фільтр для захисту приладу від бруду та вологі
затискач для встановлення фільтра
піна, яка придатна для витоків в обладнанні для
кондиціонування повітря



[MM 007950013830](#) Подвійний інфрачервоний термометр із зондом



Озонатор повітря М-МХ4000

Пристрій, що виробляє нестійку алотропну форму кисню, тобто. озон O₃. Озон, будучи дуже сильним окислювачем, видаляє всі забруднення. Ефективно видаляє вологу, що накопичується на покриттях підлоги і випарнику кондиціонера.

[MM 007936210010](#)

Живлення: 220/240 В-50 Гц
Потужність: 21 Вт
Продуктивність насоса: 10 ~ 15 л/хв.
Продуктивність озону: 4000 мг/год



[LA OZN-803](#)

Очищувач повітря озонатор OZN-802 G.I.KRAFT

Розміри: 380x230x740 мм
Вага: 8 кг
Напруга живлення: 220 В
Площа обслуговування: 100 м²
Застосування: авто, дезінфекції, видалення запаху, холодильника, медичні, промислові
Таймер: Так





[MM 007935021060](#)

Ідентифікатор холодоагенту R1234YF

Коефіцієнт виявлення: R1234YF

Точність вимірювання: 95%

Живлення: 12V DC

Холодоагент проби в чистій олії-вільній формі

Тиск на вході: 1, 38бар-20, 70бар

Робоча температура: 10-45 °C



[MM 007935090600](#)

Олива для вакуумних насосів 0,5 л



[MM 007935096770](#)

Набір прокладок до шлангів високого та низького тиску 10 шт



[MM 007936210050](#)

Комплект золотників з ключем



Устаткування для діагностики, промивання та обслуговування паливних форсунок



[MM 007935095360](#)

Стенд для перевірки та очищення бензинових форсунок GS2.20

З ультразвуковою ванною, набором адаптерів та промивною рідиною

Призначений для тестування та ремонту кожної паливної форсунки при:

збільшення викиду вихлопних газів

зменшенні віддачі двигуна (потужність, крутний момент)

зростанні спалювання, слабких їздових характеристиках

аварії системи прямого упорскування (протікання)

нерівній роботі та згасанні двигуна

умовах, що призводять до пошкодження каталізатора

проблемах із пуском двигуна

світіння контрольної лампи несправності (MIL)

Системи: G-DI / FSI / HPI / DISI / SIDI (прямий

упорскування), MPFI / SPFI, L-JETRONIC (багатоточковий

упорскування палива / CSFI, CPFI (Головний упорскування)

/ TBI / CFI (одноточковий упорскування), K-JETRONIC (

безперервне упорскування), ДОЛКИ, E-TEC / FICHT





[LA CNC402A](#)

Стенд для чищення бензинових форсунок LAUNCH CNC-402A

Тестування до 4-х форсунок одночасно
 Напруга живлення: 220 В
 Потужність: 450 Вт
 Потужність ультразвукового чищення: 100 Вт
 Спектр встановлення тиску: від 0 до 0,65 МПа
 Точність встановлення тиску: 0,004 МПа
 Діапазон числа обертів: 10 до 9999 об/хв
 Точність встановлення числа оборотів: 10 об/хв
 Діапазон числа імпульсів форсунок: 1 до 9999
 Тривалість імпульсу включення форсунок: 1 до 9999 с
 Об'єм бака: 2500 мл
 Розміри: 550мм x 530мм x 1400мм



[LA CNC602A](#)

Стенд для промивання бензинових форсунок LAUNCH CNC-602A

Тестування до 6-ти форсунок одночасно
 Напруга живлення: 220 В
 Потужність: 450 Вт
 Потужність УЗ чищення: 100 Вт
 Спектр встановлення тиску: від 0 до 0,65 МПа
 Точність встановлення тиску: 0,004 МПа
 Діапазон числа обертів: 10 до 9999 об/хв
 Точність встановлення числа оборотів: 10 об/хв
 Діапазон числа імпульсів форсунок: 1 до 9999
 Тривалість імпульсу вкл. форсунок: 1 до 9999
 Об'єм бака: 2500 мл



[LA CNC601A](#)

Стенд для промивання бензинових форсунок LAUNCH CNC-602A

Тестування до 6-ти форсунок одночасно
 Призначений для роботи з будь-якими форсунками - як з верхнім, так і з бічним підведенням палива, в тому числі з новітніми типами (GDI, HPI, FSI)
 Напруга живлення: 220 В
 Потужність: 450 Вт
 Потужність УЗ чищення: 100 В
 Спектр встановлення тиску: від 0 до 0,65 МПа
 Точність встановлення тиску: 0,004 МПа
 Діапазон числа обертів: 10 до 9999 об/хв
 Точність встановлення числа оборотів: 10 об/хв
 Діапазон числа імпульсів форсунок: 1 до 9999
 Тривалість імпульсу вкл. форсунок: 1 до 9999



[LA CNC605A](#)

Стенд для діагностики та чищення бензинових форсунок (GDI, EFI, FSI) CNC-605A

Призначений для роботи з будь-якими форсунками - як з верхнім, так і з бічним підведенням палива, в тому числі з новітніми типами (GDI, HPI, FSI)
 Напруга живлення: 220 В
 Потужність УЗ ванни: 60 Вт
 Підключення до автомобіля: Ні
 Робочий тиск: 0.1 - 10 Бар
 Тип форсунок: Бензинові
 УЗ ванна: Так
 Кількість форсунок: 6 шт
 Форсунки із прямим вприскуванням: Ні





[LA 103260037](#)

Ультразвукова ванна 100W 103260037 LAUNCH

Характеристики:

Розміри: 145x135 мм

Глибина ванни: 80 мм

Споживана потужність: 100 кВт

Робота частота: 35 КГц

Комплектація:

Ванна 1 шт

Підвісна решітка для поміщення деталей у ванні 1 шт

Кришка 1 шт



[MM 007935100770](#)

CRU 4R/20 стенд для перевірки та очищення дизельних форсунок з насосом 2000 бар

(функція кодування інжекторів, система Android, кришка, ванна, миюча рідина 4 л)

Тести розпилення, витрати, герметичності, активного опору, повернення, електричної ємності

Вбудована електронна база даних (Denso, Bosch, Delphi, Siemens)

Обслуговує п'єзоелектричні та електромагнітні, а також 2-пружинні форсунки.

Можливість програмування мульти упорскування

Можливість програмування всіх параметрів

Автоматична/мануальна програма

Різноманітні тестуючі програми

Функція захисту форсунок

Електричне та термічне PCB

Вимірювання електричних параметрів форсунки (ємність, активний опір, індуктивність) МАСС внутрішнє хімічне чищення, IVRLA активатор, що дозволяє перевірити крок голки (3 фази)



[GV B00683803119](#)

EPS 118 стенд для перевірки та тестування дизельних форсунок

Доступні до перевірки компоненти

Електромагнітні форсунки для легкових та легких комерційних автомобілів

Електромагнітні форсунки для вантажних автомобілів

П'єзо-форсунки для легкових та легких комерційних автомобілів

Кількість форсунок, що перевіряються 1

Час очищення 5 хв

повністю автоматизований стенд

перевірка CRI/CRIN Bosch, Denso, Delphi, Siemens

мінімальні вимоги до рівня підготовки операторів

живлення від мережі 220 В



[DG AT8577100](#)

DiMeD EXAM стенд для тестування COMMON RAIL насосів

Призначений для тестування COMMON RAIL насосів легкових автомобілів та мікроавтобусів

Потужність – 5,5 кВт

Бак тестової рідини – 22 л

Напруга живлення – 400 В

Базові функції:

BOSCH CP1K, CP1S, CP1H, CP3.2, CP3.3, CP4.1, CP4.2

DELPHI DFP1, DFP3, DFP4, DFP6

DENSO HP3

SIMENS/CONTINENTAL

Проводиться навчання на виробництві з професійними діагностами, теоретичний курс та практичні завдання. Стенд повністю налаштований під потреби замовника, програмне забезпечення установлене на конкретний тип насосів COMMON RAIL



	<u>GB CR-550</u>	Тестер тиску Common Rail GrunBaum CR-550 Перевірка контуру, що підкачує, з вакуумним або електричним насосом Перевірка форсунок за обсягом зливу та методом відключення Тестування максимального тиску ТНВД Перевірка регуляторів тиску рампи та ТНВД Тестування смолоскипа розпилення Вимірювання компресії Перевіряє датчик тиску	
	<u>TRC UC5</u>	Рідина для ультразвукових ванн Ultra Clean UC5	
	<u>MM 007950025500</u>	Рідина для ультразвукового очищення 5 л	
	<u>MM 007950000420</u>	Засіб для перевірки бензинових форсунок, 4 л	

Обладнання для обслуговування систем автомобіля

Обладнання для обслуговування АКПП			
	<u>GV ATF004</u>	Установка для обслуговування АКПП ATF-A6 AOMAI Розміри: 450x430x890 мм Вага: 48 кг Бак для олії: 2x16 л Допустима похибка заміни рідини: 100 мл Споживана потужність: 0.15 кВт Робочий тиск: 610 Бар Рівень шуму: 70 дБ Шланг завантаження: 2500 мм Шланг відкачування: 2500 мм Комплектація: Шнур живлення 12V 1 шт. Шланги для подачі/відкачування мастила 2 шт. Універсальний перехідник 2 шт. Trumpchi 55-51SN, Landrover 6.0L, 2 шт	



[GB ATF 5000](#)

GrunBaum ATF 5000 - інтелектуальний апарат для заміни олії та промивання АКПП із системою вимірювання ваги та температури олії

Автоматичне перемикавання напрямку контурів;
Автоматичний контроль швидкості потоку олії;
Автоматичне промивання АКПП у 3 етапи;
Очищення домішок, таких як вуглецеві відкладення в автоматичній трансмісії;
Вбудований датчик температури;
Максимальний тиск насоса 6 Бар
Продуктивність насоса 3,7 л\хв
Додаткові адаптери Так (опція)
Гарантія 1 рік
Вага 75 кг
Габарити 600 x 550 x 1110 мм
Максимальне покриття АКПП та CVT (варіатор): Jatco, Aisin, ZF, GM



[GB ATF 5000 DK](#)

Комплект перехідників GrunBaum - повний набір інструментів для роботи з установкою GrunBaum ATF 5000

Набір спеціальних адаптерів, які дають змогу обслуговувати автомобілі різних марок (Європа, США, Азія).



Установки обслуговування системи охолодження



[GB CLT3000](#)

CLT3000 – спеціальна установка для заміни охолоджувальної рідини

Повна заміна охолоджувальної рідини
Продування великого та малого кола охолодження
Промивання системи охолодження
Виконує операції без підіймача
Набір адаптерів дозволяє обслуговувати більшість марок автомобілів.
Можливість використання автохімії
Більше повне очищення системи шляхом подачі імпульсів повітря під тиском (окремо та разом з промивною рідиною)
Перевірка системи охолодження двигуна на герметичність
Перевірка працездатності клапана надлишкового тиску на кришці радіатора або розширювального бачка
Попереднє відкачування старого антифризу з верхньої частини радіатора для запобігання розливу рідини при підключенні адаптерів



Обслуговування систем живлення ДВС (паливо, повітря)



[GB INJ1000](#)

INJ1000 — пневматичний аерозольний генератор.

За рахунок спеціальних насадок установка дозволяє проводити очищення без демонтажу сажових фільтрів
Можна очищати: камери згоряння ДВС, дросельні заслінки, елементи впускного тракту
Широкий діапазон регулювань розрахований на використання різних хімічних складів, точна кількість яких регулюється голчастим краном
При цьому установка дозволяє:
відмовитися від розбирання агрегатів і вузлів для їх очищення, підвищити надійність роботи пристрою
спростити роботу за рахунок точного регулювання в аерозольній суміші кількості рідини





[GB INJ3000](#)

Станція INJ3000 дозволяє проводити роботи по обслуговуванню систем живлення двигунів (дизель, бензин) без демонтажу вузлів

Живлення Контур «Дизельний впорскування» - 12 В
Живлення Контур «Бензиновий впорскування» - 2,2 бар
Живлення Контур «Впускний тракт» - 0,5-4 бар
Ємність для чистячих рідин «Дизельний впорскування» - 3 л
Ємність для чистячих рідин «Бензиновий впорскування» - 0,5 л
Ємність для чистячих рідин «Впускний тракт» - 0,5 л
Довжина шлангів «Дизельний впорскування» - 2 x 2,5 м
Довжина шлангів «Бензиновий впорскування» - 2,5 м
Довжина шлангів «Впускний тракт» - 2,5 м
Розміри 52 x 45 x 105 см
Вага 35 кг



Станки для проточування гальмівних дисків



[LA AM 8700](#)

Стенд АМ-8700 для проточування гальмівних дисків

Максимальна товщина диска, що проточується: 6-40 мм
Точність механізму підведення різців: 0.005-0.01 мм
Макс. діаметр гальмівного диска: 400 мм
Діапазон робочих висот: 1 -1,25 м
Швидкість обертання: 98 об/хв
Точність обертання: до 0.002-0.005 мм
Биття диска: до 0.00-0.005 мм
Шорсткість поверхні диска Ra: 1.5-2.0 μm
Живлення: 220V/50 Hz
Вага: 50 кг



[LA AM 983](#)

Стенд АМ-983 для проточки гальмівних дисків

Максимальна товщина диска, що проточується: - 6-40 мм
Точність механізму підведення різців: 0.005-0.01 мм
Макс. діаметр гальмівного диска: 500 мм
Діапазон робочих висот: 1 -1,25 м
Швидкість обертання: 98 об/хв
Діапазон робочих температур: -25 до 50°C
Точність обертання: ≤0.002-0.005 мм
Биття диска: ≤0.00-0.005 мм
Шорсткість поверхні диска Ra: 1.5-2.0 μm
Вага: 50 кг



[TRC BMR](#)

Комплект різців (10 шт)



Пристрої прокачки гальмівної рідини



[MM 007935016730](#)

Пристрій прокачування гальм та заміни гальмівної рідини в зчепленні пневматична

ємність для рідини 5 л
2 повітряні камери 5 л
тиск - 11 бар
комплект адаптерів





[MM 007935016740](#)

Набір адапторів для пристрою пкачування гальмівної рідини (12 шт)



[ATE 740295](#)

Пристрій прокачування гальм та заміни гальмівної рідини в зчепленні

ємність для рідини 5 л
електропневматичний
тиск - 2 бар
комплект адаптерів



[TP JEDF01B0E](#)

Пристрій для відкачування гальмівної рідини пневматичний TORTUL

Характеристики:
Тип приводу: Пневматичний
Довжина шлангу: 1 м
Витрата повітря: 60 л/хв
Робочий тиск: 2.8 - 12 Бар
Місткість бака: 2 л



[TP JJBZ0115](#)

Пристрій для відкачування технічних рідин 15 л (ручний)

Тип приводу: Механічний
Довжина шлангу: 1 м
Місткість бака: 15 л



[TP JECF0180](#)

Бачок для заміни гальмівної рідини 800 мл

Тип приводу: Механічний
Довжина шлангу: 1 м
Місткість бака: 0.8 л



Зарядні та пускозарядні пристрої



[BO 018999901M](#)

Зарядний пристрій для акумулятора Bosch C1

Вид імпульсне
Тип акумулятора який заряджається AGM , GEL , кислотний
Ємність акумулятора 120 Агод
Струм заряду 3.5 А
Напруга акумулятора, який заряджається 12 В
Індикація заряду світлодіодна
Розмір 270 x 200 x 80 мм
Вага 1.3 кг
Функції та оснащення інтелектуальна зарядка
Довжина силового дроту 190 см
Споживана потужність 50 Вт
Температура експлуатації 0/+40 °C





BO 018999903M

Зарядний пристрій для акумуляторів Bosch C3

Вихідна напруга 6, 12 В
Сила струму заряду 3,8 А
Потужність 60 Вт
Ємність акумулятора, що заряджається 120 Ач
Індикація заряду світлодіодна
Комплектація зарядного пристрою
Розміри 185x55x81 мм
Вага 1,3 кг



BO 018999907M

Зарядний пристрій для акумуляторів Bosch C7

Вид імпульсне
Тип акумулятора кислотний, AGM
Ємність акумулятора 230 Агод
Струм заряду 7 А
Напруга акумулятора, який заряджається 12 В, 24 В
Індикація заряду світлодіодна
Розмір 197 x 108 x 65 мм
Вага 1.7 кг
Функції та оснащення інтелектуальна зарядка
Довжина силової провідки 190 см
Споживана потужність 135 Вт
Температура експлуатації 0/+40 °C



0 687 000 169

Універсальний пристрій BAT 690 призначений для заряджання акумуляторних батарей усіх типів, у т.ч. свинцево-кислотних, акумуляторів, що не потребують обслуговування, стандартних, гелевих, EFB, AGM та літій-залізо-фосфатних (LFP) акумуляторів.

Максимальний зарядний струм 12/24В (90/45А)
Довжина зарядного кабелю 2 x 3 м
Переріз зарядного кабелю 16 мм²
Вхідна потужність Макс. 1600 В
Вага (без зарядного та силового кабелю) 6,6 кг
Режим резервування 12.0 В / 24.0 В макс. 30 А
Робочий діапазон температур -5°C – +45°C
Напруга живлення 230 В, 50/60 Гц
Клас захисту (DIN 40050) IP 20 D
Клас безпеки (DIN 40530) SK I
Розміри (Ш x В x Д) 220 x 115,5 x 473 мм



GS GYS 26322

Пусковий пристрій GYSPACK AIR 400

Напруга мережі 230 В
Напруга акумулятора 12 В
Місткість акумулятора 38 Ач
Струм на виході 400 А
Максимальний струм запуску 1000 А
Розміри 200x320x350 мм
Вага 8,9 кг



XT TOOLS SB014

Пусковий пристрій

Напруга мережі 230 В
Напруга акумулятора 12-24 В
Ємність акумулятора 44 (12В), 22 (24В) Ач
Максимальний струм запуску 1600 А
Розміри 205x335x360 мм
Вага 16.5 кг



XT TOOLS SB0251224F

Пусковий пристрій XT

Напруга мережі 230 В
Напруга акумулятора 12-24 В
Місткість акумулятора 100 (12В), 50 (24В) Ач
Струм на виході 1600 (12В), 800 (24В) А
Розміри 305x360x630 мм
Вага 38 кг





[S GV STCB20](#)



[GI 35112](#)



[GI 35114](#)



[GS GYS 026490](#)



[GS GYS 026520](#)



[TEL DRIVE 9000](#)

Starline STCB20 зарядний пристрій

Напруга мережі 230 В
Потужність 220 Вт
Напруга акумулятора 12 В
Струм ефективного заряду 16 А
Струм конвенційного заряду 16 А
Місткість акумулятора 10/250 А/год 15ч
Положення регулювання 3
Розміри 300x95x55 мм
Вага 1,4 кг

Пуско-зарядний пристрій G.I.KRAFT

Напруга мережі 230 В
Поглинена потужність заряду/запуску 1,6 кВт
Напруга заряду/запуску 12-24 В
Струм ефективного заряду 75 А
Струм конвенційного заряду 50 А
Піковий струм пуску 500 А
Струм конвенційного заряду 300 А
Вага 45 кг

Пуско-зарядний пристрій G.I.KRAFT

Напруга мережі 230 В
Поглинена потужність заряду/запуску 2,5 кВт
Напруга заряду/запуску 12-24 В
Струм ефективного заряду 72 А
Струм конвенційного заряду 60 А
Піковий струм пуску 1800 А
Струм конвенційного заряду 300 А
Об'єм резервуару 20/1000 А/год 15ч
Вага 60 кг

Пуско-зарядний пристрій GYS Startium 680 E

Напруга мережі 230 В
Поглинена потужність заряду/запуску 1,6 кВт
Напруга заряду/запуску 12-24 В
Струм ефективного заряду 75 А
Струм конвенційного заряду 20 А
Піковий струм пуску 550 А
Струм конвенційного заряду 675 А
Об'єм резервуару 20/1000 А/год 15 ч

Пуско-зарядний пристрій GYS Startium 60-24

Напруга мережі 230 В
Поглинена потужність заряду/запуску 1,5 кВт
Напруга заряду/запуску 6-12-24 В
Струм ефективного заряду 60 А
Струм конвенційного заряду 20 А
Піковий струм пуску 280 – 300 А
Струм конвенційного заряду 675 А
Об'єм резервуару 20/1000 А/год 15 ч

Зарядно-пусковий пристрій Telwin

Напруга мережі 100 – 240 V
Вихідний струм 10 А
Місткість 9000 mAh
Вихідна напруга постійного струму 19 V
Пускова напруга 12 V
Вихідний струм 3,5 А
Струм пуску 350 А
Максимальний струм запуску 1200 А
Розміри 17,5x 7,5x 3 cm
Вага 0,908 кг
Вихідна напруга (USB) 5 V
Вихідний струм (USB) 1 А
Вихідний струм (USB) 2,1 А





TEL DRIVE 13000

Зарядно-пусковий пристрій Telwin

Вихідна напруга 12 V
 Напруга мережі 100 – 240 V
 Вихідний струм 10 A
 Місткість 12000 mAh
 Вихідна напруга постійного струму 19 V
 Пускова напруга 12 V
 Вихідний струм 3,5 A
 Струм пуску 450 A
 Максимальний струм запуску 1500 A
 Вага 0,95 кг
 Розміри 17,5 x 7,5 x 3 cm
 Вихідна напруга (USB) 5 V
 Вихідний струм (USB) 1 A
 Вихідний струм (USB) 2,1 A



TEL DYNAMIC 420

Dynamic 420 Start - Пуско-зарядний пристрій 230В, 12-24В

Напруга мережі 230 В
 Поглинена потужність заряду/запуску 1,6/10 кВт
 Напруга заряду/запуску 12-24 В
 Струм ефективного заряду 75 А
 Струм конвенційного заряду 50 А
 Піковий струм запуску 400 А
 Струм конвенційного заряду 300 А
 Об'єм резервуару 20/1000 А/год 15ч
 Положення регулювання 4
 Розміри 305L360W630H мм
 Вага 16,9 кг



TEL DYNAMIC 620

Dynamic 630 Start - Пуско-зарядний пристрій 230В, 12-24В

Напруга мережі 230 В
 Поглинена потужність заряду/запуску 2/10 кВт
 Напруга заряду/запуску 12-24 В
 Струм ефективного заряду 90 А
 Струм конвенційного заряду 70 А
 Піковий струм запуску 570 А
 Струм конвенційного заряду 500 А
 Об'єм резервуару 10/1050 А/год 15ч
 Положення регулювання 4
 Розміри 36,5 x 46 x 75,5 cm мм
 Вага 23,4 кг



Тестери акумуляторних батарей



MM 007950006910

Тестер АКБ

Для контролю ефективності зарядки та значення падіння напруги, призначений для перевірки:
 стану акумулятора
 генератора змінного струму та стартера
 падіння напруги при навантаженні на стартер та роботі дод. пристроїв під час їзди (підігрів вікон тощо)
 Тестування акумулятора автомобіля:
 напруга та пусковий струм
 графічне представлення стану АКБ та рівень його зарядки у відсотках
 рекомендації щодо АКБ (зарядка, заміна, екстрена заміна)
 типи АКБ: гелеві, AGM (автомат), VRLA (частково автоматичні), SLI (стандартні)
 стандарти пускового струму: SAE, EN, IEC, DIN та JIS





[LA BST 580D](#)

Тестер АКБ Launch

ЕСМ Діагональ екрану: 2.8 "
Довжина кабелю: 800 мм.
Принтер: Ні
Повна напруга АКБ: 12 В
Догляд температури: 0 - 40 °C
Тип підключення: Кабель
Моя інтерфейсу: Посійська
Екран: LED



[LA BST 560](#)

Тестер акумуляторних батарей LAUNCH

Розміри: 185x129x74 мм
Вага: 0.25 кг
Довжина кабелю: 800 мм
Принтер: Ні
Підсвічування: Так
Роз'єми: USB
Робоча температура: -20 - 55 °C
Тип підключення: Кабель
Комплектація: USB кабель 1 шт
Сумка для зберігання 1 шт



[LA IBA-300](#)

Тестер-аналізатор АКБ (цифровий) TRISCO

Розміри: 185x129x74 мм
Вага: 0.28 кг
Довжина кабелю: 600 мм
Принтер: Ні
Підсвічування: Так
Роз'єми: USB
Робоча температура: -20 - 55 °C
Тип підключення: Кабель
Комплектація: USB кабель 1 шт



[GV B00687000115](#)

ВАТ 115 – тестер акумуляторів, систем пуску і заряджання

Номинальна напруга АКБ 6 В / 12 В
Застосування легкові автомобілі, комерційний транспорт, мотоцикли
Типи акумуляторів Свинцево-кислотні, EFB, Гелеві, AGM
Стандарти тестування EN, EN2, DIN, SAE, IEC, JIS, MCA
Діапазон вимірювання струму холодного пуску (CCA) 40 – 2000 А
Принтер Вбудований термопринтер
Перевірка систем Пуску/Заряджання 12 В / 24 В
К-ть мов меню 25
Розміри (Д x Ш x В) 250 x 130 x 60 мм
Вага 1100 г
Робоча температура 0 °C – 40 °C



Індукційні нагрівачі



[GV STI001](#)

MINI-DUCTOR - мобільний індукційний нагрівач

призначений для:
нагрівання металу, розігріву корозованих та прикипілих деталей
виправлення дрібних, пологих вм'ятин без фарбування
випалювання сайленблоків
термоусадки деталей та випресування підшипників
зняття невеликого клеяного скла
зняття клеяних спойлерів, молдингів, вінілової графіки
розігріву поверхні капотів під покриття вінілом
видалення іржі з металів та кузова а/м
Забезпечує доступ до важкодоступних та «сліпих» ділянок.





[GS GYS 053380](#)

GYSDUCTION AUTO - потужний індукційний нагрівач

Ідеально підходить для кузовних та механічних робіт:
відклеювання всіх типів наклейок, логотипів, бічних молдингів
зняття вклеєного скла без пошкодження молдингу (заднє скло, панелі, панорамний дах)
зняття антигравійного захисту та герметичні прокладки
відкручування іржавих болтів та механічних деталей (гайки, болти, свічки тощо)
видалення дрібних вм'ятин
Потужність: 2400 Вт



[GI ROUND-COIL](#)

Індукційна пластина кругла (діам. 75мм) для IND-1000W



[GI FLEX-COIL](#)

Індукційний кабель (гнучкий, довжина 1000мм) для IND-1000W



[GI KGL3500C](#)

Індукційна котушка (спіраль, діам. 3/4 ") для IND-1000W 34-COIL



[GI U-COIL](#)

Індукційний дріт (довжина 600мм) для IND-1000W

Стенди для стартерів та генераторів



[SP JUNIOR](#)

Електричні стенди для перевірки генераторів та стартерів 12/24 вольт Banchetto JUNIOR (SPIN)

Малий випробувальний стенд, що дозволяє проводити прискорені випробування генераторів та стартерів 12/24 В
Швидкий контроль дії генераторів і стартерів 12 В і 24 В
Тест генераторів 12/24 В: з реостатом та індикатором навантаження
Тест стартерів: без навантаження
Постійне регулювання обертів двигуна (версія з Інвертером)
Набір для стимулювання електронних генераторів (Ford Fiesta та Focus, Peugeot, тощо) (у версії з Інвертером)
2Нр з ремнем "V" та "Poli V"
Реостат навантаження 200 Ватт (12Вольт)
Вольтметр 0-40 В
Амперметр з центральним "о" 50-0-50А
Амперметр для перевірки стартерів 0-1000 А
Щит для ремня з мікровимикачем, індикатором та кнопкою резетації
Живлення: 380 В
Живлення від акумулятора (акумулятор не включено в комплект поставки) 12 і 24 В





SP PLUS PRO

Електричний стенд для перевірки генераторів та стартерів 12/24 вольт Banchetto PLUS INVERTER

Функціональні особливості
Джерело живлення 380 В, три фази;
Електродвигун, 3 Н.Р. (2 частоти обертання)
Тестування генераторів 12/24 В, потужність до 1400 Вт (легкові автомобілі та мікроавтобуси до 3,5 т, сільськогосподарська техніка)
Триступінчастий реостат, 490 Вт (14 В)
Тестування генераторів з електронним керуванням
Тестування електронних регуляторів напруги, 12/24 В
Тестування плати діодів
Тестування електроапаратури, 12/24 В
Аналогові вимірювальні прилади (вольтметр, амперметр стартерного струму, амперметр струму генератора)
Цифрові вимірювальні прилади (тестування регулятора)



SP PROFI

Електричний стенд для перевірки генераторів та стартерів 12/24В BANCHETTO "PROFI" Inverter (SPIN)

Джерело живлення 380 В
Електродвигун, 5 Н.Р.
Безступінчасте регулювання частоти обертання (інвертор)
Тестування генераторів 12/24 В, потужність до 2000 Вт (легкові автомобілі та мікроавтобуси до 7,5 т, сільськогосподарська техніка)
Триступінчастий реостат, 600 Вт (14 В)
Тестування генераторів з електронним керуванням
Тестування електронних регуляторів напруги, 12/24 В
Тестування ізоляції при напрузі 220 В (статори, ротори, індукційні поля)
Тестування електроапаратури, 12/24 В
Тестування стартерів (з механічним гальмом і без нього, до 7 Н.Р.)
Цифрові вимірювальні прилади (тестування регулятора)



Компресора FIAC (Італія)



FIA 9995260000

Компресор поршневий FIAC COSMOS 2420

1-ступінчастий з прямим приводом
ресивер - 24 л
продуктивність - 170 л/хв
двигун - 1,5 кВт
тиск - 8 бар
розміри 610x310x580 мм

FIA 9995270000

Компресор поршневий FIAC COSMOS 5020

1-ступінчастий з прямим приводом
ресивер - 50 л
продуктивність - 170 л/хв
двигун - 1,5 кВт
тиск - 8 бар
розміри 775x310x610 мм





[FIA AB100/360](#)

Компрессор поршневий АК100-360Т-380

2-х ступінчастий
ремінний привід
ресивер - 100 л
продуктивність - 360 л/хв
двигун - 2,2 кВт
тиск - 10 бар
розміри 1100x400x830 мм



[FIA AB200/510](#)

Компрессор поршневий АК200-510

2-х ступінчастий
ремінний привід
ресивер - 200 л
продуктивність - 510 л/хв
двигун - 3,0 кВт
тиск - 10 бар
розміри 1460x640x1140 мм



[FIA AB300/14/858](#)

Компрессор поршневий АВ300-858-14

2-х ступінчастий
ремінний привід
ресивер - 300 л
продуктивність - 830 л/хв
двигун - 5,5 кВт
тиск - 15 бар
розміри 1460x640x1140 мм



[FIA AB300/800](#)

Компрессор поршневий АВ300-800

2-х ступінчастий
ремінний привід
ресивер - 300 л
продуктивність - 800 л/хв
двигун - 3,0 кВт
тиск - 10 бар
розміри 1460x640x1140 мм



[FIA AB500912](#)

Компрессор поршневий АВ500-988

2-х ступінчастий
ремінний привід
ресивер - 500 л
продуктивність - 1070 л/хв
двигун - 7,5 кВт
тиск - 11 бар
розміри 2080x700x1450 мм



[AUT MX SILVER](#)

Компрессор гвинтовий 500л 380В SILVER 20-500

Потужність двигуна: 15 кВт
Розміри: 2038x600x1357 мм
Вага: 305 кг
Напруга живлення: 380 В
Кількість поршнів/східців: 2/2
Об'єм ресивера: 500 л
Осушувач: Ні
Регулювання тиску: Так
Робочий тиск: 13 Бар
Робоча температура: 5 - 45 °C
Система автоматичного захисту: Так
Система охолодження циліндрів: Повітряна
Швидкість обертання: 2950 об/хв
Рівень шуму: 66 дБ



Компресора Китай



[SH K-100-380](#)

Компресор поршневий М100 - 380

Привід ремінний
 Продуктивність 353 л/хв
 Номінальний тиск 8 бар
 Кількість циліндрів 2
 Потужність двигуна 2.2 кВт
 Напруга мережі 380 В
 Об'єм ресивера 100 л
 Вага 68 кг
 Розміри 1025x435x835 мм



[SH K-100M-220](#)

Компресор поршневий М100 - 220

Привід ремінний
 Продуктивність 353 л/хв
 Номінальний тиск 8 бар
 Кількість циліндрів 2
 Потужність двигуна 2.2 кВт
 Напруга мережі 220 В
 Об'єм ресивера 100 л
 Вага 68 кг
 Розміри 1025x435x835 мм



[LA K-150-68](#)

Компресор поршневий М100 - 220

Привід ремінний
 Продуктивність 904 л/хв
 Номінальний тиск 8 бар
 Кількість циліндрів 3
 Потужність двигуна 5,5 кВт
 Напруга мережі 380 В
 Об'єм ресивера 150 л
 Вага 85 кг
 Розміри 1125x535x835 мм



Акcesуари для стисненого повітря



[LA MC-5 AIR](#)

Компресорне мастило 5 л Premium 100 Compressor Oil MC5-AIR

Забезпечує приріст продуктивності повітряного компресора до 15%
 Робочий ресурс компресора збільшується в 2-3 рази
 Знижується поточний знос деталей компресора і продовжує їх термін служби
 Забезпечує зниження споживаної потужності приводів компресора до 11%
 Зменшується вібрація і рівень шуму
 Оптимізується витрата мастила для змащення поршневий групи пневматичних компресорів
 Стабілізується робоча температура і забезпечується захист деталей компресора від впливу агресивних середовищ



[FIA 1380673080](#)

Компресорна головка АВ380 380 л/хв

Потужність двигуна: 2.2 кВт
 Розміри: 350x300x400 мм
 Кількість поршнів/східців: 2/1
 Розташування циліндрів: Вертикальне
 Регулювання тиску: Так
 Робочий тиск: 10 Бар
 Робоча температура: 0 - 35 °C
 Система автоматичного захисту: Так
 Система охолодження циліндрів: Повітряна
 Швидкість обертання: 1500 об/хв





[FIA 3020401000](#)

Компресорна головка AB580 580 л/хв

Потужність двигуна: 2.2 кВт
Розміри: 350x300x400 мм
Кількість поршнів/східців: 2/1
Розташування циліндрів: Вертикальне
Регулювання тиску: Так
Робочий тиск: 10 Бар
Робоча температура: 0 - 35 °C
Система автоматичного захисту: Так
Система охолодження циліндрів: Повітряна
Швидкість обертання: 1500 об/хв



[FIA 3021080000](#)

Компресорна головка AB998 998 л/хв

Потужність двигуна: 5.5 кВт
Розміри: 430x350x510 мм
Вага: 37 кг
Кількість поршнів/східців: 2/1
Розташування циліндрів: Вертикальне
Регулювання тиску: Так
Робочий тиск: 10 Бар
Робоча температура: 0 - 35 °C
Система автоматичного захисту: Так
Система охолодження циліндрів: Повітряна
Швидкість обертання: 830 об/хв



[ARC AF2](#)

Міні-фільтр для пневмоінструменту 1/4"



[ARC AF804](#)

Фільтр очищення повітря (PROFI) 1/2" Italy



[ARC AFR804](#)

Фільтр очищення повітря (PROFI) 1/2" SFR400 Italy



[ARC AFRL804](#)

Блок підготовки повітря (PROFI) 1/2" SFC400 Italy



[ARC BFR4000](#)

Фільтр очищення повітря з редуктором 1/2"





[LA AC6001](#)

Блок підготовки повітря професійний
Приєднувальний профіль: 1/2"
Максимальна пропускна спроможність: 2300 л/хв



[LA AC6002](#)

Блок очищення повітря професійний
Приєднувальний профіль: 1/2"
Максимальна пропускна спроможність: 2300 л/хв



[LA AC6003](#)

Блок очищення повітря професійний
Приєднувальний профіль: 1/2"
Максимальна пропускна спроможність: 2300 л/хв



[FOR 9U0201](#)

Шланг повітряний поліуретановий на катушці 5x8 мм,
15 м із швидко роз'ємними з'єднаннями



[FOR 9U0201A](#)

Шланг повітряний поліуретановий на катушці 6x10мм,
12м із швидко роз'ємними з'єднаннями



[GV STVN10](#)

Шланг повітряний поліуретановий на катушці 8x12мм,
10м із швидко роз'ємними з'єднаннями



[ARC AHC46A](#)

Шланг спіральний 5,5x8мм L = 5м АНС46-А



[ARC AHC46B](#)

Шланг спіральний 5,5x8мм L = 10м АНС46-В



	<u>ARC AHC46C</u>	Шланг спіральний 5,5x8мм L = 15м AHC46-C	
	<u>ARC AHC46D</u>	Шланг спіральний 5,5x8мм L = 20м AHC46-D	
	<u>ARC AHC48I</u>	Шланг спіральний 8x12мм L = 5м (PROFI) Italy AHC48-I	
	<u>ARC AHC48J</u>	Шланг спіральний 8x12мм L = 10м (PROFI) Italy AHC48-J	
	<u>ARC AHC48K</u>	Шланг спіральний 8x12мм L = 15м (PROFI) Italy AHC48-K	
	<u>ARC AHC48L</u>	Шланг спіральний 8x12мм L = 20м (PROFI) Italy AHC48-L	
	<u>ARC AHC10E</u>	Шланг гумовий армований 8x15мм L = 20м AHC-10-E	
	<u>ARC AHC10F</u>	Шланг гумовий армований 8x15мм L = 50м AHC-10-E	

	<u>ARC AHC10H</u> <u>ARC MP-AIR</u>	Шланг гумовий армований 10x17мм L=20м АНС-10-Н Мастило для пневматичного інструменту 1000 мол. MP-AIR Високоочищене мінеральне мастило на парафіновій основі, що містить емульгатори, барвники, протизносні та адгезійні присадки. Розроблено для захисту від зносу і корозії пневматичного інструменту	 
--	---	---	---

Обладнання для витяжки вихлопних газів

	<u>FIL ECOARG1-75/5</u> <u>FIL ECOARG1-100/5</u> <u>FIL ECOARG-2-75/5</u>	Витяжка настінна однопостова 1 шланг Ø 75 мм та довжиною 5 м фіксатор шланга вентилятор 0.35 HP (0,26 кВт) насадка металева Витяжка настінна однопостова 1 шланг Ø 100 мм та довжиною 5 м фіксатор шланга вентилятор 0.5 HP (0,37 кВт) насадка металева Витяжка настінна двопостова 2 шланги Ø 75 мм та довжиною 5 м фіксатори шлангів вентилятор 0.5 HP (0,37 кВт) 2 насадки металеві Барaban вентиляційний механічний Шланг Ø 75 мм та довжиною 10 м Витяжний вентилятор AVA 0,5 Нр (0,37 кВт) Фіксатор шлангу Барaban вентиляційний механічний Шланг Ø 100 мм та довжиною 7,5 м Витяжний вентилятор AVA 0,5 Нр (0,37 кВт) Фіксатор шлангу	    
	<u>NED 20815261</u> Насадка з високотемпературної гуми, кругла, для шланга Ø 75 мм		<u>NED 20866461</u> Насадка з високотемпературної гуми, овальна, для шлангу Ø 75 мм



[NED 20805861](#)

Насадка з високотемпературної гуми, кругла, з фіксатором для шланга Ø 75 мм



[NED 20805961](#)

Насадка з високотемпературної гуми, овальна, з фіксатором для шланга Ø 75 мм




[NED 20802561](#)

Насадка з нержавіючої сталі для шлангу Ø 75 мм



[NED 20805062](#)

Шланг витяжний з термопластичної гуми, зі сталеву спіраллю, Ø 75 мм

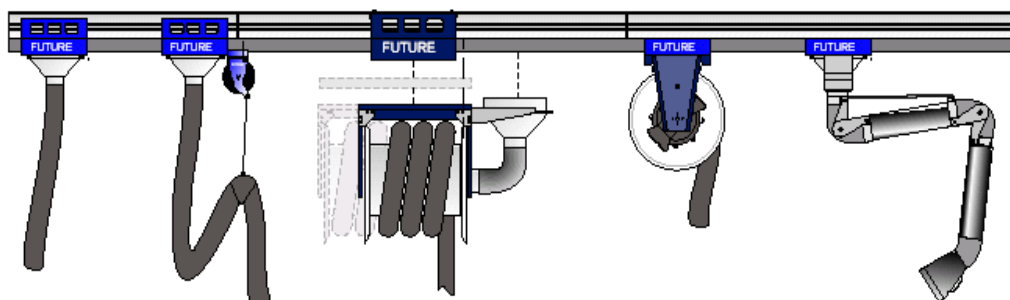

Багатопостові витяжні системи різної конфігурації, в т.ч. з кільцевим ходом кареток

Зварювальне та паяльне обладнання



[GI 13111](#)

Інверторний зварювальний напівавтомат

Призначений для зварювання низьковуглецевої, легованої, нержавіючої сталі в середовищі захисного газу та флюсовим дротом без газу (MIG/MAG)

Зварювальний струм макс., А 200

Зварювальний струм мін., А 35

Діаметр дроту: 0.8 - 1.0 мм

Напруга мережі живлення, В 220

Потужність 5,0 кВт

Розмір 850x380x770 мм



[GI 13112](#)

Інверторний зварювальний напівавтомат

Призначений для зварювання низьковуглецевої, легованої, нержавіючої сталі в середовищі захисного газу та флюсовим дротом без газу (MIG/MAG)

Зварювальний струм макс., А 200

Зварювальний струм мін., А 35

Діаметр дроту: 0.8 - 1.0 мм

Напруга мережі живлення, В 220

Потужність 6,6 кВт

Розмір 830x360x720 мм



[GI 13114](#)

Інверторний зварювальний напівавтомат

Призначений для зварювання низьковуглецевої, легованої, нержавіючої сталі в середовищі захисного газу та флюсовим дротом без газу (MIG/MAG)

Зварювальний струм макс., А 200

Зварювальний струм мін., А 35

Діаметр дроту: 0.8 - 1.0 мм

Напруга мережі живлення, В 220

Потужність 8,0 кВт

Розмір 830x360x720 мм





[GI 13115](#)



[GI 13117](#)



[GS GYS 022256](#)



[GI 12111](#)



[GI 12112](#)



[GI 12113X](#)

Інверторний зварювальний напівавтомат

Призначений для зварювання низьковуглецевої, легованої, нержавіючої сталі в середовищі захисного газу та флюсовим дротом без газу (MIG/MAG)

Зварювальний струм макс., А 250

Зварювальний струм мін., А 35

Діаметр дроту: 0.6 - 1.2, 0.8 - 1.2, 0.6 - 1.6 мм

Напруга мережі живлення, В 220

Потужність 10,5 кВт

Розмір 930x350x830 мм

Інверторний зварювальний напівавтомат TIG 200SII

Призначений для зварювання низьковуглецевої, легованої, нержавіючої сталі в середовищі захисного газу та флюсовим Робоча середа: аргон

Зварювальний струм макс., А 250

Зварювальний струм мін., А 35

Діаметр дроту: 0.8 - 1.0 мм

Напруга мережі живлення, В 220

Потужність 10,5 кВт

Розмір 830x360x720 мм

Digital Modular 400 - Апарат точкового зварювання

Напруга мережі 400 В

Струм виходу 6300 А

Макс. неодружена напруга 2,5 В

Макс. поглинена потужність 13 кВт

Поглинена потужність на 50% 2,3 кВт

Макс. товщина контактного зварювання з 2 сторін 2+2 мм

Співвідношення уривчастості 1,5%

Розмір 440x100x185 мм

Вага 10,3 кг

Спотер по алюмінію і сталі 220V

Робочий матеріал: Алюміній, Мідь, Нержавіюча сталь, Сталь

Напруга живлення, 220 В, 52 А

Потужність, що споживається, кВт 3

Режим зварювання безперервний/з таймером

Система регулювання часу авто 0-99мс

Сила вакуумного інструменту, кг 180

Довжина силового кабелю, 2300 + 1900 мм

Вага апарату, кг 80

Габаритні розміри, 920x600x1550 мм

Спотер по сталі 220V

Робочий матеріал: нержавіюча сталь, сталь

Напруга живлення, 220 В, 52 А

Потужність, що споживається, кВт 3

Режим зварювання безперервний/з таймером

Система регулювання часу авто 0-99мс

Сила вакуумного інструменту, кг 180

Сила струму 5800А

Довжина силового кабелю, 2300 + 1900 мм

Вага апарату, кг 80

Габаритні розміри, 920x600x1550 мм

Апарат для точкового рихтування споттер (G.I.KRAFT Germany) з ж / к дисплеєм і пневмокліщами для двостороннього зварювання

Трансформаторного типу

Автоматичний режим

Напруга живлення, 380В

Потужність, що споживається, кВт 30

Товщина одностороннього зварювання, мм 2,5

Вага апарату, кг 138

Габаритні розміри, 920x600x1550 мм

Сила вакуумного інструменту, кг 180

Довжина силового кабелю, мм 2300+1900



	GI 12116	Спотер інверторний 1200А Напруга живлення, 220 Потужність, що споживається, кВт 10 Товщина одностороннього зварювання, мм 1,2 Вага апарату, кг 35 Габаритні розміри, 460x480x1050 мм Режим зварювання безперервний/з таймером Робочий матеріал: Метал, Нержавіюча сталь, Сталь	
	GI 12124	Комплект для ремонту пластикових деталей Живлення 220 В Струм на вході 1,5 А Струм на виході 5-30 А Напруга на виході 2,6 В Маса 4,8 кг Габарити 250x180x135 мм	
	LA WS-303	Комплект для ремонту пластикових деталей (термотеплер) Три температурних режимах: високий, середній і низький; 300 скоб з нержавіючою сталі для ремонтних штифтів в комплекті Живлення 220 В Маса 3 кг Габарити 100x300x220 мм	
	TP JGAI0102	Термостеплер для відновлення і ремонту пластикових деталей Призначений для ремонту і зміцнення всіх пластмасових деталей автомобіля: бампери, приладові панелі, власники ламп, пластмасові кільця, радіатори та інші пластмасові деталі автомобіля Живлення 220 В Маса 3 кг Габарити 310x250x60 мм	

Маслозамінне обладнання

Установки для зливу відпрацьованої оливи

	FOR 9T3706	Маслоприймач ємність - 8 л	
	FOR 9T3707	Маслоприймач ємність - 16 л	
	FOR 9T3708	Ємність для зливу оливи та технічних рідин - 24 л	



[FOR 9T3709](#)

Ємність для зливу оливи та технічних рідин - 10 л



[GV HC2081](#)

Установка для зливу оливи

ресивер - 80 л
ємність зливної лійки - 20 л
тиск повітря на вході - 8-10 бар
тиск повітря при зливі олії - 0-0,85 бар
діапазон температури олії - 40-80°C
габарити ресивера - 550 x 420 x 890 мм
габарити зливної лійки - 470x470x230 мм
вага - 26 кг



[HPM HP2085](#)

Установка для зливу оливи з вакуумним відбором

ресивер - 80 л
ємність зливної лійки - 20 л
тиск повітря на вході - 8-10 бар
тиск повітря при зливі олії - 0-0,85 бар
діапазон температури олії - 40-80°C
габарити ресивера - 550 x 420 x 890 мм
габарити зливної лійки - 470x470x230 мм
вага - 32 кг



[GV HC2097](#)

**Комбінована установка для заміни олії
(злив/вакуумний відбір олії)**

ресивер - 80 л
к-т щупів для вакуумного відбору (5,6,7, 8 мм)
ємність зливної лійки - 15 л
передкамера - 10 л
тиск повітря на вході - 8-10 бар
швидкість всмоктування - 1,5-2,0 л/м
тиск повітря при зливі олії - 1,0-2,0 бар
діапазон температури олії - 40-80°C
габарити ресивера - 500 x 420 x 890 мм
габарити зливної лійки - 470 x 470 x 230 мм
габарити передкамери - 270 x 270 x 470 мм
вага нетто/брутто - 29/32 кг



[GV HC3285A](#)

**Комбінована установка для заміни олії
(злив/вакуумний відбір олії)**

ресивер - 80 л
к-т щупів для вакуумного відбору (5,6,7, 8 мм)
ємність зливного піддону - 15 л
тиск повітря на вході - 8-10 бар
швидкість всмоктування - 1,5-2,0 л/м
тиск повітря при зливі олії - 1,0-2,0 бар
діапазон температури олії - 40-80°C
габарити ресивера - 500 x 420 x 890 мм
габарити зливної лійки - 470 x 450 x 230 мм
вага нетто/брутто - 29/32 кг





[GI B24V](#)

Установка для вакуумного відбору оливи
ресивер - 24 л
к-т щупів для вакуумного відбору (5,6,7, 8 мм)
тиск повітря на вході - 8-10 бар
швидкість всмоктування - 1,5-2,0 л/м
тиск повітря при зливі олиї - 1,0-2,0 бар
діапазон температури олиї - 40-80°C
вага нетто/брутто - 29/32 кг



[GI B8010KV](#)

Установка для вакуумного відбору оливи
ресивер - 80 л
к-т щупів для вакуумного відбору 5 шт
передкамера - 10 л
тиск повітря на вході - 8-10 бар
швидкість всмоктування - 1,5-2,0 л/м
тиск повітря при зливі олиї - 1,0-2,0 бар
діапазон температури олиї - 40-80°C
вага нетто/брутто - 29/32 кг



[GI B8010KVS](#)

Комбінована установка для заміни олиї (злив/вакуумний відбір)
ресивер - 80 л
к-т щупів для вакуумного відбору 5 шт
передкамера - 10 л
ємність зливного піддону - 15 л
тиск повітря на вході - 8-10 бар
швидкість всмоктування - 1,5-2,0 л/м
тиск повітря при зливі олиї - 1,0-2,0 бар
діапазон температури олиї - 40-80°C
вага нетто/брутто - 29/32 кг



[GI B80VS](#)

Комбінована установка для заміни олиї (злив/вакуумний відбір)
ресивер - 80 л
к-т щупів для вакуумного відбору 5 шт
передкамера - 10 л
ємність зливного піддону - 15 л
тиск повітря на вході - 8-10 бар
швидкість всмоктування - 1,5-2,0 л/м
тиск повітря при зливі олиї - 1,0-2,0 бар
діапазон температури олиї - 40-80°C
вага нетто/брутто - 29/32 кг



[GI HDP-75](#)

Установка для зливу мастила пластикова 75л



[GI XB80KSH](#)

Комплект щупів 5 шт



S GV HC2097

Предкамера для маслозаміни



Роздача оливи



[MM 007935017125](#)

Ручна ємність для роздачі олії 16 кг



[GV 71031740](#)

Мобільна пневматична установка під ємність 200 л:
візок
пневмопомпа 3:1
шланг 4 м
пістолет з електронним витратоміром
продуктивність – 16 л/хв
тиск – 4 – 8 бар



[GV STJW214](#)

Насос роторного типу для бочки ємністю 60/200 л
призначений для нагнітання мастила;
сталев трубка 1.5 м
вигнутий сталевий слив
кріплення на бочку з можливістю регулювання висоти
потужність 10 л/хв



[GI K-499](#)

Насос роторного типу для бочки ємністю 60/200 л
призначений для нагнітання мастила;
сталев трубка 1.5 м
вигнутий сталевий слив;
кріплення на бочку з можливістю регулювання висоти
потужність 10.5 л/хв



[GI K-490C](#)

Насос плунжерного типу для бочки ємністю 60/200 л
призначений для нагнітання мастила;
сталев трубка 1.5 м;
вигнутий сталевий слив;
кріплення на бочку з можливістю регулювання висоти
потужність 24 л/хв



[GS JUG](#)

Масло стійка мірна ємність 5 л



[AS MSR/P/F-5](#)

Лійка-дозатор оливи зі шкалою 5 л




	<u>MM 007935017080</u>	Електронний пістолет для роздачі оливи	 
	<u>MM 007935017120</u>	Візок для бочок 180 л	

Роздача консистентних мастил

 	<u>GV 71031940</u>	Мобільна пневматична установка під ємність 200 л: візок пневмопомпа 50:1 шланг 4 м пістолет з електронним витратоміром продуктивність – 12 л/хв тиск – 4 – 8 бар	 
	<u>GI A-503</u>	Шприц для закачування консистентного мастила 1 кг	
	<u>GI K-501</u>	Шприц-нагнітач змазки 500 гр	
	<u>MM 007935017125</u>	Нагнітач консистентного мастила 16 кг	

	<u>GI 005125</u>	Установка для солідолу Максимальний тиск - 250 бар Продуктивність за хід - 8 гр З'єднання - М 1/4" BSP Розміри мм - 340x340x630 Вага - 5,5 кг Комплект для бочок 18/20 кг	
	<u>GI 005100</u>	Ножна установка роздачі мастила Розміри: 510*580*880 Вага: 8 кг	
	<u>GI 004920C</u>	Установка для роздачі консистентних мастил під тару 20 кг Мастильний комплект для бочок 18/30 кг складається з: Пневматичний насос Шланг гумовий 1/4" R2T довжина 3 м Двоколісний візок Притискний диск Пістолет з трубкою та головою з 4-ма затискачами Редуктор тиску з манометром Потрійне шарнірне з'єднання Розміри: 510*690*690 Вага: 13 кг	

Рихтувальне обладнання та інструмент

	<u>LA WT-400</u>	Платформний стапель WT-400 Вантажопідйомність: 3500 кг Вага: 2300 кг Висота платформи: 540 мм Довжина платформи: 5600 мм Максимальний тиск гідравлічної системи: 70 мПа Максимальне зусилля гідравлічної системи: 10 т Робочий тиск: 5 - 8 Бар Робочий діапазон вежі: 360 ° Ширина платформи: 2200 мм	
	<u>LA VE-700</u>	Рихтувальний стапель пересувний VE-700 Вантажопідйомність: 3500 кг Вага: 500 кг Пакувальні розміри: 2060x900x360 мм Висота платформи: 220 мм Довжина платформи: 3600 мм Максимальний тиск гідравлічної системи: 70 мПа Максимальне зусилля гідравлічної системи: 10 т Робочий тиск: 5 - 8 Бар Робочий діапазон вежі: 180° Ширина платформи: 2000 мм	



LA VE-800



LA PTP-GAUGE



GI 12205



GI 12207



GI 12208



GI 12209

Рихтувальний стапель пересувний VE-800B

Вантажопідйомність: 3500 кг
Вага: 800 кг
Висота платформи: 220 мм
Довжина платформи: 4200 мм
Максимальний тиск гідравлічної системи: 70 мПа
Максимальне зусилля гідравлічної системи: 10 т
Робочий тиск: 5 - 8 Бар
Робочий діапазон вежі: 360 °
Ширина платформи: 2000 мм



Набір для вимірювання геометрії кузова автомобіля PTP-Gauge

Вага: 2.5 кг
Довжина лінійки: 200 - 2250 мм
Похибка: 1 мм
Характеристики вимірів вісь X: 200 - 2250 мм
Характеристики вимірів вісь Y: 20-150, 20-340 мм
Характеристики вимірів вісь Z: 20-150, 20-340 мм



Рихтувальне пристосування 850 мм

Рихтувальне пристосування на чотири упору інструмент незамінний для кузовного ділянки будь-якої СТО. Найбільший розмір захоплення 850 мм дозволяє працювати з різними елементами кузова від найпростіших до таких як капот або багажник. Мала власна вага пристосування для рихтування та присутність механічного приводу дає можливість використовувати в малих СТО Кріплення рихтувального пристосування здійснюється за допомогою вакуумних гумових присосок, розміщених з двох сторін, а за допомогою різьбових важелів, деталь виправляється в потрібному напрямку



Рихтувальне пристосування

Рихтувальне пристосування на 1 упор незамінне для кузовної ділянки будь-якої СТО. Великий розмір захоплення дозволяє працювати з різними елементами кузова від найпростіших до таких як капот або багажник. Мала власна вага пристосування для рихтування та присутність механічного приводу дає можливість використовувати в малих СТО



Рихтувальне пристосування пуллер

Рихтувальне пристосування пуллер - інструмент незамінний для кузовної ділянки для будь-якої СТО. Невеликий розмір захоплення дозволяє працювати на невеликих прямих елементах кузова. Мала власна вага пристосування для рихтування та присутність механічного приводу дає можливість використовувати в малих СТО Кріплення пуллер здійснюється за допомогою лап, а завдяки нарізному важелю, деталь легко виправляється в потрібному напрямку. У базовому комплекті йде насадка



Рихтувальне пристосування 2 упора

Дане пристосування на 2 упора стане Вам незамінним помічником; Максимальне захоплення до 750 мм дозволить провести роботи по відновленню як простих деталей, так і капота, багажника і т.д. Невелика вага пристрою дозволить з легкістю працювати з ним як на СТО, так і в гаражі Фіксація відбувається на опори Редагування деталі відбувається за допомогою різьбових важелів Так само в роботі можна використовувати гребінку, яка поставляється в комплекті





GI 12203

Зворотній молоток до споттера (з гаком)

Зворотній молоток - для рихтування та випрямлення неглибоких вм'ятин на арках, стійках і порогах кузова автомобіля, де немає доступу з внутрішньої його частини



GI 12201

Комплект пристосувань для безсварочного рихтування

Метод видалення вм'ятин без фарбування дешевший так як не вимагає операцій з розбирання та збирання деталей, забарвленням і рихтування (економія ґрунту, лаку, фарби). В даний комплект пристосувань для безсварювального рихтування входять пістолет для клею з клейовими стержнями і набором різноманітних шайб. Також фен який оснащений на ручці регулятором потоку повітря. Для фена можна вибрати два режими сили подачі повітря



[TP JGAI1202](#)

Зворотній молоток для кузовних робіт з комплектом насадок

Розміри: 600x210x100 мм
Кількість одиниць: 12 шт



[TG T71001B1](#)

Насос гідравлічний 10 т

Тип приводу: Гідравлічний
Розміри: 685x185x80 мм
Вага: 7.2 кг



[TG TRK0210B](#)

Гідравлічний циліндр 10 т

Вага: 5 кг
Хід штока: 135 мм



[GI 1TPE0406M](#)

Набір гідророзтяжок із гідроциліндром 4 т

Місце 1 (ДхШхВ): 470*240*180 мм
Вага, кг: 17



[GI 1TPE0406A](#)

Набір гідророзтяжок із гідроциліндром 10 т

Складається з: ручний насос, гідравлічний шланг, циліндричний плунжер, гумова головка, базова пластина, 90° V-база, розтягуючий клин, розтягуюча п'ята, плунжерна п'ята, розщеплений ковпачок, зубчастий ковпачок, з'єднання із зовнішнім різьбленням, подовжувачі
розміри в упаковці: 940*390*180 мм
Вага, кг: 31 кг





[GI 1KIT20T](#)

Набір гідророзтяжок із гідроциліндром 20 т

Складається з: насос гідравлічний зі шлангом, гідравлічний циліндр-розтяжка, подовжувачі - 4 шт насадки - 6 шт
Вага та розміри в упаковці: 760*330*260 мм
Вага, кг: 44



[TG TRK1210](#)

Стяжка рихтувальна гідравлічна 10 т

Характеристики:
Тип приводу: Гідравлічний
Вага: 32 кг
Довжина: 715 мм



Обладнання для миття та прибирання

Мийки високого тиску STARLINE



[GV STVM070](#)

Мийка високого тиску STARLINE

Робоча напруга [В] 230
Потужність [Вт] 1200
Тиск до [бар] 100
Об'ємні витрати до [л/хв] 6.5
Робочий тиск [бар] 70
Витрата [л/хв] 5.5
До тиску на вході [бар] 10
Макс. температура води на вході [°C] 50
Різьблення колінчастого валу 5.5
Тип насоса аксіально-поршневий насос
Довжина мережевого кабелю [м] 5
Довжина шлангу [м] 6

Миючий апарат високого тиску STARLINE без підігріву води

Робоча напруга [В] 230
Потужність [Вт] 1800
Тиск до [бар] 165
Об'ємна витрата до [л/хв] 7.2
Робочий тиск [бар] 110
Витрати [л/хв] 5.8
До тиску на вході [бар] 10
Макс. температура води на вході [°C] 50
Різьблення колінчастого валу 20
Довжина мережевого кабелю [м] 5
Довжина шлангу [м] 6



[GV STVM110](#)

Миючий апарат високого тиску STARLINE без підігріву води

Технічні характеристики:
Робоча напруга [В] 230
Потужність [Вт] 2500
Тиск до [бар] 195
Об'ємні витрати до [л/хв] 8.7
Робочий тиск [бар] 130
Витрата [л/хв] 7
До тиску на вході [бар] 10
Макс. температура води на вході [°C] 50
Різьблення колінчастого валу 22
Довжина мережевого кабелю [м] 5
Довжина шлангу [м] 6

[GV STVM130](#)





[S GV HL-DAC603A](#)

Миючий апарат високого тиску STARLINE без підігріву води

Технічні характеристики:
Робоча напруга [В] 230
Потужність [Вт] 1700
Тиск до [бар] 150
Об'ємні витрати до [л/хв] 7
Робочий тиск [бар] 110
Витрата [л/хв] 5
До тиску на вході [бар] 10
Макс. температура води на вході [°C] 50
Різьблення колінчастого валу 20
Довжина мережевого кабелю [м] 5
Довжина шлангу [м] 6



Акcesуари до мийок STARLINE



[GV STHN10](#)

Катушка зі шлангом STARLINE

Технічні характеристики:
Довжина шлангу: 10 м + 1 м
Матеріал шлангу: ПВХ
Робочий тиск: 8 бар Макс.тиск: 24 бар
Підключення: 3/4"
Діаметр шланга: 8X12 мм (внутрішній/зовнішній)
Робоча температура: -5....+45
Вага: 14,5 кг



[GV STVM070NNM](#)

**Змінний контейнер для миючого засобу
Призначений для миття під тиском GV STVM070**



[GV STVMPK](#)

Сполучний роз'єм використовується для підключення мийок високого тиску Starline GV STVM110 та GV STVM130, пістолети яких оснащені різьбленням. Після його монтажу ці пістолети можна також використовувати з іншими акcesуарами Starline, які оснащені алюмінієвою швидкознімною муфтою



[S GV STVM070-NVH](#)

Шланг високого тиску 4 м для GV STVM070



[AC AF32469](#)

Насадка для побутових апаратів високого тиску 0,6 л
Технічні характеристики
Маса (кг) 0,17
Маса (з упаковкою) (кг) 0,217
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 93 × 201 × 184
Сумісність Адаптер для приєднання пістолетів до 2010 року випуску (типів М, 96, 97)
Адаптер М (2.643-950.0)



Мийки високого тиску KARCHER



[KA 1.328-000](#)

Миючий апарат середнього тиску

Акумуляторна платформа 18 В
Тиск (бар) макс. 24
Регулювання тиску Середній тиск
Продуктивність (л/год) макс. 200
Час роботи від 1 заряду батареї макс. 12 (2,5 А/год) / макс. 24 (5,0 А/год)
Маса (без приладдя) (кг) 1,3
Маса (з упаковкою) (кг) 1,982
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 302 × 89 × 252
Варіант: Акумулятор і зарядний пристрій не входять в комплект поставки
Вбудований фільтр тонкого очищення води
Адаптер підключення до садового шлангу 3/4"
Роторне сопло
1-позиційна струменева трубка



[KA 1.680-034.0](#)

Компактна мийка низького тиску Karcher OC 3 Plus Car з інтегрованим акумулятором

Регулювання тиску Низький тиск
Продуктивність (л/хв) макс. 2
Тип акумулятора Літій-іонний акумулятор
Час роботи акумулятора (хв) 15
Час зарядки акумулятора (хв) 180
Маса (без приладдя) (кг) 2,289
Маса (з упаковкою) (кг) 3
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 283 × 236 × 261
Оснащення
Об'єм бака для води: 7 л
Літій-іонний акумулятор; спіральний шланг: 2.8 м; пласке сопло; фільтр; кабель для зарядки акумулятора; вбудований фільтр тонкого очищення води; автомобільний адаптер



[KA 1.673-500.0](#)

Міні мийка K2 Car

Параметри електромережі (В/Гц) 220 – 240 / 50 – 60
Дати (МПа/бар) макс. 11/макс. 110
Продуктивність (л/рік) макс. 360
Продуктивність за площею (м²/рік) 20
Температура води на вході (°C) макс. 40
Споживана потужність (кВт) 1,4
Маса (без приладдя) (кг) 4,78
Маса (з упаковкою) (кг) 7,089
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 241,6 × 279,8 × 782,5
Набір для очищення автомобіля Car: Щітка для миття, пінна насадка, авто-шампунь 0.5 л



[KA 1.673-600.0](#)

Апарат високого тиску Керхер K2 Compact Car

Параметри електромережі (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
Тиск (бар/МПа) макс. 110 / макс. 11
Продуктивність (л/год) макс. 360
Продуктивність за площею (м²/год) 20
Температура води на вході (°C) макс. 40
Споживана потужність (кВт) 1,4
Довжина кабелю (м) 5
Маса (без приладдя) (кг) 3,74
Маса (з упаковкою) (кг) 6,003
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 180 × 219 × 389
Набір для очищення автомобіля Car: Щітка для миття, пінна насадка, авто-шампунь 0.5 л





[КА 1.673-400.0](#)

Апарат високого тиску K 2 Universal Edition

Параметри електромережі (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
Тиск (бар/МПа) 110 / 11
Продуктивність (л/год) макс. 360
Продуктивність за площею (м²/год) 20
Температура води на вході (°C) макс. 40
Споживана потужність (кВт) 1,4
Маса (без приладдя) (кг) 3,77
Маса (з упаковкою) (кг) 5,918
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 182 x 280 x 390
Оснащення
Набір для очищення автомобіля Car: Щітка для миття, пінна насадка, авто-шампунь 0.5 л



[КА 1.676-100.0](#)

Апарат високого тиску K 3 Power Control

Параметри електромережі (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
Тиск (бар/МПа) 20 - макс. 120 / 2 - макс. 12
Продуктивність (л/год) макс. 380
Продуктивність за площею (м²/год) 25
Температура води на вході (°C) макс. 40
Споживана потужність (кВт) 1,6
Довжина кабелю (м) 5
Маса (без приладдя) (кг) 4,395
Маса (з упаковкою) (кг) 6,579
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 297 x 280 x 677



[КА 1.676-020.0](#)

Апарат високого тиску K3 Premium

Технічні характеристики:
Параметри електромережі (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
Тиск (бар/МПа) 20 - макс. 120 / 2 - макс. 12
Продуктивність (л/год) макс. 380
Продуктивність за площею (м²/год) 25
Температура води на вході (°C) макс. 40
Споживана потужність (кВт) 1,6
Маса (без приладдя) (кг) 9,6
Маса (з упаковкою) (кг) 13
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 285 x 331 x 563



[КА 1.180-633](#)

Апарат високого тиску K5

Технічні характеристики:
Параметри електромережі (В/Гц) 230 / 50
Тиск (бар/МПа) 20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
Продуктивність (л/год) макс. 500
Продуктивність за площею (м²/год) 40
Температура води на вході (°C) макс. 40
Споживана потужність (кВт) 2,1
Маса (без приладдя) (кг) 12,8
Маса (з упаковкою) (кг) 15,695
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 344 x 396 x 875



[КА 1.180-315](#)

Апарат високого тиску K 5 Basic

Технічні характеристики:
Параметри електромережі (В/Гц) 230 / 50
Тиск (бар/МПа) 20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
Продуктивність (л/год) макс. 500
Продуктивність за площею (м²/год) 40
Температура води на вході (°C) макс. 40
Споживана потужність (кВт) 2,1
Маса (без приладдя) (кг) 11,5
Маса (з упаковкою) (кг) 14,8
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 341 x 325 x 867





[КА 1.645-502](#)

Апарат високого тиску К 7

Параметри електромережі (В/Гц) 230 / 50
Тиск (бар/МПа) 20 - до 160 / 2 - макс. 16
Продуктивність (л/год) макс. 600
Продуктивність за площею (м²/год) 60
Температура води на вході (°C) макс. 60
Споживана потужність (кВт) 3
Довжина кабелю (м) 5
Маса (без приладдя) (кг) 18,88
Маса (з упаковкою) (кг) 23,8
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 404 x 461 x 968
Засіб для чищення: Універсальний 626, 1 л
Пістолет: Стандартна система Quick Connect
Струменева трубка Vario Power
Фреза для бруду
Шланг високого тиску: 10 м



[КА 1.324-500](#)

Апарат високого тиску К 5 Full Control Plus

Параметри електромережі (В) 230
Тиск (бар/МПа) 20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
Продуктивність (л/год) макс. 500
Продуктивність за площею (м²/год) 40
Температура води на вході (°C) макс. 40
Маса (без приладдя) (кг) 12,673
Маса (з упаковкою) (кг) 16,599
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 397 x 305 x 584



[КА 1.064-912.0](#)

Апарат високого тиску HDS 5/15 U з підігрівом води

Параметри електромережі (~В/Гц) 1 / 230 / 50
Продуктивність (л/год) 450
Робочий тиск (бар/МПа) 150 / 15
Температура (°C) макс. 80
Споживана потужність (кВт) 2,7
Витрата палива при макс навантаженні (кг/год) 2,4
Паливний бак (л) 6,5
Маса (з приладдям) (кг) 78
Маса (з упаковкою) (кг) 86,22
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 618 x 618 x 994
Пістолет: EASY!Force Advanced
Шланг високого тиску: 10 м
Струйна трубка: 840 мм



[КА 1.520-930.0](#)

Апарат високого тиску HD 5/15 C без нагріву води

Параметри електромережі (~В/Гц) 1 / 230 / 50
Продуктивність (л/год) 500
Температура води на вході (°C) 60
Робочий тиск (бар/МПа) 150 / 15
Макс. тиск (бар/МПа) 200 / 20
Споживана потужність (кВт) 2,8
Довжина кабелю (м) 5
Розмір сопла (мм) 32
Маса (з приладдям) (кг) 25,7
Маса (з упаковкою) (кг) 28,227
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 380 x 360 x 930



[КА 1.187-120.0](#)

Автономний апарат високого тиску HD 6/15 G Classic

Продуктивність (л/год) 600
Робочий тиск (бар/МПа) 150 / 15
Макс. тиск (бар/МПа) 200 / 20
Тип приводу Бензиновий
Тип двигуна G200FA
Кількість одночасно працюючих користувачів 1
Маса (з приладдям) (кг) 42,6
Маса (з упаковкою) (кг) 49,639
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 799 x 637 x 1097





[КА 1.150-931.0](#)

Мобільний апарат високого тиску HD 6/15 М

Параметри електромережі (~В/Гц) 1 / 230 / 50
Продуктивність (л/год) 560
Температура води на вході (°C) 60
Робочий тиск (бар/МПа) 150 / 15
Макс. тиск (бар/МПа) 225 / 22,5
Споживана потужність (кВт) 3,1
Довжина кабелю (м) 5
Водопостачання 3/4"
Маса (з аксесуарами) (кг) 28,571
Маса (з упаковкою) (кг) 32
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 400 × 455 × 700



[КА 1.524-956.0](#)

Стационарний апарат високого тиску HD 9/18-4 ST

Технічні характеристики:
Параметри електромережі (~В/Гц) 3 / 400 / 50
Продуктивність (л/год) 460 - 900
Робочий тиск (бар/МПа) 40 - 180 / 4 - 18
Макс. тиск (бар/МПа) 200 / 20
Температура води на вході (°C) 70
Споживана потужність (кВт) 6,8
Запобіжник (А) 16
Кількість користувачів 1
Мобільність Стационарний
Маса (з приладдям) (кг) 62,5
Розміри (Д × Ш × В) (см/мм) 533 / 420 × 790



Аксесуари до мийок KÄRCHER



[КА 2.645-323](#)

Шланг PrimoFlex® plus діаметром 3/4"

Технічні характеристики
Діаметр 3/4"
Довжина труби (м) 50
Маса (кг) 11,34
Маса (з упаковкою) (кг) 11,385
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 415 × 415 × 200



[КА 6.394-374](#)

Шланг високого тиску 4 м для K2



[КА 2.643-147.0](#)

Насадка FJ 6 для побутових апаратів високого тиску Kärcher 0,6 л

Технічні характеристики
Маса (кг) 0,17
Маса (з упаковкою) (кг) 0,217
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 93 × 201 × 184
Сумісність Адаптер для приєднання пістолетів до 2010 року випуску (типів М, 96, 97)
Адаптер М (2.643-950.0)



[КА T E-15](#)

Насадка з алюмінію для створення піни K-Parts

Місткість контейнера 1л
Вистачає на довше часу без доливання засобу
Потужна піна, яка довго тримається
Очищення будь-якої поверхні без зусиль
Дозування мийного засобу
Споживання мийного засобу залежить від дозування
Прозора ємність





[KA 2.643-143](#)

Набір з пінної насадкою Ultra Foam Cleaner (1л)

Технічні характеристики

Маса (кг) 1,54

Маса (з упаковкою) (кг) 1,577

Розміри (Д × Ш × В) (мм) 229 × 104 × 286

Сумісність Адаптер для приєднання пістолетів до 2010 року випуску (типів М, 96, 97)

Адаптер М (2.643-950.0)



[KA 2.645-264](#)

Візок для шлангу НС 50 призначений для шлангу 1/2 " 50 м

Технічні характеристики

Маса (кг) 2,18

Маса (з упаковкою) (кг) 2,842

Розміри (Д × Ш × В) (мм) 480 × 500 × 745



[KA 6.295-357](#)

Універсальний засіб для пінного очищення для апаратів високого тиску RM 555

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 5

Пакування (шт.) 1

Маса (кг) 5,2

Маса (з упаковкою) (кг) 5,39

Розміри (Д × Ш × В) (мм) 192 × 145 × 248



[KA 6.295-747](#)

Засіб для пінного очищення для апаратів високого тиску RM 806, 1л

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 1

pH 13,3

Маса (кг) 1

Маса (з упаковкою) (кг) 1,445

Розміри (Д × Ш × В) (мм) 260 × 80 × 80



Пилососи STARLINE



[UNI VL-330](#)

Автопилосос Vain VL-330 138W

Номинальна потужність 138 Вт

Тип живлення від прикурювача

Довжина кабелю 4.50 м

Дод. особливості циклонний фільтр, двоступінчаста фільтрація

Кількість насадок у комплекті 3 шт

Комплектація сумка-чохол

Вага 1,38 кг



[GV PVST30](#)

Промисловий пилосос Starline – 30 літрів

Робоча напруга (В) 230

Потужність (Вт) 1250

До вакууму (бар) 0.14

Об'єм збірного контейнера – брутто (л) 30

Розміри (Д × Ш × В) 395x395x620

Вага (кг) 7

Кількість роз'ємів (230 В/ас) 1

Умови використання Сухий/Мокрий



[GV PC300SD](#)

Промисловий пилосос Starline – 30 літрів

Робоча напруга (В) 230

Потужність (Вт) 1400

До вакууму (бар) 0.25

Розміри (Д × Ш × В) 395x395x620

Вага (кг) 7

Кількість роз'ємів (230 В) - 2

Умови використання Сухий/Мокрий





[GV PC310](#)

Пилосос для оббивки та чищення салону автомобіля

Робоча напруга (В) 230
Потужність (Вт) 1250
До вакууму (бар) 0.15
Об'єм збірного контейнера – брутто (л) 20
Розміри (Д × Ш × В) 395x395x520
Вага (кг) 10
Умови використання Сухий/Мокрий



Акcesуари до пилососів STARLINE



[GV NSST30L](#)

Паперовий мішок - фільтр для пилососу 30л



[GV NSYS611](#)

**Паперовий плісований фільтр
для пилососів GV PVST30 та GV PVST50**



Пилососи KARCHER



[KA 1.195-220.0](#)

Пилосос VC 3 Premium

Споживана потужність (Вт) 700
Робочий радіус (м) 7,5
Об'єм контейнера для сміття (л) 0,9
Рівень шуму (дБ(А)) 76
Параметри електромережі (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
Маса (без приладдя) (кг) 4,4
Маса (з упаковкою) (кг) 8,4
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 388 x 269 x 334



Пилосос WD 3 P

Споживана потужність (Вт) 1000
Ємність контейнера (л) 17
Довжина кабелю (м) 4
Діаметр приладдя (мм) 35
Параметри електромережі (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
Маса (без приладдя) (кг) 5,701
Маса (з упаковкою) (кг) 8,1
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 388 x 340 x 502
Всмоктуючий шланг: 2 м, знімна ручка, всмоктуючі трубки:
2 шт., 0.5 м, 35 мм, насадка для всмоктування сухого та
вологого сміття: зі вставками, щілинна насадка, адаптер для
підключення електроінструментів, розетка з автоматикою
увімкнення/вимкнення, функція видуву



Потужний і зручний щітковий пилосос CV 38/2 Adv

Параметри електромережі (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
Робоча ширина (см) 38
Розрідження (мбар/кПа) 200 / 20
Витрата повітря (л/с) 40
Номінальна потужність (аероВт) 850
Об'єм сміттєзбірника (л) 5,5
Довжина кабелю (м) 12
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 65
Потужність щіткового двигуна (Вт) 150
Маса (без приладдя) (кг) 8,8
Маса (з упаковкою) (кг) 12,2
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 370 x 390 x 1215



[KA 1.629-882.0](#)



[KA 1.033-330.0](#)



[КА 1.100-225.0](#)

Надійний та довговічний миючий пилосос Puzzi 8/1

Технічні характеристики

Макс. продуктивність за площею (м²/год) 12 - 18
 Витрата повітря (л/с) 71
 Розрідження (мбар/кПа) 270 / 27
 Витрата миючого розчину (л/хв) 1
 Тиск розпилення (бар) 1
 Об'єм баків для чистої/брудної води (л) 8 / 7
 Потужність турбіни (Вт) 1200
 Потужність насоса (Вт) 40
 Параметри електромережі (~В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
 Маса (без приладдя) (кг) 8,6
 Маса (з упаковкою) (кг) 11,398
 Розміри (Д × Ш × В) (мм) 524 x 332 x 442



[КА 1.100-130.0](#)

Миючий пилосос Puzzi 10/1

Технічні характеристики

Макс. продуктивність за площею (м²/год) 20 - 25
 Витрата повітря (л/с) 74
 Розрідження (мбар/кПа) 254 / 25,4
 Витрата миючого розчину (л/хв) 1
 Тиск розпилення (бар) 1
 Об'єм баків для чистої/брудної води (л) 10 / 9
 Потужність турбіни (Вт) 1250
 Потужність насоса (Вт) 40
 Параметри електромережі (В) 220 - 240
 Маса (без приладдя) (кг) 10,5
 Маса (з упаковкою) (кг) 13,5
 Розміри (Д × Ш × В) (мм) 709,4 x 322,9 x 438,5



[КА 1.148-201.0](#)

Пилосос сухого та вологого прибирання: Kärcher NT 30/1 Tact Te L з розеткою для підключення електроінструменту і системою автоматичного очищення фільтра Tact для безперервної роботи

Технічні характеристики

Параметри електромережі (~В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
 Витрата повітря (л/с) 74
 Розрідження (мбар/кПа) 273 / 27,3
 Об'єм сміттєзбірника (л) 30
 Матеріал контейнера Пластик
 Споживана потужність (Вт) макс. 1380
 Номін. діаметр приладдя DN 35
 Рівень звукового тиску (дБ(А)) 69
 Маса (без приладдя) (кг) 13,5
 Маса (з упаковкою) (кг) 18,249
 Розміри (Д × Ш × В) (мм) 560 x 370 x 580



[КА 1.428-500.0](#)

Пилосос для вологого / сухого прибирання NT 30/1 Me Classic

Технічні характеристики

Параметри електромережі (~В/Гц) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
 Витрата повітря (л/с) 59
 Розрідження (мбар/кПа) 227 / 22,7
 Об'єм сміттєзбірника (л) 30
 Матеріал контейнера З нержавіючої сталі
 Споживана потужність (Вт) макс. 1500
 Номін. діаметр приладдя DN 35
 Довжина кабелю (м) 6,5
 Рівень звукового тиску (дБ(А)) 78
 Маса (без приладдя) (кг) 8
 Маса (з упаковкою) (кг) 10,93
 Розміри (Д × Ш × В) (мм) 375 x 360 x 645





KA 1.428-520.0

Пилосос для вологого і сухого прибирання NT 38/1 Me Classic

Технічні характеристики

Параметри електромережі (~В/Гц)	220 - 240 / 50 - 60
Витрата повітря (л/с)	59
Розрідження (мбар/кПа)	227 / 22,7
Об'єм сміттєзбірника (л)	38
Матеріал контейнера	З нержавіючої сталі
Споживана потужність (Вт)	макс. 1500
Номін. діаметр приладдя DN	35
Довжина кабелю (м)	6,5
Рівень звукового тиску (дБ(A))	78
Маса (без приладдя) (кг)	8,6
Маса (з упаковкою) (кг)	11,624
Розміри (Д × Ш × В) (мм)	375 × 360 × 735



KA 1.667-237.0

Двухтурбінний пилосос NT 50/2 Me Classic для збору сухого, вологого сміття і рідин з картриджним фільтром і 50л баком

Параметри електромережі (~В/Гц)	220 - 240 / 50 - 60
Витрата повітря (л/с)	2 × 53
Розрідження (мбар/кПа)	225 / 22,5
Об'єм сміттєзбірника (л)	50
Матеріал контейнера	З нержавіючої сталі
Споживана потужність (Вт)	макс. 2300
Номін. діаметр приладдя DN	40
Довжина кабелю (м)	7,5
Рівень звукового тиску (дБ(A))	76
Маса (без приладдя) (кг)	17,5
Маса (з упаковкою) (кг)	23,947
Розміри (Д × Ш × В) (мм)	580 × 510 × 850



KA 1.629-731.0

Пилосос для збору золи AD 4 Premium

Технічні характеристики

Клас енергоефективності A+	
Споживана потужність (Вт)	600
Ємність контейнера (л)	17
Матеріал контейнера	Метал
Довжина кабелю (м)	4
Номін. діаметр приладдя (мм)	35
Параметри електромережі (В/Гц)	220 - 240 / 50 - 60
Споживана потужність (Вт)	600
Маса (без приладдя) (кг)	5,3
Маса (з упаковкою) (кг)	9,005
Розміри (Д × Ш × В) (мм)	365 × 330 × 565



Підлогомийні машини та пороочисники KARCHER



KA 1.512-050

Пороочисник SC 2 EasyFix

Технічні характеристики

Сертифікат тестування*

Вбиває до 99,999% коронавірусів* та 99,99% бактерій**

Площа прибирання від 1 заправки (м²) при бл. 75

Потужність нагрівача (Вт) 1500

Максимальний тиск пари (бар) макс. 3,2

Довжина кабелю (м) 4

Час розігріву (хв) 6,5

Нагрівач / Зйомний бачок (л) 1

Параметри електромережі (~В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60

Маса (без приладдя) (кг) 2,9

Маса (з упаковкою) (кг) 4,4

Розміри (Д × Ш × В) (мм) 380 × 254 × 260





[KA 1.512-000](#)

Пароочисник SC 2 EasyFix Premium

Технічні характеристики

Сертифікат тестування*

Вбиває до 99,999% коронавірусів* та 99,99% бактерій**

Площа прибирання від 1 заправки (м²) прибіл. 75

Потужність нагрівача (Вт) 1500

Максимальний тиск пари (бар) макс. 3,2

Довжина кабелю (м) 4

Час розігріву (хв) 6,5

Нагрівач / Зйомний бачок (л) 1

Параметри електромережі (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60

Маса (без приладдя) (кг) 2,9

Маса (з упаковкою) (кг) 4,584

Розміри (Д × Ш × В) (мм) 380 x 254 x 260



[KA 1.055-400](#)

Підлогомийна машина для дому FC 5 з роликowymi щітками

Параметри електромережі (~В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60

Споживана потужність (Вт) макс. 460

Потужність (Вт) макс. 460

Площа прибирання від 1 заправки (м²) прибіл. 60

Об'єм бака для чистої води (мл) 400

Об'єм бака для брудної води (мл) 200

Робоча ширина роликowych щіток (мм) 300

Час висихання очищеної підлоги (хв) прибіл. 2

Об'єм очисної станції (мл) 200

Довжина кабелю (м) 7

Маса (без приладдя) (кг) 4,6

Маса (з упаковкою) (кг) 6,442

Розміри (Д × Ш × В) (мм) 320 x 270 x 1220



[KA 1.055-560](#)

Підлогомийна машина для дому FC 5 Premium з роликowymi щітками

Параметри електромережі (~В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60

Споживана потужність (Вт) макс. 460

Потужність (Вт) макс. 460

Площа прибирання від 1 заправки (м²) прибіл. 60

Об'єм бака для чистої води (мл) 400

Об'єм бака для брудної води (мл) 200

Робоча ширина роликowych щіток (мм) 300

Час висихання очищеної підлоги (хв) прибіл. 2

Об'єм очисної станції (мл) 200

Довжина кабелю (м) 7

Маса (без приладдя) (кг) 4,6

Маса (з упаковкою) (кг) 7

Розміри (Д × Ш × В) (мм) 320 x 270 x 1220



[KA 1.127-002.0](#)

Підлогомиюча машина з ручним керуванням BD 50/60 S Ep Classic

Параметри електромережі (В/Гц) 230 / 50

Робоча ширина щіток (мм) 510

Ширина всмоктуючої балки (мм) 900

Об'єм баків для чистої/брудної води (л) 60 / 60

Теор. продуктивність по площі (м²/год) 2040

Практ. продуктивність за площею (м²/год) 1020

Частота обертання щітки (об/хв) 180

Тиск прижиму щітки (г/см²/кг) 27,3 - 28,5 / 20 - 23

Рівень звукового тиску (дБ(А)) 67

Витрата води (л/хв) 2,3

Тип приводу Живлення від мережі

Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1170 x 570 x 1025



Аксессуары до пылесосів KARCHER



KA 9.755-481.0

Комплект змінних мішків для пылесоса вологого і сухого прибирання NT 30/1 Me Classic, 10 шт

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 10

Маса (з упаковкою) (кг) 0,936

Розміри (Д × Ш × В) (мм) 320 × 250 × 40



KA 9.980-852.0

5 паперових фільтр-мішків (випробування по категорії BIA-C, категорія пилу М) з посиленням зовнішнім шаром (наприклад, для пилу цементу). Для всіх NT 361 Eco моделей

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 5

Маса (кг) 0,561

Маса (з упаковкою) (кг) 0,571

Розміри (Д × Ш × В) (мм) 278 × 195 × 70



KA 6.959-130.0

Паперові 2-х шарові високоміцні фільтр-мішки для надійного уловлювання дрібнодисперсної пилу. Містять: 5 мішків. Для пылесосів Kärcher: WD 3.800 M ecologic, WD 3.200, WD 3.300 M, WD 3.500 P

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 5

Маса (кг) 0,325

Маса (з упаковкою) (кг) 0,451

Розміри (Д × Ш × В) (мм) 233 × 190 × 10



KA 6.414-552.0

Патронний фільтр від Kärcher для господарських пылесосів WD

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 1

Маса (кг) 0,12

Маса (з упаковкою) (кг) 0,169

Розміри (Д × Ш × В) (мм) 122 × 122 × 116



KA 2.863-239

Патронний фільтр для пылесосу VC 5

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 1

Маса (кг) 0,074

Маса (з упаковкою) (кг) 0,12

Розміри (Д × Ш × В) (мм) 98 × 94 × 93



KA 2.863-000

Насадка для підлоги, DN 32

Кількість (шт.) 1

Ширина (мм) 265

Маса (кг) 0,346

Маса (з упаковкою) (кг) 0,39

Розміри (Д × Ш × В) (мм) 260 × 235 × 65



KA 2.863-002

Комплект для прибирання вдома до пылесосів серії WD

Кількість 2

Номін. діаметр приладдя (мм) 35

Маса (кг) 0,534

Маса (з упаковкою) (кг) 0,69

Розміри (Д × Ш × В) (мм) 267 × 100 × 125



Фарбувально-сушильні камери



**YOKISTAR
YBASE-O**

Фарбувально-сушильна камера YS-GI2FS15L YOKISTAR

Характеристики: Гарантія: 12 міс
Розміри: 7000x5350x3400 мм
Напруга живлення: 220, 380 В
Повітрообмін: 25000 м³/г
Витяжний вентилятор: 5.5 кВт
Двері для персоналу: 700x2000 мм
Кількість ламп освітлення: 10 шт.
Основні двері: 3000x2600 мм
Споживана потужність: 14.5 кВт
Підлога: решітка 30x4 мм
Потолковий вентилятор: 7.5 кВт
Потужність теплообмінника: 200 кВт
Максимальна теплова потужність: 200000 ккал/г
Товщина стіни: 50 мм
Товщина даху: 6 мм В
Внутрішні розміри: 6900x3900x2650 мм



PK T200

Фарбувально-сушильна камера ShiningBerg T200

Технічні характеристики:
Габарити:
внутрішні (ГxШxВ), мм 6900x3900x2650
зовнішні (ГxШxВ), мм 7000x5350x3400
в'їзні апарелі (ШxД), мм 520x2000
двері для персоналу (ШxВ), мм 650x1800
Тепловентиляційний агрегат:
продуктивність вентилятора, м3/година 21000
двигун припливної вентиляції та витяжний, кВт 7.5-2 шт
теплова потужність пальника, ккал/година 180000
макс. температура в кабіні, + 80
витрати дизельного палива на робочий цикл, кг 6-8
Потужність ламп освітлення, Вт 864
Загальна споживана потужність, кВт 16
Електроживлення - 3ф.х 380-400В/50Гц
Вантажопідйомність підлоги 600 кг/колесо (0.2x0.2м)



Допоміжне обладнання для малярки



FOR 9M3401

Розкладний стіл для скла



GI 37205

Поворотний стенд для фарбування автомобільних деталей

Характеристики:
Розміри: 737x383x668 мм
Вага: 29 кг
Кількість гаків: 4 шт
Матеріал: Сталь
Довжина гака: 525 мм
Довжина упору: 525 мм
Кількість упорів: 2 шт
Кут повороту: 90 °





GI 15112

**Інфрачервона сушка GI15112 із цифровим дисплеєм
Мобільного типу на колесах для ефективного сушіння
лакофарбових покриттів**

Кількість касет: 3 шт
Довжина нагрівальної лампи: 530 мм
Температура поверхні: 40 - 100 °C
Потужність: 30%/1100 Вт - 100%/3300 Вт
Діапазон регулювання часу: 0-99 хв
Відстань від ІЧ-ламп до суш.поверхні: 200-1800 мм
Площа покриття сушіння: 100x120 мм



GI 15113

**Інфрачервона сушка GI15113 з РК дисплеєм та
датчиком температури**

Мобільного типу на колесах для ефективного сушіння
лакофарбових покриттів
Кількість касет: 3 шт
Довжина нагрівальної лампи: 530 мм
Температура поверхні: 40 - 100 °C
Потужність: 30%/1100 Вт - 100%/3300 Вт
Діапазон регулювання часу: 0-99 хв
Відстань від ІЧ-ламп до суш.поверхні: 200-1800 мм
Площа покриття сушіння: 100x120 мм



ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ МОНТАЖНИХ І ПУСКО-НАЛАГОДЖУВАЛЬНИХ РОБОТ АВТОСЕРВІСНОГО ОБЛАДНАННЯ

1. Автосервісне обладнання встановлюється у закритих виробничих приміщеннях, захищених від впливу погодних умов.
2. Температура повітря всередині приміщення, де проводяться монтажні та пуско-налагоджувальні роботи обладнання, повинна бути в межах +5°C... +30°C
3. Замовник повідомлено, що встановлене обладнання має експлуатуватися в приміщенні, що має температуру повітря в межах +5° С... +30° С. В іншому випадку Виконавець не несе відповідальності за якісну роботу обладнання.
4. Фундамент підлоги повинен бути виготовлений Замовником відповідно до наданих Виконавцем технічних умов на монтаж.
5. Встановлення обладнання на виготовлений бетонний фундамент відбувається не раніше ніж через 21 (двадцять один) календарний день після заливання бетону. В іншому випадку, Виконавець не несе відповідальності за безпеку роботи на встановленому устаткуванні.
6. Підведення електроживлення для автосервісного обладнання має бути здійснене Замовником згідно з технічними умовами на монтаж та специфікацію заводу-виробника.
7. Напруга живлення, що подається на обладнання, має бути стабільною. При сильних перепадах напруги мають бути встановлені трансформатори вирівнювання напруги. В іншому випадку Виконавець не несе відповідальності за безпечну та стабільну експлуатацію обладнання.
8. Автосервісне обладнання, яке встановлюється у наданому Замовником приміщенні, повинно мати захисне заземлення. В іншому випадку Виконавець не несе відповідальності за безпечну та стабільну експлуатацію обладнання.
9. Розведення та підключення магістральних трубопроводів стисненого повітря здійснюється Замовником.
10. Виготовлення повітроводів та їх підключення провадиться Замовником.
11. Замовник забезпечує Виконавця необхідними кріпильними деталями, шлангами, перехідниками, хомутами, кабелями та ін., необхідними для монтажу та підключення обладнання у разі, якщо перелічені елементи не входять до комплектації обладнання.
12. Для проведення монтажних робіт Замовник забезпечує Виконавця:
 - електроживленням 220 В/50 Гц (євророзетки);
 - стисненим повітрям 6-8 атм. (Для роботи спецінструменту);
 - робочим освітленням;
 - механізмами та пристроями (навантажувачі, козелки, сходи тощо)