

Guide technique Stratlock 2026

GAMME STRATLOCK SL

SOMMAIRE

FICHE PRODUIT SL-FA & SL-FA-FR	3
FICHE PRODUIT SL-FB1 & SL-FB1-FR	7
FICHE PRODUIT SL-FC & SL-FC-FR	12
FICHE PRODUIT SL-SFA & SL-SFA-FR	16
FICHE PRODUIT SL-RLE	20
FICHE PRODUIT SL-SMT1-FR	26
GUIDE DE CALEPINAGE - MURS	29
GUIDE DE CALEPINAGE - PLAFONDS	39

GAMME STRATLOCK


SL-FA & SL-FA-FR

Le SL-FA permet une installation rapide de panneaux lourds sur les profilés en alu Stratlock SL-RLE. Conçu spécifiquement pour des applications d'aménagement intérieur du bâtiment, le SL-FA / SL-FA-FR convient également aux panneaux de plafond décoratif et/ou acoustiques.

Ce clip femelle se monte rapidement avec une fonction de verrouillage par ¼ de tour dans le rail et peut être vissé ou riveté dans sa position finale. Utilisé avec le SL-M10 / SL-M18 / SL-M18-FR, cet ensemble présente une charge de retrait de 10kg ou 18kg.


Grâce à un système de verrouillage à deux crans, les panneaux sont ajustables à 360°, sur 4 mm, lors de leur installation pour un réglage précis.

Espace de 6 mm entre le panneau et le profilé SL-RLE en position finale.



SL-FA

Clip femelle - montage latéral



SL-FA-FR

Clip femelle - montage latéral - résistant au feu

UTILISÉ AVEC :



SL-M10

Clip mâle 10 kg



SL-M18

Clip mâle 18 kg



SL-M18-FR

Clip mâle 18 kg - résistant au feu



CP-SL

Insert de centrage
Gamme Stratlock

APPLICATIONS

- Aménagement intérieur de bâtiments commerciaux et professionnels
- ERP
- Établissements de santé
- Établissements scolaires
- Panneaux muraux et plafonds suspendus
- Panneaux coupe-feu

**Ne convient pas aux panneaux en verre et en fibrociment.*



AVANTAGES



Pose simplifiée

Conçu pour une installation facile, rapide, et précise, tout en réduisant le besoin de retouches.



Ajustabilité

Réglage à 360° sur 4 mm pour un alignement parfait des panneaux avant verrouillage en position finale.



Démontage rapide

Pose et dépose des panneaux indépendamment les uns des autres pour plus de flexibilité lors des opérations de maintenance et de réaménagement.



Finitions impeccables

Esthétique parfaite grâce à la suppression de l'espace entre plafond et panneaux muraux.




Fixation haute tenue

Montage le plus résistant des gammes Fastmount qui supporte les panneaux les plus lourds.


GAMME STRATLOCK

SL-FA & SL-FA-FR

INFORMATIONS TECHNIQUES



SL-FA
Matériau : acétyle blanc



SL-FA-FR
Matériau : grilon AS V0 et PA66

Données techniques pour une utilisation avec le SL-FA/SL-FA-FR.

Clip mâle	Matériau	Charge de retrait	Cisaillement	Masse maximale des panneaux : Murs	Masse maximale des panneaux : Plafonds ¹
SL-M10 ²	Nylon chargé de verre	10 kg	80 kg	15 kg/m ²	10 kg/m ²
SL-M18	Nylon chargé de verre	18 kg	105 kg	25 kg/m ²	25 kg/m ²
SL-M18-FR	Shinite	18 kg	80 kg	25 kg/m ²	25 kg/m ²

À titre d'exemple, pour un panneau de 2400 mm x 1200 mm, le poids maximal recommandé des panneaux, en fonction du clip mâle utilisé, serait³ :


MURS	PLAFONDS
SL-M10 : Poids maximal théorique 43 kg	SL-M10 : Poids maximal théorique 29 kg
SL-M18 : Poids maximal théorique 72 kg	SL-M18 : Poids maximal théorique 72 kg

¹Nous recommandons systématiquement l'usage de sécurités de panneaux de la gamme PanelSafe pour les panneaux de plafond.

²Les clips SL-M10 seront installés sur des panneaux fréquemment déposés.


³Les indications relatives au poids des panneaux ne sont valables que si l'installation est conforme aux guides de calepinage. Pour plus d'informations, veuillez contacter fastmount@domarine.fr. Tous les produits ont été testés par des organismes indépendants. Les rapports de test sont consultables sur demande. Tous les clips ont été testés pour supporter jusqu'à 500 cycles de pose et de dépose sans altération des performances.

SL-FA/SL-FA-FR DIMENSIONS DES CLIPS

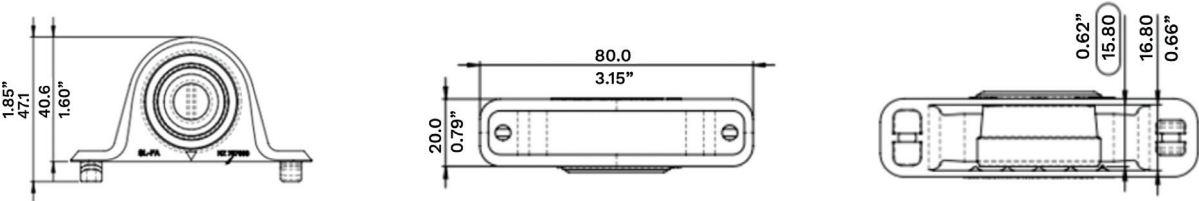


ÉCARTEMENT DES PANNEAUX

L'écart entre la structure et les panneaux est de 6 mm en position finale.



DIMENSIONS DES CLIPS MÂLES (SL-M10/SL-M18/SL-M18-FR)

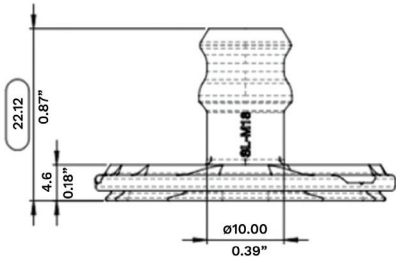

AJUSTABILITÉ

Réglage jusqu'à 4 mm à 360° avant engagement en position finale, grâce à un système de verrouillage à 2 crans.

GAMME STRATLOCK

SL-FA & SL-FA-FR


OPTIONS D'INSTALLATION

SL-FA & SL-FA-FR

Le SL-FA est conçu pour être positionné dans la rainure du rail Stratlock (SL-RLE).



SL-RLE (RAIL STRATLOCK)



Installation avec vis auto-foreuses.

Clips mâles

Les clips SL-M10, SL-M18 et SL-M18-FR peuvent être vissés ou collés.



SL-M10 SL-M18 SL-M18-FR

MONTAGE PAR VIS

Les clips mâles sont vissés par 3 vis sur les marquages de l'embase du clip. La vis centrale sert principalement à positionner le clip sur la marque de l'insert de centrage. Elle peut être retirée par la suite pour plus de souplesse dans la tête du clip.

MONTAGE COLLÉ

Les clips peuvent être collés avec une colle bi-composants de haute qualité.

Fastmount recommande l'utilisation de la colle Kommerling Korapur 748/1. Il est toutefois recommandé de procéder à des tests préliminaires afin de garantir la compatibilité avec le matériau du panneau.

INSERTS DE CENTRAGE

Les inserts de centrage se positionnent dans les clips femelles SL-FA. Les panneaux sont ensuite apposés contre les pointes en métal des inserts pour marquer l'emplacement des clips mâles.



GAMME STRATLOCK

SL-FA & SL-FA-FR

ÉTAPES D'INSTALLATION

Installation des clips SL-FA/SL-FA-FR, et des clips mâles associés, sur les profilés SL-RLE.

INSTALLATION DU SL-FA


1

Placer le SL-FA dans le rail alu.




2

Utiliser la fonction 1/4 de tour pour trouver le bon positionnement.




3

Utiliser un maillet pour enfoncer le SL-FA dans le rail.




4

Faire glisser le SL-FA horizontalement dans la position finale si besoin.



5


Utiliser 2 vis auto-foreuses ou des rivets de 5 pour le fixer.



INSTALLATION DES CLIPS MÂLES : MONTAGE VISSÉ

6

Insérer le CP-SL dans le SL-FA, positionner le panneau, puis marquer le panneau.




7

Percer un trou de 3 mm sur le marquage du CP-SL.




8

Installer le clip mâle avec 1 vis TF centrale, puis 3 vis TF sur les marquages de l'embase.**



9

Appuyer sur le panneau jusqu'au 1er cran du clip mâle dans le SL-FA.




10

Ajuster le panneau à 360° pour trouver la bonne position.



11


Une fois que le panneau est à l'emplacement souhaité, engager le deuxième cran en appuyant sur le panneau jusqu'à sa position finale.



INSTALLATION DES CLIPS MÂLES : MONTAGE COLLÉ


6

Clipser le clip mâle en deux clics dans le clip femelle SL-FA.




7

Appliquer la colle bi-composants sur les clips mâles, en veillant à ce que les rainures en queue d'arronde soient à l'horizontal pour un meilleur collage mécanique.



8

Positionner le panneau en place et étayer pendant le séchage de la colle.



** La vis centrale permet une fixation provisoire centrée sur la marque de l'insert de centrage CP-SL, elle peut être déposée après la mise en place des 3 vis sur l'embase, pour éviter de trop rigidifier la tête du clip mâle.

Pour connaître le nombre de clips recommandés et leur espacement, veuillez consulter nos guides de calepinage.

RETRAIT DES PANNEAUX

Fastmount fournit également les outils nécessaires pour un démontage rapide des panneaux.



CT-05

Outil de dépose des panneaux habillés. Ne pas utiliser avec des panneaux peints. Nécessite un espace minimum de 3 mm.



CT-05H

Outil de dépose des panneaux, renforcé avec un crochet repliable, pour panneaux laqués et/ou recouverts. Nécessite un espace minimum de 1 mm pour le crochet.



CT-17

Ventouse de dépose des panneaux peints ou laqués. Toujours utiliser 2 ventouses pour contrôler la dépose des panneaux.

GAMME STRATLOCK

SL-FB1 & SL-FB1-FR

Le SL-FB1 permet une installation rapide de panneaux lourds sur les profilés alu Stratlock SL-RLE ou des fourrures en acier galvanisé standard de 18 mm (type F530). Une version résistante au feu est également disponible : le SL-FB1-FR.

Conçu spécifiquement pour des applications d'aménagement intérieur du bâtiment. Le clip femelle se monte rapidement avec une fonction d'ajustement à la poussée dans le canal du rail alu ou de la fourrure acier.


Se fixe avec 2 vis adaptées et s'utilise avec le SL-M10 / SL-M18 / SL-M18-FR. Cet ensemble permet un réglage latéral du panneau avant le verrouillage final, avec une charge de retrait de 10kg ou 18kg.

Espace de 6mm entre le panneau et le profilé SL-RLE en position finale. Espace de 9mm entre le panneau et la fourrure en position finale.



SL-FB1

Clip femelle - montage frontal - à visser



SL-FB1-FR

Clip femelle - montage frontal - à visser - résistant au feu

UTILISÉ AVEC :



SL-M10

Clip mâle 10 kg



SL-M18

Clip mâle 18 kg



SL-M18-FR

Clip mâle 18 kg - résistant au feu



CP-SL

Insert de centrage gamme Stratlock

APPLICATIONS

- Aménagement intérieur de bâtiments commerciaux et professionnels
- ERP
- Établissements de santé
- Établissements scolaires
- Panneaux muraux et plafonds suspendus
- Panneaux coupe-feu

**Ne convient pas aux panneaux en verre et en fibrociment.*

AVANTAGES



Pose simplifiée

Conçu pour une installation facile, rapide, et précise, tout en réduisant le besoin de retouches.



Ajustabilité

Réglage à 360° sur 4 mm pour un alignement parfait des panneaux avant verrouillage en position finale.



Démontage rapide

Pose et dépose des panneaux indépendamment les uns des autres pour plus de flexibilité lors des opérations de maintenance et de réaménagement.



Finitions impeccables

Esthétique parfaite grâce à la suppression de l'espace entre plafond et panneaux muraux.




Fixation haute tenue

Montage le plus résistant de Fastmount qui supporte les panneaux les plus lourds.

GAMME STRATLOCK

SL-FB1 & SL-FB1-FR

INFORMATIONS TECHNIQUES

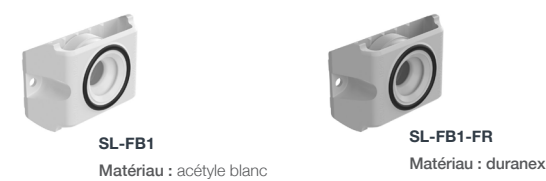

Données techniques pour une utilisation avec le SL-FB1/SL-FB1-FR.

Clip mâle	Matériau	Charge de retrait	Cisaillement	Masse maximale des panneaux : Murs	Masse maximale des panneaux : Plafonds ¹
SL-M10 ²	Nylon chargé de verre	10 kg	80 kg	15 kg/m²	10 kg/m²
SL-M18	Nylon chargé de verre	18 kg	105 kg	25 kg/m²	25 kg/m²
SL-M18-FR	Shinite	18 kg	80 kg	25 kg/m²	25 kg/m²

À titre d'exemple, pour un panneau de 2400 mm x 1200 mm, le poids maximal recommandé des panneaux, en fonction du clip mâle utilisé, serait³ :

- MURS**

SL-M10 : Poids maximal théorique 43 kg

SL-M18 : Poids maximal théorique 72 kg
- PLAFONDS**

SL-M10 : Poids maximal théorique 29 kg


SL-M18 : Poids maximal théorique 72 kg

¹Nous recommandons systématiquement l'usage de sécurités de panneaux de la gamme PanelSafe pour les panneaux de plafond.

²Les clips SL-M10 seront installés sur des panneaux fréquemment déposés.


³Les indications relatives au poids des panneaux ne sont valables que si l'installation est conforme aux guides de calepinage. Pour plus d'informations, veuillez contacter fastmount@domarine.fr. Tous les produits ont été testés par des organismes indépendants. Les rapports de test sont consultables sur demande. Tous les clips ont été testés pour supporter jusqu'à 500 cycles de pose et de dépose sans altération des performances.

SL-FB1/SL-FB1-FR DIMENSION DES CLIPS

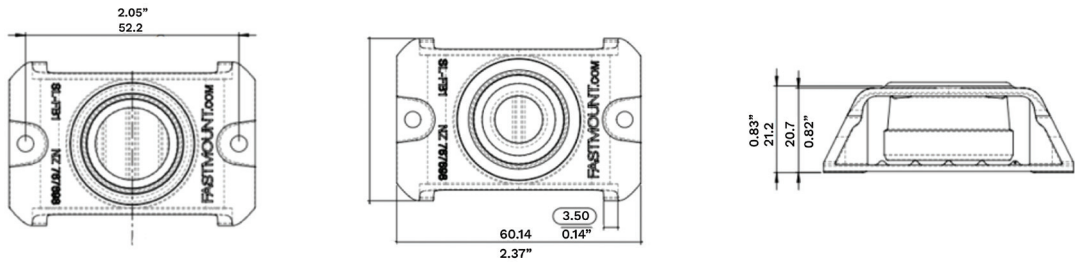


ÉCARTEMENT DES PANNEAUX

L'écart entre la structure et les panneaux en position finale est de 6 mm (avec profilés SL-RLE) ou 9 mm (avec fourrures standard).



DIMENSION DES CLIPS MÂLES (SL-M10/SL-M18/SL-M18-FR)

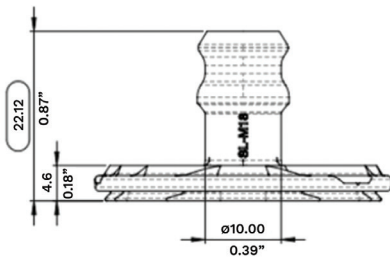

AJUSTABILITÉ

Réglage jusqu'à 4 mm à 360° avant engagement en position finale, grâce à un système de verrouillage à 2 crans.

GAMME STRATLOCK

SL-FB1 & SL-FB1-FR


OPTIONS D'INSTALLATION

SL-FB1 & SL-FB1-FR

Les clips SL-FB1 sont conçus pour être installés dans le rail Stratlock, ou sur des fourrures standard (type F530).



SL-RLE (RAIL STRATLOCK)



Clips mâles

Les clips SL-M10, SL-M18 et SL-M18-FR peuvent être vissés ou collés.



SL-M10

SL-M18

SL-M18-FR

MONTAGE PAR VIS

Les clips mâles sont vissés par 3 vis sur les marquages de l'embase du clip. La vis centrale sert principalement à positionner le clip sur la marque de l'insert de centrage. Elle peut être retirée par la suite pour plus de souplesse dans la tête du clip.

MONTAGE COLLÉ

Les clips peuvent être collés avec une colle bi-composants de haute qualité.

Fastmount recommande l'utilisation de la colle Kommerling Korapur 748/1. Il est toutefois recommandé de procéder à des tests préliminaires afin de garantir la compatibilité avec le matériau du panneau.

INSERTS DE CENTRAGE

Les inserts de centrage se positionnent dans les clips femelles SL-FB1. Les panneaux sont ensuite apposés contre les pointes en métal des inserts pour marquer l'emplacement des clips mâles.



GAMME STRATLOCK

SL-FB1 & SL-FB1-FR

ÉTAPES D'INSTALLATION

Installation des clips SL-FB1/SL-FB1-FR, et les clips mâles associés, sur profilés Stratlock SL-RLE ou fourrures standard.

INSTALLATION DU SL-FB1/SL-FB1-FR

- 1 Insérer le SL-FB1 dans le rail ou la fourrure.
- 2 Positionner le SL-FB1 à l'endroit souhaité.
- 3 Fixer le SL-FB1 avec 2 vis adaptées (étape indispensable pour des rails verticaux).

INSTALLATION DES CLIPS MÂLES : MONTAGE VISSÉ

- 4 Insérer le CP-SL dans le SL-FB1. Positionner puis marquer le panneau.
- 5 Percer un trou de 3mm sur le marquage du panneau.
- 6 Installer le clip mâle avec 1 vis TF centrale, puis 3 vis TF sur les marquages de l'embase.**
- 7 Appuyer sur le panneau jusqu'au 1er cran du clip mâle dans le SL-FB1.
- 8 Ajuster le panneau à 360° pour trouver la bonne position.
- 9 Une fois que le panneau est à l'emplacement souhaité, engager le deuxième cran en appuyant sur le panneau jusqu'à sa position finale.

INSTALLATION DES CLIPS MÂLES : MONTAGE COLLÉ

- 6 Engager le clip mâle dans le SL-FB1 jusqu'au deuxième cran.
- 7 Appliquer la colle bi-composants sur les clips mâles, en veillant à ce que les rainures en queue d'arronde soient à l'horizontal pour un meilleur collage mécanique.
- 8 Positionner le panneau en place et étayer pendant le séchage de la colle.
- 9 Une fois la colle sèche, retirer le panneau. Le re-positionner et engager le premier cran.
- 10 Ajuster le panneau à 360° pour trouver la bonne position.
- 10 Une fois que le panneau est à l'emplacement souhaité, engager le deuxième cran en appuyant sur le panneau jusqu'à sa position finale.

** La vis centrale permet une fixation provisoire centrée sur la marque de l'insert de centrage CP-SL, elle peut être déposée après la mise en place des 3 vis sur l'embase, pour éviter de trop rigidifier la tête du clip mâle.

Pour connaître le nombre de clips recommandés et leur espacement, veuillez consulter nos guides de calepinage.

GAMME STRATLOCK

SL-FB1 & SL-FB1-FR

RETRAIT DES PANNEAUX

Fastmount fournit également les outils nécessaires pour un démontage rapide des panneaux.



CT-05

Outil de dépose des panneaux habillés.
Ne pas utiliser avec des panneaux peints.
Nécessite un espace minimum de 3 mm.



CT-05H

Outil de dépose des panneaux, renforcé avec un crochet repliable, pour panneaux laqués et/ou recouverts. Nécessite un espace minimum de 1 mm.



CT-17

Ventouse de dépose des panneaux peints ou laqués. Toujours utiliser 2 ventouses pour contrôler la dépose des panneaux.


GAMME STRATLOCK

SL-FC & SL-FC-FR


Le SL-FC/SL-FC-FR permet une installation rapide de panneaux lourds sur des structures rigides. Conçu spécifiquement pour des projets d'aménagement intérieur afin de réduire le temps d'installation sur site. Le SL-FC est idéal pour les applications sur des supports rigides tels que tôle, aluminium, fibre de verre, MDF ou contreplaqué.

Le SL-FC s'encastre dans un trou pré-percé de 40 mm et se fixe à l'aide de 3 vis TF ou de rivets. Le châssis breveté du clip femelle permet un ajustement du panneau à 360° sur 4mm avant le verrouillage.

Charge de retrait de 10 ou 18 kg, selon le clip mâle utilisé (SL-M10 ou SL-M18/SL-M18-FR). L'écart entre le panneau et la structure une fois installé est de 7 mm en position finale.


SL-FC

Clip femelle à encastrer


SL-FC-FR

Clip femelle à encastrer - résistant au feu

UTILISÉ AVEC :


SL-M10

Clip mâle 10 kg


SL-M18

Clip mâle 18 kg


SL-M18-FR

Clip mâle 18 kg - résistant au feu


CP-SL

Insert de centrage gamme Stratlock

APPLICATIONS

- Aménagement intérieur de bâtiments commerciaux et professionnels
- ERP
- Établissements de santé
- Établissements scolaires
- Panneaux muraux et de plafond
- Panneaux coupe-feu

**Ne convient pas aux panneaux en verre et en fibrociment.*

AVANTAGES



Pose simplifiée

Conçu pour une installation facile, rapide, et précise, tout en réduisant le besoin de retouches.



Ajustabilité

Réglage à 360° sur 4 mm pour un alignement parfait des panneaux avant verrouillage en position finale.



Démontage rapide

Pose et dépose des panneaux indépendamment les uns des autres pour plus de flexibilité lors des opérations de maintenance et de réaménagement.



Finitions impeccables

Esthétique parfaite grâce à la suppression de l'espace entre plafond et panneaux muraux.




Fixation haute tenue

Montage le plus résistant de Fastmount qui supporte les panneaux les plus lourds.

GAMME STRATLOCK

SL-FC & SL-FC-FR

INFORMATIONS TECHNIQUES



SL-FC
Matériau : acétyle blanc



SL-FC-FR
Matériaux : duranex PBT et grilón AS VO

Données techniques pour une utilisation avec le SL-FC/SL-FC-FR.

Clip mâle	Matériau	Charge de retrait	Cisaillement	Masse maximale des panneaux : Murs	Masse maximale des panneaux : Plafonds ¹
SL-M10 ²	Nylon chargé de verre	10 kg	80 kg	15 kg/m ²	10 kg/m ²
SL-M18	Nylon chargé de verre	18 kg	105 kg	25 kg/m ²	25 kg/m ²
SL-M18-FR	Shinite	18 kg	80 kg	25 kg/m ²	25 kg/m ²

À titre d'exemple, pour un panneau de 2400 mm x 1200 mm, le poids maximal recommandé des panneaux, en fonction du clip mâle utilisé, serait³ :

MURS

SL-M10 : Poids maximal théorique 43 kg
SL-M18 : Poids maximal théorique 72 kg

PLAFONDS




SL-M10 : Poids maximal théorique 29 kg
SL-M18 : Poids maximal théorique 72 kg

¹Nous recommandons systématiquement l'usage de sécurités de panneaux de la gamme PanelSafe pour les panneaux de plafond.

²Les clips SL-M10 seront installés sur des panneaux fréquemment déposés.

³Les indications relatives au poids des panneaux ne sont valables que si l'installation est conforme aux guides de calepinage. Pour plus d'informations, veuillez contacter fastmount@domarine.fr. Tous les produits ont été testés par des organismes indépendants. Les rapports de test sont consultables sur demande. Tous les clips ont été testés pour supporter jusqu'à 500 cycles de pose et de dépose sans altération des performances.

SL-FC/SL-FC-FR DIMENSIONS DES CLIPS

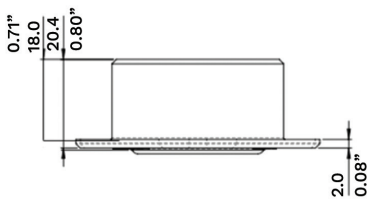


ÉCARTEMENT DES PANNEAUX

L'écart entre la structure et les panneaux est de 7 mm en position finale.



DIMENSIONS DES CLIPS MÂLES (SL-M10/SL-M18/SL-M18-FR)

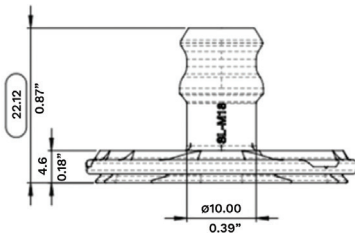

AJUSTABILITÉ

Réglage jusqu'à 4 mm à 360° avant engagement en position finale, grâce à un système de verrouillage à 2 crans.

GAMME STRATLOCK


SL-FC & SL-FC-FR

OPTIONS D'INSTALLATION

SL-FC & SL-FC-FR

Les clips SL-FC s'encastrent dans une ossature bois ou métal : tôle, aluminium, fibre de verre, contreplaqué, MDF et autres. Assurez-vous que votre structure soit plane afin d'obtenir les meilleurs résultats finaux. Installation avec vis TF ou rivets.

CONTREPLAQUÉ/MDF Épaisseur minimale : 12 mm



OSSATURE MÉTAL Épaisseur minimale : 2 mm

Clips mâles

Les clips SL-M10, SL-M18 et SL-M18-FR peuvent être vissés ou collés.



SL-M10

SL-M18

SL-M18-FR

MONTAGE PAR VIS

Les clips mâles sont vissés par 3 vis sur les marquages de l'embase du clip. La vis centrale sert principalement à positionner le clip sur la marque de l'insert de centrage. Elle peut être retirée par la suite pour plus de souplesse dans la tête du clip.

MONTAGE COLLÉ

Les clips peuvent être collés avec une colle bi-composants de haute qualité.

Fastmount recommande l'utilisation de la colle Kommerling Korapur 748/1. Il est toutefois recommandé de procéder à des tests préliminaires afin de garantir la compatibilité avec le matériau du panneau.

INSERTS DE CENTRAGE

L'insert de centrage CP-SL se positionne dans les clips femelles, ici le SL-FC. Les panneaux sont ensuite apposés contre les pointes en métal des inserts pour marquer l'emplacement des clips mâles.



GAMME STRATLOCK

SL-FC & SL-FC-FR

ÉTAPES D'INSTALLATION

Installation des clips SL-FC/SL-FC-FR, et des clips mâles associés, sur ossature bois ou métal.

INSTALLATION DU SL-FC

- 1 Perçer un trou de 40mm.
- 2 Encastrer le SL-FC dans le trou.
- 3 Perçer un pré-trou de 2,5-3mm en fonction de la densité du support.
- 4 Fixer le SL-FC avec 3 vis TF.

INSTALLATION DES CLIPS MÂLES : MONTAGE VISSÉ

- 5 Positionner l'insert de centrage CP-SL.
- 6 Positionner le panneau et appuyer fermement contre le CP-SL pour marquer la position du clip mâle.
- 7 Perçer le panneau sur le marquage pour le vissage central.
- 8 Installer le clip mâle avec 1 vis TF centrale, puis 3 vis TF sur les marquages de l'embase.**
- 9 Appuyer sur le panneau jusqu'au 1er cran du clip mâle.
- 10 Ajuster le panneau pour trouver la position souhaitée.
- 11 Une fois que le panneau est aligné, engager le deuxième cran en appuyant sur le panneau pour le fixer en position finale.

INSTALLATION DES CLIPS MÂLES : MONTAGE COLLÉ

- 8 Engager le clip mâle jusqu'au deuxième cran dans le SL-FC.
- 9 Appliquer la colle bi-composants sur le SL-M18 / SL-M10, en veillant à ce que les rainures en queue d'arronde soient à l'horizontal pour un meilleur collage mécanique.
- 10 Positionner le panneau en place et étayer pendant le séchage de la colle.

Pour connaître le nombre de clips recommandés et leur espacement, veuillez consulter nos guides de calepinage.

** La vis centrale permet une fixation provisoire centrée sur la marque de l'insert de centrage CP-SL, elle peut être déposée après la mise en place des 3 vis sur l'embase, pour éviter de trop rigidifier la tête du clip mâle.

RETRAIT DES PANNEAUX

Fastmount fournit également les outils nécessaires pour un démontage rapide des panneaux.



CT-05

Outil de dépose des panneaux habillés. Ne pas utiliser avec des panneaux peints. Nécessite un espace minimum de 3 mm.



CT-05H

Outil de dépose des panneaux, renforcé avec un crochet repliable, pour panneaux laqués et/ou recouverts. Nécessite un espace minimum de 1 mm.



CT-17

Ventouse de dépose des panneaux peints ou laqués. Toujours utiliser 2 ventouses pour contrôler la dépose des panneaux.


GAMME STRATLOCK

SL-SFA & SL-SFA-FR


Le clip femelle SL-SFA permet une installation rapide de panneaux lourds sur ossature bois, acier ou aluminium. Spécifiquement conçu pour des applications d'aménagements intérieurs pour réduire le temps de pose sur site.

Ce clip femelle se fixe sur le côté du cadre avec 2 vis/rivets adaptés au support. Utilisé avec le clip mâle SL-M10 / SL-M18 / SL-M18-FR, l'ensemble permet un ajustement du panneau à 360° avant le verrouillage final, avec une charge de retrait de 10kg ou 18kg.

L'écart entre le panneau et la structure est de 6mm en position finale.


SL-SFA

Clip femelle - montage latéral


SL-SFA-FR

Clip femelle - montage latéral - résistant au feu

UTILISÉ AVEC :


SL-M10

Clip femelle 10 kg


SL-M18

Clip femelle 18 kg


SL-M18-FR

Clip femelle 18 kg - résistant au feu


CP-SL

Insert de centrage gamme Stratlock

APPLICATIONS

- Aménagement intérieur de bâtiments commerciaux et professionnels
- Établissements de santé
- ERP
- Établissements scolaires
- Panneaux muraux et de plafond
- Panneaux coupe-feu

**Ne convient pas aux panneaux en verre et en fibrociment.*

AVANTAGES



Pose simplifiée

Conçu pour une installation facile, rapide, et précise, tout en réduisant le besoin de retouches.



Ajustabilité

Réglage à 360° sur 4 mm pour un alignement parfait des panneaux avant verrouillage en position finale.



Démontage rapide

Pose et dépose des panneaux indépendamment les uns des autres pour plus de flexibilité lors des opérations de maintenance et de réaménagement.



Finitions impeccables

Esthétique parfaite grâce à la suppression de l'espace entre plafond et panneaux muraux.




Fixation haute tenue

Montage le plus résistant de Fastmount qui supporte les panneaux les plus lourds.

GAMME STRATLOCK

SL-SFA & SL-SFA-FR

INFORMATIONS TECHNIQUES

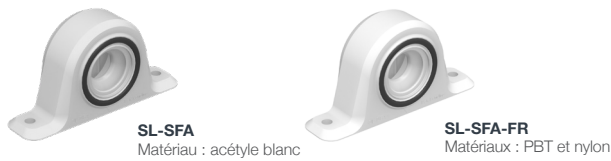

Données techniques pour une utilisation avec le SL-SFA/SL-SFA-FR.

Clip mâle	Matériau	Charge de retrait	Cisaillement	Masse maximale des panneaux : Murs	Masse maximale des panneaux : Plafonds ¹
SL-M10 ²	Nylon chargé de verre	10 kg	80 kg	15 kg/m ²	10 kg/m ²
SL-M18	Nylon chargé de verre	18 kg	105 kg	25 kg/m ²	25 kg/m ²
SL-M18-FR	Shinite	18 kg	80 kg	25 kg/m ²	25 kg/m ²

À titre d'exemple, pour un panneau de 2400 mm x 1200 mm, le poids maximal recommandé des panneaux, en fonction du clip mâle utilisé, serait³ :

MURS

SL-M10 : Poids maximal théorique 43 kg
SL-M18 : Poids maximal théorique 72 kg

PLAFONDS


SL-M10 : Poids maximal théorique 29 kg
SL-M18 : Poids maximal théorique 72 kg

¹Nous recommandons systématiquement l'usage de sécurités de panneaux de la gamme PanelSafe pour les panneaux de plafond.

²Les clips SL-M10 seront installés sur des panneaux fréquemment déposés.


³Les indications relatives au poids des panneaux ne sont valables que si l'installation est conforme aux guides de calepinage. Pour plus d'informations, veuillez contacter fastmount@domarine.fr. Tous les produits ont été testés par des organismes indépendants. Les rapports de test sont consultables sur demande. Tous les clips ont été testés pour supporter jusqu'à 500 cycles de pose et de dépose sans altération des performances.

SL-SFA/SL-SFA-FR DIMENSIONS DES CLIPS

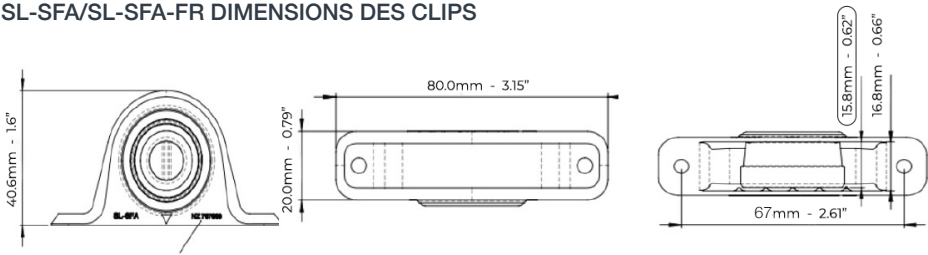


ÉCARTEMENT DES PANNEAUX

L'écart entre la structure et les panneaux est de 6 mm en position finale.



DIMENSIONS DES CLIPS MÂLES (SL-M10/SL-M18/SL-M18-FR)

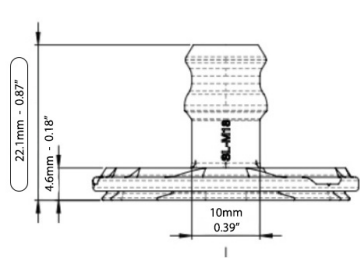

AJUSTABILITÉ

Réglage jusqu'à 4 mm à 360° avant engagement en position finale, grâce à un système de verrouillage à 2 crans.

GAMME STRATLOCK

SL-SFA & SL-SFA-FR

OPTIONS D'INSTALLATION

SL-SFA


Les clips femelles SL-SFA se vissent sur une ossature bois ou métal. Ils peuvent être également rivetés sur une ossature en métal. Assurez-vous que votre structure soit plane afin d'obtenir les meilleurs résultats finaux.

OPTION 1 :

OSSATURE BOIS

Épaisseur minimum : 20 mm

Fixation par vis/rivets adaptés au support.





OPTION 2 :

OSSATURE MÉTAL

Épaisseur minimum : 2 mm

Fixation par vis/rivets adaptés au support.

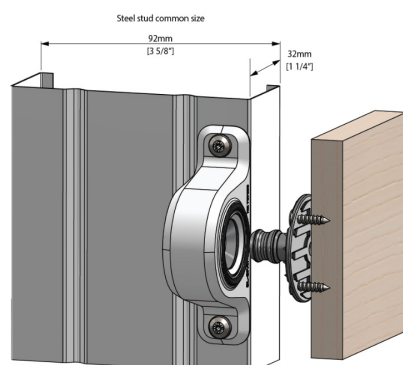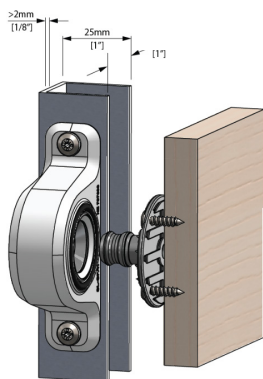

Clips mâles

Les clips SL-M10, SL-M18 et SL-M18-FR peuvent être vissés ou collés.



MONTAGE PAR VIS

Les clips mâles sont vissés par 3 vis sur les marquages de l'embase du clip. La vis centrale sert principalement à positionner le clip sur la marque de l'insert de centrage. Elle peut être retirée par la suite pour plus de souplesse dans la tête du clip.


MONTAGE COLLÉ

Les clips peuvent être collés avec une colle bi-composants de haute qualité.

Fastmount recommande l'utilisation de la colle Kommerling Korapur 748/1. Il est toutefois recommandé de procéder à des tests préliminaires afin de garantir la compatibilité avec le matériau du panneau.

INSERTS DE CENTRAGE

L'insert de centrage CP-SL se positionne dans les clips femelles, ici le SL-SFA. Les panneaux sont ensuite apposés contre les pointes en métal des inserts pour marquer l'emplacement des clips mâles.

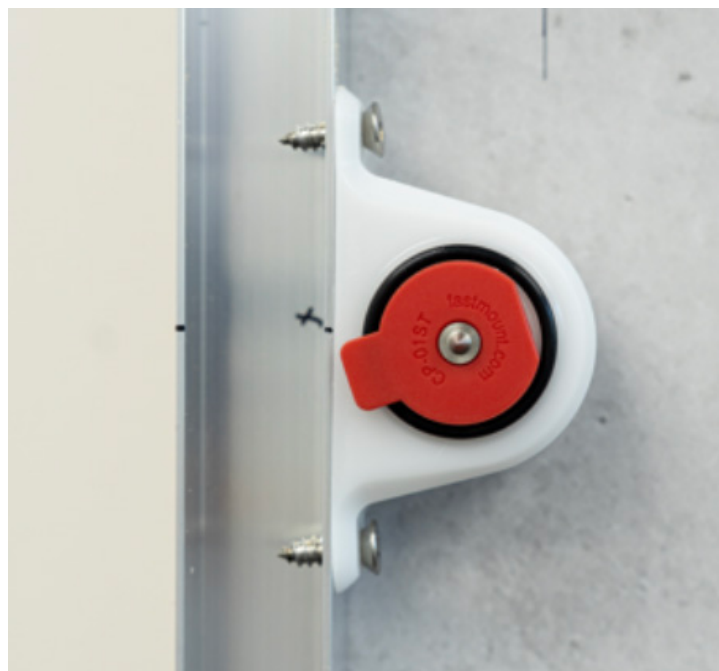

GAMME STRATLOCK

SL-SFA & SL-SFA-FR

ÉTAPES D'INSTALLATION

Installation des clips SL-SFA/SL-SFA-FR et des clips mâles sur tout type d'ossature bois ou métal.

INSTALLATION DU SL-SFA

INSTALLATION DES CLIPS MÂLES : MONTAGE VISSÉ

- 1 Positionner le SL-SFA sur le chant du support.
- 2 Visser le SL-SFA avec 2 vis/rivets adaptés au support (bois, alu, métal...).
- 3 Positionner le CP-SL, puis marquer le panneau.
- 4 Percer un pré-trou de 2 mm sur le marquage du CP-SL si nécessaire.
- 5 Installer le clip mâle avec 1 vis TF centrale, puis 3 vis TF sur les marquages de l'embase.**
- 6 Engager le panneau sur le premier cran des clips mâles SL-M10 / SL-M18 dans le SL-SFA.
- 7 Ajuster le panneau à 360° pour trouver la bonne position.
- 8 Une fois que le panneau est à l'emplacement souhaité, engager le deuxième cran en appuyant sur le panneau.

INSTALLATION DES CLIPS MÂLES : MONTAGE COLLÉ

- 6 Engager le clip mâle dans le SL-SFA jusqu'au deuxième cran.
- 7 Appliquer la colle bi-composants sur les clips mâles, en veillant à ce que les rainures en queue d'arronde soient à l'horizontal pour un meilleur collage mécanique.
- 8 Positionner le panneau en place et étayer pendant le séchage de la colle.

** La vis centrale permet une fixation provisoire centrée sur la marque de l'insert de centrage CP-SL, elle peut être déposée après la mise en place des 3 vis sur l'embase, pour éviter de trop rigidifier la tête du clip mâle.

Pour connaître le nombre de clips recommandés et leur espacement, veuillez consulter nos guides de calepinage.

RETRAIT DES PANNEAUX

Fastmount fournit également les outils nécessaires pour un démontage rapide des panneaux.



CT-05

Outil de dépose des panneaux habillés. Ne pas utiliser avec des panneaux peints. Nécessite un espace minimum de 3 mm.



CT-05H

Outil de dépose des panneaux, renforcé avec un crochet repliable, pour panneaux laqués et/ou recouverts. Nécessite un espace minimum de 1 mm.



CT-17

Ventouse de dépose des panneaux peints ou laqués. Toujours utiliser 2 ventouses pour contrôler la dépose des panneaux.

GAMME STRATLOCK

SL-RLE

Le système du rail Stratlock (SL-RLE) est un concept breveté de profilé aluminium, conçu pour créer des structures multi-dimensionnelles grâce à des connecteurs orientables. Pour s'adapter à tout type de configuration d'agencement intérieur, il est ainsi possible de concevoir une structure murale et/ou de plafond, sur laquelle installer des panneaux d'habillage.

Le système du rail Stratlock s'utilise avec les clips femelles SL-FA et SL-FB1, associés aux clips mâles SL-M10 et SL-M18 (également disponible en version résistante au feu), pour une charge de retrait de 10 ou 18 kg. Pour consolider la structure de plafond suspendu, la cassette pour profilé porteur SL-SMT1-FR permet de répondre aux normes de sécurité en vigueur (NF DTU58.1).

Les connecteurs en métal du rail Stratlock permettent un assemblage structurel efficace et fiable : connexion mur à mur et/ou mur-plafond, avec un angle réglable à 180° pour répondre à toutes les contraintes. Le connecteur plastique SL-C-WC90-FR, résistant au feu, offre une connexion à angle fixe de 90° pour un montage encore plus rapide, lorsque la situation le permet.

Les profilés SL-RLE sont vendus en longueur de 3m.



**SL-RLE PROFILÉ
ALUMINIUM**

UTILISÉ AVEC :



SL-FA/SL-FA-FR
Clip femelle - montage latéral



SL-FB1/SL-FB1-FR
Clip mâle - montage frontal



SL-SMT1-FR
Cassette pour profilé porteur



SL-RCAB180
Connecteur mur à mur



SL-C-WC90-FR
Connexion fixe à 90°



SL-RCF90
Connecteur mural



SL-RCA180
Connecteur mur-plafond

APPLICATIONS

- Aménagement intérieur de bâtiments commerciaux et professionnels
- ERP
- Établissements de santé
- Établissements scolaires
- Panneaux muraux et plafonds suspendus

**Ne convient pas aux panneaux en verre et en fibrociment.*



AVANTAGES



Polyvalence
Répond à tout type de configuration pour l'agencement intérieur, y compris sur des surfaces non-lisses.



Plafonds suspendus
Démontage sécurisé des panneaux pour un accès facilité aux éléments techniques dissimulés au plafond.



Démontage rapide
Pose et dépose des panneaux indépendamment les uns des autres, pour plus de flexibilité lors des opérations de maintenance et de réaménagement.



Fixation haute tenue
Montage le plus résistant de Fastmount, capable de supporter les panneaux les plus lourds.



Moins de retouches
Préparation des panneaux et de la structure en atelier pour éviter qu'ils soient accidentellement endommagés, et réduire le besoin de retouches.

GAMME STRATLOCK

SL-RLE

INFORMATIONS TECHNIQUES

PROFILÉ STRATLOCK



SL-RLE

Matériau : Aluminium 6060 T6

CONNECTEURS



SL-RCF90

Matériau : Aluminium



SL-RCAB180

Matériau : Aluminium



SL-RCA180

Matériau : Aluminium





SL-C-WC90-FR

Matériau : Grilons AS V0

Concernant les clips femelles, veuillez consulter les informations techniques du SL-FA (p.4) et SL-FB1 (p.8).
Celles-ci comportent également les informations techniques relatives aux clips mâles.

SL-RLE DIMENSIONS




GAMME STRATLOCK

SL-RLE

OPTIONS D'INSTALLATION

SL-RLE

Le profilé SL-RLE peut être vissé sur différents types de support, tels que le bois, le béton, la brique ou encore le parpaing. Comme pour un plafond suspendu, les profilés SL-RLE, installés conjointement avec les cassettes SL-SMT1-FR et des tiges filetées, permettent de créer une structure d'habillage murale à distance du support pré-existant, et ce afin d'obtenir un vide technique.



BÉTON / BRIQUE / PARPAING

Fixation des profilés SL-RLE avec vis et chevilles adaptées.

BOIS / CONTREPLAQUÉ

Pour un ancrage adéquat, utiliser des vis de 25mm de longueur minimum.

Pour les options de montage des clips femelles, consultez les pages concernant le SL-FA (p.5) et SL-FB1 (p.9).

CONNECTEURS

EXTENSION DE RAIL

Pour augmenter la longueur d'un profilé, insérez des connecteurs SL-RCF90 dans les rainures latérales du rail et raboutez-y un autre profilé.



CONNEXION POUR STRUCTURE PLANE

Fixation par vis fournies.

Le SL-RCF90 permet de connecter les profilés porteurs et les entretoises.



CONNEXION POUR STRUCTURE MULTI-DIMENSIONNELLE

Fixation par vis fournies.

Pour créer une connexion entre deux murs, ou entre un mur et un plafond, deux options de montage sont possibles. Option 1 : utiliser le connecteur plastique SL-C-WC90-FR pour une connexion fixe à 90°, lorsque la situation le permet. Option 2 : utiliser les connecteurs réglables à 180° (SL-RCF90 + SL-RCAB180 pour une connexion mur à mur ; SL-RCF90 + SL-RCA180 pour une connexion mur-plafond).



OPTION 1 CONNEXION FIXE



SL-C-WC90-FR
Matériau : Grilon AS V0

OPTION 2 CONNEXION MUR-MUR (PROFILÉS PARALLÈLES)



SL-RCF90
Matériau : Aluminium



SL-RCAB180
Matériau : Aluminium

OPTION 2 CONNEXION MUR-PLAFOND (PROFILÉS PERPENDICULAIRES)



SL-RCF90
Matériau : Aluminium



SL-RCA180
Matériau : Aluminium



SL-RCF90
Matériau : Aluminium


GAMME STRATLOCK

SL-RLE

ÉTAPES D'INSTALLATION


Les étapes d'installation décrites ci-dessous sont invariantes, quel que soit le matériau du support.

INSTALLATION DU SL-RLE

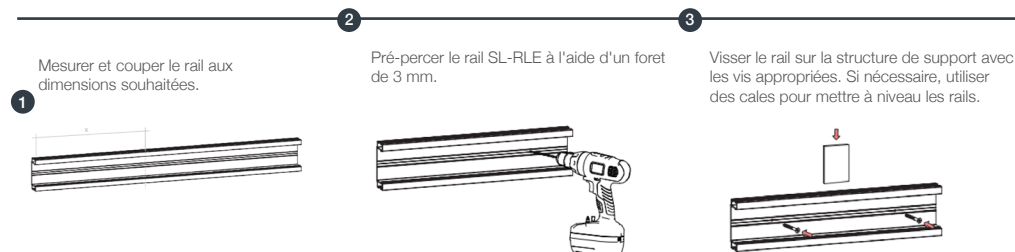


CONNEXION POUR STRUCTURE PLANE

Connexion entre profilés porteurs et entretoises.

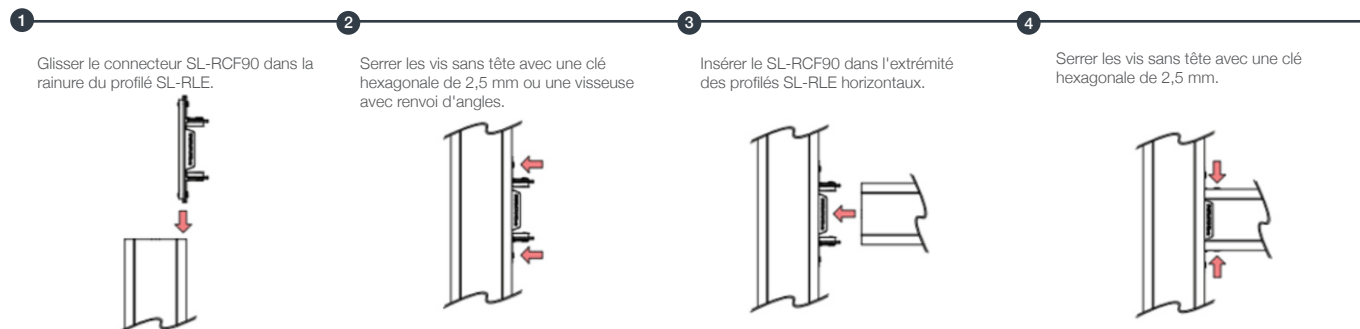

CONNEXION FIXE À 90°

Création d'un angle mur à mur, ou mur-plafond, avec le connecteur SL-C-WC90-FR.

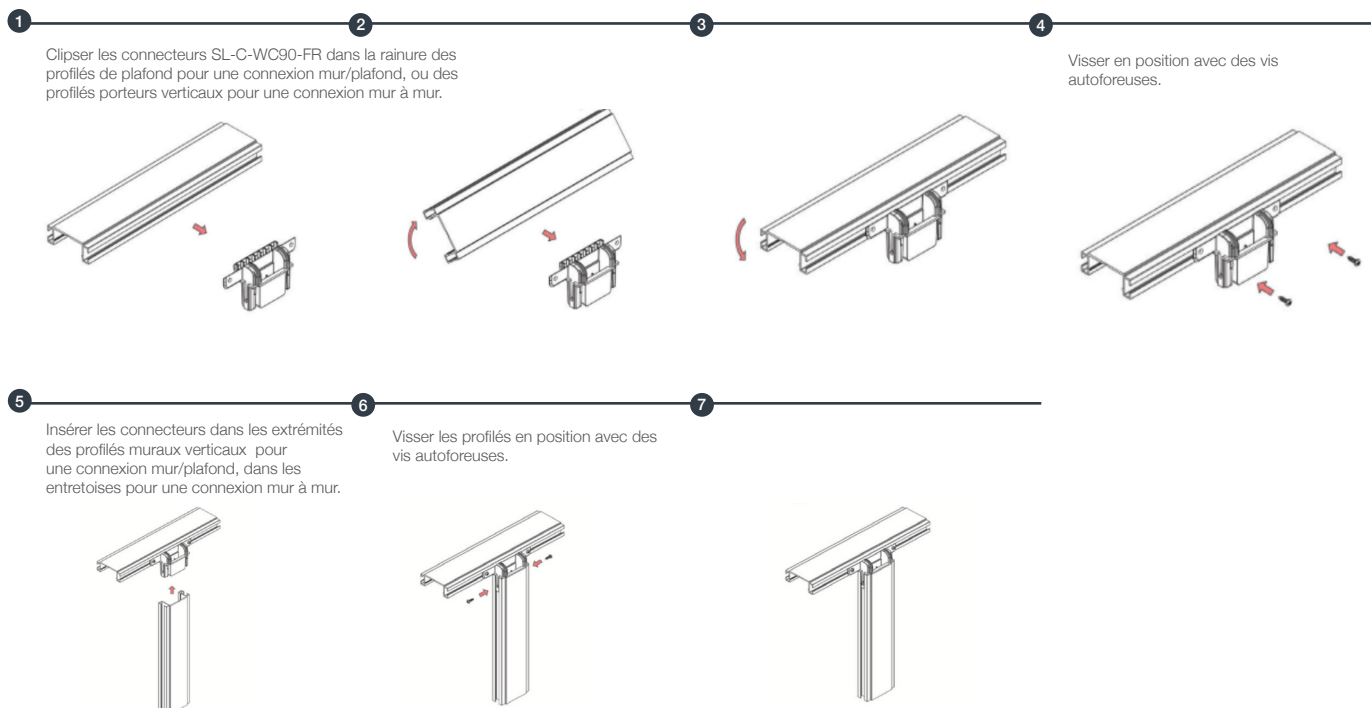

GAMME STRATLOCK

SL-RLE

CONNEXION MUR À MUR RÉGLABLE

Connexion d'angles muraux, réglables à 180°, avec le SL-RCF90 et le SL-RCAB180.


1

Retirer les vis sans tête du SL-RCF90.




2

Glisser le SL-RCF90 dans la rainure du profilé A, et glisser le SL-RCAB180 dans la rainure du profilé B.




3

Serrer les vis sans tête des 2 connecteurs dans la position souhaitée avec une clé hexagonale de 2,5 mm.




4

Positionner le SL-RCAB180 dans le SL-RCF90.




5

Positionner les vis tête fraisée pour maintenir les deux connecteurs.




6

Régler l'angle formé par les rails dans la position souhaitée.



7

Serrer les vis à tête fraisée avec une clé hexagonale de 3mm.



CONNEXION MUR/PLAFOND RÉGLABLE

Connexion d'angles mur/plafond, réglables à 180°, avec le SL-RCF90 et le SL-RCA180.


1

Retirer les vis sans tête du SL-RCF90.




2

Glisser le connecteur SL-RCF90 dans la rainure du profilé horizontal SL-RLE.




3

Serrer les vis sans tête avec une clé hexagonale de 2,5mm dans la position souhaitée.




4

Insérer le connecteur SL-RCA180 en bout de profilé sur le rail vertical SL-RLE.




5

Serrer les vis sans tête avec une clé hexagonale de 2,5mm.




6

Positionner le SL-RCF90 dans le SL-RCA180.




7

Positionner les vis tête fraisée pour maintenir les 2 connecteurs.



8

Ajuster le rail horizontal dans l'angle souhaité, puis serrer les vis tête fraisée avec une clé hexagonale de 3mm.



Astuce #1 : Vous pouvez également pré-assembler les connecteurs avant de les insérer dans les rails.

Astuce #2 : Il est recommandé d'utiliser des clés allen à tête sphérique.

GAMME STRATLOCK

SL-RLE

TUTORIELS D'INSTALLATION

Pour vous accompagner pas à pas, nous mettons à votre disposition une série de tutoriels : n'hésitez pas à les consulter pour faciliter vos installations.

CRÉATIONS DE STRUCTURES MURALES ET DE PLAFOND



INSTALLATION DE PLAFONDS SUSPENDUS AVEC CASSETTE SL-SMT1-FR



INSTALLATION DE SL-FB1 SUR FOURRURES STANDARD

La vidéo présente l'ancienne version des clips SL-FB1, le SL-FB. Le processus d'installation reste identique, à la différence que les SL-FB1 peuvent être vissés en position finale.



GAMME STRATLOCK

SL-SMT1-FR

Le SL-SMT1-FR est une cassette (feu retardant), facilement positionnable sur les profilés SL-RLE, qui a 2 fonctions :

- 1) Cassette "easyfit" pour installer les sécurités de panneaux PS-150E et PS-S150E.
- 2) Cassette de support pour tige filetée M10 afin de suspendre la structure SL-RLE au plafond, conformément à la norme NF DTU58.1.

Le SL-SMT1-FR s'emboîte dans les gorges du profilé SL-RLE et se fixe avec 2 vis autoforeuses. Utilisé comme cassette "easyfit" sécurité de panneau (1), le SL-SMT1-FR a une capacité de charge au choc de 25Kg/f. Utilisé comme suspente porteuse au plafond (2), le SL-SMT1-FR a une capacité de charge statique de 50Kg/f.

La cassette SL-SMT1-FR peut également se positionner sur une structure de profilés murale. Les tiges filetées intégrées au SL-SMT1-FR permettent de fixer la structure à distance du support pour créer un vide technique.



SL-SMT1-FR

Cassette pour profilé porteur

UTILISÉ AVEC :



PS-150E

Sécurité de panneau "Easyfit" avec embase auto-taraudeuse 150 mm



PS-S150E

Sécurité de panneau "Easyfit" avec embase à visser/coller 150 mm

APPLICATIONS

- Aménagement intérieur de bâtiments commerciaux et professionnels
- ERP
- Établissements de santé
- Établissements scolaires
- Panneaux de plafond lourds
- Murs avec vide technique
- Plafonds suspendus, avec ou sans plénum

**Ne convient pas aux panneaux en verre et en fibrociment.*



AVANTAGES



Pose simplifiée
Conçu pour une installation facile, rapide, et précise, tout en réduisant le besoin de retouches.



Compatibilité
Compatible avec les suspentes de panneaux Fastmount ainsi qu'avec des tiges filetées standard.



Plafonds suspendus
Démontage sécurisé des panneaux pour un accès facilité aux éléments techniques dissimulés au plafond.



Capacité de charge
Capacité de charge statique jusqu'à 50 kg/f pour une utilisation avec tige filetée.



Fixation haute tenue
Montage le plus résistant des gammes Fastmount qui supporte les panneaux les plus lourds.

GAMME STRATLOCK

SL-SMT1-FR

INFORMATIONS TECHNIQUES



SL-SMT1-FR


Matériau : Polyamide chargé de verre

Les informations techniques ci-dessous sont basées sur une utilisation avec le SL-SMT1-FR.

Suspente	Capacité de charge statique
PS-150E	50 kg par pièce
PS-S150E	50 kg par pièce

Les indications relatives au poids des panneaux ne sont valables que si l'installation est conforme aux guides de calepinage. Pour plus d'informations, veuillez contacter fastmount@domarine.fr. Tous les produits ont été testés par des organismes indépendants. Les rapports de test sont consultables sur demande.

SL-SMT1-FR DIMENSIONS

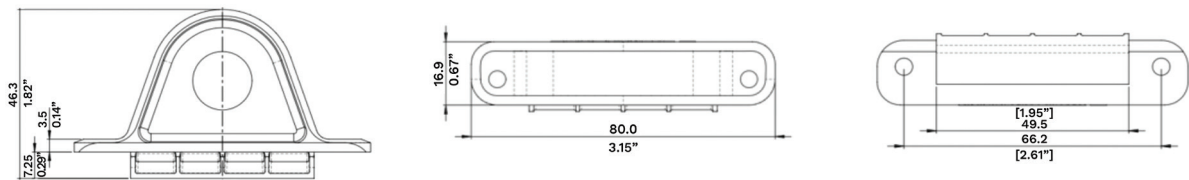


GAMME STRATLOCK

SL-SMT1-FR

OPTIONS D'INSTALLATION

SL-SMT1-FR

La cassette pour profilé porteur SL-SMT1-FR est conçue pour être installée sur les rails Stratlock SL-RLE.

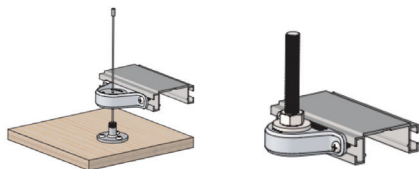

Installation avec vis autoforeuses. Pour rappel, le positionnement des SL-SMT1-FR doit être conforme à la norme NF DTU58.1.

ÉTAPES D'INSTALLATION

INSTALLATION DU SL-SMT1-FR SUR LE SL-RLE

- 1 Emboîter le SL-SMT1-FR dans la gorge du profilé SL-RLE, logo en bas.
- 2 Cliquer à l'horizontal.
- 3 Utiliser des vis autoforeuses pour fixer le SL-SMT1-FR en position.


INSTALLATION DES SUSPENTES DE PANNEAUX

- 4 Passer le PS-150E/PS-S150E à travers le SL-SMT1-FR et le visser sur l'embase choisie.
- 5 Clipser le panneau.



INSTALLATION DES TIGES FILETÉES

- 6 Insérer la tige filetée à travers le SL-SMT1-FR.
- 7 Fixer l'écrou M10 inférieur à la bonne hauteur de suspension.
- 8 Serrer l'écrou supérieur en place et continuer l'installation des panneaux selon les guides d'installation de la gamme Stratlock.

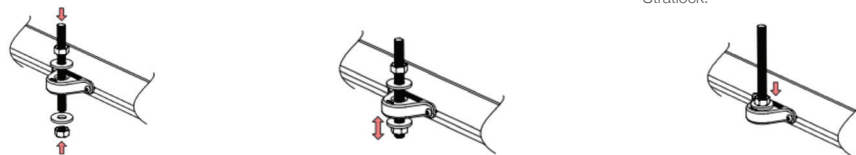

Pour connaître le nombre de clips recommandés et leur espacement, veuillez consulter nos guides de calepinage pour plafonds.

RETRAIT DES PANNEAUX

Fastmount fournit également les outils nécessaires pour un démontage rapide des panneaux.



CT-05

Outil de dépose des panneaux habillés. Ne pas utiliser avec des panneaux peints. Nécessite un espace minimum de 3 mm.



CT-05H

Outil de dépose des panneaux, renforcé avec un crochet repliable, pour panneaux laqués et/ou recouverts. Nécessite un espace minimum de 1 mm pour le crochet.



CT-17




Ventouse de dépose des panneaux peints ou laqués. Toujours utiliser 2 ventouses pour contrôler la dépose des panneaux.

GAMME STRATLOCK

MURS

Les informations suivantes décrivent le calepinage des clips pour des panneaux muraux de taille standard. Pour une pose en plafond, veuillez consulter le guide de calepinage pour panneaux de plafond (p.39).


Pour des panneaux ou applications spécifiques, veuillez contacter Domarine à fastmount@domarine.fr pour une assistance technique.

	 (1200 x 2400 mm)	 (600 x 2400 mm)	 (1200 x 600 mm)	 Géométries complexes
Clips Stratlock avec profilés alu SL-RLE	Page 30	Page 32	Page 34	Page 36
SL-SFA avec ossature bois ou métal	Page 31	Page 33	Page 35	Page 37
SL-FC encastré dans bois ou métal				Page 38

GAMME STRATLOCK

PANNEAUX MURAUX AVEC SYSTÈME DU RAIL STRATLOCK OU FOURRURES DIMENSIONS DES PANNEAUX : 1200 X 2400 MM

Les informations ci-dessous concernent le calepinage des clips Stratlock pour des panneaux standard aux dimensions précisées ci-dessus. Pour des panneaux ou applications spécifiques, veuillez contacter Domarine à fastmount@domarine.fr pour une assistance technique.

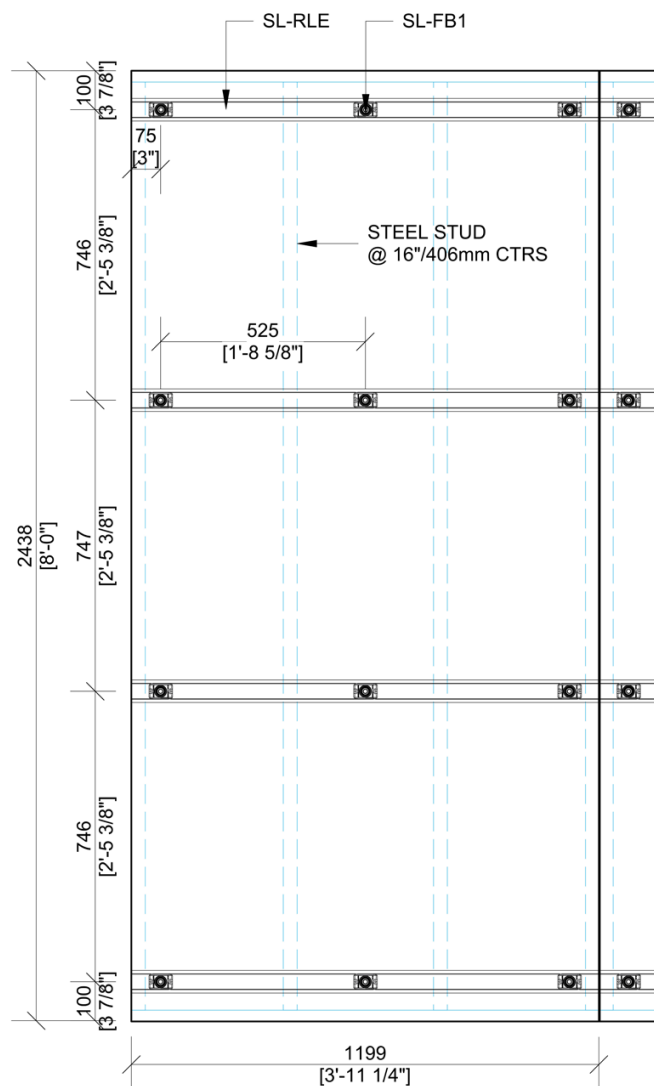

VARIATIONS

- La distance maximale recommandée entre les rails est de 800 mm. Pour des panneaux plus grands, des rails horizontaux supplémentaires peuvent être nécessaires.
- Placez les clips entre 50 et 100 mm du bord des panneaux.

CONSEILS

- Pour les panneaux légers ou très fins, il peut être conseillé d'utiliser davantage de rails afin d'éviter leur déformation.
- Les profilés SL-RLE horizontaux peuvent également être remplacés par des fourrures standard (type F530).

LIMITES DE POIDS DES PANNEAUX

- La masse maximale des panneaux pour cette application est de 25 kg par m².
- Les clips mâles SL-M10 ne peuvent être utilisés que pour des panneaux d'une masse maximale de 15 kg par m². Pour des panneaux d'une masse supérieure, veuillez utiliser les clips mâles SL-M18.

Clip mâle	Masse maximale des panneaux : Murs
SL-M10	15 kg/m ²
SL-M18	25 kg/m ²
SL-M18-FR	25 kg/m ²

QUANTITÉS POUR CETTE TAILLE DE PANNEAU


Produit	Description	Pour une surface de 1,2 x 2,4 m	Par m ²
SL-RLE	Profilé aluminium	4800 mm	1,666 m/m ²
SL-FB1	Clip femelle	12 unités	4.16 unités/m ²
SL-M10 ou SL-M18	Clip mâle	12 unités	4.16 unités/m ²

GAMME STRATLOCK

PANNEAUX MURAUX AVEC SL-SFA SUR OSSATURE BOIS/MÉTAL

DIMENSIONS DES PANNEAUX : 1200 X 2400 MM

Les informations ci-dessous concernent le calepinage des clips Stratlock pour des panneaux standard aux dimensions précisées ci-dessus. Pour des panneaux ou applications spécifiques, veuillez contacter Domarine à fastmount@domarine.fr pour une assistance technique.

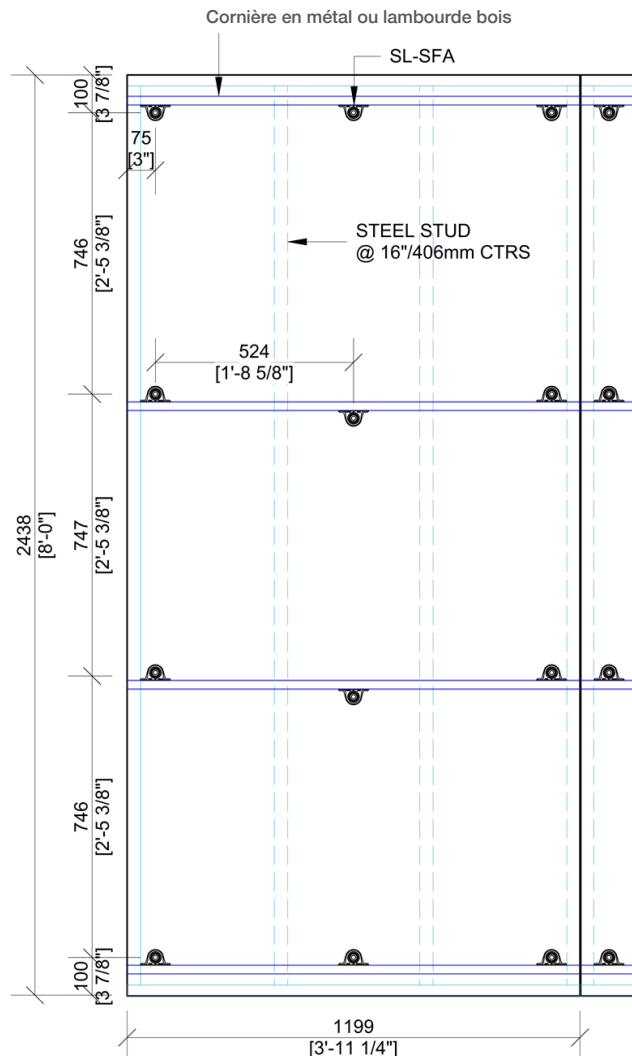

VARIATIONS

- La distance maximale recommandée entre les rails est de 800 mm. Pour des panneaux plus grands, des rails horizontaux supplémentaires peuvent être nécessaires.
- Placez les clips entre 50 et 100 mm du bord des panneaux.

CONSEILS

- Pour les panneaux légers ou très fins, il peut être conseillé de renforcer l'ossature afin d'éviter leur déformation.
- L'ossature peut être en bois ou en métal.

LIMITES DE POIDS DES PANNEAUX

- La masse maximale des panneaux recommandée pour cette application est de 25 kg par m².
- Les clips mâles SL-M10 ne peuvent être utilisés que pour des panneaux d'une masse maximale de 15 kg par m². Pour des panneaux d'une masse supérieure, veuillez utiliser les clips mâles SL-M18.

Clip mâle	Masse maximale des panneaux : Murs
SL-M10	15 kg/m ²
SL-M18	25 kg/m ²
SL-M18-FR	25 kg/m ²

QUANTITÉS POUR CETTE TAILLE DE PANNEAU


Produit	Description	Pour une surface de 1,2 x 2,4 m	Par m ²
SL-SFA	Clip femelle	12 unités	4.16 unités/m ²
SL-M10 ou SL-M18	Clip mâle	12 unités	4.16 unités/m ²

GAMME STRATLOCK

PANNEAUX MURAUX AVEC SYSTÈME DU RAIL STRATLOCK OU FOURRURES

DIMENSIONS DES PANNEAUX : 600 X 2400 MM

Les informations ci-dessous concernent le calepinage des clips Stratlock pour des panneaux standard aux dimensions précisées ci-dessus. Pour des panneaux ou applications spécifiques, veuillez contacter Domarine à fastmount@domarine.fr pour une assistance technique.

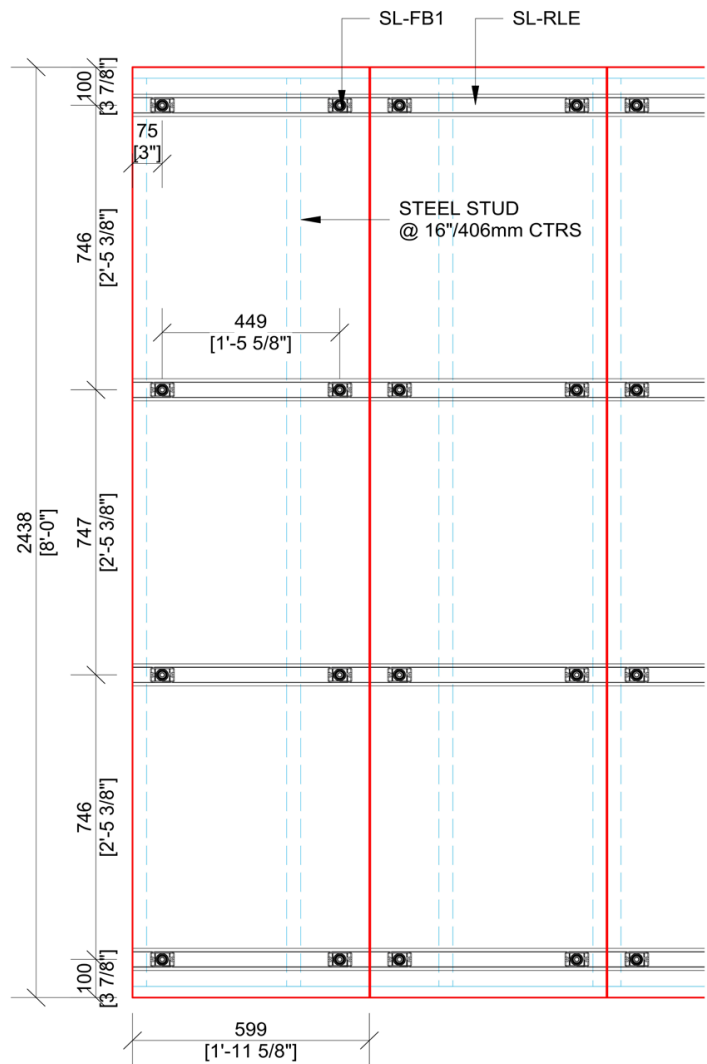

VARIATIONS

- La distance maximale recommandée entre les rails est de 800 mm. Pour des panneaux plus grands, des rails horizontaux supplémentaires peuvent être nécessaires.
- Placez les clips entre 50 et 100 mm du bord des panneaux.

CONSEILS

- Pour les panneaux légers ou très fins, il peut être conseillé d'utiliser davantage de rails afin d'éviter leur déformation.
- Les profilés SL-RLE horizontaux peuvent également être remplacés par des fourrures standard (type F530).

LIMITES DE POIDS DES PANNEAUX

- La masse maximale des panneaux recommandée pour cette application est de 25 kg par m².
- Les clips mâles SL-M10 ne peuvent être utilisés que pour des panneaux d'une masse maximale de 15 kg par m². Pour des panneaux d'une masse supérieure, veuillez utiliser les clips mâles SL-M18.

Clip mâle	Masse maximale des panneaux : Murs
SL-M10	15 kg/m²
SL-M18	25 kg/m²
SL-M18-FR	25 kg/m²

QUANTITÉS POUR CETTE TAILLE DE PANNEAU


Produit	Description	Pour une surface de 0,6 x 2,4 m	Par m²
SL-RLE	Profilé aluminium	2400 mm	1,667 m/m²
SL-FB1	Clip femelle	8 unités	5,6 unités/m²
SL-M10 ou SL-M18	Clip mâle	8 unités	5,6 unités/m²

GAMME STRATLOCK

PANNEAUX MURAUX AVEC SL-SFA SUR OSSATURE BOIS/MÉTAL

DIMENSIONS DES PANNEAUX 2400 X 600 MM

Les informations ci-dessous concernent le calepinage des clips Stratlock pour des panneaux standard aux dimensions précisées ci-dessus. Pour des panneaux ou applications spécifiques, veuillez contacter Domarine à fastmount@domarine.fr pour une assistance technique.

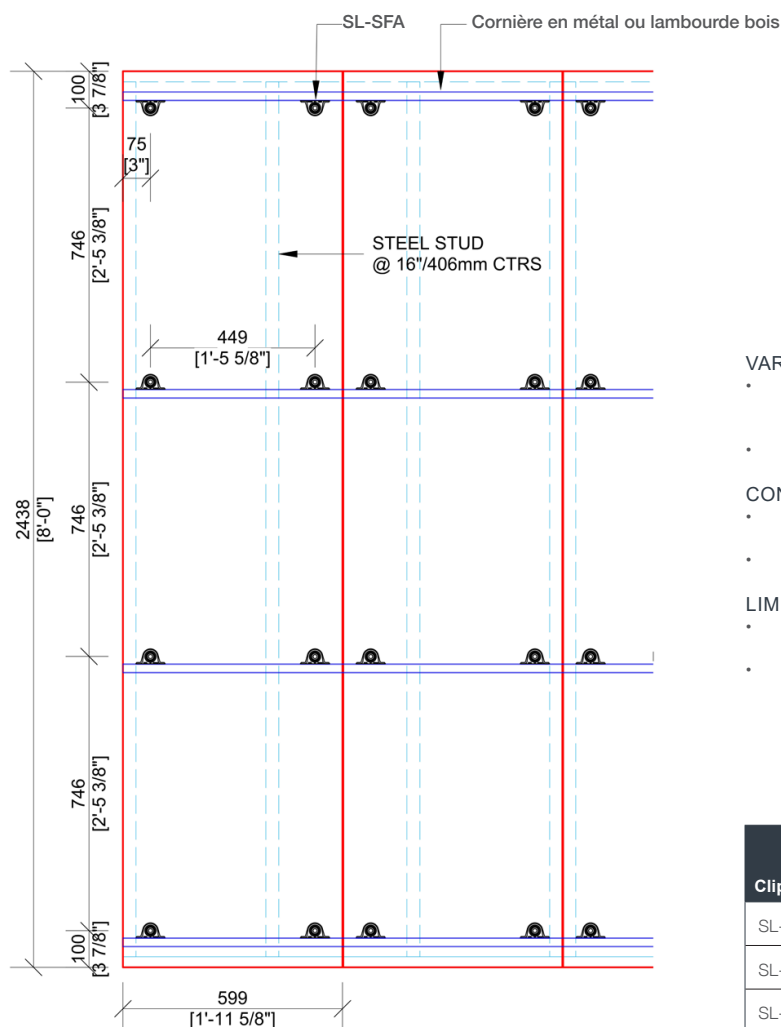

VARIATIONS

- La distance maximale recommandée entre les rails est de 800 mm. Pour des panneaux plus grands, des rails horizontaux supplémentaires peuvent être nécessaires.
- Placez les clips entre 50 et 100 mm du bord des panneaux.

CONSEILS

- Pour les panneaux légers ou très fins, il peut être conseillé de renforcer l'ossature afin d'éviter leur déformation.
- L'ossature peut être en bois ou en métal.

LIMITES DE POIDS DES PANNEAUX

- La masse maximale des panneaux recommandée pour cette application est de 25 kg par m².
- Les clips mâles SL-M10 ne peuvent être utilisés que pour des panneaux d'une masse maximale de 15 kg par m². Pour des panneaux d'une masse supérieure, veuillez utiliser les clips mâles SL-M18.

Clip mâle	Masse maximale des panneaux : Murs
SL-M10	15 kg/m ²
SL-M18	25 kg/m ²
SL-M18-FR	25 kg/m ²


QUANTITÉS POUR CETTE TAILLE DE PANNEAU

Produit	Description	Pour une surface de 0,6 x 2,4 m	Par m ²
SL-SFA	Clip femelle	8 unités	5,6 unités/m ²
SL-M10 ou SL-M18	Clip mâle	8 unités	5,6 unités/m ²

GAMME STRATLOCK

PANNEAUX MURAUX AVEC SYSTÈME DU RAIL STRATLOCK OU FOURRURES DIMENSIONS DES PANNEAUX : 1200 X 600 MM

Les informations ci-dessous concernent le calepinage des clips Stratlock pour des panneaux standard aux dimensions précisées ci-dessus. Pour des panneaux ou applications spécifiques, veuillez contacter Domarine à fastmount@domarine.fr pour une assistance technique.

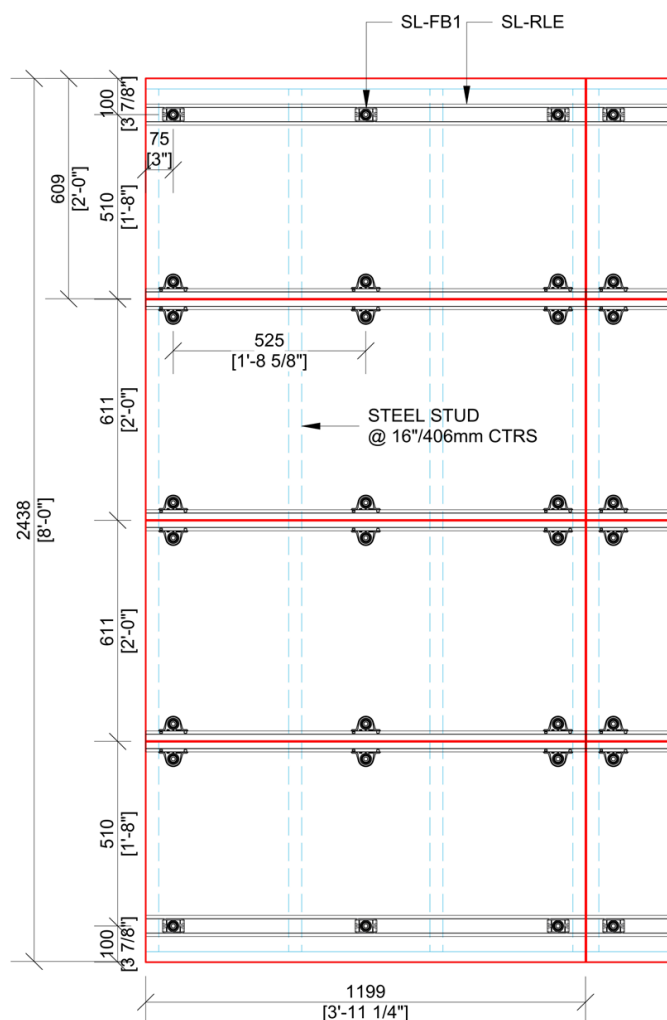

VARIATIONS

- La distance maximale recommandée entre les rails est de 800 mm. Pour des panneaux plus grands, des rails horizontaux supplémentaires peuvent être nécessaires.
- Placez les clips entre 50 et 100 mm du bord des panneaux.

CONSEILS

- Pour les panneaux légers ou très fins, il peut être conseillé d'utiliser davantage de rails afin d'éviter leur déformation.
- Les profils SL-RLE horizontaux peuvent également être remplacés par des fourrures standard (type F530).

LIMITES DE POIDS DES PANNEAUX

- La masse maximale des panneaux recommandée pour cette application est de 25 kg par m².
- Les clips mâles SL-M10 ne peuvent être utilisés que pour des panneaux d'une masse maximale de 15 kg par m². Pour des panneaux d'une masse supérieure, veuillez utiliser les clips mâles SL-M18.

Clip mâle	Masse maximale des panneaux : Murs
SL-M10	15 kg/m ²
SL-M18	25 kg/m ²
SL-M18-FR	25 kg/m ²

QUANTITÉS POUR CETTE TAILLE DE PANNEAU


Produit	Description	Pour une surface de 1,2 x 0,6 m	Par m ²
SL-RLE	Profilé aluminium	2,4 mm	1,67 m/m ²
SL-FA	Clip femelle	3 unités	3,75 unités/m ²
SL-FB1	Clip femelle	3 unités	3,75 unités/m ²
SL-M10 ou SL-M18	Clip mâle	6 unités	7,5 unités/m ²

GAMME STRATLOCK

PANNEAUX MURAUX AVEC SL-SFA SUR OSSATURE BOIS/MÉTAL

DIMENSIONS DES PANNEAUX : 1200 X 600 MM

Les informations ci-dessous concernent le calepinage des clips Stratlock pour des panneaux standard aux dimensions précisées ci-dessus. Pour des panneaux ou applications spécifiques, veuillez contacter Domarine à fastmount@domarine.fr pour une assistance technique.

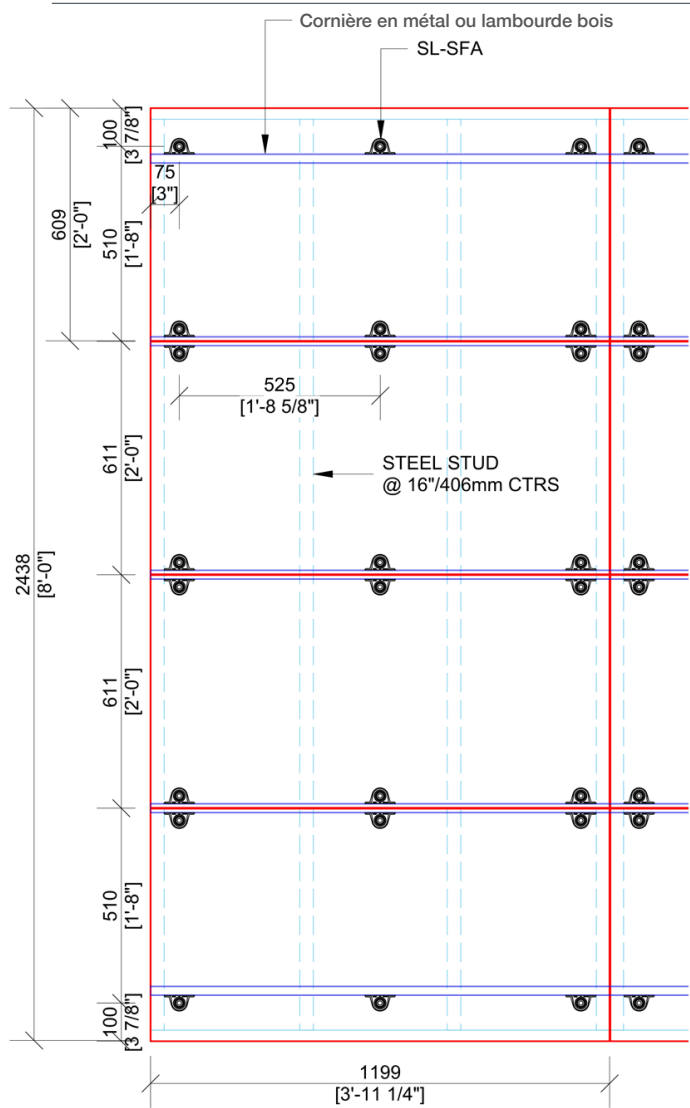

VARIATIONS

- La distance maximale recommandée entre les rails est de 800 mm. Pour des panneaux plus grands, des rails horizontaux supplémentaires peuvent être nécessaires.
- Placez les clips entre 50 et 100 mm du bord des panneaux.

CONSEILS

- Pour les panneaux légers ou très fins, il peut être conseillé de renforcer l'ossature afin d'éviter leur déformation.
- L'ossature peut être en bois ou en métal.

LIMITES DE POIDS DES PANNEAUX

- La masse maximale des panneaux recommandée pour cette application est de 25 kg par m².
- Les clips mâles SL-M10 ne peuvent être utilisés que pour des panneaux d'une masse maximale de 15 kg par m². Pour des panneaux d'une masse supérieure, veuillez utiliser les clips mâles SL-M18.

Clip mâle	Masse maximale des panneaux : Murs
SL-M10	15 kg/m ²
SL-M18	25 kg/m ²
SL-M18-FR	25 kg/m ²

QUANTITÉS POUR CETTE TAILLE DE PANNEAU


Produit	Description	Pour une surface de 1,2 x 0,6 m	Par m ²
SL-SFA	Clip femelle	6 unités	7,5 unités/m ²
SL-M10 ou SL-M18	Clip mâle	6 unités	7,5 unités/m ²

GAMME STRATLOCK

PANNEAUX MURAUX AVEC SYSTÈME DU RAIL STRATLOCK

DIMENSIONS DES PANNEAUX : GÉOMÉTRIES COMPLEXES

Les informations ci-dessous concernent le calepinage des clips Stratlock pour des panneaux standard aux dimensions précisées ci-dessus. Pour des panneaux ou applications spécifiques, veuillez contacter Domarine à fastmount@domarine.fr pour une assistance technique.

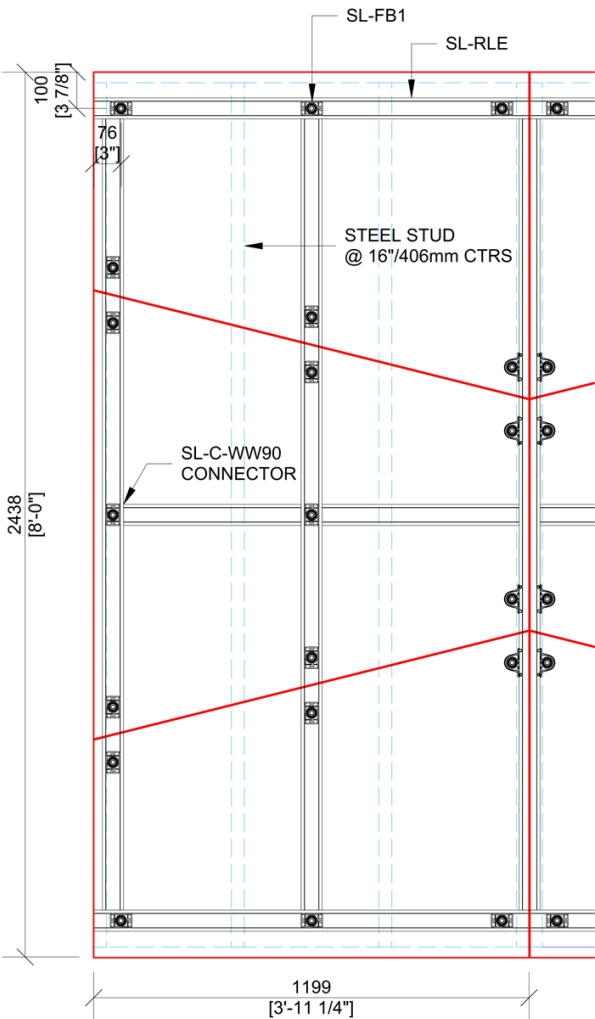

VARIATIONS

- La distance maximale recommandée entre les rails est de 800 mm. Pour des panneaux plus grands, des rails horizontaux supplémentaires peuvent être nécessaires.
- Placez les clips entre 50 et 100 mm du bord des panneaux.

CONSEILS

- Pour les panneaux légers ou très fins, il peut être conseillé d'utiliser davantage de rails afin d'éviter leur déformation.

LIMITES DE POIDS DES PANNEAUX

- La masse maximale des panneaux recommandée pour cette application est de 25 kg par m².
- Les clips mâles SL-M10 ne peuvent être utilisés que pour des panneaux d'une masse maximale de 15 kg par m². Pour des panneaux d'une masse supérieure, veuillez utiliser les clips mâles SL-M18.

Clip mâle	Masse maximale des panneaux : Murs
SL-M10	15 kg/m ²
SL-M18	25 kg/m ²
SL-M18-FR	25 kg/m ²

QUANTITÉS POUR CETTE TAILLE DE PANNEAU


Produit	Description	Géométrie complexe	Par m ²
SL-RLE	Profilé aluminium	7800 mm	2,7 m/m ²
SL-FB1	Clip femelle	16 unités	5,5 unités/m ²
SL-FA	Clip femelle	4 unités	1,38 unités/m ²
SL-M10 ou SL-M18	Clip mâle	20 unités	3,5 unités/m ²

GAMME STRATLOCK

PANNEAUX MURAUX AVEC SL-SFA SUR OSSATURE BOIS/MÉTAL

DIMENSIONS DES PANNEAUX : GÉOMÉTRIES COMPLEXES

Les informations ci-dessous concernent le calepinage des clips Stratlock pour des panneaux standard aux dimensions précisées ci-dessus. Pour des panneaux ou applications spécifiques, veuillez contacter Domarine à fastmount@domarine.fr pour une assistance technique.

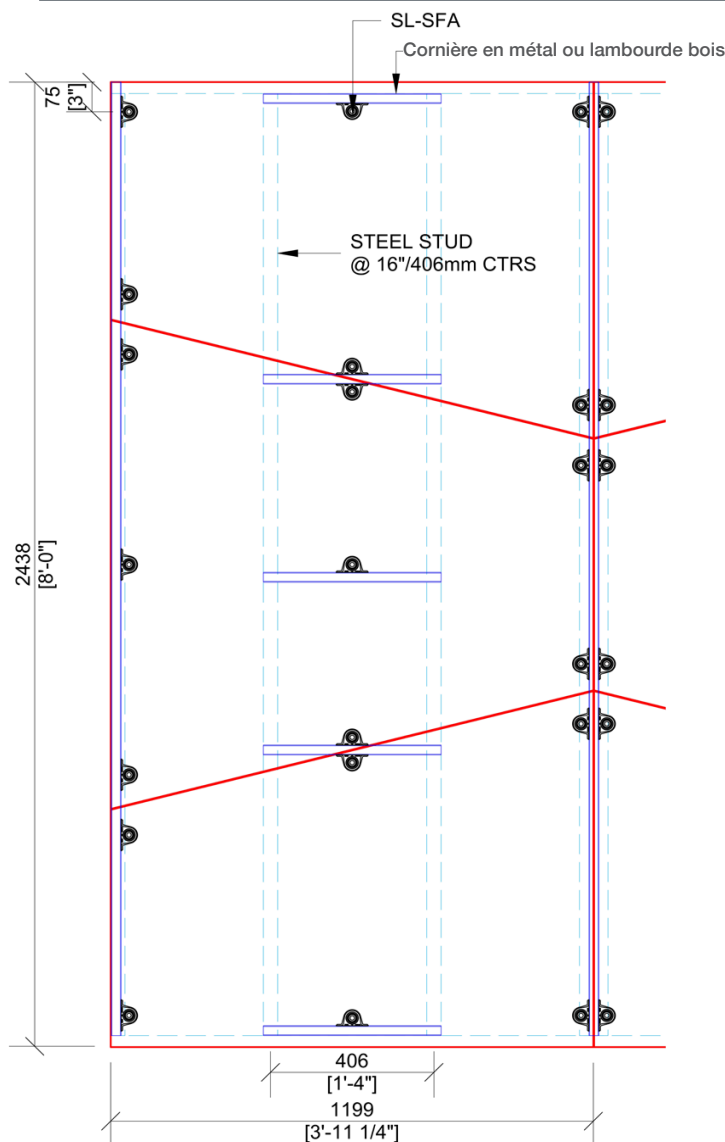

VARIATIONS

- La distance maximale recommandée entre les rails est de 800 mm. Pour des panneaux plus grands, des rails horizontaux supplémentaires peuvent être nécessaires.
- Placez les clips entre 50 et 100 mm du bord des panneaux.

CONSEILS

- Pour les panneaux légers ou très fins, il peut être conseillé de renforcer l'ossature afin d'éviter leur déformation.
- L'ossature peut être en bois ou en métal.

LIMITES DE POIDS DES PANNEAUX

- La masse maximale des panneaux recommandée pour cette application est de 25 kg par m².
- Les clips mâles SL-M10 ne peuvent être utilisés que pour des panneaux d'une masse maximale de 15 kg par m². Pour des panneaux d'une masse supérieure, veuillez utiliser les clips mâles SL-M18.

Clip mâle	Masse maximale des panneaux : Murs
SL-M10	15 kg/m ²
SL-M18	25 kg/m ²
SL-M18-FR	25 kg/m ²


QUANTITÉS POUR CETTE TAILLE DE PANNEAU

Produit	Description	Géométrie complexe	Par m ²
SL-SFA	Clip femelle	19 unités	4.16 unités/m ²
SL-M10 ou SL-M18	Clip mâle	19 unités	4.16 unités/m ²

GAMME STRATLOCK

PANNEAUX MURAUX AVEC SL-FC ENCASTRÉ DANS BOIS/MÉTAL DIMENSIONS DES PANNEAUX : GÉOMÉTRIES COMPLEXES

Les informations ci-dessous concernent le calepinage des clips Stratlock pour des panneaux standard aux dimensions précisées ci-dessus. Pour des panneaux ou applications spécifiques, veuillez contacter Domarine à fastmount@domarine.fr pour une assistance technique.

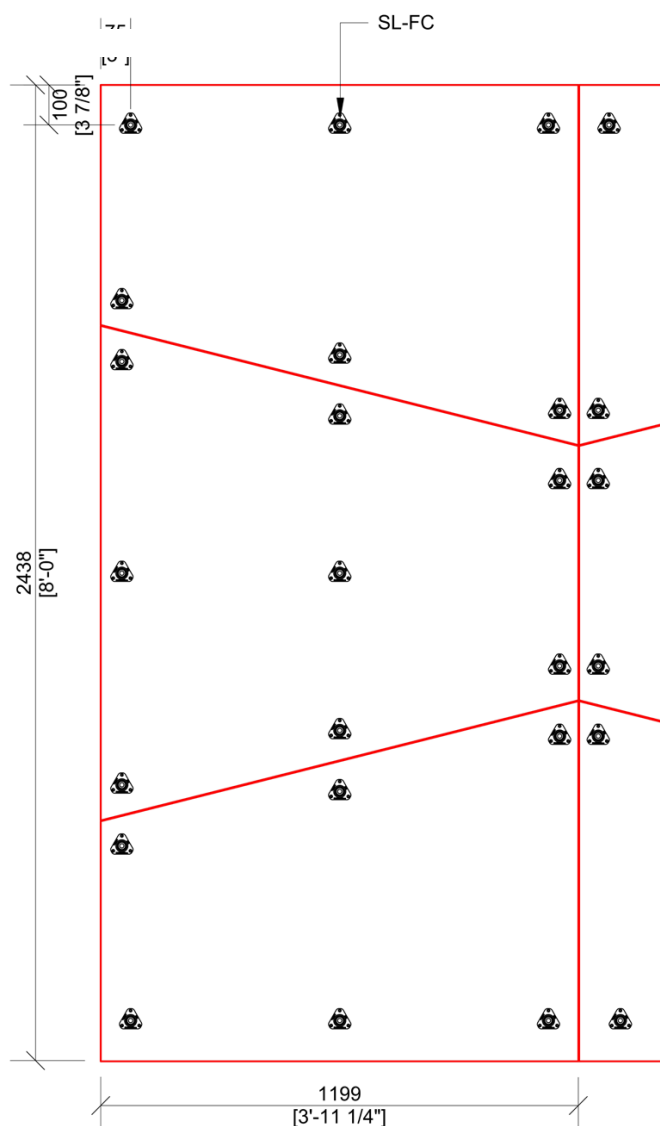

VARIATIONS

- La distance maximale recommandée entre chaque SL-FC (centre à centre) est de 600 mm.
- Placez les clips entre 50 et 100 mm du bord des panneaux.

CONSEILS

- Pour les panneaux légers ou très fins, il peut être conseillé d'utiliser davantage de clips afin d'éviter leur déformation.

LIMITES DE POIDS DES PANNEAUX

- La masse maximale des panneaux recommandée pour cette application est de 25 kg par m².
- Les clips mâles SL-M10 ne peuvent être utilisés que pour des panneaux d'une masse maximale de 15 kg par m². Pour des panneaux d'une masse supérieure, veuillez utiliser les clips mâles SL-M18.

Clip mâle	Masse maximale des panneaux : Murs
SL-M10	15 kg/m ²
SL-M18	25 kg/m ²
SL-M18-FR	25 kg/m ²

QUANTITÉS POUR CETTE TAILLE DE PANNEAU


Produit	Description	Géométrie complexe	Par m ²
SL-FC	Clip femelle	20 unités	6,9 unités/m ²
SL-M10 ou SL-M18	Clip mâle	20 unités	6,9 unités/m ²

GAMME STRATLOCK

PLAFONDS

Les informations suivantes concernent la pose de panneaux de plafond de taille standard. Pour un habillage mural, veuillez consulter le guide de calepinage pour panneaux muraux (p.29).


Pour des panneaux ou applications spécifiques, veuillez contacter Domarine à fastmount@domarine.fr pour une assistance technique.

	 (1200 x 1200mm)	 (1200 x 600mm)	 (600 x 600mm)	 Géométries complexes
Stratlock avec système de rail SL-RLE - plafonds suspendus avec plénum	Page 40	Page 44	Page 48	Page 52
Stratlock avec système de rail SL-RLE - sans plénum	Page 41	Page 45	Page 49	Page 53
SL-SFA avec ossature bois ou métal	Page 42	Page 46	Page 50	
SL-FC encastré dans bois ou métal	Page 43	Page 47	Page 51	Page 54

GAMME STRATLOCK

PLAFONDS AVEC PLENUM - RAILS STRATLOCK SUSPENDUS PAR TIGES FILETÉES DIMENSIONS DES PANNEAUX : 1200 X 1200 MM

Les informations ci-dessous concernent le calepinage des clips Stratlock pour des panneaux standard aux dimensions précisées ci-dessus. Pour des panneaux ou applications spécifiques, veuillez contacter Domarine à fastmount@domarine.fr pour une assistance technique.

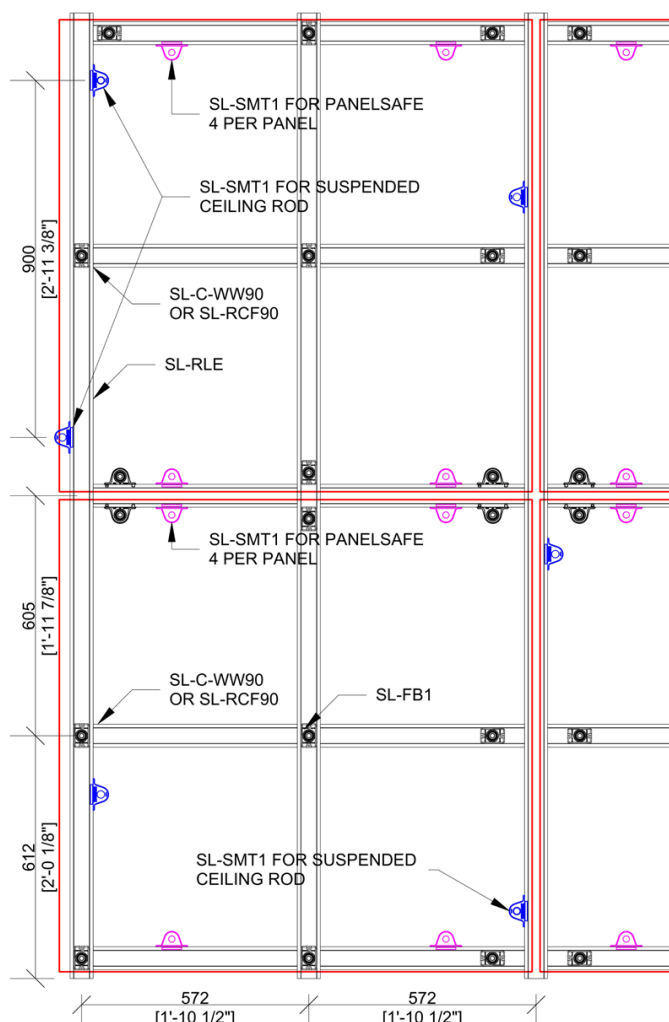

VARIATIONS

- La distance maximale recommandée entre les rails est de 600 mm. Pour des panneaux plus grands, des rails supplémentaires peuvent être nécessaires.
- Placez les clips entre 50 et 100 mm du bord des panneaux.

CONSEILS

- Pour les panneaux légers ou très fins, il peut être conseillé d'utiliser davantage de rails afin d'éviter leur déformation.
- La distance maximale entre chaque SL-SMT1-FR (centre à centre) est de 900 mm. A positionner de chaque côté des profilés porteurs (norme NF DTU58.1).

LIMITES DE POIDS DES PANNEAUX

- La masse maximale des panneaux recommandée pour cette application est de 25 kg par m².
- Les clips mâles SL-M10 ne peuvent être utilisés que pour des panneaux d'une masse maximale de 10 kg par m². Pour des panneaux d'une masse supérieure, veuillez utiliser les clips mâles SL-M18.

Clip mâle	Masse maximale des panneaux : Plafonds
SL-M10	10 kg/m ²
SL-M18	25 kg/m ²
SL-M18-FR	25 kg/m ²

QUANTITÉS POUR CETTE TAILLE DE PANNEAU


Produit	Description	Pour une surface de 1,2 x 1,2 m	Par m ²
SL-RLE	Profilé aluminium	4m	3m/m ²
SL-FA	Clip femelle	3 unités	2 unités/m ²
SL-FB1	Clip femelle	6 unités	4 unités/m ²
SL-SMT1-FR	Cassette pour profilé porteur	6 unités	3 unités/m ²
SL-M10 ou SL-M18	Clip mâle	9 unités	6 unités/m ²

GAMME STRATLOCK

PLAFONDS SANS PLENUM - RAILS STRATLOCK VISSÉS

DIMENSIONS DES PANNEAUX : 1200 X 1200 MM

Les informations ci-dessous concernent le calepinage des clips Stratlock pour des panneaux standard aux dimensions précisées ci-dessus. Pour des panneaux ou applications spécifiques, veuillez contacter Domarine à fastmount@domarine.fr pour une assistance technique.

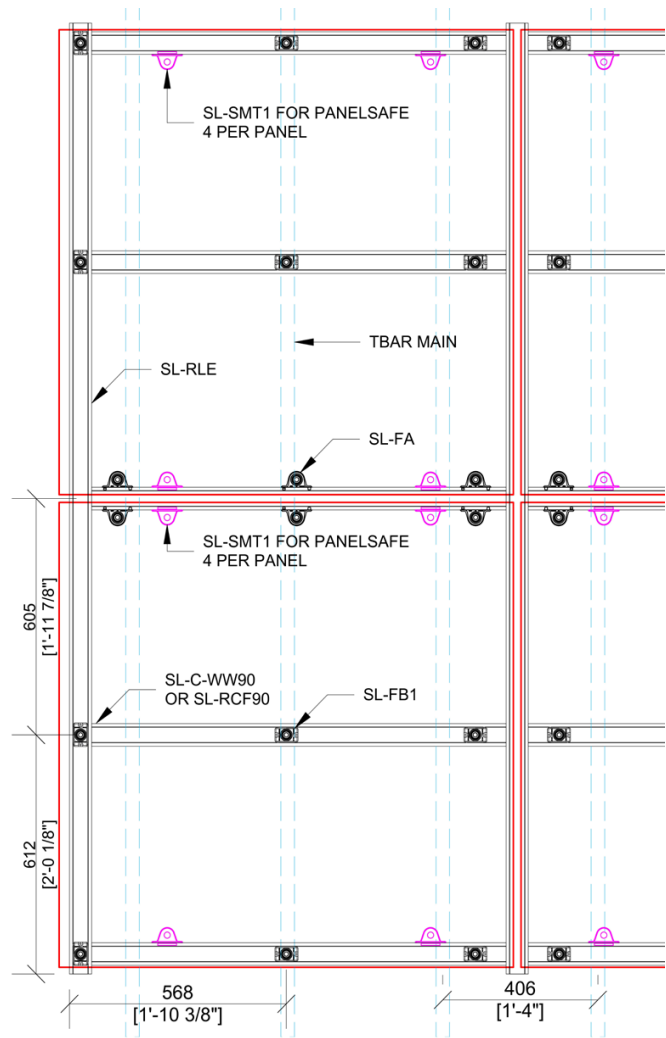

VARIATIONS

- La distance maximale recommandée entre les rails est de 800 mm. Pour des panneaux plus grands, des rails supplémentaires peuvent être nécessaires.
- Placez les clips entre 50 et 100 mm du bord des panneaux.

CONSEILS

- Pour les panneaux légers ou très fins, il peut être conseillé d'utiliser davantage de rails afin d'éviter leur déformation.

LIMITES DE POIDS DES PANNEAUX

- La masse maximale des panneaux recommandée pour cette application est de 25 kg par m².
- Les clips mâles SL-M10 ne peuvent être utilisés que pour des panneaux d'une masse maximale de 10 kg par m². Pour des panneaux d'une masse supérieure, veuillez utiliser les clips mâles SL-M18.

Clip mâle	Masse maximale des panneaux : Plafonds
SL-M10	10 kg/m ²
SL-M18	25 kg/m ²
SL-M18-FR	25 kg/m ²

QUANTITÉS POUR CETTE TAILLE DE PANNEAU


Produit	Description	Pour une surface de 1,2 x 1,2 m	Par m ²
SL-RLE	Profilé aluminium	4m	3m/m ²
SL-FA	Clip femelle	3 unités	2 unités/m ²
SL-FB1	Clip femelle	6 unités	4 unités/m ²
SL-SMT1-FR	Cassette pour profilé porteur	4 unités	4 unités/m ²
SL-M10 ou SL-M18	Clip mâle	9 unités	6 unités/m ²

GAMME STRATLOCK

PLAFONDS AVEC SL-SFA SUR OSSATURE EN MÉTAL

DIMENSIONS DES PANNEAUX : 1200 X 1200 MM

Les informations ci-dessous concernent le calepinage des clips Stratlock pour des panneaux standard aux dimensions précisées ci-dessus. Pour des panneaux ou applications spécifiques, veuillez contacter Domarine à fastmount@domarine.fr pour une assistance technique.

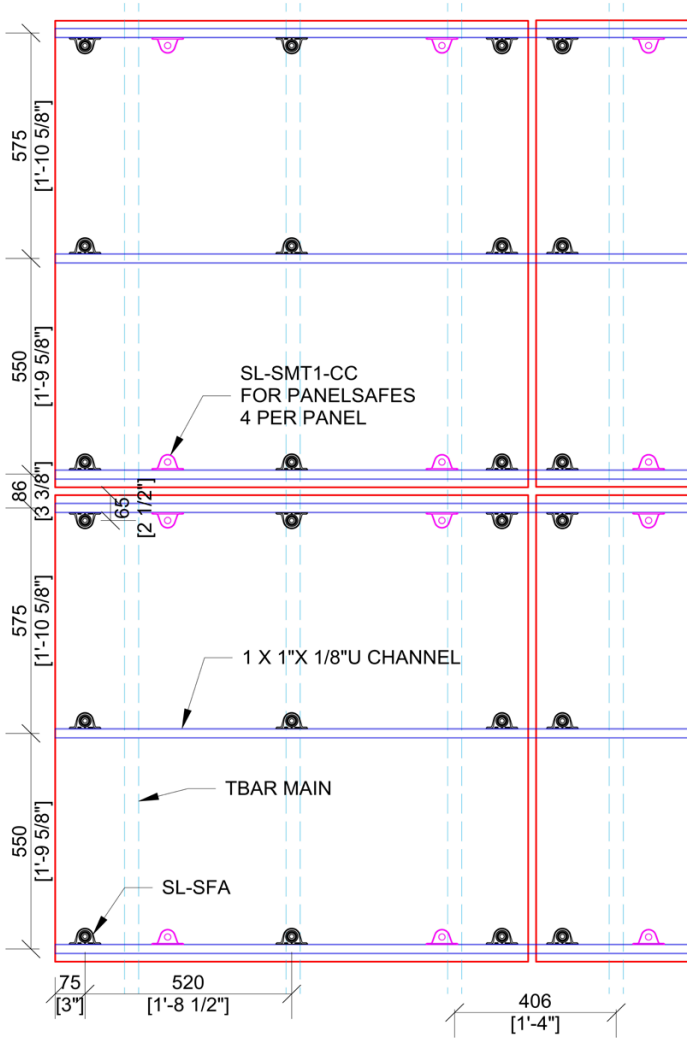

VARIATIONS

- La distance maximale recommandée entre les rails est de 800 mm. Pour des panneaux plus grands, il peut être nécessaire de renforcer l'ossature.
- Placez les clips entre 50 et 100 mm du bord des panneaux.

CONSEILS

- Pour les panneaux légers ou très fins, il peut être conseillé de renforcer l'ossature afin d'éviter leur déformation.
- L'ossature peut être en bois ou en métal.

LIMITES DE POIDS DES PANNEAUX

- La masse maximale des panneaux recommandée pour cette application est de 25 kg par m².
- Les clips mâles SL-M10 ne peuvent être utilisés que pour des panneaux d'une masse maximale de 10 kg par m². Pour des panneaux d'une masse supérieure, veuillez utiliser les clips mâles SL-M18.

Clip mâle	Masse maximale des panneaux : Plafonds
SL-M10	10 kg/m ²
SL-M18	25 kg/m ²
SL-M18-FR	25 kg/m ²


QUANTITÉS POUR CETTE TAILLE DE PANNEAU

Produit	Description	Pour une surface de 1,2 x 1,2 m	Par m ²
SL-SFA	Clip femelle	9 unités	4 unités/m ²
SL-SMT1-CC	Cassette à visser sur l'ossature	4 unités	4 unités/m ²
SL-M10 ou SL-M18	Clip mâle	9 unités	4 unités/m ²

GAMME STRATLOCK

PLAFONDS AVEC SL-FC ENCASTRE DANS OSSATURE BOIS/MÉTAL DIMENSIONS DES PANNEAUX : 1200 X 1200 MM

Les informations ci-dessous concernent le calepinage des clips Stratlock pour des panneaux standard aux dimensions précisées ci-dessus. Pour des panneaux ou applications spécifiques, veuillez contacter Domarine à fastmount@domarine.fr pour une assistance technique.

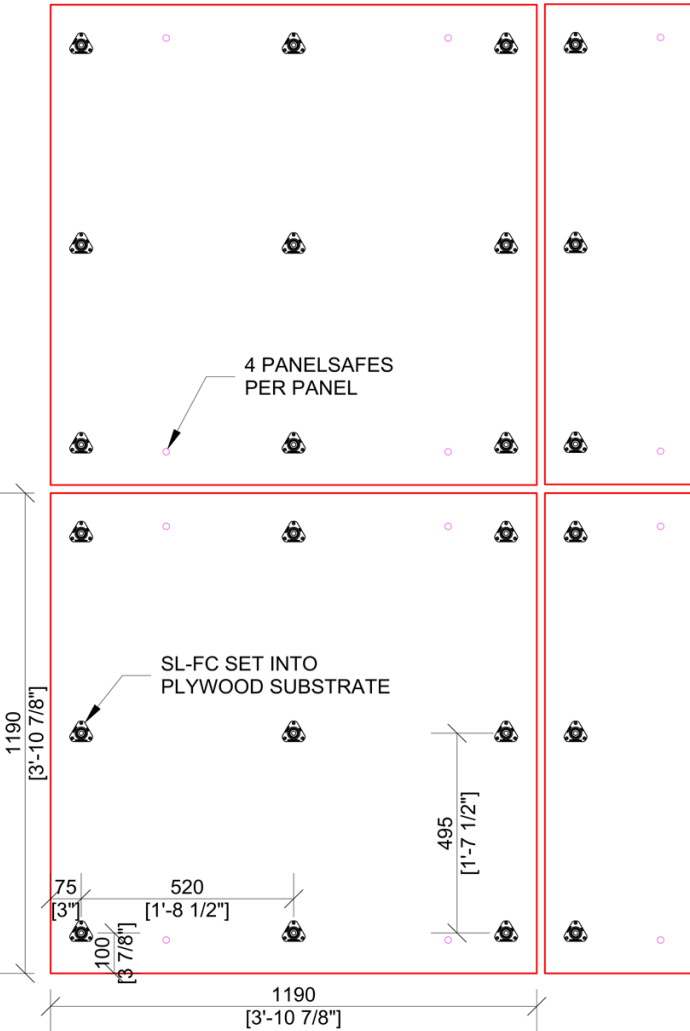

VARIATIONS

- La distance maximale recommandée entre chaque SL-FC (centre à centre) est de 600 mm.
- Placez les clips entre 50 et 100 mm du bord des panneaux.

CONSEILS

- Pour les panneaux légers ou très fins, il peut être conseillé d'utiliser davantage de clips afin d'éviter leur déformation.

LIMITES DE POIDS DES PANNEAUX

- La masse maximale des panneaux recommandée pour cette application est de 25 kg par m².
- Les clips mâles SL-M10 ne peuvent être utilisés que pour des panneaux d'une masse maximale de 10 kg par m². Pour des panneaux d'une masse supérieure, veuillez utiliser les clips mâles SL-M18.

Clip mâle	Masse maximale des panneaux : Plafonds
SL-M10	10 kg/m²
SL-M18	25 kg/m²
SL-M18-FR	25 kg/m²

QUANTITÉS POUR CETTE TAILLE DE PANNEAU


Produit	Description	Pour une surface de 1,2 x 1,2 m	Par m²
SL-FC	Clip femelle	9 unités	4 unités/m²
Suspentes de panneaux		4 unités	4 unités/m²
SL-M10 ou SL-M18	Clip mâle	9 unités	4 unités/m²

GAMME STRATLOCK

PLAFONDS AVEC PLENUM - RAILS STRATLOCK SUSPENDUS PAR TIGES FILETÉES

DIMENSIONS DES PANNEAUX : 1200 X 600 MM

Les informations ci-dessous concernent le calepinage des clips Stratlock pour des panneaux standard aux dimensions précisées ci-dessus. Pour des panneaux ou applications spécifiques, veuillez contacter Domarine à fastmount@domarine.fr pour une assistance technique.

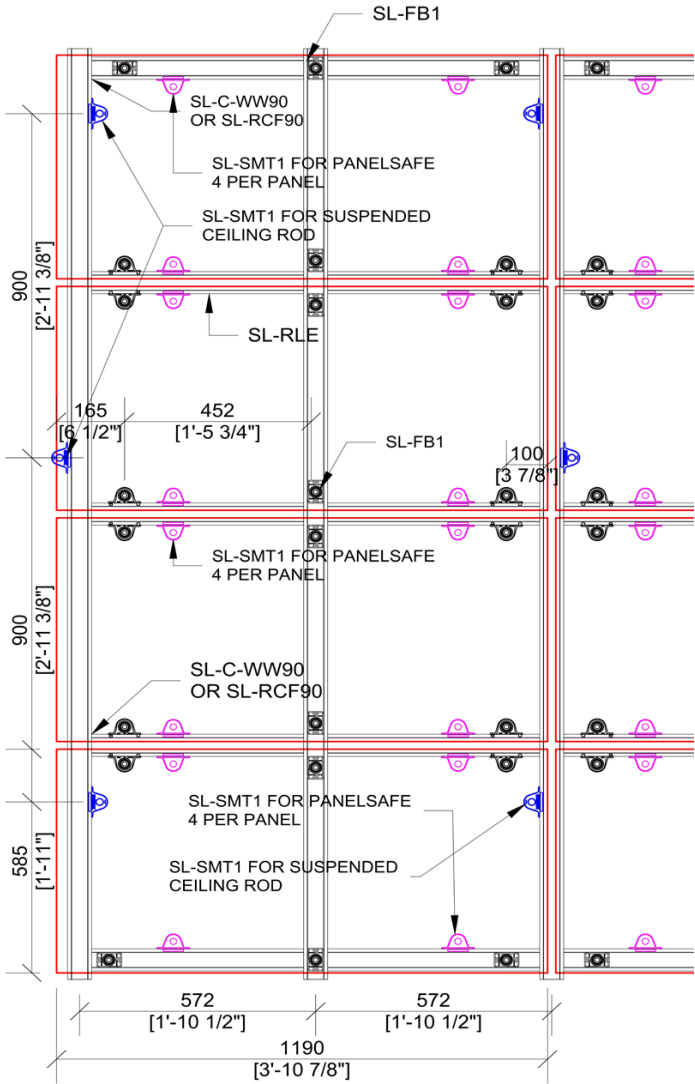

VARIATIONS

- La distance maximale recommandée entre les rails est de 600 mm. Pour des panneaux plus grands, des rails horizontaux supplémentaires peuvent être nécessaires.
- Placez les clips entre 50 et 100 mm du bord des panneaux.

CONSEILS

- Pour les panneaux légers ou très fins, il peut être conseillé d'utiliser davantage de rails afin d'éviter leur déformation.
- La distance maximale entre chaque SL-SMT1-FR (centre à centre) est de 900 mm. A positionner de chaque côté des profilés porteurs (norme NF DTU58.1).

LIMITES DE POIDS DES PANNEAUX

- La masse maximale des panneaux recommandée pour cette application est de 25 kg par m².
- Les clips mâles SL-M10 ne peuvent être utilisés que pour des panneaux d'une masse maximale de 10 kg par m². Pour des panneaux d'une masse supérieure, veuillez utiliser les clips mâles SL-M18.

Clip mâle	Masse maximale des panneaux : Plafonds
SL-M10	10 kg/m ²
SL-M18	25 kg/m ²
SL-M18-FR	25 kg/m ²

QUANTITÉS POUR CETTE TAILLE DE PANNEAU


Produit	Description	Pour une surface de 1,2 x 0,6 m	Par m ²
SL-RLE	Profilé aluminium	3,6m	2,6m/m ²
SL-FA	Clip femelle	3 unités	6,25 unités/m ²
SL-FB1	Clip femelle	3 unités	2 unités/m ²
SL-SMT1-FR	Cassette pour profilé porteur	6 unités	4 unités/m ²
SL-M10 ou SL-M18	Clip mâle	6 unités	4 unités/m ²

GAMME STRATLOCK

PLAFONDS SANS PLENUM - RAILS STRATLOCK VISSÉS

DIMENSIONS DES PANNEAUX : 1200 X 600 MM

Les informations ci-dessous concernent le calepinage des clips Stratlock pour des panneaux standard aux dimensions précisées ci-dessus. Pour des panneaux ou applications spécifiques, veuillez contacter Domarine à fastmount@domarine.fr pour une assistance technique.

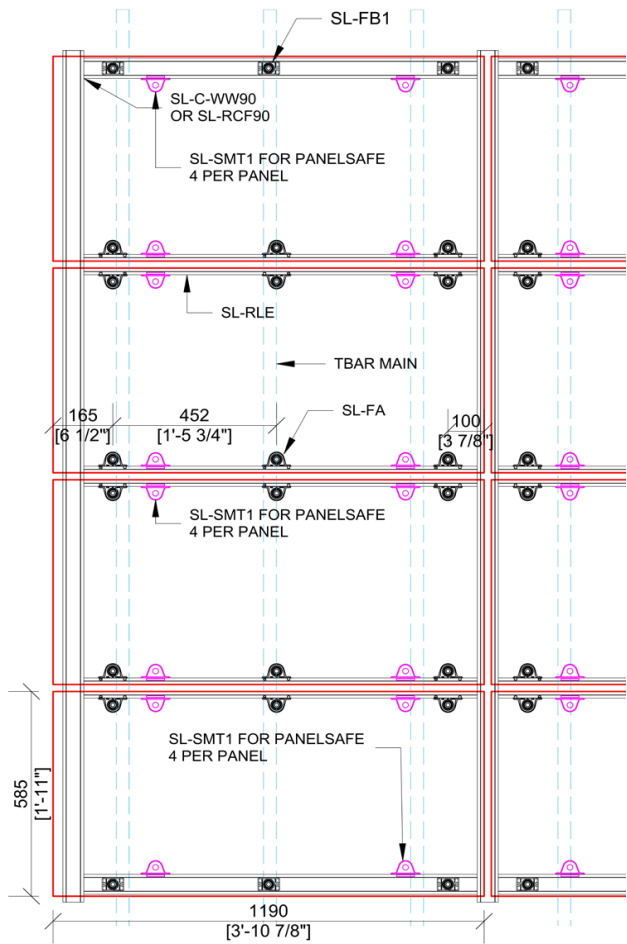

VARIATIONS

- La distance maximale recommandée entre les rails est de 800 mm. Pour des panneaux plus grands, des rails horizontaux supplémentaires peuvent être nécessaires.
- Placez les clips entre 50 et 100 mm du bord des panneaux.

CONSEILS

- Pour les panneaux légers ou très fins, il peut être conseillé d'utiliser davantage de rails afin d'éviter leur déformation.

LIMITES DE POIDS DES PANNEAUX

- La masse maximale des panneaux recommandée pour cette application est de 25 kg par m².
- Les clips mâles SL-M10 ne peuvent être utilisés que pour des panneaux d'une masse maximale de 10 kg par m². Pour des panneaux d'une masse supérieure, veuillez utiliser les clips mâles SL-M18.

Clip mâle	Masse maximale des panneaux : Plafonds
SL-M10	10 kg/m²
SL-M18	25 kg/m²
SL-M18-FR	25 kg/m²


QUANTITÉS POUR CETTE TAILLE DE PANNEAU

Produit	Description	Pour une surface de 1,2 x 0,6 m	Par m²
SL-RLE	Profilé aluminium	3.6m	2.6m/m²
SL-FA	Clip femelle	3 unités	6,25 unités/m²
SL-FB1	Clip femelle	3 unités	2 unités/m²
SL-SMT1-FR	Cassette pour profilé porteur	4 unités	4 unités/m²
SL-M10 ou SL-M18	Clip mâle	6 unités	4 unités/m²

GAMME STRATLOCK

PLAFONDS AVEC SL-SFA SUR OSSATURE BOIS/MÉTAL DIMENSIONS DES PANNEAUX : 1200 X 600 MM

Les informations ci-dessous concernent le calepinage des clips Stratlock pour des panneaux standard aux dimensions précisées ci-dessus. Pour des panneaux ou applications spécifiques, veuillez contacter Domarine à fastmount@domarine.fr pour une assistance technique.

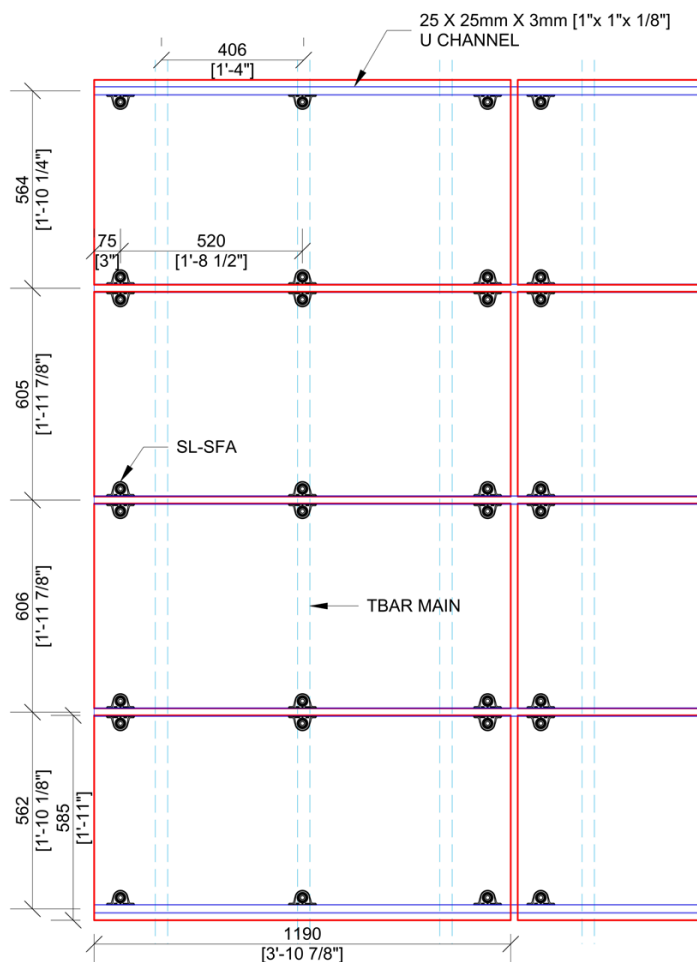

VARIATIONS

- La distance maximale recommandée entre les rails est de 800 mm. Pour des panneaux plus grands, un renforcement de l'ossature peut être nécessaire.
- Placez les clips entre 50 et 100 mm du bord des panneaux.

CONSEILS

- Pour les panneaux légers ou très fins, il peut être conseillé de renforcer l'ossature afin d'éviter leur déformation.
- L'ossature peut être en bois ou en métal.

LIMITES DE POIDS DES PANNEAUX

- La masse maximale des panneaux recommandée pour cette application est de 25 kg par m².
- Les clips mâles SL-M10 ne peuvent être utilisés que pour des panneaux d'une masse maximale de 10 kg par m². Pour des panneaux d'une masse supérieure, veuillez utiliser les clips mâles SL-M18.

Clip mâle	Masse maximale des panneaux : Plafonds
SL-M10	10 kg/m ²
SL-M18	25 kg/m ²
SL-M18-FR	25 kg/m ²


QUANTITÉS POUR CETTE TAILLE DE PANNEAU

Produit	Description	Pour une surface de 1,2 x 0,6 m	Par m ²
SL-SFA	Clip femelle	6 unités	6 unités/m ²
SL-M10 ou SL-M18	Clip mâle	6 unités	6 unités/m ²

GAMME STRATLOCK

PLAFONDS AVEC SL-FC ENCASTRÉ DANS OSSATURE BOIS/MÉTAL DIMENSIONS DES PANNEAUX : 1200 X 600 MM

Les informations ci-dessous concernent le calepinage des clips Stratlock pour des panneaux standard aux dimensions précisées ci-dessus. Pour des panneaux ou applications spécifiques, veuillez contacter Domarine à fastmount@domarine.fr pour une assistance technique.

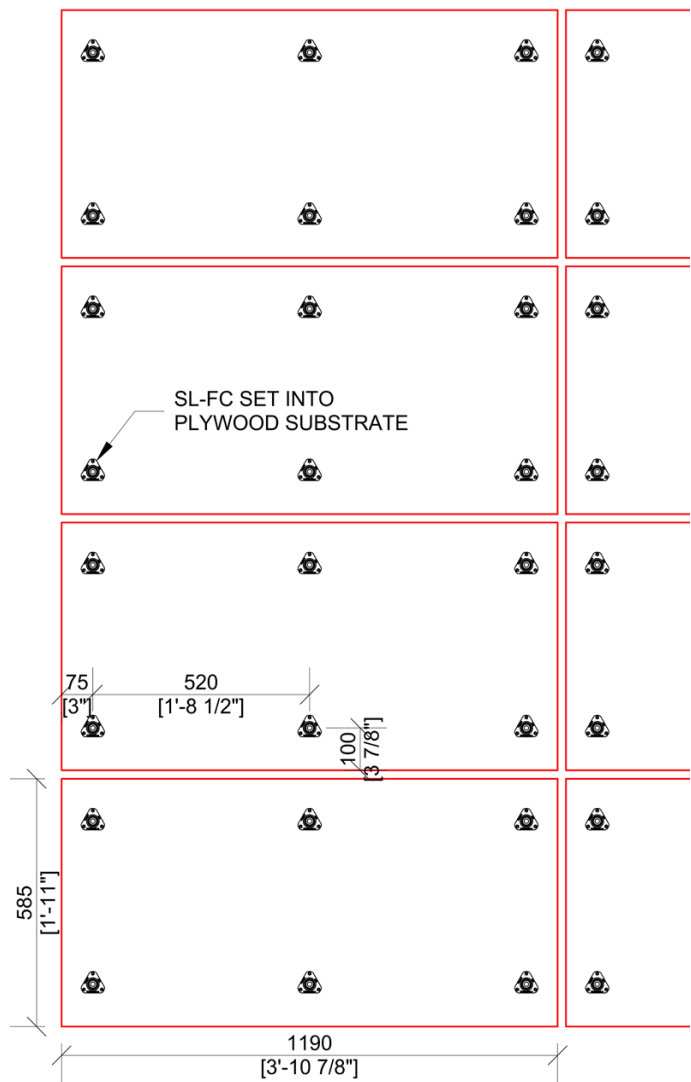

VARIATIONS

- La distance maximale recommandée entre chaque SL-FC (centre à centre) est de 600 mm.
- Placez les clips entre 50 et 100 mm du bord des panneaux.

CONSEILS

- Pour les panneaux légers ou très fins, il peut être conseillé d'utiliser davantage de clips afin d'éviter leur déformation.

LIMITES DE POIDS DES PANNEAUX

- La **masse** maximale des panneaux recommandée pour cette application est de 25 kg par m².
- Les clips mâles SL-M10 ne peuvent être utilisés que pour des panneaux d'une **masse** maximale de 10 kg par m². Pour des panneaux d'une **masse** supérieure, veuillez utiliser les clips mâles SL-M18.

Clip mâle	Masse maximale des panneaux : Plafonds
SL-M10	10 kg/m ²
SL-M18	25 kg/m ²
SL-M18-FR	25 kg/m ²


QUANTITÉS POUR CETTE TAILLE DE PANNEAU

Produit	Description	Pour une surface de 1,2 x 0,6 m	Par m ²
SL-FC	Clip femelle	6 unités	9 unités/m ²
SL-M10 ou SL-M18	Clip mâle	6 unités	9 unités/m ²

GAMME STRATLOCK

PLAFONDS AVEC PLENUM - RAILS STRATLOCK SUSPENDUS PAR TIGES FILETÉES DIMENSIONS DES PANNEAUX : 600 X 600 MM

Les informations ci-dessous concernent le calepinage des clips Stratlock pour des panneaux standard aux dimensions précisées ci-dessus. Pour des panneaux ou applications spécifiques, veuillez contacter Domarine à fastmount@domarine.fr pour une assistance technique.

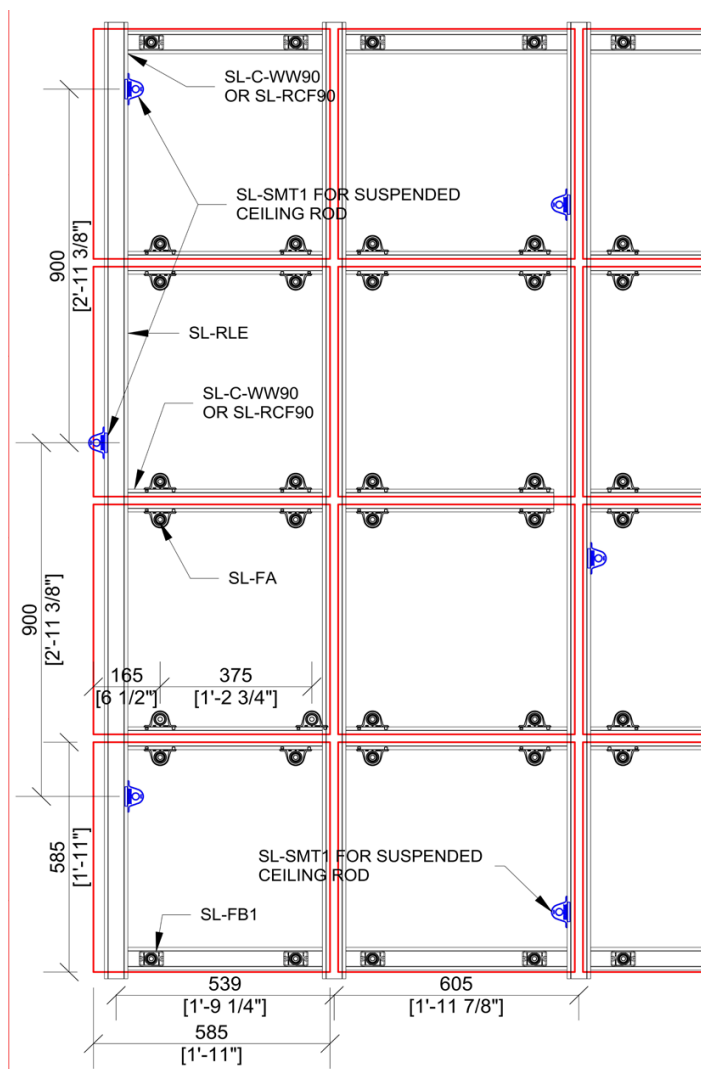

VARIATIONS

- La distance maximale recommandée entre les rails est de 600 mm.
- Placez les clips entre 50 et 100 mm du bord des panneaux.

CONSEILS

- Pour les panneaux légers ou très fins, il peut être conseillé d'utiliser davantage de rails afin d'éviter leur déformation.
- La distance maximale entre chaque SL-SMT1-FR (centre à centre) est de 900 mm. A positionner de chaque côté des profilés porteurs (norme NF DTU58.1).

LIMITES DE POIDS DES PANNEAUX

- La masse maximale des panneaux recommandée pour cette application est de 25 kg par m².
- Les clips mâles SL-M10 ne peuvent être utilisés que pour des panneaux d'une masse maximale de 10 kg par m². Pour des panneaux d'une masse supérieure, veuillez utiliser les clips mâles SL-M18.

Clip mâle	Masse maximale des panneaux : Plafonds
SL-M10	10 kg/m ²
SL-M18	25 kg/m ²
SL-M18-FR	25 kg/m ²


QUANTITÉS POUR CETTE TAILLE DE PANNEAU

Produit	Description	Pour une surface de 0,6 x 0,6 m	Par m ²
SL-RLE	Profilé aluminium	1.8m	2.87m/m ²
SL-FA	Clip femelle	2 unités	6 unités/m ²
SL-FB1	Clip femelle	2 unités	3 unités/m ²
SL-SMT1-FR	Cassette pour profilé porteur	1 unité	2 unités/m ²
SL-M10 ou SL-M18	Clip mâle	4 unités	9 unités/m ²

GAMME STRATLOCK

PLAFONDS SANS PLENUM - RAILS STRATLOCK VISSÉS DIMENSIONS DES PANNEAUX : 600 X 600 MM

Les informations ci-dessous concernent le calepinage des clips Stratlock pour des panneaux standard aux dimensions précisées ci-dessus. Pour des panneaux ou applications spécifiques, veuillez contacter Domarine à fastmount@domarine.fr pour une assistance technique.

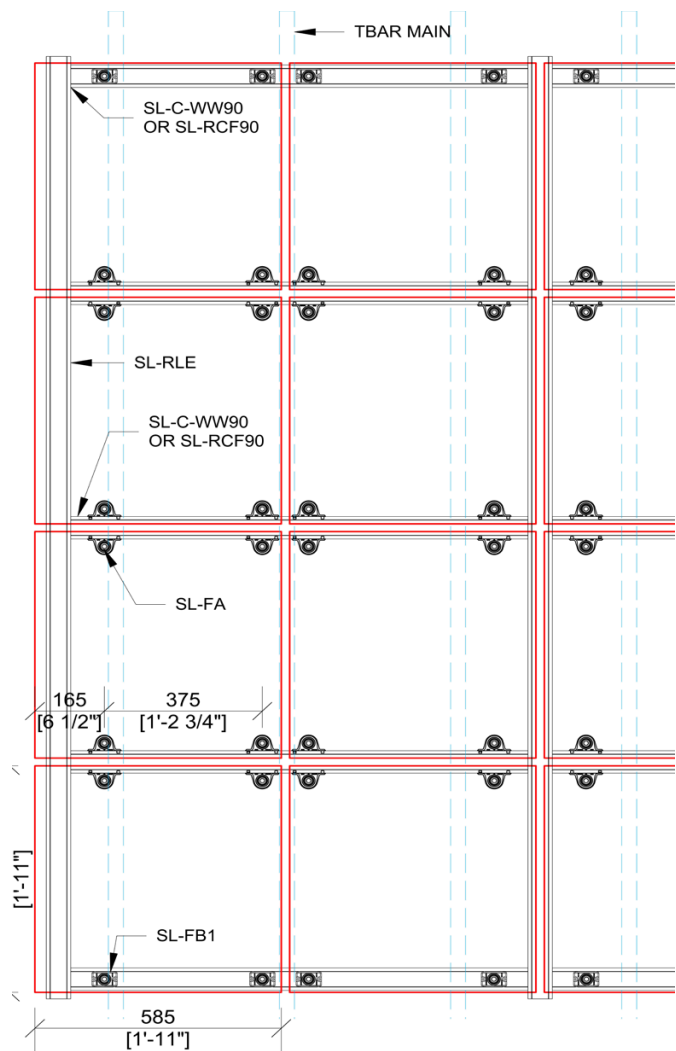

VARIATIONS

- La distance maximale recommandée entre les rails est de 800 mm.
- Placez les clips entre 50 et 100 mm du bord des panneaux.

CONSEILS

- Pour les panneaux légers ou très fins, il peut être conseillé d'utiliser davantage de rails afin d'éviter leur déformation.

LIMITES DE POIDS DES PANNEAUX

- La masse maximale des panneaux recommandée pour cette application est de 25 kg par m².
- Les clips mâles SL-M10 ne peuvent être utilisés que pour des panneaux d'une masse maximale de 10 kg par m². Pour des panneaux d'une masse supérieure, veuillez utiliser les clips mâles SL-M18.

Clip mâle	Masse maximale des panneaux : Plafonds
SL-M10	10 kg/m ²
SL-M18	25 kg/m ²
SL-M18-FR	25 kg/m ²


QUANTITÉS POUR CETTE TAILLE DE PANNEAU

Produit	Description	Pour une surface de 0,6 x 0,6 m	Par m ²
SL-RLE	Profilé aluminium	1.8m	2.87m/m ²
SL-FA	Clip femelle	2 unités	6 unités/m ²
SL-FB1	Clip femelle	2 unités	3 unités/m ²
SL-M10 ou SL-M18	Clip mâle	4 unités	9 unités/m ²

GAMME STRATLOCK

PLAFONDS AVEC SL-SFA SUR OSSATURE BOIS/MÉTAL DIMENSIONS DES PANNEAUX : 600 X 600 MM

Les informations ci-dessous concernent le calepinage des clips Stratlock pour des panneaux standard aux dimensions précisées ci-dessus. Pour des panneaux ou applications spécifiques, veuillez contacter Domarine à fastmount@domarine.fr pour une assistance technique.

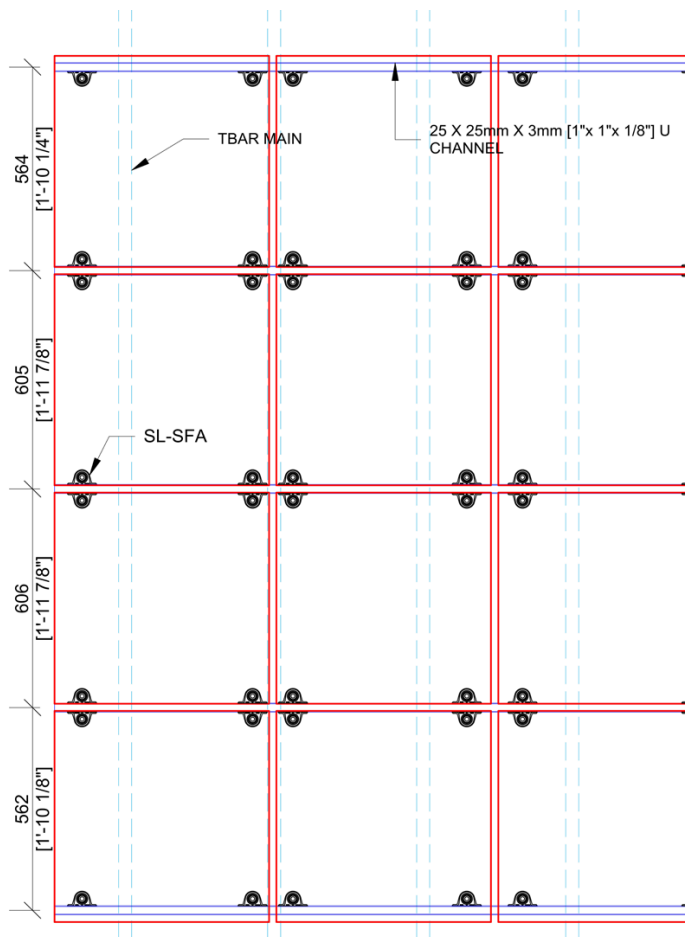

VARIATIONS

- La distance maximale recommandée entre les rails est de 800 mm. Pour des panneaux plus grands, un renforcement de l'ossature peut être nécessaire.
- Placez les clips entre 50 et 100 mm du bord des panneaux.

CONSEILS

- Pour les panneaux légers ou très fins, il peut être conseillé de renforcer l'ossature afin d'éviter leur déformation.
- L'ossature peut être en bois ou en métal.

LIMITES DE POIDS DES PANNEAUX

- La masse maximale des panneaux recommandée pour cette application est de 25 kg par m².
- Les clips mâles SL-M10 ne peuvent être utilisés que pour des panneaux d'une masse maximale de 10 kg par m². Pour des panneaux d'une masse supérieure, veuillez utiliser les clips mâles SL-M18.

Clip mâle	Masse maximale des panneaux : Plafonds
SL-M10	10 kg/m²
SL-M18	25 kg/m²
SL-M18-FR	25 kg/m²


QUANTITÉS POUR CETTE TAILLE DE PANNEAU

Produit	Description	Pour une surface de 0,6 x 0,6 m	Par m²
SL-SFA	Clip femelle	4 unités	9 unités/m²
SL-M10 ou SL-M18	Clip mâle	4 unités	9 unités/m²

GAMME STRATLOCK

PLAFONDS AVEC SL-FC ENCASTRE DANS OSSATURE BOIS/MÉTAL DIMENSIONS DES PANNEAUX : 600 X 600 MM

Les informations ci-dessous concernent le calepinage des clips Stratlock pour des panneaux standard aux dimensions précisées ci-dessus. Pour des panneaux ou applications spécifiques, veuillez contacter Domarine à fastmount@domarine.fr pour une assistance technique.

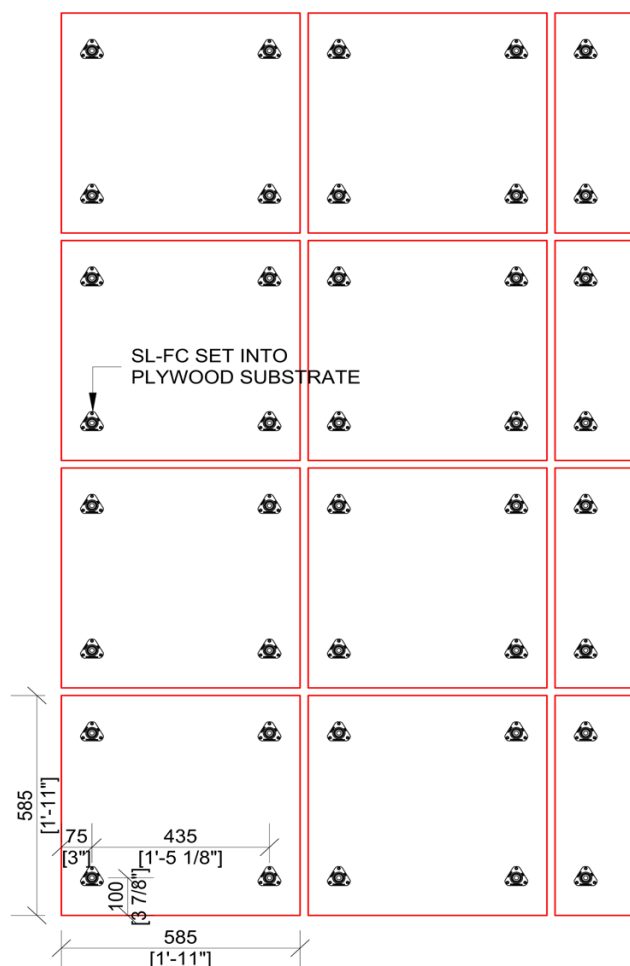

VARIATIONS

- La distance maximale recommandée entre chaque SL-FC (centre à centre) est de 600 mm.
- Placez les clips entre 50 et 100 mm du bord des panneaux.

CONSEILS

- Pour les panneaux légers ou très fins, il peut être conseillé d'utiliser davantage de clips afin d'éviter leur déformation.

LIMITES DE POIDS DES PANNEAUX

- La masse maximale des panneaux recommandée pour cette application est de 25 kg par m².
- Les clips mâles SL-M10 ne peuvent être utilisés que pour des panneaux d'une masse maximale de 10 kg par m². Pour des panneaux d'une masse supérieure, veuillez utiliser les clips mâles SL-M18.

Clip mâle	Masse maximale des panneaux : Plafonds
SL-M10	10 kg/m ²
SL-M18	25 kg/m ²
SL-M18-FR	25 kg/m ²

QUANTITÉS POUR CETTE TAILLE DE PANNEAU


Produit	Description	Pour une surface de 0,6 x 0,6 m	Par m ²
SL-FC	Clip femelle	4 unités	9 unités/m ²
SL-M10 ou SL-M18	Clip mâle	4 unités	9 unités/m ²

GAMME STRATLOCK

PLAFONDS AVEC PLENUM - RAILS STRATLOCK SUSPENDUS PAR TIGES FILETÉES

PANNEAUX À GÉOMÉTRIE COMPLEXE

Les informations ci-dessous concernent le calepinage des clips Stratlock pour des panneaux standard aux dimensions précisées ci-dessus. Pour des panneaux ou applications spécifiques, veuillez contacter Domarine à fastmount@domarine.fr pour une assistance technique.

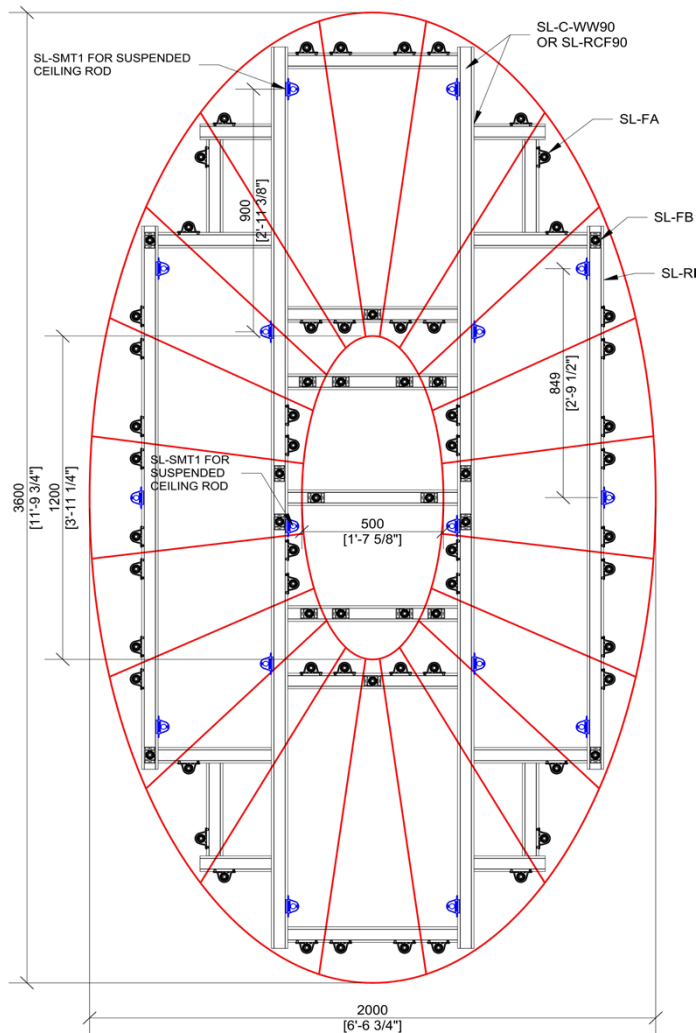

VARIATIONS

- La distance maximale recommandée entre les rails est de 600 mm. Pour des panneaux plus grands, des rails horizontaux supplémentaires peuvent être nécessaires.
- Placez les clips entre 50 et 100 mm du bord des panneaux.

CONSEILS

- Pour les panneaux légers ou très fins, il peut être conseillé d'utiliser davantage de rails afin d'éviter leur déformation.
- La distance maximale entre chaque SL-SMT1-FR (centre à centre) est de 900 mm. A positionner de chaque côté des profilés porteurs (norme NF DTU58.1).

LIMITES DE POIDS DES PANNEAUX

- La masse maximale des panneaux recommandée pour cette application est de 25 kg par m².
- Les clips mâles SL-M10 ne peuvent être utilisés que pour des panneaux d'une masse maximale de 10 kg par m². Pour des panneaux d'une masse supérieure, veuillez utiliser les clips mâles SL-M18.

Clip mâle	Masse maximale des panneaux : Plafonds
SL-M10	10 kg/m²
SL-M18	25 kg/m²
SL-M18-FR	25 kg/m²

QUANTITÉS POUR CETTE TAILLE DE PANNEAU


Produit	Description	Géométrie complexe	Par m²
SL-RLE	Profilé aluminium	19.1m	3.37m/m²
SL-FB1	Clip femelle	18 unités	3,18 unités/m²
SL-FA	Clip femelle	52 unités	9,2 unités/m²
SL-SMT1-FR	Cassette pour profilé porteur	16 unités	2,8 unités/m²
SL-M10 ou SL-M18	Clip mâle	70 unités	12,3 unités/m²

GAMME STRATLOCK

PLAFONDS SANS PLENUM - RAILS STRATLOCK VISSÉS

PANNEAUX À GÉOMÉTRIE COMPLEXE

Les informations ci-dessous concernent le calepinage des clips Stratlock pour des panneaux standard aux dimensions précisées ci-dessus. Pour des panneaux ou applications spécifiques, veuillez contacter Domarine à fastmount@domarine.fr pour une assistance technique.

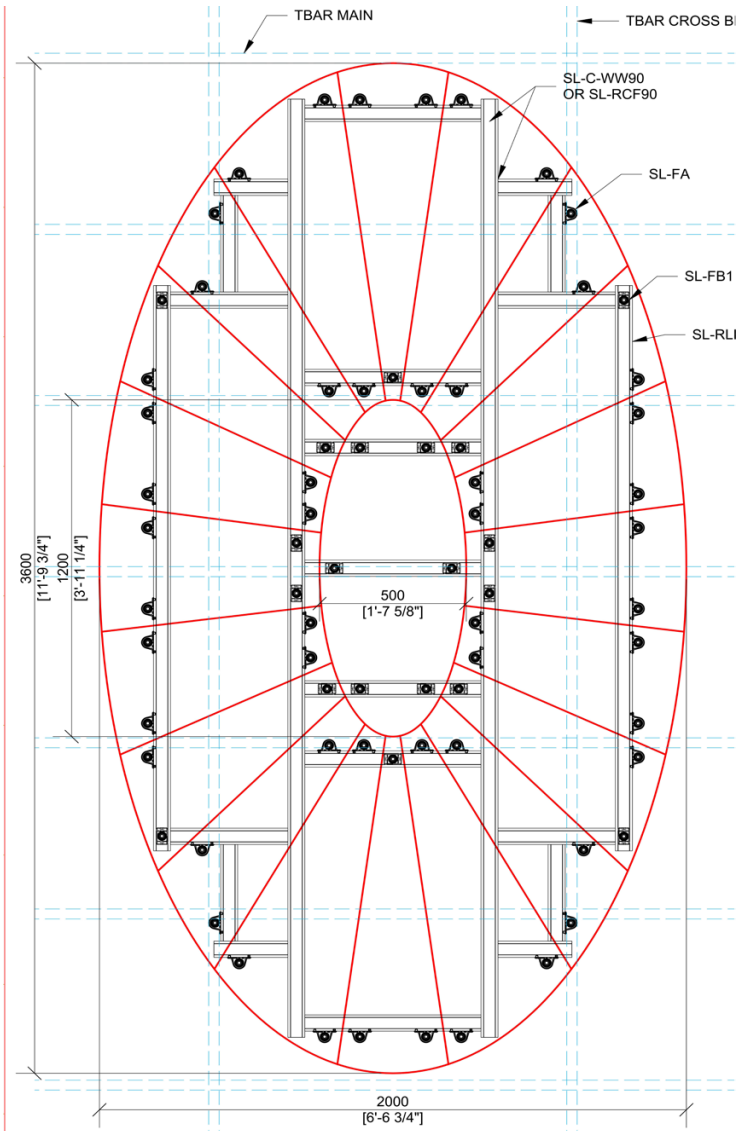

VARIATIONS

- La distance maximale recommandée entre les rails est de 800 mm. Pour des panneaux plus grands, des rails horizontaux et verticaux supplémentaires peuvent être nécessaires.
- Placez les clips entre 50 et 100 mm du bord des panneaux.

CONSEILS

- Pour les panneaux légers ou très minces, il est recommandé d'utiliser plus de rails afin d'éviter leur déformation.

LIMITES DE POIDS DES PANNEAUX

- La masse maximale des panneaux recommandée pour cette application est de 25 kg par m².
- Les clips mâles SL-M10 ne peuvent être utilisés que pour des panneaux d'une masse maximale de 10 kg par m². Pour des panneaux d'une masse supérieure, veuillez utiliser les clips mâles SL-M18.

Clip mâle	Masse maximale des panneaux : Plafonds
SL-M10	10 kg/m ²
SL-M18	25 kg/m ²
SL-M18-FR	25 kg/m ²

QUANTITÉS POUR CETTE TAILLE DE PANNEAU


Produit	Description	Géométrie complexe	Par m ²
SL-RLE	Profilé aluminium	19.1m	3.37m/m ²
SL-FB1	Clip femelle	18 unités	3,18 unités/m ²
SL-FA	Clip femelle	52 unités	9,2 unités/m ²
SL-M10 ou SL-M18	Clip mâle	70 unités	12,3 unités/m ²

GAMME STRATLOCK

PLAFONDS AVEC SL-FC ENCASTRÉ DANS OSSATURE BOIS/MÉTAL

PANNEAUX À GÉOMÉTRIE COMPLEXE

Les informations ci-dessous concernent le calepinage des clips Stratlock pour des panneaux standard aux dimensions précisées ci-dessus. Pour des panneaux ou applications spécifiques, veuillez contacter Domarine à fastmount@domarine.fr pour une assistance technique.

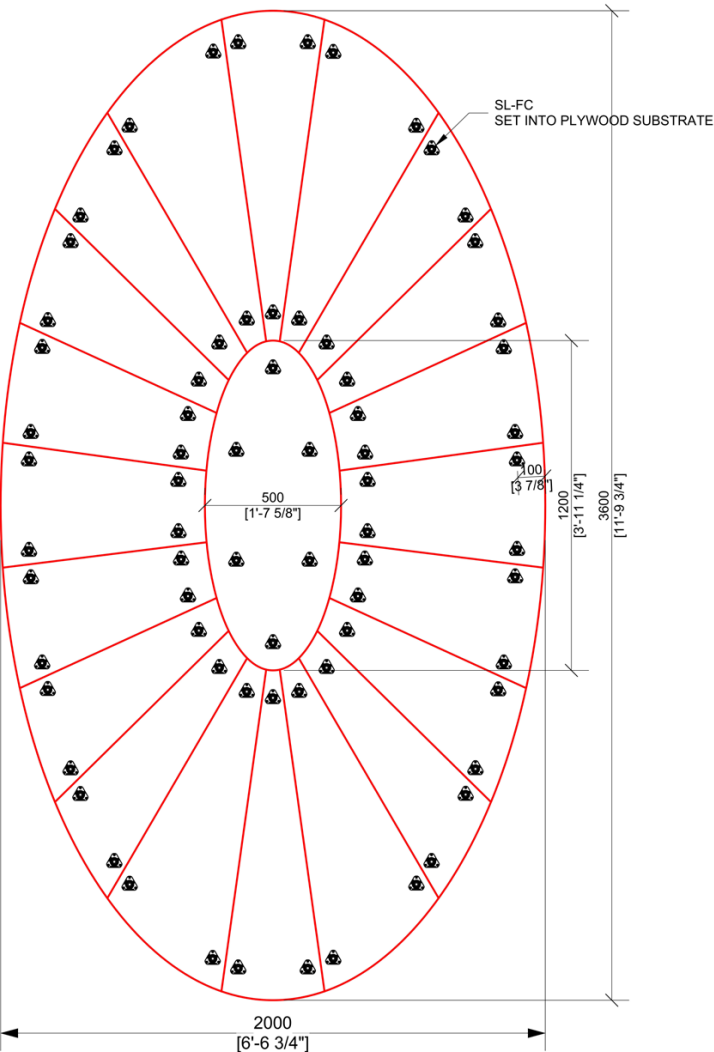

VARIATIONS

- La distance maximale recommandée entre chaque SL-FC (centre à centre) est de 600 mm.
- Placez les clips entre 50 et 100 mm du bord des panneaux.

CONSEILS

- Pour les panneaux légers ou très fins, il peut être conseillé d'utiliser davantage de rails afin d'éviter leur déformation.

LIMITES DE POIDS DES PANNEAUX

- La masse maximale des panneaux recommandée pour cette application est de 25 kg par m².
- Les clips mâles SL-M10 ne peuvent être utilisés que pour des panneaux d'une masse maximale de 10 kg par m². Pour des panneaux d'une masse supérieure, veuillez utiliser les clips mâles SL-M18.

Clip mâle	Masse maximale des panneaux : Plafonds
SL-M10	10 kg/m²
SL-M18	25 kg/m²
SL-M18-FR	25 kg/m²

QUANTITÉS POUR CETTE TAILLE DE PANNEAU

Produit	Description	Géométrie complexe	Par m²
SL-FC	Clip femelle	72 unités	12,7 unités/m²
SL-M10 ou SL-M18	Clip mâle	72 unités	12,7 unités/m²



FASTMOUNT
SL-C-WC90

FASTMOUNT

SL-C
Pat. Pending



FASTMOUNT

PANEL MOUNTING SOLUTIONS

Avec 20 ans d'expertise, 130 millions de clips vendus, et un réseau de distribution mondial couvrant 50 pays, Fastmount reste la référence incontournable pour la fixation invisible de panneaux.

Consultez le site domarine.fr pour découvrir nos dernières innovations et télécharger la documentation technique.



DOMARINE
Innovation & Distribution



Soigneusement conçu et fabriqué en Nouvelle-Zélande