



USO MENOR

Catálogo de
Productos

**PANINI
SALAMANDRAS**





PANINI GRILL DOBLE

Placa de hierro fundido con revestimiento cerámico, Rango de temperatura 50-320°C, Colector de aceite de acero inoxidable. Pie de goma antideslizante, Interruptor basculante de encendido/apagado con iluminador, Dos zonas de cocción controladas por separado. 2x2200W/220V~240V.

Dimensiones: 0.84 x 0.31 x 0.21mts.

PANINI GRILL DOBLE

Placa de hierro fundido con revestimiento cerámico, Rango de temperatura 50-320°C, Colector de aceite de acero inoxidable. Pie de goma antideslizante, Interruptor basculante de encendido/apagado con iluminador, Dos zonas de cocción controladas por separado. 2x2200W/220V~240V.

Dimensiones: 0,57x 0.31 x 0.21mts.



Pedidos Online

@refrinox 

0412- 603-1479 

www.refrinox.com 



PANINI GRILL DOBLE

Eléctrica doble con plato elevado,
Placa de hierro, inferior superior
Ranurado temperatura 50-300 °C.
1800W +1800W 120-240V.

Dimensiones: 0.57 x 0.33 x 0.22mts.



PANINI GRILL DOBLE

Eléctrica doble con plato elevado,
Placa de hierro, inferior placa lisa,
superior Ranurado, temperatura
50-300 °C. 1800W +1800W 120-240V.

Dimensiones: 0.57 x 0.33 x 0.22mts.



PANINI GRILL

Eléctrica doble con plato elevado,
Placa de hierro, inferior placa lisa,
superior Ranurado, temperatura 50-
300 °C. 1800W +1800W 120-240V.

Dimensiones: 0.57 x 0.33 x 0.22mts.



PANINI GRILL

Eléctrica doble con plato elevado,
Placa de hierro, inferior y superior
Ranurado temperatura 50-300 °C.
1800W Con 120V / 2200W Con 220-
240V.

Dimensiones: 0,43 x 0,33 x 0,22 mts.



TOSTADORA PANINI A GAS

Capacidad 8 tostadas de pan cuadrado estándar. Caja de acero inoxidable. Mangos de plástico con aislamiento térmico, superficie de cocción de 0,40 x 0,27 Mts.

Dimensiones: 0,45 x 0,44 x 0,27 Mts.



CREPE MAKER DOBLE (PLANCHA) A GAS

Recubierto de teflón, Tamaño de la cocina de 40 cm., Termostato automático. Caja de acero inoxidable.

Dimensiones: 0.78 x 0.48 x 0.71 Mts.

Pedidos Online

@refrinox 

0412- 603-1479 

www.refrinox.com 



SALAMANDRA ELECTRICA DE 24"

En acero inoxidable, elemento calefactor superior e inferior de calentamiento rápido, equipo de calefacción ajustable simple. Diseño de gabinete abierto. 4000W /120-240V.

Dimensiones: 0,60 x 0,45 x 0,45mts.



SALAMANDRA ELECTRICA DE 24"

En acero inoxidable, temporizador de 15 minutos, rejilla 410x350mm. Temperatura 50 - 300°C / 120 - 570 °F. 220-240V/60HZ, 2000W.

Dimensiones: 0,61 x 0,35 x 0,30mts

Catálogo de
Productos

**DISPENSADORES
DE BEBIDAS Y
MAQUINA DE CAFE**





MAQUINA PARA HACER CHOCOLATE CALIENTE

Capacidad 9 litros, calefacción con sistema de baño maría, mezcla continua termostato regulable (30°-90°C), calefactores tubulares de acero inoxidable. con gotero. 220V.

Dimensiones: 0.35 x 0.40 x 0.51 Mts.



EXPRIMIDOR DE JUGO DE NARANJA

Funcionamiento silencioso, contiene 2 cabezas exprimidoras en limón y naranja, con una alta capacidad de compresión, se pueden obtener aproximadamente 30 L por hora. Peso: 6 kg, potencia: 180W, voltaje: 220-230V 50-60 Hz.

Dimensiones: 0,24 x 0,31 x 0,41 Mtrs.



TERMO DE TE DE 15 LITROS

Diseño GOLD.

Dimensiones: 0,43 x 0,37 x 0,53 Mts



CALENTADOR DE LECHE 6 LTS

Acero inoxidable cromado, Calienta con un sistema de baño maría, sistema automático de control de temperatura, asas termoaislantes, indicadores del nivel del agua.

Dimensiones: 0.41 x 0.32 x 0.45 Mts



DISPENSADOR DE JUGO TIPO MEZCLA

Capacidad 1 litros, Recipiente de policarbonato, bomba electromagnética motor de agitación silenciosa, caja de acero inoxidable, enfriamiento superior.

Dimensiones: 0.23 x 0.48 x 0.76 Mts.

Pedidos Online

@refrinox 

0412- 603-1479 

www.refrinox.com 



TERMO PARA BEBIDAS 20 LTS (85 tazas)

En acero inoxidable de doble pared. Ideal para mantener bebidas a temperatura correcta. Grifo sin goteo. Temperatura ajustable hasta 86°C, 220-240V, 50-60 Hz. **Dimensiones: 0,24 x 0,41 Mts.**



TERMO PARA BEBIDAS 5 LTS (20 tazas)

En acero inoxidable. Ideal para Leche, Chocolates y bebidas grasas. Anti-espuma, puño sintético, grifo sin goteo. Temperatura ajustable hasta 85°C, 220-240V, 50-60 Hz.

Dimensiones: 0,43 x 0,21 Mts.

Catálogo de **Productos**



DISPENSADOR DE JUGO

Fabricado en acero inoxidable combinado con acrílico. Tanque de 8 litros. Tubo para colocar hielo. Charolas ranuradas para residuos.

Dimensiones: 0.34 × 0.30 × 0.25

DISPENSADOR DE JUGO DE DOS TANQUES

Fabricado en acero inoxidable combinado con acrílico. Tanque de 8 litros CADA UNO. Tubo para colocar hielo. Charolas ranuradas para residuos.

Dimensiones: 0.62 × 0.40 × 0.53



Pedidos Online

@refrinox 

0412- 603-1479 

www.refrinox.com 

Catálogo de Productos



MAQUINA DE CAFÉ 1 GRUPO

Caldera de 5 LTS. 220V/60Hz. 0,49 X
0,45X 0,49 Mts.



MAQUINA DE CAFÉ 2 GRUPOS

Caldera de 10,5 litros, lanceta de agua
y vapor, potencia de 3600W,
monometro doble para presión de
caldera y bomba. Voltaje 110V, moto
bomba interna.

Dimensiones: 700 x 535 x 535mm.

Catálogo de
Productos

**AMASADORAS Y
BATIDORAS**





AMASADORA INDUSTRIAL

Control panel táctil, **Capacidad del cuenco: 20Lts**, Capacidad de harina: 8kgs, Voltaje: 110 V/ 1Ph, Frecuencia: / 60Hz.

AMASADORA INDUSTRIAL

Control panel táctil, **Capacidad del cuenco: 40Lts**, Capacidad de harina: 16kgs, Voltaje: 220 V/ 1Ph, Frecuencia: / 60Hz.

AMASADORA INDUSTRIAL

Control panel táctil, **Capacidad del cuenco: 60Lts**, Capacidad de harina: 25kgs, Velocidad de gancho: 112/198 rpm. Voltaje: 220 V/ 1Ph, Frecuencia: / 60Hz.

AMASADORA INDUSTRIAL

Control panel táctil, Capacidad del cuenco: 30Lts, Capacidad de harina: 12kgs, Voltaje: 110 V/ 1Ph, Frecuencia: / 60Hz.



BATIDORA INDUSTRIAL

Con **capacidad para 10 Lts.** De hierro fundido, **capacidad de harina 2,5 kg** (5 lbs). Con Bowl en acero inoxidable, Incluye accesorios: Batidor, plato, gancho, látigo. Electricidad: 110 V / 60 Hz, Motor de 3 velocidades (148, 244 y 480 RPM).

Dimensiones: 0.47 x 0.45 x 0.60 Mts.

BATIDORA INDUSTRIAL

Con **capacidad para 20 Lts.** En hierro fundido, **capacidad de harina 5kg** (10 lbs). Con Bowl en acero inoxidable, Incluye accesorios: Batidor, plato, gancho, látigo. Electricidad: 110 V / 60 Hz, Motor de 3 velocidades (197, 317 y 462 RPM).

Dimensiones: 0.54 x 0.49 x 0.78 Mts.

BATIDORA INDUSTRIAL

Con **capacidad para 40 Lts.** **Capacidad de harina 9kg.** Con Bowl en acero inoxidable, Incluye accesorios: Batidor, plato, gancho, látigo. Electricidad: 110 V / 60 Hz, 3 velocidades.

Pedidos Online

@refrinox 

0412- 603-1479 

www.refrinox.com 

Catálogo de
Productos

**SIERRAS, MOLINOS Y
PROCESADOR DE
ALIMENTO**



Catálogo de Productos



SIERRA

Mesa de trabajo de 22.3 x 26.3 pulgadas, Potente motor de 2 hp con 50 pies, proporcionando una alta velocidad de rotación de la hoja, incluye una hoja afilada de 94 pulgadas de largo, 3 dientes por pulgada con dimensiones máximas de corte de 14 x 10 pulgadas.

230V/50Hz/110 V/60Hz/1100W

Dimensiones: 0.75 x 0.50 x 1.07mts.



SIERRA

Con estructura de aluminio y zona de trabajo 380x365mm de acero inoxidable. Dispone de un interruptor térmico de protección de encendido y apagado. Poleas 210mm., Corte entre 4-250mm. Longitud de la hoja 1900mm. Altura de corte 220mm.

Tensión de Alimentación: 220V / 60Hz.

Dimensiones: 0.55 x 0.54 x 0.96mts..

Pedidos Online

@refrinox 

0412- 603-1479 

www.refrinox.com 



PROCESADOR DE VEGETALES

Motor ventilado Incluye: Ocho discos (cuatro discos tajadores y cuatro discos ralladores). Cuenta con dos bocas para suministrar los diferentes vegetales y frutas, uno amplio para productos grandes y uno cilíndrico. Velocidad de la maquina: 1400 rpm. Velocidad del disco: 270 rpm. Capacidad aproximadamente: 50 KG/H. Voltaje: 110V -. Potencia: 3/4 HP-550W.: 5 Amperios.


Dimensiones: Frente 0.23 x 0.57 x 0.51 mts.



MOLINO PARA CARNE

En acero inoxidable, motor de 1.5 HP. Transmisión directa de engranaje. Swiche de arranque y reversa. Bandeja alimentadora removible. Pies de goma. Voltaje: 110V / 60 HZ / 1100W.

Dimensiones: 0,60 x 0,26 x 0,45.

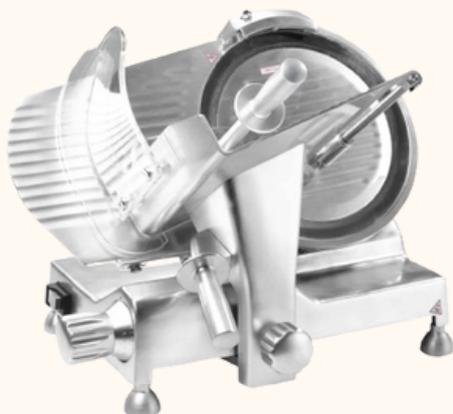

REBANADORA

Carro sobre barra rectificada. Protector de seguridad que impide que la mano se acerque a la cuchilla. De fácil limpieza. Dispositivo con dos piedras afiladores. Cuchillas en acero. Diámetro cuchilla: 30 cms. Voltaje: 110 V/60 Hz - Potencia: 0.30 HP-250W. 2.3 Amp.

Dimensiones: 0.46 x x 0.32 x 0.43 mts.

Catálogo de Productos



EXTRACTOR DE JUGO

En acero inoxidable, recipiente para residuos translúcido de 7,2 Litros. Tolva Automática Ø 79 mm, 1000 W, Rendimiento 160 L/h.

Dimensiones: 0,26 x 0,56 x 0,63mts.



CORTA-HORTALIZAS

Tolva cilíndrica (Ø 58 mm) para los cortes de hortalizas alargadas o frágiles, empujador Exactitube (Ø 39 mm): cortar las frutas y hortalizas. 550 W, voltaje Monofásico 230 V o Trifásico 400 V, velocidades 375 rpm.

Dimensiones: 0,38 x 0,30 x 0,59 mts.

Pedidos Online

@refrinox 

0412- 603-1479 

www.refrinox.com 

Catálogo de Productos



ROBOTCOOK

Ayudante de cocina, sus funciones son emulsionar, pulverizar, triturar, picar, mezclar y amasar. Cuba en acero inoxidable de 3,7L con asa. Capacidad de líquidos de 2,5 litros. recisión de temperatura regulable hasta 140°C a un grado de diferencia. 4 funciones de velocidad: Velocidad variable de 100 a 3500 rpm. Alta Velocidad Pulse/Turbo de 4500 rpm. Velocidad de mezcla « R-Mix » en rotación inversa de la cuchilla de -100 a -500 rpm. Velocidad intermitente : rotación de la cuchilla cada 2 segundos a velocidad lenta.

Dimensiones: 0,225 x 0,34 x 0,52mts.

Catálogo de
Productos

LAVAVAJILLAS






LAVAVAJILLA BAJO MOSTRADOR

Carga frontal, capacidad 20/30 canastillas por hora, controles digitales, drenaje con bomba surtidora, capacidad del tanque 9.24 galones, capacidad de caldera 1.58 galones, de acero inoxidable exterior paneles e interior. 3/4 HP.
Dimensiones: 0,57 x 0,96 x 0,83 Mts.



LAVAVAJILLA BAJO MOSTRADOR

Carga frontal, capacidad 20/30 canastillas por hora, controles digitales, drenaje con bomba surtidora, capacidad del tanque 9.24 galones, capacidad de caldera 1.58 galones, de acero inoxidable exterior paneles e interior. 3/4 HP.
Dimensiones: 0,57 x 0,96 x 0,83 Mts.

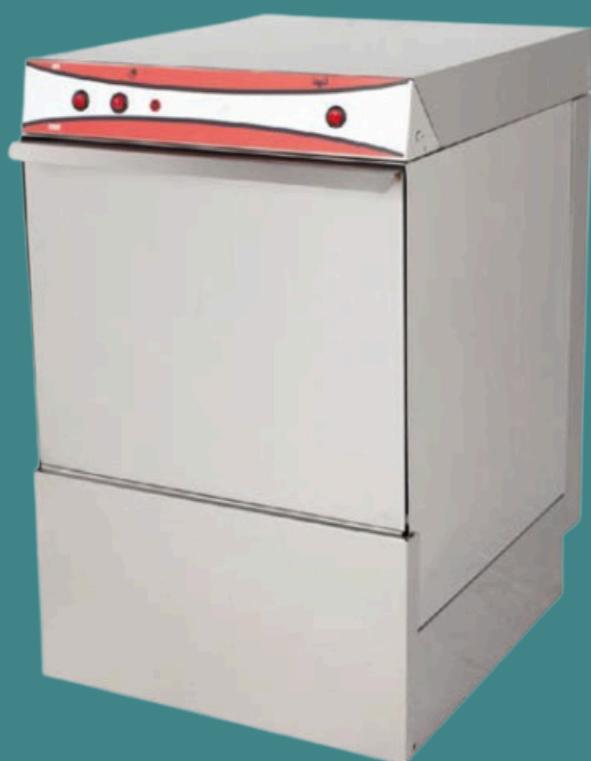

LAVAVAJILLA BAJO MOSTRADOR

Tres funciones de programa 120sn, -180 segundos. Cuerpo de acero inoxidable. Agua de lavado del termostato 50-55 ° C. Enjuague agua 75-80 ° C. Plato máximo Ø 320 mm. Capacidad de agua de la caldera 28 lt. Caldera de agua de 4 kw. Consumo de agua de 2,5 lt / 220V.

Dimensiones: 0.65 x 0.58 x 0.83 Mts.



LAVAVAJILLA BAJO MOSTRADOR

Estante de 50×50 cm, capacidad deposito 20 litros, capacidad de la caldera 2.6 litros. Productividad 30 cestas/h. 220/60HZ.

Dimensiones: 0.58 x 0.61 x 0.82 Mts.

Pedidos Online

@refrinox 

0412- 603-1479 

www.refrinox.com 



LAVAVAJILLA DE CAPOTA

Capota con aislamiento térmico-acústico. Cesta de 50x50 Cm. y altura útil de 45 Cm. Tiempo de lavado de 60-90 y 180 Segundos. Ciclos de lavado: 3. Duración de Lavado: 60-90-180 Segundos. Producción Capacidad efectiva: 51 canastas por hora. Capacidad teórica: 65 canastas por hora. Altura útil de lavado: 45 Cm. Consumo de agua por ciclo: 1,6 a 2,5 Litros.

Dimensiones: 0,63 x 0,75 x 2.26 Mts.

Catálogo de
Productos

EQUIPOS VARIOS





FILTRO DE ACEITE PORTATIL

Capacidad de aceite de **73 litros**, manguera resistente al aceite de 10'. Motor de bomba de 1/3 HP, pantalla de malla fina. Tanque y boquilla de acero inoxidable. Ruedas giratorias para facilitar el movimiento. 120-240 V/60 HZ, 1/3 HP.

Dimensiones: 0,43 x 0,91 x 0,85mts.



GABINETE CALENTADOR MÓVIL

Temperaturas hasta 85 °C (185 °F) con termostato de perilla. Permite ajustar manualmente las temperaturas hasta 26,6 °C (80 °F). Incluye ruedas de poliuretano de 5", 2 con freno delante, 2 fijas detrás. 120-240 V/60 HZ, 1500 W.

Dimensiones: 0,58 x 0,85 x 1,72mts.



LAVAVASOS 5 CEPILLOS

En acero inoxidable limpia hasta 1200 vasos por hora, viene con 5 cepillos giratorios reemplazable, Enchufe de seguridad GFCI. Protección contra sobrecalentamiento del motor. Pies de goma antideslizantes. 120-240V/60HZ, 1/3HP.

Dimensiones: 0,21 x 0,33 x 0,47mts..



LAVAVASOS

En acero inoxidable. Seca y pule hasta 330 vasos por hora, viene con 4 cepillos cambiables y lavables de pulido giratorios, ideal para cristalería variada. No se necesita líquido de pulido. 120-240V/60HZ,1150W.

Dimensiones: 0,33 x 0,30 x 0,51mts.

Pedidos Online

@refrinox 

0412- 603-1479 

www.refrinox.com 

Catálogo de Productos

REMTA



WAFFLERA

Modelo cuadrado, recubierto de teflón, termostato automático, de acero inoxidable. 220V.

Dimensiones: 0.23 x 0.39 x 0.25 Mts



WAFFLERA

Modelo Flor (16cm), recubierto de teflón, termostato automático, de acero inoxidable, 220V.

Dimensiones :0.23 x 0.39 x 0.25 Mts.



WAFFLERA

Modelo Flor (21cm), recubierto de teflón, termostato automático, de acero inoxidable, 220V.

Dimensiones: 0.23 x 0.39 x 0.25 Mts.