

BAUSTELLEN- EINRICHTUNG

SCHLEUSEN | UHGS | MESSGERÄTE



Stand: Dezember 2025

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Vervielfältigung – auch auszugsweise – nur nach ausdrücklicher und schriftlicher Genehmigung durch den Herausgeber! Alle Angaben wurden nach bestem Wissen erstellt. Da ständig neue Erkenntnisse und Veränderungen hinzukommen, sind Fehler leider nicht ausschließbar und es kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden!

Herausgeber

ASUP GmbH | Beckedorfer Bogen 10 | 21218 Seevetal
Tel.: 04105 59 888 0 | info@asup.info

Geschäftsführer

Leonid Brose, Bernd Ebberts

Sitz und Registergericht HR Lüneburg HRB 201196
USt-IdNr. DE 812647604 | Steuernummer: 15/206/05312



ASUP SERVICE	04
ASUP SCHLEUSENTECHNIK	09
DECONTA SCHLEUSENTECHNIK	14
UNTERDRUCKMESSGERÄT	21
ASUP UNTERDRUCKHALTEGERÄTE	22
ASUP UNTERDRUCKMESSSCHREIBER	23
DECONTA UNTERDRUCKHALTEGERÄTE	26
LUFTREINIGER	28
INDUSTRIESAUGER	30



SICHERE LÖSUNGEN FÜR DIE SCHADSTOFFSANIERUNG – BAUSTELLENEINRICHTUNGEN VON ASUP

Ob bei der Asbestsanierung, dem Umgang mit Schimmel oder anderen gesundheitsgefährdenden Stoffen – eine fachgerechte Baustelleneinrichtung ist die Grundlage für sicheres und effizientes Arbeiten. In dieser Broschüre stellen wir dir unser erweitertes Produktportfolio rund um Personenschleusen, Materialschleusen und innovative Wassermanagementsysteme für die Schadstoffsanierung vor.

Ein besonderes Highlight: die neuen ASUP Enviro 1- und 4-Kammer-Personenschleusen sowie die ASUP Enviro 2-Kammer-Materialschleusen, die durch praxisnahe Entwicklung, robuste Bauweise und höchste Sicherheitsstandards überzeugen (ab Seite 9).

Auf den folgenden Seiten findest du zahlreiche Produkte und Lösungen für eine sichere und effiziente Einrichtung deiner Sanierungsbaustelle.





DEMOCENTER IN SEEVETAL

Im ASUP Democenter in Seevetal, nahe Hamburg, hast du die Möglichkeit, die neuesten Technologien und Verfahren für die sichere Sanierung von Gebäudeschadstoffen kennenzulernen.

Hier kannst du eine Auswahl innovativer Maschinen und Lösungen führender Hersteller live erleben und selbst testen – alle entsprechen den aktuellen Vorschriften und tragen dazu bei, Produktivität und Arbeitssicherheit auf der Baustelle zu verbessern. Unsere erfahrenen Experten führen dich praxisnah in bewährte Methoden sowie brandneue, wegweisende Ansätze ein, die den Baustellenalltag nachhaltig verändern.

Einweisung in die BT-Verfahrenstechnik

Um BT-Verfahren einzusetzen, ist eine Einweisung der Bediener zwingend vorgeschrieben.

Die Einweisung beinhaltet folgende Themen:

- theoretische Einweisung
- praktische Einweisung
- Schutzmaßnahmen
- Maßnahmen bei Störungen und Notfällen
- Abfallbehandlung

Die Q1E Qualifikationsmodule werden in Seevetal durchgeführt.



MIETPARK



GEBLÄSEATEMSCHUTZ



STAUBSAUGER



GEFAHRSTOFFSAUGER



VORABSCHIEDER



FRÄSEN UND SCHLEIFEN – KOMPLETTSYSTEME



BT-VERFAHREN



PERSONENSCHLEUSEN



LUFTDUSCHEN



MATERIALSCHLEUSEN



MOBILE SCHLEUSE



UNTERDRUCKHALTEGERÄTE



SCHLEIF- UND FRÄSMASCHINEN



BODENSTRIPPER



MESSGERÄTE



MOBILE ENTSTAUBUNGSANLAGEN

Unser Mietpark mit großem Sortiment, ist die perfekte Lösung für die bedarfsgerechte Erweiterung Ihres Geräteparks. Ganz einfach und unkompliziert. So sparen Sie hohe Anschaffungskosten und die damit verbundenen Kapitalbindungen. Gerne lassen wir Ihnen unsere Mietpreisliste zukommen.

Welche Vorteile bietet Ihnen unser Mietpark?

- ▶ Lieferung innerhalb von 24 Stunden
- ▶ umfangreiche Produktpalette
- ▶ hohe Verfügbarkeit
- ▶ schnelle, einfache Abwicklung
- ▶ keine Kapitalbindung

Welche Geräte können Sie bei uns mieten?

- ▶ Unterdruckhaltegeräte
- ▶ Schleusentechnik
- ▶ Atemschutz
- ▶ Industrie- und Gefahrstoffsauger
- ▶ Vorabscheider
- ▶ Bodenschleifmaschinen
- ▶ Bodenfräsen
- ▶ Messgeräte
- ▶ BT-Fräsverfahren



▶ Fragen zur Vermietung?

Telefon: 02065 - 42 348 - 70 | E-Mail: vermietung@sts-sr.de

SERVICEPOINT

**NEU
STANDORT
SEEVETAL**

Ab sofort finden Sie unseren **Servicepoint** für Vermietung, Wartung und Reparatur auch in **Seevetal** – direkt gegenüber der ASUP-Zentrale.



Ihre Vorteile

- ✓ Geräte bequem vor Ort abholen oder zurückgeben
- ✓ Kurze Wege für Kundinnen und Kunden aus dem Norden
- ✓ Zugriff auf unser komplettes Mietsortiment – vom Unterdruckmessschreiber bis zum BT-Verfahren

Unser **Hauptsitz in Duisburg** bleibt das Zentrum mit großem Lager, Werkstatt und bundesweiter Betreuung.

Kontakt

Telefon: 02065 - 42 348 - 70

E-Mail: vermietung@sts-sr.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

STS Service & Rent GmbH

– Standort Seevetal –

Beckedorfer Bogen 19

21218 Seevetal

Tel. 02065 - 42 348 - 70

vermietung@sts-sr.de

Öffnungszeiten:

Mo. – Do. 7:30 – 16:30 Uhr

Freitag 7:00 – 16:00 Uhr



Mietpreisliste gewünscht?

02065 - 42 348 - 70

www.sts-sr.de

SCHULUNG



In unserem Schulungscenter, der STS Academy bleiben Sie und Ihre Mitarbeiter immer auf dem neuesten Stand und können alle erforderlichen Lehrgänge und Fortbildungen, an mehreren Standorten in Deutschland, oder sogar bei Ihnen vor Ort als In-House-Schulung in Anspruch nehmen.

STS ACADEMY

Anerkannter Lehrgangsträger für:

- ✓ TRGS 519 – Asbest (3 / 4C / Q1E)
- ✓ TRGS 524 & DGVU 101-004 – kontaminierte Bereiche
- ✓ TRGS 521 – alte Mineralwollen
- ✓ DGVU Information 201-028 – Schimmelpilzsanierung
- ✓ DGVU Regel 112-190 – Atemschutz
- ✓ Gerätefachkunde PLUS – Praxis Einrichtung Sanierungsbereiche
- ✓ E-Learning-Kurse zur Schadstoffsanierung

Wo finden die Schulungen statt?

Deutschlandweit an festen Lehrgangsstandorten

► Berlin ► Duisburg ► Hannover ► Rostock ► Seebetal ► oder bei Ihnen vor Ort

Ab 2025 auch in München ► Leipzig-Halle ► Stuttgart



ONLINE-SCHULUNGEN IN 8 SPRACHEN

- Grundkurs Asbest – TRGS 519*
- Grundkurs Schimmelpilzschäden*
- Grundkurs alte Mineralwollen – TRGS 521*
- Grundkurs PAK – TRGS 524 & 551*
- Grundkurs Filtrierender Atemschutz*
- TRGS 519: Erstellen von Anzeigen und Gefährdungsbeurteilungen

* Verpflichtend für jeden Beschäftigten bei den entsprechenden Tätigkeiten nach GefStoffV §10 und §11a

**Auch
In-House
möglich**

Telefon: 02065 - 42348 - 91 | E-Mail: academy@sts-sr.de

PERSONALSCHLEUSE

ASUP 1-KAMMER-PERSONALSCHLEUSE AIRWAY

NEU



Lichter Innenbereich



Belüftung mit Flaps



Faltschleuse aus Kunststoff und PVC-Plane.

- ▶ Lichtdurchlässige Schleuse – mit Tageslicht in der Kammer
- ▶ Einfacher Aufbau durch Faltsystem
- ▶ Leicht und robust
- ▶ Material: Kunststoff/PVC-Plane
- ▶ Abmessungen: 100 x 91 x 200 cm

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
ASUP 1-Kammer-Personalschleuse AirWay	1 Stück	96618

PERSONALSCHLEUSE

ASUP 4-KAMMER-PERSONALSCHLEUSE AIRWAY

NEU



Personalschleuse im Transportwagen



Abbildung mit separat erhältlichem Wassermanagement 400 V (auch mit Wassermanagement 230V möglich)

- ▶ Lichtdurchlässige Schleuse – mit Tageslicht in den Kammern
- ▶ Einfacher, modularer Aufbau durch Stecksystem
- ▶ L-Form möglich
- ▶ Leicht und robust
- ▶ Keine Stolperfallen beim Durchqueren der Schleuse
- ▶ Abmessungen pro Kammer: 100 x 100 x 213 cm (außen)
- ▶ Duschkabine inklusive Duschkopf
- ▶ Wasserkupplungen System Geka

Set bestehend aus:

- 4x Aluminium Bodenelement
- 4x Kunststoffeinlage für Bodenelement
- 4x Dachelement transparent/Aluminium
- 2x Duschkit
- 8x Seitenelement
- 16x Eckprofil Aluminium
- 5x Tür mit je 2 transparenten Flaps
- 1x Transportwagen

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
ASUP 4-Kammer-Personalschleuse AirWay mit Transportwagen	1 Set	96613



Belüftung mit Flaps



Lichter Innenbereich



ABS Einlegeboden

WASSERMANAGEMENT

► inkl. Steuereinheit für automatischen Duschvorgang

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
ASUP Wassermanagement AWM 230, Boilersystem	1 Stück	96610
ASUP Wassermanagement AWM 400, Durchlauferhitzer	1 Stück	96614

Wassermanagement
AWM 230, 230 VWassermanagement
AWM 400, 400 V

ZUBEHÖR

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
PVC Wasserschlauch gelb 3/4", 50 m	1 Rolle	09132
W2-Schlauchschelle 16-27 mm	1 Stück	3008842
GEKA-Kupplung mit Tülle 3/4"	1 Stück	4685
Wasserfilterkerze 50 my 10" (254 mm)	1 Stück	6098
Wasserfilterkerze 200 my 10" (254 mm)	1 Stück	6595
Wasserfilterkerze 1 my 10" (254 mm)	1 Stück	7781



7781



09132



3008842



4685



6098



6595

MATERIALSCHLEUSE

ASUP MATERIALSCHLEUSE AIRWAY M2K

NEU



Innenkammer für Paletten geeignet



- ▶ Lichtdurchlässige Schleuse – mit Tageslicht in den Kammern
- ▶ Einfacher, modularer Aufbau durch Stecksystem
- ▶ Leicht und robust
- ▶ Flügeltüren inklusive Flaps
- ▶ Innenkammer für Paletten geeignet
Länge: 4 m/4,90 m (ohne/mit Auffahrrampen)
Breite: 1,80 m
Höhe: 2,15 m
Breite je Flügeltür: 0,76 m
- ▶ Wasserkupplungen System Geka

Set bestehend aus:

- 16x Aluminium Eckelemente
- 4x Aluminium Winkelemente
- 4x Aluminium Bodenelement
- 28x Riffelblecheinlagen für Bodenelement
- 4x Dachelement transparent/Aluminium
- 1x Duschkit
- 8x Seitenelement
- 6x Flügeltüren mit transparenten Flaps
- 3x Notausschalter
- 1x Transortkoffer für Notausschalter
- 2x Auffahrrampen
- 1x Transportwagen

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
ASUP Materialschleuse AirWay M2K mit Transportwagen	1 Set	96612



Lichter Innenbereich



Riffelblech Boden



Notaus-Schalter

WASSERMANAGEMENT

► inkl. Steuereinheit für automatischen Duschvorgang

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
ASUP Abwassermanagement System AAM 230	1 Stück	96611



Abwassermanagement
AAM 230, 230 V

ZUBEHÖR

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
PVC Wasserschlauch gelb 3/4", 50 m	1 Rolle	09132
W2-Schlauchschelle 16-27 mm	1 Stück	3008842
GEKA-Kupplung mit Tülle 3/4"	1 Stück	4685
Wasserfilterkerze 50 my 10" (254 mm)	1 Stück	6098
Wasserfilterkerze 200 my 10" (254 mm)	1 Stück	6595
Wasserfilterkerze 1 my 10" (254 mm)	1 Stück	7781



7781



09132



3008842



4685



6098



6595

PERSONENSCHLEUSE

DECONTA PERSONENSCHLEUSE SMART-LINE



Faltbare Personenschleuse aus einer Kombination von Kunststoff und Aluminium zur Trennung zwischen Schwarz- und Weißbereich. Einsetzbar in kleinen und beengten Räumen, wo keine großen Schleusensysteme gestellt werden können.

- ▶ schnell auf- und abbaubar
- ▶ stabile Konstruktion
- ▶ leicht zu transportieren
- ▶ erhältlich in 2 Größen: Modell 750 und Modell 1000

Ausstattung

- ▶ Duschwanne und Duschkabine aus Aluminium
- ▶ feste Türen mit Magnetverschlüssen
- ▶ feste Wandelemente in der Duschkammer
- ▶ selbstschließendes Zuluftsystem in den Türen
- ▶ Handbrause
- ▶ Wasseranschlüsse System Geka

Erhältliche Varianten

- ▶ 1-Kammer
- ▶ 2-Kammer (Weiß- und Duschkammer)
- ▶ 3-Kammer
- ▶ 3-Kammer, 2 Duschen
- ▶ 4-Kammer inkl. autom. Duschkabine
- ▶ 5-Kammer



SMART-LINE Modell 750	Maße pro Kammer	Gewicht	VE	Art.-Nr.
SMART-LINE, 1-Kammer	75 x 75 x 200 cm		1 Stück	78970
SMART-LINE, 3-Kammer	75 x 75 x 200 cm	ca. 75 kg	1 Stück	49809
SMART-LINE, 3-Kammer, inkl. Dusche	75 x 75 x 200 cm		1 Stück	79829

SMART-LINE Modell 1000	Maße pro Kammer	Gewicht	VE	Art.-Nr.
SMART-LINE, 1-Kammer	100 x 100 x 200 cm		1 Stück	57993
SMART-LINE, 3-Kammer	100 x 100 x 200 cm	ca. 118 kg	1 Stück	49810
SMART-LINE, 3-Kammer, inkl. Dusche	100 x 100 x 200 cm		1 Stück	49978
SMART-LINE, 4-Kammer, inkl. Dusche	100 x 100 x 200 cm		1 Stück	74830



Material

- Türen: Aluminiumverbundplatten
- Duschwände: Aluminiumverbundplatten
- Faltelemente: PVC
- Duschwanne: Aluminium
- Duschdach: Aluminium

WASSERMANAGEMENT

Bezeichnung		VE	Art.-Nr.
Wassermanagement SW 50 L	NEU	1 Stück	16845
Wassermanagement SW 120 L	NEU	1 Stück	16846
Wassermanagement Boilersystem C 60 L		1 Stück	01682
Deconta decoLINK Funksteuerung automatischer Duschvorgang	NEU	1 Stück	16847



NEU

16845



NEU

16846



01682



NEU

16847

ZUBEHÖR

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
PVC Wasserschlauch gelb 3/4" 50 m	1 Stück	09132
W2-Schlauchselle 16-27 mm Stahl, 9 mm	1 Stück	3008842
GEKA-Kupplung mit Tülle 3/4"	1 Stück	4685
Wasserfilterkerze 200 my 10" (254 mm)	1 Stück	6595
Wasserfilterkerze 1 my 10" (254 mm)	1 Stück	7781



09132



3008842



4685



6595



7781

PERSONENSCHLEUSE

DECONTA 4-KAMMER PERSONENSCHLEUSE SMART+

Personenschleuse im Baukastensystem zur Trennung zwischen Schwarz- und Weißbereich.

- ▶ Beliebige viele Kammern lassen sich ohne Sonderbauteile und ohne Werkzeug miteinander verbinden. Über Eckprofile aus Aluminium werden die Boden- und Dachelemente so verspannt, dass eine hohe Stabilität erreicht wird.
- ▶ Der Transport und die Lagerung des Schleusensystems finden mittels eines Transportgestells statt.
- ▶ Schnell auf- und abbaubar, stabile Konstruktion, leicht zu transportieren

Ausstattung


- ▶ Türen mit Sichtfenster · Dachelement lichtdurchlässig · gute Isoliereigenschaften gegen Wärme und Kälte · Wasseranschlüsse System GEKA · helle, glatte Flächen ermöglichen einfache Reinigung · selbstschließendes Zuluftsystem in den Türen · Türen mit Magnetverschlüssen · Handbrause



Bezeichnung	Maße	Gewicht o. Gestell	VE	Art.-Nr.
4-Kammer-Personenschleuse smart +	ca. 98 x 98 x 200 cm	ca. 229 kg	1 Stück	26901

WASSERMANAGEMENT

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Wassermanagement SW 50 L	NEU 1 Stück	16845
Wassermanagement SW 120 L	NEU 1 Stück	16846
Wassermanagement C 60L	1 Stück	01682
Deconta decoLINK Funksteuerung automatischer Duschvorgang	NEU 1 Stück	16847

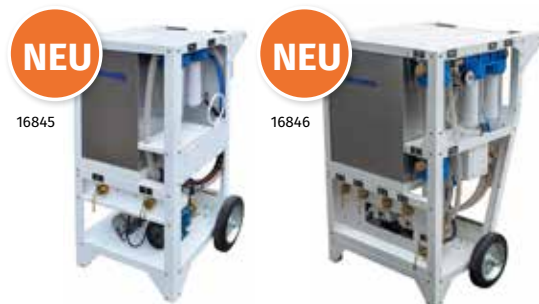

ZUBEHÖR

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
PVC Wasserschlauch gelb 3/4" 50 m	1 Stück	09132
W2-Schlauchschele 16-27 mm Stahl, 9 mm	1 Stück	3008842
GEKA-Kupplung mit Tülle 3/4"	1 Stück	4685
Wasserfilterkerze 1 my 10" (254 mm)	1 Stück	7781
Wasserfilterkerze 50 my 10" (254 mm)	1 Stück	6098
Wasserfilterkerze 200 my 10" (254 mm)	1 Stück	6595



PERSONENSCHLEUSE

DECONTA 4-KAMMER PERSONENSCHLEUSE ECO-LINE

Personenschleuse im Baukastensystem zur Trennung zwischen Schwarz- und Weißbereich.

- Beliebig viele Kammern lassen sich ohne Sonderbauteile und ohne Werkzeug miteinander verbinden. Über Eckprofile aus Aluminium werden die Boden- und Dachelemente so verspannt, dass eine hohe Stabilität erreicht wird.
- Boden- und Dachelemente sind mit Aluminium-Profilen eingefasst.
- Seitenwände und Türelemente sind aus recyceltem Material
- Der Transport und die Lagerung findet mittels einer Transportpalette statt.

Ausstattung


- Türen mit Sichtfenster · Dachelement lichtdurchlässig · gute Isoliereigenschaften gegen Wärme und Kälte · Wasseranschlüsse System GEKA · helle, glatte Flächen ermöglichen einfache Reinigung · Türelemente mit Belüftung · wahlweise Boiler- oder Durchlauferhitzersystem



Bezeichnung	Maße pro Kammer	Gewicht	VE	Art.-Nr.
4-Kammer-Personenschleuse ECO-Line 1000	ca. 100 x 100 x 250 cm	ca. 260 kg	1 Stück	269

WASSERMANAGEMENT

Bezeichnung		VE	Art.-Nr.
Wassermanagement SW 50 L	NEU	1 Stück	16845
Wassermanagement SW 120 L	NEU	1 Stück	16846
Wassermanagement C 400V mit Verriegelung		1 Stück	938
Deconta decoLINK Funksteuerung automatischer Duschvorgang	NEU	1 Stück	16847

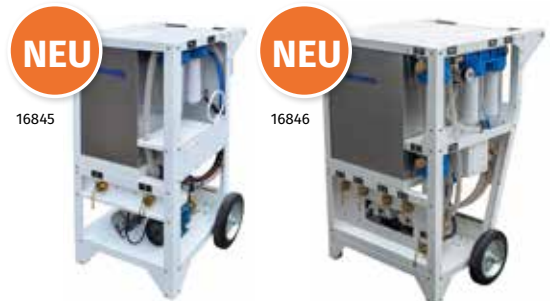

ZUBEHÖR

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
PVC Wasserschlauch gelb 3/4" 50 m	1 Stück	09132
W2-Schlauchschele 16-27 mm Stahl, 9 mm	1 Stück	3008842
GEKA-Kupplung mit Tülle 3/4"	1 Stück	4685
Wasserfilterkerze 1 my 10" (254 mm)	1 Stück	7781
Wasserfilterkerze 50 my 10" (254 mm)	1 Stück	6098
Wasserfilterkerze 200 my 10" (254 mm)	1 Stück	6595



MATERIALSCHLEUSE

DECONTA 2-KAMMER MATERIALSCHLEUSE CLASSIC

Das Materialschleusensystem Classic ist für das Ein- und Ausschleusen von Materialien zwischen Schwarz- und Weißbereich und das Abreinigen von asbestfaserkontaminierten Teilen ausgelegt.

Das im Baukastensystem konzipierte System kann für diverse Bedarfsfälle variabel ausgebaut werden (Form und Größe) und ist mit dem deconta-Personenschleusensystem kompatibel. Wahlweise können Tür- oder Rollorelemente eingesetzt werden.

Die Abwasserfilteranlage AS 300 (bestehend aus Abwasserpumpe und 3-Stufen-Abwasserfilteranlage mit automatischer Filterüberwachung) regelt die Wasseraufbereitung.

Ausstattung


- ▶ Bodenwanne und Dachelemente aus Aluminium
- ▶ Seitenwände aus hartgeschäumtem, abwaschbarem Kunststoff
- ▶ Rollorelemente mit ausgeschäumten Aluminiumlamellen
- ▶ Dach- und ein Seitenelement mit Sichtfenster
- ▶ eine Seitenwand mit Schlauchanschluß
- ▶ Handbrause



2-Kammer Materialschleuse	Maße pro Kammer innen	Rolladenöffnung	VE	Art.-Nr.
Classic-LINE 2000	204 x 101 x 205 cm	170 x 177 cm	1 Stück	9705

ZUBEHÖR

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Zwangsverriegelungssteuerung	1 Stück	9706
Materialschleusensteuerung MZA 30	1 Stück	01484
Materialschleusentüren 2-flügelig, 3 Stk.	1 Satz	3228
Abwasserfilteranlage AS 300 M, 230 V	1 Stück	3834
PVC Wasserschlauch gelb 3/4", 50 m	1 Rolle	09132
W2-Schlauchselle 16-27 mm	1 Stück	3008842
GEKA-Kupplung mit Tülle 3/4"	1 Stück	4685
Wasserfilterkerze 50 my 10" (254 mm)	1 Stück	6098
Wasserfilterkerze 200 my 10" (254 mm)	1 Stück	6595
Wasserfilterkerze 1 my 10" (254 mm)	1 Stück	7781
Abwasserschlauch AS 300 mit Näherungsschalter	1 Stück	01527



MATERIALSCHLEUSE

DECONTA 2-KAMMER MATERIALSCHLEUSE ECO

Das Materialschleusensystem ECO-Line ist für das Ein- und Ausschleusen von Materialien zwischen Schwarz- und Weißbereich und das Reinigen von asbestfaserkontaminierten Teilen ausgelegt. Das im Baukastensystem konzipierte System kann für diverse Bedarfsfälle variabel ausgebaut werden (Form, Größe und Ausstattung). Die Abwasserfilteranlage AS 300 (bestehend aus Abwasserpumpe und 3-Stufen-Abwasserfilteranlage mit automatischer Filterüberwachung) regelt die Wasseraufbereitung.

Ausstattung

- ▶ Rolltorelemente mit ausgeschäumten Aluminiumlamellen
- ▶ Dachelemente lichtdurchlässig
- ▶ gute Isoliereigenschaften gegen Wärme und Kälte
- ▶ Wasseranschlüsse System GEKA
- ▶ helle, glatte Flächen ermöglichen einfache Reinigung
- ▶ Handbrause



2-Kammer Materialschleuse	Maße LxBxH	VE	Art.-Nr.
ECO-LINE 900 Rolltor	180 x 180 x 223 cm	1 Stück	17260
ECO-LINE 900 Rolltor für Zwangsverriegelung	180 x 180 x 223 cm	1 Stück	17261
ECO-LINE 900 Rolltor für MZA30	180 x 180 x 223 cm	1 Stück	17262
ECO-LINE 1400 Rolltor	280 x 180 x 223 cm	1 Stück	17263
ECO-LINE 1400 Rolltor für Zwangsverriegelung	280 x 180 x 223 cm	1 Stück	17264
ECO-LINE 1400 Rolltor für MZA30	280 x 180 x 223 cm	1 Stück	17265

ZUBEHÖR

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Zwangsverriegelungssteuerung	1 Stück	9706
Materialschleusensteuerung MZA 30, 230 V	1 Stück	01484
Abwasserfilteranlage AS 300 M, 230 V	1 Stück	3834
PVC Wasserschlauch gelb 3/4", 50 m	1 Rolle	09132
W2-Schlauchschele 16-27 mm	1 Stück	3008842
GEKA-Kupplung mit Tülle 3/4"	1 Stück	4685
Wasserfilterkerze 50 my 10" (254 mm)	1 Stück	6098
Wasserfilterkerze 200 my 10" (254 mm)	1 Stück	6595
Wasserfilterkerze 1 my 10" (254 mm)	1 Stück	7781
Abwasserschlauch AS 300 mit Näherungsschalter	1 Stück	01527



STAUBSCHUTZTÜR

DECONTA STAUBSCHUTZTÜR SMART-DOOR

*** Kompatibel mit der DECONTA SMART-LINE Personenschleuse ***



Leichter Transport

- ▶ Kompatibel mit der Personenschleuse SMART-LINE
- ▶ Die SMART DOOR ermöglicht es, Räume innerhalb kürzester Zeit und ohne bautechnische Veränderungen in einen abgeschotteten Sanierungsbereich zu versetzen.

Eigenschaften

- ▶ leicht und handlich, dadurch gut zu transportieren
- ▶ flexibel und für alle gängigen Standardtüren verwendbar
- ▶ schneller Aufbau und Anschluss (ca. 5 min.) ohne Werkzeug
- ▶ selbstschließende Tür mit selbstschließenden Zuluftklappen
- ▶ flexible Anschlussflansche
- ▶ einfacher Anschluss von Unterdruckhaltegeräten (UHG) und Frischluftöffnungen möglich
- ▶ Druckübertragung für eine automatische Regelung des UHG's möglich
- ▶ leichte Reinigung und schneller Abbau durch außenliegende Verstrebungen
- ▶ 100% Kompatibilität mit der deconta SMART LINE Schleusentechnik

Einsatzmöglichkeiten

- ▶ reine Staubschutztür
- ▶ Staubschutztür mit einer angeschlossenen Kammer (Schleuse)
- ▶ Staubschutztür mit angeschlossener Duschkammer
- ▶ Staubschutztür mit angeschlossener 3- oder 4-Kammer-Schleuse



ZUBEHÖR

HINWEIS: Anschlussflansche erforderlich
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Schlauchanschluss	1 Stück	02621
Filteraufnahme	1 Stück	02622
Verschlussdeckel	1 Stück	02623
Endless Bag Anschluss	1 Stück	06640
Versorgungsanschluss	1 Stück	06641
Master-Clip PE DN 300 Saugschlauch	1 Stück	30010

Bezeichnung	Maße	Gewicht	Max. Abdeckung	VE	Art.-Nr.
SMART-DOOR 750	75 x 45 x 200 cm	ca. 23,5 kg	129 x 227 cm	1 Stück	02627
SMART-DOOR 100	100 x 45 x 200 cm	ca. 27 kg	154 x 227 cm	1 Stück	02620

UNTERDRUCKMESSGERÄT

DECONTA AIRCONTROL CONNECT

Die Digitalisierung sorgt für mehr Kontrolle und Sicherheit – insbesondere in der Schadstoffsanierung. Das neue deconta-aircontrol macht das Handling, die Steuerung und Überwachung von Geräten durch die Anbindung an eine Web-App deutlich einfacher und intuitiver.

- ▶ Geräte werden per QR-Code eingebunden.
- ▶ Jedes Gerät verfügt über ein individuelles Dashboard mit Messwertverläufen, Standort-Historie und weiteren relevanten Daten.
- ▶ Fehler, Stromausfälle oder Parameterabweichungen werden per E-Mail, SMS oder Voicemail gemeldet.
- ▶ Auf Basis der Daten lassen sich Geräteberichte erstellen.
- ▶ Fernzugriff ermöglicht die Steuerung der Geräte weltweit.
- ▶ Over-the-Air-Updates sorgen für neue Features, Sicherheitsupdates und rechtliche Anpassungen.
- ▶ Flexible Rechtevergabe: Mitarbeitende erhalten Schreibrechte, externe wie Behörden Leserechte.



Technische Daten	
Stromanschluss	230V
Alarmsteckdose	für Signallampe, -hupe, Stand-by Ersatzgerät
Alarmmeldung	Anruf, E-Mail, SMS
Messbereich	0 - 100 Pa
Messkanalanzahl	4
Druckermodul	1
Touch-Display	7"
Funkstandard	NB-IoT oder LTE-M
WLAN	frei wählbar



DECONXT APP

Das Unterdruckmessgerät kann über eine mobile App bedient und überwacht werden. Je nach verwendetem Gerät Installieren Sie die decoNXT App aus dem Google Play Store bzw. Apple App Store.

1. App installieren
2. Gerätecode scannen
3. Geräte werden im Dashboard angezeigt und können von dort aus gesteuert werden



Benutzerkonto erstellen



Neues Gerät hinzufügen über QR-Code



Gerätedarstellung

Bezeichnung	Maße	Gewicht	VE	Art.-Nr.
Deconta Aircontrol Connect	515 x 210 x 340 mm	ca. 7,8 kg	1 Stück	97350
Messschlauch	100 m		1 Stück	9854

UHG SERIE NPU

ASUP UNTERDRUCKHALTEGERÄTE



Z-Line Filter



Schwebstoff Filter

ASUP Unterdruckhaltegerät NPU 2500+

- ▶ Luftstrom: 2.750m³/Stunde
- ▶ Gehäuse aus Kunststoff, stapelbar
- ▶ Integrierte Tragegriffe
- ▶ Lenkrollen für leichtes Handling
- ▶ Anschluss: 230 V
- ▶ 1 Hochleistungsmotor mit einphasiger 220/240 V-50 Hz-Stromversorgung
- ▶ 1x Vorfilter (450x450x98mm)
- ▶ 1x H14 HEPA Hauptfilter (457x457x292mm)
- ▶ Geräuschpegel: 86 db
- ▶ Gewicht: 46 kg

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Unterdruckhaltegerät NPU 2500+	1 Stück	41222

Zubehör NPU 2500+

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Z-Line Filter, 448x448x96 mm	1 Stk.	40483
Schwebstofffilter, 457x457x292 mm	1 Stk.	40484
Klimaschlauch IMP 300 mm, 10 m	1 Stk.	5223

ASUP Unterdruckhaltegerät NPU 5000+

- ▶ Luftstrom: 5.500m³/Stunde
- ▶ Gehäuse aus Kunststoff, stapelbar
- ▶ Integrierte Tragegriffe
- ▶ Lenkrollen für leichtes Handling
- ▶ Anschluss: 230 V
- ▶ 2 Hochleistungsmotoren einphasiger 220/240 V-50 Hz-Stromversorgung
- ▶ 1x Vorfilter (596x596x98mm)
- ▶ 1x H14 HEPA Hauptfilter (610x610x292mm)
- ▶ Geräuschpegel: 86 db
- ▶ Gewicht: 56 kg

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Unterdruckhaltegerät NPU 5000+	1 Stück	41223

Zubehör NPU 5000+

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Z-Line Filter, 605x605x96mm	1 Stk.	69638
Schwebstofffilter, 610x610x292 mm	1 Stk.	01963
Klimaschlauch IMP 400 mm, 10 m	1 Stk.	8379

UNTERDRUCK- MESSSCHREIBER



ASUP UNTERDRUCKMESSSCHREIBER CM-7



Der Unterdruckmessschreiber CM-7 ist das professionelle Kontrollgerät für kontinuierliche Überwachung des Unterdrucks bei Sanierungen mit intelligenter Alarmfunktion.

- ▶ Messbereich: -100 bis +100 Pascal (mBar)
- ▶ Kontinuierliche Druckaufzeichnung
- ▶ Schreiberband für Datenerfassung
- ▶ Akustischer Alarm bei Druckabweichungen
- ▶ Telealarm mit SMS/Anruf Funktion
- ▶ USB Anschluss für Datenübertragung
- ▶ Online Cloud Anbindung
- ▶ Einfache Bedienung
- ▶ Zuverlässige Messung
- ▶ Wartungsarm
- ▶ Platzsparend
- ▶ Grafische Auswertung möglich

Lieferumfang

- ▶ Messschlauch, Kabel, Anleitung, Zertifikat

Einsatzbereiche

- ▶ Asbestsanierung-Überwachung nach TRGS 519
- ▶ Kontinuierliche Unterdruckkontrolle
- ▶ Nachweis korrekter Unterdruckhaltung
- ▶ Dokumentation für Behörden und Inspektionen
- ▶ Multi-Punkt Drucküberwachung mit 4 Kanälen

Technische Daten

Anzahl der Messkanäle (Zonen)	4
Messbereich	-100 bis +100 Pascal
Maße	300x250x150 mm
Netzspannung	230 V
Stromstärke	0,5 A

Zubehör	VE	Art.-Nr.
Thermo-Bonrollen 57 mm/15m/12 mm	1 Rl.	40634
Interne Batterie für VAC 4 CM7	1 Stk.	78982
Messschlauch 100 m, Ø 6/9 mm	1 Rl.	9854

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
ASUP Unterdruckmessschreiber CM-7	1 Stück	79893

UHG SERIE S

DECONTA UNTERDRUCKHALTEGERÄTE SMART DEC



Unterdruckhaltegerät zum Abfiltern kontaminierter Raumluft über eine 2-stufige Filtereinheit.

- ▶ energiesparender und leistungsoptimierter Ventilator mit hoher Kapazität
- ▶ glattes und leicht zu dekontaminierendes Gehäuse
- ▶ stabiles und leichtes Gehäuse
- ▶ 3-fach abgedichtete Schwebstofffilter
- ▶ einfacher, sehr emissionsarmer Filterwechsel
- ▶ nichtrostendes, pulverbeschichtetes Gehäuse
- ▶ automatischer Sanftanlauf, auch nach Stromausfall
- ▶ stapelbare Gehäuse, dadurch geringer Platzbedarf
- ▶ automatisch schließender Ausblasverschluss
- ▶ Localisation (Ortung)
- ▶ Documentation (Dokumentation)
- ▶ Remote Monitoring (Fernüberwachung)



Schwebstoff Filter



Z-Line Filter

Deconta smart dec	S 50 SE	S 200 SE	S 300 SE	S 400 SE	S 500 SE
Größe LxBxH	525 x 386 x 397 mm	745 x 410 x 790 mm	845 x 718 x 790 mm	845 x 718 x 790 mm	1.080 x 750 x 1.145 mm
Gewicht	21,5 kg	45 kg	66 kg	88 kg	130 kg
Luftleistung mit Filter	900 m ³ /h (230 V)	2.300 m ³ /h (230 V)	4.200 m ³ /h (230 V)	5.400 m ³ /h (230 V)	10.300 m ³ /h (230 V)
Stromanschluss	110 V / 230 V	110 V / 230 V	110 V / 230 V	110 V / 230 V	110 V / 230 V
Schlauchanschluss	Option	Option	Option	Option	Option
Filtersystem	2-stufig	2-stufig	2-stufig	2-stufig	2-stufig
Schwebstofffilter	gem. EN 1822 Kl. H13	gem. EN 1822 Kl. H13	gem. EN 1822 Kl. H13	gem. EN 1822 Kl. H13	gem. EN 1822 Kl. H13
Art-Nr.	70050	70051	70052	70053	70054

Zubehör	S 50 SE	S 200 SE	S 300 SE	S 400 SE	S 500 SE
Schwebstofffilter	Art.-Nr. 01985	Art.-Nr. 01962	Art.-Nr. 01963	Art.-Nr. 19600	Art.-Nr. 24951
Z-Line Filter	Art.-Nr. 801 (12 Stk.)	Art.-Nr. 1957 (12 Stk.)	Art.-Nr. 1013 (12 Stk.)	Art.-Nr. 00668 (12Stk.)	Art.-Nr. 01784 (12 Stk.)


UHG SERIE G

DECONTA UNTERDRUCKHALTEGERÄTE GREEN DEC



Unterdruckhaltegerät zum Abfiltern asbestkontaminierter Raumluft über eine 2 oder 3-stufige Filtereinheit.

- ▶ energiesparender und leistungsoptimierter Ventilator mit hoher Kapazität
- ▶ glattes und leicht zu dekontaminierendes Gehäuse
- ▶ stabiles und leichtes Gehäuse
- ▶ 3-fach abgedichtete Schwebstofffilter
- ▶ einfacher, sehr emissionsarmer Filterwechsel, Filterwechsel in 3 Minuten
- ▶ nichtrostendes und pulverbeschichtetes Gehäuse
- ▶ automatischer Sanftanlauf, auch nach Stromausfall
- ▶ alle Bedien- und Funktionselemente stoßgeschützt
- ▶ stapelbare Gehäuse, dadurch geringer Platzbedarf
- ▶ automatisch schließender Ausblasverschluss



Vorfilter



Schwebstoff Filter



Z-Line Filter

Deconta dec G	G 50 SE	G 100 SE	G 200 SE	G 300 SE	G 400 SE
Größe LxBxH	525 x 390 x 390 mm	770 x 410 x 410 mm	970 x 410 x 840 mm	1.150 x 720 x 840 mm	1.200 x 720 x 1.150 mm
Gewicht	inkl. Filter 18,8 kg	inkl. Filter 27,5 kg	inkl. Filter 55 kg	inkl. Filter 79 kg	inkl. Filter 105 kg
Luftleistung mit Filter	1.100 m³/h	1.650 m³/h	3.400 m³/h	5.700 m³/h	9.500 m³/h
Stromanschluss	230 V	230 V	100-120V / 230 V	100-120 V / 230 V	400 V
Schlauchanschluss	Option	Option	Ansaug Option, Abluft NW 300	Ansaug-Option, Abluft NW 450	Ansaug-Option, Abluft NW 450
Filtersystem	2-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig
Schwebstofffilter	gemäß EN 1822 Klasse H13	gemäß EN 1822 Klasse H13 oder H14	gemäß EN 1822 Klasse H13 oder H14	gemäß EN 1822 Klasse H13 oder H14	gemäß EN 1822 Klasse H13 oder H14
Art.-Nr.	49811	49812	49813	49815	79535

Zubehör	G 50 SE	G 100 SE	G 200 SE	G 300 SE	G 400 SE
Vorfilter			Art.-Nr. 7291	Art.-Nr. 7290	Art.-Nr. 5430
Schwebstofffilter	Art.-Nr. 01985	Art.-Nr. 019850	Art.-Nr. 01962	Art.-Nr. 01963	Art.-Nr. 01964
Z-Line Filter	Art.-Nr. 801	Art.-Nr. 801	Art.-Nr. 1957	Art.-Nr. 1013	Art.-Nr. 1080

VORFILTER IM RAHMEN KLASSE G3

- ▶ zur Grobstaubfiltration in lufttechnischen Geräten aller Art
- ▶ Filterklasse G3(EU3) nach DIN EN 779
- ▶ das Filtermedium ist zur Reinfluftseite hin verdichtet und nutzt die volle Tiefe des Vlieses zur Staub-speicherung



Größe	VE	Art.-Nr.
305 x 305 x 47 mm	12 Stück	00520
610 x 305 x 47 mm	24 Stück	7291
610 x 610 x 47 mm	12 Stück	7290
910 x 610 x 47 mm	13 Stück	5430

VORFILTERMATTE KLASSE G3, ROLLE

- ▶ perforiert
- ▶ zur Grobstaubfiltration in lufttechnischen Geräten
- ▶ Filterklasse G3(EU3) nach DIN EN 779
- ▶ das Filtermedium ist zur Reinfluftseite hin verdichtet und nutzt die volle Tiefe des Vlieses zur Staub-speicherung

Eigenschaften

- ▶ geprüft nach DIN EN 779
- ▶ bruchsichere synthetische Fasern
- ▶ Brandschutz nach DIN 53438 (F1)
- ▶ feuchtigkeitsbeständig bis 100% r.F.
- ▶ temperaturbeständig bis max. 80°C
- ▶ silikonfrei und frei von lackschädigenden Substanzen
- ▶ empfohlene Enddruckdifferenz: 250 Pa
- ▶ Nennvolumenstrom: 5400 m³/h/m²
- ▶ Anströmgeschwindigkeit: 1,5 m/s
- ▶ Anfangs-Druckdifferenz, plangeprüft: 35 Pa
- ▶ mittlerer Abscheidegrad: 80 - 90%
- ▶ Materialdicke ca. 20 mm
- ▶ Flächengewicht ca. 200 g/m³



Größe	VE	Art.-Nr.
610 x 610 x 20 mm	Rolle á 40 Stück	9958
910 x 610 x 20 mm	Rolle á 30 Stück	99271
2 x 20 m x 15-20 mm	1 Rolle	1048

ENVIRO Z-LINE FILTER KLASSE G4

- ▶ feuchtigkeitsresistenter Karton-Rahmen
- ▶ hohe Faltenstabilität
- ▶ hohe Staubaufnahme bei geringem Luftwiderstand
- ▶ gleichmäßige Verteilung des Luftdruckes über die gesamte faltenförmige Oberfläche
- ▶ lange Nutzungsdauer
- ▶ Norm: DIN EN 779D



Größe	VE	Art.-Nr.
305 x 305 x 48 mm	50 Stück	801
305 x 610 x 48 mm	24 Stück	1957
380 x 380 x 48 mm	22 Stück	0810
610 x 610 x 48 mm	12 Stück	1013
610 x 910 x 48 mm	15/12 Stück	1080



VORFILTERMATTE KLASSE G3, ZUSCHNITT

- ▶ perforiert
- ▶ zur Grobstaubfiltration in lufttechnischen Geräten aller Art
- ▶ Filterklasse G3 (EU3) nach DIN EN 779
- ▶ das Filtermedium ist zur Reinfluftseite hin verdichtet und nutzt die volle Tiefe des Vlieses zur Staubspeicherung

Eigenschaften

- ▶ Geprüft nach DIN EN 779
- ▶ bruchsichere synthetische Fasern
- ▶ Brandschutz nach DIN 53438 (F1)
- ▶ feuchtigkeitsbeständig bis 100% r.F.
- ▶ temperaturbeständig bis max. 80°C
- ▶ silikonfrei und frei von lackschädigenden Substanzen
- ▶ empfohlene Enddruckdifferenz: 250 Pa
- ▶ Nennvolumenstrom: 5400 m³/h/m²
- ▶ Anströmgeschwindigkeit: 1,5 m/s
- ▶ Anfangs-Druckdifferenz, plangeprüft: 35 Pa
- ▶ mittlerer Abscheidegrad: 80 - 90%
- ▶ Materialdicke ca. 20 mm
- ▶ Flächengewicht ca. 200 g/m³



Größe	VE	Art.-Nr.
610 x 610 x 20 mm	40 Stück	1288
910 x 610 x 20 mm	30 Stück	1965

SCHWEBSTOFFFILTER HEPA S-FILTER

- ▶ Metallrahmen (Stahlblech verzinkt),
- ▶ Micro-Glasfaserpapier,
- ▶ beidseitigem Griffschutz (Alu)
- ▶ Norm: DIN EN 60335-2-69:2015, AA.22.201.2



Größe	VE	Art.-Nr.
287 x 287 x 150mm	60 Stück	01985
305 x 305 x 292mm	48 Stück	01961
305 x 610 x 292 mm	24 Stück	01962
610 x 610 x 292 mm	12 Stück	01963
610 x 910 x 292mm	8 Stück	01964

ZUBEHÖR UNTERDRUCKHALTEGERÄTE S50/S100/G50/G100

Bezeichnung	Maße	VE	Art.-Nr.
Abluftschlauch	NW 100, 10 m	1 Stück	0084
Abluftschlauch	NW 150, 10 m	1 Stück	2571
Abluftschlauch	NW 300, 10 m	1 Stück	5223
Abluftschlauch	NW 450, 10 m	1 Stück	6649
Ausblasflansch	NW 150	1 Stück	01506
Ausblasflansch	NW 300	1 Stück	01507
Zuluftschlauch ENVIRO Clip PE-Schlauch	NW 100, 10 m	1 Stück	10010
Zuluftschlauch ENVIRO Clip PE-Schlauch	NW 150, 10 m	1 Stück	15010
Zuluftschlauch ENVIRO Clip PE-Schlauch	NW 300, 10 m	1 Stück	30010
Ansaugflansch	NW 150	1 Stück	01966
Ansaugflansch	NW 300	1 Stück	02584
Ansaugflansch/Adapter 4-fach	4 x 100	1 Stück	57974



enviro Abluftschläuche

ZUBEHÖR UHG S200/G 200

Bezeichnung	Maße	VE	Art.-Nr.
Ansaugflansch NW 150	NW 150	1 Stück	01966
enviro Zuluftschlauch Clip PE-Schlauch	NW 300, 10 m	1 Stück	30010
enviro Abluftschlauch	NW 300, 10 m	1 Stück	5223



enviro Zuluftschlauch Clip PE-Schlauch

ZUBEHÖR UHG S200/G 200

Bezeichnung	Maße	VE	Art.-Nr.
deconta Ansaugflansch DN 450	NW 450	1 Stück	01965
enviro Zuluftschlauch Clip PE-Schlauch	NW 450, 3,5 m	1 Stück	45035
enviro Zuluftschlauch Clip PE-Schlauch	NW 450, 10 m	1 Stück	45010
enviro Abluftschlauch	NW 450, 10 m	1 Stück	6649



Ausblasflansch

ZUBEHÖR UHG S400/G 400

Bezeichnung	Maße	VE	Art.-Nr.
deconta Ansaugflansch DN 450	NW 450	1 Stück	01965
enviro Zuluftschlauch Clip PE-Schlauch	NW 450, 3,5 m	1 Stück	45035
enviro Zuluftschlauch Clip PE-Schlauch	NW 450, 10 m	1 Stück	45010

Ansaugflansch/
Adapter 4-fach,
einzeln regelbar

LUFTREINIGER

DUSTCONTROL DC AIRCUBE

- ▶ minimiert den luftgetragenen und gesundheitschädlichen Staub, z.B. Quarzstaub
- ▶ gute Ergänzung für Punktabsaugung und Saugkappen auf Baustellen
- ▶ beliebt in Bäckereien und Tischlereien zur Minimierung von gesundheitschädlichem Mehlstaub und Holzstaub
- ▶ stufenlos regelbar um Energie zu sparen, z.B. nachts
- ▶ hocheffektives ECO-Gebläse mit geringerem Energieverbrauch
- ▶ niedriger Geräuschpegel
- ▶ abwaschbares Filtergehäuse aus Edelstahl
- ▶ Filterindikationslampe zeigt notwendigen Filterwechsel an
- ▶ leichter Wechsel des Vorfilters (Kassettenfilter) - servicefreundlich
- ▶ auch zur Unterdruckhaltung geeignet



Technische Daten	Modell 500	Modell 1200	Modell 2000
Maße (L x B x H)	50 x 34 x 38 cm	55 x 43 x 86 cm	70 x 42 x 102 cm
Auslass / Einlass	Ø 125 mm	Ø 315 mm	Ø 315 mm
Motorleistung	210 W / 230 V	385 W / 230 V	485 W
Luftvolumen	500 m³/h	1100 m³/h	1800 m³/h
Fläche Vorfilter	0,2 m²	0,5 m²	0,7 m²
Fläche Mikrofilter	4,2 m²	5 m²	10 m²
Abscheidegrad Filter	99,95 %	99,95 %	99,95 %
Geräuschpegel	45-65 dB(A)	60-68 dB(A)	60-68 dB(A)
Gewicht	13 kg	20 kg	30 kg
Art.-Nr.	1526	16321	16411

Zubehör

AirCube 500	VE	Art.-Nr.
G3 Vorfilter	10 Stk.	7322
H-Filter	1 Stk.	7323
AirCube 1200	VE	Art.-Nr.
G4 Vorfilter	1 Stk.	7061
H-Filter	1 Stk.	7221
Abluftschlauch Ø 300 mm	1 Stk.	5223
AirCube 2000	VE	Art.-Nr.
H-Filter	1 Stk.	7314
G4 Vorfilter	10 Stk.	7300
Abluftschlauch Ø 300 mm	1 Stk.	5223



Mikrofilter



Vorfilter



enviro Abluftschlauch

LUFTREINIGER

STARMIX AEROXX 750

NEU

Der AEROXX Bauluftreiniger filtert Staub aus der eingesaugten Luft und gibt sie wieder gereinigt an die Umgebung ab.

- ▶ Leicht und kompakt, damit schnell zur Hand
- ▶ Leistungsstarke Saugturbine für hohe Luftreinigung in Innenräumen staubiger Baustellen
- ▶ Zwei Leistungsstufen
- ▶ Große Filterfläche in Vorfilter und Hauptfilter bewirkt Luftreinigung auch in staubigsten Räumen
- ▶ Kontrollleuchte im Bedienpanel warnt mittels Sensoren vor nachlassendem Luftstrom, etwa aufgrund belegtem Vor- oder Hauptfilter



Technische Daten	
Spannung	220-240V / 50-60Hz
Leistungsaufnahme MAX	170 Watt ECO – 250 Watt
Leistungsabgabe	über Steckdose 3200 W
Volumenstrom MAX	580 m³/h ECO – 750 m³/h
Unterdruck MAX	1,9 mbar ECO – 2,5 mbar
Schalldruckpegel (LpA)/ Lautstärke	66,1 dB(A) bei MAX
Abmessungen (L x B x H)	38 x 38 x 41 cm
Netzleitungslänge	3 m
Länge Abluftschlauch (optional)	6 m
Filtrationsleistung Hauptfilter	99,95 %
Hauptfilter	HEPA H13
Gewicht (ohne Zub.)	10,5 kg
IP Schutzklasse	IP 44
Art-Nr.	28974

Zubehör

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Zuluftschlauch Ø 250 mm, 6m	1 Stück	28975
Abluftschlauch Ø 150 mm, 6m	1 Stück	28976
Hauptfilter HEPA H13	1 Stück	28977
Vorfilter	5 Stück	28978



Hauptfilter



Vorfilter



Zu- und Abluftschlauch

INDUSTRIESAUGER

ISC GUARDIAN CLEANER H+ ASBEST



Der Guardian Cleaner H+ Asbest ist ein leistungsstarker Industriesauger und zugleich das Einstiegermodell der H+Asbest-Reihe. Er besitzt ein Filterelement mit 4.300 cm² Filterfläche sowie einen 25-Liter-Behälter aus umweltfreundlichem Recyclingmaterial.

Das 8-Meter-Kabel sorgt für hohe Bewegungsfreiheit. Ein zuverlässiges Gerät für gründliche Reinigung im industriellen Einsatz.

Staubklasse H-Asbest:

Entspricht der Staubklasse H und erfüllt die Zusatzprüfung gemäß TRGS 519 für Geräte zur Aufnahme und Abscheidung von Asbest.



Technische Daten	
Spannung	240V / 1~ / 1.200W
Filterfläche	4.300 cm ²
Behälter	Einwandig, Recyclingmaterial
Volumenstrom max.	220 m ³ /h
Unterdruck max.	265 mbar
Lautstärke	69 db(A)
Behältervolumen max.	25 l
Netzleitungslänge	8 m (Gummi, H07RN-F)
Aktionsradius	13 m
Abmessungen (L x B x H)	53 x 40 x 56 cm
Gewicht	12,1 kg
Art.-Nr.	86514

Filterfläche 4.300 cm²

Lieferumfang

- ▶ 1 x Saugschlauch (Ø 35 mm, 3,2 m)
- ▶ 1 x Griffrohr Kunststoff
- ▶ 2 x Saugrohr Kunststoff
- ▶ 1 x Bodendüse BG Bau, Kunststoff
- ▶ 1 x Gummimuffe (abgestuft)
- ▶ 1 x Sicherheitsfiltersack PE+Vlies
- ▶ 1 x HEPA-Filter Staubklasse H



ZUBEHÖR

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
enviro Filtersatz FKP 3800 HEPA H14	2 Stück	76031
enviro Sicherheitsfiltersack PE+Vlies	5 Stück	61651
Starmix Entsorgungsbeutel FBPE 35	5 Stück	00524



enviro Filtersatz FKP 3800 HEPA H14



enviro Sicherheitsfiltersack PE+Vlies

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
ISC Guardian Cleaner H+ Asbest	1 Stück	86514

ASUP GmbH

Beckedorfer Bogen 10
21218 Seevetal, Germany

Telefon +49 (0) 4105 - 59 888 0

info@asup.info
www.asup.info



... immer einen Schritt voraus!