


TRANSPORTVATEN VOOR MEDISCH AFVAL GEPRODUCEERD UIT 33% GERECYCLED KUNSTSTOF

De transportvaten voor medisch afval bestaan uit een mix van 66% hoogwaardig polypropyleen en 33% gerecycled kunststof. Met nummers UN3291 en UN3269 zijn deze UN-goedgekeurd voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg volgens de laatste ADR-versie. Ook zijn de transportvaten getest conform EN ISO 23907-1:2019.

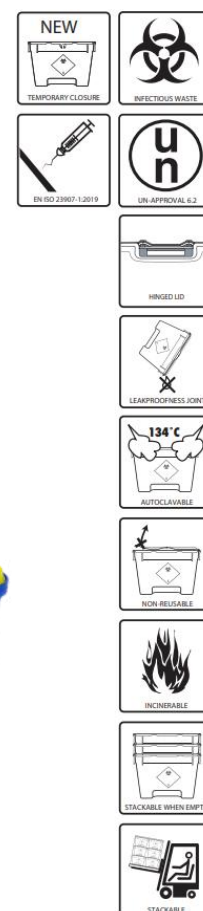

VERPAKKING VOOR ZIEKENHUIS AFVAL

Ziekenhuizen, zorgcentra en overige instellingen in de zorgsector hebben te maken met specifiek ziekenhuis afval. Deze afvalstroom vraagt om een speciale behandeling ten opzichte van regulier afval. Opslag en vervoer hiervan brengt diverse risico's met zich mee. Voor de inzameling en verwerking van deze specifieke afvalstroom heeft Engels daarom een productlijn van speciaal ontwikkelde inzamelmiddelen. Voor 33% bestaande uit gerecycled kunststof, met gegarandeerd kwaliteitsbehoud, waarmee voldaan wordt aan alle wet- en regelgevingen geldend voor specifiek ziekenhuis afval.



Het gerecyclede kunststof dat wordt gebruikt voor de productie van de bakken is gecertificeerd door QA-CER en PolyCert. Onze reeks vermindert de ecologische impact van deze bakken en draagt bij aan de langdurige beschikbaarheid van grondstoffen.

Onze REC-reeks heeft een aantal kenmerken:

- Maximale bruto gewicht: 30L: 20kg, 47L: 20kg, 50L: 25kg en 60L: 30kg.
- Reguliere kleuren: geel, blauw etc.
- Het gerecyclede materiaal is geurloos.
- Geen giftige uitstoot bij verbranding.
- Scharnierende deksels met tijdelijke sluitingsposities in beide versies (gepatenteerd): vlakke deksels en deksels met opening.
- Eenvoudige permanente sluiting door middel van 11 drukpunten.
- Veilige hantering: 3 handgrepen op het vat.
- Lekkervrij dankzij de Hot-Melt lijmverbinding.
- Traceerbaarheid (barcode): vaten geïdentificeerd door een uniek nummer.
- Personalisatie: kleuren, autoclaveerbare deksels en bedrukking op aanvraag.

				
Technische specificaties	30L	50C (47L)	50L	60L
ART. NR. SZA-VAT	PP30JJ-R	PP47JJ-R	PP50JJ-R	PP60JJ-R
BUITENAFMETINGEN (MM)	400x330x310	400x330x460	400x330x540	400x330x640
GEWICHT PP - PO (KG)	1,13	1,43	1,55	1,84
ART. NR. ADR UN-GOEDKEURING	3H2/Y20/S/- - /F/ BVT31918/PLAZUR	3H2/Y20/S/- - /F/ BVT31918/PLAZUR	3H2/Y25/S/- - /F/ BVT31918/PLAZUR	3H2/Y30/S/- - /F/ BVT31918/PLAZURADR
MAXIMAAL BRUTOGEWICHT (KG)	20	20	25	30
MARKERINGEN	Regelgevende markeringen incl. ADR-gevarenlabel 6.2 of 6.1 + UN-nummers UN3291 of UN3249, ISO23907-1:2019-markeringen (vullijn, GEVAAR, niet-herbruikbaar, totaal- en vulvolume, waarschuwingen enz...)			
VOORDELEN	Conform EN ISO 23907-1:2019: integraal bevestigde gewone deksels en diafragmadeksels; Tijdelijke en permanente sluitingen op beide dekselversies (vlak en met opening); Centrale handgreep bevestigd aan het vat en niet aan het deksel om elk risico van omvallen te vermijden.			
HOEEVEELHEID VATEN PER PALLET (INCL. DEKSELS)	252	234	234	216
AFMETINGEN PALLET (MM)	1000x1200x2500(MAX)			
GEWICHT PALLET (KG)	295	360	395	425

Tijdelijke sluitingen met regelgeving: ISO 23907-1:2019

Scharnierend deksel, vlak



Met een tijdelijk sluitbare clip die met één hand opnieuw geopend kan worden.

Scharnierend deksel, inwerpopening



Met lekkervrije tijdelijke sluiting.

Engels Logistiek BV

Park Forum 1139
5657 HK Eindhoven
T: +31 40 26 29 222
E: contact@engels.eu
www.engelslogistiek.nl

Engels Logistics NV

Schemkensstraat 15 B-
3583 BERINGEN
Tel.: +32 (0)11 815 050
post@engels.eu
www.engelslogistics.be

