

ANKERA METALIKE PËR BETON

Bulonat e ankerimit Würth për ngarkesa të
rënda në beton.




Materiali bazë



Beton i plasaritur

Betoni mund të përmbajë çarje të vogla, shpesh të padukshme për syrin, të shkaktuara nga ngarkesa ose konsumimi. Për betonin e plasaritur, përdorni gjithmonë ankerë metalike të destinuara rreptësisht për këtë lloj betoni.



Betoni i pa plasaritur

Zona e presionit duhet të vërtetohet nga inxhinieri përgjegjës.

Instalimi



Instalim individual

Ngarkesa bartet përmes një ankeri



Fiksim i shumëfishtë

Në rast të dështimit të njërit prej ankerave, ngarkesa transferohet përmes të tjerave

Lejet dhe raportet e testimit



Vlerësimi teknik evropian



Rezistenca ndaj zjarrit



Sizmike



Qëndrueshmëria

FUSHA E GJERË E APLIKIMIT




**ZGJIDHJE ME
PERFORMANCË TË LARTË:**

ANKERA METALIKE PËR BETON W-BS




Nr. Art. 5929126015 *


- * E disponueshme edhe në përmasa të tjera dhe cilësi çeliku VIDA BETONI W-BS nr. art. 929 121035*
- Rregullim i mundshëm i mëvonshëm i lartësisë së lidhjes pas instalimit - deri në 2 herë (8-14)
- Ngarkimi i menjëhershëm - nuk ka pritje
- Fleksibilitet i madh në funksionim - tre thellësi të mundshme ankorimi për çdo vidë (6-14)
- Praktikitet për shkak të distancave të vogla të skajeve dhe aksiale me kapacitet të lartë ngarkese
- Vida të disponueshme me koka gjashtëkëndore dhe të zhytura
- Seizmike C1

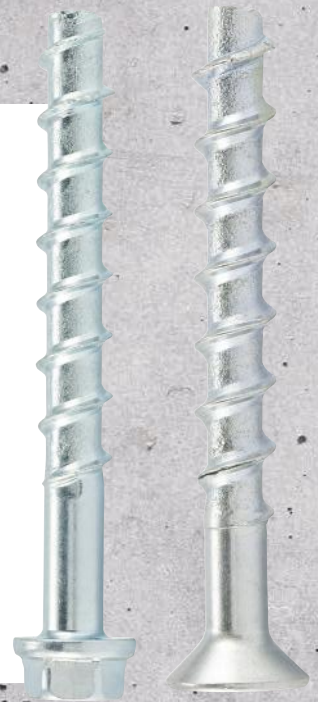


Udhëzime Instalimi





Hapni një vrimë




Pastroni vrimën dhe fryni pluhurin me ajër



Instaloni ankerin me kujdes në vrimën e hapur

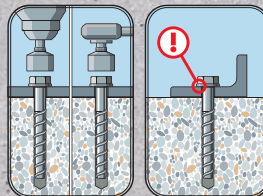

Shtrengoni bulonën e ankerimit me një çift rotullues



**ZGJIDHJE ME
PERFORMANCË TË LARTË:**

BULONA ANKERIMI W-FAZ


Nr. Art. 59282120*




- * E disponueshme edhe në përmasa të tjera dhe në kategori çeliku
- Ulje e thellësisë së ankerimit – kursim në kohë dhe para për shkak të më pak shpimeve dhe aplikimit të gjerë
- Ngarkimi i menjëhershëm – nuk ka pritje
- Mundëson zgjerim të besueshëm në betonin e plasaritur
- Praktikitet për shkak të distancave të vogla të skajeve dhe aksiale me kapacitet të lartë ngarkese
- Seizmike C1 dhe C2




Udhezime Instalimi




Hapni një vrimë




Pastroni vrimën dhe fryni pluhurin me ajër



Instaloni ankerin me kujdes në vrimën e hapur



Shtrengoni bulonën e ankerimit me një çift rotullues



**ZGJIDHJE E AVANCUARA PËR
BETONIN E PA PLASARITUR:**

BULONA ANKERIMI W-FA


Nr. Art. 5932012115




- Kapacitet i lartë i ngarkesës me distanca të vogla boshti dhe skaji
- Mundësia e montimit përmes
- Dy thellësi ankerimi – aplikim i gjerë për ngarkesa mesatare dhe të rënda




Udhezime Instalimi




Hapni një vrimë



Pastroni vrimën dhe fryni pluhurin me ajër



Instaloni ankerin me kujdes në vrimën e hapur



Shtërëngoni bulonën e ankerimit me një çift rotullues

**ZGJIDHJE E AVANCUARA PËR
BETONIN E PA PLASARITUR:**

BULONA ANKERIMI W-F/S


Nr. Art. 5933012120




- I aplikueshëm për ngarkesa mesatare dhe të rënda
- Montimi i shpejtë
- Fiksime vetëm: Ankerimi në beton të pa plasaritur
- Ankeri mund të përdoret vetëm për fiksime me ngarkesa statike dhe kuazistatike




Udhëzime Instalimi




Hapni një vrimë



Pastroni vrimën dhe fryni
pluhurin me ajër











Instaloni ankerin me kujdes
në vrimën e hapur



Shtërëngoni bulonën e ankerimit
me një çift rrotullues

Krahasimi

Performancë e lartë		E avancuar	
Ankerët për beton W-BS	Bulona ankerimi W-FAZ	Bulona ankerimi W-FA	Bulona ankerimi W-F/S
			

Nr. art.	5929126015	59282120*	5932012115	5933012120
I përshtatshëm për beton të plasaritur	+++	+++		
Aplikim i gjerë	+++	+++	++	++
Shpejtësia e instalimit	+++	++	++	++
Miratimet	++	+++	+	+
				







ANKERËT METALIK PËR BETON

Würth Kosova Sh.p.k.
Magjistrala Prishtinë-Ferizaj Km.15,
Banullë, Lipjan 14000, Kosovë
Tel: +383 (0) 38 600 308
info@wurth-kosova.com
eshop.wurth-kosova.com

Würth Albania Sh.p.k.
Autostrada Tiranë-Durrës Km.11,
Nd.27, Kashar 1051, Tiranë, Shqipëri.
Tel.: +355 (0) 42 247 773
info@wurth.al
eshop.wurth.al

WE MAKE HEROES WORK