



L'EAU FROIDE DOMESTIQUE

ÉDITION ► 2022

tereva-direct.fr



POMPE AQUAJET RED 102/60 M

Applications

- Groupe automatique particulièrement adapté pour la surpression domestique (appartements, villas, chalets, fermes, etc.) à partir d'un puits ou d'un réservoir

Avantages

- Amorçage très facile, même en présence de gaz dissous dans l'eau
- Aspiration possible, grâce à un venturi incorporé, jusqu'à une profondeur de 7-8 mètres
- Groupe silencieux, pas d'usure et pas de diminution des caractéristiques dans le temps grâce à une turbine centrifuge
- Le contacteur manométrique enclenche ou déclenche la pompe aux pressions programmées, en fonction de la demande
- Groupe entièrement précâblé, prêt à l'emploi



Caractéristiques

Débit maxi (m³/h)	3,30
Hauteur manométrique (m) (HMT)	25
Tension	230

Code T : 3154747

Code C : 43082130

Réf. : 201025



POMPE SURPRESSEUR COMPACT SCALA2

Applications

- Tous les besoins de surpression domestique
- Adapté pour les résidences jusqu'à 3 étages et 8 robinets

Avantages

- Compact et silencieux tout-en-un
- Pression d'eau optimale : la commande intelligente ajuste automatiquement les performances



Caractéristiques

Débit (l/min)	76,70
Hauteur manométrique (m) (HMT)	8
Tension	230

Code T : 1800543

Code C : 43231257

Réf. : 98562862



POMPE SURPRESSEUR SCALA1 3-45

Applications

- Serres
- Jardin
- Lavage auto
- Petit tertiaire

Avantages

- Connexion Bluetooth avec Grundfos GO app
- Fonction Timer permet de paramétrer le démarrage de la pompe
- TWIN technologie peut fonctionner comme une vraie pompe double
- Niveau décibel : < 55 dB(A)



Caractéristiques

Débit maxi (m³/h)	3,60
Hauteur manométrique (m) (HMT)	25
Tension	230

Code T : 3307830

Code C : 43231307

Réf. : 99530405



POMPE SURPRESSEUR HIMULTI 3 HP

Applications

- Usage domestique
- Distribution d'eau
- Irrigation
- Arrosage

Avantages

- Unité entièrement montée et câblée
- Ensemble pré-équipé composé d'une pompe centrifuge horizontale multicellulaire auto-amorçante et d'un réservoir à vessie de 50 L
- Certifié ACS pour eau potable



Caractéristiques

Débit maxi (m³/h)	2
DN	1"
Tension	230

3H 50-2-24 P

Code T : 2886216

Code C : 43041235

Réf. : 2549340

3H 50-2-25 P

Code T : 2886215

Code C : 43041284

Réf. : 2549339



POMPE JET HWJ-203-EM-50/2

Applications

- Idéale pour utilisation en extérieur dans le jardin ou le secteur des loisirs

Avantages

- Installation prémontée prête à être branchée et câblée avec câble de 2 m et prise électrique
- Construction compacte
- Réduction de la fréquence d'amorçage
- Suppression des coups de bélier grâce au réservoir à membrane d'un volume de 50 L
- L'acier inoxydable empêche la corrosion, même en cas de non utilisation prolongée



Caractéristiques


Débit maxi (m³/h)	3,30
Tension	230

Code T : 2947012

Code C : 43040765

Réf. : 2549383

Pompe de surface "classique"

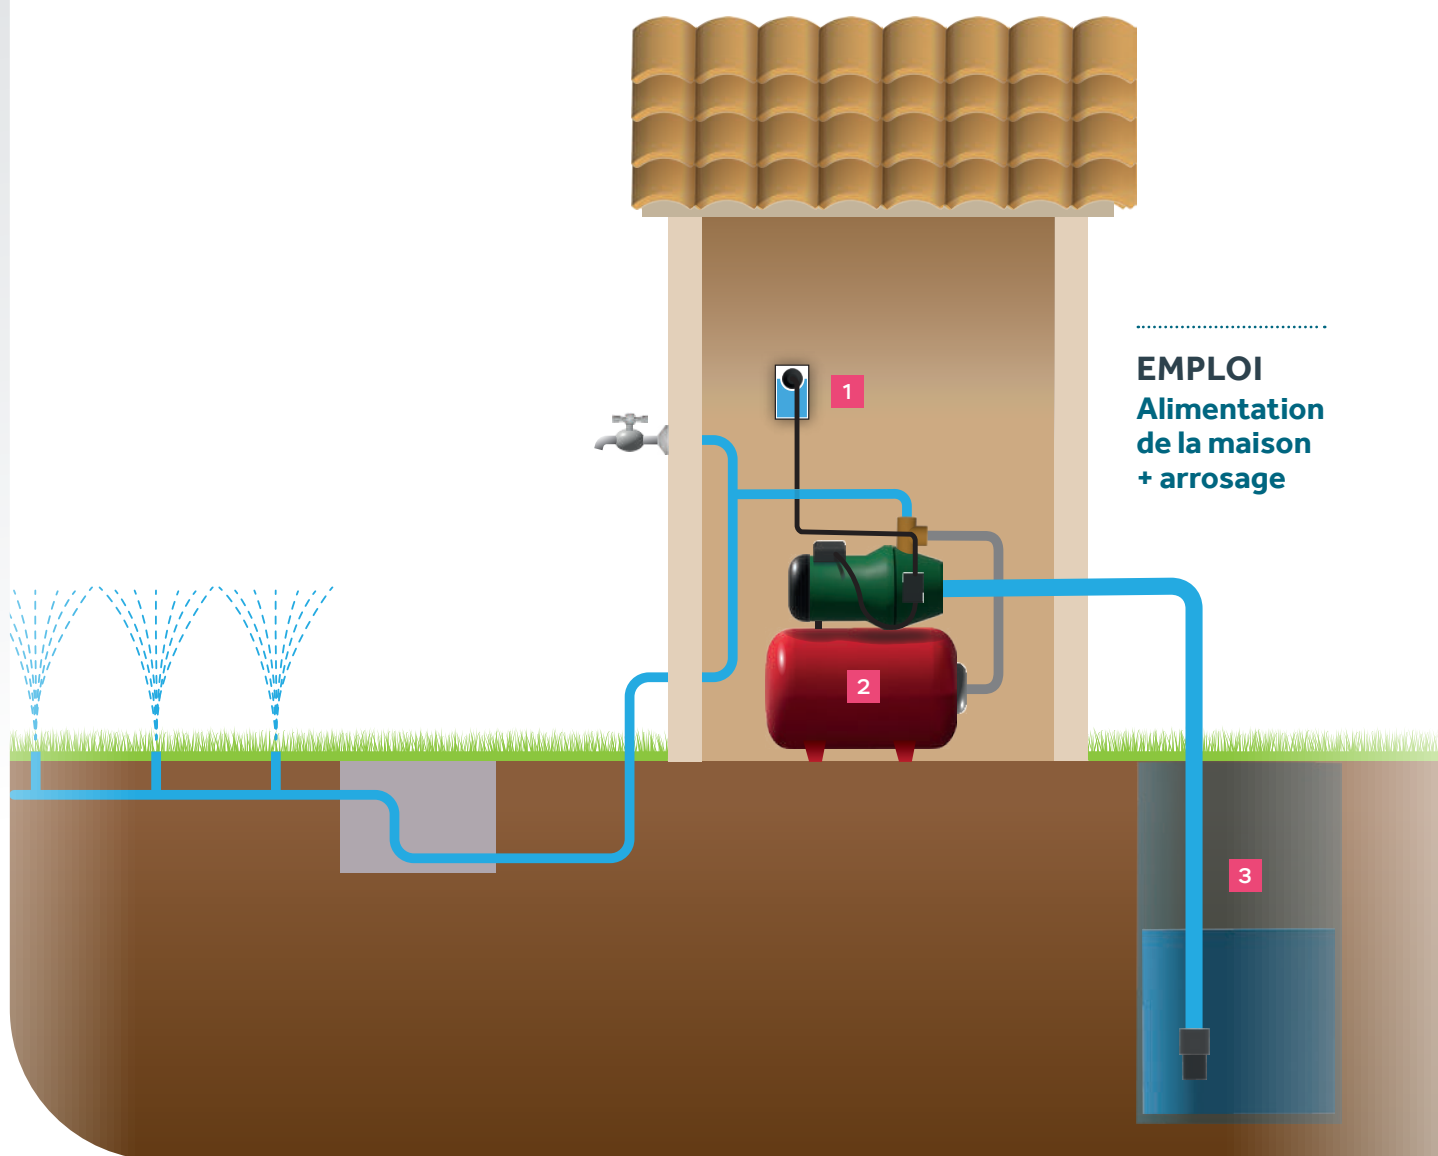

	CODE T	CODE C	DÉSIGNATION
1	1177527	43085596	PROTECTION CONTRE LE MANQUE D'EAU - HDS 6,5 A Voir détails en page 8
2	3154747	43082130	POMPE AQUAJET RED 102/60 M Voir détails en page 2
3	1265801	43085570	KIT D'ASPIRATION PRO - LONGUEUR 7 M - Ø 1" Voir détails en page 8



POMPE CENTRIFUGE JET 102 MONO AUTO-AMORÇANTE



Applications

- Usage domestique
- Pompage eaux claires sans corps solides ou abrasifs

Avantages

- Auto-amorçante par système JET (injecteur-venturi)
- Corps de pompe en fonte traité anti-corrosion
- Certifié ACS pour eau potable

Caractéristiques

Débit (l/min)	60
Hauteur manométrique (m) (HMT)	32
Tension	230

Code T : 217317V

Code C : 43080027

Réf. : 016100



POMPE EURO-INOX 40/50 TRIPHASÉE



Applications

- Usage domestique : alimentation hydraulique et surpression
- Arrosage et jardinage
- Transfert d'eau en général

Avantages

- Pompe centrifuge auto-amorçante à grande capacité d'aspiration
- Silencieuse
- Fonctionnement extrêmement économique
- Dimensions compactes
- Matériaux de qualité supérieure
- Hautes performances
- Robustesse et fiabilité dans le temps
- Simplicité de construction et facilité de montage

Caractéristiques

Tension	400
---------	-----

Code T : 3153262

Code C : 43080829

Réf. : 030115



POMPE DE SURFACE AUTO-AMORÇANTE JP 5-48



Applications

- Alimentation en eau souterraine à usage domestique
- Arrosage et jardinage

Avantages

- Auto-amorçage : hauteur d'aspiration pouvant atteindre 8 m
- Conception robuste : corps de pompe en acier inoxydable (AISI 304)
- Protection contre la surchauffe : protection électrique et thermique intégrées

Caractéristiques

Débit (l/min)	83,33
DN	G1"
Hauteur manométrique (m) (HMT)	48
Tension	230

Code T : 2902982

Code C : 43231265

Réf. : 99458769



POMPE INITIAL JET SYSTEM AVEC RÉSERVOIR 3-4-22



Applications

- Distribution d'eau
- Arrosage
- Irrigation et irrigation par ruissellement
- Pompage d'eau à partir des puits et réservoirs situés en contrebas

Avantages

- Surpresseur auto-amorçant équipé d'un contacteur marche arrêt et manomètre
- Mise sous/hors tension automatique
- Réduction de la fréquence d'amorçage et suppression des coups de bélier

Caractéristiques

Débit (l/min)	50
DN	1"
Hauteur manométrique (m) (HMT)	45
Tension	230

Code T : 2851895

Code C : 43070135

Réf. : 4185608



POMPE JET WJ EM



Applications

- Pompage d'eau à partir de puits
- Remplissage, vidange, circulation, irrigation et arrosage
- Utilisation en tant que pompe de secours en cas d'inondation

Avantages

- Fonction auto-amorçante de la puissance de pompage jusqu'à 8 m grâce au système Venturi intégré
- Très simple à utiliser grâce à l'interrupteur intégré
- Equipée d'une poignée intégrée
- Prête à être branchée à l'aide du câble de raccordement (2 m) avec fiche à contact de protection

Caractéristiques

Débit maxi (m³/h)	2
DN	1"
Tension	230

Jet WJ 203

Code T : 2851907

Code C : 43040054

Réf. : 4081225

Jet WJ 202

Code T : 2851905

Code C : 43040047

Réf. : 4081224

**POMPE HIMULTI 3-25 P/1/5/230****Applications**

- Pompage et surpression d'eau potable ou d'eau légèrement polluée
- Pour l'habitat, l'agriculture et d'autres domaines
- Distribution d'eau provenant de puits, de citernes d'eau de pluie pour l'irrigation, l'arrosage, la surpression

Avantages

- Pompe centrifuge horizontale multicellulaire auto-amorçante à moteur ventilé avec moteur à bride directe
- Étanchéité du passage d'arbre assurée par une garniture mécanique exempte de maintenance
- Moteur monophasé bipolaire avec passe-câbles à vis
- Condensateur dans la boîte de raccordement
- Protection thermique moteur avec redémarrage automatique

wilo

Caractéristiques

Débit maxi (m³/h)	2
DN	1"
Tension	230

Code T : 3649407

Code C : 43041292

Réf. : 4244149

**POMPE JET FWJ 204****Applications**

- Pour le pompage de l'eau et des eaux pluviales à partir d'un puits ou d'un réservoir
- Pour : arrosage, irrigation et irrigation par ruissellement

Avantages

- Idéal pour les utilisations en extérieur (loisirs, jardin)
- Conception durable : matériaux sans corrosion
- Installation entièrement prémontée
- Entretien simple par système Plug&Pump et écran à rotation à 360°
- Commande électronique de la pompe
- Grande sécurité de fonctionnement grâce à la protection contre la marche à sec

wilo

Caractéristiques


Débit maxi (m³/h)	2
Tension	230

Code T : 2946986

Code C : 43041854

Réf. : 2543631

Pompe de surface "basique"

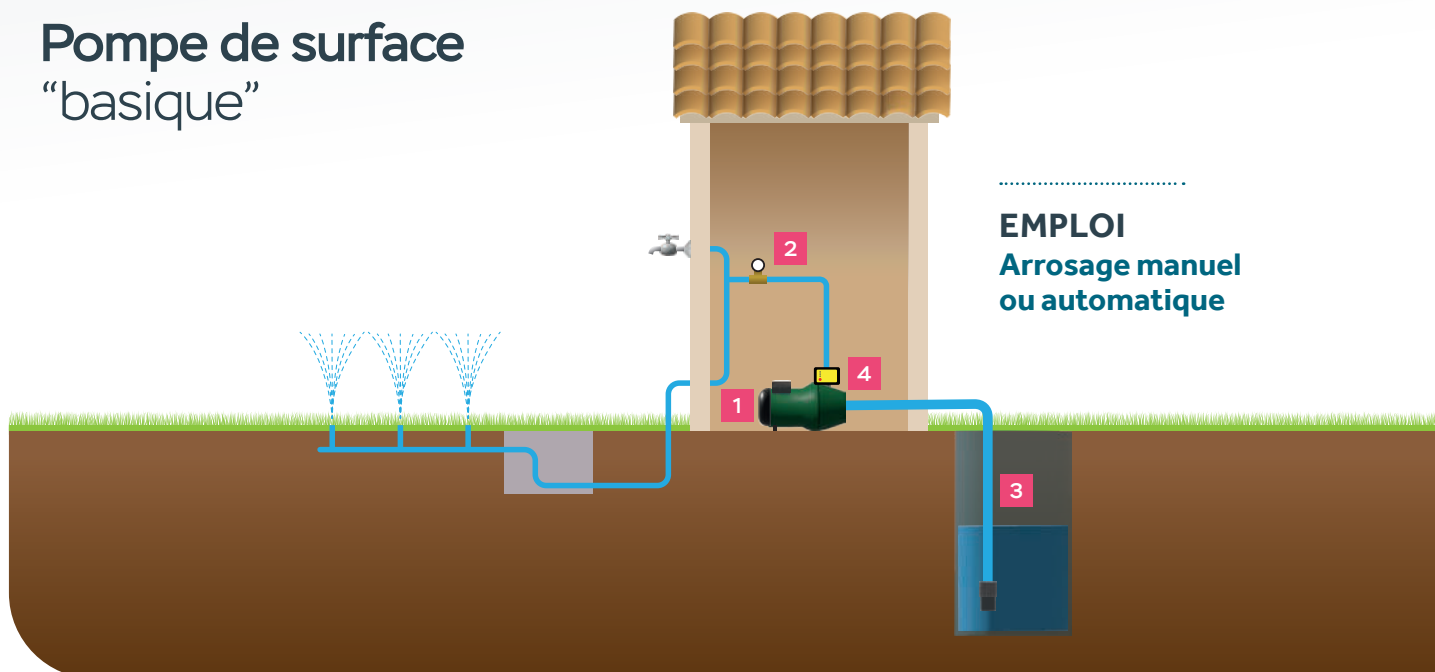

	CODE T	CODE C	DÉSIGNATION
1	217317V	43080027	POMPE CENTRIFUGE JET 102 MONO - AUTO-AMORÇANTE Voir détails en page 4
2	381910I	43085562	MANOMÈTRE SEC 0/10 BAR Voir détails en page 8
3	1265801	43085570	KIT D'ASPIRATION PRO - LONGUEUR 7 M - Ø 1" Voir détails en page 8
4	217309L	43085612	MODULE HYDRAULIQUE ÉLECTRONIQUE PRESSCONTROL CÂBLÉ Voir détails en page 8



POMPE PULSAR 40/50 M-AUT

Avantages

- Particulièrement silencieuse, employée à l'intérieur de puits ou de cuves
- Évite tous les problèmes liés à l'aspiration et au désamorçage
- Pompe multicellulaire monobloc immergée, avec la partie hydraulique sous le moteur dont le refroidissement est assuré par le liquide pompé
- Garantie de l'étanchéité du moteur et du bon fonctionnement de la garniture mécanique même en cas de fonctionnement à sec de courte durée

Caractéristiques

Débit maxi (m³/h)	4,80
Hauteur manométrique (m) (HMT)	45
Tension	230

Code T : 1245015

Code C : 43080811

Réf. : 150419



POMPE IMMERGÉE DIVERTRON 1200

Applications

- Pompage d'eaux propres des réservoirs, des citernes et des puits
- Idéale pour les systèmes de récupération d'eaux de pluie et les réseaux d'arrosage domestique

Avantages

- Entièrement automatique avec système électronique intégré qui commande l'arrêt et le démarrage de la pompe et la protège contre la marche à sec
- Équipée d'un câble d'alimentation de 15 m

Caractéristiques

Débit (l/min)	70
DN	F1"
Hauteur manométrique (m) (HMT)	43
Tension	230

Code T : 1166885

Code C : 43080803

Réf. : 152601



POMPE IMMERGÉE SBA

Applications

- Pompe automatique pour puits et réserves d'eau de pluie à usage domestique

Avantages

- Facile et rapide à installer : pré-câblée, avec poignée de manutention, crochet d'attache et contrôleur de pression intégrés
- Autonome : démarrages et arrêts automatiques pour alimenter les points d'utilisation
- Sécurisante : protections intégrées contre le manque d'eau, les surcharges et surchauffes moteur
- Résistante : construite en matériaux composite et acier inoxydable
- Livrée avec 15 m de câble et prise
- Existe en 2 versions : classique (M) ou avec crépine d'aspiration flottante (AW)

Caractéristiques

	SBA 3-45 M	SBA 3-35 AW
Débit (l/min)	47	46
DN	G1"	G1"
Hauteur manométrique (m) (HMT)	43	35
Tension	230	230

SBA 3-45 M

Code T : 1244803

Code C : 43230903

Réf. : 97896289

SBA 3-35 AW

Code T : 1244805

Code C : 43231109

Réf. : 97896288

GRUNDFOS

LE
SAVIEZ-VOUS

COMMENT CALCULER UNE HAUTEUR MANOMÉTRIQUE TOTALE ?

$$Hgéo + J + Pr - Pa + 0,5$$


Hgéo : Différence de hauteur entre le niveau d'eau pompée et le poste le plus éloigné (en mètre vertical).

J : Frottements de l'eau dans les canalisations (en mCE). Exemple : 35 m de PER Ø 25 à 1,5 m³/h = 2 mCE.

Pr : Pression minimum nécessaire pour l'utilisation (en m). Exemple : 2 bar soit 20 m.

Pa : Pression disponible au niveau de la pompe. Exemple : une pompe alimentée par une réserve placée 2 m au dessus = 2 mCE.


Pompe immergée puits “basique”

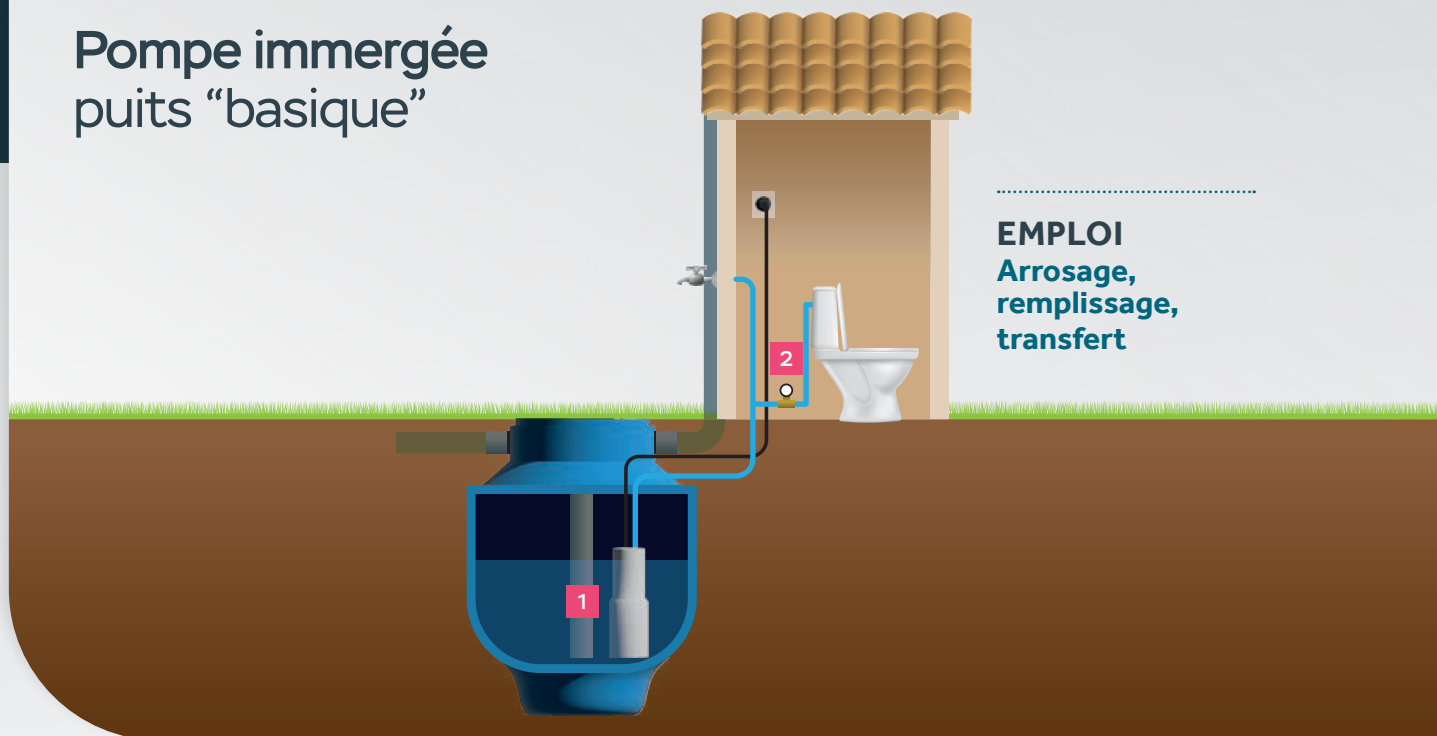

EMPLOI
Arrosage,
remplissage,
transfert

	CODE T	CODE C	DÉSIGNATION
1	1166885	43080803	POMPE IMMERGÉE DIVERTRON 1200 Voir détails en page 6
2	3155320	43085554	MANOMÈTRE SEC 0/10 BAR Voir détails en page 8

Pompe immergée puits “classique”

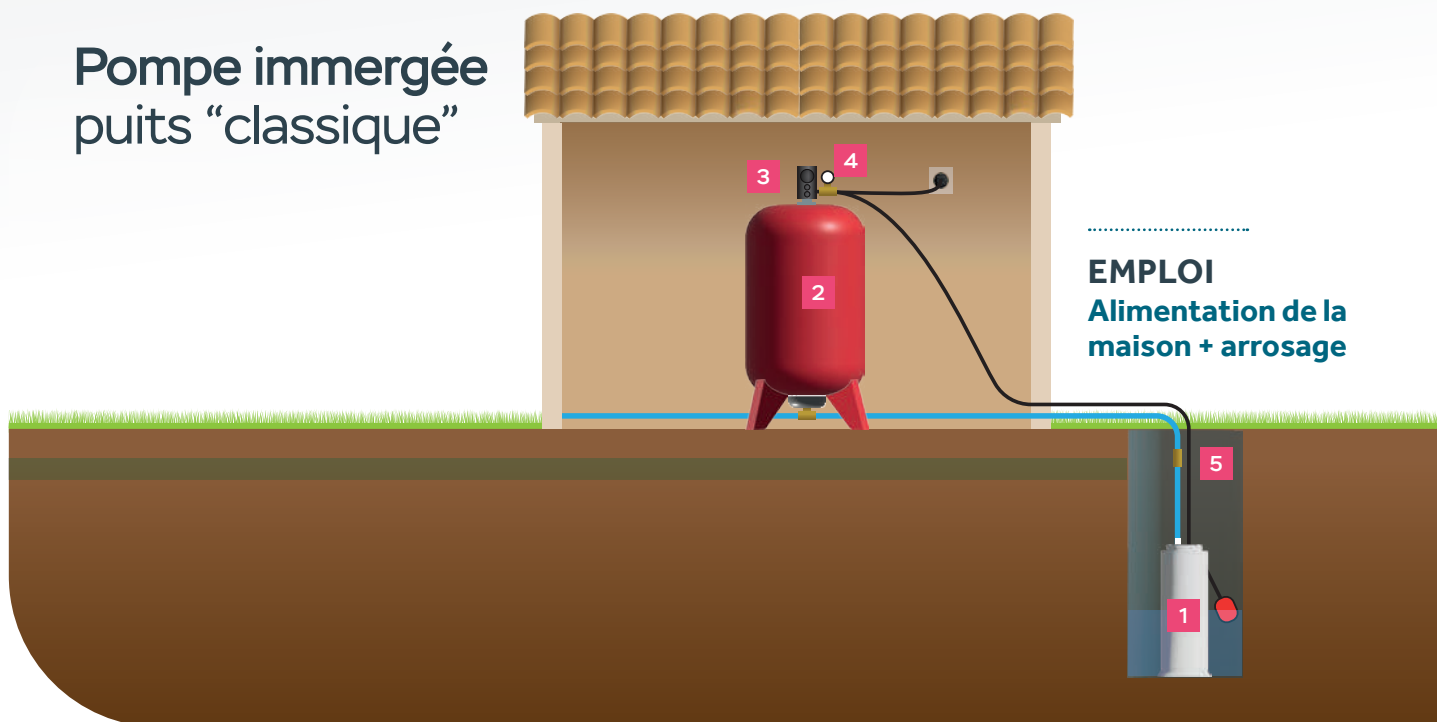

EMPLOI
Alimentation de la
maison + arrosage

	CODE T	CODE C	DÉSIGNATION
1	1245015	43080811	POMPE PULSAR 40/50 M-AUT Voir détails en page 6
2	1075191	46113379	RÉSERVOIR EAU FROIDE Voir détails en page 9
3	3568993	43085604	CONTACTEUR MANOMÉTRIQUE XMPC-06/QTF Voir détails en page 8
4	381910I	43085562	MANOMÈTRE SEC 0/10 BAR Voir détails en page 8
5	369799L	15312259	CLAPET LAITON EUROPA TOUTES POSITIONS FF Voir détails en page 8

ACCESSOIRES HYDRAULIQUES

**KIT D'ASPIRATION PRO - LONGUEUR 7 M - Ø 1"**

Aspiration pompe surface domestique
Clapet laiton et crépine inox
Raccordement laiton mâle
Tuyau souple armé de 7 m avec gaine anti-pliure

Code T : 1265801

Code C : 43085570

Réf. : 455257

**MANOMÈTRE SEC 0/10 BAR**

Diamètre de raccordement : 1/4" mâle
Matière : laiton
Diamètre du cadran : 50 mm

Axial

Radial

Code T : 3155320

Code C : 43085554

Réf. : 413010

Code T : 3819101

Code C : 43085562

Réf. : 413110

**CONTRÔLEUR DE PRESSION**

Kit permettant la mise en route et l'arrêt de la pompe en fonction de seuils de pression pré-définis

PM1 15

PM2 AD

Code T : 1112755

Code C : 43250489

Réf. : 96848693

Code T : 1112757

Code C : 43250497

Réf. : 96848740

Caractéristiques

PM1 15

Tension

230

**CLAPET LAITON EUROPA TOUTES POSITIONS FF 33X42**

Série 305 - Clapet laiton toutes positions 3"
Obturbateur en inox

Code T : 369799L

Code C : 15312259

Réf. : 1000114



ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

**PROTECTION CONTRE LE MANQUE D'EAU HDS 6,5 A**

HDS mono garantit la protection de la pompe contre le manque d'eau et contre tout type de désamorçage (ex : prise d'air, tuyau d'aspiration percé, etc.)

Code T : 1177527

Code C : 43085596

Réf. : 433500

**CONTACTEUR MANOMÉTRIQUE XMPC-06/QTF**

Matière : Polyamide
Température max. du liquide : 70°C
Orifice 1/4 pour manomètre : oui
Réglage d'usine : 2-3-5 bars
Indice de protection : IP54
Tension d'alimentation : 230V ou 400V

Code T : 3568993

Code C : 43085604

Réf. : 412516

**MODULE HYDRAULIQUE ÉLECTRONIQUE PRESSCONTROL CÂBLE**

Système hydraulique et électronique conçu pour automatiser et protéger contre le manque d'eau les pompes de surface et immergées

Code T : 217309L

Code C : 43085612

Réf. : 416001

Caractéristiques

Tension

230

RÉSERVOIRS PRESSION



RÉSERVOIR EAU FROIDE VERTICAL CHALLENGEUR PWB

Applications

- Le réservoir à diaphragme permet d'accumuler l'eau sous pression
- Limite d'emploi : 10 bars
- Températures de service : - 10°C + 90°C

Avantages

- L'eau n'est plus en contact avec l'air
- Tous les éléments du réservoir en contact avec l'eau sont homologués pour un usage avec l'eau potable
- Absence de corrosion et de prolifération bactériologique grâce au choix des matériaux en contact avec l'eau
- Chambre pressurisée entièrement étanche
- Finition à la peinture de polyuréthane résistante aux intempéries et aux UV, sur une couche
- Époxy de protection

Caractéristiques

Capacité (L)	100
Pression de service maxi (bar)	10

Code T : 1245010

Code C : 43087675

Réf. : 305100



RÉSERVOIR EAU FROIDE

Applications

- Conçu pour les installations de pompage et de surpression
- Réduction du nombre de démarrages de la pompe

Avantages

- Munis d'une vessie interchangeable à usage alimentaire
- Certifié ACS : conformes à la norme 2014/68/UE : conçus pour la distribution d'eau potable
- Vessie de qualité alimentaire isole l'eau du corps du vase en acier
- Existe en modèle vertical sur pieds (VT) et horizontal (HZ)
- Monté avec une platine universelle pour fixer une pompe
- Les vases de la gamme Verticale (VT) sont proposés avec des brides galvanisées ou en inox

Caractéristiques	50 L HZ	100 L VT	200 L VT	300 L VT
Capacité (L)	50	100	200	300
Pression de service maxi (bar)	10	10	10	10

50 L HZ

Code T : 1075185
Code C : 46113353
Réf. : VHEF50

100 L VT

Code T : 1075191
Code C : 46113379
Réf. : VVEF100R

200 L VT

Code T : 1075192
Code C : 46113387
Réf. : VVEF200

300 L VT

Code T : 1075194
Code C : 46113395
Réf. : VVEF300





ÉVACUATION DES EAUX CLAIRES

POMPE VIDE CAVE UNILIFT KP

Applications

- Multi-usages, portatives pour le transfert d'eaux claires non agressives, légèrement chargées et eaux usées (excepté WC)

Avantages

- Roue de type VORTEX à passage intégral et crépine d'aspiration inox, refoulement 1"1/4 femelle
- Fonctionnement automatique par flotteur intégré
- Modèle A1 : avec flotteur interrupteur de niveau
- Modèle AV1 : avec flotteur vertical interrupteur de niveau

KP 150 A1

Code T : 108327R

Code C : 43230010

Réf. : 011H1600

KP 150 AV1

Code T : 569895L

Code C : 43230028

Réf. : 011H1400

KP 250 AV1

Code T : 106843V

Code C : 43230044

Réf. : 012H1400

GRUNDFOS

Caractéristiques	KP 150 A1	KP 150 AV1	KP 250 AV1
Débit (l/min)	141	39	186
DN	1"1/4	1"1/4	1"1/4
Hauteur manométrique (m) (HMT)	5	5	7,50
Tension	230	230	230



POMPE SUBMERSIBLE UNILIFT CC AVEC CÂBLE

Applications

- Pompage eaux claires non agressives, eaux usées domestiques
- Profondeur d'installation : maxi 10 m en-dessous du niveau d'eau

Avantages

- Utilisation en poste fixe ou mobile
- Équipée d'un flotteur, d'un clapet anti-retour
- Protection thermique intégrée
- Fonction automatique de dégazage
- Crépine d'aspiration amovible en INOX
- Aspiration très basse (3 mm)

GRUNDFOS

Caractéristiques	
Débit (l/min)	97
DN	1"1/4
Hauteur manométrique (m) (HMT)	6
Tension	240

Code T : 764067D

Code C : 43230077

Réf. : 96280966



POMPE VIDE-CAVE COMPACTE VERTY NOVA 200

Applications

- Pompe submersible pour eaux pluviales, de drains ou d'infiltrations
- Utilisable comme pompe de secours ou pompe portable

Avantages

- Faible encombrement pour regards étroits
- Flotteur intégré permettant le fonctionnement dans puisard de 20 x 20 cm
- Marche automatique ou manuelle pour une aspiration jusqu'à 3 mm du sol

Jetly

Caractéristiques	
Débit (l/min)	100
DN	M1"1/4
Hauteur manométrique (m) (HMT)	5,80
Tension	230

Code T : 2142517

Code C : 43080308

Réf. : 131003



POMPE NOVA 300 R AUT.

Applications

- Pompe submersible pour relevage d'eaux d'infiltration dans les sous-sols et garages
- Usage domestique en installation fixe
- Utilisable comme pompe de secours ou pompe portable
- Vidange de piscines, de fontaines, d'excavations ou de passages souterrains

Avantages

- Fonctionnement automatique
- Forme compacte et maniable

Jetly

Caractéristiques	
Débit maxi (m³/h)	6
DN	40
Tension	230

Code T : 3154136

Code C : 43080316

Réf. : 131157



POMPE DR STEEL 37 M-AUT

Applications

- Pompe submersible en acier inox 304 pour eaux claires ou peu chargées
- Usage domestique pour évacuation des eaux pluviales, de drains, d'infiltrations ou d'inondation

Avantages

- Pompe de haute technologie, moderne et robuste
- Fonctionnement automatique

Jetly

Caractéristiques	
Débit maxi (m³/h)	9
DN	10
Tension	230

Code T : 3154373

Code C : 43080605

Réf. : 137610



ÉVACUATION DES EAUX USÉES HORS WC

POMPE VIDE-CAVE DRAIN TMW

Applications

- Pompe submersible pour le pompage des eaux chargées sans matières fécales et des eaux usées

Avantages

- Simplicité d'utilisation – poignée ergonomique, poids faible, version prête à être branchée (Plug&Pump)
- Sécurité de fonctionnement – moteur scellé avec acier inoxydable à chemise de refroidissement, garniture mécanique et chambre d'étanchéité
- Drain TMR avec niveau minimum d'aspiration – niveau minimum d'eau restante à 2 mm

wilo

Caractéristiques	Drain TMW 32/8	Drain TMW 32/11
Débit (l/min)	166	241
DN	1"1/4	1"1/4
Hauteur manométrique (m) (HMT)	8	11
Tension	230	230
Drain TMW 32/8		Drain TMW 32/11
Code T : 2851851	Code T : 2851849	
Code C : 43045129	Code C : 43045137	
Réf. : 4048413	Réf. : 4048414	

MODULE DE RELEVAGE HIDRAINLIFT 3-37

Applications

- Module de relevage domestique pour eaux chargées
- Jusqu'à trois possibilités de raccordement pour le drainage de lavabo, baignoire, douche, bidet, machine à laver, lave-vaisselle ou évier

Avantages

- Prête à brancher
- Silencieuse
- Fonctionnant automatiquement selon EN 12050-2
- Installation sur sol
- Dotée de tous les équipements de commutation et de commande nécessaires

wilo

Caractéristiques	
Débit maxi (m³/h)	6,20
DN	32
Tension	230
Code T : 2851861	
Code C : 43045558	
Réf. : 4191680	



POMPE VIDE CAVE UNILIFT KP

Applications

- Multi-usages, portatives pour le transfert d'eaux claires non agressives, légèrement chargées et eaux usées (excepté WC)
- Relevage des eaux usées de machines à laver, douches, lavabos situées en contre-bas de la canalisation d'égoût
- Assèchement des caves inondées, des puits, etc...
- Vidange ou remplissage des piscines ou des réservoirs

Avantages

- Fonctionnement automatique par flotteur intégré
- Modèle A1 : avec flotteur interrupteur de niveau
- Modèle AV1 : avec flotteur vertical interrupteur de niveau
- Conçue soit pour une utilisation fixe, soit pour une utilisation mobile

GRUNDFOS

Caractéristiques	KP 150 A1	KP 150 AV1	KP 250 AV1
Débit (l/min)	141	39	186
DN	1"1/4	1"1/4	1"1/4
Hauteur manométrique (m) (HMT)	5	5	7,50
Tension	230	230	230

KP 150 A1

Code T : 108327R
Code C : 43230010
Réf. : 011H1600

KP 150 AV1

Code T : 569895L
Code C : 43230028
Réf. : 011H1400

KP 250 AV1

Code T : 106843V
Code C : 43230044
Réf. : 012H1400



POMPE FEKA 600 AUTO

Applications

- Pompe de relevage submersible pour eaux usées, eaux sablonneuses ou légèrement chargées

Avantages

- Nouveau moteur haut-rendement
- Diamètre de passage : 25mm
- Système de commande marche / arrêt automatique par flotteur

Caractéristiques

Débit maxi (m³/h)	15
DN	1"1/4
Hauteur manométrique (m) (HMT)	9
Tension	230
Code T : 3154143	
Code C : 43080415	
Réf. : 131172	

jetly



POMPE SUBMERSIBLE DRAIN TS

Applications

- Pompe submersible pour eaux claires et usées
- Pompage des eaux chargées préalablement épurées sans matières fécales ni composants à fibres longues

Avantages

- Maniabilité aisée grâce au faible poids de la pompe

wilo

Caractéristiques	Drain TS 40/10	Drain TS 40/14
Débit (l/min)	233,33	300
DN	1"1/2	1"1/2
Tension	230	230
Drain TS 40/10		Drain TS 40/14
Code T : 2851852	Code T : 2851853	
Code C : 43045178	Code C : 43045194	
Réf. : 2063928	Réf. : 2063931	





ÉVACUATION DES EAUX CHARGÉES WC COMPRIS

POMPE SEMISON 265 AUTO

Applications

- Pompe de relevage submersible pour eaux chargées
- Conçue pour évacuer toutes les eaux domestiques y compris les WC

Avantages

- Automatique, équipée d'une roue VORTEX avec passage intégral de 40 mm
- Robuste et durable : fabriquée à partir de matériaux résistants comme l'inox et la fonte

Caractéristiques

Débit (l/min)	150
Hauteur manométrique (m) (HMT)	5,50
Tension	230

Code T : 2142519

Code C : 43080506

Réf. : 132038



POMPE REXA MINI3-V04.11/M06 523/A-5M

Applications

- Pompe submersible pour l'installation immergée stationnaire et transportable en fonctionnement intermittent
- Pour l'évacuation en milieu domestique des :
 - eaux chargées exemptes de matières fécales
 - eaux usées (contenant peu de sable et de gravier)

Avantages

- Bon rendement et grande sécurité de fonctionnement
- Facilité d'installation également dans les fosses de drainage étroites grâce au design compact avec condensateur intégré
- Poids faible et bride taraudée

Caractéristiques

Débit maxi (m³/h)	350
DN	4
Hauteur manométrique (m) (HMT)	11
Tension	230

Code T : 3057814

Code C : 43047000

Réf. : 3094005



POMPE SUBMERSIBLE REXA UNI V05/M06-523/A

Applications

- Pompage des eaux chargées avec matières fécales selon EN 12050-1
- Eaux usées
- Fluides ayant une valeur de pH > 4,5
- Version en matériau "B" : Fluides agressifs, par exemple eau de mer et eau salée, condensats, eau distillée

Avantages

- Double étanchéité et surveillance thermique automatique du moteur

Caractéristiques

Débit (l/min)	450
DN	50
Tension	230

Code T : 2851914

Code C : 43041920

Réf. : 6082118



LE SAVIEZ-VOUS

EXEMPLES DE CONSOMMATIONS

Lavabo : 15 L par personne et par jour.
Douche : 60 L par douche.
Bain : 150L.
Evier : 30 L par personne et par jour.
Lave-vaisselle : 30 L par vaisselle.
Lave-linge : 100 à 120 L par lavage.
WC : 3 à 6 L par chasse.
Nettoyage extérieur : 100 L par lavage.

Alimenter une habitation de 3 personnes : 1,5 à 2 m³/h.

Alimenter une habitation de 4 à 8 personnes : 2 à 3 m³/h.

Alimenter une maison et arroser un jardin : 3 à 4 m³/h.