

Beta Action



AUTOMOCIÓN

Promoción válida del 01/09/2025 al 28/02/2026.
Precios IVA no incluido.

2025 2/2


Beta

MODULAR line



Configura
tu **TALLER**
online en 3D



MOBILIARIO PARA TALLER 2÷5 	CARGADORES DE BATERÍAS Y ARRANCADORES 35÷40 
CONTENEDORES, BANCOS DE TRABAJO Y CARROS 6÷11 	DIAGNÓSTICO 40÷45 
SURTIDOS Y TERMOFORMADOS DE ESPUMA 12-13 	ACEITE Y FILTROS 46÷48 
LLAVES DE MANIOBRA 14÷17 	MOTOR 49÷51 
DESTORNILLADORES 17 	LIMPIEZA 52-53 
LLAVES DE VASO 17÷19 	RUEDAS Y FRENOS 53÷58 
APRIETE CONTROLADO 20÷22 	TRANSMISIÓN 58-59 
ALICATES 22-23 	SUSPENSIÓN 59 
PERFORAR Y ROSCAR 23 	CARROCERÍA 60÷63 
EXTRACTORES 23-24 	CUIDADO DEL COCHE 64-65 
MARTILLOS Y CORTAFRÍOS 25 	EQUIPAMIENTO TALLER 66÷71 
MANTENIMIENTO GENERAL 25-26 	ROBUR 71 
MEDICIÓN 26 	REPARACIÓN DE MOTOS 72 
QUÍMICOS 27 	HERRAMIENTAS PARA BICICLETAS 73 
ILUMINACIÓN 28-29 	HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS 74÷79 
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 30-31 	CALZADO DE SEGURIDAD 80÷84 
HERRAMIENTAS AISLADAS 32-33 	ROPA DE TRABAJO 85÷88 
ENROLLADORES 34 	BETA COLLECTION 89 

¡EL TALLER CON EL QUE SIEMPRE HAS SOÑADO

COMPRA LA COMBINACIÓN **C45PRO 2.0 X o W**
con una **NUEVA ENCIMERA DE 61,5 CM**
DE PROFUNDIDAD

COMBINACIÓN C45PRO 2.0

*Combinación de mobiliario
para taller C45PRO 2.0*

- Cajonera fija con 7 cajones (C45PRO 2.0 M7)
- Cajonera móvil con 7 cajones (C45PRO 2.0 C7)
- Módulo fijo de servicio (C45PRO 2.0 MS)
- 3 paneles de herramientas perforados (C45PRO 2.0 PF)
- 3 armarios superiores de pared (C45PRO 2.0 PM)
- 3 soportes de pared, tipo ancho (C45PRO 2.0 SL)
- 1 soporte de pared, tipo estrecho (C45PRO 2.0 SS)
- Armario con 2 puertas (C45PRO 2.0 AS2)

GRATIS Surtido de
268
HERRAMIENTAS




para el mantenimiento general,
en termoformados de espuma,
valorado en **990,00 €**

Promoción válida hasta el 12/12/2025



Encimera de
61,5 cm
de profundidad

2.999,00 €



ESTÁ A SOLO UN PASO DE TI!

NEW



...Beta SE ENCARGA DE LAS HERRAMIENTAS



0...



C45PRO 2.0 W/268UT

045009159

- Encimera de **madera multicapas**, medidas 2.040x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2.0MT)

318 kg

C45PRO 2.0 X/268UT

045009158

- Encimera en **MDF forrada con acero inoxidable**, medidas 2.040x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2.0MT)

334 kg



MM-1 BW



MM-2 BW



100%
MADE
By
Beta

**LA NUEVA
CARRACA
DE BETA**



MM-3 BW



MM-4/N BW




MM-5 BW

14"
3/8"
12"

RSC50 2.0



NEW

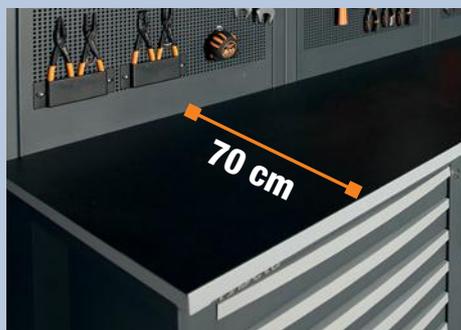

El mobiliario para taller RSC50 se ha actualizado al nuevo y **revolucionario RSC50 2.0, con una nueva encimera de 70 cm de profundidad**, que ofrece una superficie de trabajo amplia, cómoda y funcional. Puede equiparse con un tornillo de banco, lo que permite realizar trabajos más exigentes.


RSC50 2.0 G

050001036

12.648,00 €
6.100,00 €

Combinación de mobiliario para taller RSC50 2.0

- Encimera de 2.240x700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2.2MT)
- Módulo fijo auxiliar (RSC50 2.0 MS-2AVV) con enrollador de aire comprimido 1900S 8x10 y enrollador de cable 1844 15-H05/SCK (incluidos)
- Cajonera móvil con 7 cajones (RSC50 2.0 C7)
- Cajonera fija con 4 cajones (RSC50 2.0 M4)
- 3 armarios superiores de pared (RSC50 2.0 PM)
- 3 paneles perforados portaherramientas superiores (RSC50 2.0 PFS)
- 3 paneles perforados portaherramientas inferiores (RSC50 2.0 PFI)
- 3 parejas de montantes derecha/izquierda (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- Armario con 2 puertas (RSC50 2.0 A2)




416 kg



RSC50 2.0 I

050001046

24.968,00 €
10.989,00 €



804 kg



Combinación de mobiliario para taller RSC50 2.0


- Encimera de 2.240x700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2.2MT)
- Encimera de 1.495x700 mm (RSC50 2.0 NPG/2-1,5MT)
- Cajonera fija con 7 cajones (RSC50 2.0 M7)
- Cajonera móvil con 7 cajones (RSC50 2.0 C7)
- Módulo fijo auxiliar con 2 cajones (RSC50 2.0 MS-2C)
- Esquina completa autoportante (RSC50 2.0 NAC-G)
- Cajonera fija con 5 cajones (RSC50 2.0 M5)
- Módulo fijo de 2 puertas (RSC50 2.0 MA)
- 5 armarios superiores de pared (RSC50 2.0 PM)
- 5 paneles perforados portaherramientas superiores (RSC50 2.0 PFS)
- 5 paneles perforados portaherramientas inferiores (RSC50 2.0 PFI)
- 5 parejas de montantes derecha/izquierda (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 2 armarios con 1 puerta (RSC50 2.0 A1)

NEW

RSC50 2.0 F

Combinación de mobiliario para taller RSC50 2.0

- Encimera de 2.240x700 mm
- Cajonera fija con 7 cajones (RSC50 2.0 M7)
- Cajonera móvil con 7 cajones (RSC50 2.0 C7)
- Módulo fijo auxiliar con 2 cajones (RSC50 2.0 MS-2C)
- 3 armarios superiores de pared (RSC50 2.0 PM)
- 3 paneles perforados portaherramientas superiores (RSC50 2.0 PFS)
- 3 paneles perforados portaherramientas inferiores (RSC50 2.0 PFI)
- 3 parejas de montantes derecha/izquierda (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- Armario de 2 puertas (RSC50 2.0 A2)



RSC50 2.0 F

12.390,00 €
5.999,00 €

050001031

- Encimera de 2.240x700 mm de **chapa pintada recubierta con una capa de PVC antichoques** (RSC50 2.0 PX/3-2.2MT)

411 kg



RSC50 2.0 FX

11.960,00 €
5.765,00 €

050001032

- Encimera de 2.240x700 mm en **MDF forrada con acero inoxidable** (RSC50 2.0 PX/3-2.2MT)

405 kg



RSC50 2.0 FW

11.840,00 €
5.765,00 €

050001033


- Encimera de 2.240x700 mm de **madera multicapas** (RSC50 2.0 PW/3-2.2MT)

386 kg

RSC50 2.0 D

Combinación de mobiliario para taller RSC50 2.0

- Encimera de 1.495x700 mm
- Cajonera fija con 7 cajones (RSC50 2.0 M7)
- Módulo fijo de 2 puertas (RSC50 2.0 MA)
- 2 armarios superiores de pared (RSC50 2.0 PM)
- 2 paneles perforados portaherramientas superiores (RSC50 2.0 PFS)
- 2 paneles perforados portaherramientas inferiores (RSC50 2.0 PFI)
- 2 parejas de montantes derecha/izquierda (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- Armario con 1 puerta (RSC50 2.0 A1)



RSC50 2.0 D

7.760,00 €
3.790,00 €

050001021

- Encimera de 1.495x700 mm de **chapa pintada recubierta con una capa de PVC antichoques** (RSC50 2.0 NPG/2-1.5MT)

276 kg



RSC50 2.0 DX

7.490,00 €
3.619,00 €

050001023

- Encimera de 1.495x700 mm en **MDF forrada con acero inoxidable** (RSC50 2.0 PX/2-1.5MT)

275 kg



RSC50 2.0 DW

7.370,00 €
3.619,00 €

050001024


- Encimera de 1.495x700 mm de **madera multicapas** (RSC50 2.0 PW/2-1.5MT)

263 kg

RSC24

Cajonera móvil

- Encimera reforzada en ABS
- Superficie de apoyo multifunciones con bordes anticaida y 8 orificios para alojar destornilladores
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- 4 ruedas de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)
- Cada cajón puede alojar hasta 4 termoformados de espuma o rígidos
- Cerradura de seguridad centralizada frontal
- Portafrascos lateral integrado (se puede colocar en ambos lados)



	Ral 2011	Ral 2011 Ral 7016	Ral 9006 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 5015 Ral 7016	Ral 7016	Ral 9005	kg	€
RSC24/5	024004050	024004051	024004052	024004053	024004056	024004057	024004059	60	1.044,00 € 571,00 €
RSC24/6	024004060	024004061	024004062	024004063	024004066	024004067	024004069	62	1.124,00 € 637,00 €
RSC24/7	024004070	024004071	024004072	024004073	024004076	024004077	024004079	63	1.210,00 € 681,00 €
RSC24/8	024004080	024004081	024004082	024004083	024004086	024004087	024004089	66	1.305,00 € 736,00 €

2400 RSC24/7-VAS

024004048

Surtido de 223 herramientas para AUTOMOCIÓN 14" 12"



M301



M302



M304



M306

~~3.390,00 €~~
1.429,00 €

Versión mediana

**AHORRA HASTA
1.960,00 €**

**¡Y GRATIS LA CAJONERA
MÓVIL RSC24!**

Promoción válida únicamente
con RSC24/7 FULL ORANGE

Cajonera móvil RSC24/7-F0

7 cajones de 588x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:

- 5 cajones, altura 70 mm
- 1 cajón, altura 140 mm
- 1 cajón, altura 210 mm



EL SURTIDO **Beta** MÁS COMPLETO
¡Y GRATIS LA CAJONERA MÓVIL RSC24!

EL SURTIDO DE BETA MÁS COMPLETO

2400 RSC24/8-VAL

024004007

Surtido de 445 herramientas para AUTOMOCIÓN **1/4" 3/8" 1/2"**



M25



M304



M118




PISTOLA
 DE IMPACTO
 REVERSIBLE
 1927P




M105



M66



M213




M266

~~6.520,00 €~~
2.199,00 €

Versión extragrande

**AHORRA HASTA
 4.320,00 €**



**¡Y GRATIS LA
 CAJONERA MÓVIL
 RSC24!**

**Cajonera móvil
 RSC24/8-FO**

8 cajones de 588x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:


- 6 cajones, altura 70 mm
- 2 cajones, altura 140 mm

**Promoción válida únicamente
 con RSC24/8 FULL ORANGE**

RSC24AXL

Cajonera móvil, CON SISTEMA ANTIVUELCO, modelo largo

- Encimera reforzada en ABS con bordes anticaída, 8 orificios para alojar destornilladores y 6 bandejas portapiezas pequeñas
- Tiradores de nailon de alta resistencia, con portaetiquetas incorporados
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- 4 ruedas de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)
- Cerradura de seguridad centralizada frontal
- Portafrascos lateral integrado (se puede colocar en ambos lados)
- Cada cajón puede alojar hasta 6 termoformados de espuma o rígidos





	Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016	n°	↓ max	kg	€
RSC24AXL/7	024004271	024004273	024004277	5	70 mm	30 kg	1.700,00 € 967,00 €
				1	140 mm	35 kg	
				1	210 mm	35 kg	
RSC24AXL/8	024004281	024004283	024004287	6	70 mm	30 kg	1.820,00 € 1.033,00 €
				2	140 mm	35 kg	
RSC24AXL/9	024004291	024004293	024004297	8	70 mm	30 kg	1.935,00 € 1.099,00 €
				1	140 mm	35 kg	

RSC28

Carro SuperTank con encimera de madera y 10 cajones

- 10 cajones de 588x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos
- Sistema rápido y seguro de apertura y cierre de cajones, con tiradores de nailon y fibra de vidrio
- 5 cajones laterales: 4 cajones, altura 70 mm; 1 cajón, altura 210 mm
- 5 cajones frontales: 4 cajones, altura 70 mm; 1 cajón, altura 210 mm
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- 4 ruedas de gran capacidad de Ø 150 mm: 2 fijas y 2 giratorias con freno
- 2 cerraduras de seguridad centralizadas
- Encimera de madera multicapas con orificios para tornillo de banco 1599F/150 o 1599GI/150 (pedir por separado)
- Compartimento para herramientas



130 kg

	Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000	n°	↓ Max
	028003001	028003007	028003003	8	70 mm / 25 kg
				2	210 mm / 30 kg

- Compartimento lateral con puerta abatible con cerradura
- Portafrascos integrados
- Compartimento pasante de 135 mm de altura, con base revestida de plástico



RSC24AXXL

NEW

2.420,00 €
1.379,00 €

Cajonera móvil con 8 cajones y sistema antivuelco, modelo largo

- 1 cajón totalmente extraíble de 1.176x367 mm, montado sobre guías telescópicas de rodamientos
- 7 cajones totalmente extraíbles de 882x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
 - 6 cajones, altura 70 mm
 - 1 cajón, altura 140 mm
- Encimera en MDF forrada con acero inoxidable, con orificios para tornillo de banco 1599F/125 o 1599GI/125 (pedir por separado) y 6 bandejas portapiezas pequeñas
- Tiradores de nailon de alta resistencia, con portaetiquetas incorporados
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- Compartimento lateral extraíble, con estante y cerradura
- 4 ruedas de Ø 150 mm: 2 fijas y 2 giratorias con freno
- 3 cerraduras de seguridad
- Portapapel para rollos preperforados integrado
- Portafrascos integrado
- **Se pueden añadir los siguientes termoformados: hasta 8 termoformados de espuma o rígidos en cajón de 1.176x367 mm, hasta 6 termoformados de espuma o rígidos en cajón de 882x367 mm**

kg
1.100




1.020 mm
550 mm
1.330 mm

kg
131



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004781	024004783	024004787



nº	Dimensiones	kg Max
1	70 mm (1.176x367 mm)	40 kg
6	70 mm (882x367 mm)	30 kg
1	140 mm (882x367 mm)	35 kg



C45PRO 2.0 MWS

Cajonera móvil de trabajo con 7 cajones y papelera integrada

- 1 cajón de 1.248x406 mm, montado sobre guías telescópicas de rodamientos
- 6 cajones de 782x406 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
 - 5 cajones, altura 65 mm
 - 1 cajón, altura 145 mm
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- Predisposición para incorporar termoformados
- Compartimento de almacenaje con estante intermedio y puerta con cerradura, medidas internas 504x424x597 mm
- Papelera integrada
- Portapapel para rollos preperforados integrado
- 4 ruedas de gran capacidad de Ø 150 mm: 2 fijas y 2 giratorias con freno
- Cerradura centralizada frontal
- Admite tornillo de banco 1599P/150 (pedir por separado)

1.042 mm
463 mm
1.780 mm



nº	Dimensiones	kg Max
5	65 mm	25 kg
1	105 mm	40 kg
1	145 mm	30 kg

C45PRO 2.0 MWS/X

1.955,00 €
1.049,00 €

045000181

- Encimera de 1.680 mm en MDF forrada con acero inoxidable

kg
126



C45PRO 2.0 MWS/W

1.985,00 €
1.049,00 €

045000191

- Encimera de 1.680 mm de madera multicapas

kg
122




C51

344,00 €
193,00 €

Carro

- 3 estantes forrados con caucho milrayas
- El estante central se puede fijar en 2 posiciones diferentes
- 4 ruedas de Ø 100 mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)



Ral 2011 Ral 7016 Ral 3000
051000001 051000002 051000003


C25

025000001

788,00 €
428,00 €

Carro con estante

- Tapa abatible
- 1 cajón deslizante
- Bandeja para herramientas protegida por tapetes de goma expandida
- Estantes protegidos por alfombrillas de goma antiaceite y antigasolina
- 4 ruedas de Ø 100 mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)
- Cerradura de seguridad
- Bandeja termoformada vacía para vasos de 1/2" y accesorios (024990104 pedir por separado)
- Posibilidad de incorporar el portapapel para rollos preperforados 2499PC



3069

030690000

Transpaleta manual

Características:

- 2 ruedas giratorias de 200x50 mm fabricadas en PU
- Rodillos delanteros dobles de 80x70 mm fabricados en PU
- Rodillos de entrada y salida de acceso a palés
- Muesca de tope de profundidad
- Válvula de control de velocidad de descenso
- Válvula de sobrecarga de seguridad
- Palanca de funcionamiento de 3 posiciones

Datos técnicos:


- Capacidad máxima: 2.500 kg
- Longitud total: 1.550 mm
- Longitud de las horquillas: 1.150 mm
- Ancho de las horquillas: 540 mm
- Ancho de las horquillas individuales: 160 mm
- Altura de la palanca: 1.230 mm
- Altura máxima de elevación: 200 mm
- Pasillo de almacenaje de palés: 800x1.200 mm, en sentido longitudinal: 1.805 mm
- Radio de giro: 1.347 mm



C58BC-2,1

Banco de trabajo sencillo de 2,1 m

- Estructura de acero con 4 patas de apoyo
- Orificios para tornillo de banco 1599F/150 o 1599GI/150 (pedir por separado)
- Estante inferior para objetos de 1.788x335 mm; espesor: 40 mm
- Posibilidad de fijación al suelo



C58BC-W2,1

058000621

766,00 €
424,00 €

- Encimera de 2.100x750 mm en **madera multicapas** de 38 mm de espesor

70 kg

C58BC-X2,1

058000626

799,00 €
424,00 €

- Encimera de 2.100x750 mm en **MDF forrada con acero inoxidable** de 38 mm de espesor

93 kg

MODULAR *line*

NEW

NUEVA GAMA DE BANCOS DE TRABAJO

C58BCA-W2,1

~~3.380,00 €~~
1.749,00 €

Banco de trabajo de 2,1 m de largo con encimera de madera, 8 cajones y módulo con puerta

Características principales:



- Encimera de 2.100x750 mm en madera multicapas de 38 mm de espesor
- 8 cajones de 367x588 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
 - 5 cajones, altura 70 mm
 - 2 cajones, altura 140 mm
 - 1 cajón, altura 210 mm
- La base de los cajones está protegida por tapetes de goma expandida
- **Cada cajón puede alojar hasta 4 termoformados de espuma o rígidos**
- 1 módulo con puerta y cerradura
- Orificios para tornillo de banco 1599F/150 o 1599GI/150 (pedir por separado)
- 2 estantes inferiores para objetos de 1.788x335 mm; espesor: 40 mm
- Posibilidad de fijación al suelo

Kit de 4 paneles perforados portaherramientas con:

- 3 soportes
- 6 montantes de 400 mm
- 2 soportes de 1.015 mm; posibilidad de alojar 1 regleta de enchufe múltiple de 19" (no incluida)
- 4 paneles perforados portaherramientas de 1.015x25x400 mm
- 1 estante de 1.024x250 mm

Contenido del kit de iluminación:

- 2 rieles de lámparas LED
- 2 lámparas LED IP20, con clips de fijación

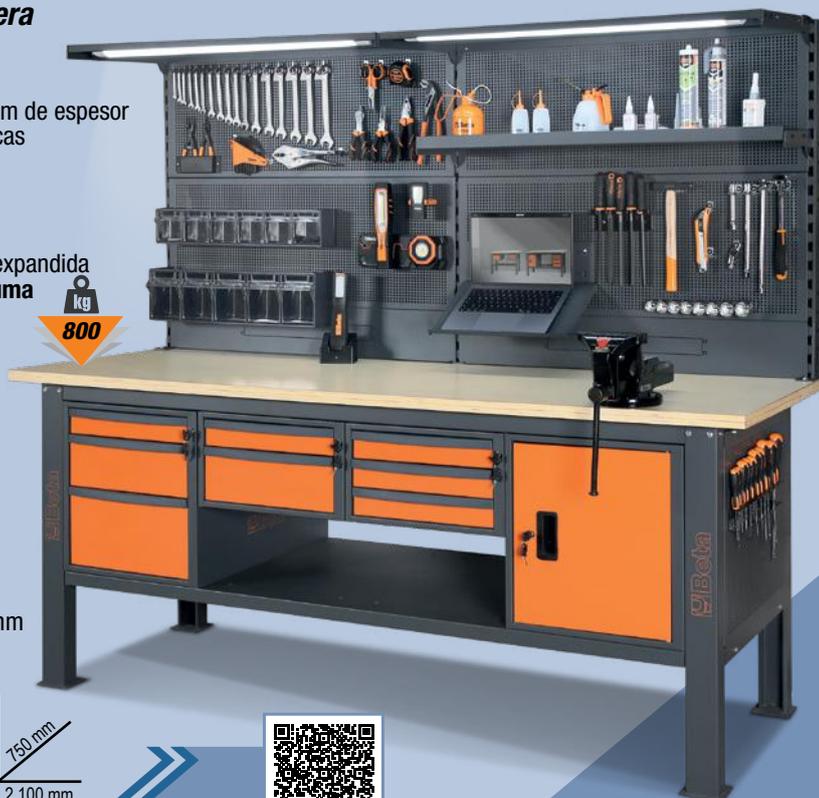


Ral 2011	Ral 7016
058000783	058000787



CONFIGURADOR ONLINE

Banco de trabajo de 2,1 m de largo y 4 cajones

- 4 cajones de 367x588 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
 - 2 cajones, altura 70 mm
 - 2 cajones, altura 140 mm
- La base de los cajones está protegida por tapetes de goma expandida
- **Cada cajón puede alojar hasta 4 termoformados de espuma o rígidos**
- 2 estantes inferiores para objetos de 1.788x335 mm; espesor: 40 mm
- Cerradura centralizada frontal



C58BC-W2,1 4C

~~1.350,00 €~~
754,00 €

- Encimera de 2.100x750 mm en **madera multicapas** de 38 mm de espesor

118 kg

C58BC-X2,1 4C

~~1.380,00 €~~
754,00 €

- Encimera de 2.100x750 mm en **MDF forrada con acero inoxidable** de 38 mm de espesor

141 kg

Ral 2011	Ral 7016
058000632	058000637



Ral 2011	Ral 7016
058000623	058000627



5904VA/T

059040416

1.950,00 €
1.089,00 €

12''

Surtido de 102 herramientas en termoformados rígidos

Cantidad/Descripción	Beta N.	TR
21 llaves combinadas 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm	42	T05 +T06
8 llaves fijas 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm	55	T33
9 llaves Allen acodadas \odot 1,5-10 mm	96/SC9	T33
6 llaves Allen con mango en T \odot 2-2,5-3-4-5-6 mm	96T	T52
8 llaves en T con vaso hexagonal articulado \odot 7-8-10-12-13-14-17-19 mm	952	T63
19 vasos de 1/2" hexagonales \odot 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm	920A	T83
1 alargadera de 1/2" de 125 mm	920/21	T83
1 alargadera de 1/2" de 255 mm	920/22	T83
1 articulación universal de 1/2"	920/25	T83
1 mango giratorio en T de 1/2" de 305 mm	920/42	T83
1 carraca reversible de 1/2"	920/55	T83
1 alicate de corte diagonal de gran efecto ∇ 160 mm	1084BM	T137
1 alicate universal de gran efecto \equiv 180 mm	1150BM	T137
1 alicate de bocas semirredondas rectas largas \bullet 160 mm	1166BM	T137
1 alicate para retén recto, interior \odot 180 mm	1032	T145
1 alicate para retén curvo, interior \odot 170 mm	1034	T145
1 alicate para retén recto, exterior \bullet 175 mm	1036	T145
1 alicate para retén curvo, exterior \bullet 175 mm	1038	T145
1 mordaza de presión 240 mm	1052	T153
1 alicate multitoma regulable 250 mm	1048N	T153
7 destornilladores planos \bullet 2,5x50 -3x75 - 3,5x100 - 4x125 -5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm	1260	T199
6 destornilladores Phillips \oplus PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 mm	1262	T202
2 cortafíos planos, tipo nervado 100-200 mm	35	T234
1 martillo de mecánico 300 g	1370	T234
1 mazo de cabeza intercambiable \varnothing 35 mm	1390	T234
1 termoformado de espuma vacío	VP5	

Recomendado con: RSC23T - RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXL/P7 - RSC24AXL - RSC24L/7 - RSC24L-CAB - C37 - C39 -C39SM - C39MD - RSC28 - C59 - C58BC - RSC55 - RSC50 2.0



M01

024500001

497,00 €
289,00 €



42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

4,5 kg

M05

024500005

245,00 €
138,00 €



42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 mm

1,5 kg

M45

024500045

360,00 €
204,00 €



142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

1,3 kg

M46

024500046

424,00 €
219,00 €



142SN 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

1,4 kg

M50

024500050

146,00 €
83,00 €



96T \odot 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm

1,1 kg

M55

024500055

96,00 €
55,00 €



97TTX \odot T10-T15-T20-T25-T30

330 g

M63

024500063

387,00 €
227,00 €



\odot 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

3,4 kg

M69 331,00 €
186,00 €
024500069



9 12"

○ 951 2,5-3-4-5-6-8-10-12-14 mm

1,8 kg

M100 1.350,00 €
659,00 €
024500100



98 14" 12"

6,7 kg

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|---------------------------------------|--------|--------------------------|---------|--------------|---------|------------------------------|---------|-----------------|---------|-----------------------------|----------|-----------------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|----------|--------|--|-----------------|-----------|--------|-----------|--------|--------|----------|----------|----------------------------|---------|-------------------------------------|
| 895/1 - 895/3 - 895/6 | ○ 900 | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm | ○ 900L | 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm | ○ 900ME | 3-4-5-6-7 mm | ● 900LP | 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm | ⊕ 900PH | PH1-PH2-PH3-PH4 | ⊗ 900TX | T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 | ○ 900/20 | 50 mm - 900/20L | 100 mm | 900/21 | 150 mm | 900/25 | 900BG/30 | 900/42 | ⊗ 900/55 | ○ 920A | 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm | 920/15 - 920/25 | 920AN/125 | 125 mm | 920AN/250 | 250 mm | 920/42 | ⊗ 920/55 | ⊗ 920FTX | 10-12-14-16-18-20-22-24 mm | ○ 920AL | 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm |
|-----------------------|-------|---------------------------------------|--------|--------------------------|---------|--------------|---------|------------------------------|---------|-----------------|---------|-----------------------------|----------|-----------------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|----------|--------|--|-----------------|-----------|--------|-----------|--------|--------|----------|----------|----------------------------|---------|-------------------------------------|

M105 1.470,00 €
714,00 €
024500871



116 14" 38" 12"

7,7 kg

- | | | | |
|----------------------------|---|-----------------|--|
| ○ 900 | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm | 910/15 | □ 3/8 - ■ 1/4 |
| ○ 900L | 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm | 910/16 | □ 3/8 - ■ 1/2 |
| ○ 96BPC/SC9 | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm | 910/21 | 125 mm |
| 895/1 - 895/3 - 895/6 | | 910/22 | 250 mm |
| ○ 900ME | 3-4-5-6-7 mm | 910/25 - 910/42 | |
| ● 900LP | 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm | ⊗ 910/55 | |
| ⊕ 900PH | PH1-PH2-PH3-PH4 | ○ 920A | 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm |
| ⊗ 900TX | T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 | 920/15 | □ 1/2 - ■ 3/8 |
| 900/16 | □ 1/4 - ■ 3/8 | 920/25 | |
| 900/... | 50-100-150 mm | 920AN | 125 - 250 mm |
| 900/25 - 900BG/30 - 900/42 | | 920/42 | |
| ⊗ 900/55 | | ⊗ 920/55 | |
| ○ 910A | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm | ⊗ 956E | 16-17,8-20,8 mm |

M118 1.113,00 €
549,00 €
024500118




33 12"

8 kg

PARA CAJONES A PARTIR DE 140 MM

- | | |
|-------|---|
| 1927P | 1750 Nm |
| 720L | ○ 13-17-19-21-22-24 mm |
| 720ME | ○ 5-6-8-10-12-14-17-19 mm |
| 720 | ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm |
| 720LC | ○ 17-19-21 mm |

M129 494,00 €
296,00 €
024500129

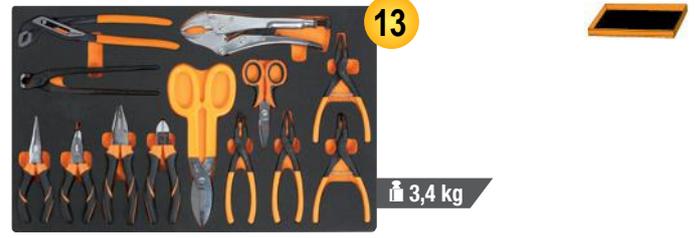

13 12"

3,4 kg

- | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ○ 1032 | 180 mm | 1052 | 240 mm | 1150BM | 180 mm |
| ○ 1034 | 170 mm | 1082BM | 160 mm | 1166BM | 160 mm |
| ● 1036 | 175 mm | 1098 | 220 mm | 1168BM | 160 mm |
| ● 1038 | 175 mm | 1112 | 250 mm | | |
| 1048N | 250 mm | 1128BM | 145 mm | | |

M213 245,00 €
142,00 €
024500213



25 12"

1,8 kg

Beta evox

- | | |
|------------|---|
| ● 1201E | 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm |
| ● 1201EN | 4x30 mm |
| ⊕ 1202E | PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm |
| ● 1202EN | PH1X30 mm |
| ○ 1207E/TX | T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45 |
| ● 1253 | 3,5x100 mm |

M230 467,00 €
270,00 €
024500230



25 12"

3,2 kg

- | | | | | | |
|----|------------------|-----------|---------|-----------|--------|
| 30 | ∅ 2-3-4 mm | 1370 | 500 g | 1719BMA/P | 200 mm |
| 31 | ∅ 2-3-4-5-6-8 mm | 1390 | ∅ 35 mm | 1719BMA/M | 200 mm |
| 32 | ∅ 4 mm | 1692 | 3 m | 1719BMA/R | 200 mm |
| 34 | 150 mm | 1712 | | 1737NX | |
| 35 | 200-250 mm | 1719BMA/Q | 200 mm | 1771 | 170 mm |
| 36 | 125 mm | 1719BMA/T | 200 mm | | |

42


LA LLAVE COMBINADA ICÓNICA DE BETA

Una forma elegante y ágil realizada por un perfil esbelto, más ligera al tacto.

La fuerza, la resistencia y el diseño ergonómico de la llave de Beta alcanzan valores aún más elevados, para ofrecer a los usuarios la mejor herramienta posible. El proceso de producción se lleva a cabo en nuestras fábricas de Sovico y Sulmona, sobre la base de la tecnología de automatización más avanzada y los profesionales más cualificados.

ERGONOMÍA

La boca poligonal tiene un ángulo de 15° para proteger la mano. La forma se obtiene de un molde, sin doblarse posteriormente.



FUERZA

Los valores de par se duplican en comparación con los requisitos que deben cumplirse según la norma ISO 1711.

RESISTENCIA

Notable resistencia: en caso de uso inadecuado, la llave empieza a deformarse, sin romperse de forma repentina.



42/SP15

000421078

217,00 €
120,00 €

Juego de 15 llaves combinadas con soporte

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-24 mm



15x

42/S26

000421070

500,00 €
285,00 €

Juego de 26 llaves combinadas

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm



26x


42SLIM/B8NI

000420478

124,00 €
71,50 €

Juego de 8 llaves combinadas con una boca fina en sobre enrollable de poliéster resistente

10-11-12-13-14-15-17-19 mm



55/B12N

000550164

168,00 €
98,00 €

Juego de 12 llaves fijas en sobre enrollable de poliéster resistente

6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-30x32 mm



83/S5

000830085

150,50 €
86,00 €

Juego de 5 llaves poligonales de medialuna de dos bocas

10x12-11x13-15x17-16x18-19x22 mm



90/B8N

000900156

~~141,50 €~~
83,00 €

Juego de 8 llaves de estrella acodadas de dos bocas en sobre enrollable de poliéster resistente

6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm



142SN/SC9

001420259

~~293,00 €~~
168,00 €

Juego de 9 llaves combinadas articuladas con carraca con soporte compacto

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



142/SC9I

001420087

~~244,00 €~~
140,00 €

Juego de 9 llaves combinadas con carraca reversible con soporte compacto

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



141/B9

001410069

~~215,00 €~~
99,00 €

Juego de 9 llaves combinadas rectas con carraca en sobre enrollable de poliéster resistente

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



94/S6

000940050

~~144,50 €~~
65,00 €

Juego de 6 llave de dos bocas para racores

8x10-10x11-11x13-12x14-17x19-19x22 mm



186 8-32

001860008

~~55,50 €~~
32,00 €



Llave de autoapriete para hexágonos de 8 a 32 mm

Ideal para tornillos con cabeza de perfil hexagonal, Spline, cuadrado y Torx®, incluso en tornillos dañados.



EFICAZ EN TORNILLOS DESGASTADOS

RÁPIDA, MULTIFUNCIONAL



951/S6

009510687

145,50 €
82,00 €

Juego de 6 llaves en T con tres extremidades Allen

○ 2,5-3-4-5-6-8 mm




952/D7

009520079

282,00 €
164,00 €

Juego de 7 llaves en T con vaso hexagonal articulado

○ 7-8-10-12-13-14-17 mm



NEW

96BP-H0/SC9

000961254

54,00 €
26,00 €

Juego de 9 llaves Allen acodadas con cabeza esférica y sistema de sujeción de tornillos



○ mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	100
5	126
6	148
8	168
10	187




96BPC/SC9

000960354

50,00 €
25,00 €

Juego de 9 llaves Allen acodadas con cabeza esférica

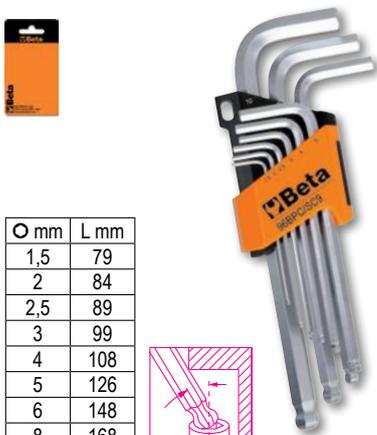

○ mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	108
5	126
6	148
8	168
10	187



97BTX/SC8

000970164

89,50 €
48,00 €

Juego de 8 llaves acodadas con cabeza esférica para tornillos Torx®



○ mm	L mm
T9	62
T10	71
T15	81
T20	92
T25	94
T27	105
T30	114
T40	129




97BRTLX/SC8

000970464

104,50 €
50,00 €

Juego de 8 llaves acodadas con cabeza esférica para tornillos Tamper Resistant Torx®, modelo largo

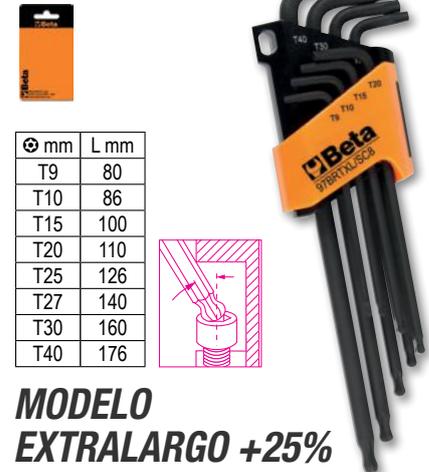

⊕ mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176



MODELO EXTRALARGO +25%

96T/S5P

000960946

72,00 €
41,00 €

Juego de 5 llaves Allen con mango en T

○ 2,5-3-4-5-6 mm



97TTX/S6

000970791

102,50 €
54,00 €

Juego de 6 llaves Torx® con mango en T

○ T10-T15-T20-T25-T30-T40




951GP/S6

009511687

181,00 €
89,00 €

Juego de 6 llaves con mango en T con un extremo Allen

○ 3-4-5-6-8-10 mm

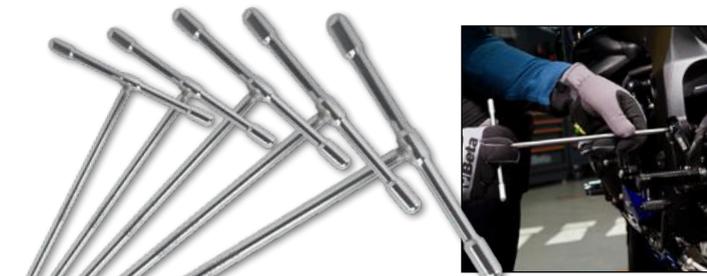

DISEÑO PARA SATISFACER ALGUNOS REQUISITOS CLAVE EN EL MUNDO DE LAS CARRERAS


920/40

009200850


67,00 €
39,00 €

Mango articulado de 1/2" en T

12"



L mm	A mm
490	230

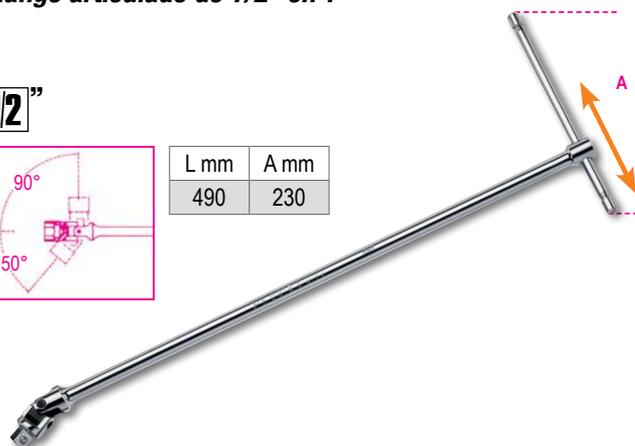

1203E/D8P

012031018

49,80 €
28,00 €

Juego de 8 destornilladores

1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100-6,5x150 mm
1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

1203E/D10N

012031019

62,50 €
36,00 €

Juego de 10 destornilladores

1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1201EN ● 4x30 mm
1202EN ● PH1x30 mm

1207E/TX-D7

012071207

63,50 €
36,00 €

Juego de 7 destornilladores

1207E/TX ● T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30

Beta **EVOLX**
¡LA EVOLUCIÓN DEL DESTORNILLADOR!



1293/D8

012930403

97,00 €
43,00 €

Juego de 8 destornilladores

1290 ● 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x150-1,2x6,5x150-1,2x8x150 mm
1292 ● PH0x3x60 -PH1x4,5x80-PH2x6x100 mm

Betamax
MAXIMUM PERFORMANCE



867/C52

008670901

157,50 €
87,00 €

Surtido de 52 puntas de 10 mm y 2 accesorios, en maletín de plástico

	867PE	○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
	867PE/L	○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
	867XZN	○ M5-M6-M8-M10-M12
	867XZN/L	○ M5-M6-M8-M10-M12
	867TX	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867TX/L	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX/L	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867/1	○ 10 mm - □ 3/8"
	867/2	○ 10 mm - □ 1/2"



2,1 kg 250x170x70 mm

920TX/SB9

009200532

197,50 €
109,00 €

Juego de 9 vasos de 1/2" con punta Torx®, en soporte

⊗ T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60



900/C11

009000971

254,00 €

146,00 €

Surtido de 11 vasos hexagonales, 20 puntas y 8 accesorios, en maletín

1/4" 1/4"



1,2 kg
350x150x50 mm

	861LP	⊙	0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
	861PE	⊙	3-4-5-6-8 mm
	861PH	⊙	PH0-PH1-PH2-PH3
	861TX	⊙	T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
	895/1	⊙	1/4" - 1/4"
	900	⊙	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900/16	⊙	1/4" - 3/8"
	900/20		50 mm
	900/21		150 mm
	900/25		
	900/42		
	900BG/30		
	900/55	⊙	

902A/C22

009020807

408,00 €

232,00 €

Surtido de 22 vasos hexagonales y 6 accesorios, en maletín

28x

1/2" 1/4"

1/4"		900	⊙	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		900/20		50 mm
		900/25		
1/2"		920A	⊙	10-13-14-15-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
		920/21		125 mm
		920/25		
		920/55	⊙	



3,5 kg
420x185x60 mm

920A/C17M

009200924

364,00 €
208,00 €

Surtido de 17 vasos hexagonales y 5 accesorios, en termoformado de espuma, en maletín

1/2"



420x185x60 mm

	920A	⊙	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	920/21		125 mm
	920/22		255 mm
	920/25		
	920/42		305 mm
	920/55	⊙	

928A/C12

009280955

962,00 €

549,00 €

Surtido de 12 vasos hexagonales y 5 accesorios, en caja de metal

3/4"



13 kg
530x220x80 mm

	928A	⊙	22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50-55 mm
	928/21		200 mm
	928/22		380 mm
	928/25		
	928/42		450 mm
	928/55	⊙	

GAMA DE CARRACAS DE BETA

NEW

LA GAMA DE CARRACAS BETA HA CAMBIADO Y SE HA AMPLIADO: ¡ELIGE EL MODELO QUE MEJOR SE ADAPTE A TUS NECESIDADES!



Carraca hasta 72 dientes: ángulo de recuperación de 5° para trabajos en espacios reducidos. Dentado de 17 dientes, 11 de ellos siempre engranados.



Tamaño mínimo de la cabeza para facilitar el acceso. Cuadrado fosfatado.



Inversión con una sola mano.




Al presionar el cabezal de la carraca con la mano no se produce ninguna inversión o liberación accidental del vaso.

Las versiones con cuadrado de 1/2" y 3/4" cuentan con una reducción de peso de aproximadamente el 6%, para un manejo óptimo y una mayor facilidad de uso, sin que esto afecte a la robustez ni al rendimiento.

MATERIALES INNOVADORES PARA UN ALTO RENDIMIENTO

Nueva palanca recta: el proceso de prensado se origina a partir de un producto semiacabado de sección redonda, especialmente diseñado para minimizar la tensión interna, lo que se traduce en un rendimiento óptimo




PALANCA RECTA

Orificio para colgar en el mango

Fino mango ergonómico bimaterial

	L mm	Ø mm	A mm	■	Dientes		€
	127	25	29	1/4"		009001155	53,00 € 30,00 €
	207	31	33	3/8"		009101155	57,00 € 32,00 €
	271	40	41	1/2"		009201155	69,50 € 39,00 €
	504	58	59	3/4"		009281155	182,50 € 105,00 €

Palanca doblada con mango elevado respecto a la encimera, para mayor comodidad y facilidad de uso en espacios reducidos



PALANCA DOBLADA

Fino mango ergonómico bimaterial con orificio para colgar

	L mm	Ø mm	A mm	■	Dientes		€
	125	26	25	1/4"		009001255	53,00 € 29,50 €
	204	31	33	3/8"		009101255	57,00 € 32,00 €
	267	40	41	1/2"		009201255	69,50 € 38,50 €



599DGT-AW

NEW

Llave dinamométrica electrónica, con lectura de par y ángulo, con carraca reversible y transmisión de datos inalámbrica, aprietes a la derecha (precisión: ±2%) y a la izquierda (precisión: ±3%)

- Tipos de apriete: par, ángulo, par + ángulo
- Modos de medición dual: pico y seguimiento
- Indicadores luminosos, sonido intermitente y vibración táctil informan al usuario que se ha alcanzado el par o ángulo preestablecidos
- Se pueden almacenar y visualizar las últimas 99 lecturas de par y/o ángulo máximo
- 9 modos "Preset" almacenables y preestablecidos
- Bloqueo de seguridad de la llave
- La llave se puede asociar a un usuario específico a través del software
- Trazabilidad de los datos de apriete. El software permite almacenar la fecha y la hora, el número de serie de la herramienta, el valor de apriete establecido y el valor alcanzado y asociarlos con la identificación del usuario
- Mango bimaternal antideslizante
- Llave + software en 9 idiomas
- Incluye: 3 pilas AA de 1,5 V, memoria USB inalámbrica y memoria USB de software



UNI EN ISO 6789 14" 3/8" 12"

599DGT-AW/30 ~~1.166,00 €~~
005990702 675,00 €

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	
6÷30	0,6÷3	4,5÷22	1/4"	410	0,1

599DGT-AW/135 ~~1.188,00 €~~
005990713 685,00 €

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	
27÷135	2,7÷13,5	20÷100	3/8"	445	1,0


599DGT-AW/340 ~~1.265,00 €~~
005990734 719,00 €

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	
68÷340	6,8÷34	50÷250	1/2"	615	1,0



- Transmisión de datos inalámbrica bidireccional, de la llave al software y viceversa, de forma masiva a posteriori o en tiempo real
- Software personalizado para procesamiento de datos con resultados OK/NG inmediatos y de fácil lectura y visualización de gráficos en tiempo real

PAR + **ÁNGULO**



610X/4

006100200

Llave dinamométrica de clic, para aprietes a la derecha, con 4 valores predeterminados, precisión del apriete: ±4 %

Valores de par seleccionables:
90 - 100 - 110 - 120 Nm



NEW ~~165,00 €~~
93,50 €

UNI EN ISO 6789 12"



610L

Llave dinamométrica de resorte con palanca en L, con 5 valores predeterminados, para aprietes a la derecha, precisión de apriete ±4%



UNI EN ISO 6789

L mm	L1 mm
470	80

610L/5 ~~183,50 €~~
006100125 105,00 €

Valores de par seleccionables:
90 - 100 - 110 - 120 - 130 Nm

610L/5L ~~189,00 €~~
006100150 109,00 €

Valores de par seleccionables:
120 - 140 - 160 - 180 - 200 Nm

666

Llave dinamométrica ZERO-RESET de clic con carraca reversible, para aprietes a la derecha, precisión de apriete: ±3%

LLAVE DINAMOMÉTRICA ZERO-RESET QUE NO NECESITA LA PUESTA A CERO



UNI EN ISO 6789 1/4" 3/8" 1/2"



	Nm	■		L (mm)	g		€
666/2	5÷25	1/4"	0,05	273	395	006660702	303,00 € 174,00 €
666/2X	5÷25	3/8"	0,05	273	405	006660703	303,00 € 174,00 €
666/5	10÷50	3/8"	0,25	342	680	006660705	275,00 € 157,00 €
666/10	20÷100	3/8"	0,25	385	760	006660710	277,00 € 158,00 €
666/10X	20÷100	1/2"	0,25	385	770	006660711	283,00 € 162,00 €
666/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1.020	006660720	301,00 € 171,00 €
666/30	60÷300	1/2"	1	600	1.271	006660730	342,00 € 196,00 €



NEW
666/C20 ~~527,00 €~~
 006661020 **297,00 €**

Surtido de 16 piezas con llave dinamométrica ZERO-RESET de clic con carraca reversible, vasos y alargaderas, en maletín de metal



510x180x45 mm

12"

- 666/20 13÷27 mm
- 920A
- 920/20-
- 920/21-
- 920/22
- 920/15 75-125-255 mm

667

Llave dinamométrica ZERO-RESET de clic con carraca reversible, para aprietes a la derecha y a la izquierda, precisión de apriete: ±3%



UNI EN ISO 6789 1/2" 3/4"

	Nm	■		L (mm)	g		€
667/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1.035	006670720	296,00 € 168,00 €
667/30	60÷300	1/2"	1,0	600	1.285	006670730	330,00 € 186,00 €
667/40	80÷400	3/4"	1,0	710	2.220	006670740	793,00 € 450,00 €

NO NECESITA LA PUESTA A CERO

677/C

Llave dinamométrica de desembrague con carraca simple, para aprietes a la derecha y a la izquierda, precisión de apriete: ±4%, en caja



677/C800 UNI EN ISO 6789 3/4"



El mecanismo de desembrague informa al usuario que se ha alcanzado el par ajustado doblando la llave en el punto de unión de unos 20°.



	Nm	kgfm	lbf.ft	■		L (mm)	kg		€
677/C600	120÷600	12÷60	100÷450	3/4"	10	1.059	6,0	006770607	1.210,00 € 699,00 €
677/C800	200÷800	20÷80	150÷600	3/4"	10	1.319	6,7	006770612	1.260,00 € 725,00 €
677/C1000	300÷1.000	30÷100	200÷750	3/4"	20	1.554	7,4	006770616	1.335,00 € 769,00 €

601C

006010100

247,00 €
143,00 €

Goniómetro digital para aprietes angulares



- Para efectuar aprietes de tornillos con tensiones establecidas previamente mediante la medida del ángulo de torsión
- Equipado con avisador acústico (BUZZER) y avisadores luminosos (LED) que señalizan la aproximación y el alcance del ángulo seleccionado
- Para aprietes a la derecha y a la izquierda
- Precisión ángulo: ±2%
- Resolución: 0,1°
- 9 valores de ángulo preseleccionables
- 50 mediciones preseleccionables
- Alimentación: 2 baterías AAA (incluidas)



601CA

006010120

437,00 €
253,00 €

Goniómetro digital para aprietes angulares y de par



- Permite calibrar el par y el ángulo
- Para aprietes a la derecha y a la izquierda
- Precisión de par: ±4% del valor ajustado
- Precisión ángulo: ±2%
- Escala de lectura en Nm/ft.lb/in-lb/kg.cm/grados
- Equipado con avisador acústico (BUZZER) y avisadores luminosos (LED) que señalizan la aproximación y el alcance del ángulo o par seleccionado
- 9 valores de ángulo o par preseleccionables
- 50 mediciones preseleccionables
- Alimentación: 2 baterías AAA (incluidas)
- Se suministra en estuche ABS

□	■	Nm	
1/2"	1/2"	40÷200	0,1



1009L/DP-S2

010090060

88,00 €
51,00 €

Juego de 2 alicates de bocas semirredondas muy largas granuladas con articulación doble

L 340 mm



1009L/D

1009L/DP


1031/S4

010310000

129,50 €
73,00 €

Juego de 4 alicates para retenes interiores y exteriores

1032 180 mm
● 19 ÷ 60 mm

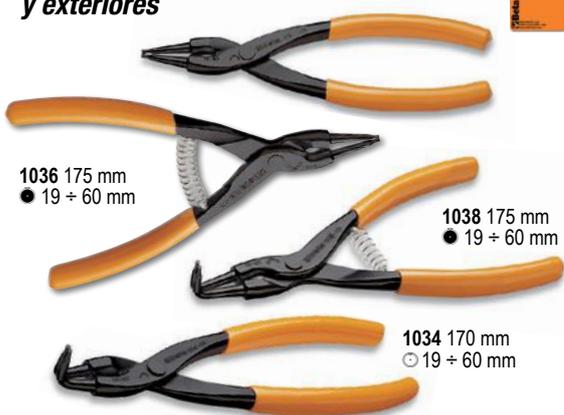

1036 175 mm
● 19 ÷ 60 mm

1038 175 mm
● 19 ÷ 60 mm

1034 170 mm
○ 19 ÷ 60 mm

1048N 250


010480915

38,50 €
23,00 €

Alicate multitoma regulable, mangos antideslizantes recubiertos con PVC

- Ángulo más amplio entre la cabeza y el mango para mejorar la ergonomía y el manejo
- Mango de sección triangular para una superficie de apoyo más cómoda
- Cabeza cónica para acceso a espacios estrechos
- Eje cementado para resistir al desgaste
- Acabado fosfatado
- Fabricado en acero al Cromo-Vanadio

DIN ISO 8976



L mm	A Max mm	L1 mm	S mm
250	46	38	13



1169BM/D3

011690133

113,50 €
65,00 €

Juego de 1 alicate universal, 1 alicate de bocas semirredondas largas y 1 alicate de corte, mangos en bimaterial



● 1166BM 160 mm

= 1150BM 180 mm

z 1082BM 160 mm

1150HPC

011500618

~~76,00 €~~
42,00 €

Alicate universal de gran efecto con bocas de corte de acero sinterizado M2

- El pasador descentrado permite que el punto de apoyo esté más cerca del punto de corte, aumentando el efecto de palanca
- La alineación perfecta de las puntas y el perfil fino permiten utilizar el alicate en espacios estrechos
- El cuerpo del alicate está fabricado en acero al molibdeno que ha sido tratado térmicamente para que sea flexible y resistente y garantice un agarre seguro en todo momento



PATENTADO



Esfuerzo corte - prueba estática = **-73%**

Vida media filos de corte = (test ISO 5744) **+127%**

Dureza filos de corte de acero M2 = **65HRC**



437U/09

004370550

~~396,00 €~~
228,00 €

Surtido para reposición de roscas dañadas, en caja de metal

M5X0,8
M6X1,0
M8X1,25
M10X1,5
M12X1,75



370x230x55 mm

1430/S5

014300105

~~29,50 €~~
17,00 €

Juego de 5 extractores cónicos para tornillos y espárragos a derechas rotos, en acero aleado, en estuche

M3-M18
1430/1-1430/2-1430/3
1430/4-1430/5



110x150x40 mm

446/C110

004460060

~~1.016,00 €~~
549,00 €

Surtido de 105 machos y terrajas y 5 accesorios, de acero cromado, rosca métrica, en caja de madera

435/0 444/1 436/1
435/3 444/2



500x337x60 mm

III	433	440/440A	441/441A
M mm	M mm	M mm	M mm
2x0,4	6x0,75 - 7x0,75	2x0,4	6x0,75 - 7x0,75
3x0,5	8x0,75 - 8x1	3x0,5	8x0,75 - 8x1
4x0,7	9x0,75 - 9x1	4x0,7	9x0,75 - 9x1
5x0,8	10x0,75 - 10x1	5x0,8	10x0,75 - 10x1
6x1	10x1,25 - 11x0,75	6x1	10x1,25 - 11x0,75
7x1	11x1 - 11x1,25	7x1	11x1 - 11x1,25
8x1,25	12x0,75 - 12x1	8x1,25	12x0,75 - 12x1
9x1,25	12x1,25 - 12x1,5	9x1,25	12x1,25 - 12x1,5
10x1,5	14x1 - 14x1,25	10x1,5	14x1 - 14x1,25
11x1,5	14x1,5 - 16x1	11x1,5	14x1,5 - 16x1
12x1,75	16x1,5 - 18x1,5	12x1,75	16x1,5 - 18x1,5
14x2		14x2	
16x2		16x2	

1433/C11

014330311

~~305,00 €~~
176,00 €

Juego de 11 extractores de rodillos para espárragos con cuadrado hembra de 1/2", en termoformado de espuma, en caja de metal

3/8" 1/2"

19 mm (M5)
21 mm (M6-M7-M8-M9-M10-
M10,5-M11-M12)
24 mm (M14-M16)

340x135x56 mm



1428/SB11

014280111

~~260,00 €~~
126,50 €

Juego de 11 extractores para tuercas dañadas, en soporte

8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

3/8" 1/2"



1545/C5M

015450011

~~644,00 €~~
365,00 €

Extractor 1542/1 con 5 extractores 1544, en caja de metal

	A mm	C mm
1544/1	9÷12	0,80
1544/2	13÷17	1,15
1544/3	16÷21	1,70
1544/4	20÷25	1,65
1544/5	25÷30	2,00

265x180x45 mm



1548/C6

015480306

NEW

~~703,00 €~~
402,00 €

Extractores para rodamientos con patas delgadas intercambiables, en caja de metal

Rodamientos:
1548/1 6011-6020, 6206-6218, 62/28, 6303-6313, 63/22, 63/28, 6403-6410
1548/2 6000-6010, 6200-6205, 62/22, 6300-6302, 16002, 16003, 16011, 16100, 16101

420x185x60 mm




1500

Extractor universal de dos patas

- Adecuado para uso tanto en exterior como en interior
- Patas móviles a lo largo del travesaño con tuercas de bloqueo

	A min+max mm	L mm	L1 mm	● mm	A1 min+max mm	📦	€
1500/1	25÷80	100	135	17	70÷130	015000301	98,50 € 57,00 €
1500/2	25÷130	100	135	17	80÷180	015000302	103,00 € 59,00 €
1500/3	50÷160	150	210	22	105÷220	015000303	171,00 € 99,00 €
1500/4	60÷200	150	210	22	120÷270	015000304	235,00 € 136,00 €
1500/5	80÷250	205	280	27	160÷330	015000305	427,00 € 248,00 €
1500/6	80÷320	205	280	27	160÷420	015000306	501,00 € 290,00 €
1500/7	110÷520	205	280	27	195÷600	015000307	749,00 € 435,00 €
1500/8	170÷640	230	310	36	260÷715	015000308	1.199,00 € 693,00 €

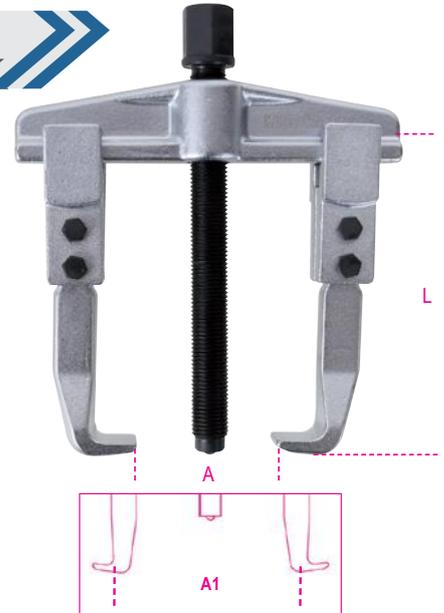

33NR

Punzones numéricos

- Para grabar acero con una resistencia a la tracción hasta 80 kg/mm²
- Kit de 9 punzones: números del 0 al 9




	H mm	L mm	A mm	📦	€
33NR 3	3	61	6,35	000330003	25,00 € 14,00 €
33NR 4	4	62	7,93	000330004	30,50 € 18,00 €
33NR 5	5	62	7,93	000330005	30,50 € 18,00 €
33NR 6	6	68	9,52	000330006	37,00 € 21,00 €
33NR 8	8	71	12,7	000330008	54,00 € 31,00 €

33LT

Punzones de letras

- Para grabar acero con una resistencia a la tracción hasta 80 kg/mm²
- Kit de 27 punzones: letras A a Z + &

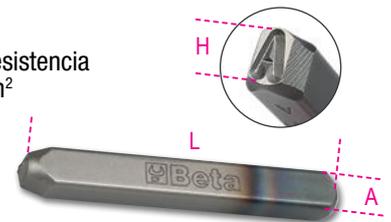

	H mm	L mm	A mm	📦	€
33LT 3	3	61	6,35	000330023	70,50 € 41,00 €
33LT 4	4	62	7,93	000330024	86,00 € 50,00 €
33LT 5	5	62	7,93	000330025	86,00 € 50,00 €
33LT 6	6	68	9,52	000330026	105,50 € 61,00 €
33LT 8	8	71	12,7	000330028	158,50 € 91,00 €

31/B6N

000310024

~~77,50 €~~
44,00 €

Juego de 6 botadores cilíndricos,
en sobre enrollable de poliéster resistente
2-3-4-5-6-8 mm



NEW

35/S4

000350506

~~150,00 €~~
87,00 €

Juego de 4 cortafríos
L=150-200-250-300 mm



963

009630001

~~43,00 €~~
24,00 €

Palanca con extremidades
en punta y plana curva



400 mm

965 450

009650014

~~28,00 €~~
16,00 €

Palanca con extremidad plana curva



450 mm

1370

Martillo de mecánico tipo alemán,
mango de madera

HICKORY



UNI 778 DIN 1041

	g	g		€
1370/300	300	439	013700053	17,90 € 10,00 €
1370/500	500	669	013700055	21,90 € 13,00 €
1370/800	800	949	013700058	28,50 € 17,00 €
1370/1000	1000	1.180	013700060	34,00 € 20,00 €
1370/1500	1500	1.722	013700065	39,00 € 23,00 €
1370/2000	2000	2.181	013700070	46,00 € 27,00 €

1390

Mazo de cabeza intercambiable
de plástico, mango de madera



UNI 7784

	Ø mm	g		€
1390/22	22	134	013900022	21,90 € 13,00 €
1390/28	28	230	013900028	27,00 € 16,00 €
1390/35	35	365	013900035	37,00 € 21,00 €
1390/45	45	689	013900045	59,00 € 34,00 €
1390/60	60	1.462	013900060	99,50 € 58,00 €

1599F

Tornillo de banco, forjado

- Fabricado íntegramente en acero fundido
- Mordazas fresadas y templadas superficialmente
- Apertura frontal
- Gran profundidad de sujeción

	L mm	BxH mm	Ø mm	A max mm		€
1599F/100	100	92x46	11	125	015990100	380,00 € 219,00 €
1599F/125	125	108x54	13	150	015990125	485,00 € 274,00 €
1599F/150	150	125x62	13	200	015990150	681,00 € 384,00 €
1599F/175	175	140x70	15	220	015990175	930,00 € 527,00 €



NEW
1712TFS
 017120595 ~~20,90 €~~
12,00 €

Imán telescópico con cabeza flexible

- Longitud de 135 mm a 570 mm



1750
 017500500 ~~50,00 €~~
29,00 €

Bomba de engrase a palanca, para cartuchos 1750CG o grasa a granel



1750KG10
 017500100 ~~225,00 €~~
130,00 €

Engrasadora de palanca de 10 kg, con manguera de alta presión de 2 m

3 niveles de presión diferentes:


- 4 g a 275 bar
- 7 g a 206 bar
- 9 g a 137 bar



1650

Calibre de cursor de acero inoxidable

- Lectura vigesimal
- Bloqueo por resorte

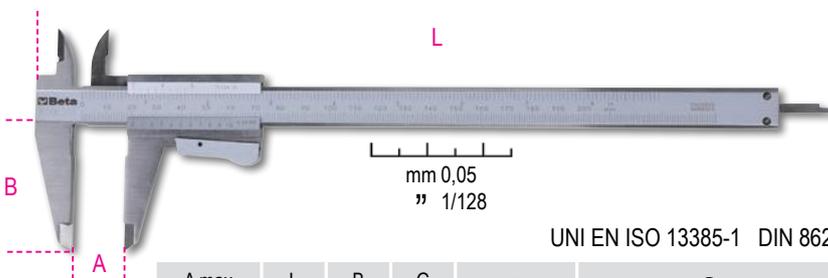

UNI EN ISO 13385-1 DIN 862

	A max mm	L mm	B mm	G mm		€
1650 150	12÷140	145	250	18	016500001	71,00 € 41,00 €
1650 200	20÷180	200	300	18	016500002	93,50 € 54,00 €

1706DGT
 017060011 ~~43,00 €~~
21,90 €

Calibre digital de la profundidad del dibujo de los neumáticos



L mm	A Max mm	L1 mm
112,5	25	60

1760TMC
 017600710 ~~986,00 €~~
560,00 €

Cámara térmica de infrarrojos

Cámara termográfica compacta para la medición de temperatura sin contacto, adecuada para aplicaciones en construcción, ingeniería mecánica e instalaciones eléctricas y de calefacción.



RANGO DE TEMPERATURA
 -20 ÷ +600 °C



- Pantalla LCD TFT, 2", 240x320
- Sensor de 32x32 píxeles
- Frecuencia de detección: 7 Hz
- Termosensibilidad: <254 mK
- Detección automática de los puntos calientes y fríos
- Fotocámara de detección de imágenes en formato BMP (máximo 100 imágenes)
- Emisividad ajustable
- Alimentación: 3 pilas alcalinas AAA
- Interfaz USB
- Rango de temperatura: -20 ÷ +600 °C
- Banda infrarrojos: 6,5÷14 μm
- Distancia de fusión visible/infrarrojos: 0,5; 1; 2 m
- Función de alarma, seleccionando la temperatura máxima y mínima aceptables



IP54

9710

LUBRIBETA UNIVERSAL

Desbloqueador lubricante multiuso 7 en 1

1. Desbloqueante
2. Lubricante
3. Detergente, desengrasante
4. Antióxido
5. Desoxidante
6. Hidrorrepelente
7. Anticongelante



		€
9710 (1)	097100040	
9710 (2)	097101040	10,30€ 6,90 €
9710 (3)	097102040	

9740

BRAKE CLEANER

Limpiador para frenos

- Ideal para la limpieza de discos y pastillas de freno, motores
- Por su formulación, permite eliminar cualquier incrustación de grasa y alquitrán, sin dejar residuos
- También es adecuado como desengrasante general para superficies metálicas
- Se evapora rápidamente
- No daña plásticos ni caucho



		€
9740 (1)	097400050	
9740 (2)	097401050	7,35€ 4,90 €
9740 (3)	097402050	

9841N

098410120

~~31,00€~~
16,00 €

BLACK SEAL

Sellador de silicona de reticulación acética, negro, resistente a altas temperaturas, con práctico dispensador a presión

- Resistente temperaturas de hasta 240 °C
- Permite un sellado elástico permanente
- Reemplaza las juntas preformadas
- El práctico dosificador permite una distribución fácil (de una sola capa), precisa y uniforme del producto



RESISTE TEMPERATURAS DE HASTA 240 °C

9712

ULTRA SBLOCK

Desbloqueador lubricante súper penetrante

- Desbloqueador y desoxidante, altamente penetrante, para eliminar rápidamente el óxido de tuercas, pernos, tornillos y engranajes
- Hidrorrepelente para eliminar agua y humedad de las piezas tratadas
- Muy resistente al frío y al calor (-40 °C ÷ +150 °C)



		€
9712 (1)	097120040	
9712 (2)	097121040	7,55€ 5,00 €
9712 (3)	097122040	

9742

CONTACT CLEANER

Limpiador para contactos eléctricos y electrónicos

- Adecuado para limpiar contactos electrónicos, circuitos y componentes eléctricos en general
- Por su textura poco densa, se distribuye de manera uniforme y rápidamente sobre la superficie tratada, eliminando la grasa y la suciedad, sin dejar residuos aceitosos
- Se evapora rápidamente
- No daña plásticos ni caucho



		€
9742 (1)	097420040	
9742 (2)	097421040	8,10€ 5,50 €
9742 (3)	097422040	

9745

CARB CLEANER

Limpiador para carburadores y cuerpos de aceleración

- Específico para la limpieza interna y externa de carburadores, conductos de aspiración y cuerpos de aceleración
- Su formulación permite eliminar completamente los residuos carbonosos, depósitos e impurezas
- Se evapora rápidamente
- No deja residuos aceitosos



		€
9745 (1)	097450040	
9745 (2)	097451040	10,90€ 7,15 €

9765

DEICER SPRAY

Anticongelante

- Elimina el hielo y la escarcha de cristales
- Ideal también para cerraduras y mecanismos bloqueados por el hielo
- Funciona hasta -40 °C
- No engrasa y no deja cercos
- No estropea las superficies tratadas, el caucho y el plástico



		€
9765 (1)	097650040	
9765 (2)	097651040	14,20€ 8,50 €

9720

MULTI GREASE

Grasa multiuso

- Especialmente indicada para lubricar cadenas, engranajes y piezas metálicas en movimiento, así como bisagras, cerraduras y goznes
- Resiste a la fricción y a los agentes atmosféricos
- Muy resistente a temperaturas elevadas (hasta 210 °C)
- Muy adhesivo. No gotea



		€
9720 (1)	097200040	
9720 (2)	097201040	8,65€ 5,60 €

1838CLAMP

018380310

NEW

93,50 €
54,00 €

Foco de pinza recargable con haz de luz regulable y 4 intensidades de luz

- **4 intensidades de luz:**
1.600 lm - Modo ultra alto
700 lm - Modo alto
300 lm - Modo bajo
100 lm - Modo Eco
- **Batería recargable:**
Li-Ion 3,7 V, 5.200 mAh
- **Carga con puerto USB-C (incluido)**
- **Se puede girar 360°**
- **Tiempo de carga:** 4h
- **Duración de la batería:**
3 h - Modo ultra alto
5 h - Modo alto
8,5 h - Modo bajo
24 h - Modo Eco
- **Indicador de 3 LEDs del nivel de batería**
- **Con pinza incorporada, se puede sujetar fácilmente en cualquier sitio**
- **Imán en la parte posterior**
- **IP65**
- **IK07**



1838COMPACT

018380011

NEW

71,50 €
39,00 €

Lámpara LED recargable y compacta

- **Emisión de luz doble:** principal y spot
- **3 intensidades de luz:**
Principal: LED COB 300 - 120 lúmenes
Spot: LED SMD 150 lúmenes
- **Batería recargable:** Li-Ion 3,7 V y 1.500 mAh
- **Tiempo de carga:** 2,5 h
- **Duración de la batería:**
Principal: 7/3,5 h - Spot: 6 h
- **Clip para cinturón/bolsillo**
- **IP65; IK07**
- **Cable USB-C incluido**



1838AM

018380400

123,00 €
68,00 €

Lámpara de inspección LED recargable, con doble emisión de luz, articulada, giratoria 180°, con base magnética giratoria y gancho

- **Emisión de luz doble:**
Frontal: LED COB, 60-700 lúmenes, regulable con potenciómetro
Spot (cabeza): LED SMD, 120 lúmenes, interruptor ON-OFF
- **Batería recargable:** Li-Ion 3,6 V y 2.600 mAh
- **Con conexión USB-C**
- **Se suministra con cargador de 100-240 V / 50-60 Hz**
- **Tiempo de carga:** 4 h
- **Duración de la batería:**
Frontal: 2,5-16 h
Spot (cabeza): 10 h
- **Indicador de 3 LEDs del nivel de batería**
- **Base magnética (con imán de neodimio), giratoria 90°**
- **Gancho giratorio en la base**
- **IP54**
- **IK07**



1838SLIM

018380221

83,00 €
46,00 €

Lámpara de inspección articulada delgada recargable de 3 LEDs

- **Base magnética**
- **Tiempo de carga:** 2,5 h
- **Duración de la batería:**
2-4 h / foco: 3 h
- **IP54**
- **IK07**

Emisión de luz triple:

- **Frontal:** 100/200 lúmenes
- **Trasera:** 180 lúmenes
- **Spot (cabeza):** 80 lúmenes



1838E

018380270

210,50 €
120,00 €

Lámpara LED recargable para anclar bajo el capó

- **3 intensidades de luz:** 500/1.000/2.000 lúmenes
- **Orientable a 360°**
- **Rango de longitud:** 116÷188 cm
- **Cuerpo de aluminio**
- **Ganchos de caucho antideslizantes**
- **Con conexión USB-C**
- **Se suministrada con cargador de baterías:**
- **Entrada:** 100-240 V ~ 50-60 Hz
- **Salida:** CC 5 V - 2.000 mA
- **IP20**
- **IK07**

- 2 modos de carga:**
- Mediante toma USB de la lámpara
 - Mediante toma USB de la batería interna



1838E-BT

018380271

59,50 €
34,00 €

Pila recargable con puerto USB-C para lámpara para anclar bajo el capó

- **Li-Ion 3,6 V - CC 5 V - 2.000 mA**

KIT WIRELESS ((☉))

NEW



1839W/P2

018390805


292,00 €
152,00 €

Kit de lámparas inalámbricas 1838SW y 1838POCKET, con base de carga 1839BRW

- Lámpara de inspección LED articulada, recargable e inalámbrica 1838SW
- Foco LED de bolsillo articulado, recargable e inalámbrico 1838POCKET
- Base de carga inalámbrica 1839BRW, compatible con las lámparas del kit

JUEGO DE 9 LLAVES ALLEN ACODADAS CON CABEZA ESFÉRICA BW 96BPC/SC9

CON UN VALOR NETO DE 17,00 € GRATIS



1838SW

018380142

110,50 €
64,00 €

Lámpara de inspección LED recargable, articulada, con carga inalámbrica



260x53x40 mm

- Batería recargable de iones de litio de 3,6 V y 3.350 mAh
- 2 modos de carga:
 - Base inalámbrica 1839BRW
 - Alimentador con puerto USB-C
- Tiempo de carga:
 - 6,5 h con base de carga inalámbrica
 - 4,5 h con alimentador
- Duración de la batería:
 - Frontal: 3-5 h
 - Spot (cabeza): 7 h
- Indicador de 3 LEDs del nivel de batería
- Base orientable 180°
- Cuerpo de caucho antideslizante
- Doble gancho oscilante
- Imanes en la base y en la parte posterior
- Cable USB-C incluido
- IP65 / IK07
- **Emisión de luz doble:**
 - Frontal: LED COB, 3 intensidades de luz: 250 - 500 - 1.000 lúmenes
 - Spot (cabeza): LED SMD, 200 lúmenes



1838POCKET

018380080

77,50 €
45,00 €

Foco LED de bolsillo articulado, con doble haz de luz, con carga inalámbrica



98x82x39 mm

- Batería recargable de iones de litio de 3,7 V y 2.600 mAh
- 2 modos de carga:
 - Base inalámbrica 1839BRW
 - Alimentador con puerto USB-C
- Tiempo de carga:
 - 4,5 h con base de carga inalámbrica
 - 4 h con alimentador
- Duración de la batería:
 - Luz principal: 3-9 h
 - Spot: 4,5 h
- Indicador de 3 LEDs del nivel de batería
- Se puede girar 210°
- Cuerpo de goma antideslizante
- Base magnética
- Cable USB-C incluido
- IP65 / IK07
- **Emisión de luz doble:**
 - Luz principal: LED COB, 3 intensidades de luz: 160 - 400 - 800 lúmenes
 - Spot: LED SMD, 250 lúmenes
- **Angulo de iluminación:**
 - Luz principal: 160°
 - Spot: 18°



1839BRW

018390002

104,50 €
61,00 €

Base de carga inalámbrica, compatible con lámparas de inspección 1838POCKET, 1838SW, 1836AW, 1833MW y 1833XSW

- 2 posiciones de carga con conexión magnética, para uso simultáneo
- Con soporte extraíble para carga inalámbrica de teléfonos móviles
- Indicador LED del estado de carga
- Entrada máx.: 10 W x2
- Entrada: CA 100-240 V 50/60 Hz
- Salida: CC 12 V 1,5 A
CC 9 V 2 A
CC 5 V 3 A
- Puerto USB-C
- IP20
- IK07



101x290x28 mm

- **Se puede colgar en la pared mediante:** 3 imanes potentes en la parte posterior 2 orificios para tornillos



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS



Beta presenta la gama de herramientas eléctricas, herramientas de trabajo fiables y duraderas, diseñadas para satisfacer las necesidades de trabajo de cualquier profesional. La familia de herramientas eléctricas de Beta se compone de:

- **HERRAMIENTAS A BATERÍA**
- **HERRAMIENTAS CON CABLE**

La nueva gama de herramientas a batería esta formada por máquinas de alto rendimiento de **20 V** y **12 V**.

En Beta nos hemos basado en estas características distintivas para desarrollar una

gama completa de herramientas a batería, que abarca desde el taladro de impacto de alto par hasta la llave de impacto con cuadrado de 1/2". Todas las nuevas herramientas eléctricas de Beta están equipadas con motores sin escobillas y mecanismos internos de primera calidad, lo que mejora significativamente el rendimiento y la durabilidad de la herramienta.

La herramienta eléctrica estrella de la nueva gama es la llave de impacto con un par máximo de atornillado de **1.200 Nm**, el compañero de trabajo ideal para quienes buscan la máxima potencia y rendimiento.



1972/K12V-10

019720112

299,00 €
153,00 €

Taladro atornillador ultracompacto 12 V

- Velocidad mecánica doble con engranajes de acero y embrague de 20 posiciones
- Par de hasta 30 Nm y 1.300 rpm (400 rpm en 1º marcha); taladra hasta un diámetro de 10 mm en acero y 20 mm en madera
- Baterías de 2 Ah e indicador de carga en el cuerpo de la maquina
- Empañadura ergonómica antideslizante
- LED frontal
- Portabrocas automático de 10 mm
- Clip para cinturón derecha/izquierda
- Selector atornillar-desatornillar (para transporte)
- **Se suministra en maletín rígido con 2 baterías de iones de litio de 2 Ah y cargador rápido de 50 min**



Beta 3-YEAR WARRANTY



Ultracompacto:
solo 170 mm de longitud
Ultraligero:
solo 1,1 kg con batería y perfectamente equilibrado

1986/20V-125BMC

019860025

259,00 €
153,00 €

Amoladora angular de 20 V sin escobillas (solo cuerpo máquina)

- Protección contra activación accidental
- Empañadura adicional, se puede colocar en ambos lados
- Protector del disco con sistema "sin herramientas" (liberación rápida)
- Dispositivo de bloqueo del eje para un cambio rápido del disco
- Interruptor deslizante on/off
- Ranuras de ventilación para un enfriamiento óptimo, contra la infiltración de polvo
- Diámetro del disco (no incluido): 125/115 mm
- **Se suministra en maletín rígido sin batería ni cargador**



Beta 3-YEAR WARRANTY



Motor digital SIN ESCOBILLAS
para mayor potencia,
menor consumo energético,
mayor vida útil del motor,
mejor suministro de energía
desde el botón.

1986/K20-4AH+2AH

019860022

700,00 €
318,00 €

Kit de Amoladora angular de 20 V + Batería de 2 Ah

1986/K20V-125
Amoladora angular, sin escobillas, 20 V, con interruptor deslizante, diámetro del disco 115/125 mm, protección contra activación accidental, protector del disco con sistema "sin herramientas", empañadura adicional.
Se suministra en maletín rígido con 2 baterías de iones de litio de 4 Ah y cargador rápido

TERCERA BATERÍA 2 Ah GRATIS
CON UN VALOR NETO DE 42,90 €



Beta 3-YEAR WARRANTY





1984/K600-4AH+2AH

019840022

196,00 €
406,00 €

Kit de llave de impacto de 20 V de 600 Nm + batería de 2 Ah

1984/K600

Llave de impacto reversible, sin escobillas, 20 V, 600 Nm, con conexión de 1/2", 3 ajustes de par diferentes en modo atornillar, 2 en modo desatornillar.

Se suministra en maletín rígido completo con 2 baterías de 4 Ah y cargador rápido.



Motor digital SIN ESCOBILLAS para mayor potencia, menor consumo energético, mayor vida útil del motor, mejor suministro de energía desde el botón.

1984/K1200-6AH+4AH

019840032

996,00 €
494,00 €

Kit de llave de impacto de 20 V de 1.200 Nm + batería de 4 Ah

1984/K1200

Llave de impacto reversible, sin escobillas, 20 V, 1.200 Nm, con conexión de 1/2", 3 ajustes de par diferentes en modo atornillar, 2 en modo desatornillar.

Se suministra en maletín rígido completo con 2 baterías de 6 Ah y cargador rápido.



Motor digital SIN ESCOBILLAS para mayor potencia, menor consumo energético, mayor vida útil del motor, mejor suministro de energía desde el botón.



TERCERA BATERÍA 2 Ah GRATIS
CON UN VALOR NETO DE 42,90 €



TERCERA BATERÍA 4 Ah GRATIS
CON UN VALOR NETO DE 72,00 €



1850D

018500018

152,00 €
83,00 €

Pistola térmica de 3 velocidades

Funciones:

- Termorretracción
- Decapado de pintura, reblandecimiento de piezas de PVC
- Soldadura
- Ensamblaje de cables
- Descongelar, secar, desinfectar
- Tratamiento de piezas pegadas
- 4 boquillas incluidas

1.800 W

- Pos. I 250 l/min 50 °C
- Pos. II 250 l/min 400 °C
- Pos. III 500 l/min 550 °C



L mm	H mm	W	°C	V	l/min
255	210	1.800	50-550	220/240	250/500

1273MQ/D6

012730851

80,00 €
47,00 €

Juego de 6 destornilladores aislados

EN 60900 Δ 1000 V

1274MQ \bullet 3x100-4x100-5,5x125 mm
1272MQ \oplus PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



NEW

1760PT/N

017600155

132,00 €
75,00 €

Comprobador de tensión y continuidad, 1000 V

Comprobador de tensión y continuidad: precisión y fiabilidad con una potencia de hasta 1000 V. Equipado con una pantalla digital de alta visibilidad y una práctica función de autocomprobación, la herramienta garantiza precisión y fiabilidad en cada medición, lo que la hace imprescindible para cualquier profesional.



Características:

- Tensión: 24÷1.000 VAC / 6÷1.000 VDC
- Indicador de tensión de barra: 6-12-24-50-120-230-400-690-1.000
- Precisión: \pm (3% + 3) V
- Tiempo de respuesta: < 1 s (90%)
- Corriente máxima absorbida a 1.000 V: < 3,5 mA
- Detección de tensión sin contacto: > 90 V CA
- Prueba de rotación de fase: 100÷1.000 V CA (50/60 Hz)
- Angulo de fase: 120° \pm 5°
- Prueba de continuidad: 0 \pm 1,3 M Ω
- Corriente (prueba de continuidad): \leq 5 μ A
- Nivel de contaminación: 2
- Fuente de alimentación: 3 V (2 x 1,5 V AAA)

1997MQ/GM

Δ 1000 V

NEW

Guantes compuestos aislantes

EN 60903
EN 61482

CLASS 0



	G		€
1997MQ/GM 9	9	019970109	187,00 € 105,00 €
1997MQ/GM 10	10	019970110	187,00 € 105,00 €

NEW

1760OHM/2

017600027

429,00 €
241,00 €

Megóhmetro para pruebas de aislamiento de alta tensión

Nuestro megóhmetro es sinónimo de tecnología y precisión para mediciones realmente profesionales. Con una capacidad de aislamiento de hasta 100 G Ω a una tensión de 1.000 V, esta herramienta es ideal para realizar mediciones profesionales y precisas en todas las aplicaciones eléctricas. Especialmente adecuado para coches eléctricos e híbridos.



Características:

- Prueba de aislamiento hasta 100 G Ω con tensión de 1.000 V
- Pantalla retroiluminada grande de lectura directa
- Protección contra el agua: IP67
- Base de terminal de goma para mayor comodidad de trabajo
- Terminales de doble aislamiento CAT IV 600 V, CAT III 1.000 V
- Valor efectivo real TRUE RMS

	Rango de medición	Precisión básica
Voltaje CA:	10 V - 600 V	\pm (1,5% +5)
Voltaje CC:	0 V - \pm 600 V	\pm (1,5% +5)
Resistencia:	0,01 Ω - 200 Ω	\pm (2% +5)
Prueba de aislamiento @1000V:	0,01 Ω - 100 G Ω	\pm (1,5% +5)
Frecuencia:	1~1 KHz	\pm (0,1% +3)

2115PL-MQ32

021150332

1.415,00 €
769,00 €

Surtido de 32 herramientas aisladas para coches híbridos, en caja de plástico con termoformado de espuma

Cantidad/Descripción

- 1 carraca reversible de 1/2", aislada
- 2 llaves de estrella acodadas, aisladas 10-12 mm
- 1 portapuntas magnético, aislado \bullet 1/4"
- 10 juego de 10 puntas con portapuntas magnético \bullet T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 7 vasos hexagonales, aislados \bullet 8-10-12-13-14-17-19 mm
- 1 prolongador con cuadrado macho y hembra de 1/2", aislado de 125 mm
- 1 prolongador con cuadrado macho y hembra de 1/2", aislado de 250 mm
- 1 alicate multitoma regulable de bisagra cerrada, aislado 250 mm
- 1 alicate universal, aislado \equiv 180 mm
- 1 alicate de bocas planas acodadas largas, aislado \equiv 160 mm
- 2 destornilladores Phillips®, aislados 1000V \bullet 4.5X80-6X100mm
- 3 destornilladores planos, aislados 1000V \bullet 3X100-4X100-5.5X125
- 1 guantes aislantes de látex G2
- 1 caja de herramientas, de plástico

Beta N.
920MQ/55A
89MQ
850MQ
861TX/A10

920MQ/A
920MQ/21
920MQ/22
1048MQ
1150MQ
1164MQ
1272MQ
1274MQ
1997MQ/GM
CP15L



Δ 1000 V

12"

NEW

5100 RSC51-MQ38

051000353

~~2.558,00 €~~
1.099,00 €

Carro de herramientas de servicio con 3 cajones y surtido de 38 herramientas para mantenimiento y reparación de vehículos híbridos y eléctricos

RSC51-R

- Encimera reforzada en ABS, sólida y robusta
- Superficie de apoyo multifunciones con bordes anticaída y 8 orificios para alojar destornilladores
- 3 cajones de 588x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos, altura 70 mm
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- Cada cajón puede alojar hasta 4 termoformados de espuma o rígidos

- Cerradura de seguridad centralizada frontal
- Práctico soporte lateral para destornilladores incluido
- 2 portafascos laterales integrados
- Amplio estante inferior protegido con alfombrilla de goma antiaceite y antigasolina
- 4 ruedas de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)
- Capacidad de cada cajón: 15 kg, distribuidos uniformemente




1000 V



Cantidad/Descripción

	Beta N.	TR
7 llaves fijas de una boca abierta, aisladas 10-11-12-13-14-17-19 mm	52MQ	M159
3 llaves de estrella acodadas, aisladas 10-12-13 mm	89MQ	M159
7 vasos poligonales, aislados Ø 8-10-12-13-14-17-19 mm	910MQ/B	M159
1 mango en T con un extremo macho de 3/8", aislado	910MQ/T	M159
1 carraca reversible con cuadrado macho de 3/8", aislada 203 mm	910MQ/55	M159
3 vasos con punta Torx®, aislados TX20-TX25-TX30	910MQ/TX	M159
1 alargadera con cuadrado macho y hembra de 3/8", aislada de 140 mm	910MQ/21	M159
1 alicate multitoma regulable de bisagra cerrada, aislado 250 mm	1048MQ	M161
1 alicate de corte diagonal reforzado, aislado 160 mm	1082MQ	M161
1 tijeras de electricista, aisladas 145 mm	1128MQ	M161
1 alicate universal, aislado 180 mm	1150MQ	M161
1 alicate de bocas planas rectas largas, aislado 160 mm	1162MQ	M161
1 alicate de bocas planas acodadas largas, aislado 160 mm	1164MQ	M161
4 destornilladores Phillips®, aislados PH0-PH1-PH2-PH3	1272MQ	M161
4 destornilladores planos, aislados 2,5x75-3x100-4x100-5,5x125 mm	1274MQ	M161
1 cuchillo pelacables, aislado 190 mm	1777MQ/U	M161



2400 RSC24/6-VEM

024004016

~~6.280,00 €~~
2.969,00 €

Cajonera móvil con 6 cajones y surtido de 85 herramientas para mantenimiento y reparación de vehículos híbridos y eléctricos

1000 V






Cantidad/Descripción

	Beta N.	TR
1 alfombra aislante	1995MQ/T	
4 columnas de plástico con base rellenable	7104 90	
1 multímetro/megóhmetro para pruebas de aislamiento de alta tensión	1760/OHM	
1 tester combinado de tensión y continuidad 12-690 V CA/CC	1760PT	
1 puntas de repuesto para multímetros digitales y pinzas amperimétricas	1760DGT-R3	
1 guantes compuestos aislantes	1996MQ/GM	
1 comprobador neumático para guantes aislantes	1996VPG	
1 cadena de plástico de delimitación	7105 6	
2 carteles de advertencia de aluminio	7109A	
2 carteles de prohibición	7109D	
12 llaves fijas de una boca abierta, aisladas 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm	52MQ	M49
12 llaves de estrella acodadas, aisladas 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm	89MQ	M49
4 vasos con punta Allen, aislados Ø 4-5-6-8 mm	910MQ/PE	M108
11 vasos poligonales, aislados Ø 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm	910MQ/B	M108
6 vasos con punta Torx®, aislados TX15-TX20-TX25-TX27-TX30-T40	910MQ/TX	M108
2 vasos con punta XZN®, aislados Ø 8-10 mm	910MQ/XZN	M108
1 alargadera con cuadrado macho y hembra de 3/8", aislada de 125 mm	910MQ/21	M108
1 alargadera con cuadrado macho y hembra de 3/8", aislada de 250 mm	910MQ/22	M108
1 mango en T con un extremo macho de 3/8", aislado	910MQ/T	M108
1 carraca reversible con cuadrado macho de 3/8", aislada	910MQ/55	M108
1 tijeras de electricista, aisladas	1128MQ	M161
1 alicate multitoma regulable de bisagra cerrada, aislado 250 mm	1048MQ	M161
1 alicate de corte diagonal reforzado, aislado 160 mm	1082MQ	M161
1 alicate universal, aislado 180 mm	1150MQ	M161
1 alicate de bocas planas rectas largas, aislado 160 mm	1162MQ	M161
1 alicate de bocas planas acodadas largas, aislado 160 mm	1164MQ	M161
4 destornilladores Phillips®, aislados PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm	1272MQ	M161
4 destornilladores planos, aislados 1000V 2,5x75 - 3x100 - 4x100 - 5,5x125 mm	1274MQ	M161
1 cuchillo pelacables, aislado	1777MQ/U	M161

38"

RSC24/6-R 6

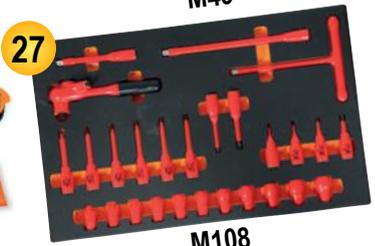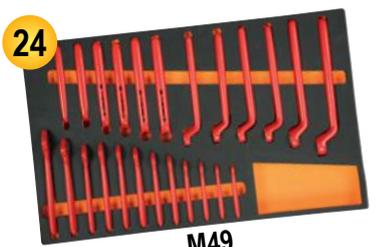

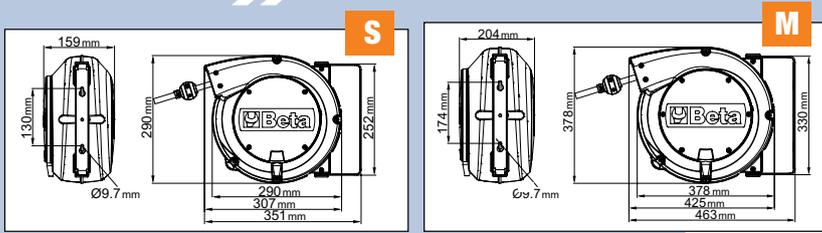

Enrollador automático con manguera

- Enrollador automático con manguera, cuerpo de plástico resistente a impactos, para aire o agua
- Presión máxima de funcionamiento: 15 bar
- Manguera de poliuretano trenzado
- Carcasa de polipropileno
- Dispositivo para fijar automáticamente la manguera a la longitud deseada
- El mecanismo de cremallera se puede desactivar para mantener la manguera tensa
- Rango de temperatura de funcionamiento: -5 °C / +50 °C
- Se suministra con un soporte giratorio de 180° y un soporte de conexión rápida adicional



	Manguera	Ø GAS BSP	L m		€
1900S 8X10	Ø 8x12 mm	1/4"	10	019000080	195,50 € 105,00 €
1900M 8X15	Ø 8x12 mm	1/4"	15	019000085	267,00 € 142,00 €
1900M 10X15	Ø 10x14 mm	3/8"	15	019000115	278,00 € 153,00 €
1900M 12X15	Ø 12x16 mm	1/2"	15	019000125	363,00 € 197,00 €

NEW



1844 15-H05

Enrollador automático con cable 3Gx1,5 mm²

- Cable 3Gx1,5 mm²
- Con interruptor de protección térmica
- Longitud del cable fuera de la carcasa: 1 m (excepto para 1844 30-H05, 2 m)
- El mecanismo de la cremallera se puede desactivar para mantener el cable tensado
- Potencia máxima (enrollado): 1.500 W (230 V-20 °C)
- Potencia máxima (desenrollado): 2.500 W (230 V-20 °C)
- Se suministra con un soporte giratorio de 180° y un soporte de conexión rápida adicional



1844 15-H05/SCK

Enrollador automático con cable y enchufe SCHUKO



1844 15-H05/3SCK

Enrollador automático con cable y 3 enchufes SCHUKO



	Cable	L m	N° Schuko		€
1844 15-H05/SCK	H05VV-F	15	1	018440316	264,00 € 153,00 €
1844 15-H05/3SCK	H05VV-F	15	3	018440319	270,00 € 156,00 €

NEW

1845EM/3

018450403

NEW

~~566,00 €~~
318,00 €



Enrollador automático con cable 3Gx2,5 mm² y enchufe TIPO 2 para cargar vehículos eléctricos

- Cable 3Gx2,5 mm²
- Con interruptor de protección térmica
- Longitud del cable fuera de la carcasa: 1 m
- Se suministra con un cable de entrada de 1,5 m de longitud y enchufe TIPO 2
- El mecanismo de la cremallera se puede desactivar para mantener el cable tensado
- Potencia máxima: 3.000 W (230 V-50 Hz-16 A)
- Se suministra con un soporte giratorio de 180° y un soporte de conexión rápida adicional



CARGADORES DE BATERÍAS Y ARRANCADORES

NEW



Desde 2022, Helvi, especialista consolidado y reconocido en soldadura, y Beta Utensili colaboran en el desarrollo de tecnologías innovadoras.

Este esfuerzo conjunto se ha traducido en la nueva gama de arrancadores, cargadores y testers de baterías, caracterizados por prestaciones excepcionales y altos estándares de calidad.

La gama incluye arrancadores portátiles para coches y camiones, cargadores de baterías convencionales y electrónicos -incluidos los de ruedas- y comprobadores de baterías. La capacidad productiva aportada por Helvi permite a Beta ofrecer una gama cada vez más completa y especializada para satisfacer las necesidades de los profesionales más exigentes.



1498/PR

Cargador de batería convencional

- Para baterías de plomo
- Selectores de tensión/corriente
- Amperímetro
- Protección contra polaridad inversa
- Protección térmica automática por sobrecarga



1498/PR14

014980730

155,00 €
89,00 €

Cargador de batería convencional 6/12 V

1498/PR17

014980731

171,50 €
99,00 €

Cargador de batería convencional 12/24 V

1498/PR20

014980732

231,00 €
135,00 €

Cargador de batería convencional 12/24 V

	1498/PR14	1498/PR17	1498/PR20
Alimentación (monofásica)	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Potencia	140 W	300 W	390 W
Tensión	6/12 V	12/24 V	12/24 V
Corriente máxima	11 A	12,5 A	16 A
Corriente de carga	7,5 A	8,5 A	11 A
Capacidad de carga	112 Ah 15 h	128 Ah 15 h	165 Ah 15 h
Posiciones de carga	2	2	2



1498/PR25

014980733

461,00 €
269,00 €

Cargador de batería convencional 6/12/24 V



1498/PR35B

014980734

869,00 €
499,00 €

Cargador de batería convencional 6/12/24/36/48 V

- Para grandes estaciones de carga
- Para baterías de plomo
- Selectores de tensión/corriente
- Amperímetro
- Protección térmica automática

	1498/PR25	1498/PR35B
Alimentación (monofásica)	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Potencia	620 W	1.830 W
Tensión	6/12/24 V	6/12/24/36/48 V
Corriente máxima	25 A	38 A
Corriente de carga	17 A	25 A
Capacidad de carga	255 Ah 15 h	375 Ah 15 h
Posiciones de carga	6	12

CARGADORES DE BATERÍAS Y ARRANCADORES

NEW

1498/AM30

014980740

653,00 €
379,00 €

Cargador de batería convencional automático 12/24 V

- Para baterías AGM, GEL, Plomo y Start/Stop
- Control electrónico de la corriente de carga
- Indicadores luminosos del estado de carga
- Regulación de la corriente de carga mediante potenciómetro
- Función de carga automática
- Función de mantenimiento



Alimentación (monofásica)	230 V - 50/60 Hz
Potencia	720 W
Tensión	12/24 V
Corriente máxima	30 A
Corriente de carga	20 A
Capacidad de carga	300 Ah 15 h
Posiciones de carga	∞

1498/SP

Cargador de batería/arrancador convencional

- Para baterías de plomo
- Selector de corriente de carga
- Amperímetro
- Protección termostática contra arranques prolongados
- Fusible de protección contra cortocircuitos
- Protección contra polaridad inversa



1498/SP150

014980745

220,00 €
129,00 €

Cargador de batería/arrancador convencional 12 V

1498/SP250

014980746

349,00 €
199,00 €

Cargador de batería/arrancador convencional 12/24 V

	1498/SP150	1498/SP250
Alimentación (monofásica)	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Potencia	190 W	650 W
Tensión	12 V	12/24 V
Corriente máxima	15 A	27 A
Corriente de carga	11 A	18 A
Corriente de impulso máxima	120 Acc	200 Acc
Corriente de arranque	85 A	135 A
Capacidad de carga	165 Ah 15 h	270 Ah 15 h
Posiciones de carga	2 + boost	2 + boost

1498/SC

Cargador de batería/arrancador 12/24 V, con ruedas

- Para baterías de plomo
- Selector de corriente de carga lenta/rápida
- Amperímetro
- Protección termostática contra arranques prolongados
- Fusible de protección contra cortocircuitos
- Protección contra polaridad inversa



1498/SC341

014980755

524,00 €
299,00 €

1498/SC540

014980757

777,00 €
445,00 €

1498/SC441

014980756

570,00 €
335,00 €

1498/SC640

014980758

856,00 €
499,00 €

	1498/SC341	1498/SC441	1498/SC540	1498/SC640
Alimentación (monofásica)	230 V - 50/60 Hz			
Potencia	1.080 W	1.320 W	1.440 W	1.800 W
Tensión	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V
Corriente máxima	45 A	55 A	60 A	75 A
Corriente de carga	30 A	36 A	40 A	50 A
Corriente de impulso máxima	340 Acc	380 Acc	480 Acc	550 Acc
Corriente de arranque	200 A	260 A	330 A	400 A
Capacidad de carga	375 Ah 15 h	450 Ah 15 h	525 Ah 15 h	600 Ah 15 h
Posiciones de carga	3 + boost	3 + boost	6 + boost	6 + boost

NEW

CARGADORES DE BATERÍAS Y ARRANCADORES

1498/RP

Cargador de batería/arrancador convencional 12/24 V

- Para baterías de plomo
- Selector de corriente de carga
- Amperímetro
- Protección termostática contra arranques prolongados
- Fusible de protección contra cortocircuitos
- Protección contra polaridad inversa



1498/RP380

014980750

461,00 €
275,00 €

1498/RP480

014980751

648,00 €
375,00 €

1498/RP380

1498/RP480

Alimentación (monofásica)	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Potencia	900 W	1.320 W
Tensión	12/24 V	12/24 V
Corriente máxima	38 A	55 A
Corriente de carga	25 A	36 A
Corriente de impulso máxima	280 Acc	450 Acc
Corriente de arranque	200 A	315 A
Capacidad de carga	270 Ah 15 h	450 Ah 15 h
Posiciones de carga	2 + boost	6 + boost

1498/AT

Cargador de batería/arrancador

- Para baterías de plomo
- Selector de corriente de carga
- Amperímetro
- Protección termostática contra arranques prolongados
- Fusible de protección contra cortocircuitos
- Protección contra polaridad inversa



Equipado con tecnología CPS (Car Protection System), que permite activar y desactivar la función de arranque (boost) de forma totalmente automática, para proteger la electrónica a bordo del vehículo.

1498/AT300

1498/AT500

Alimentación (monofásica)	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Potencia	300 W	890 W
Tensión	12 V	12/24 V
Corriente máxima	25 A	37 A
Corriente de carga	20 A	30 A
Corriente de impulso máxima	300 Acc	450 Acc
Corriente de arranque	210 A	320 A
Capacidad de carga	375 Ah 15 h	540 Ah 15 h
Posiciones de carga	2 + boost	6 + boost

1498/AT300

014980760

542,00 €
319,00 €

Cargador de batería/arrancador 12 V

1498/AT500

014980761

664,00 €
359,00 €

Cargador de batería/arrancador 12/24 V



Cargador de batería/arrancador 12/24 V, con ruedas

1498/AT701

014980762

1.063,00 €
609,00 €

1498/AT1300

014980764

2.998,00 €
1.715,00 €

1498/AT1001

014980763

1.745,00 €
999,00 €

1498/AT2000

014980765

4.228,00 €
2.419,00 €

1498/AT701

1498/AT1001

1498/AT1300

1498/AT2000

Alimentación	(1ph) 230 V - 50/60 Hz	(3ph) 230 V - 50/60 Hz	(3ph) 230 V - 50/60 Hz	(3ph) 230 V - 50/60 Hz
Potencia	1.800 W	2.200 W	2.900 W	3.600 W
Tensión	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V
Corriente máxima	75 A	90 A	120 A	150 A
Corriente de carga	50 A	60 A	80 A	120 A
Corriente de impulso máxima	550 Acc	980 Acc	1.280 Acc	2.000 Acc
Corriente de arranque	400 A	560 A	850 A	1100 A
Capacidad de carga	600 Ah 15 h	1.350 Ah 15 h	1.800 Ah 15 h	2.250 Ah 15 h
Posiciones de carga	6 + boost	14 + boost	12 + boost	12 + boost



CARGADORES DE BATERÍAS Y ARRANCADORES
NEW
1498/DG

Cargador de batería/arrancador electrónico 12/24 V, con ruedas

1498/DG540E

014980770

~~1.049,00 €~~
609,00 €

Equipado con tecnología CPS (Car Protection System), que permite activar y desactivar la función de arranque (boost) de forma totalmente automática, para proteger la electrónica a bordo del vehículo.

- Para baterías de plomo-ácido, AGM, Gel, Ca/Ca y Start/Stop
- Control electrónico de carga mediante microprocesador
- Ajuste del tiempo de carga
- Pantalla digital
- Indicadores LED del estado de carga
- Sistema de control para: inversión de polaridad, sobrecorriente, indicación de batería defectuosa, arranque seguro, arranque protegido

1498/DG1100E

014980771

~~1.398,00 €~~
809,00 €
1498/DG540E 1498/DG1100E

	1498/DG540E	1498/DG1100E
Alimentación (monofásica)	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Potencia	1.320 W	2.400 W
Tensión	12/24 V	12/24 V
Corriente máxima	55 A	100 A
Corriente de carga	36 A	70 A
Corriente de impulso máxima	380 Acc	580 Acc
Corriente de arranque	260 A	400 A
Capacidad de carga	810 Ah 15 h	5.000 Ah 15 h
Posiciones de carga	4 + boost	4 + boost + supply


1498H
Cargador de batería electrónico multifunción

Cargadores de baterías electrónicos 1498H: innovación y tecnología al servicio de los profesionales. Equipados con pantallas LCD e indicadores LED de 3 colores, funcionan con todo tipo de baterías, tanto de plomo-ácido como de litio. La tarjeta de control electrónica garantiza una protección total ante imprevistos. Las 9 etapas de carga automática ofrecen una carga rápida y eficiente, con funciones de recuperación y desulfatación.

- Pantalla LCD
- LED con 3 intensidades de luz
- Carga y mantenimiento de carga
- Protección contra polaridad inversa, cortocircuitos, sobrecalentamiento, sobrecarga, sobretemperatura
- Protección antichispas
- 9 etapas de carga
- Sistema flotante
- Funciones: recuperación de batería, test de batería y desulfatación
- Soporte de pinza
- Gancho de fijación reclinable
- Accesorios incluidos: cable con pinzas, cable con ojales



IP65


1498H/4A

014980204

~~176,00 €~~
99,00 €

Cargador de batería electrónico 6-12 V

1498H/16A

014980216

~~319,00 €~~
182,00 €

Cargador de batería electrónico 12-24 V

1498H/8A

014980208

~~216,50 €~~
119,00 €

Cargador de batería electrónico 12/24 V

1498H/25A

014980225

~~341,00 €~~
193,00 €

Cargador de batería electrónico 12/24 V

	1498H/4A	1498H/8A	1498H/16A	1498H/25A
Alimentación (monofásica)	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Corriente de carga	1-4 A	2-8 A	4-16 A	6-24 A
Tipos de batería	Pb - GEL - Ca/Ca - AGM - Start/Stop - Lithium (LiFePo4)			
Capacidad de carga	5-80 Ah (LiFePO4 1-80 Ah)	10-160 Ah (LiFePO4 2-160 Ah)	20-360 Ah (LiFePO4 4-360 Ah)	30-550 Ah (LiFePO4 6-550 Ah)
Capacidad de mantenimiento	5-120 Ah (LiFePO4 1-120 Ah)	10-250 Ah (LiFePO4 2-250 Ah)	20-550 Ah (LiFePO4 4-550 Ah)	30-800 Ah (LiFePO4 6-800 Ah)
Fuente de alimentación (CC)	N/A	13,8 V - 5 A	13,8 V - 12 A	13,8 V - 20 A
Voltaje de salida	6-12 V	12-24 V	12-24 V	12-24 V
Grado de protección	IP65		IP20	

1498PRO

NEW

Arrancador portátil Pro

- Pantalla gráfica con amperímetro e indicador del estado de carga
- Carga mediante fuente de alimentación electrónica automática
- Carga mediante el encendedor del coche
- Fusible de protección interno
- Correa para el hombro incluida
- Batería de plomo-ácido sellada (AGM)



1498PRO/12

014980812

~~770,00 €~~
439,00 €

1498PRO/12-24

014980824

~~1.540,00 €~~
879,00 €

Arrancador portátil 12 V Pro

- Para arrancar todos los coches GT y económicos, 12 V, gasolina o diésel
- Amperaje de pico: 3.200 A
- Capacidad de la batería: 25 Ah

Arrancador portátil 12/24 V Pro

- Para arrancar todo tipo de vehículos con baterías de 12 V o 24 V
- Amperaje de pico: 5.000 A a 12 V - 2.500 A a 24 V
- Capacidad de la batería: 2 x 20 Ah

1498EL

NEW

Arrancador portátil

- Carga mediante fuente de alimentación electrónica automática
- Carga mediante el encendedor del coche
- Indicador LED de carga de batería
- Fusible de protección interno
- Correa para el hombro incluida
- Batería de plomo-ácido sellada (AGM)



1498EL/12

014980712

~~567,00 €~~
318,00 €

1498EL/12-24

014980724

~~1.089,00 €~~
599,00 €

Arrancador portátil 12 V

- Para arrancar todos los coches GT y económicos, 12 V, gasolina o diésel
- Amperaje de pico: 1.800 A
- Capacidad de la batería: 22 Ah

Arrancador portátil 12/24 V

- Para arrancar todo tipo de vehículos con baterías de 12 V o 24 V
- Amperaje de pico: 3.600 A a 12 V - 1.800 A a 24 V
- Capacidad de la batería: 2 x 22 Ah

1498BC/12

014980040



~~385,00 €~~
219,00 €

Arrancador portátil multifunción 12 V

- Dispositivo de protección contra inversión de polaridad, cortocircuito, sobrecorriente, sobrecarga y sobrecalentamiento

Incluye:

- Estuche protector
- Cable con pinzas de arranque
- Puertos USB para cargar dispositivos electrónicos
- Indicador LED de carga de batería
- Cable USB y USB-C
- Fuente de alimentación de red
- Linterna LED multifunción



Corriente de arranque	600 A
Amperaje de pico	1.500 A
Tipo de batería	4 celdas LifePo4
Capacidad de la batería	25.000 mAh

1498LT

Arrancador portátil ultraligero de alto rendimiento

El microprocesador proporciona protección total contra:

- Inversión de polaridad
- Cortocircuitos
- Voltaje incorrecto
- Sobrecargas
- Subdescarga
- Sobrecarga
- Sobretemperatura

12 V

12-24 V 



1498LT/12

014980012

980,00 €
549,00 €

- **Peso neto: 2,5 kg**
- Longitud del cable: 500 mm
- Incluye fuente de alimentación de 12 V y 1,3 A



1498LT/12-24

014980014

1.945,00 €
1.099,00 €

- **¡Hasta 10.000 A con un peso de 5 kg!**
- Fuente de alimentación automática: 4 A
- Longitud del cable: 160 cm
- Sección del cable: 25 mm²



1498LT/12 1498LT/12-24

Voltaje de salida	12 V	12/24 V
Amperaje continuo	800 A	2.000/1.000 A
Amperaje máximo de arranque	2.000 A	5.000/2.500 A
Amperaje de pico	4.000 A	10.000/5.000 A
Amperaje de la pinza	1.000 A	1.000 A
Longitud del cable	500 mm	1.600 mm
Tipo de batería	4 celdas LifePo4	4 celdas LifePo4
Función de ahorro de memoria	SI	SI
Dimensiones	260x135x72 mm	350x240x140 mm

1498TB/12-24N

014980402

NEW

407,00 €
235,00 €

Comprobador de batería digital 12-24 V, con impresora incorporada

- Permite realizar las siguientes pruebas: batería, alternador, motor de arranque y sistema
- Protección contra polaridad inversa
- Equipado con software para conectar la herramienta al PC
- Pantalla retroiluminada
- Estructura compacta a prueba de golpes
- Software en 9 idiomas

Datos técnicos:

- Aplicaciones: baterías de 12 V y 24 V
- Rango de funcionamiento: 100-2.000 CCA
- Normas de referencia: CCA, SAE, DIN, EN, IEC, JIS, MCA, GB, BCI, CA
- Baterías compatibles: PB, WET, GEL, AGM, AGM FLAT, EFB, SLI
- Voltímetro: 9 V - 30 V
- Longitud del cable: 1.800 mm
- Accesorios incluidos: cable USB, 3 rollos de papel para impresora





1497/C94

014970300

463,00 €
263,00 €

Surtido de 94 conectores para pruebas en turismos

Contenido del surtido:

- 2 robacorrientes
- 2 potenciómetros
- 2 pilotos de señalización
- 2 conectores SRS
- 2 clips de cocodrilo
- 2 sondas de agujas
- 2 puntas
- 2 conectores de banana 2 en 1
- 4 conectores de banana 1 en 1
- 24 terminales macho planos 0,6÷6 mm
- 12 terminales macho redondos 1,6÷3,9 mm
- 24 terminales hembra planos 0,6÷6 mm
- 12 terminales hembra redondos 1,6÷3,9 mm

430x390x100 mm



1497/C23

014970200

263,00 €
153,00 €

Surtido de 23 herramientas para desbloquear conectores eléctricos



440x250x70 mm



1760DGT/2

017600008

875,00 €
494,00 €

Multímetro digital portátil para automoción, con osciloscopio de 2 canales y generador de onda



Contenido del kit:

- Puntas multímetro
- 2 conectores de cocodrilo BNC para osciloscopio
- Sonda de punta para osciloscopio (1X y 10X)
- Cargador de batería
- Estuche de nailon

Tensión máxima	600 V CC
Corriente máxima	10 A CC
Resistencia máxima	40 MOHM
Capacidad máxima	100 uF
Pantalla	2,8" color TFT
Resolución	320 x 240 píxeles
Alimentación	100 V-240 V CA, 50 Hz-60 Hz; CC ENTRADA 5 V CC-2 A
Batería	2 x 2.600 mAh



199 mm
40 mm
98 mm

Especificaciones del Osciloscopio:

Horizontal

- Ancho de banda: 40 MHz
- Rango de frecuencia de muestreo: 250 MSa/s (canal único) - 125 MSa/s (canal doble)
- Rango SEC/DIV: 5 ns/div ÷ 500 s/div secuencia 1,2,5

Vertical

- Rango VOLTS/DIV: 10 mV/div ÷ 10 V/div con entrada BNC
- Analógico seleccionable, límite de ancho de banda, típico: 20 MHz
- Respuesta de baja frecuencia (-3 db): ≤10 Hz con BNC
- Precisión de ganancia de CC: ± 3 para modo de adquisición Normal o Medio, 10 V/div ÷ 10 mV/div

Disparador

- Tipo: Borde
- Modo: Automático, Normal, Individual
- Pendiente: Ascendente, Descendente, Ascendente y Descendente
- Fuente: CH1, CH2

Entrada

- Acoplamiento: CC, CA o GND
- Factores de atenuación de sonda admitidos: 1X, 10X, 100X, 1.000X

Generador de forma de onda arbitraria

- Frecuencia de forma de onda: Seno (1Hz÷25MHz), Cuadrado (1Hz÷10MHz), Rampa (1Hz÷1MHz), EXP (1Hz÷5MHz)
- Ancho: 2,5 Vpp (50 Ω) - 5 Vpp (alta impedancia)
- Impedancia de salida: 50 Ω



1760DGT

017600005

314,00 €
154,00 €

Multímetro digital para automoción

Datos técnicos:

- RPM (tacómetro):
 - Para motores de 2 y 4 cilindros
 - RPM4 600 - 4.000 RPM
 - RPM4 600 - 12.000 RPM (x10 RPM)
 - RPM2/DIS 300 - 4.000 RPM
 - RPM2/DIS 300 - 6.000 RPM (x10 RPM)
- Angulo de permanencia: 4-8 CIL.
- Voltaje CC: 400 mV-4/40/400/1.000 V
- Voltaje CA: 4/40/400/700 V
- Corriente CC: 40/400 mA-4/20 A
- Corriente CA: 40/400 mA-4/20 A
- Resistencia: 400 Ω-4/40/400 kΩ-4/40 MΩ
- Capacidad: 40/400 nF-4/40/100 μF
- Frecuencia: 5/50/500 Hz-50/500-10 MHz
- Ciclo de trabajo: 0,1 % - 99,9 %
- Amplitud del pulso: 1 - 10 ms
- Prueba de diodos: corriente de prueba 0,3 mA
- Continuidad: <150 Ω - corriente de prueba <0,3 mA
- Pantalla: LCD de 4 dígitos retroiluminada de alto contraste
- Sobretensión: Categoría II 1.000 V
- Apagado automático: 30 minutos
- Fuente de alimentación: 1 batería de 9 V (incluida)
- Pinza inductiva (incluida)
- 2 puntas (incluidas)
- Estuche suave



1760B

017600012

202,50 €
109,00 €

Multímetro digital

ESPECIFICACIONES

- Voltaje CC: 200 mV-2/20/200/1.000
- Voltaje CA: 2-20/200/700 VCC
- Corriente CC: 2/20/200 mA-20 A
- Corriente CA: 2/200 mA- 20 A
- Resistencia: 200 Ω - 2/20/200 kΩ - 2/20 MΩ
- Capacidad: 2/20/200 nF - 2/200 μF
- Temperatura: -20° + 1.000°C/ -4 °F ~ +2.000°F
- Frecuencia: 20 kHz
- Fuente de alimentación: 1 batería de 9 V (incluida)



1760PA/80

017600002

~~261,00 €~~
151,00 €

Pinza amperimétrica CA/CC, 80 A

Para mediciones de valores bajos de dispersión de la corriente o absorciones en vehículos

ESPECIFICACIONES

- Rango: 1 mA-80 A CA/CC
- Función de linterna con LED blanco
- Pantalla LCD retroiluminada
- Función de puesta a cero
- Función de retención
- Apagado automático
- Alimentación: 2 pilas AAA de 1,5 V

IDEAL PARA VALORES DE DISPERSIÓN BAJOS 1 mA-80 A



1760PA/AC-DC

017600000

~~387,00 €~~
219,00 €

Pinza amperimétrica y multímetro digital

ESPECIFICACIONES

- Tensión CA: 0,1 mV ÷ 600 V
- Tensión CC: 0,1 mV ÷ 600 V
- Corriente CA: 0,01 A ÷ 1.000 A
- Corriente CC: 0,01 A ÷ 1.000 A
- Resistencia: 0,1 Ω ÷ 40 MΩ
- Capacidad: 0,001 nF ÷ 40 μF
- Frecuencia: 0,001 kHz ÷ 4 kHz
- Temperatura: -40 °C ÷ 1.000 °C
- 40 °F ÷ 1.832 °F



1.000 A



1760PA/AC-DC2000

017600003

~~763,00 €~~
439,00 €

Pinza amperimétrica con multímetro digital y conexión de datos

Parámetros detectables:

- Tensión CA: 0,1 mV ÷ 1.000 V
- Tensión CC: 0,1 mV ÷ 1.000 V
- Corriente CA: 0,01 A ÷ 2.000 A
- Corriente CC: 0,01 A ÷ 2.000 A
- Resistencia: 0,1 Ω ÷ 60 MΩ
- Capacidad: 1 nF ÷ 6.000 μF
- Frecuencia: 10 kHz ÷ 20 kHz
- Temperatura: -20 °C ÷ 1.000 °C
- 4 °F ÷ 1.832 °F
- Alimentación: 3 pilas AA de 1,5 V (incluidas)
- Conexión de datos (versión 4.0)



2.000 A



240x210x50 mm

1760/TC2

017600161

~~271,00 €~~
143,00 €

Tacómetro digital a distancia y por contacto

Suministrado con:

- Adaptador para mediciones por contacto
- 2 puntas de prueba de goma macho
- Punta de prueba de goma hembra
- Rueda de medición lineal
- Etiquetas reflectantes
- Manual de instrucciones

DATOS TÉCNICOS:

- Para medir:
 - Rotación a distancia (rpm)
 - Rotación por contacto (rpm) y velocidad lineal (m/min o ft/min)
- Pantalla LCD de 5 dígitos.
- Escala:
 - A distancia 2,5 ÷ 99.999 rpm
 - Por contacto 0,5 ÷ 19.999 rpm
 - Velocidad lineal 0,05 ÷ 1.999,9 m/min
- Frecuencia: 0,8 seg
- Alimentación: 4 pilas AA de 1,5 V (incluidas) o alimentador de 6 V (no incluido)



1760/IR500

017600350

~~186,50 €~~
105,00 €

Termómetro digital infrarrojo con sistema de puntero láser dual

DATOS TÉCNICOS

- Rango de temperatura: -50 ÷ 500 °C (-22 ÷ +932 °F)
- Resolución de pantalla: 0,1 °C (0,1 °F)
- Emisividad: 0,1 ÷ 1 ajustable
- Precisión: -50 °C ÷ +20 °C (± 3 °C); 20 ÷ 500 °C (± 2% o 2 °C)
- Resolución óptica (D:S): 12:1
- Apagado automático: aprox. 10 segundos
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C ÷ 50 °C
- Temperatura de almacenamiento: -20 °C ÷ 60 °C
- Alimentación: 1 pila de 9 V



NEW



961N

009610030

528,00 €
307,00 €

Videoscopio electrónico con sonda flexible y giratoria

- Pantalla TFT LCD de 5"
- Admite tarjetas SD
- Grabación de vídeo e imágenes
- 4 LEDs
- Alimentación mediante toma USB (batería incorporada)
- Sonda giratoria
- Alta resolución (1920 x 1080) para imágenes y vídeos nítidos
- Longitud de la sonda: 1.500 mm
- Diámetro de la cámara: 6 mm



¡Descubre el videoscopio 961N, tu compañero versátil para todos los trabajos! Gracias a la sonda que se puede girar 360° y a la cámara de doble iluminación, llegar a los lugares más inaccesibles nunca ha sido tan fácil. Los defectos y problemas se pueden encontrar de forma fácil y precisa. Y con la nueva pantalla TFT LCD de 5" y una resolución excepcional (1.920x1.080), podrás disfrutar de imágenes y vídeos nítidos y brillantes como nunca antes. **Elige el videoscopio 961N para una calidad sin concesiones.**



Carro multifunciones

Puede utilizarse como puesto de trabajo móvil para máquinas de diagnosis, ordenadores portátiles, comprobadores y cargadores de baterías

- Estructura de chapa pintada: máxima estabilidad y robustez
- Tirador ergonómico
- 2 ruedas traseras fijas de Ø 160 mm
- 2 ruedas delanteras giratorias de Ø 100 mm (1 con freno)

2 estantes centrales con posición regulable y 1 estante bajo fijo

Mesa superior de 2 niveles



Cajón extraíble para alojar un mini teclado



Portapapel integrado



2 contenedores laterales



4 prácticos enrollables laterales de plástico

IDEAL PARA DIAGNÓSTICOS



CA49-G

049000112

1.013,00 €
549,00 €

Carro multifunciones con puerta, vacío

36,5 kg

CX49-G

049000102

902,00 €
494,00 €

Carro multifunciones, vacío

36 kg

1099 mm
460 mm
435 mm

1464CBD/N

014640301

NEW

839,00 €
483,00 €

Juego completo de adaptadores para comprobar la compresión en motores de gasolina y diésel, para uso con 1464T y 1464T/N

Permite conectarse al motor para comprobar la compresión de gasolina y diésel con el tester digital 1464T y 1464T/N.

Contenido:

- 7 falsas bujías con válvulas de retención
- 44 falsas bujías incandescentes con válvulas de retención
- 1 falso inyector universal ajustable para automóviles, camiones, motores marinos y maquinaria agrícola
- 1 adaptador de 90°, válvula para descarga de presión y tubo de conexión
- Espacio para poder alojar el tester digital 1464T/N dentro del maletín



1464T/N

510x410x140 mm

1464APD

014640100

1.045,00 €
605,00 €

Conjunto para comprobar el sistema de alta presión en motores diésel common rail, para uso con 1464T y 1464T/N

Permite la conexión entre la bomba de alta presión y la ranura del inyector, para probar la presión del sistema common rail.

Contenido del kit:

- Juego de mangueras de alta presión
- Accesorios de conexión
- Sensor de 2.000 bares
- Surtido de reguladores falsos
- Surtido de tapones para accesorios de inyectores de combustible

Tamaños de mangueras suministradas:

- T12X12-M1.5
- T12x14-M1.5
- T12x16-M1.5
- T12-M1.5

Reguladores de presión Bosch, Delphi, Denso y Siemens.



1464T/N

510x415x130 mm

1464T/N

014640090

NEW

1.122,00 €
649,00 €

Comprobador digital de presión y compresión

- Gran pantalla digital retroiluminada
- Batería recargable de polímero de litio
- Completo con sensor de 80 bar (para baja presión)
- Conexión mediante sensor sin cables
- Descarga de actualización de software y medición mediante Wifi
- Estuche a prueba de golpes
- Para uso en combinación con los maletines 1464 para medir la presión y la compresión del motor



El comprobador digital Beta 1464T permite medir múltiples parámetros en el sector de automoción.

El sensor de presión de 80 bares que incorpora permite comprobar la presión y la compresión de los motores de gasolina y diésel, así como la presión del aceite, el circuito de baja presión del common rail y realizar otras pruebas. El software interno se puede actualizar mediante conexión Wifi. El resultado de las mediciones se muestra en la pantalla táctil de 8". Los datos se representan de forma gráfica o numérica, en función de la prueba que se esté realizando.

NEW

1464BP

014640200

550,00 €
319,00 €

Conjunto de conectores para pruebas de baja presión, para uso con 1464T y 1464T/N

Proporciona mediciones óptimas con el conjunto de conectores de baja presión: eficiencia y rendimiento duradero para su motor. Los conectores rápidos que se conectan al comprobador 1464T/N permiten comprobar rápidamente la baja presión del combustible en motores diésel y gasolina, así como la presión de AdBlue® y TDI.



1464T/N

510x415x130 mm

Datos técnicos:

- Pantalla: 8"
- Resolución: 800x840 px
- Procesador: Dual core 240 MHz
- Memoria interna: 32 Mb
- Software: 32 bits



1464APB

014640500

457,00 €
214,50 €

Juego para comprobar el sistema de alta presión en motores de gasolina FSI, para uso con 1464T y 1464T/N

Incluye sensor de 200 bar y uniones de conexión



240x210x50 mm



1464PT

014640550

199,50 €
98,00 €

Juego para comprobar la presión del turbo, para uso con 1464T y 1464T/N

Incluye sensor de 3 bar y cable de conexión

Datos técnicos:

- Prueba de la presión: 0÷3 bar
- Resolución: 1 mbar



240x210x50 mm



1464PO

014640270

NEW

242,00 €
142,00 €

Juego para comprobar la presión del aceite, para uso con 1464T y 1464T/N

Contenido del kit:

- 10 accesorios para la presión del aceite del motor
- 4 accesorios para la presión del aceite del turbo
- Conexión de 90°
- Extensión de goma con acoplamiento rápido

1464T/N



350x290x90 mm

1464FAP

014640610

226,50 €
115,50 €

Juego para comprobar la presión del filtro de partículas diésel DPF, para uso con 1464T y 1464T/N

Se suministra con:

- Sensor de 500 mbar
- Adaptador de 8 mm con conexión rápida y conexión en T
- Cable RJ45 de 3 m

1464T/N

Datos técnicos:

- Prueba de la presión: 0÷500 mbar
- Resolución: 1 mbar

240x210x50 mm



1464VD

014640570

226,50 €
120,00 €

Juego para comprobar la depresión/vacío, para uso con 1464T y 1464T/N

Permite medir y almacenar el valor máximo de la depresión

Se suministra con:

- Sensor de 800 mbar
- Adaptadores de 6 y 8 mm
- Cable RJ45 de 3 m

1464T/N

Datos técnicos:

- Prueba de vacío: 0÷800 mbar
- Resolución: 1 mbar
- Almacenamiento del valor máximo

240x210x50 mm



CB52-0

052000201

kg
400

870,00 €
483,00 €

Banco móvil para trabajar sobre cambios/transmisiones con sistema de recuperación de líquidos

La superficie inclinada y los orificios de desagüe permiten recuperar líquidos directamente en la bandeja recolectora.

Equipado con:

- 4 ruedas giratorias (2 con freno)
- Cajón para herramientas
- Bandeja de recogida de líquidos extraíble; capacidad: 7 l
- 2 estantes



CAPACIDAD 7 l

60 kg

Ø 100 mm

870 mm
840 mm
1.200 mm



Recuperador de aceite

- Indicador de nivel
- Depósito de gran diámetro con rejilla coladora; capacidad: 12 l
- Vaciado neumático del depósito mediante manguera de 1,8 m
- Bandeja para herramientas



1877

018770008

824,00 €
475,00 €

Recuperador de aceite usado con ruedas, con depósito de 90 l

1877A

018770080

1.460,00 €
825,00 €

Recuperador/aspirador de aceite usado con ruedas, con depósito de 90 l y precámara

- Precámara transparente: capacidad 9,5 l
- Vaciado neumático del depósito mediante manguera de 1,8 m

Accesorios estándar:

- 1 sonda rígida Ø 5x700 mm
- 1 sonda flexible Ø 5x700 mm
- 1 sonda rígida Ø 6x600 mm
- 1 sonda flexible Ø 6x700 mm
- 1 sonda flexible Ø 7x700 mm
- 1 sonda flexible Ø 8x700 mm
- Adaptadores para VW, BMW, CITROEN



1877P

018770180

638,00 €
279,00 €

Recuperador de aceite usado con ruedas, con depósito de polietileno

- Capacidad del depósito: 40 l
- Carter de aceite de gran tamaño de PP
- Indicador de nivel
- Vaciado neumático del bidón



1877F

018770100

Recuperador de aceite usado para botellas de 1 l

- Tiene capacidad para hasta 4 botellas a la vez
- Incluye 2 bidones de 2 l

4 BOTELLAS AL MISMO TIEMPO



405 mm
240 mm
270 mm




1889N

018890220


~~938,00 €~~
384,00 €

Base de acero para manipulación y almacenamiento de 2 barriles de 200 l

- Fácil de transportar con carretilla elevadora o tranpaleta
- Soporte no superpuesto
- Pintado en caliente con polvo epoxi, para una alta resistencia a los productos químicos



CAPACIDAD DEL DEPÓSITO: 235 L

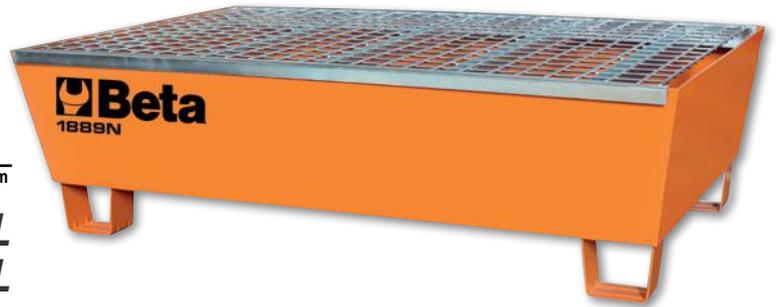

1756E

017560610

~~47,50 €~~
26,00 €

Jeringa de sifón compatible con gasolina

Capacidad de la jeringa: 200 ml



NEW

1756V

017560504

~~45,50 €~~
26,00 €

Jeringa de aceite de polipropileno de 200 ml

- Para trasvasar aceite y líquido de frenos
- Temperatura de funcionamiento: +0 °C ÷ +50 °C
- No apto para combustibles ni líquidos inflamables
- Densidad mínima de aceite utilizable: inferior a SAE 30



1756G

017560615

~~141,00 €~~
80,00 €

Jeringa para gasoil, capacidad 1,5 l

Se puede utilizar para:

- Llenar filtros de gasoil
- Llenar el depósito de cerina

Contenido del kit:

- 2 tubos con acoplamiento rápido hembra para conectar tubos de diésel
- 2 acoplamiento rápido macho de metal
- 1 adaptador cónico para tubos de caucho



1756B

017560220

~~26,00 €~~
14,00 €

Bomba de aceite

- Con moleteado antideslizante
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C - +60 °C
- Densidad mínima del aceite SAE 10



1880

018800001

~~67,00 €~~
38,50 €

Bomba manual para barriles de aceite

- Para aceite
- No debe utilizarse con líquidos a base de agua, disolventes ácidos, diésel, gasolina y similares
- Completo con conexión para bidón, tubo telescópico y boquilla de suministro
- Puede utilizarse con bidones de 60, 100 y 200 litros



1758ADB-45°

017580060

~~43,50 €~~
25,00 €

Embudo antirretorno para AdBlue®, con unión de 45°



1758B

017580030

42,50 €
25,00 €

Embudo antirretorno con acoplamiento rápido

Especialmente adecuado para coches del grupo VAG.

ANTIRRETORNO



1482SN

014820110

70,00 €
41,00 €

Tenaza articulada para uniones rápidas de tubos de carburante



L mm
260

1488


Llave articulada de cadena doble para filtros de aceite



	Ø mm		€
1488	60÷110	014880001	108,00 € 54,00 €
1488L	60÷160	014880050	118,50 € 61,00 €

1490

Llave de correa para filtros de aceite

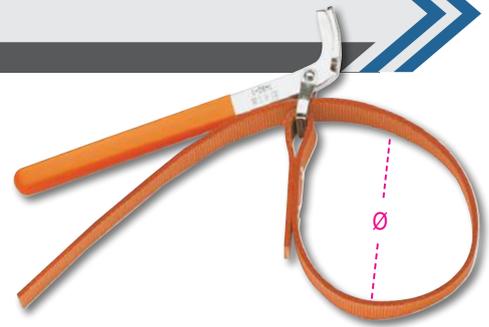

	Ø max mm		€
1490/1	160	014900001	43,00 € 21,00 €
1490/2	240	014900002	46,00 € 23,00 €

1488/1

014880010

125,00 €
54,00 €

Llave de cadena doble fina para filtros de aceite

12"




Ø mm
60÷110

1491

014910001

55,50 €
28,00 €

Llave de correa metálica regulable para filtros de aceite

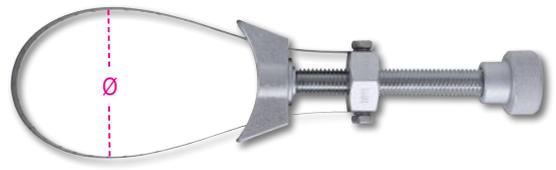

Ø mm
65÷110

1493/C30

014930000

315,00 €
152,00 €

Juego de 28 vasos para filtros de aceite

- Para apretar y aflojar los filtros de aceite
- Cuadrado hembra de 1/2"
- En maleta de plástico



530x400x110 mm

Tamaños incluidos en el kit:
(Ø mm / nº lados) 1493:
65/14 - 67/14 - 68/14 - 3/14 - 74/15 -
76/15 - 75.77/15 - 76/14 - 76/8 - 78/15 -
80/15 - 82/15 - 86/16 - 90/15 - 92/10 -
93/15 - 95/15 - 100/15 - 106/15 - 108/15

1493PF (Purflux)
66/6 - 76/12 - 76/30 - 86/18
93/36 - 93/45 - 96/18 - 108/18

Incluye 1 llave ajustable universal
Ø 65÷120 mm

NEW

1899A/N-M

018990021

~~1.555,00 €~~
879,00 €

Máquina para la limpieza del sistema DPF/FAP®

Suministrada con:

- 1 manguera de suministro de 2 m
- 1 racor de acoplamiento rápido + conector de manguera para tubos de sensor diferencial
- 1 niple M18x1,5 con conector de manguera para conexión directa con sonda Lambda
- 1 tubo de extensión
- 1 pulverizador para DPF/FAP®
- 1 soporte de tubo magnético
- 1 tubo para DPF/FAP® con prensaestopas de regulación más niple M14/16/18 mm para conexión con sondas Lambda

Especificaciones técnicas:

- Voltaje de funcionamiento: 12 V
- Longitud del cable de alimentación: 3,9 m
- Capacidad del depósito: 1 l



1852R1750

018520175

~~1.775,00 €~~
989,00 €

Calentador por inducción portátil

- Calienta y desbloquea pernos, bujes y cojinetes sin utilizar llama
- Permite calentar cualquier tipo de metal ferromagnético

BENEFICIOS

- 1 Ahorro de tiempo: calentamiento rápido y extremadamente preciso
- 2 Seguridad antiincendios: no produce llamas, máxima seguridad para el operario
- 3 Funcional: se puede utilizar con una mano y los serpentines se pueden intercambiar fácilmente

Campos de aplicación:

- Industria del automóvil
- Mantenimiento industrial
- Industria aeronáutica
- Industria naval
- Industria petroquímica

Datos técnicos:

- Tensión de entrada: 230 V CA, 50/60 Hz
- Corriente de entrada: máx. 7,5 A
- Potencia: máx. 1,75 kW




Incluido:

Dos serpentines frontales, Ø 19 y 26 mm, para aflojar tuercas



Un serpentín plano para calentar superficies



Un serpentín flexible de 800 mm de longitud



480x370x130 mm



1852S-CNT

018520520

~~130,50 €~~
74,00 €

Serpentín de contacto



1852RL3700

018520370

NEW

~~6.110,00 €~~
2.780,00 €

Calentador por inducción portátil, 3,7 kW, con refrigerante

El calentador por inducción portátil refrigerado por líquido es la solución ideal para el calentamiento rápido y eficiente de materiales ferromagnéticos y conductores. El inductor de 2 m de longitud ofrece una notable versatilidad, adaptándose a diferentes requisitos de trabajo.

BENEFICIOS

- 1 Ahorro de tiempo: calentamiento rápido y extremadamente preciso
- 2 Seguridad antiincendios: no produce llamas, máxima seguridad para el operario
- 3 Funcional: se puede utilizar con una mano y los serpentines se pueden intercambiar fácilmente

240 mm
200 mm
440 mm



Campos de aplicación:

- Automoción
- Talleres/repárración de vehículos
- Industria ferroviaria y naval
- Instalación de calefacción y tuberías
- Mantenimiento general

Datos técnicos:

- Tensión de entrada: U1 230 V 50/60 Hz
- Corriente de entrada: I1 16 A
- Potencia máxima: P2max 2.400 W

960VTC

009600261

~~325,00 €~~
186,00 €

Herramienta para comprobar fugas en los cilindros de los motores de gasolina

Después de introducir aire comprimido en el cilindro, el manómetro permite comprobar si hay pérdidas de compresión.

Accesorios suministrados:
M10 - M12 - M14 - M14 largo

2,3 kg



373x295x70,6 mm

960KC-M8/M9/M10

009600801

~~510,00 €~~
294,00 €

Surtido de herramientas para retirar las bujías de precalentamiento rotas o dañadas

PARA BUJÍAS CON ROSCA M8-M9-M10

2,3 kg



380x290x50 mm

960PI/K36

009600218

~~222,00 €~~
130,00 €

Juego de cepillos para la limpieza del alojamiento de los inyectores



Contenido del juego:

- 12 cepillos de nailon de 8÷19 mm (intervalo de 1 mm)
- 12 cepillos de acero de 8÷19 mm (intervalo de 1 mm)
- 12 cepillos de latón de 8÷19 mm (intervalo de 1 mm)
- 1 portapuntas con unión rápida y fondo magnético
- 1 prolongación con unión rápida y fondo magnético

1,2 kg



350x255x74 mm

960KPC

009600780

~~368,00 €~~
217,00 €

Extractor de impulsos reversible con par ajustable para bujías de precalentamiento



1/4"

- Extractor neumático con par ajustable y tomas especiales que permiten desenroscar las bujías bloqueadas, reduciendo al mínimo el riesgo de dañarlas
- 5 vasos de impacto largos de 1/4", especiales para bujías de precalentamiento: 8-9-10-11-12 mm, 2 prolongaciones y 1 articulación
- 4 pares de apriete regulables: 10-20-30-40 Nm
- Ajuste a la derecha y a la izquierda

2,8 kg



420x185x60 mm

1884

018840010

~~564,00 €~~
329,00 €

Herramienta de llenado de aceite para cajas de cambios manuales, automáticas y diferenciales

Con 12 adaptadores para conexión directa

- Equipado con válvula antirretorno para un llenado de aceite sin fugas
- Caudal: 70 cc por bombeo
- Capacidad del depósito: 7,5 l
- Viscosidad máxima admisible del aceite: SAE 140



12 ADAPTADORES

FORD	AT-101
UNIVERSAL (Bmw, Honda, Nissan...)	AT-102
VW-AUDI	AT-103
VW-AUDI-PORSCHE	AT-104
VW-AUDI-MINI COOPER	AT-105
MERCEDES	AT-106
DSG	AT-107
VW-AUDI CVT	AT-108
VOLVO	AT-109
TOYOTA-LEXUS	AT-110
SKODA	AT-111
VW Passat/Tiguan <2007	AT-112



1759LR

017590070

~~514,00 €~~
285,00 €

Herramienta para lavado del sistema de refrigeración

Gracias al aire comprimido, la alta presión del agua permite un lavado eficaz del sistema de refrigeración.

- Se suministra con 6 adaptadores de conexión del sistema de refrigeración
- Palanca de accionamiento con bloqueo de posición para uso continuo
- Se suministra con un acoplamiento rápido de agua



ALTA POTENCIA DE AGUA

390x330x100 mm



1759HD/3

017590063

~~669,00 €~~
329,00 €

Herramientas para comprobar fugas en el sistema de refrigeración y el llenado del circuito

Permite comprobar bajo presión pérdidas del circuito (tuberías, juntas, bombas, radiadores) y llenar rápidamente el circuito, evitando la formación de burbujas de aire.



6,5 kg

600x500x140 mm



1462/KI

014620235

~~2.930,00 €~~
1.429,00 €

Surtido de herramientas para retirar inyectores de diésel common rail

Permite extraer inyectores DELPHI-BOSCH-SIEMENS-DENSO

- Funcionamiento mecánico e hidráulico
- Incluye un gato hidráulico de 12 t
- Se puede utilizar directamente en vehículos con motor montado
- Numerosas opciones de ajuste en el cabezal permiten trabajar en la mayoría de los motores disponibles



2 kg

530x470x140 mm



1477/C38

014770338

NEW

~~264,00 €~~
153,00 €

Juego con llave de carraca giratoria, con vasos cortos para tensores de correa

3/8"

Contenido del juego:

- Palanca giratoria con carraca reversible de 500 mm de longitud
- Vasos Torx® cortos: E10-E12-E14-E16-E18
- Vasos hexagonales cortos: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-24
- Puntas Torx®: T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50 T55-T60
- Puntas Phillips®: PH2
- Puntas Allen: 4-5-6-7-8-10 mm
- Portapuntas magnético
- Extensión de 3/8", 75 mm



630x130x55 mm

2 kg

1462/KEP

014620250

NEW

~~448,00 €~~
257,00 €

Extractor neumático de inyectores diésel

4,8 kg



Características:

- Control remoto
- Cómoda empuñadura de posicionamiento
- Conexión roscada M18X1,5
- Recorrido del martillo deslizante: 35 mm
- Velocidad del martillo deslizante: 1.200 bpm

Conectores incluidos en el kit:

- M14X1,5 para Delphi
- M17X1,0 para Bosch
- M20X1,0 para Denso
- M25X1,0 para Siemens
- M27X1,0 para Siemens



385x300x110 mm

1895

Cubeta de limpieza por ultrasonidos con función de desgasificación

- La limpieza por ultrasonidos se basa en el calentamiento de un fluido para limpiar eficazmente las piezas de repuesto y las piezas metálicas en general (carburadores, válvulas, etc.)
- Pantalla digital para la selección de la temperatura y el tiempo de limpieza
- 2 modos de limpieza: "suave" y "normal"
- Para una limpieza normal, basta con utilizar agua a una temperatura de 50/60 °C
- Para una limpieza más precisa, añadir soluciones de detergente no espumosas específicas para cubetas por ultrasonidos
- La función de desgasificación acelera la liberación de aire en toda la cubeta, mejorando así la eficiencia de la limpieza por ultrasonidos

	1895 6	1895 13	1895 27	1895 157
Capacidad de la cubeta	6 litros	13 litros	27 litros	157 litros
Grifo de desagüe	✓	✓	✓	✓
Potencia	150 W	300 W	500 W	2.160 W
Potencia de calentamiento	300 W	400 W	500 W	5.000 W
Rango de temperatura	0+80 °C	0+80 °C	0+80 °C	30+110 °C
Intervalo de tiempo de limpieza	0-99 minutos	0-99 minutos	0-99 minutos	0-59 minutos
Frecuencia	40 kHz	40 kHz	40 kHz	28 kHz - 40 kHz
Fuente de alimentación	220/230 V	220/230 V	220/230 V	220/380 V
Tamaño de la máquina	330x180x310 mm	350x325x320 mm	530x330x380 mm	840x640x750 mm
Tamaño del depósito	300x155x150 mm	325x235x145 mm	500x300x200 mm	700x500x450 mm



1895 6
018950060 ~~836,00 €~~ **483,00 €** 6 l

1895 13
018950130 ~~1.295,00 €~~ **747,00 €** 13 l

1895 27
018950270 ~~1.805,00 €~~ **1.044,00 €** 27 l

NEW
1895 157
018950357 ~~8.310,00 €~~ **4.399,00 €** 157 l

ULTRASONIC CLEANER

Detergente industrial alcalino para cubetas de ultrasonidos



9881U
098810010 ~~39,50 €~~ **22,00 €** 1.000 ml

9881U 5
098810050 ~~165,00 €~~ **87,00 €** 5 L



NEW

NEW
1895GSI
018950810 ~~165,00 €~~ **93,50 €**

Generador de señal para electroinyectores (gasolina y GLP)

Especificaciones técnicas:

- Alimentación: 110 V o 220 V
- Duración de la prueba: 0~99 min
- RPM: 600~4.000



Gracias a sus reducidas dimensiones y a su software de última generación, esta máquina permite activar todos los electroinyectores y poder realizar diagnósticos y limpiezas funcionales y precisas.

1898/K40

018980004

5.350,00 €
2.639,00 €

Depósito manual para la limpieza de piezas mecánicas de recirculación con líquido calentado y bacterias

- Con el líquido bioactivo incluido, se pueden eliminar eficazmente el aceite y los residuos de las piezas mecánicas sin necesidad de utilizar productos químicos agresivos
- El líquido bioactivo convierte el aceite y otros residuos en dióxido de carbono y agua, que se pueden reutilizar una y otra vez
- No es necesario realizar una recogida y eliminación de residuos especializada
- Adecuado tanto para piezas de metal como de plástico

Equipado con:

- Cepillo de cerdas largas y manguera de conexión
- Funcionamiento a derecha y a izquierda
- Rejilla perforada de acero inoxidable
- Ruedas con frenos
- Tablero con pantalla para temperatura de funcionamiento y aviso de nivel bajo

Accesorios incluidos:

2 garrafas de 20 l de detergente líquido ecológico y 2 botes de bacterias



ATENCIÓN:
Países en los que está permitida la distribución del producto 1898/K40: Austria, Bélgica, España, Francia, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal y Reino Unido.

Capacidad máxima de la bomba	10 l/min
Capacidad del depósito	40 l
Temperatura de funcionamiento	+5°C ÷ +40°C
Peso	50 kg (vacío)
Tamaño	710x370x200 mm

1466/C5

014660100

150,50 €
87,00 €

Juego de 5 llaves para purgar frenos

Contenido del juego:

- 5 llaves de 7, 8, 9, 10 y 11 mm
- 1 manguera para purgar con válvula antirretorno



EL ACEITE PASA POR DENTRO DEL CASQUILLO



260x170x50 mm

1471M/C22

014710101

359,00 €
193,00 €

Herramienta neumática para rotar y retroceder los pistones de frenos de disco a derecha y a izquierda, con accesorios

- Nuevo surtido estándar con nuevos adaptadores
- Martinete automático
- Empuje: 150 kg
- Presión de trabajo: 5÷8 bar



350x310x85 mm

1471C

014710330

72,50 €
42,00 €

Retractor de pistón de freno manual con carraca

El retractor de pistón de freno manual está equipado con dos placas giratorias y un mecanismo de movimiento de carraca, es la solución eficaz y flexible para trabajos rápidos, incluso en vehículos comerciales.



1471PT/C5

014710367

86,00 €
50,00 €

Juego de vasos de impacto para tuercas de pinzas de freno


Para vehículos del grupo Volkswagen, Audi y Porsche

- 3 vasos de 10 dientes: 11,5 mm - 15 mm - 20 mm
- 2 vasos de 7 dientes: Ø 14 mm - 22 mm

Ø mm	L mm
25	50



7 dientes 10 dientes



1467LF/2

014670099

2.095,00 €
1.099,00 €

Máquina eléctrica para el cambio del líquido de frenos y sangrado

Permite que el líquido de frenos se reemplace fácil y rápidamente en el vehículo

- Se detiene automáticamente cuando el bidón está vacío, evitando así la entrada de aire
- Volumen máximo del depósito: 20 l
- Presión de funcionamiento: 0,4÷3,5 bar
- Alimentación: 230 V

Se suministra con:

- Bidón de recuperación de aceite de frenos
- 1 tapón estándar E20



EFEECTO PULSÁTIL



15 kg



1467

014670001

402,00 €
186,00 €

Extractor del líquido de frenos

Presión: mín. 5 bar, máx. 11,5 bar



1467T/C6

014670080

319,00 €
186,00 €

Juego de tapones adaptadores para depósitos de líquido de frenos, para 1467LF y 1467LF/2

Contenido del juego:

- 1 tapón para vehículos Toyota
- 1 tapón para vehículos Ford, Hyundai, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru
- 1 tapón para vehículos Honda
- 1 tapón para vehículos Mazda y Suzuki
- 1 tapón para vehículos Nissan
- 1 tapón adaptador para purga de frenos para vehículos europeos



350x240x85 mm

Talonador de neumáticos

- Mango secundario con botón de activación que ayuda a sujetar la herramienta durante el uso
- Válvula de seguridad de sobrepresión
- Manómetro con escala graduada
- Boca de plástico que evita dañar la llanta

1950BZK

019500078

~~366,00 €~~
218,00 €

Talonador de neumáticos

Ø 290x440 mm

- Capacidad del depósito: 18 l
- Presión de funcionamiento: 3-8 bar
- Presión máxima del depósito: 16 bar



NEW

1950BZK/T

019500080

~~457,00 €~~
259,00 €

Talonador de neumáticos para camiones

Ø 290x560 mm

- Talonador de neumáticos para camiones, autobuses, vehículos agrícolas y maquinaria de movimiento de tierras
- Capacidad del depósito: 36 l
- Presión de funcionamiento: 3-8 bar
- Presión máxima del depósito: 16 bar



NEW

1950GPP

019500050

~~308,00 €~~
181,50 €

Inflador de neumáticos portátil con carga automática y manual, con pistola de inflado



Datos técnicos:

- Capacidad del depósito: 10 l
- Presión max. del depósito: 16 bar (232 psi)
- Manómetro de presión del depósito, Ø 50 mm: 0÷16 bar (232 psi)
- Manómetro de presión de funcionamiento: 0÷16 bar (232 psi)
- Longitud de la manguera de inflado: 1.550 mm
- Peso en vacío: 9,3 kg



Ø 300 mm

Pistola para inflar neumáticos

- Cuerpo revestido de goma a prueba de golpes
- Palanca operativa de metal
- Presión de funcionamiento: 0,5÷12 bar, 7÷174 psi
- Longitud del tubo: 58 cm
- Rotación del tubo de 360°
- Rosca de admisión de aire de 1/4"

1949GPA

019490018

~~126,50 €~~
54,00 €

- Función de liberación de presión
- Función de medición de presión



1949DGT/2

019490021

~~151,50 €~~
65,00 €

Pistola digital para inflar neumáticos

- 4 unidades de medida: bar/psi/kpa/kgf
- Pantalla LCD retroiluminada
- Resolución: 0,05 bar
- Apagado automático después de 1,5 min



DIGITAL

978 - 979

Llave de cruz para tuercas de ruedas



			€	€
978	17x19x21x22 mm	009780001	76,00	39,00
979	17x19x22x1/2 mm	009790001	76,00	39,00

962

Desmontador de neumáticos



	L mm	A mm		€	€
962 500	500	27	009620005	43,50	25,00
962 600	600	27	009620006	56,50	32,00

972/C10

009720010

342,00 €
197,00 €

Juego para retirar tuercas de ruedas dañadas

Para uso en tuercas antirrobo y convencionales.



290x250x60 mm



3035

030350100

1.133,00 €
599,00 €

Carro para transportar neumáticos

- Para transportar fácilmente neumáticos de hasta 980 mm de diámetro
- La robusta estructura permite manipular los neumáticos sin soportar físicamente el peso
- Puede utilizarse como estantería bloqueando la posición horizontal
- 2 ruedas de Ø 260 mm
- 2 ruedas de Ø 125 mm
- Altura máxima de transporte: 1,60 m
- Capacidad máxima de carga: 200 kg
- Las horquillas se pueden regular en 2 posiciones:
 - primera posición: apertura máxima 880 mm
 - segunda posición: apertura máxima 980 mm



972/C4BMW

009720004

271,00 €
157,00 €

Juego para retirar tornillos antirrobo con anillo libre, para coches BMW y Mini



516x145x66 mm



720LC/C3

007200653

~~44,00 €~~
26,00 €

Juego de 3 vasos de impacto para tuercas de rueda, con protección plástica, de colores

○ 17-19-21 mm

148x132x44 mm



12"

720MRC

007200631

~~23,50 €~~
14,00 €

Vaso de impacto con protección plástica para tornillo de ruedas Mercedes

Adecuado para los siguientes modelos de Mercedes:

- Clase C y GLK (W204)
- Clase E (W211, W212, W207)
- Clase SLK (W172)
- Clase ML (W164, W166)
- Clase CL (W216)
- Clase S (W221, W222)



12"

mm	L mm
17	85



986 78

009860078

~~17,40 €~~
10,00 €

Destornillador para válvulas de neumáticos

Retención automática de válvula.



L mm	L1 mm
78	18

983PM

009830010

~~88,50 €~~
52,00 €

Cepillo abrasivo para limpiar bujes

Ø1 mm	Ø2 mm	12"	14"
90	150		



720FRD

007200633


~~22,30 €~~
14,00 €

Vaso de impacto para tuercas de ruedas Ford con revestimiento de aluminio dañado

Indispensable cuando las tapas de las tuercas se dañan con las pistolas de impacto.



12"



mm	L mm
18,5÷19,5	63



989

009890001

~~56,50 €~~
32,00 €

Tenaza para equilibrar ruedas



L 250 mm

720RNG

007200634

~~22,30 €~~
14,00 €

Vaso de impacto para tuercas de ruedas de Jeep Renegade con revestimiento de aluminio dañado

Indispensable cuando las tapas de las tuercas se dañan con las pistolas de impacto.



12"

mm	L mm
16,5÷17,5	63



3008M

030080210

143,00 €
83,00 €

Elevador y posicionador manual para ruedas de camión

Tiene una capacidad máxima de carga de 136 kg. Ha sido diseñado para facilitar la elevación y manipulación de neumáticos de grandes dimensiones. Con una estructura muy robusta, un mango ergonómico y rodillos oscilantes que permiten alinear las ruedas con pasadores de cubo con mayor precisión y sin esfuerzo, garantizando así una intervención rápida y sencilla.

Características:

- Rodillos oscilantes para una alineación de ruedas significativamente mejorada con pasadores de cubo
- Ruedas dobles para un fácil manejo de los neumáticos
- Mango ergonómico recubierto de goma, para un agarre firme y seguro





1567

015670001

392,00 €
186,00 €

Palanca para la extracción de rótulas y amortiguadores

Un único operario puede colocar la palanca sin esfuerzo y proceder al desmontaje.



1568

015680001

279,00 €
162,00 €

Herramienta neumática para instalar fuelles de palier de silicona

- 8 garras
- Apertura máxima de la garra: 145 mm




L mm	L1 mm
420	195

1566GO 1

015660052

170,50 €
92,50 €

Extractor para juntas homocinéticas

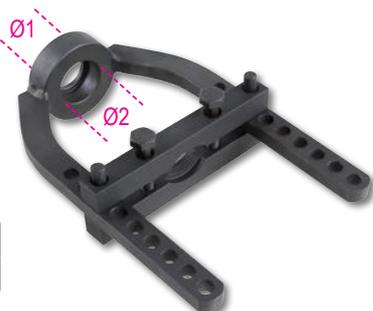

Ø1 mm	Ø2 mm
29	29

1530/C5

015300300

641,00 €
352,00 €

Kit de extraer rodamientos y bujes de rueda de 3, 4 y 5 agujeros

El kit incluye:

- 1 brida universal 96÷138 mm
- 1 tornillo hidráulico de 12 toneladas
- 1 masa de buje necesaria de 2,8 kg para bujes sin tornillo de fijación central



1550U

015500010

3.480,00 €
1.869,00 €

Compresor neumático de muelles de amortiguación, ideal para turismos, SUV y vehículos comerciales



- Empuje máximo: 2 toneladas (10 bares) - 1,6 toneladas (8 bares) - 1,2 toneladas (6 bares)
- Carrera de compresión del resorte: 335 mm
- Sistema universal de agarre superior que permite comprimir todos los diámetros de muelle a derecha y a izquierda con un plato superior ajustable
- Sistema de seguridad activa en el resorte: gancho de seguridad y 3 válvulas de bloqueo que permiten colocar/ asentar correctamente el resorte, manteniendo dicha posición durante la compresión. Si el resorte no está colocado correctamente, el sistema detendrá la máquina
- Parrilla protectora de "cuerpo completo"
- Accionamiento de la palanca de control para una mayor precisión y sensibilidad durante la fase de compresión
- Altura de trabajo en el soporte trasero elevada hasta 875 mm
- Dispone de 2 copelas inferiores para Ø 78-205 mm



EMPUJE MÁXIMO 2 TONELADAS (10 BAR)

1.670 mm
825 mm
670 mm



1552/C9

015520020

146,00 €
83,00 €

Kit para separar las juntas de amortiguadores, los brazos oscilantes y la dirección

Se puede trabajar con cabeza de retractor simple o doble también permite trabajar en juntas dobles, por ejemplo del grupo VAG.



195x140x40 mm


1556/1A

015560101

274,00 €
142,00 €

Pareja de compresor para muelles de amortiguadores

L min ÷ max 65÷320 mm



1569/SB

015690016

289,00 €
156,00 €

Surtido de herramientas para extraer e insertar silentblocks del eje trasero, retenes del cigüeñal y cojinetes de rueda

Los casquillos se pueden utilizar tanto en vehículos como en prensas hidráulicas.



425x365x100 mm 13 kg

1768

017680010

221,50 €
129,00 €

Plataforma de aluminio

kg
200



SUPERFICIE REVESTIDA CON MATERIAL ANTIDESLIZANTE

L mm	L1 mm	H mm
960	300	475



1364SE

013640001

470,00 €
268,00 €

Soporte extensible para carrocería

- 4 ruedas giratorias (2 con freno)
- El pantógrafo se puede extender hasta 1.400 mm
- Ajustable en altura hasta 1.315 mm
- Posición de bloqueo
- Superficie de apoyo cubierta con goma extraíble



L mm	H mm	P mm
215÷1.400	780÷1.315	890

1364SV

013640002

267,00 €
153,00 €

Soporte para carrocería con bandeja central

- Superficie de apoyo recubierta de polietileno
- Dimensiones de la bandeja: 340x845x40 mm
- Plegable



H mm
1000


1364SCP

013640003

428,00 €
244,00 €

Soporte para carrocería giratorio

- Especialmente indicado para capos, guardabarros y puertas
- Equipado con 4 ruedas, 2 de ellas giratorias con freno
- Orientable a 180°




L mm	H mm	P mm
1.100	1.300	680

1052

Mordaza de presión,
mordazas cóncavas

	L mm	Ø Max mm	g		€
1052/140	140	22	175	010520014	31,00 € 18,00 €
1052/190	190	36	360	010520019	34,50 € 20,00 €
1052/240	240	42	590	010520024	37,50 € 22,00 €
1052/300	300	55	900	010520030	62,00 € 36,00 €




1068

010680000

~~140,50 €~~
80,00 €

Mordaza de presión con masa batiente

La mordaza de presión con masa batiente de 1 kg, es ideal para extraer espárragos y tornillos rotos, así como chapas, especialmente en carrocería.



3009

030090001

~~497,00 €~~
286,00 €

Carro para movimiento de vehículos

- Capacidad máxima: 550 kg
- 4 rodillos pivotantes
- Ancho de rodillo: 200 mm
- Para ruedas de hasta 240 mm de ancho



IDEAL PARA:

- CARGAR COCHES DAÑADOS EN GRÚAS
- TALLERES DE REPARACIÓN DE COCHES
- TRASLADAR COCHES EN SALAS DE EXPOSICIÓN

1766

017660001

~~142,00 €~~
76,00 €

Asa con ventosas



1367/K10

013670200

~~211,00 €~~
120,00 €

Juego de troqueles para la instalación de sensores de aparcamiento

Tamaños en el juego:
17 - 18 - 18,2 - 19 - 20 - 22,5
- 24 - 26 - 26,7 - 32 mm

AGUJEROS PERPENDICULARES Y SIN REBABAS



190x130x58 mm

1479

014790001

29,50 €
17,00 €

Extractor de grapas



1479LB/C5

014790150

126,00 €
73,00 €

Juego de 5 extractores de grapas de metal



215x165x50 mm

1478/K3


014780160

121,50 €
70,00 €

Juego de alicates para grapas con surtido de clips de plástico

Contenido del juego:

- Alicates de bocas rectas
- Alicates de bocas acodadas a 90°
- 625 clips de plástico en 16 tamaños diferentes
- Clips en 3 contenedores PPL apilables

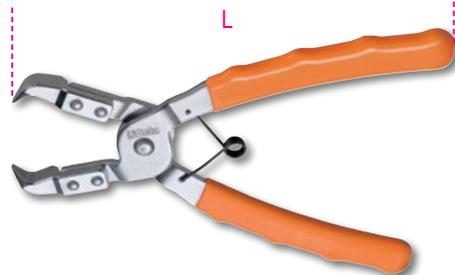

L mm	L1 mm
180	170

1365/K13

013650013

925,00 €
525,00 €

Bomba oleodinámica de 10 t y kit de accesorios para carrocería, en maleta trolley

Contenido del kit:

- Bomba oleodinámica de 10 t, con manguera de 1,5 m con conexión de 1/2"
- Pistón de carrera de 205 mm
- Pinzas separadoras para guardabarros; capacidad: 500 kg
- Placa soporte de 150x90 mm
- Base en L de 50x50 mm
- Punzón de 4 puntas
- Punzón redondo moleteado de Ø 50 mm
- Punzón de cuna de 43 mm
- Alargadera de 170 mm
- Alargadera de 300 mm
- Alargadera de 400 mm
- Alargadera de 530 mm
- Cabeza de goma
- Unión macho para montaje de accesorios

33 kg



PRÁCTICA MALETA TROLLEY

900x420x180 mm

1361/K9


013610030

355,00 €
202,00 €

Juego de 8 varillas para carrocería

Contenido del juego:

- Varilla con cabeza esférica redonda, Ø 31 mm, longitud 110 cm
- Varilla con punta, longitud 62 cm
- Varilla con punta de cola de ballena, longitud 112 cm
- Varilla con punta de gancho, longitud 27 cm
- Varilla con cabeza redonda plana, longitud 50 cm
- Varilla con cabeza esférica redonda, Ø 19 mm, longitud 52 cm
- Varilla con cabeza de cola de ballena, longitud 27 cm
- Varilla con cabeza de cola de ballena redonda, longitud 28 cm
- Bolsa de tela con asas

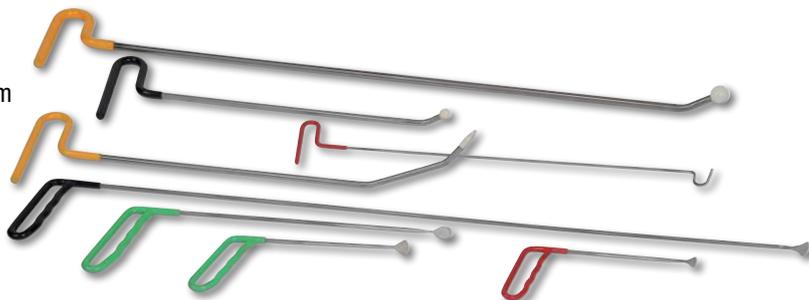

1368

013680001

~~494,00 €~~
285,00 €

Kit de reparación de plásticos

- Alimentación: 220÷240 V con enchufe Schuko
- Longitud del cable de la pistola térmica: 3,5 m
- Longitud del cable de alimentación: 1,35 m
- 2 ajustes de potencia: 35-75 W
- Pistola térmica con terminales de latón, 2 ángulos de inserción de grapas: 0°-90°
- Protección de entrada: disyuntor térmico
- Protección de salida: fusible de 10 A
- Bolsillo metálico para pistola



PERMITE REPARAR RÁPIDAMENTE PIEZAS DE PLÁSTICO AGRIETADAS O ROTAS



1366SH

013660400

~~2.330,00 €~~
1.299,00 €

Spotter multifunción para carrocería

- Microprocesador para la gestión de los parámetros de soldadura
- Inicio del ciclo de soldadura por contacto y manual
- Función de ajuste automático del tiempo de soldadura por puntos
- Se suministra con pistola con unión rápida y cable masa de 2,2 m

Contenido del kit de accesorios:

- Martillo extractor
- Cabeza para arandelas de 3 puntas
- 10 arandelas de 3 puntas
- Electrodo de carbono
- Electrodo para aplastar

Alimentación	230 V
50% de potencia	2.5 KVA
Pico de potencia	13 KVA
Amp salida	2.850 (2%) A
Amp salida máx.	3.200 A



23 kg



2254K

022540101

~~34,00 €~~
20,00 €

Protector reutilizable para asiento, volante y pomo de cambio



2254F

022540150

~~99,50 €~~
54,00 €

Protector frontal de coche



1479/B27

014790407

~~92,50 €~~
50,00 €

Juego de 27 herramientas de nailon para grapas y trabajos en plásticos y guarniciones



1870I

018700220

301,00 €
164,00 €

Aspirador de 20 l para polvo y agua, de acero inoxidable

- Motor bypass de una etapa
- Voltaje: 220/240 V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Potencia máxima: 1.200 W
- Caudal de aire: 58 l/seg
- Presión máxima de succión: 190 mbar
- Capacidad máxima del depósito: 20 l, de acero inoxidable
- Emisiones acústicas: <70 dB(A)
- Longitud del cable: 5 m



Accesorios estándar Ø 36 mm

- 1 tubo corrugado con mango ergonómico y ventilación
- 2 tubos de extensión rígidos
- 1 cepillo multiusos para suelos y líquidos
- 1 boquilla para rincones
- 1 bolsa de papel

Sistemas de filtrado

- 1 cartucho de filtro de aire de superficie de 1.900 cm² - 12 µm nom.
- 1 filtro de espuma PPI 45/PPI 30

1875LT

018750000

662,00 €
390,00 €

Limpiador de alfombras y tapicerías por inyección y extracción de líquidos

Ideal para limpiar en profundidad superficies de tela. Dosifica detergente pulverizado a presión y lo aspira, junto con la suciedad, dejando las superficies prácticamente secas.



Datos técnicos:

- Voltaje: 230/240 V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Potencia máx.: 1.100 W
- Caudal de aire: 58 l/seg
- Capacidad máx. del depósito: 20 l
- Capacidad máx. del depósito de detergente: 3 l
- Presión máx. de la bomba: 7 bar
- Presión máx. de aspiración: 21 kPa
- Potencia de la bomba: 48 W

Accesorios incluidos:

- 1 manguera flexible con mango ergonómico
- 1 unidad dosificadora
- 2 extensiones rígidas
- 1 boquilla de pulverización pequeña
- 1 boquilla de pulverización grande
- 6 arandelas de bloqueo para cable de alimentación

ALTAMENTE EFECTIVO PARA ASIENTOS E INTERIORES DE AUTOMÓVILES



1874 50

018740050

994,00 €
549,00 €

Aspirador de 50 l para polvo y agua, de acero inoxidable

- Motor bypass bifásico
- Voltaje: 220/240 V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Potencia máxima: 1.350 W
- Caudal de aire: 55 l/seg
- Potencia máxima de succión: 240 mbar
- Capacidad máxima del depósito: 50 l, de acero inoxidable
- Emisiones acústicas: <63 dB(A)
- Longitud del cable: 6 m
- Carro portaaccesorios



SISTEMAS DE FILTRADO

- 1 bolsa de papel de filtro
- 1 cartucho de filtro de superficie de 5.200 cm², 12 µm nom.
- 1 filtro de antiespuma PPI 45/PPI 30

ACCESORIOS ESTÁNDAR, Ø 45 mm

- 1 tubo corrugado con mango ergonómico
- 2 tubos de extensión de acero inoxidable
- 1 bastidor de cepillo industrial
- 1 inserto de moqueta industrial
- 1 inserto industrial con tubos para recogida de líquidos
- 1 boquilla para rincones

1898/S

018980932

31,00 €
19,00 €

Bomba de presión manual con depósito de 5 l

- Lanza de acero inoxidable
- Palanca con bloqueo para chorro continuo
- Boquilla regulable para chorro lineal o nebulizado
- Correa para el hombro para facilitar el transporte
- Mango con gancho para lanza
- Manguera de 1,2 m
- No apto para hidrocarburos



CREEPER KIT

NEW

3003PRO/K

030030950

~~500,00 €~~
219,00 €

Camilla de taller de plástico antichoques, soporte de pared de plástico

3003PRO

Camilla de taller de plástico antichoques

- Almohada reposacabezas ergonómica
- Protección suave para la espalda
- 2 ruedas de doble rodamiento de 178 mm que permiten su utilización en superficies irregulares y para el paso sobre tubos/cables
- 1 rueda giratoria
- Ajuste de doble altura desde el suelo: 38 o 76 mm
- 2 lámparas LED portátiles de 250 lúmenes con imanes de fijación

3003PRO/SP

Soporte de pared de plástico para camilla 3003PRO



SOPORTE DE PARED DE PLÁSTICO GRATIS CON VALOR DE TARIFA DE 106,00 €



1898/M

018980930

~~17,70 €~~
11,00 €

Pulverizador a presión con depósito de 1,5 l

- Boquilla regulable para chorro lineal o nebulizado
- Escala graduada 0,5 - 1 - 1,5 l
- Palanca con bloqueo para chorro continuo
- No apto para hidrocarburos



2250-0

022500011

~~126,50 €~~
75,00 €

Asiento giratorio con bandeja

- Asiento redondo giratorio
- Altura ajustable mediante pistón de gas (410÷530 mm)
- 2 portapiezas pequeñas/portaherramientas, de las cuales una es ajustable en altura
- 5 ruedas pivotantes



1898/C

018980940

NEW
~~286,00 €~~
175,00 €

Nebulizador con ruedas de 25 l

- Doble función: pulverización y espuma
- Tanque de acero pintado
- Lanza de acero inoxidable
- Manguera antitorsión
- Manómetro de control de la presión del tanque
- Indicador de nivel del tanque

Datos técnicos:

- Capacidad del depósito: 25
- Longitud de la manguera de alimentación: 5 m
- Presión máxima de trabajo: 4-5 bar
- Longitud de la boquilla: 0,65 m
- Presión máxima del depósito: 8 bar



3002

030020001

~~133,50 €~~
77,00 €

Camilla para debajo del coche y asiento

- Estructura de acero
- Revestimiento en PVC con mullido
- Fácilmente convertible en camilla o asiento



3028

PRENSA HIDRÁULICA CON PISTÓN MÓVIL



57 kg

15 t

850 mm
480 mm
678 mm


3028 15

030280015

1.220,00 €
703,00 €



	3028 15	3028 20	3028 30	3028 50
Capacidad máxima	15 t	20 t	30 t	50 t
Bomba de una velocidad	✓	✓	✓	✓
Pistón móvil	✓	✓	✓	✓
Seguridad hidráulica en caso de sobrecarga	✓	✓	✓	✓
Manómetro	✓	✓	✓	✓
Juego de prismas forma de V	✓	✓	✓	✓
Cabrestante	X	X	X	✓

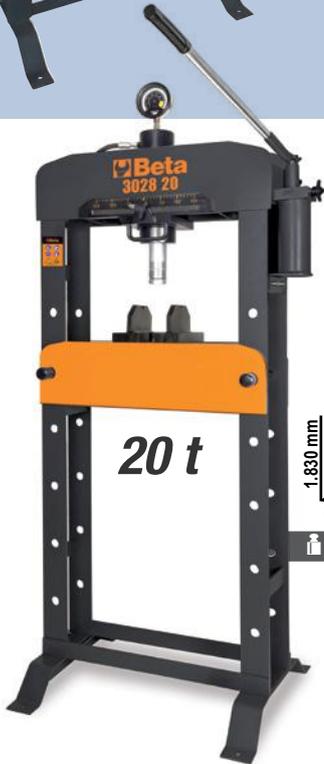

20 t

1.830 mm
540 mm
850 mm

98 kg

3028 20

030280020

1.775,00 €
1.022,00 €



30 t

1.850 mm
540 mm
850 mm

132 kg

3028 30

030280030

2.475,00 €
1.418,00 €



50 t

1.850 mm
650 mm
1.100 mm

241 kg

3028 50

030280050

4.330,00 €
2.497,00 €

3028/KP

030280055

154,00 €
88,00 €

Juego de botadores cilíndricos y placa para prensas 3028

Tamaños de botadores cilíndricos:

- Ø 10X90mm
- Ø 12X90mm
- Ø 16X90mm
- Ø 18X115mm
- Ø 20X115mm
- Ø 22X115mm
- Ø 25X140mm
- Ø 30X140mm



3027PR/N

030270410

NEW

319,00 €
182,00 €

Soporte de prensa para extracción/introducción de cubos, rodamientos y silentblocks

Sistema universal que permite instalar/desinstalar cubos, rodamientos y silentblocks en/desde sus asientos mediante una prensa, a través de una base de apoyo y accesorios específicos. Diseñado para adaptarse a formas geométricas irregulares de cubos y rodamientos sobre los que debe trabajar el operario. Se puede utilizar con las prensas 3027N y 3028.

Datos técnicos:

- Rango de trabajo: mín. 135 mm - máx. 150 mm
- Dimensiones: 250x202 mm
- Capacidad máxima de carga: 20 t



3029/2T 494,00 €
 030290020 **285,00 €**

Gato hidráulico rebajado de 2 t, con 4 ruedas

- Pedal de aproximación rápida
- Estructura de acero y ruedas de nailon
- Altura mínima: 75 mm



H min-Max mm	L mm	L1 mm
75÷500	720	290



3029L/2T 572,00 €
 030290120 **329,00 €**

Gato hidráulico largo rebajado de 2 t, con 4 ruedas

- Permite trabajar en vehículos con altura reducida desde el suelo y punto de elevación interno.
- Velocidad de descenso controlada
 - Pedal de aproximación rápida
 - Ruedas de nailon



H min-Max mm	L mm	L1 mm
75÷520	930	295



3033E/3T 461,00 €
 030330130 **279,00 €**

Gato hidráulico de 3 t, con 4 ruedas

- Velocidad de descenso controlada
- Ruedas de nailon



H min-Max mm	L mm	L1 mm
95÷515	700	370



3030/2T 939,00 €
 030300020 **545,00 €**

Gato hidráulico rebajado de 2 t, con 6 ruedas

- Se puede manipular fácilmente en suelos irregulares y desnivelados
- Ruedas delanteras dobles basculantes de plástico (PTFE)
- Pedal de aproximación rápida

H min-Max mm	L mm	L1 mm
85÷520	860	400



NEW
3029AL/1,5T 484,00 €
 030290015 **219,00 €**

Gato hidráulico de aluminio de 1,5 t

Con un peso de solo 15 kg y una capacidad de 1,5 t, esta herramienta supone una combinación perfecta de rendimiento y comodidad, ideal en las situaciones más impredecibles y críticas: operaciones de rescate, por ejemplo, en pistas de carreras o servicios de emergencia.



H min-Max mm	L mm	L1 mm
76÷355	550	240



¡BOLSA PRÁCTICA INCLUIDA EN EL PRECIO!



3030H/2T

030300220

787,00 €
455,00 €

Gato hidráulico de gran elevación de 2 t, con 6 ruedas

Permite trabajar en vehículos que se encuentran a gran altura del suelo y tienen un gran recorrido de amortiguación.

- Velocidad de descenso controlada
- Pedal de aproximación rápida
- Ruedas de nailon

H min-Max mm	L mm	L1 mm
85÷780	1.010	300



2 t

L1

L

3033/3T

030330030

1.245,00 €
714,00 €

Gato hidráulico largo de 3 t, con 4 ruedas

- Especialmente adecuado para su uso en vehículos comerciales
- Ruedas de poliamida

H min-Max mm	L mm	L1 mm
140÷520	1.180	370



3 t

L1

L

3065/40-20T

030650200

3.500,00 €
1.969,00 €

Gato oleoneumático de 40/20 t

- Indicado para su uso en vehículos pesados
- Práctico y fácil de manejar, también para su transporte en talleres móviles
- Retorno automático del pistón
- Dos válvulas de descenso con control de velocidad bajo carga

H min-Max mm	L mm	L1 mm
150÷300	525	300



40-20 t

L1

CE

L

3067/60-15T

030670120

5.160,00 €
2.899,00 €

Gato oleoneumático de 60-30-15 t

- Retorno automático del pistón
- Dos válvulas de descenso con control de velocidad bajo carga
- Se suministra con dos alargaderas de 70 y 120 mm
- Presión de suministro: 8-10 bar
- Consumo de aire: 600 l/min

H min-Max mm	L mm	L1 mm
120÷255	660	250



60-30-15 t

L1

CE

L

3023

030230050

248,50 €
146,00 €

Sostén de foso y bajo elevador con ajuste por tornillo

CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA: 350 kg

H min-Max mm	Ø mm
1.350÷2.030	300



3011T

Gato hidráulico de botella

NEW



	C max kg	H min+max mm		€
3011T 2	2.000	174÷369	030110020	104,50 € 55,50 €
3011T 3,5	3.000	170÷366	030110035	117,00 € 61,00 €
3011T 5	6.000	203÷467	030110050	131,50 € 72,00 €
3011T 10	10.000	220÷484	030110100	197,00 € 105,00 €
3011T 15	15.000	230÷497	030110150	241,00 € 132,00 €
3011T 20	20.000	245÷521	030110200	303,00 € 175,00 €
3011T 32	32.000	260÷420	030110320	314,00 € 186,00 €
3011T 50	50.000	280÷450	030110500	363,00 € 219,00 €

3010T

Pareja de caballetes

	C max kg	H min+max mm		€
3010T 2	2.000	280÷425	030100002	117,00 € 65,00 €
3010T 3	3.000	285÷430	030100003	139,00 € 76,00 €
3010T 6	6.000	400÷580	030100006	202,00 € 109,00 €
3010T 10	10.000	471÷735	030100010	348,00 € 189,00 €



3010T 2
3010T 3
3010T 6



3010H

Caballote de serie pesada de 15 t

	C max kg	H min+max mm	L x L1 mm	kg		€
3010H631-T15	15.000	445÷631	300x300	22,5	030100150	376,00 € 215,00 €
3010H1077-T15	15.000	645÷1.077	300x300	30	030100165	472,00 € 265,00 €



3010V

Caballote de serie pesada con ajuste por tornillo de 20 t

	C max kg	H min+max mm	L / L1 mm		€
3010V600-T20	20.000	410÷600	330x330	030100200	548,00 € 305,00 €
3010V1090-T20	20.000	665÷1.090	460x460	030100220	696,00 € 395,00 €



3006

030060000

2.118,00 €
1.098,00 €

Elevador y posicionador para ruedas de tractores y excavadoras

- Capacidad máxima: 1.500 kg
- Diámetro mínimo de rueda: 1.000 mm
- Diámetro máximo de rueda: 2.200 mm
- Grosor máximo de rueda: 800 mm



1,5 t



3014SAR

030140360

1.650,00 €
945,00 €

Soporte de motor plegable y giratorio

- Fácil de plegar, reduciendo notablemente su tamaño
- Permite una rotación de 360° del motor o del cambio
- Proporciona máxima seguridad y estabilidad durante el trabajo



CAPACIDAD MÁXIMA: 450 kg

3024

NEW

Grúa hidráulica plegable con bomba de doble efecto

- 4 posiciones de carga
- Con válvula limitadora de carga y vástago cromado
- Velocidad de descenso controlada
- Ruedas de nailon
- Altura máxima: 2.300 mm
- Radio de trabajo del brazo: mín. 960 mm – máx. 1350 mm
- La unidad de control se puede girar 200°



3024 0,6

030240006

825,00 €
472,00 €

73 kg

3024 1,0

030240010

1.155,00 €
659,00 €

88 kg

Una solución ideal para espacios de trabajo pequeños o cargas ligeras.

3024 0,6

3024 1,0

	3024 0,6	3024 1,0
Capacidad máxima	600 kg	1.000 kg
Posiciones de carga	400-450-500-550-600 kg	600-700-800-900-1.000 kg
Altura máxima	2.300 mm	2.300 mm
Dimensiones (LxAxPxP1)	1.375x1.540x370x942	1.450x1.550x390x960

3025N/PF

030250111

557,00 €
318,00 €



Pinza para manipulación de barriles

CAPACIDAD MÁXIMA: 300 kg



3026

Gato de foso



3026/SP

030260505

~~799,00 €~~
384,00 €

Soporte universal para transmisiones

- Permite a un solo operario desmontar y volver a montar cualquier transmisión de turismos, vehículos comerciales y todoterrenos, de forma rápida y segura
- Adecuado para vástagos con diámetro: 25-30-35-45 mm
- Capacidad máxima de carga: 150 kg
- Altura máxima: 250 mm



3026 0,3

030260003

~~812,00 €~~
439,00 €

24,7 kg

3026 0,5

030260005

~~966,00 €~~
495,00 €

31 kg

3026 1,0

030260010

~~1.166,00 €~~
582,00 €

37,8 kg

	3026 0,3	3026 0,5	3026 1,0
Capacidad máxima	300 kg	500 kg	1.000 kg
Bomba de pedal	✓	✓	✓
Altura mínima ÷ máxima	1.120÷1.970 mm	1.140÷1.990 mm	1.140÷1.990 mm
Válvula limitadora de carga	✓	✓	✓

Robur


Eslinga de 2 t, con cinta plana de dos capas y ojales reforzados, de poliéster de alta tenacidad (PES) EN 1492-1



- Eslingas de elevación
- Dos capas con ojales reforzados
- Cinturón de poliéster de alta tenacidad (PES)

8153


2 t verde



	L m	H mm		€
8153 1-T2	1	60	081530010	10,40 € 6,50 €
8153 2-T2	2	60	081530020	16,10 € 9,50 €
8153 3-T2	3	60	081530030	21,90 € 13,00 €
8153 4-T2	4	60	081530040	27,80 € 17,00 €

8156

3 t amarilla



	L m	H mm		€
8156 2-T3	2	90	081560020	24,10 € 15,00 €
8156 3-T3	3	90	081560030	33,50 € 20,00 €
8156 4-T3	4	90	081560040	41,50 € 25,00 €
8156 6-T3	6	90	081560060	58,50 € 35,00 €

8181 6/B4

081810916

~~82,50 €~~
44,00 €

Bolsa con juego de 4 amarres con trinquete 8181, 6 m, cinturón de poliéster de alta tenacidad (PES), ganchos individuales



L m	LC kg
6	1.000



EN 12195-2

8182 8,5/B2

081821885

~~72,50 €~~
38,00 €

Bolsa con juego de 2 amarres con trinquete 8182, 8,5 m, cinturón de poliéster de alta tenacidad (PES), ganchos individuales



L m	LC kg
8,5	2.000



EN 12195-2

3050/600

6.290,00 €
3.349,00 €

Elevador de motos electrohidráulico de 600 kg

- Dispositivos de seguridad eléctricos, mecánicos e hidráulicos
- Unidad electrohidráulica integrada: 230 V - 50 Hz
- Bomba hidráulica
- Velocidad de descenso controlada
- Fusibles de seguridad para protección en caso de corte de cables
- Panel de control con botones
- Certificado homologado TÜV



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
030500201	030500202	030500203

3040C

030400002

93,00 €
54,00 €

Caballote trasero para moto, ajustable

- Incluye pareja de cursores en V
- Incluye pareja de cursores en L



- Pintura negra mate
- 4 ruedas de caucho termoplástico

3041C

030410002

87,00 €
51,00 €

Caballote delantero para moto, ajustable

- Incluye pareja de cursores de rodillos
- Incluye pareja de cursores de cono



3043C

030430002

114,50 €
65,00 €

Caballote para moto con monobrazo izquierdo

- Pivote opcional



2002/B27 SBK

020020927

341,00 €
164,00 €

Kit de viaje para motoristas

Cantidad/Descripción

- 8 llaves fijas 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
- 9 llaves Allen acodadas 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 3 destornilladores Evox planos 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
- 2 destornilladores Evox Phillips 4,5x80 - 6x100 mm
- 1 multiherramienta
- 1 linterna de inspección LED 133 mm
- 1 adhesivo de cianoacrilato 5 g
- 1 cinta aislante de PVC 0,15 mm / 19 mm x 25 m
- 50 bridas de nailon 4,8x300 mm
- 1 sobre enrollable de poliéster resistente, vacío

Beta N.
55
96BPC/SC9
1201E
1202E
1778MT
1833 XS/2
9851
BMESB1925NE
BMN3048
2002/BV42



2,8 kg
595X540 mm


3910

039100010

4.150,00 €
2.199,00 €

Elevador de bicicletas eléctricas

- Altura máxima del soporte de movimiento central: 135 cm
- Centrador de ruedas integrado
- Innovador sistema de bloqueo de eje pasante
- Se suministra con vasos adaptadores para la mayoría de las horquillas
- Se suministra con adaptador de conexión de horquilla sin eje pasante
- Totalmente plegable y transportable

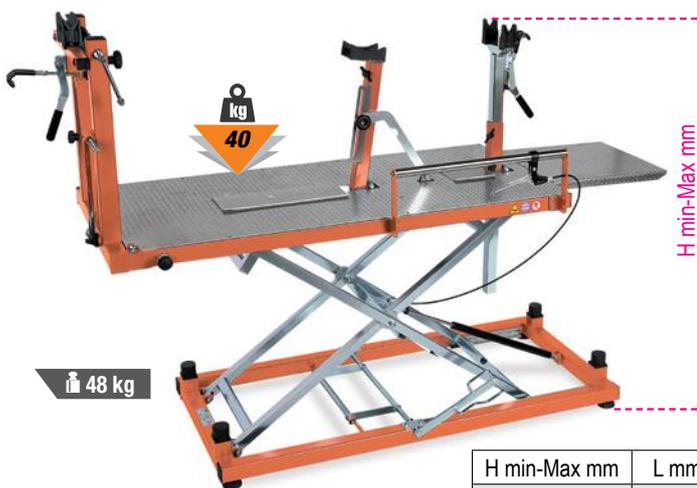

H min-Max mm	L mm
600÷1.350	80

3916MMP

039160150

847,00 €
485,00 €

Mordaza monobrazo de taller para mantenimiento de bicicletas

- Mordaza giratoria de 360°, con garras flotantes y ajuste micrométrico
- Bandeja de plástico para herramientas



H min-Max mm
1.230÷1.380

605BC/15

006050015

Llave dinamométrica de clic con carraca reversible, para aprietes a la derecha, compacta, de aluminio, precisión de apriete: ±4%

La llave dinamométrica más pequeña de la gama de Beta: compacta y fácil de usar, ofrece una combinación ideal de comodidad y simplicidad al alcance de la mano.



Nm	kgfm	lbf.fn	■	L (mm)	▬▬▬
3÷15	0,3÷1,5	26÷133	1/4"	175	0,1

NEW

3919MME

039190010

5.060,00 €
2.749,00 €

Mordaza monobrazo de taller eléctrica para mantenimiento de bicicletas

- Mordaza giratoria hasta 180° con garras de goma
- Capacidad de carga: 35 kg
- Altura ajustable
- Se puede fijar al suelo o con un soporte opcional



H min-Max mm
2.640÷2.740

NEW


3919MME/P

039190011

814,00 €
439,00 €

Soporte independiente

Para mordaza monobrazo 3919MME

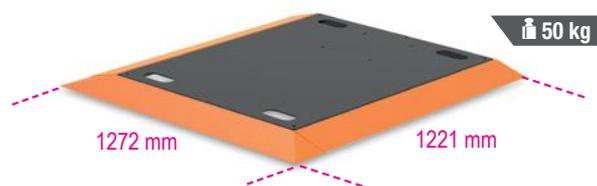

NEW

242,00 €
138,00 €

COMPACTA:
NO MÁS DE 17,5 CM

UNI EN ISO 6789



1927P

019270008

495,00 €
219,00 €

Pistola de impacto reversible en composite

- Mecanismo de impacto de martillo doble
- Ligera y equilibrada para una mayor facilidad de uso
- Palanca reversible
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por el mango
- Mango amortiguador de vibraciones



1750 Nm



Velocidad en vacío	rpm	7.500
Mecanismo de impacto		Martillo doble
Par máximo	Nm	1.750
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8	M24●36 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9	M20●30 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	290

1927P/K3

019270118

647,00 €
241,00 €

Pistola de impacto reversible y 3 vasos de impacto, en maletín



720LC
17-19-21 mm



1927E

019270005

NEW

154,00 €
87,00 €

Pistola de impacto reversible en composite

- Mecanismo de impacto de martillo doble
- Palanca reversible
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por el mango
- Mango amortiguador de vibraciones



Velocidad en vacío	rpm	7.000
Mecanismo de impacto		Martillo doble
Par máximo	Nm	750
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8	M22●36 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9	M18●30 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	140

1927C

019270006

NEW

259,00 €
142,00 €

Pistola de impacto reversible en composite

- Mecanismo de impacto de martillo doble
- Ligera y equilibrada, para una mayor facilidad de uso
- Palanca reversible
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por el mango
- Mango amortiguador de vibraciones



Velocidad en vacío	rpm	9.000
Mecanismo de impacto		Martillo doble
Par máximo	Nm	900
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8	M22●34 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9	M18●27 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	125



LA PISTOLA DE IMPACTO REVOLUCIONARIA

NEW

QUE NO REQUIERE LUBRICACIÓN



La pistola de impacto 19270LS, íntegramente diseñada, desarrollada y fabricada por Beta Utensili, se apoya en el sistema OIL-LESS, una innovación en el sector de las herramientas neumáticas: permite que la pistola de impacto funcione sin necesidad de lubricación periódica con aceite, garantizando así una mayor durabilidad y un alto rendimiento.

El montaje minuciosamente estudiado, la alineación micrométrica de los componentes internos y el uso de materiales innovadores de alta calidad dan como resultado un número reducido de averías, para un uso de por vida sin lubricación.




Equilibrada y potente, con una vida útil incomparable

Tres niveles de potencia para el atornillado

2,5 kg

Mango amortiguador de vibraciones



Expulsión del aire por el mango

NEW
19270LS
 019270010 ~~803,00 €~~
439,00 €

PATENTE PENDIENTE

La pistola de impacto OIL-LESS destaca por una elevada TRANSMISIÓN DE PAR, 1.750 Nm, lo que la hace ideal para cualquier aplicación.

- No requiere lubricación
- Mecanismo de impacto de martillo doble



Velocidad en vacío	8.000 rpm
Par máximo	1.750 Nm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8 M24●36 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9 M20●30 mm
Rosca de admisión de aire	1/4" GAS
Presión de funcionamiento	6,2 bar
Tamaño interior manguera (Ø)	10 mm
Consumo medio de aire	198 l/min

4 VECES LA VIDA ÚTIL DE UNA PISTOLA DE IMPACTO CLÁSICA

Estas características hacen que la pistola de impacto OIL-LESS destaque por su excelente relación coste/beneficio, garantizando al usuario un ahorro a largo plazo.

1927XM

019270030

308,00 €
164,00 €

Pistola de impacto reversible compacta


- Mecanismo de impacto de martillo simple
- Increíblemente compacta y potente
- Botón de retroceso con una sola mano
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por el mango
- Gancho de equilibrado



1,3 kg

ULTRA COMPACTA

Velocidad en vacío	rpm	10.000
Mecanismo de impacto		Martillo simple
Par máximo	Nm	770
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8	M22 ● 34 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9	M18 ● 27 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	122



1927XM/K5

019270129

388,00 €
197,00 €

Pistola de impacto reversible compacta y 5 vasos de impacto, en maletín



12"

720 17-19-21-22-24 mm



2,8 kg

307x206x86 mm

1927G

019270050

482,00 €
219,00 €


Pistola de impacto reversible compacta

- Mecanismo de impacto de martillo simple
- Cuerpo del motor de aluminio con mango de material compuesto
- Botón de retroceso con una sola mano
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por el mango
- Motor superior con transmisión directa de la rotación al bastidor de salida para un mejor equilibrio del cuerpo y una mayor maniobrabilidad



1,2 kg

Velocidad en vacío	rpm	8.500
Par máximo	Nm	325
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8	M16 ● 24 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9	M14 ● 21 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	113



1928XM

019280030

658,00 €
373,00 €

Pistola de impacto reversible compacta

- Mecanismo de impacto de martillo doble
- Increíblemente compacta y potente
- Botón de retroceso con una sola mano
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por el mango


**ULTRA COMPACTA Y POTENTE
1.600 Nm**



2,9 kg



Velocidad en vacío	rpm	4.800
Mecanismo de impacto		Martillo doble
Par máximo	Nm	1.600
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8	M27 ● 41 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9	M24 ● 36 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	3/8"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	175




1928DA

019280022

952,00 €
439,00 €

Pistola de impacto reversible

- Mecanismo de impacto de martillo doble
- Robusta y compacta; alto par
- Palanca reversible
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por el mango
- Mango ergonómico antideslizante



Velocidad en vacío	rpm	5.000
Mecanismo de impacto		Martillo doble
Par máximo	Nm	1.695
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8	M30●46 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9	M27●41 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	3/8"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	210

4,3 kg

1928P

019280006


1.310,00 €
604,00 €

Pistola de impacto reversible en composite

- Mecanismo de impacto de martillo doble
- Ligera y equilibrada para una mayor facilidad de uso
- Palanca reversible
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por el mango
- Mango amortiguador de vibraciones



2.100 Nm



Velocidad en vacío	rpm	5.000
Mecanismo de impacto		Martillo doble
Par máximo	Nm	2.100
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8	M30●46 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9	M27●41 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	3/8"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	221

3,7 kg

1930LA

019300037

1.495,00 €
809,00 €



Pistola de impacto reversible

- Mecanismo de impacto de martillo doble
- Eje de 8"
- Mango auxiliar
- Palanca reversible
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por la parte superior del cuerpo



Velocidad en vacío	rpm	4.000
Mecanismo de impacto		Martillo doble
Par máximo	Nm	2.445
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8	M36●55 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9	M30●46 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	1/2"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	13
Consumo medio de aire	l/min	460

10,6 kg

1930PA

019300032


1.420,00 €
769,00 €



Pistola de impacto reversible

- Mecanismo de impacto de martillo doble
- Empuñadura auxiliar
- Palanca reversible
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por el mango

Velocidad en vacío	rpm	3.500
Mecanismo de impacto		Martillo doble
Par máximo	Nm	2.445
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8	M36●55 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9	M30●46 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	1/2"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	13
Consumo medio de aire	l/min	350



9,6 kg

720ME/C8

007200525

~~170,00 €~~
98,00 €

Juego de 8 vasos de impacto con punta Allen, en maletín

○ 5-6-8-10-12-14-17-19 mm

1,7 kg
270x120x45 mm



720TX/C6

007200483

~~139,00 €~~
81,00 €

Juego de 6 vasos de impacto con punta Torx®, en caja de metal

○ T30-T40-T45-T50-T55-T60



5,7 kg
275x120x65 mm



720/C24

007200904

~~464,00 €~~
230,00 €

Juego de 24 vasos de impacto, en maletín



6,2 kg

420x185x60 mm



	Nº	Descripción
	720	15 10-12-13-14-15-16-17-18 19-21-22-24-27-30-32 mm
	720L	6 13-17-19-21-22-24 mm
	720LC	3 17-19-21 mm

720/C12

007200912

~~217,50 €~~
120,00 €

Juego de 12 vasos de impacto, en caja de metal

○ 10-11-12-13-14-17-19-22-24-27-30-32 mm



2 kg

195x80x55 mm



728/C10

007280910

~~390,00 €~~
219,00 €

Juego de 10 vasos de impacto, en caja de metal

○ 17-19-22-24-27-30-32-36-41-46 mm



5,7 kg

275x120x65 mm



Carracas de impacto reversible

- Mecanismo de impacto de martillo doble "rocking dog"
- Fácil apriete: el sistema de mecanismo de impacto elimina la torsión de la muñeca al final del apriete y reduce el tiempo de trabajo
- Compacta y potente: el par máximo alcanzable es muy superior al que se consigue con una carraca convencional
- Mango ergonómico de caucho



1922P1 305,00 €
175,00 €
019220006



Velocidad en vacío	rpm	700
Par máximo	Nm	68
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8	M10●16 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9	M8●13 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	88

1922P3 481,00 €
274,00 €
019220013



Velocidad en vacío	rpm	600
Par máximo	Nm	136
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8	M12●18 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9	M10●16 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	113

ALTO PAR SIN AFECTAR LA MUÑECA

1937 528,00 €
225,00 €
019370001

Lijadora orbital en composite

- No necesita lubricación
- Extremadamente compacta y fácil de manejar
- Diámetro de órbita: 5 mm
- Plato con velcro de 6 orificios
- Regulación continua de la velocidad del motor
- Mango antideslizante
- Diseñada para la conexión a sistemas de aspiración con unión giratoria
- Expulsión del aire orientable



Órbita Ø 5 mm

Velocidad en vacío	rpm	12.000
Par máximo	kW	0,18
Tamaño del plato	mm	150
Rosca del eje		5/16"-24
Entrada de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	170



1942A 372,00 €
211,00 €
019420000

Sierra alternativa

- Potente y manejable
- Diseñada para cortar carrocerías, tubos de escape y silenciadores, de aluminio y plástico
- Equipada con mango de goma, tubo de evacuación de PVC y manguera de alimentación de aire
- Expulsión del aire por la parte posterior



Carreras por minuto		10.000
Longitud de carrera	mm	10
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	8
Consumo medio de aire	l/min	75



1952 183,50 €
105,00 €

Pistola de pintura profesional

- Cuerpo de aluminio fundido a presión con tratamiento de protección en níquel químico negro
- Depósito de nailon con dispositivo antigoteo, rosca BSP 3/8M
- Rosca cilíndrica de gas BSP 1/4"
- Regulador de presión y caudal de aire
- Regulador de chorro de abanico redondo
- Regulador de cantidad de pintura
- Se suministra con llave auxiliar para trabajos de mantenimiento

	Ø mm	
1952 1,2	1,2	019520012
1952 1,5	1,5	019520015
1952 1,8	1,8	019520018
1952 2,0	2,0	019520020



RENEGADE

NEW

LA NUEVA GAMA DE CALZADO DE SEGURIDAD

Renegade ha sido diseñada para ofrecer seguridad y estilo sin concesiones.

La gama, que incluye 6 modelos en colores y materiales únicos, se adapta perfectamente a quienes buscan destacar en cualquier entorno de trabajo. Renegade apuesta por un diseño inspirado en el calzado deportivo de última generación, una amortiguación superior y un soporte notable para ofrecer comodidad durante todo el día.



BASADO EN UN ESTILO ATREVIDO Y ÚNICO,
Renegade es la opción ideal para los profesionales modernos.

SISTEMA DE CORDÓN RÁPIDO
El modelo 7340VA es el primer zapato de Beta equipado con un sistema de cordones rápidos

DISEÑO INNOVADOR

ALTA TRANSPIRACIÓN

SUELA EN EVA
reforzada con goma de nitrilo de alta resistencia.

HORMA ANCHA
La horma ancha - 11 - garantiza una marcha suave y cómoda, sin comprimir el pie

RENEGADE COMBINA LA PROTECCIÓN **CON UNA APARIENCIA MODERNA Y ATRACTIVA.**

METAL FREE
Plantilla antiperforación en fibra compuesta



7340VA

~~188,00 €~~
107,00 €

Zapatos **RENEGADE** en tejido de malla, de alta transpiración. Con cordones rápidos **ATOP**

495 g

S1PS FO SR HRO

Tallas disponibles: del **37** al **48**
desde 073400537 a 073400548

RENEGADE



NEW

7340G

~~153,00 €~~
87,00 €

Zapatos RENEGADE en tejido de malla, de alta transpiración. Con atadura tradicional



495 g

Tallas disponibles: del 37 al 48
desde 073400637 a 073400648

S1PS FO SR HRO

7341V

~~160,50 €~~
89,50 €

Zapatos RENEGADE en tejido resistente, de alta transpiración. Con atadura tradicional



495 g

Tallas disponibles: del 37 al 48
desde 073410537 a 073410548

S1PS FO SR HRO

7341Y

~~160,50 €~~
89,50 €

Zapatos RENEGADE en tejido resistente, de alta transpiración. Con atadura tradicional



495 g

Tallas disponibles: del 37 al 48
desde 073410637 a 073410648

S1PS FO SR HRO

7342N

~~170,50 €~~
97,00 €

Zapatos RENEGADE de microfibra hidrorrepelente. Con atadura tradicional



500 g

Tallas disponibles: del 37 al 48
desde 073420537 a 073420548

S3S FO SR HRO

7343N

~~186,00 €~~
105,00 €

Botas RENEGADE de microfibra hidrorrepelente. Con atadura tradicional



510 g

Tallas disponibles: del 37 al 48
desde 073430537 a 073430548


S3S FO SR HRO

FitEvolution

7 modelos de diseño único, disponibles en varios colores y materiales, desde la malla hasta la microfibra, para satisfacer las necesidades de los usuarios más exigentes.

EL SISTEMA
PATENTADO DE BETA
FIT4YOU
PARA PERSONALIZAR
LA COMODIDAD EN TU
CALZADO DE SEGURIDAD.

Tras varios años de estudio y diseño minuciosos, hemos desarrollado el sistema patentado **FIT 4 YOU**. Este moderno proceso de prensado de plantillas antiperforaciones permite combinar 3 plantillas de **ETPU** diferentes, cada una con densidades diferentes, para proporcionar tres niveles de comodidad, satisfaciendo así las necesidades de cada usuario.

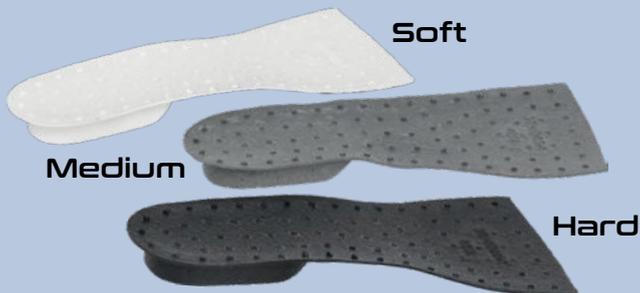

El sistema patentado FIT 4 YOU se basa en 3 plantillas de ETPU, de diferente densidad y color, que permiten al usuario personalizar el calzado según el peso, la altura y las necesidades de uso personal.

- Puntera en material compuesto
- Plantilla antiperforación en fibra compuesta
- 3 inserciones de ETPU, con 3 densidades diferentes, para un calzado personalizado
- Soporte de estabilidad en el talón y atadura tradicional
- Suela de poliuretano de doble densidad

7272V

163,80 €
92,00 €

Zapatos FitEvolution en tejido de malla, de alta transpiración

550 g

S1 PS FO SR ESD



Tallas disponibles: del 37 al 48

desde 072720137 a 072720148

7270Y

~~163,00 €~~
92,00 €

Zapatos FitEvolution en tejido de malla, de alta transpiración



550 g



Tallas disponibles: del 37 al 48

desde 072700137 a 072700148

S1 PS FO SR ESD

7271V

~~163,00 €~~
92,00 €

Zapatos FitEvolution de ante perforado



550 g



Tallas disponibles: del 37 al 48

desde 072710137 a 072710148

S1 PS FO SR ESD

7273G

~~167,00 €~~
95,00 €

Zapatos FitEvolution de piel nobuk hidrorrepelente



590 g



Tallas disponibles: del 37 al 48

desde 072730137 a 072730148

S3 S FO SR ESD

7274G

~~172,50 €~~
98,00 €

Botas FitEvolution de piel nobuk hidrorrepelente



650 g



Tallas disponibles: del 37 al 48

desde 072740237 a 072740248

S3 S FO SR ESD

7275N

~~167,00 €~~
95,00 €

Zapatos FitEvolution de microfibra hidrorrepelente



590 g



Tallas disponibles: del 37 al 48

desde 072750237 a 072750248

S3 S FO SR ESD

EXTREMADAMENTE LIGERO

MENOS DE 500 G de peso aproximado para la talla 42



7352B

~~145,00 €~~
82,00 €

Zapatos O-Gravity en tejido de malla, de alta transpiración

- Cuello elástico sin cordones



450 g
S1P HRO SRC

Tallas disponibles: del 38 al 48
desde 073520138 a 073520148

7352G

~~150,00 €~~
85,00 €

Zapatos O-Gravity en tejido de malla, de alta transpiración

- Atadura tradicional



450 g
S1P HRO SRC ESD

Tallas disponibles: del 38 al 48
desde 073520338 a 073520348

ACTIVE



7317NA

~~83,00 €~~
48,00 €

Zapatos de ante perforado, con soporte de estabilidad en el talón



S1P SRC

Tallas disponibles: del 35 al 48
desde 073170135 a 073170148

7320NA

~~87,50 €~~
49,00 €

Zapatos de piel nobuk hidrorrepelente, con refuerzo antiabrasión en la zona de la puntera



S3 SRC

Tallas disponibles: del 35 al 48
desde 073200535 a 073200548

BASIC

NEW

¡NUEVO LOOK!



7241NC

~~50,00 €~~
28,00 €

Zapatos de piel hidrorrepelente



S3 FO SR

Tallas disponibles: del 35 al 48
desde 072411635 a 072411648

7246NB

~~48,50 €~~
27,00 €

Zapatos de ante perforado



S1P FO SR

Tallas disponibles: del 35 al 48
desde 072461635 a 072461648

TOP LINE

HIGH PERFORMANCE

NEW

¡NUEVO LOOK!

7569NG

~~186,00 €~~
105,00 €

Chaqueta 3 en 1, con chaqueta exterior y chaleco interior extraíble

- Exterior 100 % poliéster con membrana TPU impermeable, cortavientos y transpirable (resistencia a columnas de agua de hasta 8.000 mm - transpirabilidad 3.000 mvp)
- Chaleco interior 100 % nailon y relleno 100 % poliéster, 100 g/m², con capucha desmontable
- Negro con inserciones en gris antracita



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075690000	075690001	075690002	075690003	075690004	075690005	075690006

7563N

~~58,50 €~~
33,00 €

Microforro polar con cremallera corta

- 100 % poliéster, 180 g/m²
- Puños y cintura elásticos
- Negro con inserciones en gris antracita



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075630000	075630001	075630002	075630003	075630004	075630005	075630006

7560NG

~~90,00 €~~
50,50 €

Pantalones de trabajo 4WayStretch, multibolsillos

- 90 % poliéster, 10 % elastano, 240 g/m²
- Bolsillos para rodilleras, bolsillos y fondo de las piernas reforzados, cintura elástica
- Negro con inserciones en gris antracita
- Slim fit




	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075600000	075600001	075600002	075600003	075600004	075600005	075600006



7342N

RENEGADE

80



LA GAMA DE ROPA DISEÑADA PARA APROVECHAR AL MÁXIMO LAS EXTRAORDINARIAS PROPIEDADES DEL GRAFENO.



7647GG

82,50 €
44,00 €



Chaleco de trabajo softshell

- Tejido exterior: 96% 100D poliéster, 4% spandex, 280 g/m²
- Tejido interior: 100% poliéster con grafeno
- **Gris/negro**
- Prenda termorreguladora, repelente al agua y transpirable



MACAMIDAS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076470010	076470011	076470012	076470013	076470014	076470015	076470016

7644GG

73,50 €
42,00 €



Sudadera elástica con cremallera larga

- 60% algodón, 40% poliéster con grafeno gris, 280 g/m²
- Prenda termorreguladora, transpirable y de fácil cuidado

MACAMIDAS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076440010	076440011	076440012	076440013	076440014	076440015	076440016

7640GG

103,00 €
54,90 €



Pantalón de trabajo elástico, multibolsillos, de grafeno

- 90% nailon con grafeno, 10% spandex, 250 g/m², reforzado con poliéster Oxford 600D, gris
- Prenda termorreguladora, repelente al agua y de secado rápido
- Slim fit



MACAMIDAS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076400010	076400011	076400012	076400013	076400014	076400015	076400016

7272V

FitEvolution

82

7642G

~~35,00 €~~
20,00 €

Sudadera de cuello redondo, 240 g/m², 60% algodón, 40% poliéster, inserciones negras en los hombros y detalles en verde fluorescente



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
076420000	076420001	076420002	076420003	076420004	076420005	076420006	

7637G

~~92,50 €~~
49,50 €

Sudadera técnica, con cremallera larga, 250 g/m², con capucha de forro polar, 100 % poliéster, con inserciones de tejido softshell 100D, con forro polar reforzado, 270 g/m², gris melange/negro



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
076370000	076370001	076370002	076370003	076370004	076370005	076370006	

7935MG

~~115,00 €~~
65,00 €

Mono de trabajo, 100% algodón, gris

- 97% algodón, 3% tejido elástico, 220 g/m²



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
079350400	079350401	079350402	079350403	079350404	079350405	079350406	

7930MG

~~65,50 €~~
36,00 €

Pantalón de trabajo, multibolsillos, 100% algodón, gris

- 97% algodón, 3% tejido elástico, 220 g/m²
- Cintura elástica



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
079300400	079300401	079300402	079300403	079300404	079300405	079300406	

7980RN

~~13,30 €~~
7,70 €

Gorro de invierno con vuelta, talla única



7980L

~~15,50 €~~
10,50 €

Gorro de invierno con luz LED recargable, con vuelta

- 100% acrílico
- Gorro de canalé con vuelta
- Etiqueta con logo Beta de tela en la parte delantera
- Luz LED extraíble y recargable
- Luz LED con 3 intensidades de luz, hasta 60 lúmenes



LINEA **Beta** EASY

- 65% poliéster, 35% algodón
- Inserciones y bolsillos para rodilleras de T/C
- Bolsillos en Oxford con cierre de velcro

7900G

~~64,50 €~~
34,50 €

Pantalón de trabajo en T/C canvas,
260 g

LIGHT

7860

~~58,50 €~~
32,00 €

Pantalón de trabajo ligero en T/C twill,
180 g



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7860B	078600700	078600701	078600702	078600703	078600704	078600705	078600706	078600707	078600708
7860G	078600800	078600801	078600802	078600803	078600804	078600805	078600806	078600807	078600808
7900G	079000800	079000801	079000802	079000803	079000804	079000805	079000806	079000807	



7905G

~~108,50 €~~
54,90 €

Mono de trabajo en T/C canvas,
260 g

LIGHT

7865

~~93,00 €~~
52,00 €

Mono de trabajo ligero en T/C twill,
180 g

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7865B	078650700	078650701	078650702	078650703	078650704	078650705	078650706	078650707	078650708
7865G	078650800	078650801	078650802	078650803	078650804	078650805	078650806	078650807	078650808
7905G	079050800	079050801	079050802	079050803	079050804	079050805	079050806	079050807	



LIGHT

7903G

~~81,00 €~~
44,00 €

Peto de trabajo en T/C canvas,
260 g

7863G

~~71,50 €~~
40,00 €

Peto de trabajo ligero en T/C twill,
180 g



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7863G	078630800	078630801	078630802	078630803	078630804	078630805	078630806	078630807	078630808
7903G	079030800	079030801	079030802	079030803	079030804	079030805	079030806	079030807	

7996N

~~45,00 €~~
26,00 €

Conjunto de ropa interior técnica,
camiseta interior de manga larga
+ leotardos interiores técnicos



- 92% poliéster, 8% spandex
- 160 g/m²
- Color: negro

	XS-S	M-L	XL-XXL
7996N	079960000	079960002	079960004

NEW
9526MC ~~264,00 €~~
 153,00 €
 095260020

Cafetera espresso de cápsulas



NEW
9566K ~~428,00 €~~
 259,00 €
 095660500

Conjunto de mobiliario, mesa y tres taburetes, regulables en altura



9563G

095630050

~~286,00 €~~
 143,00 €

Butaca de oficina

- Altura del respaldo: 60 cm
- Dimensiones del asiento: 45 cm x 51 cm
- Altura total de la silla: 110-120 cm
- Base: 28 cm (largo de las patas) x 50-60 cm (alto)
- Capacidad de carga máxima de hasta 120 kg



9574

~~43,50 €~~
 21,00 €

Guantes de trabajo, con puños elásticos, pulgar e índice reforzados, de piel sintética que permite el uso de dispositivos con pantalla táctil



	M	L	XL	2XL
9574B	095740102	095740103	095740104	095740105
95740	095740202	095740203	095740204	095740205

9577R

~~167,00 €~~
 76,00 €

Mono de trabajo, estilo carreras, de tejido elástico

COMODIDAD

El tejido 4-WAY STRETCH proporciona una comodidad única para cada movimiento.

ESTILO

Los detalles precisos, así como los colores y la inspiración del mundo de las carreras, dan como resultado una prenda cautivadora y moderna.



	S	M	L	XL	2XL	3XL
95770151	095770151	095770152	095770153	095770154	095770155	095770156

NUEVO CALENDARIO DE ADVIENTO 2025

NEW

9920 CA/25

099200214

Calendario de Adviento con 28 herramientas



~~124,00 €~~
66,00 €




2024 MOTO2 WORLD CHAMPIONSHIP

ALONSO LÓPEZ

FERMÍN ALDEGUER

00998016217



BETA IBERIA S.L. | Avda. de Castilla, 26 - Nave 4
28830 San Fernando de Henares · MADRID
Tel. 91 6778340

beta.iberia@beta-tools.com | www.beta-tools.es