



NUESTRAS MARCAS

SINTONIZA NUESTRA EXPERIENCIA



ayon
audio

Dynavector

GOLD  NOTE
il suono italiano



 KIMBER KABLE®

Harbeth
XD



Home

LOS VERDADEROS VALVULARES OTL

Hechos a mano en EE. UU. desde 1976



MP-3 Mk3.3



S-30 Mk3.3



M-60 Mk3.3



Home

S-30 Mk3.3

Potencia Valvular Estéreo OTL



Operación

Class-A2

Etapas de Salida

De Acople Directo (OTL)

Circlotronic®

Entradas

RCA/XLR sensibilidad 3V

Ajuste de bias

Automático

Potencia

2x 30w/45w 8 Ω/16 Ω

Válvulas

10 x 6AS7G Salida

6 x 6SN7 Control

Dimensiones (AxAxP)

33 x 43 x 20 cm

Peso

10,9 kg



M-60 Mk3.3

MonoBlocks de Potencia Valvulares OTL



Operación

Class-A2

Etapas de Salida

De Acople Directo (OTL)

Circlotronic®

Entradas

RCA/XLR sensibilidad 3V

Ajuste de bias

Automático

Potencia

60w/45w/80w 8 Ω/4 Ω/16 Ω

Válvulas

8 x 6AS7G Salida c/u

4 x 6SN7 Control c/u

Dimensiones (AxAxP)

33 x 43 x 20 cm por chasis

Peso

13,6 kg c/u





M-P3 Mk3.3

Preamplificador Valvular



Diseño

Balanceado Differential®

Etapas de Salida

De Acople Directo

Circlotron®

Respuesta de Frecuencias

1 Hz-200 KHz, +0 dB, -2dB

Ganancia de línea/Salida

15 dB/12V

Potenciómetro

Precision 23 pos.

Válvulas

7 x 12AT7

2 x 6SN7GT

2 x 12AU7

Dimensiones (AxAxP)

33 x 43 x 14 cm

Peso

8,6 kg



GOLD NOTE



il suono italiano




Bandejas



Bafles



Amplificadores

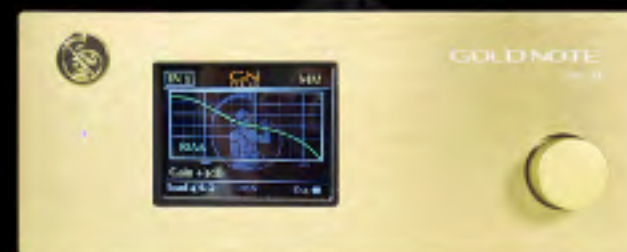

Etapas de Phono



CD-Players



Streamer/DACs



MEDITERRANEO X

Giradiscos Transmisión a Correa

CONSULTAR



Velocidades

33 $\frac{1}{3}$ rpm and 45rpm $\pm 0,1\%$

Brazo

Gold Note B-7 Ceramic X
Controles Pantalla Táctil

Transmisión

A correa en EPDM

Motor

12V Ultra Preciso sincrono

Plato

Aluminio 45mm POM 7Kg

Tapa

Acrílica Removable

Dimensiones (AxAxP)

470 x 210 x 360 mm

Peso

25 kg





MEDITERRANEO

Giradiscos Transmisión a Correa



Velocidades

33 $\frac{1}{3}$ rpm and 45rpm $\pm 0,1\%$

Brazo

Gold Note Ceramic B-5.1

Transmisión

A correa en EPDM

Motor

12V high torque sincrono

Plato

45mm POM AD

Tapa

Acrílica Removable

Dimensiones (AxAxP)

470 x 210 x 360 mm

Peso

20 kg





GIGLIO

Giradiscos Transmisión a Correa

SIN STOCK



Velocidades

33 $\frac{1}{3}$ rpm and 45rpm $\pm 0,1\%$

Brazo

Gold Note B-5.1

Transmisión

A correa en EPDM

Motor

12V high torque sincrono

Plato

33mm POM AD

Tapa

Acrílica Removable

Dimensiones (AxAxP)

425 x 170 x 360 mm

Peso

14.5 kg





PIANOSA

Giradiscos Transmisión a Correa



Velocidades

33 $\frac{1}{3}$ rpm and 45rpm \pm 0,1%

Brazo

Gold Note B-5.1

Transmisión

A correa en EPDM

Motor

12V high torque sincrono

Plato

23mm POM AD

Tapa

Acrílica Removable

Dimensiones (AxAxP)

425 x 170 x 360 mm

Peso

13.5 kg





VALORE 425 PLUS

Giradiscos Transmisión a Correa



Velocidades

33 $\frac{1}{3}$ rpm and 45rpm \pm 0,1%

Brazo

Gold Note B-5

Transmisión

A correa en EPDM

Motor

12V high torque sincrono

Plato

23mm en POM

Tapa

Acrílica Removable

Dimensiones (AxAxP)

425 x 160 x 360 mm

Peso

9.5 kg





IS-1000 Mk2

Amp. Int. Network Player

LINE
DELUXE



Potencia de salida

Class AB Mosfet 125W @ 8Ω

Etapas de Phono

MM & MC (DELUXE)

Respuesta de frecuencia

20 Hz a 20 kHz

Servicios

Roon, Tidal Connect, etc.

Conectividad

LAN & Wi-Fi

DAC

DELUXE BurrBrown

PCM1792A

LINE BurrBrown

PCM1796

Dimensiones (AxAxP)

430 x 125 x 375 mm

Peso

18 kg





IS-10

Amp. Int. Network Player



Potencia de salida

90W @ 8Ω (stereo) 140w @ 4Ω

Respuesta de frecuencia

5Hz-50kHz (-3dB)

Servicios

Roon Ready, Tidal Connect, MQA, Airplay, vTuner, Qobuz, Deezer, Spotify Connect

Conectividad

LAN & Wi-Fi

DAC

AKM AK4493

Carga recomendada de
altavoces

4 a 16 ohms

Dimensiones (AxAxP)

200 x 80 x 260 mm

Peso

4 kg





CD-1000 Mk2

CD Player/DAC

CONSULTAR



DAC

24bit/192kHz

STANDARD PCM1796

DELUXE 24 PCM1792A

Respuesta de frecuencia

20 Hz a 20 kHz

Control de Volumen

Switchable On/Off digital

Fluctuacion de Velocidad

0.0001%

Discos Compatibles

CD, CD-R, CD-RW

Mecanismo

Aluminium JPL-2800

Stream-Unlimited

Dimensiones (AxAxP)

430 x 125 x 375 mm

Peso

12 kg





CD-10

CD Player/DAC USB



DAC

AKM AK4493 24bit/192kHz

Respuesta de frecuencia

20 Hz a 20 kHz

Control de Volumen

Switchable On/Off digital

Fluctuacion de Velocidad

0.0001%

Discos Compatibles

CD, CD-R, CD-RW

Mecanismo

High-precision loader by
Stream Unlimited

Dimensiones (AxAxP)

430 x 125 x 375 mm

Peso

12 kg





DS-10 EVO

Network Player



D/A Chip Converter

AKM AK4493 PCM 32bit

768kHz DSD512

Respuesta de frecuencia

20 Hz a 20 kHz

Servicios

Roon Ready, Tidal Connect,
MQA, Airplay, vTuner, Qobuz,
Deezer, Spotify Connect

Conectividad

LAN/WLAN (WiFi)

Bluetooth: High Definition

5.0(44/16)

Dimensiones (AxAxP)

200 x 80 x 260 mm

Peso

4 kg





PH-10

Previo de Phono MM/MC



Curvas de Ecualización

3 EQ curves (RIAA, Decca London, American Columbia)

Impedancias

9 cargas seleccionables

Sensibilidad de Entrada

De 0.1mV MC a 10.0mV MM

Respuesta de frecuencia

20 Hz a 20 kHz

Filtro Infrasónico

10Hz/36dB octave

Salidas

1x RCA no balanceada

1x XLR balanceada (+12dB)

Dimensiones (AxAxP)

200 x 80 x 260 mm

Peso

3 kg





PH-5

Previo de Phono MM/MC



Curvas de Ecualización

3 EQ curves (RIAA, Decca London, American Columbia)

Impedancias

9 cargas seleccionables

Sensibilidad de Entrada

De 0.1mV MC a 10.0mV MM

Respuesta de frecuencia

20 Hz a 20 kHz

Salidas

1x RCA no balanceada

1x XLR balanceada (+12dB)

Dimensiones (AxAxP)

200 x 80 x 260 mm

Peso

1.2 kg





A3 EVO II

Standmount Speakers



Respuesta de frecuencias

45 Hz – 20kHz

Sensibilidad (2,83V @1m)

87dB

Amp. Recomendado

10 a 100Watts

Impedancia nominal

6 ohms

Tweeter Ring Radiator

1.1" AUDAX Domo de Seda

Midwoofer

6" SEAS

Dimensiones (AxAxP)

240 x 350 x 295 mm

Peso

10kg c/u





A6 EVO II

Standmount Speakers



Respuesta de frecuencias

40 Hz – 20kHz

Sensibilidad (2,83V @1m)

88dB

Amp. Recomendado

20 a 150Watts

Impedancia nominal

4 ohms

Tweeter Ring Radiator

1" AUDAX Domo de Seda

Doble Midwoofer

5" SEAS

Subwoofer

FP 6" SEAS

Dimensiones (AxAxP)

288 x 1124 x 441 mm

Peso

30kg c/u





FYNE
AUDIO



ESCUCHA FYNE

Crea Nuevos Recuerdos

Serie F500 SP



Serie F700

Serie F1



Serie VINTAGE



Serie CLASSIC



FYNE
AUDIO



F500SP

Standmount Speakers



TWEETER

De compresión concéntrico 25 mm (Mg)

MIDWOOFER

IsoFlare 6"

MEDIDAS

200 x 323 x 320 mm | 8,1 kg

SECS

42 Hz – 34kHz | 90 dB | 120Watts | 8Ω





FYNE
AUDIO



F501SP

FloorStanding Speakers

SIN STOCK

TWEETER	De compresión concéntrico 25 mm (Mg)
MIDWOOFER	2 x IsoFlare 6"
MEDIDAS	288 x 984 x 320 mm 21 kg
SPECS	36 Hz – 34kHz 91 dB 180Watts 8Ω





FYNE
AUDIO



F502SP



FloorStanding Speakers



TWEETER De compresión concéntrico 25 mm (Mg)
MIDWOOFER 2 x IsoFlare 8"
MEDIDAS 338 x 1111 x 380 mm | 30,1 kg
SPECS 30 Hz – 34kHz | 92 dB | 200Watts | 8Ω





F701

Standmount Speakers

SIN STOCK



TWEETER	De compresión concéntrico 25 mm (Mg)
MIDWOOFER	IsoFlare 8"
MEDIDAS	278 x 465 x 389 mm 13,6 kg
SPECS	35 Hz – 34kHz 91 dB 180Watts 8Ω






FYNE
AUDIO



F702



FloorStanding Speakers



TWEETER	De compresión concéntrico 25 mm (Mg)
MIDWOOFER	2 x IsoFlare 8"
MEDIDAS	384 x 1111 x 439 mm 30,5 kg
SPECS	30 Hz – 34kHz 92 dB 200Watts 8Ω





FYNE
AUDIO



F704

FloorStanding Speakers

CONSULTAR

TWEETER

De compresión concéntrico 75 mm (Ti)

MIDWOOFER

2 x IsoFlare 12"

MEDIDAS

540 x 1339 x 561 mm | 67,7 kg

SPECS

24 Hz – 26kHz | 96 dB | 350Watts | 8Ω






FYNE
AUDIO



F1-8

Standmount Speakers



TWEETER	De compresión concéntrico 25 mm (Mg)
MIDWOOFER	IsoFlare 8"
MEDIDAS	280 x 470 x 441 mm 15,2 kg
SPECS	33 Hz – 34kHz 91 dB 180Watts 8Ω





FYNE
AUDIO



F1-8S

FloorStanding Speakers

SIN STOCK



TWEETER	De compresión concéntrico 25 mm (Mg)
MIDWOOFER	IsoFlare 8"
MEDIDAS	335 x 109 x 445 mm 30 kg
SPECS	30 Hz – 34kHz 91 dB 200Watts 8Ω





FYNE
AUDIO



F1-12S

FloorStanding Speakers

CONSULTAR



TWEETER

De compresión concéntrico 75 mm (Ti)

MIDWOOFER

IsoFlare 12"

MEDIDAS

450 x 1350 x 680 mm | 72 kg

SPECS

24 Hz – 26kHz | 96 dB | 350Watts | 8Ω





VINTAGE FIVE

Standmount Speakers



Respuesta de frecuencias

46 Hz – 38kHz

Sensibilidad (2,83V @1m)

87 dB

Amp. Recomendado

30 a 100Watts

Impedancia nominal

8 ohms

Tweeter

Domo de compresión concéntrico de 19 mm (Mg)

Midwoofer

IsoFlare 5"

Ancho x Alto x Prof

219 x 350 x 260 mm

Peso

6,2 kg c/u





VINTAGE TEN

FloorStanding Speakers

CONSULTAR



Respuesta de frecuencias

26 Hz – 26kHz

Sensibilidad (2,83V @1m)

94 dB

Amp. Recomendado

20 a 280Watts

Impedancia nominal

8 ohms

Tweeter

Domo de compresión concéntrico de 75 mm (Ti)

Midwoofer

IsoFlare 10"

Ancho x Alto x Prof

1040 x 468 x 489mm

Peso

54,6 kg c/u





VINTAGE TWELVE

FloorStanding Speakers

[CONSULTAR](#)



Respuesta de frecuencias

24 Hz – 26kHz

Sensibilidad (2,83V @1m)

96 dB

Amp. Recomendado

20 a 350Watts

Impedancia nominal

8 ohms

Tweeter

Domo de compresión concéntrico de 75 mm (Ti)

Midwoofer

IsoFlare 12"

Ancho x Alto x Prof

1102 x 572 x 591mm

Peso

77,1 kg c/u





VINTAGE FIFTEEN

FloorStanding Speakers

CONSULTAR



Respuesta de frecuencias

22 Hz – 26kHz

Sensibilidad (2,83V @1m)

97 dB

Amp. Recomendado

20 a 400Watts

Impedancia nominal

8 ohms

Tweeter

Domo de compresión concéntrico de 75 mm (Ti)

Midwoofer

IsoFlare 15"

Ancho x Alto x Prof

683 x 1152 x 691mm

Peso

92,9 kg c/u





VINTAGE CLASSIC VII SM

Standmount Speakers

PROXIMAMENTE...



Respuesta de frecuencias

34 Hz – 34kHz

Sensibilidad (2,83V @1m)

91 dB

Amp. Recomendado

30 a 180Watts

Impedancia nominal

8 ohms

Tweeter

Domo de compresión concéntrico de 25 mm (Mg)

Midwoofer

IsoFlare 8"

Ancho x Alto x Prof

330 x 540 x 294mm

Peso

16,1 kg c/u





VINTAGE CLASSIC VIII

FloorStanding Speakers

CONSULTAR



Respuesta de frecuencias

30 Hz – 34kHz

Sensibilidad (2,83V @1m)

91 dB

Amp. Recomendado

30 a 200Watts

Impedancia nominal

8 ohms

Tweeter

Domo de compresión
concéntrico de 25 mm (Mg)

Midwoofer

IsoFlare 8"

Ancho x Alto x Prof

380 x 873 x 300mm

Peso

29,1 kg c/u





VINTAGE CLASSIC X

FloorStanding Speakers

CONSULTAR



Respuesta de frecuencias

28 Hz – 26kHz

Sensibilidad (2,83V @1m)

94 dB

Amp. Recomendado

20 a 280Watts

Impedancia nominal

8 ohms

Tweeter

Domo de compresión concéntrico de 75 mm (Ti)

Midwoofer

IsoFlare 10"

Ancho x Alto x Prof

450 x 918 x 381mm

Peso

45,2 kg c/u





VINTAGE CLASSIC XII

FloorStanding Speakers

CONSULTAR



Respuesta de frecuencias

25 Hz – 26kHz

Sensibilidad (2,83V @1m)

96 dB

Amp. Recomendado

20 a 350Watts

Impedancia nominal

8 ohms

Tweeter

Domo de compresión concéntrico de 75 mm (Ti)

Midwoofer

IsoFlare 12"

Ancho x Alto x Prof

550 x 948 x 421mm

Peso

54,5 kg c/u





SUPERTRAX

SuperTweeter Omnidireccional

A PEDIDO



Respuesta de frecuencias

16 kHz – 60 kHz

Dispersión

Omnidireccional 360 grados

Amp. Recomendado

20 a 400Watts

Impedancia nominal

8 ohms

Tweeter

Domo TPCD 25 mm (Ca)

Ancho x Alto x Prof

140 x 86 x 257mm



Harbeth
XD



HECHOS A MANO EN UK

Amados en Todo el Mundo



M40.3 XD



SHL5 plus XD



M30.2 XD



C7ES-3 XD



P3ESR XD


NELSON



Harbeth



P3ESR XD



La mejor evolución del monitor LS3/5A de la BBC



Respuesta de frecuencias

75 Hz – 20kHz

Sensibilidad (2,83V @1m)

83.5dB

Amp. Recomendado

15 a 50Watts

Impedancia nominal

6 ohms

Tweeter

Ferrofluid-cooled 0.75"

Midwoofer

RADIAL2™ 4.5"

Ancho x Alto x Prof

306 x 190 x 184 mm

Peso

6,1 kg



Harbeth



C7ES-3 XD



Neutralidad absoluta y balance tonal natural



Respuesta de frecuencias

45 Hz – 20kHz

Sensibilidad (2,83V @1m)

86dB

Amp. Recomendado

25 a 150Watts

Impedancia nominal

6 ohms

Tweeter

Ferrofluid-cooled 1"

Midwoofer

RADIAL2™ 8"

Ancho x Alto x Prof

305 x 520 x 272 mm

Peso

13,2 kg



Harbeth



M30.2 XD

Un bafle dedicado a la escucha más crítica



Respuesta de frecuencias

50 Hz – 20kHz

Sensibilidad (2,83V @1m)

85dB

Amp. Recomendado

25 a 150Watts

Impedancia nominal

6 ohms

Tweeter

Ferrofluid-cooled 1"

Midwoofer

RADIAL2™ 8"

Ancho x Alto x Prof

277 x 460 x 275 mm

Peso


11,6 kg



Harbeth



SHL5PLUS XD



El mejor monitor domestico británico

Respuesta de frecuencias

40 Hz – 20kHz

Sensibilidad (2,83V @1m)

86dB

Amp. Recomendado

25 a 150Watts

Impedancia nominal

6-8 ohms

SuperTweeter/Tweeter

0.8"/Ferrofluid-cooled 1"

Midwoofer

RADIAL2™ 8"

Ancho x Alto x Prof

322 x 635 x 300 mm

Peso

15,8 kg



Harbeth



M40.3 XD



El bafle más musical de la historia



Respuesta de frecuencias

35 Hz – 20kHz

Sensibilidad (2,83V @1m)

86dB

Amp. Recomendado

35 a 650Wats

Impedancia nominal

6-8 ohms

Tweeter

Ferrofluid-cooled 1"

Midwoofer

RADIAL2™ 8"

Woofer 12"

Ancho x Alto x Prof

432 x 750 x 388 mm

Peso


38 kg



Harbeth



NELSON



Stand y Extensor de Bajos Activo (SubWoofers 5" 50W RMS)



**Respuesta de
frecuencias**

35 Hz – 75Hz

**Sensibilidad (2,83V
@1m)**

86dB

Potencia

50Watts RMS c/u

Fuente de Alimentación

24V D.C. 2,5 A

Woofer

RADIAL2™ 5"

Alto x Diam

730 x 350 mm

Peso

7,6 kg





Gato Audio



LA CIMA DEL AUDIO DANÉS

El más Alto Nivel de Calidad Estética, Técnica y de Sonido



AMP-A150AE




CDD-1AE



SDA-1




PPA-1

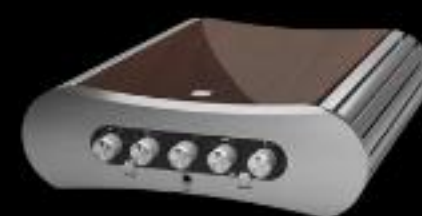


DIA-400S NPM



PRE-1

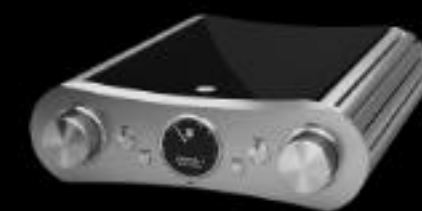

PWR-222

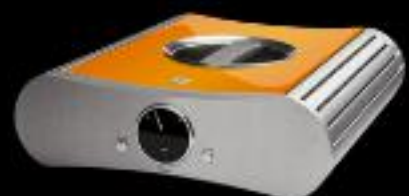

FM-15





AMP-150AE

AMPLIFICADOR INTEGRADO TwinFET



Potencia de salida

Class AB TwinFET

2x150W 8Ω/250W 4Ω RMS

Respuesta de frecuencia

20 Hz a 20 kHz

Distorsión Armonica Total

0,05% a potencia nominal

Relación señal ruido

100dB

Carga recomendada de altavoces

4 a 16 ohms

Dimensiones (AxAxP)

325 x 105 x 420 mm

Peso

14 kg





CDD-1AE

CD PLAYER/DAC



Lectora

CD, CD-R y entrada USB

Transporte

Philips CDpro2

DAC

Dual differential,

Dual mono 24bit DAC

Low Jitter Clock Circuit

Nivel de salida

2.2 V RCA, 4.4 V XLR

Respuesta de frecuencia

20 Hz a 20 kHz

Entradas digitales

24 bits @ 192 kHz (S/PDIF y USB)

Dimensiones (AxAxP)

325 x 105 x 375 mm

Peso

10 kg





SDA-1

STREAMER/DAC & AMP. AURICULARES
PROXIMAMENTE



DAC

Sabre ESS9038PRO
24bit/384kHz PCM

Preamplificador

Salida Fija o Variable

Auriculares

Amplificador MOSFET

Potencia Auric. UNB/BAL

1W/3W (@33Ω)

Nivel de salida

2.2 V RCA, 4.4 V XLR

Respuesta de frecuencia

20 Hz a 20 kHz

Entradas digitales

24 bits @ 192 kHz (S/PDIF y USB)

Dimensiones (AxAxP)

325 x 105 x 396 mm

Peso

10 kg





PPA-1

ETAPA DE PHONO
PROXIMAMENTE



Cápsulas

MM/MC

Impedancia de Entrada

MM: 47Kohm, MC: N/A

Capacitancia MM

100pf, 220pf, 320pf, 470pf,
570pf, 790pf

Salida

Balanced FET

UNB/BAL RMS 6V/12V

Respuesta de frecuencia

20 Hz a 20 kHz

Ganancia

MM: 40dB, MC: 60dB

(Sujeto a imped. Cápsula)

Dimensiones (AxAxP)

325 x 105 x 420 mm

Peso

10 kg





DIA-250S NPM

AMP. INTEGRADO STREAMER/DAC

SIN STOCK



Potencia de salida

Reference Class D

2x250W 8Ω/500W 4Ω RMS

Respuesta de frecuencia

20 Hz a 20 kHz

DAC

Burr-Brown PCM1794

24bit/192kHz

Network Player NPM

Roon Ready/Tidal/Qobuz

Relación señal ruido

110dB

Entradas y Salidas

XLR/RCA/USB/DIG NPM

WiFi/ Ethernet/

HD Bluetooth aptX™ HD 24Bit

Dimensiones (AxAxP)

325 x 105 x 420 mm

Peso

11 kg





DIA-400S NPM

AMP. INTEGRADO STREAMER/DAC

SIN STOCK



Potencia de salida

Reference Class D

2x400W 8Ω/800W 4Ω RMS

Respuesta de frecuencia

20 Hz a 20 kHz

DAC

Burr-Brown PCM1794

24bit/192kHz

Network Player NPM

Roon Ready/Tidal/Qobuz

Relación señal ruido

110dB

Entradas y Salidas

XLR/RCA/USB/DIG NPM

WiFi/ Ethernet/

HD Bluetooth aptX™ HD 24Bit

Dimensiones (AxAxP)

325 x 105 x 420 mm

Peso

11 kg





PRE-1

PREAMPLIFICADOR DUAL MONO
PROXIMAMENTE



Preamplificador

DUAL Mono

Totalmente Blanceado

Opcionales

ESS-1 SABRE DAC

DSD y 24/384kHz PCM

MMC-1 Phono Stage

MM/MC

NPM-2 Network Streamer

Roon Ready/TIDAL Connect

Sotify Connect, etc.

Nivel de salida

2.2 V RCA, 4.4 V XLR

Ganancia Voltaje

10dB

Entradas y Salidas

XLR/RCA/Dig. Opción NPM2

Dimensiones (AxAxP)

325 x 105 x 420 mm

Peso

10 kg





PWR-222

MONOBLOCKS
SIN STOCK



Potencia de salida

Class AB TwinFET

250W 8Ω/450W 4Ω RMS c/u

Respuesta de frecuencia

20 Hz a 20 kHz

Distorsión Armonica Tot

0,003% a potencia nominal

Entradas

XLR/RCA

Relación señal ruido

115dB

Carga recomendada de altavoces

4 a 16 ohms

Dimensiones (AxAxP)

325 x 105 x 400 mm

Peso

16 kg c/u





FM-15

BOOKSHELF SPEAKERS



Tweeter

Ring Radiator 1.5" ferrite

MidWoofers

6.7" Low Loss Suspension

Gabinete

FusedMASS

Dispersion Controlada

Ajustable a la Sala

Amp. Recomendado

50 a 200Watts

Impedancia Nominal

4 ohm

Respuesta de frecuencia

40 Hz a 35 kHz

Sensibilidad

86dB

Dimensiones (AxAxP)

205 x 355 x 305 mm

Peso

11,5 kg



ayon



EXCELENCIA AUSTRÍACA

Tecnología al Límite



Spirit SE II



Spark V



Spitfire



Scorpio II



Triton EVO



Spirit V



Epsilon EVO



S-10 II




CD-35 II



ayon
audio



SPIRIT SE II
SINGLE END



Amplificador Integrado Valvular

Single End Clase A (KT88)

Potencia 2x12W

Entradas RCA

Peso 22kg



ayon
audio



SPARK V
SINGLE END
PROXIMAMENTE



Amplificador Integrado Valvular

Single End Clase A (6C33)

Potencia 2x18W

Entradas RCA y XLR


Peso 32kg



ayon
audio



SPITFIRE
SINGLE END



Amplificador Integrado Valvular

Single End Clase A (AA62B)

Potencia 2x30W

Entradas RCA y XLR

Pre y power separables


Peso 36kg



ayon
audio



SCORPIO II
PUSH PULL



Amplificador Integrado Valvular

Push Pull Clase A (KT88 o EL34)

Potencia 2x42W KT88 o 2x37W EL34

Pentodo/Triodo -switchables-

Entradas RCA


Peso 29kg



ayon
audio



SPIRIT V
PUSH PULL



Amplificador Integrado Valvular

Push Pull Clase A (KT150)

Potencia 2x70W Pentodo o 2x45W Triodo -switchable-

Entradas RCA y XLR


Peso 33kg





TRITON EVO

PUSH PULL



Amplificador Integrado Valvular

Push Pull Clase A (KT150)

Potencia 2x130W Pentodo o 2x80W Triodo -switchable-

Entradas RCA y XLR

Pre y power separables

Peso 45kg



ayon
audio



EPSILON EVO MONO

PUSH PULL



MonoBlocks de Potencia Valvulares

Push Pull Clase A (KT170)

Potencia 200W c/u Pentodo 140W Triodo -switchable-

Entradas RCA y XLR

Peso

44kg c/u





S-10 II SIGNATURE/ULTIMATE

STRAMER/DAC/PRE



Reproductor de Audio en Red Valvular

Etapas de salida 2 x 6H30

Preamplificador integrado

768 kHz, 32-bit, Stereo DSD256

TosLink, USB, SPDIF, Ethernet-LAN & WiFi


Entradas y salidas RCA y XLR



ayon
audio



CD-35 II
CD-PLAYER VALVULAR

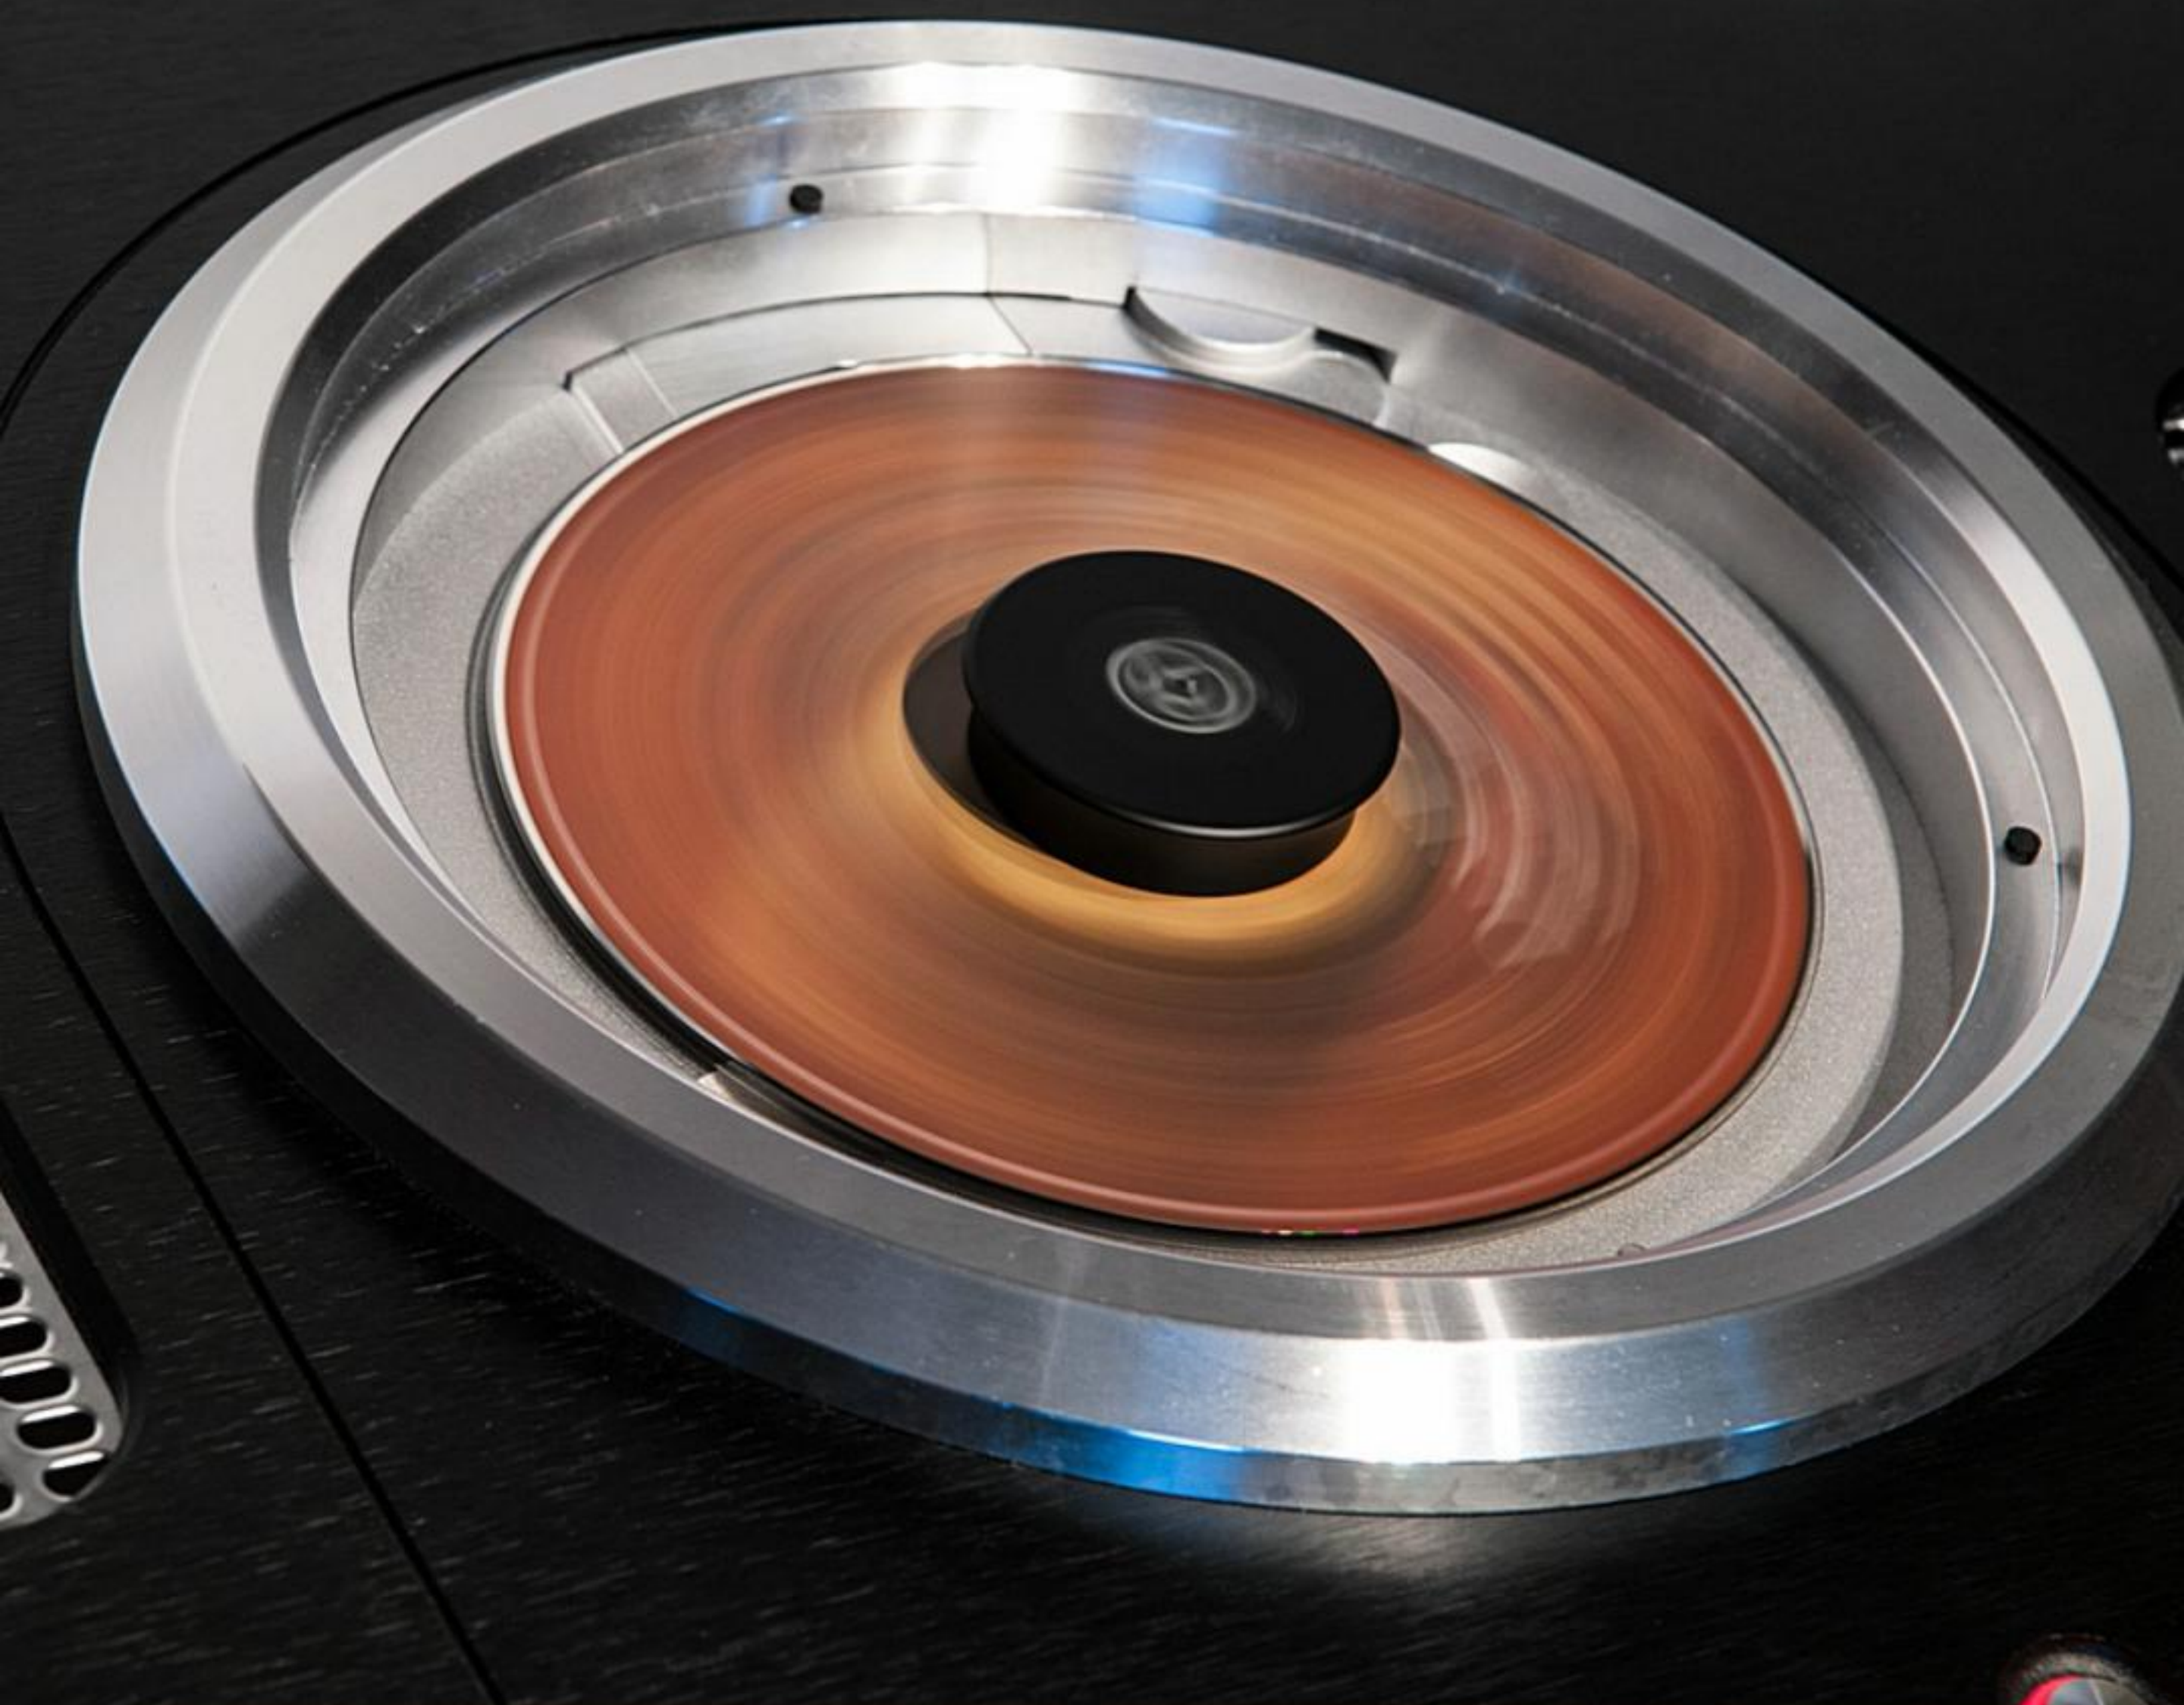

Reproductor de CD Valvular

Etapa de salida 2 x 6N6P & 2 x 5687 SE

Preamplificador integrado

768 kHz, 32-bit, Stereo DSD256

TosLink, USB, SPDIF

Entradas y salidas RCA y XLR



ayon
audio



KRONOS
REFERENCE DAC VALVULAR



DAC de Referencia Valvular

Etapa de salida 6H30 & 5687

Preamplificador analógico integrado

DAC FS Dual Mono AKM 768 kHz, 32-bit, Stereo DSD256

TosLink, USB, SPDIF

Entradas y salidas RCA y XLR





SALAS DE AUDICIÓN

SAN ISIDRO | BUENOS AIRES | ARGENTINA

AGENDÁ TU VISITA!



www.audio66.com