




Светодиодное освещение с умом

Приветственное слово

В интерьерном свете для создания правильной и выразительной световой концепции в период быстрого развития светодиодных технологий требуется понимание новых видов оборудования и существующих тенденций, ведь некоторые источники света через 2-3 года уже будет не найти в продаже. В нашем каталоге мы сосредоточились на востребованных и перспективных направлениях светильников, которые помогут добиться грамотного зонального, неслепящего и, главное, комфортного света в вашем проекте.

Александр Тишков
Главный промышленный дизайнер
Magna Lighting

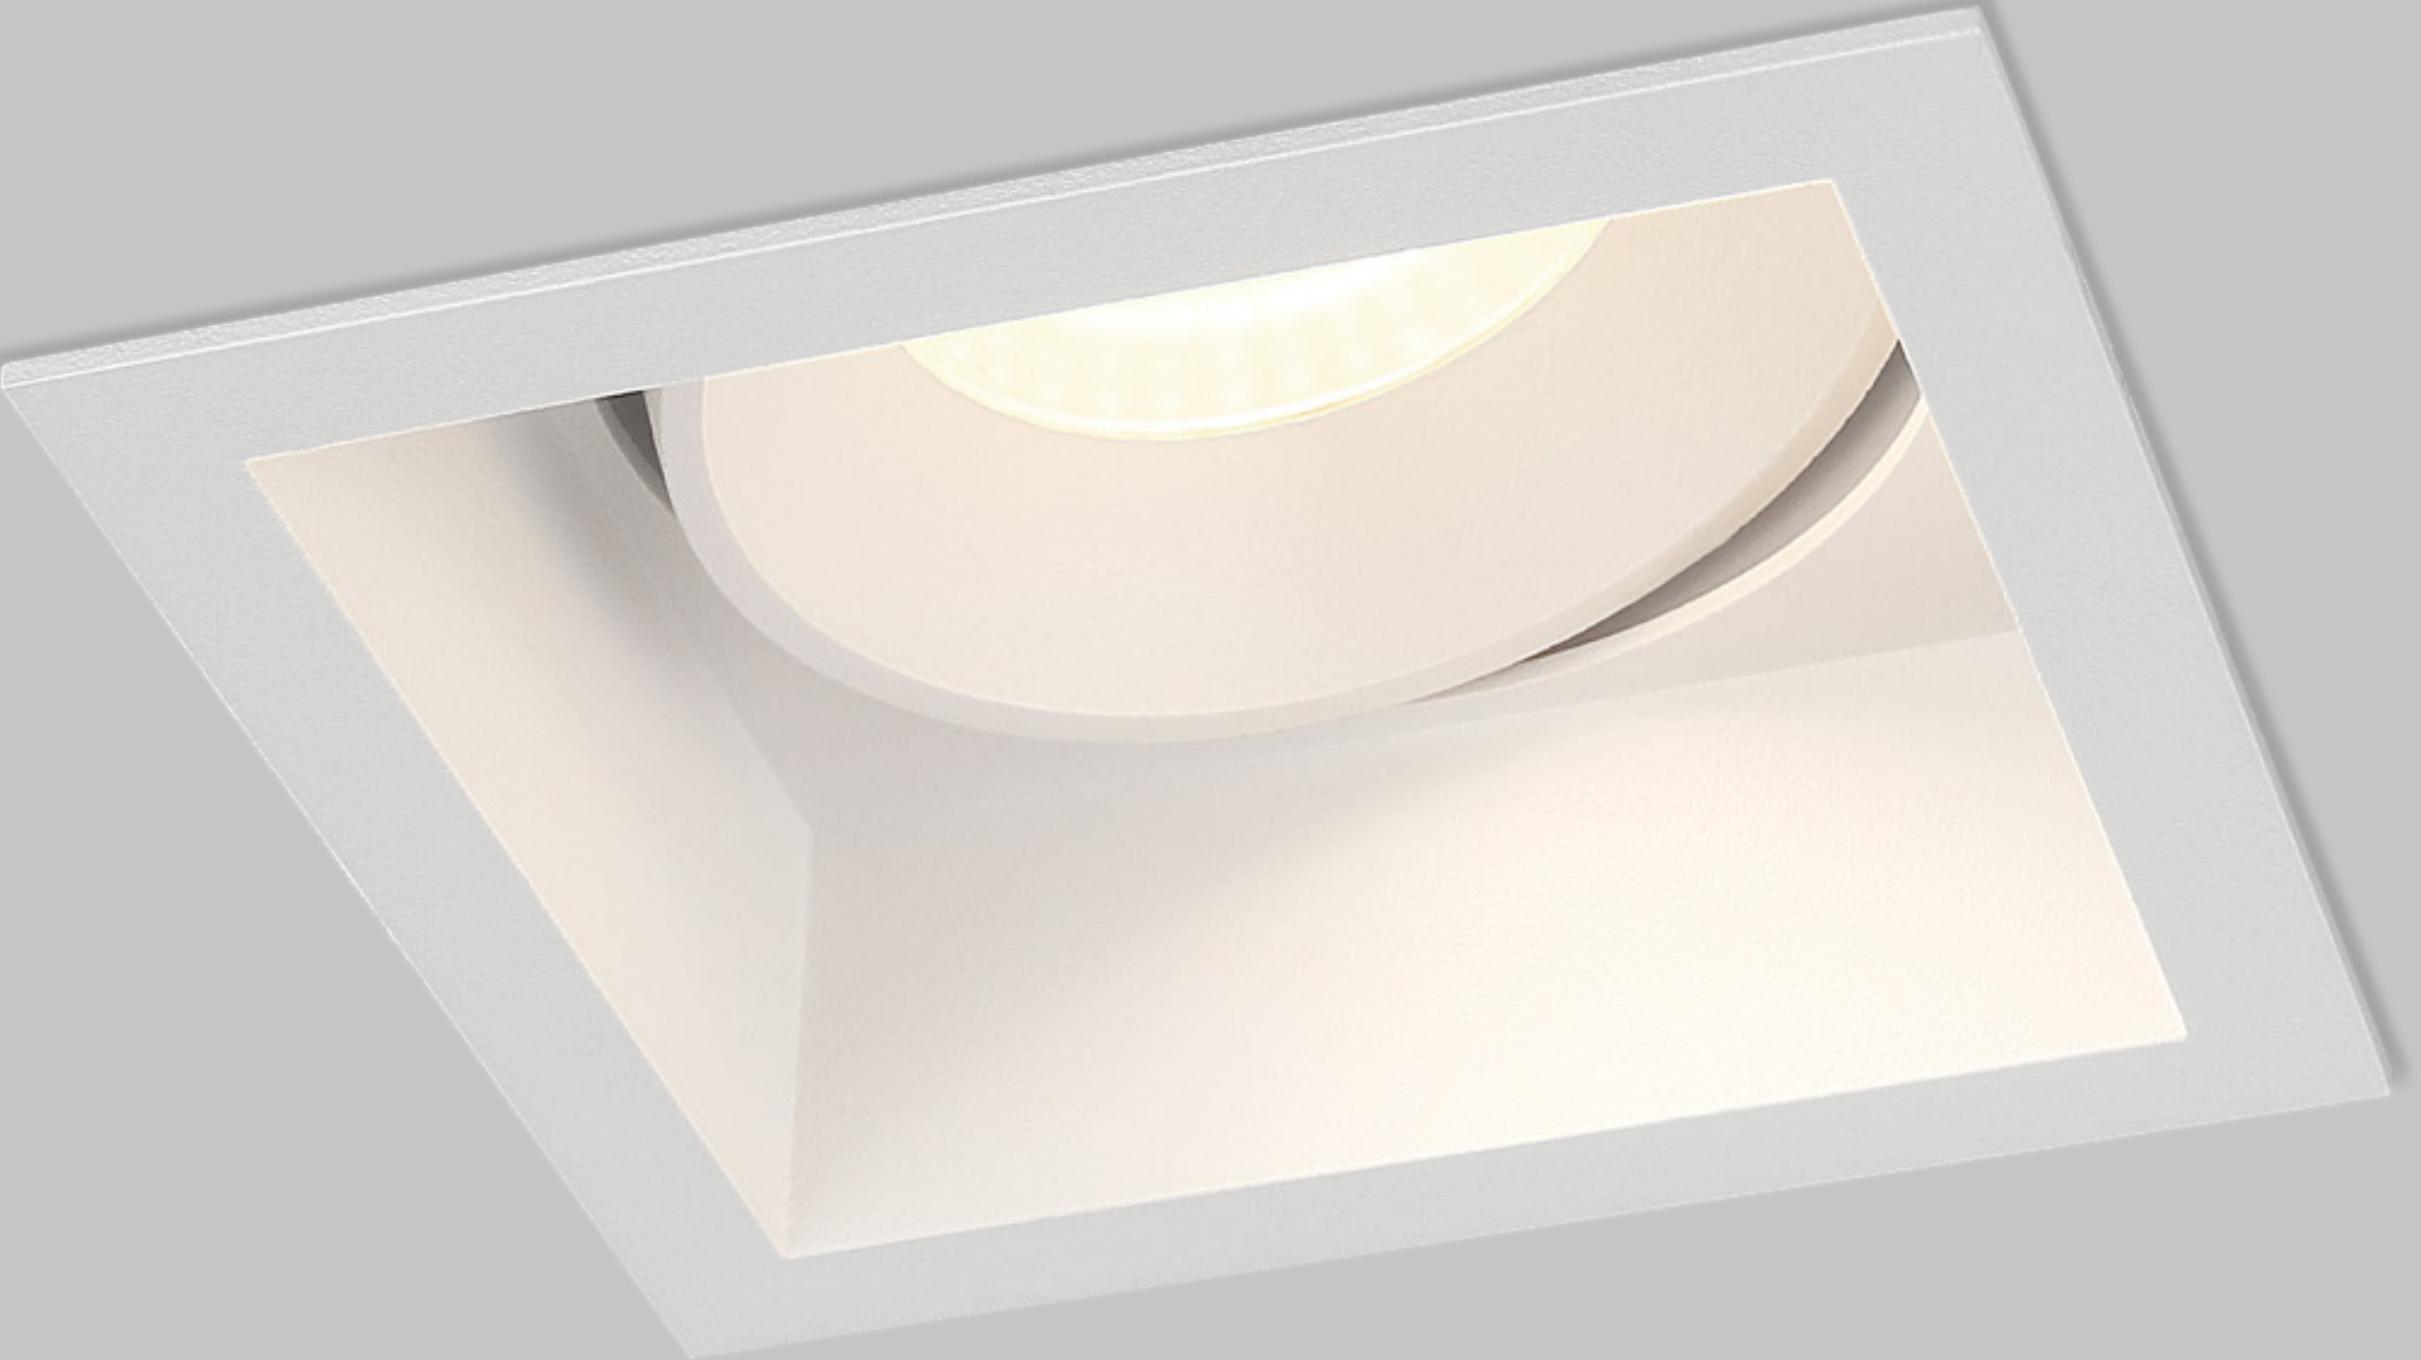

Потолочные встраиваемые



Spot M
5 Вт



Spot MA
5 Вт



Spot L
10 Вт



Spot LA
10 Вт



Spot XL
15 Вт



Spot XLA
15 Вт



Spot Tetra MA
5 Вт



Spot Tetra LA
10 Вт



Spot Shield L
10 Вт



Hide CL
10 Вт



Hide QL
10 Вт



Inside
10 Вт



Inside L
10 Вт



Frame L
10 Вт



Frame 2L
20 Вт



Frame 3L
30 Вт



Frameless L
10 Вт



Frameless 2L
20 Вт



Frameless 3L
30 Вт



Pure XL
15 Вт



Pure XXL
25 Вт



Astro XL
15 Вт



Astro XXL
25 Вт



Weird XL
15 Вт



Downlight XXL
25 Вт



Soffit XXL
25 Вт



Point B XS
1 Вт



Point XS
1 Вт



Point S
3 Вт



Point SA
3 Вт



Aisle XL
15 Вт



Aisle 2XL
30 Вт

Потолочные накладные



Shaft 35
3 Bт



Shaft 50
3 Bт



Noble L
10 Bт



Noble XL
15 Bт



Noble Tetra XL
15 Bт



Noble Tetra XXL
25 Bт



Tube M
5 Bт



Tube L
9 Bт



Trump M
5 Bт



Trump XL
13 Bт



Pipe M
10 Bт



Pipe L
9 Bт



Pipe XL
20 Bт



Barrel M
5 Bт



Barrel L
9 Bт



Barrel XL
13 Bт



Hole L
12 Bт




Hole XL
18 Bт



Hole XXL
24 Bт



Square L
12 Bт

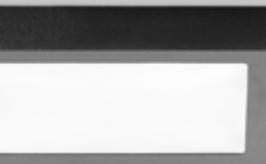

Square XL
18 Bт



Square XXL
24 Bт



Soft
5 Bт



Soffit M
5 Bт



Soffit 2M
10 Bт



Soffit XL
13 Bт



Soffit 2XL
26 Bт



Direct XL
18 Bт



Direct 2XL
36 Bт



Direct 3XL
54 Bт



Soffit Surf XXL
25 Bт



Потолочные накладные



Fender L
10 Вт



Fender 2L
20 Вт



Fender 3L
30 Вт

Потолочные трековые



Pure TR XL
15 Вт



Pure TR XXL
25 Вт



Astro TR XL
15 Вт



Astro TR XXL
25 Вт



Weird TR XL
15 Вт







Enshield TR XXL
25 Вт



Soffit TR XXL
25 Вт


Аксессуары к трековым светильникам

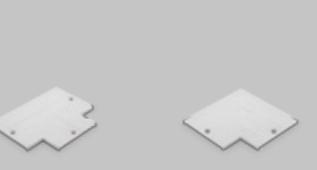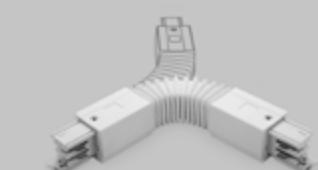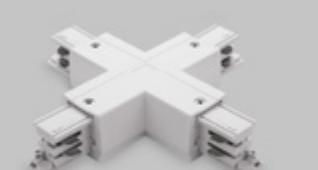

Настенные встраиваемые



Indicator QS
1 Вт

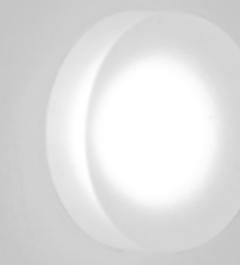

Indicator CS
1 Вт




Pointer
1 Вт



Pointer S
1 Вт

Настенные накладные



Angle XS
1 Вт



Angle S
3 Вт



Angle 2S
6 Вт



Beam S
2 Вт



Beam 2S
4 Вт



Beam 3S
6 Вт



Bar L
8 Вт



Bar XL
12 Вт



Bar XXL
16 Вт



Cube S
3 Вт



Cube 2S
6 Вт



Axis
1 Вт



Edge
1 Вт



Fix Spot S
3 Вт



Fix Spot 2S
6 Вт



Soffit TR XXL
25 Вт



Потолочные
встраиваемые



Spot M

Функциональный светильник средней яркости с грамотным светораспределением самого широкого спектра применения.

Линзовая оптика фокусирует световой поток, создавая одновременно высокую освещенность подсвечиваемой области и контраст относительно яркости фона. Также нивелирует слепящий эффект даже при прямом взгляде на светильник.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.




Линзовая световая
система - мягкий свет




SAMSUNG

Характеристики

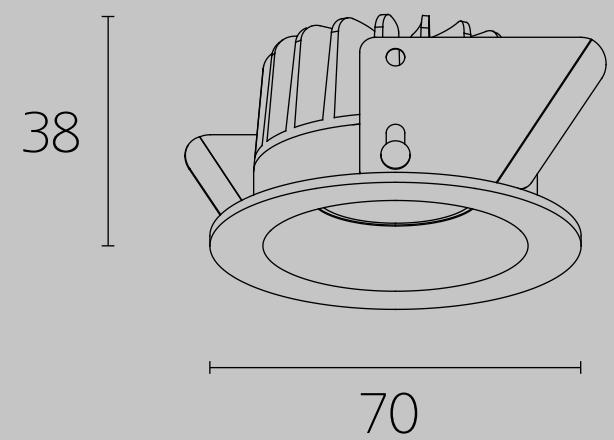

5 Вт

Мощность

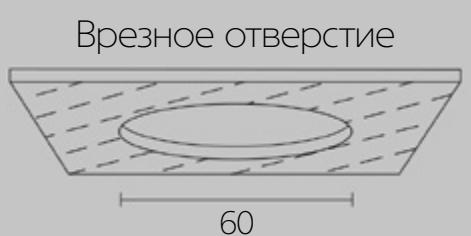

491 Лм

Световой поток

Input: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус



Белый





Черный

Угол свечения

35°

45°

60°





Spot MA


Поворотный функциональный светильник средней яркости с грамотным свето-распределением самого широкого спектра применения.

Линзовая оптика фокусирует световой поток, создавая одновременно высокую освещенность подсвечиваемой области и контраст относительно яркости фона. Также нивелирует слепящий эффект даже при прямом взгляде на светильник.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.



Линзовая световая
система - мягкий свет



Поворотно-наклонный
механизм



SAMSUNG


Характеристики

5 Вт

Мощность

491 Лм

Световой поток

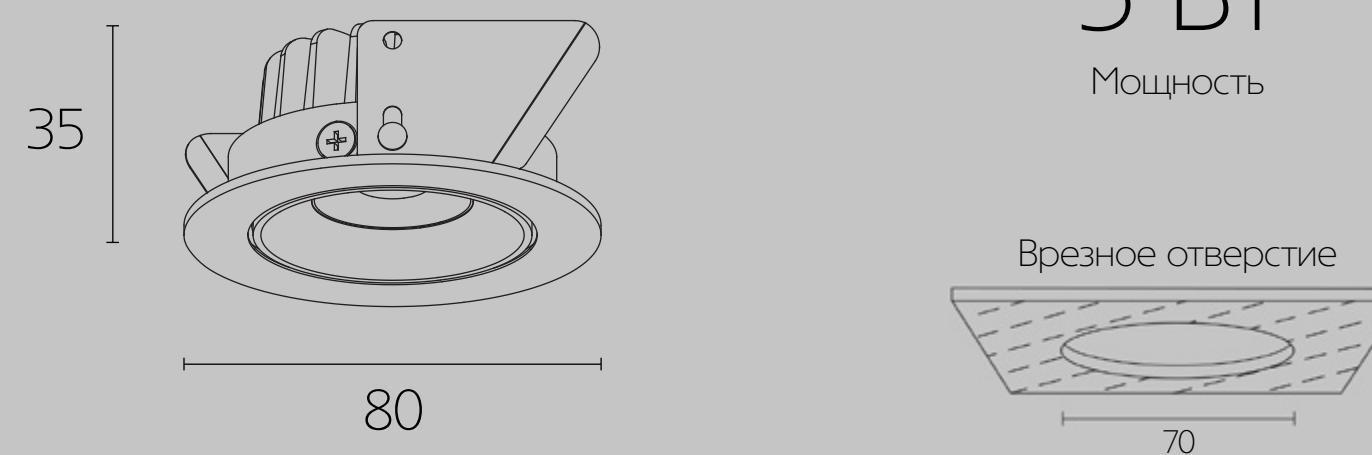


Input: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz

Цвет

3000K

4000K

5000K



Белый



Черный

Корпус

35°

45°

60°




Угол свечения



Spot L

Яркий функциональный светильник с грамотным светораспределением самого широкого спектра применения.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.




Поворотно-наклонный
механизм



SAMSUNG

Характеристики

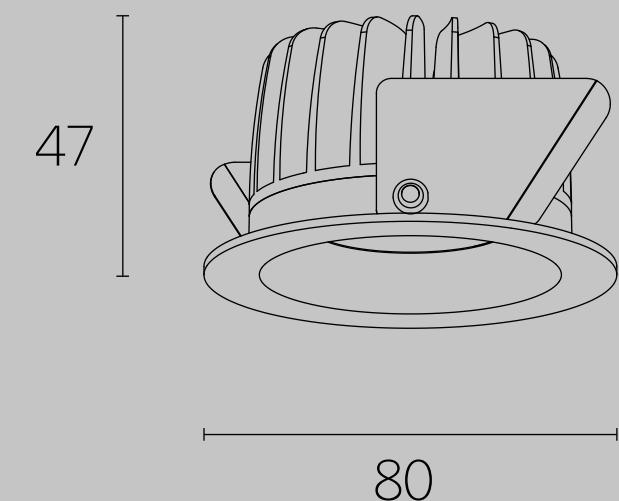

10 Вт

Мощность



831 Лм

Световой поток

Input: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус



Белый





Черный

Угол свечения

24°

38°

60°





Spot L


Яркий функциональный светильник с грамотным светораспределением самого широкого спектра применения.

Линзовая оптика фокусирует световой поток, создавая одновременно высокую освещенность подсвечиваемой области и контраст относительно яркости фона. Также нивелирует слепящий эффект даже при прямом взгляде на светильник.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.



Линзовая световая
система - мягкий свет



Поворотно-наклонный
механизм




SAMSUNG

Характеристики


10 Вт

Мощность

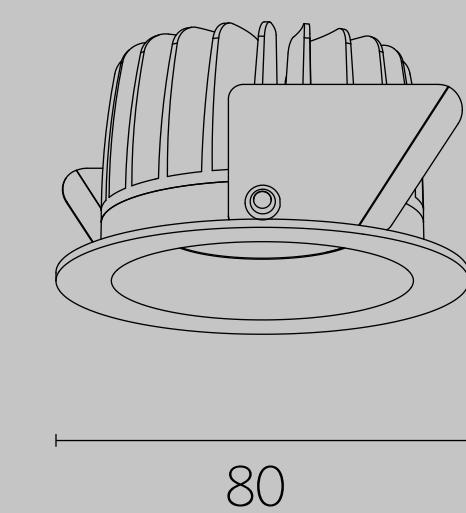

745 Лм

Световой поток

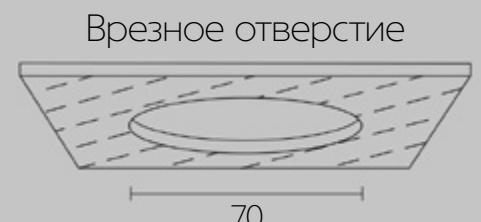

Input: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус



Белый




Черный

Угол свечения

24°

36°

60°






Spot LA

Яркий поворотный функциональный светильник с грамотным светораспределением самого широкого спектра применения.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.




Поворотно-наклонный
механизм



SAMSUNG

Характеристики

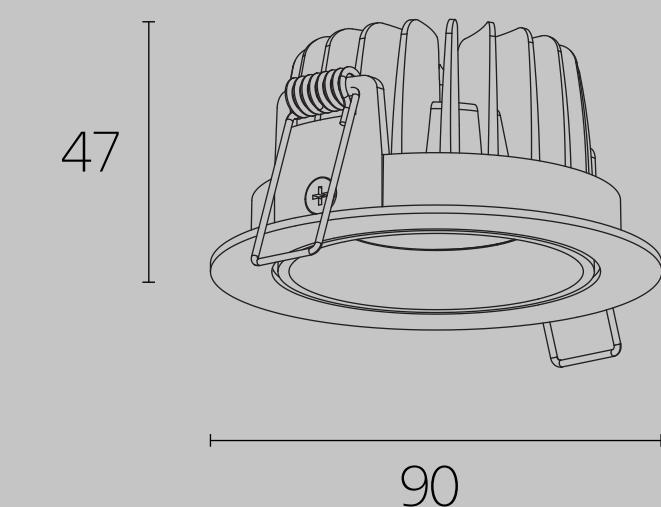

10 Вт

Мощность



831 Лм

Световой поток

Input: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус



Белый





Черный

Угол свечения

24°

38°

60°





Spot LA


Яркий поворотный функциональный светильник с грамотным светораспределением самого широкого спектра применения.

Линзовая оптика фокусирует световой поток, создавая одновременно высокую освещенность подсвечиваемой области и контраст относительно яркости фона. Также нивелирует слепящий эффект даже при прямом взгляде на светильник.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.



Линзовая световая
система - мягкий свет



Поворотно-наклонный
механизм



SAMSUNG



Характеристики

10 Вт

Мощность

745 Лм

Световой поток

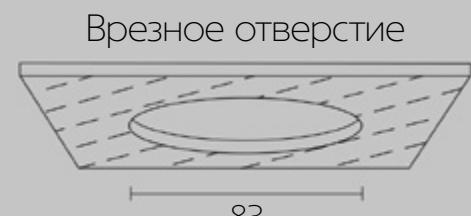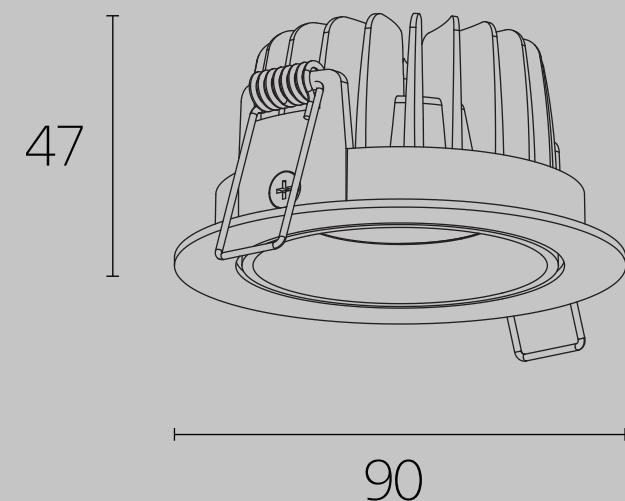

Input: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz

Цвет

3000K

4000K

5000K



Белый





Черный

Корпус

24°

36°

60°



Угол свечения




Spot XL

Очень яркий функциональный светильник с грамотным светораспределением самого широкого спектра применения.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.


LED **SAMSUNG**

Характеристики

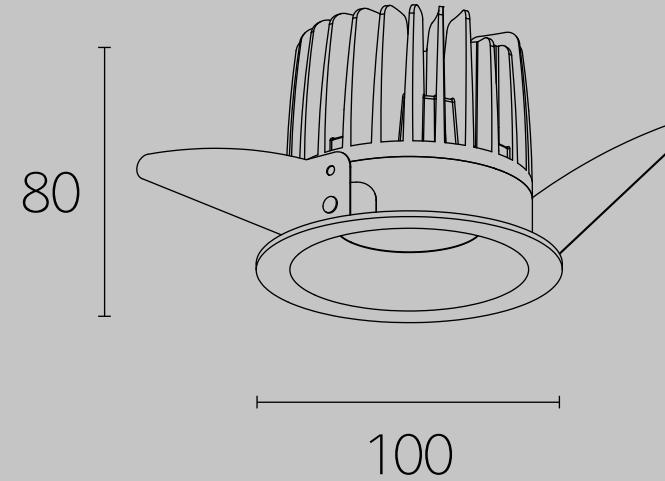

15 Вт

Мощность

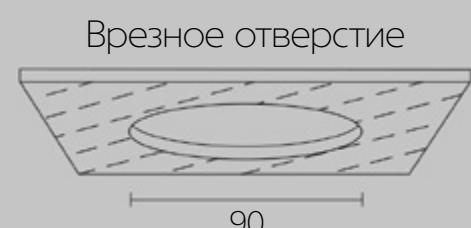

1138 Лм

Световой поток

Input: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус



Белый



Черный

Угол свечения

25°

40°

60°

Дальность, м	25°		40°		60°	
	lx	D	lx	D	lx	D
1.0	2981	0.4	1901	0.7	1141	1.0
2.0	745	0.9	475	1.3	285	2.0
3.0	331	1.3	211	2.0	126	3.1
4.0	186	1.8	119	2.7	71	4.1
5.0	119	2.2	76	3.3	46	5.2



Spot XLA

Очень яркий поворотный функциональный светильник с грамотным светораспределением самого широкого спектра применения.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.



Поворотно-наклонный
механизм




SAMSUNG

Характеристики

15 Вт


Мощность

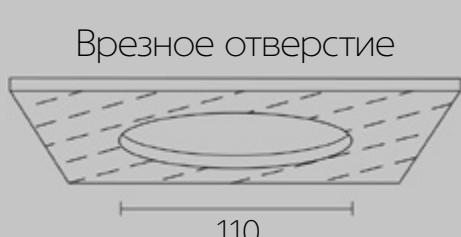

1138 Лм

Световой поток

Input: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz

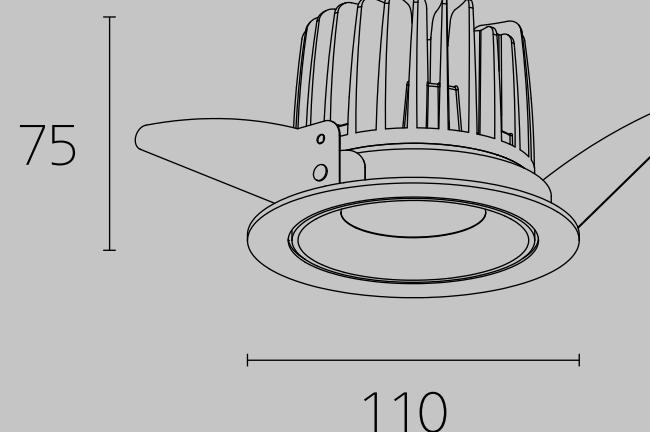

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус



Угол свечения

25°

40°

60°

lx

D

lx

D

lx

D

Дальность, м

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

2981

0.4

1901

0.7

1141

1.0

745

0.9

475

1.3

285

2.0

126

3.1

331

1.3

211

2.0

119

2.7

71

4.1

186

1.8

119

2.7

76

3.3

46

5.1



Spot Tetra MA


Поворотный функциональный светильник средней яркости с грамотным свето-распределением самого широкого спектра применения.

Линзовая оптика фокусирует световой поток, создавая одновременно высокую освещенность подсвечиваемой области и контраст относительно яркости фона. Также нивелирует слепящий эффект даже при прямом взгляде на светильник.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.



Линзовая световая
система - мягкий свет



Поворотно-наклонный
механизм




SAMSUNG

Характеристики


5 Вт

Мощность

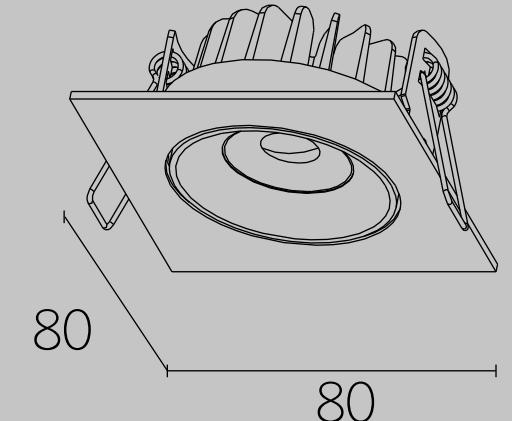

491 Лм

Световой поток

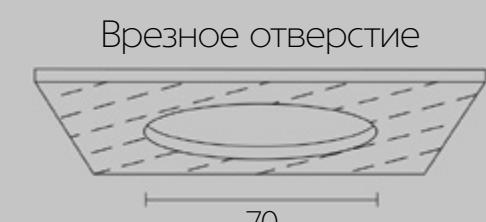

Input: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус



Белый




Черный

Угол свечения

36°

45°


60°

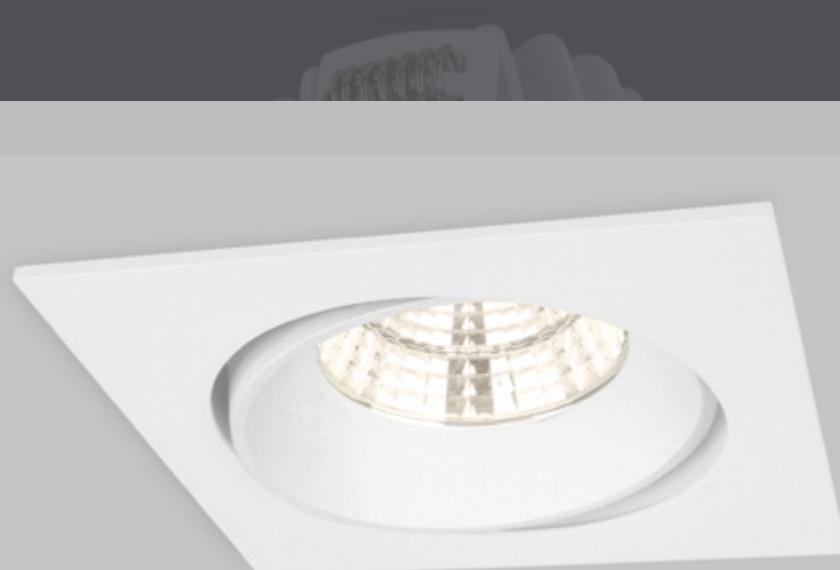

Spot Tetra LA

Яркий поворотный функциональный светильник с грамотным светораспределением самого широкого спектра применения.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.



Поворотно-наклонный
механизм




SAMSUNG

Характеристики

10 Вт

Мощность

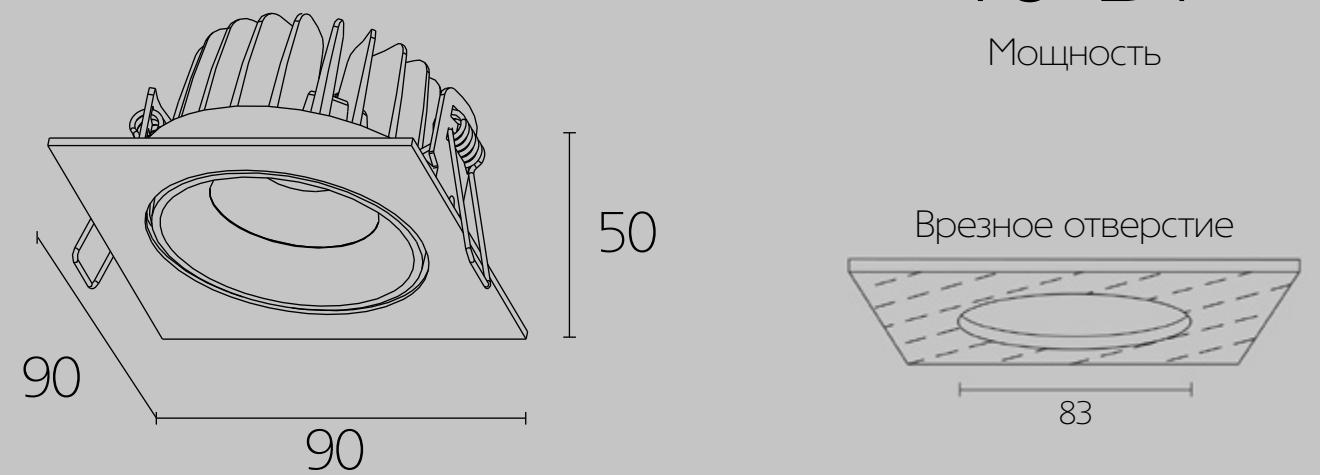

745 Лм

Световой поток

Input: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус



Белый





Черный

Угол свечения

24°

38°

60°





Spot Tetra LA


Яркий поворотный функциональный светильник с грамотным светораспределением самого широкого спектра применения.

Линзовая оптика фокусирует световой поток, создавая одновременно высокую освещенность подсвечиваемой области и контраст относительно яркости фона. Также нивелирует слепящий эффект даже при прямом взгляде на светильник.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.



Линзовая световая
система - мягкий свет



Поворотно-наклонный
механизм




SAMSUNG

Характеристики

10 Вт

Мощность

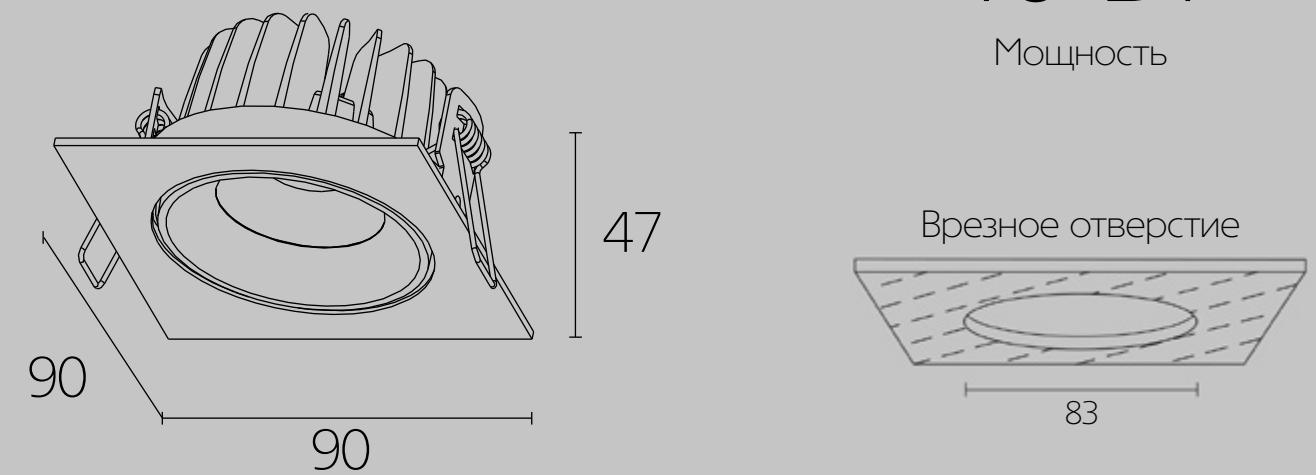

802 Лм

Световой поток

Input: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус



Белый



Черный

Угол свечения

24°

36°

60°



Spot Shield L

Яркий функциональный светильник с грамотным светораспределением.

Отлично защищен от воды, пыли и высокой температуры.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.



Влагозащита уровня
IP65



SAMSUNG



Характеристики

12 Вт

812 Лм

Мощность

Световой поток

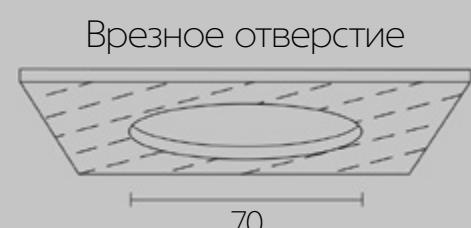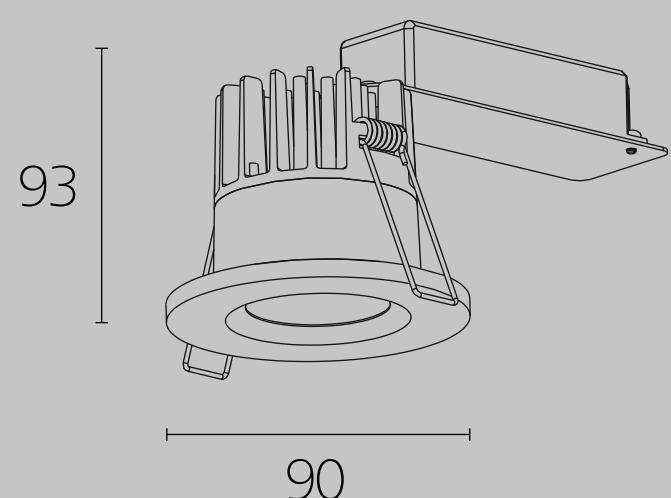

Input: 220 ~ 240VAC, 50/60Hz

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус



Белый



Черный

Угол свечения

24°

38°

60°

Дальность, м	lx	D	lx	D	lx	D
1.0	1778	0.5	1208	0.7	822	1.0
2.0	445	0.9	302	1.3	205	2.1
3.0	198	1.4	134	2.0	91	3.1
4.0	111	1.8	76	2.6	51	4.2
5.0	71	2.3	48	3.3	32	5.2



Spot Shield L

Яркий функциональный светильник с грамотным светораспределением самого широкого спектра применения.

Отлично защищен от воды, пыли и высокой температуры.

Линзовая оптика фокусирует световой поток, создавая одновременно высокую освещенность подсвечиваемой области и контраст относительно яркости фона. Также нивелирует слепящий эффект даже при прямом взгляде на светильник.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.



Линзовая световая система - мягкий свет



Влагозащита уровня IP65



SAMSUNG


Характеристики

12 Вт

1045 Лм

Мощность

Световой поток

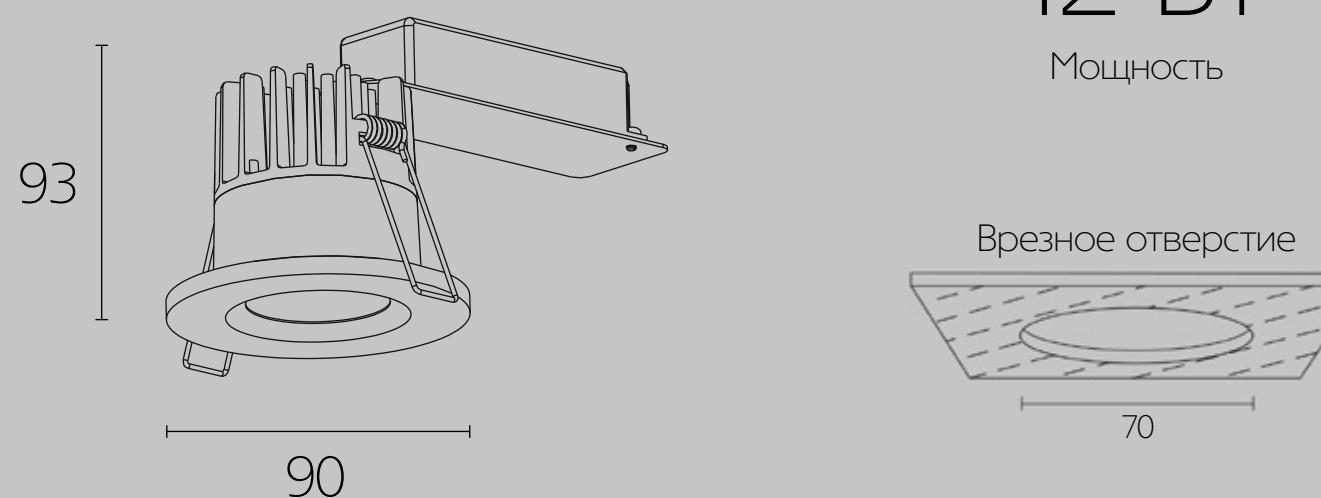

Input: 220 ~ 240VAC, 50/60Hz

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус



Белый



Черный

Угол свечения

24°

38°

60°

Дальность, м	lx	D	lx	D	lx	D
1.0	3305	0.4	1705	0.7	746	1.2
2.0	826	0.9	426	1.4	187	2.5
3.0	367	1.3	190	2.1	83	3.7
4.0	206	1.7	106	2.8	47	5.0
5.0	132	2.2	68	3.5	48	3.3




Hide CL

Яркий поворотный функциональный светильник с грамотным светораспределением для зон, где нужен яркий, но при этом комфортный свет.

Светильник углублен в поверхность потолка, благодаря этому практически с любого угла обзора источник света не виден и не слепит.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.




Поворотно-наклонный
механизм



SAMSUNG

Характеристики

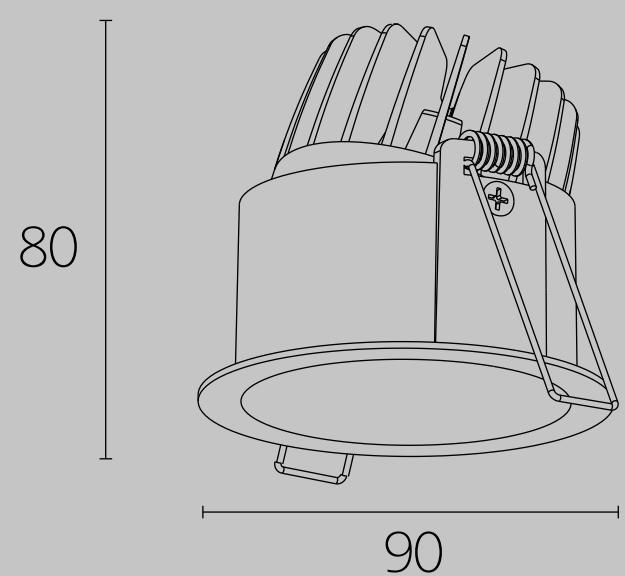

10 Вт

Мощность



767 Лм

Световой поток

200mA LED Driver. Input: 220 ~ 240VAC,
50/60Hz. Output: 32 ~ 42VDC

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус



Белый



Черный

Угол свечения

24°

Дальность, м

1.0

1712

0.5

38°

Дальность, м

2.0

428

0.9

3.0

190

1.4

Потолочный, встраиваемый



Hide CL


Яркий поворотный функциональный светильник с грамотным светораспределением для зон, где нужен яркий, но при этом комфортный свет. Светильник углублен в поверхность потолка, благодаря этому практически с любого угла обзора источник света не виден и не слепит.

Линзовая оптика фокусирует световой поток, создавая одновременно высокую освещенность подсвечиваемой области и контраст относительно яркости фона.


Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.



Линзовая световая
система - мягкий свет




Поворотно-наклонный
механизм



LED **SAMSUNG**

Характеристики

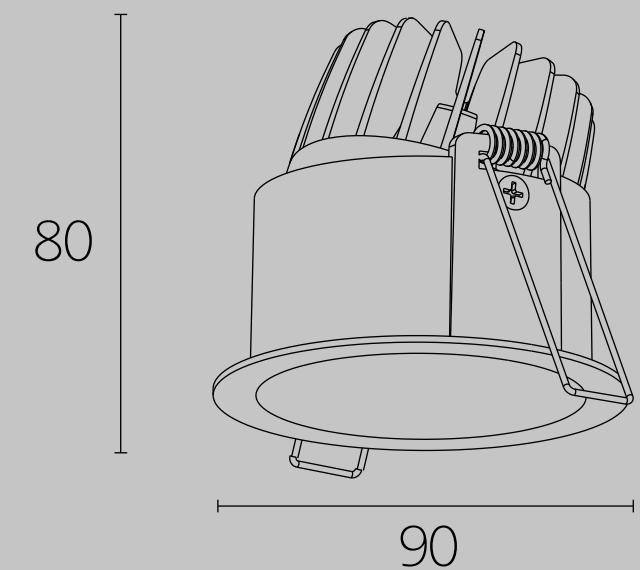

10 Вт

Мощность



710 Лм

Световой поток

200mA LED Driver. Input: 220 ~ 240VAC,
50/60Hz. Output: 32 ~ 42VDC

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус



Белый



Черный

Угол свечения

24°

36°

60°

Дальность, м	lx	D	lx	D	lx	D
1.0	2367	0.4	1644	0.6	612	1.2
2.0	591	0.8	411	1.2	153	2.4
3.0	263	1.2	182	1.8	68	3.6
4.0	147	1.6	102	2.4	38	4.7
5.0	95	2.1	65	3.0	24	5.9




Hide Q L

Яркий поворотный функциональный светильник с грамотным светораспределением для зон, где нужен яркий, но при этом комфортный свет.

Светильник углублен в поверхность потолка, благодаря этому практически с любого угла обзора источник света не виден и не слепит.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.




Поворотно-наклонный
механизм



SAMSUNG

Характеристики

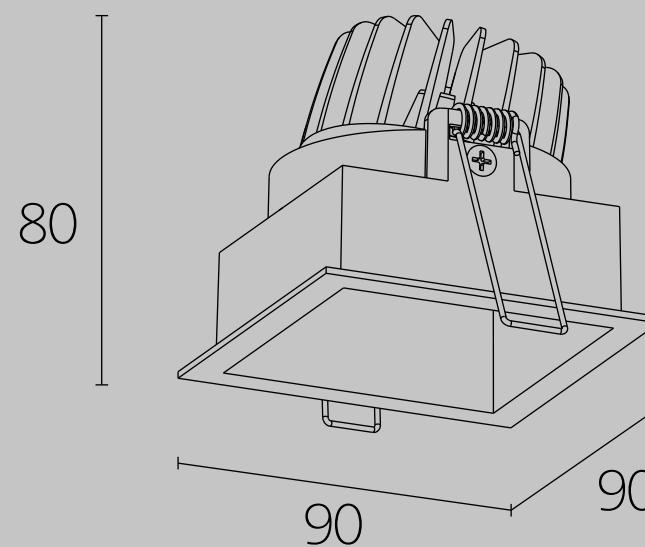

10 Вт

Мощность



767 Лм

Световой поток

200mA LED Driver. Input: 220 ~ 240VAC,
50/60Hz. Output: 32 ~ 42VDC

Цвет

3000K


4000K

5000K

Корпус



Белый

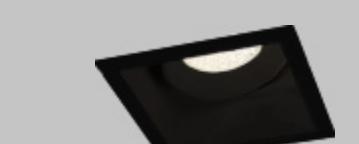

Черный

Угол свечения

24°

lx

D

38°

lx

D

60°

lx

D

Дальность, м	lx	D
1.0	1723	0.5
2.0	430	0.9
3.0	191	1.4
4.0	107	1.9
5.0	68	2.3



Hide Q L


Яркий поворотный функциональный светильник с грамотным светораспределением для зон, где нужен яркий, но при этом комфортный свет. Светильник углублен в поверхность потолка, благодаря этому практически с любого угла обзора источник света не виден и не слепит.

Линзовая оптика фокусирует световой поток, создавая одновременно высокую освещенность подсвечиваемой области и контраст относительно яркости фона.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.



Линзовая световая
система - мягкий свет



Поворотно-наклонный
механизм




LED **SAMSUNG**

Характеристики

10 Вт

Мощность

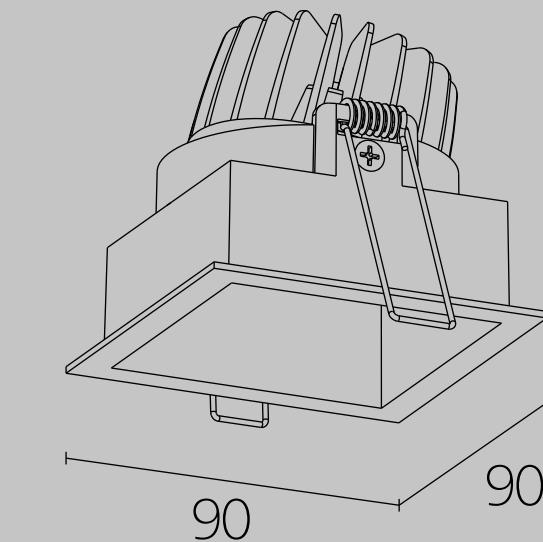

710 Лм

Световой поток



200mA LED Driver. Input: 220 ~ 240VAC,
50/60Hz. Output: 32 ~ 42VDC


Цвет

3000K


4000K

5000K

Корпус

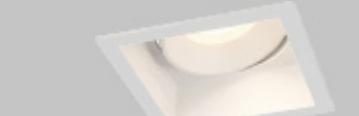

Белый

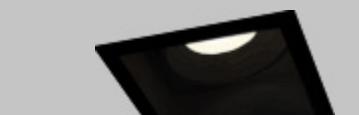

Черный

Угол свечения

24°

38°

60°

Дальность, м	24°		38°		60°	
	lx	D	lx	D	lx	D
1.0	1672	0.6	1497	0.6	604	1.2
2.0	406	1.2	374	1.2	151	2.4
3.0	180	1.8	166	1.7	67	3.6
4.0	101	2.4	93	2.3	37	4.8
5.0	65	3.0	59	2.9	24	6.0




Inside

Уникальный интерьерный светильник: яркий и при этом практически невидимый на первый взгляд.

Источник света практически полностью скрыт от глаз. Таким образом вы не видите никаких блестящих объектов, только мягкий и комфортный свет, создающий приятную расслабляющую атмосферу.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.




Поворотно-наклонный
механизм



SAMSUNG

Характеристики

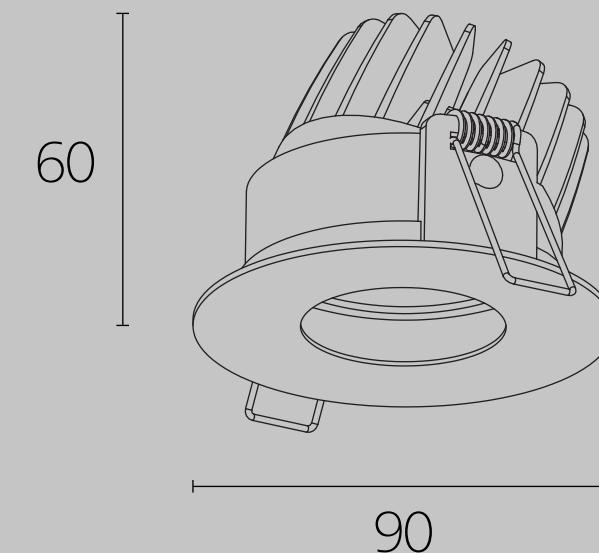

10 Вт

Мощность



Врезное отверстие
83

360 Лм

Световой поток

Input: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz

Цвет

3000K

4000K

5000K




Белый



Черный

Корпус

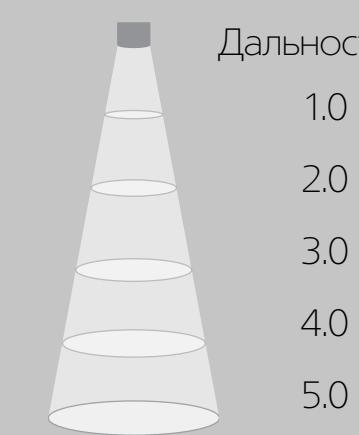

Дальность, м

15°

24°

lx

lx

D

D

2034

1255

0.3

0.5

508

314

0.6

0.9

226

139

0.9

1.3

127

78

1.2

1.7

81

50

1.5

2.2

Угол свечения



Inside


Уникальный интерьерный светильник: яркий и при этом практически невидимый на первый взгляд. Источник света практически полностью скрыт от глаз. Таким образом не видно никаких блёстких объектов, только мягкий и комфортный свет, создающий приятную расслабляющую атмосферу.

Линзовая оптика фокусирует световой поток, создавая одновременно высокую освещенность подсвечиваемой области и контраст относительно яркости фона.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.



Линзовая световая
система - мягкий свет



Поворотно-наклонный
механизм





SAMSUNG

Характеристики

10 Вт

Мощность

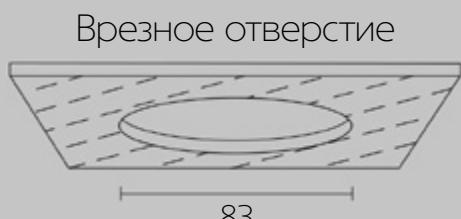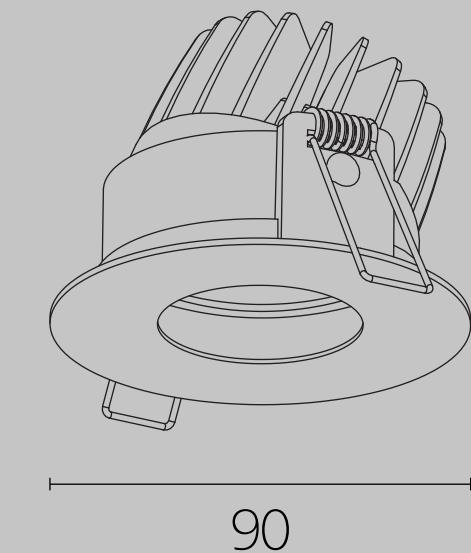

360 Лм

Световой поток

Input: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz

Цвет

3000K

4000K

5000K



Черный

Корпус

24°

Дальность, м

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

96

2.0

2390

598

266

149

4.0

1.6

1.2

0.8

0.4

Угол свечения





Inside L

Уникальный наклонный интерьерный светильник: яркий и при этом практически невидимый на первый взгляд.

Особая овальная форма светового окна и поворотная конструкция позволяют направлять свет под углом до 25° без искажений светораспределения и потерь яркости.


Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.



Поворотно-наклонный
механизм



SAMSUNG

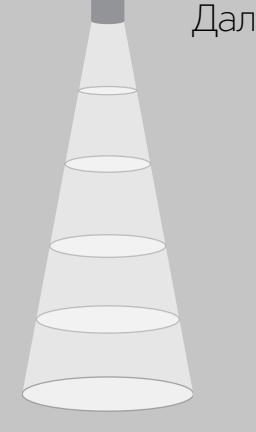Характеристики	Цвет	Корпус	Угол свечения																														
 <p>10 Вт Мощность</p> <p>370 Лм Световой поток</p> <p>Врезное отверстие</p> <p>Input: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz</p>	<p>3000K</p> <p>4000K</p> <p>5000K</p>	 <p>Белый</p>  <p>Черный</p>	 <p>15°</p> <p>Дальность, м</p> <table border="1"> <tr> <td>1.0</td> <td>2034</td> <td>0.3</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>508</td> <td>0.6</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>226</td> <td>0.9</td> </tr> <tr> <td>4.0</td> <td>127</td> <td>1.2</td> </tr> <tr> <td>5.0</td> <td>81</td> <td>1.5</td> </tr> </table> <p>24°</p> <p>Дальность, м</p> <table border="1"> <tr> <td>1.0</td> <td>1255</td> <td>0.4</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>314</td> <td>0.9</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>139</td> <td>1.3</td> </tr> <tr> <td>4.0</td> <td>78</td> <td>1.7</td> </tr> <tr> <td>5.0</td> <td>50</td> <td>2.2</td> </tr> </table>	1.0	2034	0.3	2.0	508	0.6	3.0	226	0.9	4.0	127	1.2	5.0	81	1.5	1.0	1255	0.4	2.0	314	0.9	3.0	139	1.3	4.0	78	1.7	5.0	50	2.2
1.0	2034	0.3																															
2.0	508	0.6																															
3.0	226	0.9																															
4.0	127	1.2																															
5.0	81	1.5																															
1.0	1255	0.4																															
2.0	314	0.9																															
3.0	139	1.3																															
4.0	78	1.7																															
5.0	50	2.2																															



Inside L


Уникальный наклонный интерьерный светильник: яркий и при этом практически невидимый на первый взгляд. Особая овальная форма светового окна и поворотная конструкция позволяют направлять свет под углом до 25° без искажений светораспределения и потери яркости.

Линзовая оптика фокусирует световой поток, создавая одновременно высокую освещенность подсвечиваемой области и контраст относительно яркости фона.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.



Линзовая световая
система - мягкий свет



Поворотно-наклонный
механизм




SAMSUNG

Характеристики


10 Вт

Мощность

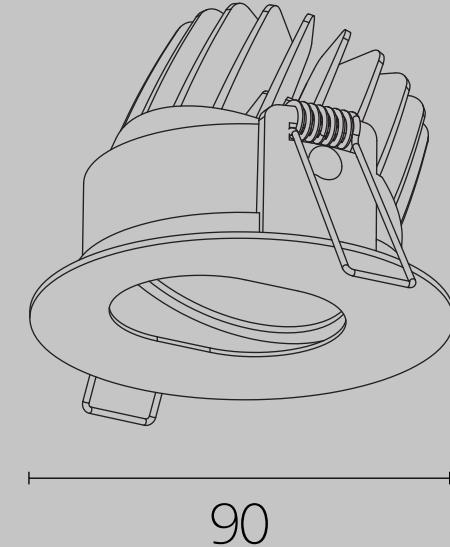

370 Лм

Световой поток

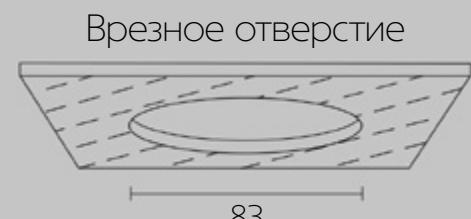

Input: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz

Цвет

3000K

4000K

5000K



Корпус

Белый

Черный

Угол свечения

24°

lx

D

2395

0.4

599

0.8

266

1.1

150

1.5

96

2.0

Дальность, м

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Характеристики

Вт

Мощность

Врезное отверстие


Лм

Световой поток


Цвет

Корпус

Угол свечения

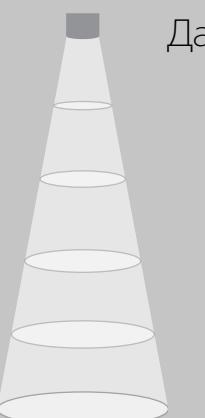

Дальность, м

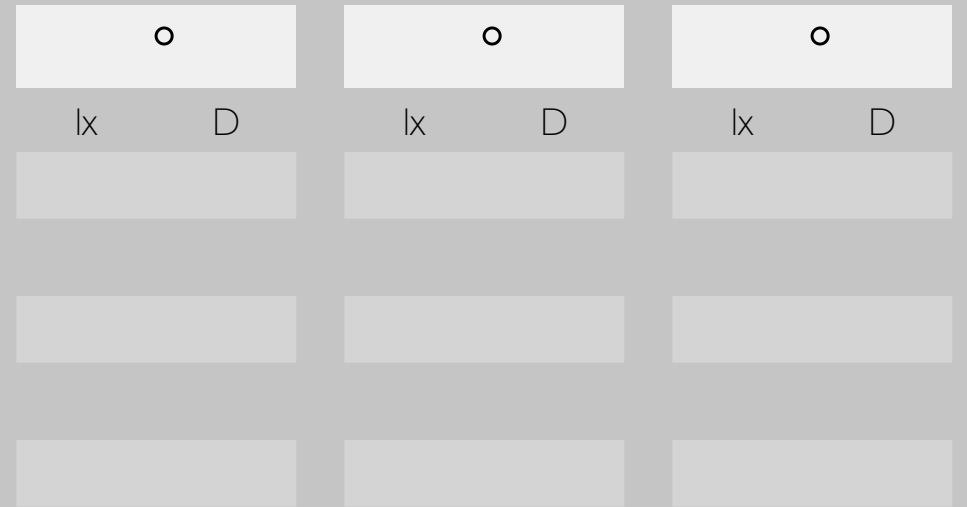



Frame L

Яркий карданный светильник подходит для решения самого широкого спектра светотехнических задач.

Возможность выбора угла оптики и цветового оттенка позволяют подобрать идеальное подходящее сочетание характеристик светильника.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.




Поворотно-наклонный
механизм



SAMSUNG

Характеристики

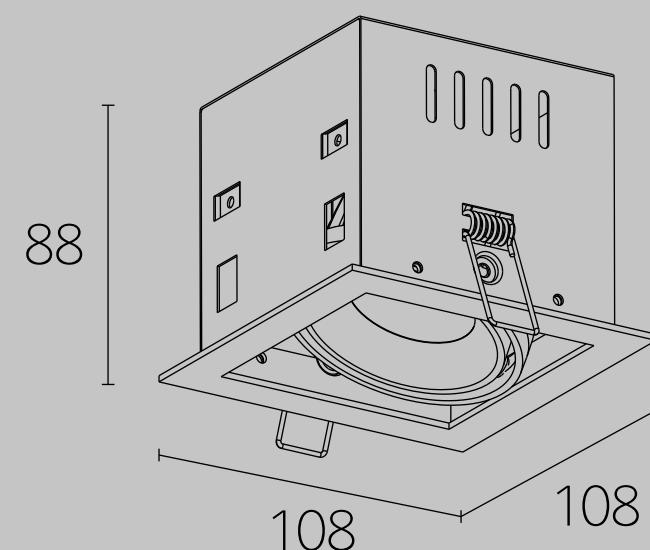

10 Вт

Мощность



750 Лм

Световой поток

200mA LED Driver. Input: 220 ~ 240VAC,
50/60Hz. Output: 32 ~ 42VDC

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус



Черный

Белый

Составной

Угол свечения

24°

Дальность, м

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

1314

329

146

82

53

38°

Дальность, м

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

1882

221

98

55

35

60°

Дальность, м

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

1990

498

221

124


80

0.4

1.2

1.7

2.1

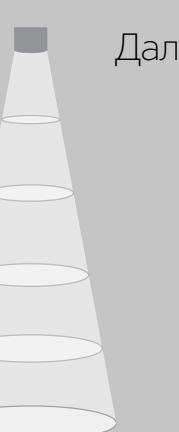



Frame L


Яркий карданный светильник подходит для решения самого широкого спектра задач. Возможность выбора угла оптики и цветового оттенка позволяют подобрать идеальное сочетание характеристик светильника.

Линзовая оптика фокусирует световой поток, создавая одновременно высокую освещенность подсвечиваемой области и контраст относительно яркости фона.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.



Линзовая световая
система - мягкий свет




Поворотно-наклонный
механизм



SAMSUNG

Характеристики

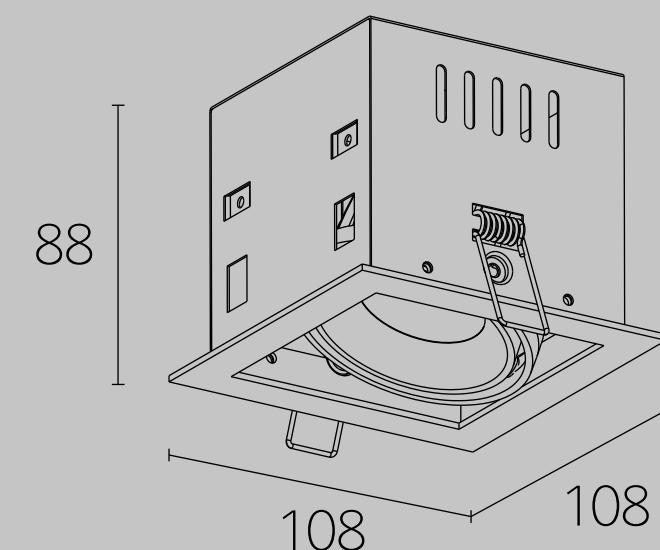

10 Вт

Мощность



750 Лм

Световой поток

200mA LED Driver. Input: 220 ~ 240VAC,
50/60Hz. Output: 32 ~ 42VDC


Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус

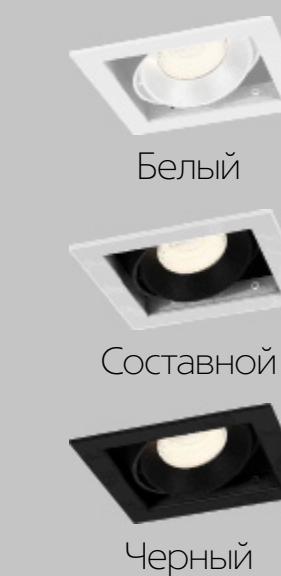

Угол свечения

24°

36°

60°

Дальность, м	24°		36°		60°	
	lx	D	lx	D	lx	D
1.0	1990	0.4	1724	0.6	610	1.2
2.0	497	0.8	431	1.2	153	2.5
3.0	221	1.2	192	1.8	68	3.7
4.0	124	1.7	108	2.4	38	4.9
5.0	79	2.1	69	2.3	24	6.2



Frame 2L

Яркий карданный светильник подходит для решения самого широкого спектра светотехнических задач.

Возможность выбора угла оптики и цветового оттенка позволяют подобрать идеальное подходящее сочетание характеристик светильника.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.




Поворотно-наклонный
механизм



SAMSUNG

Характеристики

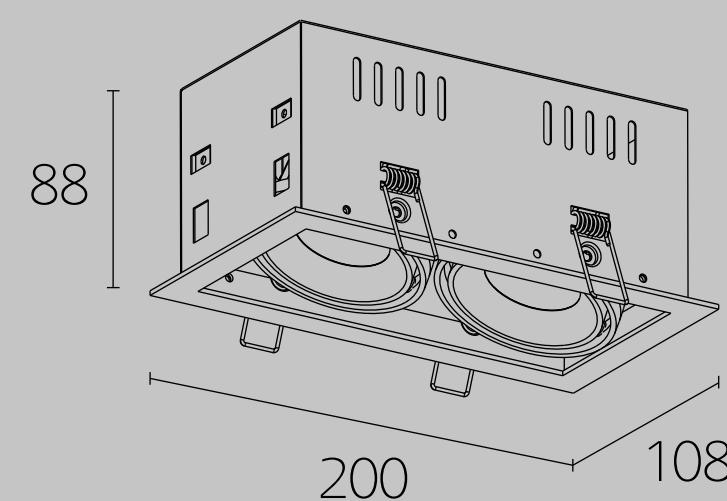

20 Вт

Мощность



1510 Лм

Световой поток

2*200mA LED Driver. Input: 220 ~ 240VAC,
50/60Hz. Output: 32 ~ 42VDC

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус



Угол свечения

24°

lx

D

38°

lx

D

60°

lx

D

Дальность, м	lx	D
1.0	1630	1.0
2.0	408	1.9
3.0	181	2.9
4.0	102	3.1
5.0	65	4.8



Frame 2L


Яркий карданный светильник подходит для решения самого широкого спектра задач. Возможность выбора угла оптики и цветового оттенка позволяют подобрать идеальное сочетание характеристик светильника.

Линзовая оптика фокусирует световой поток, создавая одновременно высокую освещенность подсвечиваемой области и контраст относительно яркости фона.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.



Линзовая световая
система - мягкий свет




Поворотно-наклонный
механизм



SAMSUNG

Характеристики

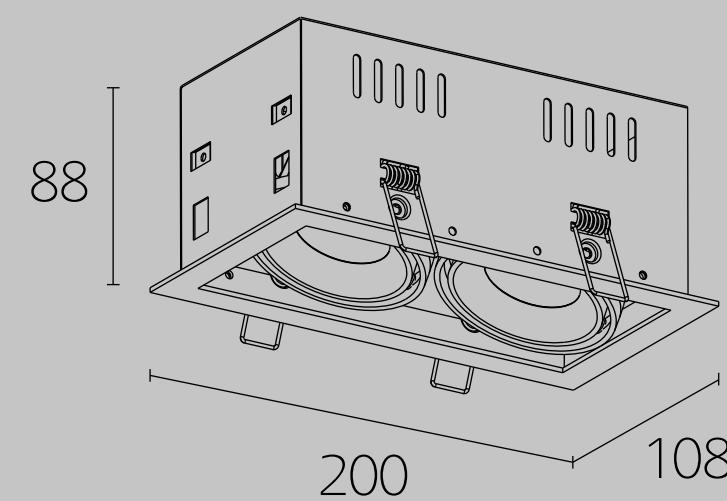

20 Вт

Мощность



1510 Лм

Световой поток

2*200mA LED Driver. Input: 220 ~ 240VAC,
50/60Hz. Output: 32 ~ 42VDC


Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус

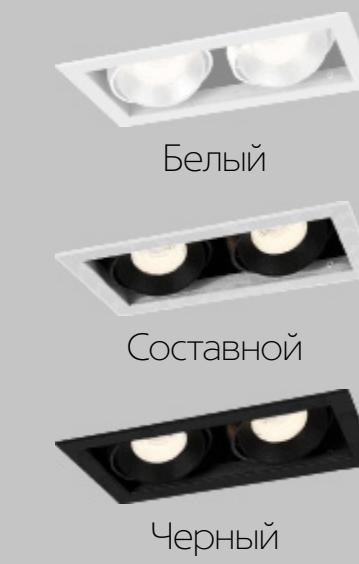

Угол свечения

24°

lx

D

36°

lx

D

60°

lx

D

4714

0.4

3407

0.6

1194

1.2

1178

0.8

852

1.2

299

2.5

524

1.2

379

1.8

133

3.7

295

1.7

213

2.4

75

4.9

189

2.1

136

3.0

48

6.2



Frame 3L

Очень яркий карданный светильник подходит для решения самого широкого спектра светотехнических задач.

Возможность выбора угла оптики и цветового оттенка позволяют подобрать идеальное подходящее сочетание характеристик светильника.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.




Поворотно-наклонный
механизм



SAMSUNG

Характеристики

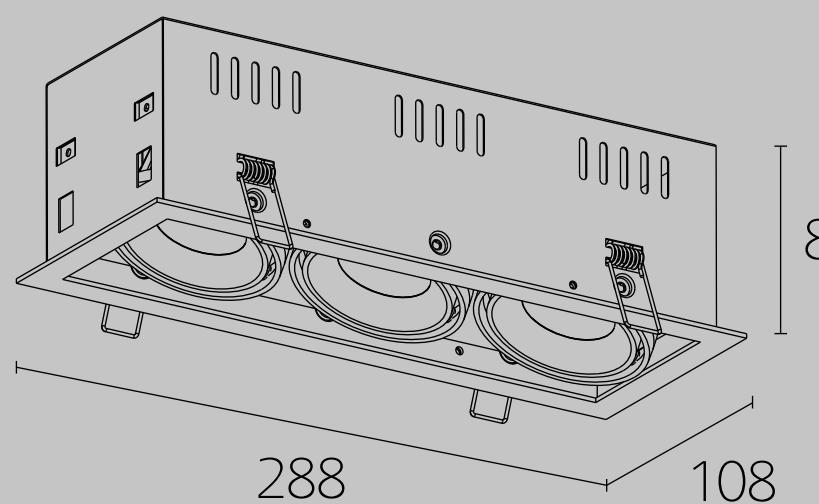

30 Вт

Мощность



2205 Лм

Световой поток

3*200mA LED Driver. Input: 220 ~ 240VAC,
50/60Hz. Output: 32 ~ 42VDC

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус



Угол свечения

24°

lx

D

38°


lx

D


60°

lx

D

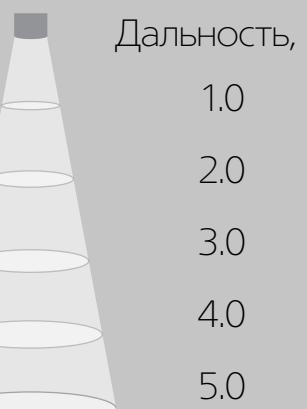

Дальность, м	lx	D
1.0	4138	0.5
2.0	1034	1.0
3.0	460	1.4
4.0	259	1.9
5.0	165	2.4

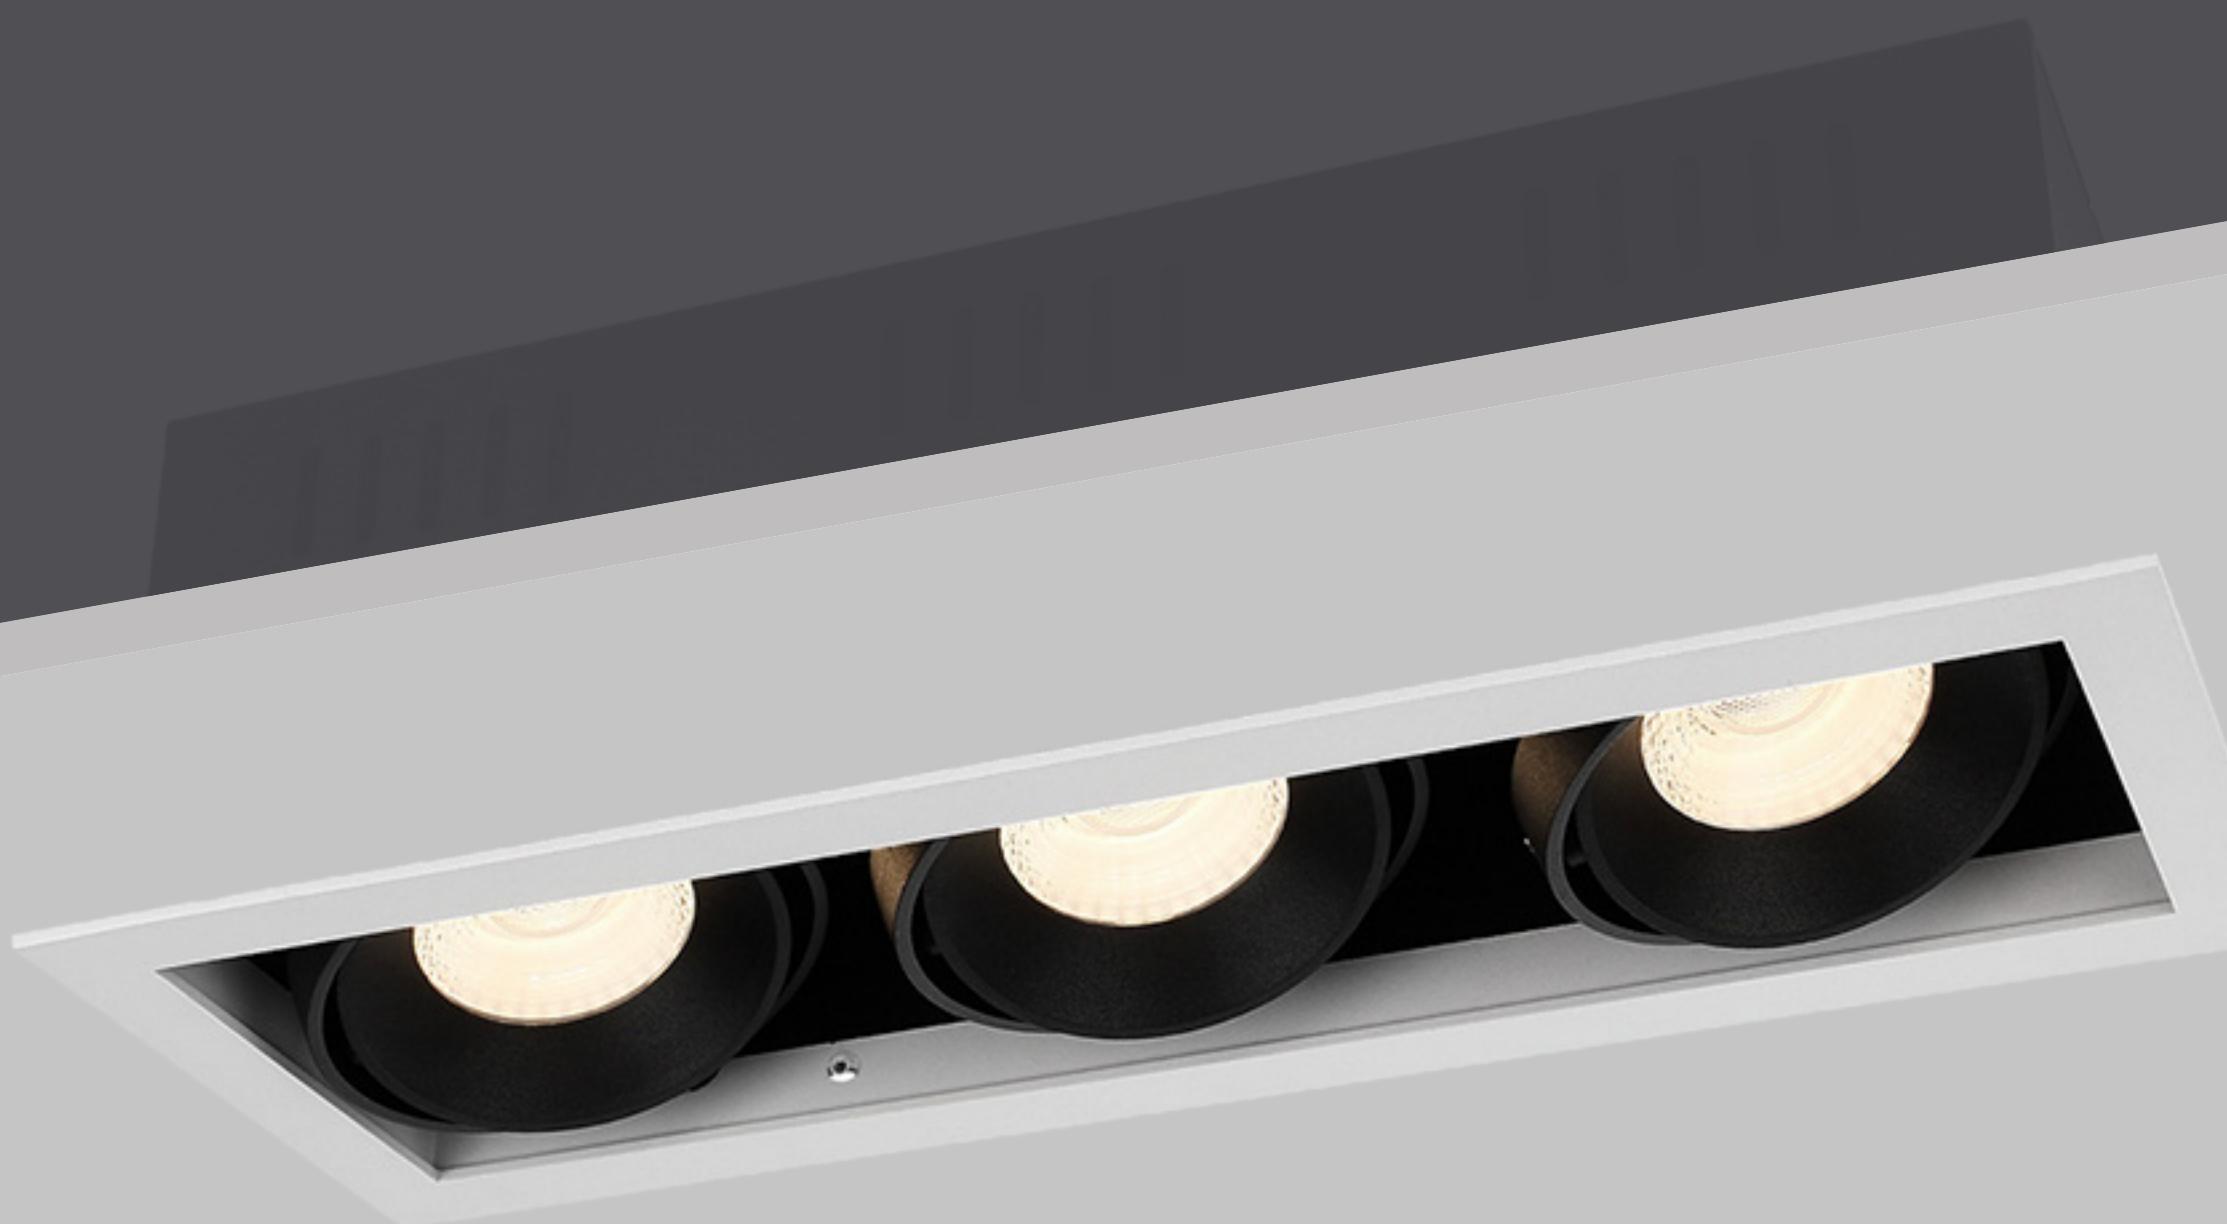

Frame 3L


Очень яркий карданный светильник подходит для решения самого широкого спектра задач. Возможность выбора угла оптики и цветового оттенка позволяют подобрать идеальное сочетание характеристик светильника.

Линзовая оптика фокусирует световой поток, создавая одновременно высокую освещенность подсвечиваемой области и контраст относительно яркости фона.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.



Линзовая световая
система - мягкий свет




Поворотно-наклонный
механизм



LED **SAMSUNG**

Характеристики

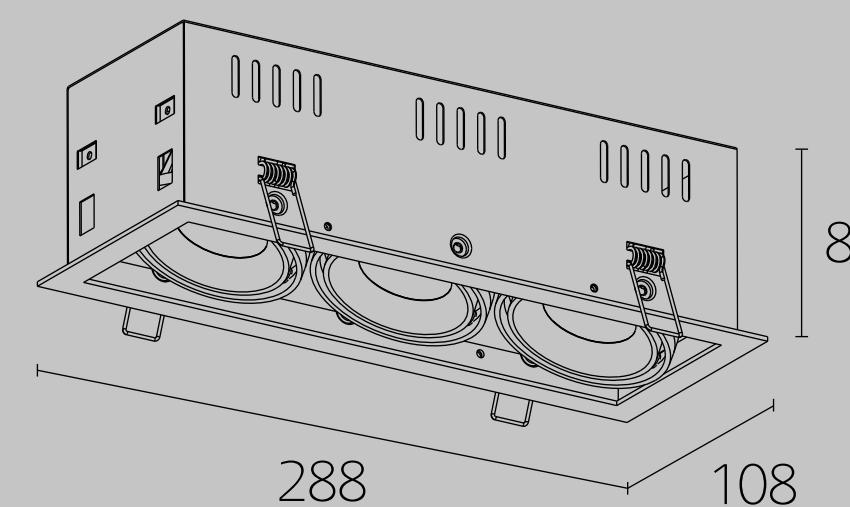

30 Вт

Мощность

2230 Лм

Световой поток

3*200mA LED Driver. Input: 220 ~ 240VAC,
50/60Hz. Output: 32 ~ 42VDC

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус



Дальность, м

24°

36°

60°

lx
D

lx
D

lx
D

6949
0.4

5276
0.6

1790
1.2

1737
0.8

1319
1.2

447
2.5

772
1.3

798
1.8

199
3.7

434
1.7

330
2.3

112
4.9

278
2.1

211
2.9

72
6.1

Угол свечения




Frameless L

Яркий карданный светильник подходит для решения самого широкого спектра светотехнических задач.

Благодаря отсутствию рамки светильник задает минималистичный тон всему интерьеру. А возможность выбора угла оптики и цветового оттенка позволяют подобрать идеальное подходящее сочетание характеристик.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.




Поворотно-наклонный
механизм



SAMSUNG

Характеристики

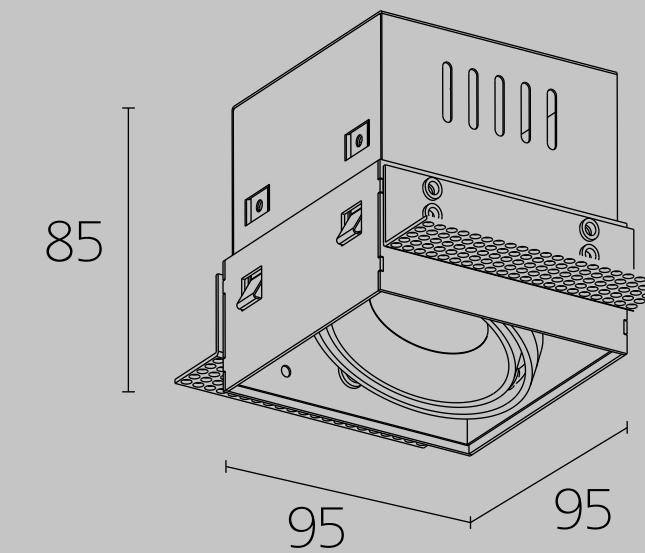

10 Вт

Мощность



745 Лм

Световой поток

200mA LED Driver. Input: 220 ~ 240VAC,
50/60Hz. Output: 32 ~ 42VDC

Цвет

3000K

4000K

5000K



Белый



Черный

Корпус

Дальность, м

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

24°

lx

887

D

0.8

38°

lx

866

D

1.0

60°

lx

1990

D

0.4

217

1.9

498

0.8

221

1.2

124

1.7

35

4.8

80

2.1

Угол свечения



Frameless L


Яркий карданный светильник подходит для решения самого широкого спектра светотехнических задач. Благодаря отсутствию рамки светильник задает минималистичный тон всему интерьеру.

Линзовая оптика фокусирует световой поток, создавая одновременно высокую освещенность подсвечиваемой области и контраст относительно яркости фона.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.



Линзовая световая
система - мягкий свет



Поворотно-наклонный
механизм




LED **SAMSUNG**

Характеристики

10 Вт

Мощность

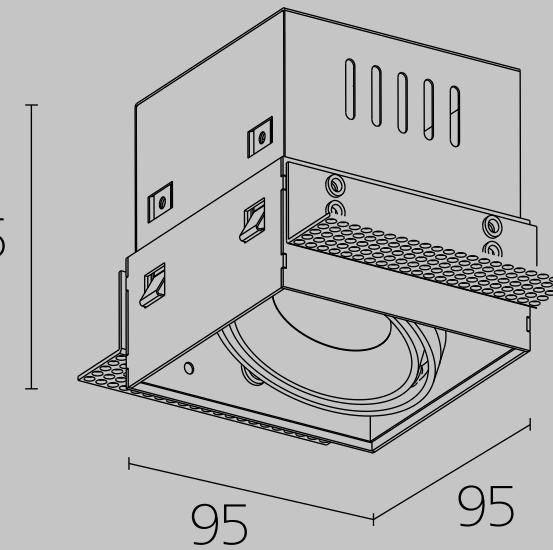

745 Лм

Световой поток

200mA LED Driver. Input: 220 ~ 240VAC,
50/60Hz. Output: 32 ~ 42VDC



Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус



Белый



Черный

Угол свечения

24°

36°

60°

Дальность, м	24°		36°		60°	
	lx	D	lx	D	lx	D
1.0	1990	0.4	1724	0.6	611	1.2
2.0	498	0.8	431	1.2	153	2.5
3.0	221	1.2	192	1.8	68	3.7
4.0	124	1.7	108	2.4	38	4.9
5.0	80	2.1	69	3.0	24	6.2



Frameless 2L

Яркий карданный светильник подходит для решения самого широкого спектра светотехнических задач.

Благодаря отсутствию рамки светильник задает минималистичный тон всему интерьеру. А возможность выбора угла оптики и цветового оттенка позволяют подобрать идеальное подходящее сочетание характеристик.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.




Поворотно-наклонный
механизм



SAMSUNG

Характеристики

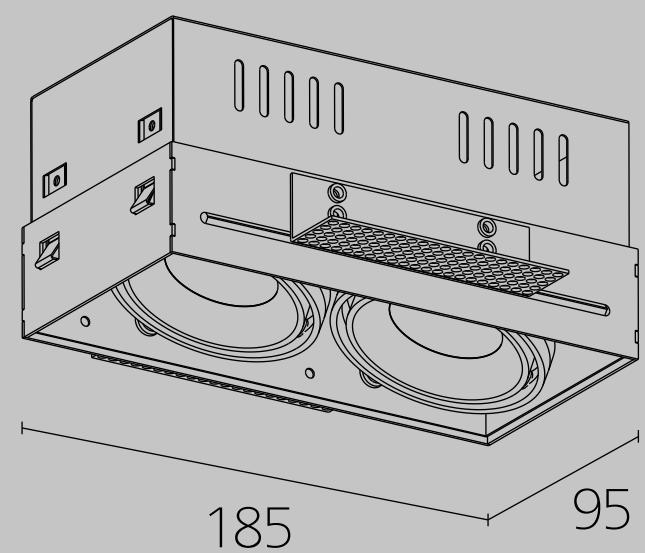

20 Вт

Мощность



1470 Лм

Световой поток

2*200mA LED Driver. Input: 220 ~ 240VAC,
50/60Hz. Output: 32 ~ 42VDC

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус



Белый



Черный

Угол свечения

24°

Дальность, м

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

108

38°

Дальность, м

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

73

60°

Дальность, м

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

65

lx

D

lx

D

lx

D

2692

1828

457

203

114

673

457

168

108

1828

407

181

102

73

3.8

1.9

2.9

3.8

4.8



Frameless 2L


Яркий карданный светильник подходит для решения самого широкого спектра светотехнических задач. Благодаря отсутствию рамки светильник задает минималистичный тон всему интерьеру.

Линзовая оптика фокусирует световой поток, создавая одновременно высокую освещенность подсвечиваемой области и контраст относительно яркости фона.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.



Линзовая световая
система - мягкий свет




Поворотно-наклонный
механизм



SAMSUNG

Характеристики

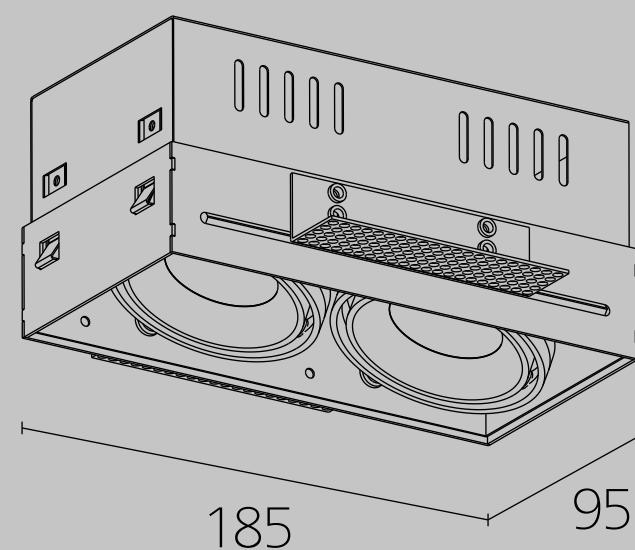

20 Вт

Мощность



1510 Лм

Световой поток

2*200mA LED Driver. Input: 220 ~ 240VAC,
50/60Hz. Output: 32 ~ 42VDC

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус



Белый



Черный

Угол свечения

24°

36°

60°

lx

lx

lx

D

D

D

Дальность, м

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

4714

1178

524

295

189

0.4

0.8

1.2

1.7

2.1

3407

852

379

213

136

0.6

1.2

1.8

2.4

3.0

1194

299

133

3.7

4.9

75

213

75

4.9

48

1194

2.5

133

3.7

6.2



Frameless 3L

Очень яркий карданный светильник подходит для решения самого широкого спектра светотехнических задач.

Благодаря отсутствию рамки светильник задает минималистичный тон всему интерьеру. А возможность выбора угла оптики и цветового оттенка позволяют подобрать идеальное подходящее сочетание характеристик.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.




Поворотно-наклонный
механизм



SAMSUNG

Характеристики

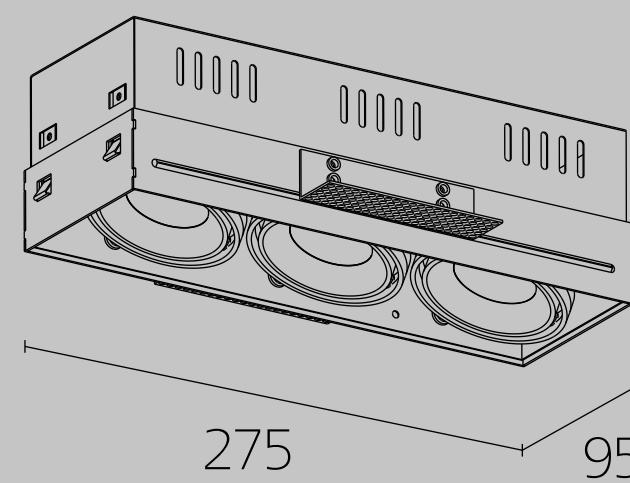

30 Вт

Мощность



2355 Лм

Световой поток

3*200mA LED Driver, Input: 220 ~ 240VAC,
50/60Hz. Output: 32 ~ 42VDC

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус



Угол свечения

24°

lx

D

38°

lx

D

60°

lx

D

Дальность, м

1.0

2926

0.8

2703

1.0

676

1.1

8768

0.3

2.0

731

1.5

325

2.3

300

2.9

974

0.9

3.0

325

2.3

183

3.1

169

3.8

548

1.2

4.0

117

3.3

108

4.8

351

1.5



Frameless 3L


Очень яркий карданный светильник подходит для решения самого широкого спектра светотехнических задач. Благодаря отсутствию рамки светильник задает минималистичный тон всему интерьеру.

Линзовая оптика фокусирует световой поток, создавая одновременно высокую освещенность подсвечиваемой области и контраст относительно яркости фона.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.



Линзовая световая
система - мягкий свет




Поворотно-наклонный
механизм



LED **SAMSUNG**

Характеристики

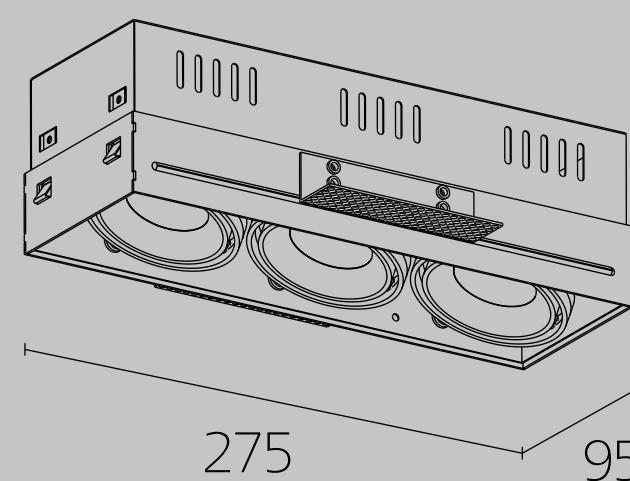

30 Вт

Мощность



2355 Лм

Световой поток

3*200mA LED Driver. Input: 220 ~ 240VAC,
50/60Hz. Output: 32 ~ 42VDC

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус



Угол свечения

24°

36°

60°

Дальность, м	lx	D	lx	D	lx	D
1.0	6949	0.4	5276	0.6	1790	1.2
2.0	1317	0.8	1319	1.2	447	2.5
3.0	772	1.3	586	1.8	199	3.7
4.0	434	1.7	330	2.3	112	4.9
5.0	278	2.1	211	2.9	72	6.1



Pure XL

Очень яркий поворотный светильник с грамотным светораспределением.


Отлично подойдет для создания акцентной подсветки.

Возможность выбора угла оптики и цветового оттенка позволяют подобрать идеальное подходящее сочетание характеристик светильника.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.



Линзовая световая
система - мягкий свет




Поворотно-наклонный
механизм




SAMSUNG

Характеристики

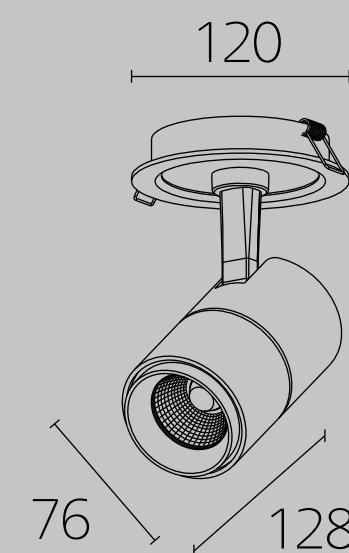

15 Вт

Мощность

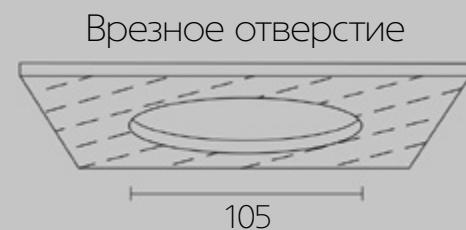

1274 Лм

Световой поток

Input: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус



Белый



Черный

Угол свечения

	15°	24°	38°			
Дальность, м	lx	D	lx	D	lx	D
1.0	4834	0.4	3463	0.4	1747	0.7
2.0	1208	0.7	866	0.9	437	2.5
3.0	537	1.1	385	1.3	194	2.2
4.0	302	1.5	216	1.7	109	2.9
5.0	193	1.9	139	2.2	70	3.6



Pure XXL

Очень яркий поворотный светильник с грамотным светораспределением.


Отлично подойдет для создания акцентной подсветки.

Возможность выбора угла оптики и цветового оттенка позволяют подобрать идеальное подходящее сочетание характеристик светильника.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.



Линзовая световая
система - мягкий свет




Поворотно-наклонный
механизм




SAMSUNG

Характеристики

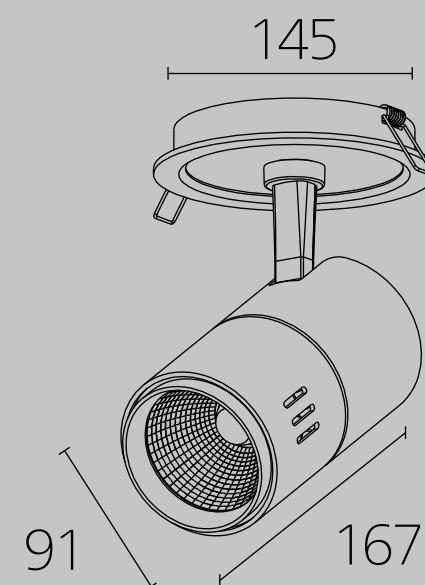

25 Вт

Мощность

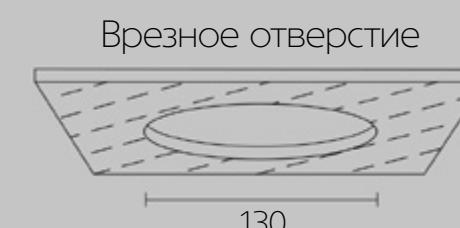

2267 Лм

Световой поток

Input: 220 ~ 240VAC, 50/60Hz

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус



Белый



Черный

Угол свечения

15°

24°

38°

Дальность, м	lx	D	lx	D	lx	D
1.0	4834	0.4	3463	0.4	1747	0.7
2.0	1208	0.7	866	0.9	437	2.5
3.0	537	1.1	385	1.3	194	2.2
4.0	302	1.5	216	1.7	109	2.9
5.0	193	1.9	139	2.2	70	3.6



Astro XL

Очень яркий поворотный светильник с грамотным светораспределением.


Отлично подойдет для создания акцентной подсветки.

Возможность выбора угла оптики и цветового оттенка позволяют подобрать идеальное подходящее сочетание характеристик светильника.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.



Линзовая световая
система - мягкий свет




Поворотно-наклонный
механизм




SAMSUNG

Характеристики

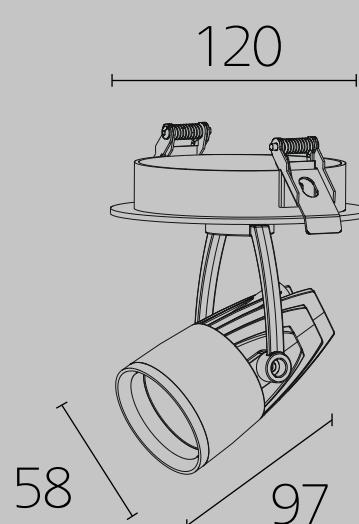

15 Вт

Мощность

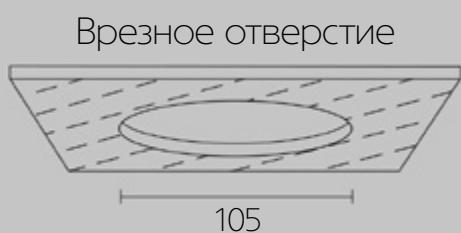

1245 Лм

Световой поток

Input: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz

Цвет

3000K


4000K

5000K

Корпус



Белый



Черный

Угол свечения

15°

24°

38°

Дальность, м	lx	D	lx	D	lx	D
1.0	19414	0.3	10618	0.4	4690	0.7
2.0	4653	0.6	2654	0.8	1173	1.5
3.0	2157	0.8	1180	1.2	521	2.2
4.0	1213	1.1	664	1.7	293	3.0
5.0	777	1.4	425	2.0	118	3.7



Astro XXL

Очень яркий поворотный светильник с грамотным светораспределением.


Отлично подойдет для создания акцентной подсветки.

Возможность выбора угла оптики и цветового оттенка позволяют подобрать идеальное подходящее сочетание характеристик светильника.


Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.



Линзовая световая
система - мягкий свет




Поворотно-наклонный
механизм




SAMSUNG

Характеристики

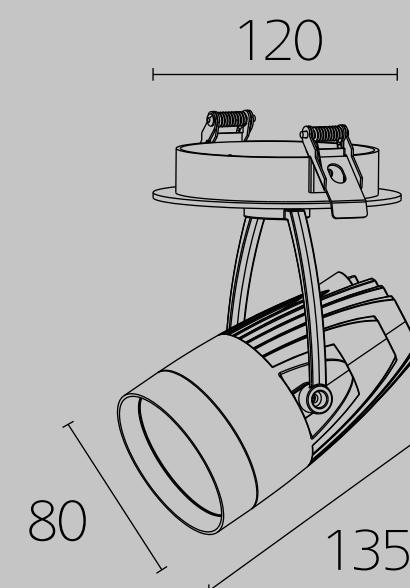

25 Вт

Мощность

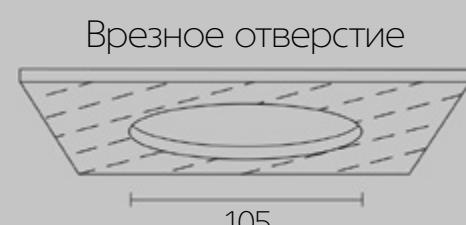

2267 Лм

Световой поток

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус



Белый



Черный

Угол свечения

15°

lx

D

24°

lx

D

38°

lx

D

Дальность, м

1.0

23632

0.3

2.0

5908

0.6

3.0

2626

0.9

4.0

1477

1.1

5.0

945

1.4



Weird XL

Очень яркий поворотный светильник с грамотным светораспределением.

Отлично подойдет для создания акцентной подсветки.

Возможность выбора угла оптики и цветового оттенка позволяют подобрать идеальное подходящее сочетание характеристик светильника.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.




Поворотно-наклонный
механизм




SAMSUNG

Характеристики

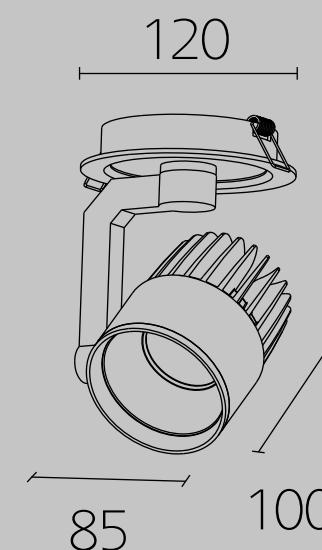

15 Вт

Мощность

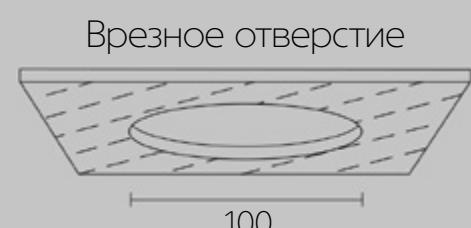

1229 Лм

Световой поток

Input: 220 ~ 240VAC, 50/60Hz

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус



Белый



Черный

Угол свечения

25°

40°

lx

lx

D

D

3730

1632

0.4

0.7

932

408

0.8

1.5

414

181

1.3

2.2

233

102

1.7

3.0

149

65

2.1

3.7




Downlight XXL

Очень яркий поворотный светильник с грамотным светораспределением.

Создан специально для выделения объектов или зон в ритейле и помещениях с высокими потолками. Близкий к идеальному спектр света сделает цвета объектов яркими и привлекательными.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.




Поворотно-наклонный
механизм



LED **SAMSUNG**

Характеристики

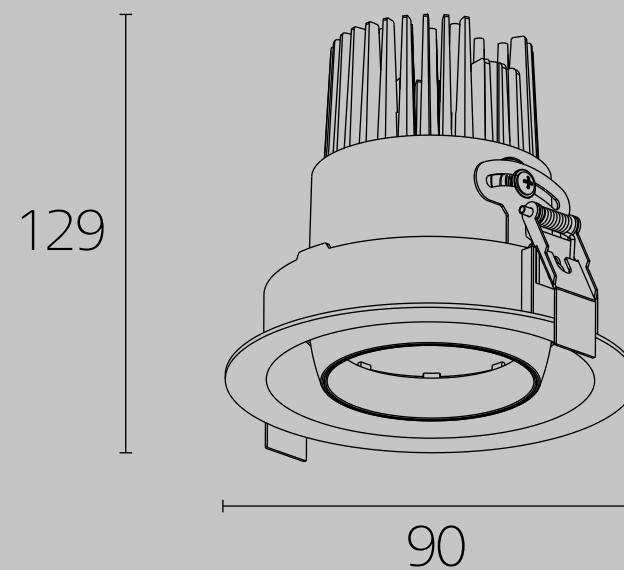

25 Вт

Мощность



1800 Лм

Световой поток

600mA LED Driver. Input: 100 ~ 240VAC,
50/60Hz. Output: 32 ~ 42VDC



Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус

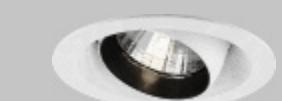

Угол свечения

15°

lx

D

24°


lx

D

50°

lx

D

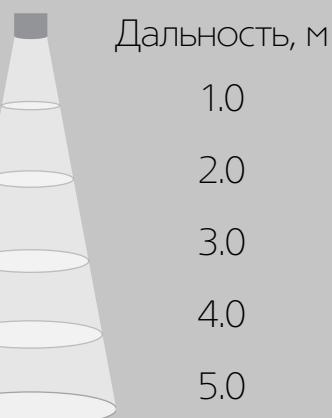

Дальность, м	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
lx	10405	2624	1166	656	420
D	0.3	0.7	0.8	1.1	1.4




SOFFIT XXL

Очень яркий поворотный светильник с грамотным светораспределением.

Создан специально для выделения объектов или зон в ритейле и помещениях с высокими потолками. Близкий к идеальному спектр света сделает цвета объектов яркими и привлекательными.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.




Поворотно-наклонный
механизм




LED **SAMSUNG**

Характеристики

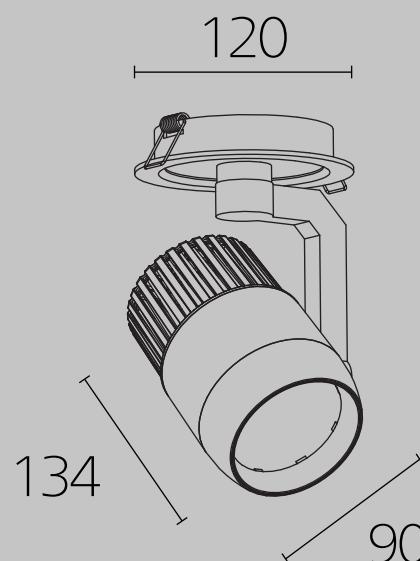

25 Вт

Мощность

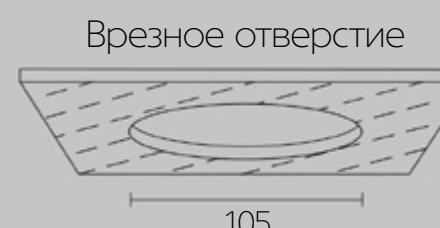

2000 Лм

Световой поток

Input: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz

Цвет


3000K

4000K

5000K



Белый



Черный

Корпус



Дальность, м

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

15°

lx

D

10495

0.3

24°

lx

D

7012

0.4

45°

lx

D

2372

0.9

2624

0.6

1753

0.8

778

1.2

438

1.6

420

1.4

280

2.0

95

4.4

Угол свечения




Point B XS

Комплект из 9 небольших точечных светильников для создания «звездного неба».

Яркие точки создают приятные глазу блики на поверхностях глянцевых столов и статуэток, ювелирных украшениях, появляется «блеск в глазах» у находящихся в помещении людей.




Характеристики

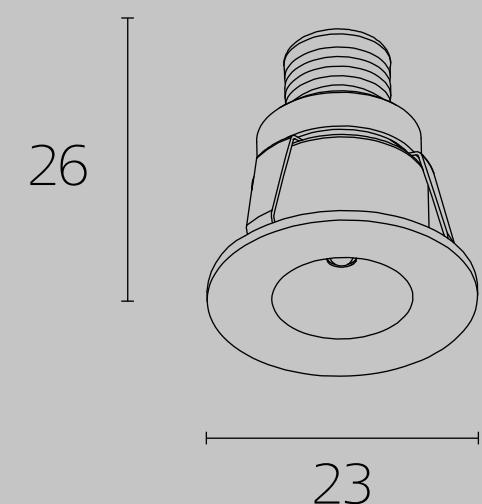

9 x 1 Вт

Мощность

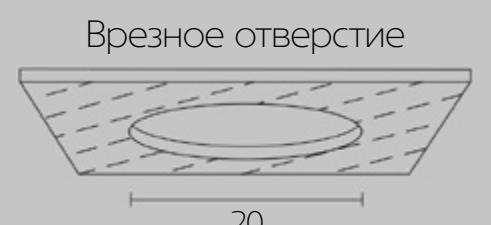

9 x 122 Лм

Световой поток

350mA LED Driver. Input: 100 ~ 240VAC,
50/60Hz

Цвет

3000K

4000K

5000K

Белый

Черный

Серебристый

Хром

Золотой


Розовое золото


Корпус



Угол свечения

20°



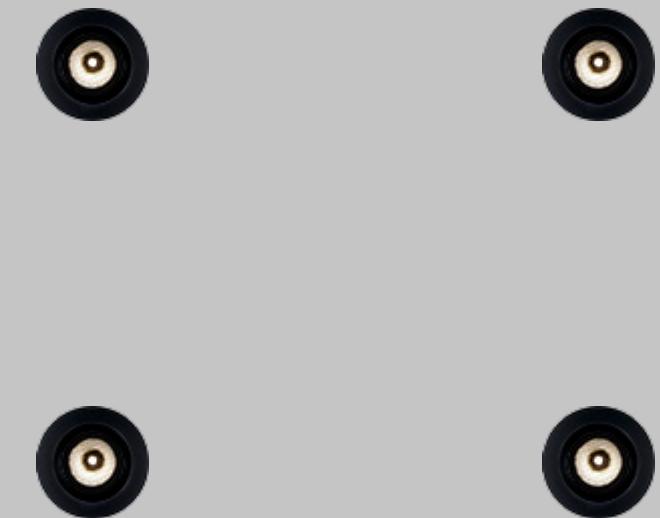

Point XS

Группа небольших точечных светильников для создания «звездного неба».

Яркие точки создают приятные глазу блики на поверхностях глянцевых столов и статуэток, ювелирных украшениях, появляется «блеск в глазах» у находящихся в помещении людей.

Встроенная линзовая оптика нивелирует слепящий эффект даже при прямом взгляде на светильник.




Линзовая световая
система - мягкий свет



LED 

Характеристики

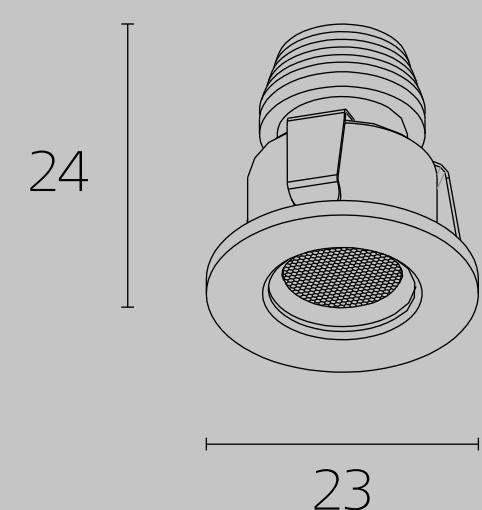

9 x 1 Вт

Мощность



9 x 122 Лм

Световой поток

350mA LED Driver. Input: 100 ~ 240VAC,
50/60Hz

Цвет


3000K

4000K

5000K


-  Белый
-  Черный
-  Серебристый
-  Золотой

Корпус



Угол свечения

30°

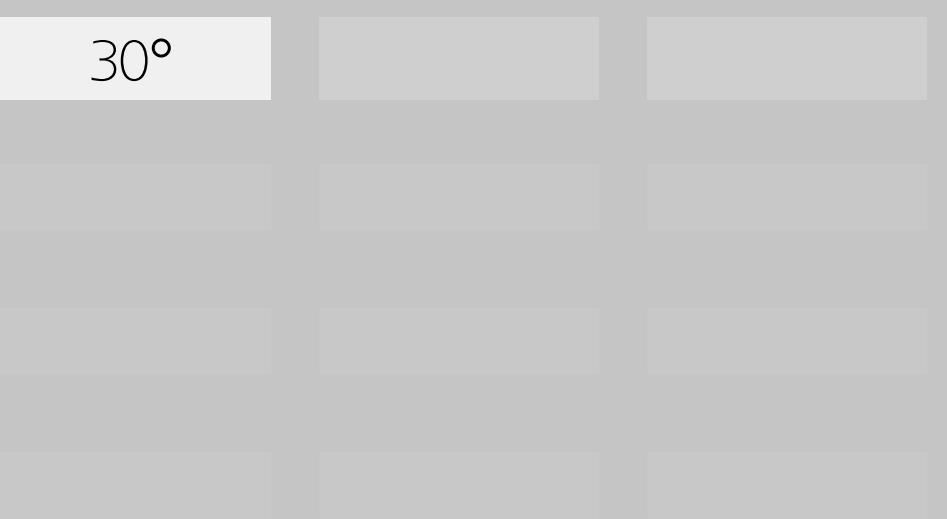



Point S

Небольшой светильник для легкой подсветки. Хорошо подходит для подсветки мебели, легкой подсветки рабочей поверхности, а также для организации ночных дежурного света в коридоре.

Линзовая оптика фокусирует световой поток, создавая одновременно высокую освещенность подсвечиваемой области и контраст относительно яркости фона.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.




Линзовая световая
система - мягкий свет



SAMSUNG

Характеристики

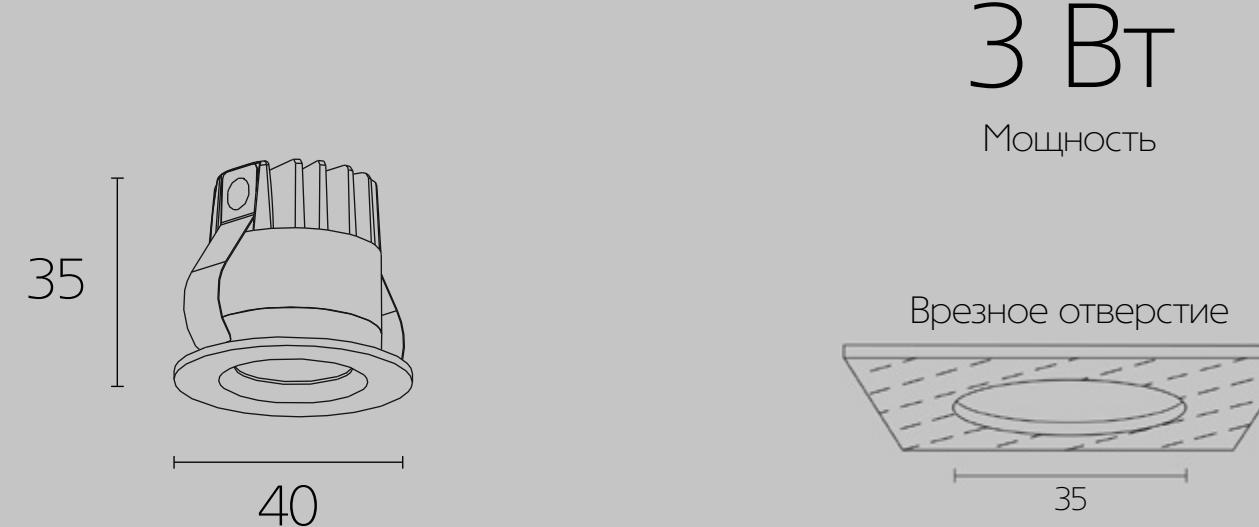

3 Вт

Мощность

125 Лм

Световой поток

Input: 220 ~ 240VAC, 50/60Hz

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус



Белый



Черный

Угол свечения


10°

20°

40°

Угол свечения	10°		20°		40°	
	Дальность, м	lx	D	lx	D	lx
1.0	1841	0.2	804	0.3	197	0.7
2.0	460	0.4	201	0.6	49	1.4
3.0	205	0.6	89	1.0	22	2.0
4.0	115	0.7	50	1.3	12	2.7
5.0	74	0.9	32	1.6	8	3.4

Point SA




Небольшой поворотный светильник для легкой подсветки. Хорошо подходит для подсветки мебели, легкой подсветки рабочей поверхности, а также для организации ночного дежурного света в коридоре.

Линзовая оптика фокусирует световой поток, создавая одновременно высокую освещенность подсвечиваемой области и контраст относительно яркости фона.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.



Линзовая световая
система - мягкий свет




Поворотно-наклонный
механизм




SAMSUNG

Характеристики

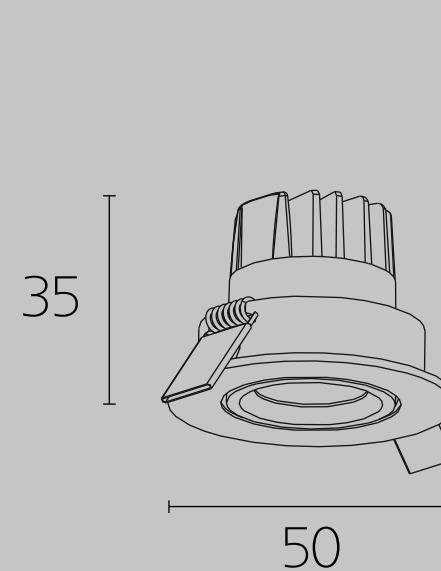

3 Вт

Мощность

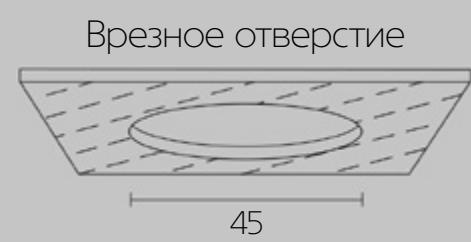

125 Лм

Световой поток

Input: 220 ~ 240VAC, 50/60Hz

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус




Белый




Черный

Угол свечения

	10°	20°	40°			
Дальность, м	lx	D	lx	D	lx	D
1.0	1841	0.2	804	0.3	197	0.7
2.0	460	0.4	201	0.6	49	1.4
3.0	205	0.6	89	1.0	22	2.0
4.0	115	0.7	50	1.3	12	2.7
5.0	74	0.9	32	1.6	8	3.4

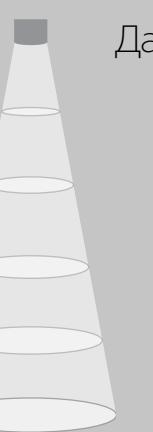

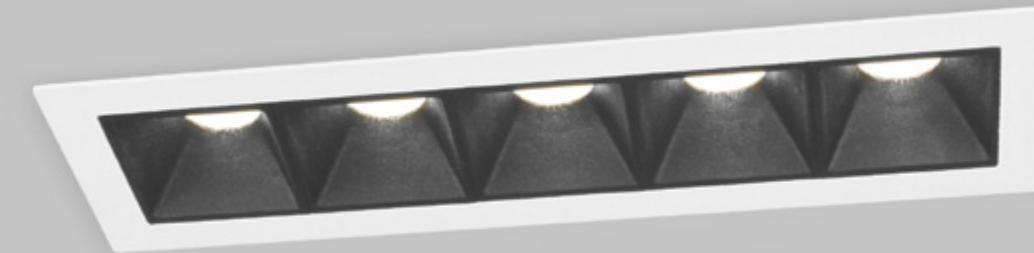

Aisle XL


Яркий светильник для скрытой подсветки. Позволяет подсветить область или объект почти полностью скрыв источник света.

Линзовая оптика фокусирует световой поток, создавая одновременно высокую освещенность подсвечиваемой области и контраст относительно яркости фона.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.



Линзовая световая
система - мягкий свет




Поворотно-наклонный
механизм



SAMSUNG

Характеристики

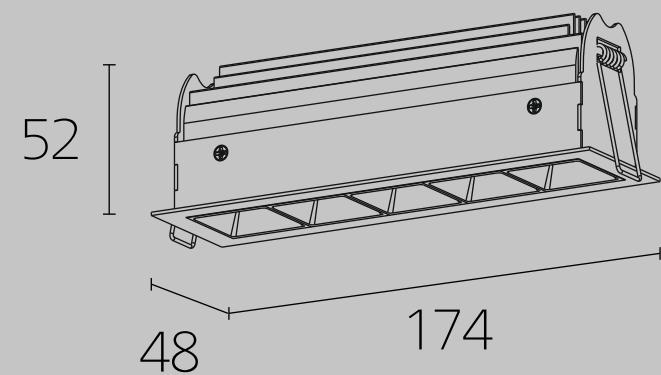

15 Вт

Мощность



1200 Лм

Световой поток

Input: 220 ~ 240VAC, 50/60Hz

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус


Белый

Черный

Угол свечения

30°

60°

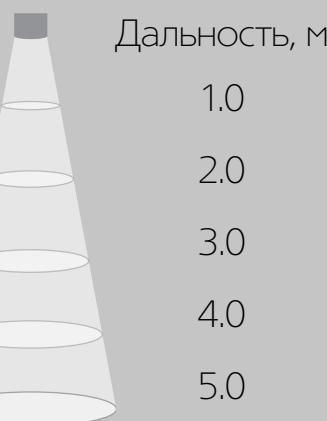

Дальность, м

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

lx

2777

694

309

174

111

D

0.6

1.2

1.7

2.3

2.9

lx

1139

285

127

71

46

D


1.1

2.2

3.3

4.3

5.4

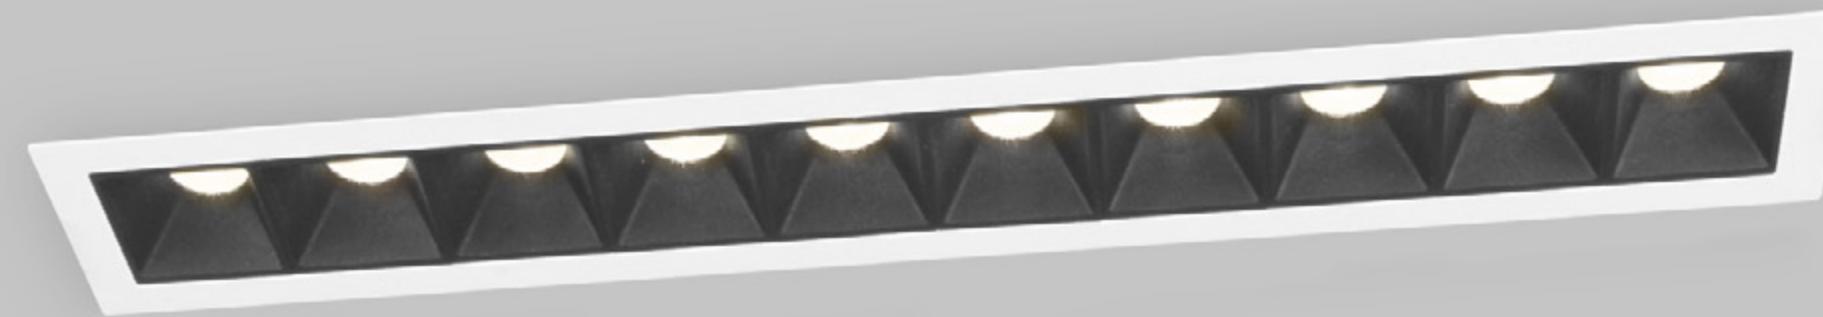

Aisle 2XL


Яркий светильник для скрытой подсветки. Позволяет подсветить область или объект почти полностью скрыв источник света.

Линзовая оптика фокусирует световой поток, создавая одновременно высокую освещенность подсвечиваемой области и контраст относительно яркости фона.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.



Линзовая световая
система - мягкий свет



Поворотно-наклонный
механизм



SAMSUNG


Характеристики

30 Вт

2760 Лм

Мощность

Световой поток

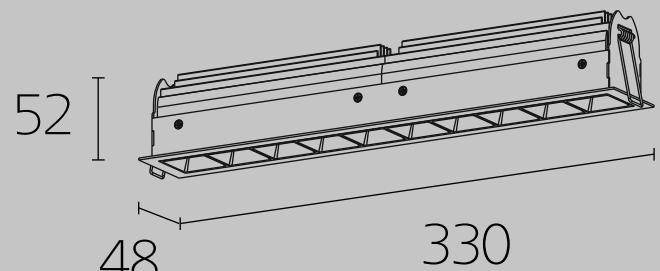

Input: 220 ~ 240VAC, 50/60Hz

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус


Белый

Черный

Угол свечения

30°

60°

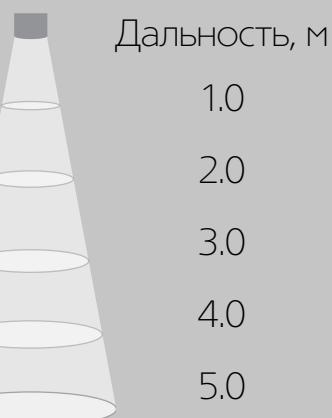

Дальность, м

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

lx

6198

1549

689

387

248

D

0.6

1.2

1.7

2.3

2.9

lx

2446

612

272

153

98

D

1.0

2.2


3.3

4.3

5.4



Потолочные
накладные

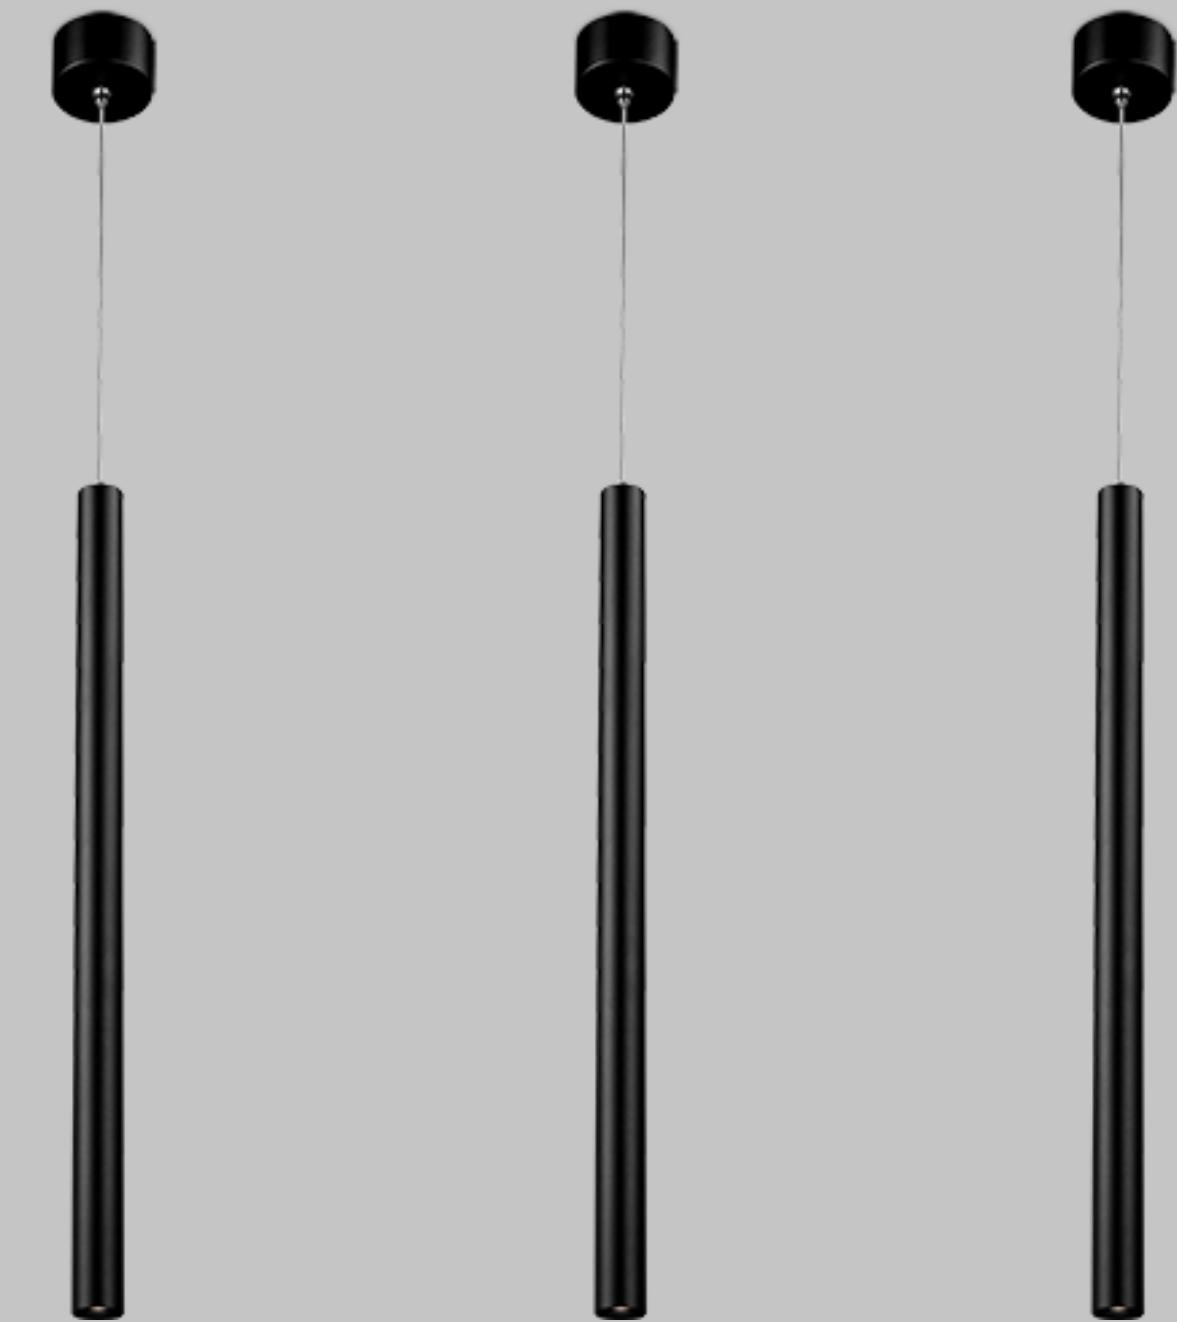


Shaft 50

Светильник небольшой яркости для групповых и одиночных инсталляций.

Отлично подойдет для подсветки обеденной зоны, барной стойки, рабочего стола в кабинете.



Характеристики

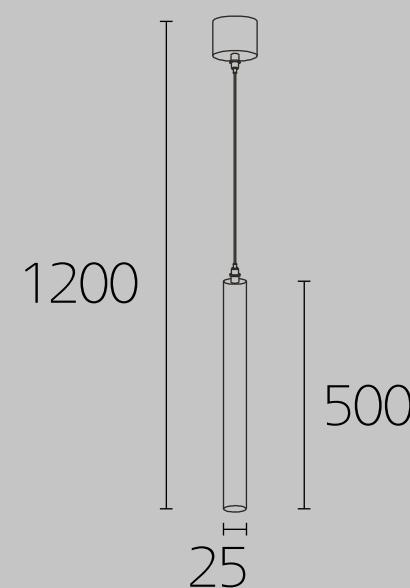

3 Вт

Мощность

207 Лм

Световой поток



700mA LED Driver. Input: 100 ~ 240VAC,
50/60Hz

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус

Белый

Черный

Угол свечения

18°

Дальность, м

0.5

3092

0.2

1.0

773

0.3

1.5

344

0.5

2.0

193

0.6

2.5

124

0.8




Noble L

Минималистичный яркий светильник с грамотным светораспределением самого широкого спектра применения.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.

LED **SAMSUNG**

Характеристики

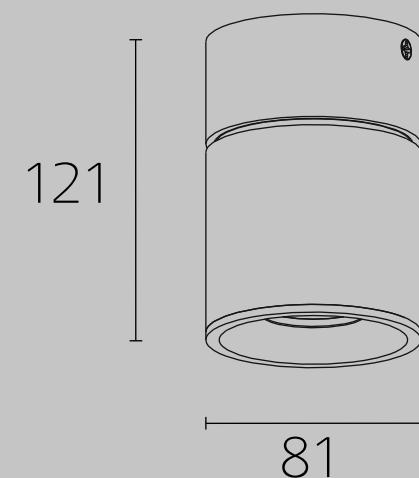

10 Вт

Мощность



802 Лм

Световой поток

Input: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz

Цвет

3000K
4000K
5000K

Корпус

Белый
Черный

Угол свечения

	24°	38°	60°			
Дальность, м	lx	D	lx	D	lx	D
1.0	1704	0.5	1085	0.7	703	1.1
2.0	426	0.9	271	1.4	176	2.3
3.0	189	1.4	121	2.1	78	3.5
4.0	107	1.9	68	2.8	44	4.7
5.0	68	2.3	43	3.6	28	5.8




Noble XL

Минималистичный яркий светильник с грамотным светораспределением самого широкого спектра применения.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.

LED **SAMSUNG**

Характеристики

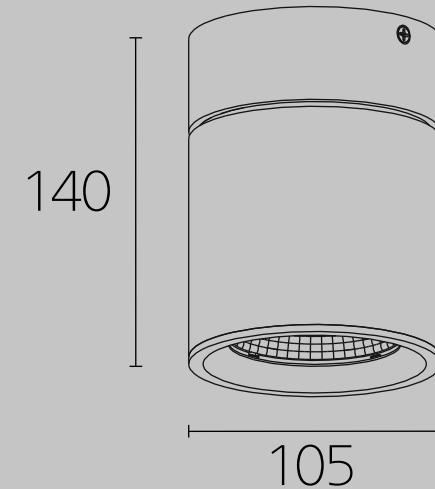

15 Вт

Мощность



1138 Лм

Световой поток

Input: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус



Белый



Черный

Угол свечения

15°

24°

38°

Дальность, м	lx	D	lx	D	lx	D
1.0	2981	0.4	1901	0.7	1141	1.0
2.0	745	0.9	475	1.3	285	2.1
3.0	331	1.3	211	2.0	127	3.1
4.0	186	1.8	119	2.7	71	4.1
5.0	119	2.2	76	3.3	46	5.2




Noble Tetra XL

Минималистичный яркий светильник с грамотным светораспределением самого широкого спектра применения.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.

LED **SAMSUNG**

Характеристики

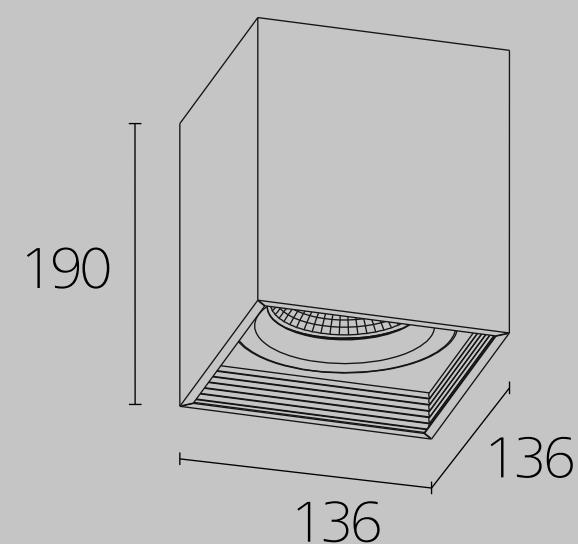

15 Вт

Мощность



1065 Лм

Световой поток

Input: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz

Цвет

3000K


4000K

5000K

Корпус




Белый



Черный

Угол свечения

75°






Noble Tetra XXL

Минималистичный очень яркий светильник с грамотным светораспределением самого широкого спектра применения.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.



Характеристики

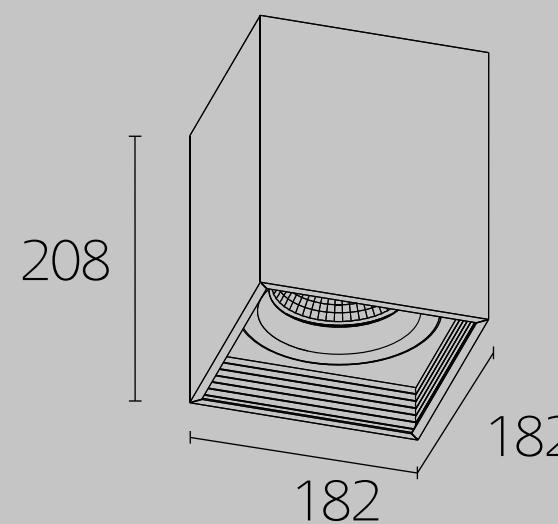

25 Вт

Мощность



1822 Лм

Световой поток

Input: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус




Белый



Черный

Угол свечения

90°



Дальность, м

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

lx

1076

1.7

1269

3.4

119

5.1

67

6.8

43

8.5




Tube M

Минималистичный светильник средней яркости с грамотным светораспределением самого широкого спектра применения.



Характеристики

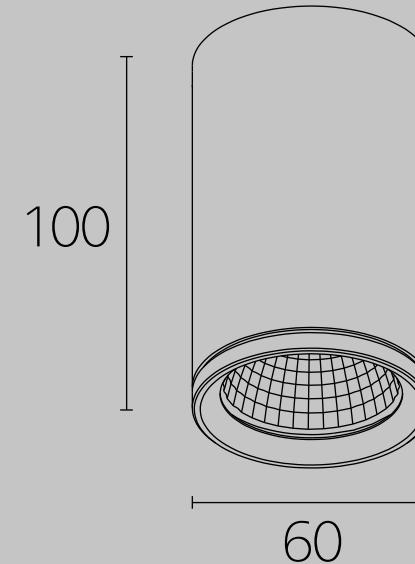

5 Вт

Мощность



500 Лм

Световой поток

500mA LED Driver. Input: 100 ~ 240VAC,
50/60Hz. Output: 8-12V

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус



Белый

Угол свечения

30°

Дальность, м	lx	D
0.5	2790	0.3
1.0	698	0.5
1.5	310	0.8
2.0	175	1.0
2.5	112	1.3






Tube L

Яркий минималистичный светильник с грамотным светораспределением самого широкого спектра применения.

LED **SAMSUNG**

Характеристики

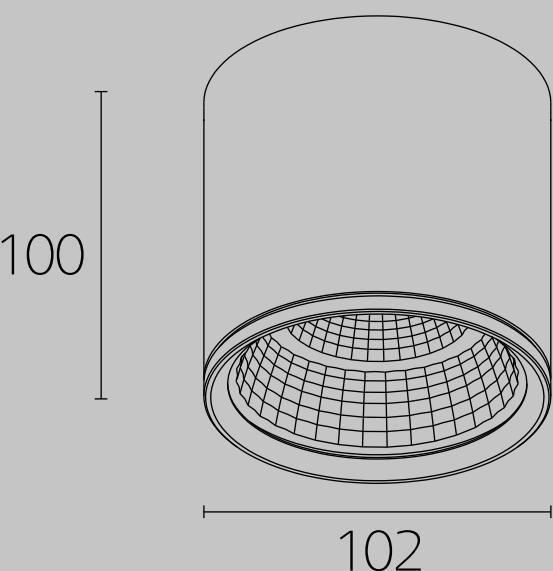

9 Вт

Мощность



900 Лм

Световой поток

450mA LED Driver. Input: 100 ~ 240VAC,
50/60Hz. Output: 18-22V

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус



Белый

Угол свечения

30°

Дальность, м	lx	D
0.5	5552	0.2
1.0	1388	0.5
1.5	617	0.7
2.0	347	1.0
2.5	222	1.2






Trump M

Минималистичный светильник средней яркости с грамотным светораспределением самого широкого спектра применения.



Характеристики

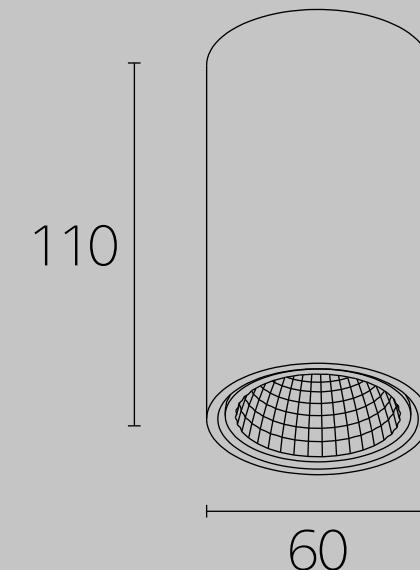

5 Вт

Мощность



500 Лм

Световой поток

LED Driver. Input: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz

Цвет


3000K

4000K

5000K

Корпус

Серебристый

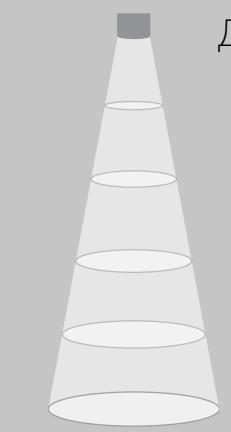

30°

Дальность, м

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

112

2792

698

310

175

112

0.3


0.5

0.8

1.0

1.3

Угол свечения






Trump XL

Яркий минималистичный светильник с грамотным светораспределением самого широкого спектра применения.

LED **SAMSUNG**

Характеристики

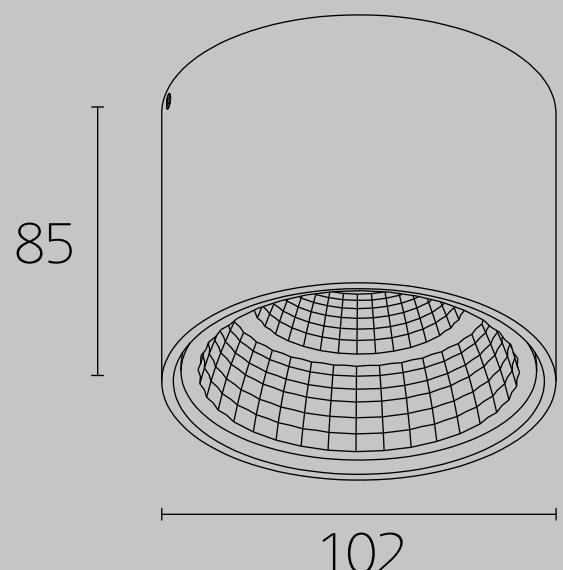

13 Вт

Мощность



1300 Лм

Световой поток

LED Driver. Input: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус



Серебристый

Угол свечения

25°

Дальность, м	lx	D
0.5	6032	0.2
1.0	1508	0.5
1.5	670	0.7
2.0	377	0.9
2.5	241	1.2




Pipe M

Минималистичный светильник средней яркости с грамотным светораспределением самого широкого спектра применения.

LED **SAMSUNG**

Характеристики

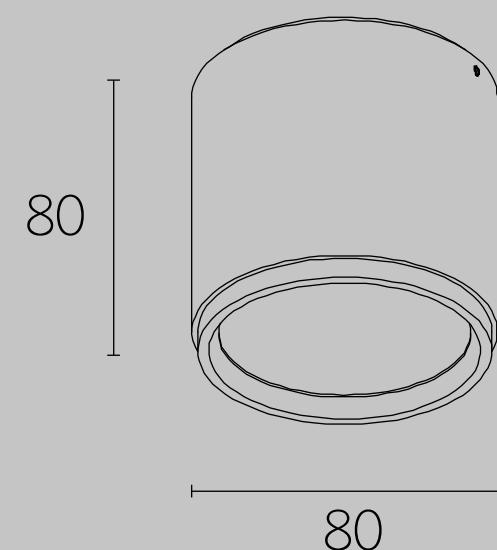

4,5 Вт

Мощность



450 Лм

Световой поток

240mA LED Driver. Input: 100 ~ 240VAC,
50/60Hz

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус



Белый

Угол свечения

120°






Pipe L

Яркий минималистичный светильник с грамотным светораспределением самого широкого спектра применения.

LED **SAMSUNG**

Характеристики

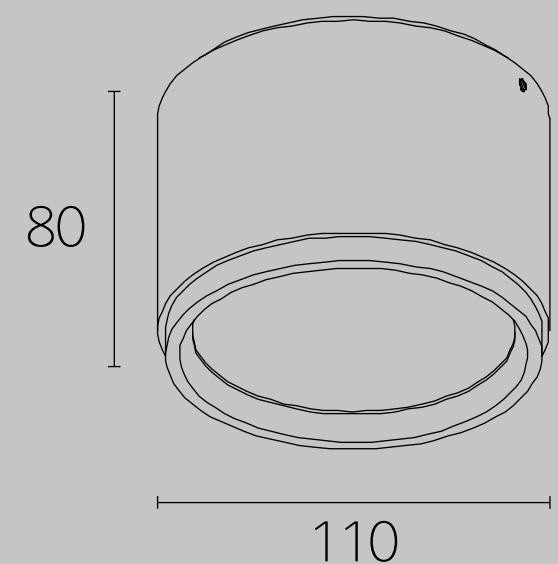

9 Вт

Мощность



900 Лм

Световой поток

240mA LED Driver. Input: 100 ~ 240VAC,
50/60Hz

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус




Белый

120°



Угол свечения






Pipe XL

Очень яркий минималистичный светильник с грамотным светораспределением самого широкого спектра применения.

LED **SAMSUNG**

Характеристики

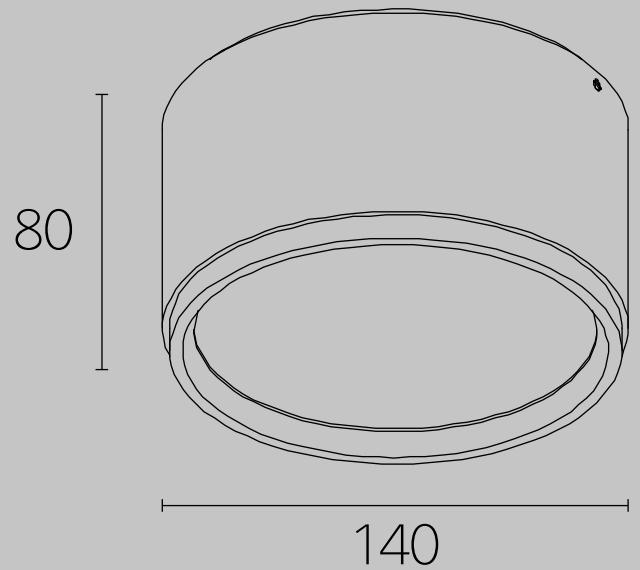

20 Вт

Мощность



2000 Лм

Световой поток

320mA LED Driver. Input: 100 ~ 240VAC,
50/60Hz

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус




Белый

120°



Угол свечения






Barrel M

Минималистичный светильник средней яркости с грамотным светораспределением самого широкого спектра применения.



Характеристики

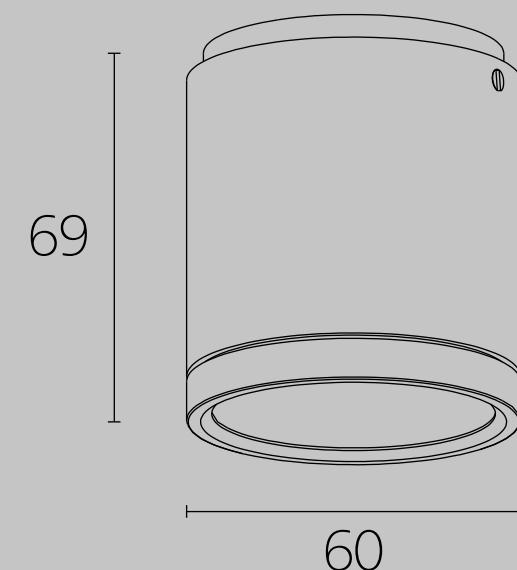

5 Вт

Мощность



500 Лм

Световой поток

500mA LED Driver, Input: 100 ~ 240VAC,
50/60Hz, Output: 8 ~ 12VDC


Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус




Черный

120°



Угол свечения






Barrel L

Яркий минималистичный светильник с грамотным светораспределением самого широкого спектра применения.

LED **SAMSUNG**

Характеристики

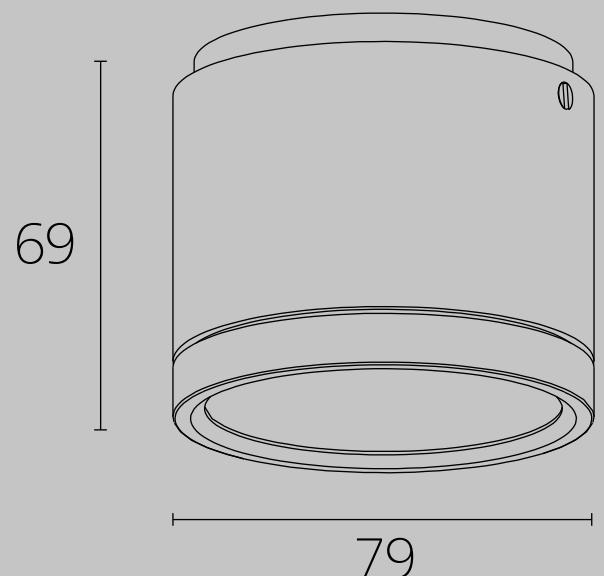

9 Вт

Мощность



900 Лм

Световой поток

450mA LED Driver, Input: 100 ~ 240VAC,
50/60Hz, Output: 18 ~ 22VDC

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус




Черный

120°



Угол свечения






Barrel XL

Яркий минималистичный светильник с грамотным светораспределением самого широкого спектра применения.



Характеристики

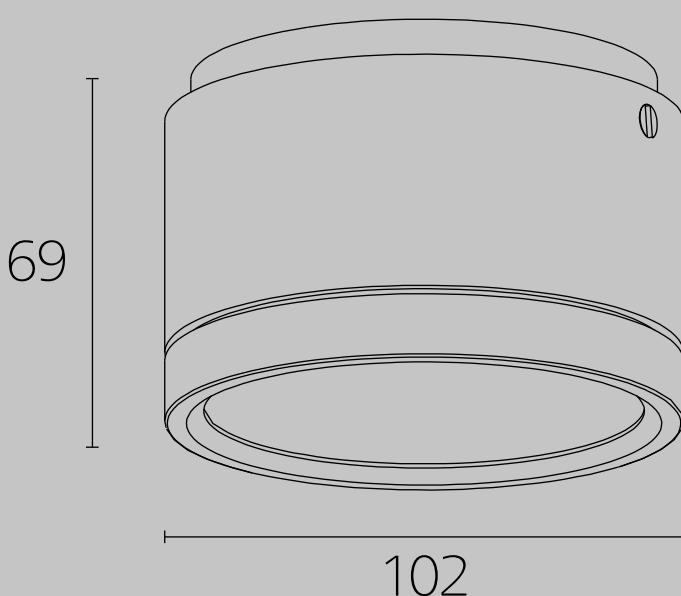

13 Вт

Мощность



1300 Лм

Световой поток

700mA LED Driver, Input: 100 ~ 240VAC,
50/60Hz, Output: 18 ~ 22VDC


Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус




Черный

Угол свечения

120°



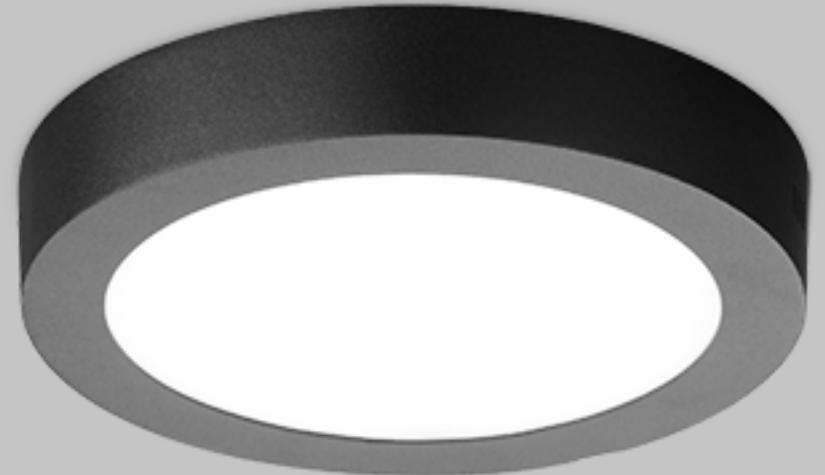


Hole L

Яркий потолочный светильник в стиле минимализм.

Отлично подойдет как основное или вспомогательное освещение в помещениях небольшой площади, таких как коридор, санузел, гардеробная.

Характеристики

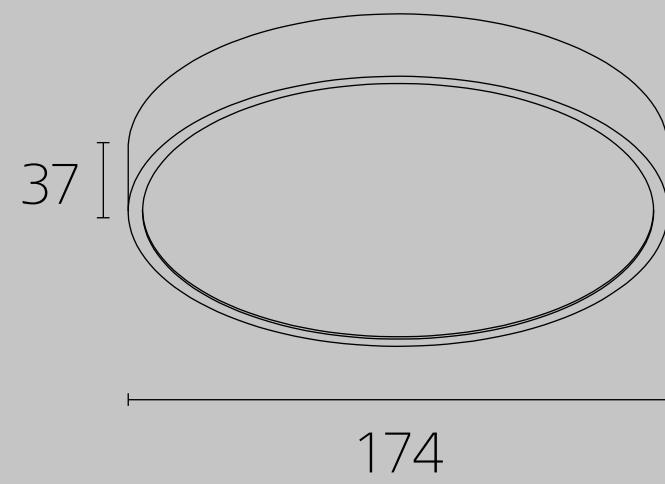

12 Вт

Мощность



1200 Лм

Световой поток

280mA LED Driver
Input: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус



Белый




Черный

Угол свечения

120°



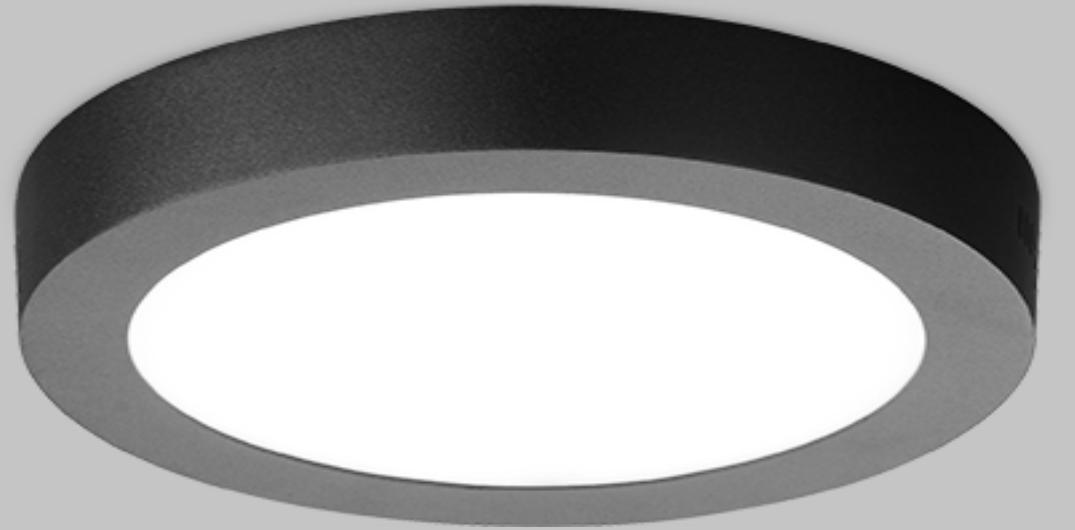


Hole XL

Очень яркий потолочный светильник в стиле минимализм.

Отлично подойдет как основное или вспомогательное освещение в помещениях небольшой площади, таких как коридор, санузел, гардеробная.

Характеристики

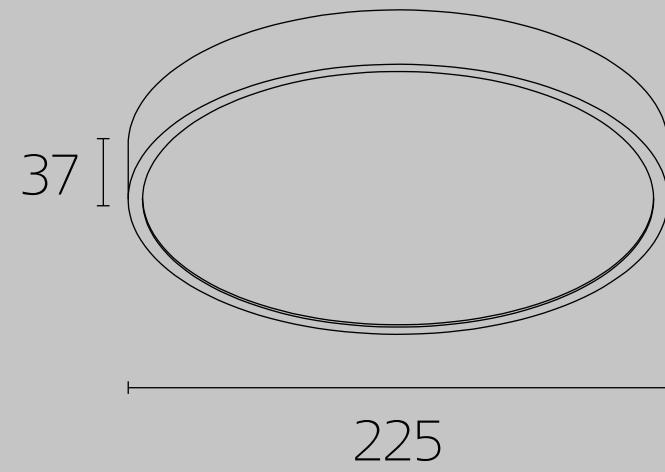

18 Вт

Мощность



1800 Лм

Световой поток

280mA LED Driver
Input: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус



Белый



Черный

Угол свечения

120°






Hole XXL

Очень яркий потолочный светильник в стиле минимализм.

Отлично подойдет как основное освещение в помещениях небольшой площади, таких как коридор, санузел, гардеробная.

Характеристики

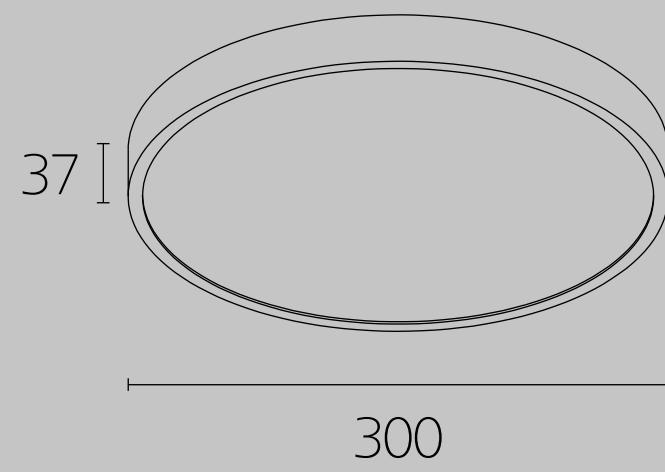

24 Вт

Мощность



2400 Лм

Световой поток

280mA LED Driver. Input: 100 ~ 240VAC,
50/60Hz

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус



Белый




Черный

120°



Угол свечения






Square L

Яркий потолочный светильник в стиле минимализм.

Отлично подойдет как основное или вспомогательное освещение в помещениях небольшой площади, таких как коридор, санузел, гардеробная.

Характеристики

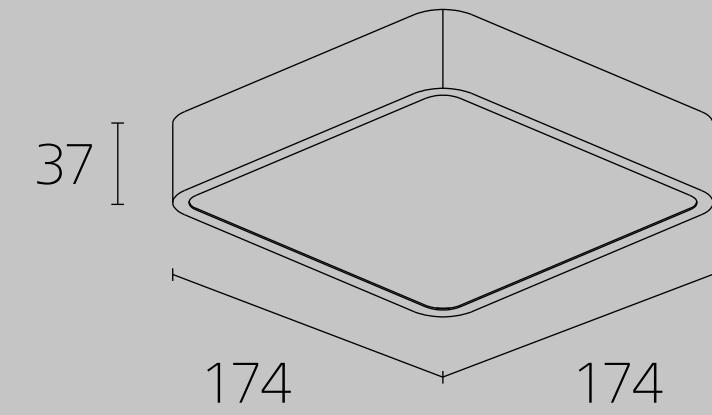

12 Вт

Мощность



1200 Лм

Световой поток

280mA LED Driver, Input: 100 ~ 240VAC,
50/60Hz

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус



Белый



Черный

120°



Угол свечения






Square XL

Очень яркий потолочный светильник в стиле минимализм.

Отлично подойдет как основное освещение в помещениях небольшой площади, таких как коридор, санузел, гардеробная.

Характеристики

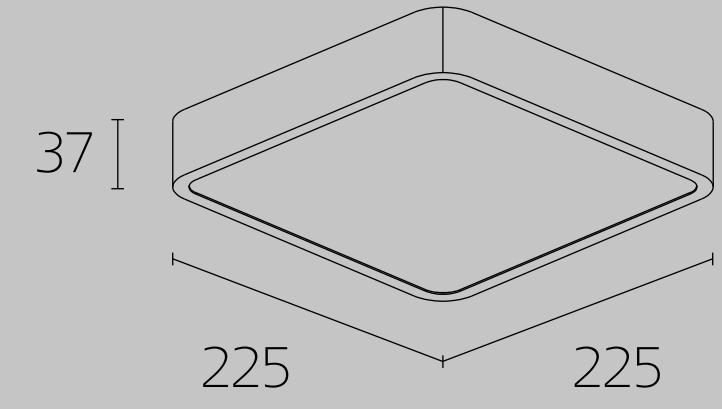

18 Вт

Мощность



1800 Лм

Световой поток

280mA LED Driver, Input: 100 ~ 240VAC,
50/60Hz

Цвет

3000K


4000K

5000K

Корпус



Белый





Черный

120°



Угол свечения



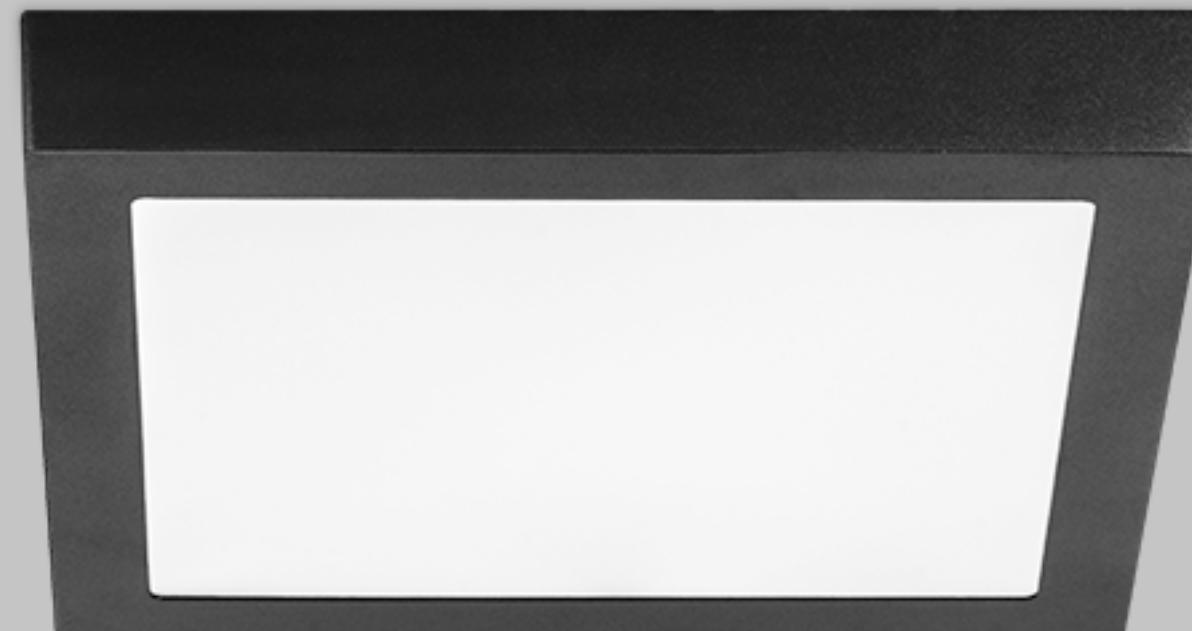


Square XXL

Очень яркий потолочный светильник в стиле минимализм.

Отлично подойдет как основное освещение в помещениях небольшой площади, таких как коридор, санузел, гардеробная.

Характеристики

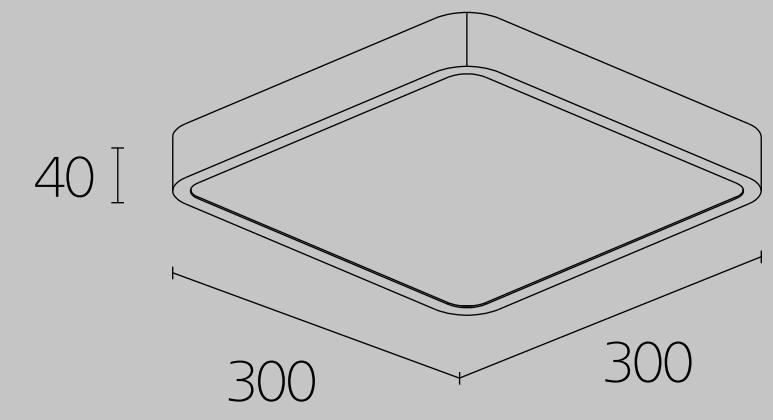

24 Вт

Мощность



2400 Лм

Световой поток

280mA LED Driver, Input: 100 ~ 240VAC,
50/60Hz

Цвет

3000K


4000K

5000K

Корпус



Белый




Черный

120°



Угол свечения





Soft

Поворотный накладной светильник средней яркости.

Отлично подойдет для подсветки картин или выделения каких-либо объектов интерьера.




Поворотно-наклонный
механизм



SAMSUNG

Характеристики

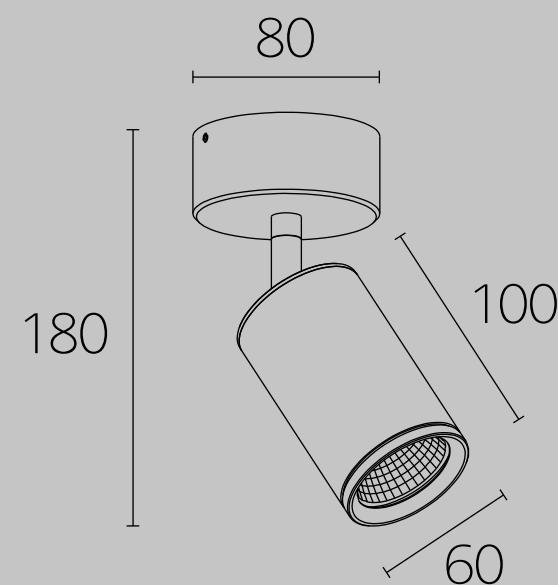

5 Вт

Мощность



500 Лм

Световой поток

500mA LED Driver. Input: 100 ~ 240VAC,
50/60Hz. Output: 8-12V

Цвет

3000K

4000K

5000K


Корпус



Белый

Угол свечения

38°

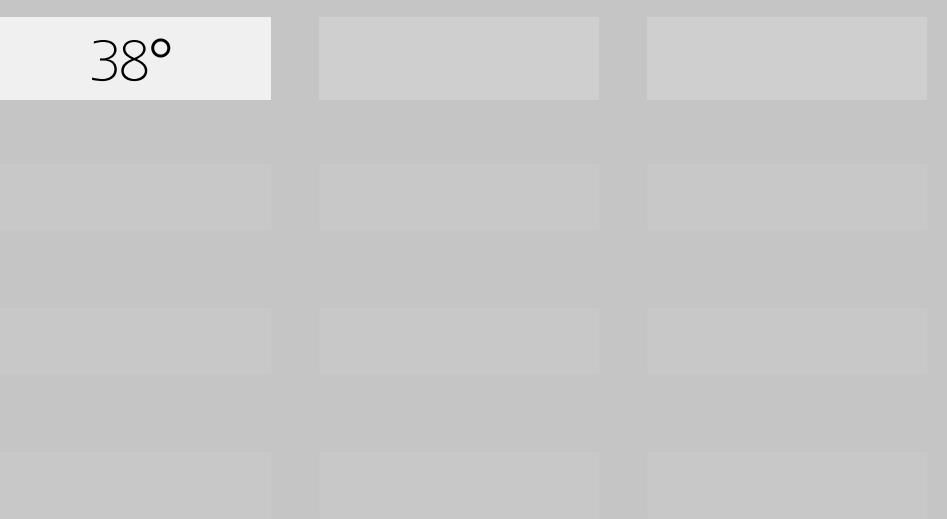




Soffit M

Поворотный накладной светильник средней яркости с грамотным светораспределением.

Отлично подойдет для подсветки картин или выделения каких-либо объектов интерьера.




Поворотно-наклонный
механизм



SAMSUNG

Характеристики

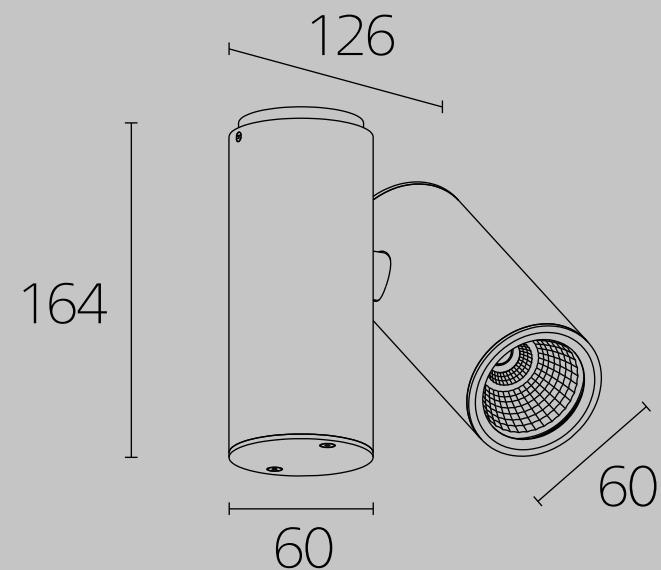

5 Вт

Мощность



500 Лм

Световой поток

500mA LED Driver. Input: 100 ~ 240VAC,
50/60Hz. Output: 8-12V

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус



Белый

Угол свечения

38°

lx

D

2792

0.3

698

0.5

310

0.8

175

1.0

112


1.3



Soffit 2M

Яркий поворотный светильник с грамотным светораспределением.

Отлично подойдет для подсветки картин или выделения каких-либо объектов интерьера.




Поворотно-наклонный
механизм



LED **SAMSUNG**

Характеристики

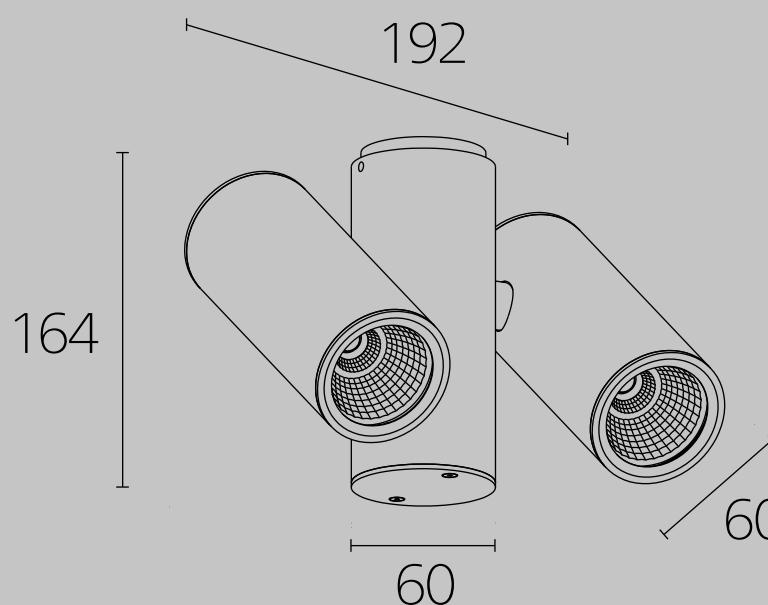

10 Вт

Мощность



1000 Лм

Световой поток

500mA LED Driver. Input: 100 ~ 240VAC,
50/60Hz. Output: 16-24V

Цвет

3000K


4000K

5000K

Корпус



Белый



38°

Угол свечения






Soffit XL

Яркий поворотный светильник в стиле Хай-тек.


Отлично подойдет для подсветки картин или выделения зон и отдельных объектов интерьера.



Поворотно-наклонный
механизм



SAMSUNG

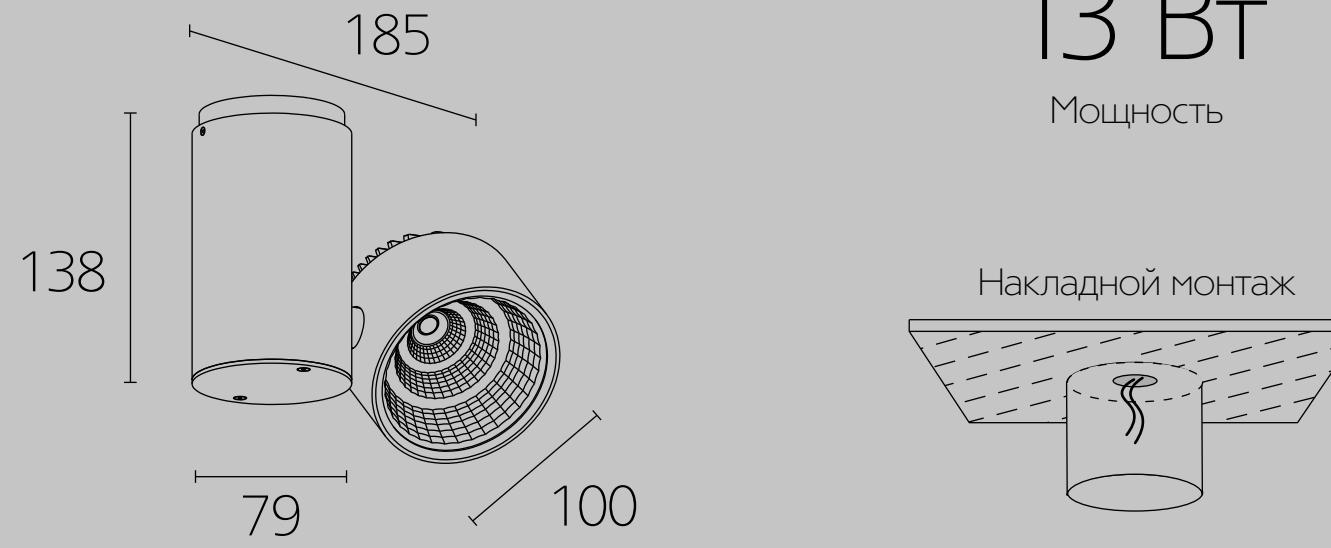
Характеристики	Цвет	Корпус	Угол свечения																		
 <p>13 Вт Мощность</p> <p>1300 Лм Световой поток</p> <p>700mA LED Driver. Input: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz. Output: 18-22V</p>	<p>3000K</p> <p>4000K</p> <p>5000K</p>	 <p>Белый</p>	<p>38°</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Дальность, м</th> <th>lx</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.5</td> <td>6032</td> <td>0.2</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>1508</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>1.5</td> <td>670</td> <td>0.7</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>377</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>2.5</td> <td>241</td> <td>1.2</td> </tr> </tbody> </table>	Дальность, м	lx	D	0.5	6032	0.2	1.0	1508	0.5	1.5	670	0.7	2.0	377	1.0	2.5	241	1.2
Дальность, м	lx	D																			
0.5	6032	0.2																			
1.0	1508	0.5																			
1.5	670	0.7																			
2.0	377	1.0																			
2.5	241	1.2																			



Soffit 2XL

Очень яркий поворотный светильник в стиле Хай-тек.

Отлично подойдет для подсветки картин или выделения зон и отдельных объектов интерьера.




Поворотно-наклонный
механизм



SAMSUNG

Характеристики

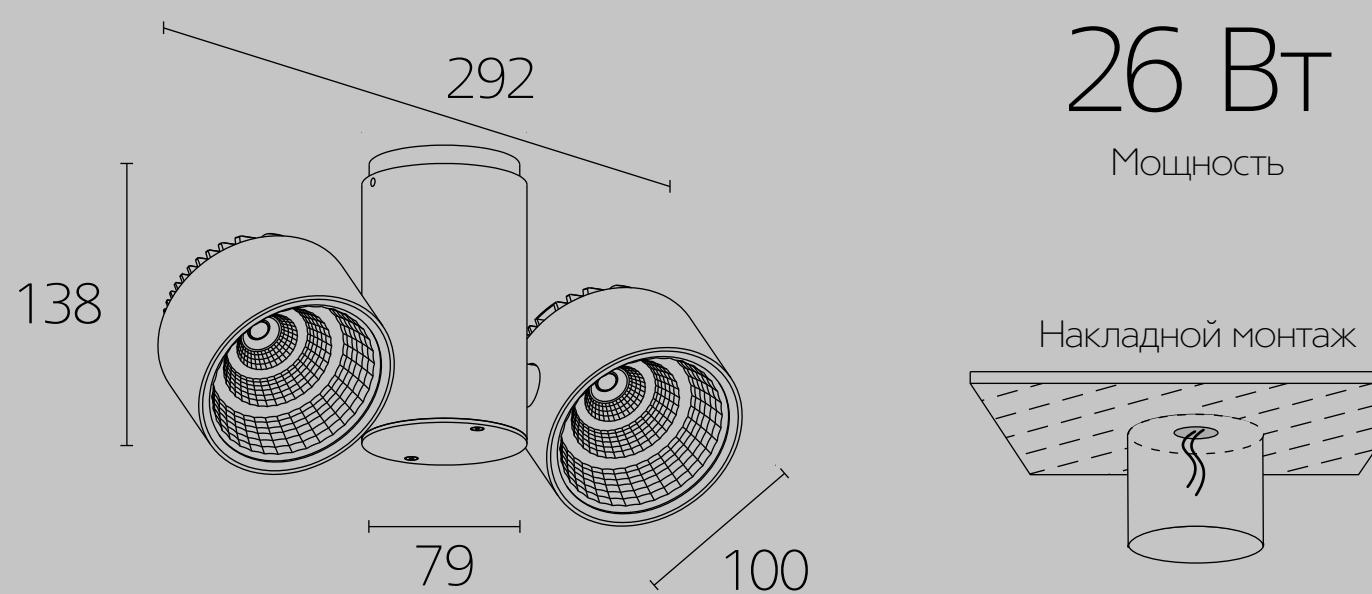

26 Вт

Мощность

2600 Лм

Световой поток

700mA LED Driver. Input: 100 ~ 240VAC,
50/60Hz. Output: 36-44V

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус



Белый



38°

Угол свечения




Direct XL

Очень яркий поворотный светильник в стиле Хай-тек.

Отлично подойдет для локальной подсветки каких-либо объектов, картин, зон или инсталляций.



Линзовая световая
система - мягкий свет




Поворотно-наклонный
механизм



CREE 

Характеристики

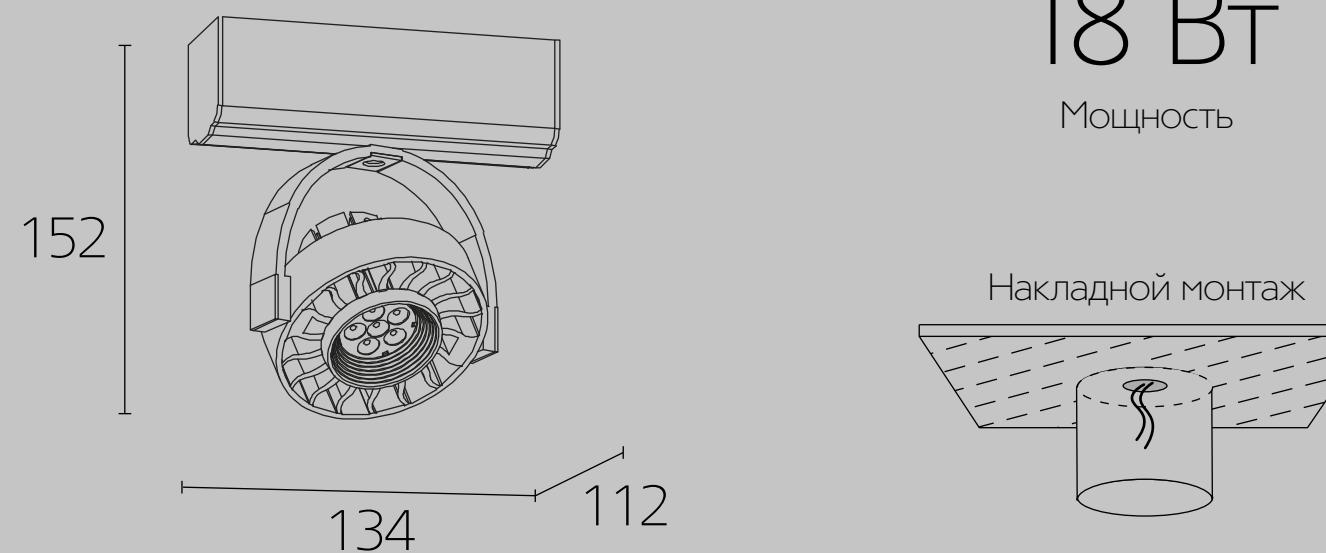

18 Вт

Мощность

1281 Лм

Световой поток

700mA LED Driver. Input: 100 ~ 240VAC,
50/60Hz

Цвет

3000K

4000K


5000K

Корпус



Белый

30°



Угол свечения




Direct 2XL

Очень яркий поворотный светильник в стиле Хай-тек.


Отлично подойдет для локальной подсветки каких-либо объектов, картин, зон или инсталляций.



Линзовая световая
система - мягкий свет




Поворотно-наклонный
механизм



CREE 

Характеристики

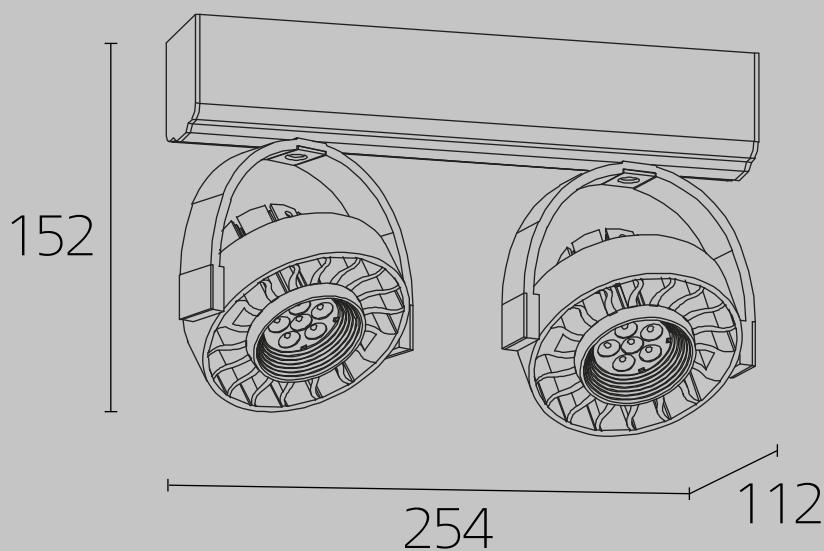

36 Вт

Мощность



2562 Лм

Световой поток

1400mA LED Driver. Input: 100 ~ 240VAC,
50/60Hz

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус



Белый

30°



Угол свечения






Direct 3XL

Очень яркий поворотный светильник в стиле Хай-тек.

Отлично подойдет для локальной подсветки каких-либо объектов, картин, зон или инсталляций.



Линзовая световая
система - мягкий свет



Поворотно-наклонный
механизм




CREE 

Характеристики

54 Вт

Мощность

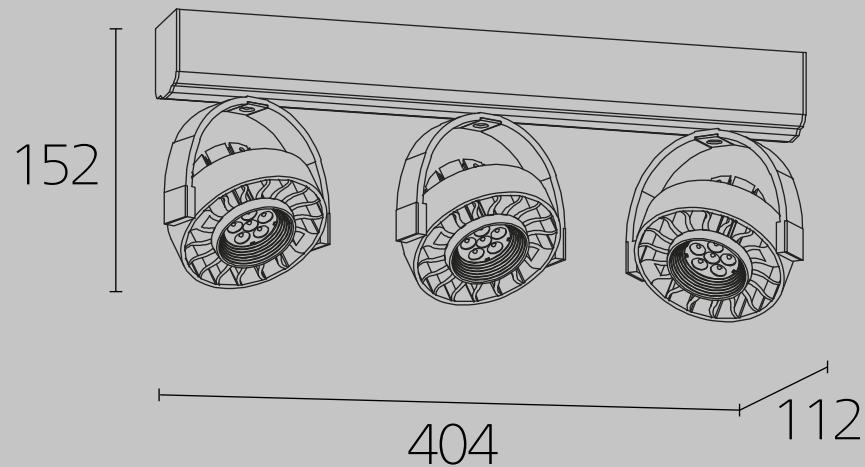

3843 Лм

Световой поток

2100mA LED Driver. Input: 100 ~ 240VAC,
50/60Hz



Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус



Белый

30°

Потолочный, накладной

85




Soffit Surf XXL

Очень яркий поворотный светильник с грамотным светораспределением.

Отлично подойдет для создания акцентной подсветки.

Возможность выбора угла оптики и цветового оттенка позволяют подобрать идеальное подходящее сочетание характеристик светильника.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.




Поворотно-наклонный
механизм



SAMSUNG

Характеристики

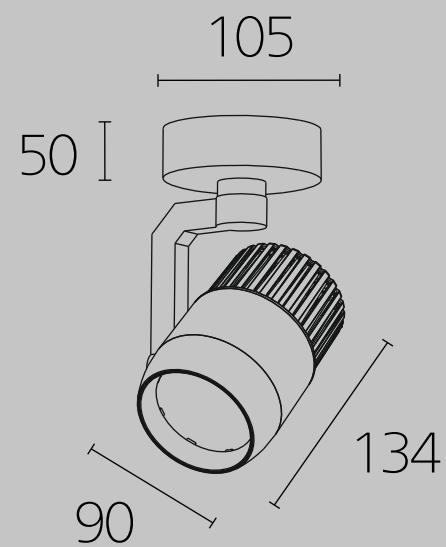

25 Вт

Мощность



1995 Лм

Световой поток

Input: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус



Дальность, м

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

15°

lx

D

10495

0.3

24°

lx

D

70121

0.4

45°

lx

D

2372

0.9



Fender L

Яркий карданный светильник подходит для решения самого широкого спектра светотехнических задач.

Возможность выбора угла оптики и цветового оттенка позволяют подобрать идеальное подходящее сочетание характеристик светильника.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.




Поворотно-наклонный
механизм



SAMSUNG

Характеристики

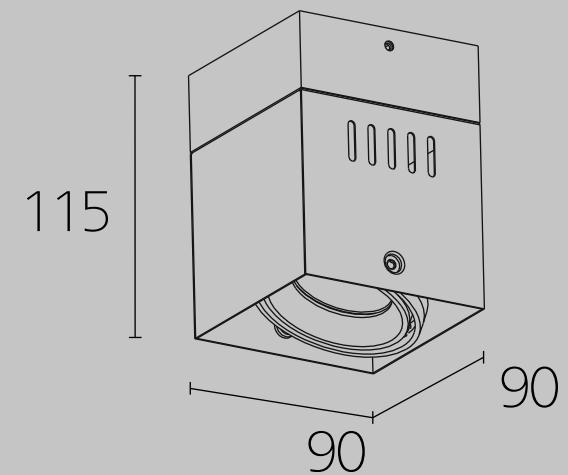

10 Вт

Мощность



802 Лм

Световой поток

Input: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус



Белый



Черный



Составной



Дальность, м

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

24°

lx

1990

0.4

882

0.8

38°

lx

221

1.5

176

2.3

60°

lx

703

1.2

78

3.5

44

4.7

35

3.8

68

5.8



Fender L


Яркий карданный светильник подходит для решения самого широкого спектра задач. Возможность выбора угла оптики и цветового оттенка позволяют подобрать идеальное сочетание характеристик светильника.

Линзовая оптика фокусирует световой поток, создавая одновременно высокую освещенность подсвечиваемой области и контраст относительно яркости фона.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.



Линзовая световая
система - мягкий свет




Поворотно-наклонный
механизм



SAMSUNG

Характеристики

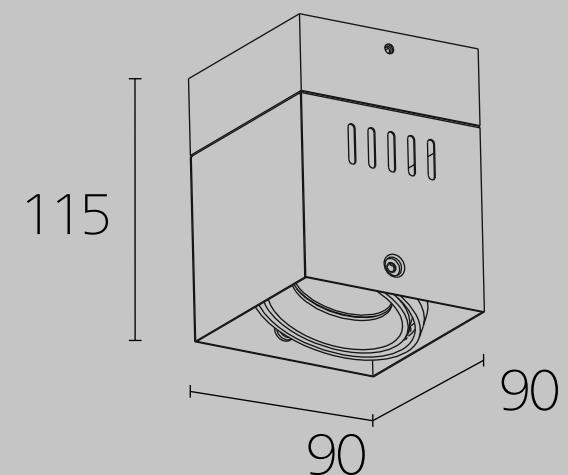

10 Вт

Мощность



745 Лм

Световой поток

Input: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус



Дальность, м

24°

lx

D

36°

lx

D

60°

lx

D

Угол свечения

1.0

2432

0.4

2.0

608

0.8

3.0

270

1.2

4.0

152

1.6

5.0

97

2.1



Fender 2L

Яркий карданный светильник подходит для решения самого широкого спектра светотехнических задач.

Возможность выбора угла оптики и цветового оттенка позволяют подобрать идеальное подходящее сочетание характеристик светильника.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.




Поворотно-наклонный
механизм



SAMSUNG

Характеристики

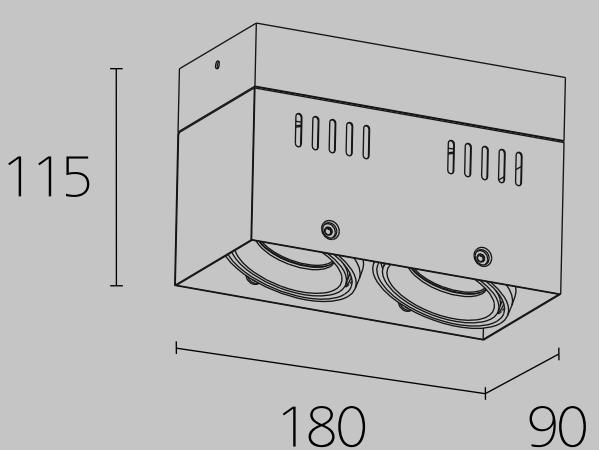

20 Вт

Мощность



1490 Лм

Световой поток

Input: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус



Белый



Составной



Черный

Угол свечения

24°

lx

D

38°

lx

D

60°

lx

D

Дальность, м	lx	D
1.0	3450	0.5
2.0	862	0.9
3.0	383	1.4
4.0	216	1.8
5.0	138	2.3



Fender 2L


Яркий карданный светильник подходит для решения самого широкого спектра задач. Возможность выбора угла оптики и цветового оттенка позволяют подобрать идеальное сочетание характеристик светильника.

Линзовая оптика фокусирует световой поток, создавая одновременно высокую освещенность подсвечиваемой области и контраст относительно яркости фона.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.



Линзовая световая
система - мягкий свет



Поворотно-наклонный
механизм



SAMSUNG


Характеристики

20 Вт

Мощность

1490 Лм

Световой поток

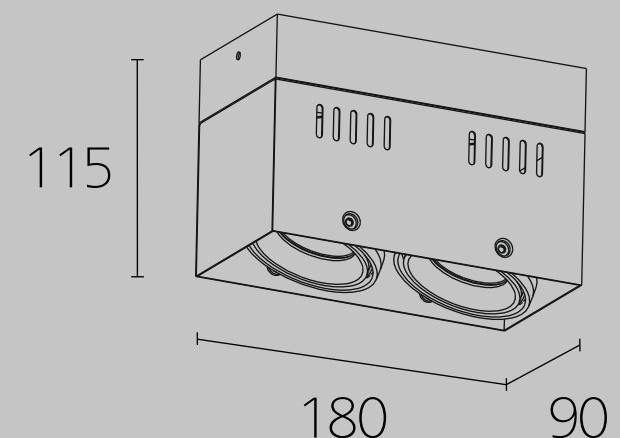

Input: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz

Цвет

3000K

4000K

5000K



Белый



Составной



Черный

Корпус

Дальность, м

1.0

4714

0.4

3407

0.6

1194

1.2

852

1.2

524

1.2

379

1.8

213

2.4

75

4.9

189

2.1

136

3.0

48

6.2

Угол свечения

24°

36°

60°

lx D

lx D

lx D

4714 0.4

3407 0.6

1194 1.2

1178 0.8

852 1.2

299 2.5

524 1.2

379 1.8

133 3.7

275 1.7

213 2.4

75 4.9

189 2.1

136 3.0

48 6.2



Fender 3L

Очень яркий карданный светильник подходит для решения самого широкого спектра светотехнических задач.

Возможность выбора угла оптики и цветового оттенка позволяют подобрать идеальное подходящее сочетание характеристик светильника.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.



Поворотно-наклонный
механизм




SAMSUNG

Характеристики

30 Вт

Мощность

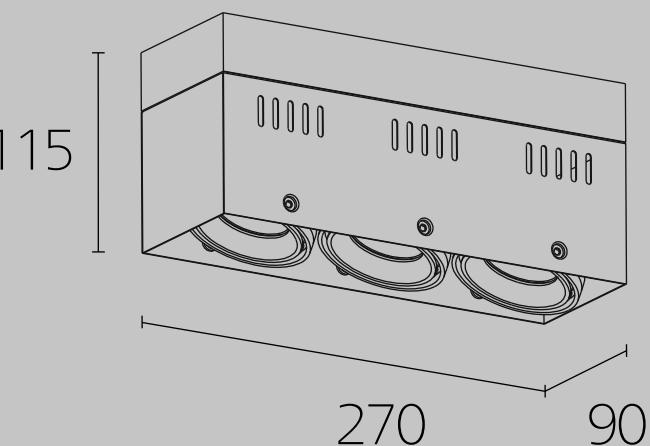

2180 Лм

Световой поток



Input: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz

Цвет

3000K

4000K

5000K



Белый



Составной



Черный

Корпус

Дальность, м

1.0

5032

0.5

3223

0.7

2046

1.2

1258

0.9

806

1.4

559

1.4

358

2.1

227

3.5

315

1.9

202

2.8

128

4.7

201

2.3

129

3.5

82

5.9

24°

lx

D

lx

D

lx

D

38°

lx

D

60°

lx

D



Fender 3L


Очень яркий карданный светильник подходит для решения самого широкого спектра задач. Возможность выбора угла оптики и цветового оттенка позволяют подобрать идеальное сочетание характеристик светильника.

Линзовая оптика фокусирует световой поток, создавая одновременно высокую освещенность подсвечиваемой области и контраст относительно яркости фона.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.



Линзовая световая
система - мягкий свет



Поворотно-наклонный
механизм



LED **SAMSUNG**


Характеристики

30 Вт

Мощность

2235 Лм

Световой поток

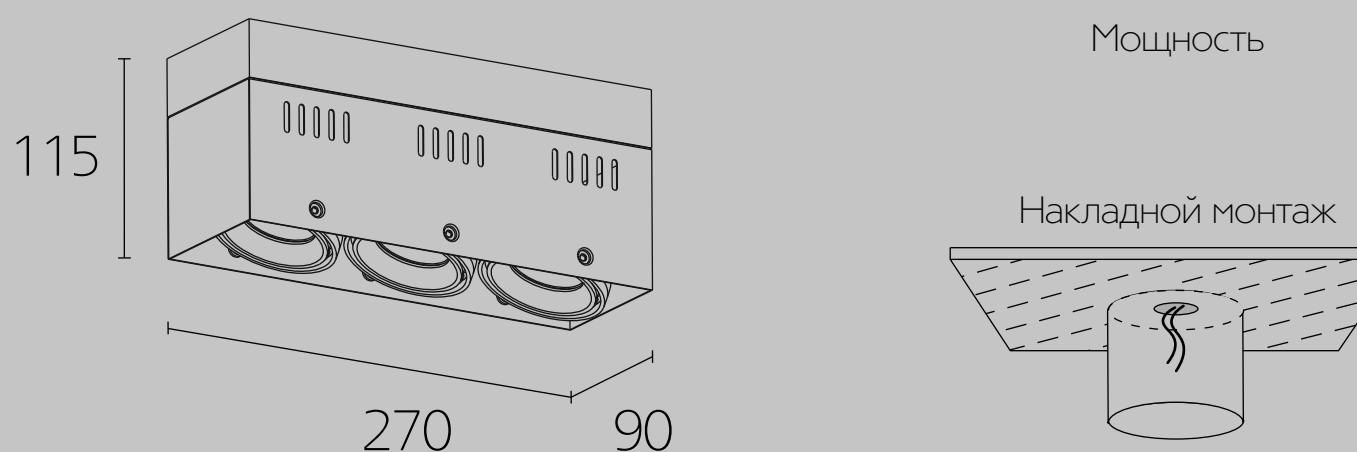

Input: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус



Белый



Составной



Черный

Угол свечения

24°

36°

60°

Дальность, м	lx	D	lx	D	lx	D
1.0	6949	0.4	5276	0.6	1790	1.2
2.0	1737	0.8	1319	1.2	447	2.5
3.0	772	1.3	586	1.8	199	3.7
4.0	434	1.7	330	2.3	111	4.9
5.0	278	2.1	211	2.9	72	6.1



Потолочные
трековые



Pure TR XL

Очень яркий поворотный светильник с грамотным светораспределением.


Отлично подойдет для создания акцентной подсветки.

Возможность выбора угла оптики и цветового оттенка позволяют подобрать идеальное подходящее сочетание характеристик светильника.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.



Линзовая световая
система - мягкий свет




Поворотно-наклонный
механизм



SAMSUNG

Характеристики

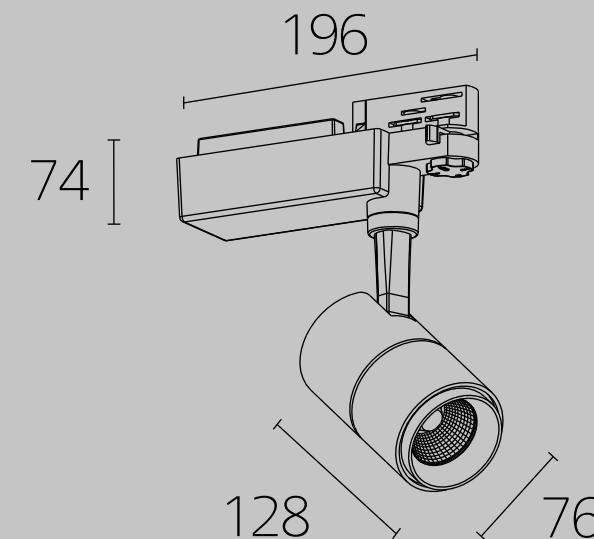

15 Вт

Мощность

1274 Лм

Световой поток




Input: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz

Цвет

3000K

4000K

5000K

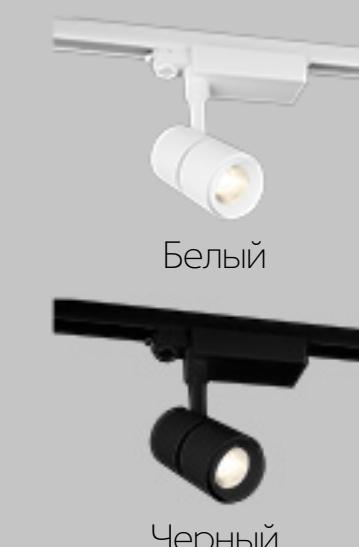

Белый

Черный

Корпус



Дальность, м

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

15°

lx

4834

0.4

24°

lx

3463

0.4

38°

lx

1747

0.7

1.0

1208

0.7

2.0

866

0.9

3.0

385

1.3

4.0

216

1.7

5.0

139

2.2

1.0

193

1.9

2.0

70

3.6

Угол свечения



Pure TR XXL

Очень яркий поворотный светильник с грамотным светораспределением.


Отлично подойдет для создания акцентной подсветки.

Возможность выбора угла оптики и цветового оттенка позволяют подобрать идеальное подходящее сочетание характеристик светильника.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.



Линзовая световая
система - мягкий свет




Поворотно-наклонный
механизм



SAMSUNG

Характеристики

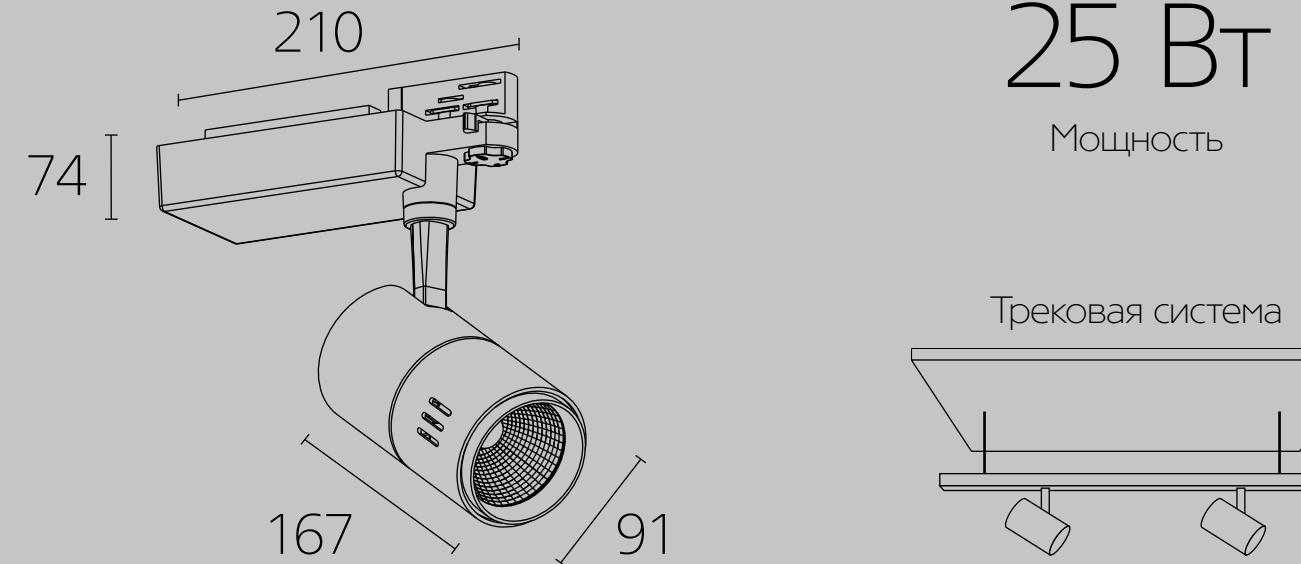


25 Вт

Мощность

2276 Лм

Световой поток

Input: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz

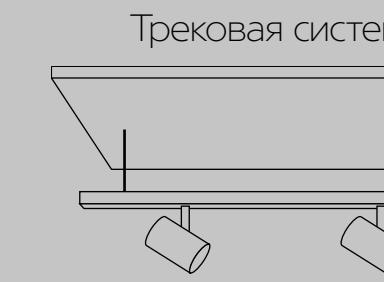

Цвет

3000K

4000K

5000K



Корпус

Дальность, м

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

15°

lx

D

24°

lx

D

38°

lx

D

9637

0.3

5214

0.5

3640

0.7

2409

0.7

1303

1.0

404

2.0

1071

1.0

579

1.5

227

2.7

602

1.3

326

2.0

386

1.6

209

2.6

146

3.4



Astro TR XL

Очень яркий поворотный светильник с грамотным светораспределением.


Отлично подойдет для создания акцентной подсветки.

Возможность выбора угла оптики и цветового оттенка позволяют подобрать идеальное подходящее сочетание характеристик светильника.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.



Линзовая световая
система - мягкий свет




Поворотно-наклонный
механизм



SAMSUNG

Характеристики

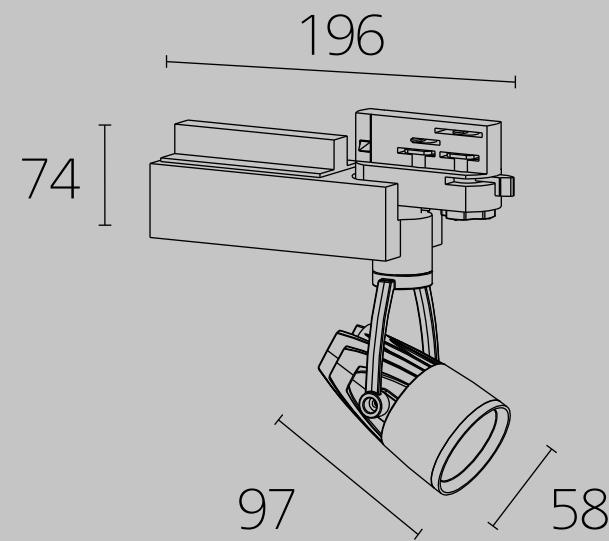

15 Вт

Мощность



1245 Лм

Световой поток

Input: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус



Белый
Черный

Угол свечения

15°

24°

38°

lx
D

lx
D

lx
D

19414 0.3

10618 0.4

4690 0.7

4853 0.6

2654 0.8

1173 1.5

2157 0.8

1180 1.2

521 2.2

1213 1.1

664 1.7

293 2.9

777 1.4

425 2.1

188 3.6

Astro TR XXL



Очень яркий поворотный светильник с грамотным светораспределением.


Отлично подойдет для создания акцентной подсветки.

Возможность выбора угла оптики и цветового оттенка позволяют подобрать идеальное подходящее сочетание характеристик светильника.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.



Линзовая световая
система - мягкий свет




Поворотно-наклонный
механизм



SAMSUNG

Характеристики

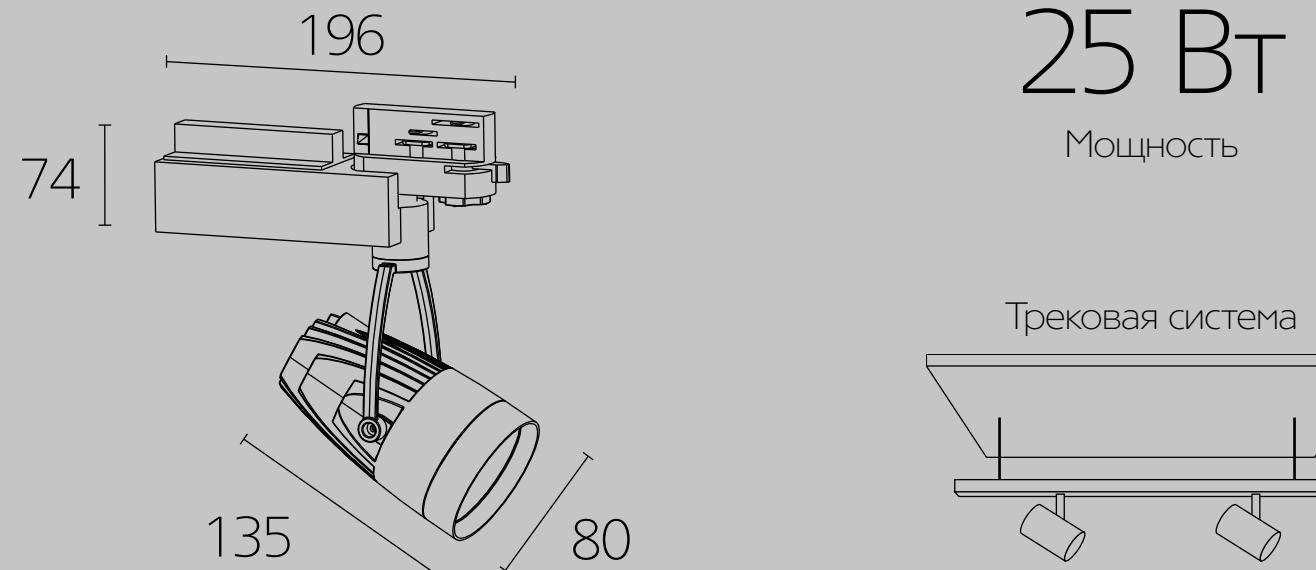


25 Вт

Мощность

2267 Лм

Световой поток

Input: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz

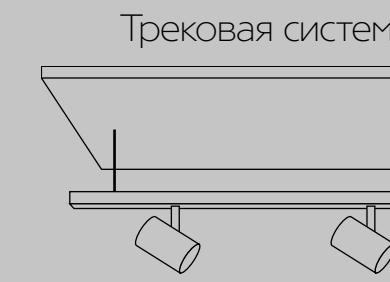

Цвет

3000K

4000K

5000K



Белый



Черный

Корпус

Угол свечения

15°

24°

38°

lx

lx

lx

D

D

D

1.0

1.0

1.0

2.0

2.0

2.0

3.0

3.0

3.0

4.0

4.0

4.0

5.0

5.0

5.0



Weird TR XL

Очень яркий поворотный светильник с грамотным светораспределением.

Отлично подойдет для создания акцентной подсветки.

Возможность выбора угла оптики и цветового оттенка позволяют подобрать идеальное подходящее сочетание характеристик светильника.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.




Поворотно-наклонный
механизм



SAMSUNG

Характеристики

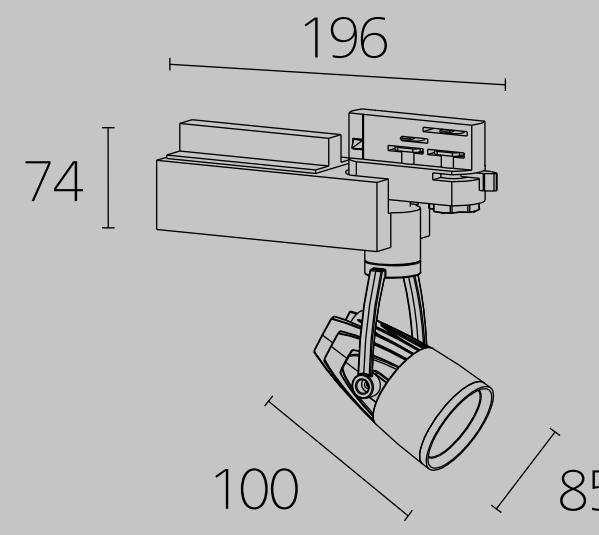

15 Вт

Мощность



1129 Лм

Световой поток

Input: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz

Цвет


3000K

4000K

5000K



Корпус

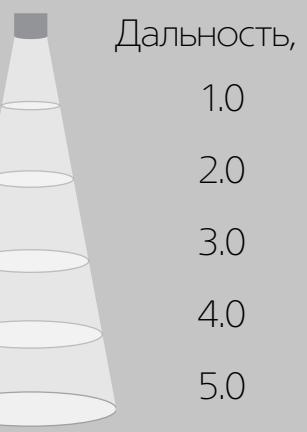

Угол свечения

25°

40°

lx

lx

D

D

1.0

1.0

2.0

2.0

3.0

3.0

4.0

4.0

5.0

5.0



Enshield XXL

Очень яркий поворотный светильник с грамотным светораспределением.

Отлично подойдет для создания акцентной подсветки.

Возможность выбора угла оптики и цветового оттенка позволяют подобрать идеальное подходящее сочетание характеристик светильника.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.




Поворотно-наклонный
механизм



SAMSUNG

Характеристики

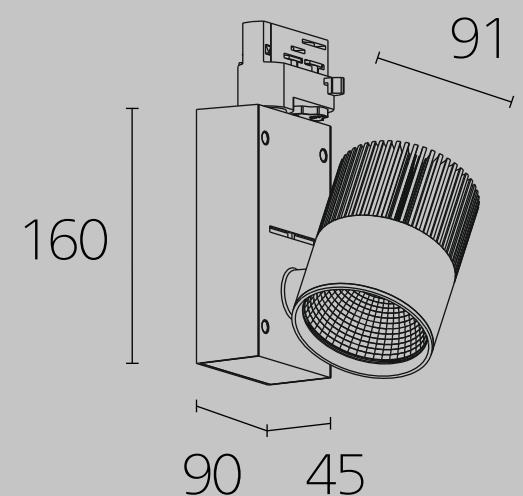

25 Вт

Мощность



2235 Лм

Световой поток

Input: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz

Цвет

3000K

4000K

5000K



Корпус

Дальность, м

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

15°

lx

D

24°

lx

D

38°

lx

D

Soffit TR XXL


Очень яркий поворотный светильник с грамотным светораспределением.

Создан специально для выделения объектов или зон в ритейле и помещениях с высокими потолками. Близкий к идеальному спектр света сделает цвета объектов яркими и привлекательными.

Опционально диммирование: DALI, TRIAC, 0-10V.



Характеристики

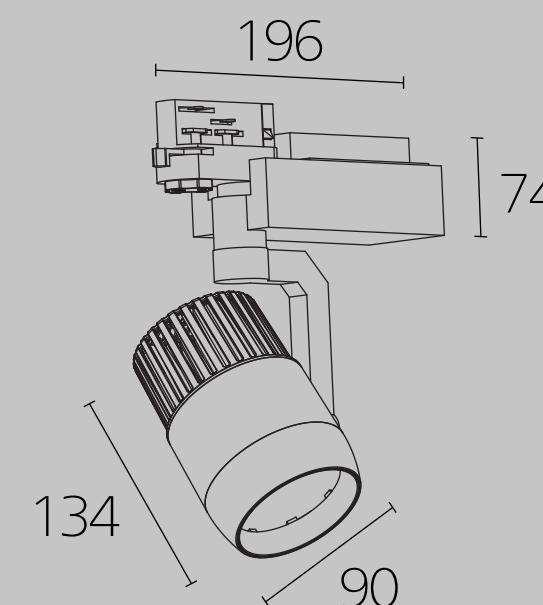

25 Вт

Мощность



2000 Лм

Световой поток

Input: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz



Поворотно-наклонный
механизм



LED **SAMSUNG**

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус



Угол свечения

15°

lx

D

24°

lx

D

45°

lx

D

10495

0.3

70121

0.4

2372

0.9

2624

0.6

1753

0.8

593

1.8

1166

0.8

779

1.2

264

2.7

656

1.1

438

1.6

148

3.5

420

1.4

281


2.0

95

4.4



Аксессуары
к трековым
светильникам

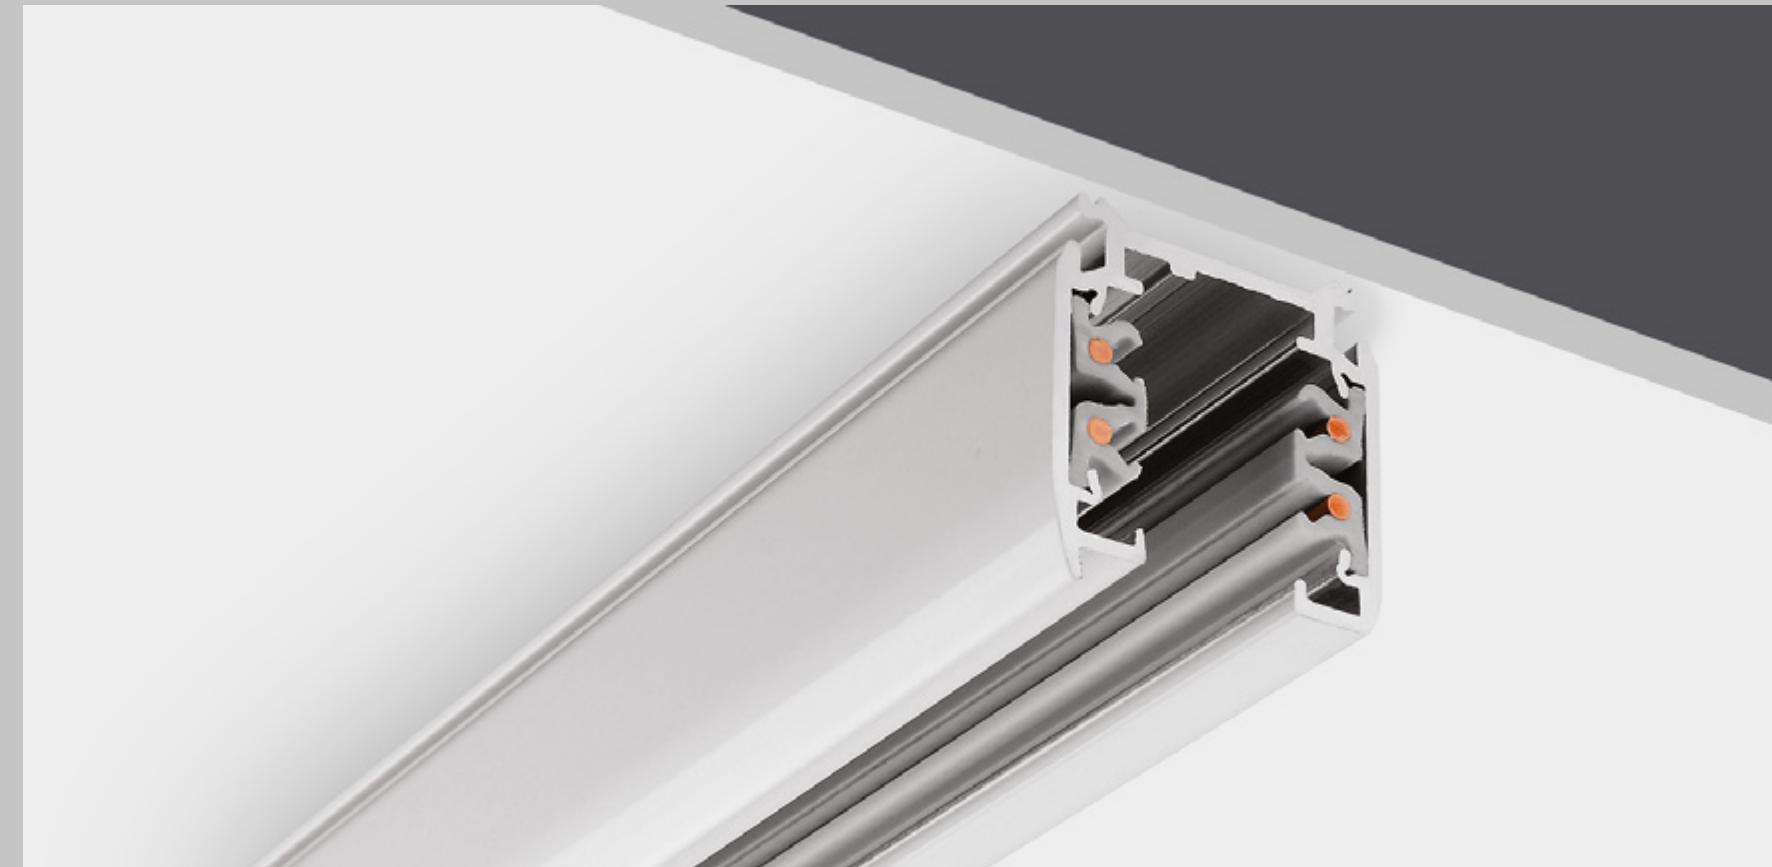






Трековая система

З-х контурный трек изготовлен из алюминия путем экструдирования и доступен в белом и серебристом цвете. Благодаря нескольким линиям питания светильники можно разбить на три группы и включать их как вместе, так и по отдельности.

Установка возможна способом: встраиваемый, накладной и подвесной.

Широкий выбор соединителей и коннекторов питания позволит вам создать контур практически любой формы.

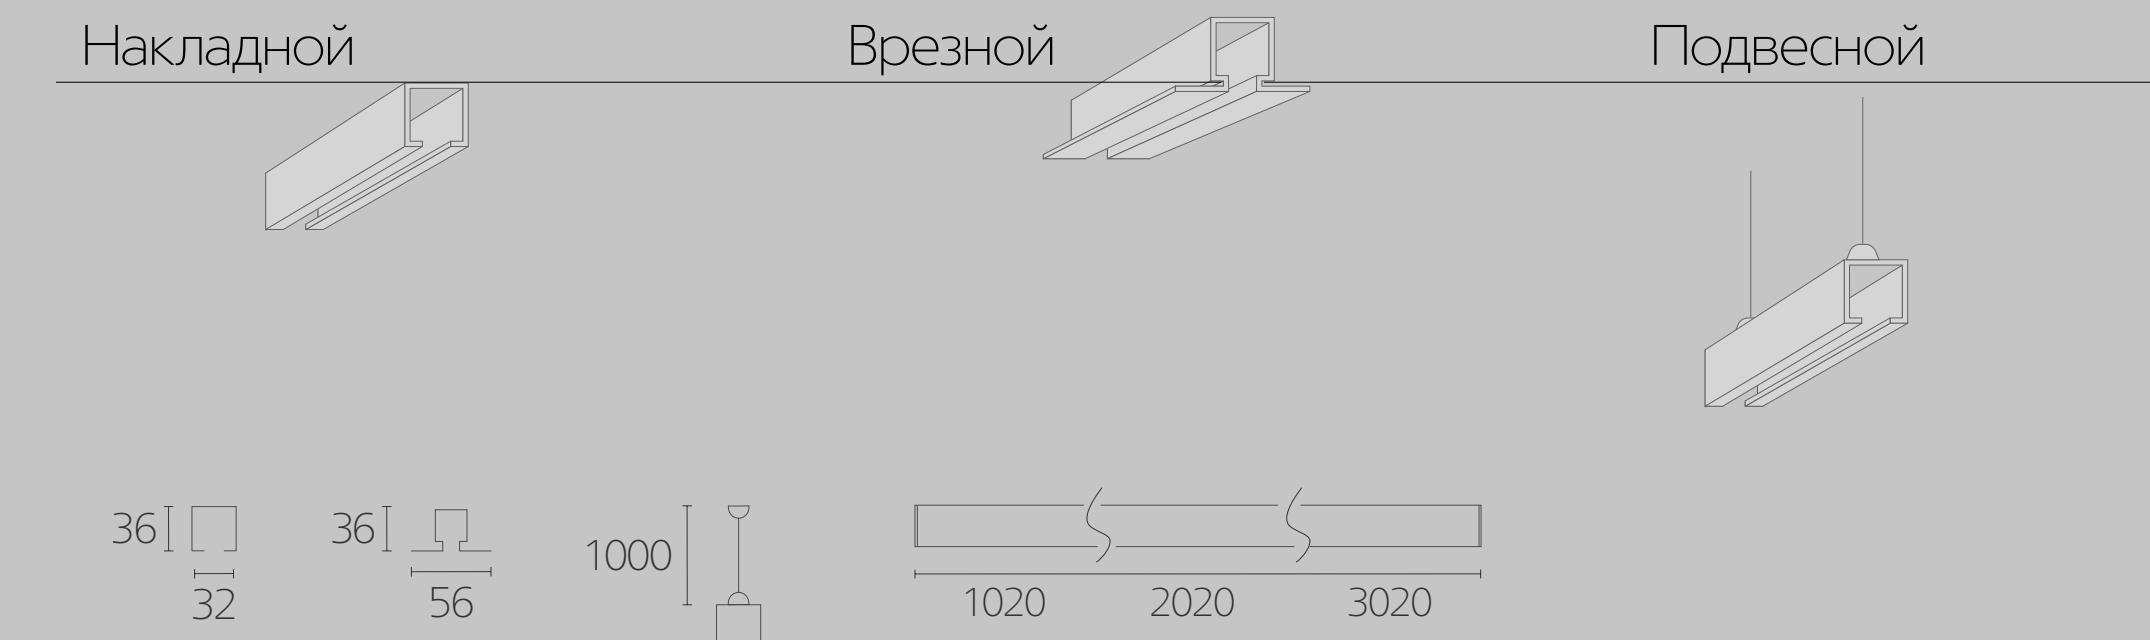

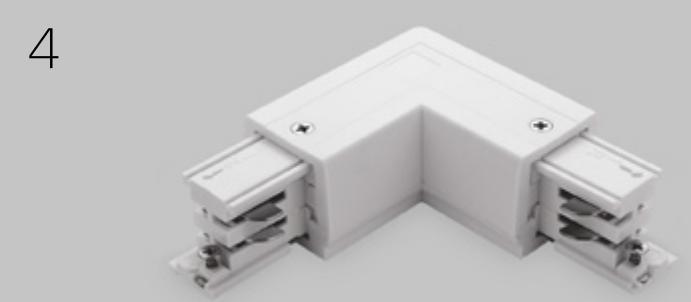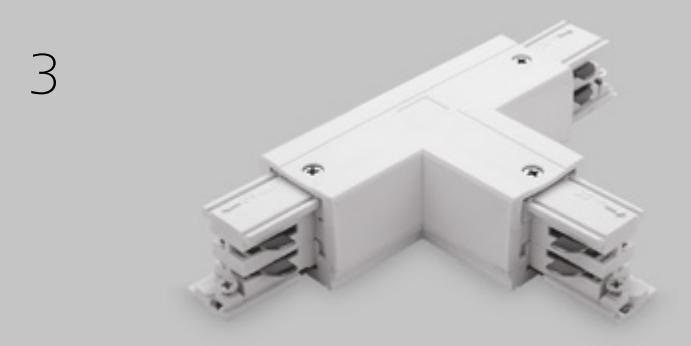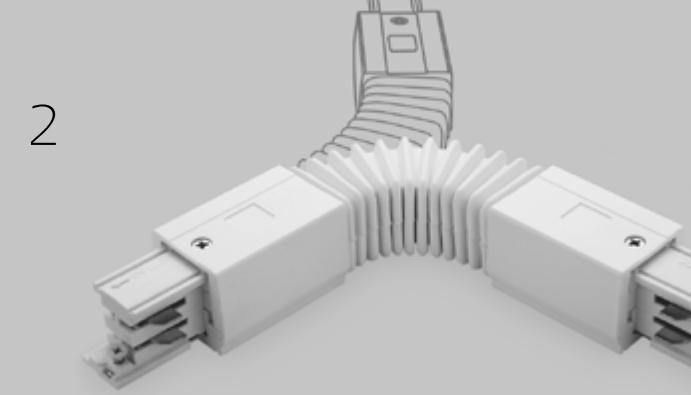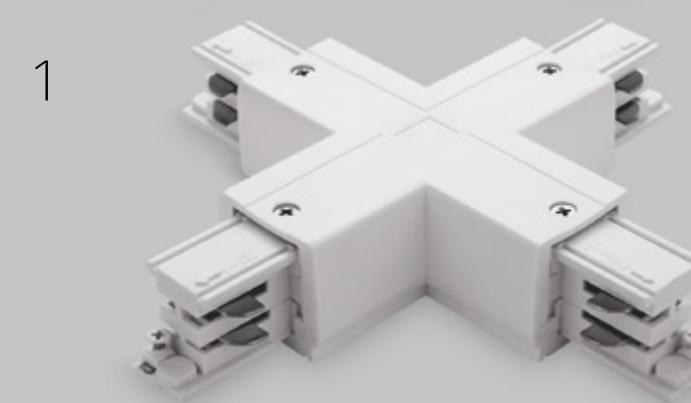Общий вид
Название
Функционал
Размеры
Схемастыковки

Х - соединение

Соединение двух пересекающихся шинопроводов

100 x 100 x 36

Гибкий угловой соединитель

Соединяет два шинопровода под любым углом от 0° до 90°

298 x 32 x 36

Т - образный соединитель


Позволяет сделать отвод шинопровода под углом 90°


100 x 66 x 36

Угловой соединитель


Стыкует два шинопровода под углом 90°

66 x 66 x 36

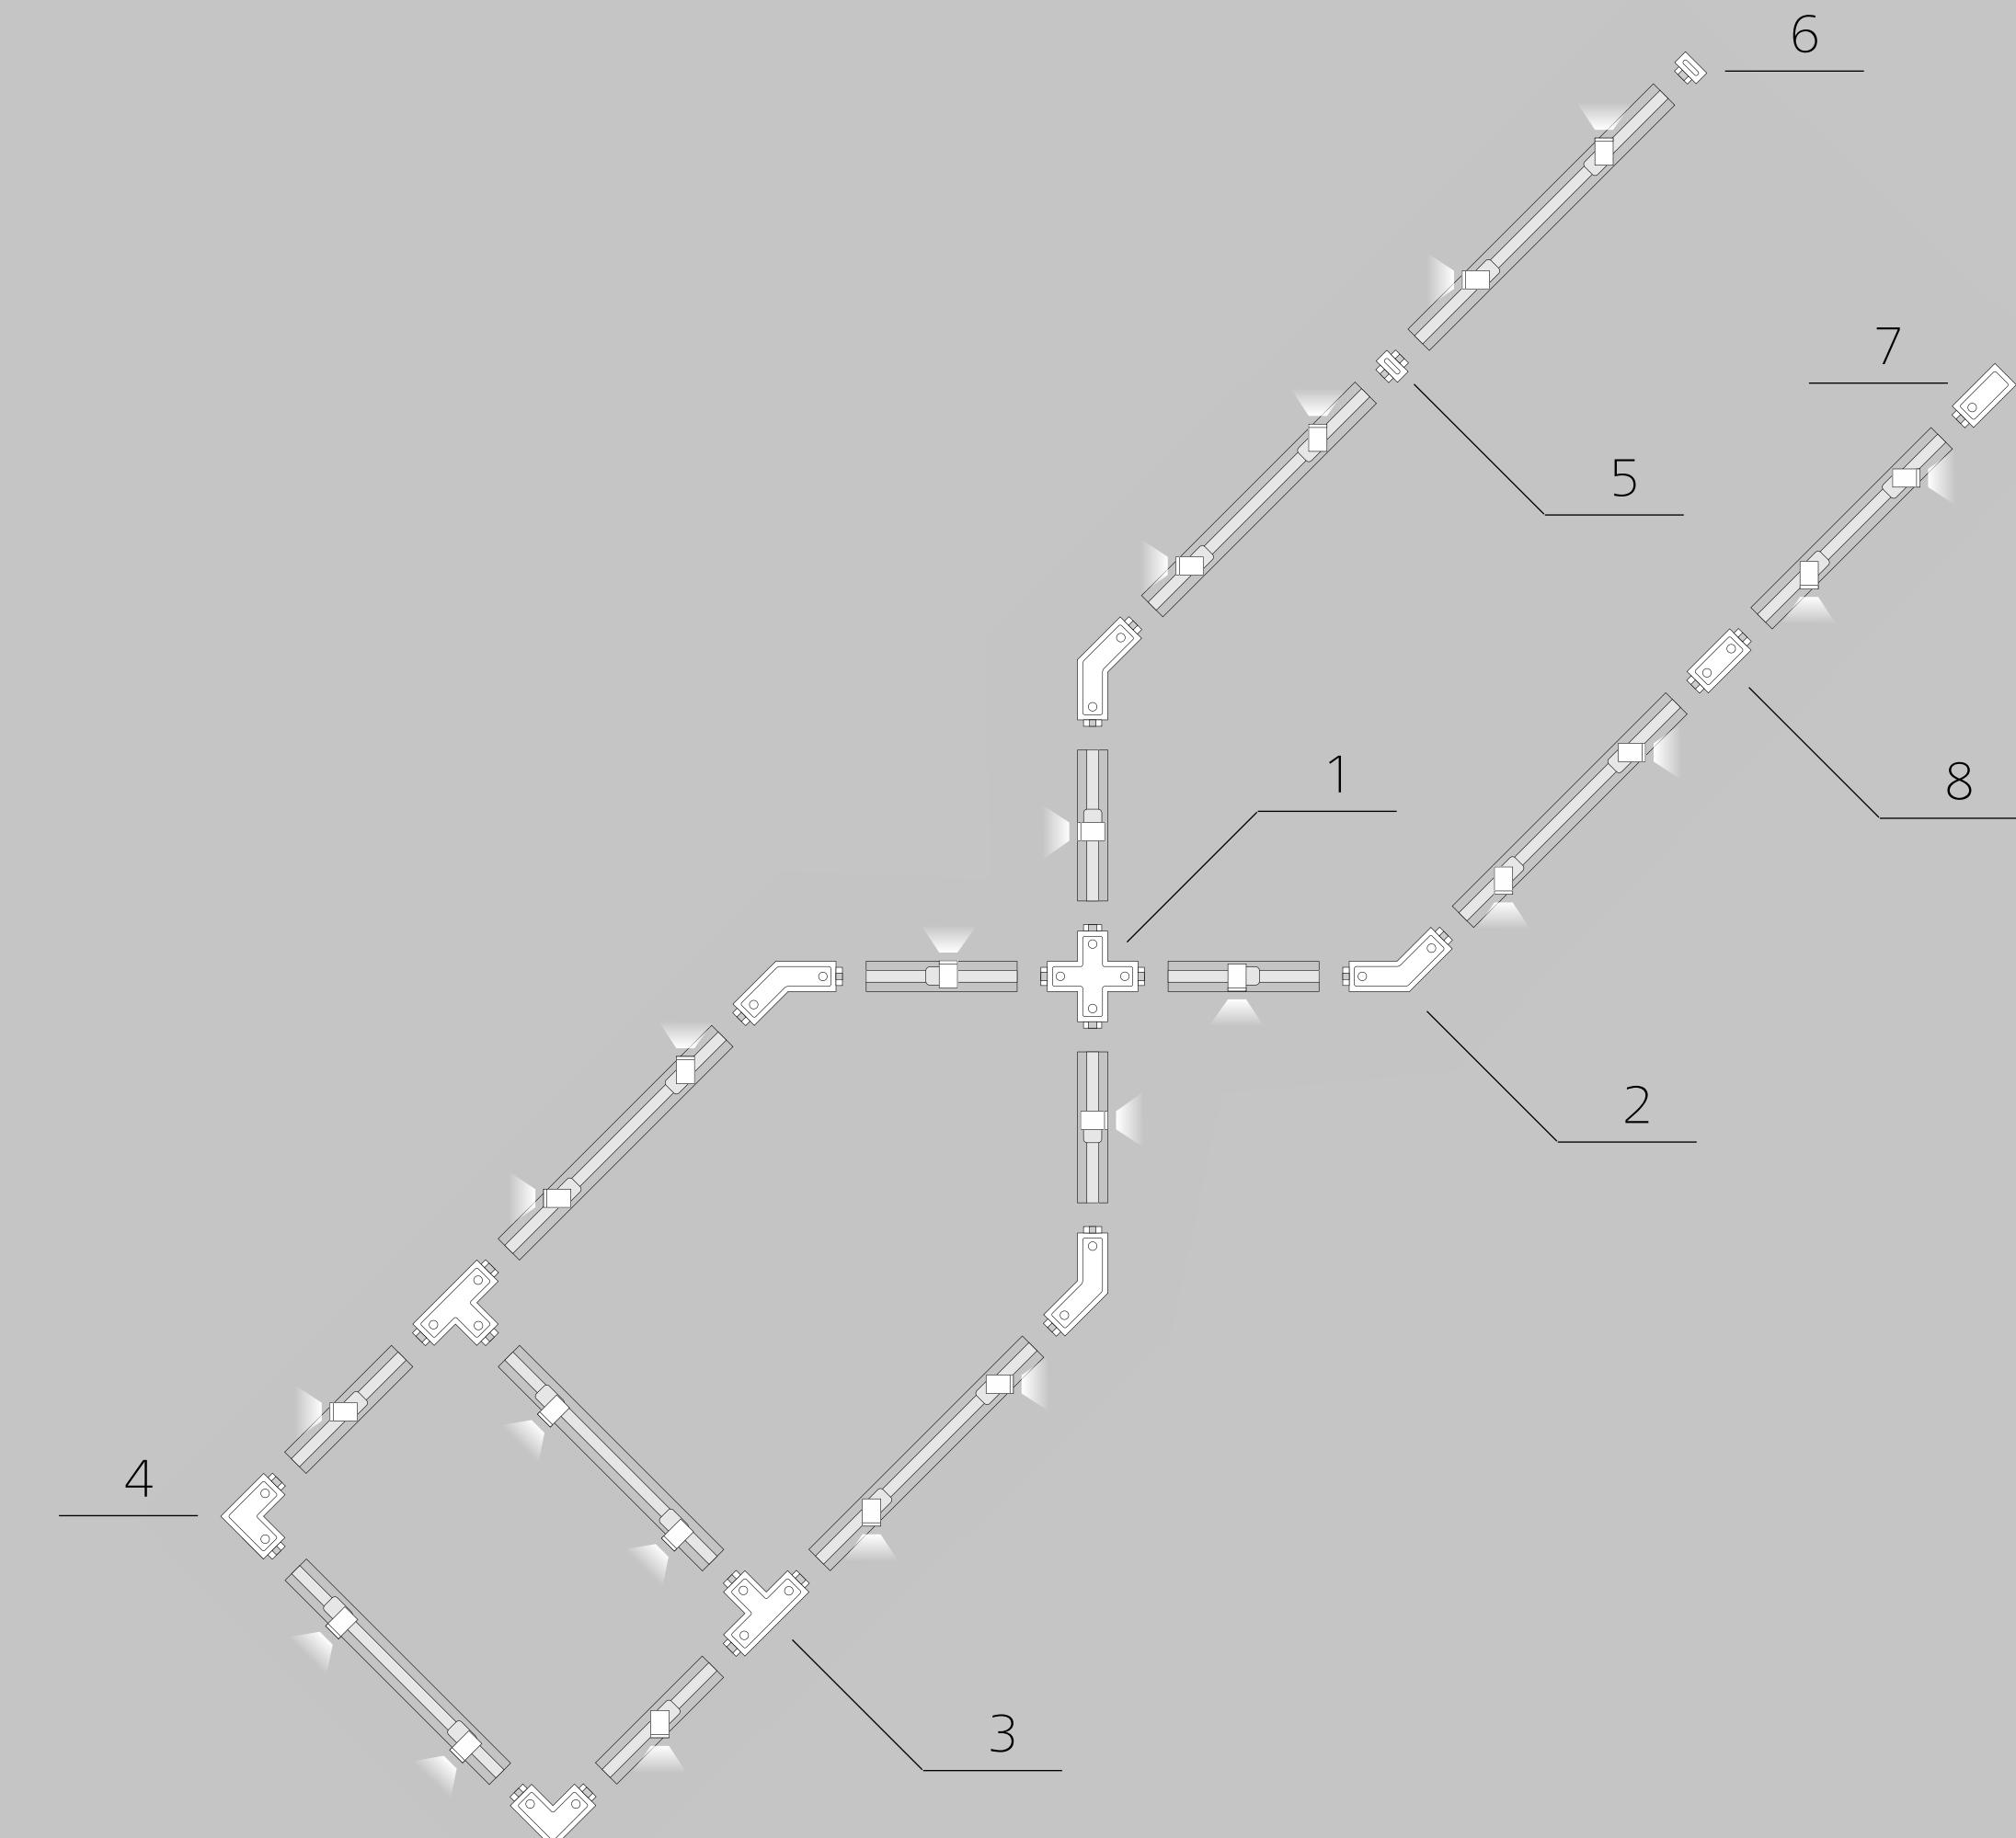


Общий вид	Название	Функционал	Размеры	Общий вид	Название	Функционал	Размеры
5 	Стыковой соединитель	Соединяет два шинопровода встык	3 x 32 x 36		Накладка на торцевой коннектор питания	Объединяет торцевой коннектор питания и встраиваемый шинопровод в единую линию	64 x 56 x 4
6 	Торцевая заглушка	Декоративная заглушка на торец шинопровода	4 x 32 x 36		Накладка на центральный коннектор питания	Объединяет два встраиваемых шинопровода в единую линию	99 x 56 x 4
7 	Торцевой коннектор питания	Торцевая заглушка с подведением питания 220V	64 x 32 x 36		Накладка на угловое соединение	Объединяет два встраиваемых шинопровода в единую линию	78 x 78 x 4
8 	Центральный коннектор питания	Подводит питание 220V в разрыв шинопровода в любом удобном месте	100 x 32 x 36		Накладка на Т-соединение	Объединяет три встраиваемых шинопровода в единую линию	99 x 78 x 4
					Накладка на X-соединение	Объединяет четыре встраиваемых шинопровода в единую линию	99 x 99 x 4
					Подвес на струне	Позволяет подвесить шинопровод на тонком гибком тросе	
					Подвес на шпильке	Позволяет подвесить шинопровод на жесткой шпильке	

Схемы подключений

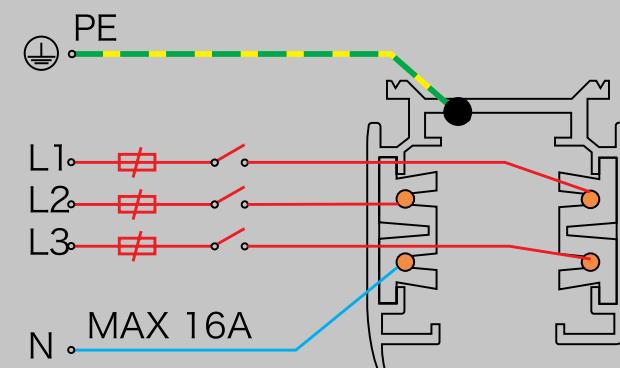


3-х зонное подключение

Светильники подключаются на один из трех контактов питания. Таким образом три группы светильников можно включать и выключать по отдельности

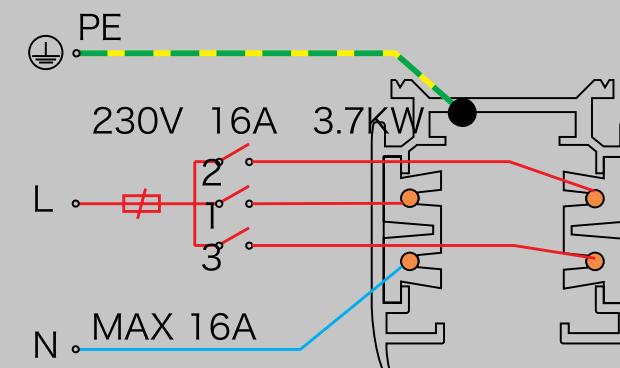

Стандартное подключение

Все светильники подключаются сразу ко всем контактам питания. Это самый простой способ сборки трека и подключения к нему светильников

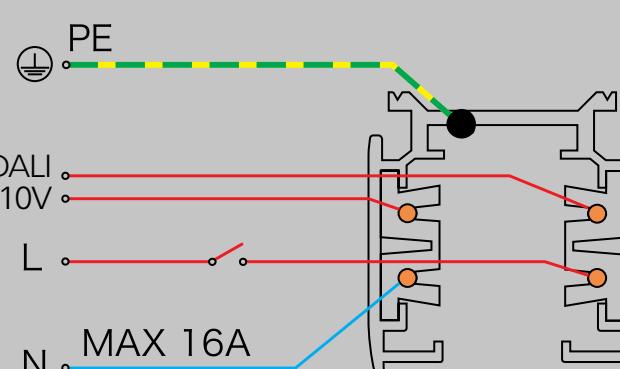

Подключение с диммированием

При использовании диммирования два контакта отводятся под управляющий сигнал

Расчет проекта

В расчете и проектировании трековой системы есть свои нюансы, поэтому мы советуем проконсультироваться или полностью доверить задачу нашим специалистам.


Для этого вам достаточно будет связаться с ними по бесплатному телефону 8-800-707-32-26

Для расчета лучше предоставить все имеющиеся материалы:

- план помещения, имеющийся проект трековой системы
- дизайн-проект помещения
- другие имеющиеся у вас данные и материалы, касающиеся как желаемого конечного результата, так и деталей выбранного способа его достижения.



Настенные
встраиваемые

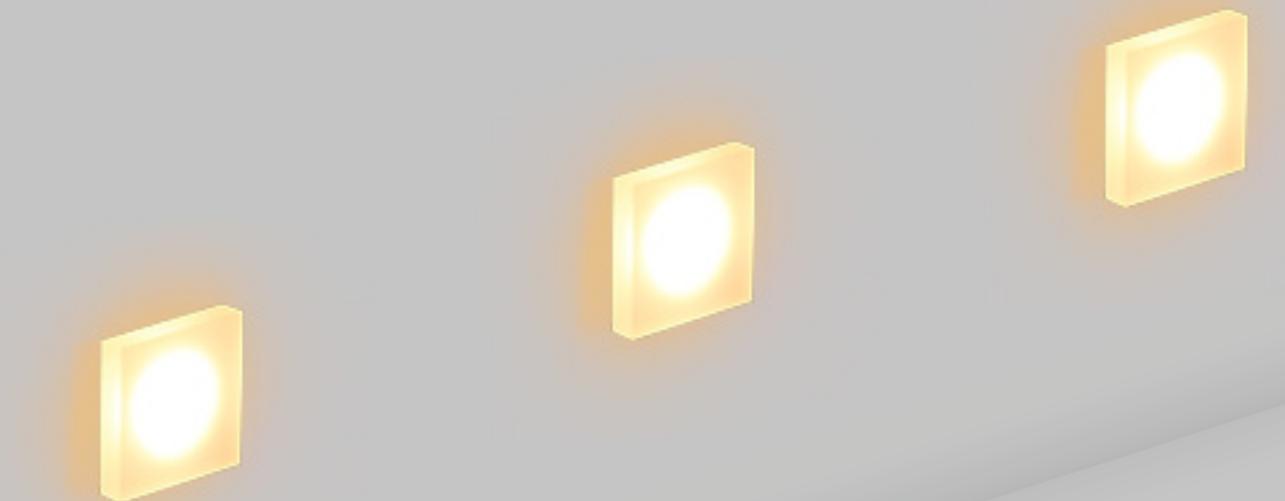


Indicator Q S

Маркерный минималистичный светильник небольшой яркости. Разработан специально для легкой подсветки лестниц, коридоров.

Благодаря матированному рассеивателю свет излучается во все стороны мягко подсвечивая ступени лестницы и пространство коридора.



Характеристики

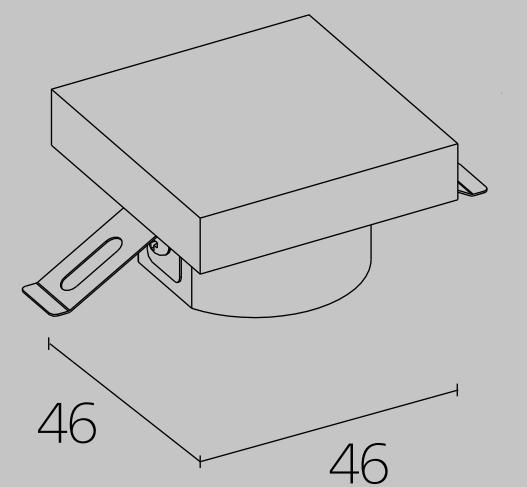

1 Вт

Мощность



122 Лм

Световой поток

350mA LED Driver. Input: 100 ~ 240VAC,
50/60Hzzz

Цвет


3000K

4000K


5000K

Корпус

Полупрозрачный



120°

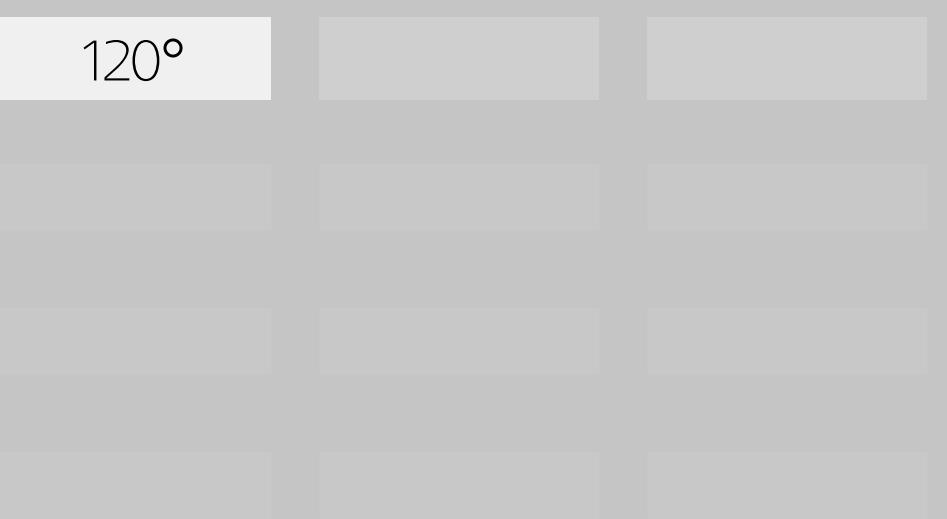

Настенный, встраиваемый




Indicator CS

Маркерный минималистичный светильник небольшой яркости. Разработан специально для легкой подсветки лестниц, коридоров.

Благодаря матированному рассеивателю свет излучается во все стороны мягко подсвечивая ступени лестницы и пространство коридора.



Характеристики

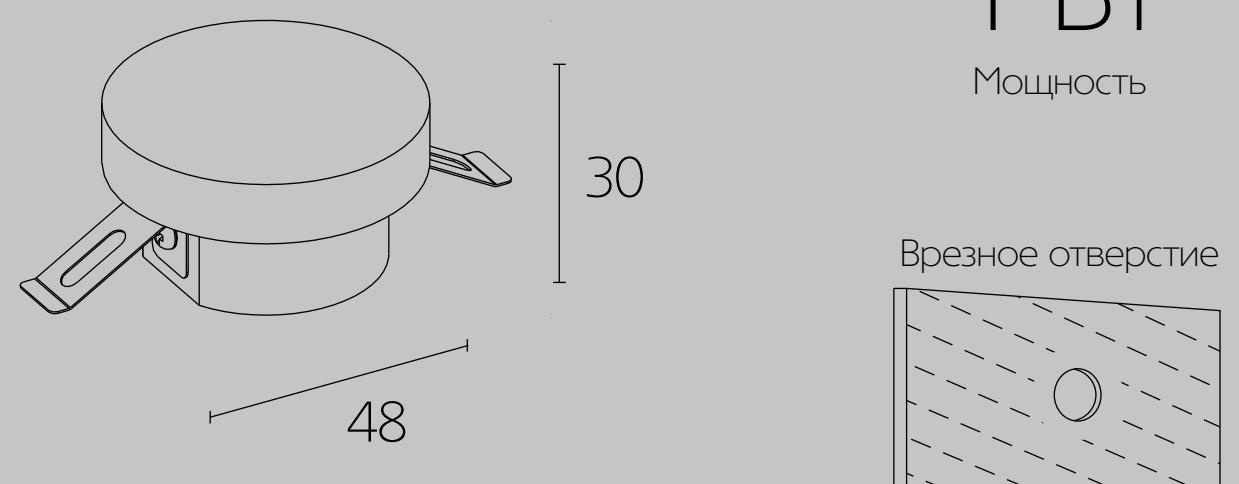

1 Вт

Мощность

122 Лм

Световой поток

350mA LED Driver. Input: 100 ~ 240VAC,
50/60Hz

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус

Полупрозрачный




120°



Угол свечения

Pointer

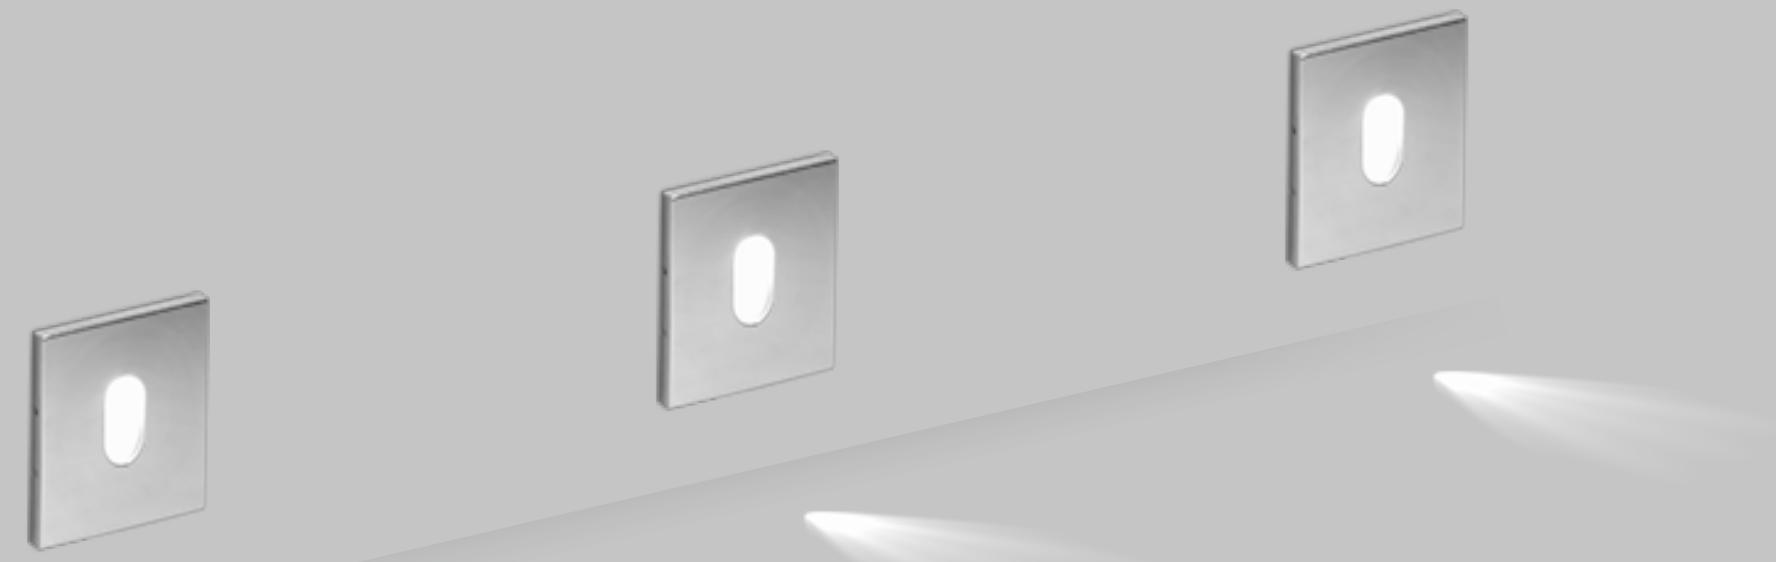


Маркерный минималистичный светильник небольшой яркости. Разработан специально для легкой подсветки лестниц, коридоров.

Луч направлен вниз и ложится на поверхность пола достаточно контрастным световым рисунком.



Характеристики

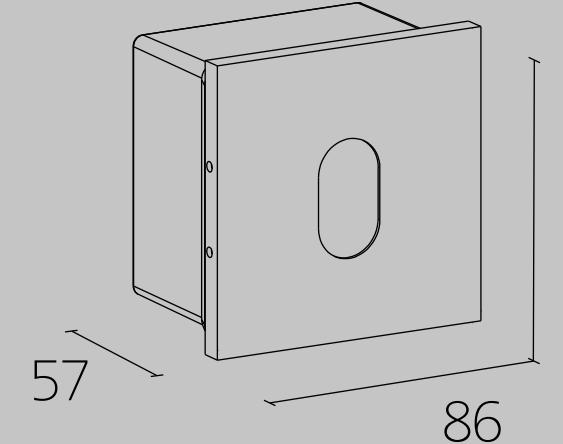

1 Вт

Мощность



122 Лм

Световой поток

350mA LED Driver. Input: 100 ~ 240VAC,
50/60Hz

Цвет

3000K

4000K


5000K

Корпус

Серебристый



30°

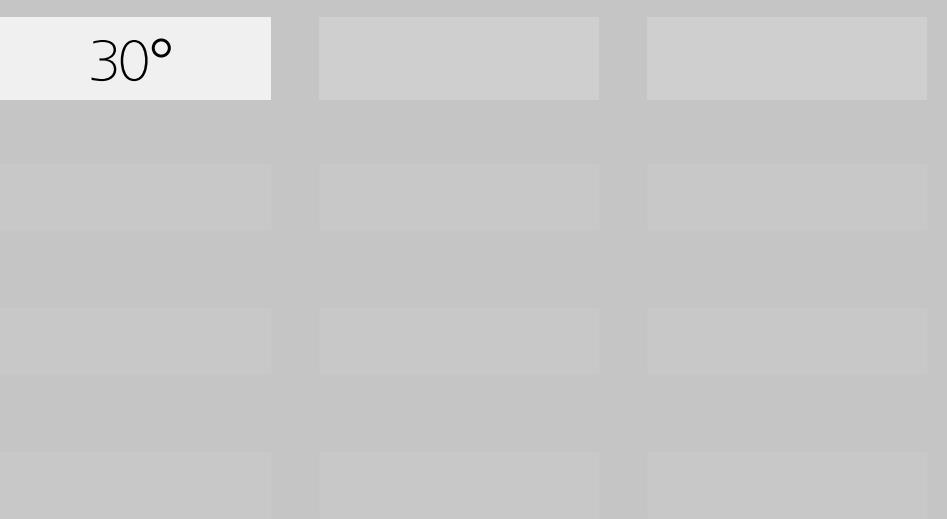


Настенный, встраиваемый


Pointer S

Маркерный минималистичный светильник небольшой яркости. Разработан специально для легкой подсветки лестниц, коридоров.

Луч направлен вниз и ложится на поверхность пола достаточно контрастным световым рисунком.

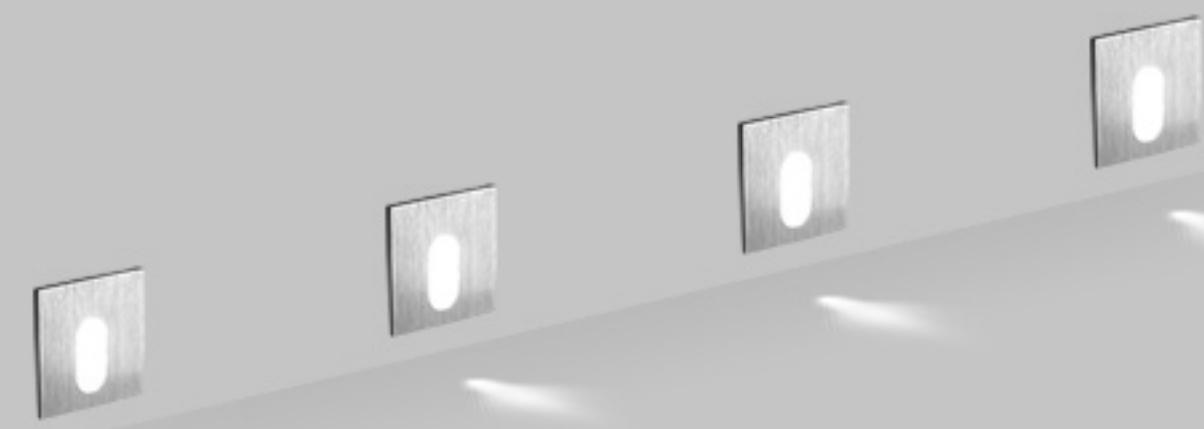

Характеристики

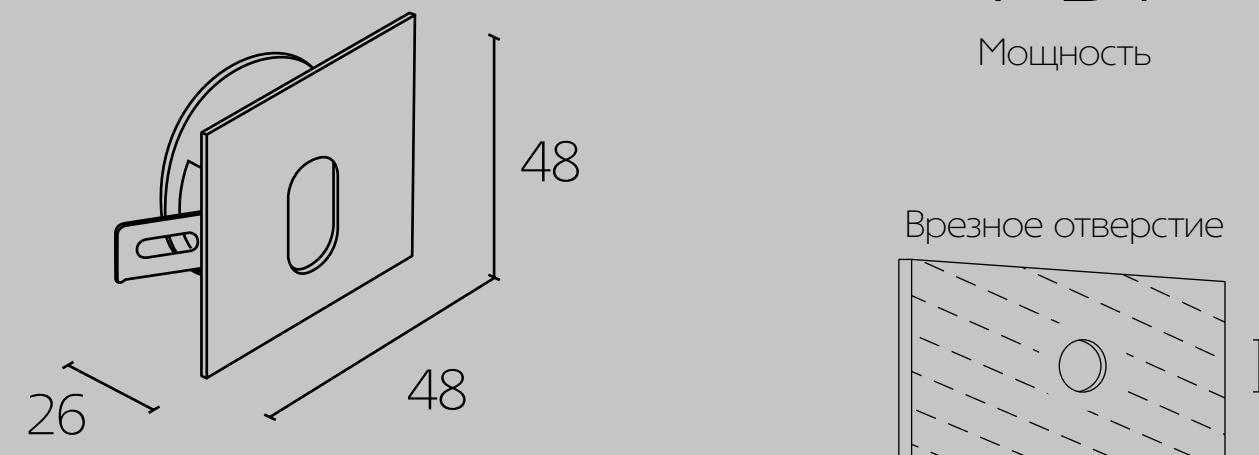

1 Вт

Мощность

122 Лм

Световой поток

350mA LED Driver. Input: 100 ~ 240VAC,
50/60Hz

Цвет

3000K


4000K

5000K


Корпус

Серебристый

30°



Угол свечения





Настенные
накладные


Angle XS

Настенный декоративный светильник небольшой яркости.

При применении нескольких светильников на стене создается интересная световая композиция. Также поможет увеличить яркость фона при наличии в помещении ярких объектов.



Характеристики

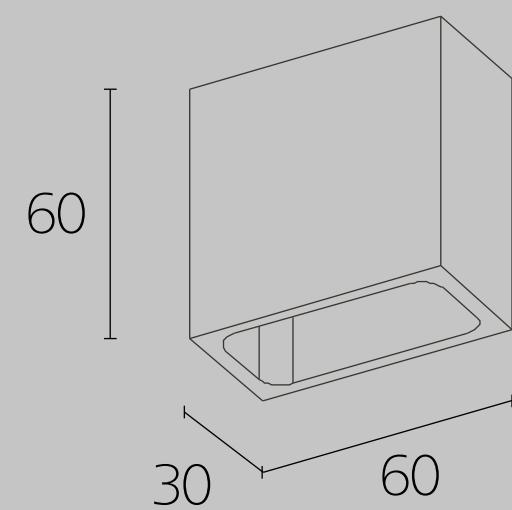

1 Вт

Мощность



122 Лм

Световой поток

350mA LED Driver. Input: 100 ~ 240VAC,
50/60Hz

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус




Серебристый

120°



Угол свечения



Настенный, накладной

Angle S




Настенный декоративный светильник достаточной яркости.

При применении нескольких светильников на стене создается интересная световая композиция. Также поможет увеличить яркость фона при наличии в помещении ярких объектов.



Характеристики

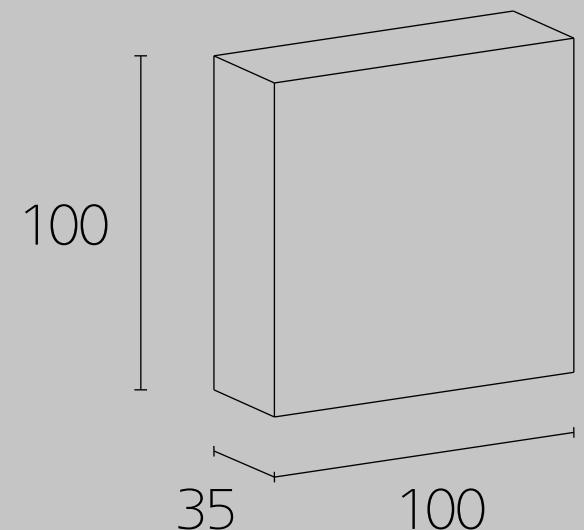

3 Вт

Мощность



170 Лм

Световой поток

700mA LED Driver. Input: 100 ~ 240VAC,
50/60Hz


Цвет

3000K


4000K

5000K

Корпус



120°

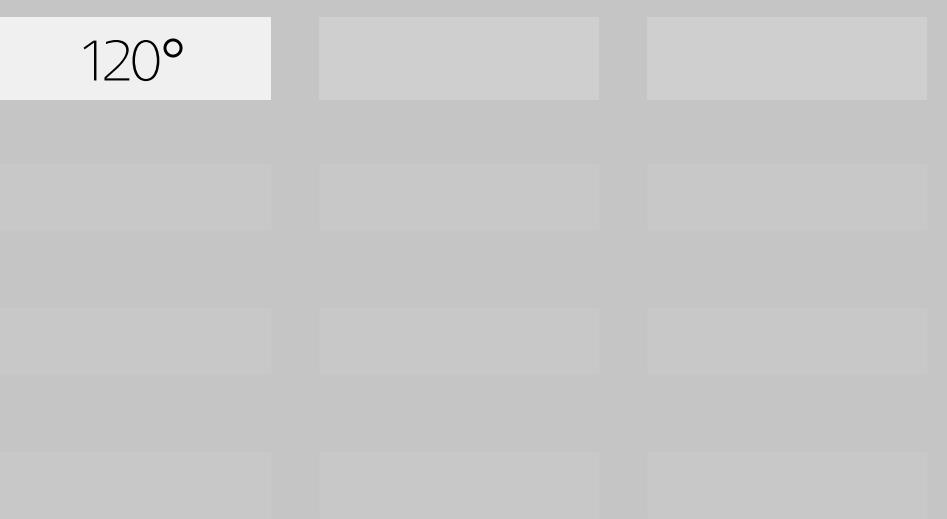

Угол свечения

Настенный, накладной

Angle 2S




Настенный декоративный светильник достаточной яркости.

При применении нескольких светильников на стене создается интересная световая композиция. Также поможет увеличить яркость фона при наличии в помещении ярких объектов.



Характеристики

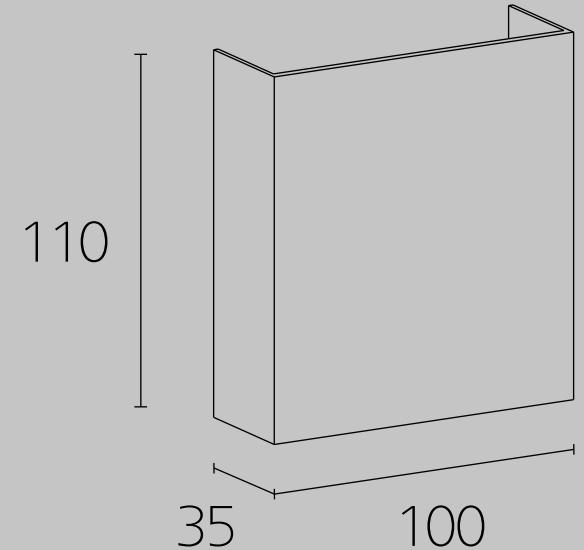

6 Вт

Мощность



340 Лм

Световой поток

700mA LED Driver. Input: 100 ~ 240VAC,
50/60Hz

Цвет


3000K

4000K


5000K

Корпус

Серебристый



120°



Угол свечения

Настенный, накладной




Beam S

Настенный декоративный светильник небольшой яркости.

Хорошо подходит для подсветки протяженных стен, например, в коридорах. Также поможет увеличить яркость фона при наличии в помещении ярких объектов.

Характеристики

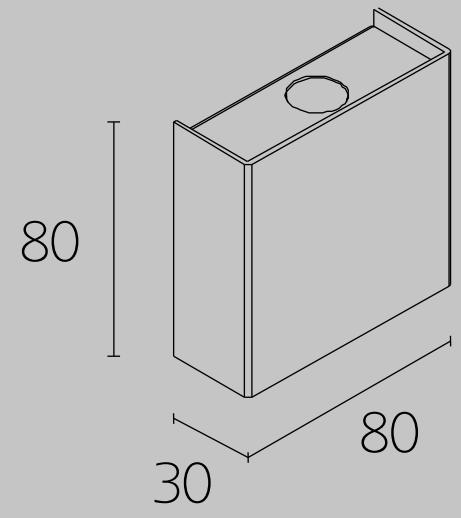

2 Вт

Мощность



200 Лм

Световой поток

350mA LED Driver. Input: 100 ~ 240VAC,
50/60Hz


Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус




Белый

30°



Угол свечения



Настенный, накладной


Beam 2S



Настенный декоративный светильник достаточной яркости.

Хорошо подходит для подсветки протяженных стен, например, в коридорах. Также поможет увеличить яркость фона при наличии в помещении ярких объектов.

Характеристики

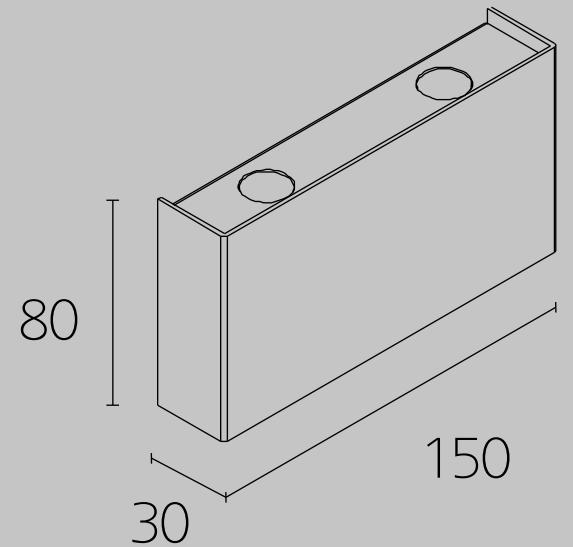

4 Вт

Мощность



400 Лм

Световой поток

350mA LED Driver. Input: 100 ~ 240VAC,
50/60Hz

Цвет


3000K

4000K

5000K

Корпус

Белый



30°



Угол свечения

Настенный, накладной


Beam 3S



Настенный декоративный светильник достаточной яркости.

Хорошо подходит для подсветки протяженных стен, например, в коридорах. Также поможет увеличить яркость фона при наличии в помещении ярких объектов.

Характеристики

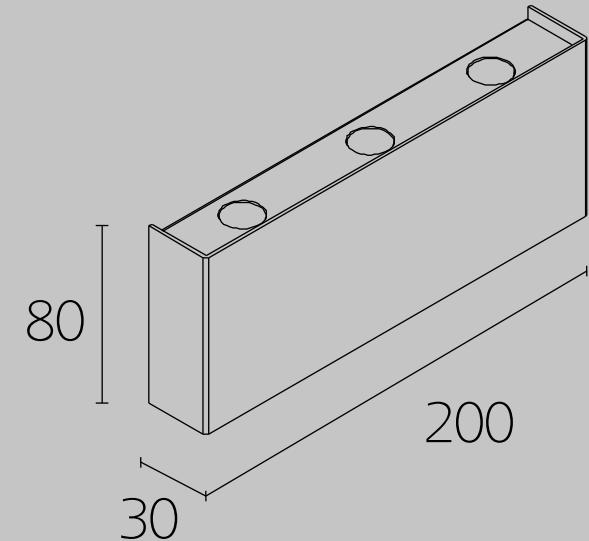

6 Вт

Мощность



600 Лм

Световой поток

350mA LED Driver. Input: 100 ~ 240VAC,
50/60Hz

Цвет


3000K

4000K


5000K

Корпус

Белый



30°

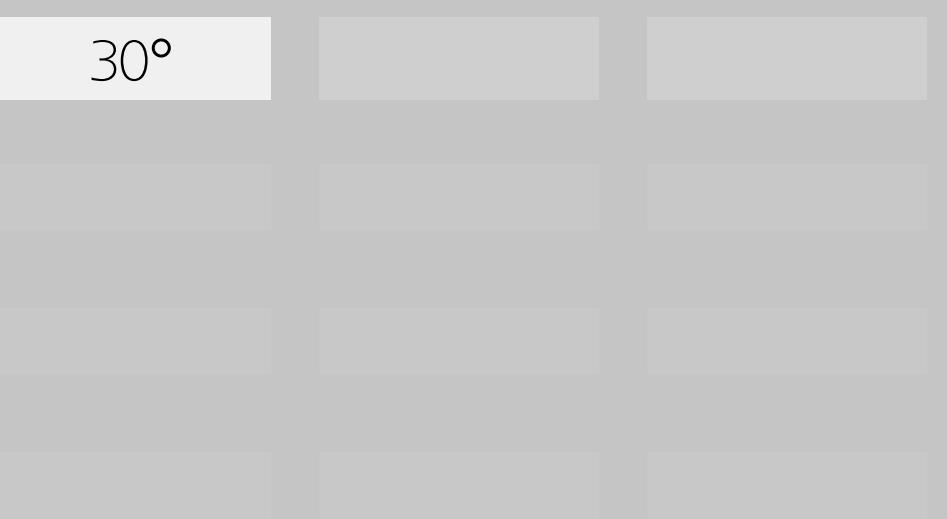

Угол свечения

Настенный, накладной


Bar L



Настенный декоративный светильник достаточной яркости.

Хорошо подходит для подсветки протяженных стен, например, в коридорах. Также поможет увеличить яркость фона при наличии в помещении ярких объектов.

Характеристики

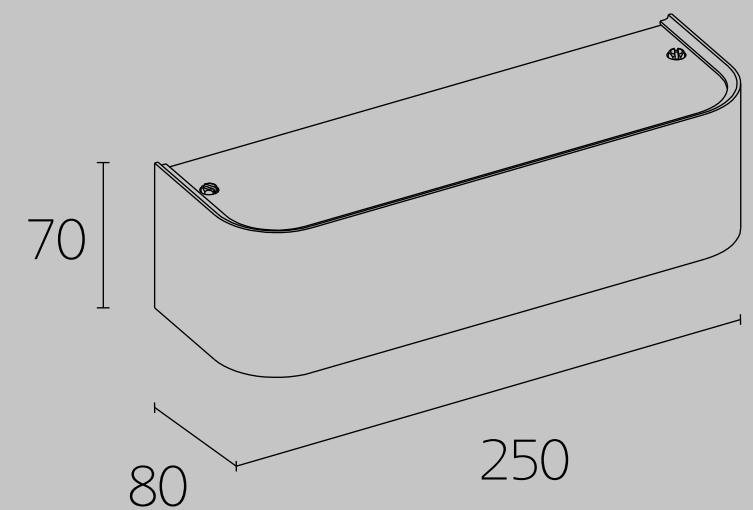

8 Вт

Мощность



800 Лм

Световой поток

320mA LED Driver. Input: 100 ~ 240VAC,
50/60Hz

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус




Серебристый

120°



Угол свечения




Настенный, накладной

Bar XL

Яркий настенный декоративный светильник.

Хорошо подходит для подсветки протяженных стен, например, в коридорах. Также поможет увеличить яркость фона при наличии в помещении ярких объектов.

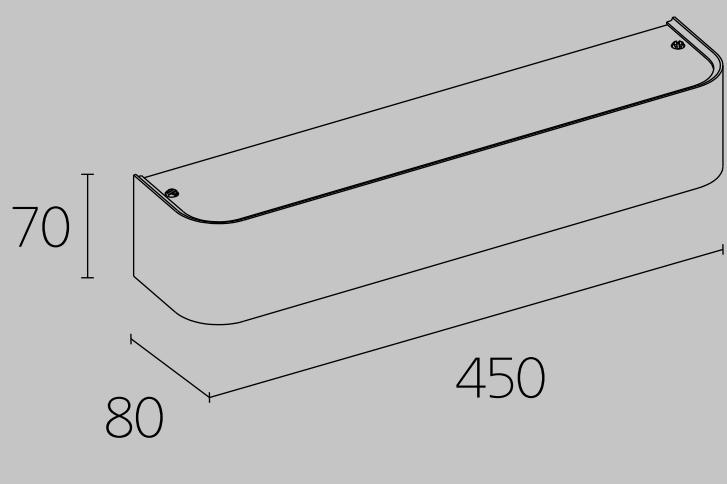

Характеристики

12 Вт

Мощность



1200 Лм

Световой поток

320mA LED Driver. Input: 100 ~ 240VAC,
50/60Hz

Цвет

3000K

4000K


5000K

Корпус

Серебристый



120°

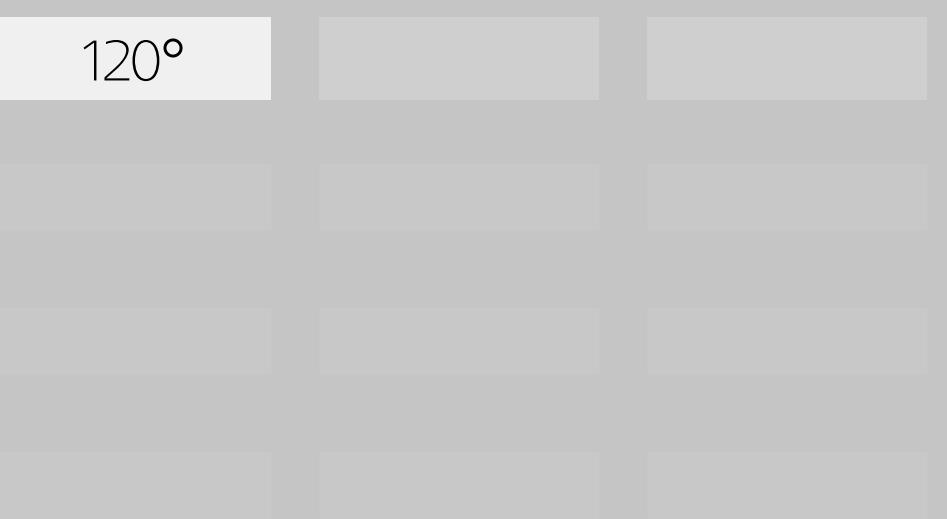

Настенный, накладной


Bar XXL

Яркий настенный декоративный светильник.

Хорошо подходит для подсветки протяженных стен, например, в коридорах. Также поможет увеличить яркость фона при наличии в помещении ярких объектов.



Характеристики

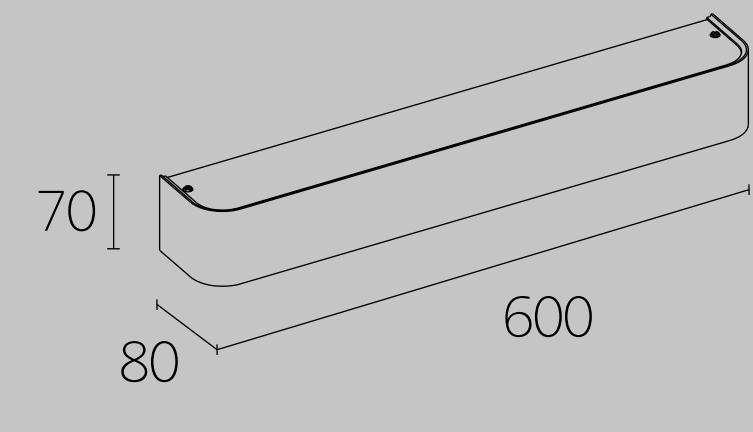

16 Вт

Мощность



1600 Лм

Световой поток

320mA LED Driver. Input: 100 ~ 240VAC,
50/60Hz

Цвет


3000K

4000K


5000K

Корпус

Серебристый




120°



Угол свечения

Настенный, накладной

120

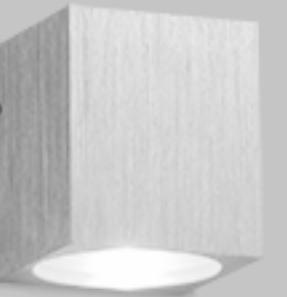


Cube S

Настенный декоративный светильник достаточной яркости.

Подойдет для дополнительного освещения проходных зон.



Характеристики

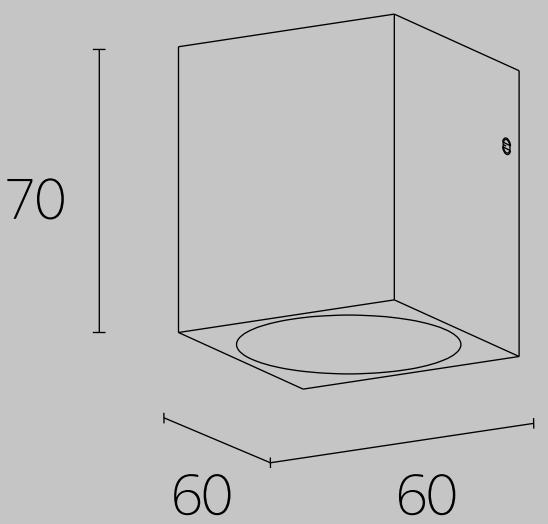

3 Вт

Мощность



170 Лм

Световой поток

700mA LED Driver. Input: 100 ~ 240VAC,
50/60Hz


Цвет

3000K


4000K

5000K

Корпус



95°



Угол свечения

Настенный, накладной




Cube 2S

Настенный декоративный светильник достаточной яркости.

Подойдет для дополнительного освещения проходных зон.



Характеристики

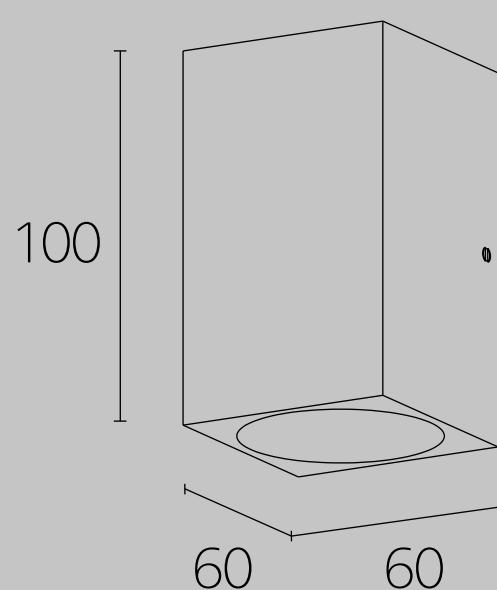

2 Вт

Мощность



244 Лм

Световой поток

350mA LED Driver. Input: 100 ~ 240VAC,
50/60Hz

Цвет


3000K

4000K

5000K

Корпус


Серебристый



95°



Настенный, накладной




Axis

Настенный светильник небольшой яркости.

Свет фокусируется в узкий луч, который ложится на стену яркой четкой линией с плавным затуханием.



Характеристики

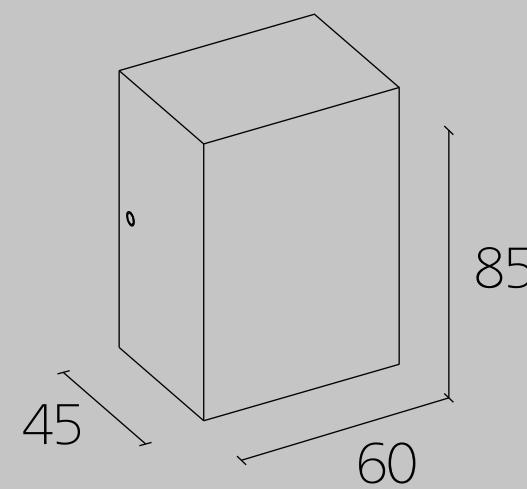

1 Вт

Мощность



122 Лм

Световой поток

350mA LED Driver. Input: 100 ~ 240VAC,
50/60Hz

Цвет


3000K

4000K


5000K

Корпус

Белый




5°



Угол свечения

Настенный, накладной




Edge

Настенный светильник небольшой яркости.

Свет фокусируется в узкий луч с небольшой широкой засветкой в самом его начале, который ложится на стену яркой четкой линией с плавным затуханием.



Характеристики

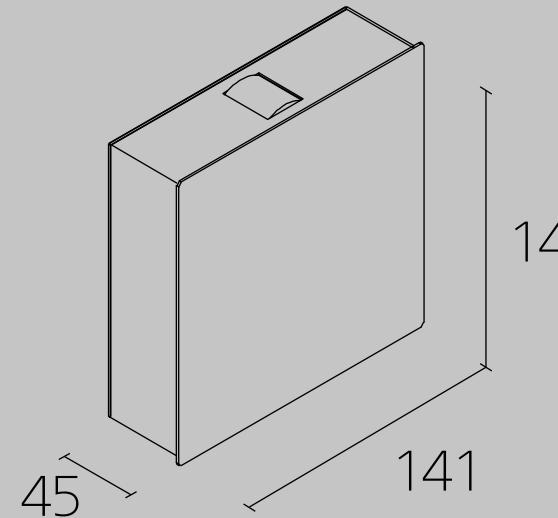

1 Вт

Мощность



114 Лм

Световой поток

350mA LED Driver. Input: 100 ~ 240VAC,
50/60Hz

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус



Белый

Угол свечения

5°




Настенный, накладной



Fix Spots S

Настенный функциональный светильник небольшой яркости.

Создан для локального увеличения освещенности, например, для чтения. Отлично подойдет в качестве прикроватного светильника.




Поворотно-наклонный
механизм



CREE

Характеристики

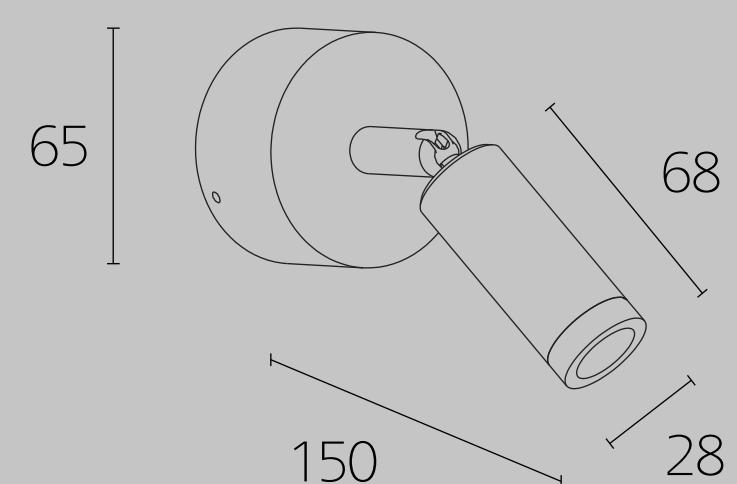

3 Вт

Мощность



170 Лм

Световой поток

700mA LED Driver. Input: 100 ~ 240VAC,
50/60Hz

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус



Черный

30°



Угол свечения



Настенный, накладной



Fix Spots 2S

Настенный функциональный светильник достаточной яркости.

Создан для локального увеличения освещенности, например, для чтения. Отлично подойдет в качестве прикроватного светильника.




Поворотно-наклонный
механизм



LED 

Характеристики

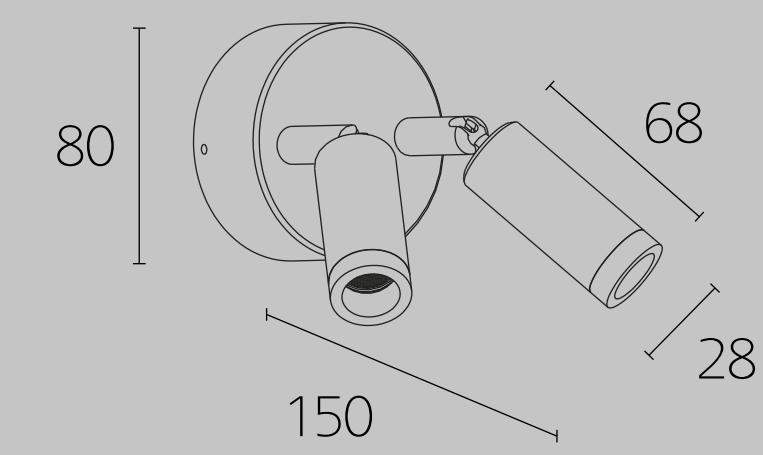

6 Вт

Мощность



340 Лм

Световой поток

700mA LED Driver. Input: 100 ~ 240VAC,
50/60Hz

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус



Черный

30°



Угол свечения



Настенный, накладной



Flex Spots M

Настенный функциональный светильник достаточной яркости.

Создан для локального увеличения освещенности, например, для чтения.




Поворотно-наклонный
механизм



SAMSUNG

Характеристики

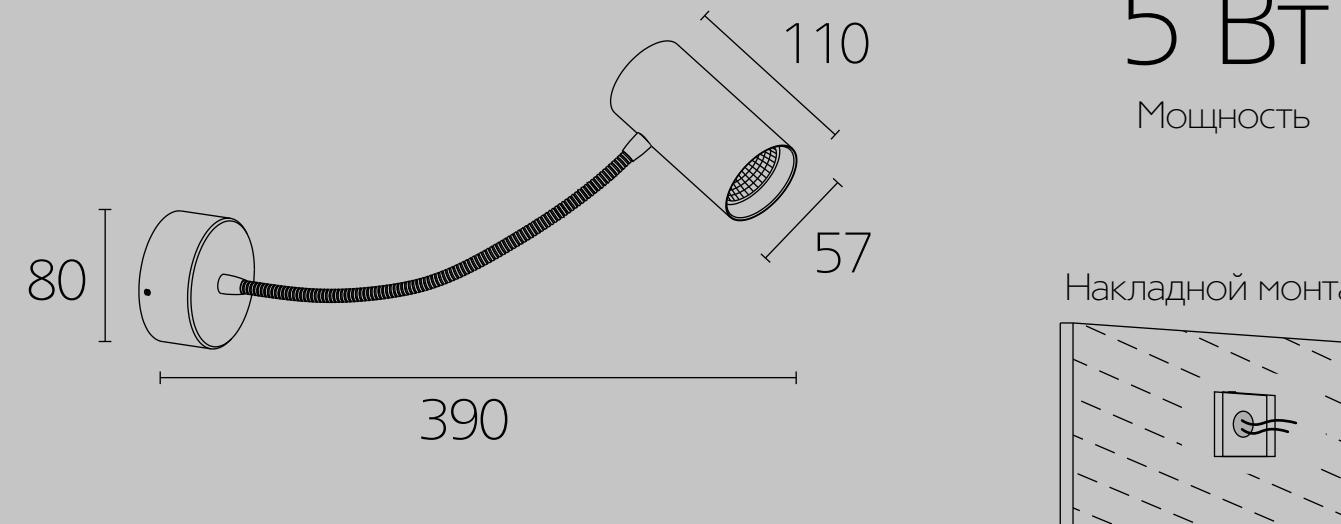

5 Вт

Мощность



500 Лм

Световой поток

500mA LED Driver. Input: 100 ~ 240VAC,
50/60Hz. Output: 8-12V

Цвет

3000K

4000K

5000K

Корпус



Дальность, м

28°

lx

D

2792

0.3

698

0.5

310

0.8


174

1.0

111

1.3

Угол свечения





По вопросам дистрибуции
sales@magna-light.tw

Оптовые и розничные поставки
г. Екатеринбург, ул. Радищева, д.33
8 800 707-32-26
+7 912 292-11-99

По запросу осуществляем светотехнические расчеты
и предоставляем фотометрические данные светильников

