




DeliTech®
Votre futur, notre présent

Collection de produits d'éclairage LED
ANTI-VANDALISME



Applique murale LED - VDL1

IP 65
IK 13 = 75 JOULES

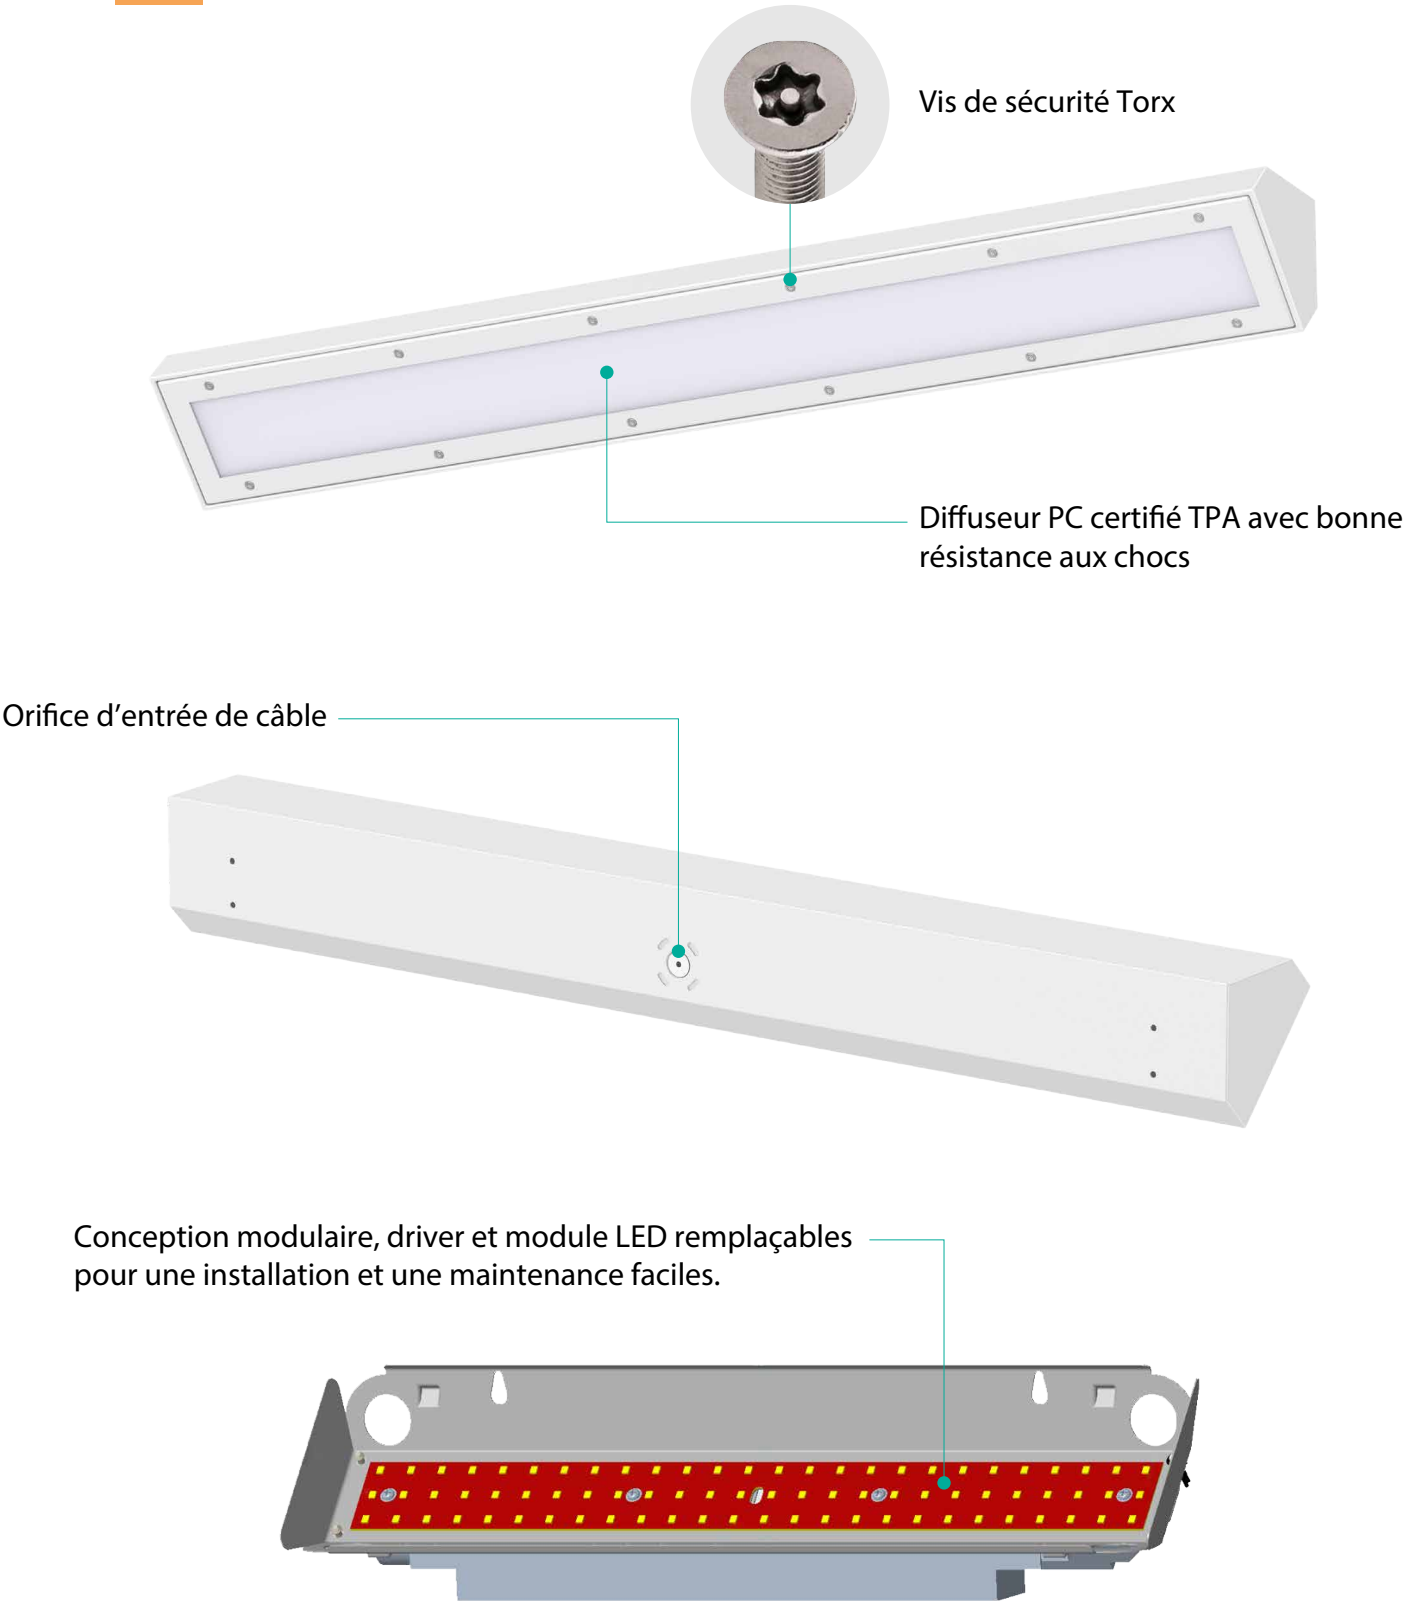

Points forts et avantages

- Design de gamme disponible en 450/650/1250/1550 mm.
- 130 lm/W, jusqu'à 8500 lm.
- Revêtement en poudre haute intensité de la marque AkzoNobel.
- Carte PCB et driver intégrés, remplaçables sans outil.
- Driver à puissance commutable : 1 luminaire propose 4 puissances.
- Fonctions disponibles : On/Off, DALI, urgence, veilleuse.

Applications :
Prisons, stations de métro, passages souterrains, couloirs de lieux semi-extérieurs, etc.

Spécifications techniques

Références	Puissance (Watt)	Dimensions(mm)	Flux lumineux (±5%)
VDL1-450-15W	8W / 10W / 12W / 15W	450 × 160 × 128	1700 lm
VDL1-650-20W	12W / 14W / 17W / 20W	650 × 160 × 128	2450 lm
VDL1-1250-45W	30W / 33W / 40W / 45W	1250 × 160 × 128	5800 lm
VDL1-1550-65W	50W / 58W / 61W / 65W	1550 × 160 × 128	8700 lm

Réglette LED - VDL2

IP 65
IK 13 = 75 JOULES



Points forts et avantages

- Design de gamme disponible en 450/650/1250/1550 mm.
- 130 lm/W, jusqu'à 8500 lm.
- Revêtement en poudre haute intensité de la marque AkzoNobel.
- Carte PCB et driver intégrés, remplaçables sans outil.
- Driver à puissance commutable : 1 luminaire propose 4 puissances.
- Fonctions disponibles : On/Off, DALI, urgence, veilleuse.

Applications :

Quais de gare, passerelles, stades intérieurs, lieux semi-extérieurs, prisons, etc.

Spécifications techniques

Références	Puissance (Watt)	Dimensions(mm)	Flux lumineux (±5%)
VDL2-450-15W	8W / 10W / 12W / 15W	450 × 160 × 78.8	2000 lm
VDL2-650-20W	12W / 14W / 17W / 20W	650 × 160 × 78.8	2700 lm
VDL2-1250-45W	30W / 33W / 40W / 45W	1250 × 160 × 78.8	6050 lm
VDL2-1550-65W	50W / 58W / 61W / 65W	1550 × 160 × 78.8	8500 lm



Luminaire LED tri-proof - VDL3

IP 65
IP 69K
IK 10 = 20 JOULES



Points forts et avantages

- Niveau de protection élevé : IP66, IP69K, IK10.
- Design de gamme disponible en 600/1200/1500 mm (trois tailles).
- Orientation de l'éclairage ajustable.
- Versions connectables et non connectables disponibles.
- Haute efficacité lumineuse : 125 lm/W.

Applications :

Parkings, usines agroalimentaires, stations de lavage, exploitations agricoles, etc.

Spécifications techniques

Références	Puissance (Watt)	Dimensions(mm)	Flux lumineux (±5%)
VDL3A-600-20W	20W	Ø75.2 × 600	2350 lm
VDL3A-1200-33W	33W	Ø75.2 × 1200	4150 lm
VDL3A-1500-45W	45W	Ø75.2 × 1500	5500 lm
VDL3B-600-20W	20W	Ø75.2 × 600	2350 lm
VDL3B-1200-33W	33W	Ø75.2 × 1200	4150 lm
VDL3B-1500-45W	45W	Ø75.2 × 1500	5500 lm



Luminaire LED pour plafond - VDL4

IP 66
IK 20 = 250 JOULES



Points forts et avantages

- Plafonnier résistant aux chocs, étanche et anti-vandalisme.
- IP66, IK20 (test d'impact 250 Joules).
- Haute efficacité : 130 lm/W.
- Options disponibles : DALI, capteur, fonction secours.
- Conception modulaire avec pièces remplaçables.

Applications :

Hôpitaux, centres de soins, établissements pour personnes âgées.

Spécifications techniques

Références	Puissance (Watt)	Dimensions(mm)	Flux lumineux (±5%)
VDL4-18-16W	16W	Ø455 × 115	2200 lm
VDL4-18-32W	32W	Ø455 × 115	4500 lm

