



# Lámparas y Luminarias LED

## 2025

# Designed for simplicity

La Luz es algo esencial para la vida. Desde su papel como fuente de energía hasta su capacidad para controlar nuestro estado de ánimo. La presencia o ausencia de luz tiene un efecto directo en nosotros.


Fundada en Estocolmo, LIT by Cardi es la marca líder en soluciones de iluminación profesional. Hay pocos lugares en la tierra en los que realmente puedas experimentar cómo el poder de la luz cambia la vida tanto como en Suecia. Aquí, parte del país no ve la luz del día durante los meses de invierno. Para muchos suecos, la necesidad de luz artificial durante estos largos inviernos es cuestión de bienestar. A medida que el país se adapta para hacer frente al duro invierno, el uso de la luz artificial se convierte en el elemento vital para crear una sensación de comodidad.

Con más de 40 años de experiencia, la marca ofrece una solución simple, ofreciendo a los instaladores profesionales una forma sencilla, pero efectiva, de brindar a sus clientes diferentes soluciones de iluminación profesional.

## Sostenibilidad

A través de los diseños de los productos LIT by Cardi, la marca reduce su impacto ambiental a largo plazo con el uso de luces LED de alta eficiencia energética y durabilidad, así como con el diseño innovador en cartón del packaging de todos sus productos.

# LIT by Cardi



## CONTENIDO

- 4-5 \_\_\_\_\_ **INDUSTRIAL campana**
  - 6-7 \_\_\_\_\_ **BAT Estanca**
  - 8-9 \_\_\_\_\_ **PALMA Panel UGR<19**
  - 10-11 \_\_\_\_\_ **RIO Downlight**
  - 12-13 \_\_\_\_\_ **SPOT KD Downlight**
  - 14-15 \_\_\_\_\_ **PRESENCE Aplique IP44**
  - 16-17 \_\_\_\_\_ **Lámpara PAR16**
  - 18-19 \_\_\_\_\_ **Lámpara ESTÁNDAR A60**
  - 20-21 \_\_\_\_\_ **Lámpara ESFÉRICA P45**
  - 22 \_\_\_\_\_ **Lámpara VELA B35**
- 

# INDUSTRIAL campana

21000lm 150W

28000lm 200W

4000K - 5000K - IP65 - IK08

**5** Años de garantía

Luminaria industrial para espacios altos y abiertos. Fabricada en aluminio y difusor de policarbonato con un ángulo de apertura de 120°.

Su eficacia luminosa de 140lm/W, sus cinco años de garantía y un factor de potencia de 0,9 la convierten en la luminaria ideal para grandes superficies como: almacenes, zonas de fabricación, playas de descargas...

4000K  
5000K

200W

BA 120°

50000H

CRI  
>80

IP65

0.5m

IK08



## INDUSTRIAL campana

**21000lm 150W**

4000K - IP65 - IK08

Código: 824056  
Referencia: 0017160026

**28000lm 200W**

4000K - IP65 - IK08

Código: 1049780  
Referencia: 0017160047

## INDUSTRIAL campana

**21000lm 150W**

5000K - IP65 - IK08

Código: 1049897  
Referencia: 0017160046



**28000lm 200W**

5000K - IP65 - IK08

Código: 1049783  
Referencia: 0017160048



Potencia	150W - 200W
Temperatura de color	4000K - 5000K
Flujo luminoso	21000lm - 28000lm
Grado de protección IP	IP65
Fuerza de impacto	IK08
IRC	>80
Vida	50.000 h
Tensión	230V
Apertura	120°



# BAT Estanca

4250lm 34W

6250lm 50W

4000K - IP66 - IK08

**5** Años  
de garantía

Luminaria estanca IP66 de altas prestaciones, fabricada en policarbonato blanco y difusor opal, disponible en dos tamaños: 1500mm y 1200mm. Está equipada con cableado pasante y conexión rápida.

Cuenta con un sistema de fijación en acero inoxidable que se desliza a lo largo de la base de la luminaria, lo cual la convierte en un producto ideal para reformas y sustituciones.

Su alta eficacia lumínica y sus cinco años de garantía son un activo importante para proyectos terciarios e industriales.

4000K



IP66

IK08

CRI  
>80

## BAT Estanca

**4250lm 34W**


4000K - IP66 - IK08

**1200 mm**

Código: 1074378  
Referencia: 0028920241



Potencia	34W
Temperatura de color	4000K
Flujo luminoso	4250lm
Longitud	1270mm
Grado de protección IP	IP66
Fuerza de impacto	IK08
IRC	>80
Vida	50.000 h
Tensión	230V

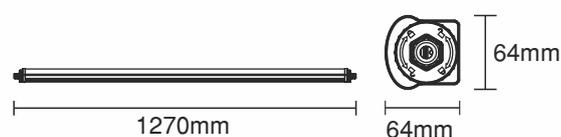

## BAT Estanca

**6250lm 50W**


4000K - IP66 - IK08

**1500 mm**

Código: 1074377  
Referencia: 0028920243



Potencia	50W
Temperatura de color	4000K
Flujo luminoso	6250lm
Longitud	1570mm
Grado de protección IP	IP66
Fuerza de impacto	IK08
IRC	>80
Vida	50.000 h
Tensión	230V

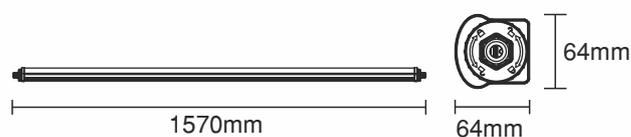

# PALMA Panel UGR<19

**3840lm 32W**

**4000K**

**600 x 600 mm**

**5** Años  
de garantía

Luminaria para techos modulares de 600x600mm con una altura de 32mm. Estructura fabricada en aluminio y difusor prismático. Con un rendimiento de 120lm/W y factor de potencia 0,9. Cuenta con cinco años de garantía.

Su alta eficacia lumínica y su bajo nivel de deslumbramiento (UGR<19) la convierten en una pantalla ideal para aplicaciones en el ámbito laboral tales como: oficinas, centros educativos, administraciones, comercios, espacios abiertos...



## PALMA Panel UGR<19



# 3840lm 32W

## 4000K

## 600 x 600 mm

Código: 1049896  
Referencia: 0028920177

Potencia	32W
Temperatura de color	4000K
Flujo luminoso	3840lm
UGR	<19
Medidas	595x595mm
Color	Blanco
IRC	>80
Vida	50.000 h
Tensión	230V



# RIO Downlight

1500lm 15W

2000lm 20W

3000K - 4000K - 5000K

**5** Años  
de garantía

Downlight blanco extraplano con solo 20mm de altura. Fabricado en aluminio, disponible en dos diámetros de empotramiento de 150 y 210mm. Cuenta con cinco años de garantía.

Está disponible en tres temperaturas de color: 3000, 4000 y 5000K. Con flujos luminosos de 1500lm y 2.000lm, 50.000h de vida útil, la convierten en la luminaria ideal para proyectos en el sector terciario: zonas comunes, oficinas, pasillos, halls, comercios, restauración...





## RIO Downlight 1500lm 15W

3000K

Ø Corte 150 mm  
Ø Exterior 170 mm

Código: 1049524  
Referencia: 0017440178

3000K



## RIO Downlight 1500lm 15W

4000K

Ø Corte 150 mm  
Ø Exterior 170 mm

Código: 1049520  
Referencia: 0017440179

4000K



## RIO Downlight 1500lm 15W

5000K

Ø Corte 150 mm  
Ø Exterior 170 mm

Código: 1049523  
Referencia: 0017440180

5000K



## RIO Downlight 2000lm 20W

3000K

Ø Corte 210 mm  
Ø Exterior 225 mm

Código: 824289  
Referencia: 0017440080

3000K



## RIO Downlight 2000lm 20W

4000K

Ø Corte 210 mm  
Ø Exterior 225 mm

Código: 824290  
Referencia: 0017440081

4000K



## RIO Downlight 2000lm 20W


5000K

Ø Corte 210 mm  
Ø Exterior 225 mm


Código: 1049668  
Referencia: 0017440177

5000K

Potencia	15W - 20W
Temperatura de color	3000K - 4000K - 5000K
Flujo luminoso	1500lm - 2000lm
Color	Blanco
IRC	>80
Vida	50.000 h
Tensión	230V



15W

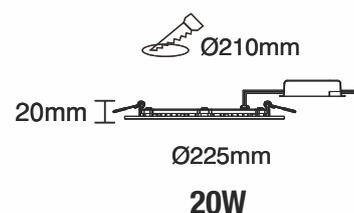

20W



# SPOT KD Downlight

450/480lm 5W

3000/4000K

Downlight compacto, empotrable y orientable. Color blanco con un consumo muy reducido, 450/480lm y 60° de apertura. La opción ideal para muchos espacios domésticos y zonas de paso.



## SPOT KD Downlight

### 450lm 5W

3000K

Ø Corte 68 mm

Ø Exterior 82 mm



Código: 824054  
Referencia: 0017440078

3000K

Potencia	5W
Temperatura de color	3000K
Flujo luminoso	450lm
Color	Blanco
IRC	>80
Vida	30.000 h
Tensión	230V
Apertura	60°

## SPOT KD Downlight

### 480lm 5W

4000K

Ø Corte 68 mm


Ø Exterior 82 mm



Código: 824055  
Referencia: 0017440079

4000K

Potencia	5W
Temperatura de color	4000K
Flujo luminoso	480lm
Color	Blanco
IRC	>80
Vida	30.000 h
Tensión	230V
Apertura	60°

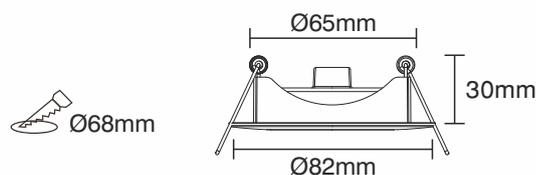

# PRESENCE Aplique IP44

1200lm 14W

4000K - ON/OFF - Sensor

Luminaria de superficie en color blanco, con 1200lm, ideal para aquellas zonas comunes donde no se tiene la posibilidad de empotrar.

La gama se completa con una referencia con detector de movimiento. Ideal para zonas de paso.



## PRESENCE Aplique 1200lm 14W

4000K - ON/OFF  
Ø Exterior 300 mm



Código: 824287  
Referencia: 0028920106

Potencia	14W
Temperatura de color	4000K
Flujo luminoso	1200lm
Grado de protección IP	IP44
Color	Blanco
IRC	>80
Vida	25.000 h
Tensión	230V

## PRESENCE Aplique SENSOR 1200lm 15W


4000K - Sensor  
Ø Exterior 300 mm



Código: 824288  
Referencia: 0028920107



Potencia	15W
Temperatura de color	4000K
Flujo luminoso	1200lm
Grado de protección IP	IP44
Color	Blanco
IRC	>80
Vida	25.000 h
Tensión	230V





# Lámpara PAR16



**Lámpara PAR16  
GU10 Apertura 60°  
2700K**

Código: 824284  
Referencia: 0019590029



**Lámpara PAR16  
GU10 Apertura 60°  
3000K**

Código: 824285  
Referencia: 0019590030



**Lámpara PAR16  
GU10 Apertura 60°  
4000K**

Código: 824286  
Referencia: 0019590031




**Lámpara PAR16  
GU10 Apertura 60°  
5000K**

Código: 1049820  
Referencia: 0019590098



Potencia	6,6W
Casquillo	GU10
Temperatura de color	2700K - 3000K - 4000K - 5000K
Flujo luminoso	621lm
Apertura	60°
IRC	>80
Vida	25.000 h
Tensión	230V



# Lámpara ESTÁNDAR A60



**Lámpara ESTÁNDAR  
A60 E27  
2700K**

Código: 824060  
Referencia: 0019590019



**Lámpara ESTÁNDAR  
A60 E27  
3000K**

Código: 824061  
Referencia: 0019590020



**Lámpara ESTÁNDAR  
A60 E27  
4000K**

Código: 824062  
Referencia: 0019590021




**Lámpara ESTÁNDAR  
A60 E27  
5000K**

Código: 1049756  
Referencia: 0019590099



Potencia	8,5W
Casquillo	E27
Temperatura de color	2700K - 3000K - 4000K - 5000K
Flujo luminoso	806lm - 806lm - 840lm - 840lm
Apertura	200°
IRC	>80
Vida	15.000 h
Tensión	230V





## Lámpara ESTÁNDAR A60 E27 3000K

Código: 824059  
Referencia: 0019590017



## Lámpara ESTÁNDAR A60 E27 4000K

Código: 824057  
Referencia: 0019590018




## Lámpara ESTÁNDAR A60 E27 5000K

Código: 1049827  
Referencia: 0019590100



Potencia	13,5W
Casquillo	E27
Temperatura de color	3000K - 4000K - 5000K
Flujo luminoso	1521lm - 1560lm - 1560lm
Apertura	220°
IRC	>80
Vida	15.000 h
Tensión	230V



# Lámpara ESFÉRICA P45



## Lámpara ESFÉRICA P45 E14 3000K

Código: 824064  
Referencia: 0019590024




## Lámpara ESFÉRICA P45 E14 4000K

Código: 824065  
Referencia: 0019590025



Potencia	4,9W
Casquillo	E14
Temperatura de color	3000K - 4000K
Flujo luminoso	470lm - 500lm
Apertura	240°
IRC	>80
Vida	15.000 h
Tensión	230V





## Lámpara ESFÉRICA P45 E27 3000K

Código: 824066  
Referencia: 0019590022




## Lámpara ESFÉRICA P45 E27 4000K

Código: 824063  
Referencia: 0019590023



Potencia	4,9W
Casquillo	E27
Temperatura de color	3000K - 4000K
Flujo luminoso	470lm - 500lm
Apertura	240°
IRC	>80
Vida	15.000 h
Tensión	230V



# Lámpara VELA B35



**Lámpara VELA  
B35 E14  
2700K**

Código: 824281  
Referencia: 0019590026



**Lámpara VELA  
B35 E14  
3000K**

Código: 824282  
Referencia: 0019590027




**Lámpara VELA  
B35 E14  
4000K**

Código: 824283  
Referencia: 0019590028



Potencia	4,9W
Casquillo	E14
Temperatura de color	2700K - 3000K - 4000K
Flujo luminoso	470lm - 470lm - 500lm
Apertura	280°
IRC	>80
Vida	15.000 h
Tensión	230V



LIT  
byCARDI





Distribuido en España por:  
**SONEPAR SPAIN, S.A.U.**  
C/ Ramón y Cajal, 24  
28914 - Leganés (Madrid)  
[www.sonepar.es/litbycardi](http://www.sonepar.es/litbycardi)

