



CATÁLOGO

MARZO

2026

EQUIPOS PARA AGUAS RESIDUALES

UN ALIADO PARA SU PROGRESO

ÍNDICE

	MOTOBOMBAS SUMERGIBLE PARA ACHIQUE Marca AQUA PAK serie SIGMA	2
	MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA ACHIQUE Marca AQUA PAK serie VOID	3
	MOTOBOMBAS SUMERGIBLE PARA ACHIQUE Marca AQUA PAK serie DRANA-X acero inoxidable	4
	MOTOBOMBAS SUMERGIBLE PARA ACHIQUE Marca AQUA PAK serie BATTY en corriente directa	6
	MOTOBOMBAS SUMERGIBLE PORTÁTIL PARA ACHIQUE Marca AQUA PAK serie MAGNUS	7
	MOTOBOMBA SUMERGIBLE EN CORRIENTE CONTINUA (VCC) Marca CONNERA serie KOLOSAL 2SRP	8
	MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA ACHIQUE Marca ALTAMIRA series AMIGA y MARINA	9
	MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS ALTA CARGA Marca FRANKLIN series FWS y FWSP	10 13
	MOTOBOMBAS SUMERGIBLE PARA ACHIQUE, LODOS Marca ESPA series: DRAIN, DRAINEX y DRAINEX 202, DRAINCOR (con impulsor triturador)	16
	MOTOBOMBAS SUMERGIBLE CON AGITADOR PARA RESIDENCIAL Y EFLUENTES Marca ALTAMIRA series TIDE, FOSS y TANTUM (PARA ALTO FLUJO)	19
	MOTOBOMBAS SUMERGIBLE TRITURADORAS Marca ALTAMIRA serie GRD	22
	MOTOBOMBAS SUMERGIBLE PARA EFLUENTES Y LODOS Marca AQUA PAK serie ROBUSTA	24
 NUEVOS MODELOS	MOTOBOMBAS SUMERGIBLE PARA EFLUENTES Y LODOS Marca ALTAMIRA series STR, STRX, STRONGX y STRONG	27
	MOTOBOMBAS SUMERGIBLE PARA EFLUENTES Y LODOS Marca ALTAMIRA serie COBA	37
	KIT DE ANCLAJE Y CODO Marcas: AQUA PAK y ALTAMIRA	43
	ARRANCADOR MAGNÉTICO A TENSIÓN PLENA CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO MARCA ALTAMIRA	44
	TABLEROS ALTERNADORES-SIMULTANEADORES PARA CARCAMO PARA 2 Y 3 BOMBAS MARCA ALTAMIRA SERIE DST	45



AQUA PAK®

Serie **VOID**

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA ACHIQUE

- Hasta 14 m de carga al cierre
- No requiere caja de control
- Desagüe de espacios inundados como sótanos, edificios, etc
- Aguas de infiltración
- Tránsito de líquido entre depósitos
- Fuentes decorativas, cascadas, etc.
- Cuerpo de bomba: Hierro fundido
- Impulsor: Tipo semi-vortex, construido en hierro fundido
- Sello mecánico: Carbón-cerámica/cerámica-carburo de silicio
- Cuerpo del motor: Hierro fundido
- Flotador: Incluido
- Sistema de corte ligero: Alta aleación de cromo
- Cable de alimentación: 10 m
- Eje y tornillería: Acero inoxidable 420
- Motor monofásico. Servicio continuo (totalmente sumergido).
Asincrónico, dos polos. Aislamiento clase F. Protección térmica incorporada

Sistema de corte ligero



Nota: Si la motobomba opera con el nivel mínimo de agua, su tiempo máximo de trabajo es de 5 minutos.


CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	DESCARGA (Pulgadas)	PASO DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN (mm)	CARGA EN METROS (psi)					PESO (kg)
							4 (5.7)	6 (8.5)	8 (11.4)	10 (14.2)	12 (17)	
							GASTO (litros por minuto)					
VOID-GX-10-1127A	1	0.75	1 x 127	7.3	1.25 NPT	7	183	158	130	100	52	17.3
VOID-GX-10-1230A			1 x 230	4			183	158	130	100	52	



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

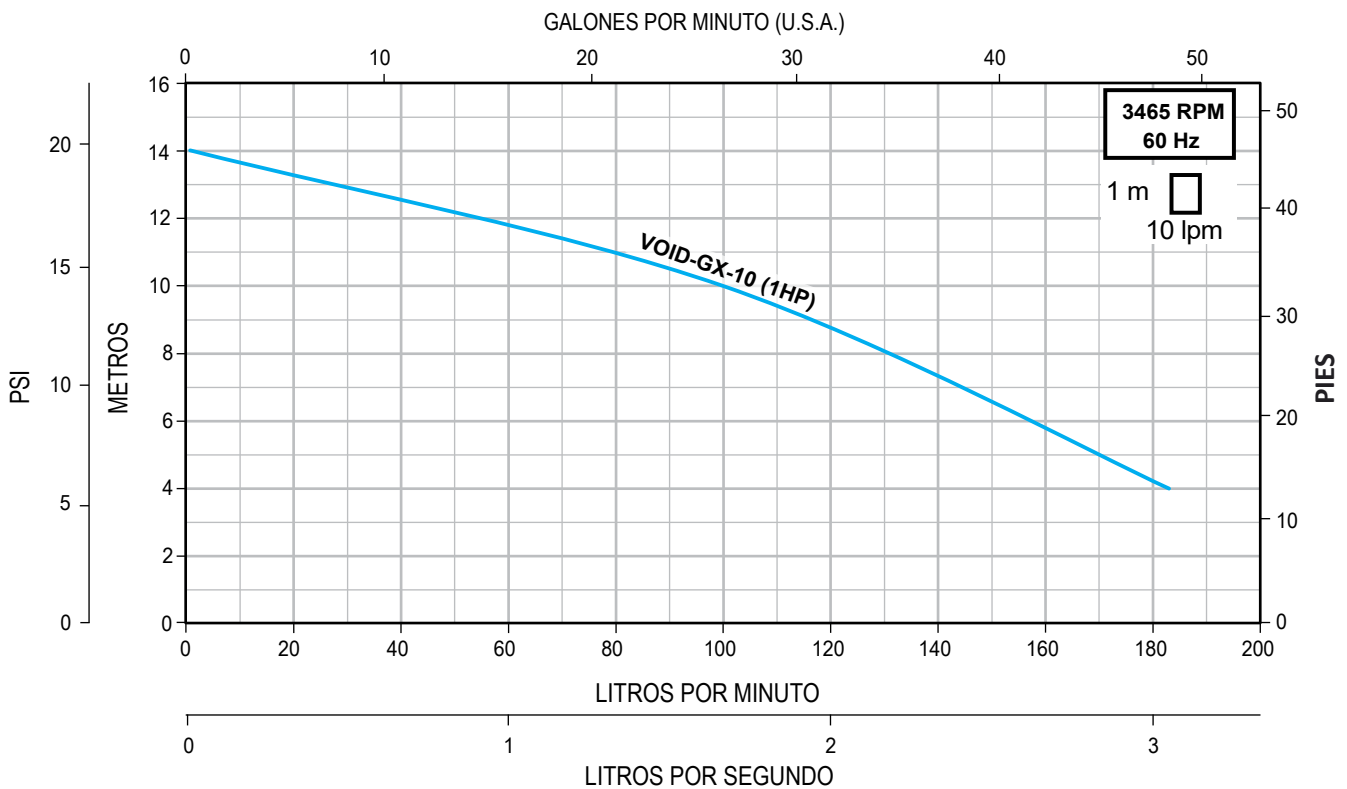


- Diseño compacto
- Diámetro nominal de 6.5"
- Succión, impulsores y difusores en acero inoxidable 304
- Conexión de descarga en acero inoxidable 304
- Eje en acero inoxidable 420
- Construcción principal en acero inoxidable 304
- Sello mecánico en carbón/cerámica situado en una cámara de aceite
- Baleros de doble sellado en acero inoxidable
- Conectores con sistema de sellado para garantizar una correcta protección IP68
- Incluye base de succión mínima en la parte inferior
- Incluye asa para facilitar la transportación
- Incluye interruptor de nivel (flotador) para funcionamiento automático y protección contra trabajo en seco
- Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente con clavija



CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	DESCARGA (Pulgadas)	CARGA A MÁXIMO PUNTO DE EFICIENCIA (m)	MÁXIMA CARGA (m)	FLUJO		CARGA EN METROS (psi)						PESO (kg)	
								MAIOR EFICIENCIA (lpm)	MÁXIMO (lpm)	2 (2.8)	3 (4.2)	4 (5.6)	5 (7.1)	6.2 (8.8)	7 (9.9)		8 (11.3)
DRN-X-03-1127-A	0.33	0.25	1 x 127	4.6	1.25 NPT	6	8.7	90	160	GASTO (litros por minuto)						5.6	
										160	148	132	116	90	70	37	

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVA DE OPERACIÓN

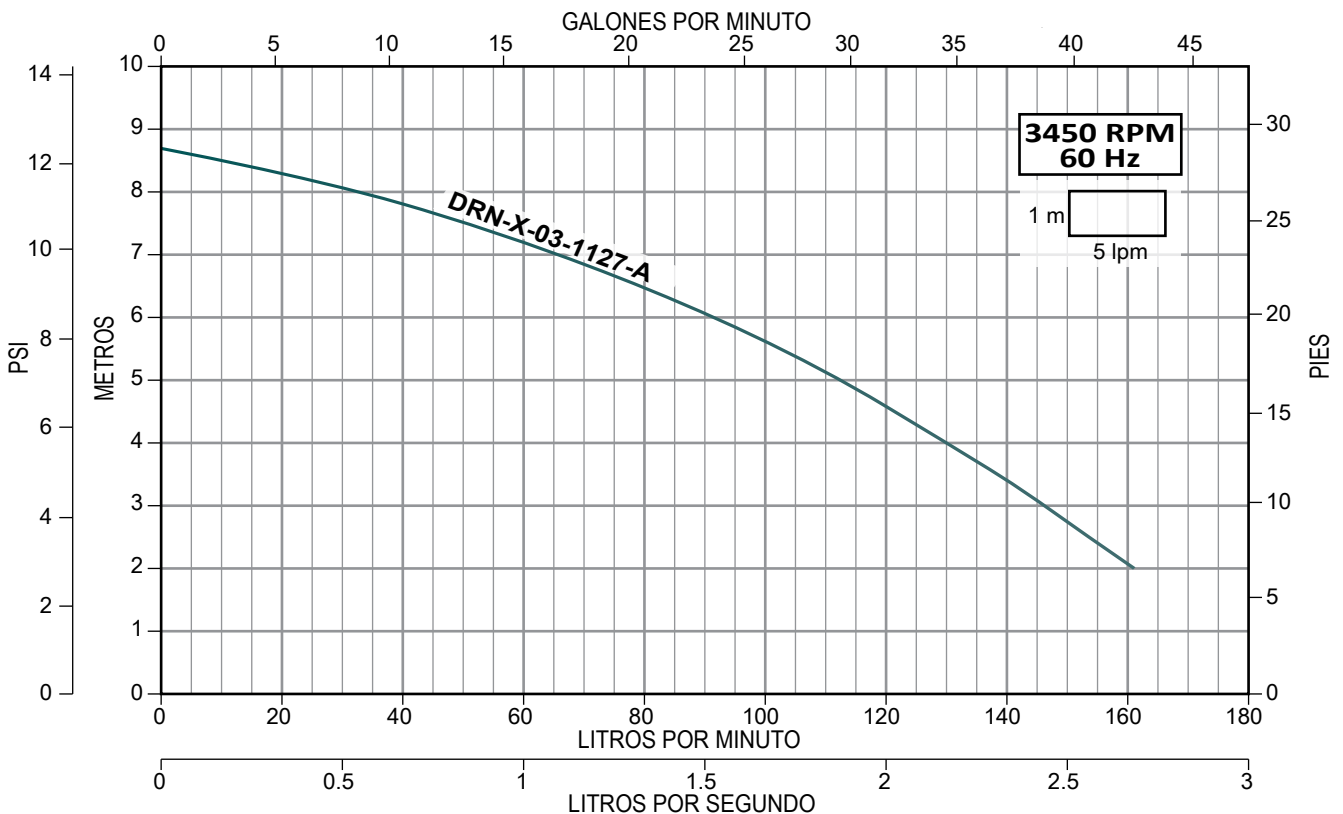

- Servicio continuo
- Adaptador manguera incorporado
- Sello mecánico en cámara de aceite
- Protección térmica incorporada
- Interruptor de nivel (flotador) integrado.
- Incluye 7 m de cable sumergible tomacorriente (modelo en 127 V~ con clavija).
- Descarga NPT con adaptador manguera.
- Succión en la parte inferior para aprovechar al máximo el volumen de agua.
- Asa para facilitar la transportación.
- No requiere caja de control.





CÓDIGO	POTENCIA		FASES X VOLTAJE (V~)	CORRIENTE (A)	*DESCARGA	CARGA EN METROS (psi)			
						10 (14)	15 (21)	20 (28)	25 (36)
	HP	kW				GASTO (l/min)			
DRANA-0.5-1127-A	0.5	0.37	1 x 127	6.4	1" NPT	105	52		
DRANA-0.75-1127-A	0.75	0.55		8.7			115	70	
DRANA-1-1127-A	1	0.75		11.4			129	110	82
DRANA-1.5-1230-A	1.5	1.1	1 x 230	8.8	1.5" NPT	214	192	165	110

* Incluye adaptador para conexión manguera.

QUIERO COMPRAR
 Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

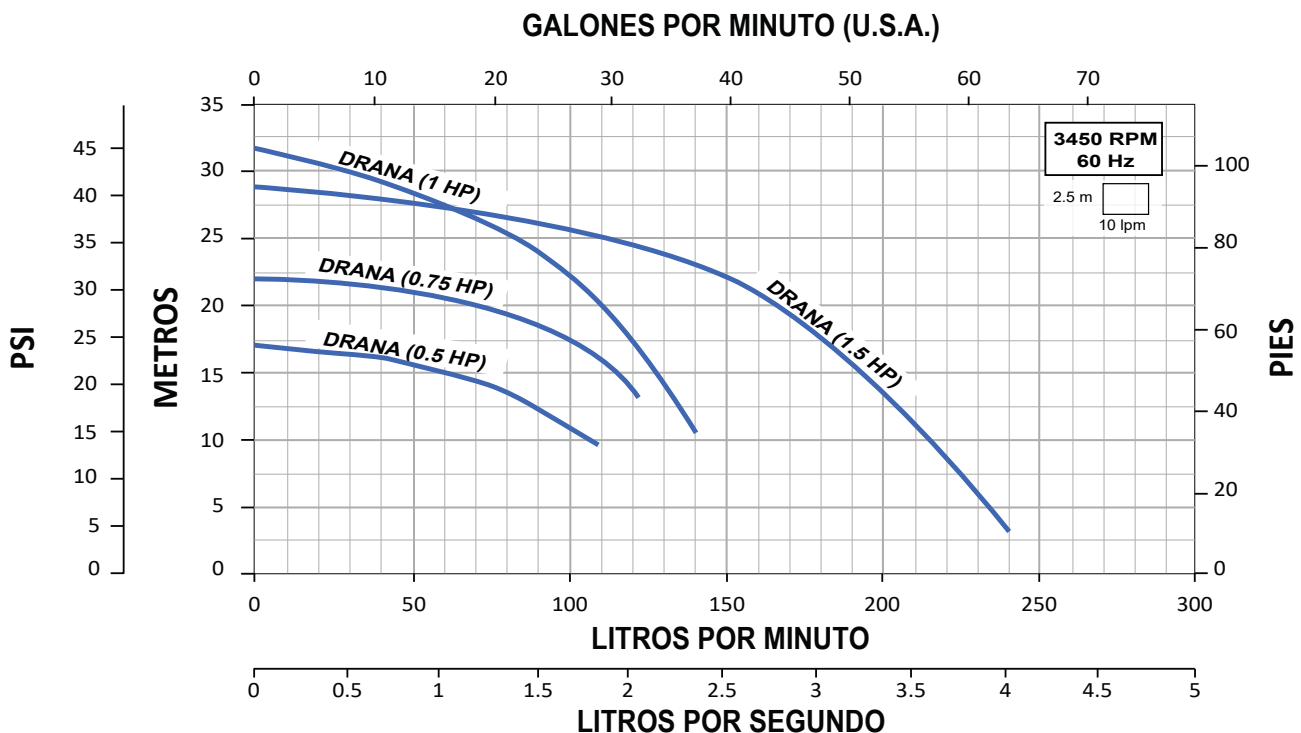

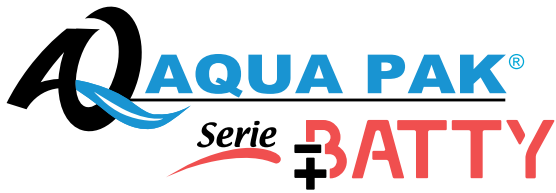

MOTOBOMBA SUMERGIBLE EN CORRIENTE DIRECTA PARA ACHIQUE

- Compacta, ligera y portátil
- Lista para operar, basta con conectar las pinzas caimán a una batería de 12Vcc para comenzar a bombear
- Incluye adaptador roscado para conexión con manguera
- Incluye flotador y 5 metros de cable tomacorriente con pinzas caimán
- Excelente sistema de enfriamiento, el agua bombeada pasa por las paredes del motor disipando el calor generado
- Retén plástico reforzado con resorte metálico
- Difusor e impulsor en polipropileno reforzado
- Eje de bomba en acero inoxidable
- Empaques en NBR

Motor

- En corriente directa 12V
- Protección IP68
- Servicio continuo completamente sumergida
- Si la motobomba opera con el nivel mínimo de succión, su tiempo máximo de trabajo es de 20 minutos con intervalos de descanso de 15 minutos

Vida útil
hasta
800 horas




CÓDIGO	HP	WATTS	FASES X VOLTS	AMP.	DESCARGA (Pulgadas)	CARGA MÁXIMA (m)	CARGA EN METROS (psi)						PESO (kg)
							1 (1.4)	2 (2.8)	3 (4.2)	4 (5.6)	5 (7.1)	6 (8.5)	
							GASTO (litros por minuto)						
BATTY38-12A	0.24	180	1x12Vcc	15	1/2	7	58	47	37	28	18	8	3.6



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVA DE OPERACIÓN

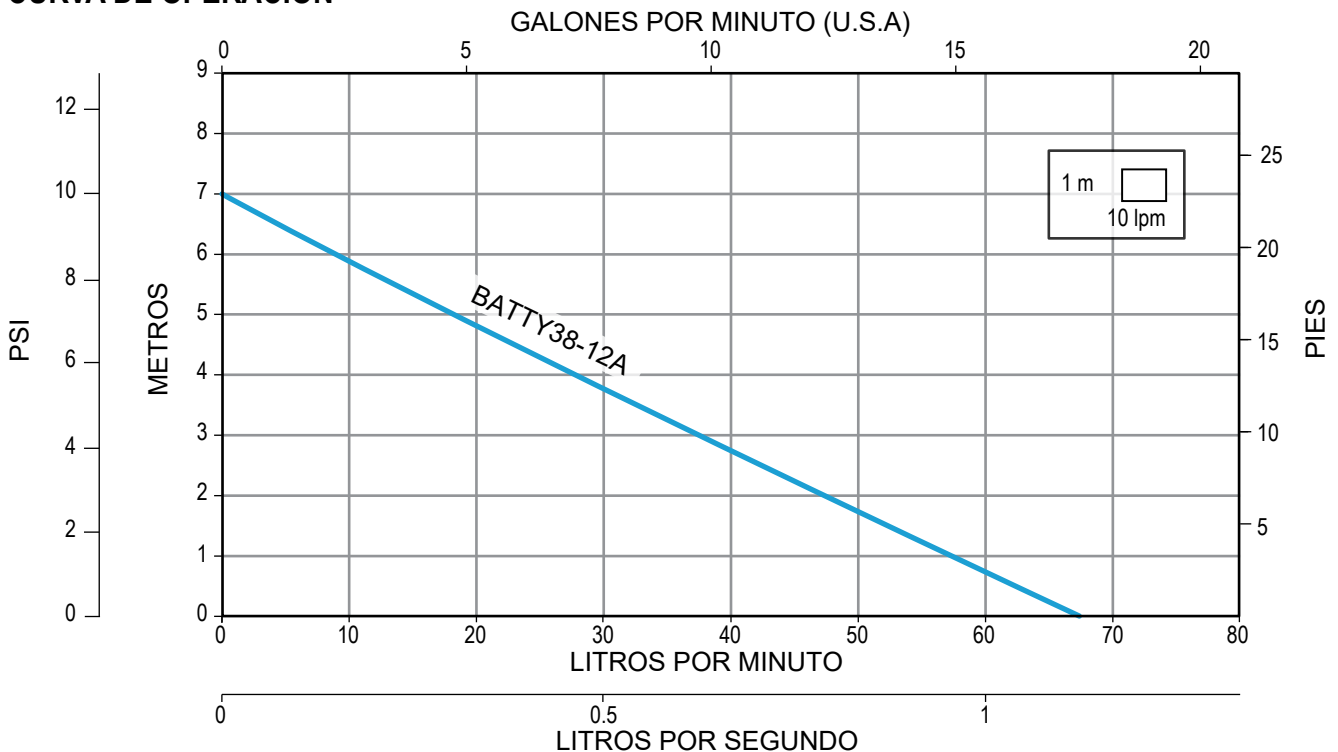

NUEVO




MOTOBOMBA SUMERGIBLE PORTÁTIL DE ACHIQUE



- Cuerpo en plástico libre de corrosión
- Eje en acero inoxidable 304 y bobinado en cobre
- Interruptor de nivel magnético
- Succión hasta 5mm
- Temperatura del líquido: 5°C - 40°C
- Máxima sumergencia: 6 m
- Rango de pH: 6 a 8
- Protección contra trabajo en seco (con 1 minuto de retardo)
- Funcionamiento en modo automático
- Motor de trabajo continuo, asíncrono, 2 polos
- Protección térmica incorporada
- Aislamiento clase F y protección IP68
- Asa ergonómica sin obstrucciones
- Mayor vida útil
- Paso de sólidos de 6 mm



Ligera y de fácil
transportación



Protección
automática



Moto enfriado
por aceite


MODELOS	POTENCIA		FASES X VOLTAJE (Vca)	AMPERAJE (A)	DESCARGA (NPT)	CARGA EN METROS (PSI)			
						2 (2.8)	4 (5.7)	6 (8.5)	8 (11.4)
	HP	kW				GASTO (litros por minuto)			
MAGNUS-47AE	0.25	0.18	1 X 127	3.3	1"	75	58	32	
MAGNUS-150AE	0.33	0.22	1 X 127	3.5	1 1/2"	205	172	131	68




QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

**CURVA DE OPERACIÓN
(MAGNUS-47AE)**

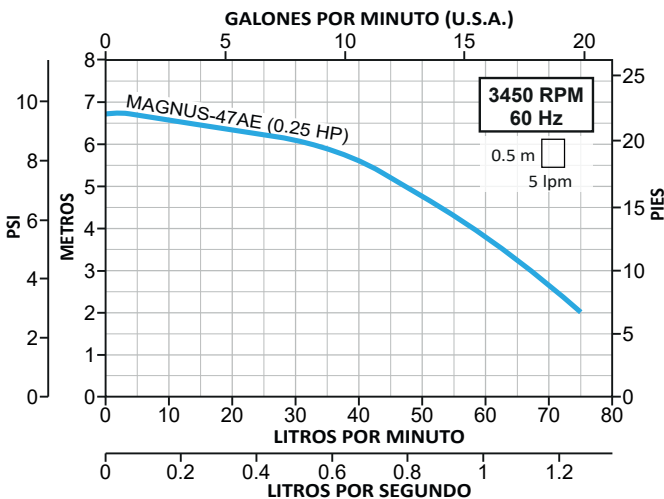

**CURVA DE OPERACIÓN
(MAGNUS-150AE)**

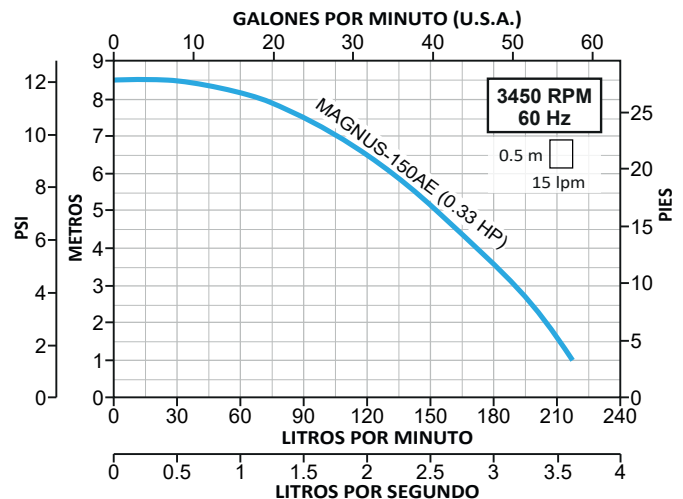

Serie KOLOSAL 2SRP

CONNERA KOLOSAL serie 2SRP está diseñada para utilizar eficientemente la energía solar y dar una solución a las aplicaciones de bombeo.

- Se alimenta con energía solar (voltaje corriente continua)
- Motor de alta eficiencia de imanes permanentes (requiere menos paneles)
- Ideal para cualquier aplicación donde no se tenga un suministro de corriente alterna o no sea conveniente utilizarlo
- 2 pulgadas de descarga
- Incluye controlador y Kit de instalación
- Cuerpo de bomba e impulsor en aluminio
- 5 m de cable de alimentación




CÓDIGO	POTENCIA ENTRADA ARREGLO FOTOVOLTAICO	MÁXIMO VOLTAJE DE ENTRADA	VOLTAJE DE ENTRADA NOMINAL	RANGO DE VOLTAJE DE OPERACIÓN	MÁXIMA POTENCIA MOTO-BOMBA	CORRIENTE MOTO-BOMBA	DESCARGA	PASO DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN	PESO (kg)
KOLOS-2SRP-750-72	≥ 1 000 Wp	150 Vcc	72 Vcc	50 Vcc - 126 Vcc	750 W	9 A	2" NPT	5 mm	7.4



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

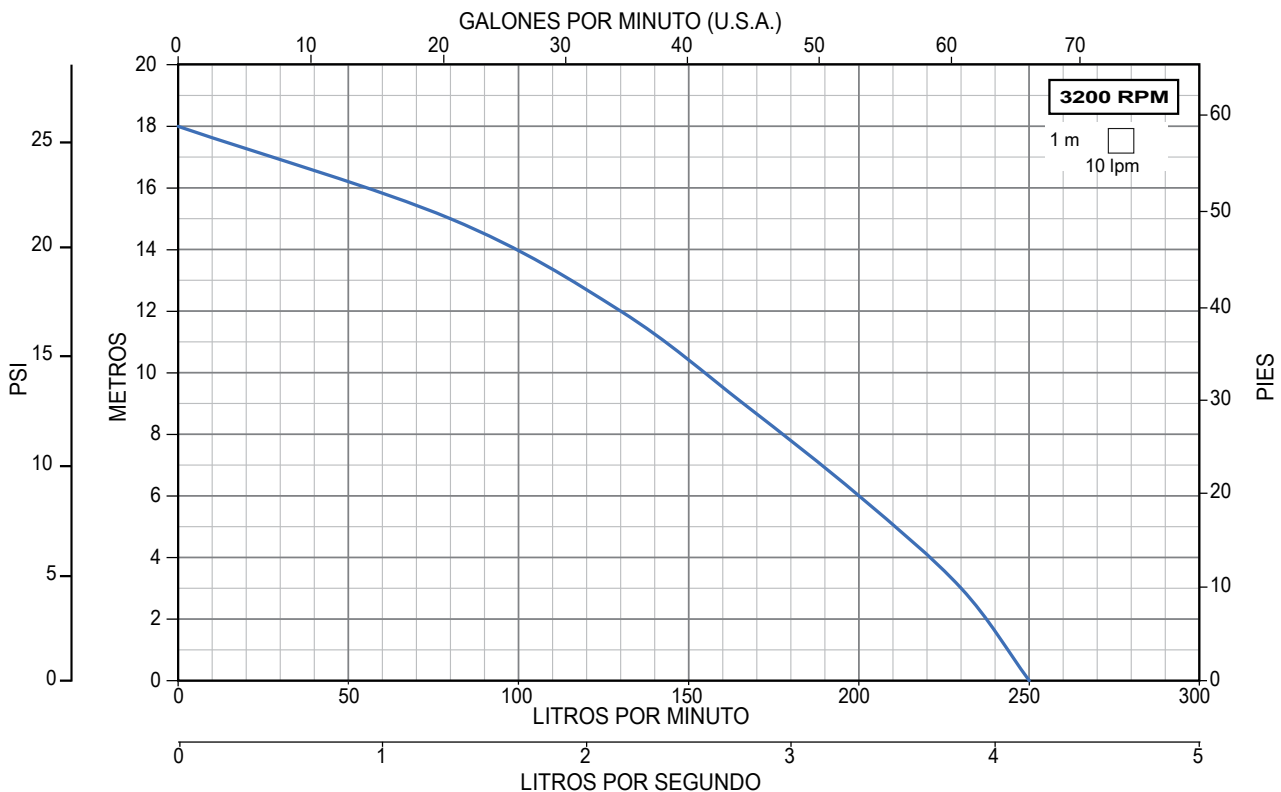

- Trabajo continuo. Portátil y ligera
- Impulsor y cuerpo de bomba en polipropileno con fibra de vidrio
- Sello mecánico con caras en carbón/cerámica y resorte en acero inoxidable
- Eje construido en acero inoxidable 410
- Descarga con adaptador para manguera incluido
- Incluye interruptor flotador para operación automática y 3 m de cable sumergible tomacorriente con clavija
- Motor a baño de aceite con protección térmica incorporada. Protección IP68. Aislamiento clase B




Servicio continuo 24 horas/día

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	DESCARGA (Pulgadas)	PASO DE SÓLIDOS (mm)	MÁXIMA CARGA (m)	MÁXIMO GASTO (lpm)	CARGA EN METROS (psi)					PESO (kg)
									1 (1.4)	2 (2.8)	3 (4.2)	4 (5.6)	5 (7.1)	
									GASTO (litros por minuto)					
AMIGA 20A	1/10	0.08	1 x 115	1.3	3/4	5	4	40	38	33	20			2.6
AMIGA 100A	1/2	0.37		4	1.25	19	7	140	135	120	100	80	55	4.1

QUIERO COMPRAR
 Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

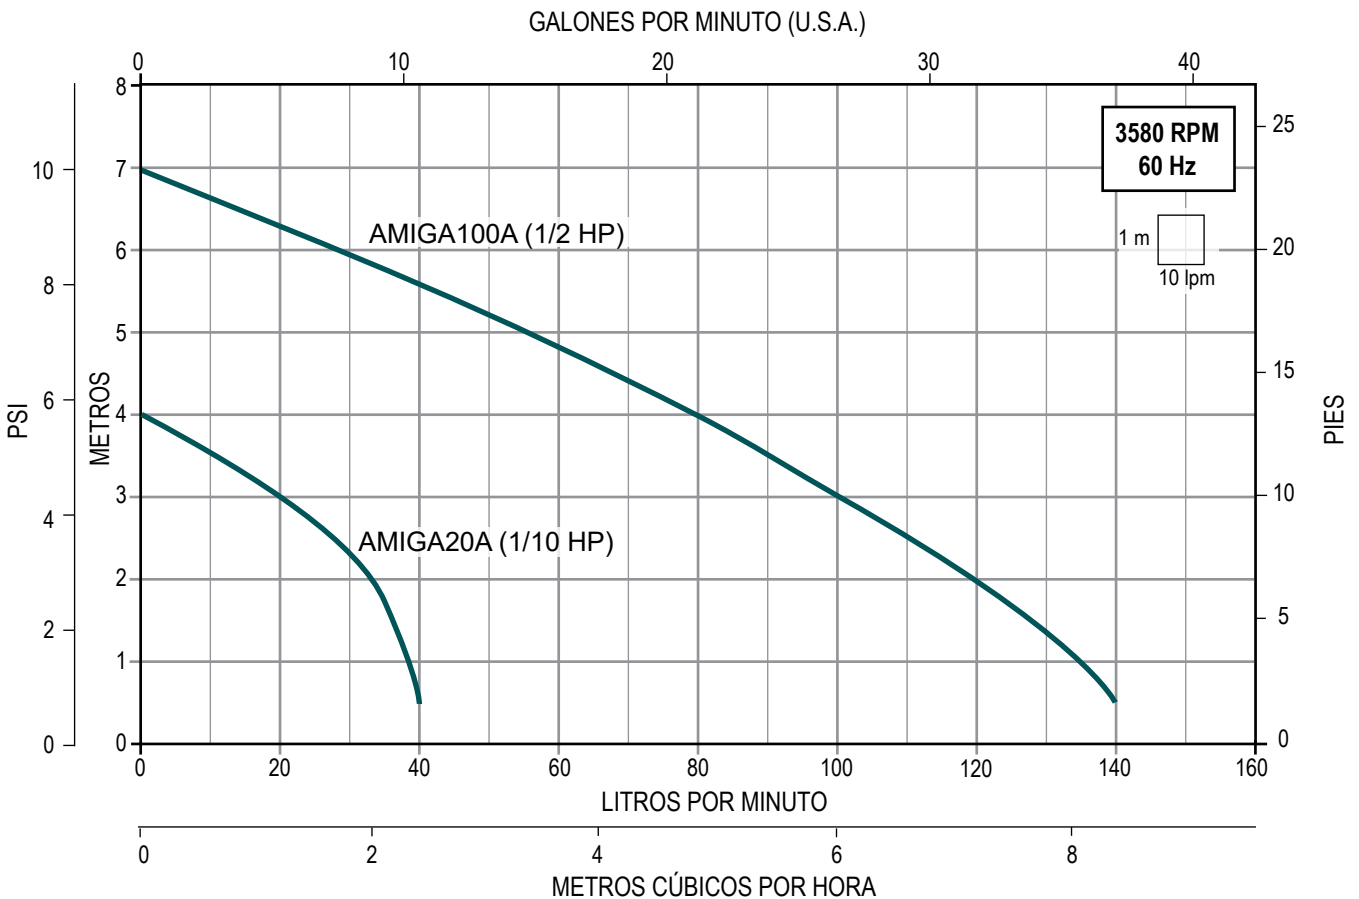

- Diseño muy resistente para bombeo de agua de mar. Ideal para piscicultura
- Trasvase y llenado de depósitos elevados
- Trabajo continuo. Portátil y ligera
- Impulsor y cuerpo de bomba en polipropileno con fibra de vidrio
- Sello mecánico en viton, para resistir su operación con aguas ligeramente agresivas
- Eje construido en acero inoxidable 4-10
- Descarga con adaptador para manguera incluido
- Incluye interruptor flotador para operación automática y 3 m de cable sumergible tomacorriente con clavija
- Motor a baño de aceite con protección térmica incorporada. Protección IP68. Aislamiento clase B



Incluye colador para reducir el paso de sólidos

24
MESES
GARANTÍA

Servicio continuo
24 horas/día


CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	DESCARGA (Pulgadas)	PAÑO DE SÓLIDOS (mm)	MÁXIMA CARGA (m)	MÁXIMO GASTO (lpm)	CARGA EN METROS (psi)					PESO (kg)
									1 (1.4)	2 (2.8)	3 (4.2)	4 (5.6)	5 (7.1)	
									GASTO (litros por minuto)					
MARINA 100A	1/2	0.37	1 x 115	4	1.25	19	7	140	135	120	100	80	55	4.1



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVA DE OPERACIÓN

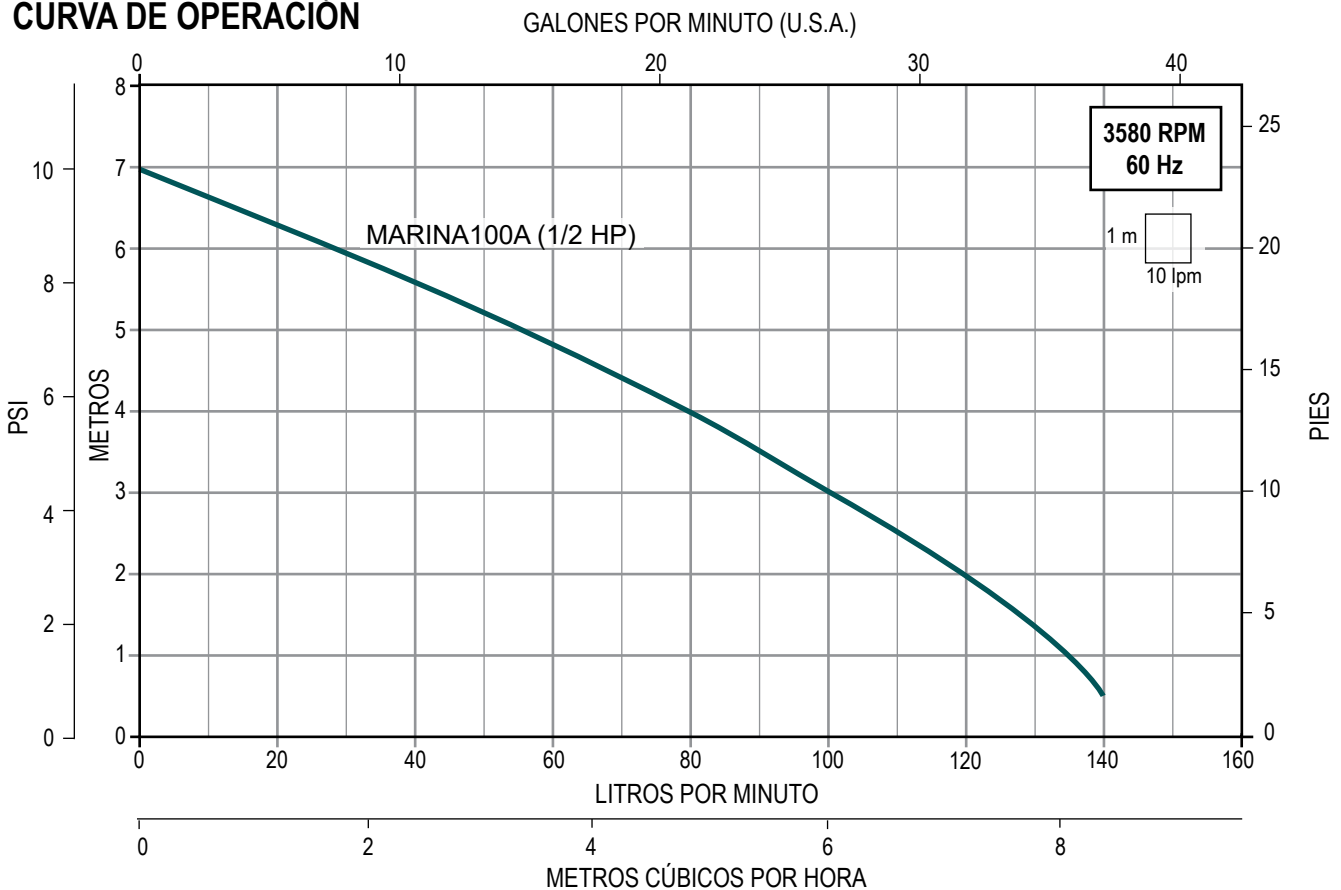



Franklin Electric SERIE FWS-2

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS

NUEVO

Son ideales para el bombeo de aguas residuales con manejo de sólidos de tamaño máximo específico.

Su diseño robusto, motor de bajas revoluciones y protecciones según su capacidad, las convierte en las más confiables del mercado.

CARACTERISTICAS

- Voluta y base de la bomba en hierro fundido gris que pasa por un proceso de galvanizado electrolítico para protección contra la oxidación, corrosión ambiental y contacto con aguas negras
- Motor IP-68, 4 polos, 60Hz, enfriado en aceite dieléctrico H32 y eje construido en acero inoxidable AISI 420
- Variedad de configuraciones de tamaño de descarga y paso de sólidos
- Temp. Máx. de líquidos bombeados: 40 °C
- Accesorios para montaje disponibles

FWS-2(1/2 HP)

- Descarga Roscada NPT
- Sello Mecánico: Sencillo en acero inoxidable AISI 304, elastómetro de buna N, carbón cerámica
- Impulsor semiabierto Vórtex hierro fundido GG-25

FWS-2 (1 a 3 HP)

- Descarga Roscada NPT
- Sello Mecánico: Doble en acero inoxidable AISI 304, elastómetro de Buna N, grafitos cerámica
- Impulsor semiabierto de álabes en hierro fundido GG-25. Inatascable/GG-509 a partir de 3HP




CÓDIGO	HP	FASES	VOLTAJE	FLUJO (CAUDAL)						
				LPM	114	190	333	500	666	833
				GPM	30	50	88	132	176	220
				CARGA EN METROS						
05FWS1151-0202	0.5	1	115	5.1	4.5	1.8	-	-	-	-
05FWS2303-0202		3	230	5.1	4.5	1.8	-	-	-	-
05FWS2301-0202		1	230	5.1	4.5	1.8	-	-	-	-
05FWS4603-0202		3	460	5.1	4.5	1.8	-	-	-	-
1FWS2301-0202	1	1	230	8.8	8.2	7.1	5.5	3	1.5	
1FWS2303-0202		3	230	8.8	8.2	7.1	5.5	3	1.5	
1FWS4603-0202			460	8.8	8.2	7.1	5.5	3	1.5	
1.5FWS2301-0202	1.5	1	230	11.2	10.4	9	7.4	5.6	2.7	
1.5FWS2303-0202		3	230	11.2	10.4	9	7.4	5.6	2.7	
1.5FWS4603-0202			460	11.2	10.4	9	7.4	5.6	2.7	
2FWS2303-0302	2	3	230	12.8	12.3	11.2	9.8	7.8	4.9	
2FWS4603-0302			460	12.8	12.3	11.2	9.8	7.8	4.9	
3FWS2303-0302	3	3	230	15.5	15	14	12.4	10.5	7.8	
3FWS4603-0302			460	15.5	15	14	12.4	10.5	7.8	

CURVAS DE OPERACIÓN



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipo que requieras

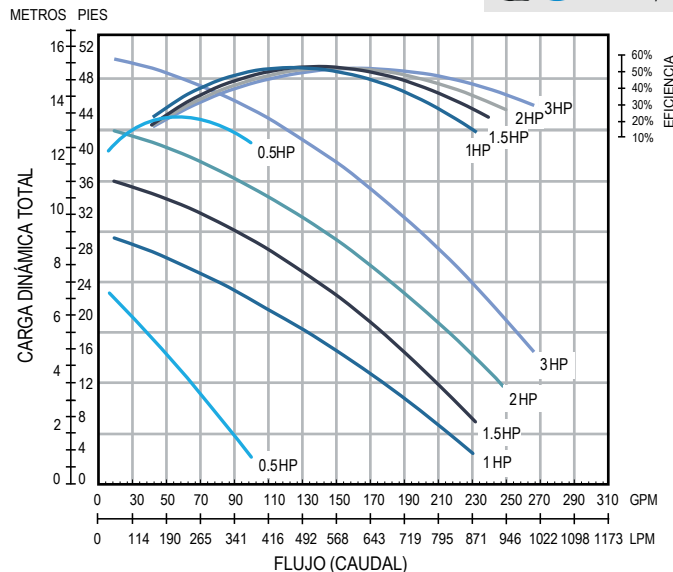



Franklin Electric SERIE FWS-2.5

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS

NUEVO

Son ideales para el bombeo de aguas residuales con manejo de sólidos de tamaño máximo específico.

Su diseño robusto, motor de bajas revoluciones y protecciones según su capacidad, las convierte en las más confiables del mercado.

CARACTERISTICAS

- Voluta y base de la bomba en hierro fundido gris que pasa por un proceso de galvanizado electrolítico para protección contra la oxidación, corrosión ambiental y contacto con aguas negras
- Motor IP-68, 4 polos, 60Hz, enfriado en aceite dieléctrico H32 y eje construido en acero inoxidable AISI 420
- Variedad de configuraciones de tamaño de descarga y paso de sólidos
- Temp. Máx. de líquidos bombeados: 40 °C
- Accesorios para montaje disponibles




FWS-2.5

- Descarga Bridada ASME B16.5Y DIN 1092-1
- Sello Mecánico: Doble en acero inoxidable AISI 304, elastómero de Buna N, grafitos cerámica
- Impulsor semiabierto de álabes en hierro fundido GG-25. Inatascable/GG-509 a partir de 3HP

CÓDIGO	HP	FASES	VOLTAJE	FLUJO (CAUDAL)												
				LPM	333	500	666	833	999	1170	1332	1499	1666	1832	1999	
				GPM	88	132	176	220	264	309	352	396	440	484	528	
				CARGA EN METROS												
1FWS2301-03025		1	230	7.5	6.8	5.8	4.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1FWS2303-03025	1	3	230	7.5	6.8	5.8	4.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1FWS4603-03025			460	7.5	6.8	5.8	4.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2FWS2303-03025	2	3	230	11	10	9	8	7	6	-	-	-	-	-	-	-
2FWS4603-03025			460	11	10	9	8	7	6	-	-	-	-	-	-	-
3FWS2303-03025	3	3	230	13.9	13	12.2	11.4	10.4	9.5	8.3	7	5.9	4.5	-	-	-
3FWS4603-03025			460	13.9	13	12.2	11.4	10.4	9.5	8.3	7	5.9	4.5	-	-	-
5FWS2303-03025	5	3	230	16.2	15.4	14.6	13.8	12.8	11.9	10.8	9.5	8.2	7	5.8	-	-
5FWS4603-03025			460	16.2	15.4	14.6	13.8	12.8	11.9	10.8	9.5	8.2	7	5.8	-	-

CURVAS DE OPERACIÓN

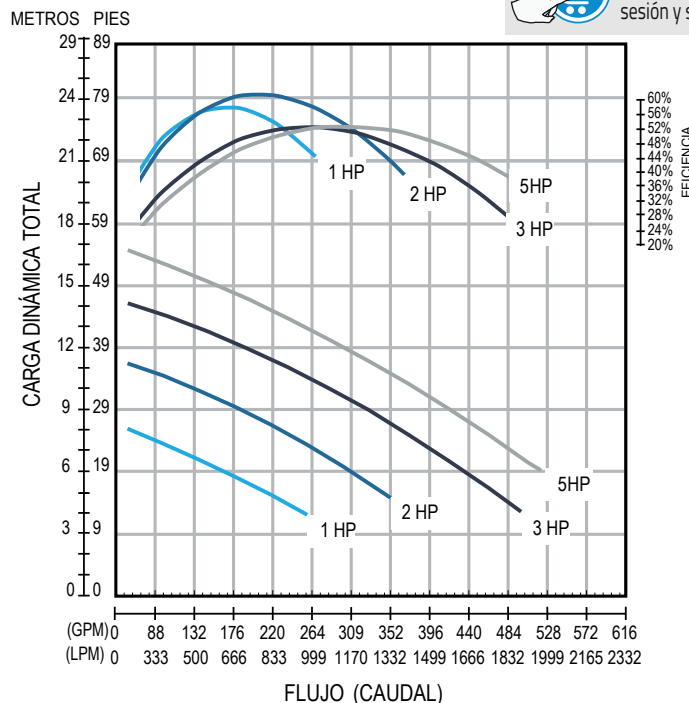

QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipo que requieras



Franklin Electric SERIE FWS-3

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS

NUEVO

Son ideales para el bombeo de aguas residuales con manejo de sólidos de tamaño máximo específico.

Su diseño robusto, motor de bajas revoluciones y protecciones según su capacidad, las convierte en las más confiables del mercado.

CARACTERISTICAS

- Voluta y base de la bomba en hierro fundido gris que pasa por un proceso de galvanizado electrolítico para protección contra la oxidación, corrosión ambiental y contacto con aguas negras
- Motor IP-68, 4 polos, 60Hz, enfriado en aceite dieléctrico H32 y eje construido en acero inoxidable AISI 420
- Variedad de configuraciones de tamaño de descarga y paso de sólidos
- Temp. Máx. de líquidos bombeados: 40 °C
- Accesorios para montaje disponibles



FWS-3

- Descarga Bridada ASME B16.5Y DIN 1092-1
- Sello Mecánico: Doble en acero inoxidable AISI 304, elastómero de Buna N, grafitos cerámica
- Impulsor semiabierto de álabes en hierro fundido GG-25. Inatascable/GG-509 a partir de 3HP


CÓDIGO	HP	FASES	VOLTAJE	FLUJO (CAUDAL)													
				LPM	333	500	666	833	999	1170	1332	1499	1666	1832	1999	2165	2332
				GPM	88	132	176	220	264	309	352	396	440	484	528	572	616
				CARGA EN METROS													
3FWS2303-0403	3	3	230	12.5	12	11.1	10.5	9.5	8.8	7.5	6.5	5.4	4	-	-	-	
3FWS4603-0403			460	12.5	12	11.1	10.5	9.5	8.8	7.5	6.5	5.4	4	-	-	-	
5FWS2303-0403	5	3	230	14.9	14.1	13.3	12.5	11.7	10.8	10	8.9	7.5	6.2	5.2	-	-	
5FWS4603-0403			460	14.9	14.1	13.3	12.5	11.7	10.8	10	8.9	7.5	6.2	5.2	-	-	
7.5FWS2303-0403	7.5	3	230	17	16.3	15.9	15	14.3	13.5	12.5	11.8	10.2	9	8	6.5	-	
7.5FWS4603-0403			460	17	16.3	15.9	15	14.3	13.5	12.5	11.8	10.2	9	8	6.5	-	
10FWS2303-0403	10	3	230	19.5	19	18.5	17.9	17	16.1	15.3	14	13	11.5	10.1	8.7	7.2	
10FWS4603-0403			460	19.5	19	18.5	17.9	17	16.1	15.3	14	13	11.5	10.1	8.7	7.2	

CURVAS DE OPERACIÓN



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipo que requieras

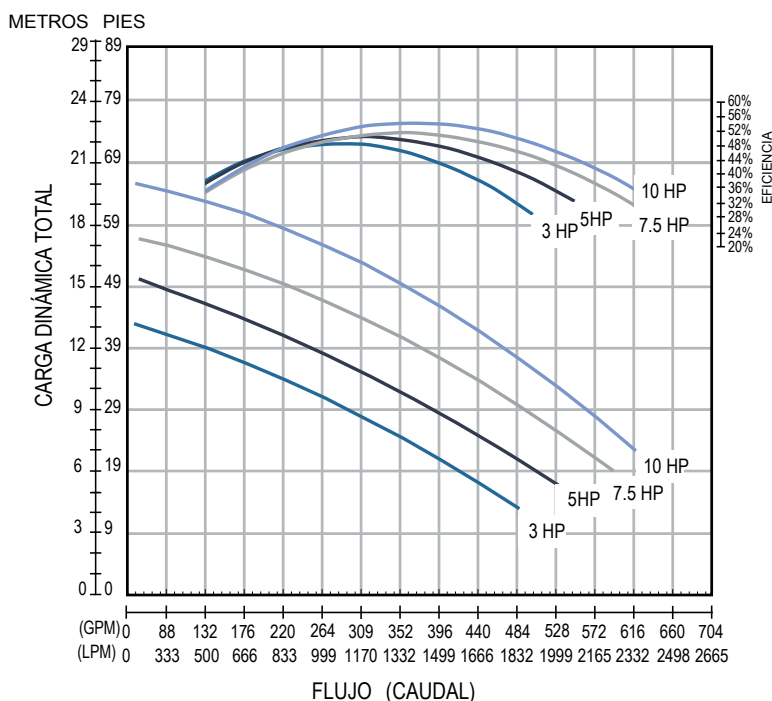



Franklin Electric SERIE FWSP

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS ALTA CARGA

NUEVO

Las bombas sumergibles Serie FWSP cuentan con un paso de sólidos de hasta 3" y una potencia de hasta 20HP, esto permite cubrir altos caudales o altos flujos en diferentes aplicaciones.

CARACTERISTICAS

- Descarga bridada según ASME B16.5 y DIN 2532
- Carcasa de motor en hierro fundido GG-25
- Impulsor semiabierto en hierro dúctil GGG-40
- Placa inferior en hierro fundido GG-25
- Doble sello mecánico SiC / SiC
- Sensor de temperatura PT 100 incluido
- Sensor de humedad en la cámara de exclusión del sello
- Protección Térmica
- Motor eléctrico IE3 IP-68, 4 polos, 60 Hz, aislamiento clase H, eje de acero inoxidable AISI-420
- Manija de sujeción de acero inoxidable 304
- Longitud de cable de conexión: 20 metros
- Sellos de junta tórica: Buna (NBR)
- Temperatura máxima de líquido bombeado: 40 °C
- Máxima profundidad: 20 metros



DERSCARGA 4"


CÓDIGO	HP	PASO DE SÓLIDOS	FASES	VOLTAJE	FLUJO (CAUDAL)											
					LPM	335	669	1004	1338	1673	2008	2342	2677	3012	3331	3668
					GPM	88	176	264	352	440	528	616	704	793	880	969
CARGA EN METROS																
7.5FWSP2303-0403	7.5	3"	3	230	19.6	17.6	15.6	13.7	11.8	10.3	8.6	7.1	5.5	-	-	
7.5FWSP4603-0403				460	22.5	20.7	18.9	17.2	15.4	13.7	12.1	10.5	8.8	7.3	-	
10FWSP2303-0403	10			230	25.3	23.5	21.7	20	18.3	16.6	14.9	13.3	11.7	10.1	8.5	
10FWSP4603-0403				460	26	24	22	21	19	18	16	15	14	-	-	
12.5FWSP2303-0403	12.5			2.5"	230	33	31	29	27	26	24	23	21	20	-	-
12.5FWSP4603-0403					460											
15FWSP2303-04025	15	2.5"	230													
15FWSP4603-04025			460													
20FWSP2303-04025	20	2.5"	230													
20FWSP4603-04025			460													

CURVAS DE OPERACIÓN DERSCARGA 4"



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipo que requieras

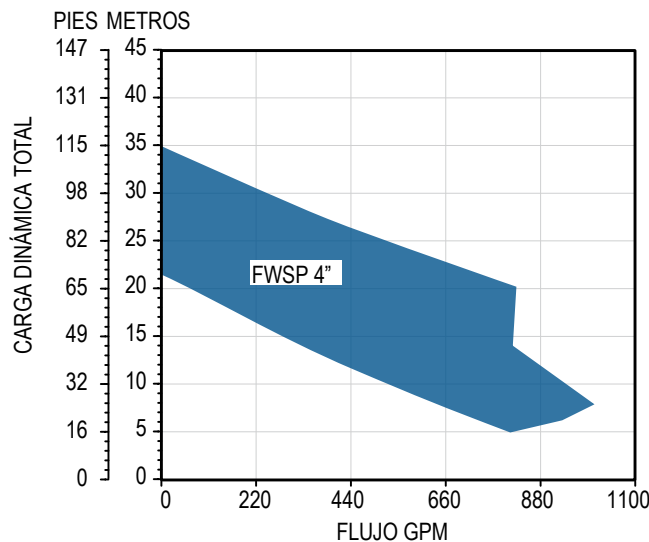



Las bombas sumergibles Serie FWSP cuentan con un paso de sólidos de hasta 3" y una potencia de hasta 20HP, esto permite cubrir altos caudales o altos flujos en diferentes aplicaciones.

CARACTERISTICAS

- Descarga bridada según ASME B16.5 y DIN 2532
- Carcasa de motor en hierro fundido GG-25
- Impulsor semiabierto en hierro dúctil GGG-40
- Placa inferior en hierro fundido GG-25
- Doble sello mecánico SiC / SiC
- Sensor de temperatura PT 100 incluido
- Sensor de humedad en la cámara de exclusión del sello
- Protección Térmica
- Motor eléctrico IE3 IP-68, 4 polos, 60 Hz, aislamiento clase H, eje de acero inoxidable AISI-420
- Manija de sujeción de acero inoxidable 304
- Longitud de cable de conexión: 20 metros
- Sellos de junta tórica: Buna (NBR)
- Temperatura máxima de líquido bombeado: 40°C
- Máxima profundidad: 20 metros



DERSCARGA 6"


CÓDIGO	HP	PASO DE SÓLIDOS	FASES	VOLTAJE	FLUJO (CAUDAL)										
					LPM	881	1761	2642	3522	4403	5283	6164	7045	7925	
					GPM	220	440	660	881	1101	1321	1541	1761	1981	
CARGA EN METROS															
7.5FWSP2303-0603	7.5	3"	3	230	13	10	8	6	4	-	-	-	-	-	
7.5FWSP4603-0603				460	14	12	10	8	6	4	-	-	-	-	
10FWSP2303-0603	10			230	16	14	12	11	9	8	6	-	-	-	
10FWSP4603-0603				460	17	15	14	12	11	9	7	5	-		
12.5FWSP2303-0603	12.5			230	22	20	18	16	14	13	11	9	6	-	
12.5FWSP4603-0603				460											
15FWSP2303-0603	15			230											
15FWSP4603-0603				460											
20FWSP2303-0603	20			230											
20FWSP4603-0603				460											

CURVAS DE OPERACIÓN DERSCARGA 6"



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipo que requieras

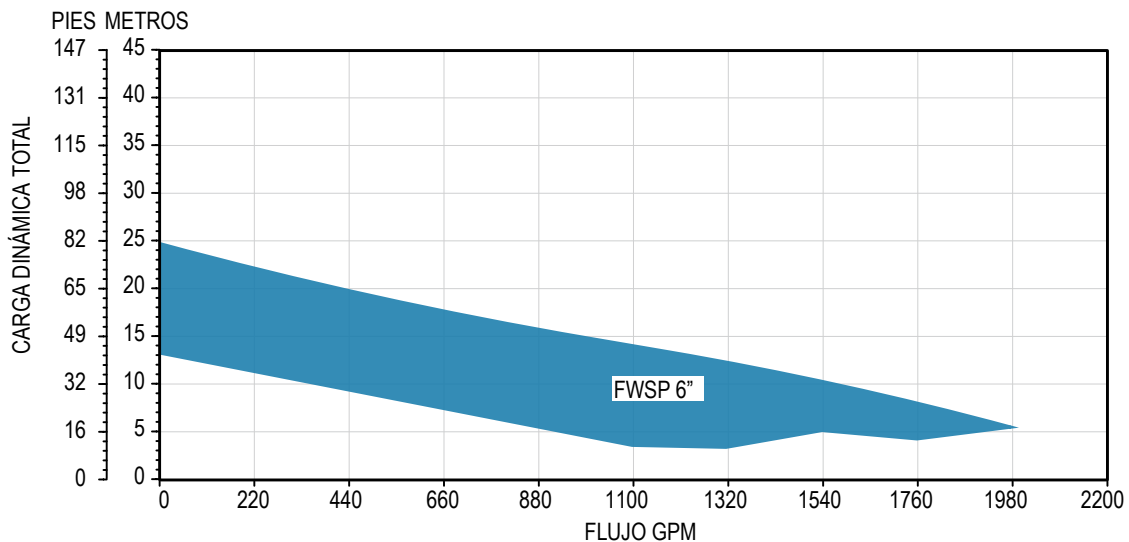

Serie **DRAINEX (lodos)**

- Cuerpo y soporte superior en hierro fundido
- Envoltorio de motor y asa en acero inoxidable AISI 304
- Impulsor tipo Vortex en latón
- Doble sello mecánico: Cerámica / grafito, cerámica / carburo de silicio
- Eje en acero inoxidable 420
- Incluye interruptor flotador para operación automática y 10 m de cable sumergible tomacorriente
- Motor monofásico. Servicio continuo. Protector térmico incluido. Protección IP68. Aislamiento clase F (para alta temperatura)



CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	DESCARGA (Pulgadas)	PASO DE SÓLIDOS (mm)	CARGA EN METROS (psi)					PESO (kg)
							2 (2.8)	4 (5.6)	6 (8.5)	8 (11.3)	10 (14.2)	
							GASTO (litros por minuto)					
DRAINEX100A115CC	1	0.75	1 x 115	9	1.25	32	208	150	86	9	14	


Nota: Incluyen caja de control.



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

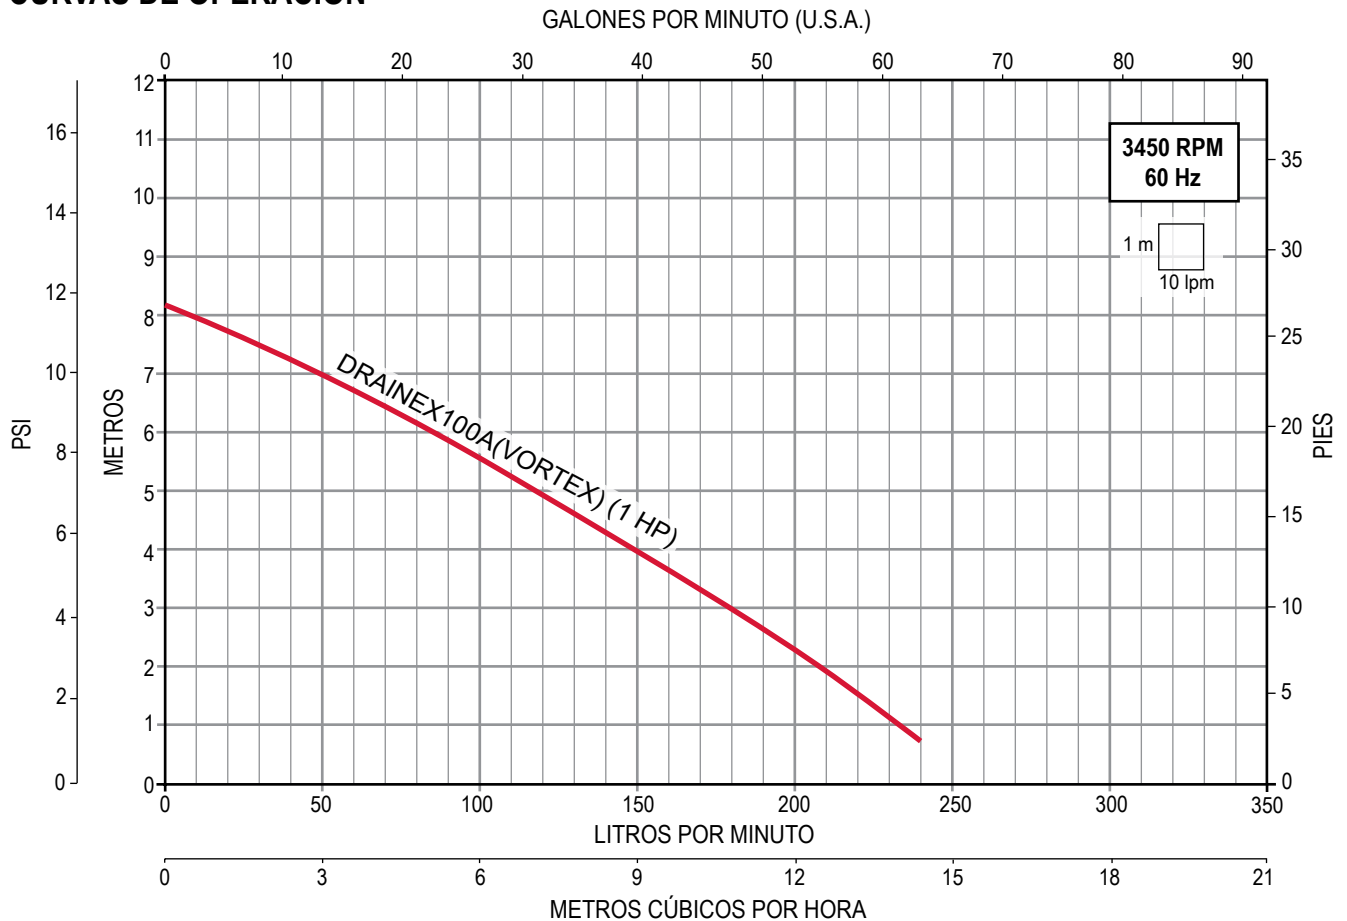

Serie **DRAINEX 202**



Enerwell®
ARRANCADOR
ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA
EN GABINETE PLÁSTICO

RANGOS DE AMPERAJE
1.6 - 32 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS
1/2 - 25 HP

ENSAMBLADO EN
MÉXICO

- Cuerpo de la bomba en hierro fundido
- Impulsor tipo Vortex en hierro fundido
- Sello mecánico en carburo de silicio y cerámica
- Eje y pie de bomba en acero inoxidable AISI 304
- Incluye interruptor flotador para operación automática en modelos monofásicos, 10 m de cable sumergible tomacorriente y codo de descarga
- Motor monofásico con protección térmica incorporada. Protección IP68. Aislamiento clase F (para alta temperatura). Servicio continuo
- Descarga: 2"
- Paso de sólidos: 45 mm

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi)							PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
					2 (2.8)	4 (5.6)	6 (8.5)	8 (11.3)	10 (14.2)	12 (17)	14 (20)		
					GASTO (litros por minuto)								
DRAINEX202A1220	1.5	1.1	1 x 220	8.2	508	430	365	300	240	184	113	25	N / A
**DRAINEX202A115CC			1 x 115	15	508	430	365	300	240	184	113		N / A
DRAINEX202/3230			3 x 220	4.3	508	430	365	300	240	184	113		AEWTP 4-6/220

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**

*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.


** Nota: Este modelo incluye caja de control.



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVA DE OPERACIÓN

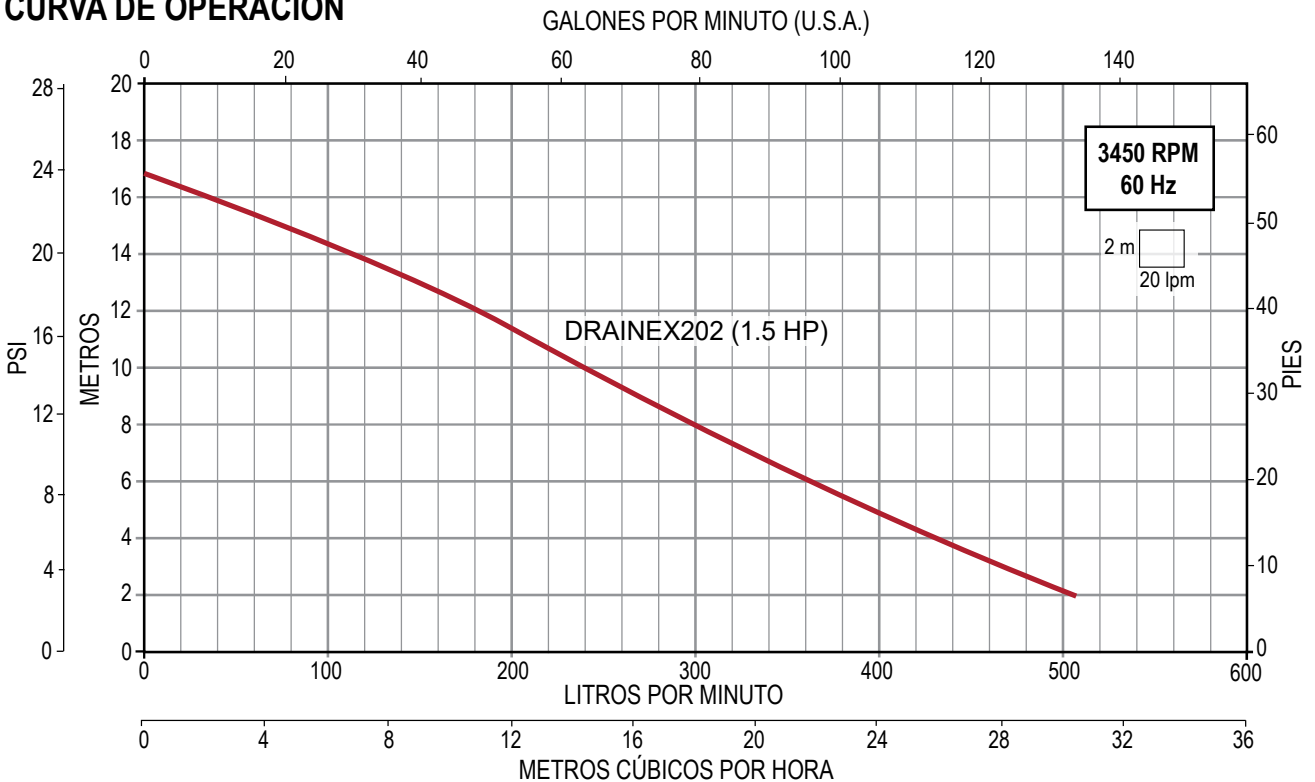

Serie **DRAINCOR**

- Cuerpo de la bomba, impulsor, succión y descarga en acero gris de fundición
- Sello mecánico: Carburo de Silicio-Grafito
- Pie de bomba en acero inoxidable AISI 304
- Cuenta con sistema triturador en acero F-520
- Juntas: NBR/EPDM
- Incluye caja de control, interruptor flotador para operación automática, 10m de cable sumergible tomacorriente y codo de descarga.
- MOTOR: Asíncrono, dos polos. Protección IP68. Aislamiento clase F. Servicio continuo (totalmente sumergido)




CÓDIGO	POTENCIA		FASES X VOLTS (Vca)	CORRIENTE AMP.	DESCARGA (Pulgadas)	PASO DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN (mm)	CARGA EN METROS (psi)				PESO (kg)
	HP	KW					5 (7.1)	9 (12.8)	13 (18.5)	17 (28.4)	
	GASTO (litros por minuto)										
DRAINCOR/1220A	1.7	1.3	1 x 220	8.2	1.5"	N/A	280	215	140	70	25



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

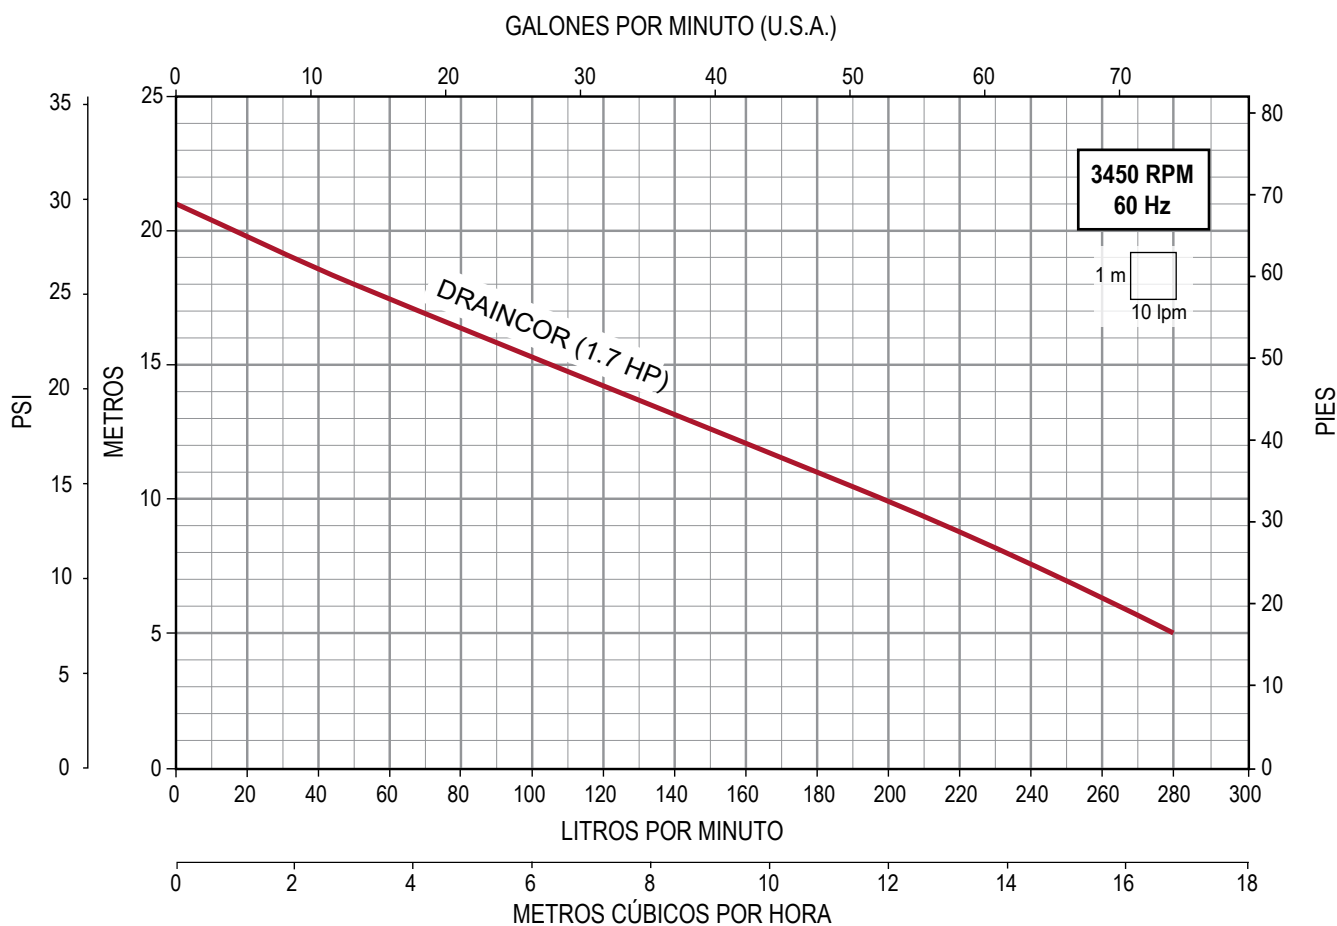

ALTAMIRA®

Serie TIDE

MOTOBOMBA SUMERGIBLE CON AGITADOR, PARA APLICACIONES RESIDENCIALES Y EFLUENTES



- Cuerpo: Hierro fundido
- Impulsor: Semiabierto, construido en aleación al alto cromo
- Doble sello mecánico:
 - 2 y 3 HP: Carburo de silicio - Carbón/Carburo de silicio
 - 5 HP: Carburo de silicio
- Eje y tornillería en acero inoxidable 420
- Máxima temperatura del líquido: 40°C
- Profundidad máxima de inmersión: 25 m
- Rango de pH del líquido a bombear: 6 a 10
- Densidad del líquido: $\leq 1.2\text{g/cm}^3$
- MOTOR: Asíncrono, dos polos (3450 RPM), aislamiento clase F, protección IP68, incluye 7.5 m de cable sumergible tomacorriente, protector térmico incorporado, servicio continuo (cuando la motobomba está totalmente sumergida)
- Descarga adaptador para manguera: 2" (TIDE2); 3" (TIDE3); 4" (TIDE4)
- Paso de sólidos: 10 mm



Incluye: agitador aleación al alto cromo

ARRANCADOR

ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA EN GABINETE PLÁSTICO

RANGOS DE AMPERAJE
1.6 - 32 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS
1/2 - 25 HP

ENSAMBLADO EN **MÉXICO**


CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi)						PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
					4 (5.7)	8 (11.4)	12 (17.1)	16 (22.8)	20 (28.4)	24 (34.1)		
					GASTO (litros por minuto)							
TIDE2-20-3230	2	1.5	3 x 230	5.5	425	360		205			38.3	AEWTP 5.5-8/220
TIDE2-30-3230	3	2.2		8.6	500	490	420	340	250	100	40.7	AEWTP 7-10/220
TIDE3-50-3230	5	3.7	3 x 230	13.7	955	880	775	640	500	275	66.4	AEWTP 12-18/220
TIDE3-50-3460				6.8	955	880	775	640	500	275	66.4	AEWTP 5.5-8/440
TIDE4-50-3230			13.7	1280	1000	640				65	AEWTP 12-18/220	
TIDE4-50-3460			6.8	1280	1000	640				65	AEWTP 5.5-8/440	

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**
 *Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.

QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

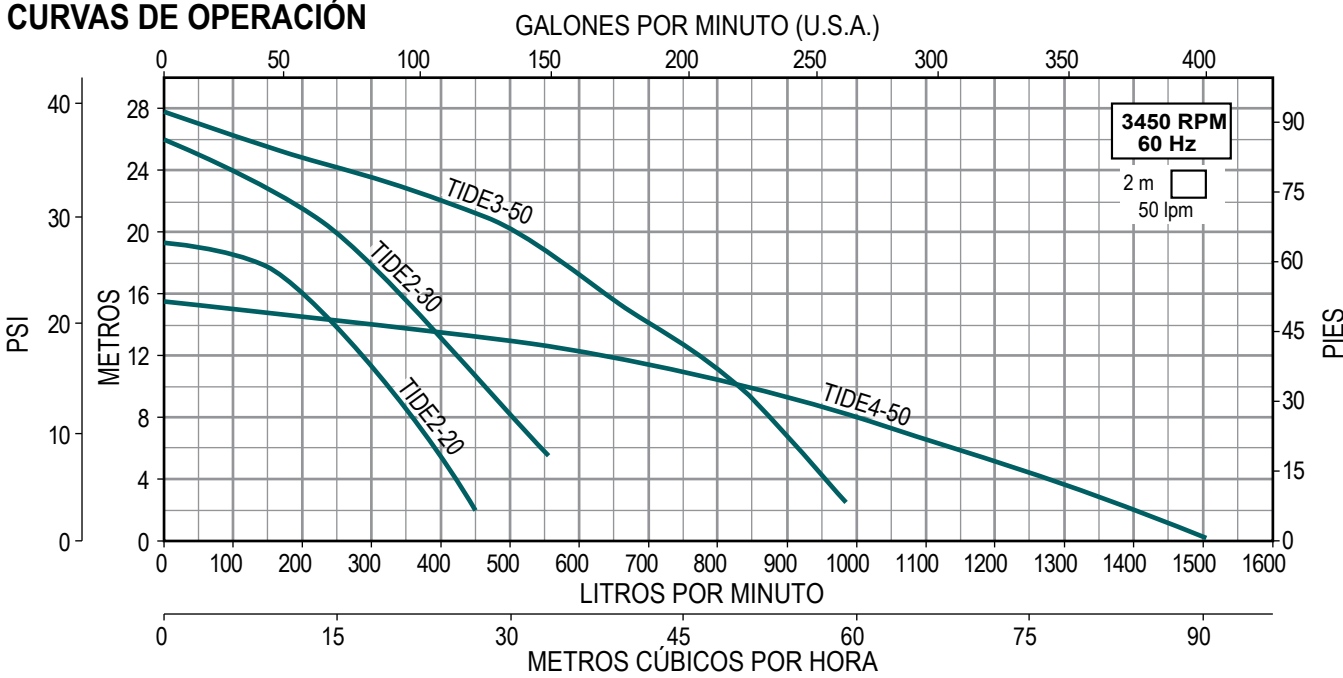

ALTAMIRA®

Serie FOSS

MOTOBOMBA SUMERGIBLE CON AGITADOR, PARA APLICACIONES DE ALTO FLUJO RESIDUALES



Incluye: agitador aleación al alto cromo



ARRANCADOR

ARRANCADOR A TENSION PLENA EN GABINETE PLASTICO

RANGOS DE AMPERAJE
1.6 - 32 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS
1/2 - 25 HP

ENSAMBLADO EN
MÉXICO

- Cuerpo: Hierro fundido
- Impulsor: Semiabierto, construido en aleación al alto cromo
- Doble sello mecánico: Carburo de silicio
- Eje y tornillería en acero inoxidable 420
- Máxima temperatura del líquido: 40°C
- Profundidad máxima de inmersión: 20 m
- Rango de pH del líquido a bombear: 6 a 10
- Densidad del líquido: $\leq 1.2g/cm^3$
- MOTOR: Asíncrono, CUATRO POLOS (1750 RPM), aislamiento clase F, protección IP68, incluye 7.5 m de cable sumergible tomacorriente, servicio continuo (cuando la motobomba está totalmente sumergida)
- Descarga adaptador para manguera: 3" (FOSS3); 4" (FOSS4)
- Paso de sólidos: 20 mm


CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi)					PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
					4 (5.7)	6 (8.5)	8 (11.4)	10 (14.2)	12 (17.1)		
					GASTO (litros por minuto)						
FOSS3-30-3230	3	2.2	3 x 230	9.5	1150	917	620	225		94.6	AEWTP 9-13/220
FOSS3-30-3460			3 x 460	4.7	1150	917	620	225		94.6	AEWTP 4-6/440
FOSS4-50-3230	5	3.7	3 x 230	15	1560	1325	1125	910	610	109	AEWTP 12-18/220
FOSS4-50-3460			3 x 460	7	1560	1325	1125	910	610	109	AEWTP 7-10/440

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**
*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.

QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

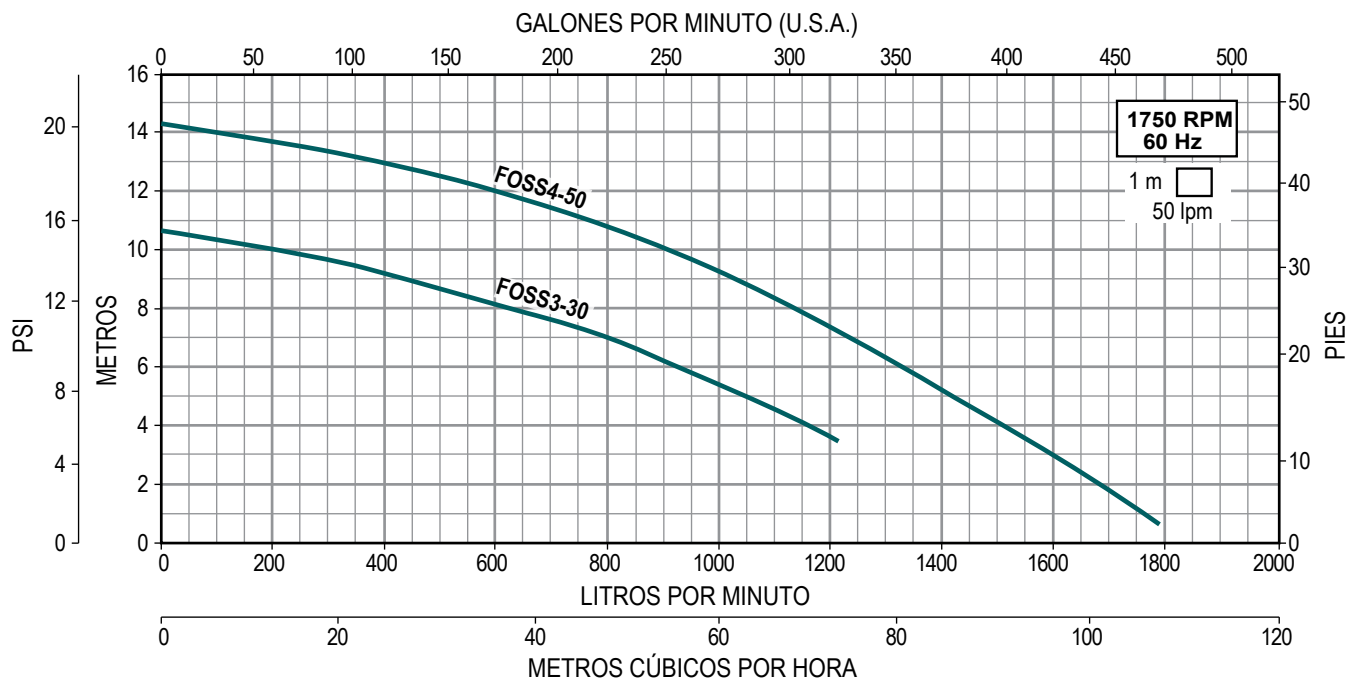

ALTAMIRA®

Serie TANTUM

MOTOBOMBA SUMERGIBLE CON AGITADOR, PARA APLICACIONES DE ALTO FLUJO EFLUENTES

- Cuerpo: Hierro fundido
- Impulsor: Semiabierto, construido en aleación al alto cromo
- Doble sello mecánico:
- 5 a 10 HP: Carburo de silicio
- 20 y 30 HP: Carburo de tungsteno/Carburo de silicio - Carburo de silicio
- Eje y tornillería en acero inoxidable 420
- Máxima temperatura del líquido: 40 °C
- Profundidad máxima de inmersión: 15 m
- Rango de pH del líquido a bombear: 6 a 10
- Densidad del líquido: ≤1.2g/cm3
- MOTOR: Asíncrono, CUATRO POLOS (1750 RPM), aislamiento clase F, protección IP68, incluye 7.5 m de cable sumergible tomacorriente, servicio continuo (cuando la motobomba está totalmente sumergida)
- Descarga adaptador para manguera: 3" (TANTUM3); 4" (TANTUM4) 6" (TANTUM6); 8" (TANTUM8)
- Paso de sólidos: 30 mm



Incluye: agitador aleación al alto cromo



Enerwell®
ARRANCADOR

A TENSIÓN PLENA

EN GABINETE PLÁSTICO



RANGOS DE AMPERAJE
1.6 - 32 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS
1/2 - 25 HP

CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO EN GABINETE METÁLICO



RANGOS DE AMPERAJE
1.6 - 80 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS
1/2 - 60 HP

ENSAMBLADO EN

MÉXICO

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi)					PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
					5 (7.1)	10 (14.2)	15 (21.3)	20 (28.4)	25 (35.5)		
					GASTO (litros por minuto)						
TANTUM3-50-3230	5	3.7	3 x 230	17.5	1300	680				109.2	AEWTP 17-25/220
3 x 460			8.8	1300	680				109.2	AEWTP 7-10/440	
TANTUM4-75-3230	7.5	5.5	3 x 230	23.5	1900	1250	250			139	AEWTP 23-32/220
TANTUM4-75-3460			3 x 460	11.5	1900	1250	250			139	AEWTP 9-13/440
TANTUM6-100-3230	10	7.5	3 x 230	33.5	2750	2100	1290			169.3	AEWTP 30-40/220I
TANTUM6-100-3460			3 x 460	16.2	2750	2100	1290			169.3	AEWTP 12-18/440
TANTUM8-200-3230	20	15	3 x 230	52	5400	4600	2850			260	AEWTP 48-65/220I
TANTUM8-200-3460			3 x 460	26	5400	4600	2850			260	AEWTP 23-32/440
TANTUM8-300-3460			36	5600	5120	4600	3800	2500	408	AEWTR+/29-42/440	


NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**
*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

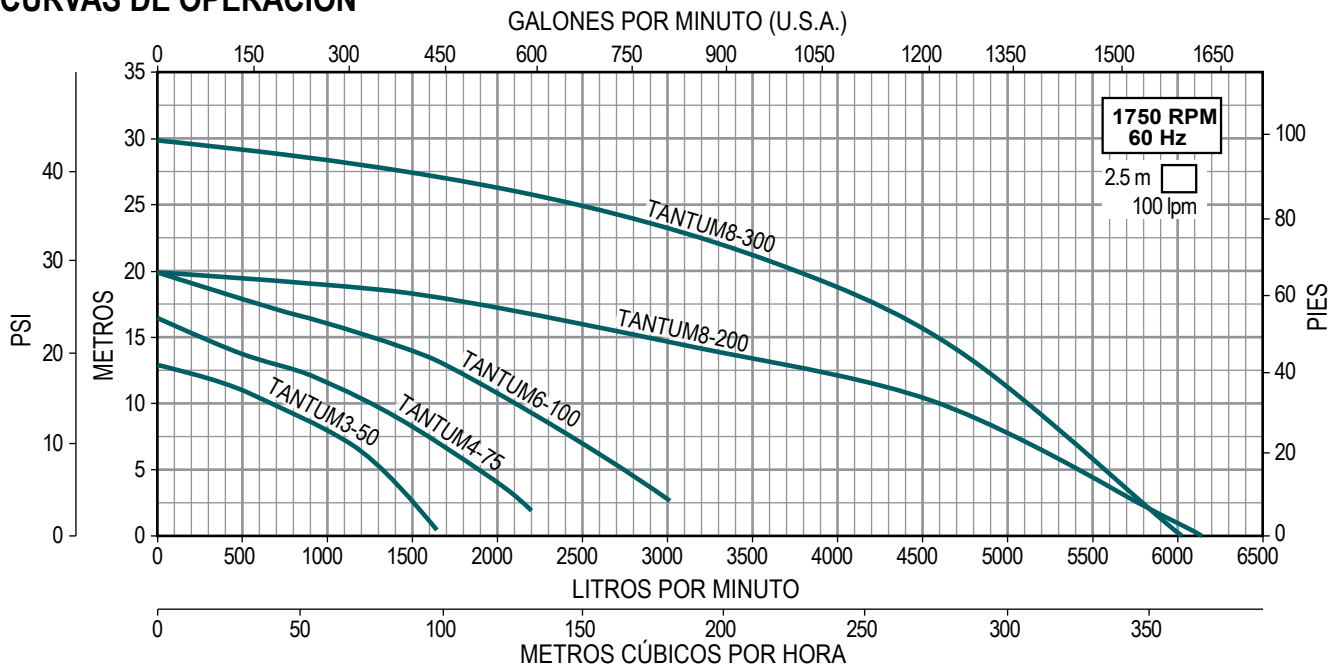

ALTAMIRA®

Serie GRD

MOTOBOMBA SUMERGIBLE TRITURADORA



- Cuerpo: Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor: Semiabierto de diseño vortex, construido en hierro dúctil
- Doble sello mecánico: En carburo de silicio y cerámica/ carbón
- Sistema de corte: Cortador rotatorio y fijo de aleación al alto cromo
- Eje: En acero inoxidable 304
- Cable: Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente y en el modelo en 127V se incluye la clavija
- Motor: Asíncrono, 2 polos (3450 RPM). Aislamiento clase F. Protección térmica incorporada (modelos monofásicos). Servicio continuo (cuando la motobomba está totalmente sumergida)
- Codo de descarga en 1.5"

Modelos monofásicos incluyen caja de control



Todos los modelos incluyen codo de descarga



ARRANCADOR

ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA EN GABINETE PLÁSTICO

RANGOS DE AMPERAJE
1.6 - 32 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS
1/2 - 25 HP



ENSAMBLADO EN
MÉXICO

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi)					PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
					5 (9.9)	10 (14.2)	15 (21.3)	20 (28.4)	25 (35.5)		
					GASTO (litros por minuto)						
** GRD1.5-10-1127A	1	0.75	1 X 127	9.5	168	72				26.3	N/A
** GRD1.5-10-1220A			1 X 220	5.8	168	72				26.3	N/A
** GRD1.5-15-1220A	1.5	1.1		7.2	209	145	40			27.5	N/A
GRD1.5-20-3230	2	1.5		6		227	65			37.5	AEWTP 5.5-8/220
GRD1.5-30-3230			3 X 230	8.5				208	43	40.5	AEWTP 7-10/220
GRD1.5-30-3460			3 X 460	4.2					208	43	40.5

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**

*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.


** Modelos que se suministran con caja de control



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

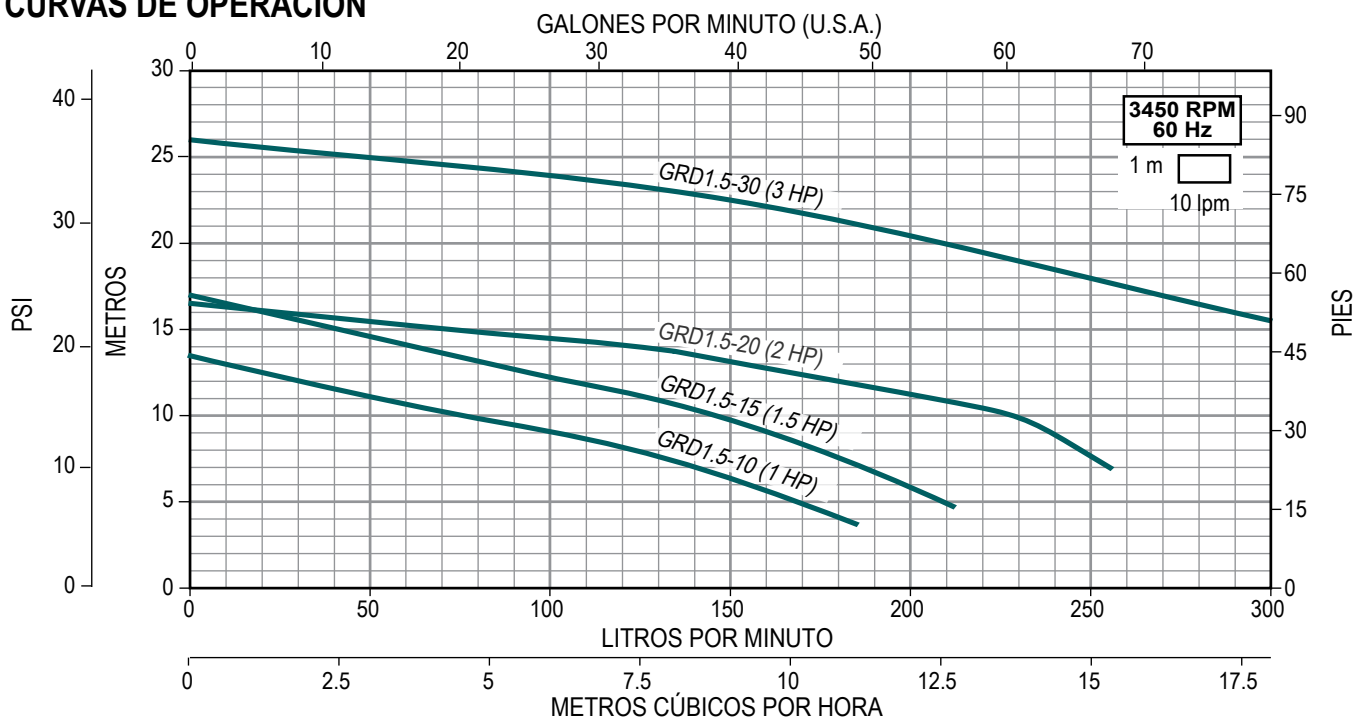



- Cuerpo: Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor: Semiabierto de diseño vortex, construido en hierro dúctil
- Doble sello mecánico: En carburo de silicio y cerámica/ carbón
- Sistema de corte: Cortador rotatorio y fijo de aleación al alto cromo
- Eje: En acero inoxidable 304
- Cable: Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente y en el modelo en 127V se incluye la clavija
- Motor: Asíncrono, 2 polos (3450 RPM). Aislamiento clase F. Protección térmica incorporada (modelos monofásicos). Servicio continuo (cuando la motobomba está totalmente sumergida)
- Codo de descarga en 2"

Todos los modelos incluyen codo de descarga



Enerwell®
ARRANCADOR
 ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA EN GABINETE PLÁSTICO

RANGOS DE AMPERIAJE
1.6 - 32 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS
1/2 - 25 HP

ENSAMBLADO EN **MÉXICO**


CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi)						PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
					10 (14.2)	20 (28.4)	30 (42.6)	40 (56.9)	50 (71.1)	60 (85.3)		
					GASTO (litros por minuto)							
GRD2-50-3230	5	3.7	3 X 230	14.2	420	300					54	AEWTP 12-18/220
GRD2-50-3460			3 X 460	7.1								AEWTP 7-10/440
GRD2-75-3230	7.5	5.5	3 X 230	19.5	420	422	290	30			67	AEWTP 17-25/220
GRD2-75-3460			3 X 460	9.8								AEWTP 9-13/440
GRD2-100-3230	10	7.5	3 X 230	25.5	480	478	416	350			86	AEWTP 23-32/220
GRD2-100-3460			3 X 460	12.7								AEWTP 12-18/440
GRD2-150-3230	15	11	3 X 230	36.4	470	472	476	472	450	230	93	AEWTP 30-40/220I
GRD2-150-3460			3 X 460	18.2								AEWTP 17-25/440

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**
 *Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.

QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

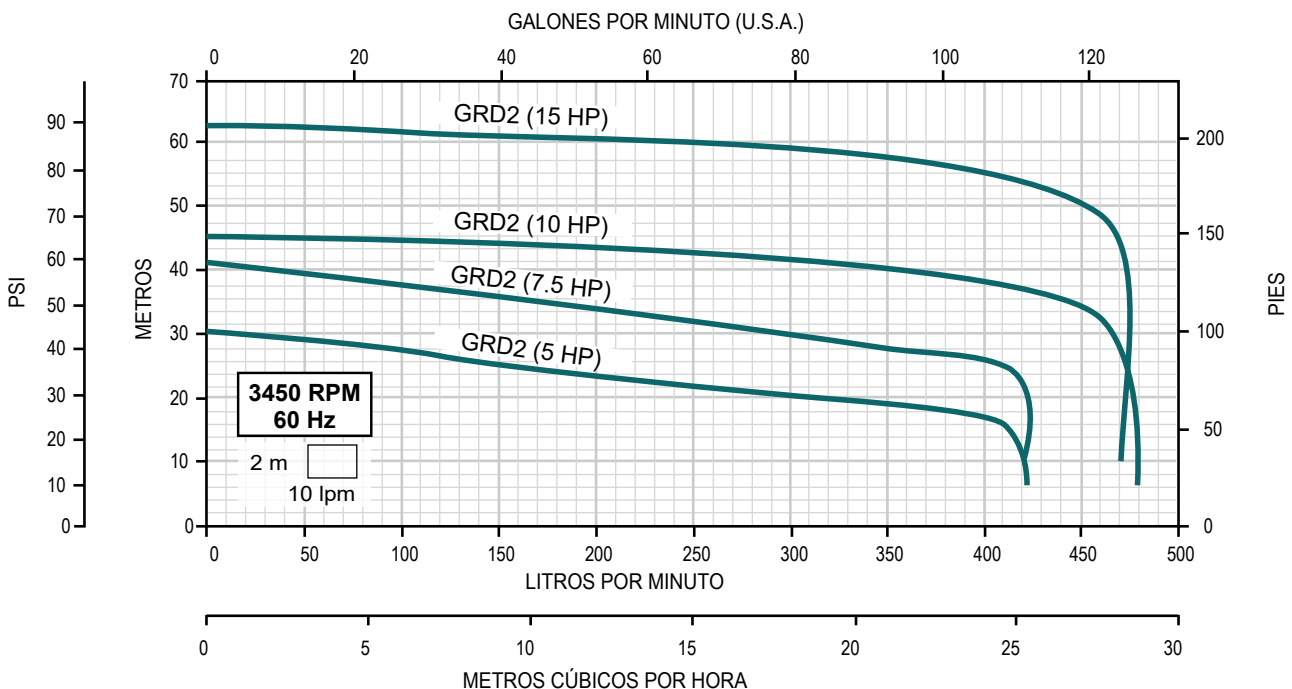



MOTOBOMBAS SUMERGIBLES PARA EFLUENTES Y LODOS



- Cuerpo de bomba : Hierro fundido
- Impulsor: Diseño cerrado en acero inoxidable 304
- Eje: Acero inoxidable 304
- Doble sello mecánico: Carburo de silicio / cerámica (con cámara de aceite)
- Máxima temperatura del agua: 40°C
- Rango de pH del líquido 5-9
- Protección IP68 para trabajo sumergido
- Clase de aislamiento F



IMPULSOR DISEÑO CERRADO



FLOTADOR (EN MODELO MONOFÁSICO)



CAJA DE CONTROL (EN MODELO)


MODELOS	POTENCIA		FASES X VOLTAJE (Vca)	AMPERAJE (A)	DESCARGA (NPT)	CARGA EN METROS (PSI)			
						2 (2.8)	6 (8.5)	10 (14.2)	14 (19.9)
	HP	kW				GASTO (litros por minuto)			
RBST2.5F/20/1230A	2	1.5	1 X 230	9.3	2.5" CONEX. MANGUERA	750	520	200	
RBST2.5F/30/3230	3	2.2	2 X 230	9.5		1050	800	520	190



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVA DE OPERACIÓN

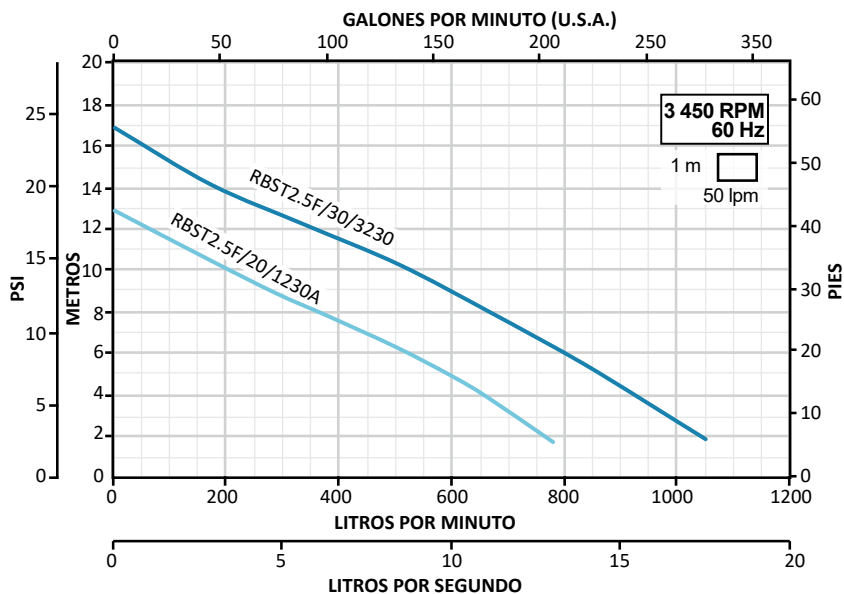

AQUA PAK®

Serie **ROBUSTA**

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA EFLUENTES Y LODOS



Enerwell®
ARRANCADOR
 ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA EN GABINETE PLÁSTICO

RANGOS DE AMPERAJE
1.6 - 32 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS
1/2 - 25 HP

ENSAMBLADO EN **MÉXICO**

CUERPO:

- Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor: Cerrado, de doble canal, construido en hierro
- Sello mecánico: Doble sello en carburo de silicio, cerámica/carbón
- Eje en acero inoxidable 420
- Cable: Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente y en los modelos en 127 V se incluye la clavija
- Los modelos monofásicos incluyen un interruptor flotador para operación automática
- Tornillería de la motobomba en acero inoxidable 304

MOTOR:


- Asíncrono, servicio continuo (cuando la motobomba está totalmente sumergida).
- Dos polos (3450 rpm). Aislamiento clase F. Protección IP68
- Modelos monofásicos cuentan con protector térmico incluido
- Descarga: 2" Roscada con adaptador (ROBUSTA2/10);
 2" a 2.5" Adaptador manguera (ROBUSTA2.5);
 2" Adaptador manguera (ROBUSTA2/75)
- Paso de sólidos: 1" (ROBUSTA2/10, 2.5/20, 2.5/30); 1.2" (ROBUSTA2.5/40);
 1" (ROBUSTA2.5/50, 2/75)

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi)								PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
					5 (7.1)	10 (14.2)	15 (21.3)	20 (28.4)	25 (35.5)	30 (42.6)	35 (49.7)	40 (56.8)		
					GASTO (litros por minuto)									
ROBUSTA2/10/1127A	1	0.75	1 x 127	10.5	475	237							19	N / A
ROBUSTA2/10/1230A			1 x 230	5.8	475	237							18.5	N / A
ROBUSTA2.520/1230A	2	1.5	1 x 230	11		530	300						26	N / A
ROBUSTA2.5/20/3230				6.5		530	300							25
ROBUSTA2.5/30/3230	3	2.2	3 x 230	8.5		500	250						42	AEWTP 7-10/220
ROBUSTA2.5/40/3230	4	2.9		10.5		660	450	200					52	AEWTP 9-13/220
ROBUSTA2.5/50/3230	5	3.7		14			730	595	200				61	AEWTP 12-18/220
ROBUSTA2.5/50/3460	7.5	5.5	3 x 460	7			730	595	200				61	AEWTP 7-10/440
ROBUSTA2/75/3230			3 x 230	19.5				840	690	520	260			73
ROBUSTA2/75/3460			3 x 460	9.7				840	690	520	260		73	AEWTP 9-13/440

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**
 *Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.

QUIERO COMPRAR
 Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

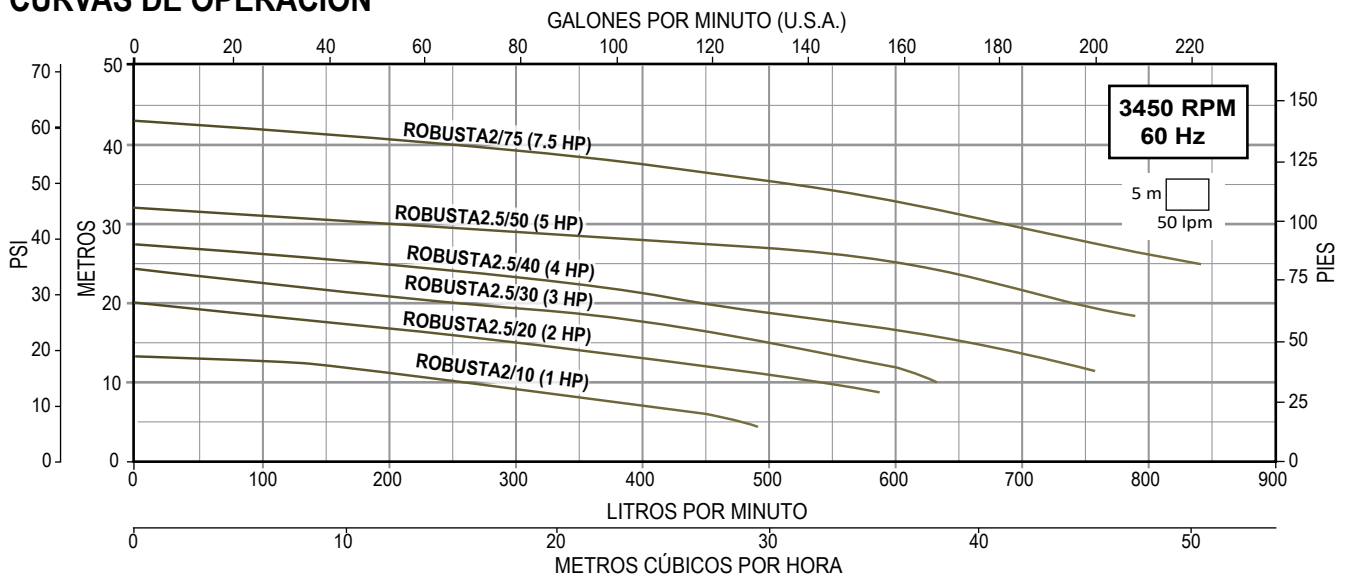

AQUA PAK®

Serie **ROBUSTA**

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA EFLUENTES Y LODOS



CUERPO:

- Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor: Cerrado, de doble canal, construido en hierro
- Sello mecánico: Doble sello en carburo de silicio, cerámica/carbón
- Eje en acero inoxidable 420
- Cable: Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente y en los modelos en 127 V se incluye la clavija
- Los modelos monofásicos incluyen un interruptor flotador para operación automática
- Tornillería de la motobomba en acero inoxidable 304

MOTOR:

- Asíncrono, servicio continuo (cuando la motobomba está totalmente sumergida)
- Dos polos (3450 rpm). Aislamiento clase F. Protección IP68
- Modelos monofásicos cuentan con protector térmico incluido
- Descarga bridada: 3" (ROBUSTA3/30, 3/40); 4" (ROBUSTA4/50, 4/100, 4-150)
- Paso de sólidos: 1.2" (ROBUSTA3/30, 3/40, 4/50); 1.6" (ROBUSTA4/100; 1.4" (ROBUSTA4/150)



Enerwell® ARRANCADOR

A TENSIÓN PLENA


EN GABINETE PLÁSTICO	CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO EN GABINETE METÁLICO
RANGOS DE AMPERAJE 1.6 - 32 A	RANGOS DE AMPERAJE 1.6 - 80 A
AMPLIO RANGO DE POTENCIAS 1/2 - 25 HP	AMPLIO RANGO DE POTENCIAS 1/2 - 60 HP
ENSAMBLADO EN MÉXICO	

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi)						PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO	
					6 (8.5)	12 (17)	18 (25.5)	24 (34)	30 (42.6)	36 (51.1)			42 (59.6)
					GASTO (litros por minuto)								
ROBUSTA3/30/3230	3	2.2	3 x 230	8.5	875	380					41	AEWTP 7-10/220	
ROBUSTA3/40/3230	4	2.9		11	1175	775	240				51	AEWTP 9-13/220	
ROBUSTA4/50/3230	5	3.7	3 x 460	14		1080	600				65	AEWTP 12-18/220	
ROBUSTA4/50/3460				7		1080	600					AEWTP 7-10/440	
ROBUSTA4/100/3230	10	7.5	3 x 230	24		1280	1015	510			115	AEWTP 23-32/220	
ROBUSTA4/100/3460			3 x 460	12		1280	1015	510				AEWTP 12-18/440	
ROBUSTA4/150/3230	15	11	3 x 230	36.5		1900	1750	1550	1250	800	350	139	AEWTP 30-40/220I
ROBUSTA4/150/3460			3 x 460	18.2		1900	1750	1550	1250	800	350		AEWTP 17-25/440

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**
 *Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.

QUIERO COMPRAR
 Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

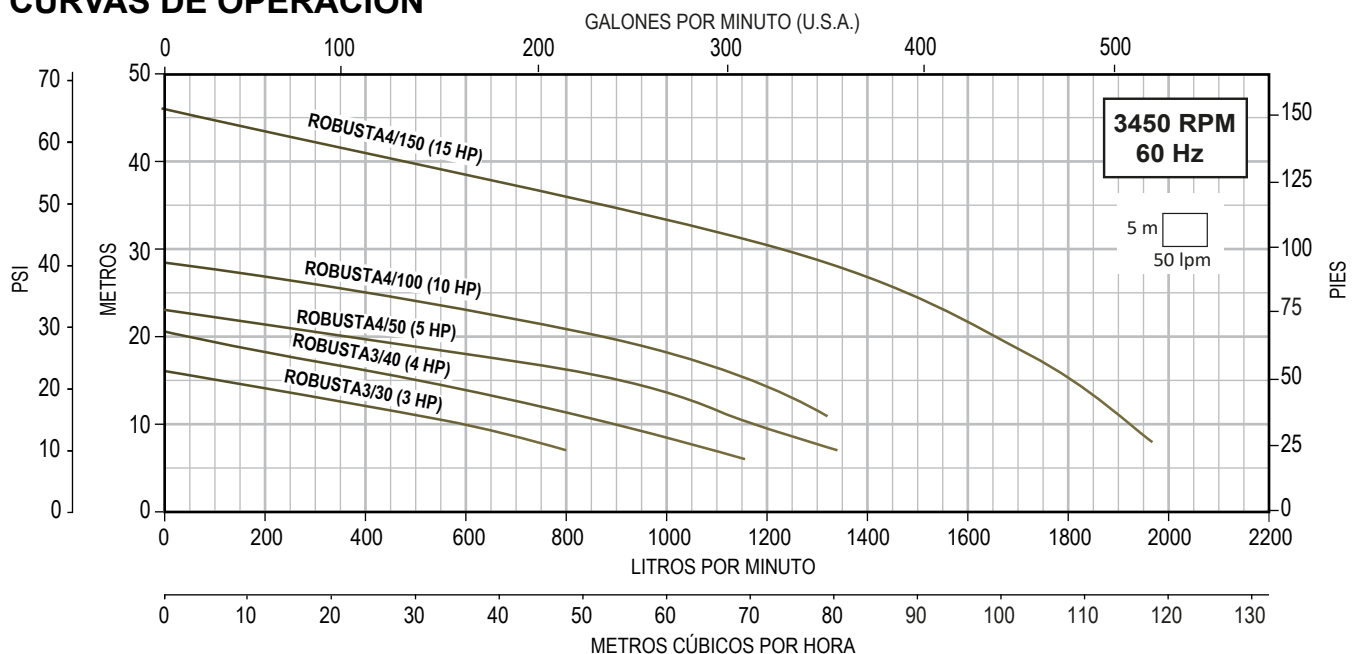

AQUA PAK®

Serie **ROBUSTA**

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA EFLUENTES Y LODOS

2 AÑOS GARANTÍA



Enerwell®
ARRANCADOR
A TENSIÓN PLENA

EN GABINETE PLÁSTICO
RANGOS DE AMPERAJE: 1.6 - 32 A
AMPLIO RANGO DE POTENCIAS: 1/2 - 25 HP

CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO EN GABINETE METÁLICO
RANGOS DE AMPERAJE: 1.6 - 80 A
AMPLIO RANGO DE POTENCIAS: 1/2 - 60 HP

ENSAMBLADO EN **MÉXICO**

CUERPO:

- Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor: Cerrado, de doble canal, construido en hierro
- Sello mecánico: Doble sello en carburo de silicio, cerámica/carbón
- Eje en acero inoxidable 420
- Cable: Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente y en los modelos en 127 V se incluye la clavija
- Los modelos monofásicos incluyen un interruptor flotador para operación automática
- Tornillería de la motobomba en acero inoxidable 304

MOTOR:


- Asíncrono, servicio continuo (cuando la motobomba está totalmente sumergida).
- Dos polos (3450 rpm). Aislamiento clase F. Modelos monofásicos cuentan con protector térmico incluido
- Descarga bridada: 6"
- Paso de sólidos: 1.4" (ROBUSTA6/100); 1.6" (ROBUSTA6/150)

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi)							PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
					6 (8.5)	9 (12.7)	12 (17)	15 (21.3)	18 (25.5)	21 (29.8)	24 (34)		
					GASTO (litros por minuto)								
ROBUSTA6/100/3230	10	7.5	3 x 230	24	2166	1800	1200	400				142	AEWTP 23-32/220
ROBUSTA6/100/3460			3 x 460	12	2166	1800	1200	400				142	AEWTP 12-18/440
ROBUSTA6/150/3230	15	11	3 x 230	36.5	3083	2780	2500	2166	1800	1200	600	153	AEWTP 30-40/220I
ROBUSTA6/150/3460			3 x 460	18.2	3083	2780	2500	2166	1800	1200	600	153	AEWTP 17-25/440

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**
*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

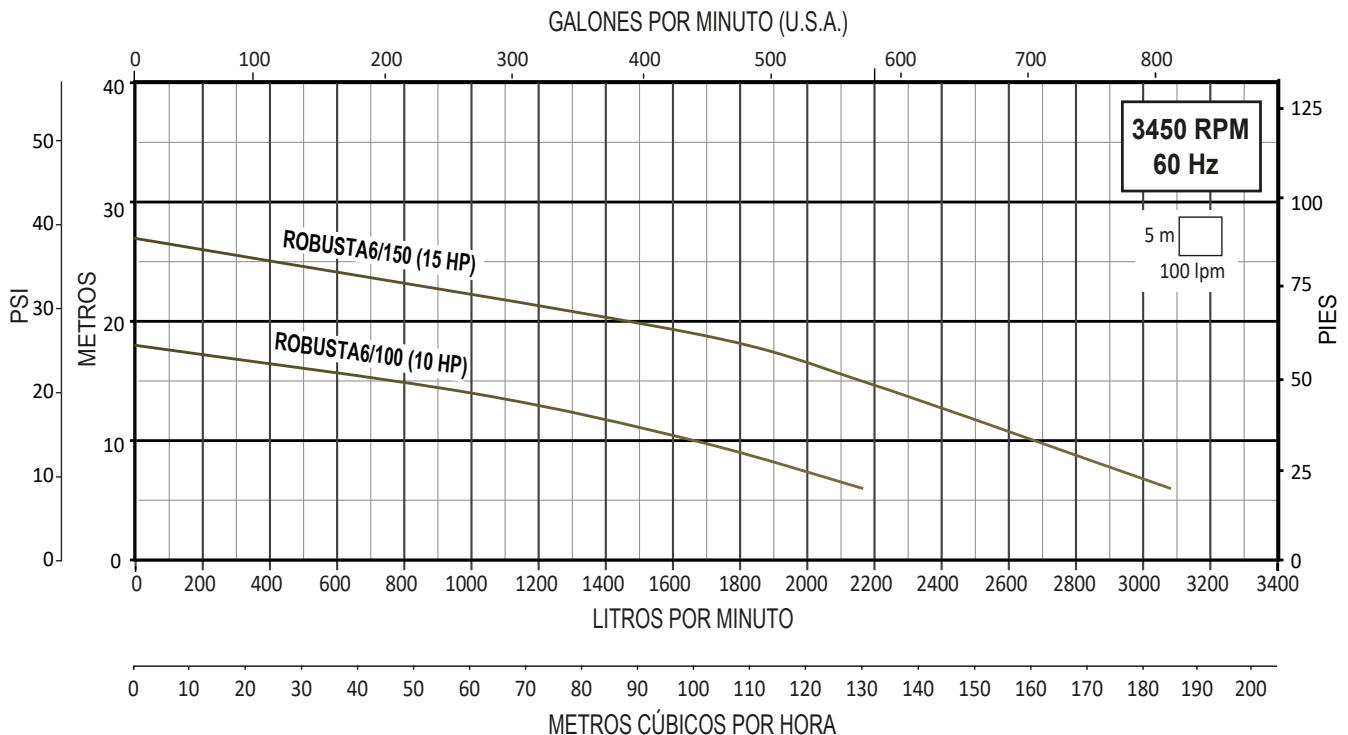

- Eje y tornillería en acero inoxidable 304
- Impulsores tipo vortex y cuerpo de la bomba en hierro fundido
- Doble sello mecánico en carburo de silicio/cerámica (con cámara de aceite)
- Flotador incluido en modelos monofásicos.
- Longitud del cable: 9.6 m
- Máxima sumergencia: 10 m
- Rango de pH: 6 - 10
- Densidad del líquido: 1.3 g/cm³
- Rango de temperatura del líquido: 5 - 40 °C



Compatible con los sistemas de anclaje de las series GRD y COBA.



TIPO A
Incluye:
Descarga: manguera 2" / tubería 1.5" NPT macho

TIPO B
Incluye:
Conexión de descarga 2" NPT hembra con reducción 1.5" manguera



Construcción robusta



Motor enfriado por aceite



Fácil instalación y mantenimiento



Servicio Continuo



Protección IP68



ESPECIFICACIONES DESCARGA 2"


CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	CORRIENTE NOMINAL (A)	PASO DE SÓLIDOS	DESCARGA	CARGA EN METROS (psi)				PESO (kg)
							3 (4.2)	5 (7.1)	7 (9.9)	9 (12.8)	
							GASTO (LPM)				
STR2-6-1127A	0.6	0.45	1 x 127	6.9	2"	2"	225	79			19.3
STR2-10-1127A	1	0.75		9.5			334	214	86		21.4
STR2-10-1230A	1.5	1.1	1 x 230	5.2	1.4"	2"		263	148	30	23.6
STR2-15-1127A			1 x 127	12.5					269	164	
STR2-15-1230A			1 x 230	7.2					312	220	
STR2-20-1230A	2	1.5		11					358		25.6

CURVAS DE OPERACIÓN



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

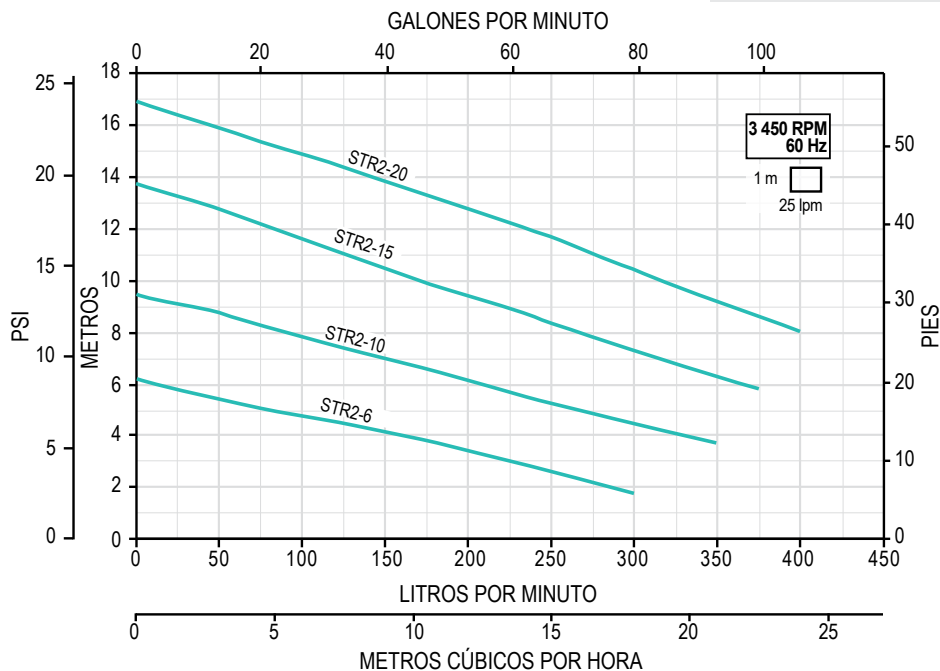

- Eje y tornillería en acero inoxidable 304
- Impulsores tipo vortex y cuerpo de la bomba en hierro fundido
- Doble sello mecánico en carburo de silicio/cerámica (con cámara de aceite)
- Flotador incluido en modelos monofásicos.
- Longitud del cable: 9.6 m
- Máxima sumergencia: 10 m
- Rango de pH: 6 - 10
- Densidad del líquido: 1.3 g/cm³
- Rango de temperatura del líquido: 5 - 40 °C



Compatible con los sistemas de anclaje de las series GRD y COBA.



Incluye:
Descarga: manguera 2.5" / tubería 2" NPT macho



Construcción robusta



Motor enfriado por aceite



Fácil instalación y mantenimiento



Servicio Continuo



Protección IP68



ESPECIFICACIONES DESCARGA 2.5"


CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	CORRIENTE NOMINAL (A)	PASO DE SÓLIDOS	DESCARGA	CARGA EN METROS (psi)				PESO (kg)
							2 (2.8)	6 (8.5)	10 (14.2)	14 (19.9)	
							GASTO (LPM)				
STR2.5-20-1230A	2	1.5	1 x 230	10	2.2"	2.5"	616	357	84	34.9	
STR2.5-20-3230				6.5			666	387	110		31.3
STR2.5-30-3230	3	2.2	3 x 230	8.6	2.2"	2.5"	737	494	234	33.6	
STR2.5-40-3230	4	3		11.2			760	514	245	38	



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

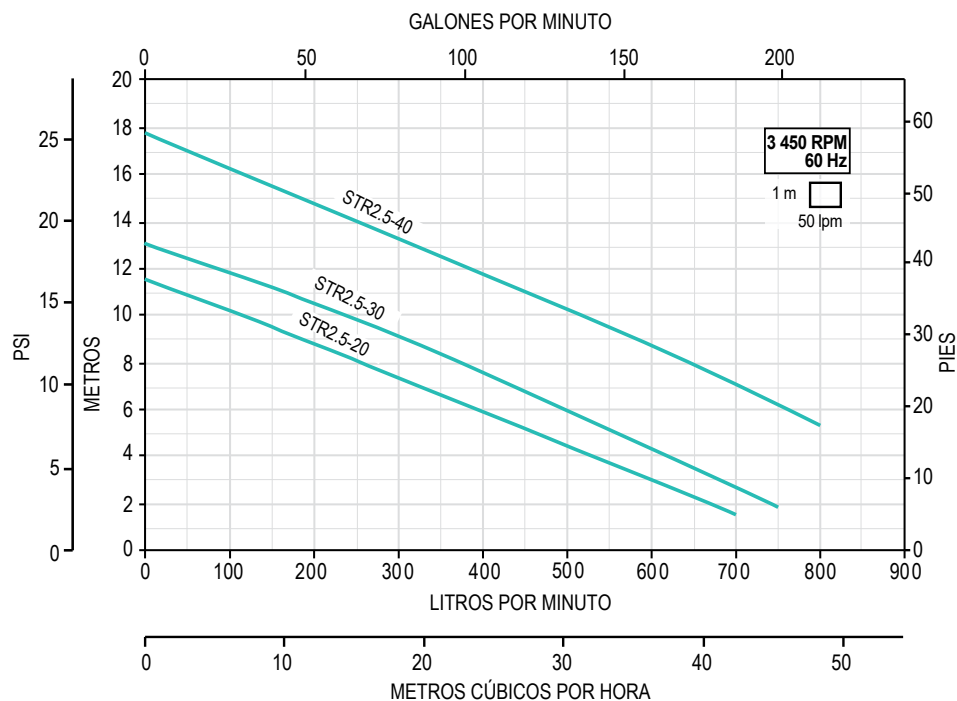

- Eje y tornillería en acero inoxidable 304
- Impulsores tipo vortex y cuerpo de la bomba en hierro fundido
- Doble sello mecánico en carburo de silicio/cerámica (con cámara de aceite)
- Flotador incluido en modelos monofásicos.
- Longitud del cable: 9.6 m
- Máxima sumergencia: 10 m
- Rango de pH: 6 - 10
- Densidad del líquido: 1.3 g/cm³
- Rango de temperatura del líquido: 5 - 40 °C




Compatible con los sistemas de anclaje de las series GRD y COBA.



Incluyen:

Codo bridado para conexión de descarga, contrabrida con rosca de 3" NPT, empaques y tornillería.



Construcción robusta



Motor enfriado por aceite



Fácil instalación y mantenimiento



Servicio Continuo



Protección IP68



ESPECIFICACIONES DESCARGA 3"

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	CORRIENTE NOMINAL (A)	PASO DE SÓLIDOS	DESCARGA	CARGA EN METROS (psi)					PESO (kg)
							4 (5.6)	8 (11.3)	12 (17)	16 (22.7)	20 (28.4)	
STR3-30-3230	3	2.2	3 x 230	8.6	3"	3"	GASTO (LPM)					52.1
STR3-50-3230	5	3.7		13.7			535	72				
* STR3-55-3230	5.5	4	3 x 460	15.4	2.2"	3"	995	793	626	431	167	59
STR3-75-3460	7.5	5.5		9.6			1357	1017	642	219		
STR3-100-3460	10	7.5		12.4				1349	964	646	358	88.6


*Este modelo no incluye sensor de humedad y temperatura



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

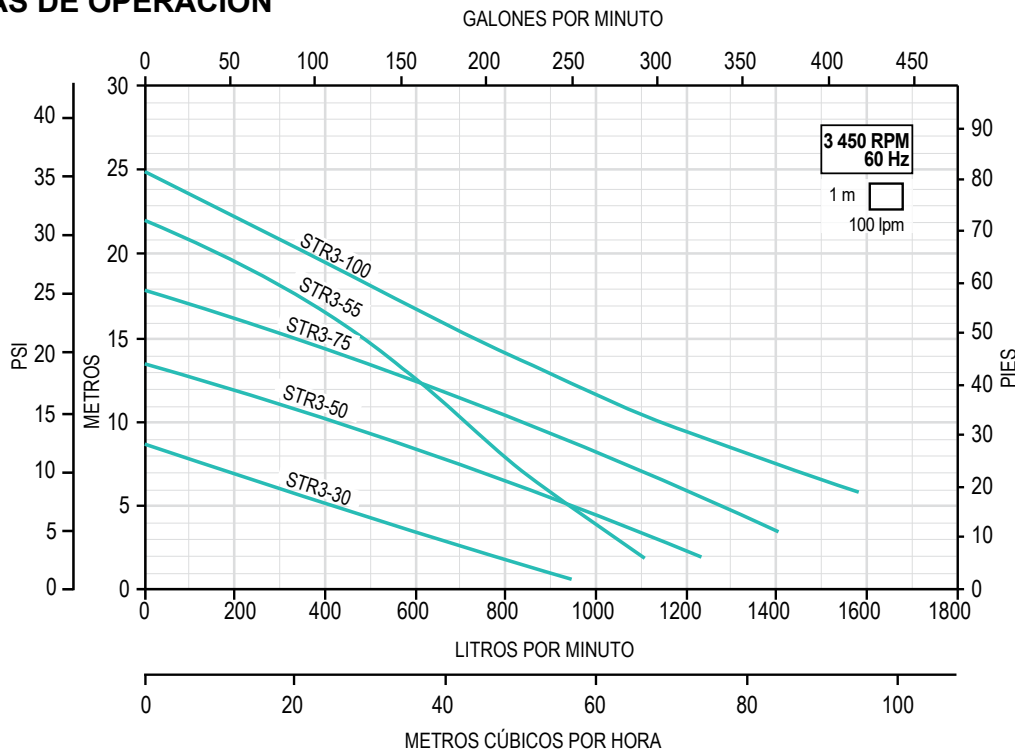

ALTAMIRA®

serie / STR

MOTOBOMBAS SUMERGIBLES PARA EFLUENTES Y LODOS

NUEVO

- Eje y tornillería en acero inoxidable 304
- Impulsores tipo vortex y cuerpo de la bomba en hierro fundido
- Doble sello mecánico en carburo de silicio/cerámica (con cámara de aceite)
- Flotador incluido en modelos monofásicos.
- Longitud del cable: 9.6 m
- Máxima sumergencia: 10 m
- Rango de pH: 6 - 10
- Densidad del líquido: 1.3 g/cm³
- Rango de temperatura del líquido: 5 - 40 °C



Compatible con los sistemas de anclaje de las series GRD y COBÁ.



Incluye:

Codo bridado para conexión de descarga, contrabrida con rosca de 3" NPT, empaques y tornillería.



Construcción robusta



Motor enfriado por aceite



Fácil instalación y mantenimiento



Servicio Continuo



Protección IP68



ESPECIFICACIONES DESCARGA 4"

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	CORRIENTE NOMINAL (A)	PASO DE SÓLIDOS	DESCARGA	CARGA EN METROS (psi)					PESO (kg)
							4 (5.6)	8 (11.3)	12 (17)	16 (22.7)	20 (28.4)	
							GASTO (LPM)					
* STR4-30-3230	3	2.2	3 x 230	9.7	3"	4"	1392	619	40			61
STR4-50-3230	5	3.7		2065			1237	546			76	
STR4-75-3460	7.5	5.5	3 x 460	10.6				2040	1280	583		118
STR4-100-3460	10	7.5		13.4				2733	1991	1244	442	125


*Este modelo no incluye sensor de humedad y temperatura



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

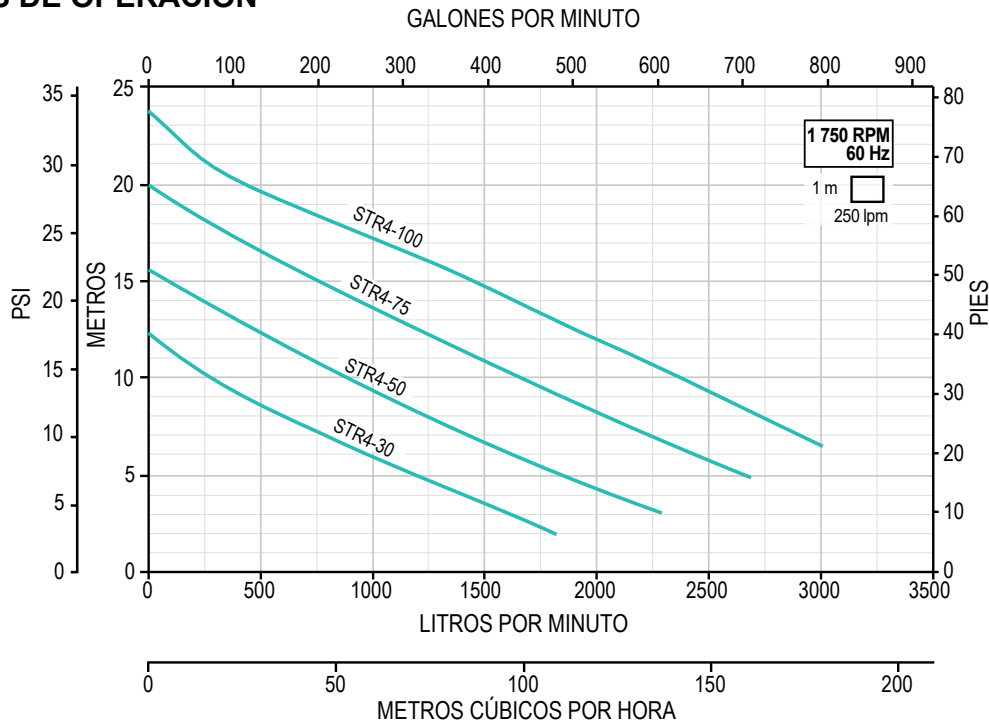

- Para condiciones exigentes
- Resistente a ambientes corrosivos
- Cuerpo, impulsor (tipo vortex), eje y tornillería en acero inoxidable AISI 304.
- Doble sello mecánico en carburo de silicio/cerámica (con cámara de aceite)
- Flotador incluido en modelos monofásicos
- Longitud del cable: 9.6 m
- Máxima sumergencia: 10 m
- Rango de pH: 4 - 10
- Densidad del líquido: 1.3 g/cm³
- Rango de temperatura del líquido: 5 - 40 °C



Compatible con los sistemas de anclaje de las series GRD y COBÁ.



Incluye:
Codo bridado para conexión de descarga, contrabrida con rosca de 2" y 2.5" NPT, empaques y tornillería.



Construcción robusta



Motor enfriado por aceite



Servicio Continuo



Protección IP68



ESPECIFICACIONES DESCARGA 2" - 2.5"


CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	CORRIENTE NOMINAL (A)	PASO DE SÓLIDOS	DESCARGA	CARGA EN METROS (psi)				PESO (kg)
							4 (5.6)	8 (11.3)	12 (17)	16 (22.7)	
							GASTO (LPM)				
STRX2-7.5-1127A	0.75	0.45	1 x 127	7.2	2"	2"	137				16.2
STRX2-10-1127A	1	0.75		9.5			330	80			17.5
STRX2-20-1230A	2	1.5	1 x 230	9.6			545	395	230	45	21.9
STRX2-20-3230			6.6				18.6				
STRX2.5-30-3230	3	2.2	3 x 230	8.6	2.2"	2.5"	610	362	78		28.3



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

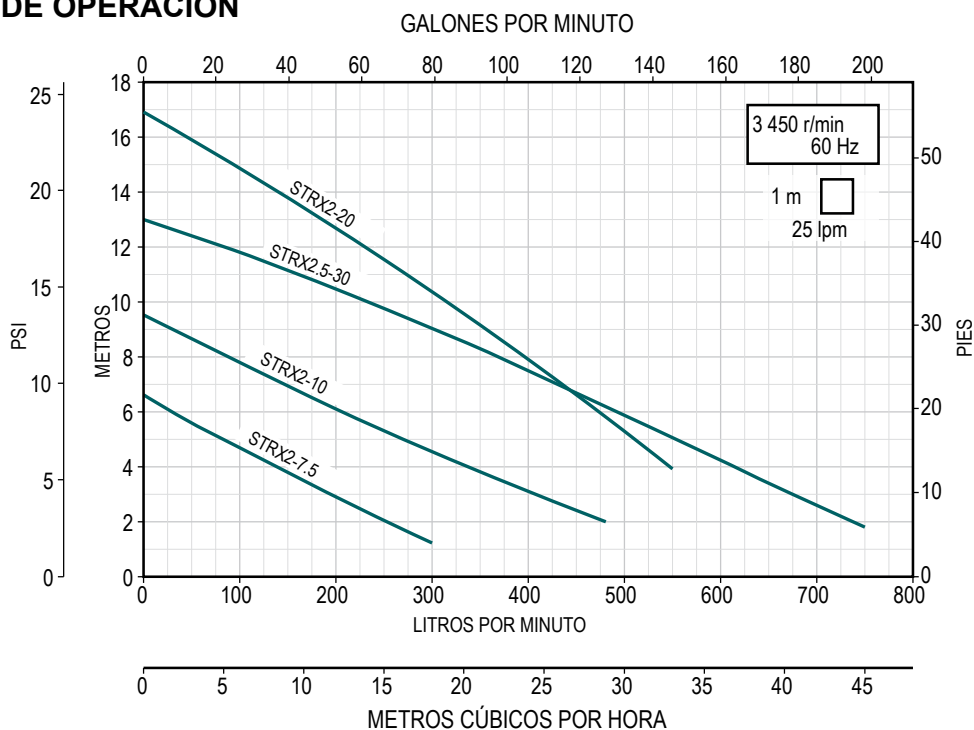

ALTAMIRA® STRONGX

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS / EFLUENTES (2" Y 3" DE DESCARGA)

NUEVO

ALTAMIRA STRONGX es una gama de motobombas profesionales, construidas en acero inoxidable y hierro de gran resistencia y robustez, diseñada para el manejo de líquidos con una concentración de sólidos en suspensión.

- Doble sello mecánico en cerámica-grafito y cerámica-carburo de silicio, en cámara de aceite.
- Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido.
- Impulsor semiabierto, construido en hierro.
- Camisa y tirantes en acero inoxidable 304.
- Eje y tornillería en acero inoxidable 304.
- Estator con bobina de cobre.
- Incluye 7 m de cable sumergible tomacorriente (modelos en 127 V~ con clavija).
- Interruptor de nivel (flotador) incorporado para modelos monofásicos.



CÓDIGO	POTENCIA		FASES X VOLTAJE (V~)	CORRIENTE (A)	*DESCARGA	PASO DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN (mm)	CARGA EN METROS (psi)		
	HP	kW					5	1	15
							(7)	(14)	(21)
STRONGX2-5-1127	0.5	0.37	1 x 127	8.2	2" NPT	35	GASTO (l/min)		
STRONGX2-10-1127	1.0	0.75		9.9			240		
STRONGX2-10-1230			2.0	1.5	5.4	370	160		
STRONGX3-20-1230	3.0	2.2			11.6	670	460	110	
STRONGX3-20-3230			3 x 230	7.3	855	690	400		
STRONGX3-30-3230		12.7							


* Incluye adaptador para conexión manguera.



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

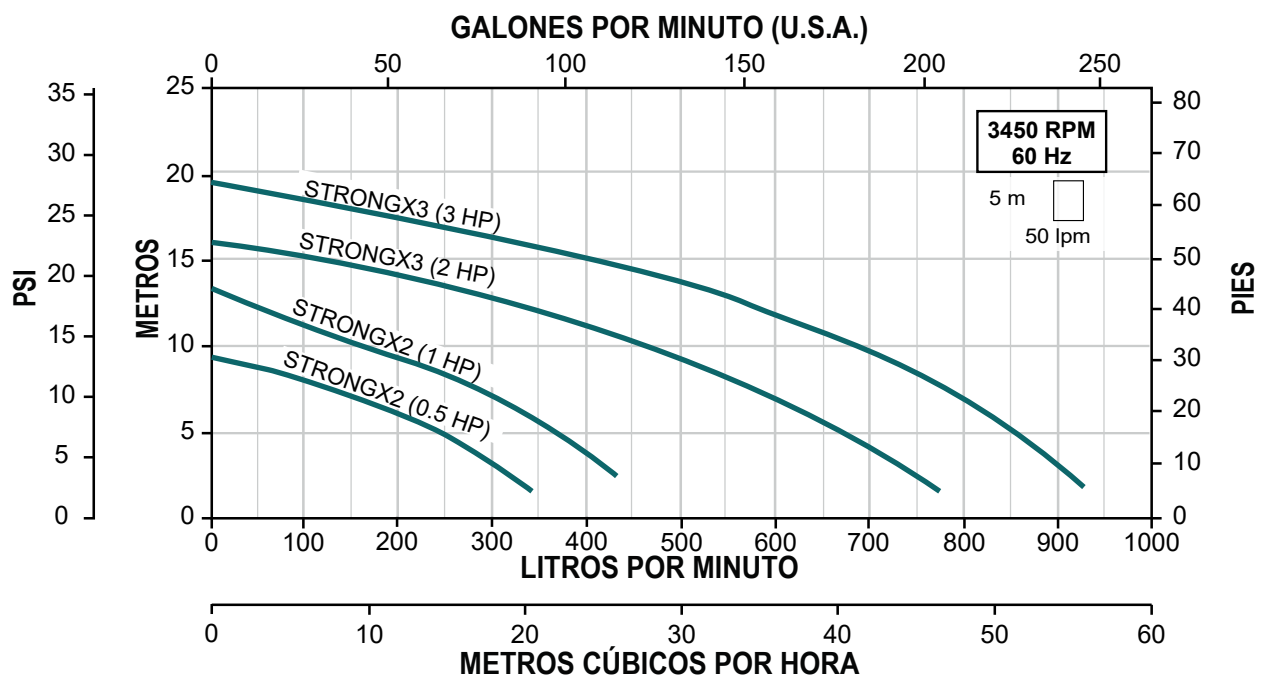

ALTAMIRA STRONG es una gama de motobombas profesionales, diseñadas y construidas para cumplir con los requerimientos más exigentes del mercado

APLICACIONES:

- Aguas de infiltración y pluviales
- Evacuación de aguas fecales y residuales
- Fosas sépticas
- En general, aguas con carga de sólidos

Motor

- Asíncrono refrigerado por inmersión en aceite, servicio continuo (cuando la motobomba está totalmente sumergida).
- **STRONG2H:** dos polos (3450 RPM)
- **STRONG2F, STRONG3 y STRONG4:** cuatro polos (1750 RPM)
- **STRONG2H Y 2F:** aislamiento clase F
- **STRONG3 Y STRONG4:** aislamiento clase H
- **STRONG2H y STRONG2F:** con protector térmico incluido
- Protección: IP68



CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN:

- Eje en acero inoxidable 430
- Tornillería en acero inoxidable
- Cuerpo: **STRONG2H, STRONG2F, STRONG3 y STRONG4**
carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Cable: **STRONG2H, STRONG2F y STRONG3:**
incluye 6 m de cable sumergible tomacorriente
STRONG4:
Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente
STRONG4:
Cuenta con dos sensores para protección contra humedad y temperatura (protegiendo así el motor y sello mecánico)

IMPULSORES

- STRONG2H:** tipo Vortex, construido en hierro
STRONG2F, STRONG3: semiabierto, construido en hierro
STRONG4: diseño cerrado para una alta eficiencia, construido en hierro



STRONG2H
Tipo Vortex,
construido en hierro



STRONG2F y STRONG3
Semiabierto,
construido en hierro



STRONG4
Diseño cerrado para
una alta eficiencia,
construido en hierro

SELLOS MECÁNICOS

- STRONG2H, STRONG2F, y STRONG3:** cerámica/carbón
STRONG4: doble sello de carburo de silicio, carbón/vitón



STRONG2F y STRONG3:
Carbón / cerámica



STRONG4:
doble sello de carburo
de silicio, carbón/vitón

STRONG 2H y 2F (descarga 2")

- Cuerpo: carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor construido en hierro
- Sello mecánico de cerámica/carbón
- Eje en acero inoxidable 430
- Cable conector: 6 m
- Tornillería en acero inoxidable
- Máxima temperatura del agua a bombear: 35°C




CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	DESCARGA HEMBRA (Pulgadas)	PASO DE SÓLIDOS (Pulgadas)	CARGA EN METROS (psi)										PESO (kg)			
							2 (2.8)	4 (5.6)	6 (8.5)	8 (11.3)	10 (14.2)	12 (17)	14 (19.8)	16 (22.7)	18 (25.5)	20 (28.4)		22 (31.2)		
							GASTO (litros por minuto)													
STRONG2H/10/1230	1	0.75	1 x 230	11	2" NPT	2"			530	460	390	300	190	65					35	
STRONG2F/10/1230				10.8	3" NPT		790	650	490	310	110									35
STRONG2H/20/1230	2	1.5		18	2" NPT		583	550	495	430	350	270	198	118						38
STRONG2F/20/1230				16.7	3" NPT						590	510	440	350	245	145	25			38



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

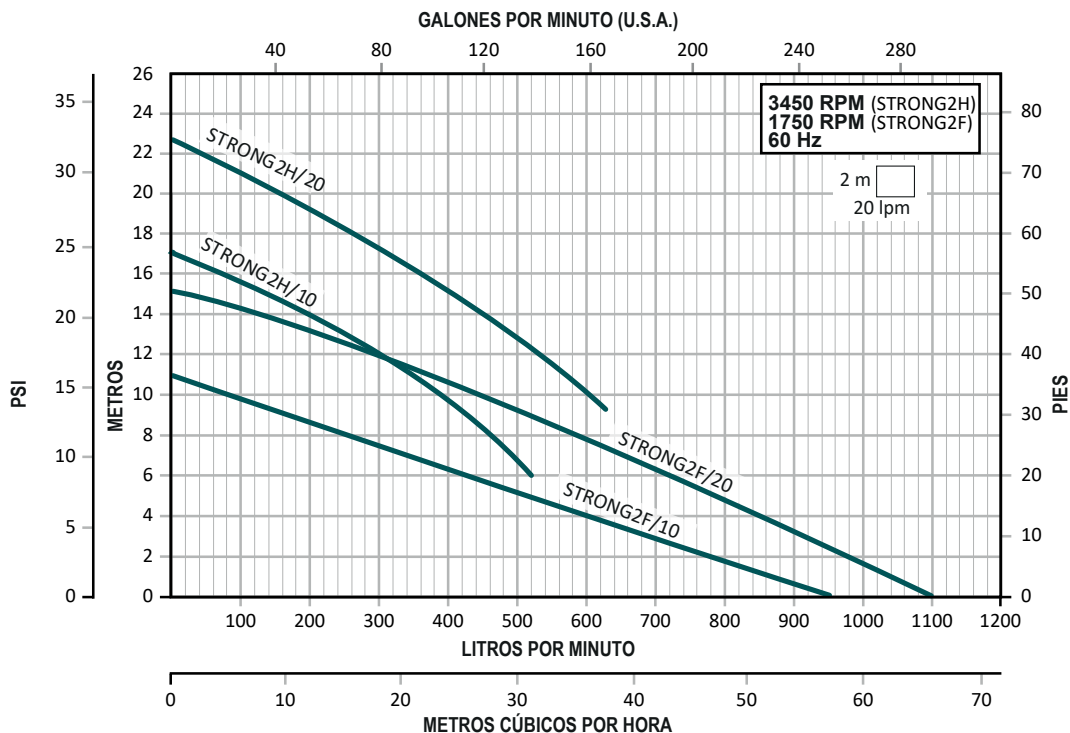

ALTAMIRA® STRONG 3

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA EFLUENTES Y LODOS

(descarga 3")



Enerwell®
ARRANCADOR
ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA
EN GABINETE PLÁSTICO

RANGOS DE AMPERAJE
1.6 - 32 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS
1/2 - 25 HP

ENSAMBLADO EN
MÉXICO


- Cuerpo: carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor: diseño semiabierto, construido en hierro
- Sello mecánico de cerámica/carbón
- Eje en acero inoxidable 430
- Cable conector: 6 m
- Tornillería en acero inoxidable
- Máxima temperatura del agua a bombear: 35 °C
- Paso de sólidos: 2.5"
- Descarga: 3 NPT"

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi)						PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
					3 (4.2)	6 (8.5)	9 (12.7)	12 (17)	15 (21.3)	18 (25.5)		
					GASTO (litros por minuto)							
STRONG3/20/3234	2	1.5	3 x 230	20	1280	1080	810	500			75	AEWTP 17-25/220
STRONG3/20/3460	2	1.5	3 x 460	10	1280	1080	810	500				AEWTP 9-13/440
STRONG3/40/3234	4	2.9	3 x 230	23.6	1920	1700	1415	1120	700			AEWTP 23-32/220
STRONG3/40/3460	4	2.9	3 x 460	11.8	1920	1700	1415	1120	700			AEWTP 9-13/440

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**
*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

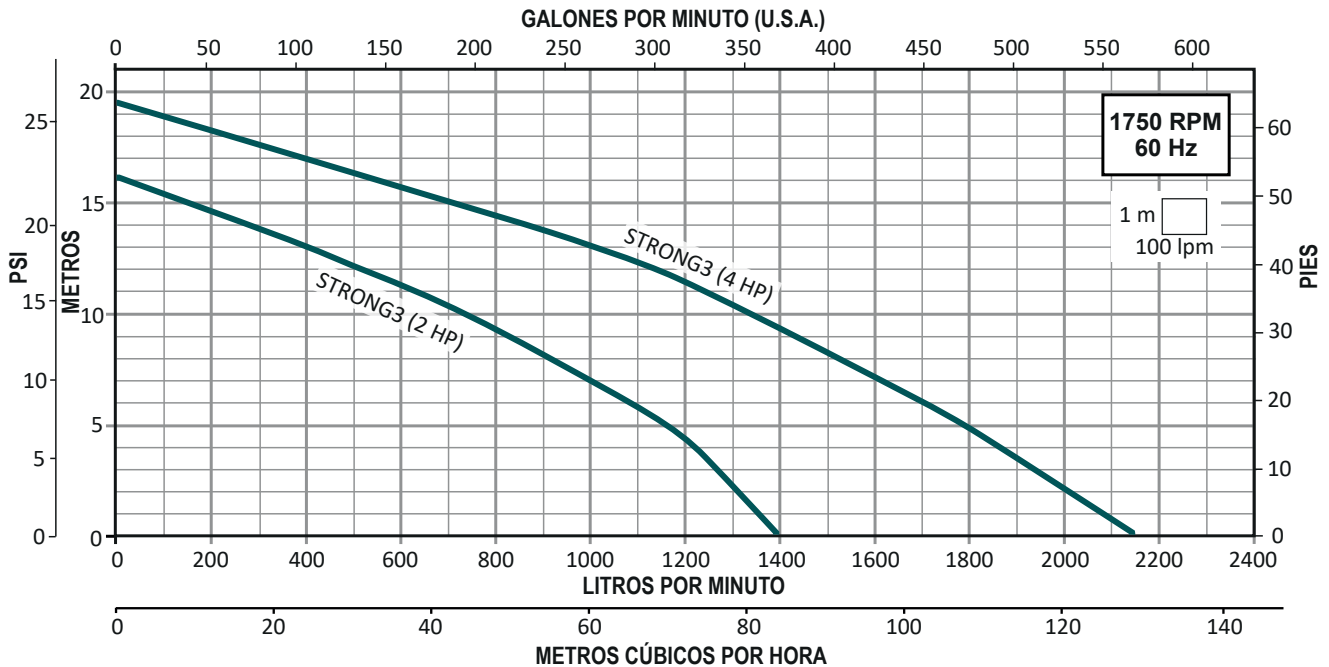



Motobombas de cuatro polos (1,750 rpm) diseñada para la evacuación de aguas cargadas. Su excelente construcción, amplio rango de desempeño y confiable funcionamiento nos permiten ofrecer una solución eficiente a la mayoría de las necesidades en el mercado.

- Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor cerrado, de doble canal, construido en hierro
- Doble sello mecánico en carburo de silicio
- Eje en acero inoxidable 420
- Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente. Cuenta con dos sensores para la protección contra humedad y alta temperatura
- Tornillería de la motobomba en acero inoxidable 304

Motor:

- Asíncrono, servicio continuo (cuando la motobomba está totalmente sumergida). Cuatro polos (1,750 rpm). Aislamiento clase F. Protección IP68
- Máxima temperatura del agua a bombear: 35°C
- Paso de sólidos: 2"
- Descarga: 4"



ARRANCADOR ALTAMIRA®
MAGNÉTICO A TENSIÓN PLENA CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO Y PROTECCIONES DST

RANGOS DE AMPERIOJE
17 - 80 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS
7.5 - 75 HP


ENSAMBLADO EN **MÉXICO**

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi)					PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
					10 (14.2)	15 (21.3)	20 (28.4)	25 (35.5)	30 (42.6)		
					GASTO (litros por minuto)						
COBA4/75/3230	7.5	5.5	3 x 230	19.3	2080	1180				142	ATPIT7.5230/DST
COBA4/75/3460			3 x 460	10							142
COBA4/100/3230	10	7.5	3 x 230	26	2440	1750	720			158	ATPIT10230/DST
COBA4/100/3460			3 x 460	13							158
COBA4/150/3230	15	11	3 x 230	38	3000	2500	1900	570		253	ATPIT15230/DST
COBA4/150/3460			3 x 460	19							253
COBA4/200/3230	20	15	3 x 230	52	2880	2500	2000	900		275	ATPIT20230/DST
COBA4/200/3460			3 x 460	26							275

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**
 *Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.

QUIERO COMPRAR
 Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

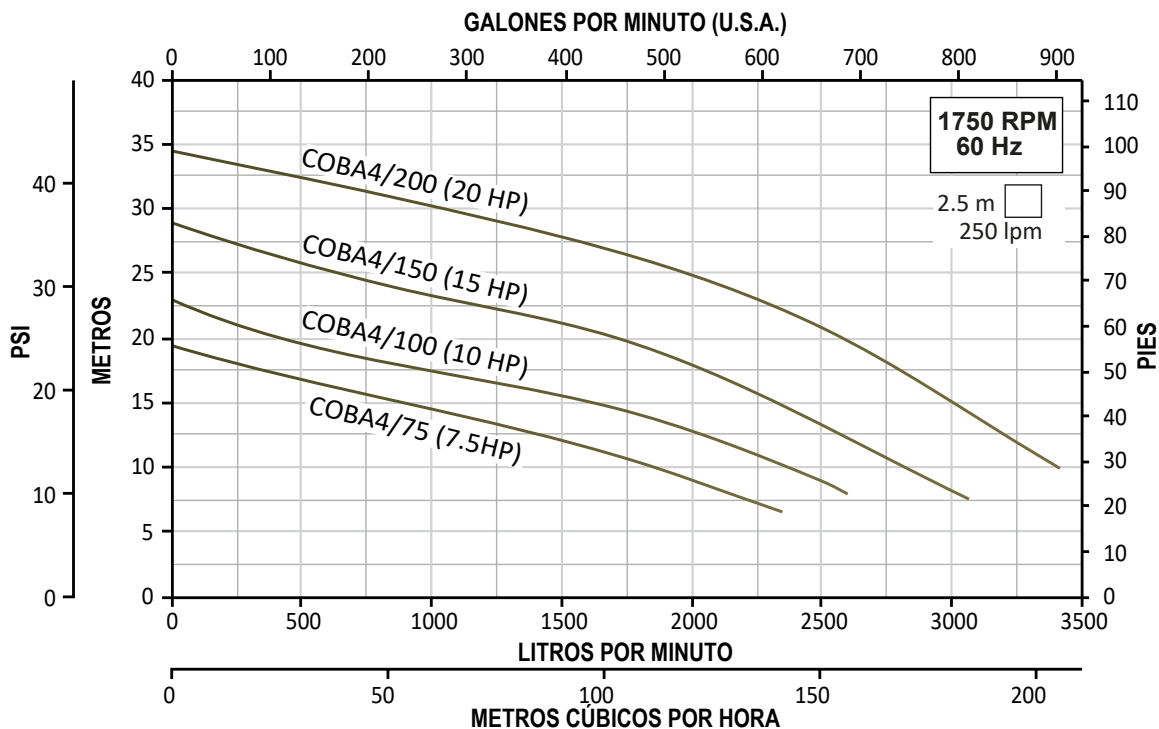



Motobombas de cuatro polos (1,750 rpm) diseñada para la evacuación de aguas cargadas. Su excelente construcción, amplio rango de desempeño y confiable funcionamiento nos permiten ofrecer una solución eficiente a la mayoría de las necesidades en el mercado.

- Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor cerrado, de doble canal, construido en hierro
- Doble sello mecánico en carburo de silicio. Eje en acero inoxidable 420
- Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente. Cuenta con dos sensores para la protección contra humedad y alta temperatura
- Tornillería de la motobomba en acero inoxidable 304

Motor:

- Asíncrono, servicio continuo (cuando la motobomba está totalmente sumergida). Cuatro polos (1,750 rpm). Aislamiento clase F. Protección IP68
- Máxima temperatura del agua a bombear: 35°C
- Paso de sólidos: 2" (COBA6/75); 2.4" (COBA6/1500 y 300); 2.7" (COBA6/400 y 500)
- Descarga: 6"



ARRANCADOR

ALTAMIRA

MAGNÉTICO A TENSIÓN PLENA CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO Y PROTECCIONES DST

RANGOS DE AMPERAJE
17 - 80 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS
7.5 - 75 HP

Enerwell

A TENSIÓN REDUCIDA TIPO AUTOTRANSFORMADOR

RANGOS DE AMPERAJE
10 - 390 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS
7.5 - 300 HP

ENSAMBLADO EN **MÉXICO**


CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi)								PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO			
					5 (7.1)	10 (14.2)	15 (21.3)	20 (28.4)	25 (35.5)	30 (42.6)	35 (49.7)	40 (56.8)					
					GASTO (litros por minuto)												
COBA6/75/3230	7.5	5.5	3 x 230	19.3	3400	1900	200						151	ATPIT7.5230/DST			
COBA6/75/3460			3 x 460	10										ATPIT7.5440/DST			
COBA6/150/3230	15	11	3 x 230	38	4200	2100						256	ATPIT15230/DST				
COBA6/150/3460				19							ATPIT15440/DST						
COBA6/300/3460			30	22			3 x 460	37		4750	4000		2900	1300		347	AEWTR+/29-42/440
COBA6/400/3460			40	30				47.5		5100	4100		2700	1000		445	AEWTR+/42-70/440
COBA6/500/3460	50	37		57.5			6250	5500	4500	3000	1200	490	AEWTR+/42-70/440				

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**
 *Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.

QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

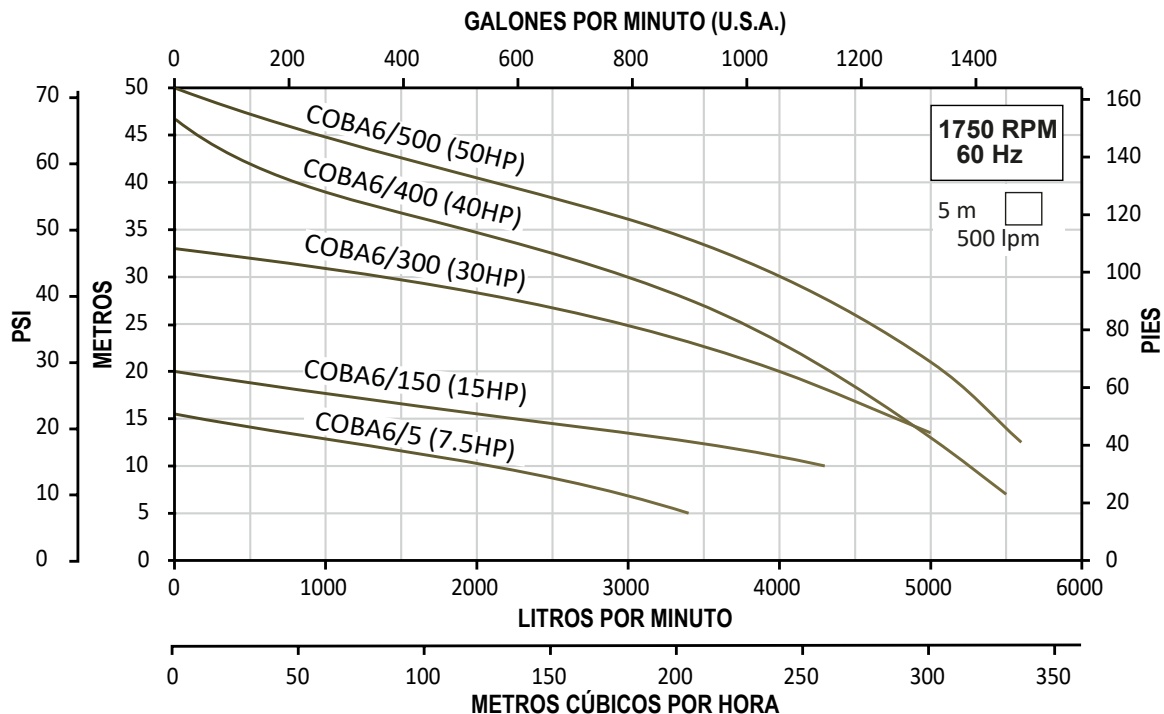



Motobombas de cuatro polos (1,750 rpm) diseñada para la evacuación de aguas cargadas. Excelente construcción, amplio rango de desempeño y confiable funcionamiento nos permiten ofrecer una solución eficiente a la mayoría de las necesidades en el mercado.

- Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor cerrado, de doble canal, construido en hierro
- Doble sello mecánico en carburo de silicio. Eje en acero inoxidable 420
- Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente. Cuenta con dos sensores para la protección contra humedad y alta temperatura
- Tornillería de la motobomba en acero inoxidable 304

Motor:

- Asíncrono, servicio continuo (cuando la motobomba está totalmente sumergida). Cuatro polos (1,750 rpm). Aislamiento clase F. Protección IP68
- Máxima temperatura del agua a bombear: 35 °C
- Paso de sólidos: 2.5" (COBA8/150, 200, 250, 300 y 400); 2.7" (COBA8/500 y 600); 3.14" (COBA8/750 y 1000)
- Descarga: 8"



ARRANCADOR

ALTAMIRA

MAGNÉTICO A TENSION PLENA CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO Y PROTECCIONES DST

RANGOS DE AMPERAJE: **17 - 80 A**

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS: **7.5 - 75 HP**

Enerwell

A TENSION REDUCIDA TIPO AUTOTRANSFORMADOR

RANGOS DE AMPERAJE: **10 - 390 A**

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS: **7.5 - 300 HP**

ENSAMBLADO EN **MÉXICO**


CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi)												PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
					5 (7.1)	10 (14.2)	15 (21.3)	20 (28.4)	25 (35.5)	30 (42.6)	35 (49.7)	40 (56.8)	45 (63.9)	50 (71)	55 (78.1)	60 (85.2)		
					GASTO (litros por minuto)													
COBA8/150/3230	15	11	3 x 230	38	6700	4150	1000										280	ATPIT15230/DST
COBA8/150/3460	15	11	3 x 460	19													280	ATPIT15440/DST
COBA8/200/3230	20	15	3 x 230	50	7700	5400	2500										302	ATPIT20230/DST
COBA8/200/3460	20	15	3 x 460	25													302	ATPIT20440/DST
COBA8/250/3230	25	18.5	3 x 230	63	8120	6550	4300	1250									354	AEWTR+/55-80/220
COBA8/250/3460	25	18.5	3 x 460	31.5													354	AEWTR+/29-42/440
COBA8/300/3460	30	22	3 x 460	37		7480	5600	3700	900								374	AEWTR+/29-42/440
COBA8/400/3460	40	30		47.5		8000	6600	4900	2750								446	AEWTR+/42-70/440
COBA8/500/3460	50	37		57.5		9400	8250	7100	5050	3150	900						492	AEWTR+/42-70/440
COBA8/600/3460	60	45		70			10850	9600	7450	5000	2450						545	AEWTR+/70-80/440
COBA8/750/3460	75	55		86.7		11100	10250	9400	8250	7000	5450	3550	1600	450			800	AEWTR+/80-100/440
COBA8/1000/3460	100	75		116.5			11700	11300	10400	9500	8400	7250	5650	3500	2000	550	874	AEWTR+/100-135/440

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL**®
 *Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.

QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

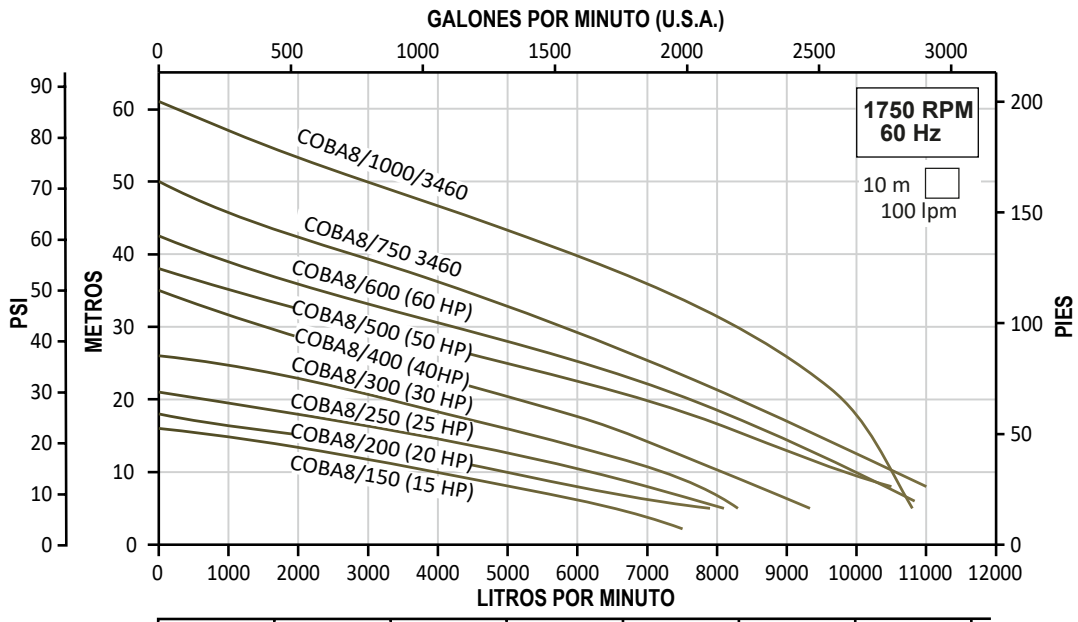



Motobombas de cuatro polos (1,750 rpm) diseñada para la evacuación de aguas cargadas. Su excelente construcción, amplio rango de desempeño y confiable funcionamiento nos permiten ofrecer una solución eficiente a la mayoría de las necesidades en el mercado.

- Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor cerrado, de doble canal, construido en hierro
- Doble sello mecánico en carburo de silicio
- Eje en acero inoxidable 420
- Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente. Cuenta con dos sensores para la protección contra humedad y alta temperatura
- Tornillería de la motobomba en acero inoxidable 304

Motor:

- Asíncrono, servicio continuo (cuando la motobomba está totalmente sumergida). Cuatro polos (1,750 rpm). Aislamiento clase F. Protección IP68
- Máxima temperatura del agua a bombear: 35 °C
- Paso de sólidos: 2.7" (COBA10/400, 500 y 600) 3.5" (COBA10/750 y 1000)
- Descarga: 10"




CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi)										PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO	
					5	10	15	20	25	30	35	40	45				
					(7.1)	(14.2)	(21.3)	(28.4)	(35.5)	(42.6)	(49.7)	(56.8)	(63.9)				
					GASTO (litros por minuto)												
COBA10/400/3460	40	30	3 x 460	47.5	12800	9900	5600									446	AEWTR+/42-70/440
COBA10/500/3460	50	37		57.5	14500	12150	9100	4150								495	AEWTR+/42-70/440
COBA10/600/3460	60	37		70		13900	11350	7200	2600							545	AEWTR+/70-80/440
COBA10/750/3460	75	55		86.7	15150	14300	12700	10500	7300	4600	2450	500				786	AEWTR+/80-100/440
COBA10/1000/3460	100	75		116.5			14950	13650	12000	9900	6950	3600	1500			860	AEWTR+/100-135/440

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**
 *Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.

QUIERO COMPRAR
 Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

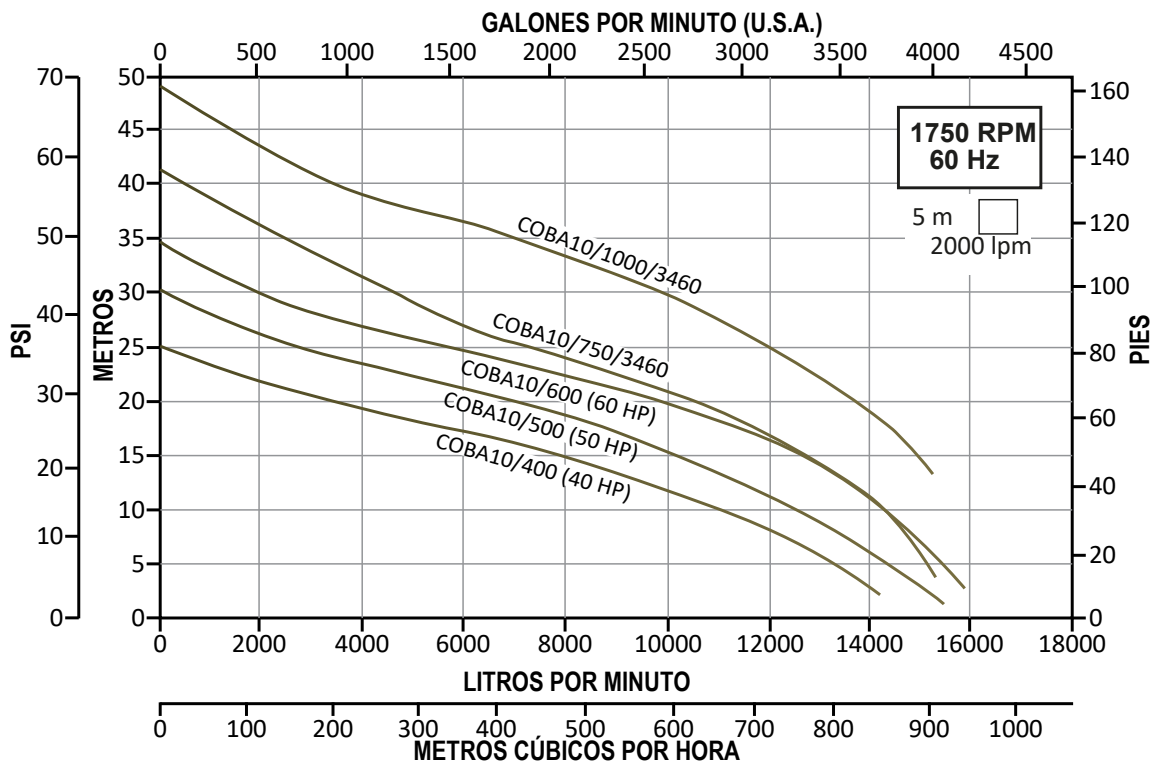

ALTAMIRA®

Serie COBÁ

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA EFLUENTES Y LODOS



Motobombas de cuatro polos (1,750 rpm) diseñada para la evacuación de aguas cargadas. Su excelente construcción, amplio rango de desempeño y confiable funcionamiento nos permiten ofrecer una solución eficiente a la mayoría de las necesidades en el mercado.

- Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor cerrado, de doble canal, construido en hierro
- Doble sello mecánico en carburo de silicio
- Eje en acero inoxidable 420
- Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente. Cuenta con dos sensores para la protección contra humedad y alta temperatura
- Tornillería de la motobomba en acero inoxidable 304

Motor:

- Asíncrono, servicio continuo (cuando la motobomba está totalmente sumergida). Cuatro polos (1,750 rpm). Aislamiento clase F. Protección IP68
- Máxima temperatura del agua a bombear: 35°C
- Paso de sólidos: 3.5"
- Descarga: 12"



ARRANCADOR

A TENSIÓN REDUCIDA TIPO AUTOTRANSFORMADOR

RANGOS DE AMPERAJE
10 - 390 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS
7.5 - 300 HP


ENSAMBLADO EN
MÉXICO

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi)						PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO	
					5 (7.1)	10 (14.2)	15 (21.3)	20 (28.4)	25 (35.5)	30 (42.6)			35 (49.7)
					GASTO (litros por minuto)								
COBA12/400/3460	40	30	3 x 460	49	17600	10650	4500	400				565	AEWTR+/42-70/440
COBA12/500/3460	50	37		59		14600	8000	2800				622	AEWTR+/42-70/440
COBA12/600/3460	60	45		71.5		17300	12000	6400	2000			650	AEWTR+/70-80/440
COBA12/750/3460	75	55		86.7	20000	18400	15300	11400	6000	2000		823	AEWTR+/80-100/440
COBA12/1000/3460	100	75		116.5	20350	19500	18400	16000	12800	7000	3200	897	AEWTR+/100-135/440

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**
 *Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.

QUIERO COMPRAR
 Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

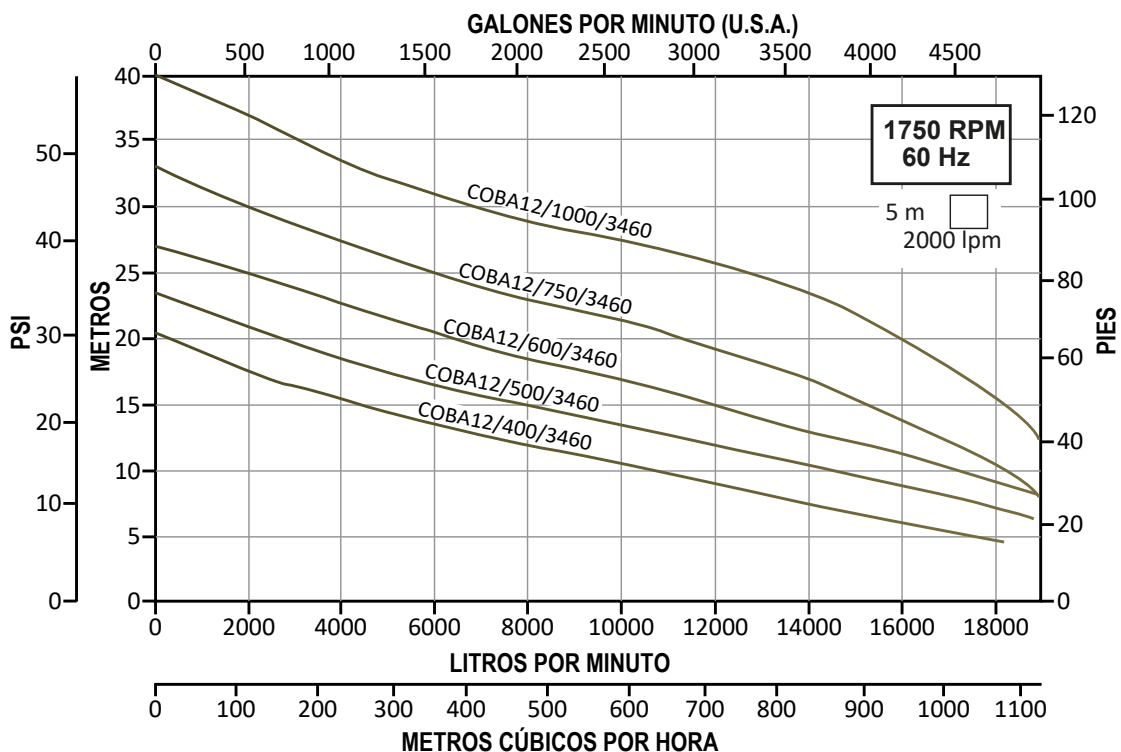

ALTAMIRA®

Serie COBÁ

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA EFLUENTES Y LODOS



Motobombas de cuatro polos (1,750 rpm) diseñada para la evacuación de aguas cargadas. Su excelente construcción, amplio rango de desempeño y confiable funcionamiento nos permiten ofrecer una solución eficiente a la mayoría de las necesidades en el mercado.

- Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor cerrado, de doble canal, construido en hierro
- Doble sello mecánico en carburo de silicio
- Eje en acero inoxidable 420
- Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente. Cuenta con dos sensores para la protección contra humedad y alta temperatura
- Tornillería de la motobomba en acero inoxidable 304

Motor:

- Asíncrono, servicio continuo (cuando la motobomba está totalmente sumergida).
- Cuatro polos (1,750 rpm). Aislamiento clase F. Protección IP68
- Máxima temperatura del agua a bombear: 35°C
- Paso de sólidos: 4.7"
- Descarga: 16"



ARRANCADOR

A TENSIÓN REDUCIDA TIPO AUTOTRANSFORMADOR

RANGOS DE AMPERAJE

10 - 390 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS

7.5 - 300 HP

ENSAMBLADO EN

MÉXICO

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi)						PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
					6 (8.5)	9 (12.8)	12 (17)	15 (21.3)	18 (25.6)	21 (29.8)		
					GASTO (litros por minuto)							
COBA16/600/3460	60	45	3 x 460	85	27000	22500	18500	10000			565	AEWTR+/80-100/440
COBA16/750/3460	75	55		105	29000	26500	23000	17000	10000		622	AEWTR+/100-135/440


NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**
 *Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

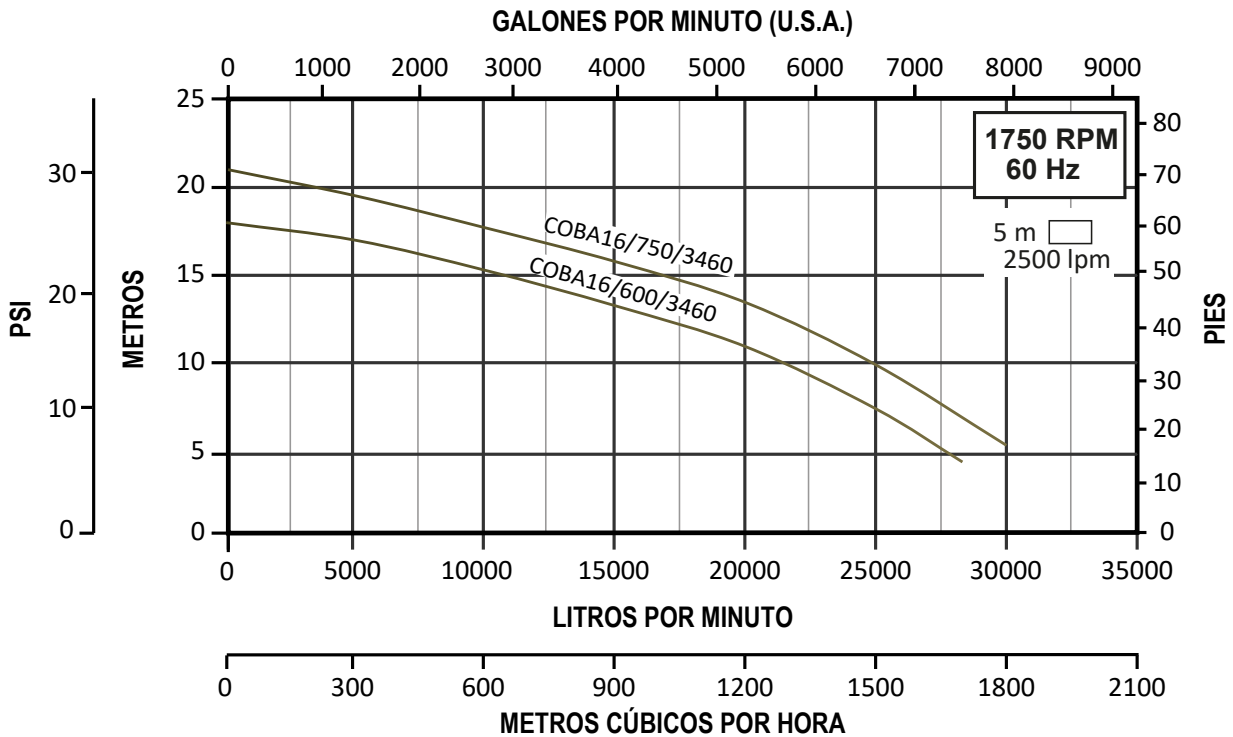

KIT DE ANCLAJE No incluido con la motobomba, favor de solicitar por separado

ALTAMIRA® Serie **GRD**

CÓDIGO
KITANCLAJE-1.5



QUIERO COMPRAR
 Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras



KIT DE ANCLAJE Y CODO No incluidos con la motobomba, favor de solicitar por separado

AQUA PAK® Serie **ROBUSTA** Y **ALTAMIRA**® Serie **COBÁ**

KIT DE ANCLAJE

CÓDIGO
KITANCLAJE2"
KITANCLAJE-2"-2.5"
KITANCLAJE-2.5"
KITANCLAJE-3"
KITANCLAJE-3"-4"
KITANCLAJE-4"
KITANCLAJE-6"
KITANCLAJE-6B
KITANCLAJE-8"
KITANCLAJE-10"
KITANCLAJE-12"
KITANCLAJE-16"



CODO

CÓDIGO
CODOB2"-2"
CODOB2.5"-3"
CODOB3"-3"
CODOB4"-4"
CODOB6"-6"
CODOB6"-6" PN10
CODOB8"-8"
CODOB10"-8"



√ Codo de anclaje para potencias iguales o mayores a 40 HP



√ Kit de anclaje para potencias iguales o mayores a 40 HP

KIT DE ANCLAJE No incluido con la motobomba, favor de solicitar por separado

ALTAMIRA® Serie **STRONG**

CÓDIGO	SUCCIÓN (Pulgadas)	DESCARGA (Pulgadas)	MODELOS COMPATIBLES					
			STRONG2/10/1230	STRONG2/20/1230	STRONG4/100/3234	STRONG4/150/3234	STRONG4/50/3234	STRONG4/75/3234
KIT-ANCLAJE-STR2	2 NPT	2 NPT HEMBRA	√	√				
KIT-ANCLAJE-STR4B	4 BRIDA	4 BRIDA			√	√	√	√



- Totalmente ensamblado y cableado
- Gabinete resistente, pintura en polvo con proceso de horneado
- Incluye: Interruptor termomagnético, contactor, relevador de sobrecarga, gabinete metálico y estación de botones
- Detector de fuga en el sello y alta temperatura



CÓDIGO	HP	FASES X VOLTS	RANGO DE AMPERAJE DEL RELEVADOR BIMETÁLICO	AMPERAJE DEL INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO
ATPIT7.5230/DST	7.5	3 x 230	17 a 25	30
ATPIT10230/DST	10		23 a 32	40
ATPIT12.5230/DST	12.5		30 a 40	50
ATPIT15230/DST	15		37 a 50	80
ATPIT25230/DST	25		48 a 65	80

CÓDIGO	HP	FASES X VOLTS	RANGO DE AMPERAJE DEL RELEVADOR BIMETÁLICO	AMPERAJE DEL INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO
ATPIT7.5440/DST	7.5	3 x 440	9 a 13	20
ATPIT10440/DST	10		12 a 18	20
ATPIT15440/DST	15		17 a 25	30
ATPIT20440/DST	20		23 a 32	40
ATPIT25440/DST	25		30 a 40	50
ATPIT30440/DST	30		37 a 50	80
ATPIT50440/DST	50		48 a 65	100
ATPIT60440/DST	60		55 a 70	100

QUIERO COMPRAR
 Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

Todo ensamblado y cableado, listo para instalarse

Constan de:

- Gabinete de alta calidad
- Detector de fuga en el sello y alta temperatura
- Control alternador-simultaneador
- Contactores
- Guardamotores
- Interruptor termomagnético de protección para el circuito de control
- Leds piloto (roja y verde)
- Selectores (manual, fuera, automático)
- Clemas



Los tableros de control ALTAMIRA protegen su equipo de bombeo contra:

- Cortocircuito
- Sobrecarga
- Trabajo en seco
- Falla en el sello
- Alta temperatura

CÓDIGO	HP NOM	FASES X VOLTS	RANGO DE Amp.
TASA2 7.53220C/DST	7.5	3 x 220	17 a 23
TASA2 103220C/DST	10		24 a 32
TASA2 153230C/DST	15	3 x 230	25 a 40
TASA2 203230C/DST	20		40 a 63
TASA2 153460C/DST	15	3 x 460	17 a 23
TASA2 203460C/DST	20		24 a 32
TASA2 303460C/DST	30		25 a 40
TASA2 403460C/DST	40		40 a 63



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras



Todo ensamblado y cableado, listo para instalarse

Constan de:

- Gabinete de alta calidad
- Detector de fuga en el sello y alta temperatura
- Control alternador-simultaneador
- Contactores
- Guardamotores
- Interruptor termomagnético de protección para el circuito de control
- Leds piloto (roja y verde)
- Selectores (manual, fuera, automático)
- Clemas



Los tableros de control ALTAMIRA protegen su equipo de bombeo contra:

- Cortocircuito
- Sobrecarga
- Trabajo en seco
- Falla en el sello
- Alta temperatura

CÓDIGO	HP NOM	FASES X VOLTS	RANGO DE Amp.
TASA3 7.53220C/DST	7.5	3 x 230	17 a 23
TASA3 103220C/DST	10		24 a 32
TASA3 153230C/DST	15		25 a 40
TASA3 203230C/DST	20	3 x 460	40 a 63
TASA3 153460C/DST	15		17 a 23
TASA3 203460C/DST	20		24 a 32
TASA3 303460C/DST	30		25 a 40
TASA3 403460C/DST	40		40 a 63

CON 5 FLOTADORES



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras



VENTAJAS DE TIENDA EN LÍNEA VDE

- ✓ Obtenga atractivos descuentos adicionales a los ya existentes
- ✓ Ingrese sus pedidos a cualquier hora del día, los 365 días del año
- ✓ Obtenga servicio más ágil en el trámite de sus pedidos
- ✓ Consulte existencias de nuestro inventario
- ✓ Administre usted mismo sus cotizaciones, pedidos, etc.
- ✓ Consulte guías de embarque y estado de cuenta, descargue sus facturas (pdf, xml), etc.
- ✓ Realice fácilmente y de manera segura el pago de sus facturas

VDE lo invita a registrarse en la tienda en línea, para que aproveche estas y otras ventajas adicionales

Línea directa: 826 268 0828

WhatsApps: 818 091 9667

811 760 0806

811 762 7208

Email: contacto@vde.com.mx

online@vde.com.mx

