ANFRAGE / BESTELLUNG

(NICHT ZUTREFFENDES BITTE STREICHEN)

RENOVIERUNGSZARGEN

TÜREN ZARGEN PROFILE küffner

Aluzargen GmbH & Co. OHG
Kutschenweg 12
D - 76287 Rheinstetten
info@kueffner.de

Firmenstempel
Bearbeiter
Telefon
Küffner - Angebot Nr.
Datum / Unterschrift
Bauvorhaben

Türkante / Modell					
Ganzglastür	ERNF30-5-8G	UNFNR30-5-8G	-	-	-
Türblatt gefälzt	ERNF30-5-42F	UNFNR30-5-42F	-	-	-
Türblatt stumpf	-	USTNR48-5-42S USTNR56-5-50S	RENOFI48-5-42S	EFI48-5-42S	RFI48-5-42S
Fingerschutztür	-	-	RENOFI48-5-42FST	EFI48-5-42FST	RFI48-5-42FST

ABMESSUNGEN DER VORHANDENEN ZARGE

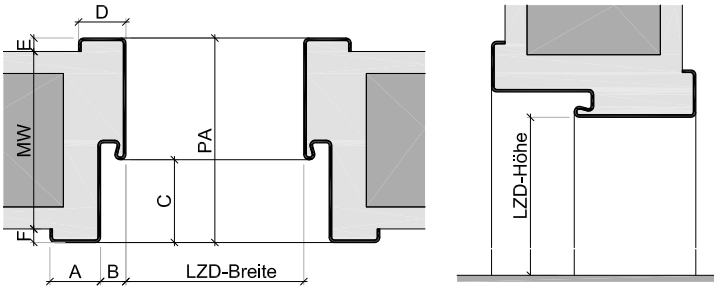

SCHLOSSKANTENAUSFÜHRUNG

- ☐ Fallen- und Riegelfräsung
- ☐ nur Fallen- / ohne Riegelfräsung
- ☐ mit Edelstahlschließblech (emfohlen)

BAND

- ☐ Renovierungsband
- ☐ VX Bandtasche

DRÜCKERHÖHE

- ☐ 1050mm (Standard)
- ☐ 850mm (behindertengerecht

DICHTUNGSFARBE

- ☐ schwarz
- ☐ grau
- ☐ weiß

LIEFERUMFANG

- ☐ Zarge für bauseitiges Türblatt (Küffner liefert nur die Renovierungszarge)
- ☐ Zarge + Türblatt (Küffner liefert mit der Zarge auch das passende Türblatt)

Kundennummer Positionsnummer	Anz.	DIN L / R	Modell siehe Tabelle oben	A	B	C	D	E	F	PA	MW	vorhandener lichter Durchgang LZD BREITE (mm)	 HÖHE (mm)